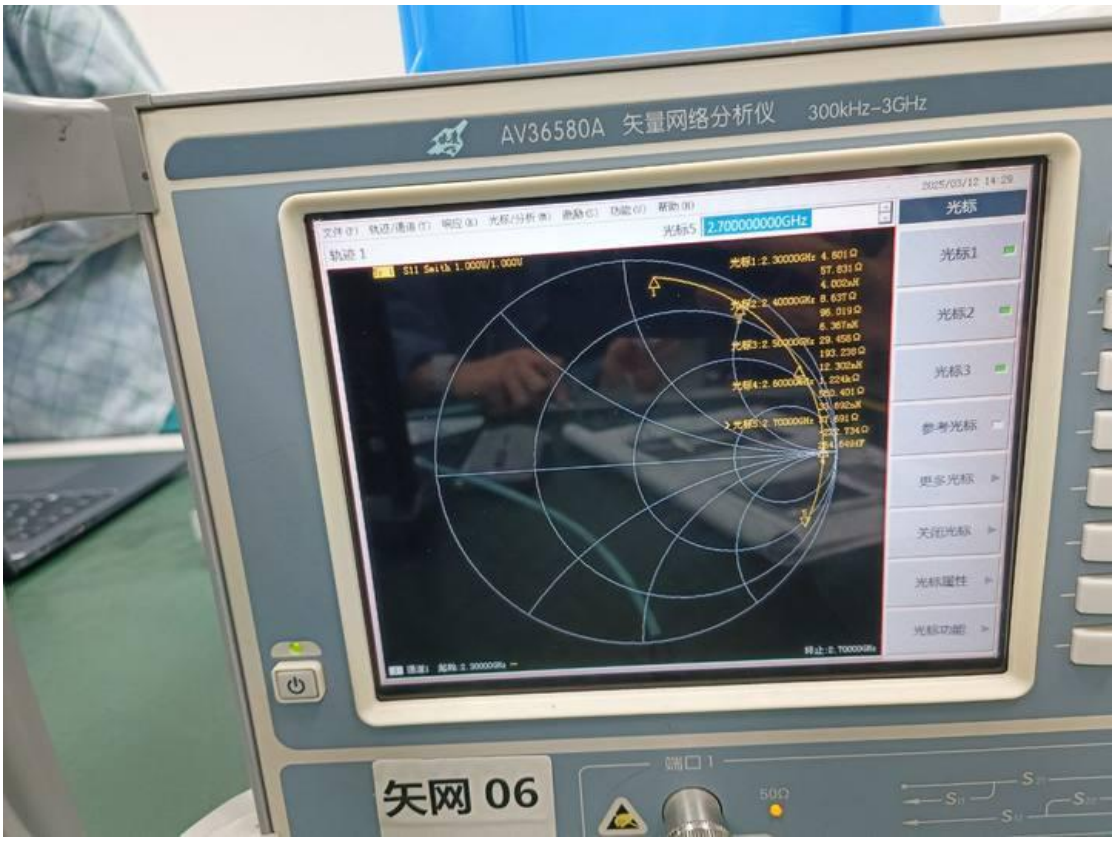
微带线

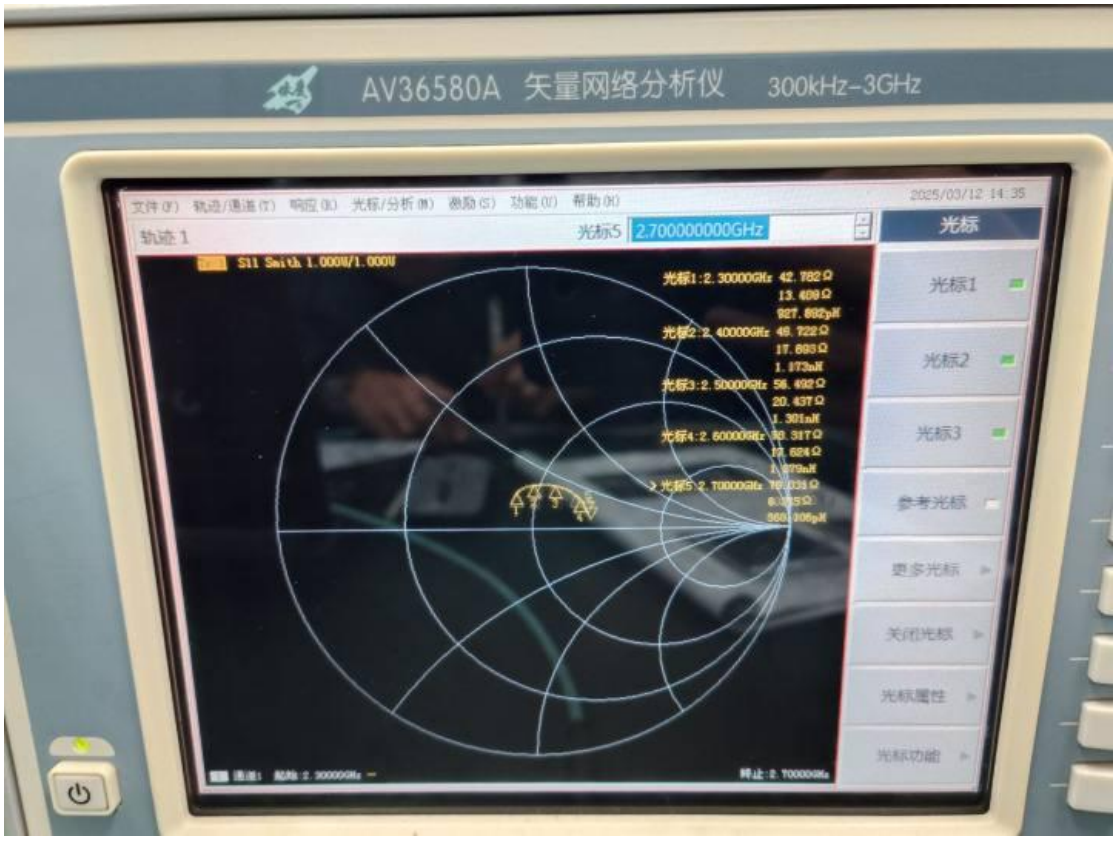
开路


AV36580A 矢量网络分析仪 300kHz-3GHz
光标
光标1
光标2
光标3
参考光标
更多光标
关闭光标
光标属性
光标功能
矢网 06

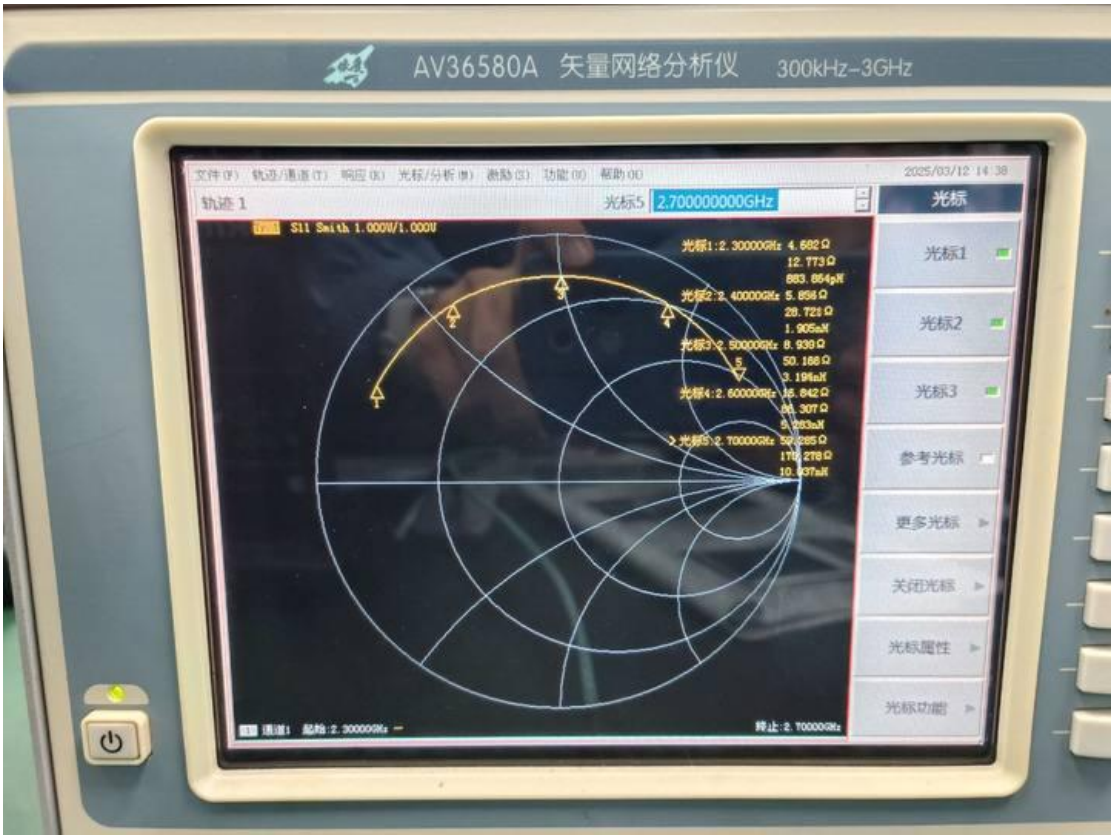
短路


AV36580A 矢量网络分析仪 300kHz-3GHz
轨迹1
光标5 2.700000000GHz
光标
光标1
光标2
光标3
参考光标
更多光标
关闭光标
光标属性
光标功能

阻抗匹配


AV36580A 矢量网络分析仪 300kHz-3GHz
轨迹1
光标5 2.700000000GHz
光标
光标1
光标2
光标3
参考光标
更多光标
关闭光标
光标属性
光标功能

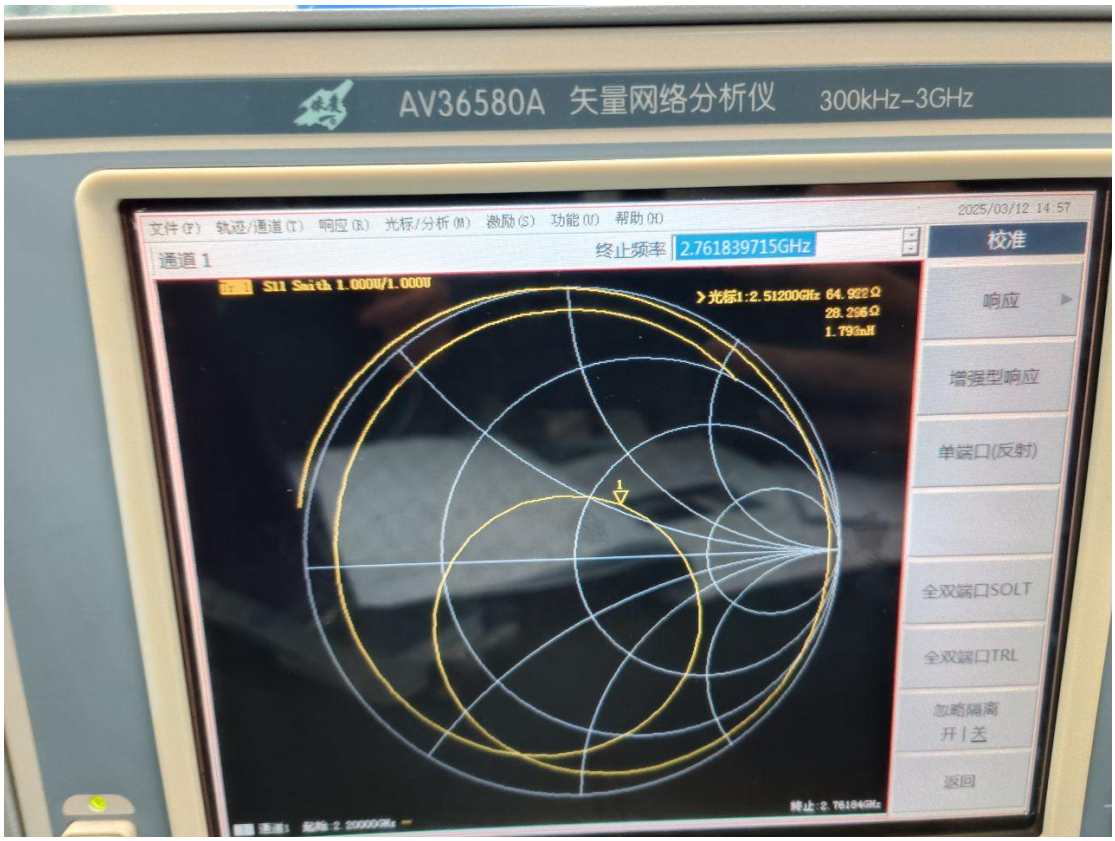
电感

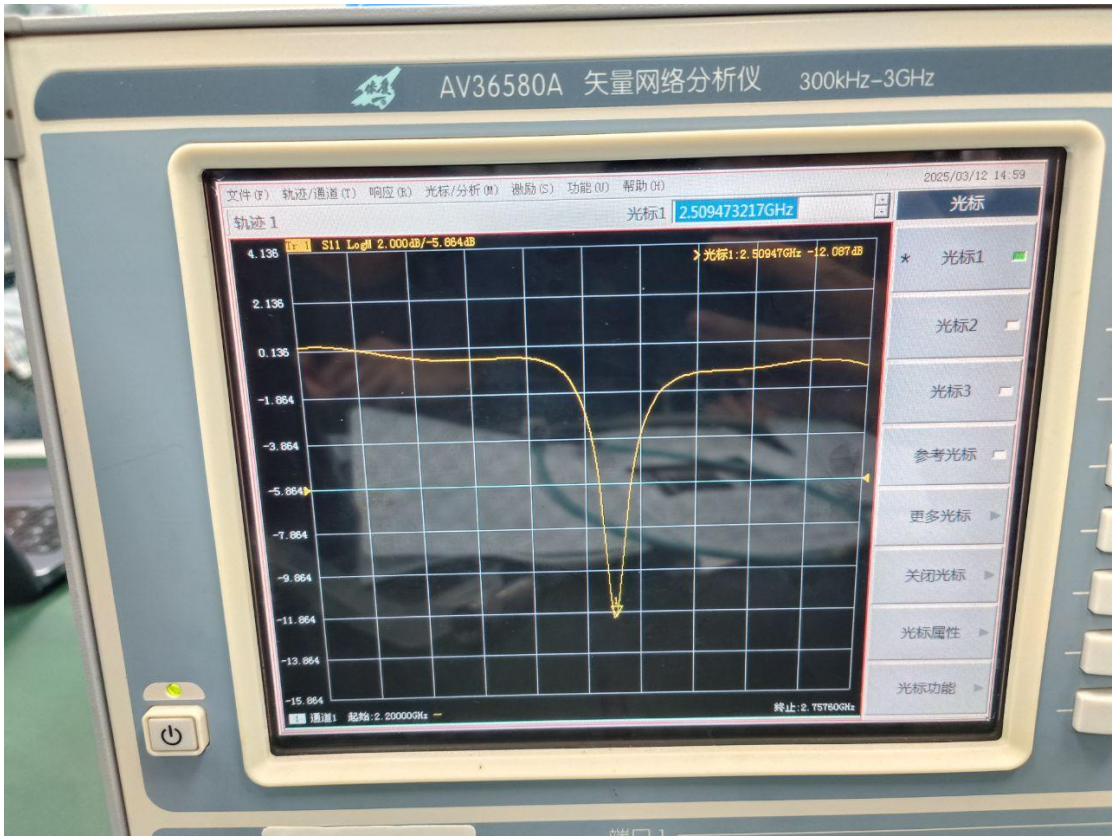

AV36580A 矢量网络分析仪 300kHz-3GHz
轨迹 1
光标5 2.700000000GHz
光标
光标1
光标2
光标3
参考光标
更多光标
关闭光标
光标属性
光标功能

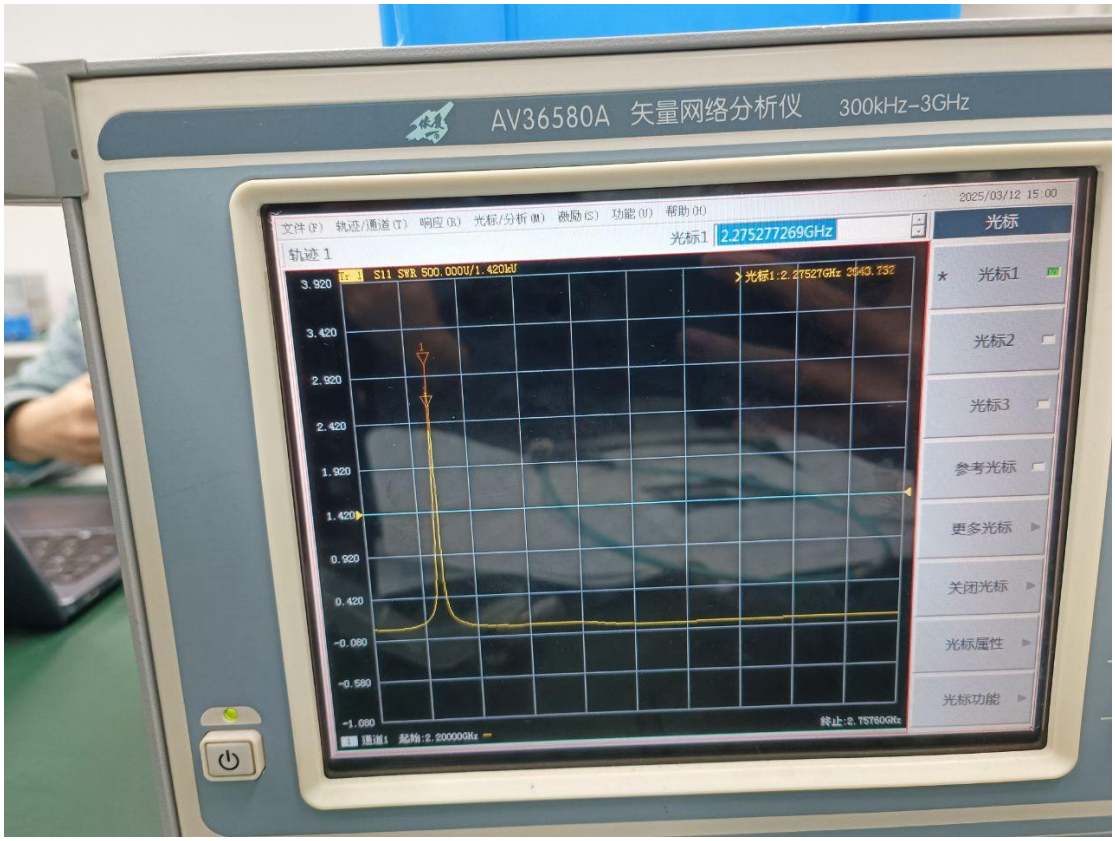
电容

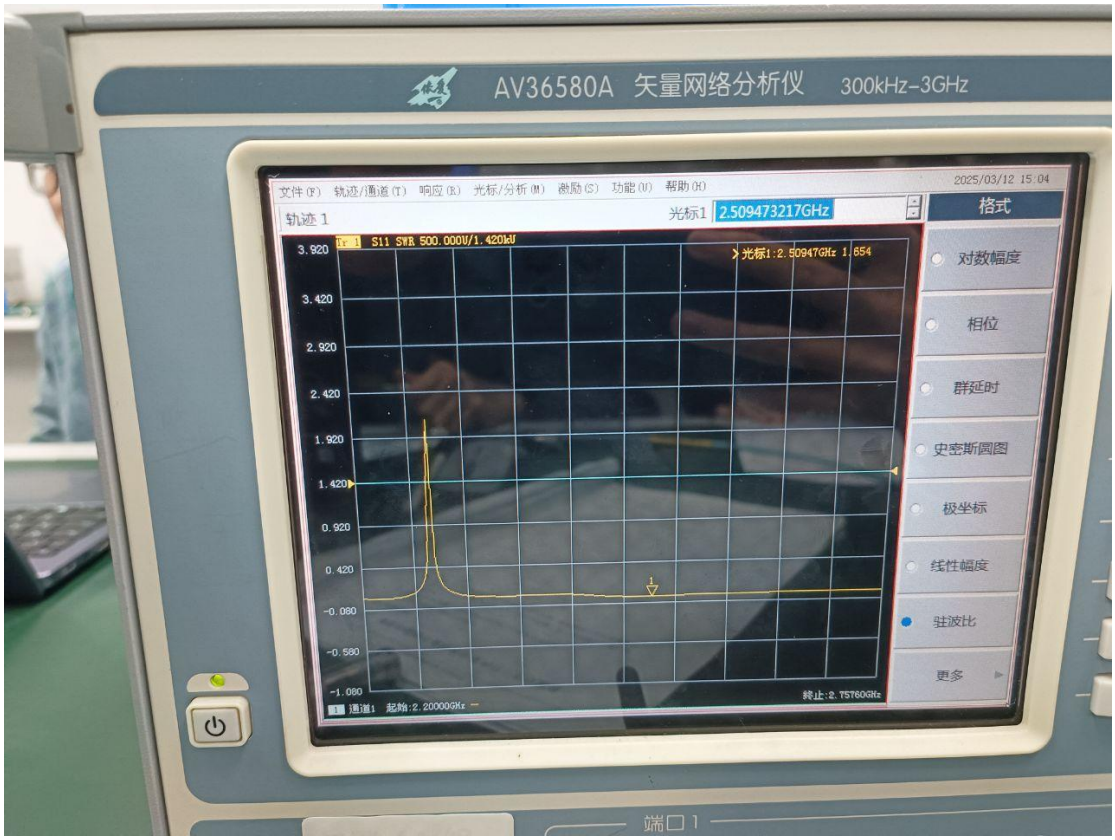

AV36580A 矢量网络分析仪 300kHz-3GHz
轨迹 1
光标5 2.700000000GHz
光标
光标1
光标2
光标3
参考光标
更多光标
关闭光标
光标属性
光标功能
矢网 06

天线

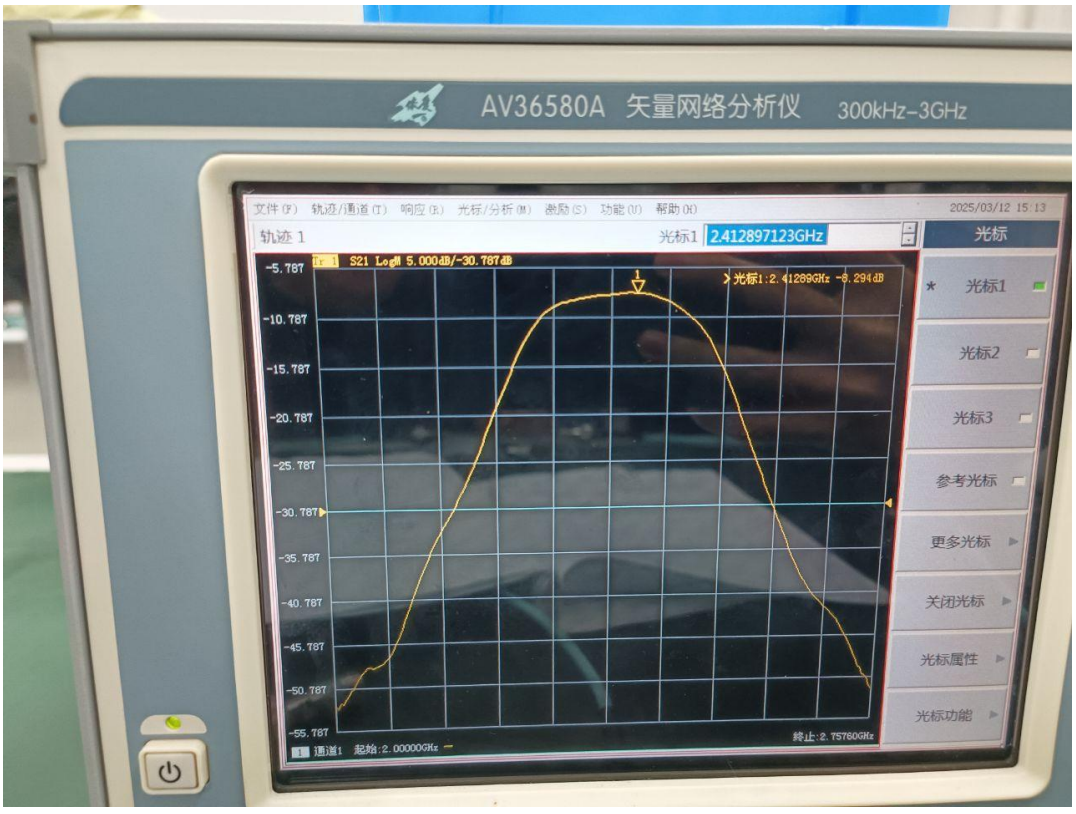

AV36580A 矢量网络分析仪 300kHz-3GHz
文件(F) 轨迹/通道(T) 响应(R) 光标/分析(M) 激励(S) 功能(U) 帮助(H)
2025/03/12 14:57
通道 1
终止频率 2.761839715GHz
校准
S11 Smith 1.000U/1.000U
光标1:2.51200GHz 64.922Ω
28.296Ω
1.798nH
响应
增强型响应
单端口(反射)
全双端口SOLT
全双端口TRL
忽略隔离
开|关
返回

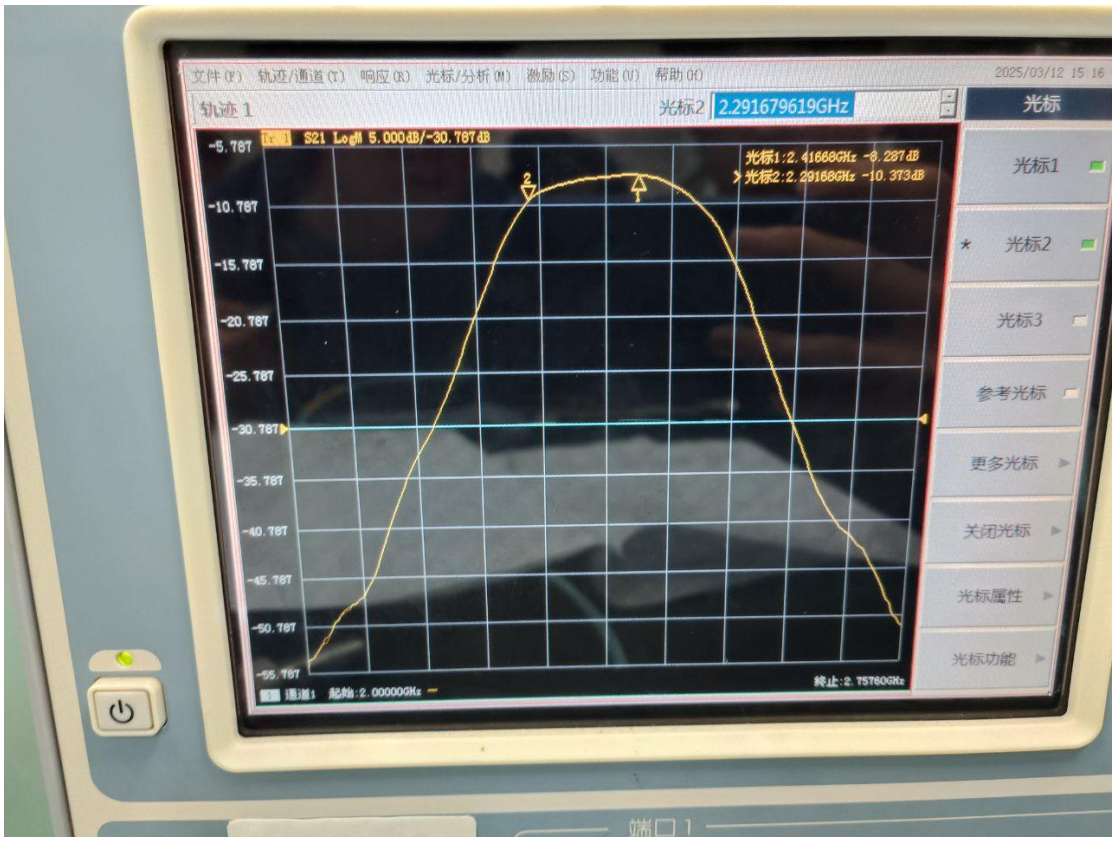

AV36580A 矢量网络分析仪 300kHz-3GHz
文件(F) 轨迹/通道(T) 响应(R) 光标/分析(M) 激励(S) 功能(U) 帮助(H)
2025/03/12 14:59
轨迹 1
光标1 2.509473217GHz
光标
光标1
光标2
光标3
参考光标
更多光标
关闭光标
光标属性
光标功能
S11 LogM 2.000dB/-5.864dB
光标1:2.50947GHz -12.087dB
4.136
2.136
0.136
-1.864
-3.864
-5.864
-7.864
-9.864
-11.864
-13.864
-15.864
通道1 起始:2.20000GHz
终止:2.75760GHz

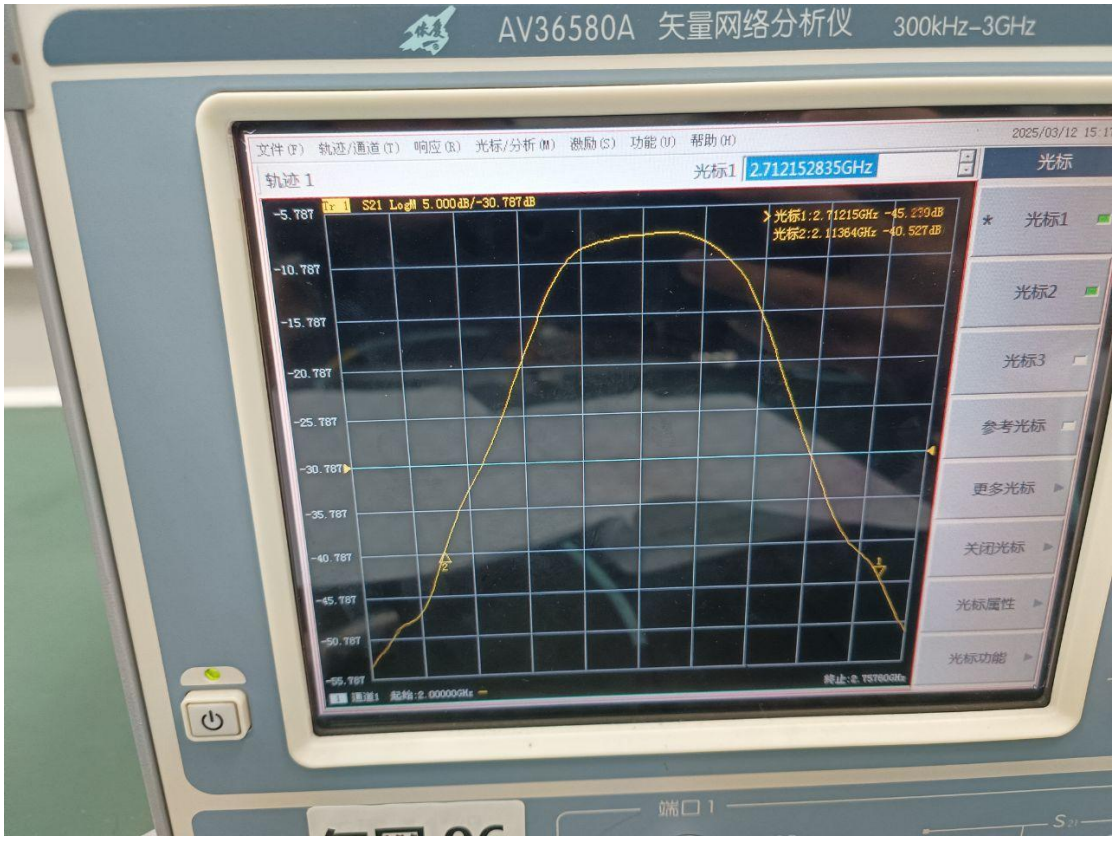

AV36580A 矢量网络分析仪 300kHz-3GHz
文件(F) 轨迹/通道(T) 响应(R) 光标/分析(M) 激励(S) 功能(U) 帮助(H)
2025/03/12 15:00
轨迹 1
光标1 2.275277269GHz
光标
光标1
光标2
光标3
参考光标
更多光标
关闭光标
光标属性
光标功能
S11 SWR 500.000U/1.420kU
光标1:2.27527GHz 2043.732
3.920
3.420
2.920
2.420
1.920
1.420
0.920
0.420
-0.080
-0.580
-1.080
通道1 起始:2.20000GHz
终止:2.75760GHz

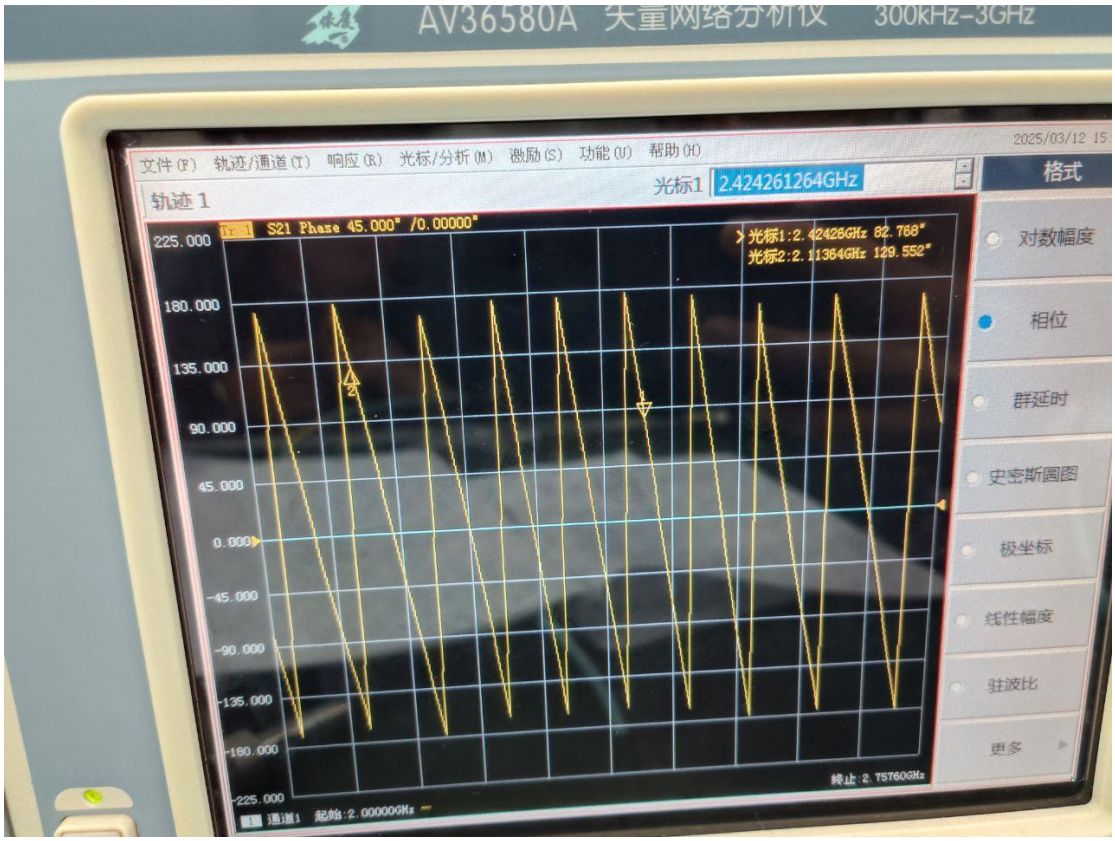

AV36580A 矢量网络分析仪 300kHz-3GHz
文件(F) 轨迹/通道(T) 响应(R) 光标/分析(M) 激励(S) 功能(U) 帮助(H)
2025/03/12 15:04
轨迹 1
光标1 2.509473217GHz
格式
S11 SWR 500.000U/1.420kU
光标1:2.50947GHz 1.654
3.920
3.420
2.920
2.420
1.920
1.420
0.920
0.420
-0.080
-0.580
-1.080
对数幅度
相位
群延时
史密斯圆图
极坐标
线性幅度
驻波比
更多
通道1 起始:2.20000GHz
终止:2.75760GHz
端口 1

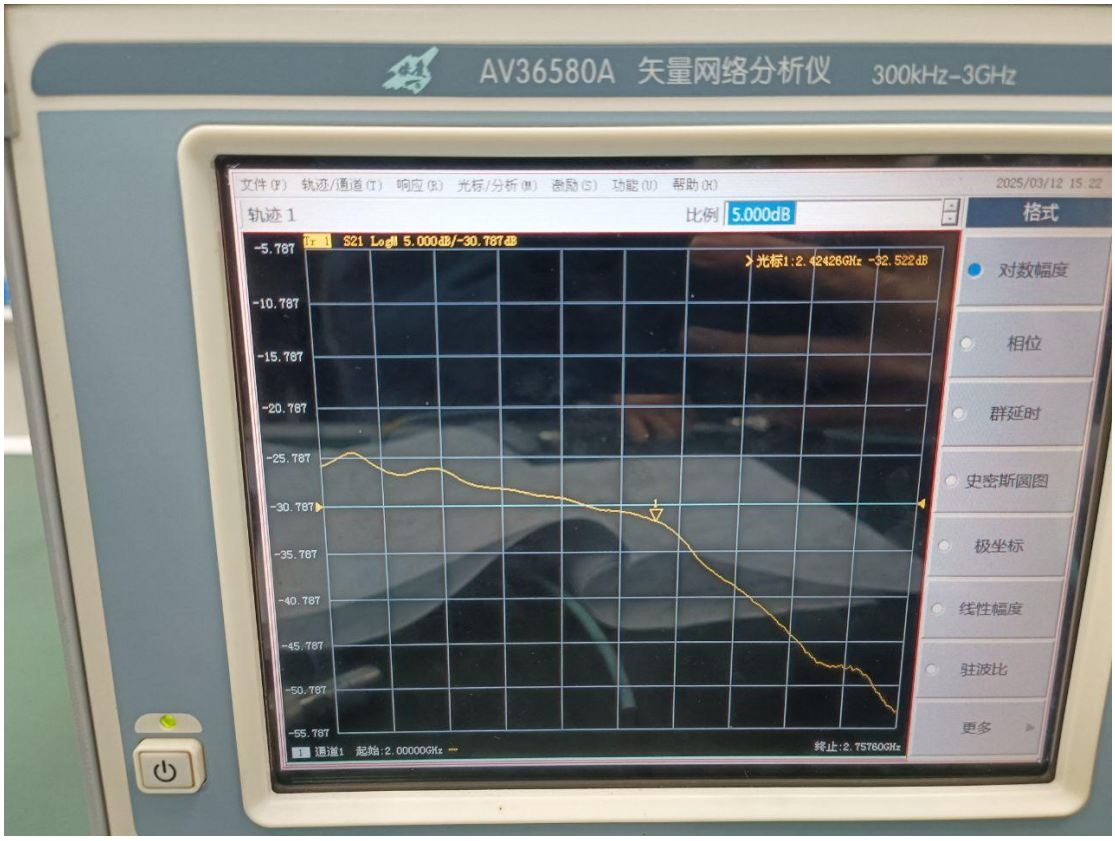
滤波器

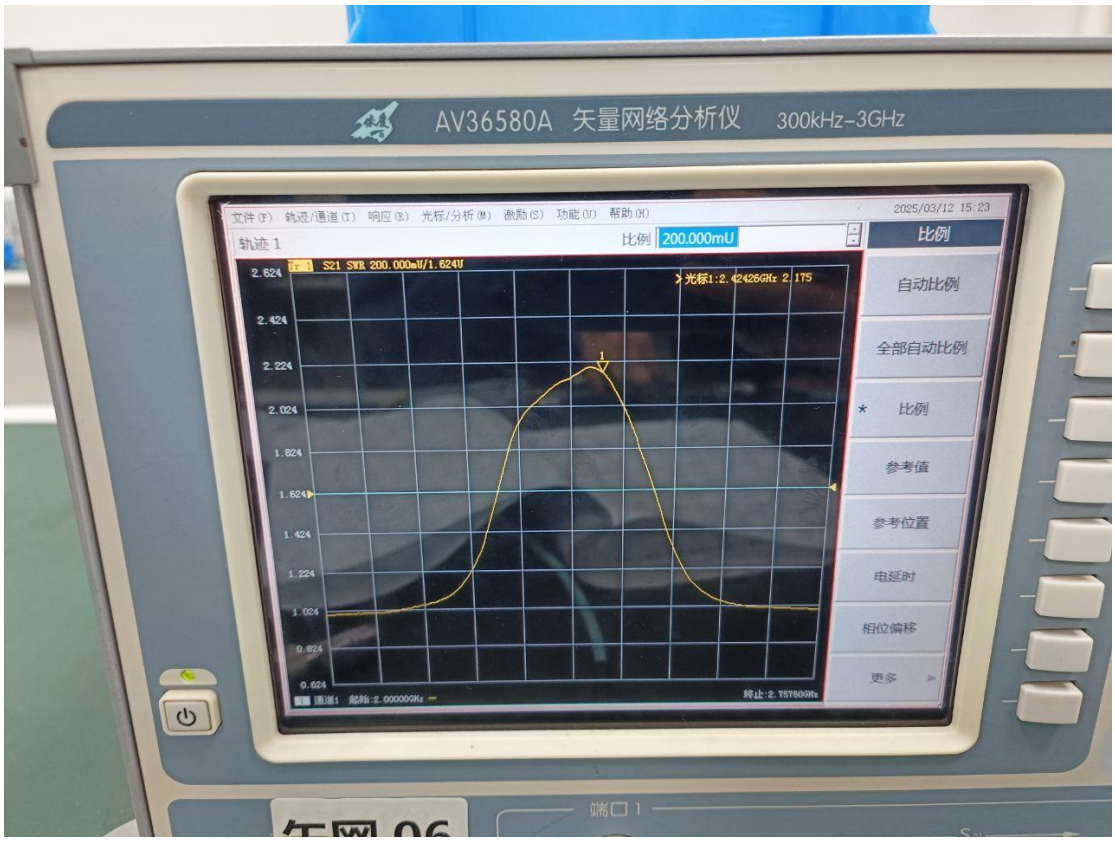

AV36580A 矢量网络分析仪 300kHz-3GHz
文件(F) 轨迹/通道(T) 响应(R) 光标/分析(M) 激励(S) 功能(U) 帮助(H)
2025/03/12 15:13
轨迹 1
光标1 2.412897123GHz
光标
S21 LogM 5.000dB/-30.787dB
光标1:2.41289GHz -8.294dB
-5.787
-10.787
-15.787
-20.787
-25.787
-30.787
-35.787
-40.787
-45.787
-50.787
-55.787
光标1
光标2
光标3
参考光标
更多光标
关闭光标
光标属性
光标功能
通道1 起始:2.00000GHz
终止:2.75760GHz

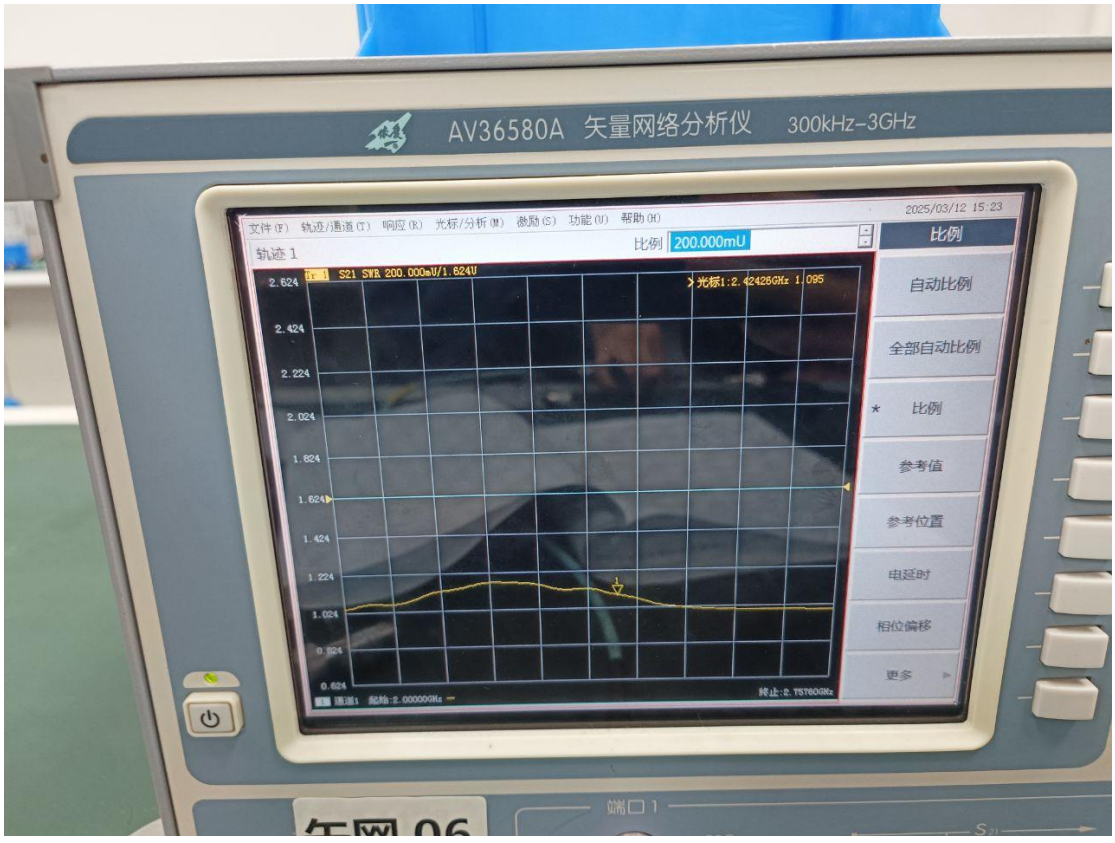

文件(F) 轨迹/通道(T) 响应(R) 光标/分析(M) 激励(S) 功能(U) 帮助(H)
2025/03/12 15:16
轨迹 1
光标2 2.291679619GHz
光标
S21 LogM 5.000dB/-30.787dB
光标1:2.41660GHz -8.287dB
光标2:2.29168GHz -10.373dB
-5.787
-10.787
-15.787
-20.787
-25.787
-30.787
-35.787
-40.787
-45.787
-50.787
-55.787
通道1 起始:2.000000GHz
终止:2.75760GHz
光标1
光标2
光标3
参考光标
更多光标
关闭光标
光标属性
光标功能
端口 1


AV36580A 矢量网络分析仪 300kHz-3GHz
文件(F) 轨迹/通道(T) 响应(R) 光标/分析(M) 激励(S) 功能(U) 帮助(H)
2025/03/12 15:1
轨迹 1
光标1 2.712152835GHz
光标
S21 LogM 5.000dB/-30.787dB
光标1:2.71215GHz -45.239dB
光标2:2.11364GHz -40.527dB
-5.787
-10.787
-15.787
-20.787
-25.787
-30.787
-35.787
-40.787
-45.787
-50.787
-55.787
通道1 起始:2.000000GHz
终止:2.75760GHz
光标1
光标2
光标3
参考光标
更多光标
关闭光标
光标属性
光标功能
端口 1
S21

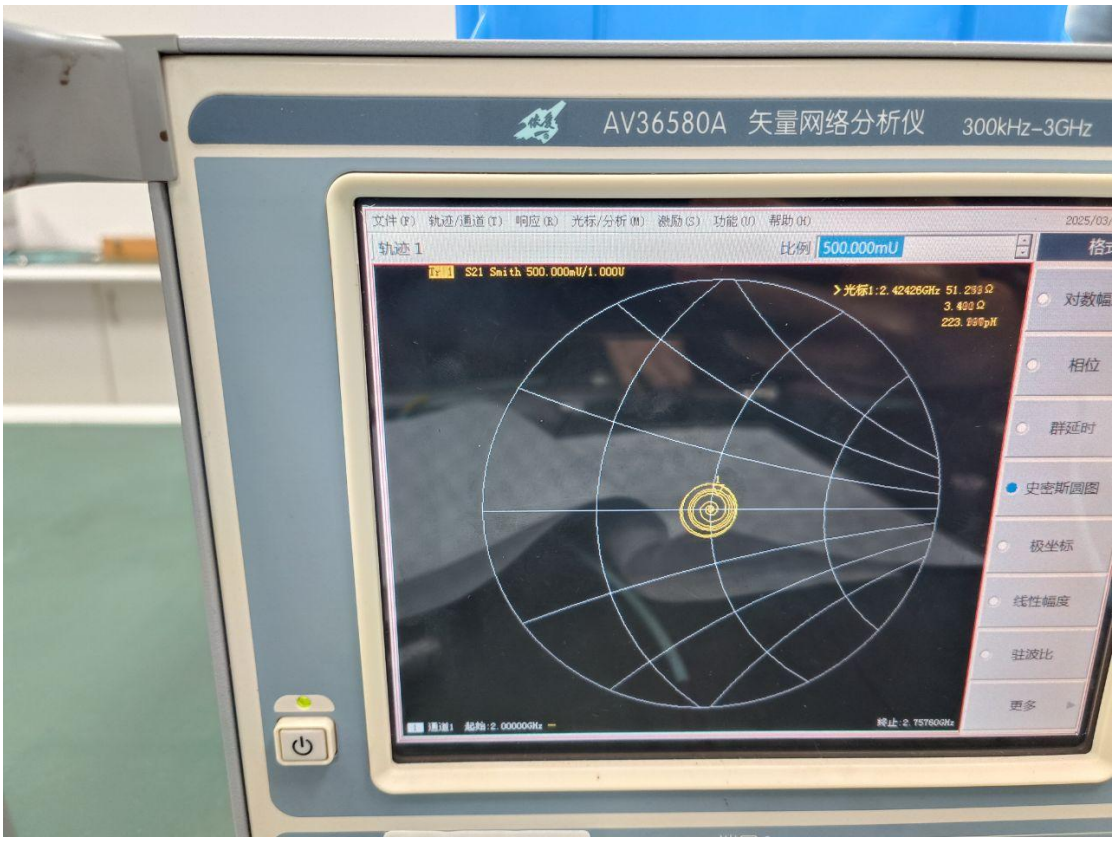

AV36580A 矢量网络分析仪 300kHz-3GHz
文件(F) 轨迹/通道(T) 响应(R) 光标/分析(M) 激励(S) 功能(U) 帮助(H)
2025/03/12 15
轨迹 1
光标1 2.424261264GHz
格式
Tr 1 S21 Phase 45.000° /0.00000°
光标1:2.42426GHz 82.768°
光标2:2.11364GHz 129.552°
225.000
180.000
135.000
90.000
45.000
0.000
-45.000
-90.000
-135.000
-180.000
-225.000
对数幅度
相位
群延时
史密斯圆图
极坐标
线性幅度
驻波比
更多
终止:2.75760GHz
通道1 起始:2.00000GHz


AV36580A 矢量网络分析仪 300kHz-3GHz
文件(F) 轨迹/通道(T) 响应(R) 光标/分析(M) 激励(S) 功能(U) 帮助(H)
2025/03/12 15:22
轨迹 1
比例 5.000dB
格式
Tr 1 S21 LogM 5.000dB/-30.787dB
光标1:2.42426GHz -32.522dB
-5.787
-10.787
-15.787
-20.787
-25.787
-30.787
-35.787
-40.787
-45.787
-50.787
-55.787
对数幅度
相位
群延时
史密斯圆图
极坐标
线性幅度
驻波比
更多
通道1 起始:2.00000GHz
终止:2.75760GHz


AV36580A 矢量网络分析仪 300kHz-3GHz
文件(F) 轨迹/通道(T) 响应(R) 光标/分析(M) 激励(S) 功能(U) 帮助(H)
2025/03/12 15:23
轨迹 1
比例 200.000mU
S21 SWR 200.000mU/1.624U
光标1:2.42426GHz 2.175
2.624
2.424
2.224
2.024
1.824
1.624
1.424
1.224
1.024
0.824
0.624
起始:2.000000GHz
终止:2.750000GHz
比例
自动比例
全部自动比例
比例
参考值
参考位置
电延时
相位偏移
更多
端口 1


AV36580A 矢量网络分析仪 300kHz-3GHz
文件(F) 轨迹/通道(T) 响应(R) 光标/分析(M) 激励(S) 功能(U) 帮助(H)
2025/03/12 15:23
轨迹 1
比例 200.000mU
S21 SWR 200.000mU/1.624U
光标1:2.42425GHz 1.095
2.624
2.424
2.224
2.024
1.824
1.624
1.424
1.224
1.024
0.824
0.624
起始:2.000000GHz
终止:2.750000GHz
比例
自动比例
全部自动比例
比例
参考值
参考位置
电延时
相位偏移
更多
端口 1


AV36580A 矢量网络分析仪 300kHz-3GHz
文件(F) 轨迹/通道(T) 响应(R) 光标/分析(M) 激励(S) 功能(U) 帮助(H)
轨迹 1
比例 500.000mU
Tr 1 S21 Smith 500.000mU/1.000U
光标1:2.42426GHz 42.052Ω
35.940Ω
2.360nH
对数幅
相位
群延时
史密斯圆图
极坐标
线性幅度
驻波比
更多
通道1 起始:2.000000GHz
终止:2.757500GHz
端口1


AV36580A 矢量网络分析仪 300kHz-3GHz
文件(F) 轨迹/通道(T) 响应(R) 光标/分析(M) 激励(S) 功能(U) 帮助(H)
轨迹 1
比例 500.000mU
Tr 1 S21 Smith 500.000mU/1.000U
光标1:2.42426GHz 51.299Ω
3.400Ω
223.998pH
对数幅
相位
群延时
史密斯圆图
极坐标
线性幅度
驻波比
更多
通道1 起始:2.000000GHz
终止:2.757500GHz