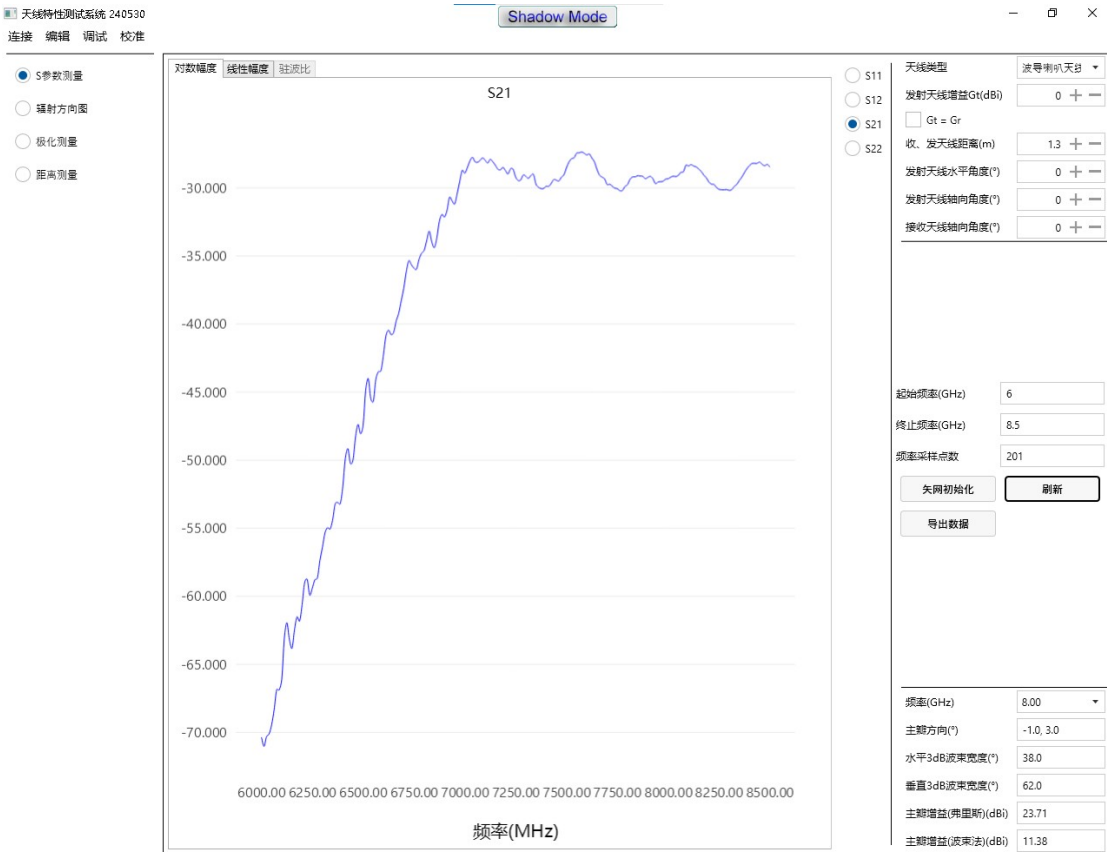
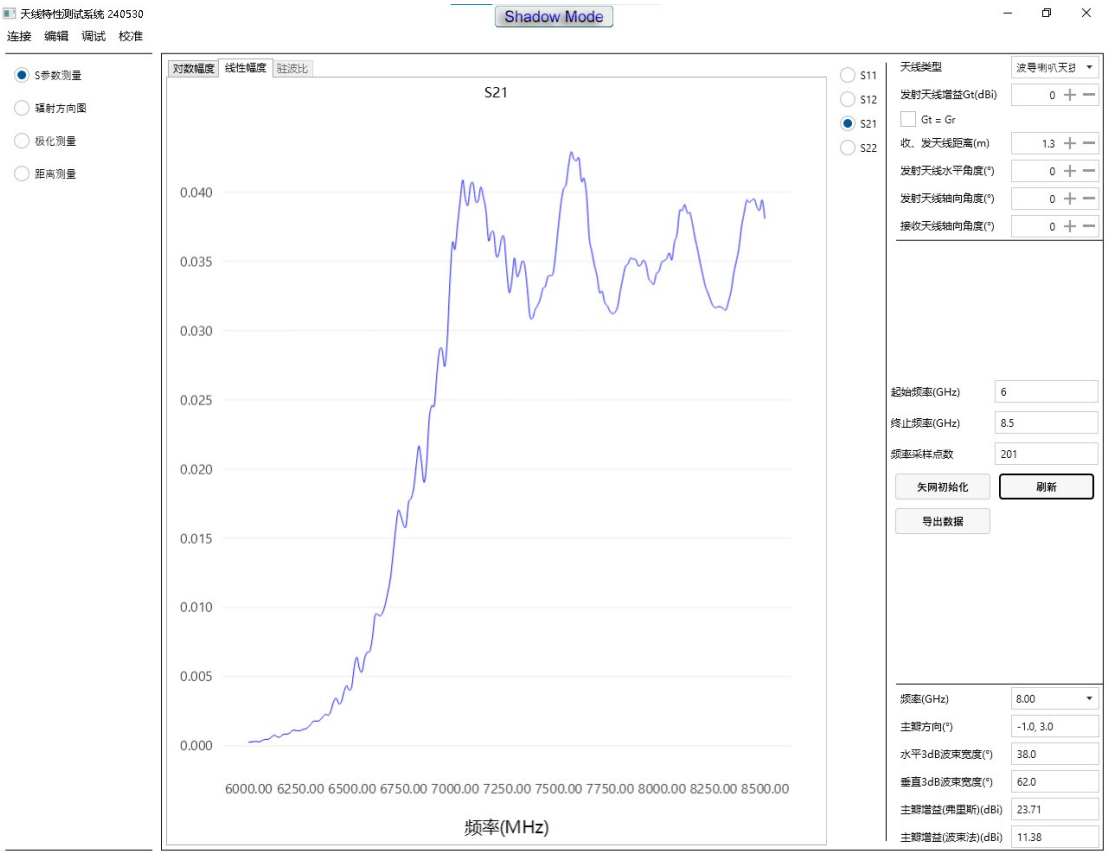
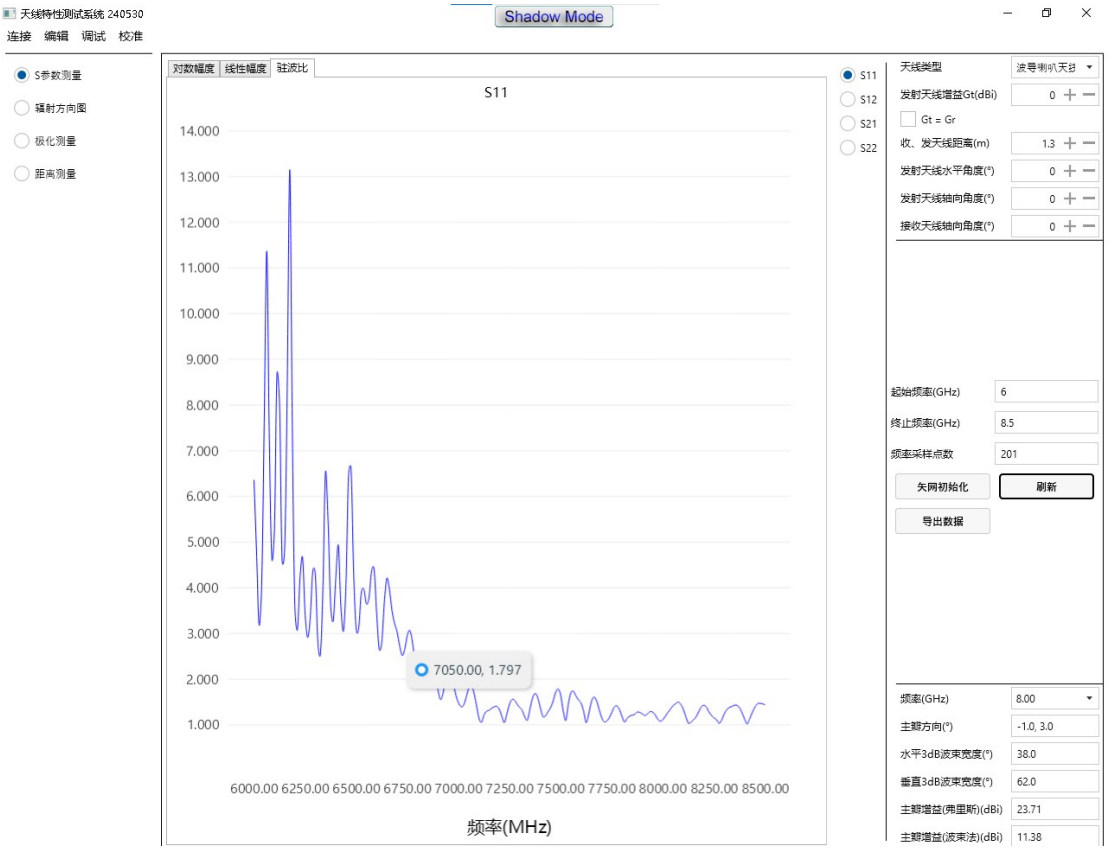
s21 对数


天线特性测试系统 240530
连接 编辑 调试 校准
Shadow Mode
S参数测量
辐射方向图
极化测量
距离测量
对数幅度
线性幅度
驻波比
S21
-30.000
-35.000
-40.000
-45.000
-50.000
-55.000
-60.000
-65.000
-70.000
6000.00 6250.00 6500.00 6750.00 7000.00 7250.00 7500.00 7750.00 8000.00 8250.00 8500.00
频率(MHz)
S11
S12
S21
S22
天线类型
发射天线增益Gt(dBi)
Gt = Gr
收、发天线距离(m)
发射天线水平角度(°)
发射天线轴向角度(°)
接收天线轴向角度(°)
起始频率(GHz)
终止频率(GHz)
频率采样点数
矢网初始化
刷新
导出数据
频率(GHz)
主瓣方向(°)
水平3dB波束宽度(°)
垂直3dB波束宽度(°)
主瓣增益(弗里斯)(dBi)
主瓣增益(波束法)(dBi)

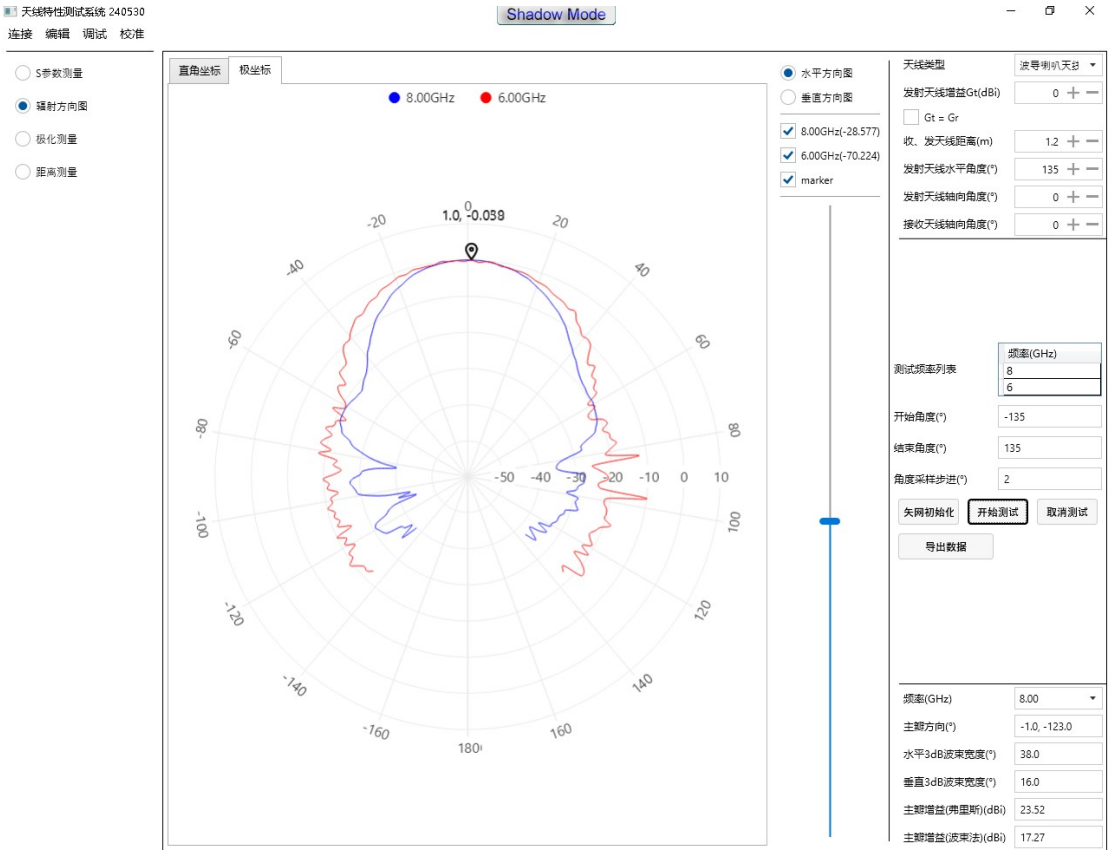
s21 线性


天线特性测试系统 240530
Shadow Mode
连接 编辑 调试 校准
S参数测量
辐射方向图
极化测量
距离测量
对数幅度 线性幅度 驻波比
S21
0.040
0.035
0.030
0.025
0.020
0.015
0.010
0.005
0.000
6000.00 6250.00 6500.00 6750.00 7000.00 7250.00 7500.00 7750.00 8000.00 8250.00 8500.00
频率(MHz)
S11 S12 S21 S22
天线类型
发射天线增益Gt(dBi)
Gt = Gr
收、发天线距离(m)
发射天线水平角度(°)
发射天线轴向角度(°)
接收天线轴向角度(°)
起始频率(GHz)
终止频率(GHz)
频率采样点数
矢网初始化
刷新
导出数据
频率(GHz)
主瓣方向(°)
水平3dB波束宽度(°)
垂直3dB波束宽度(°)
主瓣增益(弗里斯)(dBi)
主瓣增益(波束法)(dBi)

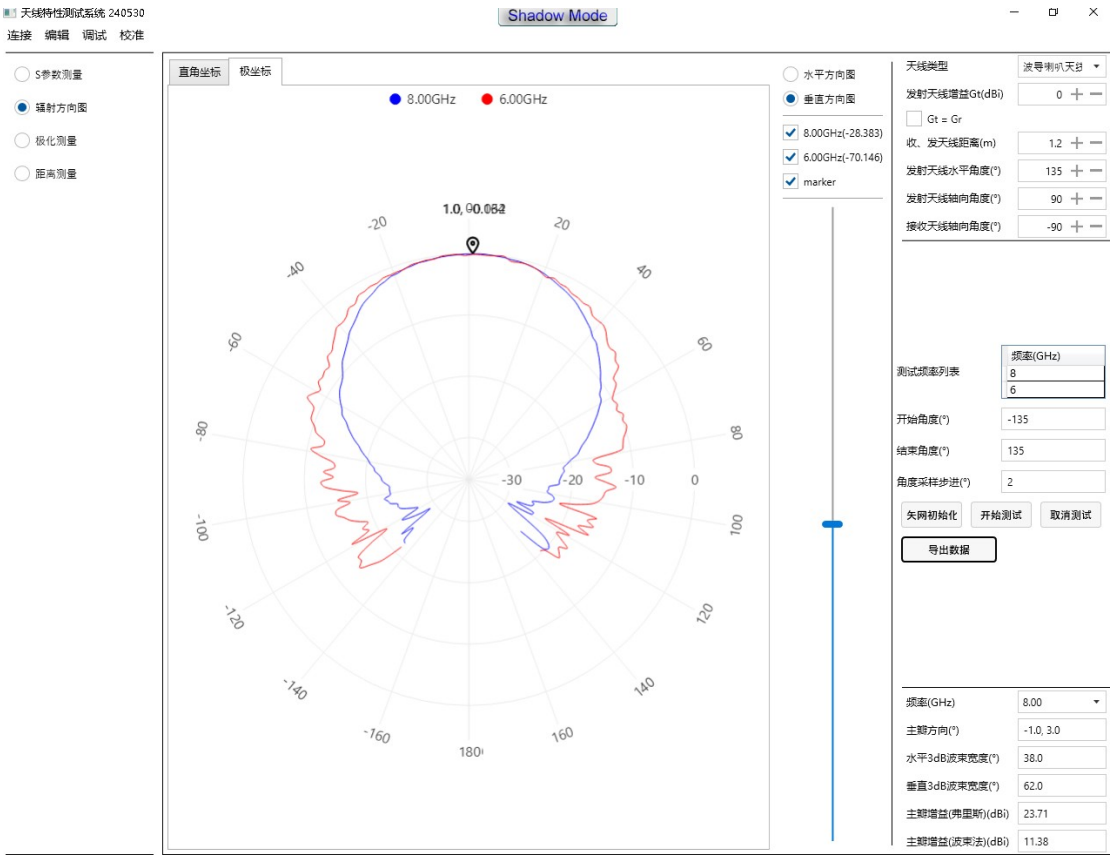
s11 驻波比


天线特性测试系统 240530
Shadow Mode
连接 编辑 调试 校准
S参数测量
辐射方向图
极化测量
距离测量
对数幅度 线性幅度 驻波比
S11
14.000
13.000
12.000
11.000
10.000
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
7050.00, 1.797
6000.00 6250.00 6500.00 6750.00 7000.00 7250.00 7500.00 7750.00 8000.00 8250.00 8500.00
频率(MHz)
S11 S12 S21 S22
天线类型
发射天线增益Gt(dBi)
Gt = Gr
收、发天线距离(m)
发射天线水平角度(°)
发射天线轴向角度(°)
接收天线轴向角度(°)
起始频率(GHz)
终止频率(GHz)
频率采样点数
矢网初始化
刷新
导出数据
频率(GHz)
主瓣方向(°)
水平3dB波束宽度(°)
垂直3dB波束宽度(°)
主瓣增益(弗里斯)(dBi)
主瓣增益(波束法)(dBi)

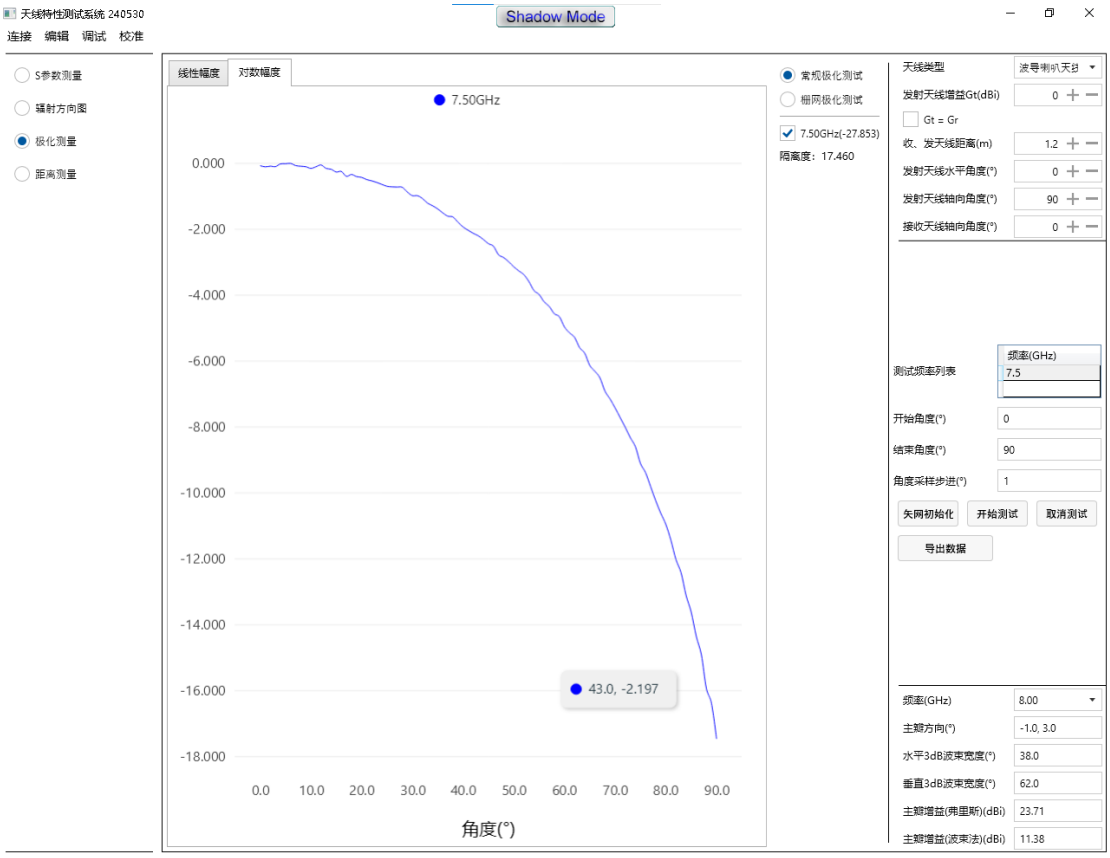
水平方向


天线特性测试系统 240530
连接 编辑 调试 校准
Shadow Mode
S参数测量
辐射方向图
极化测量
距离测量
直角坐标
极坐标
8.00GHz
6.00GHz
1.0, -0.039
水平方向图
垂直方向图
8.00GHz(-28.577)
6.00GHz(-70.224)
marker
天线类型
波导喇叭天线
发射天线增益Gt(dBi)
Gt = Gr
收、发天线距离(m)
发射天线水平角度(°)
发射天线轴向角度(°)
接收天线轴向角度(°)
测试频率列表
频率(GHz)
开始角度(°)
结束角度(°)
角度采样步进(°)
矢网初始化
开始测试
取消测试
导出数据
频率(GHz)
主瓣方向(°)
水平3dB波束宽度(°)
垂直3dB波束宽度(°)
主瓣增益(弗里斯)(dBi)
主瓣增益(波束法)(dBi)

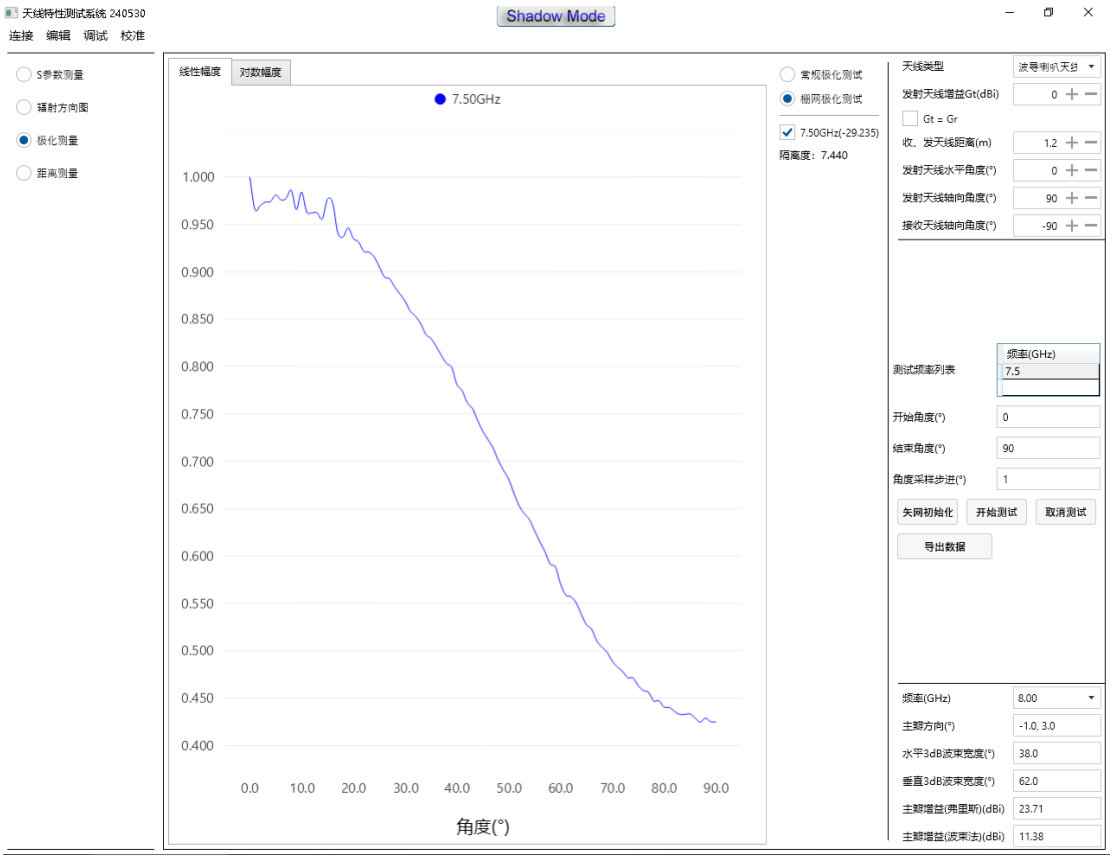
垂直方向


天线特性测试系统 240530
Shadow Mode
连接 编辑 调试 校准
S参数测量
辐射方向图
极化测量
距离测量
直角坐标
极坐标
8.00GHz
6.00GHz
水平方向图
垂直方向图
8.00GHz(-28.383)
6.00GHz(-70.146)
marker
天线类型
发射天线增益Gt(dBi)
Gt = Gr
收、发天线距离(m)
发射天线水平角度(°)
发射天线轴向角度(°)
接收天线轴向角度(°)
测试频率列表
频率(GHz)
开始角度(°)
结束角度(°)
角度采样步进(°)
矢网初始化
开始测试
取消测试
导出数据
频率(GHz)
主瓣方向(°)
水平3dB波束宽度(°)
垂直3dB波束宽度(°)
主瓣增益(弗里斯)(dBi)
主瓣增益(波束法)(dBi)

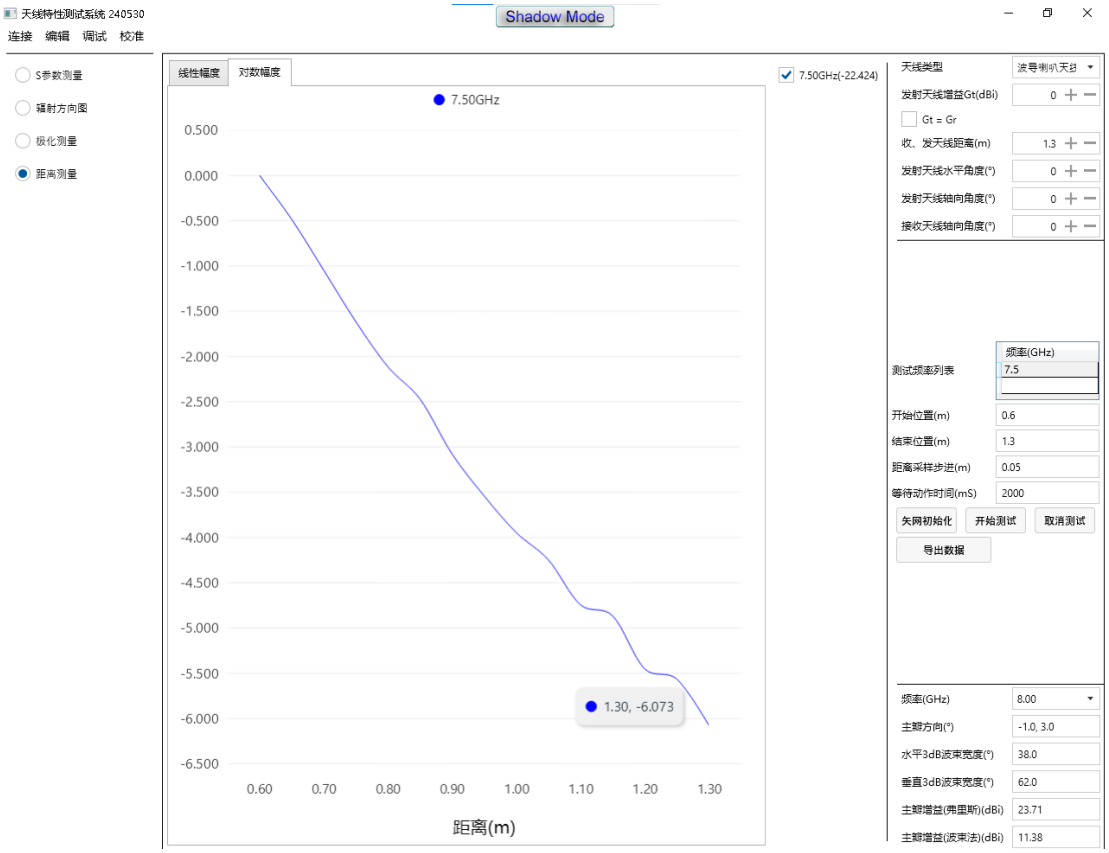
常规极化


天线特性测试系统 240530
Shadow Mode
连接 编辑 调试 校准
S参数测量
辐射方向图
极化测量
距离测量
线性幅度
对数幅度
7.50GHz
常规极化测试
栅网极化测试
7.50GHz(-27.853)
隔离度：17.460
43.0, -2.197
角度(°)
天线类型
发射天线增益Gt(dBi)
Gt = Gr
收、发天线距离(m)
发射天线水平角度(°)
发射天线轴向角度(°)
接收天线轴向角度(°)
测试频率列表
频率(GHz)
开始角度(°)
结束角度(°)
角度采样步进(°)
矢网初始化
开始测试
取消测试
导出数据
频率(GHz)
主瓣方向(°)
水平3dB波束宽度(°)
垂直3dB波束宽度(°)
主瓣增益(弗里斯)(dBi)
主瓣增益(波束法)(dBi)

Shan 网


天线特性测试系统 240530
连接 编辑 调试 校准
Shadow Mode
S参数测量
辐射方向图
极化测量
距离测量
线性幅度
对数幅度
7.50GHz
1.000
0.950
0.900
0.850
0.800
0.750
0.700
0.650
0.600
0.550
0.500
0.450
0.400
0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0
角度(°)
常规极化测试
栅网极化测试
7.50GHz(-29.235)
隔离度：7.440
天线类型
发射天线增益Gt(dBi)
Gt = Gr
收、发天线距离(m)
发射天线水平角度(°)
发射天线轴向角度(°)
接收天线轴向角度(°)
测试频率列表
频率(GHz)
7.5
开始角度(°)
结束角度(°)
角度采样步进(°)
矢网初始化
开始测试
取消测试
导出数据
频率(GHz)
主瓣方向(°)
水平3dB波束宽度(°)
垂直3dB波束宽度(°)
主瓣增益(弗里斯)(dBi)
主瓣增益(波束法)(dBi)

距离


天线特性测试系统 240530
Shadow Mode
连接 编辑 调试 校准
S参数测量
辐射方向图
极化测量
距离测量
线性幅度
对数幅度
7.50GHz
7.50GHz(-22.424)
0.500
0.000
-0.500
-1.000
-1.500
-2.000
-2.500
-3.000
-3.500
-4.000
-4.500
-5.000
-5.500
-6.000
-6.500
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00
1.10
1.20
1.30
1.30, -6.073
距离(m)
天线类型
发射天线增益Gt(dBi)
Gt = Gr
收、发天线距离(m)
发射天线水平角度(°)
发射天线轴向角度(°)
接收天线轴向角度(°)
测试频率列表
频率(GHz)
7.5
开始位置(m)
结束位置(m)
距离采样步进(m)
等待动作时间(mS)
矢网初始化
开始测试
取消测试
导出数据
频率(GHz)
主瓣方向(°)
水平3dB波束宽度(°)
垂直3dB波束宽度(°)
主瓣增益(弗里斯)(dBi)
主瓣增益(波束法)(dBi)