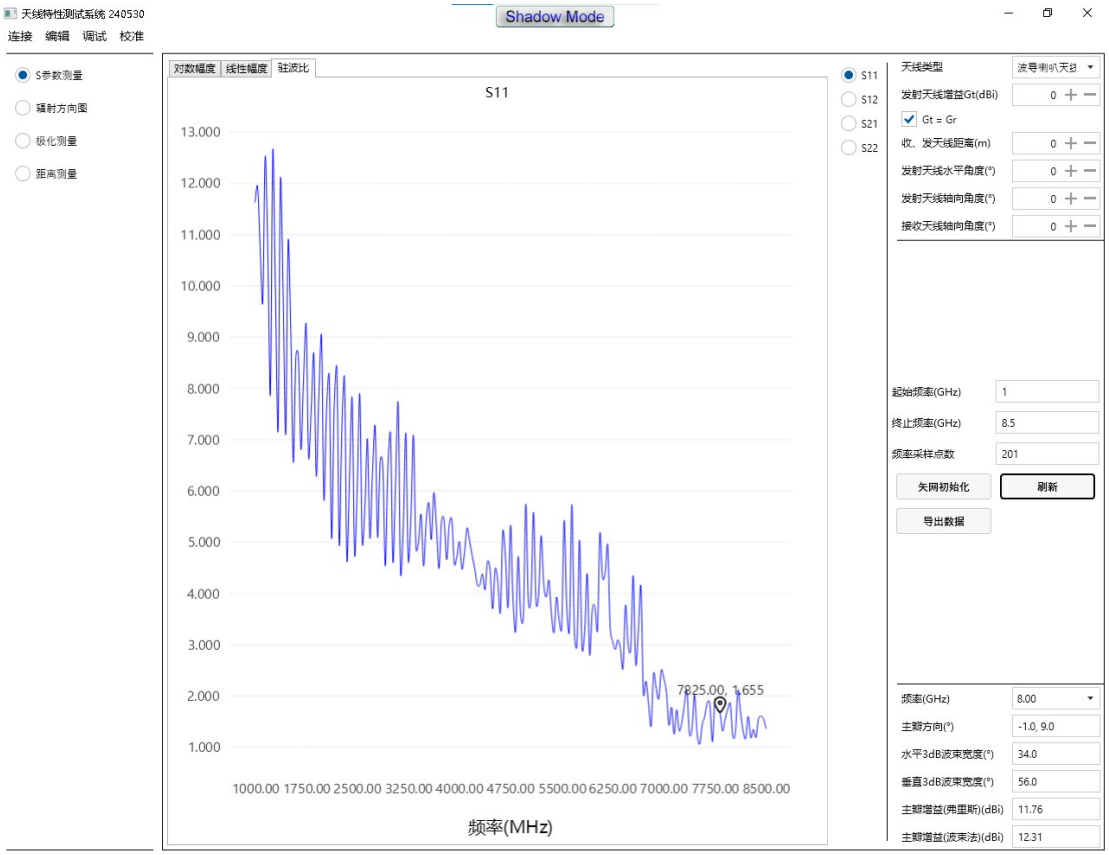
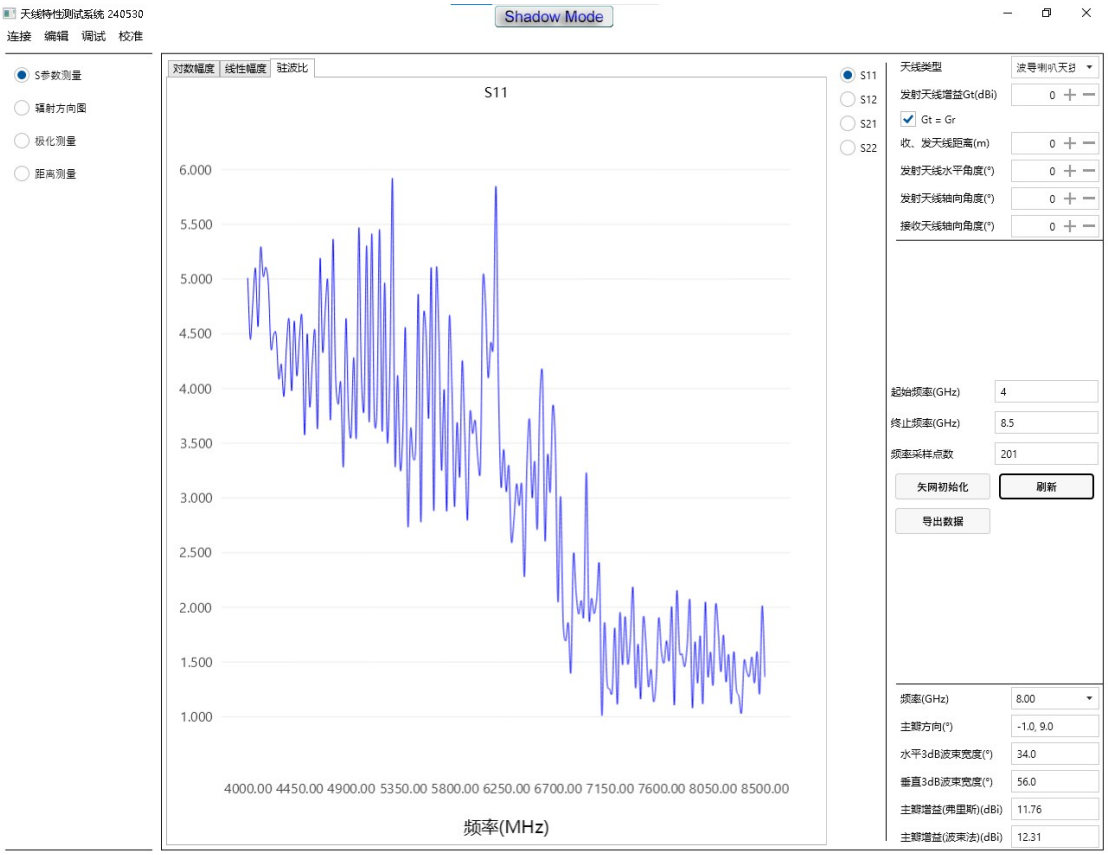
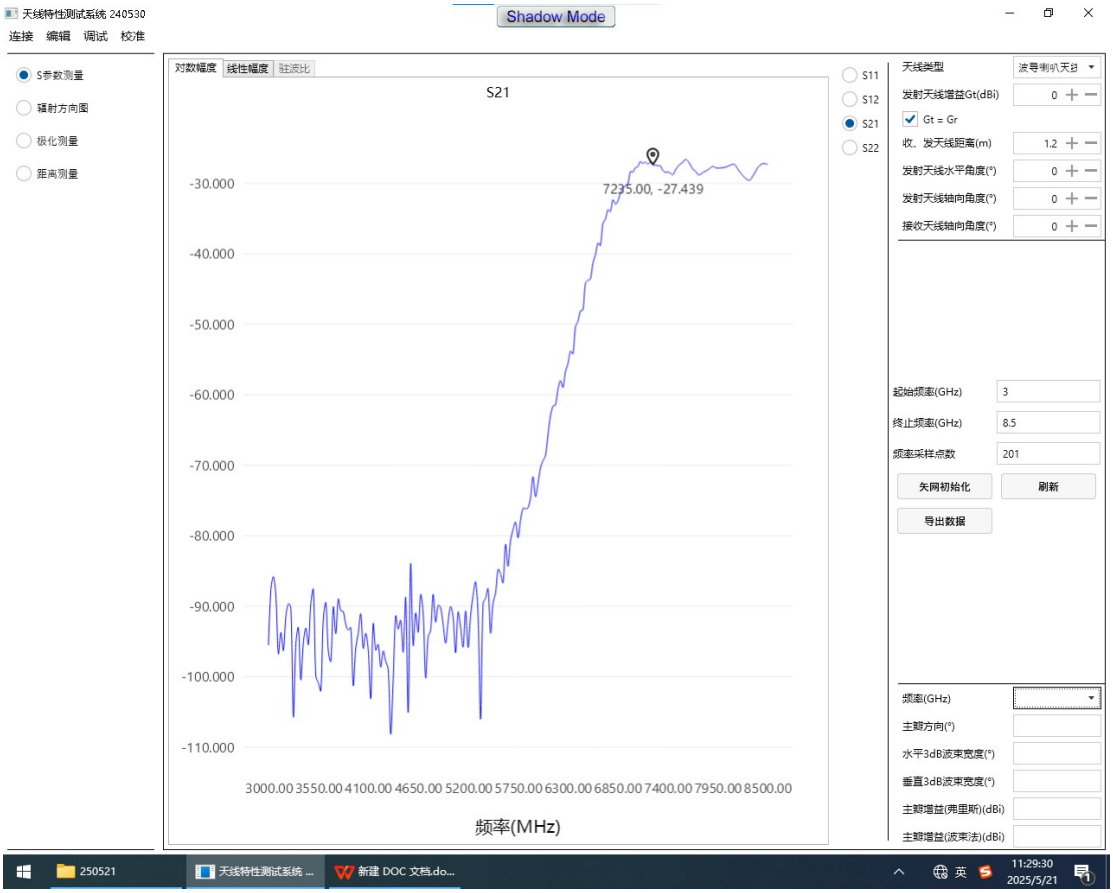
驻波比 s11　1-8.5GHz



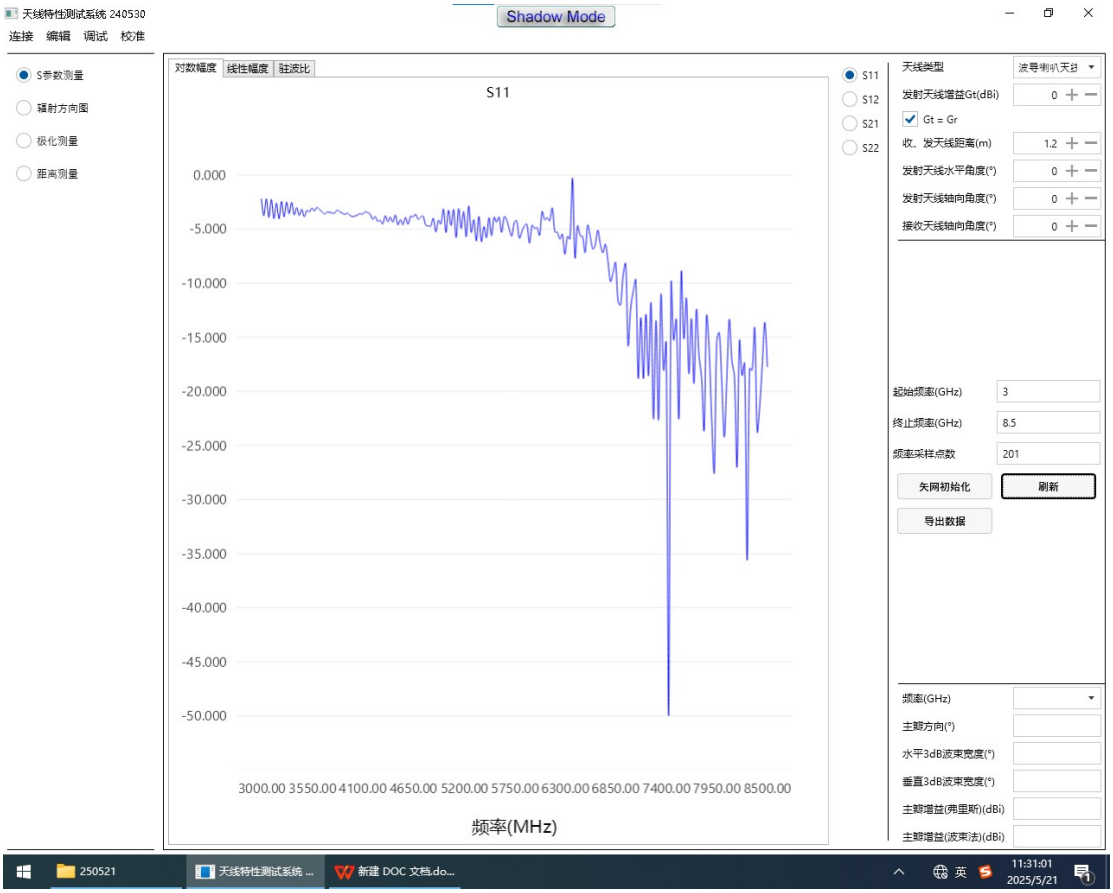
驻波比 s11　4-8.5GHz


天线特性测试系统 240530
Shadow Mode
连接 编辑 调试 校准
S参数测量
辐射方向图
极化测量
距离测量
对数幅度
线性幅度
驻波比
S11
6.000
5.500
5.000
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
4000.00 4450.00 4900.00 5350.00 5800.00 6250.00 6700.00 7150.00 7600.00 8050.00 8500.00
频率(MHz)
S11
S12
S21
S22
天线类型
发射天线增益Gt(dBi)
Gt = Gr
收、发天线距离(m)
发射天线水平角度(°)
发射天线轴向角度(°)
接收天线轴向角度(°)
起始频率(GHz)
4
终止频率(GHz)
8.5
频率采样点数
201
矢网初始化
刷新
导出数据
频率(GHz)
8.00
主瓣方向(°)
-1.0, 9.0
水平3dB波束宽度(°)
34.0
垂直3dB波束宽度(°)
56.0
主瓣增益(弗里斯)(dBi)
11.76
主瓣增益(波束法)(dBi)
12.31

扫频 s21

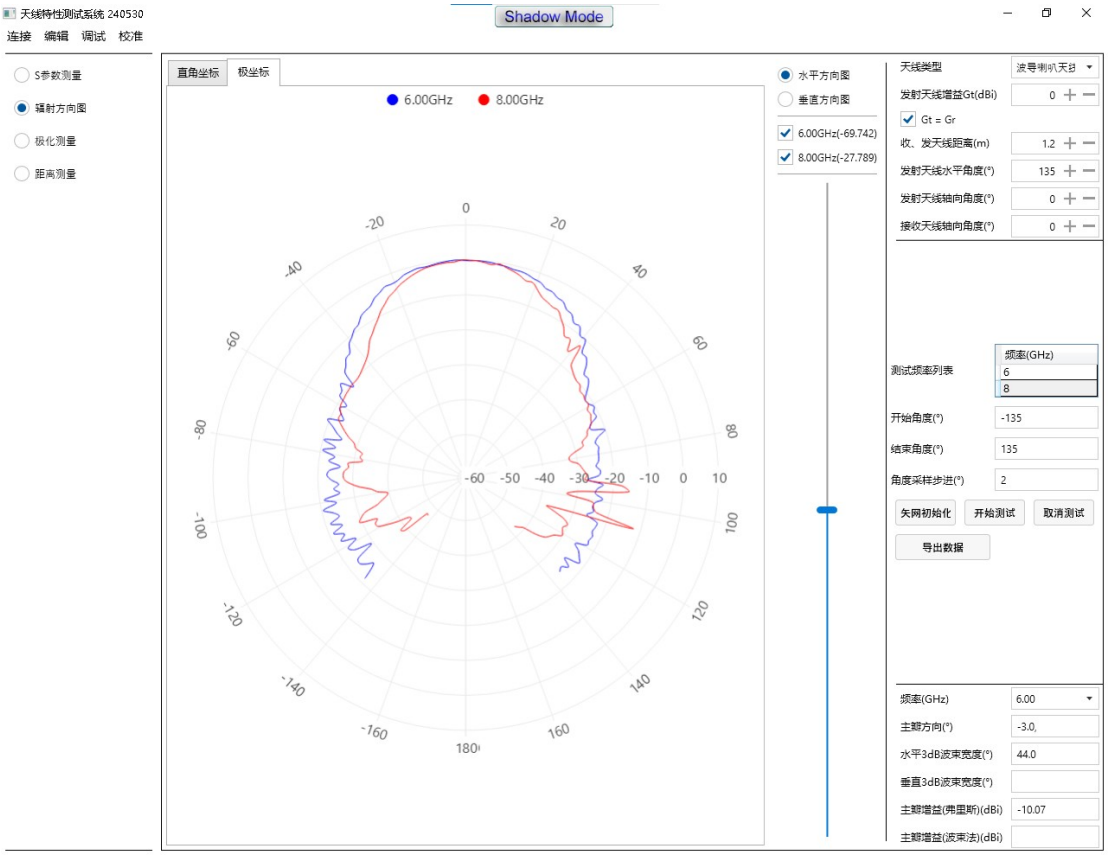

天线特性测试系统 240530
Shadow Mode
连接 编辑 调试 校准
S参数测量
辐射方向图
极化测量
距离测量
对数幅度
线性幅度
驻波比
S21
-30.000
-40.000
-50.000
-60.000
-70.000
-80.000
-90.000
-100.000
-110.000
7235.00, -27.439
3000.00 3550.00 4100.00 4650.00 5200.00 5750.00 6300.00 6850.00 7400.00 7950.00 8500.00
频率(MHz)
S11
S12
S21
S22
天线类型
发射天线增益Gt(dBi)
Gt = Gr
收、发天线距离(m)
发射天线水平角度(°)
发射天线轴向角度(°)
接收天线轴向角度(°)
起始频率(GHz)
终止频率(GHz)
频率采样点数
矢网初始化
刷新
导出数据
频率(GHz)
主瓣方向(°)
水平3dB波束宽度(°)
垂直3dB波束宽度(°)
主瓣增益(弗里斯)(dBi)
主瓣增益(波束法)(dBi)
250521
天线特性测试系统 ...
新建 DOC 文档.do...
英
11:29:30
2025/5/21

扫频 s11

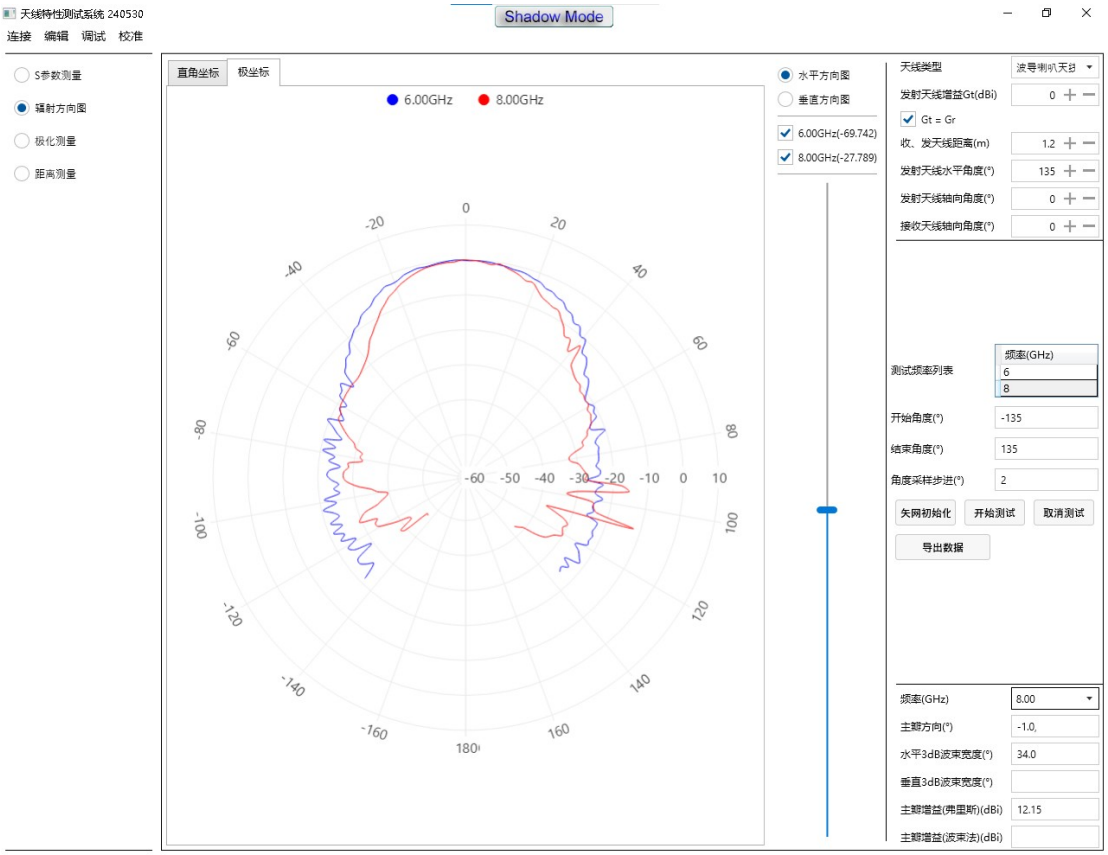

天线特性测试系统 240530
Shadow Mode
连接 编辑 调试 校准
S参数测量
辐射方向图
极化测量
距离测量
对数幅度
线性幅度
驻波比
S11
0.000
-5.000
-10.000
-15.000
-20.000
-25.000
-30.000
-35.000
-40.000
-45.000
-50.000
3000.00 3550.00 4100.00 4650.00 5200.00 5750.00 6300.00 6850.00 7400.00 7950.00 8500.00
频率(MHz)
S11
S12
S21
S22
天线类型
发射天线增益Gt(dBi)
Gt = Gr
收、发天线距离(m)
发射天线水平角度(°)
发射天线轴向角度(°)
接收天线轴向角度(°)
起始频率(GHz)
终止频率(GHz)
频率采样点数
矢网初始化
刷新
导出数据
频率(GHz)
主瓣方向(°)
水平3dB波束宽度(°)
垂直3dB波束宽度(°)
主瓣增益(弗里斯)(dBi)
主瓣增益(波束法)(dBi)
250521
天线特性测试系统 ...
新建 DOC 文档.do...
英
11:31:01
2025/5/21

垂直方向图

6GHz

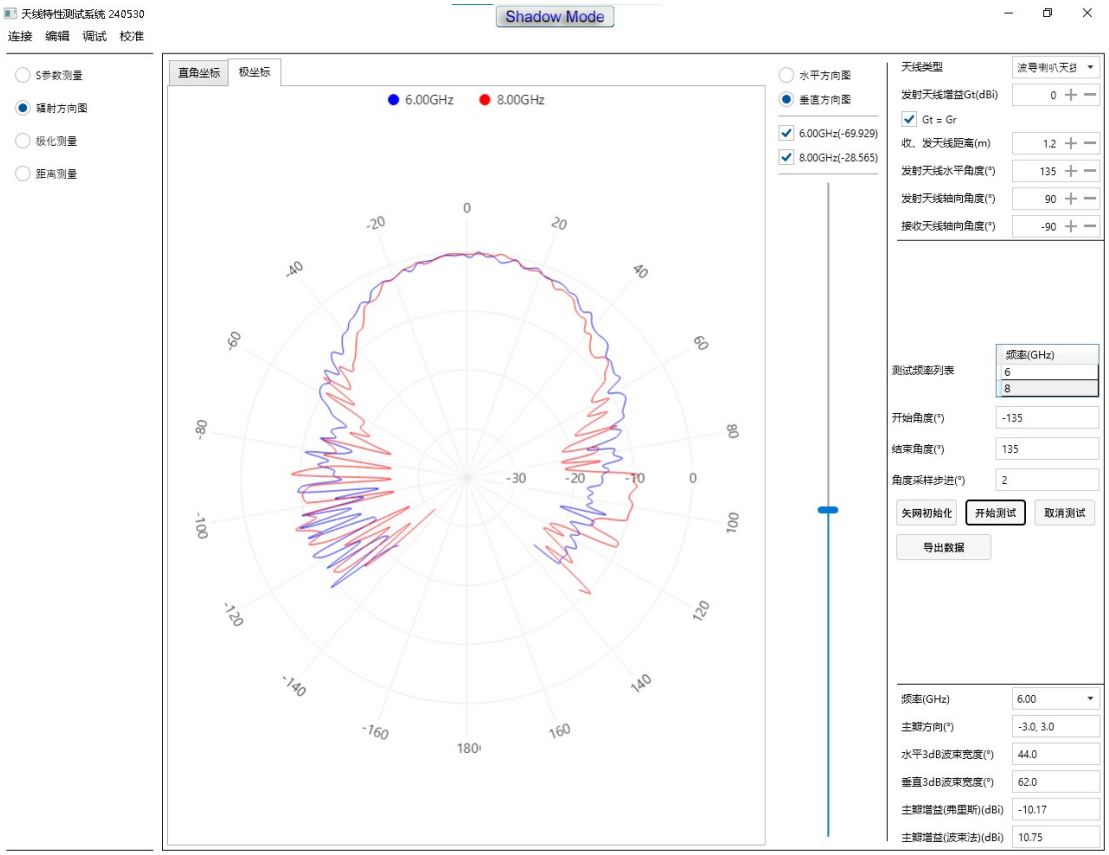

天线特性测试系统 240530
Shadow Mode
连接 编辑 调试 校准
S参数测量
辐射方向图
极化测量
距离测量
直角坐标
极坐标
6.00GHz
8.00GHz
水平方向图
垂直方向图
6.00GHz(-69.742)
8.00GHz(-27.789)
天线类型
发射天线增益Gt(dBi)
Gt = Gr
收、发天线距离(m)
发射天线水平角度(°)
发射天线轴向角度(°)
接收天线轴向角度(°)
测试频率列表
频率(GHz)
开始角度(°)
结束角度(°)
角度采样步进(°)
矢网初始化
开始测试
取消测试
导出数据
频率(GHz)
主瓣方向(°)
水平3dB波束宽度(°)
垂直3dB波束宽度(°)
主瓣增益(弗里斯)(dBi)
主瓣增益(波束法)(dBi)

8GHz

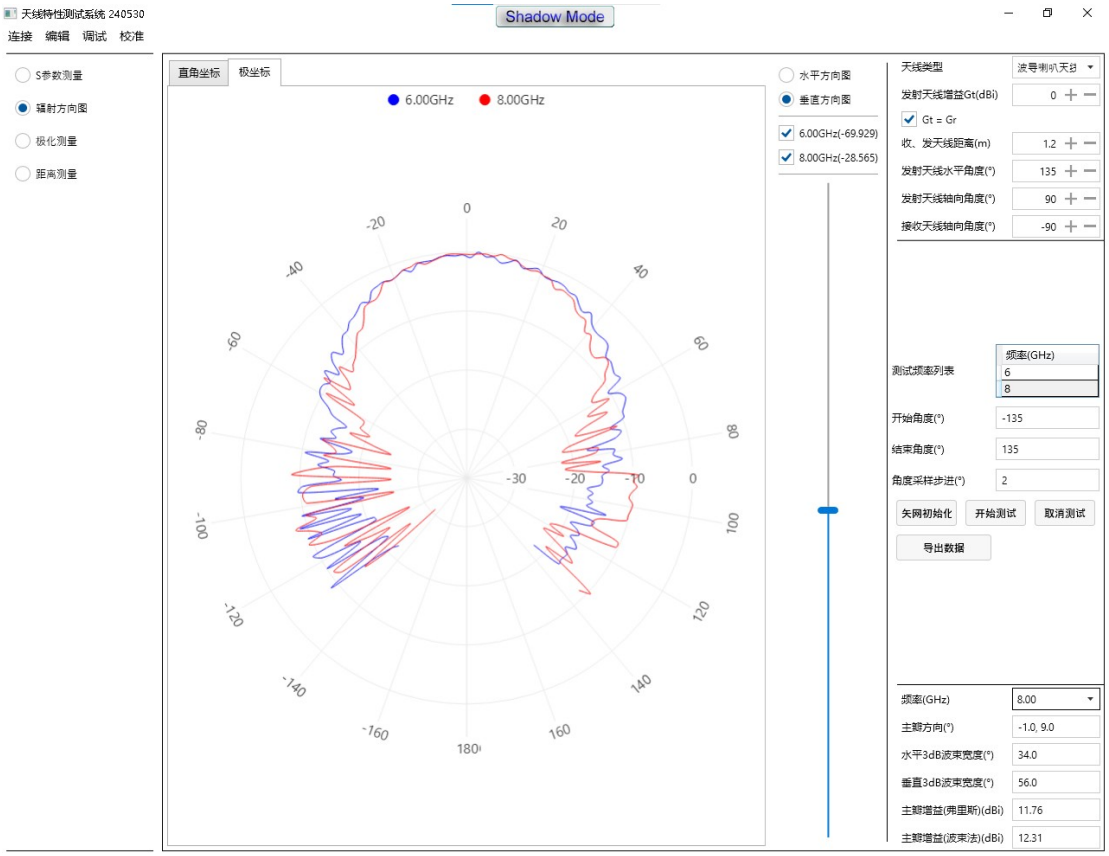

天线特性测试系统 240530
Shadow Mode
连接 编辑 调试 校准
S参数测量
辐射方向图
极化测量
距离测量
直角坐标
极坐标
6.00GHz
8.00GHz
水平方向图
垂直方向图
6.00GHz(-69.742)
8.00GHz(-27.789)
天线类型
发射天线增益Gt(dBi)
Gt = Gr
收、发天线距离(m)
发射天线水平角度(°)
发射天线轴向角度(°)
接收天线轴向角度(°)
测试频率列表
频率(GHz)
开始角度(°)
结束角度(°)
角度采样步进(°)
矢网初始化
开始测试
取消测试
导出数据
频率(GHz)
主瓣方向(°)
水平3dB波束宽度(°)
垂直3dB波束宽度(°)
主瓣增益(弗里斯)(dBi)
主瓣增益(波束法)(dBi)

水平方向图

6GHz

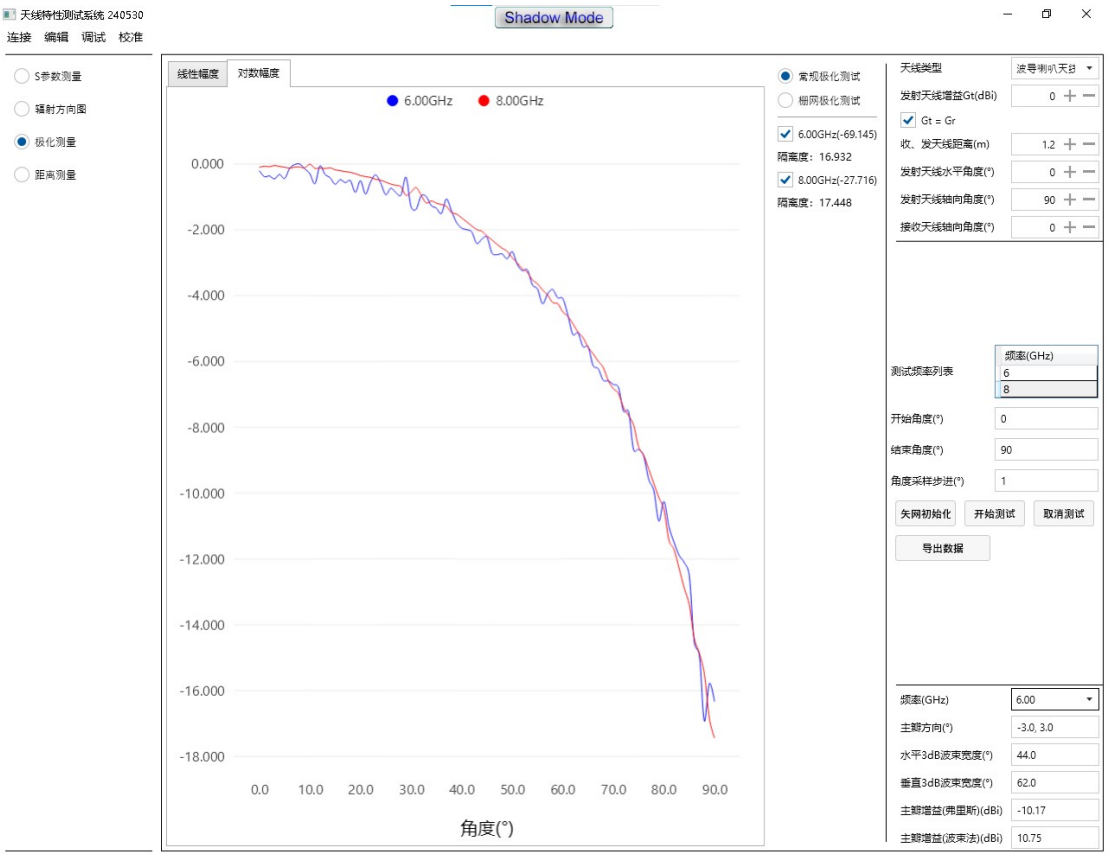

天线特性测试系统 240530
Shadow Mode
连接 编辑 调试 校准
S参数测量
辐射方向图
极化测量
距离测量
直角坐标
极坐标
6.00GHz
8.00GHz
水平方向图
垂直方向图
6.00GHz(-69.929)
8.00GHz(-28.565)
天线类型
发射天线增益Gt(dBi)
Gt = Gr
收、发天线距离(m)
发射天线水平角度(°)
发射天线轴向角度(°)
接收天线轴向角度(°)
测试频率列表
频率(GHz)
开始角度(°)
结束角度(°)
角度采样步进(°)
矢网初始化
开始测试
取消测试
导出数据
频率(GHz)
主瓣方向(°)
水平3dB波束宽度(°)
垂直3dB波束宽度(°)
主瓣增益(弗里斯)(dBi)
主瓣增益(波束法)(dBi)

8GHz

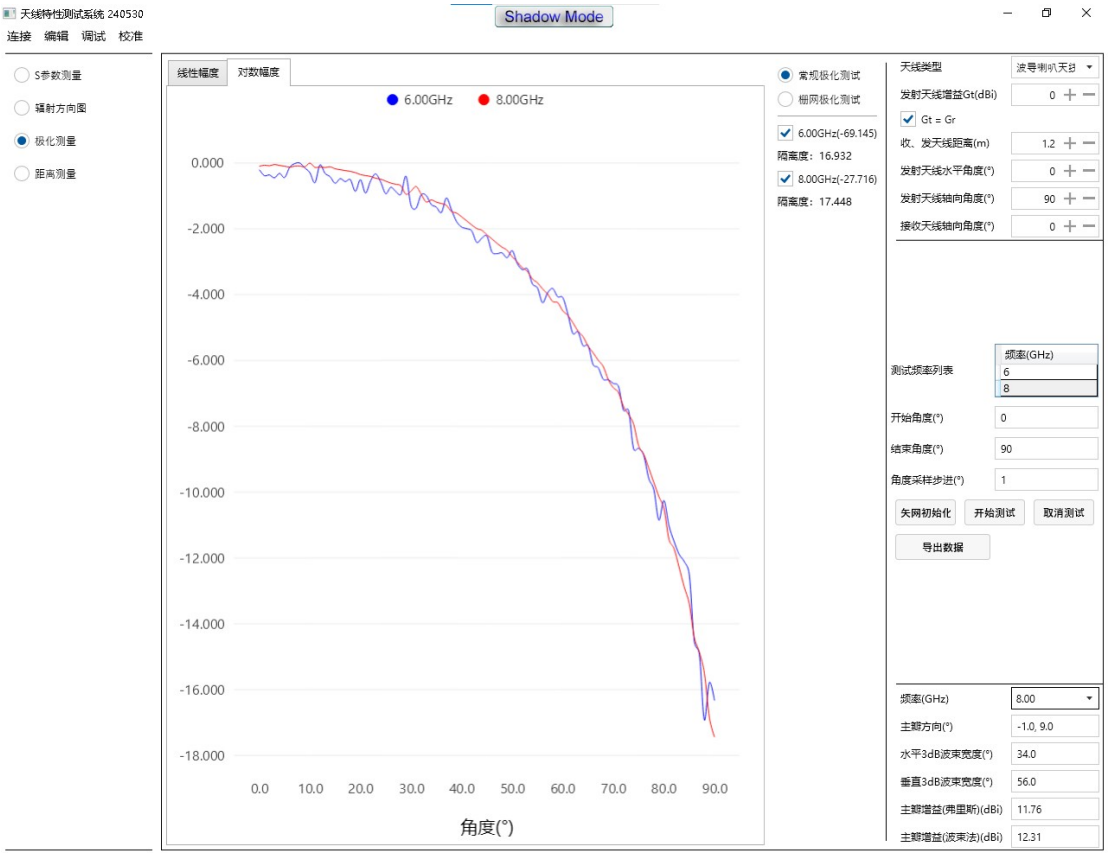

天线特性测试系统 240530
Shadow Mode
连接 编辑 调试 校准
S参数测量
辐射方向图
极化测量
距离测量
直角坐标
极坐标
6.00GHz
8.00GHz
水平方向图
垂直方向图
6.00GHz(-69.929)
8.00GHz(-28.565)
天线类型
发射天线增益Gt(dBi)
Gt = Gr
收、发天线距离(m)
发射天线水平角度(°)
发射天线轴向角度(°)
接收天线轴向角度(°)
测试频率列表
频率(GHz)
开始角度(°)
结束角度(°)
角度采样步进(°)
矢网初始化
开始测试
取消测试
导出数据
频率(GHz)
主瓣方向(°)
水平3dB波束宽度(°)
垂直3dB波束宽度(°)
主瓣增益(弗里斯)(dBi)
主瓣增益(波束法)(dBi)

极化特性

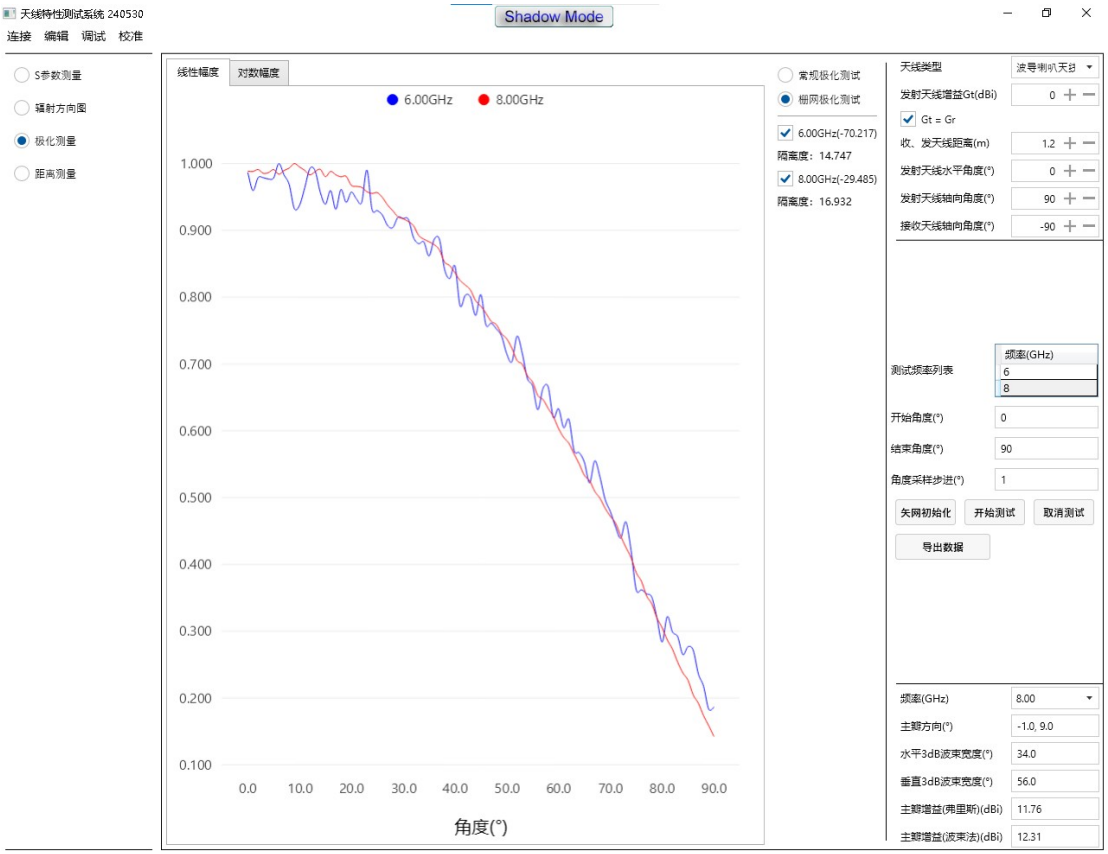
6HGz



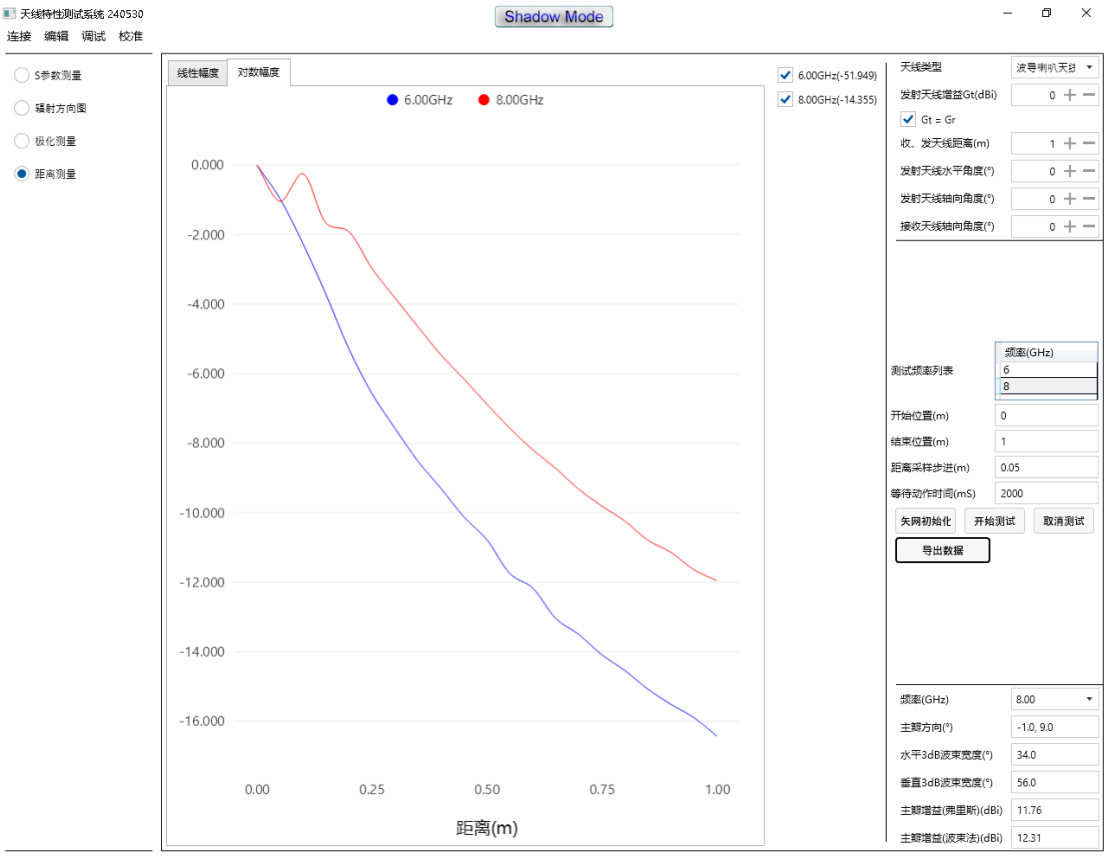
8GHz


天线特性测试系统 240530
Shadow Mode
连接 编辑 调试 校准
S参数测量
辐射方向图
极化测量
距离测量
线性幅度
对数幅度
6.00GHz
8.00GHz
0.000
-2.000
-4.000
-6.000
-8.000
-10.000
-12.000
-14.000
-16.000
-18.000
0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0
角度(°)
常规极化测试
栅网极化测试
6.00GHz(-69.145)
隔离度：16.932
8.00GHz(-27.716)
隔离度：17.448
天线类型
波导喇叭天线
发射天线增益Gt(dBi)
0
Gt = Gr
收、发天线距离(m)
1.2
发射天线水平角度(°)
0
发射天线轴向角度(°)
90
接收天线轴向角度(°)
0
测试频率列表
频率(GHz)
6
8
开始角度(°)
0
结束角度(°)
90
角度采样步进(°)
1
矢网初始化
开始测试
取消测试
导出数据
频率(GHz)
8.00
主瓣方向(°)
-1.0, 9.0
水平3dB波束宽度(°)
34.0
垂直3dB波束宽度(°)
56.0
主瓣增益(弗里斯)(dBi)
11.76
主瓣增益(波束法)(dBi)
12.31

栅网


天线特性测试系统 240530
Shadow Mode
连接 编辑 调试 校准
S参数测量
辐射方向图
极化测量
距离测量
线性幅度
对数幅度
6.00GHz
8.00GHz
1.000
0.900
0.800
0.700
0.600
0.500
0.400
0.300
0.200
0.100
0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0
角度(°)
常规极化测试
栅网极化测试
6.00GHz(-70.217)
隔离度：14.747
8.00GHz(-29.485)
隔离度：16.932
天线类型
波导喇叭天线
发射天线增益Gt(dBi)
0
Gt = Gr
收、发天线距离(m)
1.2
发射天线水平角度(°)
0
发射天线轴向角度(°)
90
接收天线轴向角度(°)
-90
测试频率列表
频率(GHz)
6
8
开始角度(°)
0
结束角度(°)
90
角度采样步进(°)
1
矢网初始化
开始测试
取消测试
导出数据
频率(GHz)
8.00
主瓣方向(°)
-1.0, 9.0
水平3dB波束宽度(°)
34.0
垂直3dB波束宽度(°)
56.0
主瓣增益(弗里斯)(dBi)
11.76
主瓣增益(波束法)(dBi)
12.31

距离关系


天线特性测试系统 240530
Shadow Mode
连接 编辑 调试 校准
S参数测量
辐射方向图
极化测量
距离测量
线性幅度
对数幅度
6.00GHz
8.00GHz
0.000
-2.000
-4.000
-6.000
-8.000
-10.000
-12.000
-14.000
-16.000
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
距离(m)
6.00GHz(-51.949)
8.00GHz(-14.355)
天线类型
发射天线增益Gt(dBi)
Gt = Gr
收、发天线距离(m)
发射天线水平角度(°)
发射天线轴向角度(°)
接收天线轴向角度(°)
测试频率列表
频率(GHz)
开始位置(m)
结束位置(m)
距离采样步进(m)
等待动作时间(mS)
矢网初始化
开始测试
取消测试
导出数据
频率(GHz)
主瓣方向(°)
水平3dB波束宽度(°)
垂直3dB波束宽度(°)
主瓣增益(弗里斯)(dBi)
主瓣增益(波束法)(dBi)