Etiquettes de danger transport de marchandises dangereuses

Document propriété d'EVARISK



Matières et Objets explosibles









Gaz inflammables



Gaz non toxiques non inflammables



Gaz toxiques

Liquides inflammables



Classe 6.2 Classe 4.1 Classe 4.3 Classe 6.1 Classe 4.2 Classe 5.1 Classe 5.2

Matières solides inflammables, matières autoréactives et matières solides explosibles désensibilisées



Matières spontanément inflammables



Matières qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables



Matières comburantes






Peroxydes organiques

Matières toxiques



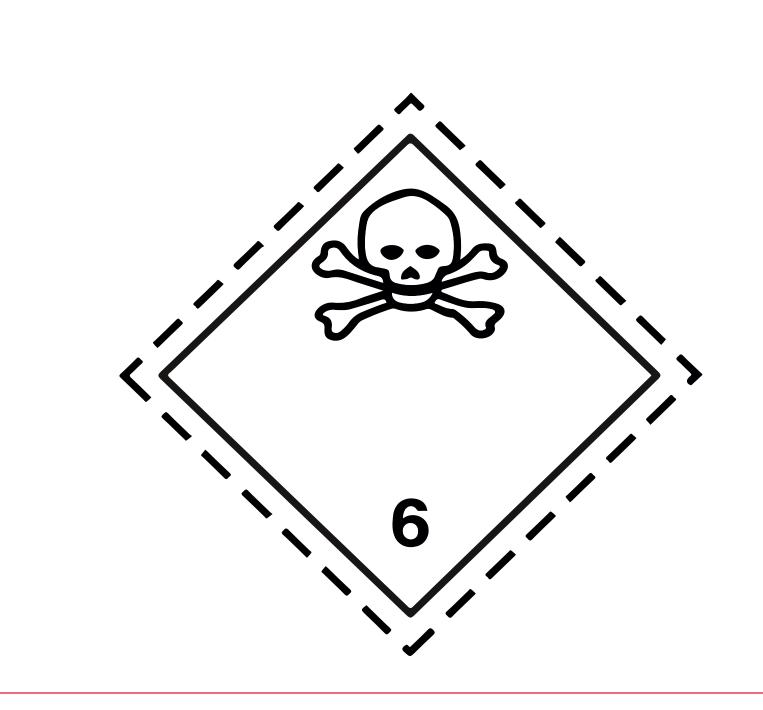



Matières radioactives





Destiné uniquement comme plaqueétiquette de dimensions 250 x250 mm minimum


Classe 8

Matières corrosives



Matières et objets dangereux divers

Classe 9

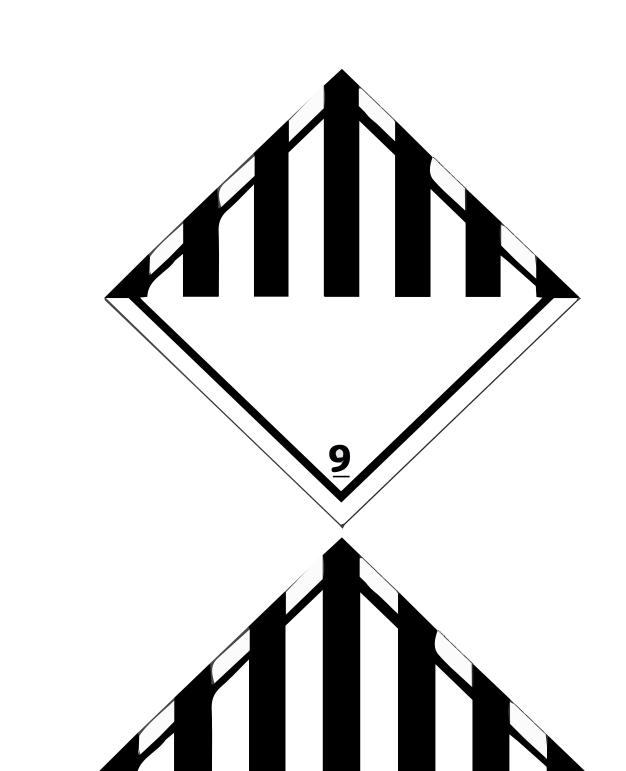






Marques


Matières transportées à chaud

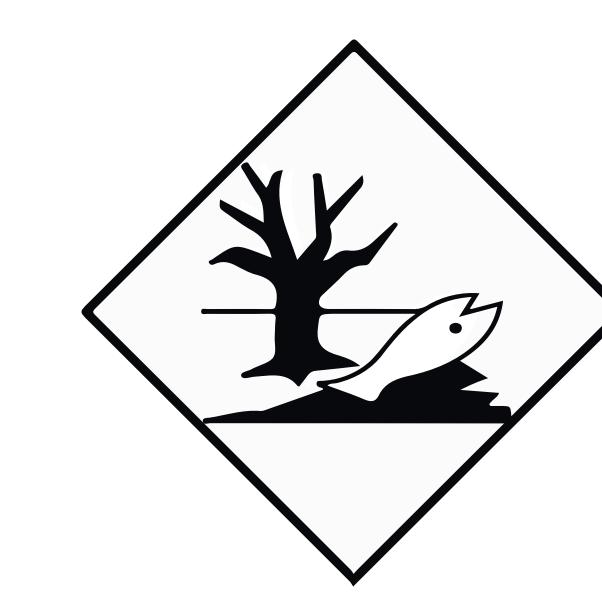



Colis ADR


Présente sur les 2 faces opposées

Transport routier-ADR

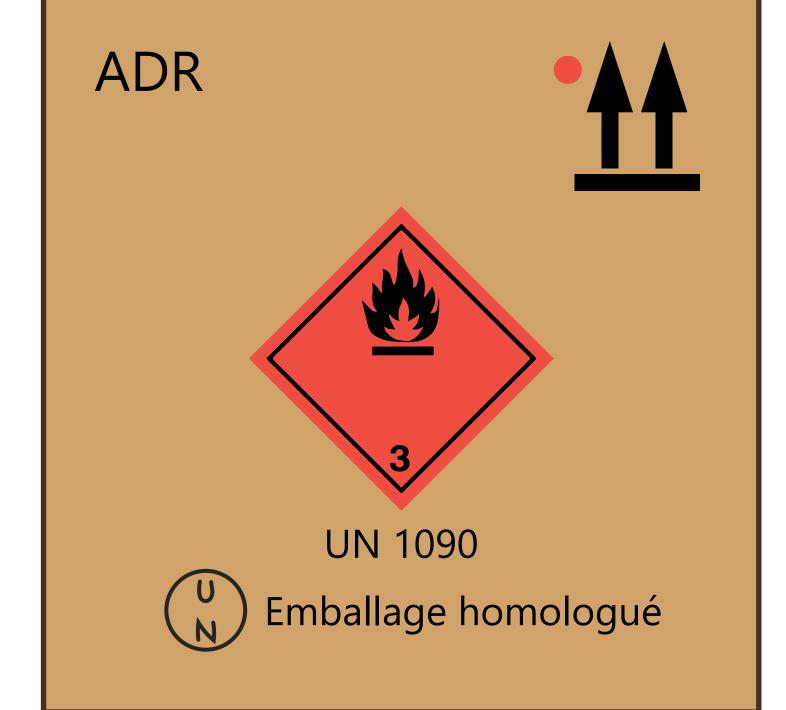


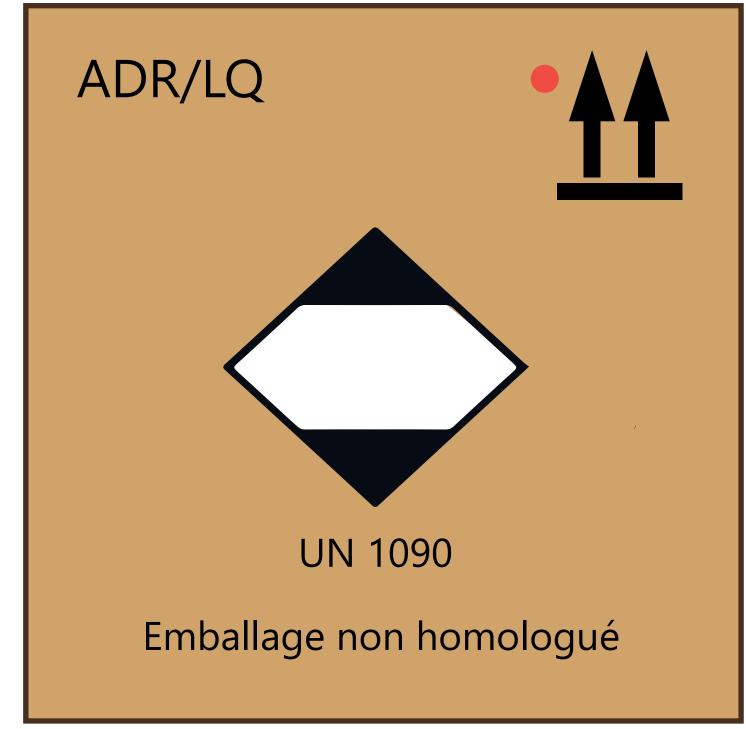

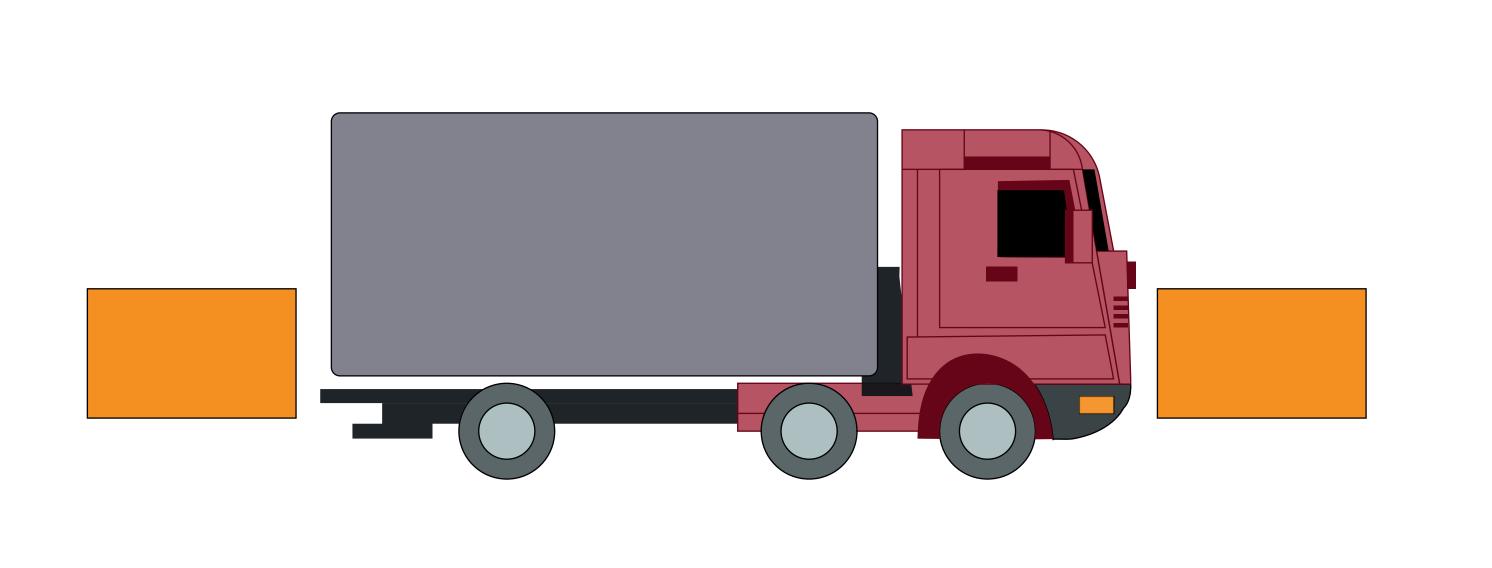


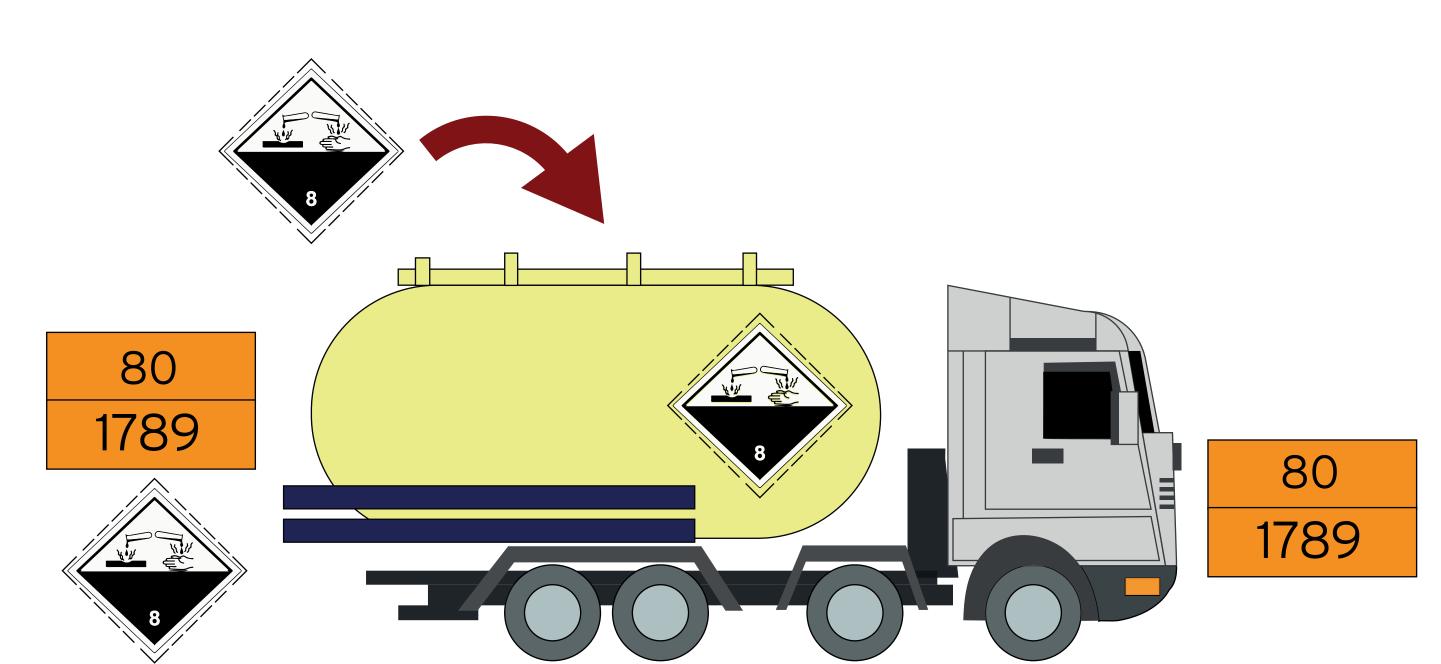

Quantités limitées

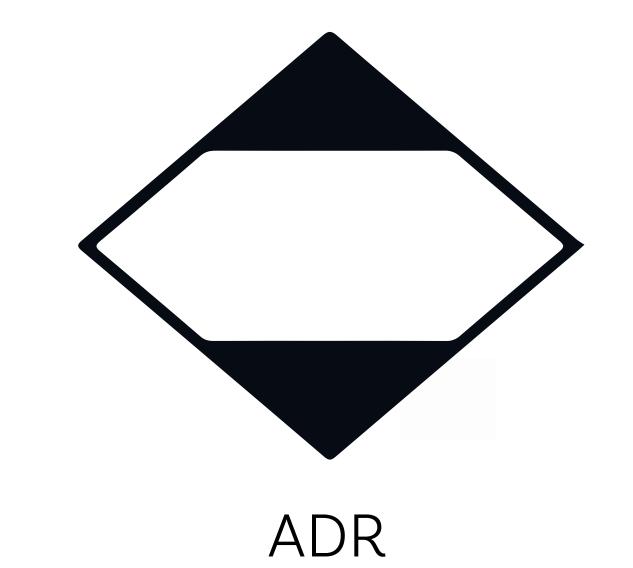

Quantités exceptées

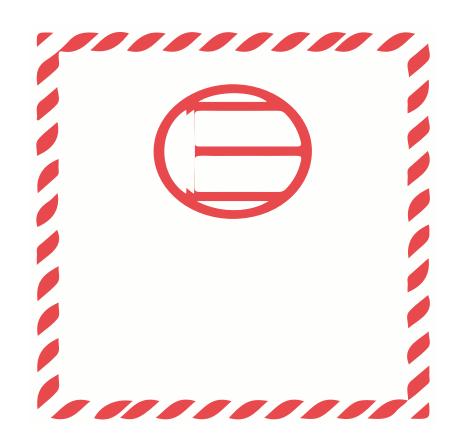

Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

UN 3412
Acide formique





Danger pour la santé



Toxique



Comburant



Corrosif




Dangereux pour les organismes aquatiques



Explosif



Gaz sous pression

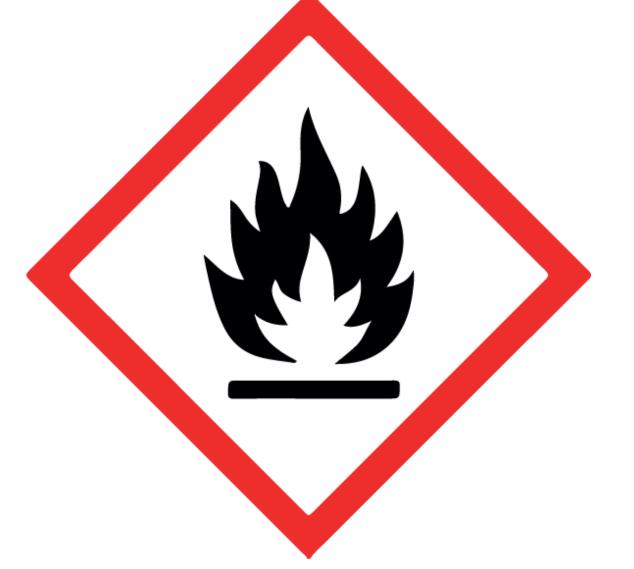

Inflammable



Nocif par ingestion, inhalation, irritant cutané



FACILEMENT INFLAMMABLE. IRRITANT POUR LA PEAU. NOCIF: RISQUE D'EFFETS GRAVES POUR LA SANTÉ EN CAS D'EXPOSITION PROLONGÉE PAR INHALATION. RISQUE POSSIBLE PENDANT LA GROSSESSE D'EFFETS NÉFASTES POUR

Etiquette CE

NOCIF: PEUT PROVOQUER UNE ATTEINTE DES POUMONS EN CAS D'INGESTION.
L'INHALATION DE VAPEURS PEUT PROVOQUER SOMNOLENCE ET VERTIGES.
Porter un wêterment de protection et des gants appropriés.
En ces d'ingestion, ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage

Liquide et vapeurs très inflammables. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Provoque une sévère irritation des yeux.



Etiquette combinée CLP (440x145mm)

