

EXTRALUM

Sistema de Ventana Abatible Europa

Descripción General

Extralum comercializa Ventanas Abatibles Europa para aplicaciones comerciales y residenciales.








Las ventanas cuentan con una cerradura que realiza el cierre en la parte superior e inferior para la apertura interna y para la externa uno adicional en la parte lateral del contramarco, salvaguardando la propiedad y la integridad de las personas.












El diseño de la ventana cuenta con marco y contramarco con corte a 45° por lo que le dan elegancia y gran fortaleza al sistema ya que sus uniones son mediante la colocación de escuadras metálicas que los refuerzan y alinean dentro del perfil. También tiene la opción de la utilización de cedazo externo para la apertura interna de la ventana.

Los perfiles tienen espesores de 1.10 a 1.50 mm por lo que le dan un buen funcionamiento y resistencia al sistema en conjunto.

Además, cuentan con un muy buen nivel de estanqueidad y hermeticidad comparadas con las demás opciones de ventanas en el mercado. La estanqueidad se logra mediante un cuidadoso diseño de cámaras y desagües y con la utilización adecuada de empaques EPDM se garantiza un excelente desempeño reduciendo al máximo las filtraciones de corrientes de aire.

Componentes del sistema**LISTA DE PERFILES**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO gr/m	FORMA
EX 1385	CONTRAMARCO 45.40 mm X 45.00 mm EUROPA CLASICA	759.10	
EX 1345	CONTRAMARCO CURVO EUROPA CLASICA	964.60	
EX 1387	CONTRAMARCO 45.00 mm X 62.40 mm EUROPA CLASICA	892.00	
EX 2519	ADAPTADOR INVERSOR CONTRAMARCO EUROPA CLASICA	654.68	
EX 1390	MARCO APERTURA INTERNA VENTANA 52.00 mm X 63.60 mm EUROPA CLASICA	994.68	
EX 1393	MARCO APERTURA EXTERNA 66.70 mm X 52.00 mm EUROPA CLASICA	1046.44	
EX 1474	MARCO VERTICAL CENTRO MOVIL EUROPA CLASICA	928.83	

EX 1299	MARCO DIVISION 26.60 mm EUROPA CLASICA	929.07	
EX 1301	MARCO DIVISION 43.60 mm EUROPA CLASICA	1062.86	
EX 1316	ENVIDRIADOR GRAPA 6.00 mm HASTA 8.00 mm EUROPA CLASICA	255.85	
EX 1404	ENVIDRIADOR 6.00 mm HASTA 8.00 mm mm EUROPA CLASICA	260.43	
EX 1346	ENVIDRIADOR GRAPA DVH 17.00 mm mm EUROPA CLASICA	233.09	
EX 1358	ENVIDRIADOR DVH 17.00 mm EUROPA CLASICA	234.42	
EX 1356	ENVIDRIADOR GRAPA DVH 19.00 mm mm EUROPA CLASICA	227.37	
EX 1309	ENVIDRIADOR DVH 19.00 mm EUROPA CLASICA	218.45	
EX 2194	ENVIDRIADOR GRAPA DVH 24.00 mm mm EUROPA PLEX	178.05	
EX 2186	ENVIDRIADOR 17.00 mm EUROPA 40	204.79	
EX 1409	MARCO CEDAZO FIJO EUROPA CLASICA	314.60	

LISTA DE ACCESORIOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FORMA
0216140001	KIT ABATIBLE EH HOJA SENCILLA APERTURA INTERNA EUROPA ABATIBLE	
0216140002	KIT ABATIBLE EH HOJA SENCILLA APERTURA EXTERNA EUROPA ABATIBLE	
0218180002	BISAGRA V8000 EH EUROPA MULTIUSO (75 kg por par)	
0218160003	BISAGRA COMPAS RETENEDOR 0422-T EUROPA PROYECTABLE (SE VENDE POR SEPARADO)	
0217180002	PICAPORTE FLOSH BOLT L220 EUROPA MULTIUSO	
0210130001	ESCUADRA 0421 EUROPA CORREDIZA	
0210140001	ESCUADRA V8000 EUROPA ABATIBLE	
0210180001	ESCUADRA A 103 ALINEAMIENTO EUROPA MULTIUSO	
0210120002	ESCUADRA CEDAZO 1" PREFABRICADO MULTIUSO	
0229180002	TOPE 3118 PILASTRA EUROPA MULTIUSO	
0229180001	TOPE 1418 DESLIZABLE EUROPA MULTIUSO	
0214180002	CALZA VENTANA EUROPA MULTIUSO	
0213180001	GUIA GRAPA JUNQUILLO EUROPA MULTIUSO	

0229140001	TOPE INVERSOR EUROPA ABATIBLE	
0230120002	TAPA DRENAJE CON VALVULA PREFABRICADO MULTIUSO	
0230120003	TAPA HUECO AJUSTE RODIN PREFABRICADO MULTIUSO	
0237180001	CLIP UNIVERSAL EUROPA MULTIUSO	
0229120002	TOPE MAGNÉTICO PEQUEÑO PREFABRICADO MULTIUSO (SE VENDE POR SEPARADO)	

Acabados

ACABADOS DEL ALUMINIO

Código	Acabado
10	Anodizado natural
12	Gratado inox
35	Anodizado bronce
51	Pintura blanco
74	Decorado Nogal texturizado (madera)
81	Pintura negro texturizado
90	Anodizado negro

Nota: Otros acabados disponibles bajo pedido y plazos de entrega a convenir.

TIPOS DE VIDRIO

Entre los vidrios que se pueden utilizar están:

Los monolíticos: 6, 8, 10 y 12 mm.

Vidrio de seguridad FUERTEX® de espesores: 6, 8, 10 y 12 mm.



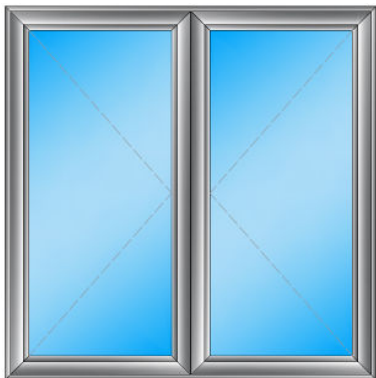

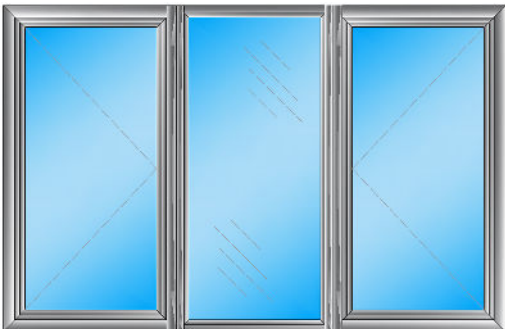

DVH espesores: 12.50 a 18.50 mm.

Vidrio laminado VILAX® 6.38 a 18.50 mm.

Nota: Para una mejor selección de espesor se debe suministrar los datos de velocidad y cargas máximas de viento y altura sobre el nivel del terreno a la que estará instalado el Sistema.

Diseños típicos

Existen diseños típicos para el sistema, como los indicados a continuación:

Diseños de las Ventanas de Abatir Europa	
<u>Dos Hoja "OX" apertura externa con contramarco EX 1385</u> 	<u>Corte Vertical</u>  <u>Corte Horizontal</u> 
<u>Dos Hojas "XX" apertura interna con contramarco EX 1385</u> 	<u>Corte Vertical</u>  <u>Corte Horizontal</u> 
<u>Tres Hojas "XOX" apertura externa con contramarco EX 1385</u> 	<u>Corte Vertical</u>  <u>Corte Horizontal</u> 

Dimensiones máximas y mínimas

La siguiente tabla contiene las medidas mínimas y máximas que deben respetarse para el buen funcionamiento del sistema.

Contramarco	Ancho X (móvil) de buque/cantidad de paños		Alto X (móvil) de buque/cantidad de paños	
	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo
EX1345	478 mm	1,050 mm	478 mm	2,000 mm
EX1385	478 mm	1,050 mm	478 mm	2,000 mm
EX1387	552 mm	1,050 mm	552 mm	2,000 mm
EX2519	552 mm	1,050 mm	552 mm	2,000 mm

Contramarco	Ancho O (fijo) de buque/cantidad de paños		Alto O (fijo) de buque/cantidad de paños	
	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo
EX1345	395 mm	2,400 mm	395 mm	2,800 mm
EX1385	395 mm	2,400 mm	395 mm	2,800 mm
EX1387	429 mm	2,400 mm	429 mm	2,800 mm

Nota: Para los fijos con vidrios de 6 mm hasta 2000 mm de ancho.

Se recomienda la aplicación del apartado completo #7 de la norma INTE C312:2019, donde especifica el uso de vidrio de seguridad en áreas vidriadas consideradas de riesgo, a saber:

- Apartado 7.2: Puertas
- Apartado 7.3: Paneles laterales a una puerta
- Apartado 7.4: Áreas vidriadas de baja altura

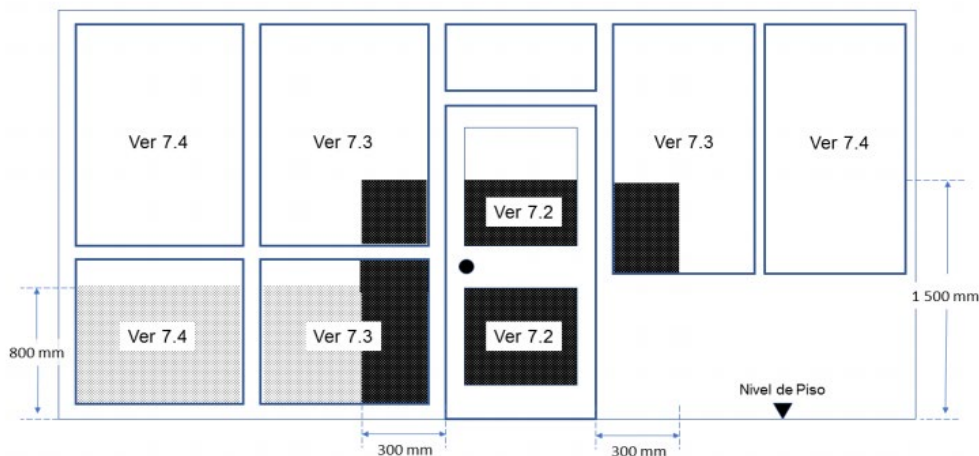


Figura 1. Áreas vidriadas consideradas de riesgo

Recomendaciones

- Utilizar accesorios originales.
- Antes de empezar la instalación de la ventana, se debe comprobar la integridad del producto y se debe comprobar que la estructura o marco tenga las condiciones necesarias de solidez y estabilidad.
- Se recomienda tomar en cuenta, para la elección del sistema adecuado, argumentos adicionales tales como datos históricos de viento y lluvia del lugar, la ubicación geográfica del proyecto, el entorno (urbano, rural, montañoso, costero), la orientación respecto a los puntos cardinales, la presencia o ausencia de aleros y/o pantallas vegetales, etc.
- Se recomienda consultar previamente a Extralum en toda aplicación en la que los requisitos de hermeticidad, estanqueidad y viento sean una prioridad, para así obtener la recomendación más adecuada para el caso.

Reducción Acústica en Ventanas

- La reducción acústica dentro de una habitación se logra únicamente cuando todos los materiales se han diseñado para tal fin, y se establezca el nivel de reducción requerido.
- En una ventana, la especificación del tipo de vidrio es muy importante, pero es igual de importante el tipo de ventana.
- El ruido se controla, instalando materiales acústicos, pero también CANCELANDO EL INGRESO DE RUIDO A TRAVES DE ALGÚN ESPACIO ABIERTO, es por esto, que el tipo de Ventanería más eficiente es del tipo VIDRIO FIJO.
- Si por características particulares del proyecto, se necesita abrir la ventana a ciertas horas, las opciones más adecuadas son las que, cuando estén cerradas sellen cualquier abertura, como lo son las abatibles, proyectables y oscilobatientes.
- La Ventanería corrediza o similar, por todas las aberturas que requiere para su apertura, NO es una opción recomendable por utilizar cuando se requiera control acústico.

Ejemplos de Aplicación

Estos sistemas pueden ser instalados en aplicaciones comerciales y residenciales.



La información y cálculos proporcionados se ofrecen como asistencia técnica, pero **NO CONSTITUYEN UNA GARANTIA DE FUNCIONALIDAD O DESEMPEÑO PARA CUALQUIER PROPÓSITO PARTICULAR.** El desempeño real podrá variar en aplicaciones particulares.

Ante cualquier duda consulte al Departamento de Ventas de Extralum.