

EXTRALUM

Sistema de Ventana Fija y Proyectable M338

Descripción General

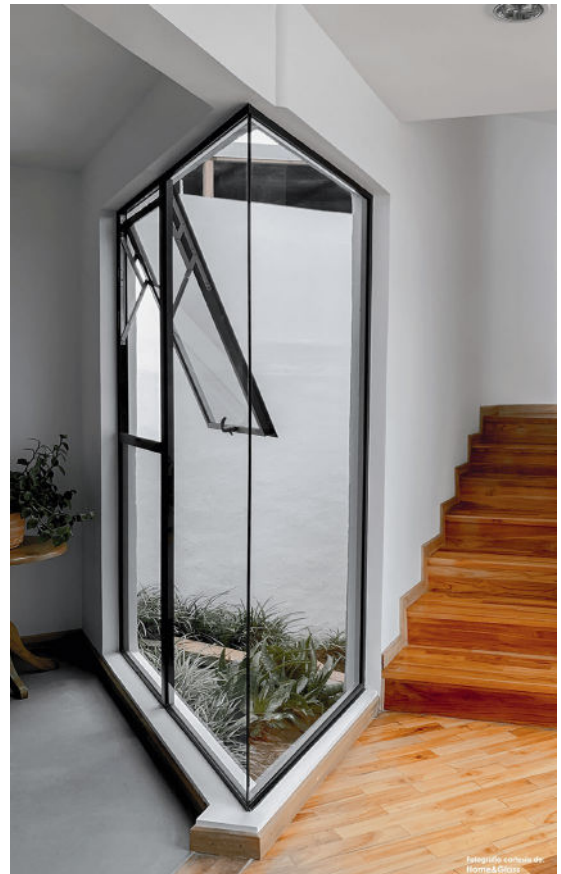
Extralum comercializa ventanas en sistema M338 para aplicaciones comerciales y residenciales.

El diseño del sistema es para apertura externa, cuenta con cortes a 90° en los contramarcos y a 45° en los marcos por lo que le dan fortaleza al sistema. Además, los espesores de los perfiles van de 1.10 a 1.60 mm por lo que le dan un buen funcionamiento y resistencia al sistema en conjunto.

El sistema tiene la posibilidad de colocar cedazo interno tipo parche.



Las ventanas proyectables pueden contar con cierre VT o con Barra Telescópica, principalmente para cuando se utilice con cedazo, salvaguardando la propiedad y la integridad de las personas.

Además, cuentan con un buen nivel de estanqueidad y hermeticidad, adquirida mediante un cuidadoso diseño de cámaras y desagües en los marcos, y con la utilización adecuada de empaques EPDM, se garantiza un excelente desempeño reduciendo al máximo las filtraciones de corrientes de aire.



Componentes del sistema**LISTA DE PERFILES**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO gr/m	FORMA
LH 0248	CONTRAMARCO SUPERIOR INFERIOR VENTANA M338	365.36	
LH 0249	CONTRAMARCO LATERAL VENTANA M338	439.97	
LH 0252	CONTRAMARCO DIVISION VENTANA M338	691.75	
LH 0250	MARCO VENTANA M338	627.55	
LH 0251	ENVIDRIADOR VENTANA M338	195.85	
EX 1930	ENVIDRIADOR CURVO VENTANA M338	198.89	
PO 0963	MARCO CEDAZO MOSQUITERO 14.80 mm	100.65	

LH0246	LAMA REJILLA VENTILACION BALANCE RECTA SERIE 50	257.31	
LH0244	MARCO REJILLA VENTILACION BALANCE RECTA SERIE 50	250.78	

LISTA DE ACCESORIOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FORMA
0204050001	EMPAQUE C40211 CALZA 3 cm VENTANA M338	
0210120003	ESCUADRA CEDAZO 1/2" PREFABRICADO MULTIUSO	
0210050002	ESCUADRA CORRUGADA M338 6063M05	
0227120001	SOPORTE PLASTICO PARA CEDAZO PREFABRICADO MULTIUSO	
0218050007 0218050010 0218050009 0218050008 0218050011	BISAGRA 8", 10", 12", 16" Y 24" 13.50 mm VENTANA PROYECTABLE M338	
0200050002	CERRADURA TELESCOPICA VENTANA M338 (No se coloca al centro en hojas con cedazo y de anchos menores a 600 mm)	
0209050002	MANIJA 66 mm VENTANA EH M338	

Acabados

ACABADOS DEL ALUMINIO

Código	Acabado
10	Anodizado natural
12	Gratado inox
35	Anodizado bronce
51	Pintura blanco
70	Decorado madera
74	Decorado nogal texturizado (Madera)
81	Pintura negro texturizado
90	Anodizado negro

Nota: Otros acabados disponibles bajo pedido y plazos de entrega a convenir.

Sistema con rejillas: Disponibles los acabados del Sistema de rejillas Serie 50 (consultar FT-005).

TIPOS DE VIDRIO

Entre los vidrios que se pueden utilizar están:

Los monolíticos: 5 y 6 mm.



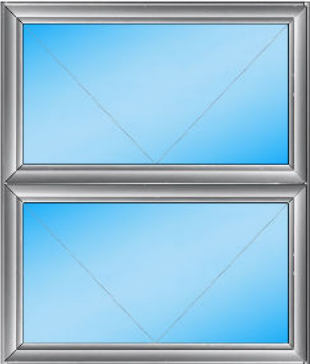

Vidrio de seguridad FUERTEX® de espesores: 5 y 6 mm.

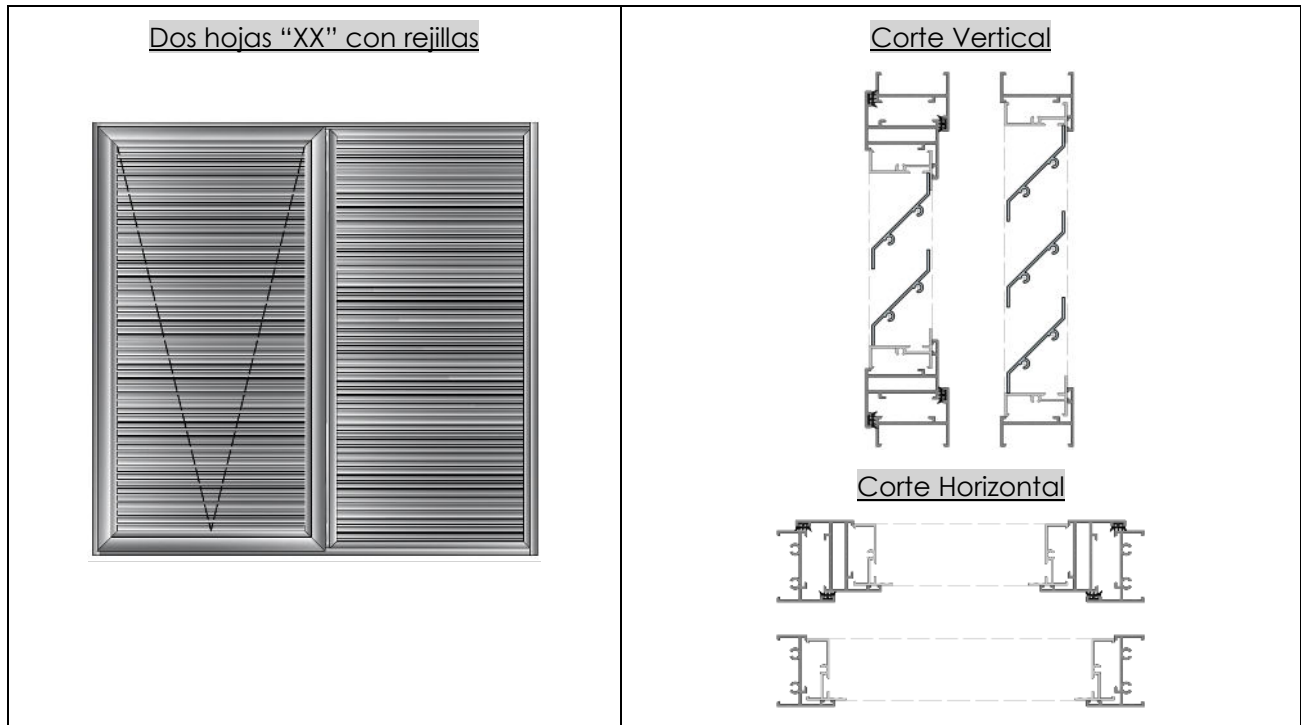
Vidrio laminado VILAX® de espesor: 33.1 mm.

Nota: Para una mejor selección del espesor se deben suministrar los datos de velocidad y cargas máximas de viento y altura sobre el nivel del terreno a la que estará instalado el Sistema.

Diseños típicos

Existen diseños típicos para el sistema, como los indicados a continuación:

Diseños de las Ventanas Fijas y Proyectables M338	
<u>Dos Hojas "O/O"</u> 	<u>Corte Vertical</u>  <u>Corte Horizontal</u> 
<u>Dos Hojas "XO"</u> 	<u>Corte Vertical</u>  <u>Corte Horizontal</u> 
<u>Dos Hojas "X/X"</u> 	<u>Corte Vertical</u>  <u>Corte Horizontal</u> 



Dimensiones máximas y mínimas

La siguiente tabla contiene las medidas mínimas y máximas que deben respetarse para el buen funcionamiento del sistema. Para las distribuciones donde va un fijo acompañado de un móvil se deben respetar las medidas de este último.

Ancho X (móvil) de buque/cantidad de paños		Alto X (móvil) de buque/cantidad de paños	
Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo
340 mm	1,150 mm	340 mm	1,150 mm

Ancho O (fijo) de buque/cantidad de paños		Alto O (fijo) de buque/cantidad de paños	
Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo
330 mm	1,550 mm	330 mm	2,150 mm

Nota: El ancho mínimo en las ventanas con curvas es de 600 mm.

Sistema con rejillas: Respetar las dimensiones del Sistema de rejillas Serie 50, así como el ajuste entre lamas (consultar FT-005).

Se recomienda la aplicación del apartado completo #7 de la norma INTE C312:2019, donde especifica el uso de vidrio de seguridad en áreas vidriadas consideradas de riesgo, a saber:

- Apartado 7.2: Puertas
- Apartado 7.3: Paneles laterales a una puerta
- Apartado 7.4: Áreas vidriadas de baja altura

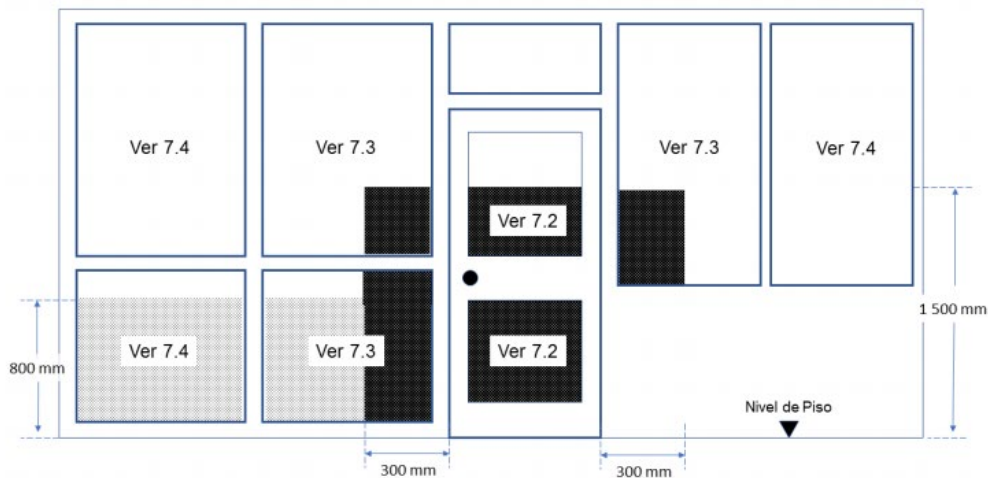


Figura 1. Áreas vidriadas consideradas de riesgo

Recomendaciones

- Utilizar accesorios originales.
- Antes de empezar la instalación de la ventana, se debe comprobar la integridad del producto y se debe comprobar que la estructura o marco tenga las condiciones necesarias de solidez y estabilidad.
- Se recomienda tomar en cuenta, para la elección del sistema adecuado, argumentos adicionales tales como datos históricos de viento y lluvia del lugar, la ubicación geográfica del proyecto, el entorno (urbano, rural, montañoso, costero), la orientación respecto a los puntos cardinales, la presencia o ausencia de aleros y/o pantallas vegetales, etc.
- Se recomienda consultar previamente a Extralum en toda aplicación en la que los requisitos de hermeticidad, estanqueidad y viento sean una prioridad, para así obtener la recomendación más adecuada para el caso.

Reducción Acústica en Ventanas

- La reducción acústica dentro de una habitación se logra únicamente cuando todos los materiales se han diseñado para tal fin, y se establezca el nivel de reducción requerido.
- En una ventana, la especificación del tipo de vidrio es muy importante, pero es igual de importante el tipo de ventana.
- El ruido se controla, instalando materiales acústicos, pero también CANCELANDO EL INGRESO DE RUIDO A TRAVES DE ALGÚN ESPACIO ABIERTO, es por esto, que el tipo de Ventanería más eficiente es del tipo VIDRIO FIJO.
- Si por características particulares del proyecto, se necesita abrir la ventana a ciertas horas, las opciones más adecuadas son las que, cuando estén cerradas sellen cualquier abertura, como lo son las abatibles, proyectables y oscilobatientes.
- La Ventanería corrediza o similar, por todas las aberturas que requiere para su apertura, NO es una opción recomendable por utilizar cuando se requiera control acústico.

*La información y cálculos proporcionados se ofrecen como asistencia técnica, pero **NO CONSTITUYEN UNA GARANTIA DE FUNCIONALIDAD O DESEMPEÑO PARA CUALQUIER PROPÓSITO PARTICULAR.** El desempeño real podrá variar en aplicaciones particulares.*

Ante cualquier duda consulte al Departamento de Ventas de Extralum S.A.

www.extralum.com