

EXTRALUM

Sistema Proyectable EXT45

Descripción General

Extralum comercializa soluciones inteligentes para aperturas exteriores.




Las ventanas Proyectables EXT45 son las más utilizadas en edificaciones verticales y horizontales, tanto comerciales como residenciales. Esto es así gracias a las ventajas que este tipo de apertura proporciona: no ocupan espacio interno, ofrecen una óptima estanqueidad y se aplican a los más variados formatos de ventanas.









Las ventanas Proyectables EXT45 cuentan con el cierre multipunto, el cual garantiza una mejor protección contra tentativas de robo, además de una mayor comodidad de uso. Ideal para grandes hojas, sin necesidad del uso de dos cierres.



Componentes del sistema

LISTA DE PERFILES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO gr/m	FORMA
EX3098	CONTRAMARCO 54.50 mm EXT 45	972.67	
EX3096	CONTRAMARCO APERTURA EXTERNA 45.00 mm X 50.00 mm EXT 45	901.26	
EX3103	CONTRAMARCO VIDRIO FIJO CORREDIZA ELEVABLE EXT 45	1708.98	

EX3094	MARCO APERTURA EXTERNA 75.00 mm EXT 45	1181.37	
EX3089	MARCO APERTURA INTERNA 75.00 mm EXT 45	1312.91	
EX3097	MARCO DIVISION 45.00 mm EXT 45	1131.75	
EX3101	CONTRAMARCO APERTURA EXTERNA 43.30 mm X 46.00 mm EXT 45	805.44	
EX3083	ENVIDRIADOR 16.40 mm EXT 45	257.69	
EX3084	ENVIDRIADOR 20.40 mm EXT 45	278.48	
EX3085	ENVIDRIADOR 24.40 mm EXT 45	310.02	
EX3086	ENVIDRIADOR 12.40 mm EXT 45	227.40	
EX3087	ENVIDRIADOR 8.40 mm EXT 45	219.48	
EX3088	ENVIDRIADOR 4.40 mm EXT 45	171.38	
EX3102	UNION CONTRAMARCO VIDRIO FIJO CORREDIZA EXT 45	528.07	

LISTA DE ACCESORIOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMAGEN
0209890004	MANIJA VENTANAS EXT 45	
0288890010	CREMONA PROYECTANTE EXT 45	
0201890009	RECIBIDOR PROYECTANTE EXT 45	
0218890001	BISAGRA COMPAS 8" PROYECTANTE EXT 45	
0218890002	BISAGRA COMPAS 10" PROYECTANTE EXT 45	
0218890003	BISAGRA COMPAS 12" PROYECTANTE EXT 45	
0218890004	BISAGRA COMPAS 14" PROYECTANTE EXT 45	
0218890005	BISAGRA COMPAS 16" PROYECTANTE EXT 45	
0218890006	BISAGRA COMPAS 22" PROYECTANTE EXT 45	
0218890007	BISAGRA COMPAS 24" PROYECTANTE EXT 45	
0218890008	BISAGRA COMPAS 26" PROYECTANTE EXT 45	
0211890002	ANGULO DE CAMBIO 651.00 mm - 1800.00 mm EXT 45	
0211890001	ANGULO DE CAMBIO ESTRECHO 470.00 mm - 650.00 mm EXT 45	
0230890007	TAPA DRENAJE SALIDA DE AGUA EXT 45	
0229890001	TOPE PILASTRA VENTANAS EXT 45	

Acabados del Aluminio

Código	Acabado
10	Anodizado natural
51	Pintura blanco
81	Pintura negro texturizado
90	Anodizado negro

Nota: Otros acabados disponibles bajo pedido y plazos de entrega a convenir.

Tipos de Vidrio

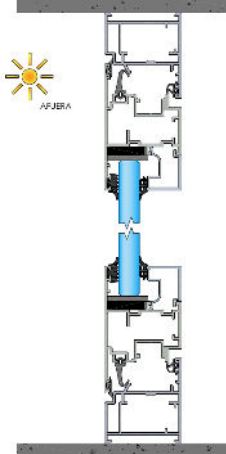
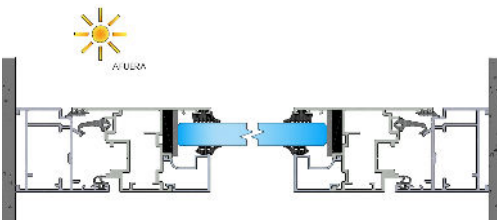
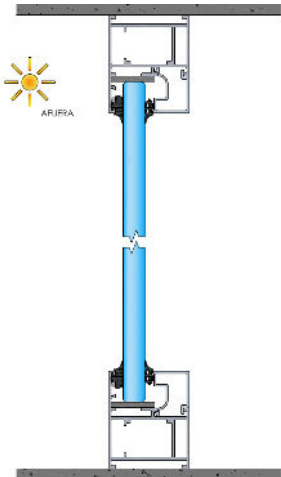
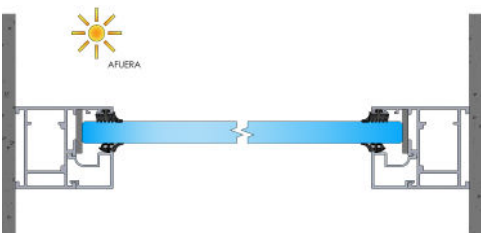
El sistema tiene como estándar vidrios Fuertex y Vilax en sus configuraciones.

Entre los vidrios que se pueden utilizar están:


- Vidrio de seguridad Fuertex: 6 mm, 8 mm, 10mm y 12 mm.
- Vidrio laminado Vilax: 46.2, 64.2, 66.2, 66.4 y 12.90 mm con SentryGlass (SG).
- Vidrio DVH: de 24 a 30 mm de espesor nominal, con separadores de 11.5 y 16 mm.

Diseños típicos:


Existen diseños típicos para el sistema, como los indicados a continuación:

Diseños del Sistema Proyectable EXT45	
<u>Una Hoja "X" apertura externa</u> 	<u>Corte Vertical</u>  <u>Corte Horizontal</u> 
<u>Una Hoja "O"</u> 	<u>Corte Vertical</u>  <u>Corte Horizontal</u> 

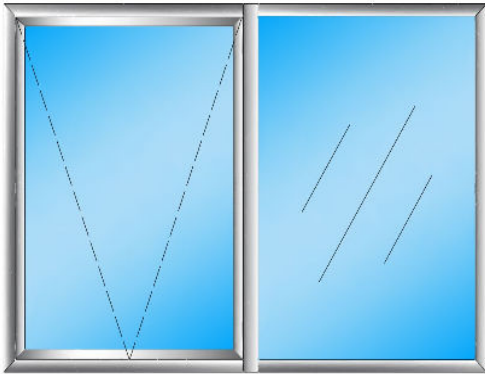
Dos Hojas "XO" apertura interna




Corte Vertical

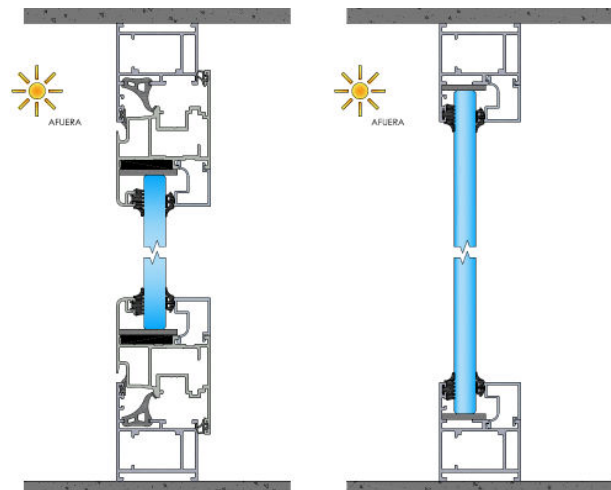


Corte Horizontal

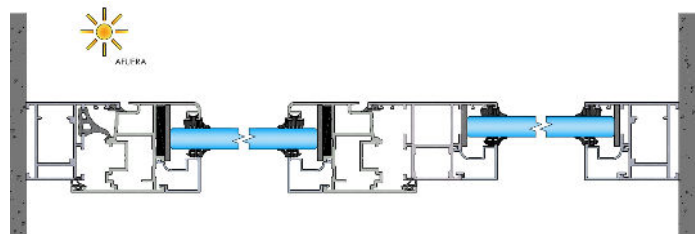


Dos Hojas "XO" apertura externa

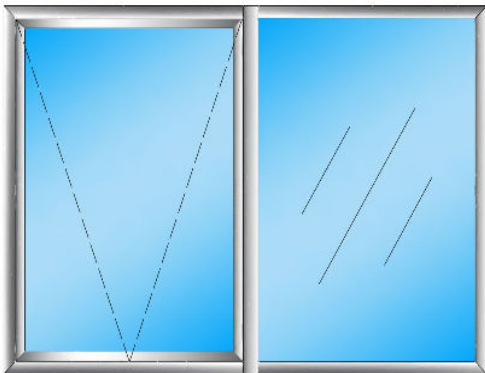

Corte Vertical

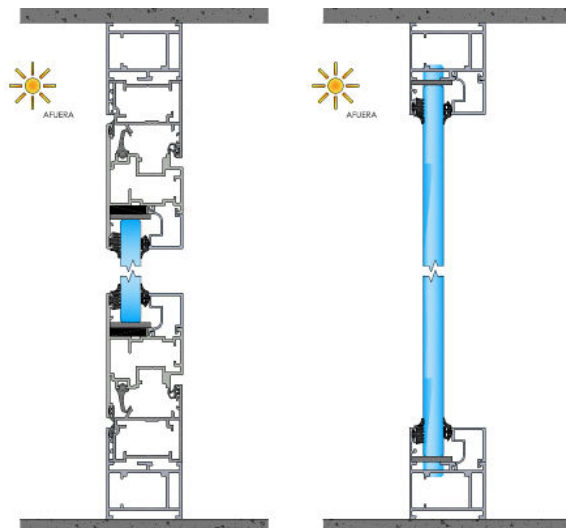

Corte Horizontal

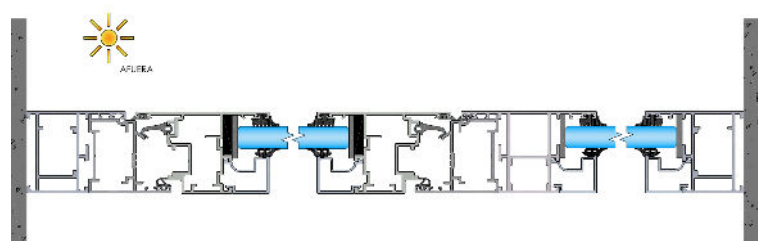

Dimensiones mínimas y máximas

La siguiente tabla contiene las medidas mínimas y máximas que deben respetarse para el buen funcionamiento del sistema.

Ancho X (móvil) de buque/cantidad de paños		Alto X (móvil) de buque/cantidad de paños	
Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo
400 mm	2,000 mm	450 mm	2,500 mm

➤ Peso hoja máximo: 180kg.

Ancho O (fijo) de buque/cantidad de paños		Alto O (fijo) de buque/cantidad de paños	
Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo
350 mm	3,000 mm	450 mm	3,100 mm

Recomendaciones

- Instalar sobre marco de buque estructural, debidamente aplomado.
- Utilizar tornillos de acero inoxidable.
- Utilizar silicón en todo el perímetro del contramarco para un mejor sello.
- Se recomienda tomar en cuenta antes de la elección del sistema adecuado, datos históricos de viento y lluvia del lugar, la ubicación geográfica del proyecto, el entorno (urbano, rural, montañoso, costero), la orientación respecto a los puntos cardinales, la presencia o ausencia de aleros y/o pantallas vegetales, etc.
- Se recomienda consultar previamente a Extralum en toda aplicación en la que los requisitos de hermeticidad, estanqueidad y viento sean una prioridad, para así obtener la recomendación más adecuada para el caso.

Reducción Acústica en Ventanas

- La reducción acústica dentro de una habitación se logra únicamente cuando todos los materiales se han diseñado para tal fin, y se establezca el nivel de reducción requerido.
- En una ventana, la especificación del tipo de vidrio es muy importante, pero es igual de importante el tipo de ventana.

- El ruido se controla, instalando materiales acústicos, pero también CANCELANDO EL INGRESO DE RUIDO A TRAVÉS DE ALGÚN ESPACIO ABIERTO, es por esto, que el tipo de ventanería más eficiente es del tipo VIDRIO FIJO.
- Si por características particulares del proyecto, se necesita abrir la ventana a ciertas horas, las opciones más adecuadas son las que, cuando estén cerradas sellen cualquier abertura, como lo son las elevables, abatibles, proyectables y oscilobatientes.
- La ventanería corrediza o similar, por todas las aberturas que requiere para su apertura, NO es una opción recomendable por utilizar cuando se requiera control acústico.

*La información y cálculos proporcionados se ofrecen como asistencia técnica, pero **NO CONSTITUYEN UNA GARANTIA DE FUNCIONALIDAD O DESEMPEÑO PARA CUALQUIER PROPÓSITO PARTICULAR.** El desempeño real podrá variar en aplicaciones particulares.*

Ante cualquier duda consulte al Departamento de Ventas de Extralum S.A.

www.extralum.com