

目录

1	说明	2
2	实验环境 2.1 部署设计	2 2 2
3	神经网络实现 3.1 网络结构	3 3
4	代码结构设计	4
5	结果分析	4
6	想法记录	4
7	进度记录 7.1 第一周	

1 说明

本报告将介绍实验的整体设计并在最后记录每周进度与下一周计划。

2 实验环境

2.1 部署设计

实验使用 CARLA 模拟器,其分为客户端服务端两部分,部署设计框架如图 1所示。在训练阶段只需要数据集即可,网络模型不需要与 CARLA 进行交互。模型测试阶段网络模型与 CARLA 客户端交互获取图像并发送控制命令。之后通过日志记录进行本地可视化。

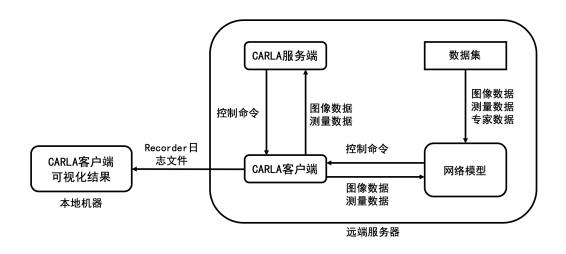


图1 实验设计框架

2.2 训练数据收集

原始训练数据分为一幕一幕收集,包含图像数据,测量数据即车辆速度(是可选项,若在实际车辆中噪声较大则不用),专家控制命令(转向角和加速度)三部分。每一幕从不同的位置开始,提供目的地,让专家控制车辆前往目的地。

图像数据 (200*88) 从车辆前方的三个摄像头获取,左右两个摄像头的数据作为错误数据,中间摄像头数据作为正常数据。每帧图像附带对应的专家的控制命令,为前文提到的错误数据提供使得车辆恢复到正常路线的控制命令。为了增强鲁棒性,偶尔在专家控制中叠加扰动,让专家从扰动中恢复,控制命令只记录专家采取的命令,不记录叠加命令。如图 2所示。

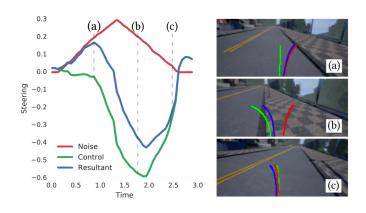


图2添加控制命令扰动

对于采集到的原始数据进行数据增强,从一系列变换中选取一部分对图像进行处理。变换包括:

- 1. 亮度,对比度变化
- 2. 扭曲畸变
- 3. 高斯模糊, 高斯噪声, 椒盐噪声
- 4. 区域丢弃(随机选取一定数量的长方形丢弃,每个长方形占全图面积 1%)
- 5. 不涉及几何变换例如旋转,对称等

总的来说数据集包含:图像与对应车辆速度、专家转向角、专家油门、专家刹车、控制命令(沿车道行驶、左转、右转、直行)。

实验计划使用论文给出的收集好的训练数据集,大小为 24G,链接如下:

https://github.com/carla-simulator/imitation-learning/blob/master/README.md

3 神经网络实现

神经网络将图像、车速(可选)、控制命令作为网络输入。输出为转向角、油门、刹车、预测车速。

3.1 网络结构

网络输出包含转向角,油门,刹车,预测速度,四个部分。

论文中所示的网络结构在最后具有一个选择类型的结构,为了训练方便,每次都计算 4 个分支网络, 之后根据控制命令添加掩码将对应分支之外的网络输出变为 0,从而使得反向传导时不影响权重,只训练 控制命令对应的分支。

网络结构如图 3所示:

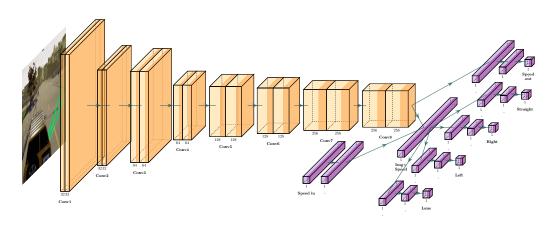


图3 神经网络结构

3.2 参数

- 1. 损失函数使用均方损失 nn.MSELoss()
- 2. 优化器使用 adam, 学习率 0.0002
- 3. batch = 4 每个控制命令的 batch 数目一样
- 4. 训练轮数由实际训练效果决定
- 5. batch_size 和 DataLoader 的 num_workers 由处理器核心数决定

4 代码结构设计

代码整体设计如图 4所示。数据读取数据读取主要使用 torch.utils.data.DataLoader,其需要 Dataset 类型,torch.utils.data.Dataset 是抽象类,通过继承 Dataset 类并重写 __len__ 与 __getitem__ 方法来实现自定义数据读取。数据读取后 main 函数读取网络进行实例化,之后通过 train 函数进行训练,完成一定次数训练后通过 output_log 函数输出日志文件。将日志文件下载到本地后可视化观察训练效果。同时通过将参数单独设置为一个类,统一参数设置数据。

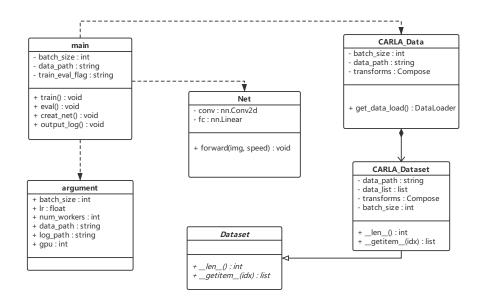


图4代码 UML 类图

5 结果分析

指定一个起点和终点,记录车辆从起点到终点错过的转弯数,需要人为干预的次数和用时来衡量方法 有效性。不断重复此过程,取平均获得最终评价结果。

同时将测试过程可视化。

6 想法记录

- 1. 考虑过路口的时候加入红绿信号的影响。
- 2. 考虑其他车辆转向灯的影响。

7 进度记录

github 仓库: https://github.com/andongyang/Re-implement

7.1 第一周

- 1. 完成实验方案设计,确定代码结构、神经网络结构。
- 2. 编写神经网络部分代码,编写部分数据读取部分代码编写。
- 3. 学习 CARLA 使用方法。
- 4. 搭建 CAELA 环境。

7.2 第二周计划

- 1. 测试 CARLA 日志文件还原场景。
- 2. 完成数据读取部分代码编写,开始参数传入与 main 函数部分编写。
- 3. 如果完成全部代码编写则对代码进行调试。