

MFTC

- ITA** La microfiltrazione tangenziale automatica su membrana a fibra cava
- ENG** Automatic cross-flow microfiltration on a hollow fibre membrane
- DEU** Die automatische Mikro-Tangentialflussfiltration mit einer Hohlfasermembran
- FRA** Microfiltration à flux croisés automatique sur une membrane en fibre creuse
- ESP** La microfiltración tangencial automática sobre membrana de fibra hueca



La microfiltrazione tangenziale automatica su membrana a fibra cava.

- + Membrane di grande durata.
- + Assoluta versatilità di filtrazione.
- + Automazione disponibile su tutti i modelli.

DESCRIZIONE

Il filtro tangenziale **MFTC** monta una nuova generazione di membrane in polipropilene, selezionate per essere inerti nei confronti della struttura del vino e per l'estrema resistenza a stress meccanici e chimici. Sono disponibili con cartucce filtranti che sviluppano 15 m² di superficie per costituire una completa gamma di filtri **MFTC** con estensione modulare.

Gli impianti possono essere dotati anche di una singola cartuccia che sviluppa, in ogni caso, una superficie considerevole e sufficiente a soddisfare le esigenze di cantine medio-piccole (fino a 15 hL/ora per vini fermi).

Gli housing sono in acciaio e quindi gli impianti, su richiesta, sono disponibili anche ad uso spumantistico.

PUNTI DI FORZA

- Gestione ottimale degli intasamenti mediante "back-flush bilanciato".
- Processi di rigenerazione efficienti e differenziati.
- Modelli espandibili, scalari e modulari.
- Temperatura di conduzione del processo stabile.

AREE DI APPLICAZIONE

Il tipo di filtrazione è estremamente versatile. Ciò significa che si coniuga ottimamente alle più diverse filtrazioni di cantina: dei mosti, dei vini a fine fermentazione e dei vini da preparare per la commercializzazione o il confezionamento. Ottime anche le performances di lavoro sia al caricamento delle autoclavi, sia nei processi di separazione alla fine della presa di spuma.

MODELLI

- MFTCo1 1 modulo
- MFTCo2 2 moduli espandibile a 4 moduli
- MFTCo3 3 moduli espandibile a 4 moduli
- MFTCo4 4 moduli
- MFTCo6 6 moduli espandibile a 10 moduli
- MFTCo8 8 moduli espandibile a 10 moduli
- MFTC10 10 moduli
- MFTC M-line fino a 30 moduli

Automatic cross-flow microfiltration on a hollow fibre membrane.

- + Highly durable membranes.
- + Absolute versatility of filtration.
- + Automation available on all models.

DESCRIPTION

The **MFTC** cross-flow filter is fitted with a new generation of polypropylene membranes, selected for their inertness to the wine structure and extreme resistance to mechanical and chemical stress. They are available with filter cartridges that develop 15 m² surface area to form a complete **MFTC** filter range with modular extension. The plants can also be equipped with a single cartridge that develops, in any case, a considerable surface area and sufficient to meet the needs of small to medium-sized wineries (up to 15 hL/hour for still wines). The housings are made of steel and therefore the systems are also available for sparkling wine use on request.

STRENGTHS

- Optimal clogging management through balanced back-flushing
- Efficient and differentiated regeneration processes.
- Expandable, scalable and modular models.
- Stable process conduction temperature.

AREAS OF APPLICATION

The type of filtration is extremely versatile. This means that it is ideally suited to the most diverse cellar filtrations: of musts, of wines at the end of fermentation and of wines to be prepared for marketing or packaging. Working performance was also excellent both at the loading of the autoclaves and in the separation processes at the end of the frothing process.

MODELS

- MFTC01 1 module
- MFTC02 2 modules expandable to 4 modules
- MFTC03 3 modules expandable to 4 modules
- MFTC04 4 modules
- MFTC06 6 modules expandable to 10 modules
- MFTC08 8 modules expandable to 10 modules
- MFTC10 10 modules
- MFTC M-line up to 30 modules

Die automatische Mikro-Tangentialflussfiltration mit einer Hohlfasermembran

- + Äußerst haltbare Membranen.
- + Absolut vielseitige Filtration.
- + Automatisierung für alle Modelle verfügbar.

BESCHREIBUNG

In den **MFTC**-Tangentialflussfilter werden hochmoderne Polypropylenmembranen eingesetzt, die aufgrund ihrer Inertheit gegenüber der Weinstruktur und ihrer extremen Beständigkeit gegenüber mechanischen und chemischen Belastungen ausgewählt wurden. Sie sind mit Filtereinsätzen erhältlich, die eine Oberfläche von 15 m² entwickeln und so eine komplette **MFTC**-Filterreihe mit modularer Erweiterung bilden. Die Anlagen können auch mit einem einzigen Einsatz ausgestattet werden, der in jedem Fall eine beträchtliche Oberfläche entwickelt und ausreicht, um die Bedürfnisse kleiner bis mittelgroßer Weinkeller zu erfüllen (bis zu 15 hl/Stunde für stille Weine). Die Gehäuse sind aus Stahl gefertigt und daher sind die Anlagen - auf Anfrage - auch für den Einsatz in Sektkellereien erhältlich.

STÄRKEN

- Optimales Verstopfungsmanagement durch „ausgewogene Rückspülung“.
- Effiziente und differenzierte Regenerationsverfahren.
- Ausbaufähige, skalierbare und modulare Modelle.
- Stabile Verfahrensleittemperatur.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Art der Filtration ist äußerst vielseitig. Das bedeutet, dass sie sich ideal für die unterschiedlichsten Filtrationsarten im Weinkeller eignet: für Moste, für Weine am Ende der Gärung und für Weine, die für die Vermarktung oder Verpackung vorbereitet werden sollen. Auch die Arbeitsleistung war sowohl bei der Beladung der Autoklaven als auch bei den Abtrennung- Verfahren am Ende der Zweitgärung hervorragend.

MODELLE

- MFTCo1 1 Modul
- MFTCo2 2 Modul, erweiterbar auf 4 Modul
- MFTCo3 3 Modul, erweiterbar auf 4 Modul
- MFTCo4 4 Modul
- MFTCo6 6 Modul, erweiterbar auf 10 Modul
- MFTCo8 8 Modul, erweiterbar auf 10 Modul
- MFTCo10 10 Modul
- MFTC M-Line bis zu 30 Modul

Microfiltration à flux croisés automatique sur une membrane en fibre creuse.

- + Membranes hautement durables.
- + Polyvalence absolue de la filtration.
- + Automatisation disponible sur tous les modèles.

DESCRIPTION

Le filtre tangentiel **MFTC** monte une nouvelle génération de membranes en polypropylène, sélectionnées pour leur inertie à la structure du vin et leur extrême résistance aux contraintes mécaniques et chimiques. Elles sont disponibles avec des cartouches filtrantes développant une surface de 15 m² pour former une gamme complète de filtres **MFTC** avec extension modulaire. Les installations peuvent également être équipées d'une seule cartouche qui développe, dans tous les cas, une surface considérable et suffisante pour répondre aux besoins des caves de taille moyenne à petite (jusqu'à 15 hL par heure pour les vins secs). Les boîtiers sont en acier, ce qui signifie que les installations, sur demande, peuvent également être disponibles pour une utilisation mousseuse.

ATOUTS

- Gestion optimale des colmatages grâce à un « back-flush équilibré ».
- Processus de régénération efficaces et différenciés.
- Modèles extensibles, évolutifs et modulaires.
- Température de conduction du processus stable.

DOMAINES D'APPLICATION

Le type de filtration est extrêmement polyvalent. Il est donc parfaitement adapté aux filtrations de cave les plus diverses: des moûts, des vins en fin de fermentation et des vins à préparer pour la commercialisation ou le conditionnement. Les performances de travail sont également excellentes, tant lors du chargement des autoclaves que lors des processus de séparation à la fin du processus de moussage.

MODÈLES

- MFTCo1 1 module
- MFTCo2 2 modules extensibles à 4 modules
- MFTCo3 3 modules extensibles à 4 modules
- MFTCo4 4 modules
- MFTCo6 6 modules extensibles à 10 modules
- MFTCo8 8 modules extensibles à 10 modules
- MFTC10 10 modules
- MFTC M-line jusqu'à 30 modules

La microfiltración tangencial automática sobre membrana de fibra hueca.

- + Membranas muy duraderas.
- + Versatilidad absoluta de filtración.
- + Automatización disponible en todos los modelos.

DESCRIPCIÓN

El filtro tangencial **MFTC** incorpora una nueva generación de membranas de polipropileno, seleccionadas por ser inertes a la estructura del vino y por su extrema resistencia a las tensiones mecánicas y químicas. Están disponibles con membranas filtrantes que desarrollan 15 m² de superficie para conformar una gama completa de filtros **MFTC** con ampliación modular. Los equipos también pueden suministrarse con una única membrana que desarrolla, en cualquier caso, una superficie considerable y suficiente para satisfacer las necesidades de las bodegas pequeñas y medianas (hasta 15 hL/hora para vinos tranquilos). Las cubiertas son de acero, por lo que las plantas también están disponibles para su uso con vinos espumosos, previa solicitud.

PUNTOS FUERTES

- Gestión óptima de las obstrucciones mediante "back-flush equilibrado"
- Procesos de regeneración eficientes y diferenciados.
- Modelos ampliables y modulares.
- Temperatura estable del proceso.

ÁMBITOS DE APLICACIÓN

- El tipo de filtración es extremadamente versátil. Esto significa que es ideal para las filtraciones de bodega más diversas: de mostos, de vinos al final de la fermentación y de vinos que se van a preparar para su comercialización o envasado. El rendimiento del trabajo también es excelente tanto en la carga de los autoclaves como en los procesos de separación al final de la segunda fermentación.

MODELOS

- MFTCo1 1 módulo
- MFTCo2 2 módulos ampliable a 4 módulos
- MFTCo3 3 módulos ampliable a 4 módulos
- MFTCo4 4 módulos
- MFTCo6 6 módulos ampliable a 10 módulos
- MFTCo8 8 módulos ampliable a 10 módulos
- MFTC10 10 módulos
- MFTC M-line hasta 30 módulos

MFTC

Автоматическая тангенциальная микрофльтрация на мембране из полых волокон.

- Высокодолговечные мембраны
- Абсолютная универсальность фильтрации
- Автоматизация на всех моделях

ОПИСАНИЕ

Тангенциальный фильтр MFTC оснащён мембранами нового поколения из полипропилена, отобранными за инертность к структуре вина и высокую стойкость к механическим и химическим нагрузкам. Фильтрующие картриджи развивают 15 м² поверхности каждый и образуют полный ряд фильтров MFTC с модульным расширением.

Установка может комплектоваться и одним картриджем — этой поверхности достаточно для нужд малых и средних хозяйств (до 15 гл/ч для тихих вин). Корпуса стальные, поэтому по запросу установки поставляются в исполнении для игристых вин.

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

- Оптимальное управление засорением за счёт сбалансированной обратной промывки
- Эффективные и дифференцированные процессы регенерации
- Расширяемые, масштабируемые и модульные модели
- Стабильная температура ведения процесса

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Фильтрация сусле и вина в конце брожения
- Подготовка вина к продаже и розливу
- Загрузка автоклавов и разделение после вторичного брожения игристых

МОДЕЛИ

- MFTC01 — 1 модуль (по запросу) | MFTC02 — 2 модуля, расшир. до 4 — 90.500 € [D]
- MFTC03 — 3 модуля, расшир. до 4 — 102.800 € [D] | MFTC04 — 4 модуля — 115.000 € [D]
- MFTC06 — 6 модулей, расшир. до 10, изобарический — 186.200 € [D]
- MFTC08 — 8 модулей, расшир. до 10, изобарический — 210.500 € [D]
- MFTC10 — 10 модулей, изобарический — 234.500 € [D] | MFTC M-line — до 30 модулей

MFTC

Microfiltrare tangențială automată pe membrană cu fibră cavă.

- Membrane de mare durabilitate
- Versatilitate absolută a filtrării
- Automatizare pe toate modelele

DESCRIERE

Filtrul tangențial MFTC este echipat cu membrane de nouă generație din polipropilenă, selectate pentru inerția lor față de structura vinului și pentru rezistența extremă la solicitări mecanice și chimice. Cartușele filtrante dezvoltă câte 15 m² de suprafață și formează o gamă completă de filtre MFTC cu extindere modulară.

Instalațiile pot fi echipate și cu un singur cartuș, care dezvoltă o suprafață considerabilă, suficientă pentru nevoile cramelor mici și mijlocii (până la 15 hL/oră pentru vinuri liniștite). Carcasele sunt din oțel, deci instalațiile sunt disponibile, la cerere, și pentru vinuri spumante.

PUNCTE FORTE


- Gestionarea optimă a colmatării prin back-flush echilibrat
- Procese de regenerare eficiente și diferențiate
- Modele extensibile, scalabile și modulare
- Temperatură stabilă de conducere a procesului

DOMENII DE APLICARE

- Filtrarea musturilor și a vinurilor la sfârșitul fermentației
- Pregătirea vinului pentru comercializare și îmbuteliere
- Încărcarea autoclavelor și separarea după priza de spumă

MODELE

- MFTC01 — 1 modul (la cerere) | MFTC02 — 2 module, extensibil la 4 — 90.500 € [D]
- MFTC03 — 3 module, extensibil la 4 — 102.800 € [D] | MFTC04 — 4 module — 115.000 € [D]
- MFTC06 — 6 module, extensibil la 10, izobaric — 186.200 € [D]
- MFTC08 — 8 module, extensibil la 10, izobaric — 210.500 € [D]
- MFTC10 — 10 module, izobaric — 234.500 € [D] | MFTC M-line — până la 30 module

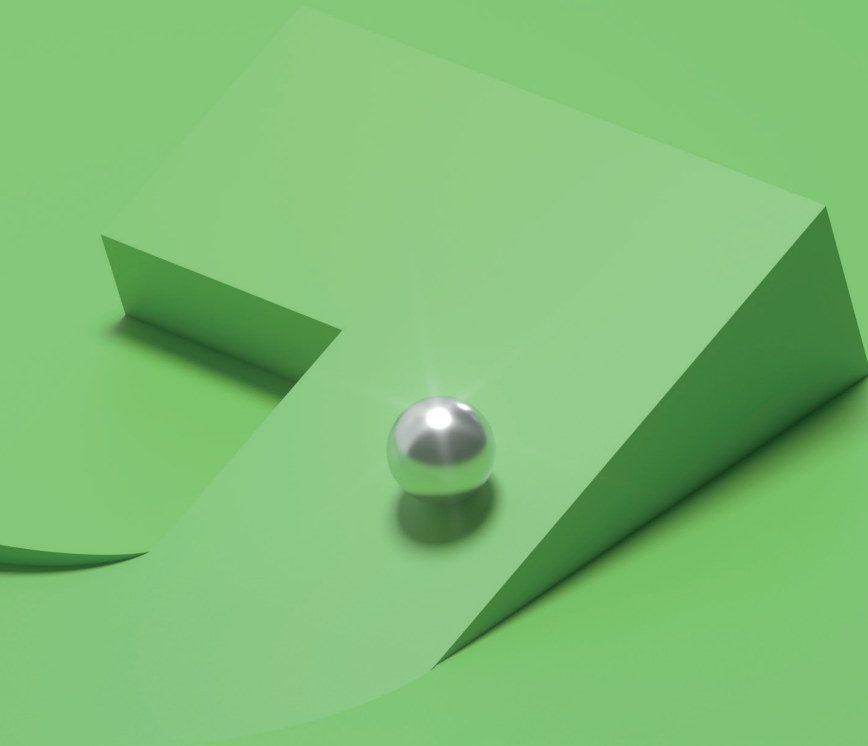

JUCLAS S.r.l.
Via Mirandola, 49/A ZAI 37026
Settimo di Pescantina (VR) Italia

+39 045 6702595
info@juclas.it
juclas.it

