

EASYFLOT®

ITA Il flottatore discontinuo per raggiungere il grado di torbidità desiderato, in tempo reale

ENG The discontinuous flotation system to reach the desired level of turbidity, in real time

DEU Die diskontinuierliche Flotationsvorrichtung zur Erreichung des gewünschten Trübungsgrads, in Echtzeit

FRA Le flottateur discontinu pour atteindre le degré de turbidité souhaité, en temps réel

ESP El flotador discontinuo para lograr el grado de turbidez deseado, en tiempo real





EASYFLOT®

JUCLAS

EASYFLOT®

Il flottatore discontinuo per raggiungere il grado di torbidità desiderato, in tempo reale.

- + Risparmio energetico
- + Migliore gestione delle fermentazioni
- + Minor utilizzo di coadiuvanti

DESCRIZIONE

EASYFLOT® è stato progettato per eseguire la flottazione in rimontaggio sui serbatoi, basando l'innovazione sull'esperienza pluriennale maturata nella primogenitura della tecnica di flottazione in continuo. Un sistema specifico ottimizza la dissoluzione del gas nel mosto, permettendone l'aggregazione con flocculi e particelle solide da eliminare.

EASYFLOT® può lavorare sia con aria che con azoto ed è dunque adatto per tecniche di vinificazione in iper-ossigenazione e in riduzione. Il sistema è dotato di un quadro elettrico ed è completo di tutti gli elementi indispensabili per la gestione del processo di flottazione. È predisposto per l'installazione di una o due pompe per il dosaggio dei coadiuvanti.

PUNTI DI FORZA

- Rapida separazione dei microrganismi indigeni dal mosto.
- Maggior resa in mosto limpido per un ottimale compattamento delle fecce.
- Minor quantità di feccia da filtrare.
- Possibile scelta dell'impiego di gas enologici in base alle necessità enologiche (vinificazione in riduzione o iper-ossigenazione).

AREE DI APPLICAZIONE

- Possibilità di vinificare in riduzione.
- Possibilità di vinificare in iper-ossigenazione.
- Possibilità di separazione di piccole masse lavorando in modo discontinuo..

MODELLI

- EASYFLOT® 50 hL/h
- EASYFLOT® 100 hL/h
- EASYFLOT® 300 hL/h
- EASYFLOT® 500 hL/h
- EASYFLOT® 1000 hL/h

EASYFLOT®

The discontinuous flotation system to reach the desired level of turbidity, in real time.

- + Energy saving
- + Improved fermentation management
- + Less use of adjuvants

DESCRIPTION

EASYFLOAT® was designed to perform flotation in pumpover in the tanks, innovation based on the first creation of the continuous flotation technique and developed through many years of experience. A specific system optimises the dissolution of the gas in the must, allowing it to aggregate with floccules and solid particles to be removed.

EASYFLOAT® can work with both air and nitrogen and is therefore suitable for hyper-oxygenation and reduction winemaking techniques. The system is equipped with an electrical panel and is complete with all of the essential elements to manage the flotation process. It is set up for the installation of one or two pumps for adjuvant dosing.

STRENGTHS

- Quick separation of indigenous micro-organisms from the must.
- Greater yield in clear must for optimal compaction of the lees.
- Less lees to filter.
- Possible choice of the use of oenological gases according to winemaking needs (vinification in reduction or hyper-oxygenation).

AREAS OF APPLICATION

- Possibility of reductive vinification.
- Possibility of hyperoxygenation vinification.
- Possibility of separating small masses in discontinuous operation.

MODELS

- EASYFLOAT® 50 hL/h
- EASYFLOAT® 100 hL/h
- EASYFLOAT® 300 hL/h
- EASYFLOAT® 500 hL/h
- EASYFLOAT® 1000 hL/h

EASYFLOT®

Die diskontinuierliche Flotationsvorrichtung zur Erreichung des gewünschten Trübungsgrads, in Echtzeit.

- + Energieeinsparung
- + Verbessertes Gärung-Management
- + Weniger Einsatz von Hilfsstoffen

BESCHREIBUNG

EASYFLOAT® wurde für die Flotation von Tanks entwickelt. Die Innovation basiert auf der langjährigen Erfahrung, die bei der Entwicklung der kontinuierlichen Flotationstechnik gesammelt wurde. Ein spezielles System optimiert die Auflösung des Gases im Most, so dass es sich mit den Flocken und den zu entfernenden Feststoff partikeln verbinden kann.

EASYFLOAT® kann sowohl mit Luft als auch mit Stickstoff arbeiten und eignet sich daher für reduktive Weinbereitungstechniken und für die Hyperoxigenation. Das System ist mit einem Schaltschrank ausgestattet und verfügt über alle Elemente, die für das Management des Flotationsverfahrens erforderlich sind. Es ist für den Einbau von einer oder zwei Pumpen zur Dosierung der Hilfsstoffevorgerüstet.

STÄRKEN

- Schnelle Abtrennung der natürlichen Mikroorganismen aus dem Most.
- Höherer Ertrag an klarem Most für eine optimale Verdichtung der Trubstoffe.
- Geringere Menge an Trubstoffe zum Filtern.
- Mögliche Wahl des Einsatzes von Weingasen je nach Weinbedarf (reduktive Weinbereitung oder Hyperoxigenation)

ANWENDUNGSBEREICHE

- Anwendungsbereiche.
- Möglichkeit der reduktiven Weinbereitung.
- Möglichkeit der Weinbereitung durch Hyperoxigenation.
- Möglichkeit, kleine Massen durch diskontinuierliches Arbeiten zu trennen.

MODELLE

- EASYFLOAT® 50 hL/h
- EASYFLOAT® 100 hL/h
- EASYFLOAT® 300 hL/h
- EASYFLOAT® 500 hL/h
- EASYFLOAT® 1000 hL/h

EASYFLOT®

Le flottateur discontinu pour atteindre le degré de turbidité souhaité, en temps réel.

- + Économie d'énergie
- + Amélioration de la gestion des fermentations
- + Réduction d'utilisation d'adjuvants

DESCRIPTION

EASYFLOAT® est conçu pour effectuer la flottation en remontage sur les cuves, en innovant sur la base de l'expérience acquise au fil des années dans la première application de la technique de flottation en continu. Un système spécifique optimise la dissolution du gaz dans le moût, favorisant son agrégation avec des flocons et des particules solides à éliminer.

EASYFLOAT® peut travailler aussi bien avec l'air qu'avec l'azote et convient donc aux techniques de vinification en hyperoxygénation et en réduction. Le système est équipé d'une armoire électrique et comprend tous les éléments nécessaires à la gestion du processus de flottation. Il est préparé pour l'installation d'une ou deux pompes pour le dosage des adjuvants.

ATOUTS

- Séparation rapide des micro-organismes indigènes du moût.
- Plus grande production de moût clair, pour une compaction optimale des lies.
- Réduction de la quantité de lies à filtrer.
- Possibilité de choisir l'utilisation de gaz oenologiques en fonction des besoins oenologiques (vinification en réduction ou hyperoxygénation).

DOMAINES D'APPLICATION

- Possibilité de vinification en réduction.
- Possibilité de vinification en hyperoxygénation.
- Possibilité de séparer de petites masses en travaillant de manière discontinue.

MODÈLES

- EASYFLOAT® 50 hL/h
- EASYFLOAT® 100 hL/h
- EASYFLOAT® 300 hL/h
- EASYFLOAT® 500 hL/h
- EASYFLOAT® 1000 hL/h

EASYFLOT®

El flotador discontinuo para lograr el grado de turbidez deseado, en tiempo real.

- + Ahorro de energía
- + Mejora de la gestión de la fermentación
- + Menor uso de coadyuvantes

DESCRIPCIÓN

EASYFLOAT® ha sido diseñado para realizar la flotación durante el remontado de los tanques, innovación adquirida en muchos años de experiencia al ser pioneros en la técnica de flotación continua. Un sistema específico mejora la disolución del gas en el mosto, permitiendo su unión con los flóculos y las partículas sólidas que deben eliminarse.

EASYFLOAT® puede trabajar tanto con aire como con nitrógeno, por lo que es adecuado para las técnicas de vinificación en hiperoxigenación y en reducción. El sistema está equipado con un cuadro eléctrico y cuenta con todos los elementos indispensables para gestionar el proceso de flotación. Está preparado para la instalación de una o dos bombas para la dosificación de coadyuvantes.

PUNTOS FUERTES

- Separación rápida de los microorganismos indígenas del mosto.
- Mayor rendimiento del mosto limpio, con una compactación óptima de las lías.
- Menor cantidad de lías que filtrar.
- Posibilidad de elegir la utilización de gases enológicos en función de las necesidades enológicas (vinificación en reducción o hiperoxigenación).

ÁMBITOS DE APLICACIÓN

- Posibilidad de vinificación en reducción.
- Posibilidad de vinificación en hiperoxigenación.
- Posibilidad de separación de pequeños volúmenes trabajando de forma discontinua.

MODELOS

- EASYFLOAT® 50 hL/h
- EASYFLOAT® 100 hL/h
- EASYFLOAT® 300 hL/h
- EASYFLOAT® 500 hL/h
- EASYFLOAT® 1000 hL/h

EASYFLOAT®

Прерывистый флотатор для достижения желаемой степени мутности сусла в режиме реального времени.

- Экономия энергии
- Лучшее управление брожением
- Меньший расход добавок

ОПИСАНИЕ

EASYFLOAT® разработан для флотации методом ремонтажа в резервуарах. Специальная система оптимизирует растворение газа в сусле, обеспечивая агрегацию газа с хлопьями и твёрдыми частицами, подлежащими удалению.

Может работать как с воздухом, так и с азотом — подходит для традиционного виноделия, гипероксигенации и работы в редукции. Поставляется с электрошкафом и всеми элементами управления процессом; предусмотрена установка одного или двух дозировочных насосов. В связке с системой пропорционального дозирования DOSACOM® расход добавок резко снижается.

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

- Быстрое отделение природных микроорганизмов от сусла
- Большой выход осветлённого сусла при оптимальном уплотнении осадка
- Меньше осадка, подлежащего фильтрации
- Выбор эннологического газа: редукция или гипероксигенация

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Виноделие в режиме редукции
- Виноделие в режиме гипероксигенации
- Разделение небольших объёмов в прерывистом режиме

МОДЕЛИ

- EASYFLOAT® 50 гл/ч — 5.450 € [E] (1 дозир. насос 20 л/ч)
- EASYFLOAT® 100 гл/ч — 6.900 € [E]
- EASYFLOAT® 300 гл/ч — 7.650 € [E] (2 дозир. насоса 20 л/ч)
- EASYFLOAT® 500 гл/ч — 10.350 € [E] (насос 70 л/ч)
- EASYFLOAT® 1000 гл/ч — 15.850 € [E] (насос 70 л/ч)

EASYFLOAT®

Flotator discontinuu pentru atingerea gradului de turbiditate dorit al mustului, în timp real.

- Economie de energie
- Gestionare mai bună a fermentației
- Consum redus de adjuvanți

DESCRIERE

EASYFLOAT® a fost proiectat pentru flotația prin remontare în cisterne. Un sistem specific optimizează dizolvarea gazului în must, permițând agregarea gazului cu flocculele și particulele solide care trebuie eliminate.

Poate lucra atât cu aer, cât și cu azot — potrivit pentru vinificația tradițională, hiperoxigenare și lucrul în reducere. Este dotat cu tablou electric și cu toate elementele necesare gestionării procesului; permite instalarea a una sau două pompe de dozare. Utilizat împreună cu sistemul de dozare proporțională DOSACOM®, reduce drastic consumul de adjuvanți.

PUNCTE FORTE

- Separarea rapidă a microorganismelor indigene din must
- Randament mai mare de must limpede, cu compactare optimă a drojdiei
- Cantitate mai mică de drojdie de filtrat
- Alegerea gazului enologic: reducere sau hiperoxigenare


DOMENII DE APLICARE

- Vinificație în reducere
- Vinificație în hiperoxigenare
- Separarea masei mici, lucrând în mod discontinuu

MODELE

- EASYFLOAT® 50 hL/h — 5.450 € [E] (1 pompă dozare 20 L/h)
- EASYFLOAT® 100 hL/h — 6.900 € [E]
- EASYFLOAT® 300 hL/h — 7.650 € [E] (2 pompe dozare 20 L/h)
- EASYFLOAT® 500 hL/h — 10.350 € [E] (pompă 70 L/h)
- EASYFLOAT® 1000 hL/h — 15.850 € [E] (pompă 70 L/h)

JUCLAS
Advanced beverage systems

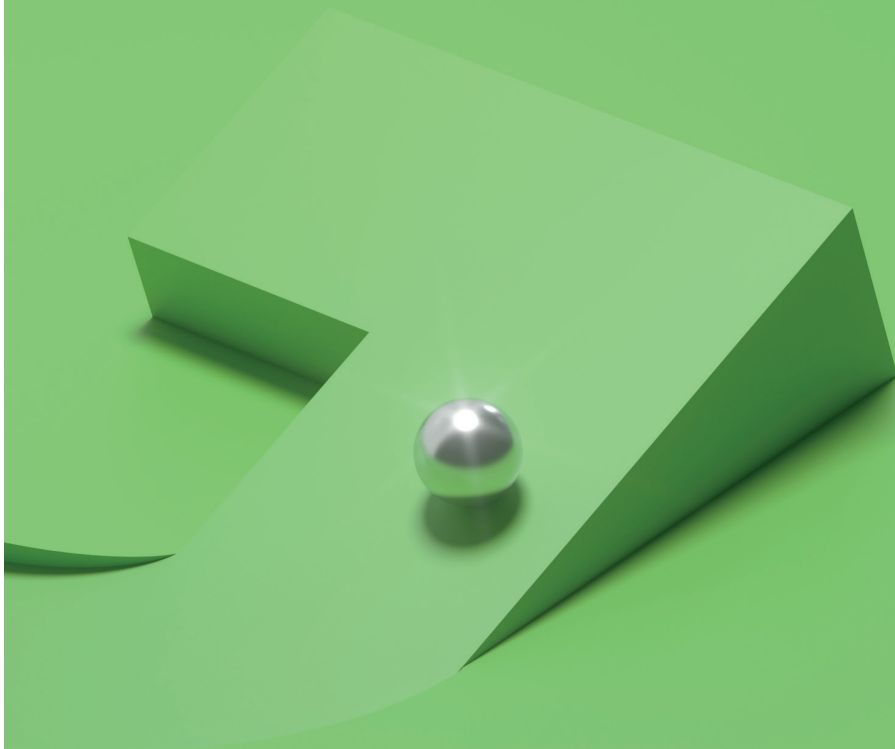

JUCLAS S.r.l.
Via Mirandola, 49/A ZAI 37026
Settimo di Pescantina (VR) Italia

+39 045 6702595
info@juclas.it
juclas.it

