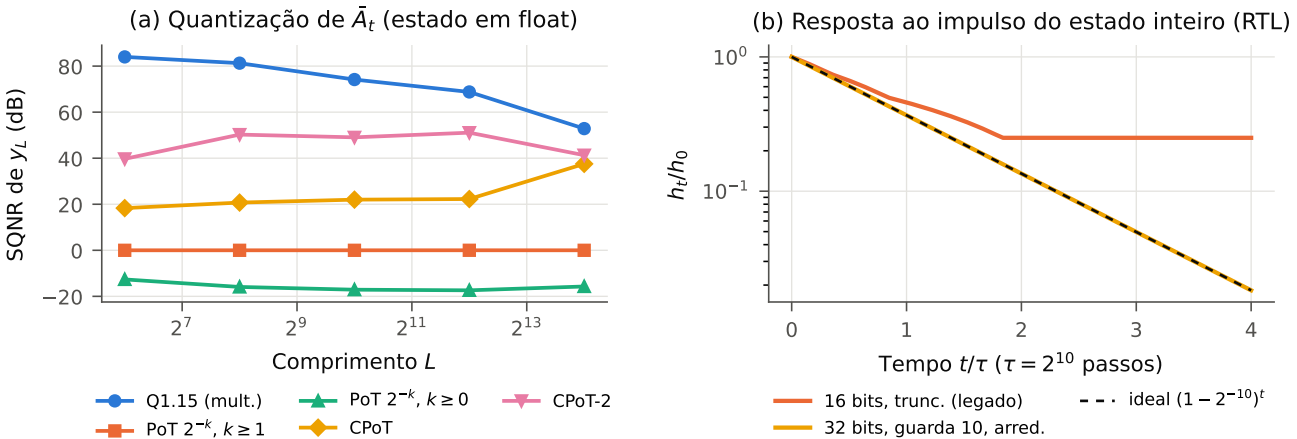
(a) Quantização de $\bar{A}_t$ (estado em float)
SQNR de y_L (dB)
80
60
40
20
0
−20
2^7
2^9
2^{11}
2^{13}
Comprimento L
Q1.15 (mult.)
PoT 2^{-k}, $k \geq 1$
PoT 2^{-k}, $k \geq 0$
CPoT
CPoT-2
(b) Resposta ao impulso do estado inteiro (RTL)
h_t/h_0
10^0
10^{-1}
0
1
2
3
4
Tempo t/τ ($\tau = 2^{10}$ passos)
16 bits, trunc. (legado)
32 bits, guarda 10, arred.
ideal $(1-2^{-10})^t$