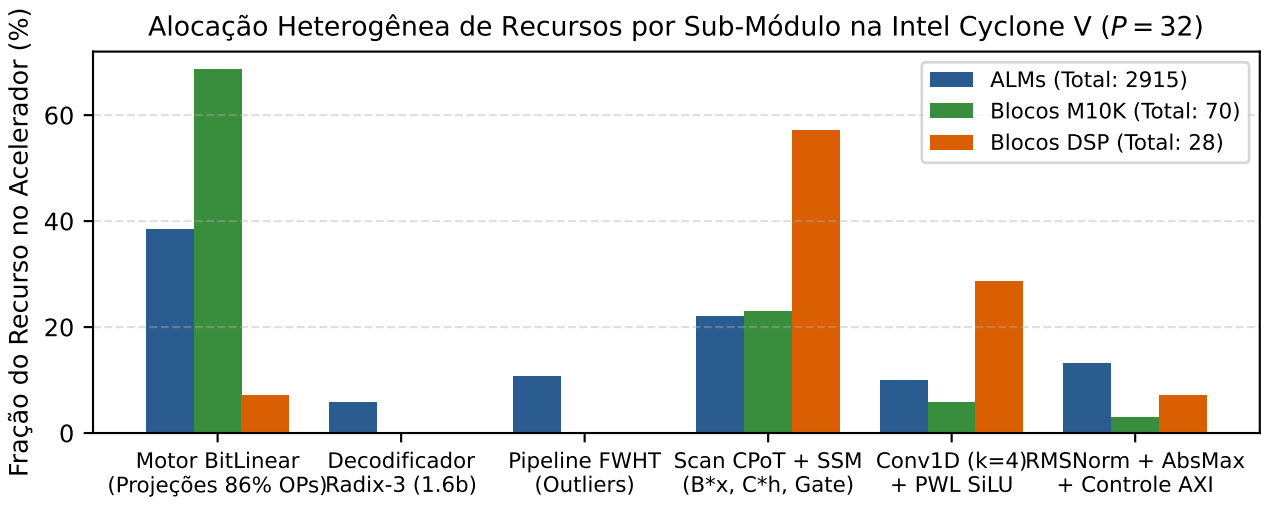
Alocação Heterogênea de Recursos por Sub-Módulo na Intel Cyclone V ($P = 32$)
Fração do Recurso no Acelerador (%)
0
20
40
60
ALMs (Total: 2915)
Blocos M10K (Total: 70)
Blocos DSP (Total: 28)
Motor BitLinear (Projeções 86% OPs)
Decodificador Radix-3 (1.6b)
Pipeline FWHT (Outliers)
Scan CPoT + SSM (B*x, C*h, Gate)
Conv1D (k=4) + PWL SiLU
RMSNorm + AbsMax + Controle AXI