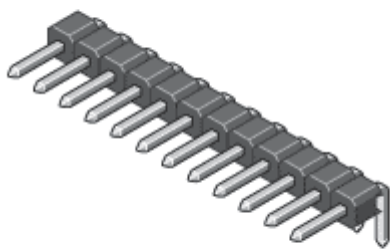


Bestellnummer: 088-1-050-0-F-XS0-1080

3) STIFTLLEISTEN


Serie: **088**

© MPE-GARRY


Standardstiftleisten, 90° abgewinkelt, mit quadratischen 0,64 mm Stiften und einem Raster von 2,54 mm. Jede beliebige Stiftlänge lieferbar.

Einreihige Stiftleiste.

Raster (mm)	2,54
Gegenstecker	sq. 0,64
Polzahl	50
Kodierung	Nein
Verriegelung	Nein
Material Kontakt	Kupferlegierung
Veredelung Kontakt	Au
Isoliermaterial	Hochtemp. Thermoplast UL94V-0
Nennstrom	3,0 A
Nennspannung	250 V _{RMS} / V _{DC} Bitte Schlag- und Kriechstrecken beachten
Durchschlagsspannung	500 V _{RMS} für 1 Minute
Betriebstemperatur	-40°C bis +105°C
Max.-Prozesstemperatur	260°C für 10 Sekunden
Verpackung	Standard
A (Länge)	10,80
B (Steckseite)	6,90
C (PCB-Seite)	3,30
W	3,90

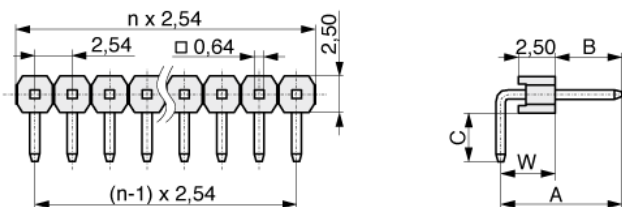

Footprint:

**Bestellnummer: 088-1-050-0-F-XS0-1080**

MPE Garry GmbH
Schäfflerstraße 13
87629 Füssen/Germany

Telefon: +49 (0) 83 62 / 91 56-0
Fax: +49 (0) 83 62 / 91 56-500
E-Mail: vk@mpe-connector.de

Erstellungsdatum: 19.11.2015 Internet: http://www.mpegarry.de/index.php?lang=de&menu=16&s_product=088-1-050-0-F-XS0-1080