




REQUISITOS PARA INSTALAÇÃO

STACK LAVADORA E SECADORA ELÉTRICA



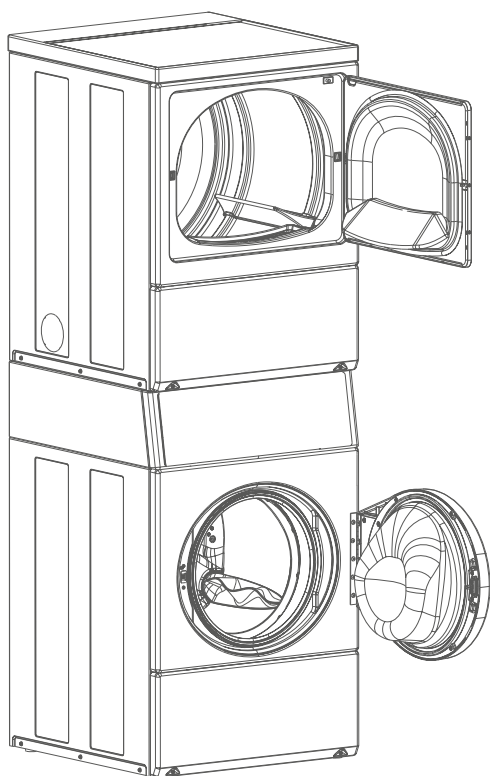

ESPECIFICAÇÕES GERAIS DA MÁQUINA

Stack Lavadora e Secadora Elétrica

Dimensões:

Largura: 68,3 cm
Profundidade: 74 cm
Altura: 198,6 cm
Peso líquido: 177 kg
Peso bruto: 197 kg

Lavadora/características:

Operação: aplicativo
Tipo de tambor: aço inoxidável
Injeção automática de OMO e COMFORT
Nível de ruído em decibéis: 68,7
Potência/velocidade motor: 1 HP / 1.200 RPM (velocidade variável)
Requerimentos elétricos: 220 v - 6 A

Secadora/características:

Interior do tambor: aço galvanizado
Temperatura: 71 ° graus celsius
Filtro de fiapos: assegurado
Volume do tambor: 198 litros
Requerimentos elétricos: 220 v - 22 A
Potência: 4.600 Watts
Consumo de Kilowatts/Hora: 2,3

Programas de lavagens:

Lava: acende no início de um ciclo de lavagem e permanecerá acesa até que o ciclo de lavagem esteja concluído

Enxagua: acende no início de todos os ciclos de enxágue e permanecerá acesa até que o ciclo de de enxágue esteja concluído

Centrifuga: acende para todos os ciclos de centrifugação

Porta travada: acenderá sempre que a porta estiver travada. A porta não poderá ser aberta enquanto esta luz estiver acesa

Início: Inicia o processo de lavagem

Secagem: acenderá para indicar que um dos ciclos aquecidos se encontra em funcionamento. A palavra se desliga no final de um ciclo aquecido ou quando começa o ciclo de Cool Down (esfria)

Esfriamento: a palavra acenderá sempre que a fase de Cool Down de um ciclo estiver ativa. Também se acende quando não for programado aquecimento para um ciclo em funcionamento

Painel de controle:



Teclas com ícones (lavadora):

BAIXA SUJIDADE + DIA A DIA: Baixa sujidade + dia a dia: 30 minutos
BAIXA SUJIDADE + DELICADAS: Baixa sujidade + delicadas: 28 minutos
ALTA SUJIDADE + DIA A DIA: Alta sujidade + dia a dia: 35 minutos
ALTA SUJIDADE + DELICADAS: Alta sujidade + delicadas: 34 minutos
OMO: Sabão neutro
OMO + COMFORT: Sabão neutro e amaciante



Teclas com ícones (secadora):

ALTA TEMP: Alta Temp. (temperatura alta) 45 minutos
MÉDIA TEMP: Média Temp. (temperatura média) 45 minutos
BAIXA TEMP: Baixa Temp. (temperatura baixa) 45 minutos
DELICADAS: Delicadas (roupas delicadas) 45 minutos

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS PARA INSTALAÇÃO.


Os requisitos de OMO Lavanderia Compartilhada são essenciais para o correto funcionamento da solução contratada. Nossa equipe técnica preparou estas instruções com todo o carinho que sua nova lavanderia merece e precisa. Desta forma, as lavagens e secagens contarão com toda a qualidade e eficiência planejadas.

Caso já tenha contratado a solução, nossa equipe técnica se encontra a disposição para tirar todas as suas dúvidas e visitar o local de instalação.


Espaço da Lavanderia

Drywall

O recorte deve ser feito antes da instalação e contando a medida das máquinas na totalidade mais espaçamento entre drywall e tamanho da máquina de 2cm.

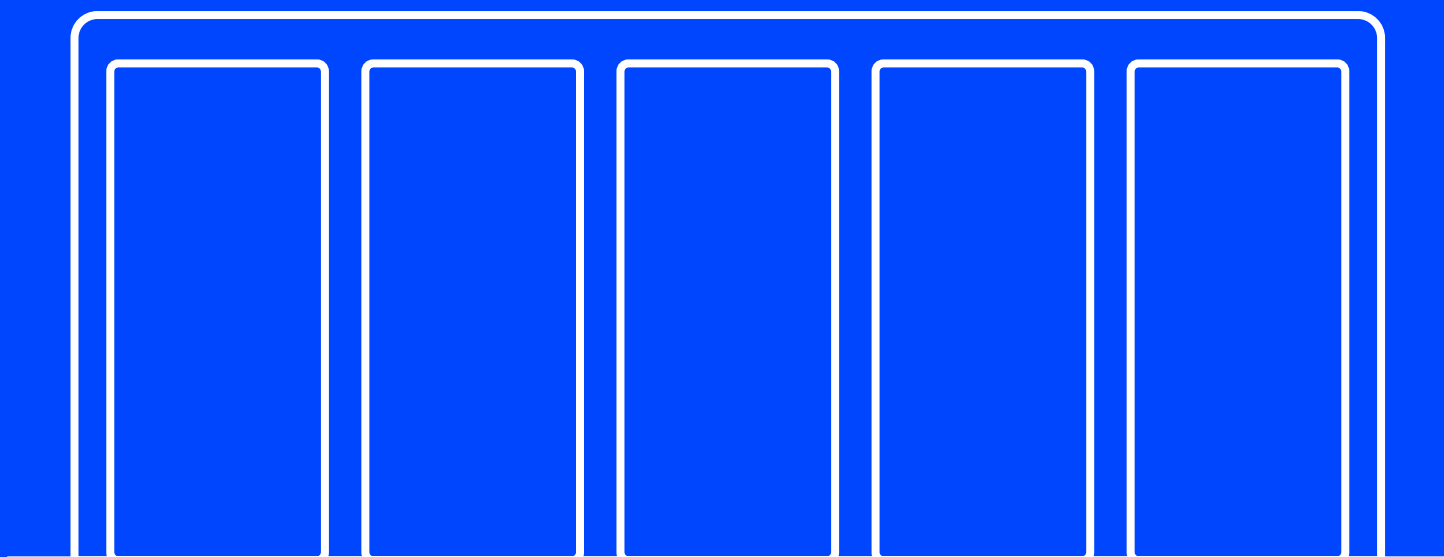

Lavanderia não embutida:

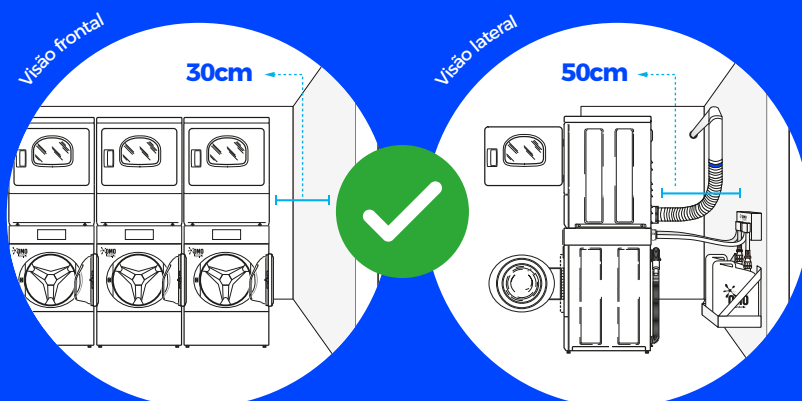


Como fazer


Deixar um espaço de área técnica com 50cm entre a parte detrás da máquina e a parede para acesso técnico e devidas manutenções. Em um dos lados, deixar espaço de 30cm para acessar atrás das máquinas.

Como não fazer

Deixar um espaço de área técnica menor que 50cm impede a correta manutenção das máquinas e a instalação dos dosadores para injeção automática de OMO e COMFORT, impedindo o correto funcionamento da Lavanderia.

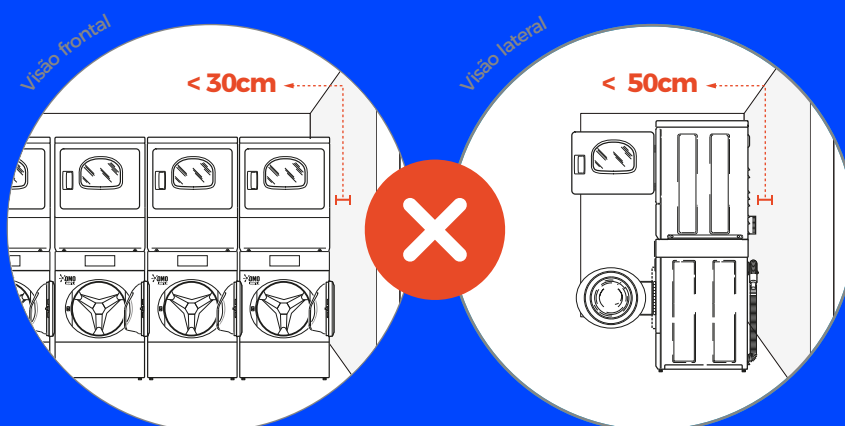


Lavanderia embutida:

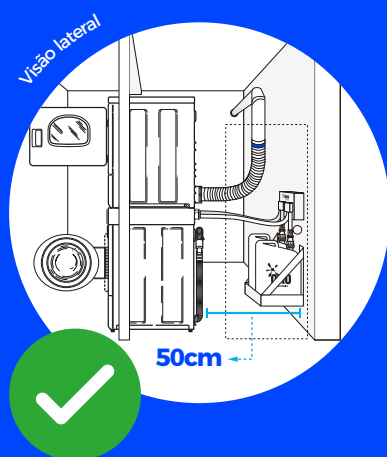

Como Fazer

Deixar um espaço de área técnica com 50cm entre a parte detrás da máquina e a parede. É necessário criar uma porta de acesso ao lado para manutenção dos componentes que ficam atrás da máquina. Não fazer drywall entre as máquinas e a parede.

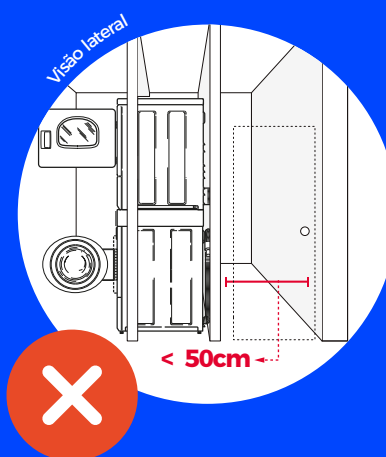


Como não fazer

Caso precise embutir a máquina com mais de um Drywall, criando armários ou nichos em cima, não tampar atrás da máquina com a placa do drywall, sempre deixar o espaço solicitado atrás da máquina.

Lavanderia embutida se precisar de Drywall atrás:

Como fazer

Deixar um vão livre de 140cm entre o fim da placa de Drywall e o chão. Este vão permitirá que os mesmos 50cm necessários para o acesso técnico de manutenção e instalação das conexões elétricas e mangueiras sejam respeitados mesmo com a necessidade do Drywall. É necessário criar uma porta ao lado para livre acesso à parte detrás das máquinas.

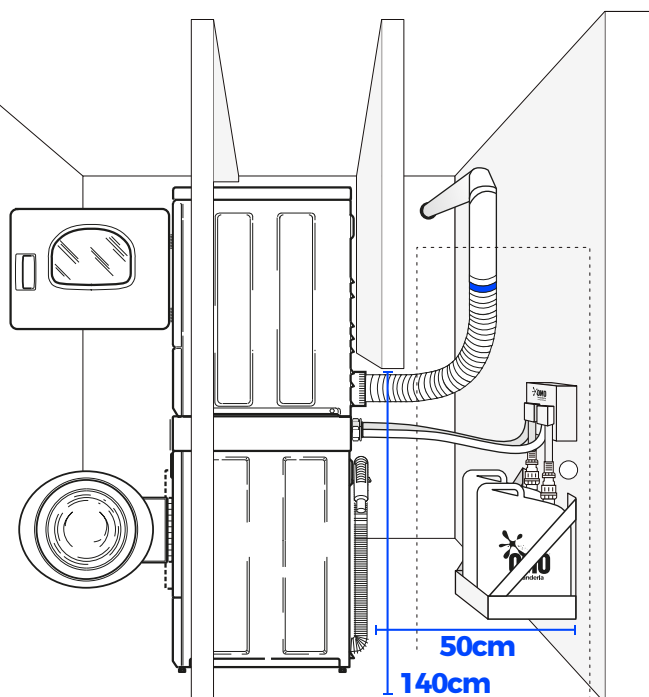

O espaço suficiente (50cm) atrás da máquina permite a correta manutenção e a instalação de dosadores automáticos (OMO/COMFORT), garantindo o perfeito funcionamento da sua lavanderia. Além de permitir que as manutenções periódicas ocorram da melhor forma possível.

Caso tenha dosagem, deve-se providenciar um espaço para acomodar o suporte de galão. Se for ficar dentro de algum móvel, fazer um furo de 50mm para passagem das mangueiras.

Medidas do suporte com os galões 20 Litros:

Largura: 50cm


Altura: 53cm

profundidade: 36cm

INTERNET

Possuir plano de internet exclusivo para lavanderia, com mínimo de **100mb**.

Disponibilizar **1 cabo de rede** para que possamos conectar o Gateway.

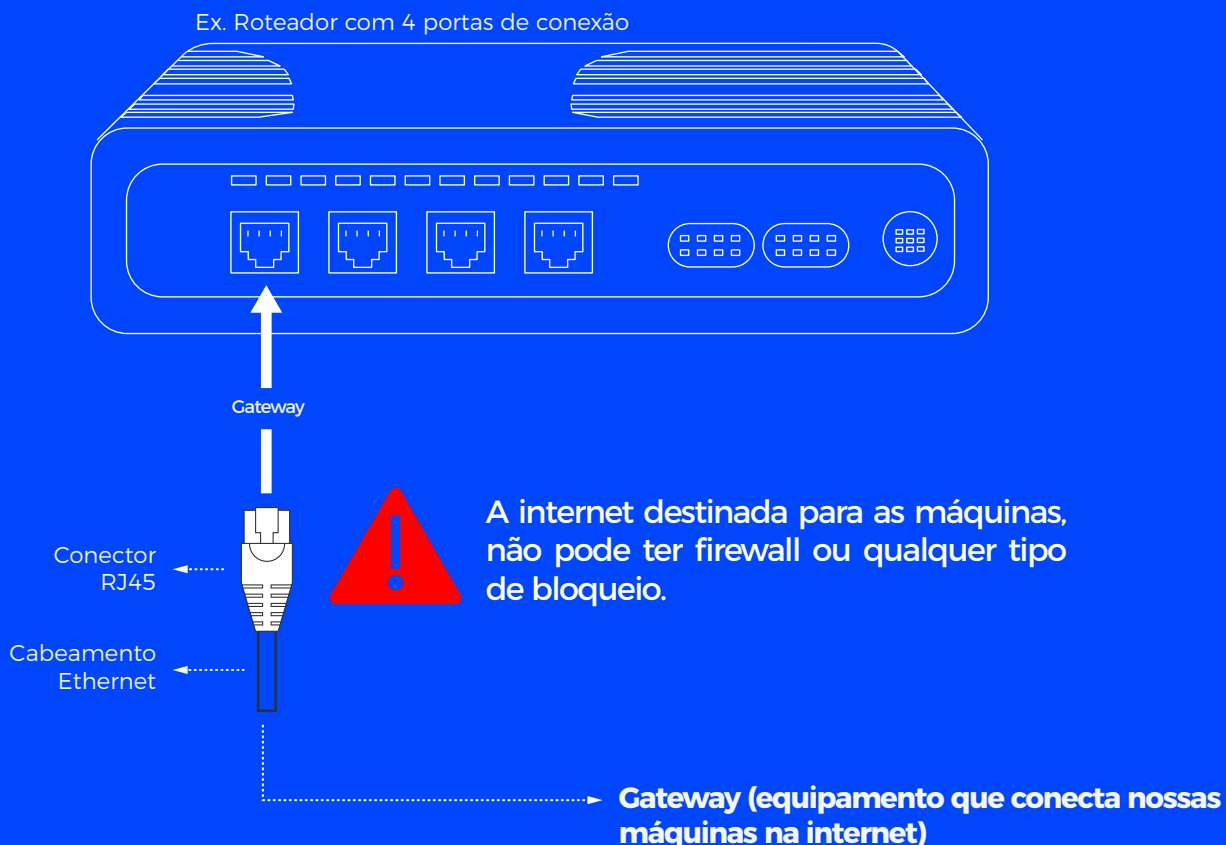

Ter uma distância mínima de 50cm entre a Lavadora Front Load e a parede para acomodar as mangueiras, cabos e tubulações existentes, permitindo também a manutenção da parte elétrica das Lavadoras

Tomadas para as lavadoras

Deixar tomadas padrão brasileiro de 3 pinos, mais aterramento eficaz com fio de 2,5mm, 10A e 220V para cada Lavadora Front Load. A altura das tomadas devem ser de 90cm do chão



Tomadas para Bombas Dosadoras

1 tomada padrão brasileiro 3 pinos, 10A e 220V para cada Bomba dosadora*

*Colocamos uma Bomba Dosadora para cada Lavadora da lavanderia. Deixe uma tomada adicional para cada Bomba Dosadora, além das tomadas de cada Lavadora. A altura deve ser de 90cm do chão.



Tomada para o Gateway

Deixar 1 tomada no padrão brasileiro de 3 pinos 110V ou 220V para o gateway a 120cm do chão.



Disjuntores

Disjuntores individuais de 16A Bipolar para cada tomada destinada para a Lavadora Front Load.



ELÉTRICA DA SECADORA

Ter uma distância mínima de 50cm entre a Secadora Elétrica e a parede para acomodar as mangueiras, cabos e tubulações existentes, permitindo também a manutenção da parte elétrica das Secadoras Elétricas.

2.2.1 Tomadas

Usar kit de tomadas Steck de 3 pinos 32A (2 polos e 1 aterramento), conexão macho e fêmea para cada Secadora Elétrica. A altura das tomadas devem ser a 140cm do chão.

Componentes de conexão necessários para instalação de cada Secadora Elétrica:




Pino macho



Conexão fêmea

Fiação

A espessura do fio para a Secadora Elétrica é de 6mm para um comprimento máximo de 10m. Se o comprimento do fio tiver que ser maior que 10m, a espessura pode variar até o máximo de 10mm.

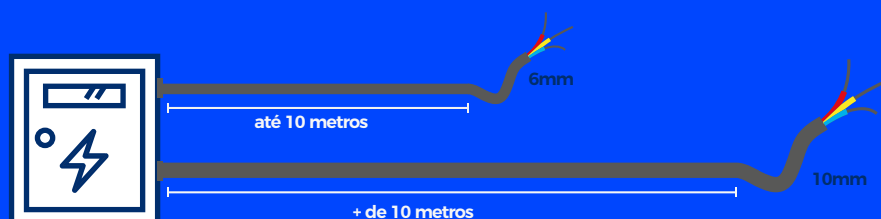

Disjuntores

Disjuntores individuais de 32a Bipolar para tomada destinada para as Secadoraa Elétricas.



HIDRAÚLICA DA LAVADORA

Ter uma distância mínima de 50cm entre a Lavadora Front Load e a parede para acomodar as mangueiras, cabos e tubulações existentes, permitindo também a manutenção da parte hidráulica das Lavadoras.

Entrada de água

Duas entradas de água de $\frac{3}{4}$ macho ou 1 "T" com niples de $\frac{3}{4}$ de plástico, de 50 cm de altura do chão para cada Lavadora Front Load.



Componentes de hidráulica providos já na obra:

a



Capa com rosca $\frac{3}{4}$ " de plástico

b



Nipples de $\frac{3}{4}$ " de plástico

c



TE $\frac{3}{4}$ " de plástico com rosca

d




Registro tipo esfera $\frac{3}{4}$ "


Deságue

Cano de 45mm entre 90cm e 120cm do chão, com curva de 45°.

EXEMPLO 1

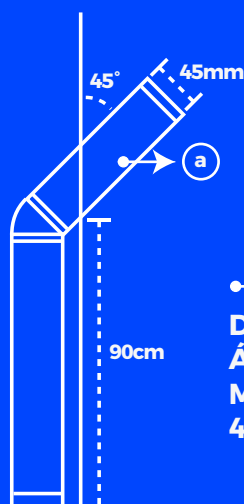

Descarga de Água (Dreno)
Medida do cano
45mm ou 50mm

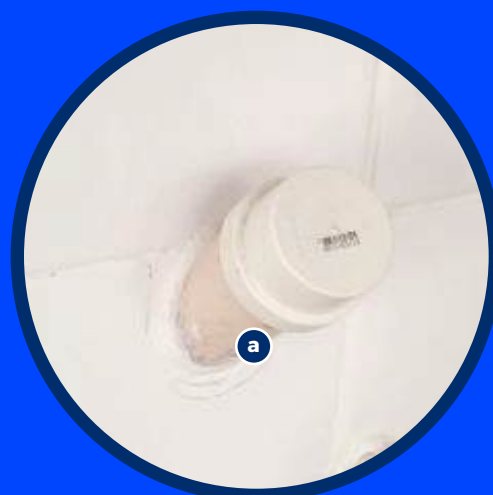


SISTEMA DE EXAUSTÃO

O sistema de exaustão é composto de **duto rígido de chapa galvanizada ou inox** e **duto semiflexível**, conforme exemplos abaixo.


Exaustão por dutos individuais

Jogando ar quente individualmente para fora do ambiente. Conforme desenho ilustrativo.

Exemplo1

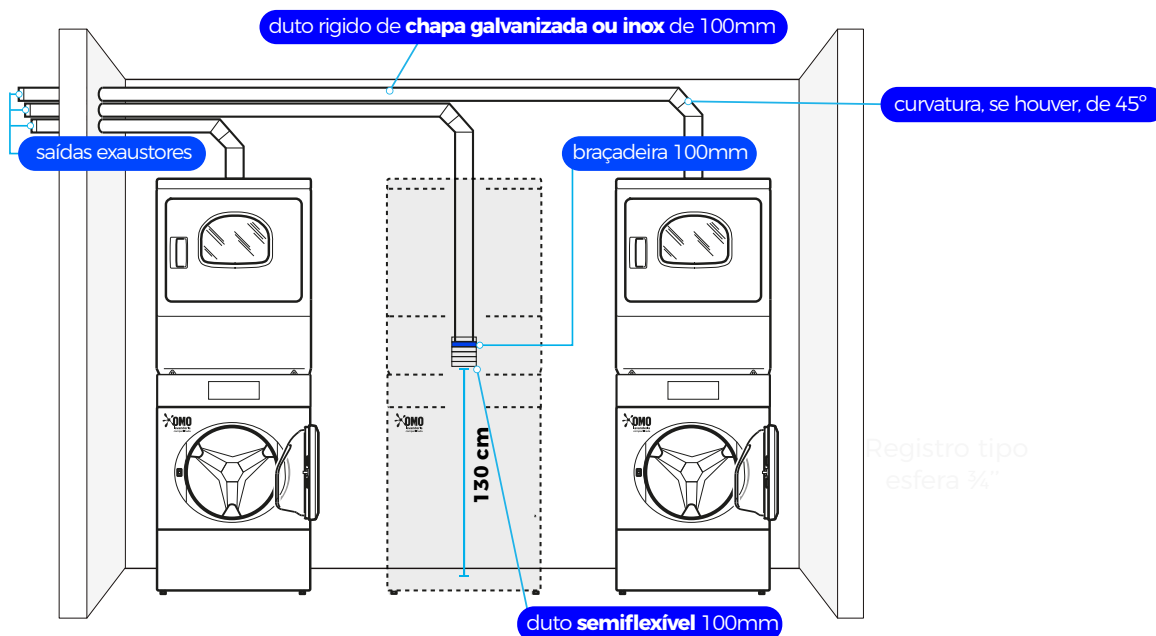

Exemplo2

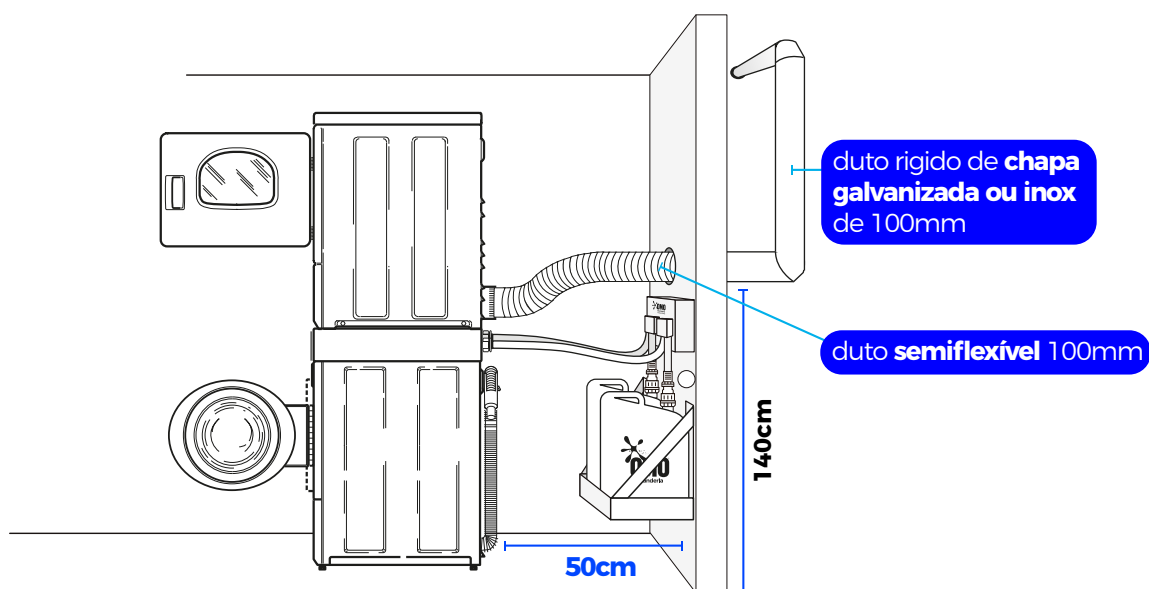

- No duto rígido é proibido usar material de PVC, e é obrigatório a chapa galvanizada ou inox
- No duto rígido é obrigatório que ele chegue até próximo do chão
- O duto semiflexível, deve ter apenas 1m de distância.
- As curvas deve ser com angulatura de 45°
- Não colocar duto semiflexível dentro de forros ou embutido na parede ou tetos
- Caso a exaustão percorra mais de 6m de extensão, deve-se forçar através de ventokit



contato.compartilhada@omolavanderia.com.br
(11) 3333-0887

Antes de imprimir, pense no meio ambiente.