




REQUISITOS PARA INSTALAÇÃO

SECADORA GÁS



ESPECIFICAÇÕES GERAIS DA MÁQUINA

Secadora Individual a Gás

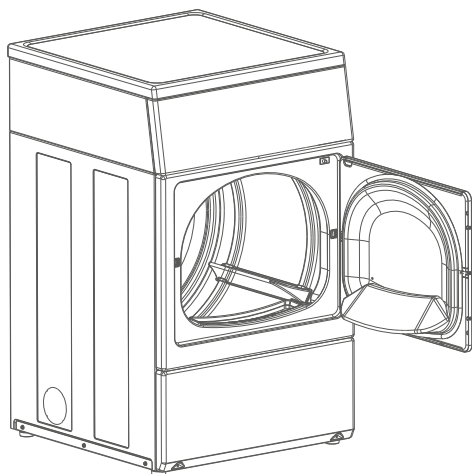

 **Speed Queen.**

Programas de lavagens:

 **Início:** inicia o processo de lavagem

 **Secagem:** acenderá para indicar que um dos ciclos aquecidos se encontra em funcionamento. A palavra se desliga no final de um ciclo aquecido ou quando começa o ciclo de Cool Down (esfria)

 **Esfriamento:** a palavra acenderá sempre que a fase de Cool Down de um ciclo estiver ativa. Também se acende quando não for programado aquecimento para um ciclo em funcionamento

Dimensões:

Largura: 68,3 cm
Profundidade: 71,1 cm
Altura: 113,0 cm
Peso líquido: 70 kg
Peso bruto: 75 kg

Secadora/características:

Operação: aplicativo
Tempo do ciclo (padrão): 45 minutos
Potência/velocidade motor: 1/3 HP (velocidade variável)
Interior do tambor: aço galvanizado
Temperatura: 71°
Filtro de fiapos: assegurado
Volume do tambor: 198 litros
Requerimentos elétricos: 220 v - 4 A
Consumo de Kilowatts/Hora: 0,4
Consumo de Kg de Gás/Hora: 0,8
Pressão do coletor: 3.5" W.C. (0.87 KPA)
Pressão Mínima de Alimentação: 5.0" W.C. (1.24 KPA)*
Pressão Máxima de Alimentação: 10.5" W.C. (2.61 KPA)*

Painel de controle:



Teclas com ícones (secadora):

 **Alta Temp.** (temperatura alta) 45 minutos
 **Média Temp.** (temperatura média) 45 minutos
 **Baixa Temp.** (temperatura baixa) 45 minutos
 **Delicadas** (roupas delicadas) 45 minutos

Testes 100% confiáveis e assegurados:

Controle frontal definido pela simplicidade e performance;

Experiência comprovada com a durabilidade do tempo;

Design do gabinete totalmente projetado para melhorar ainda mais o desempenho do produto;

Equilíbrio da temperatura, fluxo de ar e ação das roupas.

Benefícios da secadora:

Modelo extragrande com a maior abertura de porta do mercado para facilitar os usuários com o carregamento e descarregamento;

Cilindro de aço galvanizado de alta durabilidade;

Filtro de fiapos frontais para uma limpeza fácil;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS PARA INSTALAÇÃO.

Os requisitos de OMO Lavanderia Compartilhada são essenciais para o correto funcionamento da solução contratada. Nossa equipe técnica preparou estas instruções com todo o carinho que sua nova lavanderia merece e precisa. Desta forma, as lavagens e secagens contarão com toda a qualidade e eficiência planejadas.

Caso já tenha contratado a solução, nossa equipe técnica se encontra a disposição para tirar todas as suas dúvidas e visitar o local de instalação.


ESPAÇO DA LAVANDERIA

Drywall

O recorte deve ser feito antes da instalação e contando a medida das máquinas na totalidade mais espaçamento entre drywall e tamanho da máquina de 2cm.



Lavanderia não embutida:

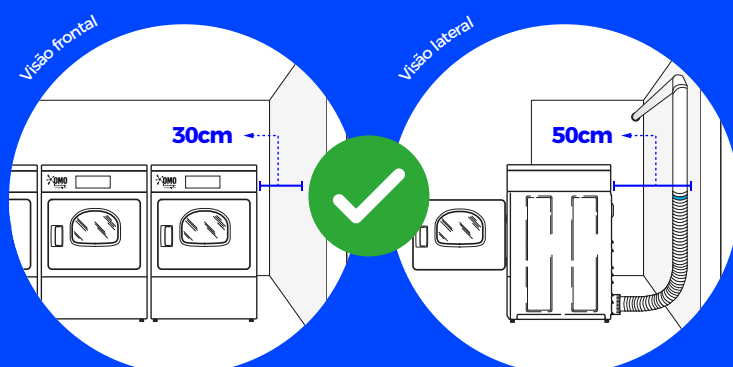


Como fazer


Deixar um espaço de área técnica com 50cm entre a parte detrás da máquina e a parede para acesso técnico e devidas manutenções. Em um dos lados, deixar espaço de 30cm para acessar atrás das máquinas.

Como não fazer

Deixar um espaço de área técnica menor que 50cm impede a correta manutenção das máquinas e a instalação das conexões elétricas e de exaustão das secadoras, impedindo o correto funcionamento dos processos de secagem das roupas.

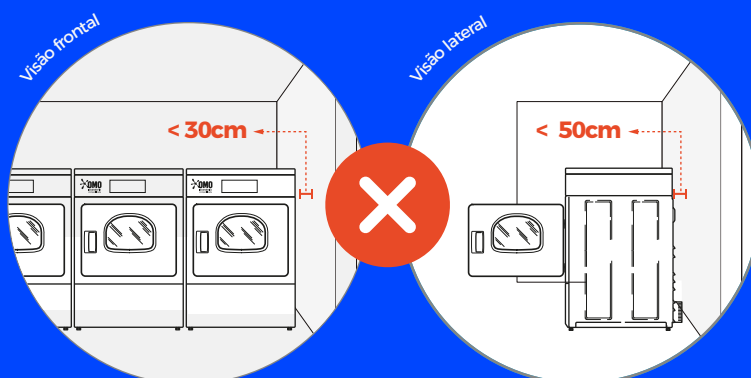


Lavanderia embutida:

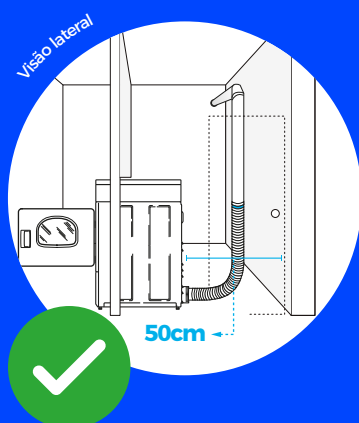

Como Fazer

Deixar um espaço de área técnica com 50cm entre a parte detrás da máquina e a parede. É necessário criar uma porta de acesso ao lado para manutenção dos componentes que ficam atrás da máquina. Não fazer drywall entre as máquinas e a parede.

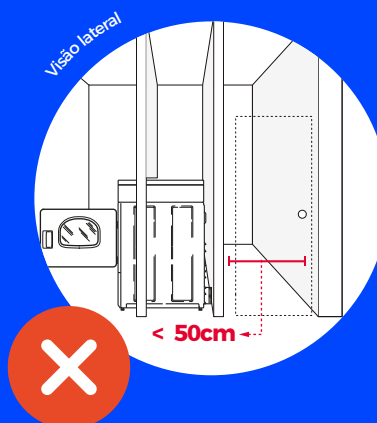


Como não fazer

Caso precise embutir a máquina com mais de um Drywall, criando armários ou nichos em cima, não tampar atrás da máquina com a placa do drywall, sempre deixar o espaço solicitado atrás da máquina.

Lavanderia embutida se precisar de Drywall atrás: Como fazer

Deixar um vão livre de 140cm entre o fim da placa de Drywall e o chão. Este vão permitirá que os mesmos 50cm necessários para o acesso técnico de manutenção e instalação das conexões elétricas e de exaustão sejam respeitados mesmo com a necessidade do Drywall. É necessário criar uma porta ao lado para livre acesso à parte detrás das máquinas.

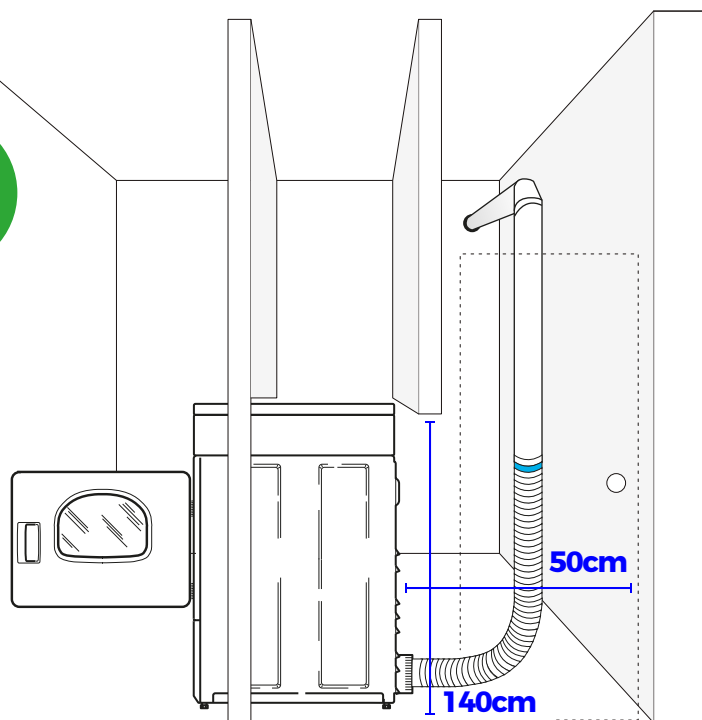

O espaço suficiente (50cm) atrás da máquina permite a correta manutenção e a instalação de dosadores automáticos (OMO/COMFORT), garantindo o perfeito funcionamento da sua lavanderia. Além de permitir que as manutenções periódicas ocorram da melhor forma possível.

INTERNET

Possuir plano de internet exclusivo para lavanderia, com mínimo de **100mb**.

Disponibilizar **1 cabo de rede para que possamos conectar o Gateway**.



ELÉTRICA

Ter uma distância mínima de 50cm entre a Secadora Elétrica e a parede para acomodar as mangueiras, cabos e tubulações existentes, permitindo também a manutenção da parte elétrica das Secadoras Elétricas.

Tomadas

Deixar tomadas padrão brasileiro de 3 pinos, mais aterramento eficaz com fio de 2,5mm, 10A e 220V para cada Secadora a Gás.
A altura das tomadas devem ser 90cm do chão.



Disjuntores

Disjuntores individuais de 16a Bipolar para tomada destinada para as Secadora Elétricas.




Tomada para o Gateway

Deixar 1 tomada no padrão brasileiro de 3 pinos 110V ou 220V para o gateway a 120cm do chão.



GÁS

É necessário um ponto de gás (A altura do ponto deve ser 40cm do chão) para cada Secadora a Gás. Com Registros Individualizados e um Registro Geral.

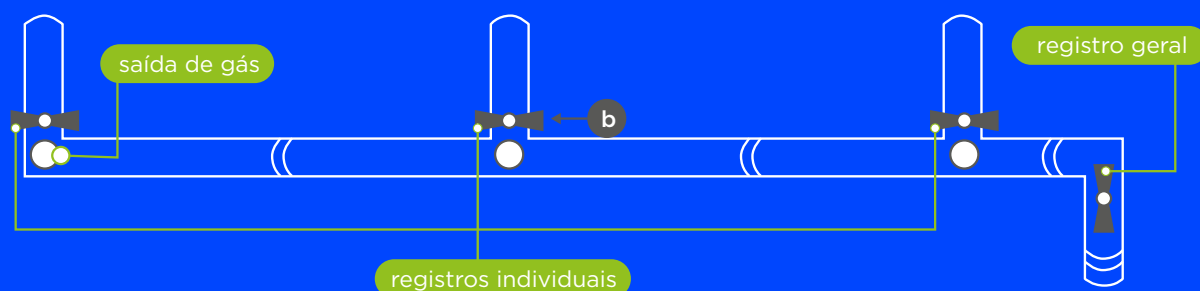

Acessórios necessários para conexão de gás de cada Secadora a Gás.

a Mangueira de gás ½" macho e fêmea



b Registro de ½"



Conexão Fêmea para Gás Natural

ou



Conexão Macho para GLP

Pelo menos 2m com folga de 50cm caso respeite as alturas especificadas. Caso faça em alturas diferentes, medir de acordo com o espaçamento da infraestrutura.



Acessório adicional para máquinas a gás do tipo GLP

O acessório **Regulador Aliança 76511** deverá ser instalado no registro individual de cada Secadora a Gás.


SISTEMA DE EXAUSTÃO

O sistema de exaustão é composto de **duto rígido de chapa galvanizada ou inox** e **duto semiflexível**, conforme exemplos abaixo.


Exaustão por dutos individuais

Jogando ar quente individualmente para fora do ambiente. Conforme desenho ilustrativo.

Exemplo1

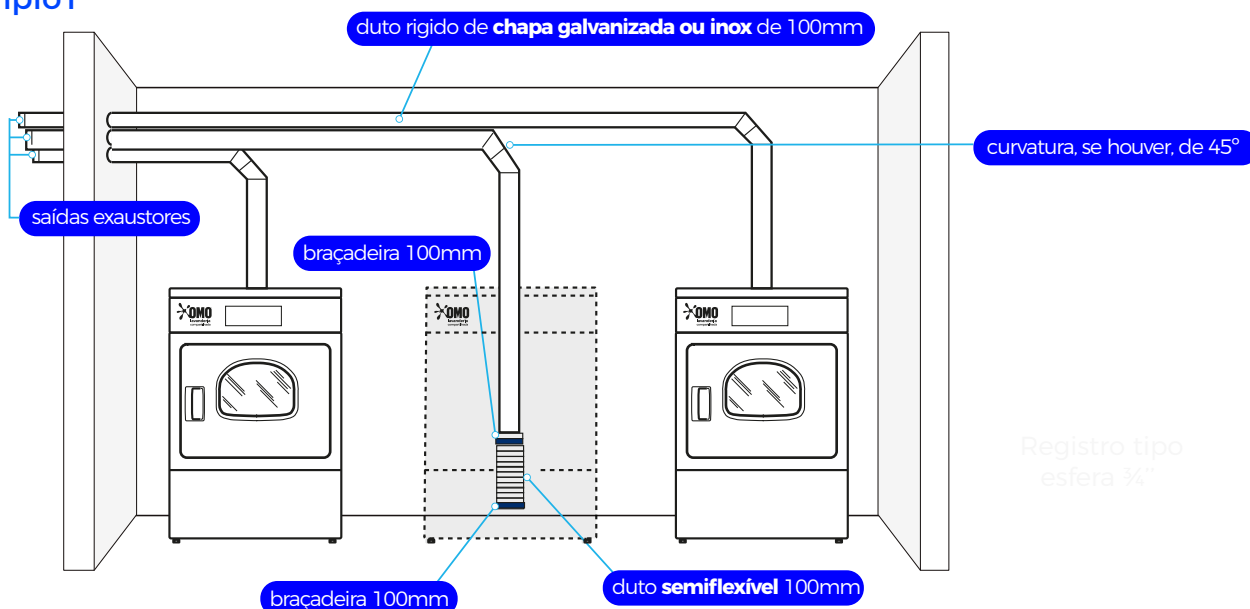

Exemplo2

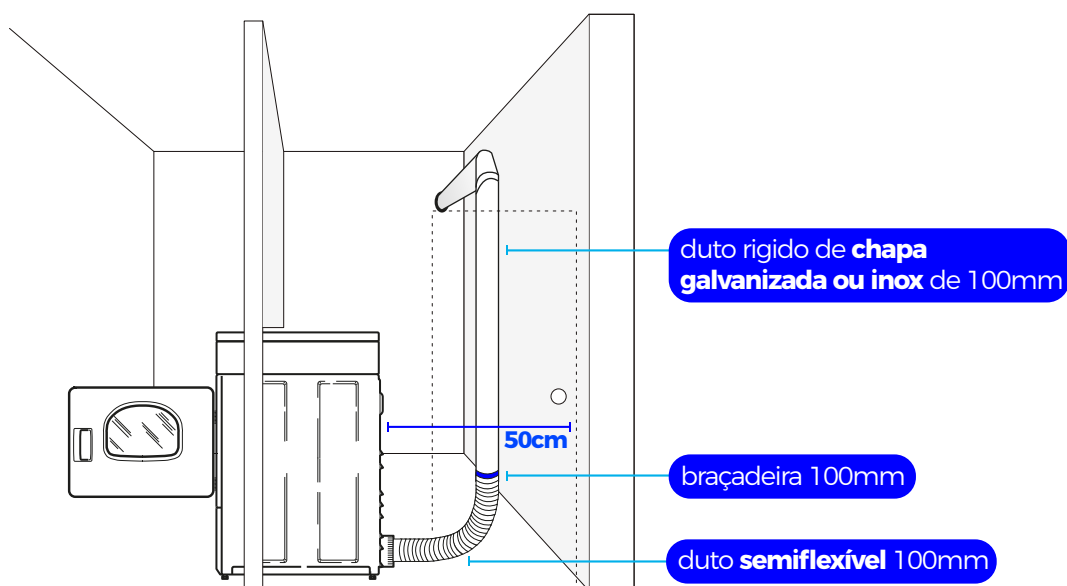

- No duto rígido é proibido usar material de PVC, e é obrigatório a chapa galvanizada ou inox
- No duto rígido é obrigatório que ele chegue até próximo do chão
- O duto semiflexível, deve ter apenas 1m de distância.
- As curvas deve ser com angulatura de 45°
- Não colocar duto semiflexível dentro de forros ou embutido na parede ou tetos
- Caso a exaustão percorra mais de 6m de extensão, deve-se forçar através de ventokit




Braçadeira de rosca sem
fim de 100mm




Duto Semi
Flexível


OBSERVAÇÕES DO SISTEMA DE EXAUSTÃO

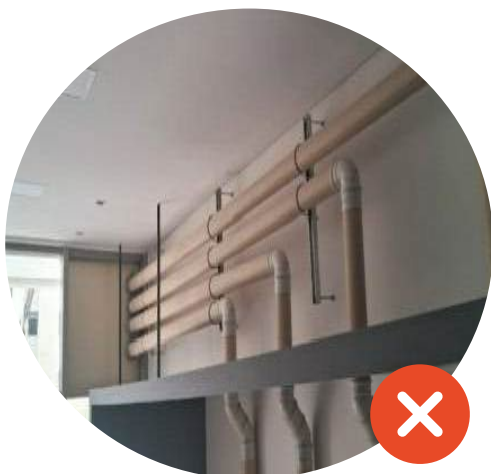

PVC ou material plástico

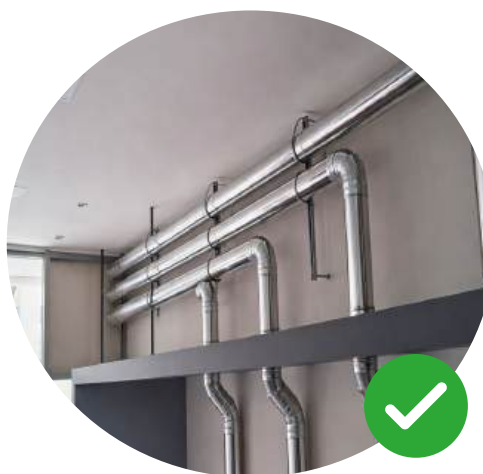

Chapa galvanizada ou inox

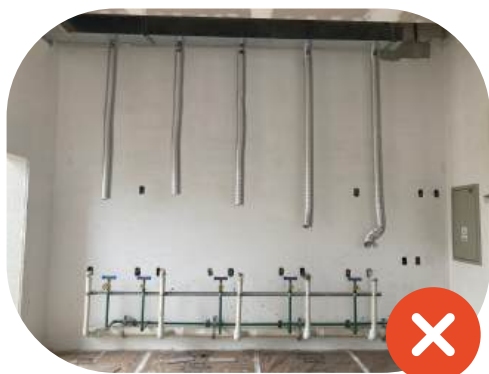

Não aceitamos que seja
feito exaustão por dutos
compartilhados.
Aceitamos apenas
dutos individualizados.



Não aceitamos esse
tipo de material ou de
plástico para o duto
semiflexível.



contato.compartilhada@omolavanderia.com.br
(11) 3333-0887

Antes de imprimir, pense no meio ambiente.