
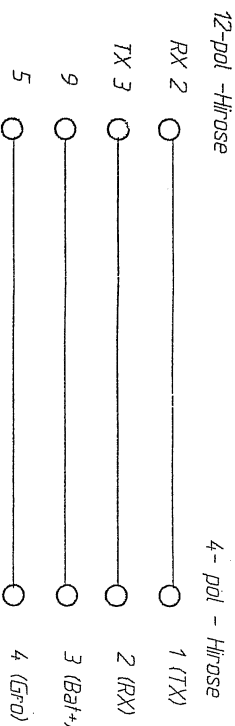


Vid montering, följ Hirose monteringsinstruktion  
samt läs Plug Insert med locitite gängning 242  
Limmet appliceras på max halva gången  
det markerade området

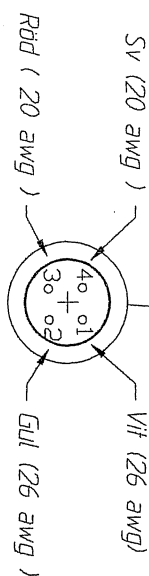

1996-08-15

SMS 715		Material dimension		Tillbehör/Värdet	
mm	medel	grv	Dor ej annat anges gäller:		
(3)-6	±0.1	±0.2	Toleranser		
(6)-30	±0.2	±0.3	Sköld		
(30)-120	±0.3	±0.5			
(120)-315	±0.5	±1.2			
(315)-1000	±0.8	±2.0			

Geotronics							Artikel nr 571 208 030	
Danderyd							Ritlling nr 571 208 031	
Cable Adapter 12P-4P HIR							Rev	
Andring							A	B
							C	D
							E	F
							G	