


Mit diesem handlichem Gerät, ist es möglich eine Reihe verschiedener PIC Microcontroller (PIC 16F und PIC 18F) zu programmieren. Durch eine menügesteuerte Software ist eine leichte Bedienung über die Benutzeroberfläche möglich. Die gesamte Stromversorgung uand Anbindung an einem PC erfolgt über den USB Port. Durch die Verwendung eines Nullkraftsockels ist eine bequeme Bedienung möglich.

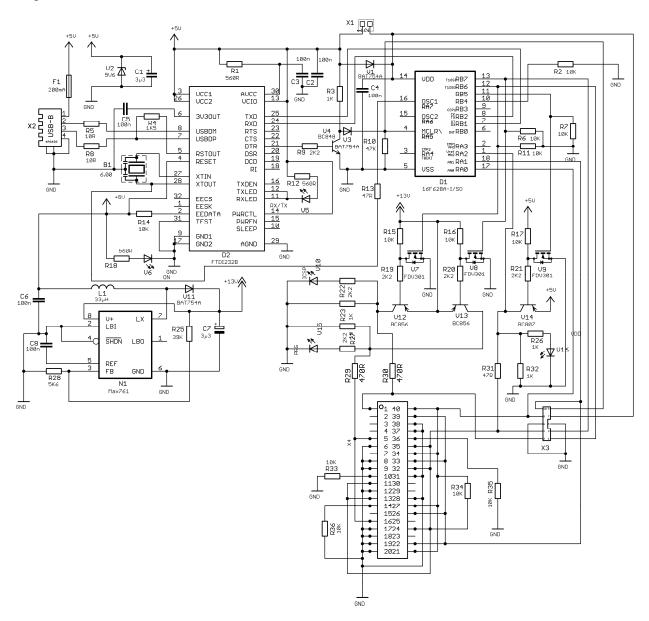

2HN 16.2.2009 Seite 81/96