

# Pflichtenheft

## Wetterstation mit Solar Energie

Windisch, 14. März 2019

<b>Hochschule</b>	Hochschule für Technik - FHNW
<b>Studiengang</b>	Elektro- und Informationstechnik
<b>Auftraggeber</b>	Prof. Dr. Taoufik Nouri
<b>Experte</b>	Patrick Strittmatter
<b>Betreuer</b>	Prof. Dr. Taoufik Nouri
<b>Autoren</b>	Mischa Knupfer, Andres Minder
<b>Version</b>	1.0



## Auftragsbeschreibung

Das Wetter spielt eine wichtige Rolle in der Agronomie. Aufgrund von Wetter- und Klimadaten können optimale Standorte für Pflanzen eruiert und Massnahmen zu deren Schutz getroffen werden. Hiesige Bauern besitzen den Luxus von guten Wettervorhersagen und Klimadaten dank dem Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie (MeteoSchweiz). Dieser Luxus ist in anderen Ländern noch nicht gegeben. Prof. Dr. Taoufik Nouri ist aufgefallen, dass in tropischen Gegenden wie Südamerika oder teile Afrikas dieser Luxus ebenso fehlt.

Aus diesem Grund soll eine kostengünstige, erweiterbare und mobile Wetterstation gebaut werden, welche diese Bauern unterstützt. Diese Wetterstation muss die Regenmenge, die Windstärke, die Lufttemperatur und die Sonnenstunden messen können. Ausserdem sollte die Wetterstation mittels Photovoltaik unterstützt werden, sowie die erhobenen Daten via SMS abrufbar sein.

In einem ersten Projekt wurde die Sensorik zur Messung der Lufttemperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Regenmenge, Windstärke und Windrichtung implementiert, jedoch nicht vollständig verifiziert. Ausserdem wurde eine RTC implementiert, welche Zeitstempel liefert, um die erhobenen Daten zu datieren. Auf einer  $\mu$ SD-Karte können Daten gespeichert und über eine serielle Schnittstelle ausgegeben werden. Das ganze wird über eine MCU gesteuert.

Im Nachfolgenden Dokument werden unter anderem die Ziele dieses Projekts definiert, sowie das Gesamtkonzept näher erläutert.

## Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Technischer Teil</b>	<b>1</b>
1.1	Gesamtkonzept . . . . .	2
1.1.1	Kommunikationsmodul . . . . .	3
1.1.2	Energieversorgung . . . . .	5
1.2	Verifikationskonzept . . . . .	5
1.2.1	Validierung der Sensorik . . . . .	6
1.2.2	Validierung der Kommunikationsmodule . . . . .	6
1.2.3	Validierung des RTC . . . . .	6
1.2.4	Validierung der Datenspeicherung . . . . .	6
1.2.5	Validierung der Energieversorgung . . . . .	6
<b>2</b>	<b>Organisatorischer Teil</b>	<b>9</b>
2.1	Arbeitsstruktur . . . . .	10
2.2	Kommunikation . . . . .	10
2.3	Budget . . . . .	11
2.4	Ziele . . . . .	12
2.5	Risikoanalyse . . . . .	13
2.6	Zeitplan Projektverlauf . . . . .	14
2.7	Einverständniserklärung . . . . .	15
<b>A</b>	<b>Lastenheft</b>	<b>16</b>
<b>B</b>	<b>Aufgabenstellung</b>	<b>17</b>
<b>C</b>	<b>Todo-Notes</b>	<b>18</b>

## **1 Technischer Teil**

## 1.1 Gesamtkonzept

Printherstellung Sektion erstellen

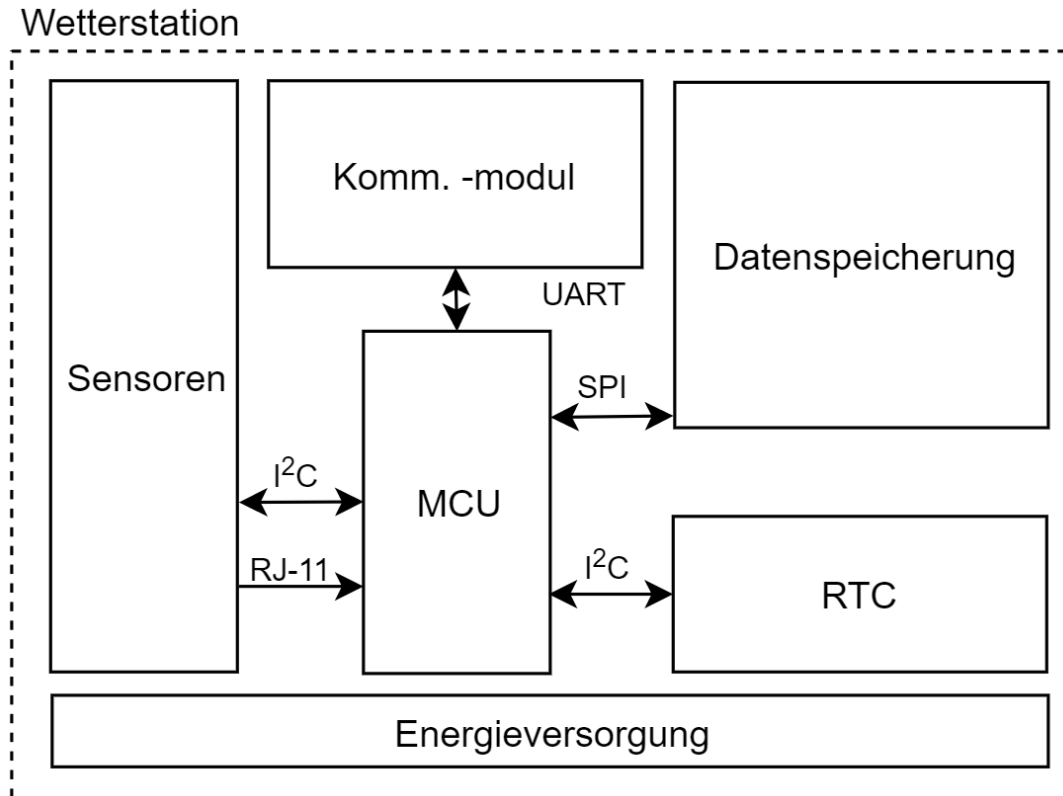


Abbildung 1.1: Grundkonzept

### Übersicht:

Als Zentralrecheneinheit wird eine *Micro-Controller-Unit (MCU)* verwendet. Dieser ist dafür verantwortlich, dass die Daten richtig verarbeitet und an das dementsprechende Modul weitergeleitet werden. Die Messdaten werden in digitaler Form vom Modul *Sensoren* an die *MCU* übertragen. Dieser fügt mit dem *Real-Time-Clock (RTC)* einen Timestamp hinzu, wobei anschließend die Daten in der *Datenspeicherung* nichtflüchtig gespeichert werden. Über das *Kommunikationsmodul* können dann die Daten von Nutznießern abgefragt werden.

Das Gesamtkonzept ist, wie in der Abbildung 1.1 grafisch dargestellt, modular aufgebaut. Auf die in diesem Projekt relevanten einzelnen Module wird folgend spezifischer eingegangen.

In einem früheren Projekt wurde bereits die Sensorik zur Ermittlung der Lufttemperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Windgeschwindigkeit, Windrichtung und Regenmenge online erworben und implementiert. Im Projekt 6 wird die Sensorik zur Ermittlung der Sonnenstunden implementiert, sowie die gesamte Sensorik verifiziert und gegebenenfalls optimiert. Nachfolgend wird die Art und Weise erläutert, wie die Messdaten ermittelt werden.

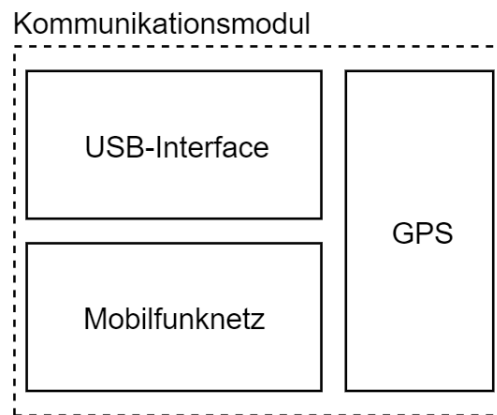


Abbildung 1.2: Kommunikationsmodul

### 1.1.1 Kommunikationsmodul

Abbildung 1.2 zeigt die verschiedenen Schnittstellen, über welche Daten mit der Umgebung (User) und *MCU* ausgetauscht werden können. Im Rahmen eines vorhergehenden Projekts wurde das USB-Interface umgesetzt. Mobilfunknetz und GPS sind Teil von diesem Projekt.

**USB-Interface:** Über dieses Interface kann mit dem System kommuniziert und interagiert werden. Ein serielles Terminal-Emulationsprogramm (wie z.B. PuTTY) wird dazu benötigt.


**Mobilfunknetz:** Die mobile Wetterstation soll mittels SMS abgefragt werden können. Um dies zu bewerkstelligen, wird ein GSM-Modul benötigt, welches auf dem PCB integriert werden kann. Ein GSM-Modul benötigt eine SIM-Karte, welche zur Identifikation des Nutzers dient. Das Modul empfängt digitale Befehle via SMS und leitet diese über eine serielle Schnittstelle weiter zur eigenen MCU, worin diese Befehle verarbeitet werden und eine Antwort-SMS auslösen. Die Form der Antwort-SMS soll erst im weiteren Verlauf des Projekts festgelegt werden. Ferner wäre es von Vorteil die erhobenen Daten auf einen Server zu Uploaden, damit Daten für die Klimaforschung gesammelt werden können, was jedoch als Wunschziel definiert wurde. Es ist ebenso möglich die mobile Wetterstation in das *IoT* (Internet of Things) zu implementieren, womit die Datenerfassung der Sensorik sich in Echtzeit verfolgen lässt, was jedoch ebenso ein Wunschziel des Projekts ist.

**GPS:** Um den Standort der mobilen Wetterstation zu ermitteln, wird ein GPS-Modul implementiert. Ein GPS-Modul errechnet die Laufzeiten der Signale der Satelliten bis zum Empfänger. Dadurch, dass die Ausbreitungsgeschwindigkeit von elektromagnetischen Wellen bekannt ist (Lichtgeschwindigkeit), kann auf die Entfernung zurückgerechnet werden. Mittels Triangulation (wenn die Entfernung zu 3 Satelliten bekannt ist) erfolgt schliesslich die Positionsbestimmung. Dazu muss das GPS-Modul über die Positionsdaten der Satelliten verfügen, die mit Hilfe bestimmter Daten errechnet werden, welche als Datensatz dem Empfängermodul vorliegen. Die Positionsbestimmung ist jedoch ebenso abhängig von Umgebungsfaktoren wie z.B. Berge oder hohe Gebäude, weshalb in diesem Projekt keine exakte Positionsbestimmung garantiert werden

kann.



### 1.1.2 Energieversorgung

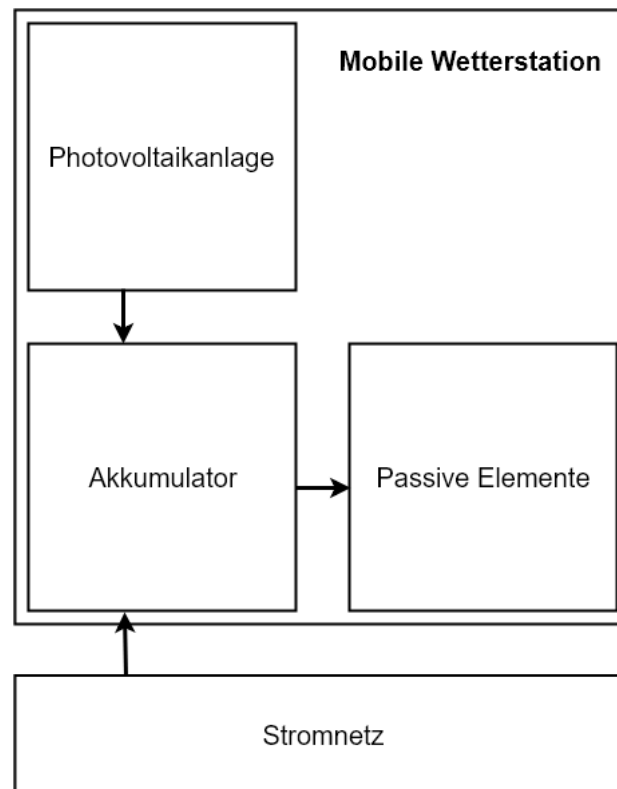

**Abbildung 1.3:** Energieversorgung des Systems mit Systemgrenze

In Abbildung 1.3 ist die Systemgrenze der mobilen Wetterstation ersichtlich. Innerhalb der Systemgrenze befinden sich die Photovoltaikanlage, der Akkumulator und die passiven Elemente der mobilen Wetterstation. Ausserhalb der Systemgrenze befindet sich das Stromnetz. Durch die Pfeile wird der Energiefluss aufgezeigt, welcher von der Photovoltaikanlage und vom Stromnetz in den Akkumulator fliesst und von dort aus die passiven Elemente (MCU, Sensorik, RTC, Datenspeicherung, Kommunikationsmodule) der mobilen Wetterstation speist.

Der Akku bildet das Kernstück der Energieversorgung, da dieser die Quelle für die mobile Wetterstation ist. Um diesen vor Schäden zu schützen, ist eine Ladeschaltung notwendig, welche eine Überladungs- und Unterladungsschutz beinhaltet. Die Betriebszeit der mobilen Wetterstation hängt im wesentlichen von der Betriebszeit des Akkumulators ab. Um die Betriebszeit des Akkumulators zu verbessern, soll eine Photovoltaikanlage diesen während des Betriebs laden. Ausserdem soll der Akkumulator ebenso mit einem Stecker über das Schweizer Stromnetz ladbar sein. Falls es dennoch zur kompletten Entladung oder zu einem Defekt des Akkumulators kommt, soll dieser im Idealfall leicht austauschbar sein, was als Wunschziel definiert wurde.

## 1.2 Verifikationskonzept

Hier wird geschrieben, wie die einzelnen Teile des Projekts verifiziert werden, sowie am Schluss geplant ist, das gesamte Projekt zu verifizieren.

### 1.2.1 Validierung der Sensorik

In einem vorhergehenden Projekt wurde die Sensorik , bis auf den Sensor für die Sonnenstundenzählung, implementiert, jedoch nicht validiert. Dies soll in diesem Projekt nachgeholt werden.

#### Validierung des BME280

Mit dem BME280 wird die Lufttemperatur, die Luftfeuchtigkeit und der Luftdruck gemessen.

Muss ergänzt werden.

#### Validierung des Anemometers

Mit dem Anemometer wird die Windgeschwindigkeit gemessen und die Stärke nach Beaufort-Skala eingestuft.

Muss ergänzt werden.

#### Validierung der Windfahne

Die Windfahne ermittelt die Windrichtung.

Muss ergänzt werden.

#### Validierung des Ombrometers

Das Ombrometer misst die Niederschlagsmenge nach dem Kipplöffelprinzip.

Muss ergänzt werden.

#### Validierung der Sonnenstundenzählung

Muss ergänzt werden.

### 1.2.2 Validierung der Kommunikationsmodule

Muss ergänzt werden.

### 1.2.3 Validierung des RTC

Muss ergänzt werden oder rausgenommen.

### 1.2.4 Validierung der Datenspeicherung

Muss ergänzt werden oder rausgenommen.

### 1.2.5 Validierung der Energieversorgung

Damit die Energieversorgung als funktionsfähig eingestuft werden kann, muss das Verhalten der Ladeschaltung mit dem Überladungs- und Unterladungsschutz getestet werden.

In einem ersten Schritt soll die Ladefunktion mit Überladungsschutz bei der Speisung mittels Stromnetz getestet werden. Dazu wird ein Versuchsaufbau im Labor aufgebaut, wobei das Laden des Akkumulators beobachtet wird.

In einem zweiten Schritt soll der Unterladungsschutz in einem weiteren Laborversuch getestet werden. Dazu wird eine Last an den Akkumulator gelegt und die Entladung beobachtet.

In einem dritten Schritt soll die Ladefunktion mit Überladungsschutz bei der Speisung mittels Photovoltaikanlage getestet werden. Dies muss unter freiem Himmel geschehen damit das reale Verhalten der Photovoltaikanlage betrachtet werden kann. Auch hier wird wieder das Ladeverhalten des Akkumulators betrachtet, wobei dies erst ohne und danach mit Last erfolgt.



## **2 Organisatorischer Teil**

## 2.1 Arbeitsstruktur

Dieses Projekt umfasst viele unterschiedliche Komponenten von Firm- und Hardware. Selbst die Hardware befasst sich mit der analogen (z.B. Energieversorgung), wie auch mit der digitalen Domäne (z.B. Datenverwaltung). Auch die Firmware ist sehr Hardware bezogen, weshalb es sich nicht lohnt die Arbeitsverteilung klar zu strukturieren. Das Ziel ist also hauptsächlich, dass beide Parteien des Projektteams mit den unterschiedlichen Domänen konfrontiert werden. Daraus resultiert eine recht sporadische Arbeitsverteilung. Um aber Ansprechpartner für die Aufgabengebiete zu gewährleisten, werden die Verantwortlichkeiten von Teilgebieten auf beide Parteien verteilt.

**Tabelle 2.1**

Wer	Verantwortlichkeitsgebiete
Mischa Knpfer	Pflichtenheft
	Energieversorgung
	Gehäuse
	Sensoren
Andres Minder	Fachbericht
	Kommunikationsmodul
	Printherstellung
	Firmware

Nach Tabelle 2.1 teilen sich die Gebiete grob in das *Äussere* und *Innere* der Wetterstation auf<sup>1</sup>.

## 2.2 Kommunikation

Die Kommunikation erfolgt grundsätzlich per E-Mail, ausser für Notfälle. Dafür sind die Telefonnummern aller Projektinstanzen noch zusätzlich in diesem Dokument hinterlegt (siehe Tabelle 2.2).

**Tabelle 2.2:** Kontaktinformationen

Projektinstanz	Name	E-Mail	Telefon
Auftraggeber/ Projektbetreuer	Prof. Dr. Taoufik Nouri	<a href="mailto:taoufik.nouri@fhnw.ch">taoufik.nouri@fhnw.ch</a>	+41 79 218 38 55
Experte	Patrick Strittmatter	<a href="mailto:patrick.strittmatter@actemium.ch">patrick.strittmatter@actemium.ch</a>	+41 79 879 65 20
Projektteam	Mischa Knpfer	<a href="mailto:mischa.knpfer@students.fhnw.ch">mischa.knpfer@students.fhnw.ch</a>	+41 78 761 83 73
Projektteam	Andres Minder	<a href="mailto:andres.minder@students.fhnw.ch">andres.minder@students.fhnw.ch</a>	+41 79 810 82 13

Im Verlaufe dieses Projektes wird alle zwei Wochen eine Sitzung mit Herrn Prof. Dr. Taoufik Nouri und dem Projektteam abgehalten. Darin werden aktuelle Angelegenheiten diskutiert und

<sup>1</sup> rsp. in das von Aussen nach Innen wirkende und umgekehrt

jegliche pendente Themen angesprochen. Für aufgetretene Probleme wird konstruktiv nach Lösungen für das weitere Vorgehen gesucht.

Die Sitzungseinladungen sind vom Projektteam aus zu verschicken, sowie auch die Sitzungen zu protokollieren. Jedes Protokoll wird innerhalb einer Woche nach der Sitzung per E-Mail vom Projektteam aus an alle Instanzen des Projektes gemäß Tabelle 2.2 mit einer Aktionsliste<sup>2</sup> verschickt. Im darauffolgenden Protokoll wird die Annahme aller nötigen Instanzen dokumentiert.

Zwischen dem Projektteam und dem Experten wird keine weitere Kommunikation außer das Mitteilen der relevanten Dokumenten<sup>3</sup>, zwei Sitzungen (April & Juli) und der Verteidigung am Schluss der Bachelor-Thesis erfolgen.

## 2.3 Budget

Von Herrn Prof. Dr. Taoufik Nouri wurde kein ausdrücklich einzuhaltendes Budget vorgegeben, weshalb eine Budgetierung für die Entwicklung dieses Projekts nicht nötig ist. Zudem ist in dem im Anhang B hinterlegten Dokument unter *Bemerkungen* beschrieben, dass Anschaffungen von Hardware außerhalb der FHNW zuerst mit Herrn Prof. Dr. Taoufik Nouri besprochen werden müssen. Somit bleibt es ihm vorbehalten, wann Bauteile zu hohe Kosten tragen.

---

<sup>2</sup>eine Liste mit Angaben, wer was in welchem Zeitraum zu erledigen hat

<sup>3</sup>Pflichtenheft, Sitzungsprotokolle und Fachbericht

## 2.4 Ziele

Die Tabelle 2.3 zeigt die diskreten Ziele dieses Projektes. Darin enthalten sind die jeweiligen zu erreichenden Muss-, Nicht- und Wunschziele mit ihren quantifizierten Spezifikationen.

**Tabelle 2.3:** Ziele

	Ziel	Spezifikation	Genauigkeit	Einheit
<b>Mussziele</b>				
Speisung	Akkulaufzeit	$\geq 100$		h
	Mittels DC-Ladekabel ladbar	5.5 / 2.1mm DC-Stecker		
	Photovoltaik	1		Akkuladungen/Tag
Kommunikationsmodule	GPS-Modul Standortupdate	$< 5$		Minuten
	GSM-Modul	SMS: Senden und Empfangen		
Sensoren	Sonnenstunden (Lichtstromdichte)	0.1 - 90'000		lx
<b>Nichtziele</b>				
Sensoren aus Projekt 5	Keine Neukonzeption			
Wartungsfreiheit	Wartungsfenster	$> 7$		Tage
<b>Wunschziele</b>				
Kommunikationsmodule	Einbindung in IoT	Bluetooth    WLAN		
Speisung	Akku leicht austauschbar			
	Mittels USB ladbar	USB 2.0 (Mini-B    Micro-B)		

Tabelle 2.3 zeigt die Muss-, Nicht- und Wunschziele des Projekts auf. Die Akkulaufzeit und das Laden mittels DC-Ladekabel sind spezifiziert. Ausserdem wird ein volles Aufladen des Akkus innerhalb eines Tages via Photovoltaik als Ziel gesetzt. Dabei wird von der maximal möglichen Leistung der Photovoltaik ausgegangen, bei einer optimalen Sonneneinstrahlung von 10 Stunden. Das Update des Standorts wird spätestens alle 5 Minuten erfolgen und das Empfangen und Senden von SMS wird ebenfalls möglich sein. Nicht Ziel des Projekts ist es, die in einem vorhergehenden Projekt entworfene Sensoren neu zu konzipieren, sowie die mobile Wetterstation komplett Wartungsfrei zu machen. Eine wöchentliche Wartung ( $\leq 7$  Tage) wird als vertretbar bis notwendig erachtet. Als Wunschziel folgt die Einbindung der mobilen Wetterstation in das *IoT*, ein leicht austauschbarer Akku, sowie die Möglichkeit, den Akku in der mobilen Wetterstation via USB-Kabel zu laden.




## 2.5 Risikoanalyse

In einem Projekt können immer wieder Probleme auftreten. In diesem Kapitel wird sich mit diesem Thema auseinandergesetzt und gezeigt, mit welchen Methoden auf die unterschiedlichen Eventualitäten reagiert werden kann. Nachfolgend sind mögliche Risiken tabellarisch aufgelistet, sowie Maßnahmen um diese zu vermindern.

**Tabelle 2.4:** Risiken und Massnahmen

Risiken			Massnahmen
Nr.	Kategorien	Identifikation	
1	Student	Ausfall wegen Krankheit	Keine spezielle Massnahme
2		Studiumsabbruch	Niemand hat dies vor
3		Konflikte im Team	Klare Kommunikation
4		Fachliche Überforderung	Hilfe suchen bei Dozenten
5		Terminliche Überforderung	Vorausschauende Zeitplanung
6	Daten	Notebook kaputt	Backup, Ersatznotebook
7		versehentliches löschen	Backup
8	Sonstiges	Teile werden nicht geliefert	Woanders bestellen/Express Lieferung
9		Kein eigener Arbeitsplatz	Platz im Studentenlabor

Tabelle 2.4 zeigt eine nummerierte Auflisten von möglichen Risiken und Massnahmen um diese zu vermindern. Eine Heat Map wird erstellt, welche die Risiken nach Auswirkung und Eintrittswahrscheinlichkeit graphisch darstellt. Mit einem Pfeil wird die neue Position des Risikos mit greifender Massnahme angedeutet. So soll ein Überblick über mögliche Risiken und deren Potenzial gegeben werden.

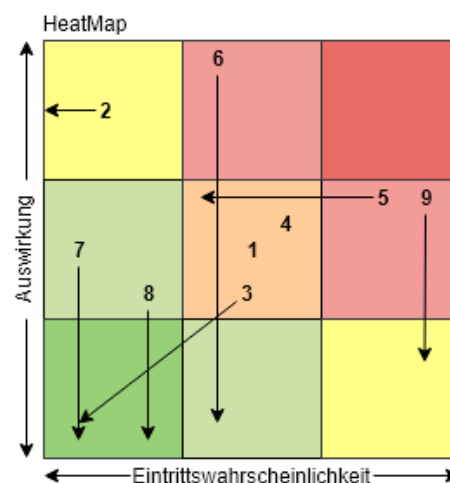

**Abbildung 2.1:** Heat Map

Abbildung 2.1 gibt einen Überblick über mögliche Risiken und deren Potenzial, wobei die Nummern gemäss Tabelle 2.4 definiert sind. Es ist ersichtlich, dass einige Massnahmen gewisse Risiken stark minimieren. Die grössten Risiken sind der Ausfall wegen Krankheit und fachliche sowie terminliche Überforderung. Auf diese Risiken soll während des Projekts speziell geachtet werden, um eine frühzeitige Erkennung zu gewährleisten.

## 2.6 Zeitplan Projektverlauf

Arbeitspakete	Analysephase						Realisierungsphase												Validierungsphase								
<b>Pflichtenheft</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Disposition</li></ul>																MSP-Phase											
<b>Fachbericht</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Disposition</li><li>• Korrektur</li></ul>																											
<b>Kommunikationsmodul</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• USB-Interface</li><li>• Mobilfunknetz</li><li>• GPS-Modul</li></ul>																											
<b>Energieversorgung</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Photovoltaikanlage<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Ladeschaltung</li></ul></li><li>• Akkumulator</li></ul>																											
<b>Sensoren</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Lichtintensität</li><li>• Sensordaten validieren</li></ul>																											
<b>Printherstellung</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Schema und PCB designen</li><li>• Prototyp fabrizieren</li><li>• PCB verifizieren</li></ul>																											
<b>Firmware</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• UML-Diagramm erstellen</li><li>• Firmware schreiben<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Sensoren einbinden</li><li>◆ Datenhandling</li><li>◆ Kommunikation</li></ul></li><li>• Firmware verifizieren</li></ul>																											
<b>Gehäuse</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Design</li><li>• Bau</li></ul>																											
<b>Woche</b>	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33

Projektwoche

MSP-Phase

Linie ausweissen. -> Energieversorgung

## 2.7 Einverständniserklärung

Die unterzeichnenden Projektinstanzen bestätigen hiermit, dass sie dieses Dokument gelesen haben und die Rahmenbedingungen somit akzeptieren.

**Projektinstanz:**

**Ort, Datum:**

**Unterschrift:**

Auftraggeber/Betreuer

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Prof. Dr. Taoufik Nouri

Experte

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Patrick Strittmatter

Projektteammitglied

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Mischa Knupfer


Projektteammitglied

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Andres Minder

## A Lastenheft



### Ausschreibung Studierendenprojekt P5/P6 Studiengang Elektro- und Informationstechnik

<b>Titel:</b>
Wetterstation mit Solar Energie
<b>Betreuer:</b>
Prof. Dr. Taoufik Nouri (Institut für Mobile und Verteilte Systeme)
<b>Auftraggeber:</b>
Prof. Dr. Taoufik Nouri (Institut für Mobile und Verteilte Systeme)
<b>Aufgabenbeschreibung:</b>
<p>Ausgangslage:</p> <p>Wetterstation sind viele verlangt besonders im Gebiete ohne Strom. Wir schlagen solche Möglichkeit zu realisieren.</p> <p>Zielsetzung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diese Wetterstation misst Regen, Wind- Geschwindigkeit, -Richtung, Temperatur, Sonnenlicht, Feuchtigkeit, Zeit usw.</li> <li>2. Sie ist dotiert mit verschiedener Kommunikation Module wie GPS, SIM Karte.</li> <li>3. Sie ist fern abfragbar durch Handy</li> <li>4. Sie speichert regelmässig die verschiedenen Parameter (Journal).</li> <li>5. Sie ist komplett automatisiert z.B. Regenwasser wird automatisch ausgeleert.</li> </ol> <p>Schlüsselwörter: Energie, Mikrokontroller, Programmierung, Elektronik</p>

## B Aufgabenstellung



### EIT XX: Wetterstation mit Solar Energie

**Studentin:** Knupfer Mischa (s) [mischa.knupfer@students.fhnw.ch](mailto:mischa.knupfer@students.fhnw.ch)  
Minder Andres (s) [andres.minder@students.fhnw.ch](mailto:andres.minder@students.fhnw.ch)

**Betreuer:** Prof. Dr. Taoufik Nouri [Taoufik.Nouri@Nouri.ch](mailto:Taoufik.Nouri@Nouri.ch)

**Auftraggeber:** Prof. Dr. Taoufik Nouri [Taoufik.Nouri@Nouri.ch](mailto:Taoufik.Nouri@Nouri.ch)

**Experte:** Patrick Strittmatter [patrick.strittmatter@actemium.ch](mailto:patrick.strittmatter@actemium.ch)

**Dauer:** 18.2.19-16.8.19

**Ausgangslage:**  
Im Projekt 5 wurde ein Teil dieser Arbeit durchgeführt.  
S

#### Ziel der Arbeit:

Die Zeit wird nicht von der Wetterstation gemessen. Sie hat ein internes RTC um Zeitstempel zu generieren für die erhobenen Messdaten.

Die folgende Aufgaben sollten u realisiert werden:

1. Diese Wetterstation misst die Regenmenge, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Lufttemperatur, Bestrahlungsstärke der Sonne, Luftfeuchtigkeit usw.
2. Sie ist dotiert mit verschiedener Kommunikation Module wie GPS, GSM.
3. Sie ist fern abfragbar durch Handy via SMS
4. Sie speichert regelmässig die verschiedenen Parameter (Journal).
5. Sie misst selbstständig, ist jedoch nicht wartungsfrei (z.B. Reinigung bei Verschmutzung).

#### Technologien/Fachliche Schwerpunkte/Referenzen

Energie, Mikrokontroller, Programmierung, Elektronik

**Voraussetzungen:** P5, Wetterstation mit Solar Energie (erfüllt)

#### Bemerkungen:

Hardware wie Photovoltaik Zellen, Batteriespeicher usw, Data Acquisition Module werden zuerst in FHNW gesucht, falls keine gefunden wird dann durch die Kandidatin mit Absprache mit der Auftraggeber bestellt/geliefert/.

**Aufwand:** P6-2X360 h

**Teamgrösse:** 2 Studenten

## C Todo-Notes

Printherstellung Sektion erstellen . . . . .	2
Hier wird geschrieben, wie die einzelnen Teile des Projekts verifiziert werden, sowie am Schluss geplant ist, das gesamte Projekt zu verifizieren. . . . .	5
Muss ergänzt werden. . . . .	6
Muss ergänzt werden. . . . .	6
Muss ergänzt werden. . . . .	6
Muss ergänzt werden. . . . .	6
Muss ergänzt werden. . . . .	6
Muss ergänzt werden. . . . .	6
Muss ergänzt werden oder rausgenommen. . . . .	6
Muss ergänzt werden oder rausgenommen. . . . .	6
Linie ausweissen. -> Energieversorgung . . . . .	15