

PLANTA DE MAMPOSTERIA
esc. 1:75


REFERENCIAS:

- Mampostería armada
 - Mampostería armada en fachada
- MAMPOSTERIA ARMADA EN TODO EL PERÍMETRO DE LAS PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES
- 2Ø6mm en hilada inmediata a nivel de capa aisladora
 - 2Ø8mm en hilada bajo antepecho
 - 2Ø8mm en hilada superior de dinteles
 - 2Ø6mm en refuerzos superiores c/10 hiladas


Armadura sup. e inf. continua
Estructural empujes mínimo 60 Ø
En encuentros transversales se doblan a 90° y se empalman en todos las vigas

Todas las medidas deben ajustarse en obra

Encuentro de esquina
mampostería de 20cm



Encuentro en T
mampostería de 20cm y de 15cm

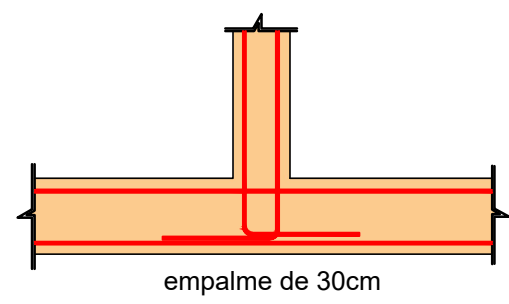



Fin de mampostería



DETALLE de ARMADURA
esc. 1:20

DETALLE REFUERZO EN FACHADA

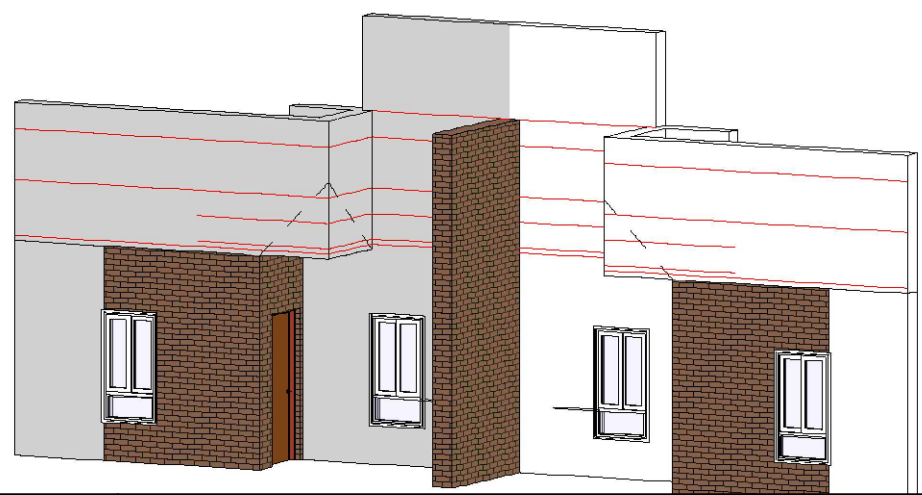

<div><div>ESTUDIO SIGMA SRL INGENIERÍA CIVIL</div></div>			VIVIENDA L10				
			RESISTENCIA - CHACO				
			PLANTA DE MAMPOSTERÍA ARMADA DETALLES DE ENCUENTROS				
			Esc.: 1:75 y 1:20				
DIBUJADO	AYR	12/04/23	NÚMERO DE PROYECTO		23-011	PLANO	REV
REVISADO	IMC	12/04/23					
APROBADO	AF	12/04/23	ILAG Construcciones			E2	00
OBSERVACION							