

## REFERENCIAS:

Mampostería armada

## MAMPOSTERIA ARMADA EN TODO ELPERÍMETRO DE LAS PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES

- 2Ø6mm en hilada inmediata a nivel de capa aisladora
- 2Ø8mm en hilada bajo antepecho
- 2Ø8mm en hilada superior de dinteles
- 2Ø6mm en refuerzos superiores c/10 hiladas

Mampostería armada en fachada


Armadura sup. e inf. contínua

Estructural emplames minimo 60 Ø


En encuentros transversale se doblan a 90° y se empalman en todos las vigas

Todas las medidas deben ajustarse en obra

Encuentro de esquina mampostería de 20cm



Encuentro en T mampostería de 20cm y de 15cm




Fin de mampostería



**DETALLE REFUERZO EN FACHADA** 

## DETALLE de ARMADURA esc. 1:20

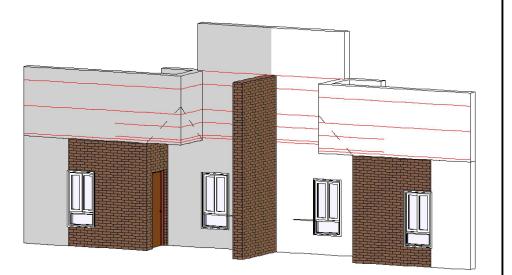

SIGNA SRL

OBRA: L10 - Vivienda 2 Dormitorios

COMITENTE:

DIRECCION: LA EDUVIGIS - CHACO | SCALA S.R.L.

Fecha: MARZO 2023

Escala: 1:75 y 1:20

PLANO:

PLANTA DE MAMPOSTERIA ARMADA DETALLES DE ENCUENTROS

N° PLANO: E2