

PLANTA DE MAMPOSTERIA
esc. 1:75


REFERENCIAS:

- Mampostería armada
 - Mampostería armada en fachada
- MAMPOSTERIA ARMADA EN TODO EL PERÍMETRO DE LAS PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES
- 2Ø6mm en hilada inmediata a nivel de capa aisladora
 - 2Ø8mm en hilada bajo antepecho
 - 2Ø8mm en hilada superior de dinteles
 - 2Ø6mm en refuerzos superiores c/10 hiladas


Armadura sup. e inf. continua
Estructural empujes mínimo 60 Ø
En encuentros transversales se doblan a 90° y se empalman en todos las vigas

Todas las medidas deben ajustarse en obra

Encuentro de esquina
mampostería de 20cm



Encuentro en T
mampostería de 20cm y de 15cm

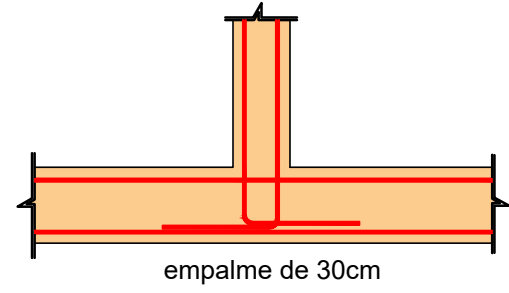


Fin de mampostería



DETALLE de ARMADURA
esc. 1:20

DETALLE REFUERZO EN FACHADA

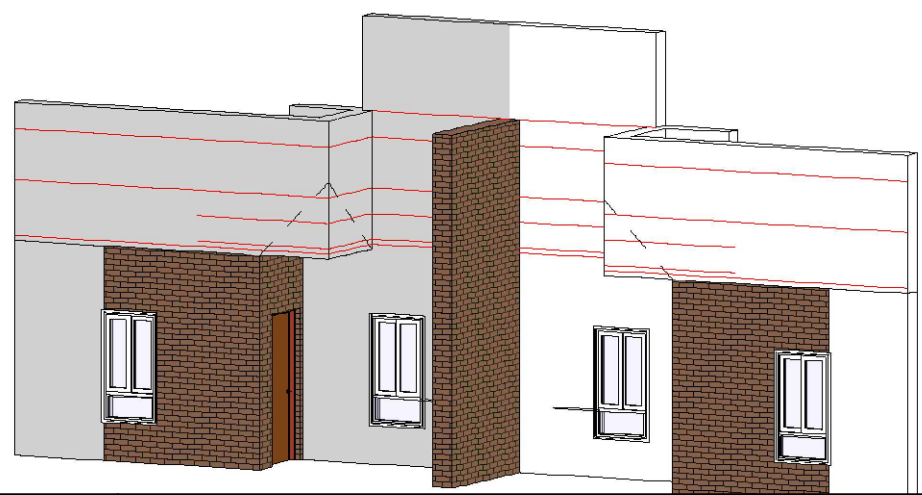

			VIVIENDA L10			
			RESISTENCIA - CHACO			
			PLANTA DE MAMPOSTERÍA ARMADA			
			DETALLES DE ENCUENTROS			
DIBUJADO	AYR	12/04/23	Esc.: 1:75 y 1:20			
REVISADO	IMC	12/04/23	NÚMERO DE PROYECTO			
APROBADO	AF	12/04/23	23-011		PLANO	REV
OBSERVACION			ILAG Construcciones		V0	00