

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLATAFORMA DE ESTABILIZACIÓN PARA UNA BICICLETA UTILIZANDO UN VOLANTE DE INERCIA



**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

Autores

Jeferson Hernan Hernandez Moreno

Fabian Andrés Reyes Romero

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

Facultad Tecnológica

Ingeniería en Control

Bogotá D.C. Enero, 2026

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLATAFORMA DE ESTABILIZACIÓN PARA UNA BICICLETA UTILIZANDO UN VOLANTE DE INERCIA

Nombre Empresa



**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

Autores

Jeferson Hernan Hernandez Moreno Código: 20201383013

jhhernandezm@udistrital.edu.co

Fabian Andrés Reyes Romero Código: 20201383011

fareyesr@udistrital.edu.co

INFORME FINAL DE PASANTÍA

Presentado para optar al título de: Ingeniero en Control y Automatización

Director Interno

Alexander Jiménez Triana, PhD

Director Externo

Alexander Jiménez Triana, PhD

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

Facultad Tecnológica

Ingeniería en Control y Automatización

Bogotá D.C. Enero, 2026

Dedicatoria

Dedicamos este proyecto a Dios por ser el inspirador para cada uno de nuestros pasos dados en nuestro convivir diario; a nuestros padres por ser los guías en el sendero de cada acto que realizamos hoy, mañana y siempre; a nuestras parejas, a nuestras familias, por ser el incentivo para seguir adelante con este objetivo, a nuestro director Alexander Jiménez Triana, por entregarnos sus conocimientos para realizar y cumplir los propósitos hemos planteado durante el proyecto.

Índice general

Índice de figuras

Índice de tablas

Índice de Anexos

Los Anexos se incorporan como textos al final del documento o hipervínculos dentro del texto.

Anexo 1.....	15
--------------	----

Glosario

Sistema de control: Un conjunto de componentes, incluyendo sensores y actuadores, que permiten al sistema ajustar su comportamiento para lograr un objetivo específico.

Sistema de estabilización: Un conjunto de componentes que permite al sistema mantener su equilibrio y evitar que se caiga.

Sensores: Dispositivos que permiten al sistema recopilar datos sobre su entorno y su estado, como acelerómetros, giroscopios, sensores de presión, etc.

Actuadores: Componentes que permiten al sistema interactuar con su entorno, como motores eléctricos, frenos, etc.

Controlador: El componente central del sistema de control que procesa los datos de los sensores y envía comandos a los actuadores para ajustar el comportamiento del sistema.

Algoritmos de control: Software que permite al controlador tomar decisiones y ajustar los movimientos del sistema en función de los datos de los sensores.

Retroalimentación: El proceso de utilizar información del estado actual del sistema para ajustar su comportamiento y lograr un objetivo específico.

Estabilidad: La capacidad del sistema para mantener su equilibrio y evitar caerse.

Gimbal: Soporte o marco pivotante que permite la rotación de un objeto alrededor de uno o más ejes. En el contexto del CMG (Giroscopio de Control de Momento), es el mecanismo motorizado que sostiene el volante de inercia y permite inclinarlo para generar torques de precesión giroscópica que estabilizan la bicicleta.

Centro de gravedad: El punto en el que se concentra todo el peso del sistema, y que es fundamental para su estabilidad.

Posicionamiento: La posición y orientación del sistema, que es importante para mantener su equilibrio y evitar caídas.

Lista de Abreviaturas y Siglas

Sigla/Abreviatura	Significado
ADR	Control por Rechazo Activo
ADRC	Control por Rechazo Activo de Perturbaciones
ADAMS	Software de simulación dinámica multicuerpo
AK8963	Magnetómetro de 3 ejes
Arduino	Plataforma de hardware y software de código abierto
BMS	Sistema de Gestión de Baterías
BTS7960	Driver de motor de corriente continua
CAD	Diseño Asistido por Computadora
CMG	Giroscopio de Control de Momento
CoM	Centro de Masa
DC	Corriente Continua
DOF	Grados de Libertad
ESO	Observador de Estado Extendido
ESP32	Microcontrolador de doble núcleo con conectividad inalámbrica
GPI	Observador de Integral Generalizado de Proporcionalidad
I ² C	Protocolo de comunicación serie Inter-Integrated Circuit
IMU	Unidad de Medición Inercial
LiFePO ₄	Batería de Litio-Ferrofosfato
LPV	Sistema Lineal de Parámetros Variantes
LQR	Regulador Cuadrático Lineal
MARG	Sistema de Referencia de Actitud Magnético, Angular y Gravitatorio
MMA7361	Acelerómetro analógico de 3 ejes
MPU6050	Sensor inercial IMU de 6 ejes
MPU6500	Acelerómetro y giroscopio de 3 ejes
MPU9250	Sensor inercial de 9 grados de libertad
PID	Controlador Proporcional-Integral-Derivativo

PSoC	Sistema Programable en un Chip
PWM	Modulación por Ancho de Pulsos
RPM	Revoluciones por Minuto
RS-232	Protocolo de comunicación serial
SMC	Control por Modos Deslizantes

Resumen

Este trabajo de grado se alinea al contexto de desarrollo e implementación de sistemas integrados de control, los cuales se han sido partícipes en el contexto de ejecución de actividades de los distintos sectores de desarrollo económico y social de una población, brindando calidad y eficiencia a la prestación de servicios o la creación de nuevos productos emergentes o actuales, pues si bien el ser humano ha dedicado su tiempo en la historia a la creación de nuevos sistemas los cuales ayudan a mejorar nuestra calidad de vida o su vez toma algunos sistemas y los potencia generando así una gran variedad de posibles soluciones a una problemática.

A partir de lo anterior, el desarrollo profesional de un estudiante en automatización y control es el saber del control y debe contemplar la teoría con la práctica de una manera integrada lo más realista posible, con el fin de poder generar competencias necesarias y disponibles en el mercado laboral actual, en conclusión, surge la necesidad buscar y dar solución a un problema, como lo es la movilidad en la ciudad de Bogotá, por ello se ha planteado ayudar a dar solución a este problema con vehículos autónomos capaces de realizar un desplazamiento por si solos y previniendo algún tipo de choque o accidente, por ello en este trabajo se da un inicio de esto con un modelo de una bicicleta que es capaz de mantenerse estable sin alguna tipo de intervención por el hombre.

Como solución a esta necesidad, se desarrolló el modelo de un volante el cual aprovecha la velocidad y momento angular para mantener estable cualquier tipo de bicicleta. El volante fue acoplado a una bicicleta y por medio de un controlador (PID) cuyo deber es mantener controlado un motor DC y permitir jugar con la posición de dicho volante, esto con la finalidad de guiar y aprovechar al máximo el torque generado a partir de momento angular a la dirección que necesita la bicicleta para mantenerse estable.

Palabras claves: Control PID, Estabilización, Volante de Inercia, Giroscopio, Bicicleta, ESP32, MPU9250

1. Introducción

En un mundo en constante evolución, la búsqueda de soluciones tecnológicas aplicadas a la movilidad ha impulsado el desarrollo de sistemas que desafían las leyes de la física dinámica. Uno de los campos de mayor interés es el control de vehículos de dos ruedas en condiciones de baja velocidad, donde la estabilidad pasiva desaparece. En este contexto, surge el presente proyecto enfocado en el diseño y desarrollo de una plataforma mecánica de estabilización activa aplicada a una estructura de bicicleta.

El propósito central de este trabajo es desarrollar una plataforma que aproveche principios físicos de conservación del momento angular para gestionar el equilibrio de la estructura en estado de reposo o bajas velocidades. Para lograrlo, se ha diseñado un sistema basado en un volante de inercia (flywheel) en rotación, el cual juega un papel esencial al generar el par motor necesario para contrarrestar las perturbaciones laterales. Este volante no solo aporta inercia al sistema, sino que, mediante su manipulación controlada, permite validar el comportamiento dinámico del conjunto frente a variaciones en su ángulo de inclinación.

Un componente crucial en esta plataforma es el conjunto de sensores de movimiento (IMU), que integran acelerometría y giroscopía para recopilar información precisa sobre la posición y la velocidad angular de la estructura. Estos sensores permiten una monitorización constante, suministrando los datos necesarios para que el sistema de control actúe de manera oportuna sobre el eje de precesión del volante.

La interacción entre la lectura de los sensores y la respuesta mecánica se gestiona a través de un mecanismo de precesión controlado. Este mecanismo es el encargado de inclinar el volante de inercia para generar torques de reacción que compensen el efecto de la gravedad sobre la bicicleta. La precisión de esta respuesta depende directamente del sistema de control, el cual se basa en un algoritmo Proporcional-Integral-Derivativo (PID). Este controlador procesa el error de inclinación y regula la acción del actuador para mantener la plataforma en su punto de equilibrio vertical.

A medida que avanzamos en este documento, se explorarán en detalle los componentes clave que integran esta plataforma de estabilización. Se analizará cómo el volante de inercia, los sensores y el controlador PID interactúan para lograr una respuesta dinámica efectiva. Además, se examinarán los desafíos técnicos encontrados durante el diseño, las soluciones de ingeniería implementadas y los resultados obtenidos en las pruebas de validación de estabilidad.

En resumen, este proyecto representa un avance en el estudio de sistemas de control aplicados a estructuras inestables. La combinación de principios físicos y tecnología de automatización da como resultado una plataforma capaz de oponerse activamente a las perturbaciones, sentando las bases para futuras investigaciones en el área de la robótica y el transporte personal sostenible.

2. Presentación de la Empresa

En esta sección se debe presentar la empresa, describiendo por lo menos los siguientes elementos:

- Razón Social
- Actividad a la que se dedica
- Reseña Histórica
- Misión
- Visión
- Estructura organizacional
- Área o grupo de trabajo en el cual el estudiante desarrolló su pasantía.

3. Planteamiento del problema en la Empresa

En el complejo entramado urbano de Bogotá, el auge de la movilidad ha dado origen a desafíos de gran envergadura que afectan la calidad de vida de sus ciudadanos. La proliferación de vehículos y la congestión del tráfico han posicionado a la bicicleta como una de las alternativas más atractivas para la movilidad sostenible. Sin embargo, su adopción masiva enfrenta un obstáculo crítico: la seguridad y la estabilidad del usuario en escenarios de baja velocidad.

A diferencia de los vehículos de cuatro ruedas, la bicicleta es un sistema intrínsecamente inestable que depende de la velocidad de avance para mantener el equilibrio mediante efectos geométricos y giroscópicos pasivos. En el entorno bogotano, donde las constantes detenciones, el tráfico denso y las irregularidades de la vía obligan a desplazamientos a velocidades mínimas, el riesgo de pérdida de equilibrio aumenta significativamente. Esta vulnerabilidad no solo pone en riesgo la integridad física de los ciclistas ante posibles caídas, sino que también actúa como un factor disuasivo para aquellos ciudadanos que no poseen una destreza física avanzada en el manejo del vehículo.

El presente planteamiento del problema se centra en la necesidad de desarrollar tecnologías de asistencia que mitiguen estos riesgos de inestabilidad. Actualmente, existe un vacío tecnológico en soluciones locales que permitan dotar a las estructuras de dos ruedas de una capacidad de auto-equilibrio activa. Por ello, surge la necesidad de investigar y desarrollar una plataforma mecánica basada en control giroscópico, capaz de generar fuerzas de corrección automáticas que mantengan la verticalidad de la estructura sin depender exclusivamente de la habilidad del operario o de la velocidad de traslación.

La investigación propuesta se enfoca en la creación de un prototipo funcional que integre sensores de alta precisión (IMU) y actuadores de alta velocidad para monitorear y corregir la inclinación en tiempo real. En lugar de buscar un vehículo que reemplace la intervención humana, el enfoque se dirige a la validación de un sistema de soporte a la estabilidad que pueda adaptarse a las condiciones variables del entorno urbano.

El impacto deseado de este estudio es técnico y social: por un lado, se busca establecer un precedente en el diseño de sistemas de control robustos aplicados a la micro-movilidad en Colombia. Por otro lado, se aspira a demostrar la viabilidad de plataformas de estabilización que, en el futuro, puedan integrarse como sistemas de seguridad activa, fomentando una movilidad más inclusiva, segura y tecnológicamente avanzada en la ciudad de Bogotá.

4. Justificación

La problemática de la frecuencia de los accidentes y la mortalidad entre los biciusuarios en la ciudad de Bogotá es un desafío inaplazable que requiere una solución efectiva y específica. A pesar de la creciente adopción de la bicicleta como medio de transporte alternativo, persisten obstáculos significativos que afectan la seguridad y la confianza de quienes optan por este modo de movilidad. De acuerdo con reportes de la Secretaría Distrital de Movilidad y el Observatorio de Movilidad de Bogotá, los ciclistas hacen parte de los actores viales más vulnerables, evidenciándose un incremento en su uso acompañado de una mayor exposición a siniestros viales (Secretaría Distrital de Movilidad, 2023; Observatorio de Movilidad de Bogotá, 2022). En respuesta a esta problemática, se propone llevar a cabo un estudio que aborde de manera integral la inestabilidad de las bicicletas en situaciones de pérdida de equilibrio, presentando una solución innovadora a través de un sistema de asistencia y estabilización.

La justificación de esta investigación se basa en la evidencia proporcionada por el estado del arte en el área de dinámica y control de bicicletas. A nivel nacional, se han desarrollado trabajos importantes como el de Baquero Suárez (2014) en la Universidad Nacional de Colombia, que logró estabilizar bicicletas mediante control de dirección a velocidad constante, y el de Tamayo (2018) en la Universidad de San Buenaventura, que demostró la viabilidad teórica de sistemas CMG para estabilización en reposo mediante simulación. A nivel internacional, desarrollos como los de Kalouche (2014) y Yetkin et al. (2014) en The Ohio State University han validado experimentalmente la tecnología CMG. Sin embargo, estos avances se han mantenido principalmente en entornos académicos de investigación, sin lograr una implementación práctica que proporcione una asistencia efectiva a los biciusuarios en condiciones reales de operación. Esta limitación evidencia la necesidad de desarrollar un enfoque aplicado que permita trasladar estos avances teóricos a soluciones funcionales en contextos urbanos.

Además de la falta de una solución viable a nivel práctico, otro argumento sustancial para justificar esta investigación es la creciente preocupación por el medio ambiente en la ciudad de Bogotá. El aumento de emisiones de gases contaminantes, asociado principalmente al uso de vehículos a combustión, ha deteriorado la calidad del aire y representa un riesgo para la salud pública. Organismos como la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible han señalado la necesidad de promover alternativas de movilidad sostenibles (Organización Mundial de la Salud, 2021; Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2022). En este sentido, la promoción del uso de bicicletas, especialmente eléctricas, se convierte en una estrategia relevante para mitigar estos impactos.

Esta investigación también tiene el potencial de transformar la movilidad en la ciudad y mejorar el tráfico vehicular. La naturaleza versátil y ágil de la bicicleta ofrece la posibilidad de reducir la congestión, mejorar los tiempos de desplazamiento y contribuir a la optimización de los recursos de infraestructura urbana. La implementación de sistemas de estabilización podría aumentar la confianza de los usuarios, incentivando una mayor adopción de este medio

de transporte y generando un impacto positivo en la movilidad urbana.

Finalmente, es importante destacar que esta investigación busca también contribuir al desarrollo académico y tecnológico a nivel nacional. Aunque existen estudios relacionados con movilidad y sistemas de control en instituciones como la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad de los Andes, no se encontraron desarrollos documentados que integren el tipo de actuador propuesto en esta investigación para la estabilización activa de bicicletas en condiciones reales. Esto representa una oportunidad para generar conocimiento aplicado y aportar al avance tecnológico en el contexto colombiano.

En resumen, la justificación de esta investigación se fundamenta en la necesidad de abordar la inestabilidad de las bicicletas en situaciones críticas, la limitada aplicación práctica de las soluciones existentes, la urgencia de promover alternativas sostenibles de movilidad, el potencial de mejorar las condiciones de tráfico urbano y la oportunidad de contribuir al desarrollo científico y tecnológico nacional.

5. Objetivos

5.1 Objetivo General

Diseñar una plataforma mecánica capaz de estabilizar una bicicleta durante un corto periodo de tiempo, simulando condiciones de equilibrio en estado de reposo o baja velocidad. La estabilización se logrará mediante un volante de inercia que, por medio de un sistema de control, aprovechará el momento angular generado por su rotación, junto con el efecto giroscópico, para oponerse activamente a las perturbaciones que puedan afectar el balance del sistema. Este diseño permitirá analizar y validar el comportamiento dinámico de la bicicleta frente a pequeñas variaciones.

5.2 Objetivos específicos

1. Diseñar y construir un modelo físico funcional de la planta, que permita la integración de un sistema de control para analizar el comportamiento dinámico de una bicicleta en condiciones de equilibrio inestables.
2. Diseñar e implementar un volante de inercia adecuado al sistema, realizando las modificaciones necesarias a la estructura de la bicicleta para mantener el centro de masa lo más centrado posible, optimizando así el control y la estabilidad.
3. Evaluar experimentalmente la respuesta del sistema bajo diferentes condiciones de funcionamiento, midiendo variables clave como el ángulo de inclinación, la velocidad de respuesta y la efectividad del sistema.

6. Marco de referencia

6.1 Antecedentes

El problema de la estabilización de bicicletas a baja velocidad o en reposo ha sido objeto de investigación académica durante las últimas dos décadas. Para construir el estado del arte del presente proyecto, se realizó una búsqueda en bases de datos especializadas (IEEE Xplore, Google Scholar, repositorios institucionales universitarios) empleando palabras clave como: “bicycle stabilization”, “control moment gyroscope”, “CMG bicycle”, “gyroscopic stabilization”, “estabilización de bicicletas”. Se identificaron cuatro trabajos fundamentales que abordan esta problemática desde perspectivas complementarias: dos desarrollos nacionales que utilizan diferentes estrategias de actuación, y dos investigaciones internacionales que profundizan en la implementación práctica de sistemas giroscópicos.

6.1.1 Desarrollos Nacionales

Diseño e implementación de una estrategia avanzada de control para estabilización de bicicleta sin conductor (Universidad Nacional de Colombia, 2014)

El trabajo de Baquero Suárez aborda la estabilización de una bicicleta durante un recorrido autónomo a velocidad constante mínima, siendo pionero a nivel nacional en la aplicación de técnicas avanzadas de control robusto para sistemas de movilidad.

El autor modeló el comportamiento de la bicicleta como un sistema lineal de parámetros variantes en el tiempo (LPV), donde la velocidad de avance es el parámetro crítico. Implementó una estrategia de Control por Rechazo Activo de Perturbaciones (ADRC) basada en un observador GPI, que permite estimar y compensar dinámicas no modeladas y perturbaciones externas. El actuador empleado es el sistema de dirección (manubrio), actuando como un péndulo invertido sobre ruedas que aprovecha el acoplamiento dinámico entre el ángulo de dirección y el ángulo de balanceo.

La validación experimental demostró la superioridad del controlador ADRC-GPI frente a otras estrategias (PID, compensadores, realimentación de estados), logrando errores de inclinación inferiores a 3 grados. La limitación principal es la necesidad de velocidad mínima de avance para el funcionamiento del sistema, lo cual motivó la exploración de actuadores giroscópicos para estabilización a velocidad cero (Baquero Suárez, 2014).

Control por rechazo activo de perturbaciones para estabilizar una bicicleta empleando un giroscopio de control de momento (Universidad de San Buenaventura, 2018)

Tamayo presenta el primer desarrollo nacional que implementa un Giroscopio de Control de Momento (CMG) como actuador para estabilización en reposo, superando la limitación del

trabajo de la Universidad Nacional.

El autor desarrolló un modelo matemático completo del sistema bicicleta-CMG mediante formulación Lagrangiana, considerando dos grados de libertad: el ángulo de inclinación lateral de la bicicleta (θ) y el ángulo de precesión del gimbal (α). El CMG consiste en un volante de inercia girando a velocidad constante ($\Omega \approx 3000$ RPM) montado sobre un gimbal motorizado. Cuando el gimbal se inclina, el momento angular del volante genera un torque de reacción perpendicular que contrarresta la inclinación de la bicicleta.

Se implementó una arquitectura de control ADR en cascada con dos lazos: un lazo externo que controla la inclinación de la bicicleta usando un Observador de Estado Extendido (ESO), y un lazo interno que controla la posición del gimbal. La sintonización se realizó mediante el método LQR. Las simulaciones en ADAMS demostraron capacidad para auto-estabilizar desde 15 grados de inclinación, rechazar perturbaciones de hasta 50 N durante 0.5 segundos, y mantener estabilidad en reposo por más de 60 segundos.

La principal limitación es la ausencia de validación experimental en un prototipo físico. Aspectos como fricción en rodamientos, no linealidades en actuadores, ruido de sensores y saturación no fueron evaluados en condiciones reales (Tamayo, 2018).

6.1.2 Desarrollos Internacionales

Control Moment Gyroscope Stabilization of Inherently Unstable Vehicles (The Ohio State University, 2014)

La tesis de maestría de Kalouche representa uno de los trabajos experimentales más completos en estabilización giroscópica de bicicletas no tripuladas, demostrando la viabilidad de la tecnología CMG para estabilizar autónomamente una bicicleta estática, inducir maniobras dinámicas y validar modelos teóricos.

Kalouche desarrolló un CMG de un solo eje con especificaciones optimizadas: volante de acero de 4.5 kg con momento de inercia de $0.045 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$, motor brushless de 500W alcanzando 4000 RPM (generando momento angular de $18.85 \text{ kg}\cdot\text{m}^2/\text{s}$), servomotor de gimbal con torque de 15 N·m, e IMU MPU6050 para medición de actitud. El modelo dinámico derivado por Euler-Lagrange captura el acoplamiento giroscópico, efectos de fricción y limitaciones físicas del actuador. La estrategia de control fue un LQR operando a 100 Hz.

Los resultados experimentales fueron contundentes: el sistema mantuvo la bicicleta en equilibrio vertical (error < 2 grados) por hasta 30 segundos, compensó perturbaciones impulsivas de hasta 30 N, y logró ejecutar maniobras de “wheelie” por 5 segundos. Las limitaciones identificadas incluyen saturación del actuador ante perturbaciones severas, deriva acumulada en estimación de ángulo, consumo energético elevado (200W), y peso total del sistema (15 kg) (Kalouche, 2014).

Gyroscopic Stabilization of an Unmanned Bicycle (American Control Conference, 2014)

Yetkin et al. complementan el trabajo de Kalouche con un estudio comparativo experimental entre un controlador PID convencional y un controlador por Modos Deslizantes (SMC), evaluando si técnicas no lineales avanzadas ofrecen ventajas significativas sobre controladores lineales clásicos.

El SMC se diseñó con una superficie de deslizamiento $s = \dot{\theta} + \lambda \theta$ y ley de control $\tau = -K \cdot \text{sign}(s) - \eta s$. Ambos controladores fueron implementados en la misma plataforma experimental bajo condiciones idénticas. Los resultados mostraron que el SMC ofrece mejor velocidad de respuesta (1.8 s vs 3.5 s de asentamiento) y mejor rechazo a perturbaciones (3.1° vs 6.2° de sobrepaso). Sin embargo, el SMC requiere 40% más esfuerzo de control y presenta chattering (oscilaciones de alta frecuencia) que genera vibraciones en el actuador. Se implementó una capa límite para mitigar el chattering, reduciendo las oscilaciones en 80% con degradación menor del 5% en desempeño.

La conclusión es que para aplicaciones de corta duración donde la respuesta rápida es crítica, el SMC es preferible; pero para operación continua con recursos limitados, un PID bien sintonizado ofrece mejor balance entre desempeño, simplicidad y eficiencia energética (Yetkin et al., 2014).

6.2 Marco teórico

6.2.1 La Bicicleta

Estudios históricos relatan la importancia científica y el impacto social que ha tenido este medio de transporte. La primera invención de la bicicleta, apodada “Draisiana”, fue en 1817 por el investigador alemán Baron Karl von Drais, inspirado por la idea “deslizarse sin nieve” y de buscar una solución más sencilla para transportarse, sin necesidad de vehículos pesados de cuatro ruedas potenciados por caballos, viento, o vapor. El 12 de Enero de 1818, Von Drais recibió su primera patente en el estado de Baden por tal invención y solución a la movilidad de las personas en ese entonces (Sáenz-García, 2013).



Figura 6.1: Primera bicicleta (Draisiana)

Esta primera invención, encaminó a muchos personajes históricos reconocidos por sus investigaciones para que comenzaran a innovar sobre este mecanismo, buscando comodidad, eficiencia y seguridad para su conductor. Se pueden destacar algunos diseños de impacto al público en su historia, tales como, la primera bicicleta de pedal creada en 1840 por el escocés Kirkpatrick Macmillan. También, la creación de Pierre Michaux en 1861 llamada “Velocípedo”, que fue una de las más populares bicicletas de la historia con pedales en la rueda frontal, cuya localización ocasionaba que las piernas del conductor se atascaran en la rueda cuando se cruzaba a altas velocidades (Meollo, s.f.).



Figura 6.2: Bicicleta Penny Farthing

6.2.2 Dinámica de la Bicicleta

La dinámica de montar y equilibrar una bicicleta implica un complejo proceso de control físico y neuromecánico en el que el ciclista mantiene activo el equilibrio del sistema bicicleta-ciclista. Aunque una bicicleta puede mostrar cierta autoestabilidad cuando está en movimiento debido a sus características de diseño, la estabilidad real con un ciclista montado es más difícil de describir matemáticamente, ya que depende de las acciones de control realizadas por el propio ciclista (Cain, 2016).

6.2.3 Movimiento Giroscópico

El giróscopo o giroscopio es un dispositivo mecánico formado esencialmente por un cuerpo con simetría de rotación que gira alrededor de su eje de simetría y cuyo eje de giro no es fijo, sino que puede cambiar de orientación en el espacio. Cuando se somete el giroscopio a un momento de fuerza que tiende a cambiar la orientación del eje de rotación su comportamiento es aparentemente paradójico ya que el eje de rotación, en lugar de cambiar de dirección como lo haría un cuerpo que no girase, cambia de orientación en una dirección perpendicular a la dirección “intuitiva”. Este principio se ha utilizado en diversas aplicaciones, particularmente en relación con el control y guía de aviones, sistema de navegación avanzado, proyectiles, etc.

Los giróscopos son objetos muy interesantes debido a que parecen desafiar la gravedad; Además, en ellos actúan diversos fenómenos físicos a causa de que el eje de rotación cambia de dirección en todo momento (Aballay & Avilés, 2002; Rita et al., 2007). Un ejemplo es como se muestra en la figura ??:

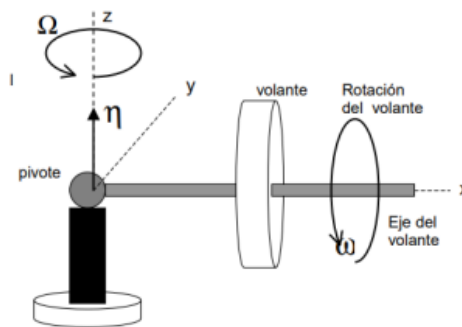


Figura 6.3: Ejemplo de un volante con eje horizontal

Efecto Giroscópico

El efecto giroscópico es uno de los fenómenos más fascinantes de la física rotacional y es el principio que permite que el proyecto mantenga el equilibrio.

Momento Angular (L)

Cuando un objeto (como el volante de inercia) gira rápidamente alrededor de su eje de simetría, posee una magnitud vectorial llamada momento angular. Su dirección se determina por la regla de la mano derecha: si envuelves el eje con tus dedos en la dirección del giro, tu pulgar apunta en la dirección de L .

Ecuación:

$$L = I\omega \quad (6.1)$$

donde I es el momento de inercia y ω es la velocidad angular.

Precesión (ω_p)

Es el movimiento más característico del efecto giroscópico. Si intentas inclinar el eje de un objeto que gira (aplicando un torque τ), el eje no se moverá en la dirección en la que lo empujas, sino en una dirección perpendicular tanto al torque como al momento angular original.

Ecuación de la velocidad de precesión:

$$\Omega_p = \frac{\tau}{L} = \frac{mgr}{I\omega} \quad (6.2)$$

6.2.4 Estimación de Orientación mediante Filtros Complementarios

La estimación precisa del ángulo de inclinación u orientación es fundamental en el control de sistemas dinámicos, como el péndulo invertido. Para lograr esto, se emplean comúnmente sensores inerciales que incluyen acelerómetros y giroscopios. Sin embargo, cada uno de estos sensores presenta limitaciones inherentes que impiden su uso aislado de manera eficiente en sistemas de control de retroalimentación (Adams, s.f.).

El Acelerómetro y la Medición de Inclinación

El acelerómetro mide la aceleración debida a la gravedad para determinar la orientación con respecto al centro de la Tierra. En condiciones estáticas, el ángulo de inclinación se puede calcular mediante la relación entre los ejes de aceleración (a_x, a_y):

$$\theta = \arctan\left(\frac{a_y}{a_x}\right) \quad (6.3)$$

El Giroscopio y la Velocidad Angular

El giroscopio mide la velocidad de rotación (grados por segundo). Para obtener el ángulo de inclinación, se debe integrar la medición en el tiempo:

$$\theta = \theta_0 + g_z \Delta t \quad (6.4)$$

Filtro Complementario

El filtro complementario surge como una solución eficiente y de bajo costo computacional para mitigar las deficiencias de ambos sensores. Su función principal es combinar las señales mediante el uso de un filtro de paso bajo para el acelerómetro y un filtro de paso alto para el giroscopio.

Según Adams (s.f.), el algoritmo combina la estabilidad del acelerómetro a largo plazo con la precisión del giroscopio a corto plazo mediante un promedio ponderado:

$$\dot{\text{Ángulo}} = W \cdot (\dot{\text{Ángulo}}_{prev} + \omega \cdot \Delta t) + (1 - W) \cdot \dot{\text{Ángulo}}_{accel} \quad (6.5)$$

Donde W es un peso (típicamente cercano a 0.99) que permite que el sistema ignore el ruido de alta frecuencia del acelerómetro mientras corrige la deriva del giroscopio utilizando la referencia gravitacional.

6.2.5 Controlador PID

De acuerdo con National Instruments (2025), el algoritmo PID es el controlador más utilizado en la industria debido a su robustez y simplicidad. Su funcionamiento se basa en un mecanismo de retroalimentación que calcula continuamente el valor de un “error” como la diferencia entre una variable de proceso medida y un punto de consigna deseado. El controlador intenta minimizar este error ajustando las entradas de control del sistema a través de la suma de tres parámetros: el proporcional, que determina la reacción al error actual; el integral, que permite eliminar el error de estado estacionario acumulado; y el derivativo, que actúa como un amortiguador al predecir el comportamiento futuro del error basado en su tasa de cambio.

Asimismo, la implementación de este controlador requiere una sintonización precisa para equilibrar la velocidad de respuesta con la estabilidad del sistema. Un ajuste excesivo de la ganancia proporcional o integral puede provocar que el sistema se vuelva inestable y oscile, mientras que una acción derivativa muy alta puede hacer que el sistema sea excesivamente sensible al ruido de los sensores. Por ello, el uso de herramientas de simulación y métodos de ajuste es fundamental para garantizar que el controlador PID mantenga el sistema en su punto óptimo de operación, permitiendo que el proceso regrese a su estado deseado de forma rápida y eficiente tras una perturbación (National Instruments, 2025).

Para completar el marco teórico, se presenta la expresión matemática estándar de un controlador PID y la explicación detallada de cada uno de sus componentes, basándose en la literatura técnica de National Instruments.

La Ecuación General del PID

En el dominio del tiempo, la señal de control se define mediante la siguiente ecuación:

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(\tau) d\tau + K_d \frac{de(t)}{dt} \quad (6.6)$$

Análisis de los Componentes

La ecuación representa la suma de tres formas de procesar el error $e(t)$, que es la diferencia entre el valor deseado y el valor medido por los sensores:

1. **Término Proporcional ($K_p e(t)$):** Es el componente principal del control. La salida es simplemente el error multiplicado por una ganancia (K_p). Su función es proporcionar una respuesta inmediata: si el error es grande, la corrección es fuerte. Sin embargo, si se usa solo, el sistema suele presentar un error de estado estacionario porque a medida que el error se hace pequeño, la fuerza de corrección también desaparece.
2. **Término Integral ($K_i \int_0^t e(\tau) d\tau$):** Este término suma (integra) el error a lo largo del tiempo. Su objetivo es eliminar el error residual que el término proporcional no pudo corregir. Incluso si el error es muy pequeño, al sumarse continuamente en el tiempo, la parte integral crecerá lo suficiente para empujar el sistema hasta el punto exacto deseado, logrando que el error final sea cero.
3. **Término Derivativo ($K_d \frac{de(t)}{dt}$):** Este término calcula la velocidad a la que cambia el error (su derivada). Actúa como un “freno”; si el error está disminuyendo muy rápido, la derivada será negativa y restará fuerza a la ecuación. Esto evita que el sistema se pase de largo (overshoot) y reduce las oscilaciones, permitiendo una estabilidad mucho más suave.

6.2.6 Microcontrolador ESP32

El ESP32 representa una evolución significativa respecto a arquitecturas anteriores (como el PSoC o Arduino), ofreciendo una infraestructura diseñada para el procesamiento paralelo y el control de precisión.

Arquitectura Xtensa Dual-Core de 32 bits

A diferencia de los microcontroladores de un solo núcleo, el ESP32 integra dos núcleos de procesamiento (denominados Protocol CPU y App CPU) que pueden operar de forma independiente hasta a 240 MHz.

Sensor de Movimiento Integral (MPU9250)

El MPU9250 es un dispositivo de seguimiento de movimiento de 9 ejes (9-DOF) que combina dos chips en un solo paquete: un acelerómetro y giroscopio de 3 ejes (MPU6500) y un magnetómetro de 3 ejes (AK8963). Esta integración lo convierte en un sistema MARG (Magnetic, Angular Rate, and Gravity), ideal para aplicaciones de navegación y equilibrio (InvenSense, 2016).

6.3 Marco Legal

El desarrollo del presente proyecto de investigación se encuentra enmarcado bajo normativas nacionales e internacionales que regulan tanto el diseño mecánico como la imple-

mentación de sistemas electrónicos de control. A continuación, se detallan las normas que intervienen en la ejecución de la plataforma de estabilización:

6.3.1 Normativa de Control y Programación

IEC 61131-3: Esta norma internacional es el estándar para la programación de controladores industriales. Se aplica a los controladores programables y sus periféricos asociados, tales como herramientas de programación, depuración e interfaces hombre-máquina (HMI).

6.3.2 Normativa de Representación Gráfica y Diseño Mecánico

NTC 1580 (Dibujo Técnico. Escalas): Esta norma establece las escalas y su designación para uso en dibujos técnicos en cualquier rama de la ingeniería.

NTC 1832 (Representación Convencional de Engranajes): Establece las reglas para la representación de la parte dentada de los engranajes.

NTC 2529 (Tolerancias Geométricas): Proporciona las guías para la verificación de tolerancias de forma, orientación, posición y desarrollo.

6.3.3 Normativa de Seguridad en Baterías y Sistemas de Potencia

IEC 62133-2: Es el estándar internacional para celdas y baterías de litio recargables.

NTC 2054 (Material de Transporte. Bicicletas): Define los requisitos de seguridad y métodos de ensayo para bicicletas.

6.3.4 Estándares de Ingeniería de Control y Software

IEEE Std 1016-2009: Proporciona los lineamientos para la documentación de diseño de software.

7. Actividades realizadas durante la pasantía

7.1 Investigación de sistemas similares para la obtención de criterios de diseño

Como parte fundamental del proceso de diseño, se realizó un análisis exhaustivo de los proyectos y desarrollos previos en el área de estabilización de bicicletas mediante sistemas giroscópicos, los cuales fueron presentados en el Capítulo 6 (Marco de Referencia). Este análisis permitió identificar las principales estrategias de control, configuraciones mecánicas y actuadores empleados en la literatura especializada, con el fin de establecer los criterios de diseño más adecuados para el presente proyecto.

7.1.1 Análisis de Proyectos Nacionales

En el contexto colombiano, destacan dos desarrollos fundamentales que sirvieron como referencia para este proyecto:

Universidad Nacional de Colombia (Baquero-Su et al., 2014): Este trabajo propone una técnica avanzada de control basada en el Control por Rechazo Activo de Perturbaciones (ADRC) para estabilizar la inclinación de una bicicleta que se desplaza a velocidad constante. La estrategia de control actúa sobre el manubrio (dirección) para contrarrestar la inclinación, de forma similar a un péndulo invertido con desplazamiento.

Ventajas: Control robusto ante perturbaciones, desempeño superior a controladores PID convencionales, y validación experimental exitosa.

Desventajas: Requiere que la bicicleta esté en movimiento (velocidad mínima), no funciona en reposo, y la complejidad del control ADRC dificulta su implementación práctica.

Universidad de San Buenaventura Bogotá (Tamayo & Programa, 2018): Propone la estabilización de una bicicleta en reposo mediante un Giroscopio de Control de Momento (CMG) como actuador, utilizando un sistema de control ADR con observadores de estados extendidos (ESO) y sintonización LQR. Los resultados en simulación ADAMS mostraron capacidad para auto-estabilizar la bicicleta.

Ventajas: Estabilización a velocidad cero, uso de actuador CMG que genera torques de corrección sin necesidad de movimiento, y filosofía ADR que dota al sistema de robustez ante incertidumbres.

Desventajas: Desarrollo limitado al entorno de simulación, sin validación experimental física, y alta complejidad en la implementación del hardware.

7.1.2 Análisis de Proyectos Internacionales

Ohio State University (Kalouche, 2014): Esta tesis desarrolla una plataforma experimental de estabilización giroscópica mediante CMG de un solo eje. El trabajo demuestra la viabilidad de la tecnología CMG para equilibrar de forma autónoma una bicicleta estática no tripulada, e incluso logra inducir un movimiento de tipo “caballito”.

Ventajas: Validación experimental completa, diseño mecánico robusto, y metodología clara para el dimensionamiento del hardware.

Desventajas: Sistema de gran tamaño y peso, limitado a aplicaciones de investigación.

American Control Conference (Yetkin et al., 2014): Propone un controlador de modo deslizante (SMC) para controlar el CMG y estabilizar una bicicleta a velocidad de avance cero. El estudio compara el método SMC con un controlador PID, validando las ventajas del SMC en reducción de sobrepaso y tiempos de asentamiento.

Ventajas: Control no lineal robusto, respuesta rápida ante perturbaciones externas.

Desventajas: Fenómeno de chattering (oscilaciones de alta frecuencia) que puede afectar los actuadores.

7.1.3 Decisión de Diseño

Con base en el análisis de los proyectos revisados, se decidió tomar como punto de partida la configuración de CMG (Giroscopio de Control de Momento) por las siguientes razones:

1. **Operación a velocidad cero:** A diferencia de los sistemas que controlan el manubrio, el CMG permite la estabilización en reposo, cumpliendo con el objetivo del proyecto.
2. **Validación experimental documentada:** Proyectos como el de Kalouche (2014) y Tamayo (2018) han demostrado la viabilidad técnica de esta configuración.
3. **Simplicidad conceptual:** El efecto giroscópico es predecible y permite un modelado matemático claro, facilitando el diseño del controlador.
4. **Control mediante PID:** Se optó por un controlador PID en lugar de técnicas avanzadas (ADRC, SMC) debido a su facilidad de sintonización, menor costo computacional, y suficiente efectividad para el objetivo de corto periodo de estabilización planteado.

Esta decisión condujo al desarrollo de dos prototipos mecánicos iterativos, cuyo diseño y construcción se detallan en las secciones subsiguientes.

7.2 Análisis del modelo matemático del sistema y Diseño tridimensional (3D)

7.2.1 Definición de Parámetros y Nomenclatura

Definimos los componentes del sistema de la siguiente manera:

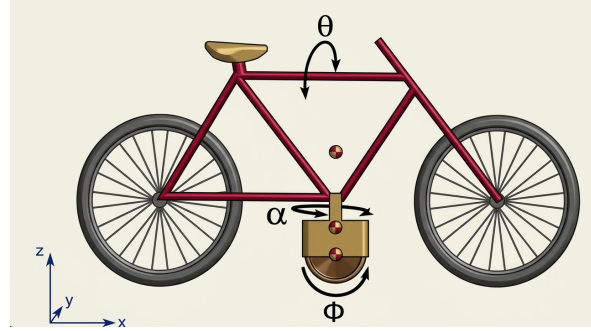


Figura 7.1: Diagrama de Cuerpo Libre para el análisis de inercia del sistema

- **Bicicleta (*b*):** Estructura principal que deseamos equilibrar.
- **Gimbal (*g*):** Marco o soporte motorizado que inclina el giróscopo (eje de precesión).
- **Flywheel (*f*):** Disco de inercia que gira a alta velocidad constante Ω .

Parámetro	Descripción
$\theta, \dot{\theta}$	Ángulo de inclinación de la bicicleta y su velocidad angular.
$\alpha, \dot{\alpha}$	Ángulo de precesión del gimbal y su velocidad angular.
m_b, m_g, m_f	Masas de la bicicleta, el gimbal y el flywheel.
h_b, h_g, h_f	Altura de los centros de masa desde el punto de contacto con el suelo.
I_b, I_g, I_f	Momentos de inercia de cada componente respecto a sus ejes principales.
$H = I_{fy}\Omega$	Momento angular neto del flywheel.

Tabla 7.1: Parámetros del sistema dinámico

7.2.2 Energías del Sistema

Energía Cinética Total (*T*): Sumamos las contribuciones de rotación y traslación (usando el Teorema de Steiner para referenciar todo al suelo):

$$T = \underbrace{\frac{1}{2}(I_b + m_b h_b^2) \dot{\theta}^2}_{T_{Bike}} + \underbrace{\frac{1}{2} I_{gz} \dot{\alpha}^2}_{T_{Gimbal}} + \underbrace{\frac{1}{2} [m_f h_f^2 \dot{\theta}^2 + I_{fx} \dot{\theta}^2 \cos^2 \alpha + I_{fy} (\Omega + \dot{\theta} \sin \alpha)^2 + I_{fz} \dot{\alpha}^2]}_{T_{Flywheel}} \quad (7.1)$$

Energía Potencial Total (V): Considerando la gravedad para un péndulo invertido:

$$V = (m_b h_b + m_g h_g + m_f h_f) g \cos \theta \quad (7.2)$$

7.2.3 El Lagrangiano (L)

$$L = T - V \quad (7.3)$$

Para simplificar el análisis de control, definimos las constantes globales:

- $J_{eq} = I_b + m_b h_b^2 + m_f h_f^2$ (Inercia efectiva de balanceo).
- $M_{eq} L_{eq} = m_b h_b + m_g h_g + m_f h_f$ (Momento estático total).
- $I_\alpha = I_{gz} + I_{fz}$ (Inercia total del eje de precesión).

7.2.4 Ecuaciones de Movimiento (Euler-Lagrange)

Aplicando $\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = Q_i$:

Para la inclinación θ :

$$\frac{d}{dt} (J_{eq} \dot{\theta} + I_{fy} (\Omega + \dot{\theta} \sin \alpha) \sin \alpha) - \frac{\partial L}{\partial \theta} = 0 \quad (7.4)$$

Linealizando cerca de $\theta \approx 0$ y $\alpha \approx 0$, y asumiendo Ω constante y muy grande:

$$J_{eq} \ddot{\theta} - (M_{eq} L_{eq} g) \theta + H \dot{\alpha} = 0 \quad (7.5)$$

Para la precesión α :

$$\frac{d}{dt} (I_\alpha \dot{\alpha}) - \frac{\partial L}{\partial \alpha} = \tau_\alpha \quad (7.6)$$

Linealizando (donde el término dominante es el acoplamiento giroscópico):

$$I_\alpha \ddot{\alpha} - H \dot{\theta} = \tau_\alpha \quad (7.7)$$

7.2.5 Representación en Espacio de Estados Final

El modelo linealizado que se utiliza para programar el controlador es:

$$\begin{bmatrix} \dot{\theta} \\ \ddot{\theta} \\ \dot{\alpha} \\ \ddot{\alpha} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ \frac{M_{eq}L_{eq}g}{J_{eq}} & 0 & 0 & -\frac{H}{J_{eq}} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & \frac{H}{I_{\alpha}} & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \theta \\ \dot{\theta} \\ \alpha \\ \dot{\alpha} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \frac{1}{I_{\alpha}} \end{bmatrix} \tau_{\alpha} \quad (7.8)$$

7.2.6 Función de Transferencia $G(s)$

Al aplicar la Transformada de Laplace y resolver para $\frac{\Theta(s)}{T_{\alpha}(s)}$, obtenemos una expresión de cuarto orden que relaciona la entrada de torque de precesión con el ángulo de inclinación:

$$G(s) = \frac{-Hs}{J_{eq}I_{\alpha}s^4 + (H^2 - M_{eq}L_{eq}gI_{\alpha})s^2 - M_{eq}L_{eq}gI_{\alpha}} \quad (7.9)$$

7.3 Diseño y construcción del volante de inercia

7.3.1 Prototipo Inicial - Volante de 2 kg

Para el primer prototipo se decidió usar una bicicleta tipo carreras, tomando en cuenta sus dimensiones originales. Se realizó un análisis preliminar y se determinó que como primera aproximación al comportamiento de la planta se podría adecuar un soporte vertical en el cual se montaría un motor encargado de mover un volante de inercia con un peso aproximado de 2 kilogramos.

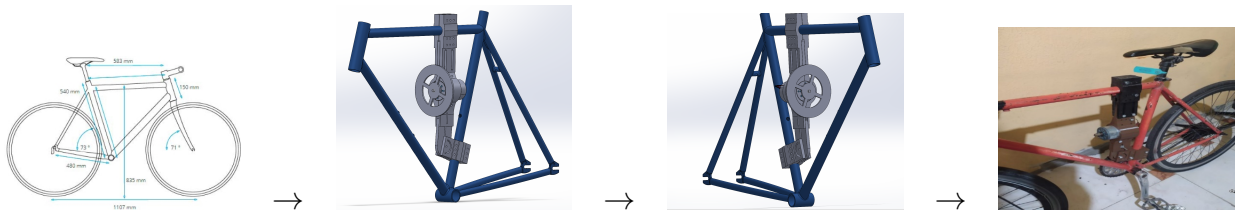


Figura 7.2: Secuencia del proceso de diseño del primer prototipo de volante de inercia (Diseño 3D e implementación)

Para este modelo inicial se lograron identificar varias falencias significativas:

- **Torque insuficiente:** El peso del volante (2 kg) y las dimensiones de la bicicleta no generaban el torque giroscópico necesario para lograr el control o la estabilidad deseada.

- **Centro de gravedad inadecuado:** Al ubicar el volante de inercia en posición vertical lateral, el centro de gravedad del sistema se veía afectado negativamente, interfiriendo con la estabilidad natural de la bicicleta.
- **Control complejo:** El diseño requería un controlador muy robusto capaz de gestionar movimientos bruscos únicamente mediante el cambio de sentido de giro del motor, lo cual resultaba poco práctico.

Esta primera prueba fue indispensable para identificar los parámetros críticos del diseño y condujo a una reconfiguración completa del sistema.

7.3.2 Prototipo Mejorado - Volante tipo Anillo de 10 kg

A partir de los resultados obtenidos en la primera planta, se optó por construir un segundo modelo cuyo diseño se caracterizó por ubicar el volante en la parte superior de la bicicleta. Este diseño, a diferencia del anterior, acoplaba el movimiento de giro del volante a través de un motor DC que giraba en un solo sentido a velocidad constante.

Como se observa en la figura ??, el motor DC está acoplado directamente al volante de inercia a través de su eje. La intención en esta segunda etapa fue verificar el cambio del comportamiento de la estabilidad de la bicicleta al emplear un volante de mayor peso. El nuevo volante cuenta con un peso estimado de 10 kilogramos y, a diferencia del anterior, su diseño y material (hierro) están optimizados para maximizar el momento de inercia.

Diseño Optimizado del Volante

Este nuevo diseño está pensado para que el sistema pueda aprovechar al máximo el momento de inercia generado. Su configuración se compone de un volante tipo anillo con las siguientes características:

- **Anillo exterior de mayor masa:** Concentra la mayor parte del peso en el perímetro exterior, maximizando el momento de inercia según la relación $I = mr^2$.
- **Anillo interior de menor grosor:** Reduce el peso innecesario cerca del eje de rotación, donde su contribución al momento de inercia es mínima.
- **Material de hierro:** Proporciona la densidad necesaria para lograr una alta masa en un volumen compacto.

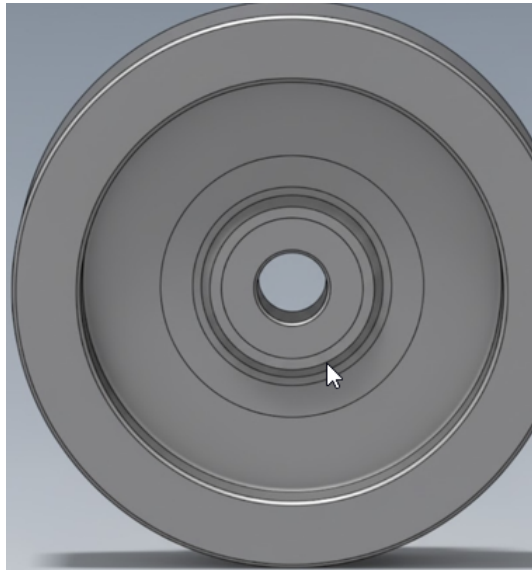


Figura 7.3: Diseño CAD del volante tipo anillo - Vista isométrica

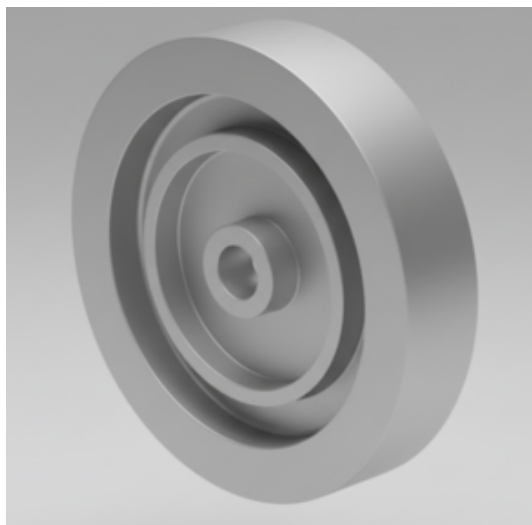


Figura 7.4: Diseño CAD del volante tipo anillo - Corte transversal

Ventajas del Diseño tipo Anillo

Este diseño permite:

- **Mayor Momento Angular ($L = I\omega$):** El momento angular es la cantidad de rotación almacenada y el factor fundamental para la estabilidad, proporcionando mayor resistencia del volante a ser inclinado o perturbado.

- **Mayor Torque Giroscópico de Estabilización:** Esto significa que puede contrarrestar fuerzas externas (como un viento lateral o una inclinación rápida) con mayor eficacia, logrando una estabilización más robusta.
- **Mayor Almacenamiento de Energía Cinética:** Esto le da al sistema una mayor reserva de energía para mantener la velocidad durante los picos de demanda de torque de corrección.

Cálculo del Momento de Inercia

Con este nuevo diseño del volante de inercia es indispensable calcular con precisión el momento de inercia generado. Para ello, se realizó un análisis geométrico considerando el volante como un sistema de anillos concéntricos.

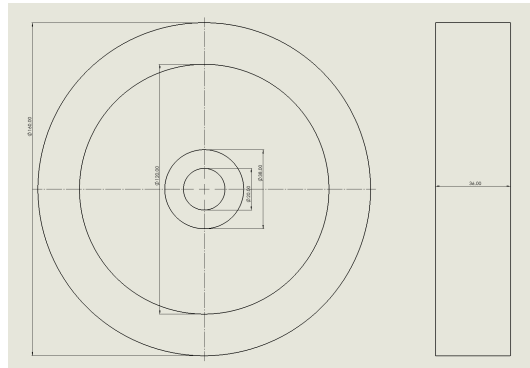


Figura 7.5: Cálculo del momento de inercia del volante - Dimensiones y parámetros

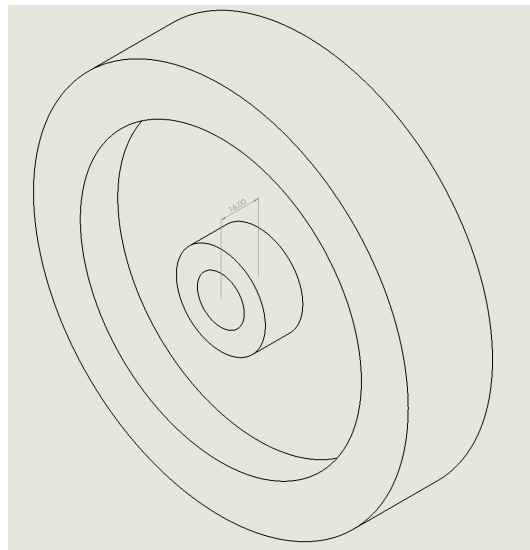


Figura 7.6: Cálculo del momento de inercia del volante - Resultado numérico

Al realizar los cálculos se corroboró que el nuevo volante de inercia, al tener un giro aproximado de 3000 RPM, puede suministrar un momento angular de $25.36 \text{ kg}\cdot\text{m}^2/\text{s}$. Este parámetro es fundamental ya que de él depende directamente la magnitud del torque giroscópico generado al aplicar la precesión (inclinación del eje de giro), lo cual constituye el principio de funcionamiento del sistema de control de estabilidad.

Cálculo de la masa del volante de inercia

Para el dimensionamiento y construcción del volante de inercia, se realizaron los cálculos de masa basados en su geometría volumétrica y la densidad del material empleado (acero).

Datos geométricos del volante

- **Diámetro exterior (D_e):** $160 \text{ mm} = 0,16 \text{ m}$
- **Radio exterior (R_e):** $R_e = \frac{D_e}{2} = 0,08 \text{ m}$
- **Diámetro del rebaje interior (D_i):** $120 \text{ mm} = 0,12 \text{ m}$
- **Radio del rebaje interior (R_i):** $R_i = \frac{D_i}{2} = 0,06 \text{ m}$
- **Espesor total del volante (h):** $36 \text{ mm} = 0,036 \text{ m}$
- **Profundidad del rebaje (h_r):** $20 \text{ mm} = 0,02 \text{ m}$
- **Diámetro del agujero central (D_a):** $20 \text{ mm} = 0,02 \text{ m}$
- **Radio del agujero (R_a):** $0,01 \text{ m}$
- **Densidad del acero (ρ):** $7850 \text{ kg}/\text{m}^3$

Cálculo del volumen

El volumen de un cilindro se define como:

$$V = \pi r^2 h \quad (7.10)$$

Volumen del disco exterior (V_1):

$$V_1 = \pi R_e^2 h = \pi (0,08)^2 (0,036) \approx 7,24 \times 10^{-4} \text{ m}^3 \quad (7.11)$$

Volumen del rebaje interior (V_2): El rebaje corresponde a un cilindro que se resta del volumen total.

$$V_2 = \pi R_i^2 h_r = \pi (0,06)^2 (0,02) \approx 2,26 \times 10^{-4} \text{ m}^3 \quad (7.12)$$

Volumen del agujero central (V_3):

$$V_3 = \pi R_d^2 h = \pi(0,01)^2(0,036) \approx 1,13 \times 10^{-5} m^3 \quad (7.13)$$

Volumen total y masa del volante

El volumen total se obtiene restando los vaciados del volumen total del disco:

$$V_t = V_1 - V_2 - V_3 \quad (7.14)$$

$$V_t = 7,24 \times 10^{-4} - 2,26 \times 10^{-4} - 1,13 \times 10^{-5} = 4,87 \times 10^{-4} m^3 \quad (7.15)$$

La masa se calcula mediante la densidad:

$$m = \rho V_t \quad (7.16)$$

$$m = 7850 \times 4,87 \times 10^{-4} \approx 3,8 kg \quad (7.17)$$

Resultado final: La masa aproximada del volante de inercia fabricado en acero es de $3,8 kg$.

7.4 Mecanizado y ensamble de la planta física

En esta segunda etapa se realizó un diseño mecánico el cual permite acoplar directamente la bicicleta a la estructura que asegura el volante y motor. En esta etapa la estructura inicialmente se instala en la parte superior de la bicicleta, adicionalmente la estructura acopla directamente el motor de tracción del volante.

Por otra parte esta estructura es la que directamente se encargó de realizar el movimiento de todo el conjunto, esto se logró a través de un eje de dirección vertical con rodamientos, tipo chumacera, este instalado directamente sobre el marco de la bicicleta, manteniendo las mismas dimensiones estructurales iniciales de la bicicleta y solo se modifica su centro de masa para así estabilizar la bicicleta de una mejor manera , con ello se logra identificar un mejor desempeño en la planta.

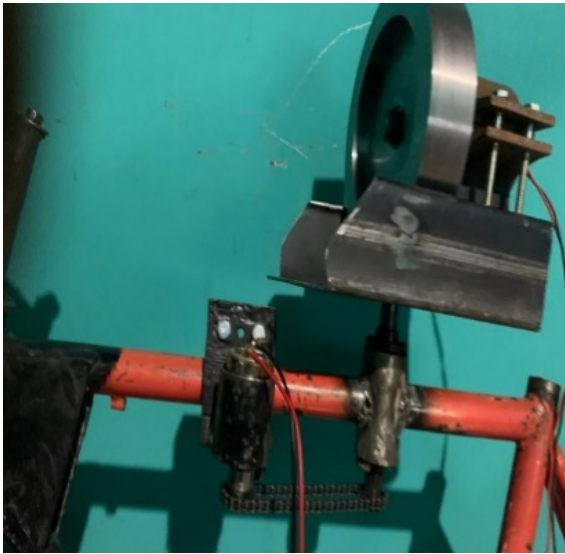


Figura 7.7: Sistema de eje vertical con rodamientos tipo chumacera

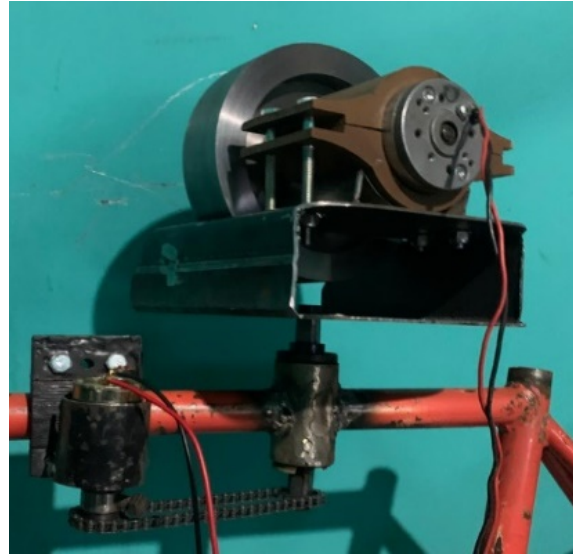


Figura 7.8: Sistema de piñón y cadena para control de dirección

Para esta etapa tambien fue incluido un motor reductor, el cual cumple como función principal controlar la dirección de la estructura motor- volante , este cambia el sentido de girto de la estructura a través de un piñón ubicado en el eje del motor de control y otro en el eje de dirección instalado, estos dos se comunican entre si por medio de una cadena, que transmite el movimiento del motor reductor al eje de dirección.

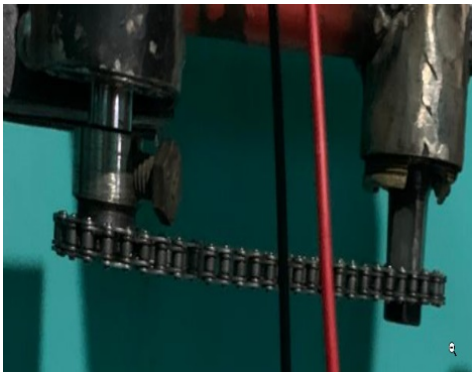


Figura 7.9: Mecanismo tipo polea con correa de arrastre

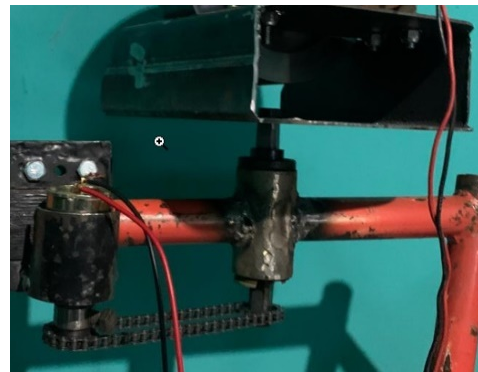


Figura 7.10: Mecanismo tipo polea con correa de arrastre

En esta etapa del proyecto se realizan varias modificaciones significativas ya que el mecanismo implementado para la dirección, carecía de las condiciones necesarias para poder ejercer el movimiento a todo el conjunto, a partir de ello se realizó el cambio del mecanismo por un mecanismo tipo polea en el cual se realizó el cambio de los piñones y se remplazó la cadena por una correa de arrastre.

7.4.1 Control sistema de dirección

A partir de esta, comenzaron los primeros pasos para controlar la dirección de la estructura motor-volante, para ello se realizó un control de dirección del motor por medio de un controlador PSoC y un driver BTS7960, en esta prueba el controlador de potencia en conjunto con micro controlador PSoC, tuvieron un comportamiento bastante aceptable de la misma manera que el conjunto piñón polea a través de la correa.

Para esta etapa inicialmente se realizaron pruebas para verificar el funcionamiento del control de giro cuando el volante estaba en movimiento, esta se realizó con las siguientes condiciones:

- Control de giro mediante PWM con el microcontrolador PSoC.
- Motor de volante con velocidad constante.
- Alimentación directa al sistema con una fuente de alimentación de 12 a 24 voltios variables.

Para esta prueba se obtuvieron los siguientes resultados: Se evidenció una carencia de agarre en el sistema piñón-correa. El peso y la fuerza ejercida por la estructura resultaron ser superiores a la capacidad de arrastre de la polea y la correa acopladas al motor. Al realizar cambios bruscos en la dirección del motor de control, la correa patinaba, perdía sujeción y no generaba la fuerza de arrastre necesaria para mover la estructura del anclaje del motor.

Estos resultados nos obligaron a realizar un cambio en el diseño del sistema de rotación del conjunto de motor polea. Además de implementar un nuevo sistema que permita facilitar el cambio de sentido de la estructura.

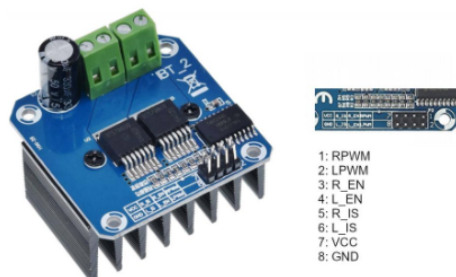


Figura 7.11: Problemas identificados en el sistema de transmisión

En este diseño se realizaron cambios tanto en la estructura de soporte motor como en la versión de la bicicleta; para esta versión de la bicicleta se redujo el tamaño para lograr establecer la planta más estable, su diseño acopla una estructura de base motor más reducida y más liviana, logrando así un menor esfuerzo en el motor que cambia de dirección en la estructura motor.



Figura 7.12: Bicicleta de tamaño reducido con nueva estructura

Por otra parte el diseño redujo pérdidas de energía en la transmisión de potencia, ya que en esta etapa se remplazó el sistema de polea y el motor reductor por un servomotor que se acopla directamente al eje vertical, este permitió mejorar la eficiencia de la planta al mover la estructura.

A continuación se logró poner a prueba el cambio de giro del motor de una manera más eficiente y con ello continuar con la siguiente etapa del proyecto la cual constaba en sensar la posición exacta de la bicicleta.

7.5 Implementación del sistema de comunicación

7.5.1 Sensado de la posición de la bicicleta

Para verificar la posición de la bicicleta se pusieron a prueba dos sensores tipo acelerómetro:

MMA7361

Inicialmente, se incorporó a la planta el sensor MMA7361, con el cual se realizaron las primeras mediciones de la inclinación en el eje Z. Estas mediciones permitieron determinar la posición inicial del sistema y, a partir de dicha referencia, implementar el sistema de control encargado de mantener la estabilidad de la planta, estos datos a su vez fueron adquiridos e interpretados mediante el microcontrolador PSoC 5 LP. No obstante gracias a la incorporación de estos dos elementos, fue posible llevar a cabo las primeras pruebas del control de movimiento de la estructura volante–motor.

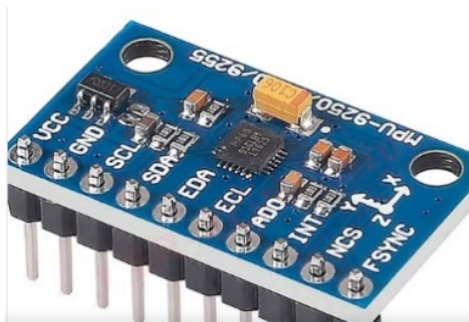


Figura 7.13: Sensor analógico MMA7361

Como se mencionaba anteriormente en el documento la señal generada por el MMA7361 es una señal análoga, que fue procesada a través del módulo de conversión analógica-digital (ADC) del microcontrolador, y posterior interpretada y tratada por este mismo para obtener la información del ángulo de la planta.

A partir de la información del ángulo se realizaron las pruebas iniciales donde se determinó que el sensor analógico presentaba una alta susceptibilidad al ruido, ya que se filtraban múltiples señales parásitas que eran interpretadas erróneamente por el sistema como variaciones reales de inclinación. Este comportamiento afectaba directamente la eficiencia del control, generando respuestas imprecisas e inestabilidad en la planta.

Como primera estrategia para mitigar este problema, se implementaron filtros digitales con el objetivo de atenuar las señales parásitas y permitir que el sistema trabajara únicamente con la señal útil proveniente del sensor. Esta etapa de filtrado mejoró considerablemente la eficiencia del microcontrolador en la lectura de los datos. Sin embargo, a pesar de esta mejora, el sistema continuó presentando un comportamiento inestable durante su operación.

Tras realizar un análisis más detallado del sistema y llevar a cabo nuevas pruebas experimentales, se concluyó que la principal fuente del problema era el uso de un sensor analógico. Por esta razón, se decidió reemplazarlo por un sensor digital, el cual transmite la información mediante comunicación I²C directamente al microcontrolador. Esta modificación permitió reducir significativamente la influencia del ruido y mejorar la confiabilidad de las mediciones, contribuyendo a un desempeño más estable del sistema de control.

MPU9250

Para esta etapa del proyecto se implementó el sensor digital MPU9250, el cual integra un acelerómetro y un giroscopio en los tres ejes (x,y,z), permitiendo la medición de aceleraciones lineales y velocidades angulares en los tres ejes. A través de la información proporcionada por estos sensores, es posible estimar la orientación y la inclinación de la bicicleta.




Photo by ElectroPeak

Figura 7.14: Sensor digital MPU9250

Como se mencionaba anteriormente El MPU9250 y el microcontrolador, realizan e intercambian información mediante el protocolo I²C, lo cual permite una transmisión digital de los datos, reduciendo significativamente la susceptibilidad al ruido eléctrico en comparación con el sensor MMA7361. Al realizar la lectura de datos de manera digital mejora considerable en la calidad y estabilidad de las mediciones utilizadas por el controlador.

A continuación en la figuras ??, se realiza una comparación de la adquisición de la señal de ángulo con los dos sensores, en la cual se puede apreciar la diferencia entre la calidad de las dos señales, además de observar el comportamiento de la señal antes de aplicar el filtro y posteriormente a aplicar el filtro.



Figura 7.15: Comparación de señales MMA7361 vs MPU9250 - sin filtro

A partir del análisis anterior y como revelan las gráficas de la señal de ángulo, la calidad de la señal emitida por el sensor digital es mucho más limpia y presenta una mejor condición para que el microcontrolador pueda interpretarla de una mejor manera. Sin embargo, con la implementación de este sensor, se logró identificar que gran parte del ruido presente en las mediciones no provenía del sistema de adquisición ni de la comunicación digital, sino de las vibraciones mecánicas generadas por el volante de inercia durante su operación. Dichas vibraciones afectaban principalmente las lecturas del acelerómetro, introduciendo componentes de alta frecuencia que interferían con la estimación precisa de la inclinación del sistema.

Con el fin de mitigar estos efectos, se implementó nuevamente un filtro digital orientado a atenuar las señales parásitas generadas por las vibraciones mecánicas de la planta. Sin embar-

go, se observó que las vibraciones constantes producidas durante el movimiento del volante de inercia generaban un margen de error significativo en las mediciones, lo que continuaba afectando la estimación del ángulo proporcionada por el sensor. Debido a esto, se determinó la necesidad de realizar una modificación mecánica en la planta, que a su vez se orienta a minimizar al máximo las vibraciones transmitidas por el volante de inercia hacia la estructura y, en consecuencia, hacia el sistema de sensado.

7.6 Implementación del sistema de control

Con base en los resultados obtenidos en el apartado 7.4, y ante la necesidad de implementar un sistema de control eficiente, se determinó en una primera instancia realizar diversas modificaciones en la planta física. Esto se debe a que el desempeño del sistema de control depende en gran medida de que la planta se encuentre en condiciones óptimas de operación. En consecuencia, a continuación, se describen las modificaciones necesarias implementadas, con el objetivo de garantizar un funcionamiento adecuado y estable del sistema.

7.6.1 Modificaciones estructurales

Tal como se mencionó anteriormente en el apartado 7.3, se realizaron diversas modificaciones en el diseño mecánico de la planta. No obstante, durante la etapa de pruebas experimentales se identificó que, desde el punto de vista estructural, la planta presentaba una transmisión significativa de vibraciones mecánicas, las cuales afectaban directamente el desempeño del sistema de sensado y contribuían a un comportamiento inestable del sistema de control.

Con el objetivo de abordar esta problemática, se llevó a cabo un análisis estructural de carácter experimental y de observación, basado en la inspección visual del sistema durante su operación, así como en la evaluación del comportamiento dinámico de la planta ante diferentes condiciones de funcionamiento. Este análisis permitió identificar los componentes mecánicos y los puntos críticos de la estructura que presentaban mayor susceptibilidad a vibraciones y deformaciones, afectando la estabilidad general del sistema.

A partir del análisis se revelaron y se determinó que los principales puntos de inestabilidad se encontraban en las zonas de sujeción y los puntos de acople de la estructura de dirección y la estructura de motor - volante con el marco de la bicicleta. Como se hace mención en el apartado 7.3 dicho acople se realiza mediante un rodamiento tipo chumacera, en cuyo eje de rotación se fijaban tanto la estructura motor de dirección, como la estructura motor - volante. Sin embargo, se evidenció que estos componentes no contaban con una base de sujeción suficientemente robusta, lo que facilitaba la transmisión y amplificación de las vibraciones generadas durante el giro del volante.

Debido a esto, las vibraciones producidas por el movimiento del volante de inercia se propagaban fácilmente hacia el resto de la estructura, afectando tanto la estabilidad mecánica de la planta como la calidad de las mediciones obtenidas por el sistema de sensado.

A partir de la identificación de estos puntos críticos, se procedió a realizar modificaciones en

la estructura mecánica utilizando el software de diseño SolidWorks. En esta etapa se plantearon nuevos planos estructurales y se realizaron ajustes en el diseño del soporte del conjunto motor–volante, con el objetivo de mejorar la rigidez estructural y aumentar el número de puntos de sujeción.

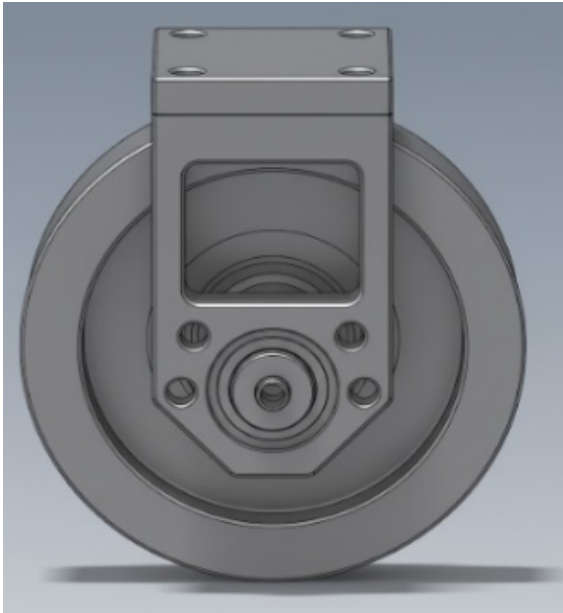


Figura 7.16: Nuevo diseño estructural del soporte del conjunto motor-volante

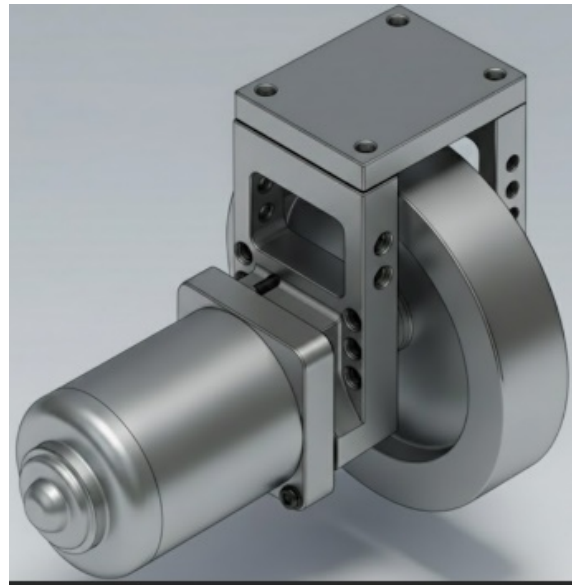


Figura 7.17: Nuevo diseño estructural del soporte del conjunto motor-volante


En la figura anterior se presentan los resultados del nuevo diseño estructural, en el cual se observa que el soporte del conjunto motor–volante se vuelve más compacto y ligero. Este diseño incorpora tres soportes estructurales que se anclan entre sí mediante múltiples puntos de fijación, conformando una estructura más robusta y rígida. Adicionalmente, se mejoró un eje solidario del volante de inercia, el cual se encuentra acoplado mediante un sistema de cuña con pinado y tornillo tipo prisionero, evitando el desplazamiento del eje con respecto al volante durante la operación.

Por otra parte, la nueva estructura fue diseñada considerando la facilidad de ensamble y desensamble, lo que permite un mantenimiento más eficiente tanto de los rodamientos del eje como del motor. En conjunto, estas modificaciones estructurales permiten reducir de manera significativa las vibraciones transmitidas a la planta, contribuyendo a un comportamiento más estable del sistema y a una mejora en la calidad de las señales adquiridas por los sensores.

7.6.2 Adquisición de datos y tratamiento de la señal

Como se mencionó anteriormente, en una etapa inicial la adquisición de la señal de inclinación se realizaba mediante el sensor analógico MMA7361. Sin embargo, debido a limitaciones en la eficiencia y confiabilidad de la adquisición de la señal, se decidió migrar hacia el

Dado que el MPU9250 transmite la información mediante el protocolo de comunicación I²C, fue necesario incorporar en la programación del microcontrolador el correspondiente bloque de comunicación I²C (ver Figura ??), el cual, en sincronía con el sensor, permitía la recepción de los datos asociados al ángulo de inclinación de la bicicleta. En esta etapa se garantizó una correcta adquisición e interpretación de la señal digital proveniente del sistema de sensado.



The diagram illustrates the Sparkfun MPU9250 Breakout Board and its connections. On the left, a photograph of the board shows pins labeled SCL, SDA, VDD, GND, AUXDA, FSYNC, AUXCL, VDDIO, ADO, SDO, CS, INT, and MPU9250_INT. To the right, a schematic shows the board's internal components: a 3.3V regulator, a 10k pull-up resistor on SCL, and an I2C MPU9250 Master module. The SCL pin is connected to the master's SCL pin, and the SDA pin is connected to the master's SDA pin. A red box highlights the I2C communication block, labeled 'Bloque de comunicación I²C'. Below the board, a red box highlights the UART communication block, labeled 'Bloque de comunicación RS232'. The UART block shows the TX pin connected to the UART module's TX pin and the RX pin connected to the UART module's RX pin. The UART module is labeled 'UART Debug' and 'UART'. The I2C block shows the SCL pin connected to the I2C module's SCL pin and the SDA pin connected to the I2C module's SDA pin. The I2C module is labeled 'I2C MPU9250 Master'.

Figura 7.19: Diagrama de bloques de comunicación RS-232

Una vez verificada la correcta adquisición e interpretación de la señal del sensor, los valores

fueron utilizados para el cálculo de las señales de salida destinadas al actuador del sistema, el cual corresponde al motor de dirección del conjunto volante–motor. Las señales de control generadas fueron entregadas a través de uno de los bloques de salida PWM del microcontrolador, lo que permitió regular de manera adecuada la señal de control y, en consecuencia, obtener un manejo más preciso de la corriente aplicada al actuador.

7.6.3 Sistema de dirección y actuador

El primer actuador incorporado en la planta fue un motor reductor, el cual se acoplaba en su eje un piñón, que a su vez transmitía el movimiento por medio de una cadenilla hacia un segundo piñón acoplado a una estructura tipo chumacera. Esta estructura hacía parte del conjunto del sistema de dirección que soporta el mecanismo motor–volante (ver Figura ??).

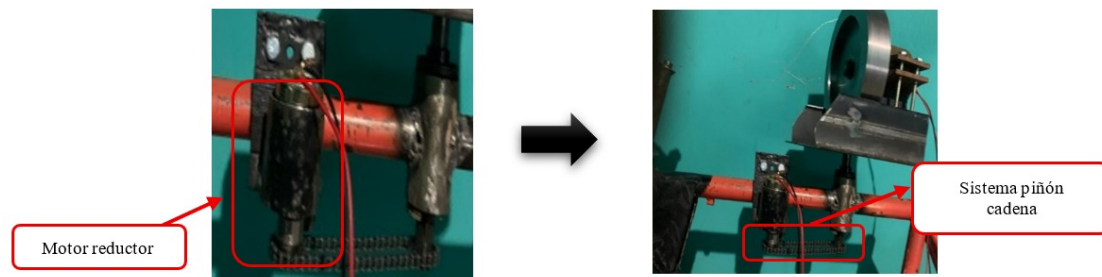


Figura 7.20: Diseño del soporte en L para el servomotor

A partir de la señal emitida por el microcontrolador, al accionar el motor reductor, se evidenció un comportamiento limitado y poco eficiente del sistema. En particular, el tiempo de respuesta ante la inversión del sentido de giro resultaba demasiado lento para los requerimientos del control, lo que afectaba negativamente la capacidad de estabilización de la planta. Durante esta etapa el sistema de transmisión mediante cadenilla fue reemplazado por un sistema de polea–correa, en un intento por mejorar el desempeño mecánico del actuador.

Sin embargo, tanto el sistema de transmisión por cadenilla como el sistema de polea–correa presentaron dificultades similares, ya que en ambos casos se perdía la correcta sujeción entre la transmisión mecánica y el eje giratorio, lo que ocasionaba deslizamientos y reducía la precisión del control.

En contraste a estas limitaciones evidenciadas, se determinó la necesidad de reemplazar el motor reductor por un servomotor, el cual ofrecía una mejor respuesta dinámica, mayor precisión en el control de posición y una integración más adecuada con el sistema de control implementado.

Para lograr implementar el servomotor, fue necesario diseñar un soporte para el servomotor, en forma de L con un ajuste de distancia con respecto al marco de la bicicleta, a su vez el

soporte se asegura a la base del marco de la bicicleta. Además estar acoplado a un soporte en el cual se asegura el eje del servomotor al mismo tiempo alinea el centro del eje de la chumacera y el servomotor. A continuación, en las figuras ??, ?? y ?? se ilustra el diseño y cada uno de los componentes los cuales hacen parte del sistema de dirección y acople del servomotor.

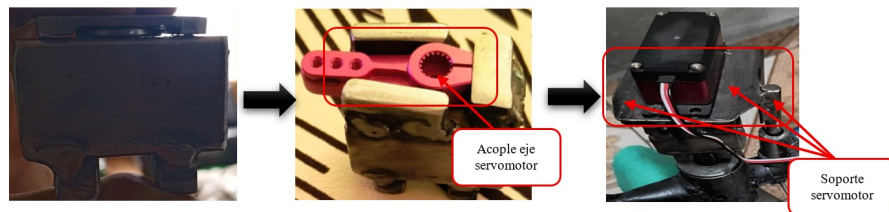


Figura 7.21: Vista detallada del acople del servomotor al eje

Inicialmente se implementó un servomotor con un ángulo de giro de 270° y una capacidad de carga aproximada de 10 kg, lo cual representaba una ventaja significativa debido al amplio rango de movimiento disponible y a que el actuador contaba con la fuerza suficiente para accionar el sistema de dirección de la planta. Estas características permitieron realizar las primeras pruebas de control del conjunto motor–volante de manera satisfactoria.

No obstante, durante las pruebas realizadas con la señal de salida generada por el microcontrolador, se evidenció un desgaste prematuro en el sistema interno de engranajes del servomotor. Este fenómeno se presentó debido a los cambios bruscos en el sentido de giro, los cuales generaban esfuerzos mecánicos superiores a la capacidad de diseño del servomotor, tal como se ilustra en las Figuras ?? y ??.

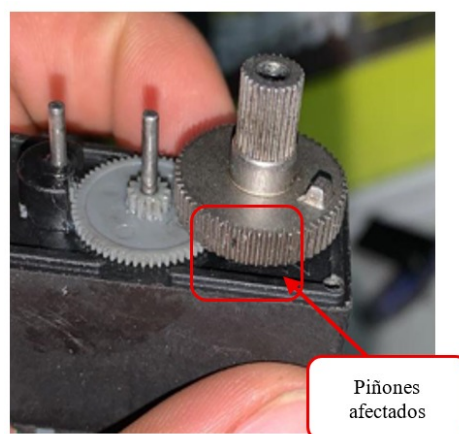


Figura 7.22: Servomotor de 10 kg instalado

Como consecuencia, se decidió aumentar la capacidad de carga del actuador, reemplazando el

servomotor inicial por un servomotor con una capacidad de carga de 20 kg (modelo DS5180), el cual ofrecía una mayor resistencia mecánica y un mejor desempeño ante las exigencias del control.

En comparación con el motor reductor utilizado en la etapa inicial del proyecto, el servomotor presentó ventajas significativas en términos de tiempo de respuesta, precisión en el control del ángulo y facilidad de integración con el sistema de control basado en señales PWM. Mientras que el motor reductor mostraba una respuesta lenta ante la inversión del sentido de giro y dificultades en la transmisión mecánica, el servomotor permitió un control más directo y preciso del sistema de dirección. Sin embargo, estas ventajas también implicaron mayores exigencias mecánicas sobre el actuador, lo que hizo necesario seleccionar un servomotor con mayor capacidad de carga y robustez estructural.

Finalmente, el diseño de la estructura del sistema de dirección se ilustra en la figura ??.



Figura 7.23: Servomotor de 80 kg-cm instalado en la planta final

Este nuevo diseño del sistema de dirección fue acoplado directamente a la planta, de tal manera que su implementación no afectara de forma significativa el confort ni la maniobrabilidad de la bicicleta. Una vez finalizado el proceso de ensamblaje y adaptación de las nuevas modificaciones estructurales, se procedió a realizar las pruebas de funcionamiento de la planta junto con el sistema de control.

Al iniciar las pruebas del sistema de control con las nuevas modificaciones implementadas en el actuador y en los soportes mecánicos, se evidenció una mejora significativa en la estabilidad de la planta, ya que su comportamiento fue más estable y permitió cumplir de manera adecuada con los objetivos de diseño establecidos para el sistema.

7.6.4 Integración de los componentes electrónicos en la planta

Una vez alcanzados los objetivos de diseño y confort de la planta, se procedió al montaje de todos los componentes electrónicos del sistema. Entre estos se encuentra el sensor de ángulo de dirección, el cual fue ubicado en la parte trasera de la bicicleta, tomando como punto de referencia la posición de la silla del operador, con el fin de garantizar una medición adecuada de la inclinación y orientación del sistema.

Adicionalmente, se diseñó una platina de soporte destinada a alojar los principales componentes electrónicos de la planta, tales como el microcontrolador, los convertidores DC-DC y otros elementos de acondicionamiento de señal. En una etapa inicial, la planta fue probada utilizando una fuente de alimentación externa, la cual proporcionaba un voltaje de salida de 24 V, correspondiente al voltaje máximo de operación del motor del volante de inercia.

Una vez integrados todos los componentes electrónicos en la planta, se realizaron las adecuaciones necesarias para el diseño e implementación del controlador, considerando además la posibilidad de incorporar mejoras y ampliaciones en una segunda etapa del proyecto.

7.6.5 Diseño del sistema de baterías de alimentación

Como se mencionó anteriormente, durante las primeras pruebas todos los circuitos electrónicos eran alimentados mediante una fuente externa, lo cual generaba la presencia de ruido eléctrico y requería que el sistema permaneciera conectado de manera permanente a la red eléctrica. Debido a estas limitaciones, se procedió al diseño e implementación de un sistema de alimentación basado en baterías.

El sistema de baterías fue diseñado utilizando celdas de fosfato de hierro-litio (LiFePO_4), cada una con un voltaje nominal aproximado de 3,2 V. Para este diseño, se conectaron seis celdas en serie, obteniendo un voltaje total cercano a 20 V, valor suficiente para alimentar el sistema electrónico y proporcionar la energía necesaria al controlador para mantener la estabilidad de la planta.

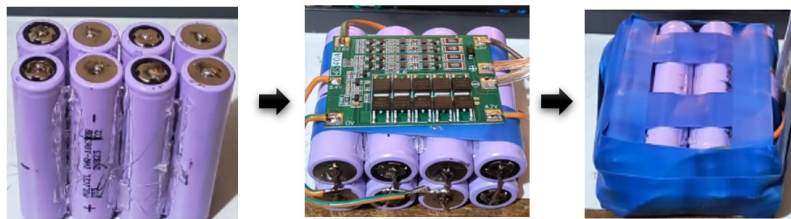


Figura 7.24: Pack de baterías LiFePO_4 de 6 celdas en serie

Además, el conjunto de baterías incorpora un sistema de gestión de baterías (BMS), el cual permite supervisar y proteger cada celda de manera individual, garantizando un proceso de carga balanceada y segura, y prolongando la vida útil de las baterías sin comprometer su desempeño.

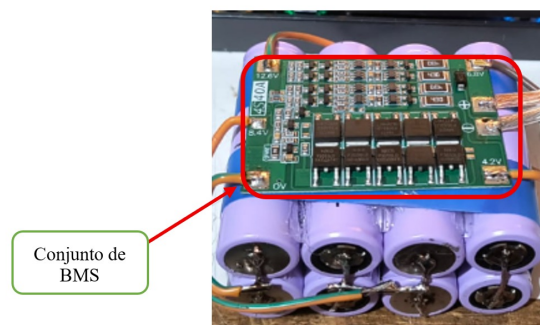


Figura 7.25: Celdas LiFePO_4 individuales de 3.2V

7.6.6 Implementación del control PID y verificación de la señal

La incorporación del sistema de baterías proporcionó un mejor desempeño general de la planta, ya que permitió eliminar el exceso de cableado y hacer el sistema más compacto y portátil. A pesar de que la planta cumplía con el objetivo de diseño, aún carecía de un control óptimo y robusto, lo que motivó la implementación de un sistema de control adicional a los objetivos inicialmente propuestos, esto como para dar un valor agregado al proyecto.

En consecuencia, se iniciaron diferentes pruebas en el circuito de control, lo que condujo a la implementación de un controlador (PID), cuyo objetivo principal fue mejorar la estabilidad del sistema y ampliar el alcance funcional del proyecto.

A continuación, se describe el procedimiento utilizado para la sintonización de los parámetros PID del controlador.

Verificación de la señal y control de corriente en la salida de control

Una vez obtenidos los valores de la señal del sensor de ángulo dentro del microcontrolador, se procedió a implementar el control PID, con el cual se buscaba regular tanto la corriente aplicada al motor del sistema de dirección como la posición del motor del sistema de dirección.

La salida del controlador, generada en forma de una señal PWM, fue inyectada directamente a la entrada de control del servomotor. Por la parte para la alimentación, se implementó un convertidor DC-DC de 5 A, el cual, en principio, resultaba adecuado para suministrar la corriente de trabajo requerida por el servomotor.

Dentro del control se tomó como referencia una posición de 140° del motor, definida como el punto medio del rango de operación del sistema de dirección. Este punto de referencia se estableció interpretando los valores de la salida de control en porcentajes de grados de giro del motor. Por ejemplo, cuando la salida del controlador era positiva, los grados de giro se incrementaban a partir de los 140° , y cuando la salida era negativa, los grados disminuían desde los 140° hacia atrás, manteniendo así los 140° como posición central del servomotor.

Con el control de posicionamiento del servo motor, básicamente, se buscaba que el controlador mantuviera la planta con un ángulo de inclinación cercano a 0° , el cual fue definido como el set point del sistema.

8. Resultados

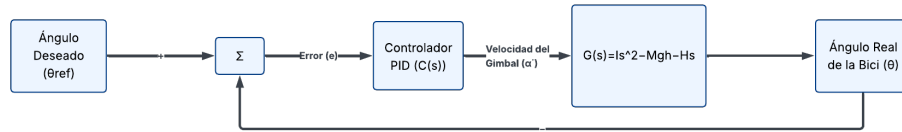


Figura 8.1: Diagrama de bloques del sistema

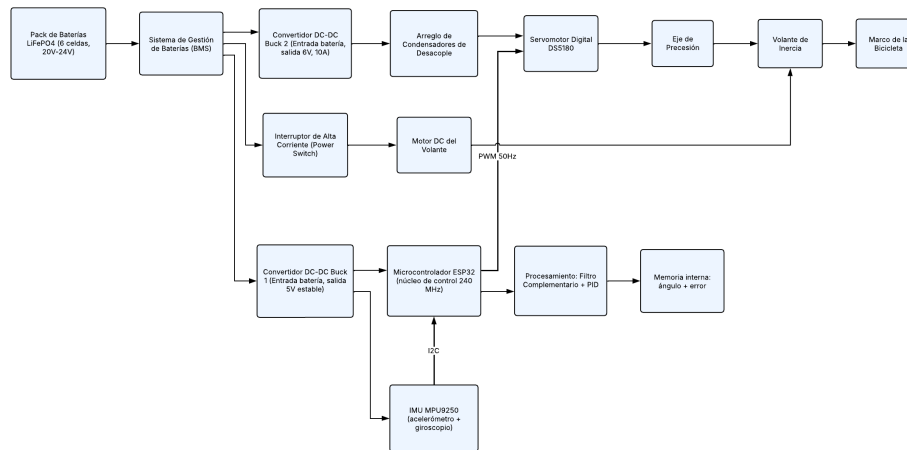


Figura 8.2: Diagrama de bloques

El desarrollo del proyecto se ejecutó de manera secuencial mediante cuatro fases fundamentales, integrando la ingeniería mecánica con la electrónica de potencia y control.

8.1 Fase 1: Diseño y Construcción Mecánica de la Planta



Figura 8.3: Marco de la bicicleta

Como resultado de la primera fase, se logró una planta mecánica eficiente mediante las siguientes intervenciones:

- **Reducción de Inercia Estructural:** Se seleccionó y adaptó un marco de bajo peso con el objetivo de minimizar la inercia total del sistema.
- **Centralización del Centro de Masa (CoM):** Se modificó la geometría central del marco para alojar el volante de inercia en la parte inferior-central.
- **Sistemas de Protección y Seguridad:** Se implementaron ruedas auxiliares en el eje trasero.
- **Acondicionamiento para Electrónica:** Se retiró el sillín original para integrar una plataforma de soporte personalizada.

8.1.1 Diseño del volante de inercia

El diseño del volante de inercia se centró en optimizar la distribución de masa para maximizar el efecto giroscópico:

- **Optimización de la Distribución de Masa:** Se diseñó un volante con geometría tipo anillo.
- **Proceso de Fabricación y Ajuste Mecánico:** Partiendo de un bloque sólido de acero, se utilizó un proceso de torneado de precisión.

8.1.2 Sistema de dirección vertical

Para permitir que el volante de inercia genere el par de torsión necesario para equilibrar la bicicleta, se diseñó un sistema de dirección vertical basado en el principio de precesión giroscópica.

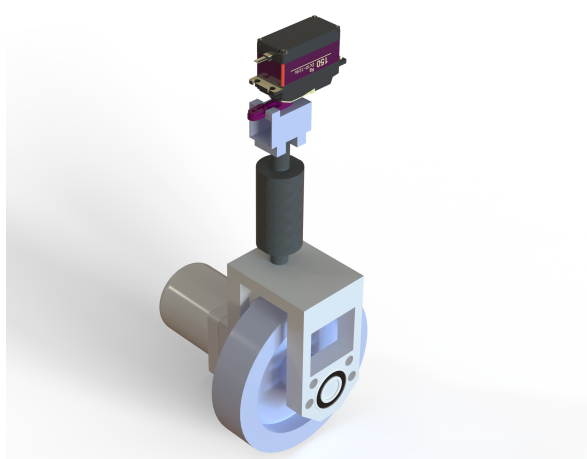


Figura 8.4: Vista del volante de inercia en Solid-Works

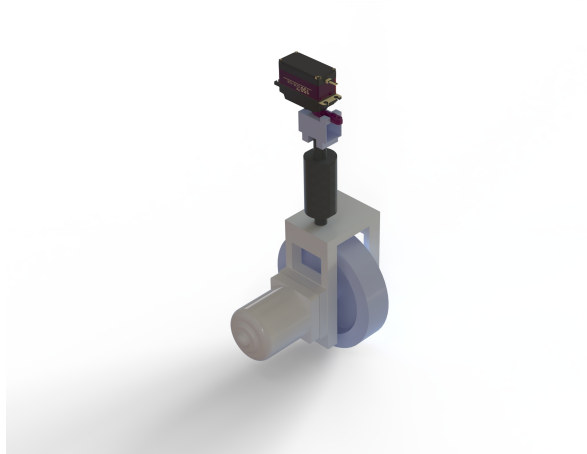


Figura 8.5: Detalle del diseño del volante en SolidWorks

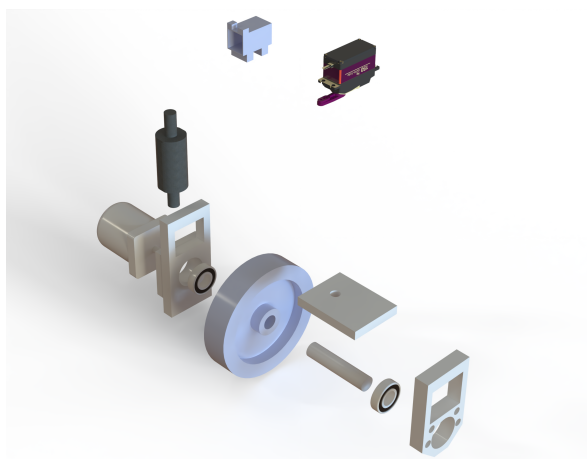


Figura 8.6: Despiece y vista explosionada del volante

8.2 Fase 2: Instrumentación y Procesamiento de Señales

Una vez consolidada la estructura mecánica, se procedió a la implementación del sistema de percepción.

8.2.1 Implementación de la Unidad de Medición Inercial (IMU)

Para la captura del ángulo de inclinación se utilizó la IMU MPU9250, un dispositivo que integra acelerómetro, magnetómetro y giroscopio.

8.2.2 Estrategia de Fusión de Datos: Filtro Complementario

Debido a las propiedades físicas de cada sensor, se implementó un algoritmo de fusión de datos que permite obtener una medida más precisa que si se usaran de forma aislada.

8.2.3 Montaje e Integración del Microcontrolador

Para la gestión de procesos y el control de la planta, se integró un microcontrolador ESP32 montado sobre una base central diseñada para aislar los componentes electrónicos de las vibraciones mecánicas.

8.2.4 Interfaz de Actuación y Acople de Potencia

La interfaz de actuación constituye el vínculo físico entre las decisiones del microcontrolador y la respuesta dinámica de la planta.

8.3 Fase 3: Construcción y Sintonización del Controlador PID

Esta fase consistió en el desarrollo del algoritmo que permite el equilibrio autónomo:

- Fusión de Sensores
- Cálculo del Error
- Sintonización de Constantes

8.4 Fase 4: Adaptación y Construcción del Sistema de Alimentación

Para garantizar la portabilidad (operación unplugged), se desarrolló un sistema de energía independiente:

- Ensamblaje del Pack LiFePO4

- Gestión de Carga (BMS)
- Regulación de Voltaje

9. Conclusiones y Recomendaciones

9.1 Conclusiones

1. **Optimización del Centro de Masa (CoM):** La estabilidad pasiva del sistema depende directamente de la ubicación del centro de masa total (CoM). Se determinó que para minimizar el torque de volcado provocado por la gravedad (τ_g), es imperativo que el centro de masa se mantenga lo más bajo posible y alineado con el eje vertical de la bicicleta. Un bajo CoM reduce la magnitud de la inestabilidad natural (el autovalor positivo en el plano s), permitiendo que el sistema de control actúe con menor esfuerzo de torque.
2. **Integridad Mecánica y Balanceo Dinámico:** En sistemas de alta velocidad angular (ω), cualquier asimetría se traduce en fuerzas centrífugas destructivas. El diseño y fabricación de las piezas, especialmente el Flywheel, deben garantizar un balanceo dinámico preciso. La presencia de "juegos" mecánicos o vibraciones parásitas introduce ruido de alta frecuencia en los sensores (IMU), lo que degradada la señal de retroalimentación y puede llevar al sistema a la resonancia o al fallo estructural.
3. **Influencia del Momento Angular (L):** La eficacia del par giroscópico de restauración está ligada a la velocidad de rotación del disco. Se confirmó mediante el modelo matemático que el momento angular ($L = I\omega$) es el parámetro crítico de ganancia física. A mayor velocidad angular del volante, mayor es la magnitud del torque de reacción generado ante un cambio en el ángulo de precesión (α), lo que incrementa la autoridad de control sobre la inclinación de la bicicleta.
4. **Estrategia de Control Robusto (Cascada):** Un solo lazo de control no es suficiente para la operación continua debido a la deriva del giróscopo. Para lograr un control robusto, es necesaria la implementación de una arquitectura en cascada. Mientras que el lazo principal estabiliza el ángulo θ , un lazo secundario (tipo PI) debe gestionar la posición del giróscopo (α). Esto asegura que el soporte del giróscopo siempre regrese a su punto neutro, evitando la saturación mecánica y garantizando que el sistema siempre tenga margen de maniobra para corregir perturbaciones.
5. **Fusión de Sensores mediante Filtro Complementario:** La implementación del Filtro Complementario resultó ser la estrategia óptima para la estimación de la inclinación en tiempo real. Esta técnica permite mitigar las deficiencias individuales del acelerómetro y el giroscopio presentes en la IMU (como el MPU6050 o MPU9250). Se determinó que un factor de peso de $W = 0,99$ es el punto crítico para maximizar el rendimiento:
 - **Dominio del Giroscopio (99 %):** El sistema adquiere una respuesta inmediata ante cambios rápidos, fundamental para reaccionar a perturbaciones de alta frecuencia.

- **Corrección de Deriva (1 %):** Vital para eliminar el drift intrínseco del giroscopio a largo plazo mediante la referencia gravitacional del acelerómetro.
- **Inmunidad al Ruido Mecánico:** Actúa como un filtro pasa-bajas efectivo contra el "jitter" generado por las vibraciones del flywheel.

9.2 Recomendaciones

10. Referencias

Referencias de artículos y proyectos

Baquero Suárez, M. A. (2014). *Diseño e implementación de una estrategia avanzada de control, para resolver el problema de estabilidad de una bicicleta durante un recorrido libre, sin conductor y a velocidad constante* [Tesis de maestría]. Universidad Nacional de Colombia.

Tamayo, S. A. (2018). *Control por rechazo activo de perturbaciones para estabilizar una bicicleta empleando un giroscopio de control de momento de un eje* [Trabajo de grado]. Universidad de San Buenaventura. Recuperado de <http://biblioteca.usbbog.edu.co:8080/Biblioteca/BDigital/166912.pdf>

Kalouche, S. R. (2014). *Control Moment Gyroscope Stabilization and Maneuverability of Inherently Unstable Vehicles and Mobile Robots* [Tesis de maestría]. Department of Mechanical and Aerospace Engineering, The Ohio State University.

Yetkin, H., Kalouche, S., Vernier, M., Colvin, G., Redmill, K., & Ozguner, U. (2014). Gyroscopic stabilization of an unmanned bicycle. *Proceedings of the American Control Conference*, 4549–4554. <https://doi.org/10.1109/ACC.2014.6859392>

Referencias institucionales y gubernamentales

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2022). *Informe de calidad del aire en Colombia*. Gobierno de Colombia.

Observatorio de Movilidad de Bogotá. (2022). *Reporte anual de movilidad 2022*. Alcaldía Mayor de Bogotá.

Organización Mundial de la Salud. (2021). *Global air quality guidelines*. World Health Organization.

Secretaría Distrital de Movilidad. (2023). *Informe de siniestralidad vial en Bogotá*. Alcaldía Mayor de Bogotá.

Universidad de los Andes. (2021). *Estudios sobre transporte urbano y movilidad sostenible*. Universidad de los Andes.

Universidad Nacional de Colombia. (2020). *Investigaciones en movilidad sostenible en Colombia*. Universidad Nacional de Colombia.

Referencias de libros

Young, H. D., & Freedman, R. A. (2018). *Física universitaria con física moderna* (14.^a ed.). Pearson Educación.

Serway, R. A., & Jewett, J. W. (2015). *Física para ciencias e ingeniería* (9.^a ed.). Cengage

Learning.

Referencias de páginas web

Cain, S. (2016). The mysterious biomechanics of riding – and balancing – a bicycle. University of Michigan Mechanical Engineering. Recuperado de <https://me.engin.umich.edu/news-events/news/mysterious-biomechanics-riding-and-balancing-bicycle/>

Adams, V. H. (s.f.). Complementary filters. Van Hunter Adams - Cornell University. Recuperado de https://vanhunteradams.com/Pico/ReactionWheel/Complementary_Filters.html

Sáenz-García, R. M. (2013). La Bicicleta Y Sus Orígenes En Europa. *The Sketch*, 85. Recuperado de <http://bibliotecavirtualesenior.es/wp-content/uploads/2016/06/La-Bicicleta-y-sus-Orígenes-en-Europa.pdf>

Meollo. (s.f.). *Historia de la bicicleta*. Recuperado de <https://www.meollo.net/es/historia-de-la-bicicleta/>

Aballay, E., & Avilés, E. (2002). *Estudio del movimiento giroscópico*.

Rita, M., Chini, L., & Guillermo, E. (2007). *El Efecto Giroscópico*. Recuperado de <http://www2.ib.edu.ar/becaib/ib/trabajos/Chini.pdf>

National Instruments. (2025). Explicación sobre el controlador PID y la teoría. Recuperado de <https://www.ni.com/es/shop/labview/pid-theory-explained.html>

Espressif Systems. (2024). ESP32 Series Datasheet. Recuperado de <https://www.espressif.com/sites/default/files>

InvenSense. (2016). MPU-9250 Product Specification Revision 1.1. TDK Corporation. Recuperado de <https://invensense.tdk.com/download-pdf/mpu-9250-datasheet/>

11. Anexos

De ser necesario, se pueden preparar Anexos en orden alfabético (Anexo 1, Anexo 2, etc.). Pueden ser utilizados para presentar mayor detalle sobre algún aspecto del documento sin romper el hilo conductor del texto principal.