


Diagrama de Conexion para Sustentacion

Conexion minima recomendada para sustentar el MVP fisico + web. El MPU6050 es la pieza obligatoria; el modulo HC-05 solo es opcional si se desea telemetria adicional por Bluetooth.

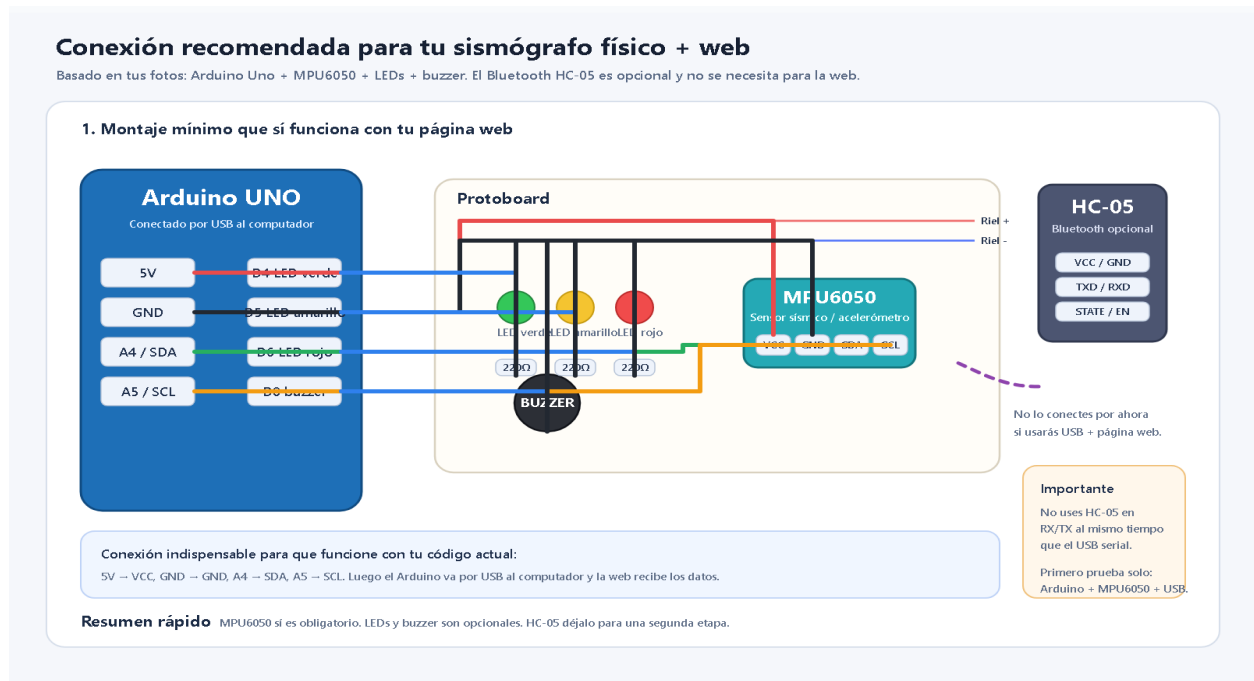

Conexion recomendada

Arduino UNO como control principal.

MPU6050 para capturar aceleracion y giro.

Buzzer y LEDs para alertas locales.

Protoboard para montaje rapido y seguro.

Documento preparado para la sustentacion del MVP real del proyecto.