


型号	A	B	C*	D*	E	F	灵敏度	外型封装
SW-58010T	ø2.8	8	8	7	ø0.12	0.2	敏感	不密封式
SW-58010TP	ø3.2	9	8	7	ø0.12	0.2	敏感	密封式
SW-58015T	ø2.8	8	8	7	ø0.15	0.2	标准	不密封式
SW-58015TP	ø3.2	9	8	7	ø0.15	0.2	标准	密封式
SW-58020T	ø2.8	8	8	7	ø0.20	0.2	迟钝	不密封式
SW-58020TP	ø3.2	9	8	7	ø0.20	0.2	迟钝	密封式
SW-58025T	ø2.8	8	8	7	ø0.25	0.2	较迟钝	不密封式
SW-58025TP	ø3.2	9	8	7	ø0.25	0.2	较迟钝	密封式
SW-58030T	ø2.8	8	8	7	ø0.30	0.2	极迟钝	不密封式
SW-58030TP	ø3.2	9	8	7	ø0.30	0.2	极迟钝	密封式

*C为8-10, 可根据客户要求而定.
 *D为7(或4).

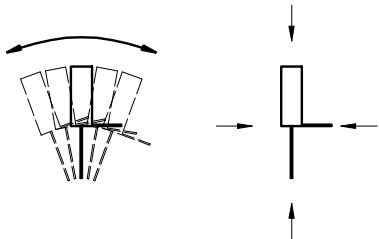

受外力碰触或摇晃而瞬间导通

产品特性

- 1、SW-580T系列为弹簧型、无方向性振动感应触发开关，任何角度均可触发。
- 2、本系列开关在静止时为开路OFF状态，当受到外力碰触而达到相应振动力时，或移动速度达到适当离(偏)心力时，导电接脚会产生瞬间导通呈瞬间ON状态；当外力消失时，开关恢复为开路OFF状态。
- 3、本系列开关型号末位有P字标识的，为完全密封式封装。
- 4、本系列开关按型号区分有不同灵敏度。
- 5、正常使用情况下开关寿命可达20万次。
- 6、本系列开关外为金属，耐温相对较高。

产品名称	SW-58010TP震动开关			9	操作寿命	200,000周期以上			
产品编号				8	湿 度	95RH 40度, 96小时			
图纸编号				7	端子拉力	500gf/分钟			
单位	MM	版本	A	6	耐 温	-40度至80度			
比例	4:1	画法		5	开路电阻	>10M ohm			
制图	Zhang Wenhao	日期	2012. 12. 5	4	闭路电阻	<10 ohm			
审核		日期		3	导通时间	约2mS			
核准		日期		2	电 流	小于20mA			
东莞市颖鑫电子科技有限公司				1	电 压	小于12V			
				产品特性		序号	零件名称	材质	数量
						4	外套铜管	黄铜, 镀镍	1
						3	封口胶	环氧树脂	1
						2	弹簧	不锈钢/磷铜线	1
						1	铜管	黄铜, 镀镍	1