

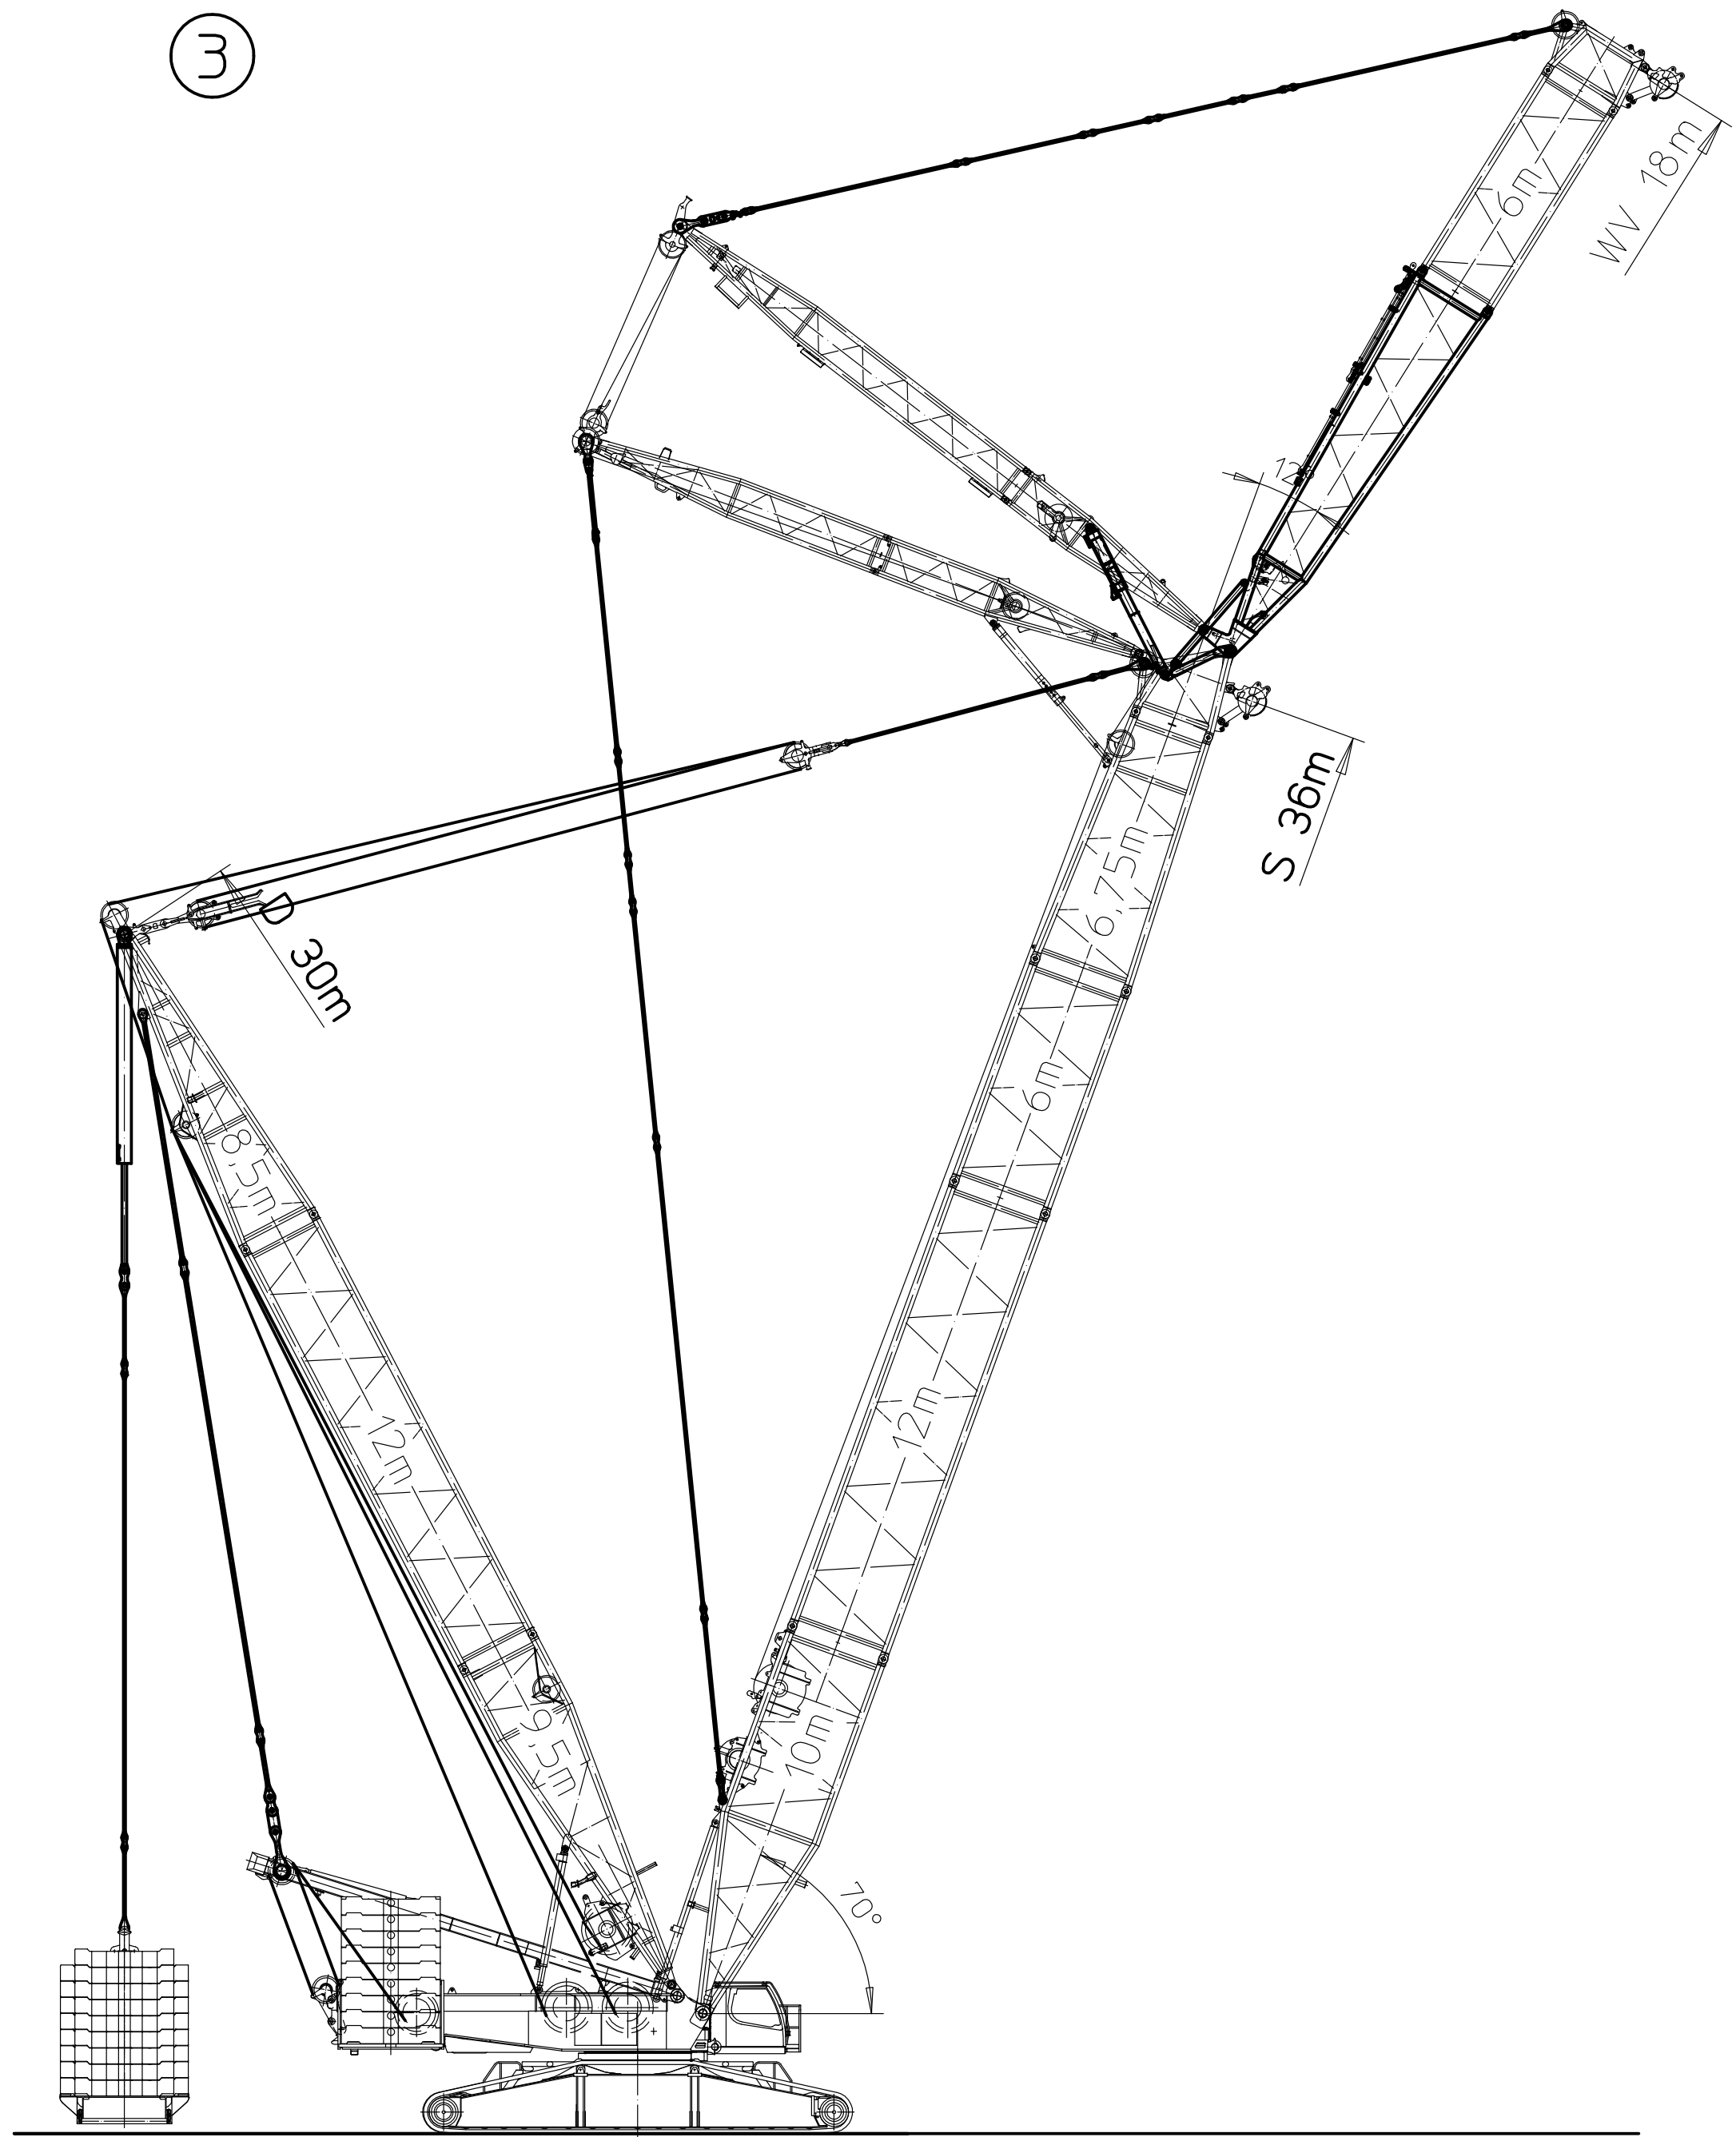
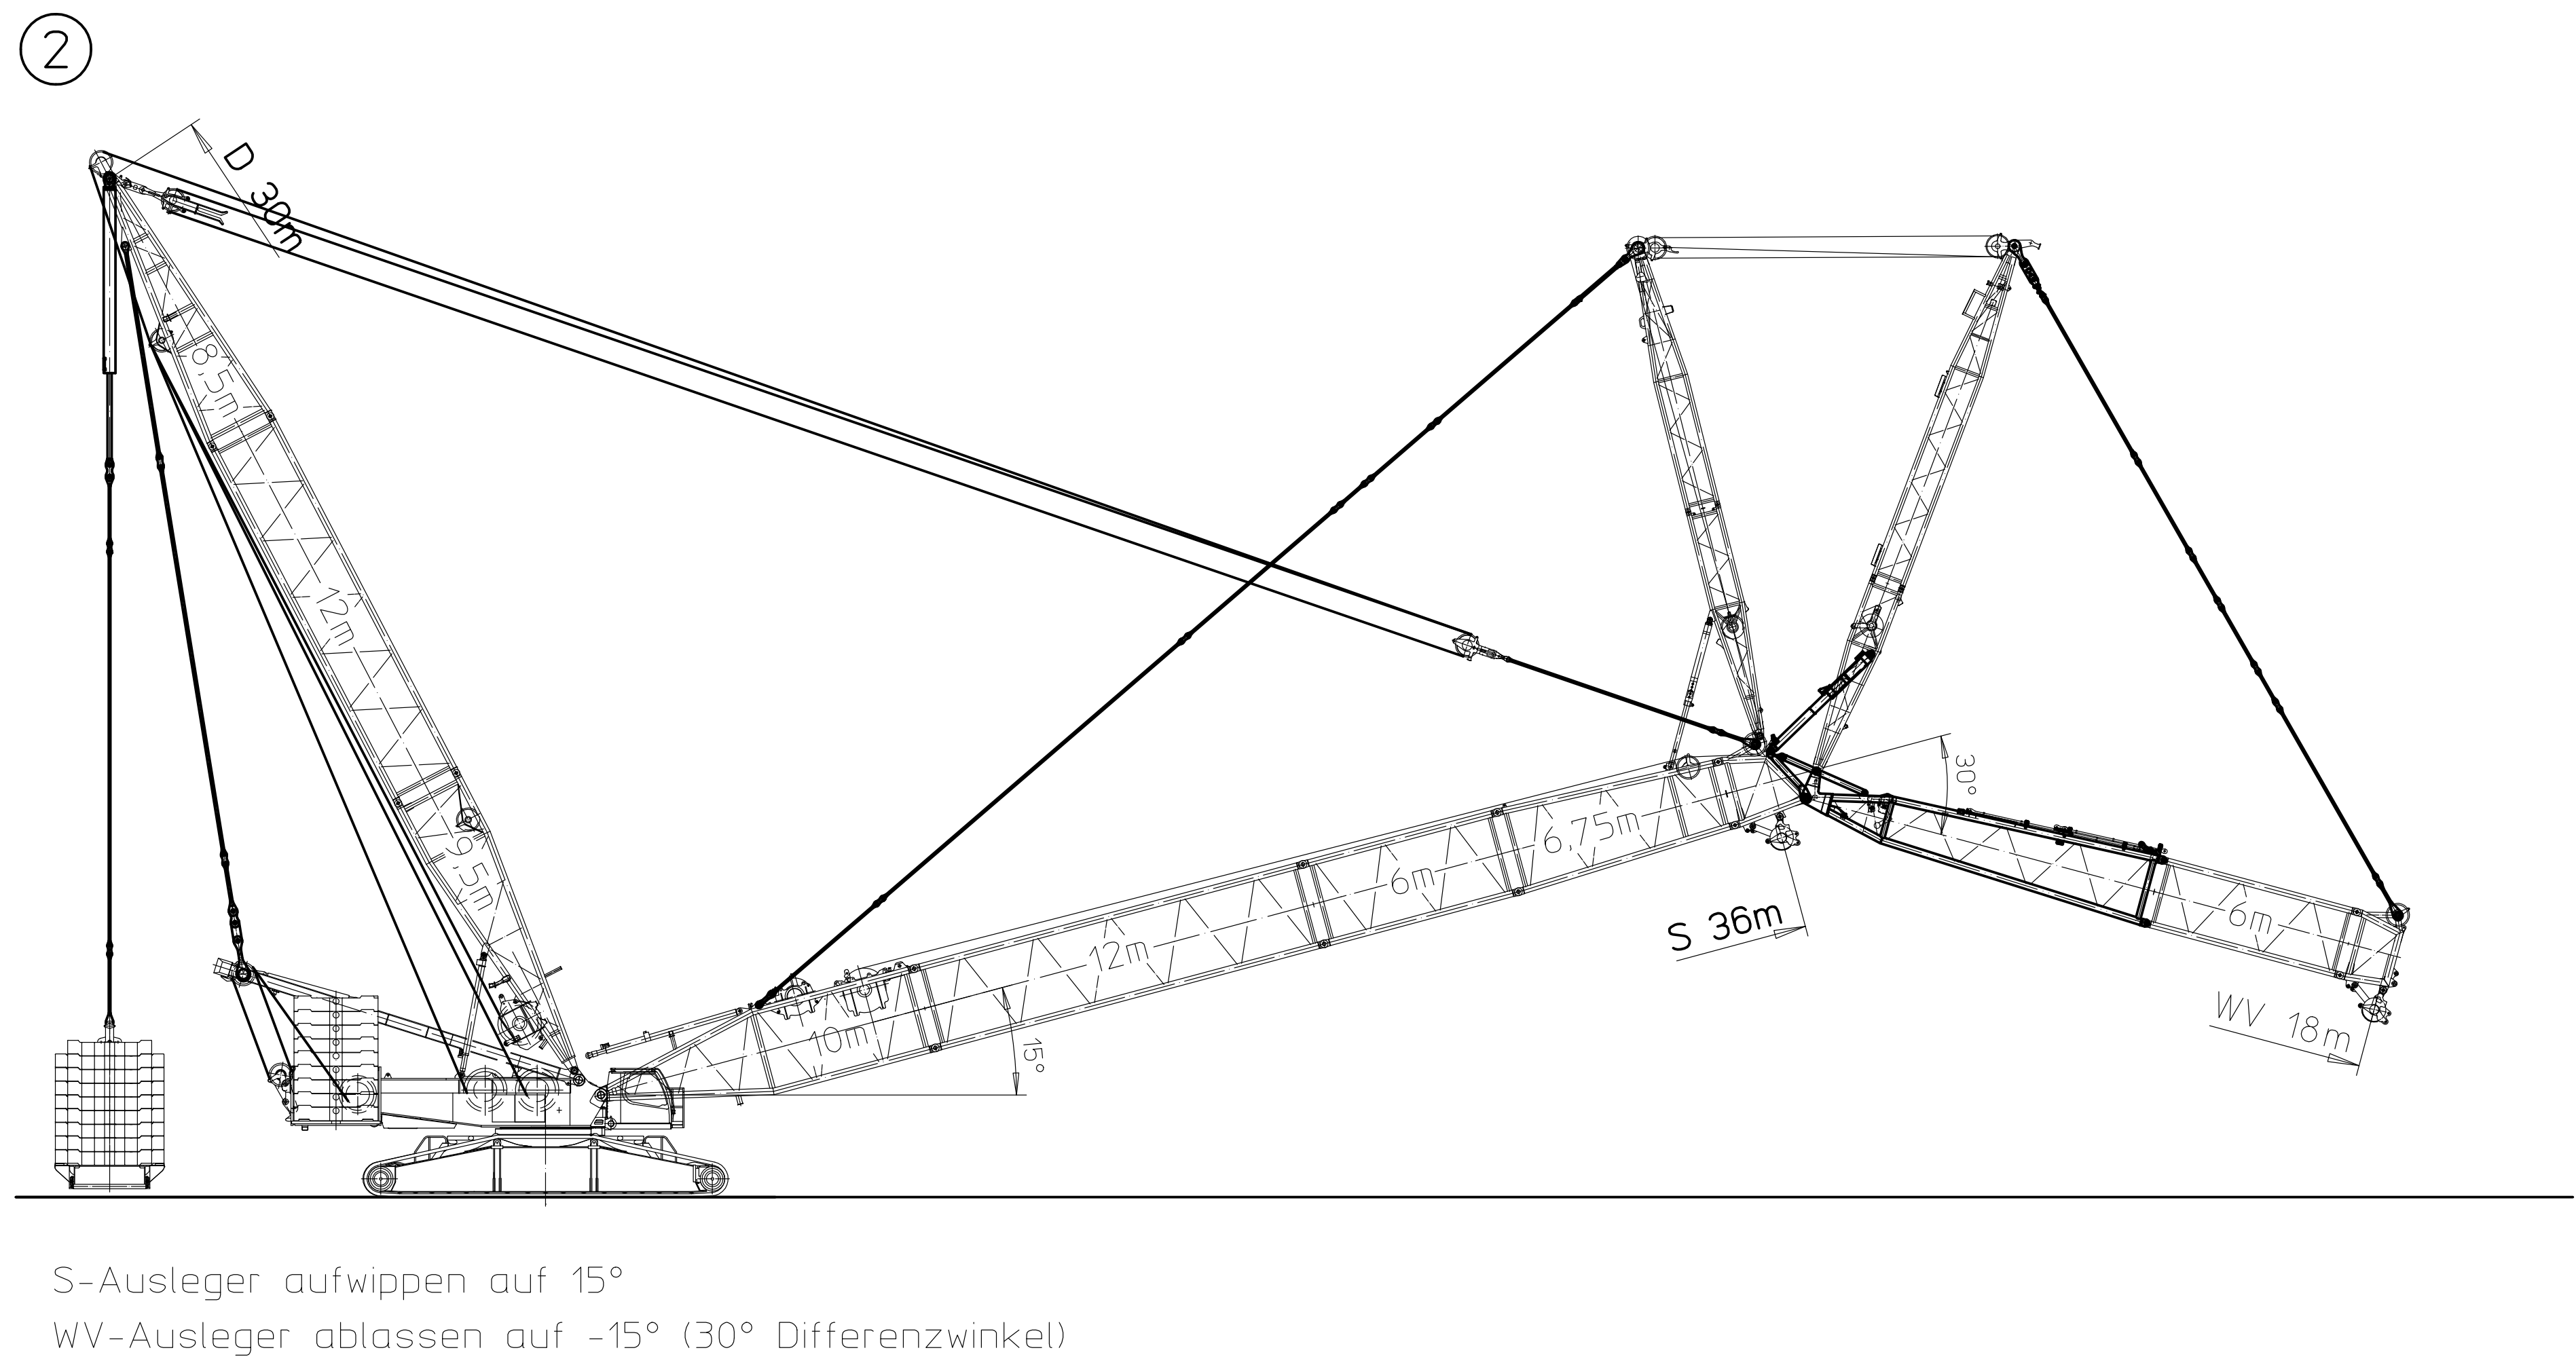


Der dargestellte Aufrichtevorgang gilt für die Wippspitzen W12 und W18,  
für den Aufrichtevorgang der Wippspitzen W24 und größer siehe SDW-Montage

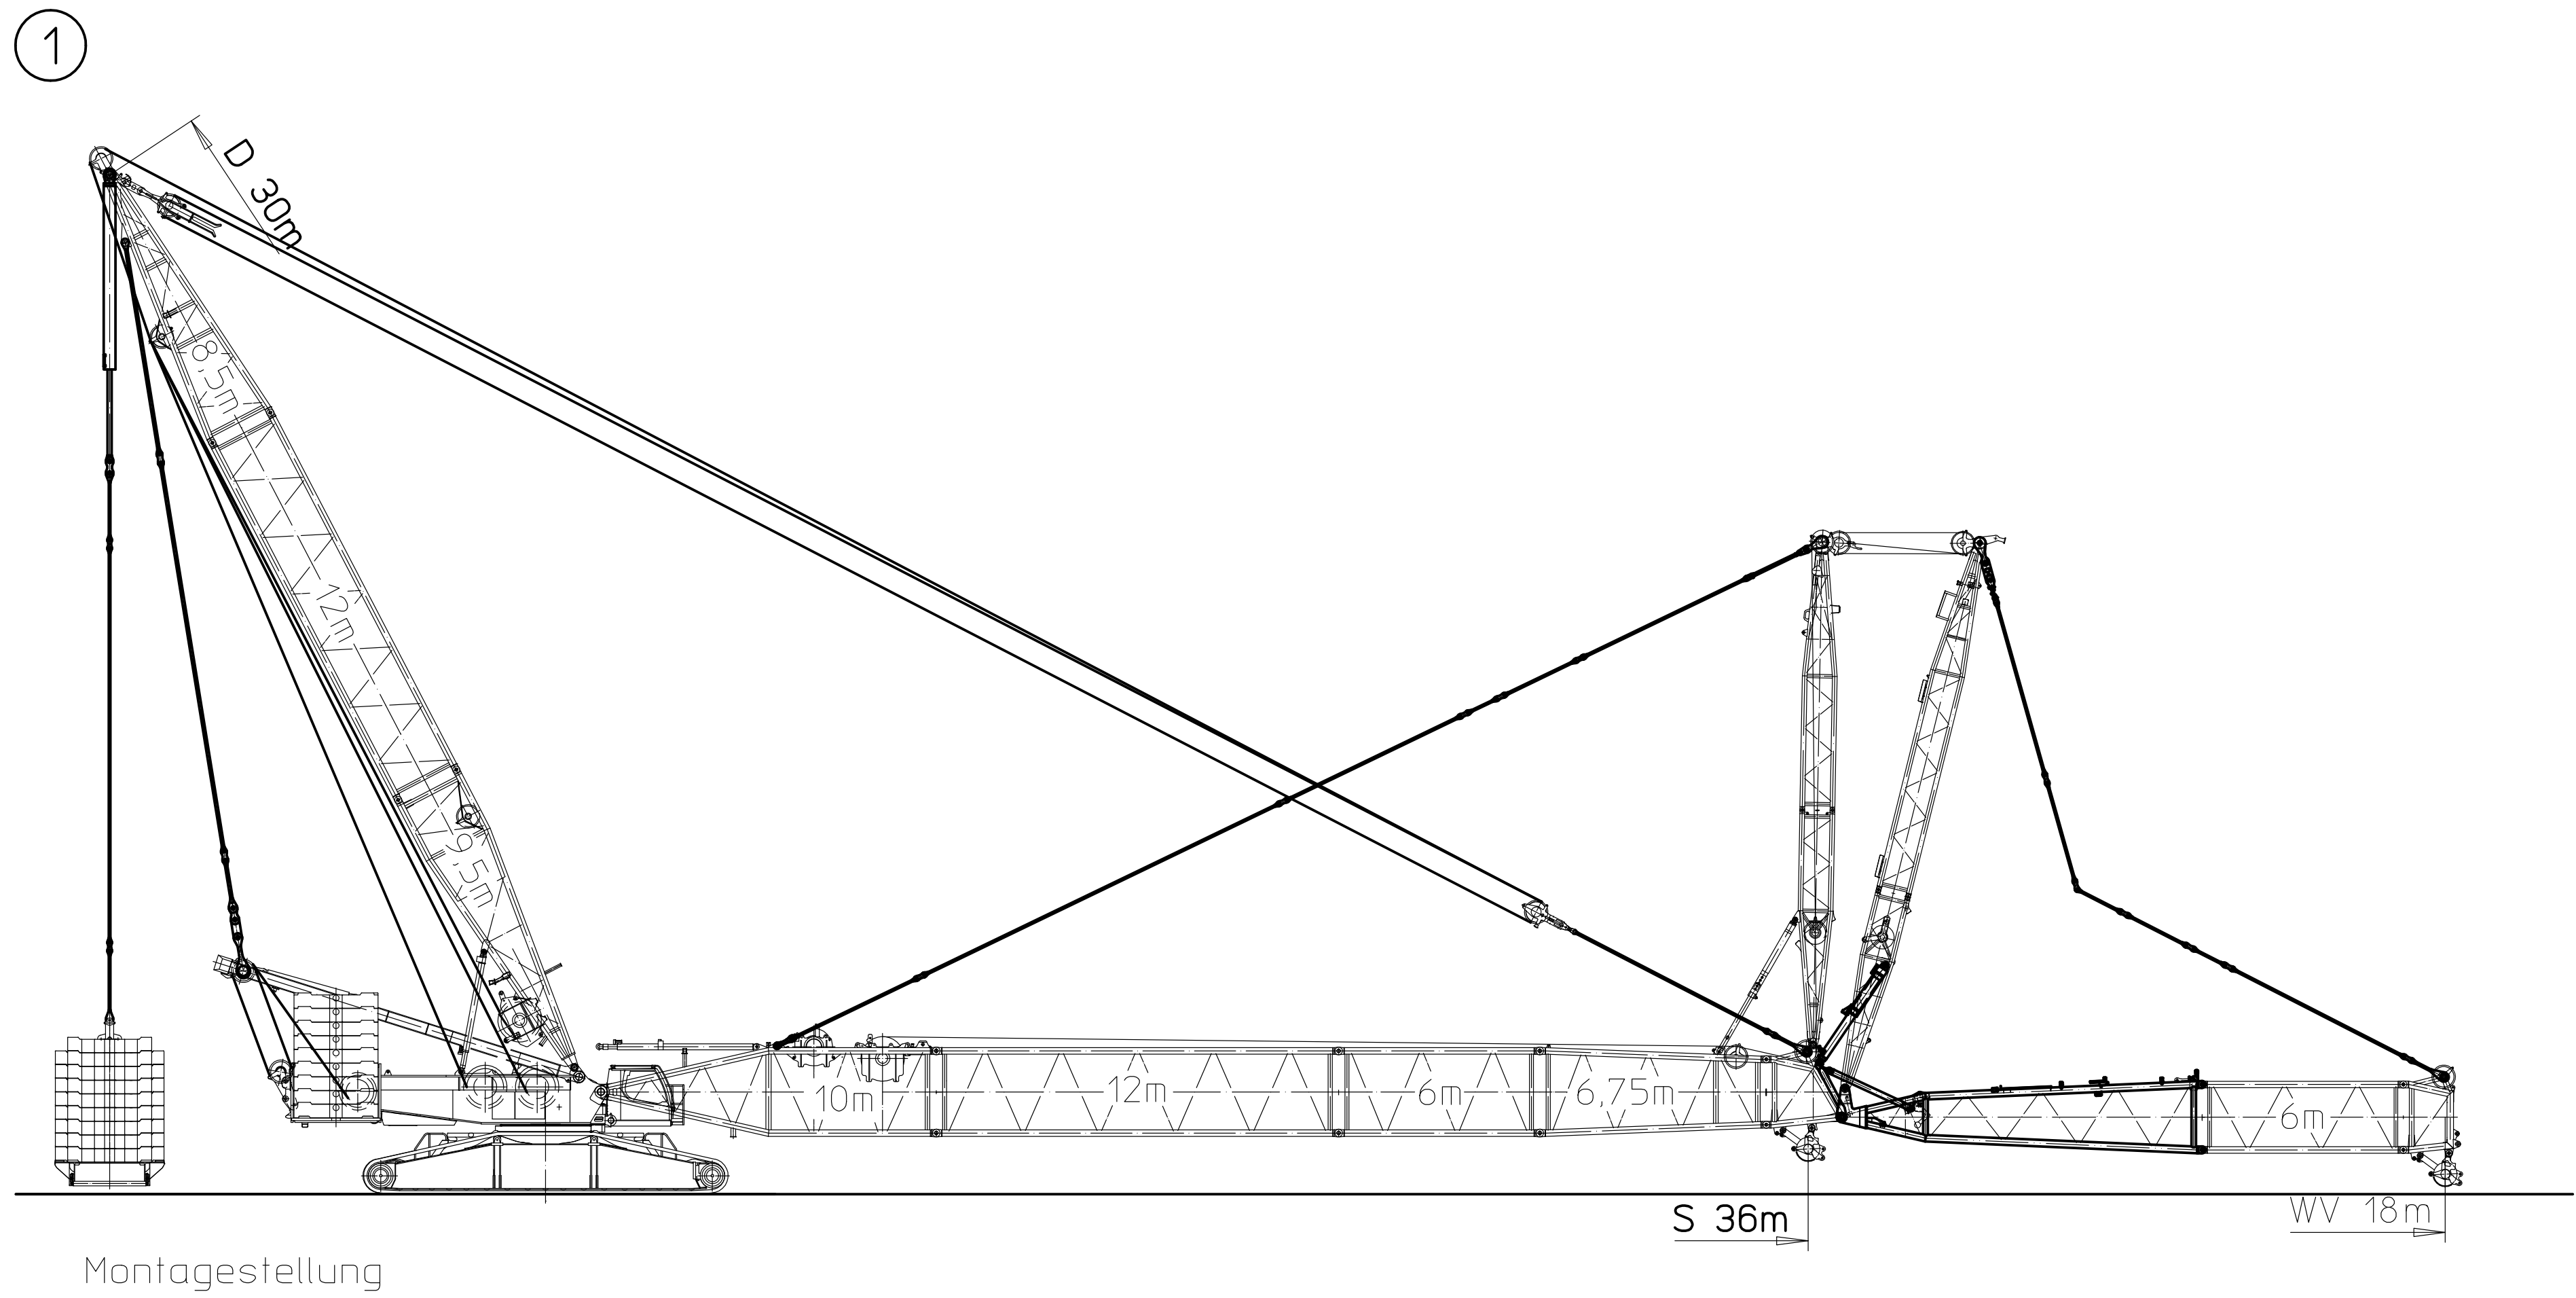

Aufrichten auf Hauptausleger 70°  
dann Wippe in Betriebsstellung 12° bzw. 20° fahren

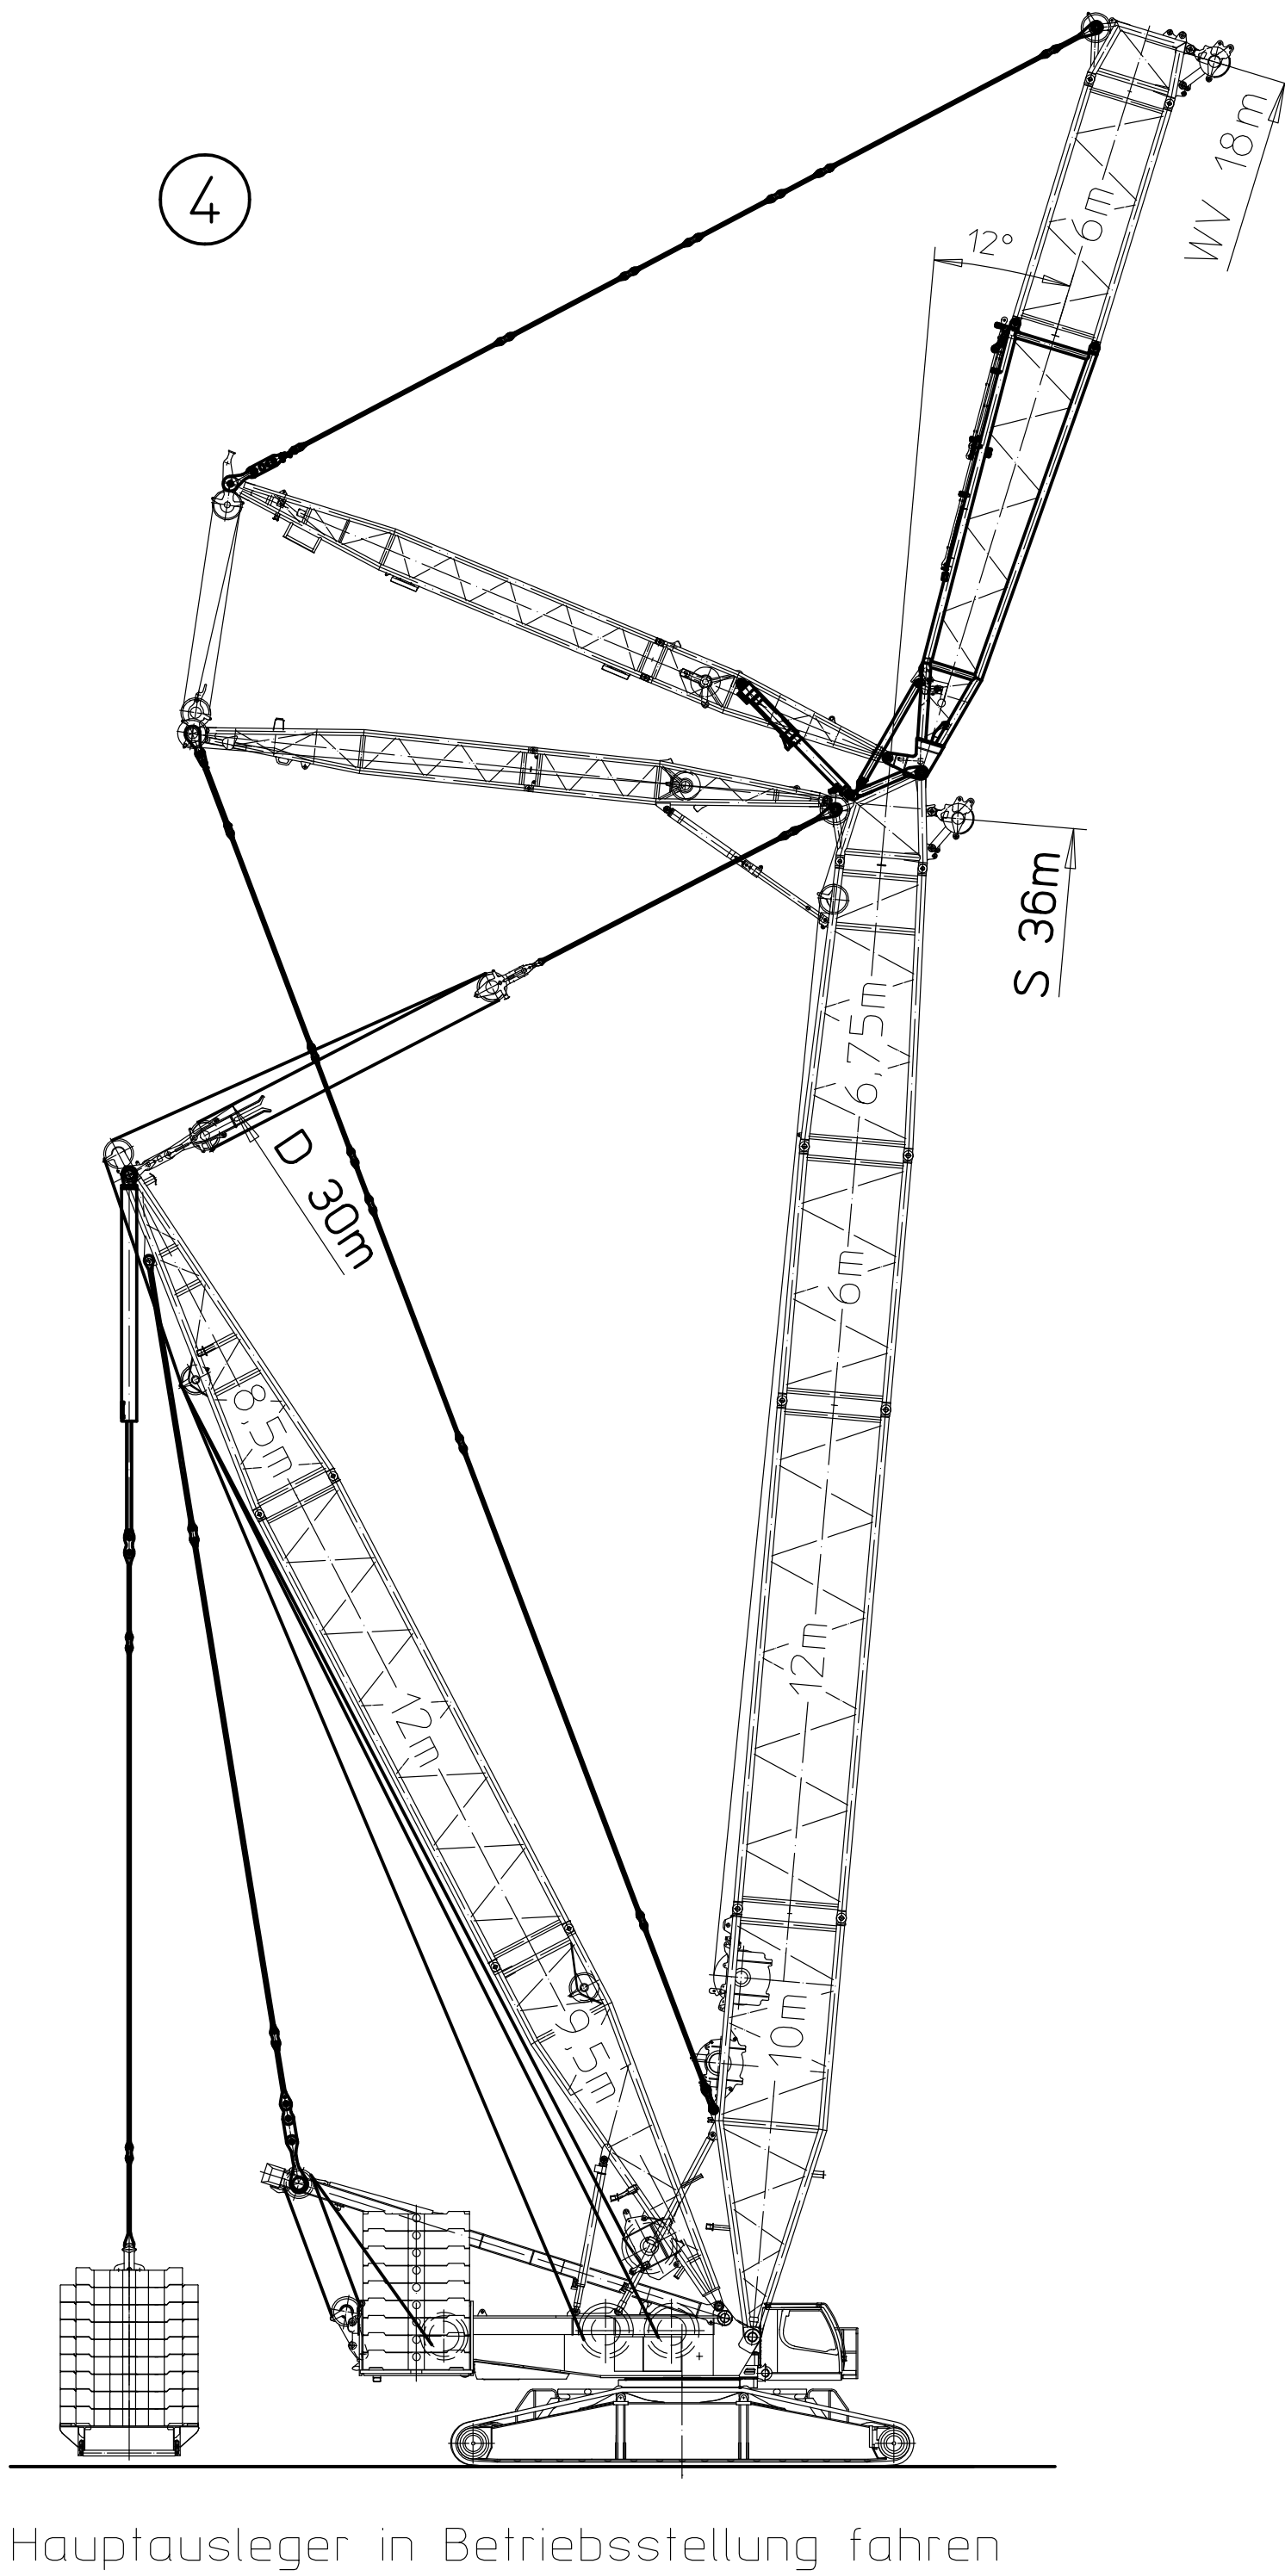

Statisch geprüft:	Sachbearbeiter	Datum	Name
	Abteilungsleiter		
Bemerkung:			

18.02.2008 SAR

LWE\_CAD

1:150

SDW-MONTAGE

1666-720.00.03.005-000

9867 363 08