LIEBHERR

LR 1600/2

074619

SL2DFB,SL4DFB,SL13DFB/B2,SL14DB/B2 I--I ==> Wind 9.0m/s

Livro de tabelas de carga

Edição: 23.12.2016

Liebherr-Werk Ehingen GmbH
Postfach 1361
89582 Ehingen/Donau
Alemanha
Telefone: +49 (0)7391/502-0
Telefax: +49 (0)7391/502-3399
E-mail: info.lwe@liebherr.com
www.liebherr.com

Texto básico: tlt_418100-02-14.pdf

Edição: 23.12.2016

418100-02

Introdução

Generalidades

Esta grua foi construída de acordo com a mais moderna tecnologia e com as normas de segurança técnica reconhecidas. Mesmo assim, durante a utilização da grua, o utilizador e/ou terceiros podem estar sujeitos a perigos de lesões corporais e de vida, assim como danificações na grua ou danos materiais.

Esta grua apenas pode ser utilizada:
- em perfeito estado técnico
- para fins determinados de utilização
- por pessoal treinado que age conscientemente sobre a segurança e perigos
- quando não existem nenhumas avarias relevantes para a segurança
- quando não foram realizadas nenhumas modificações na grua.

Deve ser eliminada imediatamente qualquer tipo de avaria que possa por em risco a segurança.

Apenas com uma autorização por escrito da Liebherr-Werk Ehingen GmbH podem ser executadas modificações na grua.

Dispositivo de registo de dados

Esta grua está equipada com um dispositivo de registo de dados (data logger). Entre outros, os seguintes dados são registrados:
- Data e hora
- Estado de equipamento ajustado na grua
- Carga real
- Grau de aproveitamento percentual da grua
- Alcance da lança (raio de trabalho)
- Ângulo da lança principal, ângulo da ponta da lança
- Comprimento da lança telescópica total, comprimento de cada um dos elementos telescópicos
- Cada acionamento do equipamento de ligação por ponte

Os dados registados podem ser lidos com um software correspondente para isso.

Instruções de segurança e de advertência

As instruções de segurança e de advertência dirigem-se a toda as pessoas, as quais trabalham com a grua.

Com os termos utilizados na documentação da grua **PERIGO**, **AVISO**, **PRECAUÇÃO** e **ATENÇÃO** chama-se a atenção a todas as pessoas que trabalham com a grua para certas formas de comportamentos importantes.

LWE//418100-02-14/pt

copyright © Liebherr-Werk Ehingen GmbH 2017

Sinais de aviso	Palavra de sinal	Explicação
	PERIGO	Designa uma situação perigosa, que poderá ter por consequência a morte ou graves ferimentos corporais se ela não for evitada.[1)]
	AVISO	Designa uma situação perigosa, qual poderá ter por consequência a morte ou graves ferimentos corporais, quando ela não é evitada. [1)]
	CUIDADO	Designa uma situação perigosa, qual poderá ter por consequência ferimentos corporais ligeiros ou médios, quando ela não é evitada. [1)]
	ATENÇÃO	Designa uma situação perigosa, qual poderá ter por consequência danos materiais, quando ela não é evitada.

[1)]Danos materiais também poderão ser a consequência.

Outras indicações

Com os termos utilizados nesta documentação da grua **Observação** chama-se a atenção a todas as pessoas que trabalham com a grua para certas indicações e conselhos úteis.

Símbolos	Palavra de sinal	Explicação
	Observação	Designa indicações e conselhos úteis.

Documentação da grua

A documentação da grua engloba:
- Todos os Documentos em papel e em forma digital juntamente fornecidos
- Todos os programas e aplicações juntamente fornecidos
- Todas as informações, updates e suplementos da documentação da grua postas à disposição posteriormente

A documentação da grua:
- Capacita-o para operar a grua com segurança
- Apoia-o, no aproveitamento de todas as possibilidades de trabalho da grua permitidas
- Dá-lhe indicações sobre as maneiras de funcionamento dos mais importantes agregados e sistemas

Observação
Terminologia na documentação da grua
Na documentação da grua são utilizados termos técnicos.
▶ Para evitar mal-entendidos deverá empregar sempre os mesmos termos.

Traduções da versão alemã da documentação da grua: A documentação da grua foi traduzida com toda a consciência. Em erros de tradução a Liebherr-Werk Ehingen GmbH não assume qualquer responsabilidade. Para a exactidão da objectividade é decisivo exclusivamente a Documentação da grua em Alemão. Se ao ler esta documentação da grua encontrar erros ou mal-entendidos, por favor informe imediatamente isso, à Liebherr-Werk Ehingen GmbH.

LWE/418100-02-14/pt

copyright © Liebherr-Werk Ehingen GmbH 2017

AVISO
Perigo de acidentes devido a operação incorreta da grua!
A operação incorreta da grua pode causar acidentes!
Pessoas podem ser gravemente feridas ou serem mortas!
As consequências são danos materiais!
▶ Só pode trabalhar na grua pessoal especializado autorizado e treinado.
▶ A documentação da grua pertence à grua e tem de ser transportada na grua ao alcance das mãos.
▶ A documentação da grua assim como as instruções e regulamentos válidas no local de trabalho (como, por exemplo, os normas de prevenção de acidentes) têm de ser cumpridas.

A observação da documentação da grua:
– **Facilita** a tomada de conhecimento com a grua
– **Evita** avarias devidas ao uso impróprio

A observação da documentação da grua:
– **Aumenta** a fiabilidade de serviço
– **Aumenta** a vida útil da grua
– **Diminui** as despesas de reparações e de falhas

Colocar a documentação da grua na cabina do condutor ou na cabina da grua ao alcance das mãos.

AVISO
Estado desatualizado da documentação da grua!
Se as informações, atualizações e suplementos da documentação da grua colocadas posteriormente à disposição não forem cumpridas e anexadas, existe perigo de acidente!
Pessoas podem ser gravemente feridas ou serem mortas!
As consequências são danos materiais!
▶ Cumprir e anexar todas as informações, updates e suplementos da documentação da grua postas à disposição posteriormente.
▶ Certifique-se, que todas as pessoas intervenientes conhecem e dominem sempre a versão actual válida da documentação da grua.

AVISO
Documentação da grua não compreendida!
Se partes da documentação da grua não tiverem sido compreendidas e mesmo assim as tarefas na ou com a grua forem iniciadas, existe perigo de acidente!
Pessoas podem ser gravemente feridas ou serem mortas!
As consequências são danos materiais!
▶ Se tiver dúvidas sobre a documentação da grua, esclareça-as antes de iniciar a tarefa correspondente, com o serviço de assistência ao cliente da Liebherr.

Esta Documentação não pode ser, nem totalmente nem parcialmente reproduzida, divulgada, distribuída, ou ser utilizada com finalidades de concorrência. Todos os direitos de acordo com a lei dos direitos de autor ficam expressamente reservados.

Todas as normas de prevenção de acidentes, manual de instruções, tabelas de carga etc., partem do princípio de que a grua é utilizada para os fins determinados desta.

copyright © Liebherr-Werk Ehingen GmbH 2017

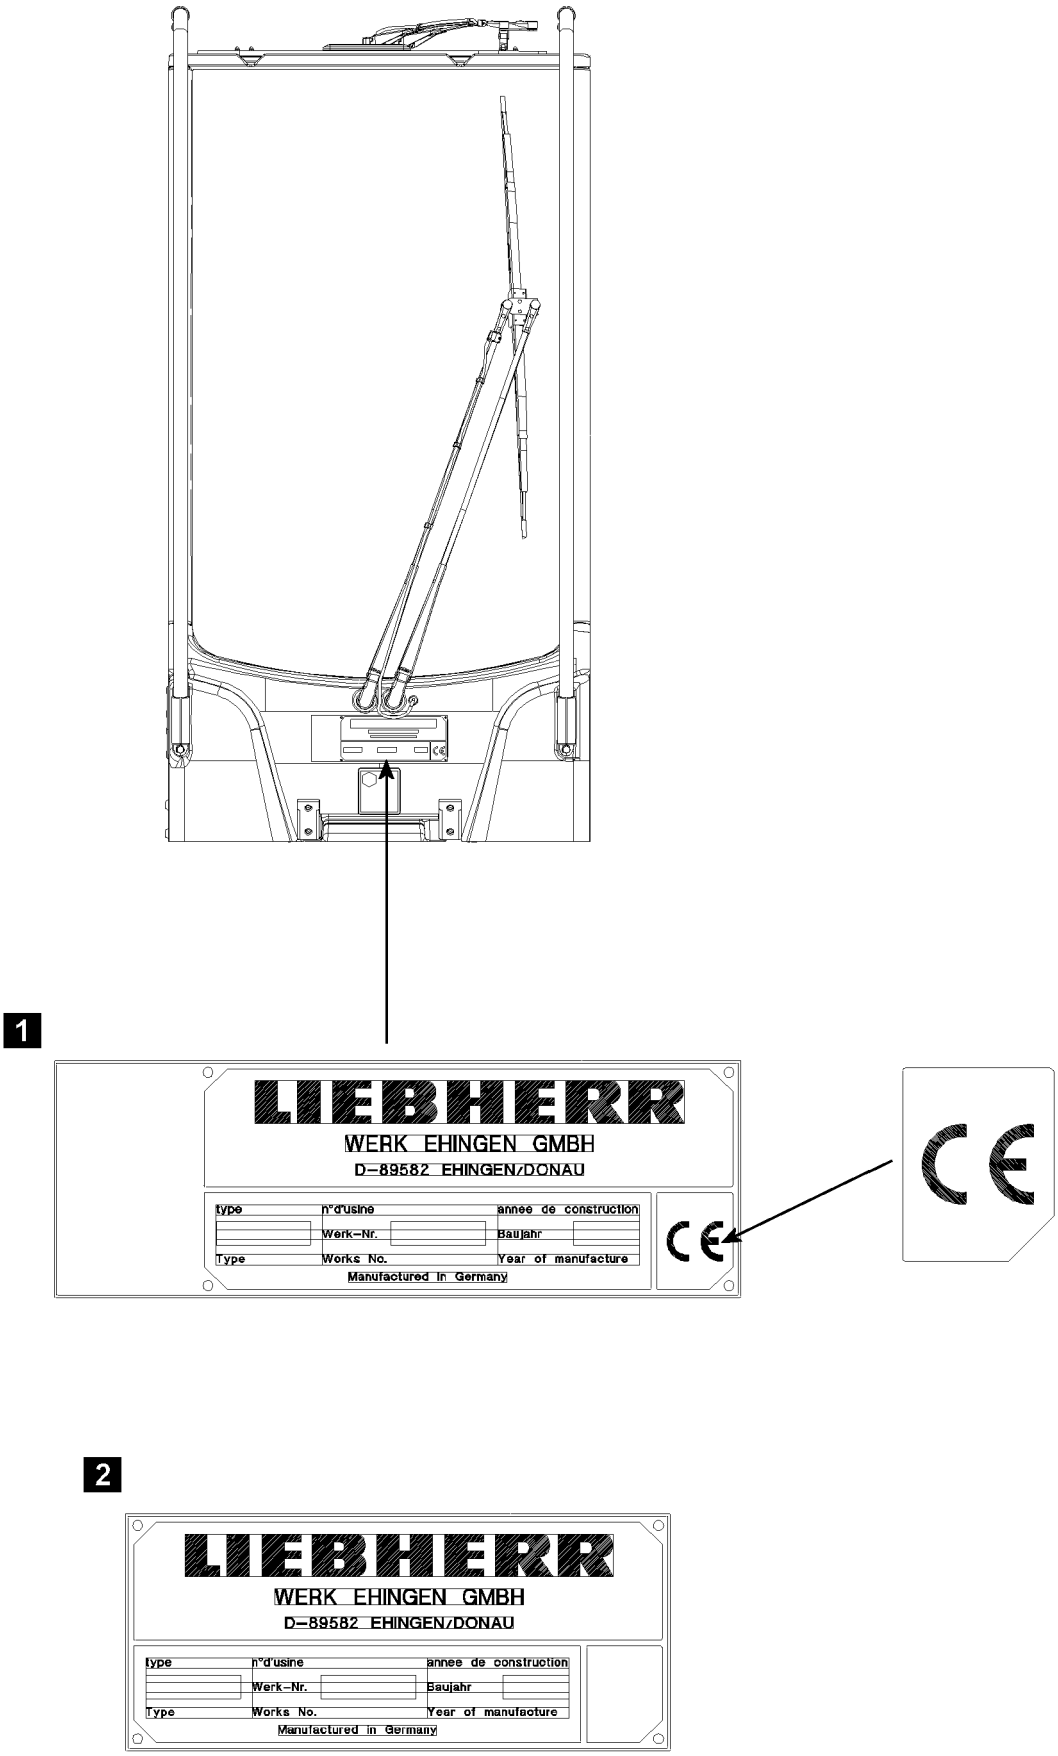

LWE/418100-02-14/pt

Fig.110001

copyright © Liebherr-Werk Ehingen GmbH 2017

Marcação CE

A marcação CE é uma marcação que está em conformidade com a legislação da UE:
- Gruas com marcação CE correspondem à directriz Europeia de técnicas de máquinas 2006/42/UE e de EN 13000! Placa de identificação da grua com marcação CE, ver figura **1**.
- Gruas, as quais serão operadas fora da correspondente zona de vigência, não necessitam nenhuma marcação CE. Placa de identificação da grua sem marcação CE, ver a figura **2**.
- É proibido, colocar em funcionamento e em circulação gruas sem marcação CE as quais não cumprem as Directivas europeias especificas do produto válidas, quando está prescrito para o País uma marcação CE.
- É proibido, trabalhar com gruas com um aproveitamento de carga basculante de 85% as quais estão programadas de acordo com ASME B30.5, dentro da União Europeia ou em países que permitem um menor aproveitamento de estabilidade (por exemplo ISO 4305)! São validas as normas nacionais. Estas gruas não podem possuir nenhuma marcação CE!

Utilização para fins determinados

A utilização da grua para tais fins determinados consiste exclusivamente em levantar e baixar verticalmente cargas soltas com pesos e centro de gravidade conhecidos.

Para isso deve ser utilizado um gancho ou um moitão do gancho homologado pela Liebherr com o cabo de elevação transpassado pela polia destes e, somente deve-se trabalhar com os estados dos equipamentos montados permitidos.

Somente é permitido o deslocamento da grua, com ou sem carga suspensa, de acordo com as tabelas de carga e de deslocamento. Os estados dos equipamentos montados no momento e as condições de segurança pré definidos devem estar de acordo com a documentação da grua.

Qualquer outra ou uma extensão do tipo de utilização significa uma **não** utilização de acordo com os fins determinados.

Para uma utilização de acordo com os fins determinados deve-se seguir as exigências prescritas na documentação da grua (por exemplo: manual de instruções, tabela da capacidade de carga, tabelas de levantamento e depósito, planeador de trabalhos) quanto as normas de segurança, condições, pré requisitos, estados dos equipamentos montados e etapas de trabalho.

O fabricante da grua **não** assume nenhuma responsabilidade por danos causados por uma utilização fora dos fins determinados para a grua ou através de uma utilização não permitida desta. Os respectivos riscos ficam unicamente por conta do proprietário, do explorador e do usuário da grua.

Utilização da grua não dentro dos fins determinados.

Uma utilização **inadequada** inclui:
- O trabalho fora dos parâmetros estipulados e permitidos na tabela de carga do estado do equipamento montado no momento
- O trabalho fora dos parâmetros estipulados e permitidos na tabela de carga para os alcances da lança e para a zona de rotação
- A escolha de tabelas de carga que não estão de acordo com o estado real do equipamento montado
- Seleccionar por código ou através da digitação de dados manual um estado de equipamento, o qual não corresponde com o verdadeiro estado de equipamento
- Trabalhar com dispositivos de segurança ligados por ponte/desativados, por exemplo, limitação de momento de carga ligada por ponte, ou com o interruptor fim de curso de elevação ligado por ponte
- O aumento do alcance da lança para a carga a ser levantada depois de o limitador do momento de carga ter sido desligado, por exemplo, a carga é puxada inclinada
- A utilização do indicador da pressão de apoio como uma função de segurança contra o tombamento
- A utilização de partes do equipamento que não são permitidas para a grua
- A operação da grua numa área que apresente perigo de explosão

copyright © Liebherr-Werk Ehingen GmbH 2017

- A utilização da grua em atividades de desporto e de recreação, principalmente de saltos com elástico "Bungee jump" e/ou "Dinner in the sky"
- A circulação em estradas com um estado de deslocação não permitido (carga sobre o eixo, dimensões)
- O deslocamento da grua equipada num estado de deslocação não permitido
- Pressionar, puxar ou levantar a carga através do ajuste do nivelamento, das longarinas corrediças ou dos cilindros de apoio
- Pressionar, puxar ou levantar a carga accionando o mecanismo de rotação, o sistema de basculamento, ou o mecanismo de movimentos telescópicos
- O desprendimento de objetos com a grua
- A utilização da grua para trabalhos de transbordo durante períodos de tempo longos
- Aliviar a grua subitamente (serviço com mandíbulas ou balde)
- A aplicação da grua quando a carga suspensa na grua for alterada no seu peso, por exemplo, o enchimento de um recipiente pendurado no gancho de carga, com exceção:
- • A limitação de momento de carga foi controlada anteriormente à função com uma carga conhecida
  • A cabina da grua está ocupada
  • A grua está operacional
  • A dimensão do recipiente tem de ser selecionada de modo a que não seja possível a sobrecarga da grua com enchimento total dentro da tabela da capacidade de carga válida utilizada

A grua **não** pode ser utilizada para:
- A fixação de uma carga fixa cujo peso e centro de gravidade não são conhecidos e que primeiramente tenham de ser desobstruída através de um maçarico de corte
- Levar pessoas fora da cabina do condutor
- O transporte de pessoas dentro da cabina da grua durante a marcha
- O transporte de pessoas com os meios de retenção de carga e sobre a carga
- O transporte de pessoas com cestos de trabalho, quando as determinações nacionais do órgão responsável pela segurança do trabalho responsável não são cumpridas
- O transporte de cargas e objetos sobre o chassi da grua
- O transporte de cargas e objetos sobre o chassi superior da grua
- O transporte de cargas e objetos sobre as peças em treliça da lança e/ou sobre a lança da grua
- O serviço com dois ganchos sem equipamento adicional
- A utilização da grua para trabalhos de transbordo durante períodos de tempo longos
- A utilização da grua sobre barcos quando as condições não estão determinadas ou quando não existe autorização por escrito da **Liebherr-Werk Ehingen GmbH**

A documentação da grua deve ser lida e cumprida por todas as pessoas que se ocupem com o trabalho, serviço, montagem e manutenção da grua.

Dispositivos de segurança

Deverá prestar especial atenção aos dispositivos de segurança montados na grua. Os dispositivos de segurança devem ser permanentemente controlados quanto a sua operacionalidade. É proibido trabalhar com a grua quando os dispositivos de segurança não funcionam ou funcionam mal.

Observação
O seu lema deverá ser sempre:
▶ **Segurança está em primeiro lugar!**

A grua está construída conforme os regulamentos válidos para o serviço de grua e para serviço de marcha e está aprovada pela correspondente autoridade pública competente.

LWE/418100-02-14/pt

copyright © Liebherr-Werk Ehingen GmbH 2017

Peças de equipamento e peças de substituição

AVISO
Perigo de vida em caso de peças de equipamento que **não** sejam originais!
Se a grua for operada com peças de equipamento que **não** sejam originais, a consequência podem ser falhas da grua ou acidentes mortais!
Componentes estruturais da grua podem ser danificados!
- ▶ Operar a grua somente com partes do equipamento originais!
- ▶ É proibido o serviço de grua com partes do equipamento que **não** pertencem à grua!
- ▶ Contactar com o serviço de assistência ao cliente Liebherr caso existir dúvidas sobre a origem das partes do equipamento!

AVISO
A homologação da grua e a garantia do fabricante perdem a sua validade!
Caso as peças originais montadas sejam modificadas, manipuladas ou trocadas por iniciativa própria (por exemplo desmontagem de peças, montagem de peças não originais da Liebherr), a homologação da grua e a garantia do fabricante perdem a sua validade.
- ▶ Não modificar as peças originais montadas!
- ▶ Não desmontar as peças originais montadas!
- ▶ Utilizar somente peças de reposição genuínas LIEBHERR!
- ▶ Contactar com o serviço de assistência ao cliente Liebherr caso existir dúvidas sobre a origem das peças de reposição!

Para fornecimento de peças do equipamento e peças de reposição, ter à disposição e indicar sempre o número da grua.

Definição dados de direcção para a gruas móveis

Marcha à frente: deslocação com a cabina do condutor em frente.

Marcha atrás: deslocação com as luzes traseiras do chassi inferior em frente.

À frente, **atrás**, **à direita**, **à esquerda** relaciona-se na **cabina do condutor** sobre o chassi inferior. A cabina do condutor está sempre à frente.

À frente, **atrás**, **à direita**, **à esquerda** relaciona-se na **cabina da grua** sobre o chassi superior. À frente é sempre na direção da lança depositada.

Definição dados de direcção para a grua com rastos

Marcha à frente: deslocação em frente vista desde o gruísta sentado na cabina da grua. Plataforma giratória na posição 0° ou 180°.

Marcha atrás: deslocação para trás vista desde o gruísta sentado na cabina da grua. Plataforma giratória na posição 0° ou 180°.

À frente, **atrás**, **à direita**, **à esquerda** resulta-se com **mecanismo de translação de rastos** desde a posição dos dispositivos de tensionamento das correntes. Os dispositivos de tensionamento das correntes estão sempre à frente no mecanismo de translação de rastos.

À frente, **atrás**, **à direita**, **à esquerda** é relativo à direção de visualização do operador da grua, que se encontra sentado na **cabina da grua**. À frente é sempre na direção da lança depositada.

Equipamento e funções opcionais

Os equipamentos e funções marcados com * podem ser comprados por opção e **não** são parte integrante da grua padrão (a pedido do cliente).

LWE/418100-02-14/pt

copyright © Liebherr-Werk Ehingen GmbH 2017

LWE/418100-02-14/pt

copyright © Liebherr-Werk Ehingen GmbH 2017

LIEBHERR

Índice

40 Livro de tabelas de carga

40.02 Informações básicas 1

1 Informações básicas 3

40.05 Serviço de grua 1

1 Generalidades 3

2 Serviço de grua “grua estabilizada” 3

3 Serviço de grua “grua em suporte dos rastos” 3

4 Deslocamento da grua com carga 4

40.10 Utilização da grua 1

1 Utilização da grua (carga colectiva) 3

40.15 Protecção contra sobrecarga e interruptor fim de curso Liccon 1

1 Dispositivo de segurança contra sobrecarga LICCON 3

40.25 Cabrestantes 1

1 Cabrestante do cabo 3

40.30 Colocações do cabo de elevação 1

1 Colocação do cabo de elevação 3

2 Tabela colocação do cabo de elevação 3

3 Tracções do cabo máximas para países com factor de segurança de cabos 5 segundo a norma ASME B30.5 (Canadá, EUA e Taiwan) 4

40.35 Moitão do gancho e ganchos de carga 1

1 Peso do moitão do gancho mínimo necessário 3

2 Calcular o peso do moitão do gancho mínimo necessário 4

3 Procedimentos em cabo frouxo 6

40.35.10 Moitões de gancho para serviço individual 1

1 Serviço de grua com 1 cabo de elevação F= 180 kN e d=28 mm (tipo1) 3

40.35.30 Moitões de gancho para serviço paralelo 1

1 Serviço de grua com 2 cabos de elevação F= 180 kN e d=28 mm (tipo1) 3

40.35.40 Distância entre gancho e o conjunto de rolos no cabeçal da lança 1

1 Distância entre o gancho e o conjunto de polias no cabeçal da lança 3

40.40 Transpassamento mínimo do cabo de elevação e peso mínimo do moitão de gancho 1

1 Colocação de cabo mínima do cabo de elevação e peso mínimo do moitão do gancho 3

40.45 Determinação da colocação do cabo de elevação e do moitão do gancho 1

1 Procedimento para a determinação colocação do cabo de elevação e moitão do gancho necessários 3

40.50 Reduções da capacidade carga 1

1 Redução da capacidade de carga com polia montada na extremidade do mastro 3

2 Redução da capacidade de carga com barras de ancoragem pousadas 3

3 Redução da capacidade de carga com conjunto de polias adicional 4

LWE//418100-02-14/pt

copyright © Liebherr-Werk Ehingen GmbH 2017

40.55 Velocidade de rotação do chassi superior 1
1 Velocidade de rotação máxima permitida com carga nominal suspensa 3

40.60 Sistema da lança 1
1 Descrição breve dos blocos funcionais 3
2 Combinação do blocos funcionais com modos de serviço 4

40.62 Modos de serviço 1
1 Dados dos modos de serviço nas tabelas de carga 3
2 Modos de serviço da lança principal 3
3 Modos de serviço da lança suplementar 4
4 Modos de serviço para serviço de grua na lança principal com lança suplementar montada 7
5 Modos de serviço com vários moitões do gancho 7

40.62.20 Modos de serviço de montagem 1
1 Montagem/desmontagem do suporte dos rastos com cavalete SA 3
2 Levantamento/depósito do sistema da lança com LTR 1220 3
3 Levantamento/depósito com contrapeso reduzido 4

40.65 Descrição da tabela da capacidade de carga 1
1 Descrição da tabela da capacidade de carga 3
2 Explicação dos símbolos 4

40.65.10 Restrições e indicações 1
1 Restrições e indicações nas tabelas de carga 3

40.65.40 Inclinação da grua 1
1 Inclinação máxima permitida da grua 3

40.70 Influências do vento em serviço de grua 1
1 Definição de termos 3
2 Influência do vento no dispositivo de segurança contra sobrecarga LICCON 4
3 Velocidades do vento permitidas e cálculo da superfície da carga submetida ao vento 5

40.90 Tabelas de carga 1
1 Tabelas de carga 3

LWE/418100-02-14/pt

copyright © Liebherr-Werk Ehingen GmbH 2017

40 Livro de tabelas de carga

LWE//418100-02-14/pt

copyright © Liebherr-Werk Ehingen GmbH 2017

LIEBHERR

LWE//418100-02-14/pt

copyright © Liebherr-Werk Ehingen GmbH 2017

LIEBHERR

40.02 Informações básicas

1 Informações básicas 3

LWE//418100-02-14/pt

copyright © Liebherr-Werk Ehingen GmbH 2017

LWE/418100-02-14/pt

Fig.195219

copyright © Liebherr-Werk Ehingen GmbH 2017

1 Informações básicas

Observação

- Os valores de carga nas tabelas de carga estão especificados em toneladas (t), quilolibra (kips) ou libra (lbs).
- O alcance da lança é a distância horizontal do moitão do gancho desde o eixo de rotação do chassi superior, medido no solo. Neste caso a flexão da lança está tida em conta.
- Nas cargas indicadas o peso do cabo de elevação com colocação do cabo segundo a tabela da capacidade de carga está tido em conta. Se for colocado em maior número, a capacidade de carga reduz-se para o peso dos ramais adicionais do cabo de elevação. Os pesos dos meios de recepção de carga e meios de fixação devem ser retirados da capacidade de carga indicada.
- Em serviço com dois ganchos o cabo de elevação na segunda posição da carga não está tido em conta. O peso de todos os ramais do cabo de elevação deve ser retirado da capacidade de carga.
- Com valores numéricos as casas decimais devem ser separadas por um ponto “**.**”. As casas decimais encontram-se à direita do ponto “**.**”.

AVISO

Morte ou danos materiais graves devido a tombamento da grua ou falha das estruturas da grua!
Pessoas podem ser gravemente feridas ou mortas.
A consequência pode ser elevados danos materiais.

- É proibido trabalhar fora dos estados dos equipamentos montados no momento, dos alcances da lança e das zonas de rotação permitidos segundo a tabela da capacidade de carga.
- Movimentar o sistema da lança mesmo sem carga apenas dentro da área permitida segundo as tabelas de carga ou tabelas de levantamento e depósito.
- Movimentar o sistema da lança em comutação “serviço de montagem” apenas dentro da área permitida segundo as tabelas de carga ou tabelas de levantamento e depósito.
- Por vezes em símbolos de modos de serviço as restrições e indicações são indicadas por meio de características (desenhos, digítos ou letras). Estes têm que ser respeitados.

Observação

Em modos de serviço com carro do lastro ou lastro em suspensão:

- Determinar o peso do lastro Derrick ideal com o planeador de trabalhos LICCON.

LWE//418100-02-14/pt

copyright © Liebherr-Werk Ehingen GmbH 2017

Pagina vazia!

copyright © Liebherr-Werk Ehingen GmbH 2017

40.05 Serviço de grua

1	Generalidades	3
2	Serviço de grua “grua estabilizada”	3
3	Serviço de grua “grua em suporte dos rastos”	3
4	Deslocamento da grua com carga	4

LWE//418100-02-14/pt

copyright © Liebherr-Werk Ehingen GmbH 2017

LWE/418100-02-14/pt

Fig.195219

copyright © Liebherr-Werk Ehingen GmbH 2017

1 Generalidades

AVISO
Manejo incorreto da grua!
Tombamento da grua, falha da estrutura da grua.
Morte ou ferimentos graves, danos materiais elevados.
- ▶ Não sobrecarregar a grua.
- ▶ Respeitar os estados dos equipamentos montados no momento das tabelas da capacidade de carga correspondentes.
- ▶ Respeitar os comprimentos da lança, alcances da lança e zonas de rotação das tabelas da capacidade de carga correspondentes.
- ▶ Controlar os dispositivos de aviso e dispositivos de segurança à função.
- ▶ Controlar a indicação de peso da carga a levantar.
- ▶ Fixar a carga contra oscilações.
- ▶ É proibida a tracção oblíqua da carga.
- ▶ Não utilizar a grua para arrancar a carga.
- ▶ Respeitar a distância para fossas, caves e taludes, consulte o manual de serviço da grua, capítulo 2.04.
- ▶ Certifique-se de que o subsolo recolhe o peso de serviço máximo da grua bem como o peso da carga.
- ▶ Respeitar a distância de segurança para cabos aéreos que estejam sob tensão, consulte o manual de serviço da grua, capítulo 2.04.

2 Serviço de grua “grua estabilizada”

Observação
- ▶ Só grua com rastos LR 1750 e LR 1750/2 e grua com rastos com mecanismo de translação de rastos de via estreita (LR 1400/2-W e LR 1600/2-W).

AVISO
Manejo incorreto da grua!
Tombamento da grua!
Morte ou ferimentos graves, danos materiais elevados.
- ▶ Estabilizar a grua antes de rodar o chassi superior.
- ▶ Bascular para fora e/ou expandir as longarinas de apoio na base de apoio indicada da tabela da capacidade de carga correspondente.
- ▶ Montar as placas de apoio e/ou sapatas de apoio nos cilindros de apoio, consulte o manual de serviço da grua, capítulo 3.10.
- ▶ Respeitar a inclinação máxima permitida da grua, consulte o livro de tabelas de carga, capítulo 40.65.40.
- ▶ Certifique-se de que o suporte dos rastos não tem nenhum contacto com o solo.
- ▶ Certifique-se de que a grua está nivelada na horizontal durante o serviço de grua.

3 Serviço de grua “grua em suporte dos rastos”

AVISO
Manejo incorreto da grua!
Tombamento da grua!
Morte ou ferimentos graves, danos materiais elevados.
- ▶ Certifique-se de que o subsolo é plano e sem inclinação.
- ▶ Respeitar a inclinação máxima permitida da grua, consulte o livro de tabelas de carga, capítulo 40.65.40.

LWE//418100-02-14/pt

copyright © Liebherr-Werk Ehingen GmbH 2017

4 Deslocamento da grua com carga

Consulte manual de serviço da grua, capítulo 4.10.

LWE/418100-02-14/pt

copyright © Liebherr-Werk Ehingen GmbH 2017

40.10 Utilização da grua

1 Utilização da grua (carga colectiva) 3

LWE//418100-02-14/pt

copyright © Liebherr-Werk Ehingen GmbH 2017

LWE/418100-02-14/pt

Fig.195219

copyright © Liebherr-Werk Ehingen GmbH 2017

1 Utilização da grua (carga colectiva)

As gruas móveis Liebherr e as gruas com rastos Liebherr são construídas para o serviço de montagem (classe da carga coletiva = “leve” = Q1 ou L1). Se a grua em serviço magnético, serviço de balde de maxilas ou serviço de transbordo (carga colectiva = “médio” ou “maior”) forem utilizadas, os distintos pontos devem ser considerados. Consulte o Manual de serviço da grua, capítulo 8.01 “Inspecção periódica das gruas”.

Observação

Se a grua levar uma carga colectiva acima da média, por exemplo, através de trabalhos em serviço magnético, serviço de balde de maxilas ou serviço de transbordo:

▶ Executar intervalos de inspecção em intervalos de tempo por curto espaço.

NOTA

Desgaste e fendas antecipadas nos componentes estruturais!

Se a grua é utilizada em serviço magnético, serviço de balde de maxilas ou serviço de transbordo, deve-se calcular com um desgaste precoce nos componentes do grupo propulsor e/ou com fendas nas partes da estrutura de aço de sustentação!

▶ Reduzir as cargas ao todo em cerca de 50 por cento em comparação com as indicações na tabela da capacidade de carga correspondente.

NOTA

Elevado desgaste do cabo e danificações do cabo!

Para manter um baixo desgaste dos cabos de elevação durante seviço magnético, serviço de balde de maxilas ou serviço de transbordo, é indicado o uso de um comprimento de cabo especial!

Se nenhum comprimento de cabo especial for utilizado, as camadas de cabo não utilizadas podem se soltar. Em tracção elevada do cabo, o cabo pode ser recolhido nas camadas de cabo não utilizadas e causar danos ao cabo!

▶ Em seviço magnético, serviço de balde de maxilas ou serviço de transbordo utilizar um comprimento de cabo especial, que modo que na posição mais inferior do moitão do gancho todo o comprimento do cabo é desenrolado até aproximadamente 3–5 dos enrolamentos residuais.

LWE/418100-02-14/pt

copyright © Liebherr-Werk Ehingen GmbH 2017

Pagina vazia!

copyright © Liebherr-Werk Ehingen GmbH 2017

40.15 Protecção contra sobrecarga e interruptor fim de curso Liccon

1 Dispositivo de segurança contra sobrecarga LICCON 3

LWE//418100-02-14/pt

copyright © Liebherr-Werk Ehingen GmbH 2017

LWE/418100-02-14/pt

Fig.195219

copyright © Liebherr-Werk Ehingen GmbH 2017

1 Dispositivo de segurança contra sobrecarga LICCON

AVISO
Morte ou danos materiais graves causados através do tombamento da grua ou fracasso das estruturas da grua!
Pessoas podem ser gravemente feridas ou serem mortas!
A consequência pode ser danos materiais!
- ▶ Certifique-se, que todos os dispositivos de aviso e de segurança funcionam.
- ▶ Controlar a operacionalidade do dispositivo de segurança contra sobrecarga LICCON antes de cada utilização.
- ▶ Ajustar o dispositivo de segurança contra sobrecarga LICCON antes de cada utilização ao actual estado de equipamento.
- ▶ Não utilizar o dispositivo de segurança contra sobrecarga LICCON durante o trabalho como dispositivo de desligamento.

Observação
- ▶ O dispositivo de segurança contra sobrecarga LICCON desliga quando ultrapassa o momento de carga permitida o movimento bascular do curso e da lança. É possível o descargo através do movimento oposto.

Para testar os sistemas de segurança antes de cada trabalho com a grua:
- O dispositivo de segurança contra sobrecarga LICCON deve ser ajustado de acordo com o estado de equipamento actual
- O dispositivo de segurança contra sobrecarga LICCON deve estar funcionando
- A função de todos os interruptores fim de curso deve estar controlada.
- Interruptor final de cames/sensor de rotação dos cabrestantes devem estar correctamente ajustados
- A função de todos os equipamentos de medição (por exemplo, transmissor de comprimento, sensor de posição angular, transmissor de pressão, anemómetro) deve estar controlada

LWE//418100-02-14/pt

copyright © Liebherr-Werk Ehingen GmbH 2017

Pagina vazia!

copyright © Liebherr-Werk Ehingen GmbH 2017

40.25 Cabrestantes

1 Cabrestante do cabo 3

LWE//418100-02-14/pt

copyright © Liebherr-Werk Ehingen GmbH 2017

LWE/418100-02-14/pt

Fig.195219

copyright © Liebherr-Werk Ehingen GmbH 2017

1 Cabrestante do cabo

Observação

- ▶ Cada cabrestante do cabo está projetado para uma tracção de cabo máxima. As tracções do cabo máximas estão apresentadas na seguinte tabela. Estas tracções do cabo não podem ser ultrapassadas. Correspondentemente deve ser escolhida da “tabela colocação do cabo de elevação” a quantidade mínima do número de ramais de cabos de elevação (colocação do cabo) em relação à carga a levantar, consulte o livro de tabelas de carga, capítulo 40.90.
- ▶ Em montagem do equipamento adicional, vigiar a guia de cabo nos cabrestantes para evitar a formação de cabos frouxos.

Tipos de cabo de elevação	Cabo de elevação		Utilização
	Diâmetro do cabo	Tracção do cabo máxima	
Tipo 1	28 mm	180 kN (18.1 t)	Cabrestante 1: Cabrestante 2: Cabrestante 6:
Tipo 2	25 mm	125 kN (12.6 t)	Cabrestante 6:
Tipo 3	28 mm	160 kN (16.1 t)	Cabrestante 6:

Para gruas telescópicas é válido:

– Ao retrair telescopicamente tem que ser evitado através do accionamento do cabrestante do cabo em sentido de elevação que o moitão do gancho toque no solo e assim provoque cabo frouxo. A velocidade do movimento do cabo de elevação deve ser ajustada à velocidade do movimento telescópico.

LWE//418100-02-14/pt

copyright © Liebherr-Werk Ehingen GmbH 2017

Pagina vazia!

copyright © Liebherr-Werk Ehingen GmbH 2017

40.30 Colocações do cabo de elevação

1	Colocação do cabo de elevação	3
2	Tabela colocação do cabo de elevação	3
3	Tracções do cabo máximas para países com factor de segurança de cabos 5 segundo a norma ASME B30.5 (Canadá, EUA e Taiwan)	4

LWE//418100-02-14/pt

copyright © Liebherr-Werk Ehingen GmbH 2017

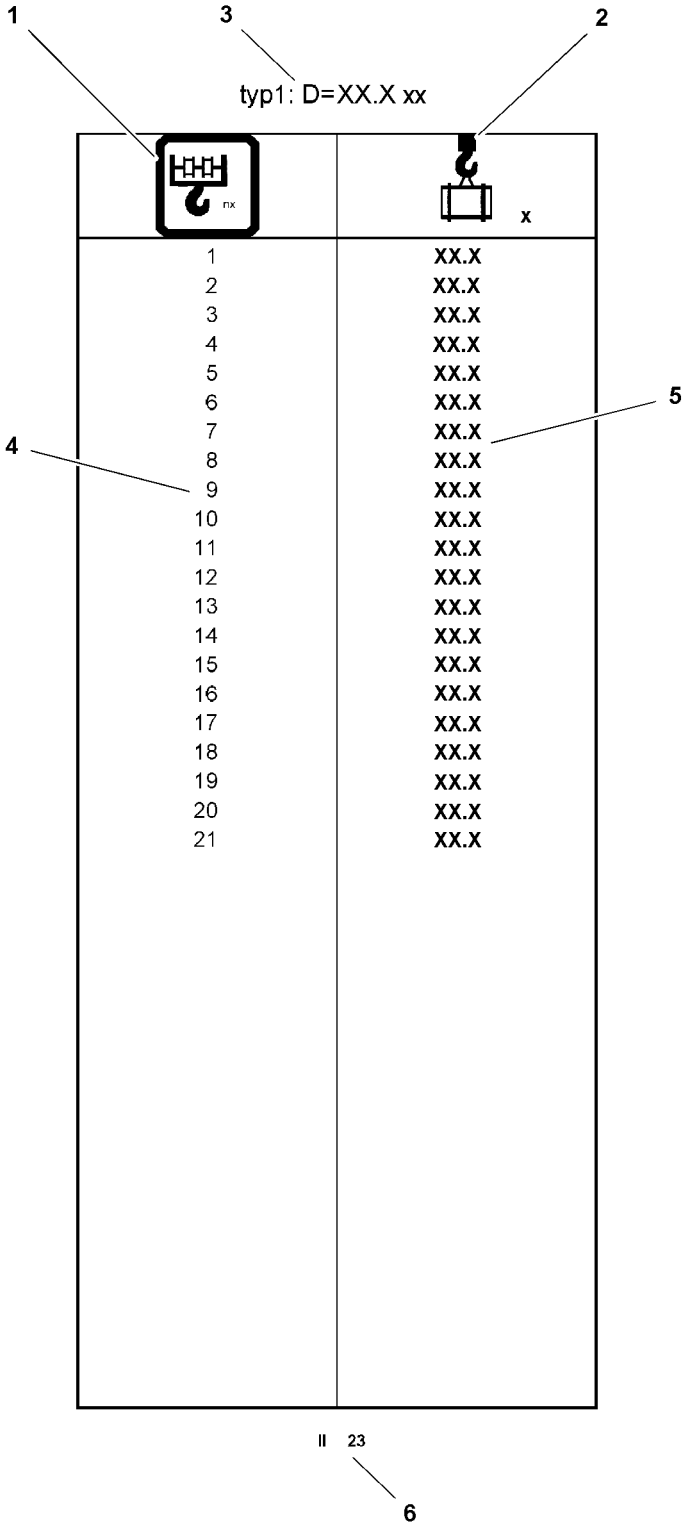

Fig.115577: Tabela colocação do cabo de elevação

LWE/418100-02-14/pt

copyright © Liebherr-Werk Ehingen GmbH 2017

1 Colocação do cabo de elevação

Observação

- ▶ Colocar o cabo de elevação em relação à tracção do cabo máxima e ao peso da carga de elevação entre o cabeçal da lança e o moitão do gancho.
- ▶ Com colocação do cabo múltipla a capacidade de carga máxima possível reduz-se devido à fricção das polias e à flexão do cabo.
- ▶ Retirar a carga máxima em relação à quantidade do número de ramais de cabos de elevação da “tabela colocação do cabo de elevação”, consulte o livro de tabelas de carga, capítulo 40.90.
- ▶ Antes da colocação, controlar se são necessárias as colocações de cabo mínima do cabo de elevação e os pesos mínimos dos moitões de gancho, consulte o livro de tabelas de carga, capítulo 40.40.
- ▶ O dispositivo de segurança contra sobrecarga LICCON tem que ser ajustado ao número de colocação do cabo do cabo de elevação.

Observação

Para aumentar a vida útil do cabo, respeitar os seguintes pontos:

- ▶ É aconselhável uma colocação do cabo mais elevada para redução da tração do cabo.
- ▶ Conservação do cabo, consulte o manual de serviço da grua, capítulo 8.04.

2 Tabela colocação do cabo de elevação

As indicações na “tabela colocação do cabo de elevação” apresentada são exemplares e não têm que concordar com a grua existente.

1 Símbolo colocação do cabo de elevação

2 Símbolo capacidade de carga

3 Tipo do cabo e diâmetro do cabo
- esta indicação aparece apenas vários cabos de elevação diferentes

4 Quantidade do número de ramais de cabos de elevação

5 Capacidade de carga máxima permitida em toneladas (t), quilolibra (kips) ou libra (lbs)
- depende da colocação do cabo de elevação

6 Indicação das páginas

2.1 Serviço de grua em serviço individual

Com serviço de grua em serviço individual só é utilizado 1 cabrestante do cabo de elevação. A colocação do cabo necessária deve ser retirada da “tabela colocação do cabo de elevação”.

Exemplo para a determinação da colocação do cabo:

Capacidade de carga = 280 t

A colocação do cabo necessária com 1 cabrestante do cabo de elevação segundo a “tabela colocação do cabo de elevação” é de:

- 18 ramais do cabo (287.0 t)

2.2 Serviço de grua em serviço paralelo

Com serviço de grua em serviço paralelo são utilizados 2 cabrestantes do cabo de elevação. A colocação do cabo necessária é determinada em 3 passos.

Passo 1: Dividir a capacidade de carga por 2, uma vez que a capacidade de carga é aceite por partes iguais pelo cabrestante do cabo de elevação 1 e cabrestante do cabo de elevação 2.

Passo 2: Determinar a colocação do cabo para 1 cabrestante do cabo de elevação.

LWE//418100-02-14/pt

copyright © Liebherr-Werk Ehingen GmbH 2017

Passo 3: Aplicar a colocação do cabo determinada nos dois cabrestantes do cabo de elevação.

Exemplo para a determinação da colocação do cabo:

Capacidade de carga = 280 t

Passo 1: 280 t / 2 cabrestantes do cabo de elevação = 140 t

Passo 2: A colocação do cabo necessária com 1 cabrestante do cabo de elevação segundo a “tabela colocação do cabo de elevação” é de:

- 9 ramais do cabo (153.2 t)

Passo 3: A colocação do cabo necessária com 2 cabrestantes do cabo de elevação em serviço paralelo é de:

- 2 x 9 ramais do cabo = 18 ramais do cabo (2 x 153.2 t = 306.4 t)

3 Tracções do cabo máximas para países com factor de segurança de cabos 5 segundo a norma ASME B30.5 (Canadá, EUA e Taiwan)

Observação

- ▶ Em países em que a norma nacional ASME B30.5 é aplicada é prescrito uma factor de segurança de cabos 5 para cabos de elevação livres ao torção. As cargas resultantes das tracções do cabo, consulte a “tabela colocação do cabo de elevação” no livro de tabelas de carga, capítulo 40.90, foram determinadas segundo a DIN EN 13000 com factor de segurança de cabos 4.5.
- ▶ Na DIN EN 13000 ao contrário da ASME B30.5 o grau de aproveitamento do sistema de accionamento dos cabos também é tido em conta. Por isso nos países onde a norma nacional ASME B30.5 é aplicada, com uma até 13–vezes colocação do cabo têm de ser aplicadas as cargas resultantes das tracções do cabo das seguintes tabelas. Com mais de 14–vezes colocação do cabo é valida a carga máxima que foi determinada segundo a DIN EN 13000, consulte a “tabela colocação do cabo de elevação” no livro de tabelas de carga, capítulo 40.90. Em relação à ASME B30.5 a partir de 14–vezes colocação do cabo não são necessárias mais nenhumas restrições.
- ▶ Ao cumprir as determinações normativas no capítulo 5.3.2.1.1 (d) da ASME B30.5 também podem ser aplicadas as tracções do cabo segundo a DIN EN 13000.

3.1 Tabela ASME B30.5 para o cabo de elevação tipo 1

Colocação do cabo	Carga máxima (DIN EN 13000)	Carga máxima (ASME B30.5)
1	18.1 t	16.5 t
2	35.9 t	33.0 t
3	53.4 t	49.5 t
4	70.7 t	66.1 t
5	87.7 t	82.6 t
6	104.5 t	99.1 t
7	121.0 t	115.6 t
8	137.2 t	132.1 t
9	153.2 t	148.6 t
10	169.0 t	165.1 t

LWE/418100-02-14/pt

copyright © Liebherr-Werk Ehingen GmbH 2017

Colocação do cabo	Carga máxima (DIN EN 13000)	Carga máxima (ASME B30.5)
11	184.5 t	181.7 t
12	199.9 t	198.2 t
13	214.9 t	214.7 t

3.2 Tabela ASME B30.5 para o cabo de elevação tipo 2

Colocação do cabo	Carga máxima (DIN EN 13000)	Carga máxima (ASME B30.5)
1	12.6 t	11.5 t
2	24.9 t	22.9 t
3	37.1 t	34.4 t
4	49.1 t	45.9 t
5	60.9 t	57.3 t
6	72.5 t	68.8 t
7	84.0 t	80.3 t
8	95.3 t	91.7 t
9	106.4 t	103.2 t
10	117.4 t	114.7 t
11	128.2 t	126.1 t
12	138.8 t	137.6 t
13	149.3 t	149.1 t

3.3 Tabela ASME B30.5 para o cabo de elevação tipo 3

Colocação do cabo	Carga máxima (DIN EN 13000)	Carga máxima (ASME B30.5)
1	16.1 t	14.7 t
2	31.9 t	29.4 t
3	47.5 t	44.0 t
4	62.8 t	58.7 t
5	78.0 t	73.4 t
6	92.8 t	88.1 t
7	107.5 t	102.8 t
8	122.0 t	117.4 t
9	136.2 t	132.1 t
10	150.2 t	146.8 t

copyright © Liebherr-Werk Ehingen GmbH 2017

Colocação do cabo	Carga máxima (DIN EN 13000)	Carga máxima (ASME B30.5)
11	164.0 t	161.5 t
12	177.6 t	176.1 t
13	191.0 t	190.8 t

LWE/418100-02-14/pt

copyright © Liebherr-Werk Ehingen GmbH 2017

40.35 Moitão do gancho e ganchos de carga

1	Peso do moitão do gancho mínimo necessário	3
2	Calcular o peso do moitão do gancho mínimo necessário	4
3	Procedimentos em cabo frouxo	6

LWE//418100-02-14/pt

copyright © Liebherr-Werk Ehingen GmbH 2017

LWE/418100-02-14/pt

Fig.195219

copyright © Liebherr-Werk Ehingen GmbH 2017

1 Peso do moitão do gancho mínimo necessário

AVISO
Queda de componentes estruturais e moitão do gancho!
Em um peso muito baixo do moitão do gancho pode o cabo de elevação, entre o cabrestante e o cabeçal da lança, extrair o moitão do gancho para cima a partir de uma certa altura de elevação. O cabeçal da lança e o moitão do gancho podem ser danificados. Os componentes estruturais e o cabo de elevação danificados podem cair.
Se cabos frouxos se formam entre o cabrestante e o cabeçal da lança durante o desenrolar do cabrestante, o moitão do gancho pode cair subitamente!
Pessoas podem ser gravemente feridas ou serem mortas!
A consequência pode ser elevados danos materiais!
- ▶ Calcular o peso mínimo necessário do moitão do gancho antes do levantamento da carga.
- ▶ Seleccionar o peso do moitão do gancho dependente da calculação.
- ▶ É proibida a formação de cabos frouxos.

Quando o peso do moitão do gancho é muito baixo:
- ▶ Seleccionar moitão do gancho mais pesado ou aumentar o peso do moitão do gancho com pesos suplementares ou os jogos de modificação.

NOTA
Danificações do cabo por razões do peso do moitão do gancho ser muito baixo!

Não é necessário para o modo de serviço nenhuma colocação do cabo de elevação mínima condicionada ao sistema:
- ▶ Colocação mínima do moitão do gancho dependente do peso da carga a ser levantada.

Se as cargas são apanhadas em grandes altitudes:
- ▶ Se possível, realizar uma maior colocação do cabo.

Se uma maior colocação do cabo é realizada:
- ▶ Aumentar o peso do moitão do gancho.

Quando o peso do moitão do gancho é muito baixo:
- ▶ Seleccionar moitão do gancho mais pesado ou aumentar o peso do moitão do gancho com pesos suplementares ou os jogos de modificação.

Observação
Dar atenção às seguintes indicações:

Se através do aumento adicional do peso do moitão do gancho, a carga máxima da configurações da lança não é ultrapassada:
- ▶ Aumentar o peso mínimo necessário do moitão do gancho, no mínimo, cerca de 10 por cento.

Para a redução do desgaste do cabo de elevação:
- ▶ Se os comprimentos do cabo disponíveis e o peso máximo permitido do moitão do gancho permitirem, realizar uma maior colocação do cabo. Especialmente então, quando as cargas são apanhadas em grandes altitudes.

Uma vez que é considerado o peso cabo de elevação nas tabelas de carga em colocação mínima do cabo e em raio mínimo somente até a superfície de contacto dos pneus da grua:
- ▶ Em maior colocação do cabo ou ao rebaixar o moitão do gancho em baixo da superfície de contacto dos pneus da grua, o peso adicional cabo de elevação deve ser reduzido da carga máxima.

LWE/418100-02-14/pt

copyright © Liebherr-Werk Ehingen GmbH 2017

Observação
Dar atenção ao peso permitido do moitão do gancho para o levantamento e depósito do sistema da lança.
Se através aumento de peso do moitão do gancho o peso permitido do moitão do gancho para o levantamento e depósito do sistema da lança for ultrapassado, o sistema da lança não pode ser levantamento e depositado com este peso do moitão do gancho.
▶ Dar atenção ao peso permitido do moitão do gancho para o levantamento e depósito nas tabelas de levantamento e depósito.

Se o peso permitido do moitão do gancho para o levantamento e depósito for ultrapassado:
▶ Desmontar os pesos suplementares para o levantamento e depósito do sistema da lança.

2 Calcular o peso do moitão do gancho mínimo necessário

Fórmula
G = L x M x n x F

Fórmula para calculação do peso do moitão do gancho mínimo necessário

Abreviatura	Designação	Unidade
G	Peso do moitão do gancho mínimo necessário	kg
L	Comprimento da lança total	m
M	Peso do cabo	kg/m
n	Colocação do cabo	-
F	Factor	-

Explicação do variável para calculação do peso do moitão do gancho mínimo necessário

2.1 Determinar o peso do cabo para o diâmetro do cabo

Diâmetro do cabo	Peso do cabo M
13 mm	0.85 kg/m
15 mm	1.12 kg/m
17 mm	1.45 kg/m
19 mm	1.81 kg/m
21 mm	2.24 kg/m
23 mm	2.67 kg/m
25 mm	3.09 kg/m
28 mm	3.94 kg/m
30 mm	4.46 kg/m
32 mm	5.09 kg/m

LWE/418100-02-14/pt

copyright © Liebherr-Werk Ehingen GmbH 2017

Diâmetro do cabo	Peso do cabo M
38 mm	7.21 kg/m
40 mm	7.99 kg/m
52 mm	13.50 kg/m

Diâmetro do cabo e peso do cabo

2.2 Determinar o factor para colocação do cabo

Colocação do cabo n	Factor F
1	1.31
2	1.34
3	1.36
4	1.39
5	1.41
6	1.44
7	1.46
8	1.49
9	1.52
10	1.54
11	1.57
12	1.60
13	1.63
14	1.65
15	1.68
16	1.71
17	1.74
18	1.77
19	1.80
20	1.83
21	1.87
22	1.90
23	1.93
24	1.96
25	2.00
26	2.03
27	2.06
28	2.10
29	2.13
30	2.17

Colocação do cabo e factor

copyright © Liebherr-Werk Ehingen GmbH 2017

2.3 Exemplo de calculação para o serviço de grua com 1 cabrestante do cabo de elevação em serviço individual

Configuração da grua:
- Comprimento da lança principal: 70 m
- Comprimento da lança suplementar: 28 m
- Diâmetro do cabo: 28 mm
- Colocação do cabo: 12 ramais do cabo

Variável para calculação:

L = Comprimento da lança total = 98 m
M = Peso do cabo para diâmetro do cabo 28 mm = 3.94 kg/m
n = Colocação do cabo = 12
F = Factor para 12 ramais do cabo = 1.60

Calculação:

G = **L** x **M** x **n** x **F**

G = 98 m x 3.94 kg/m x 12 x 1.60

G = 7414 kg

O peso do moitão do gancho mínimo necessário tem de ser de 7414 kg e ser adicionalmente aumentado para no mínimo 10 por cento (741 kg) para 8155 kg. Devido ao aumento do peso adicional do moitão do gancho, a carga máxima não poder ser ultrapassado nas configurações respectivas da lança.

2.4 Exemplo de calculação para o serviço de grua com 2 cabrestantes do cabo de elevação em serviço paralelo

Configuração da grua:
- Comprimento da lança principal: 70 m
- Comprimento da lança suplementar: 28 m
- Diâmetro do cabo: 28 mm
- Colocação do cabo: 2 x 8 ramais do cabo

Variável para calculação:

L = Comprimento da lança total = 98 m
M = Peso do cabo para diâmetro do cabo 28 mm = 3.94 kg/m
n = Colocação do cabo = (2 x 8)
F = Factor para 8 ramais do cabo = 1.49

Calculação:

G = **L** x **M** x (**2** x **n**) x **F**

G = 98 m x 3.94 kg/m x (2 x 8) x 1.49

G = 9205 kg

O peso do moitão do gancho mínimo necessário tem de ser de 9205 kg e ser adicionalmente aumentado para no mínimo 10 por cento (921 kg) para 10126 kg. Devido ao aumento do peso adicional do moitão do gancho, a carga máxima não poder ser ultrapassado nas configurações respectivas da lança.

3 Procedimentos em cabo frouxo

Observação
▶ Se o moitão do gancho em consequência da formação de cabos frouxos não pode mais ser rebaixado, então os seguintes modos de procedimentos devem ser efectuados!

LWE/418100-02-14/pt

copyright © Liebherr-Werk Ehingen GmbH 2017

3.1 Enrolar o cabo de elevação solto

▶ Enrolar o cabo de elevação solto entre o cabeçal da lança e cabrestante cuidadosamente sobre o cabrestante.

Observação
▶ Tem de ficar uma pequena flecha do cabo entre o cabeçal da lança e cabrestante!

3.2 Bascular a lança para baixo

NOTA
Perigo de colisão!
Ao bascular para baixo a lança o comprimento do cabo de elevação pode-se encurtar e puxar o moitão do gancho contra o cabeçal da lança.
▶ Observar a distância do moitão do gancho para o cabeçal da lança.

▶ Bascular cuidadosamente a lança para baixo.

Resultado:

– O cabo de elevação está tensionado entre o cabeçal da lança e o cabrestante.

3.3 Descer o moitão do gancho

▶ Baixar o moitão do gancho cuidadosamente com o mecanismo de elevação.

LWE//418100-02-14/pt

copyright © Liebherr-Werk Ehingen GmbH 2017

Pagina vazia!

copyright © Liebherr-Werk Ehingen GmbH 2017

40.35.10 Moitões de gancho para serviço individual

1 Serviço de grua com 1 cabo de elevação F= 180 kN e d=28 mm (tipo1) 3

LWE//418100-02-14/pt

copyright © Liebherr-Werk Ehingen GmbH 2017

LWE/418100-02-14/pt

Fig.195219

copyright © Liebherr-Werk Ehingen GmbH 2017

1 Serviço de grua com 1 cabo de elevação F= 180 kN e d=28 mm (tipo1)

Observação

▶ O comprimento da lança total pode ser limitado em relação à colocação do cabo e ao peso do moitão do gancho. Base para os valores determinados são os dados específicas da grua.

Dados específicas da grua	
Diâmetro do cabo	28.0 mm
Peso do cabo	0.00394 t/m
Fragmentação da lança	6 m
Comprimento da lança mínimo	24 m
Comprimento da lança máximo	192 m
Quantidade de cabrestantes de elevação	1
Comprimento do cabo de elevação	1050 m
Derrick até dispositivo de desvio do cabo de elevação	31.0 m

1.1 Gancho de carga 16 E (0 polias do cabo / 16.0 t capacidade de carga)

Colocação do cabo	Comprimento máximo possível de toda a lança com o seguinte peso do moitão do gancho:					
	1.1 t sem pesos suplementares					
1	192 m					

1.2 Moitão do gancho 50 EM (1 polia do cabo / 50.0 t capacidade de carga)

Colocação do cabo	Comprimento máximo possível de toda a lança com o seguinte peso do moitão do gancho:					
	1.0 t sem pesos suplementares	2.0 t com 2 pesos suplementares	3.0 t com 4 pesos suplementares			
3	60 m	120 m	186 m			
2	90 m	186 m	192 m			
1	192 m	192 m	192 m			

LWE/418100-02-14/pt

copyright © Liebherr-Werk Ehingen GmbH 2017

1.3 Moitão do gancho 125 DM (3 polias do cabo / 121.0 t capacidade de carga)

Colocação do cabo	Comprimento máximo possível de toda a lança com o seguinte peso do moitão do gancho:					
	1.5 t sem pesos suplementares	2.5 t com 2 pesos suplementares	3.5 t com 4 pesos suplementares	4.5 t com 6 pesos suplementares	5.5 t com 8 pesos suplementares	
7	36 m	60 m	84 m	108 m	120 m	
6	42 m	72 m	102 m	132 m	138 m	
5	48 m	84 m	120 m	156 m	162 m	
4	66 m	114 m	156 m	192 m	192 m	
3	90 m	150 m	192 m	192 m	192 m	
2	138 m	192 m	192 m	192 m	192 m	
1	192 m	192 m	192 m	192 m	192 m	

1.4 Moitão do gancho 200 DM (5 polias do cabo / 184.5 t capacidade de carga)

Colocação do cabo	Comprimento máximo possível de toda a lança com o seguinte peso do moitão do gancho:					
	2.0 t sem pesos suplementares	3.0 t com 2 pesos suplementares	4.0 t com 4 pesos suplementares	5.0 t com 6 pesos suplementares	6.0 t com 8 pesos suplementares	7.0 t com 10 pesos suplementares
11	24 m	42 m	54 m	72 m	78 m	78 m
10	30 m	48 m	60 m	78 m	84 m	84 m
9	36 m	54 m	72 m	90 m	96 m	96 m
8	42 m	60 m	84 m	102 m	108 m	108 m
7	48 m	72 m	96 m	120 m	120 m	120 m
6	54 m	84 m	114 m	138 m	138 m	138 m
5	66 m	102 m	138 m	162 m	162 m	162 m
4	90 m	132 m	180 m	192 m	192 m	192 m
3	120 m	186 m	192 m	192 m	192 m	192 m
2	186 m	192 m	192 m	192 m	192 m	192 m
1	192 m	192 m	192 m	192 m	192 m	192 m

LWE/418100-02-14/pt

copyright © Liebherr-Werk Ehingen GmbH 2017

1.5 Moitão do gancho duplo 400 - 200 DMZ (5 polias do cabo / 184.5 t capacidade de carga)

Colocação do cabo	Comprimento máximo possível de toda a lança com o seguinte peso do moitão do gancho:					
	5.0 t sem pesos suplementares	6.0 t com 2 pesos suplementares	7.0 t com 4 pesos suplementares			
11	72 m	78 m	78 m			
10	78 m	84 m	84 m			
9	90 m	96 m	96 m			
8	102 m	108 m	108 m			
7	120 m	120 m	120 m			
6	138 m	138 m	138 m			
5	162 m	162 m	162 m			
4	192 m	192 m	192 m			
3	192 m	192 m	192 m			
2	192 m	192 m	192 m			
1	192 m	192 m	192 m			

1.6 Moitão do gancho duplo 600 - 300 DMZ (9 polias do cabo / 300.0 t capacidade de carga)

Colocação do cabo	Comprimento máximo possível de toda a lança com o seguinte peso do moitão do gancho:					
	8.5 t sem pesos suplementares					
19	48 m					
18	48 m					
17	54 m					
16	54 m					
15	60 m					
14	60 m					
13	66 m					
12	72 m					
11	78 m					
10	84 m					
9	96 m					
8	108 m					
7	120 m					

LWE/418100-02-14/pt

copyright © Liebherr-Werk Ehingen GmbH 2017

Colocação do cabo	Comprimento máximo possível de toda a lança com o seguinte peso do moitão do gancho:					
	8.5 t sem pesos suplementares					
6	138 m					
5	162 m					
4	192 m					
3	192 m					
2	192 m					
1	192 m					

LWE/418100-02-14/pt

copyright © Liebherr-Werk Ehingen GmbH 2017

40.35.30 Moitões de gancho para serviço paralelo

1 Serviço de grua com 2 cabos de elevação F= 180 kN e d=28 mm (tipo1) 3

LWE//418100-02-14/pt

copyright © Liebherr-Werk Ehingen GmbH 2017

LWE/418100-02-14/pt

Fig.195219

copyright © Liebherr-Werk Ehingen GmbH 2017

1 Serviço de grua com 2 cabos de elevação F= 180 kN e d=28 mm (tipo1)

Observação

▶ O comprimento da lança total pode ser limitado em relação à colocação do cabo e ao peso do moitão do gancho. Base para os valores determinados são os dados específicas da grua.

Dados específicas da grua	
Diâmetro do cabo	28.0 mm
Peso do cabo	0.00394 t/m
Fragmentação da lança	6 m
Comprimento da lança mínimo	24 m
Comprimento da lança máximo	192 m
Quantidade de cabrestantes de elevação	2
Comprimento do cabo de elevação	1050 m
Derrick até dispositivo de desvio do cabo de elevação	31.0 m

1.1 Moitão do gancho duplo 400 - 200 DMZ (2 x 5 polias do cabo / 369.0 t capacidade de carga)

Colocação do cabo	Comprimento máximo possível de toda a lança com o seguinte peso do moitão do gancho:					
	6.0 t sem pesos suplementares	7.0 t com 2 pesos suplementares	8.0 t com 4 pesos suplementares	9.0 t com 6 pesos suplementares	10.0 t com 8 pesos suplementares	11.0 t com 10 pesos suplementares
2 x 11	42 m	48 m	54 m	66 m	72 m	78 m
2 x 10	48 m	54 m	60 m	72 m	78 m	84 m
2 x 9	54 m	60 m	72 m	78 m	90 m	96 m
2 x 8	60 m	72 m	84 m	90 m	102 m	108 m
2 x 7	72 m	84 m	96 m	108 m	120 m	120 m
2 x 6	84 m	102 m	114 m	132 m	138 m	138 m

LWE//418100-02-14/pt

copyright © Liebherr-Werk Ehingen GmbH 2017

1.2 Moitão do gancho duplo 600 - 300 DMZ (2 x 9 polias do cabo / 600.0 t capacidade de carga)

Colocação do cabo	Comprimento máximo possível de toda a lança com o seguinte peso do moitão do gancho:					
	11.0 t sem pesos suplementares	12.0 t com 2 pesos suplementares	13.0 t com 4 pesos suplementares	14.0 t com 6 pesos suplementares	15.0 t com 8 pesos suplementares	16.0 t com 10 pesos suplementares
2 x 19	36 m	42 m	48 m	48 m	48 m	54 m [1]
2 x 18	42 m	42 m	48 m	48 m	48 m	54 m [1]
2 x 17	42 m	48 m	54 m	54 m	54 m	60 m [1]
2 x 16	48 m	54 m	54 m	54 m	54 m	60 m [1]
2 x 15	54 m	60 m	60 m	60 m	60 m	66 m [1]
2 x 14	60 m	60 m	60 m	60 m	60 m	66 m [1]
2 x 13	66 m	66 m	66 m	66 m	66 m	72 m [1]
2 x 12	72 m	72 m	72 m	72 m	72 m	72 m
2 x 11	78 m	78 m	78 m	78 m	78 m	78 m
2 x 10	84 m	84 m	84 m	84 m	84 m	84 m
2 x 9	96 m	96 m	96 m	96 m	96 m	96 m
2 x 8	108 m	108 m	108 m	108 m	108 m	108 m
2 x 7	120 m	120 m	120 m	120 m	120 m	120 m
2 x 6	138 m	138 m	138 m	138 m	138 m	138 m

[1] O moitão do gancho não chega ao solo devido ao comprimento do cabo de elevação.

LWE/418100-02-14/pt

copyright © Liebherr-Werk Ehingen GmbH 2017

40.35.40 Distância entre gancho e o conjunto de rolos no cabeçal da lança

1 Distância entre o gancho e o conjunto de polias no cabeçal da lança 3

LWE//418100-02-14/pt

copyright © Liebherr-Werk Ehingen GmbH 2017

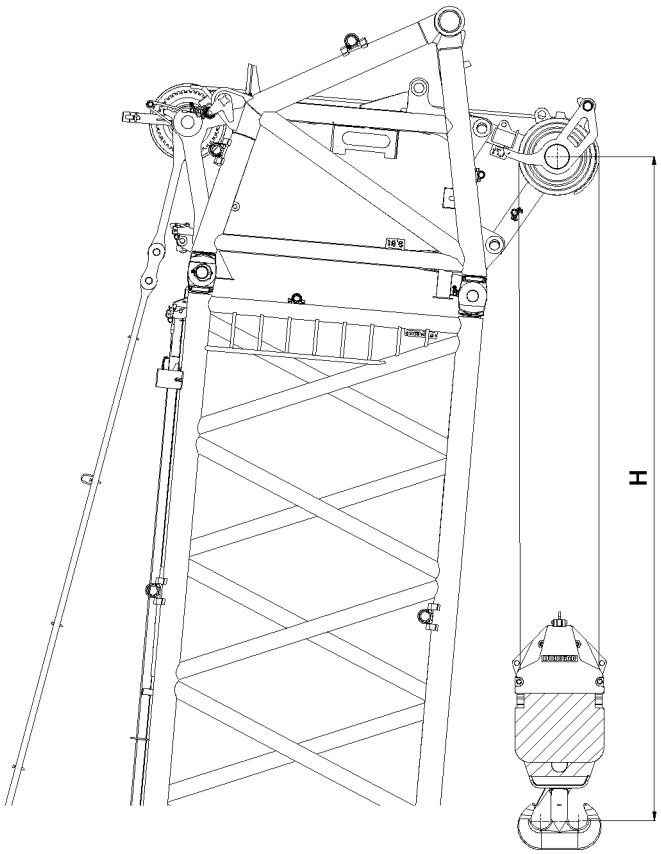

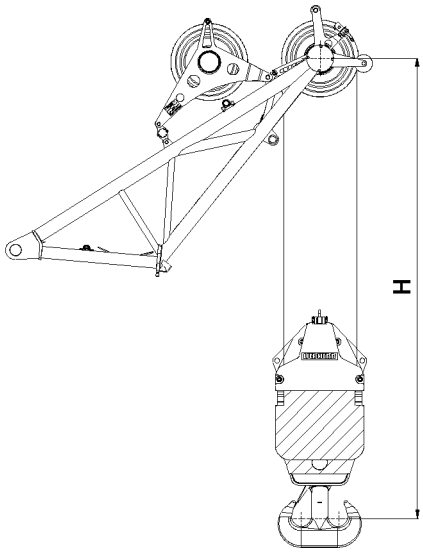

LWE/418100-02-14/pt

Fig.115552: Distância gancho e conjunto de polias no cabeçal da lança

copyright © Liebherr-Werk Ehingen GmbH 2017

1 Distância entre o gancho e o conjunto de polias no cabeçal da lança

Para determinar a altura do gancho, a altura de elevação tem de ser reduzida à distância entre o gancho e o meio do conjunto de polias no cabeçal da lança.

As distâncias para o moitão do gancho utilizado podem ser retiradas das seguintes tabelas.

Moitão do gancho	**Distância H**		
	Cabeçal SW	**Cabeçal de união W**	**Cabeçal F**
Gancho de carga 16 E	4.4 m	4.4 m	5.0 m
Moitão do gancho 50 EM	4.9 m	4.9 m	5.6 m
Moitão do gancho 125 DM	5.1 m	5.1 m	5.7 m
Moitão do gancho 200 DM	5.2 m	5.2 m	5.8 m
Moitão do gancho duplo 400 / 200 DMZ	6.2 m	6.2 m	-
Moitão do gancho duplo 600 / 300 DMZ	6.7 m	6.7 m	-

LWE//418100-02-14/pt

copyright © Liebherr-Werk Ehingen GmbH 2017

Pagina vazia!

copyright © Liebherr-Werk Ehingen GmbH 2017

40.40 Transpassamento mínimo do cabo de elevação e peso mínimo do moitão de gancho

1 Colocação de cabo mínima do cabo de elevação e peso mínimo do moitão do gancho 3

LWE//418100-02-14/pt

copyright © Liebherr-Werk Ehingen GmbH 2017

LWE/418100-02-14/pt

Fig.195219

copyright © Liebherr-Werk Ehingen GmbH 2017

1 Colocação de cabo mínima do cabo de elevação e peso mínimo do moitão do gancho

Observação
- ▶ Para um serviço de grua seguro são necessárias colocações de cabo mínimas do cabo de elevação e pesos mínimos do moitão do gancho.
- ▶ Para determinar a colocação de cabo mínima do cabo de elevação deve-se tomar atenção a quatro critérios de limitação.
- ▶ Os critérios de limitação estão descritos nos seguintes parágrafos.

Os seguintes critérios de limitação têm que ser respeitados:
- tracção do cabo máxima permitida ($n_{min\ [tabela\ de\ colocação]}$)
- motivos estáticos ($n_{min\ [estática]}$), ($G_{min\ [estática]}$)
- pesagem segura da carga do dispositivo de segurança contra sobrecarga LICCON ($n_{min\ [pesagem\ da\ carga]}$)
- serviço paralelo ($n_{min\ [serviço\ paralelo]}$)

1.1 Critérios de limitação: tracção do cabo máxima permitida

As tracções do cabo máximas não podem ser ultrapassadas. Correspondentemente deve ser escolhida da “tabela da colocação do cabo de elevação” a colocação de cabo mínima do cabo de elevação em relação à capacidade de carga a levantar, consulte o livro de tabelas de carga, capítulo 40.90.

1.2 Critérios de limitação: motivos estáticos

Observação
- ▶ Valores mínimos que evitam os movimentos incontrolados da lança para trás em posições da lança íngremes.

1.2.1 Colocação de cabo mínima cabo de elevação serviço SW; SDW; SDWV

TAB 181 00 027-00

AVISO
Colocação de cabo mínima do cabo de elevação e peso mínimo do moitão do gancho não respeitados!
Tombamento da grua, falha da estrutura da grua.
Morte ou ferimentos graves, danos materiais elevados.
- ▶ Respeitar a colocação de cabo mínima do cabo de elevação e o peso mínimo do moitão do gancho em relação ao ângulo da lança principal, consulte a seguinte tabela.

AVISO
Colocação de cabo mínima do cabo de elevação não respeitada!
Tombamento da grua, falha da estrutura da grua.
Morte ou ferimentos graves, danos materiais elevados.

Quando a polia na extremidade do mastro estiver montada na ponta em treliça basculável W- 12 m:
- ▶ Colocar a polia na extremidade do mastro no mínimo 2 vezes.

Observação
- ▶ O ângulo da lança principal designa a inclinação da lança principal em relação à horizontal.
- ▶ As indicações apresentadas na tabela são basicamente também válidas para o serviço com polia na extremidade do mastro.
- ▶ A colocação de cabo mínima do cabo de elevação vale para o serviço com 1 cabrestante do cabo de elevação e para o serviço com 2 cabrestantes do cabo de elevação.

Exemplo para 6 colocações de cabo mínima do cabo de elevação:

LWE//418100-02-14/pt

copyright © Liebherr-Werk Ehingen GmbH 2017

1 cabrestante do cabo de elevação: 1 x 6 colocações do cabo

2 cabrestantes do cabo de elevação: 2 x 3 colocações do cabo

Lança		Colocação de cabo mínima do cabo de elevação	Peso mínimo do moitão do gancho	
S	W		Ângulo da lança principal > 70°	Ângulo da lança principal < 70°
S- 36 m	W- 12 m [1]	8	3.0 t	-
	W- 18 m [1]	4	2.0 t	-
S- 42 m	W- 12 m [1]	8	3.0 t	-
	W- 18 m [1]	4	2.0 t	-
S- 48 m	W- 12 m [1]	10	4.0 t	-
	W- 18 m [1]	4	4.0 t	-
S- 54 m	W- 12 m [1]	10	7.0 t	4.0 t
	W- 18 m [1]	4	4.0 t	-
S- 60 m	W- 12 m [1]	12	8.0 t	6.0 t
	W- 18 m [1]	4	5.0 t	-
	W- 24 m	4	2.0 t	-
S- 66 m	W- 12 m [1]	14	9.0 t	7.0 t
	W- 18 m [1]	6	6.0 t	-
	W- 24 m	4	3.5 t	-
	W- 30 m	4	3.5 t	-
S- 72 m	W- 12 m [1]	16	11.0 t	9.0 t
	W- 18 m [1]	6	7.0 t	4.0 t
	W- 24 m	4	5.0 t	-
	W- 30 m	4	5.0 t	-
S- 78 m	W- 12 m [1]	14	13.0 t	10.0 t
	W- 18 m [1]	8	8.0 t	5.0 t
	W- 24 m	6	5.0 t	-
	W- 30 m	6	5.0 t	-
	W- 36 m	4	3.0 t	-
S- 84 m	W- 12 m [1]	12	16.0 t	12.0 t
	W- 18 m [1]	10	10.0 t	6.0 t
	W- 24 m	6	7.0 t	4.0 t
	W- 30 m	6	7.0 t	-
	W- 36 m	4	3.0 t	-

LWE/418100-02-14/pt

copyright © Liebherr-Werk Ehingen GmbH 2017

Lança		Colocação de cabo mínima do cabo de elevação	Peso mínimo do moitão do gancho	
S	W		Ângulo da lança principal > 70°	Ângulo da lança principal < 70°
S- 90 m	W- 18 m [1]	12	11.0 t	8.0 t
	W- 24 m	6	10.0 t	4.0 t
	W- 30 m	6	9.0 t	-
	W- 36 m	4	5.0 t	-
	W- 42 m	4	4.0 t	-
	W- 48 m	4	4.0 t	-
S- 96 m	W- 24 m	8	11.0 t	6.0 t
	W- 30 m	6	11.0 t	-
	W- 36 m	4	7.0 t	-
	W- 42 m	4	4.0 t	-
	W- 48 m	4	4.0 t	-
S- 102 m	W- 24 m	6	15.0 t	6.0 t
	W- 30 m	6	13.0 t	5.0 t
	W- 36 m	6	8.0 t	-
	W- 42 m	4	5.0 t	-
	W- 48 m	4	4.0 t	-
	W- 54 m	4	4.0 t	-

[1] Pontas em treliça basculáveis só são válidas para o serviço SDWV.

1.2.2 Colocação de cabo mínima cabo de elevação serviço SLF; SL3F

TAB 181 00 047-00

AVISO
Colocação de cabo mínima do cabo de elevação e peso mínimo do moitão do gancho não respeitados!
Tombamento da grua, falha da estrutura da grua.
Morte ou ferimentos graves, danos materiais elevados.

- ▶ Respeitar a colocação de cabo mínima do cabo de elevação e o peso mínimo do moitão do gancho na zona do ângulo indicada, consulte a seguinte tabela.
- ▶ Depositar o moitão do gancho apenas debaixo da zona de ângulo indicada da lança principal.

LWE//418100-02-14/pt

copyright © Liebherr-Werk Ehingen GmbH 2017

Lança		Colocação de cabo mínima do cabo de elevação	Peso mínimo do moitão do gancho	Zona de ângulo da lança principal	
SL	F			de	até
SL- 54 m até SL3- 108 m	F- 12 m / 11°	7	2.5 t	75°	87°
	F- 12 m / 11°	6	3.0 t	75°	87°
	F- 12 m / 11°	5	3.5 t	75°	87°
	F- 12 m / 11°	4	4.0 t	75°	87°
	F- 12 m / 16°	3	1.5 t	75°	87°

1.2.3 Colocação de cabo mínima cabo de elevação serviço SL10DFB; SL10DFB2

TAB 181 00 191-00

AVISO
Colocação de cabo mínima do cabo de elevação e peso mínimo do moitão do gancho não respeitados!
Tombamento da grua, falha da estrutura da grua.
Morte ou ferimentos graves, danos materiais elevados.
▶ Respeitar as colocações de cabo mínima do cabo de elevação e os pesos mínimos do moitão do gancho, consulte a seguinte tabela.

Lança		Colocação de cabo mínima do cabo de elevação	Peso mínimo do moitão do gancho
SL	F		
SL10- 102 m até SL10- 153 m	F- 12 m / 11°	5	6.0 t
	F- 12 m / 16°	4	3.0 t

1.2.4 Colocação de cabo mínima cabo de elevação serviço SL2DFB; SL4DFB; SL2DFBW; SL4DFBW; SL2DFB2; SL4DFB2

TAB 181 00 192-01

AVISO
Colocação de cabo mínima do cabo de elevação e peso mínimo do moitão do gancho não respeitados!
Tombamento da grua, falha da estrutura da grua.
Morte ou ferimentos graves, danos materiais elevados.
▶ Respeitar as colocações de cabo mínima do cabo de elevação e os pesos mínimos do moitão do gancho, consulte a seguinte tabela.

LWE/418100-02-14/pt

copyright © Liebherr-Werk Ehingen GmbH 2017

Lança		Colocação de cabo mínima do cabo de elevação	Peso mínimo do moitão do gancho
SL	F		
SL- 72 m até SL- 138 m	F- 12 m / 11°	5	6.0 t
	F- 12 m / 16°	4	3.0 t
	F- 18 m / 13°	4	2.0 t
	F- 18 m / 18°	4	2.0 t

1.2.5 Colocação de cabo mínima cabo de elevação serviço HSL2DFB; HSL4DFB; HSL2DFBW; HSL4DFBW; HSL2DFB2; HSL4DFB2

TAB 181 00 319-00

AVISO
Colocação de cabo mínima do cabo de elevação e peso mínimo do moitão do gancho não respeitados!
Tombamento da grua, falha da estrutura da grua.
Morte ou ferimentos graves, danos materiais elevados.
▶ Respeitar as colocações de cabo mínima do cabo de elevação e os pesos mínimos do moitão do gancho, consulte a seguinte tabela.

Lança		Colocação de cabo mínima do cabo de elevação	Peso mínimo do moitão do gancho
HSL	F		
HSL- 72 m até HSL- 138 m	F- 12 m / 11°	5	6.0 t
	F- 12 m / 16°	4	3.0 t
	F- 18 m / 13°	4	2.0 t
	F- 18 m / 18°	4	2.0 t

1.2.6 Colocação de cabo mínima cabo de elevação serviço SL13DFB; SL13DFB2

TAB 181 00 340-00

AVISO
Colocação de cabo mínima do cabo de elevação e peso mínimo do moitão do gancho não respeitados!
Tombamento da grua, falha da estrutura da grua.
Morte ou ferimentos graves, danos materiais elevados.
▶ Respeitar as colocações de cabo mínima do cabo de elevação e os pesos mínimos do moitão do gancho, consulte a seguinte tabela.

LWE//418100-02-14/pt

copyright © Liebherr-Werk Ehingen GmbH 2017

Lança		Colocação de cabo mínima do cabo de elevação	Peso mínimo do moitão do gancho
SL	F		
SL13- 102 m	F- 12 m / 11°	5	6.0 t
até SL13- 156 m	F- 12 m / 16°	4	3.0 t

1.2.7 Colocação de cabo mínima cabo de elevação serviço HSDW; HSDWB; HSDWB2; HSDWBW; HSDWVB; HSDWVB2; HSDWVBW

TAB 181 00 343-00

AVISO
Colocação de cabo mínima do cabo de elevação e peso mínimo do moitão do gancho não respeitados!
Tombamento da grua, falha da estrutura da grua.
Morte ou ferimentos graves, danos materiais elevados.
▶ Respeitar a colocação de cabo mínima do cabo de elevação e o peso mínimo do moitão do gancho em relação ao ângulo da lança principal, consulte a seguinte tabela.

AVISO
Colocação de cabo mínima do cabo de elevação não respeitada!
Tombamento da grua, falha da estrutura da grua.
Morte ou ferimentos graves, danos materiais elevados.

Quando a polia na extremidade do mastro estiver montada na ponta em treliça basculável W- 12 m:
▶ Colocar a polia na extremidade do mastro no mínimo 2 vezes.

Observação
▶ O ângulo da lança principal designa a inclinação da lança principal em relação à horizontal.
▶ As indicações apresentadas na tabela são basicamente também válidas para o serviço com polia na extremidade do mastro.
▶ A colocação de cabo mínima do cabo de elevação vale para o serviço com 1 cabrestante do cabo de elevação e para o serviço com 2 cabrestantes do cabo de elevação.

Exemplo para 6 colocações de cabo mínima do cabo de elevação:

1 cabrestante do cabo de elevação: 1 x 6 colocações do cabo

2 cabrestantes do cabo de elevação: 2 x 3 colocações do cabo

Lança		Colocação de cabo mínima do cabo de elevação	Peso mínimo do moitão do gancho	
HS	W		Ângulo da lança principal > 70°	Ângulo da lança principal < 70°
HS- 36 m	W- 12 m [2)]	8	3.0 t	-
	W- 18 m [2)]	4	2.0 t	-
HS- 42 m	W- 12 m [2)]	8	3.0 t	-
	W- 18 m [2)]	4	2.0 t	-
HS- 48 m	W- 12 m [2)]	10	4.0 t	-
	W- 18 m [2)]	4	4.0 t	-

LWE/418100-02-14/pt

copyright © Liebherr-Werk Ehingen GmbH 2017

Lança		Colocação de cabo mínima do cabo de elevação	Peso mínimo do moitão do gancho	
HS	W		Ângulo da lança principal > 70°	Ângulo da lança principal < 70°
HS- 54 m	W- 12 m [2)]	10	7.0 t	4.0 t
	W- 18 m [2)]	4	4.0 t	-
HS- 60 m	W- 12 m [2)]	12	8.0 t	6.0 t
	W- 18 m [2)]	4	5.0 t	-
	W- 24 m	4	2.0 t	-
HS- 66 m	W- 12 m [2)]	14	9.0 t	7.0 t
	W- 18 m [2)]	6	6.0 t	-
	W- 24 m	4	3.5 t	-
	W- 30 m	4	3.5 t	-
HS- 72 m	W- 12 m [2)]	16	11.0 t	9.0 t
	W- 18 m [2)]	6	7.0 t	4.0 t
	W- 24 m	4	5.0 t	-
	W- 30 m	4	5.0 t	-
HS- 78 m	W- 12 m [2)]	14	13.0 t	10.0 t
	W- 18 m [2)]	8	8.0 t	5.0 t
	W- 24 m	6	5.0 t	-
	W- 30 m	6	5.0 t	-
	W- 36 m	4	3.0 t	-
HS- 84 m	W- 12 m [2)]	12	16.0 t	12.0 t
	W- 18 m [2)]	10	10.0 t	6.0 t
	W- 24 m	6	7.0 t	4.0 t
	W- 30 m	6	7.0 t	-
	W- 36 m	4	3.0 t	-
HS- 90 m	W- 18 m [2)]	12	11.0 t	8.0 t
	W- 24 m	6	10.0 t	4.0 t
	W- 30 m	6	9.0 t	-
	W- 36 m	4	5.0 t	-
	W- 42 m	4	4.0 t	-
	W- 48 m	4	4.0 t	-
HS- 96 m	W- 24 m	8	11.0 t	6.0 t
	W- 30 m	6	11.0 t	-
	W- 36 m	4	7.0 t	-
	W- 42 m	4	4.0 t	-
	W- 48 m	4	4.0 t	-

LWE//418100-02-14/pt

copyright © Liebherr-Werk Ehingen GmbH 2017

Lança		Colocação de cabo mínima do cabo de elevação	Peso mínimo do moitão do gancho	
HS	W		Ângulo da lança principal > 70°	Ângulo da lança principal < 70°
HS- 102 m	W- 24 m	6	15.0 t	6.0 t
	W- 30 m	6	13.0 t	5.0 t
	W- 36 m	6	8.0 t	-
	W- 42 m	4	5.0 t	-
	W- 48 m	4	4.0 t	-
	W- 54 m	4	4.0 t	-

[2)] Pontas em treliça basculáveis só são válidas para o serviço HSDWV.

1.3 Critérios de limitação: Pesagem da carga segura do dispositivo de segurança contra sobrecarga LICCON

Observação

- ▶ A precisão de pesagem do dispositivo de segurança contra sobrecarga LICCON é insuficiente para uma medição exata com colocações do cabo de elevação pequenas e posições da lança íngreme.
- ▶ As colocações de cabo mínimas do cabo de elevação especificadas nas tabelas asseguram a que a grua não seja despercebidamente sobrecarregada especialmente em posições da lança mais íngremes do que 60° em relação à horizontal.

AVISO

Colocação de cabo mínima do cabo de elevação não respeitada!
Tombamento da grua, falha da estrutura da grua.
Morte ou ferimentos graves, danos materiais elevados.

- ▶ Respeitar, segundo as seguintes tabelas, as colocações de cabo mínima do cabo de elevação na lança em que a carga é levantada.

1.3.1 Colocação de cabo mínima do cabo de elevação na lança principal, carga na lança principal

Modos de serviço sem Derrick

Modo de serviço	Comprimento da lança principal	Colocação de cabo mínima do cabo de elevação	
		Serviço individual	Serviço paralelo
S	24 m	7	2 x 8
	30 m	7	2 x 8
	36 m	6	2 x 6
	42 m	5	2 x 6
	48 m	5	2 x 6
	54 m	5	2 x 6
	60 m	4	2 x 6

LWE/418100-02-14/pt

copyright © Liebherr-Werk Ehingen GmbH 2017

Modo de serviço	Comprimento da lança principal	Colocação de cabo mínima do cabo de elevação	
		Serviço individual	Serviço paralelo
HS	66 m	4	-
	72 m	4	-
	78 m	3	-
	84 m	3	-
	90 m	3	-
	96 m	3	-
	102 m	3	-
	108 m	3	-

Modos de serviço com Derrick

Modo de serviço	Comprimento da lança principal	Colocação de cabo mínima do cabo de elevação	
		Serviço individual	Serviço paralelo
SD HSD	36 m	13	2 x 14
	42 m	14	2 x 14
	48 m	12	2 x 12
	54 m	10	2 x 10
	60 m	8	2 x 10
	66 m	7	2 x 8
	72 m	6	2 x 8
	78 m	6	2 x 6
	84 m	5	2 x 6
	90 m	5	2 x 6
	96 m	4	2 x 6
	102 m	4	-
	108 m	4	-
	114 m	4	-
	120 m	3	-
	126 m	3	-
	132 m	3	-
	138 m	3	-
	144 m	3	-

LWE/418100-02-14/pt

copyright © Liebherr-Werk Ehingen GmbH 2017

1.3.2 Colocação de cabo mínima do cabo de elevação na ponta em treliça basculável (WV), carga na ponta em treliça basculável (WV)

Modo de serviço	Comprimento da ponta em treliça basculável	Colocação de cabo mínima do cabo de elevação	
		Serviço individual	Serviço paralelo
WV	12 m	5	2 x 6
	18 m	5	2 x 6
	24 m	4	2 x 6
	30 m	4	-
	36 m	3	-
	42 m	3	-
	48 m	3	-
	54 m	2	-
	60 m	2	-
	66 m	2	-
	72 m	2	-
	78 m	2	-
	84 m	2	-
	90 m	2	-
	96 m	2	-

1.3.3 Colocação de cabo mínima do cabo de elevação na ponta em treliça basculável (W), carga na ponta em treliça basculável (W)

Modo de serviço	Comprimento da ponta em treliça basculável	Colocação de cabo mínima do cabo de elevação	
		Serviço individual	Serviço paralelo
W	24 m	5	2 x 6
	30 m	5	2 x 6
	36 m	4	2 x 6
	42 m	4	-
	48 m	3	-
	54 m	3	-
	60 m	3	-
	66 m	3	-
	72 m	3	-
	78 m	2	-
	84 m	2	-
	90 m	2	-
	96 m	2	-

LWE/418100-02-14/pt

copyright © Liebherr-Werk Ehingen GmbH 2017

LIEBHERR

1.4 Critérios de limitação: Serviço paralelo

Observação

▶ Com uma colocação de cabo mínima do cabo de elevação de 2 x 6 ramais do cabo é assegurada que em serviço paralelo do cabrestante 1 e do cabrestante 2 é evitada uma posição inclinada não permitida do moitão do gancho. Desta maneira a operação paralela do cabrestante 1 e do cabrestante 2 está garantida.

AVISO

Colocação de cabo mínima do cabo de elevação não respeitada!
Tombamento da grua, falha da estrutura da grua.
Morte ou ferimentos graves, danos materiais elevados.

▶ Respeitar a colocação de cabo mínima do cabo de elevação de 2 x 6 ramais do cabo.

LWE//418100-02-14/pt

copyright © Liebherr-Werk Ehingen GmbH 2017

Pagina vazia!

copyright © Liebherr-Werk Ehingen GmbH 2017

40.45 Determinação da colocação do cabo de elevação e do moitão do gancho

1 Procedimento para a determinação colocação do cabo de elevação e moitão do gancho necessários 3

LWE//418100-02-14/pt

copyright © Liebherr-Werk Ehingen GmbH 2017

LWE/418100-02-14/pt

Fig.195219

copyright © Liebherr-Werk Ehingen GmbH 2017

1 Procedimento para a determinação colocação do cabo de elevação e moitão do gancho necessários

Observação

▶ Antes de cada curso tem que ser determinada a colocação do cabo de elevação e o moitão do gancho necessários para o mesmo. Em seguida é progressivamente indicado como se tem que determinar a colocação do cabo de elevação e o moitão do gancho no serviço individual (serviço de grua com 1 cabrestante do cabo de elevação) e no serviço paralelo (serviço de grua com 2 cabrestantes do cabo de elevação).

1.1 Passo 1: Determinação da capacidade de carga

As cargas indicadas nas tabelas de carga contêm os seguintes pesos:
- peso da carga a levantar
- peso dos meios de recepção de carga (moitão do gancho e ganchos de carga)
- peso dos meios de fixação

Observação

▶ Antes de determinar a colocação do cabo de elevação tem que ser determinada a capacidade de carga (peso da carga + peso dos meios de recepção de carga + peso dos meios de fixação).

▶ Determinar o peso da carga.
▶ Determinar o peso do moitão do gancho necessário para a carga a levantar, consulte o livro de tabelas de carga, capítulo 40.35.
▶ Determinar o peso dos meios de fixação.

Resultado:

– Peso da capacidade de carga.

1.2 Passo 2: Determinar a colocação de cabo mínima cabo de elevação em relação à tracção do cabo máxima permitida ($n_{min\ [tabela\ de\ colocação]}$)

Observação

▶ Determinar as colocações do cabo de elevação em relação à tracção do cabo máxima da “tabela colocação do cabo de elevação” (EST), consulte o livro de tabelas de carga, capítulo 40.90.

▶ Determinar a colocação do cabo de elevação $n_{min\ [tabela\ de\ colocação]}$ para a capacidade de carga no serviço de grua com 1 cabrestante do cabo de elevação no serviço individual.
ou
Determinar a colocação do cabo de elevação $n_{min\ [tabela\ de\ colocação]}$ para a capacidade de carga no serviço de grua com 2 cabrestantes do cabo de elevação no serviço paralelo.

Resultado:

– Colocação do cabo necessária $n_{min\ [tabela\ de\ colocação]}$.

1.3 Passo 3: Determinação da colocação de cabo mínima cabo de elevação e do peso mínimo moitão do gancho por motivos estáticos ($n_{min\ [estática]}$), ($G_{min\ [estática]}$)

Observação

▶ Determinar as colocações do cabo de elevação e os pesos do moitão do gancho necessários por motivos estáticos, consulte o livro de tabelas de carga, capítulo 40.40.

▶ Determinar a colocação de cabo mínima do cabo de elevação $n_{min\ [estática]}$.

LWE/418100-02-14/pt

copyright © Liebherr-Werk Ehingen GmbH 2017

▶ Determinar o peso mínimo do moitão do gancho $G_{min\ [estática]}$.

Resultado:

– Colocação do cabo necessária $n_{min\ [estática]}$.
– Colocação necessária do moitão do gancho $G_{min\ [estática]}$.

1.4 Passo 4: Determinação da colocação de cabo mínima do cabo de elevação para uma pesagem da carga segura do dispositivo de segurança contra sobrecarga LICCON ($n_{min\ [pesagem\ da\ carga]}$)

Observação

▶ Determinar a colocação do cabo de elevação necessária para uma pesagem da carga segura do dispositivo de segurança contra sobrecarga LICCON, consulte o livro de tabelas de carga, capítulo 40.40.

▶ Determinar a colocação de cabo mínima do cabo de elevação $n_{min\ [pesagem\ da\ carga]}$.

Resultado:

– Colocação do cabo necessária $n_{min\ [pesagem\ da\ carga]}$.

1.5 Passo 5: Determinação da colocação de cabo mínima do cabo de elevação para o serviço paralelo ($n_{min\ [serviço\ paralelo]}$)

Observação

▶ Determinar a colocação do cabo de elevação necessária para o serviço paralelo, consulte o livro de tabelas de carga, capítulo 40.40.

▶ Determinar a colocação de cabo mínima do cabo de elevação $n_{min\ [serviço\ paralelo]}$.

Resultado:

– Colocação do cabo necessária $n_{min\ [serviço\ paralelo]}$.

1.6 Passo 6: Determinação da colocação de cabo mínima do cabo de elevação (n_{min}) e do peso mínimo do moitão do gancho (G_{min}) que têm que ser utilizados para levantar a carga.

Observação

▶ Depois da determinação das colocações de cabo mínima do cabo de elevação e do peso mínimo dos moitões de gancho para os critérios de limitação ($n_{min\ [tabela\ de\ colocação]}$, $n_{min\ [estática]}$, $G_{min\ [estática]}$, $n_{min\ [pesagem\ da\ carga]}$, $n_{min\ [serviço\ paralelo]}$), tem que ser determinada a maior colocação de cabo mínima do cabo de elevação e do peso mínimo do moitão do gancho.

▶ Determinar a maior colocação de cabo mínima do cabo de elevação n_{min} a partir da colocação de cabo mínima do cabo de elevação determinada ($n_{min\ [tabela\ de\ colocação]}$, $n_{min\ [estática]}$, $n_{min\ [pesagem\ da\ carga]}$, $n_{min\ [serviço\ paralelo]}$).

▶ Determinar o maior peso mínimo do moitão do gancho G_{min} a partir dos pesos mínimos do moitão do gancho determinados ($G_{min\ [estática]}$.

Resultado:

– Colocação de cabo mínima necessária do cabo de elevação n_{min}.
– Peso mínimo necessário do moitão do gancho G_{min}.
– Este valores têm que ser utilizados para levantar a carga.

LWE/418100-02-14/pt

copyright © Liebherr-Werk Ehingen GmbH 2017

40.50 Reduções da capacidade carga

1	Redução da capacidade de carga com polia montada na extremidade do mastro	3
2	Redução da capacidade de carga com barras de ancoragem pousadas	3
3	Redução da capacidade de carga com conjunto de polias adicional	4

LWE//418100-02-14/pt

copyright © Liebherr-Werk Ehingen GmbH 2017

LWE/418100-02-14/pt

Fig.195219

copyright © Liebherr-Werk Ehingen GmbH 2017

1 Redução da capacidade de carga com polia montada na extremidade do mastro

Observação

▶ As cargas especificadas são válidas para o serviço de grua na lança principal ou na lança suplementar sem polia montada na extremidade do mastro.

Se em serviço de grua com modos de serviço sem polia na extremidade do mastro estiver montada a polia na extremidade do mastro, as cargas são reduzidas nos seguintes pontos:
- peso da polia na extremidade do mastro
- peso do cabo de elevação colocado na polia na extremidade do mastro
- peso dos meios de recepção de carga utilizados na polia na extremidade do mastro
- peso dos meios de recepção de carga e dos meios de fixação utilizados no cabeçal da lança

Observação

Não existem nenhumas tabelas de carga em separado para o serviço de grua na polia na extremidade do mastro com a carga máxima de 36 t. São válidas as tabelas de carga dos modos de serviço com lança principal e lança suplementar com as seguintes reduções:
▶ Peso da polia na extremidade do mastro
▶ Peso do cabo de elevação colocado na polia na extremidade do mastro
▶ Peso dos meios de recepção de carga e dos meios de fixação utilizados na polia de extremidade do mastro
▶ Peso dos meios de recepção de carga no cabeçal da lança

2 Redução da capacidade de carga com barras de ancoragem pousadas

Observação

▶ As cargas especificadas são válidas sem barras de ancoragem pousadas.
▶ Quando as barras de ancoragem estão pousadas, reduzem-se os valores de carga possíveis.
▶ A redução da capacidade de carga depende do peso e do centro de gravidade das barras de ancoragem e do ângulo da lança.

A redução da capacidade de carga calcula-se simplificadamente do comprimento da lança e do peso por metro das barras de ancoragem:

Redução da capacidade de carga = 0.5 x comprimento da lança x peso por metro das barras de ancoragem

Exemplo de calculação para o serviço de grua na lança principal com barras de ancoragem do cavalete-WA 2 pousadas:
- comprimento da lança: 90 m
- peso por metro das barras de ancoragem: 0.120 t/m
- redução da capacidade de carga (0.5 x 90 m x 0.120 t/m): aprox. 5.4 t

LWE/418100-02-14/pt

copyright © Liebherr-Werk Ehingen GmbH 2017

3 Redução da capacidade de carga com conjunto de polias adicional

Observação

Existem 2 conjuntos de polias, que podem ser montados individualmente ou juntos no cabeçal SW. Decisivo para a calculação das tabelas de carga é a respectiva configuração da lança, consulte a tabela “configurações da lança para a calculação das tabelas de carga”.

- ▶ Se estiver montado um conjunto de polias adicional do que o indicado na configuração da lança, a capacidade de carga tem de ser reduzida para o seu peso próprio (conjunto de polias).
- ▶ O cabeçal de união-W pode ser operado com um dos dois conjuntos de polias.

AVISO

Peso do moitão do gancho não permitida devido a conjunto de polias adicional!
Tombamento da grua, falha da estrutura da grua.
Morte ou ferimentos graves, danos materiais elevados.

Quando ao levantar e depositar o sistema da lança estiver montado mais um conjunto de polias adicional do que previsto:

- ▶ Reduzir o peso do moitão do gancho para o peso próprio do conjunto de polias adicional.

Conjuntos de polias	Peso próprio
320 t	1.5 t
300 t	1.4 t

Peso próprio dos conjuntos de polias

Lança	Modos de serviço	Cabeçal da lança
S, HS sem lança auxiliar	S, HSD, ...	Cabeçal-SW com conjuntos de polias 320 t + 300 t
S, HS com lança auxiliar	SW, HSDW, SDWV, SWF, ...	Cabeçal de união W com conjunto de polias 300 t
SL, SL2, HSL, HSL2, SL11, SL14	SL, SLF, HSLD, SL2D, SL2DF, ...	Cabeçal SW com conjunto de polias 320 t
SL3, SL4, SL10, SL13, HSL3, HSL4	SL3F, HSL4DF, SL10DF, ...	Cabeçal de união F
W	SW, SDW, SDWV, SWF, ...	Cabeçal SW com conjunto de polias 320 t
F	SLF, SL3F, HSL2DF, SWF, ...	Cabeçal F

Configurações da lança para a calculação das tabelas de carga

LWE/418100-02-14/pt

copyright © Liebherr-Werk Ehingen GmbH 2017

40.55 Velocidade de rotação do chassi superior

1 Velocidade de rotação máxima permitida com carga nominal suspensa 3

LWE//418100-02-14/pt

copyright © Liebherr-Werk Ehingen GmbH 2017

LWE/418100-02-14/pt

Fig.195219

copyright © Liebherr-Werk Ehingen GmbH 2017

1 Velocidade de rotação máxima permitida com carga nominal suspensa

AVISO
Exceder a velocidade de rotação máxima permitida!
Tombamento da grua, falha da estrutura da grua.
Morte ou ferimentos graves, danos materiais elevados.
▶ Respeitar a velocidade de rotação máxima permitida.

Modo de serviço	Quantidade dos mecanismos de rotação	Velocidade de rotação permitida	
		LICCON	Rotação
Todos os modos de serviço	1	5 %	0.05 min$^{r.p.m}$
	2	5 %	0.05 min$^{r.p.m}$
	3	5 %	0.04 min$^{r.p.m}$

LWE//418100-02-14/pt

copyright © Liebherr-Werk Ehingen GmbH 2017

Pagina vazia!

copyright © Liebherr-Werk Ehingen GmbH 2017

40.60 Sistema da lança

1	Descrição breve dos blocos funcionais	3
2	Combinação do blocos funcionais com modos de serviço	4

LWE//418100-02-14/pt

copyright © Liebherr-Werk Ehingen GmbH 2017

LWE/418100-02-14/pt

Fig.195219

copyright © Liebherr-Werk Ehingen GmbH 2017

1 Descrição breve dos blocos funcionais

1.1 Lança principal

Tipo	Descrição
S	Lança principal em treliça, versão pesada
SL	Lança principal em treliça, versão mista
SL2	Lança principal em treliça, versão mista, variante 2
SL3	Lança principal em treliça, versão mista, variante 3
SL4	Lança principal em treliça, versão mista, variante 4
SL10	Lança principal em treliça, versão mista, variante 10
SL11	Lança principal em treliça, versão mista, variante 11
SL13	Lança principal em treliça, versão mista, variante 13
SL14	Lança principal em treliça, versão mista, variante 14
HS	Lança principal em treliça reforçada, versão pesada
HSL	Lança principal em treliça reforçada, versão mista
HSL2	Lança principal em treliça reforçada, versão mista, variante 2
HSL3	Lança principal em treliça reforçada, versão mista, variante 3
HSL4	Lança principal em treliça reforçada, versão mista, variante 4

1.2 Lança adicional

1.2.1 Acessório fixo

Tipo	Descrição
F	Ponta em treliça fixa
H	Polia na extremidade do mastro

Observação

▶ Para extremidades do mastro com um dispositivo de pesagem próprio não existem tabelas de carga em separado.

1.2.2 Acessório móvel

Tipo	Descrição
W	ponta em treliça basculável, versão pesada
WV	Ponta em treliça, versão pesada, em ângulo fixo em relação à lança principal

AVISO

Manejo incorrecto da grua!
Tombamento da grua.
Morte ou ferimentos graves, grandes danos materiais.

▶ Bascular a lança principal e a ponta em treliça basculável exclusivamente sucessivamente.

LWE//418100-02-14/pt

copyright © Liebherr-Werk Ehingen GmbH 2017

1.3 Lança Derrick

Tipo	Descrição
D	Lança Derrick

1.4 Lastro Derrick

Tipo	Descrição
B	Lastro em suspensão sem guia
B2	Lastro em suspensão com guia
B3	Exclusivamente para o levantamento/depósito do sistema da lança com uma LTR 1220 como lastro Derrick, consultar o livro de tabelas de capacidade de carga, capítulo 40.62.20.
B4	Exclusivamente para o levantamento/depósito do sistema da lança com uma LTR 1220 como lastro Derrick, consultar o livro de tabelas de capacidade de carga, capítulo 40.62.20.
BW	Carro do lastro

2 Combinação do blocos funcionais com modos de serviço

Os blocos funcionais do sistema da lança podem ser combinados os modos de serviço, consulte Livro de tabelas de carga, capítulo 40.62.

Observação

▶ Este livro de tabelas de carga contém tabelas de carga para determinados modos de serviço. Resumo dos respetivos modos de serviço, consulte Livro de tabelas de carga, capítulo 40.90.

LWE/418100-02-14/pt

copyright © Liebherr-Werk Ehingen GmbH 2017

40.62 Modos de serviço

1	Dados dos modos de serviço nas tabelas de carga	3
2	Modos de serviço da lança principal	3
3	Modos de serviço da lança suplementar	4
4	Modos de serviço para serviço de grua na lança principal com lança suplementar montada	7
5	Modos de serviço com vários moitões do gancho	7

LWE//418100-02-14/pt

copyright © Liebherr-Werk Ehingen GmbH 2017

LWE/418100-02-14/pt

Fig.195219

copyright © Liebherr-Werk Ehingen GmbH 2017

1 Dados dos modos de serviço nas tabelas de carga

Os modos de serviço são indicados num símbolo de duas partes. Os dados indicados na tabela são exemplos e não têm de corresponder com exactidão à sua grua!

Símbolo de modos de serviço	
	**Metade esquerda do símbolo = modo de serviço da lança principal** Dados possíveis: - Lança principal - Ângulo da lança principal - Comprimento da lança principal - Comprimento do cavalete SA - Peso do moitão do gancho - Inclinação do terreno - Limitação/indicação - Lança Derrick - Comprimento da lança Derrick - Ângulo da lança Derrick - Raio da Derrick **Metade direita do símbolo = modo de serviço da lança suplementar** Dados possíveis: - Lança suplementar - Ângulo da lança suplementar - Comprimento da lança suplementar - Peso do moitão do gancho - Limitação/indicação Raio do lastro Derrick

Observação

▶ Os dados na metade esquerda e direita do símbolo do símbolo de modos de serviço da respetiva tabela de carga têm de corresponder exatamente aos ajustes selecionados no dispositivo de segurança contra sobrecarga LICCON.

2 Modos de serviço da lança principal

Exemplos:

LWE//418100-02-14/pt

copyright © Liebherr-Werk Ehingen GmbH 2017

Símbolo de modos de serviço	Modo de serviço	Descrição
S 48m --	Lado esquerdo	
	S	Lança principal em treliça, versão pesada
	48 m	Comprimento da lança principal

Símbolo de modos de serviço	Modo de serviço	Descrição
2° SL 90m --	Lado esquerdo	
	2°	Inclinação máxima admissível do terreno
	SL	Lança principal em treliça, versão mista
	90 m	Comprimento da lança principal

Símbolo de modos de serviço	Modo de serviço	Descrição
HSDB 48m --	Lado esquerdo	
	HSDB	Lança principal em treliça reforçada, versão pesada com lança Derrick e lastro em suspensão sem guia
	48 m	Comprimento da lança principal

3 Modos de serviço da lança suplementar

3.1 Modos de serviço da lança suplementar com acessório fixo

Exemplos:

Símbolo de modos de serviço	Modo de serviço	Descrição
SL4DBW 78m F 32° 18m	Lado esquerdo	
	SL4DBW	Lança principal em treliça, versão mista, variante 4 com lança Derrick e carro do lastro
	78 m	Comprimento da lança principal
	Lado direito	
	F	Ponta em treliça fixa
	32°	Ponta em treliça fixa montada num ângulo de 32° em relação à lança principal.
	18 m	Comprimento da ponta em treliça fixa

LWE/418100-02-14/pt

copyright © Liebherr-Werk Ehingen GmbH 2017

Símbolo de modos de serviço	Modo de serviço	Descrição
HSL2DB 108m / F 28° 30m	Lado esquerdo	
	HSL2DB	Lança principal em treliça reforçada, versão mista, variante 2 com lança Derrick e lastro em suspensão sem guia
	108 m	Comprimento da lança principal
	Lado direito	
	F	Ponta em treliça fixa
	28°	Ponta em treliça fixa montada num ângulo de 28° em relação à lança principal.
	30 m	Comprimento da ponta em treliça fixa

Símbolo de modos de serviço	Modo de serviço	Descrição
SL10DB2 1) 147m / F12m 16° yy=20.0m	Lado esquerdo	
	SL10DB2	Lança principal em treliça, versão mista, variante 10 com lança Derrick e lastro em suspensão com guia
	1)	Limitação/indicação, consulte Livro de tabelas de carga, capítulo 40.65.10
	147 m	Comprimento da lança principal
	Lado direito	
	F	Ponta em treliça fixa
	12 m	Comprimento da ponta em treliça fixa
	16°	Ponta em treliça fixa montada num ângulo de 16° em relação à lança principal.
	yy= 20.0 m	Raio do lastro Derrick

3.2 Modos de serviço da lança suplementar com acessório móvel

AVISO
Manejo incorrecto da grua!
Tombamento da grua.
Morte ou ferimentos graves, grandes danos materiais.
▶ Bascular a lança principal e a ponta em treliça basculável exclusivamente sucessivamente.

Exemplos:

LWE//418100-02-14/pt

copyright © Liebherr-Werk Ehingen GmbH 2017

Símbolo de modos de serviço	Modo de serviço	Descrição
xx° S W 36m 24m	Lado esquerdo	
	xx°	Lança principal encontra-se em ângulo fixo em relação à horizontal. O ângulo é indicado na linha xx na tabela de carga correspondente.
	S	Lança principal em treliça, versão pesada
	36 m	Comprimento da lança principal
	Lado direito	
	W	ponta em treliça basculável, versão pesada
	24 m	Comprimento da ponta em treliça basculável

Símbolo de modos de serviço	Modo de serviço	Descrição
SDB WV xx° 84m 12m	Lado esquerdo	
	SDB	Lança principal em treliça, versão pesada com lança Derrick e lastro em suspensão sem guia
	84 m	Comprimento da lança principal
	Lado direito	
	WV	Ponta em treliça, versão pesada, em ângulo fixo em relação à lança principal
	xx°	Ponta em treliça encontra-se em ângulo fixo em relação à lança principal. O ângulo é indicado na linha xx na tabela de carga correspondente.
	12 m	Comprimento da ponta em treliça

Símbolo de modos de serviço	Modo de serviço	Descrição
xx° S W54m 42m F36m 26°	Lado esquerdo	
	xx°	Lança principal encontra-se em ângulo fixo em relação à horizontal. O ângulo é indicado na linha xx na tabela de carga correspondente.
	S	Lança principal em treliça, versão pesada
	42 m	Comprimento da lança principal
	Lado direito	
	W	ponta em treliça basculável, versão pesada
	54 m	Comprimento da ponta em treliça basculável
	F	Ponta em treliça fixa
	36 m	Comprimento da ponta em treliça fixa
	26°	Ponta em treliça fixa montada num ângulo de 26° em relação à ponta em treliça basculável.

LWE/418100-02-14/pt

copyright © Liebherr-Werk Ehingen GmbH 2017

4 Modos de serviço para serviço de grua na lança principal com lança suplementar montada

Para o serviço der grua na lança principal com lança suplementar montada existem modos de serviço especiais. Nestes modos de serviço o modo de serviço da lança principal é indicado entre parêntesis.

AVISO
Manejo incorrecto da grua!
Tombamento da grua, falha das estruturas da grua.
Morte ou ferimentos graves, grandes danos materiais.

Quando um modo de serviço de lança principal é indicado entre parêntesis:
▶ Levantar a carga exclusivamente na lança principal.

Exemplos:

Símbolo de modos de serviço	Modo de serviço	Descrição
(S)SL2DB 102m / F 31° 12m 5.5t	Lado esquerdo	
	(S)SL2DB	Lança principal em treliça, versão mista, variante 2 com lança Derrick e lastro em suspensão sem guia. Carga na lança principal.
	102 m	Comprimento da lança principal
	Lado direito	
	F	Ponta em treliça fixa
	31°	Ponta em treliça fixa montada num ângulo de 31° em relação à lança principal.
	12 m	Comprimento da ponta em treliça fixa
	5.5 t	Peso do moitão do gancho que deve existir na lança suplementar.

5 Modos de serviço com vários moitões do gancho

Em alguns modos de serviço é indicado o peso do moitão do gancho, no qual não se encontra suspensa carga.

AVISO
Manejo incorrecto da grua!
Tombamento da grua, falha das estruturas da grua.
Morte ou ferimentos graves, grandes danos materiais.

Quando é indicado um peso de moitão do gancho no símbolo do modo de serviço:
▶ Montar o moitão do gancho com o peso especificado na respetiva lança.

São diferenciados 2 casos:
– Peso do moitão do gancho na lança principal em serviço de grua na lança suplementar
– Peso do moitão do gancho na lança suplementar em serviço de grua na lança principal

LWE/418100-02-14/pt

copyright © Liebherr-Werk Ehingen GmbH 2017

5.1 Peso do moitão do gancho na lança principal em serviço de grua na lança suplementar

Exemplos:

Símbolo de modos de serviço	Modo de serviço	Descrição
SL2DB F 13° 8.5t102m 24m	Lado esquerdo	
	SL2DB	Lança principal em treliça, versão mista, variante 2 com lança Derrick e lastro em suspensão sem guia
	8.5 t	Peso do moitão do gancho que deve existir na lança principal.
	102 m	Comprimento da lança principal
	Lado direito	
	F	Ponta em treliça fixa
	13°	Ponta em treliça fixa montada num ângulo de 13° em relação à lança principal.
	24 m	Comprimento da ponta em treliça fixa

5.2 Peso do moitão do gancho na lança suplementar em serviço de grua na lança principal

AVISO
Manejo incorrecto da grua!
Tombamento da grua, falha das estruturas da grua.
Morte ou ferimentos graves, grandes danos materiais.

Quando um modo de serviço de lança principal é indicado entre parêntesis:
▶ Levantar a carga exclusivamente na lança principal.

Exemplos:

Símbolo de modos de serviço	Modo de serviço	Descrição
(S)SL2DB F 31° 102m 12m 5.5t	Lado esquerdo	
	(S)SL2DB	Lança principal em treliça, versão mista, variante 2 com lança Derrick e lastro em suspensão sem guia. Carga na lança principal.
	102 m	Comprimento da lança principal
	Lado direito	
	F	Ponta em treliça fixa
	31°	Ponta em treliça fixa montada num ângulo de 31° em relação à lança principal.
	12 m	Comprimento da ponta em treliça fixa
	5.5 t	Peso do moitão do gancho que deve existir na lança suplementar.

LWE/418100-02-14/pt

copyright © Liebherr-Werk Ehingen GmbH 2017

40.62.20 Modos de serviço de montagem

1	Montagem/desmontagem do suporte dos rastos com cavalete SA	3
2	Levantamento/depósito do sistema da lança com LTR 1220	3
3	Levantamento/depósito com contrapeso reduzido	4

LWE//418100-02-14/pt

copyright © Liebherr-Werk Ehingen GmbH 2017

LWE/418100-02-14/pt

Fig.195219

copyright © Liebherr-Werk Ehingen GmbH 2017

1 Montagem/desmontagem do suporte dos rastos com cavalete SA

AVISO
Inobservância das instruções de montagem!
Tombamento da grua, queda e movimentos pendulares dos componentes da grua.
Morte ou ferimentos graves, grandes danos materiais.
- ▶ Observar e cumprir as instruções de montagem para a montagem/desmontagem dos suportes dos rastos com cavalete SA, consultar o manual de instruções da grua, capítulo 3.01.
- ▶ Antes da montagem/desmontagem ajustar o respetivo modo de serviço de montagem.

Símbolo de modos de serviço	Modo de serviço	Descrição
SA 10.5m / -- (SA)	Lado esquerdo	
	SA	Modo de serviço de montagem com cavalete SA
	10.5 m	Comprimento do cavalete SA

Exemplo de um modo de serviço de montagem para montagem/desmontagem dos suportes dos rastos com cavalete SA

2 Levantamento/depósito do sistema da lança com LTR 1220

Para o levantamento/depósito de sistemas de lança mais compridos é necessário um lastro Derrick com um peso de até 350 t. Este peso necessário pode ser reduzido usando uma LTR 1220 como lastro Derrick ou compensado na totalidade.

AVISO
Inobservância das instruções de montagem!
Tombamento da grua, falha das estruturas da grua.
Morte ou ferimentos graves, grandes danos materiais.
- ▶ Observar e cumprir as instruções de montagem para o levantamento/depósito do sistema da lança com uma LTR 1220 como lastro Derrick, consultar o manual de instruções da grua, capítulo 5.34.
- ▶ Antes do levantamento/depósito ajustar o respetivo modo de serviço de montagem.

LWE//418100-02-14/pt

copyright © Liebherr-Werk Ehingen GmbH 2017

Símbolo de modos de serviço	Modo de serviço	Descrição
SLxDB3 XXm / SFXX XX° yy=22.0m	Lado esquerdo	
	SLxDB3	Lança principal em treliça, versão mista com lança Derrick e uma LTR 1220 como lastro Derrick. O modo de serviço é válido para qualquer variante de lanças SL.
	XXm	O modo de serviço é válido para todos os comprimentos de lanças principais levantáveis.
	Lado direito	
	SF	Ponta em treliça fixa na lança SL
	XX	O modo de serviço é válido para todos os comprimentos levantáveis da ponta em treliça fixa.
	XX°	Ponta em treliça fixa montada num ângulo levantável em relação à lança principal.
	yy= 22.0 m	Raio do lastro Derrick

Exemplo de um modo de serviço de montagem para levantamento/depósito do sistema da lança com uma LTR 1220 como lastro Derrick

3 Levantamento/depósito com contrapeso reduzido

Existem tabelas de levantamento e depósito com contrapeso reduzido para as quais não existem tabelas de capacidade de carga. O levantamento/depósito deverá ocorrer no respetivo modo de serviço de montagem.

AVISO
Manejo incorrecto da grua!
Tombamento da grua, falha das estruturas da grua.
Morte ou ferimentos graves, grandes danos materiais.
▶ Antes do levantamento/depósito ajustar o respetivo modo de serviço de montagem.
▶ Observar e cumprir as tabelas de levantamento e depósito.

LWE/418100-02-14/pt

copyright © Liebherr-Werk Ehingen GmbH 2017

Símbolo de modos de serviço	Modo de serviço	Descrição
SL13DB M F 11° 3) xxm 12m	Lado esquerdo	
	SL13DB M	Modo de serviço de montagem: lança principal em treliça, versão mista, variante 13 com lança Derrick e lastro em suspensão.
	3)	Limitação/indicação, consulte Livro de tabelas de carga, capítulo 40.65.10
	xxm	O modo de serviço é válido para todos os comprimentos de lanças principais levantáveis.
	Lado direito	
	F	Ponta em treliça fixa
	11°	Ponta em treliça fixa montada num ângulo de 11° em relação à lança principal.
	12 m	Comprimento da ponta em treliça fixa

Exemplo de um modo de serviço de montagem para levantamento/depósito com contrapeso reduzido

LWE//418100-02-14/pt

copyright © Liebherr-Werk Ehingen GmbH 2017

Pagina vazia!

copyright © Liebherr-Werk Ehingen GmbH 2017

40.65 Descrição da tabela da capacidade de carga

1	Descrição da tabela da capacidade de carga	3
2	Explicação dos símbolos	4

LWE//418100-02-14/pt

copyright © Liebherr-Werk Ehingen GmbH 2017

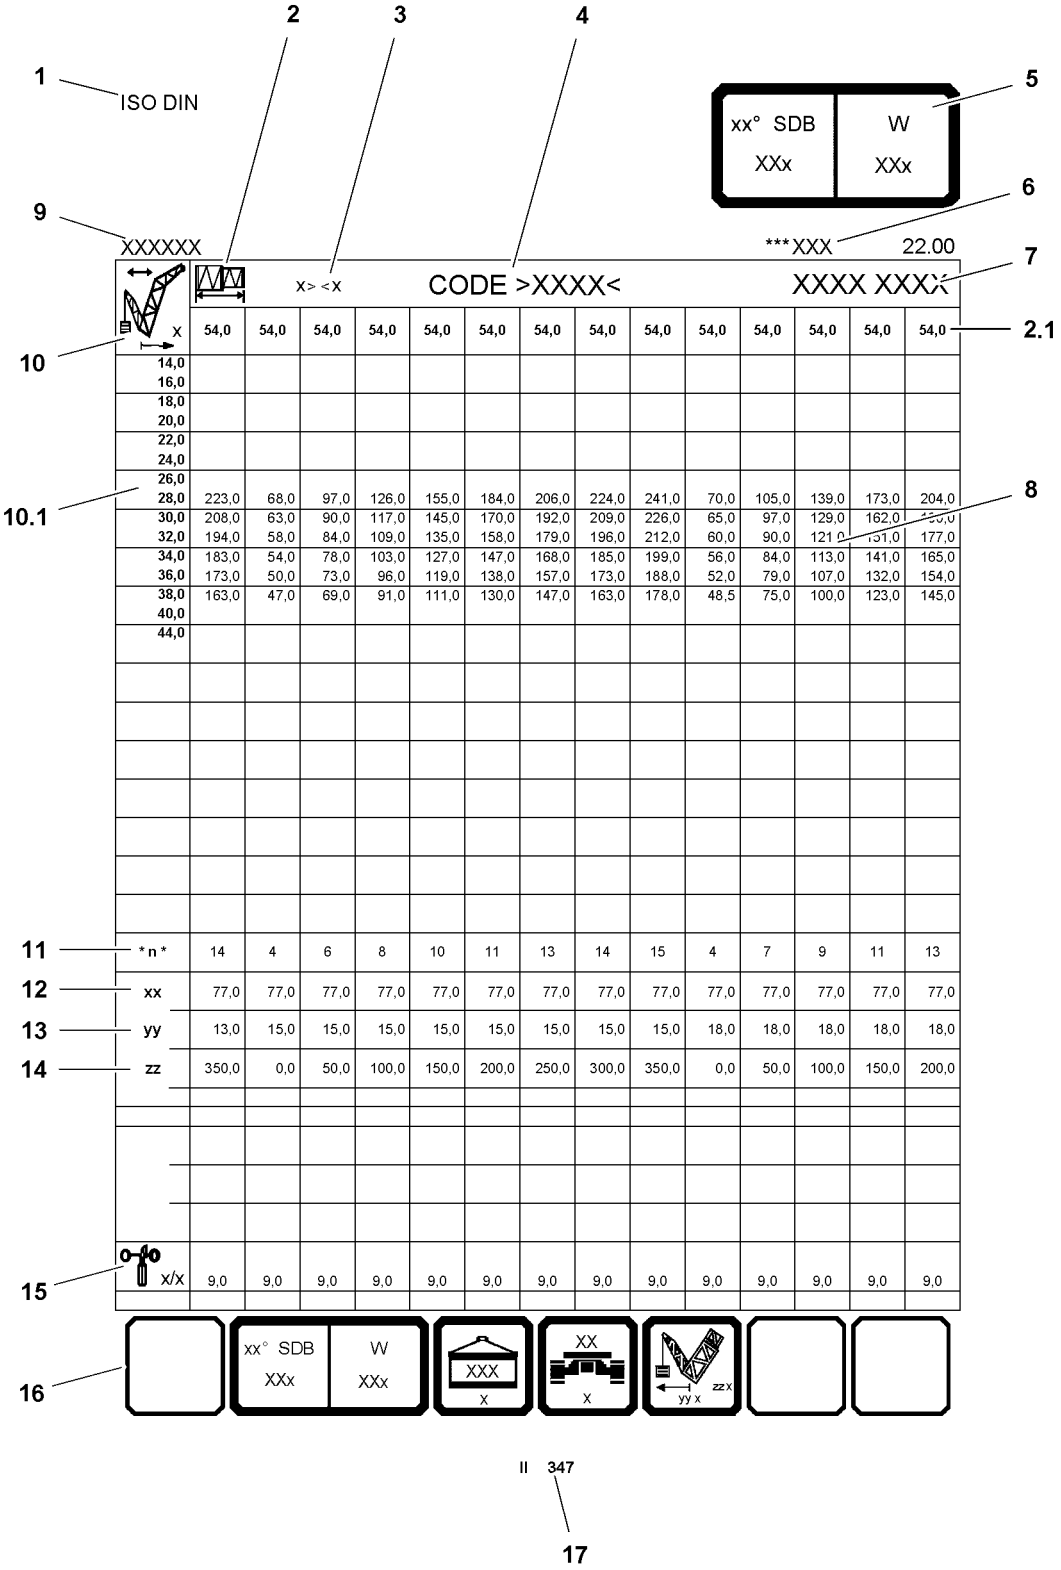

x	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0
14,0														
16,0														
18,0														
20,0														
22,0														
24,0														
26,0														
28,0	223,0	68,0	97,0	126,0	155,0	184,0	206,0	224,0	241,0	70,0	105,0	139,0	173,0	204,0
30,0	208,0	63,0	90,0	117,0	145,0	170,0	192,0	209,0	226,0	65,0	97,0	129,0	162,0	[illegible]
32,0	194,0	58,0	84,0	109,0	135,0	158,0	179,0	196,0	212,0	60,0	90,0	121,0	151,0	177,0
34,0	183,0	54,0	78,0	103,0	127,0	147,0	168,0	185,0	199,0	56,0	84,0	113,0	141,0	165,0
36,0	173,0	50,0	73,0	96,0	119,0	138,0	157,0	173,0	188,0	52,0	79,0	107,0	132,0	154,0
38,0	163,0	47,0	69,0	91,0	111,0	130,0	147,0	163,0	178,0	48,5	75,0	100,0	123,0	145,0
40,0														
44,0														
n	14	4	6	8	10	11	13	14	15	4	7	9	11	13
xx	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0
yy	13,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0
zz	350,0	0,0	50,0	100,0	150,0	200,0	250,0	300,0	350,0	0,0	50,0	100,0	150,0	200,0
x/x	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

Fig.123524

LWE/418100-02-14/pt

copyright © Liebherr-Werk Ehingen GmbH 2017

1 Descrição da tabela da capacidade de carga

AVISO
Manejo incorreto da grua!
Tombamento da grua, falha da estrutura da grua.
Morte ou ferimentos graves, danos materiais elevados.

- ▶ Ajustar exatamente o dispositivo de segurança contra sobrecarga LICCON com as indicações da tabela da capacidade de carga correspondente.
- ▶ É proibido trabalhar fora dos estados dos equipamentos montados no momento, dos alcances da lança e das zonas de rotação permitidos segundo a tabela da capacidade de carga.
- ▶ Movimentar o sistema da lança em serviço de montagem apenas dentro das zonas permitidas.

As indicações na tabela da capacidade de carga apresentada são exemplares e não têm necessariamente de corresponder à sua grua!

1 Norma
- Tipo de norma que a tabela cumpre

2 Símbolo comprimento lança principal
- Comprimento da lança principal **2.1** em metros (m) ou pé (ft)

3 Unidades de medição
- Para as unidades de comprimento em metros (m) ou pés (ft)
- Para as unidades de peso em toneladas (t), quilolibra (kips) ou libra (lbs)

4 Código curto
- Descreve em forma codificada o modo de serviço programado/ o estado de equipamento ajustado

5 Símbolo modos de serviço
- Indicação dos modos de serviço, consulte o livro de tabelas de carga, capítulo 40.62

6 Número de tabelas

7 Número organizatório
- Para a admnistração interna das tabelas de carga LIEBHERR

8 Valores de carga
- Valores de carga em toneladas (t), quilolibra (kips) ou libra (lbs)

9 Número da grua

10 Símbolo alcance da lança
- Alcance da lança **10.1** em metros (m) ou pé (ft)

11 Colocação do cabo de elevação
- Nesta linha está indicada a quantidade do número de ramais de cabos de elevação

12 Ângulo lança principal / ângulo lança suplementar
- Nesta linha o ângulo da lança correspondente está especificado em graus (°)

13 - Raio do lastro Derrick
- Nesta linha os raios de acção do lastro Derrick estão especificados em metros (m) ou pés (ft)

14 Peso lastro Derrick
- Nesta linha os pesos do lastro Derrick estão especificados em toneladas (t), quilolibra (kips) ou libra (lbs)

15 Símbolo velocidade do vento
- Nesta linha a velocidade do vento máxima permitida está indicada em metros por segundo (m/s) ou em pés por segundo (ft/s)

16 Linha de símbolos das teclas de função

17 Indicação das páginas
- Indica no livro de tabelas de carga o número da página atual

LWE//418100-02-14/pt

copyright © Liebherr-Werk Ehingen GmbH 2017

2 Explicação dos símbolos

Alcance da lança	
O alcance da lança (o raio de trabalho) é a distância horizontal do moitão do gancho desde o eixo de rotação do chassi superior em metros (m) ou pés (ft), medido no solo.	
	Símbolo para os modos de serviço da lança principal
	Símbolo para os modos de serviço da lança principal com lança Derrick
	Símbolo para os modos de serviço da lança principal com lança Derrick e lastro Derrick
	Símbolos para os modos de serviço com lança suplementar com acessório fixo
	Símbolo para os modos de serviço da lança suplementar com acessório fixo e lança Derrick
	Símbolo para os modos de serviço da lança suplementar com acessório fixo, lança Derrick e lastro Derrick

LWE/418100-02-14/pt

copyright © Liebherr-Werk Ehingen GmbH 2017

Alcance da lança	
	Símbolos para os modos de serviço com lança suplementar com acessório móvel
	Símbolo para os modos de serviço da lança suplementar com acessório móvel e lança Derrick
	Símbolo para os modos de serviço da lança suplementar com acessório móvel, lança Derrick e lastro Derrick

Comprimento da lança principal	
	Na linha abaixo deste símbolo estão indicadas em colunas os diferentes comprimento da lança principal em metros (m) ou pés (ft).

Colocação do cabo de elevação	
* n *	Este símbolo indica a quantidade do número de ramais de cabos de elevação. A quantidade indicada do número de ramais de cabos de elevação é necessária para que a capacidade de carga máxima da coluna da tabela correspondente possa ser alcançada. Se um valor de carga exceder na coluna da tabela a carga a levantar com a colocação do cabo máxima possível, então está no número de colocações a marcação “!”. Se a marcação “!” for indicada, é necessário um equipamento suplementar para levantar a carga correspondente.

Ângulo lança principal / ângulo lança suplementar	
XX	Este símbolo indica em graus (°) a dimensão do ângulo da lança principal ou do ângulo da lança suplementar. O símbolo aparece em modos de serviço com acessório móvel. O ângulo da lança correspondente está indicado na linha xx nas tabelas de carga abaixo dos valores de carga.

LWE//418100-02-14/pt

copyright © Liebherr-Werk Ehingen GmbH 2017

- Raio do lastro Derrick	
yy	Este símbolo indica a dimensão do raio do lastro Derrick em metros (m) ou pés (ft). O símbolo aparece em modos de serviço com lastro Derrick. O raio do lastro Derrick é a distância do centro de gravidade na horizontal do lastro Derrick desde o eixo de rotação do chassi superior, medido no solo. Os raios correspondentes estão indicados na linha yy nas tabelas de carga abaixo dos valores de carga.

Peso lastro Derrick	
zz	Este símbolo indica a dimensão do peso do lastro Derrick em toneladas (t), quilolibra (kips) ou libra (lbs). O símbolo aparece em modos de serviço com lastro Derrick. Os pesos correspondentes estão indicados na linha zz nas tabelas de carga abaixo dos valores de carga.

Velocidades do vento permitidas	
x/x	Este símbolo indica a velocidade do vento máxima permitida em metros por segundo (m/s) ou em pés por segundo (ft/s) A velocidade do vento máxima permitida depende do modo de serviço e do estado de equipamento. Se a velocidade do vento exceder o valor especificado, o serviço de grua tem de ser suspenso e a grua tem de ser desmontada.

Contrapeso	
X.X x	Este símbolo indica a dimensão do contrapeso em toneladas (t), quilolibra (kips) ou libra (lbs). O contrapeso indicado tem que se encontrar na plataforma giratória para que os valores de carga da tabela correspondente possam ser alcançados.

Combinações do lastro	
var2 t	Este símbolo indica várias combinações do lastro. Na seguinte tabela é visível a composição das combinações do lastro. Para alcançar os valores da tabela da capacidade de carga correspondente, os contrapesos indicados e o lastro central da combinação do lastro respectiva têm de estar montados na posição correspondente.

Combinação do lastro	Contrapeso na plataforma giratória	Contrapeso na extensão da plataforma giratória	Lastro central
var1	90 t	67.5 t	65 t
var2	90 t	67.5 t	45 t
var3	90 t	47.5 t	45 t
var4	90 t	27.5 t	45 t

LWE/418100-02-14/pt

copyright © Liebherr-Werk Ehingen GmbH 2017

Grua em suporte dos rastos e lastro central	
	Este símbolo aparece em serviço de grua “grua em suporte dos rastos” e indica a dimensão do lastro central em toneladas (t), quilolibra (kips) ou libras (lbs). O lastro principal indicado tem que se encontrar na viatura de rastos para que os valores de carga da tabela correspondente possam ser alcançados.

Grua estabilizada	
	Indicação da base de apoio (comprimento x largura) em metros (m) ou pés (ft). Este símbolo aparece em serviço de grua “grua estabilizada”. As longarinas corrediças da grua têm que estar basculadas para fora e/ou expandidas e encavilhadas na medida indicada neste símbolo, se se tiver que trabalhar com a tabela da capacidade de carga correspondente.

Peso do lastro Derrick e raio do lastro Derrick	
	Este símbolo indica o peso do lastro Derrick e o raio do lastro Derrick. O símbolo aparece em modos de serviço com lastro Derrick em vez do símbolo da zona de rotação. A zona de rotação permitida do chassi superior é de 360° neste modo de serviço. zz = Peso do lastro Derrick em toneladas (t), quilolibra (kips) ou libra (lbs) yy = Raio do lastro Derrick em metros (m) ou pés (ft) Os valores correspondentes estão indicados nas tabelas de carga abaixo dos valores de carga.

Zona de rotação	
	Neste símbolo está indicada a zona de rotação do chassi superior para a tabela da capacidade de carga correspondente. Podem ser possíveis várias zonas de rotação. Quando forem possíveis várias zonas de rotação, estas serão apresentadas na seguinte tabela.

Zona de rotação	Descrição
360°	Movimento giratório ilimitado

LWE//418100-02-14/pt

copyright © Liebherr-Werk Ehingen GmbH 2017

Pagina vazia!

copyright © Liebherr-Werk Ehingen GmbH 2017

40.65.10 Restrições e indicações

1 Restrições e indicações nas tabelas de carga 3

LWE//418100-02-14/pt

copyright © Liebherr-Werk Ehingen GmbH 2017

LWE/418100-02-14/pt

Fig.195219

copyright © Liebherr-Werk Ehingen GmbH 2017

1 Restrições e indicações nas tabelas de carga

AVISO
Não observância das restrições e indicações nas tabelas de carga!
Tombamento da grua, falha das estruturas da grua.
Morte ou ferimentos graves, grandes danos materiais.
▶ Cumprir as restrições e indicações.

Observação
▶ Em alguns casos as limitações e indicações são indicadas em determinados modos de serviço. As limitações e indicações são indicadas através de uma identificação (caracteres, números, letras) nos símbolos de modos de serviço. As respetivas identificações são explicadas em seguida.

1.1 Identificação: 1)

Observação

Quando o cabo de elevação está gornido para a capacidade de carga máxima:
▶ o moitão do gancho não pode ser baixado até ao solo.

Identificação 1)	Descrição
SL10DB2 F12m 16° 1) 147m yy=20.0m	Ao gornir o cabo de elevação para a capacidade de carga máxima, o moitão do gancho não alcança o solo.

1.2 Identificação: 2)

AVISO
Levantamento/depósito defeituoso do sistema da lança!
Tombamento da grua, falha das estruturas da grua.
Morte ou ferimentos graves, grandes danos materiais.
▶ Realizar o levantamento/depósito do sistema de lança com as tabelas de levantamento/depósito conforme descrito no manual de operação.

Identificação 2)	Descrição
SL13DB F 16° 2) 153m 12m	O levantamento/depósito do sistema da lança tem de ser executado com o lastro Derrick “B2”.

LWE//418100-02-14/pt

copyright © Liebherr-Werk Ehingen GmbH 2017

1.3 Identificação: 3)

AVISO
Manejo incorrecto da grua!
Tombamento da grua, falha das estruturas da grua.
Morte ou ferimentos graves, grandes danos materiais.

- ▶ Utilizar os modos de serviço com identificação 3) exclusivamente para o levantamento/depósito do sistema da lança.
- ▶ Observar e cumprir as tabelas de levantamento e depósito.

Antes da lastração do contrapeso para o lastro nominal da tabela de capacidade de carga:

- ▶ Colocar o sistema de lança na respetiva posição de serviço mais a pique.

Antes da deslastração do contrapeso para o contrapeso necessário da tabela de depósito:

- ▶ Colocar o sistema de lança na respetiva posição de serviço mais a pique.

Identificação 3)	Descrição
SL13DB M F 11° 3) xxm 12m	Este modo de serviço de montagem destina-se exclusivamente ao levantamento/depósito do sistema da lança com contrapeso reduzido.

LWE/418100-02-14/pt

copyright © Liebherr-Werk Ehingen GmbH 2017

40.65.40 Inclinação da grua

1 Inclinação máxima permitida da grua 3

LWE//418100-02-14/pt

copyright © Liebherr-Werk Ehingen GmbH 2017

LWE/418100-02-14/pt

Fig.195219

copyright © Liebherr-Werk Ehingen GmbH 2017

1 Inclinação máxima permitida da grua

As inclinações especificadas no livro de tabelas de carga são válidas para o serviço de grua com a tabela da capacidade de carga selecionada.

AVISO
Exceder a inclinação máxima permitida!
Tombamento da grua, falha da estrutura de suporte da grua.
Morte ou ferimentos graves, danos materiais elevados.
▶ Respeitar a inclinação máxima permitida da grua.

Modo de serviço	Inclinação máxima permitida da grua
Sobre rastos	0.3°
Sobre apoios	0.0°

LWE//418100-02-14/pt

copyright © Liebherr-Werk Ehingen GmbH 2017

Pagina vazia!

copyright © Liebherr-Werk Ehingen GmbH 2017

40.70 Influências do vento em serviço de grua

1	Definição de termos	3
2	Influência do vento no dispositivo de segurança contra sobrecarga LICCON	4
3	Velocidades do vento permitidas e cálculo da superfície da carga submetida ao vento	5

LWE//418100-02-14/pt

copyright © Liebherr-Werk Ehingen GmbH 2017

LWE/418100-02-14/pt

Fig.195219

copyright © Liebherr-Werk Ehingen GmbH 2017

1 Definição de termos

Para melhor compreensão vão ser apresentados em seguida os termos mais importantes das influências do vento durante o serviço de grua.

Observação

- ▶ Familiarize-se com os termos. Para a determinação e calculação das velocidades do vento permitidas tem que conhecer os fatores de influência!
- ▶ Dirija-se à Liebherr-Werk Ehingen GmbH, se necessitar de outras informações em relação às influências do vento durante o serviço de grua!

Sinais	Unidade	Denominação	Definição
A_P	[m²]	Superfície de projecção	É a superfície determinante para a calculação da superfície exposta ao vento e está perpendicular à direção de afluição do vento.
c_W		Coeficiente da resistência ao vento	Valor para a resistência à circulação de um corpo com circulação de vento ao redor.
A_W	[m²]	Superfície exposta ao vento	Superfície exposta ao vento = Superfície de projecção x Coeficiente da resistência ao vento $A_W = A_P \times c_W$
m_T	[t]	Capacidade de carga	Valor de tabelas respectivo da tabela da capacidade de carga.
m_H	[t]	Carga de elevação	Peso a levantar (dimensões) (inclusive meios de fixação, moitão do gancho e eventualmente partes do cabo de elevação que ainda não foram tidos em conta na calculação). A carga de elevação pode alcançar no máximo o valor de tabelas da tabela da capacidade de carga.
m_N	[t]	Carga útil efectiva	Peso (dimensões) da componente estrutural a levantar (sem meios de fixação e moitão do gancho).
v(z)	[m/s]	Velocidade de rajadas 3 segundos	Valor médio da velocidade do vento formado durante um período de 3 segundos a uma altura z acima do solo.
v_{max}	[m/s]	Velocidade do vento máxima permitida	Velocidade máxima permitida de rajadas 3 segundos em altura de elevação máxima.
v_{max_TAB}	[m/s]	Velocidade do vento máxima permitida (tabelas de carga)	Velocidade máxima permitida de rajadas 3 segundos em altura de elevação máxima, que é indicada para os valores de carga na tabela da capacidade de carga.
p	[N/m²]	Pressão dinâmica	Carga de pressão em um corpo devido a afluição do vento. Pressão dinâmica = densidade/2 x (velocidade de rajadas 3 segundos)² $p = \rho/2 \times (v(z))^2$ (ρ = densidade do ar = 1.25 kg/m³)
F_W	[N]	Carga de vento	Influência da força em um corpo devido a afluição do vento. $F_W = A_W \times p$

Sinal da fórmula

LWE/418100-02-14/pt

copyright © Liebherr-Werk Ehingen GmbH 2017

2 Influência do vento no dispositivo de segurança contra sobrecarga LICCON

O vento pode carregar ou aliviar adicionalmente o sistema da grua especialmente em modos de serviço com sistemas da lança compridas e posição da lança a pique. Desta maneira é deturpada a indicação da carga. O dispositivo de segurança contra sobrecarga LICCON pode desligar eventualmente muito cedo ou muito tarde.

2.1 Vento por trás

Com vento por trás o sistema da lança está adicionalmente sob carga. A Indicação da carga é demasiado elevada. O desligamento do dispositivo de segurança contra sobrecarga LICCON já ocorre com uma carga de elevação que seja mais pequena do que a carga máxima.

2.2 Vento pela frente

Com vento pela frente o sistema da lança está adicionalmente aliviado. A Indicação da carga é demasiado baixa. O desligamento do dispositivo de segurança contra sobrecarga LICCON só ocorre com uma carga de elevação que seja maior do que a carga máxima.

PERIGO
Perigo de queda e perigo de sobrecarga dos componentes estruturais que suportam a carga!
O vento pela frente não reduz a carga do gancho, cabo de elevação, polias do cabo de elevação e cabrestante de elevação. Com vento pela frente estes blocos funcionais podem ser sobrecarregados através do levantamento de carga até ao desligamento do dispositivo de segurança contra sobrecarga LICCON!
Quando o vento pela frente acalmar, a grua pode ser completamente sobrecarregada, caso tenha sido previamente sobrecarregada até ao desligamento do dispositivo de segurança contra sobrecarga LICCON.
▶ O gruísta tem de conhecer o peso da carga de elevação e não pode exceder a carga máxima.

2.3 Vento lateral

Com vento lateral o sistema da lança está sob carga de lado. A indicação da carga é praticamente igual como no serviço de grua sem influências do vento.

PERIGO
Perigo de queda e perigo de sobrecarga dos componentes estruturais que suportam a carga!
Quando no serviço de grua a velocidade do vento for mais elevada do que a velocidade do vento máxima permitida, então com vento lateral a grua é sobrecarregada despercebidamente!
▶ Antes do serviço de grua determinar a velocidade do vento máxima permitida e se necessário efetuar o cálculo da superfície da carga submetida ao vento.

LWE/418100-02-14/pt

copyright © Liebherr-Werk Ehingen GmbH 2017

3 Velocidades do vento permitidas e cálculo da superfície da carga submetida ao vento

PERIGO
Perigo de queda e perigo de sobrecarga dos componentes estruturais que suportam a carga!
- ▶ Antes de iniciar o trabalho, o gruísta tem de se informar nos serviços meteorológicos competentes sobre as velocidades do vento que se esperam para o período de trabalho. Se se esperarem velocidades do vento não permitidas, é proibido levantar a carga de elevação.
- ▶ A velocidade de rajadas 3 segundos v(z) na altura do ponto mais alto da grua não pode exceder nunca a velocidade do vento máxima permitida (v_{max}) e a velocidade do vento máxima permitida segundo a tabela da capacidade de carga (v_{max_TAB}).

Observação
- ▶ A velocidade do vento máxima permitida (v_{max}) e a velocidade do vento máxima permitida segundo a tabela da capacidade de carga (v_{max_TAB}) refere-se sempre à velocidade de rajadas 3 segundos, que domina na altura do ponto mais alto grua.
- ▶ Os serviços de informação meteorológica declaram também muitas vezes, em vez da velocidade de rajadas 3 segundos, uma velocidade do vento (v_m) que está calculada por um período de 10 minutos (o chamado valor médio de 10 minutos). Esta refere-se como a força do vento na escala de Beaufort normalmente ao valor médio da velocidade do vento que é determinado num período de 10 minutos a uma altura de 10 m acima do solo ou acima do nível da água do mar.
- ▶ A velocidade de rajadas 3 segundos, na altura do ponto mais alto grua, determinante para calculação é significativamente mais elevada do que o valor médio da velocidade do vento, que é determinado por 10 minutos a uma altura de 10 m acima do solo.

O serviço de grua é em princípio permitido até à velocidade do vento máxima permitida (v_{max_TAB}) indicada na tabela da capacidade de carga correspondente para o comprimento da lança atual.

Condição para isto é:
- a superfície exposta ao vento (A_W) da carga de elevação não é maior do que 1.2 m^2/t

PERIGO
Perigo de queda e perigo de sobrecarga dos componentes estruturais que suportam a carga!
- ▶ A velocidade do vento máxima permitida segundo a tabela da capacidade de carga (v_{max_TAB}) não pode ser ultrapassada, mesmo quando a superfície exposta ao vento (A_W) da carga de elevação seja mais pequena do que 1.2 m^2/t.
- ▶ Quando a superfície exposta ao vento (A_W) da carga de elevação for maior do que 1.2 m^2/t , a velocidade do vento máxima permitida (v_{max}) para a situação de carga tem de ser novamente determinada.

3.1 Coeficiente da resistência ao vento (c_W)

Para determinar a velocidade do vento máxima permitida é necessário o coeficiente da resistência ao vento (c_W). O coeficiente da resistência ao vento (c_W) está dependente da forma do corpo da carga de elevação.

Observação
- ▶ Pode-se perguntar ao fabricante da carga pelo coeficiente da resistência ao vento (c_W).

Na seguinte tabela são apresentadas formas de corpo típicas com os coeficientes da resistência ao vento correspondentes (c_W.

LWE/418100-02-14/pt

copyright © Liebherr-Werk Ehingen GmbH 2017

Forma de corpo	Coeficiente da resistência ao vento c_W	Exemplos
	1.1 até 2.0	Placa, tabela, parede de estacas
	0.3 até 0.4	Esfera, recepiente esférico
	0.6 até 1.0	Tubo, silo, vaso do reactor
	0.8 até 1.2	Meia esfera
	0.2 até 0.3	Meia esfera
	0.05 até 0.1	Pá de rotor, rotor completo
	aproximadamente 1.6	Pá de rotor, rotor completo

Formas de corpo com coeficientes da resistência ao vento correspondente (c_W)

3.2 Determinação da velocidade do vento máxima permitida

A velocidade do vento máxima permitida pode ser determinada com os seguintes métodos:

1. Calcular a velocidade do vento máxima permitida
2. Determinar a velocidade do vento máxima permitida com diagramas da força do vento

LWE/418100-02-14/pt

copyright © Liebherr-Werk Ehingen GmbH 2017

3.3 Calcular a velocidade do vento máxima permitida

$$V_{max} = V_{max_TAB} \times \sqrt{\frac{1.2\frac{m^2}{t} \times m_H}{A_W}}$$

Fig.111606: Fórmula para a calculação da velocidade do vento máxima permitida

Para a calculação são necessários os seguintes dados:
- velocidade do vento máxima permitida segundo a tabela da capacidade de carga (v_{max_TAB})
- carga de elevação (m_H)
- superfície de projecção da carga de elevação (A_P)
- coeficiente da resistência ao vento (c_W)

Descrição da evolução:
1. calculação da superfície exposta ao vento ($A_W = A_P$ x c_W)
2. controlar, se a superfície exposta ao vento A_W ultrapassa o valor limite de 1.2 m²/t
3. calculação da velocidade do vento máxima permitida (v_{max})

3.3.1 Exemplo para a calculação da velocidade do vento máxima permitida

Dados para a calculação da situação de carga:

v_{max_TAB} = 9.0 m/s
m_H = 50.0 t
A_P = 70.0 m²
c_W = 1.4

Passo 1: calculação da superfície exposta ao vento

$A_W = A_P$ x c_W
A_W = 70.0 m² x 1.4
A_W = 98.0 m²
Resultado: A superfície exposta ao vento A_W é de: **98.0 m²**

Passo 2: controlar, se a superfície exposta ao vento A_W ultrapassa o valor limite de 1.2 m²/t

A superfície exposta ao vento por tonelada de carga de elevação é de: 98.0 m² / 50 t **= 1.96 m²/t**

Resultado: A superfície exposta ao vento por tonelada de carga de elevação ultrapassa o valor limite de 1.2 m²/t.

A velocidade do vento máxima permitida tem de ser calculada!

Passo 3: calculação da velocidade do vento máxima permitida

$$V_{max} = V_{max_TAB} \times \sqrt{\frac{1.2\frac{m^2}{t} \times m_H}{A_W}}$$

$$V_{max} = 9\,{}^{m}\!/_{s} \times \sqrt{\frac{1.2\frac{m^2}{t} \times 50t}{98\,m^2}}$$

$$\underline{\underline{V_{max} = 7.04\,{}^{m}\!/_{s}}}$$

Fig.111607

LWE//418100-02-14/pt

copyright © Liebherr-Werk Ehingen GmbH 2017

Resultado: A velocidade do vento máxima permitida é de: **7.04 m/s**

3.4 Determinar a velocidade do vento máxima permitida com diagramas da força do vento

Dependendo da velocidade do vento máxima permitida segundo a tabela da capacidade de carga (v_{max_TAB}) a velocidade do vento máxima permitida (v_{max}) para a situação de carga pode ser determinada com os seguintes diagramas da força do vento.

Disposição dos diagramas da força do vento:
- **Diagrama 7.0 m/s** : Diagrama da força do vento para tabelas de carga com uma velocidade do vento máxima permitida (v_{max_TAB}) de 7.0 m/s
- **Diagrama 8.6 m/s** : Diagrama da força do vento para tabelas de carga com uma velocidade do vento máxima permitida (v_{max_TAB}) de 8.6 m/s
- **Diagrama 9.0 m/s** : Diagrama da força do vento para tabelas de carga com uma velocidade do vento máxima permitida (v_{max_TAB}) de 9.0 m/s
- **Diagrama 9.9 m/s** : Diagrama da força do vento para tabelas de carga com uma velocidade do vento máxima permitida (v_{max_TAB}) de 9.9 m/s
- **Diagrama 11.1 m/s** : Diagrama da força do vento para tabelas de carga com uma velocidade do vento máxima permitida (v_{max_TAB}) de 11.1 m/s
- **Diagrama 12.8 m/s** : Diagrama da força do vento para tabelas de carga com uma velocidade do vento máxima permitida (v_{max_TAB}) de 12.8 m/s
- **Diagrama 14.3 m/s** : Diagrama da força do vento para tabelas de carga com uma velocidade do vento máxima permitida (v_{max_TAB}) de 14.3 m/s

AVISO
Morte ou danos materiais graves devido a tombamento da grua ou falha das estruturas da grua!
Pessoas podem ser gravemente feridas ou morrer!
A consequência pode ser elevados danos materiais!
▶ A velocidade do vento máxima permitida segundo a tabela da capacidade de carga (v_{max_TAB}) tem de concordar com a velocidade do vento máxima permitida do diagrama da força do vento.

Para a determinação são necessários os seguintes dados:
- velocidade do vento máxima permitida segundo a tabela da capacidade de carga (v_{max_TAB})
- carga de elevação (m_H)
- superfície de projecção da carga de elevação (A_P)
- coeficiente da resistência ao vento (c_W)

Descrição da evolução:
1. Calculação da superfície exposta ao vento ($A_W = A_P \times c_W$)
2. Controlar, se a superfície exposta ao vento A_W ultrapassa o valor limite de 1.2 m²/t.
3. Determinação da velocidade do vento máxima permitida (v_{max}) do diagrama da força do vento correspondente

3.4.1 Exemplo para a determinação da velocidade do vento máxima permitida

Dados para a calculação da situação de carga:
v_{max_TAB} = 9.0 m/s
m_H = 50.0 t
A_P = 70.0 m²
c_W = 1.4

Passo 1: calculação da superfície exposta ao vento

$A_W = A_P \times c_W$
A_W = 70.0 m² x 1.4
A_W = 98.0 m²
Resultado: a superfície exposta ao vento A_W é de: **98.0 m²**

LWE/418100-02-14/pt

copyright © Liebherr-Werk Ehingen GmbH 2017

Passo 2: controlar, se a superfície exposta ao vento A_W ultrapassa o valor limite de 1.2 m²/t

A superfície exposta ao vento por tonelada de carga de elevação é de: 98.0 m² / 50 t **= 1.96 m²/t**

Resultado: A superfície exposta ao vento por tonelada de carga de elevação ultrapassa o valor limite de 1.2 m²/t.

A velocidade do vento máxima permitida tem de ser novamente determinada!

Passo 3: determinação da velocidade do vento máxima permitida v_{max} do diagrama da força do vento correspondente

Determinação da velocidade do vento máxima permitida (v_{max}) do diagrama da força do vento correspondente para tabelas de carga com uma velocidade do vento máxima permitida (v_{max_TAB}) de 9 m/s

Diagrama 9.0 m/s

Resultado: A velocidade do vento máxima permitida é de: **7.04 m/s**

LWE//418100-02-14/pt

copyright © Liebherr-Werk Ehingen GmbH 2017

3.4.2 Diagramas da força do vento

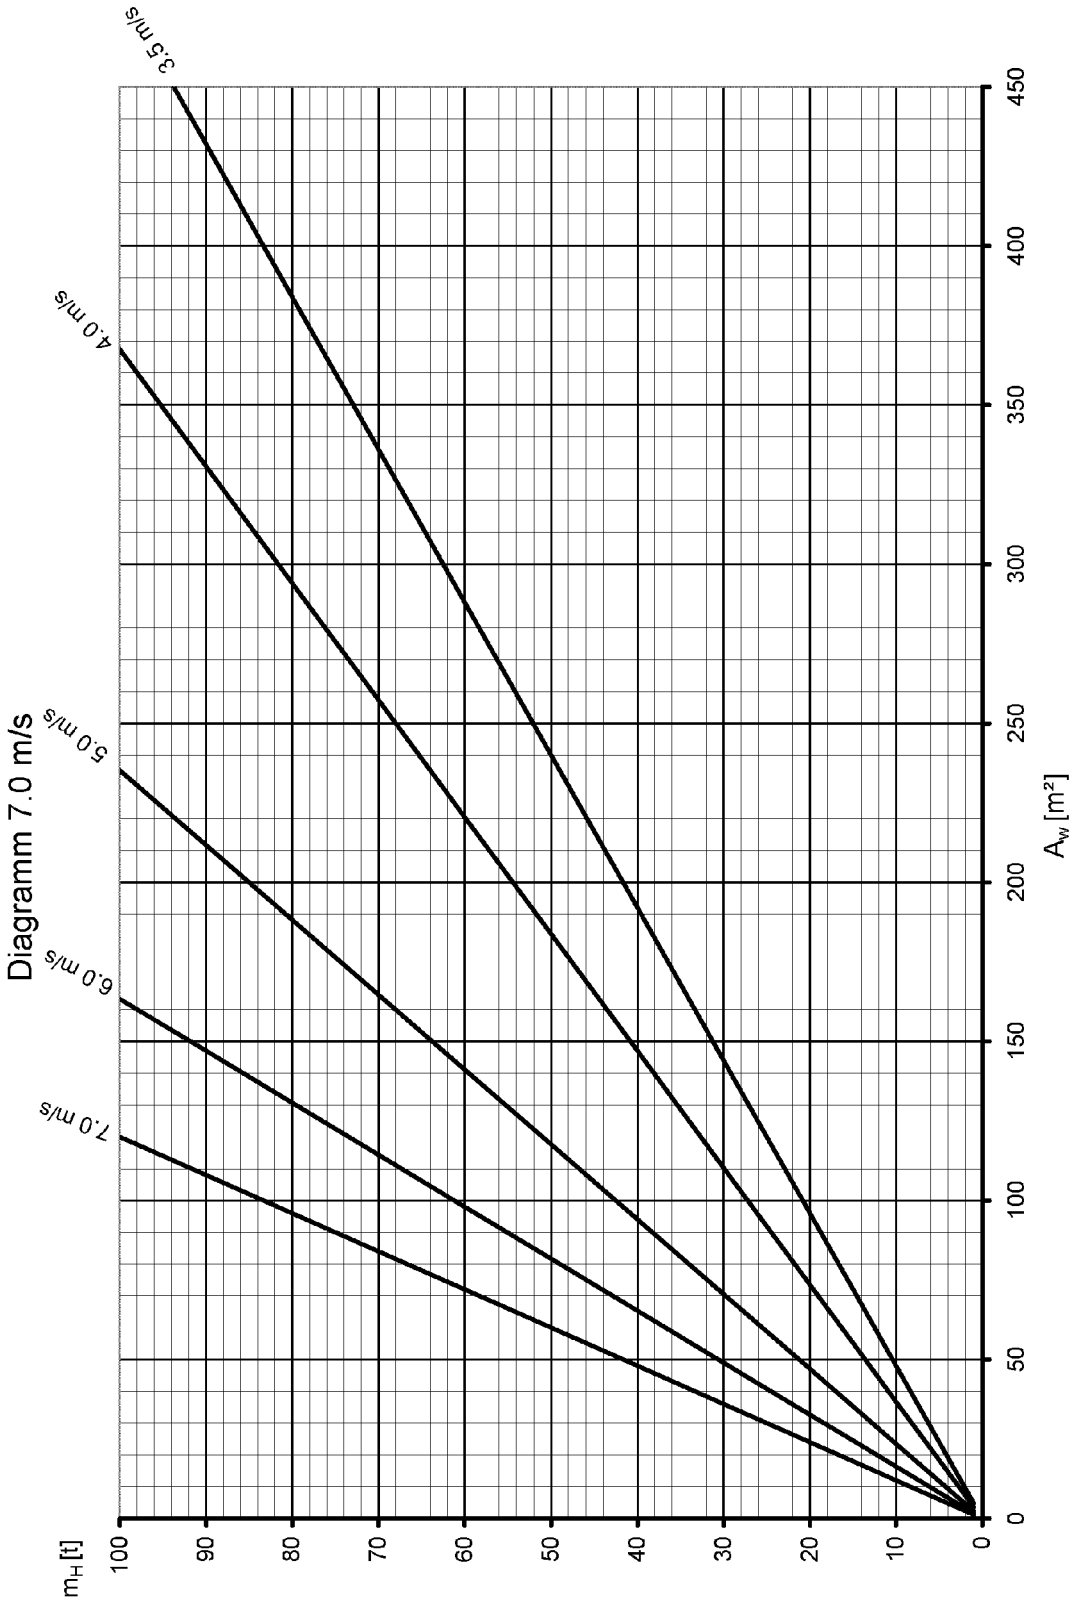

Fig.115563: Diagramas da força do vento 7.0 m/s para tabelas de carga com uma velocidade do vento máxima permitida (v_{max_TAB}) de 7.0 m/s

LWE//418100-02-14/pt

copyright © Liebherr-Werk Ehingen GmbH 2017

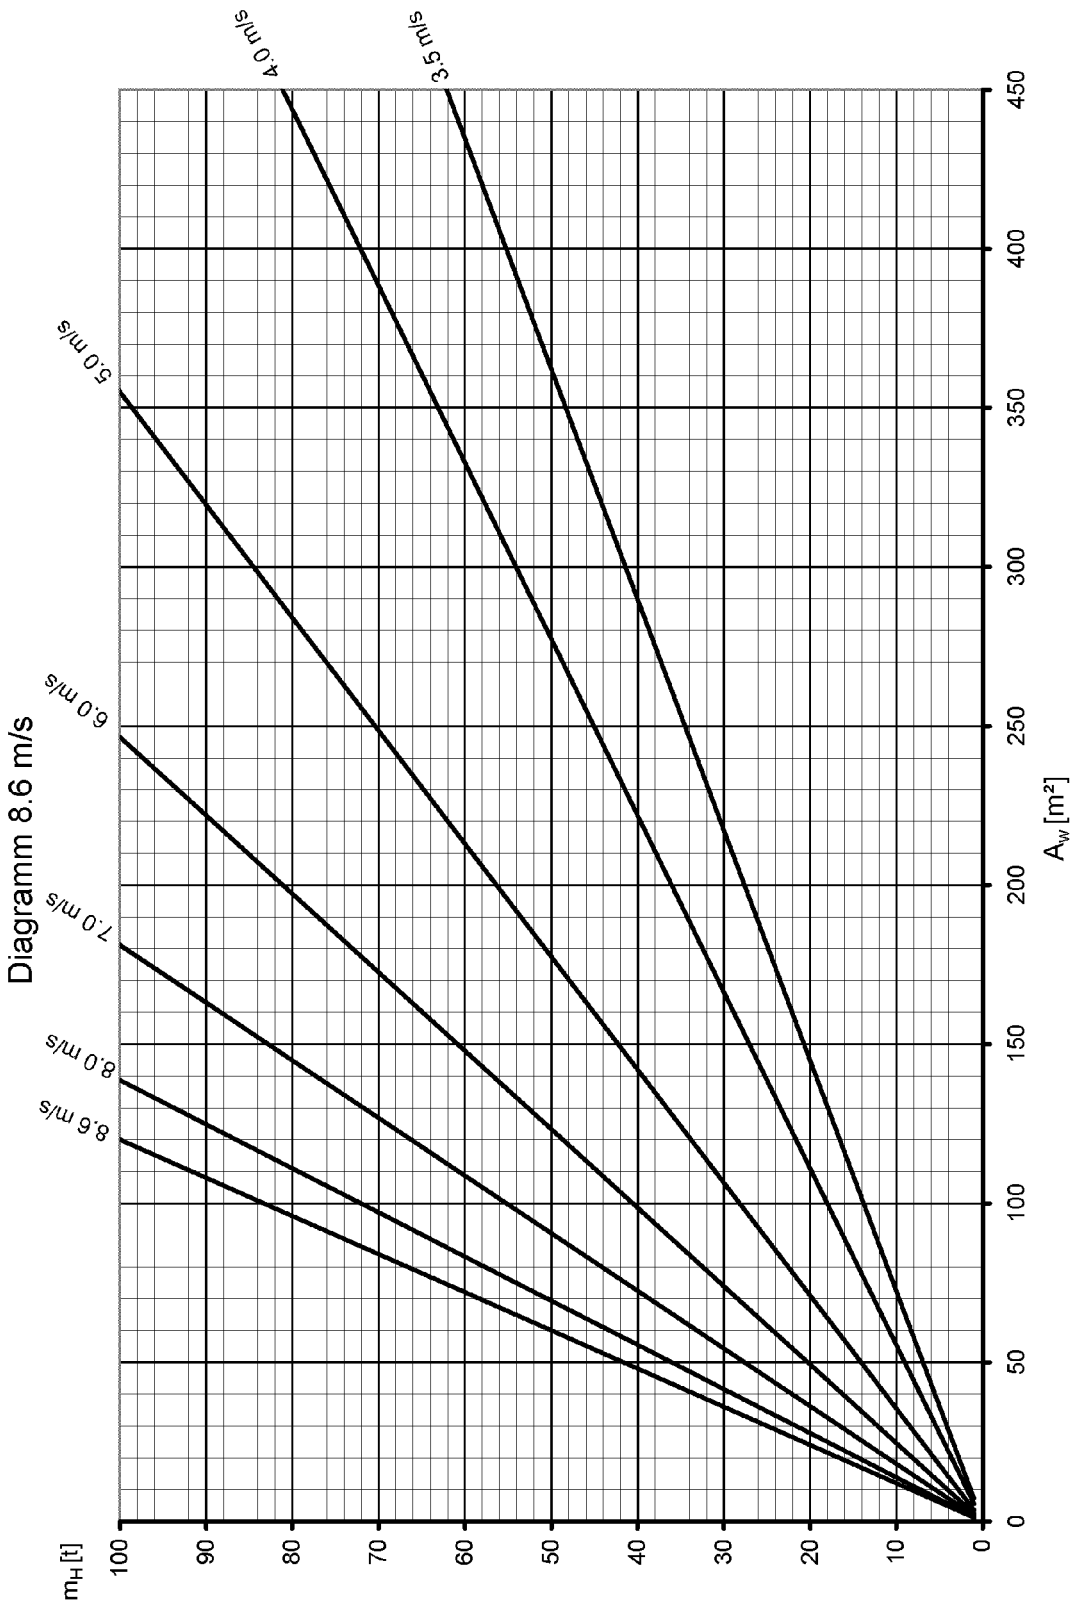

Fig.115564: Diagramas da força do vento 8.6 m/s para tabelas de carga com uma velocidade do vento máxima permitida (v_{max_TAB}) de 8.6 m/s

LWE//418100-02-14/pt

copyright © Liebherr-Werk Ehingen GmbH 2017

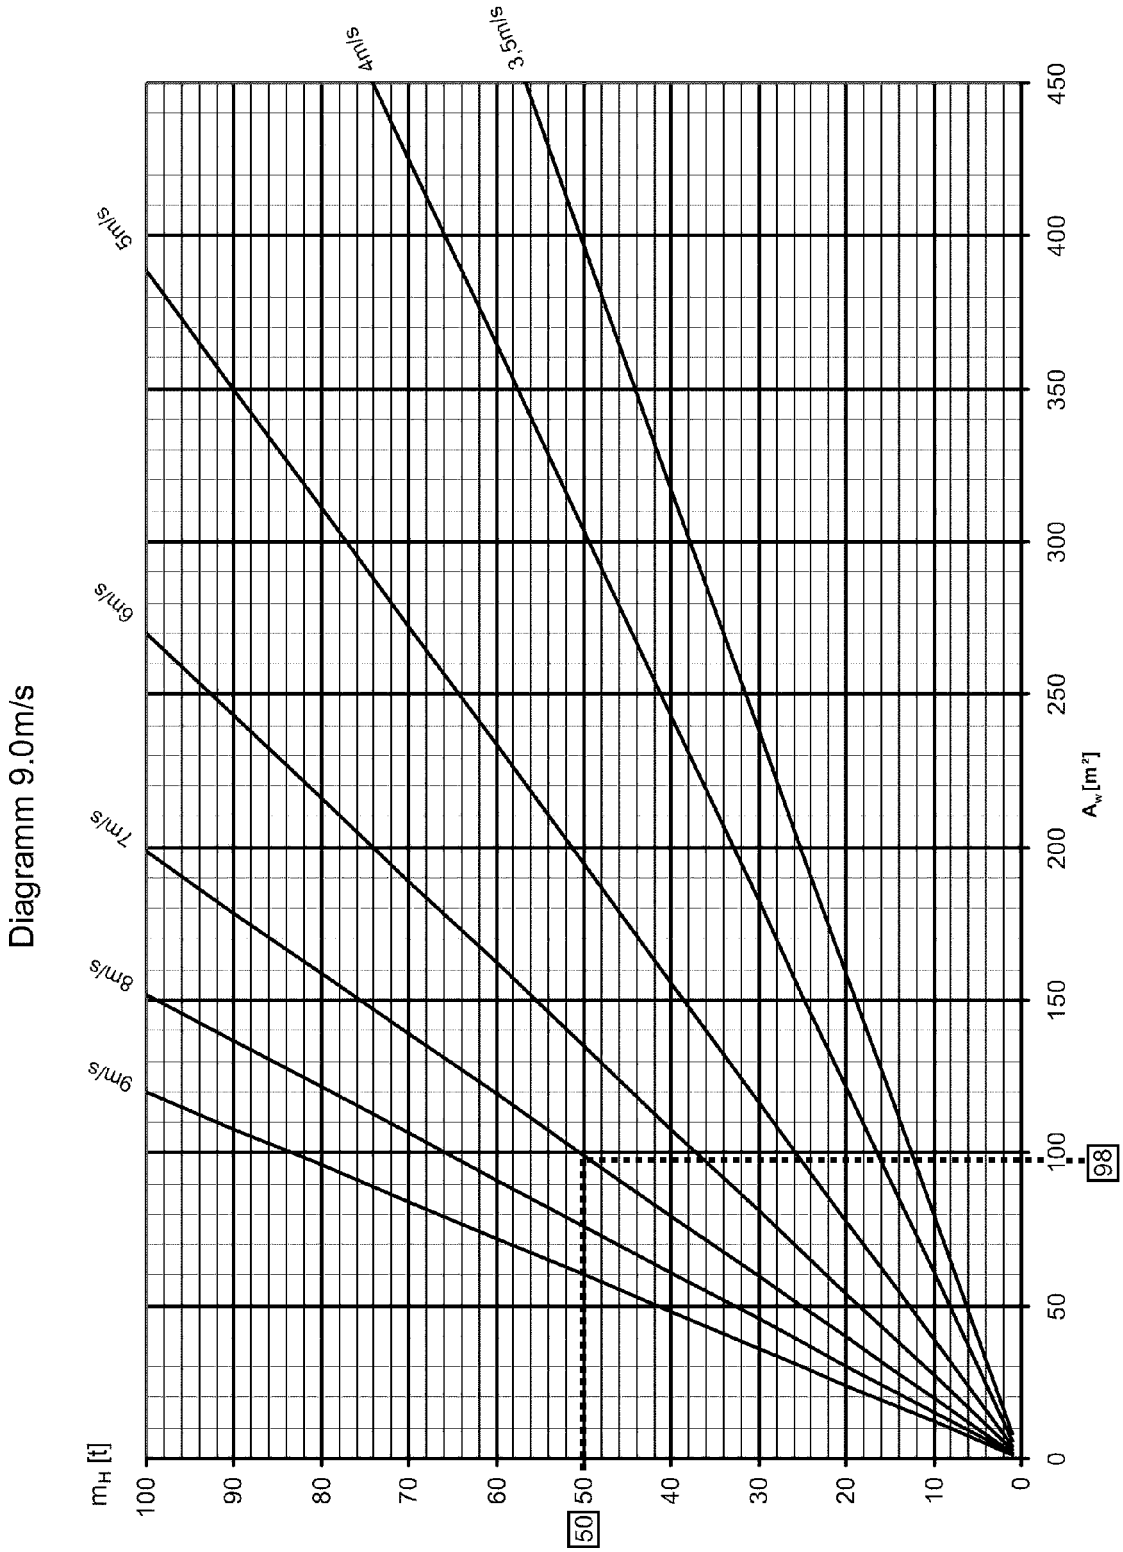

Fig.115565: Diagramas da força do vento 9.0 m/s para tabelas de carga com uma velocidade do vento máxima permitida (v_{max_TAB}) de 9.0 m/s

LWE//418100-02-14/pt

copyright © Liebherr-Werk Ehingen GmbH 2017

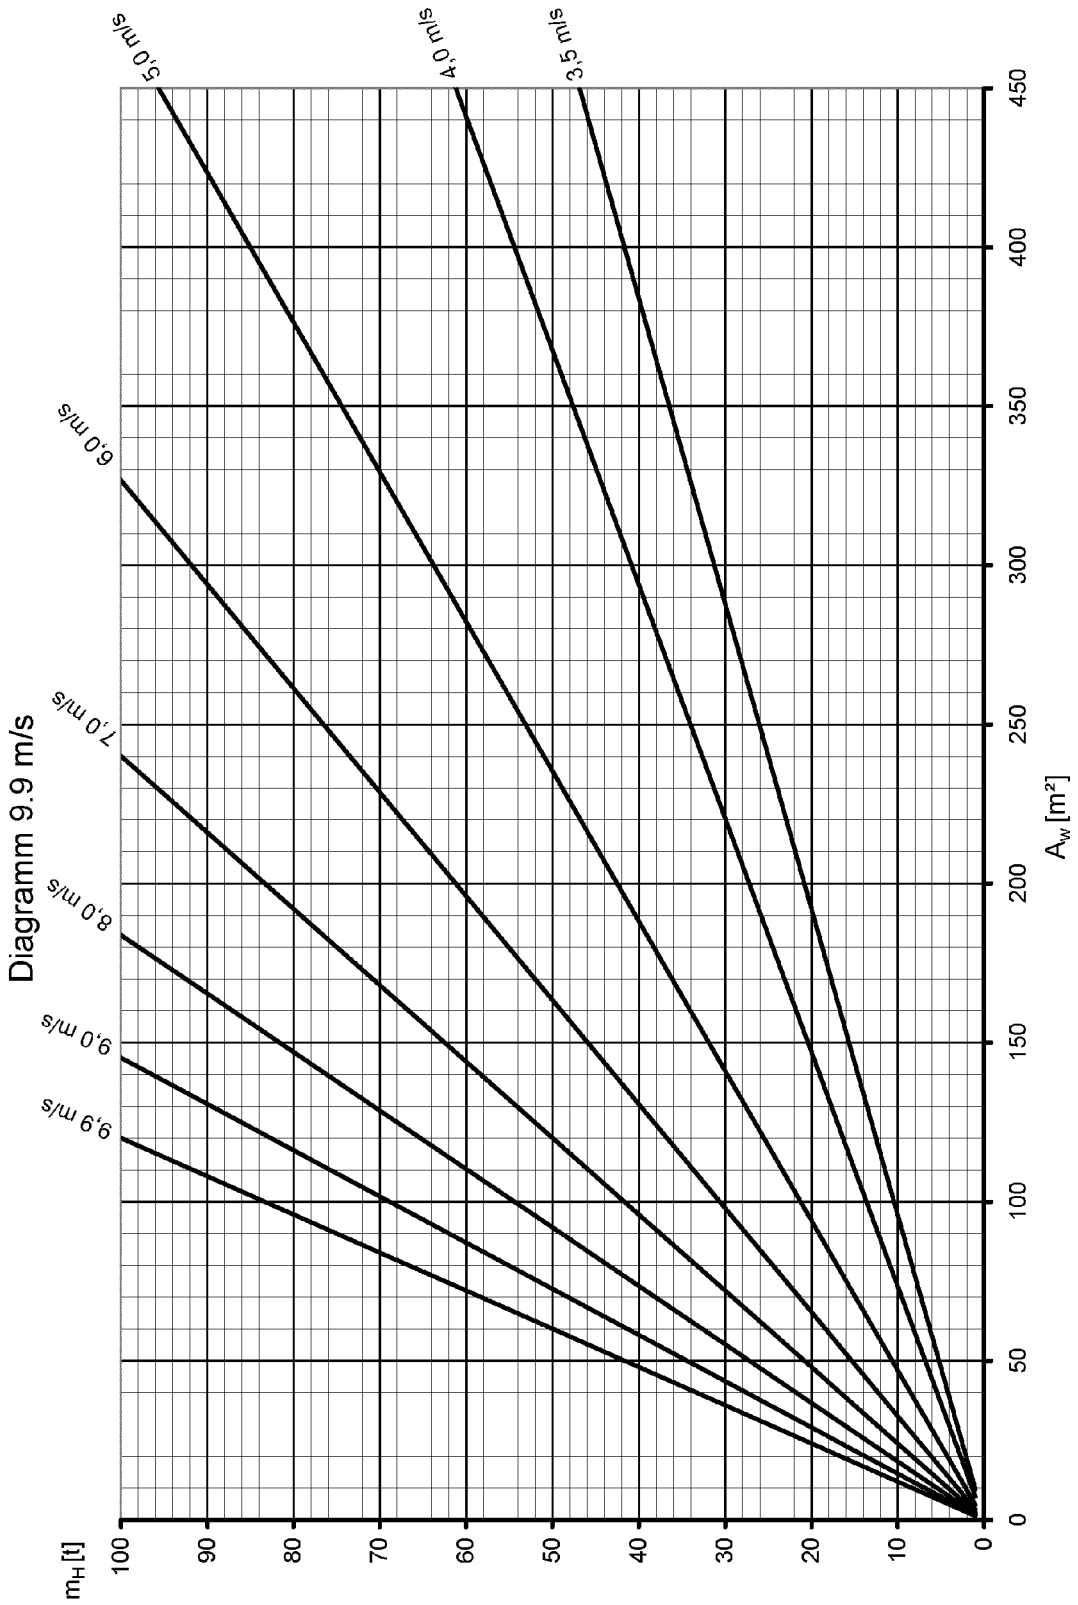

Fig.115566: Diagramas da força do vento 9.9 m/s para tabelas de carga com uma velocidade do vento máxima permitida (v_{max_TAB}) de 9.9 m/s

LWE//418100-02-14/pt

copyright © Liebherr-Werk Ehingen GmbH 2017

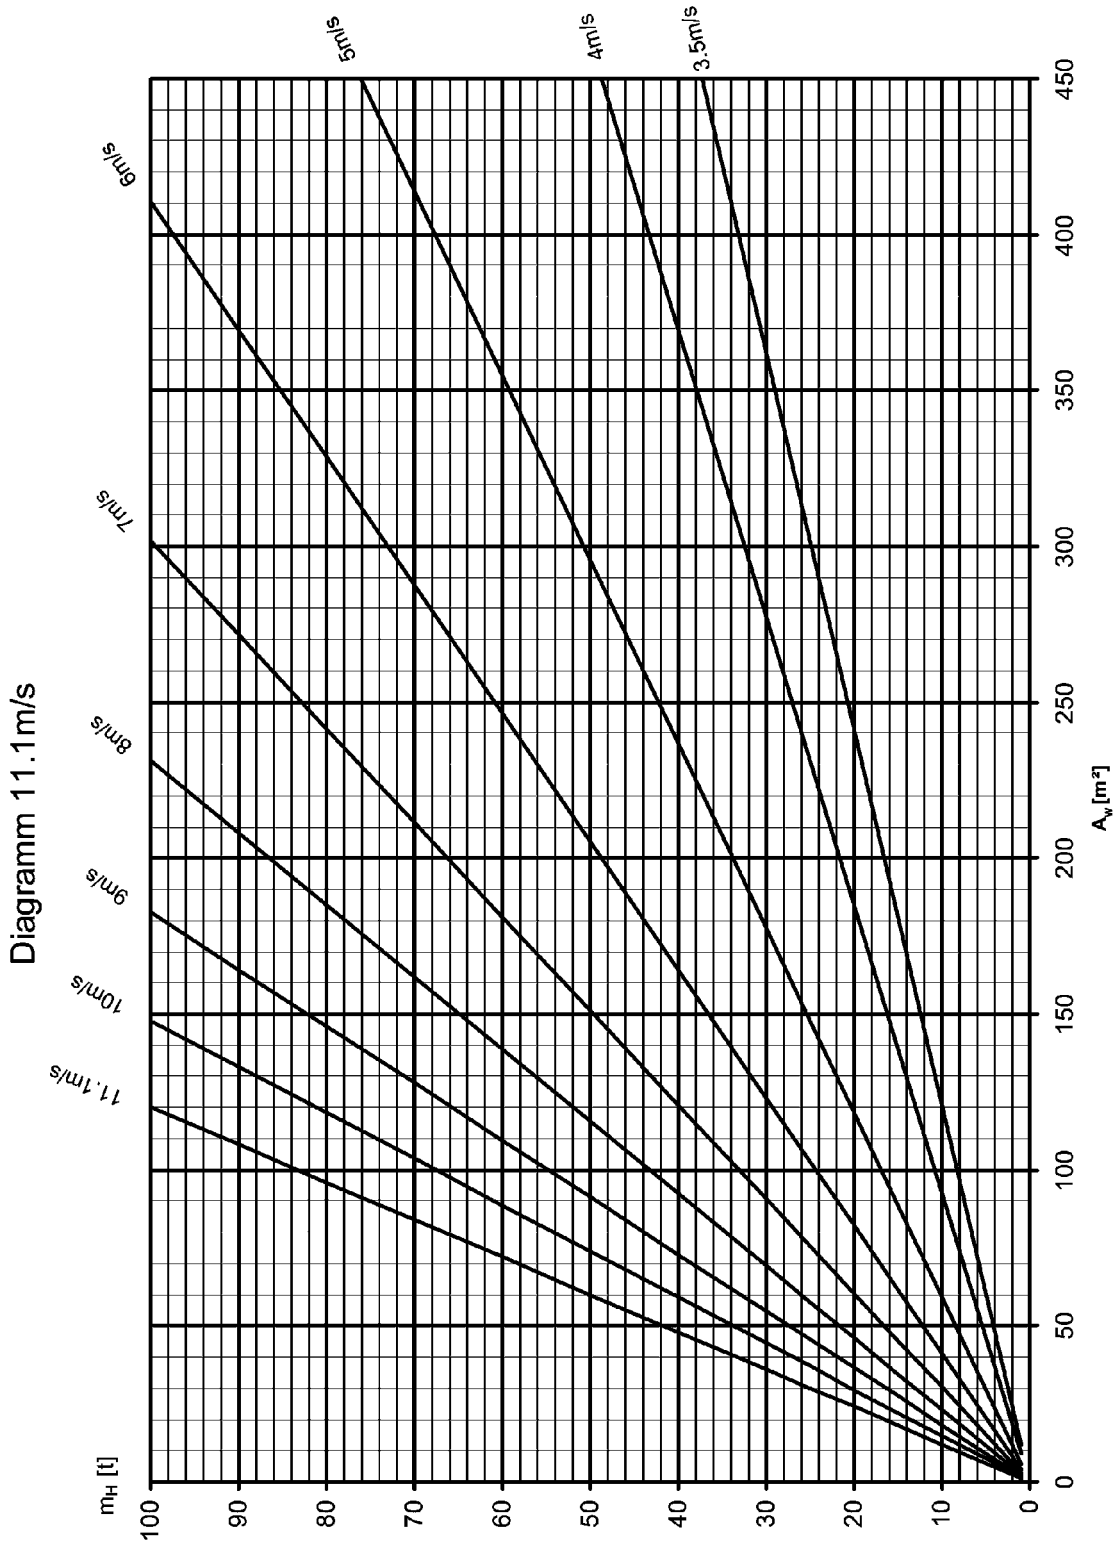

Fig.115567: Diagramas da força do vento 11.1 m/s para tabelas de carga com uma velocidade do vento máxima permitida (v_{max_TAB}) de 11.1 m/s

LWE//418100-02-14/pt

copyright © Liebherr-Werk Ehingen GmbH 2017

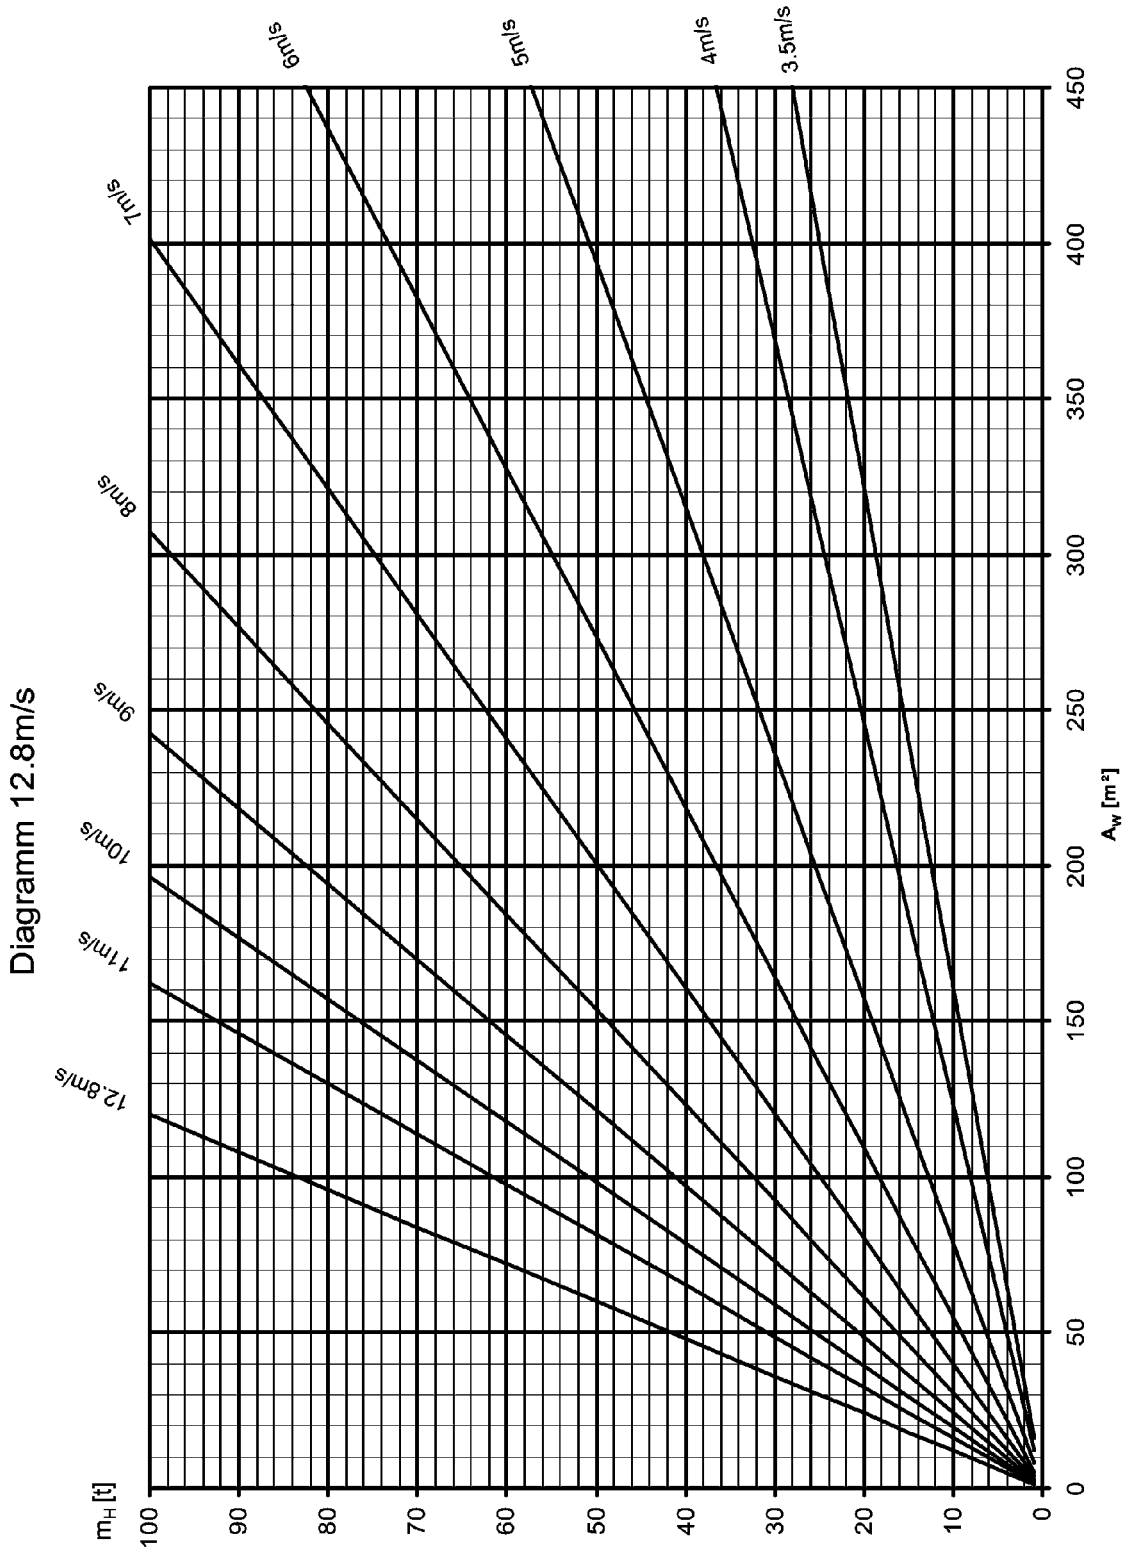

Fig.115568: Diagramas da força do vento 12.8 m/s para tabelas de carga com uma velocidade do vento máxima permitida (v_{max_TAB}) de 12.8 m/s

LWE//418100-02-14/pt

copyright © Liebherr-Werk Ehingen GmbH 2017

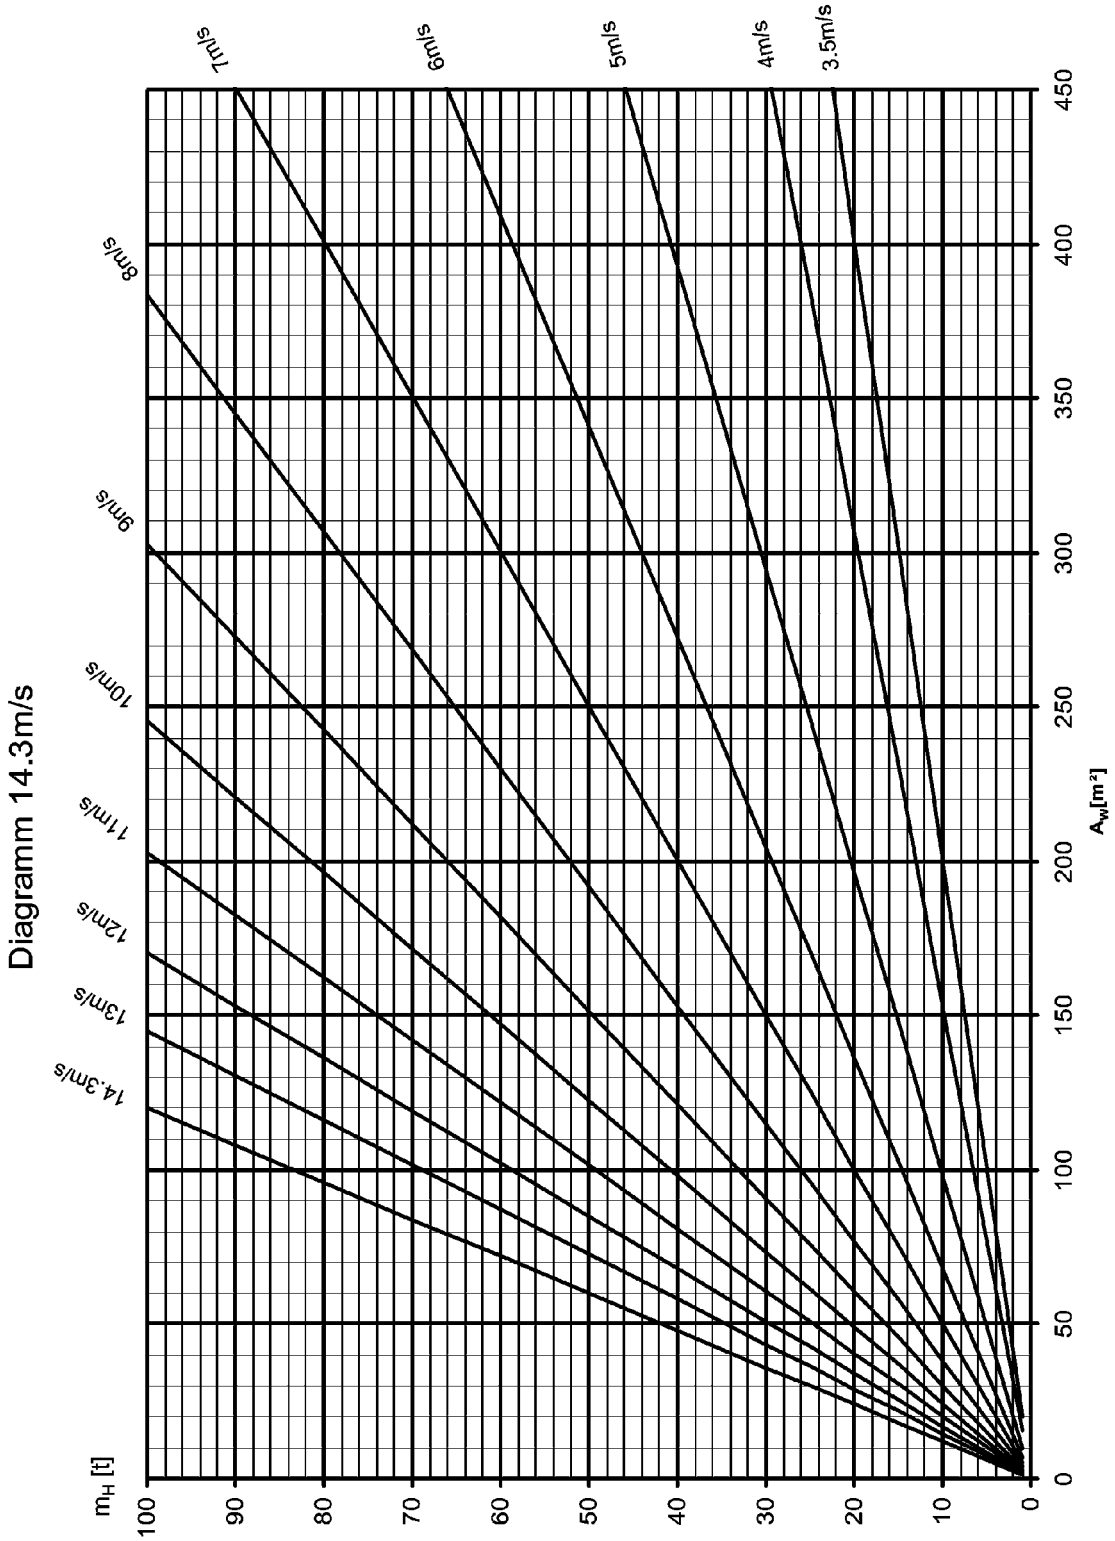

Fig.115569: Diagramas da força do vento 14.3 m/s para tabelas de carga com uma velocidade do vento máxima permitida (v_{max_TAB}) de 14.3 m/s

LWE//418100-02-14/pt

copyright © Liebherr-Werk Ehingen GmbH 2017

40.90 Tabelas de carga

1 Tabelas de carga 3

LWE//418100-02-14/pt

copyright © Liebherr-Werk Ehingen GmbH 2017

LWE/418100-02-14/pt

Fig.195219

copyright © Liebherr-Werk Ehingen GmbH 2017

1 Tabelas de carga

LWE//418100-02-14/pt

copyright © Liebherr-Werk Ehingen GmbH 2017

Pagina vazia!

copyright © Liebherr-Werk Ehingen GmbH 2017

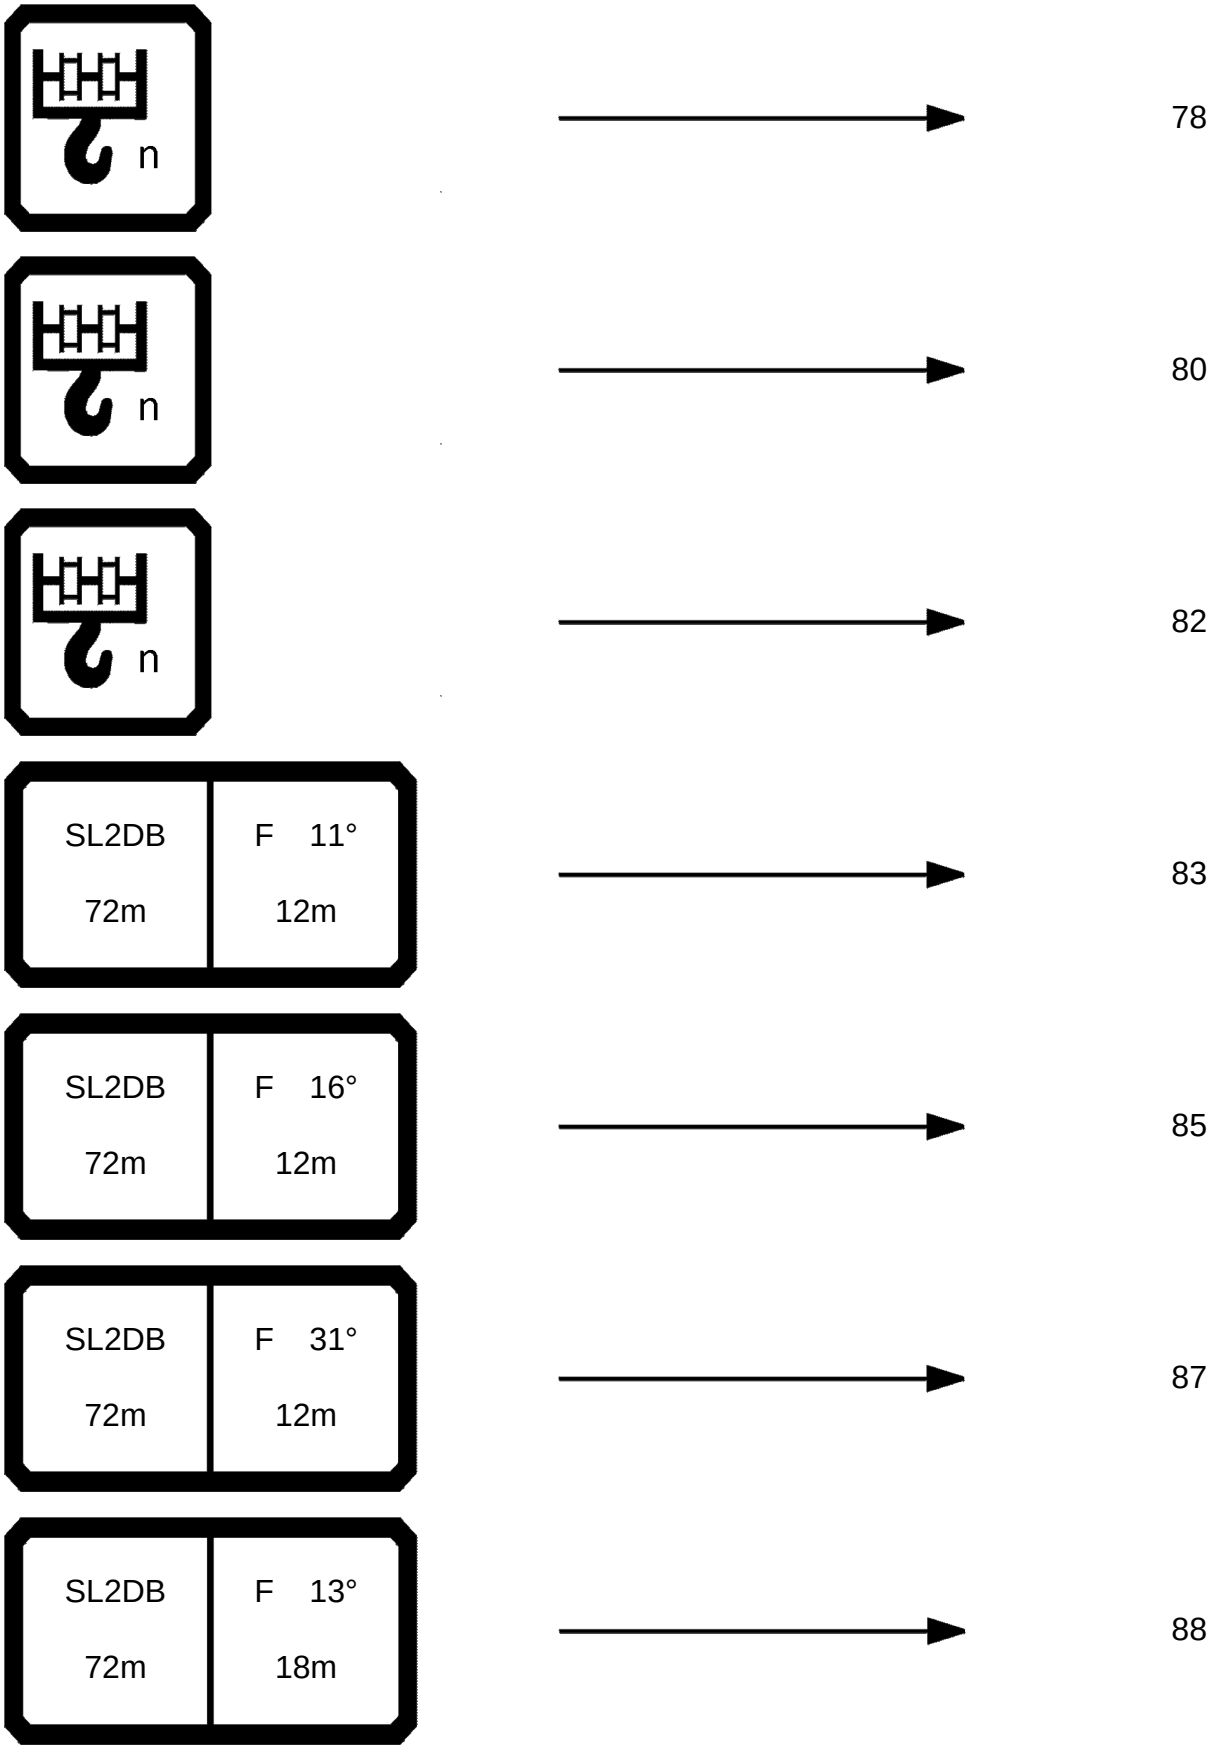
n
n
n
SL2DB
72m
F 11°
12m
SL2DB
72m
F 16°
12m
SL2DB
72m
F 31°
12m
SL2DB
72m
F 13°
18m
78
80
82
83
85
87
88

SL2DB 72m	F 18° 18m	89
SL2DB 72m	F 32° 18m	90
SL2DB 72m	F 13° 24m	91
SL2DB 72m	F 18° 24m	92
SL2DB 72m	F 30° 24m	93
SL2DB 72m	F 12° 30m	94
SL2DB 72m	F 16° 30m	95

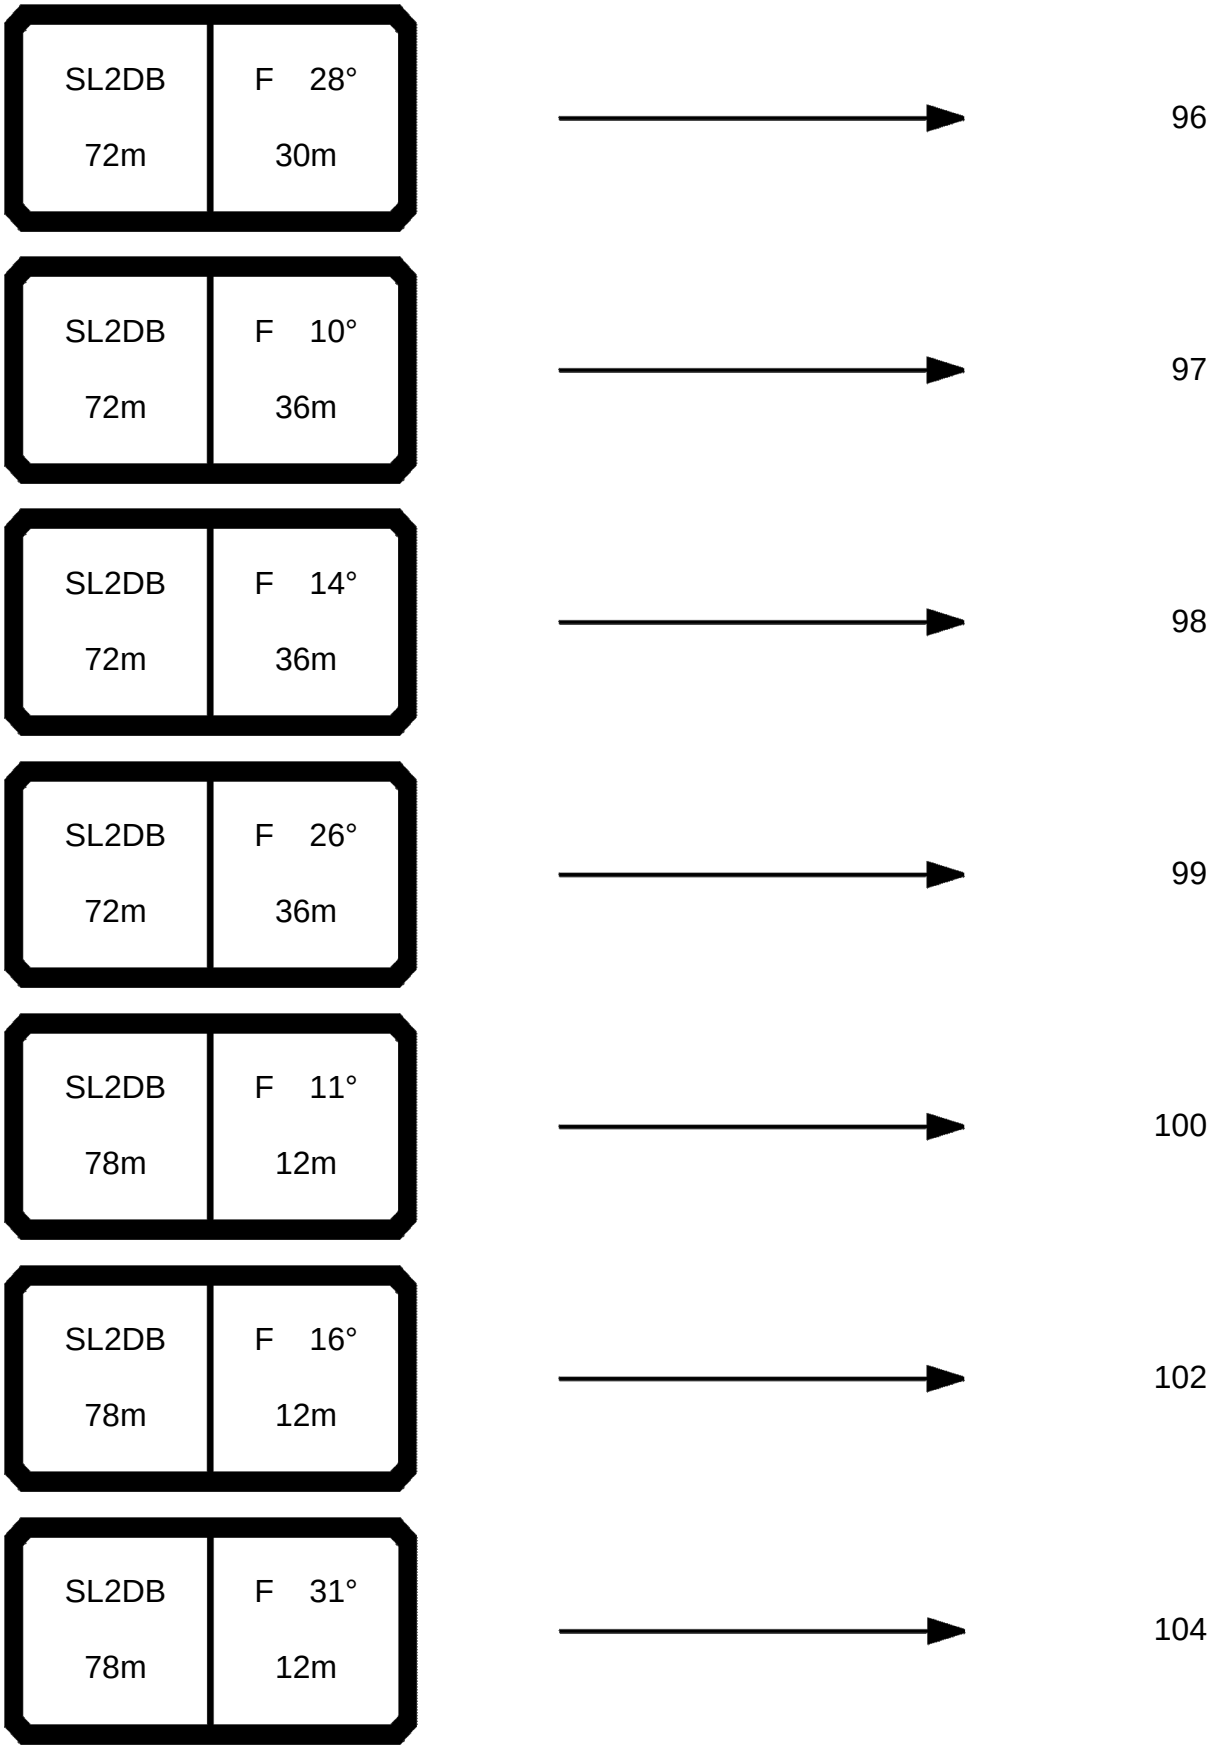
SL2DB
72m
F 28°
30m
96
SL2DB
72m
F 10°
36m
97
SL2DB
72m
F 14°
36m
98
SL2DB
72m
F 26°
36m
99
SL2DB
78m
F 11°
12m
100
SL2DB
78m
F 16°
12m
102
SL2DB
78m
F 31°
12m
104

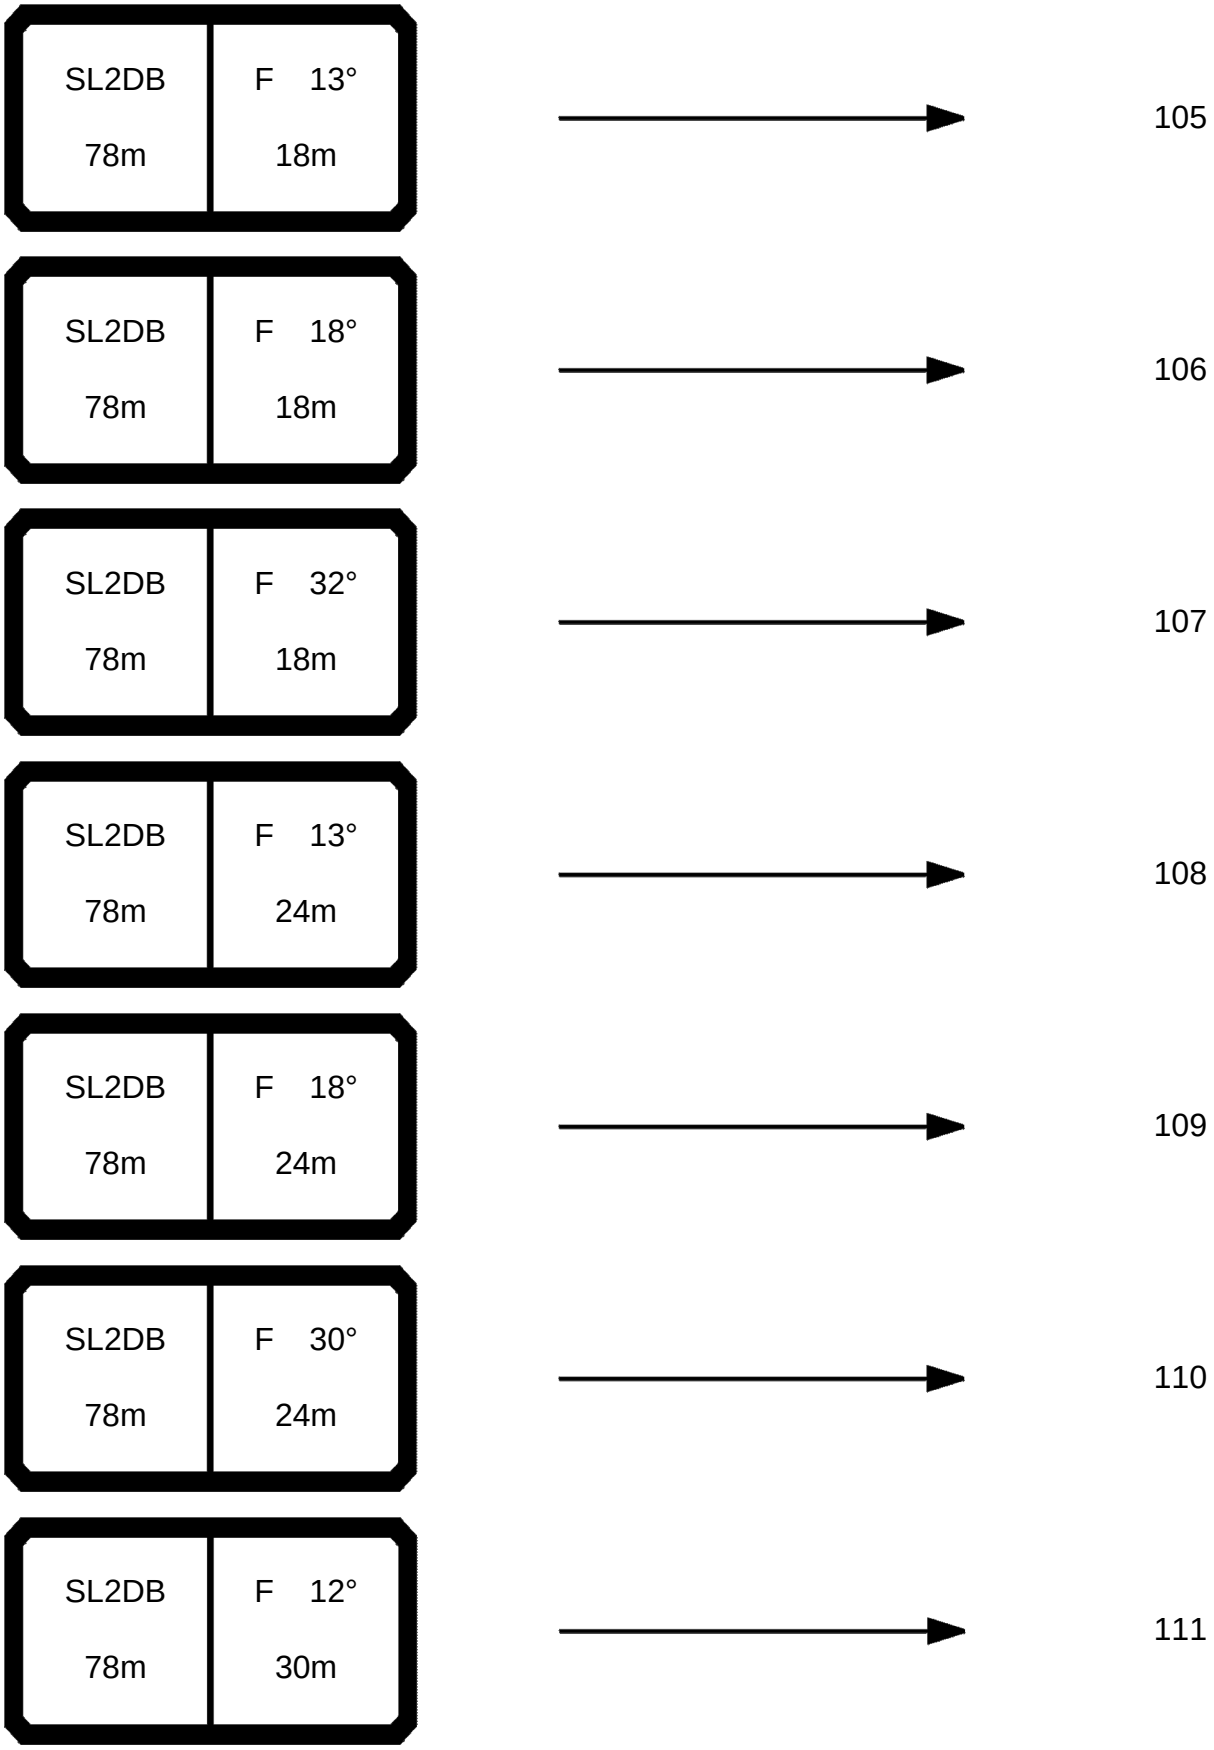
SL2DB
78m
F 13°
18m
105
SL2DB
78m
F 18°
18m
106
SL2DB
78m
F 32°
18m
107
SL2DB
78m
F 13°
24m
108
SL2DB
78m
F 18°
24m
109
SL2DB
78m
F 30°
24m
110
SL2DB
78m
F 12°
30m
111

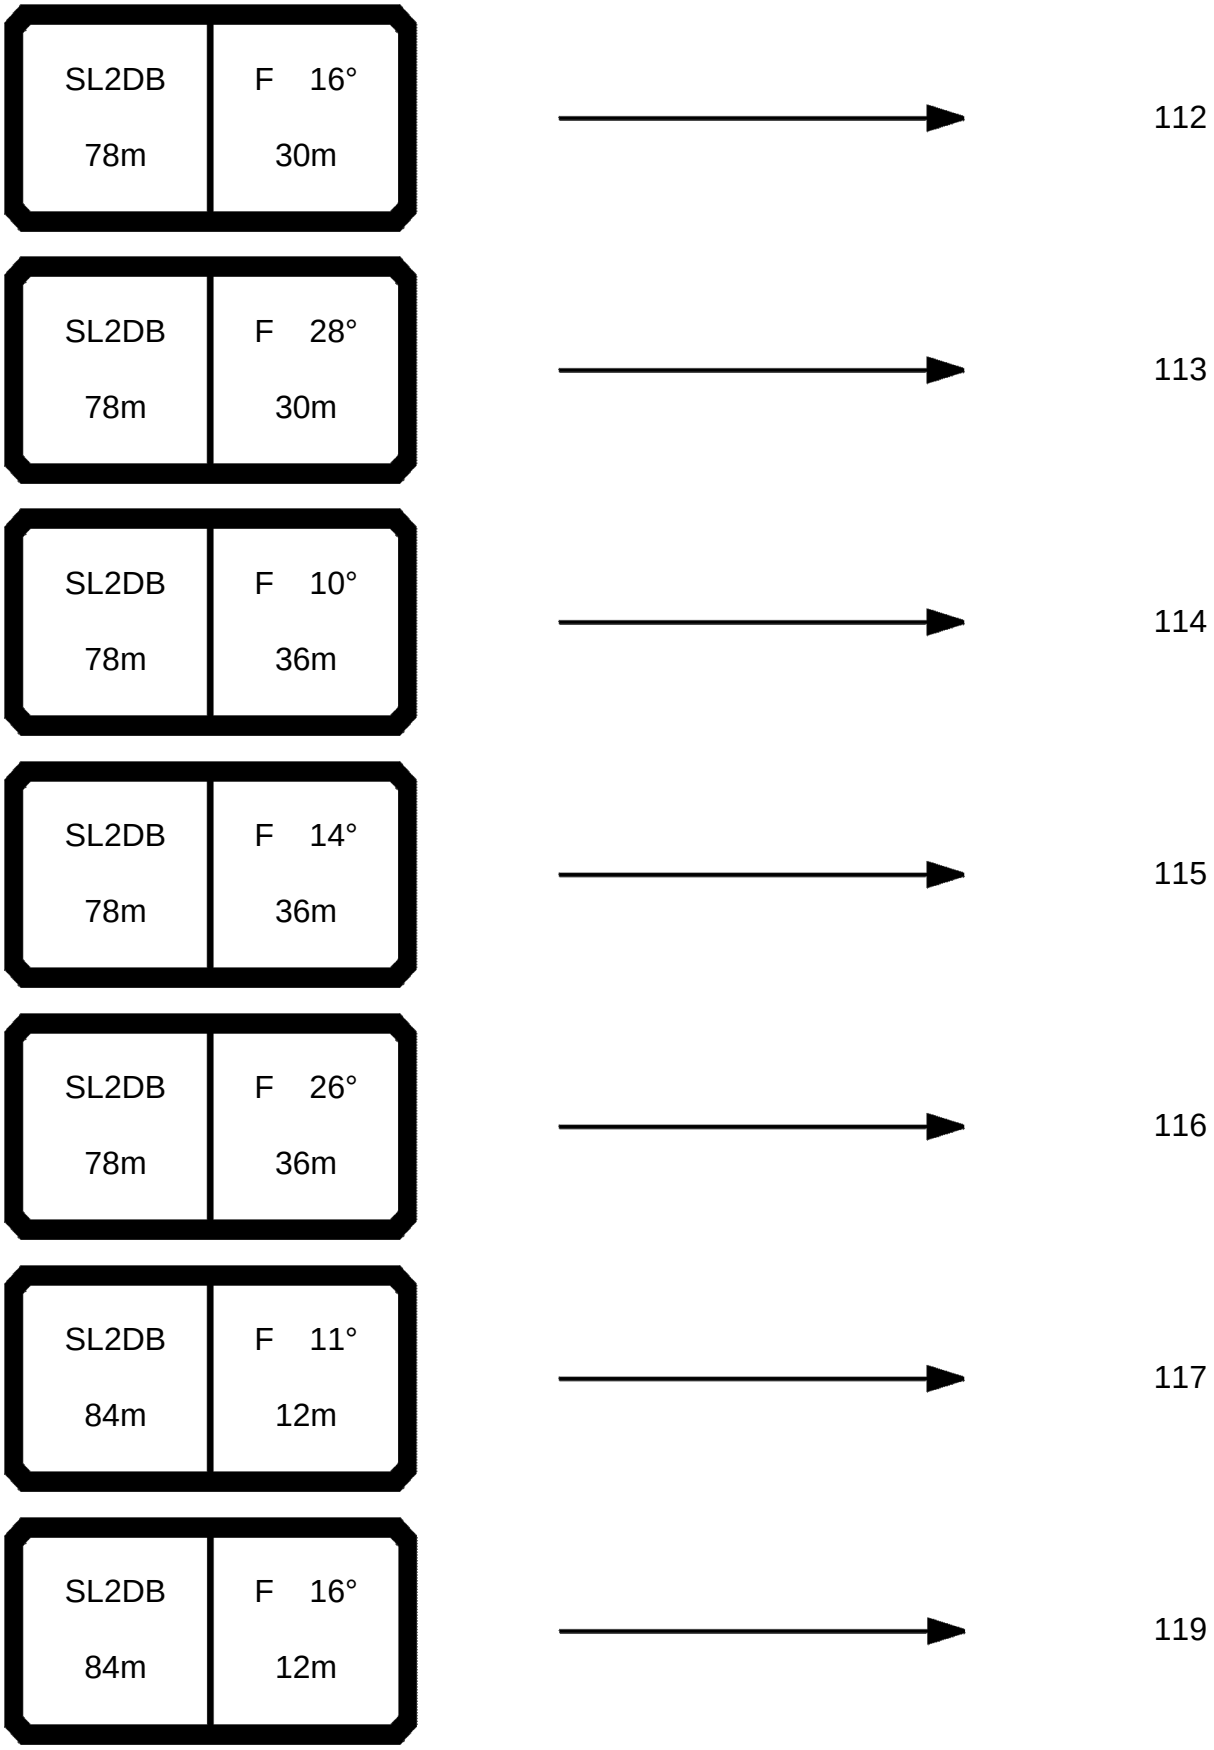
SL2DB
78m
F 16°
30m
112
SL2DB
78m
F 28°
30m
113
SL2DB
78m
F 10°
36m
114
SL2DB
78m
F 14°
36m
115
SL2DB
78m
F 26°
36m
116
SL2DB
84m
F 11°
12m
117
SL2DB
84m
F 16°
12m
119

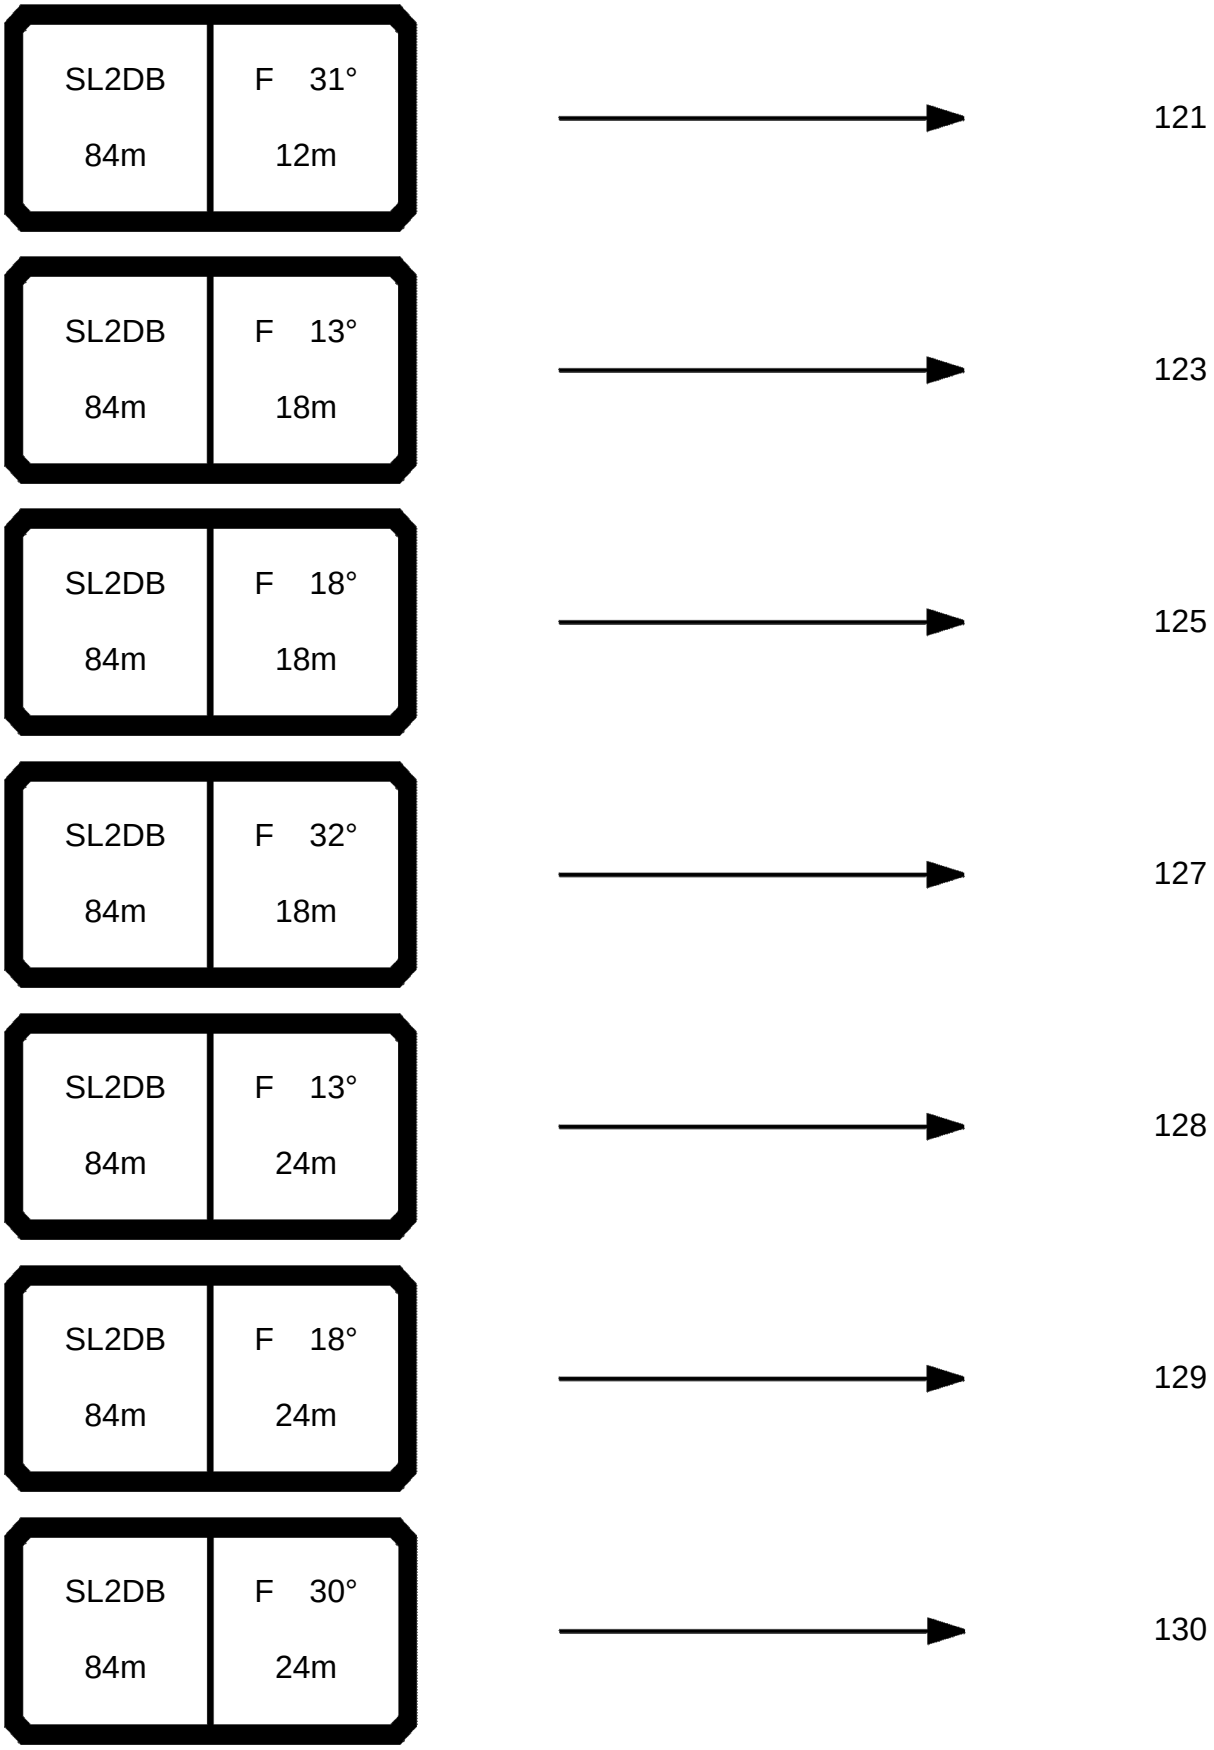
SL2DB
84m
F 31°
12m
121
SL2DB
84m
F 13°
18m
123
SL2DB
84m
F 18°
18m
125
SL2DB
84m
F 32°
18m
127
SL2DB
84m
F 13°
24m
128
SL2DB
84m
F 18°
24m
129
SL2DB
84m
F 30°
24m
130

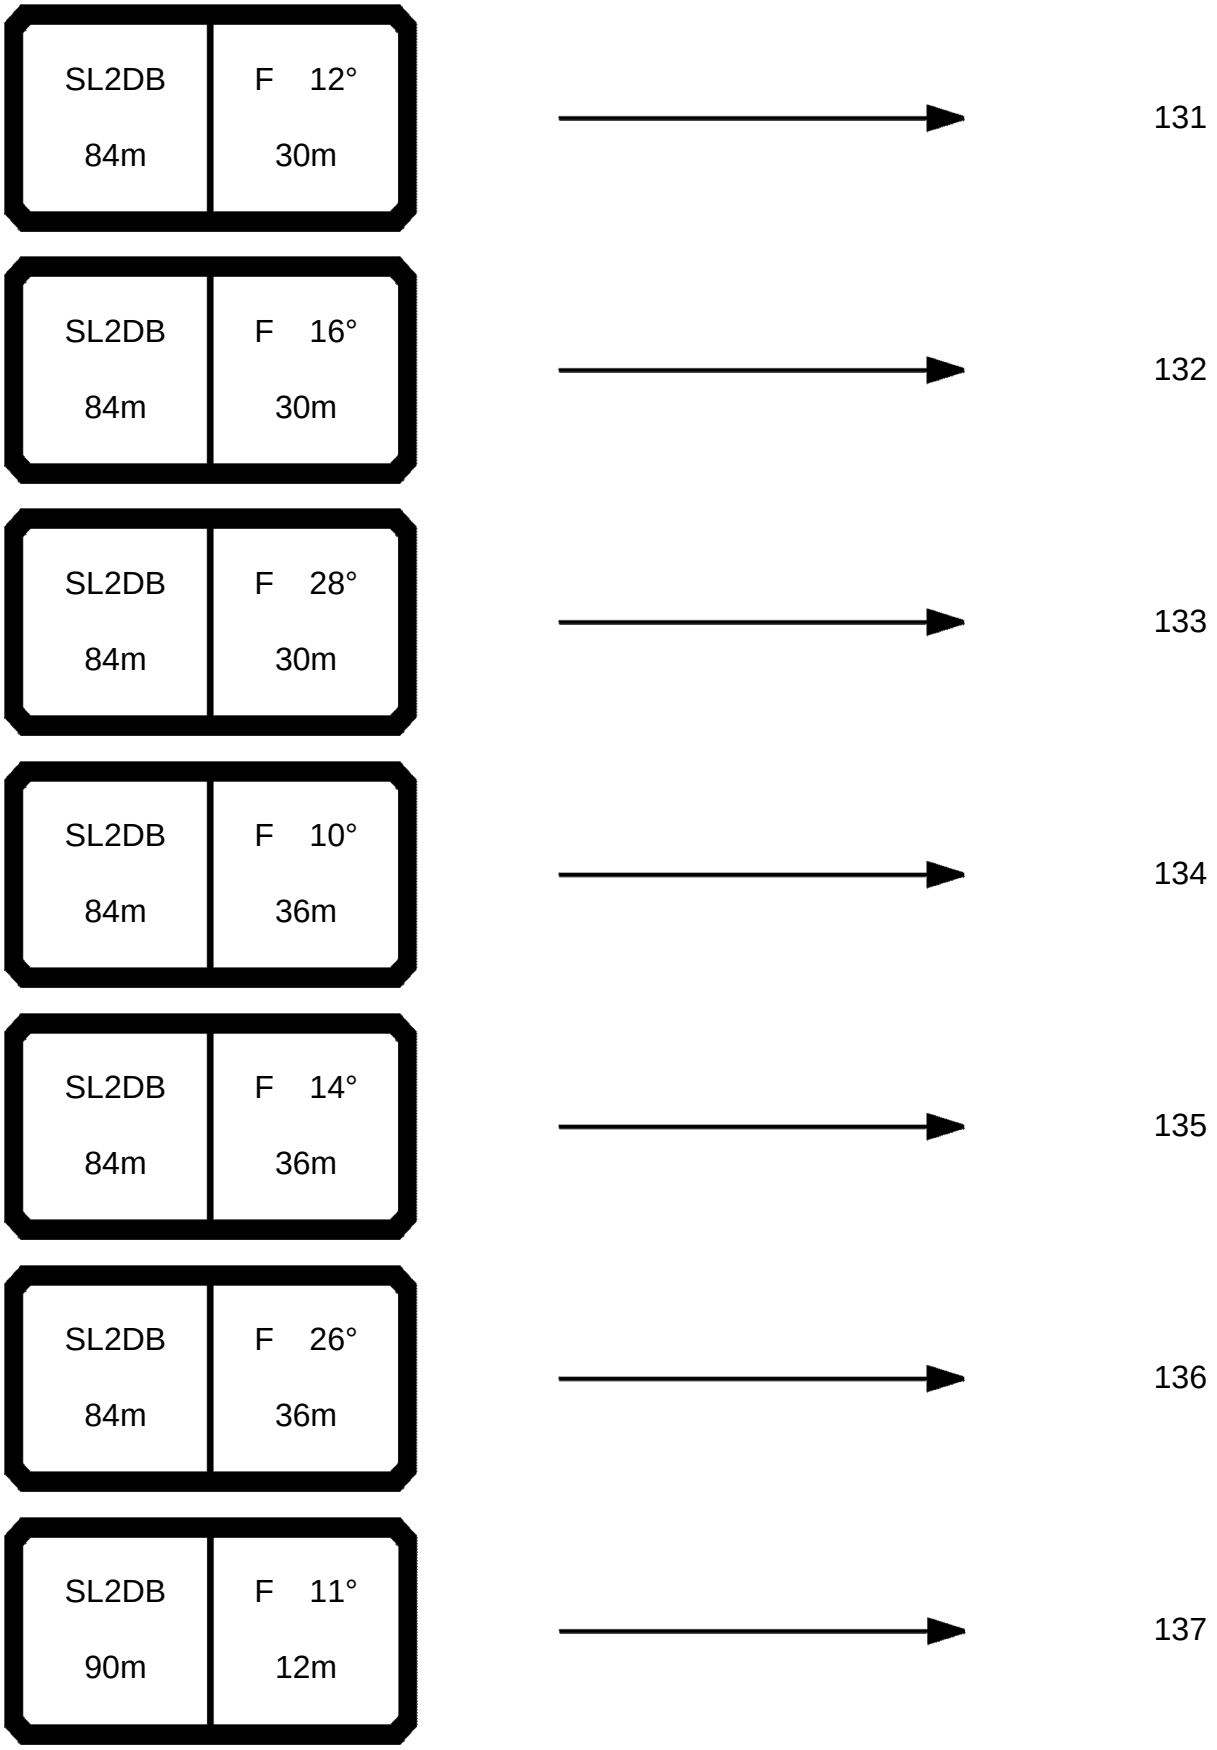
SL2DB
84m
F 12°
30m
131
SL2DB
84m
F 16°
30m
132
SL2DB
84m
F 28°
30m
133
SL2DB
84m
F 10°
36m
134
SL2DB
84m
F 14°
36m
135
SL2DB
84m
F 26°
36m
136
SL2DB
90m
F 11°
12m
137

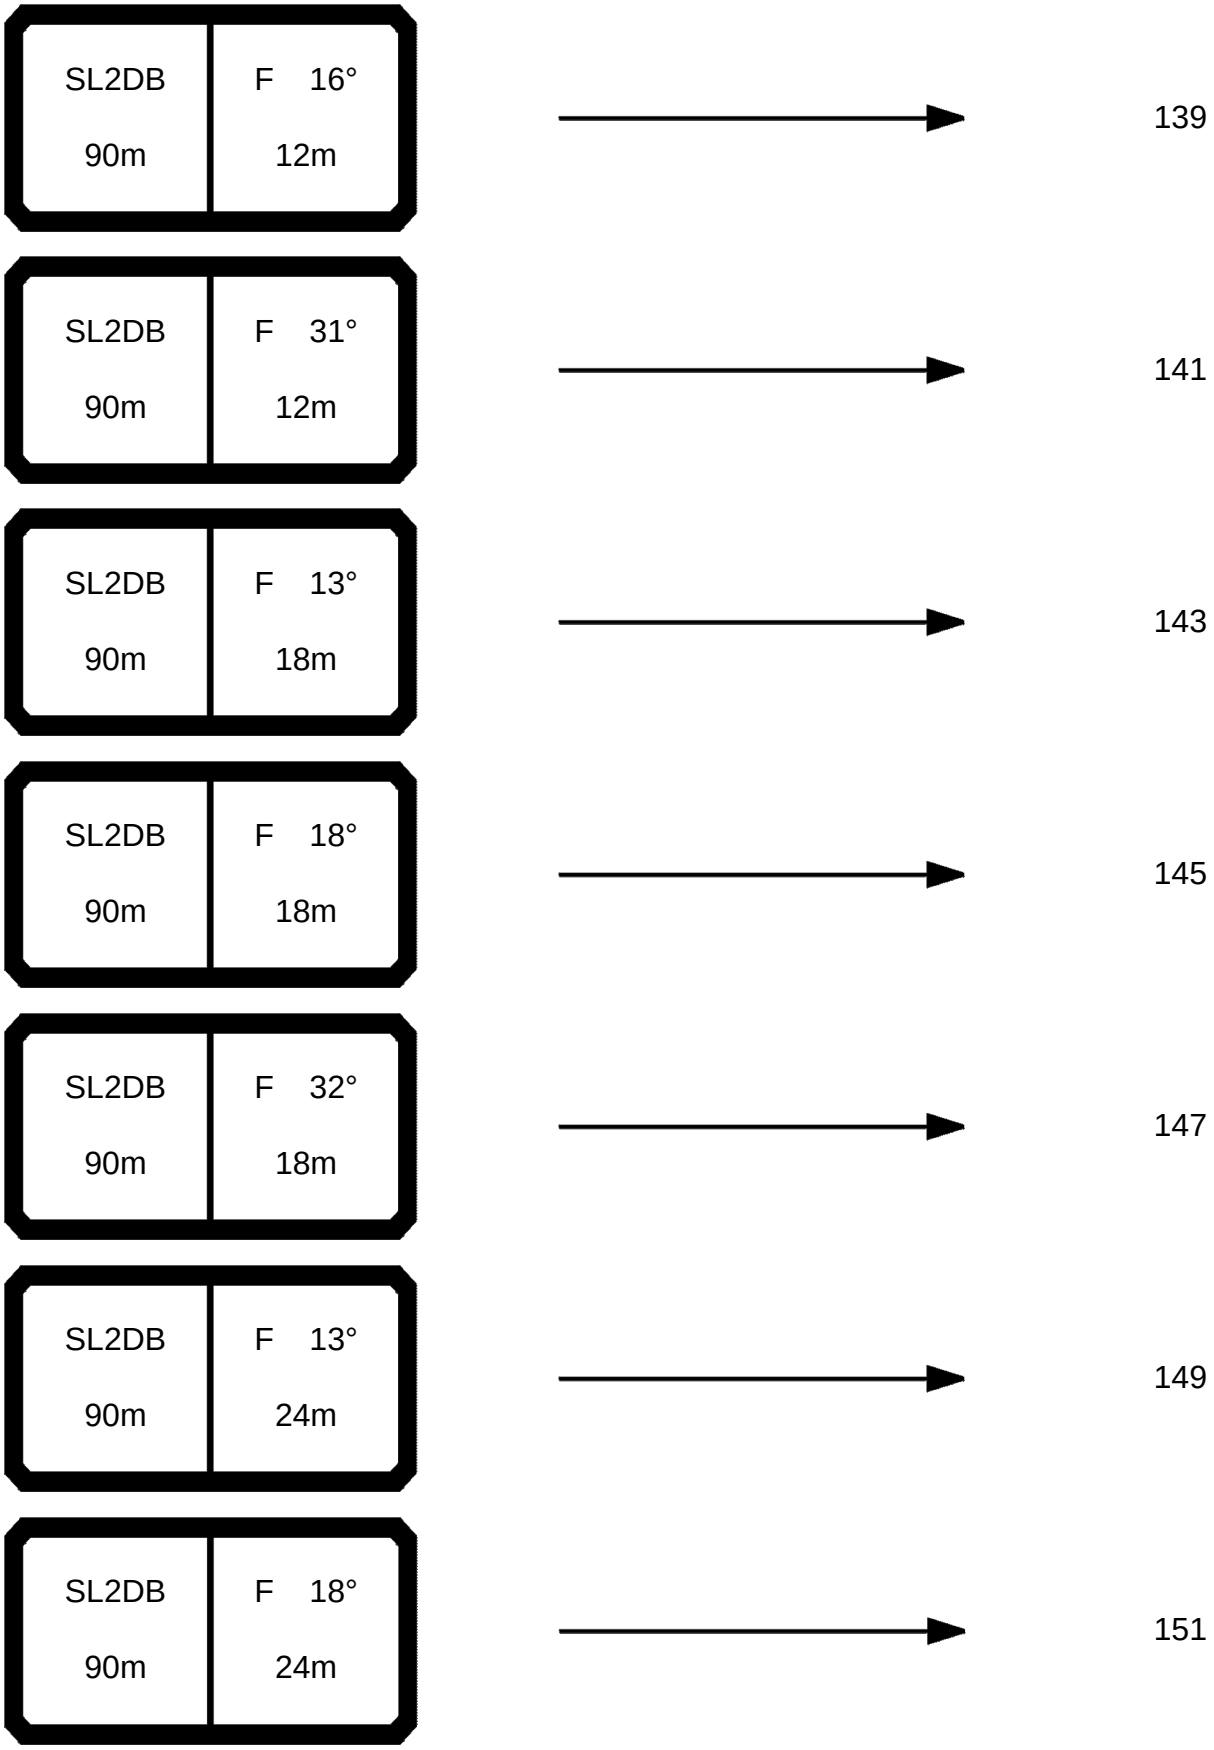
SL2DB
90m
F 16°
12m
139
SL2DB
90m
F 31°
12m
141
SL2DB
90m
F 13°
18m
143
SL2DB
90m
F 18°
18m
145
SL2DB
90m
F 32°
18m
147
SL2DB
90m
F 13°
24m
149
SL2DB
90m
F 18°
24m
151

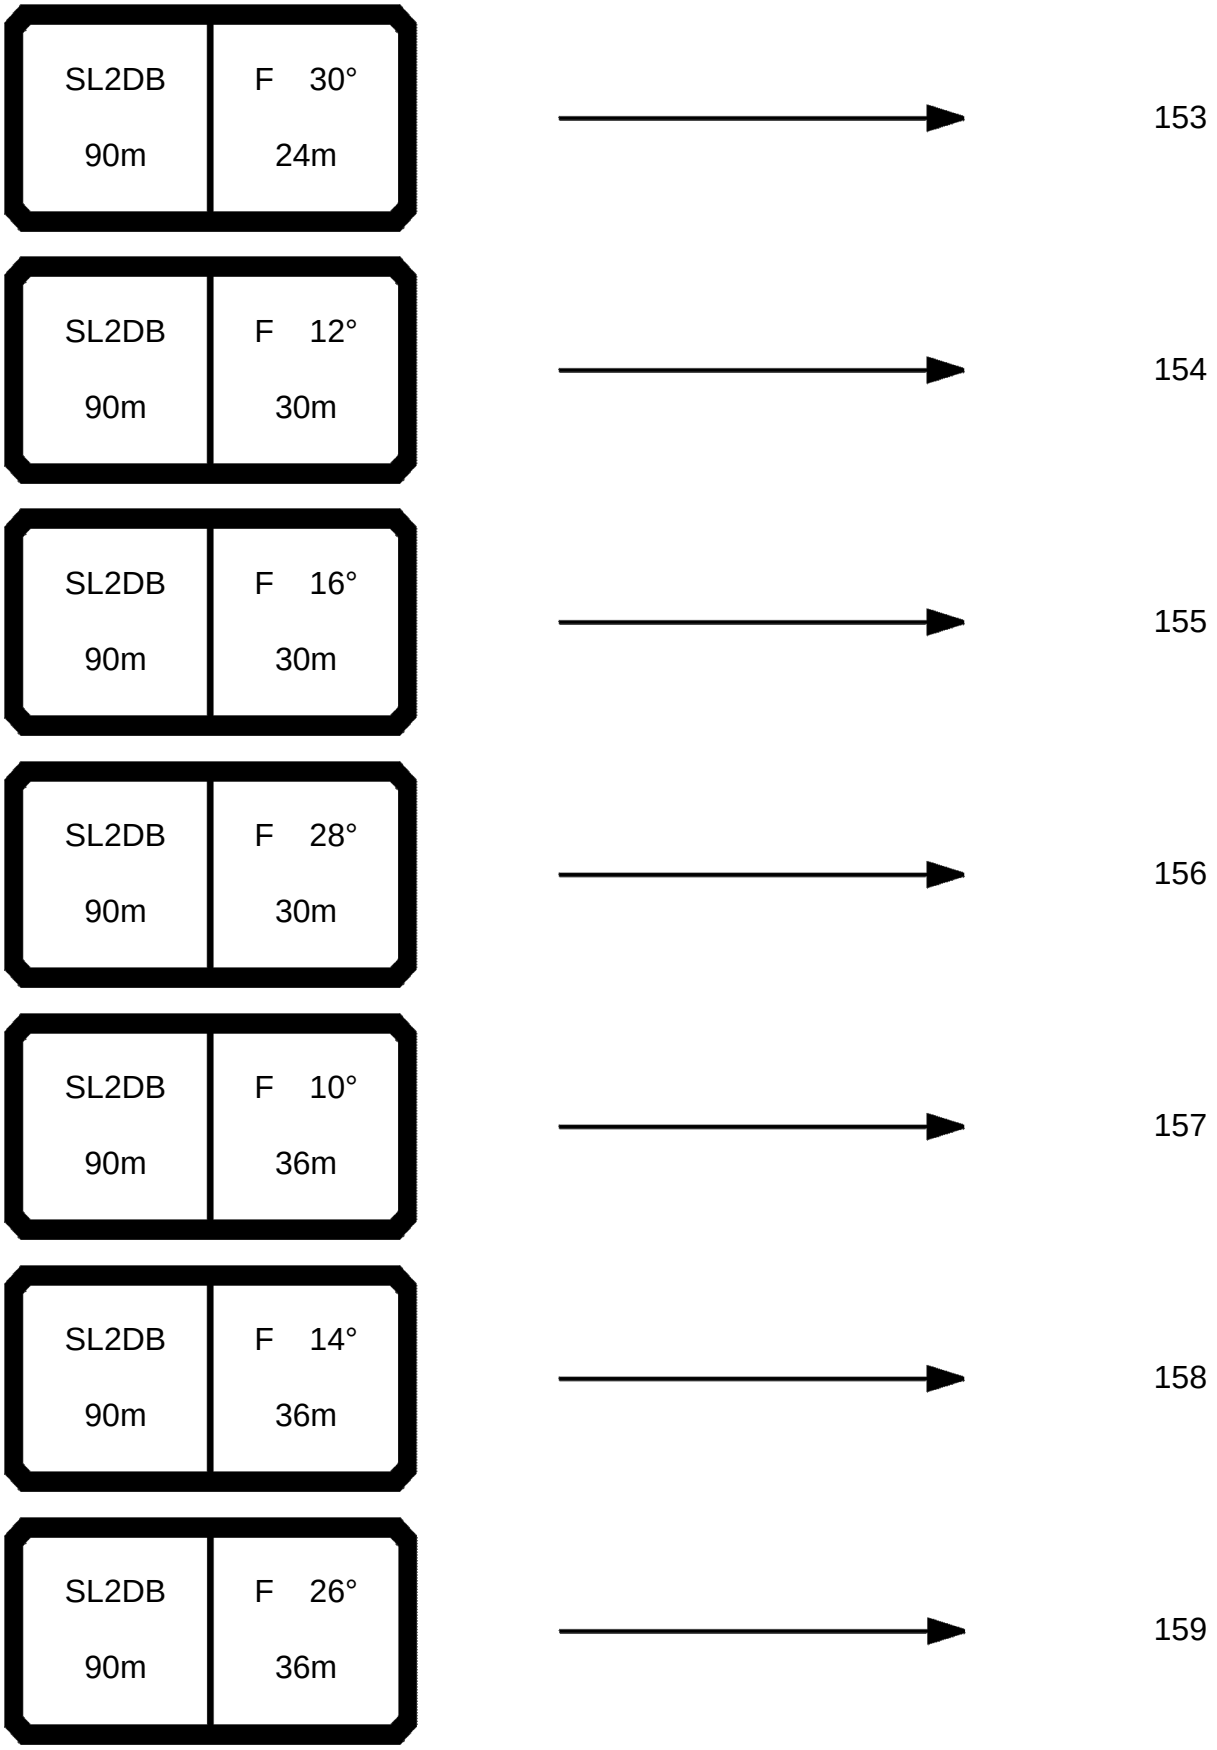
SL2DB
90m
F 30°
24m
153
SL2DB
90m
F 12°
30m
154
SL2DB
90m
F 16°
30m
155
SL2DB
90m
F 28°
30m
156
SL2DB
90m
F 10°
36m
157
SL2DB
90m
F 14°
36m
158
SL2DB
90m
F 26°
36m
159

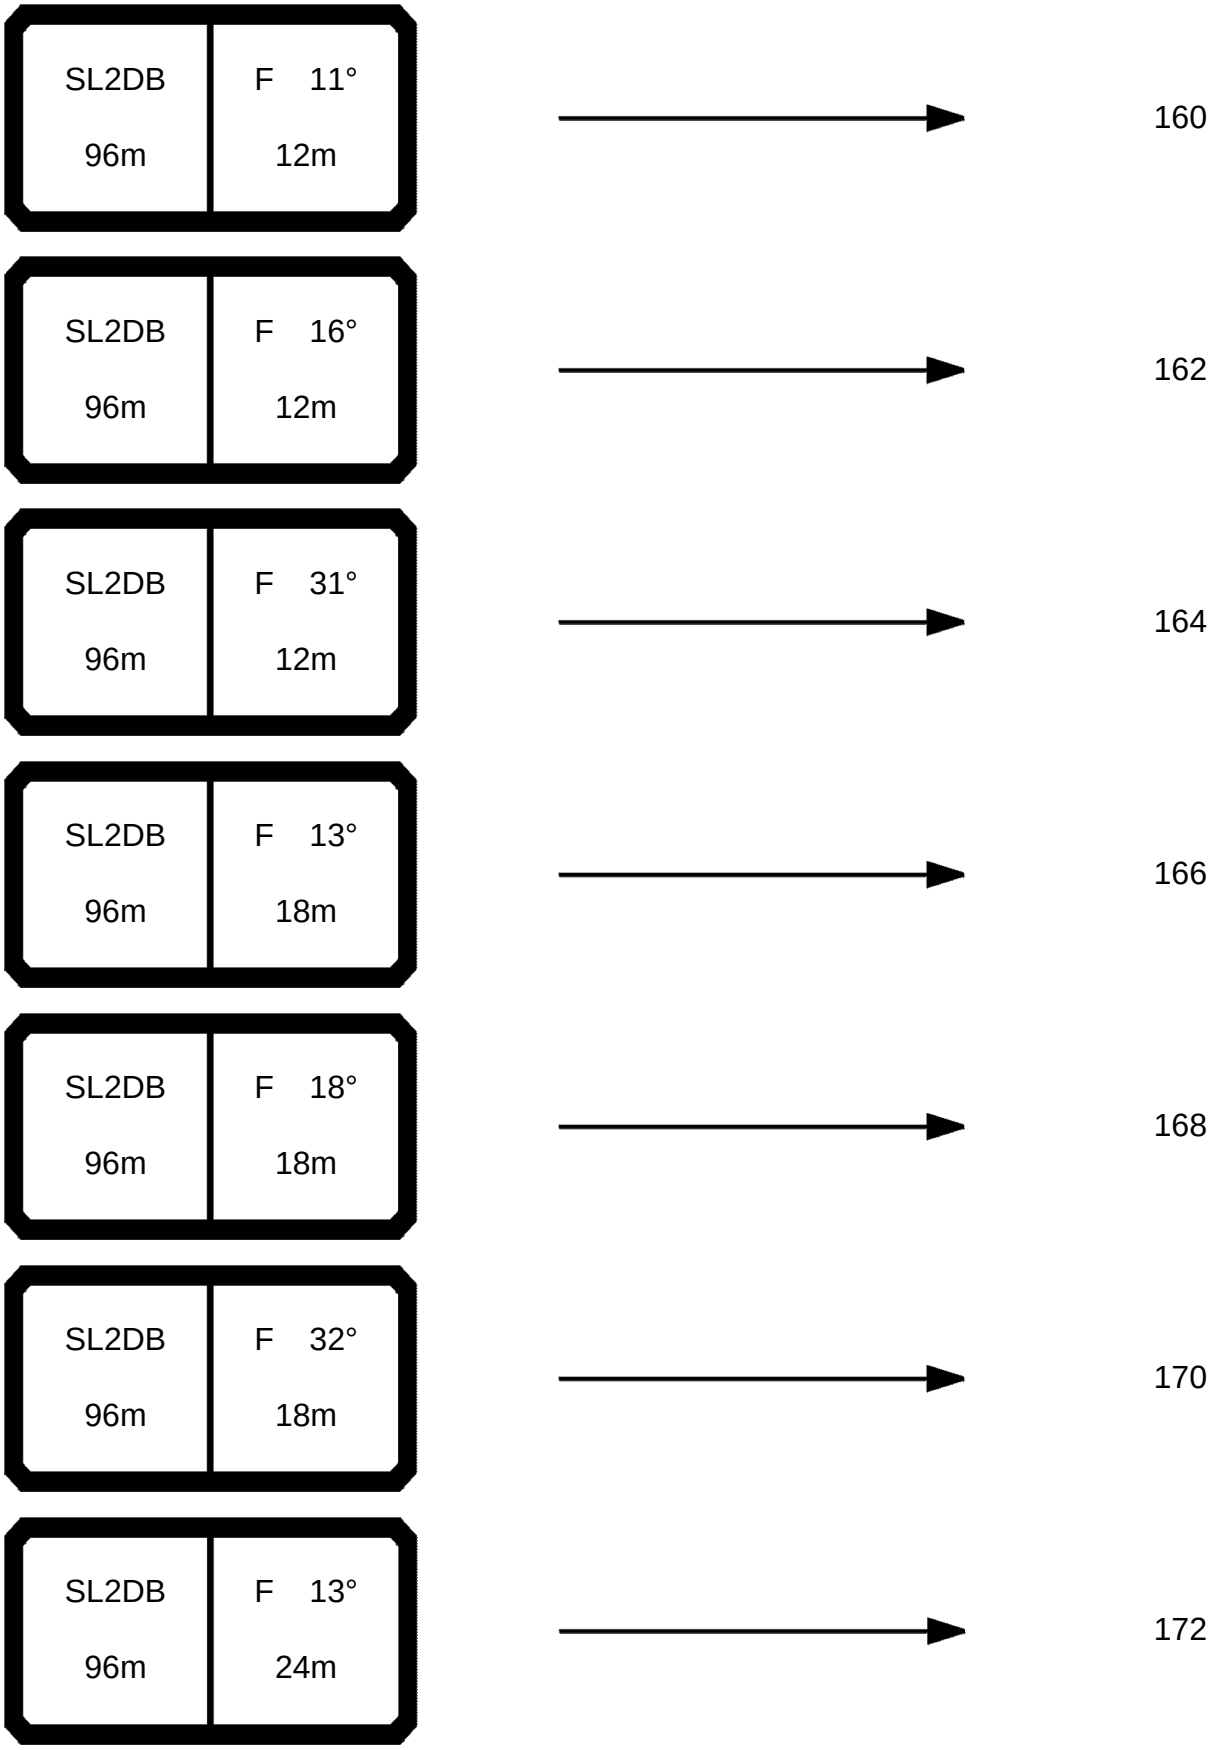
SL2DB
96m
F 11°
12m
160
SL2DB
96m
F 16°
12m
162
SL2DB
96m
F 31°
12m
164
SL2DB
96m
F 13°
18m
166
SL2DB
96m
F 18°
18m
168
SL2DB
96m
F 32°
18m
170
SL2DB
96m
F 13°
24m
172

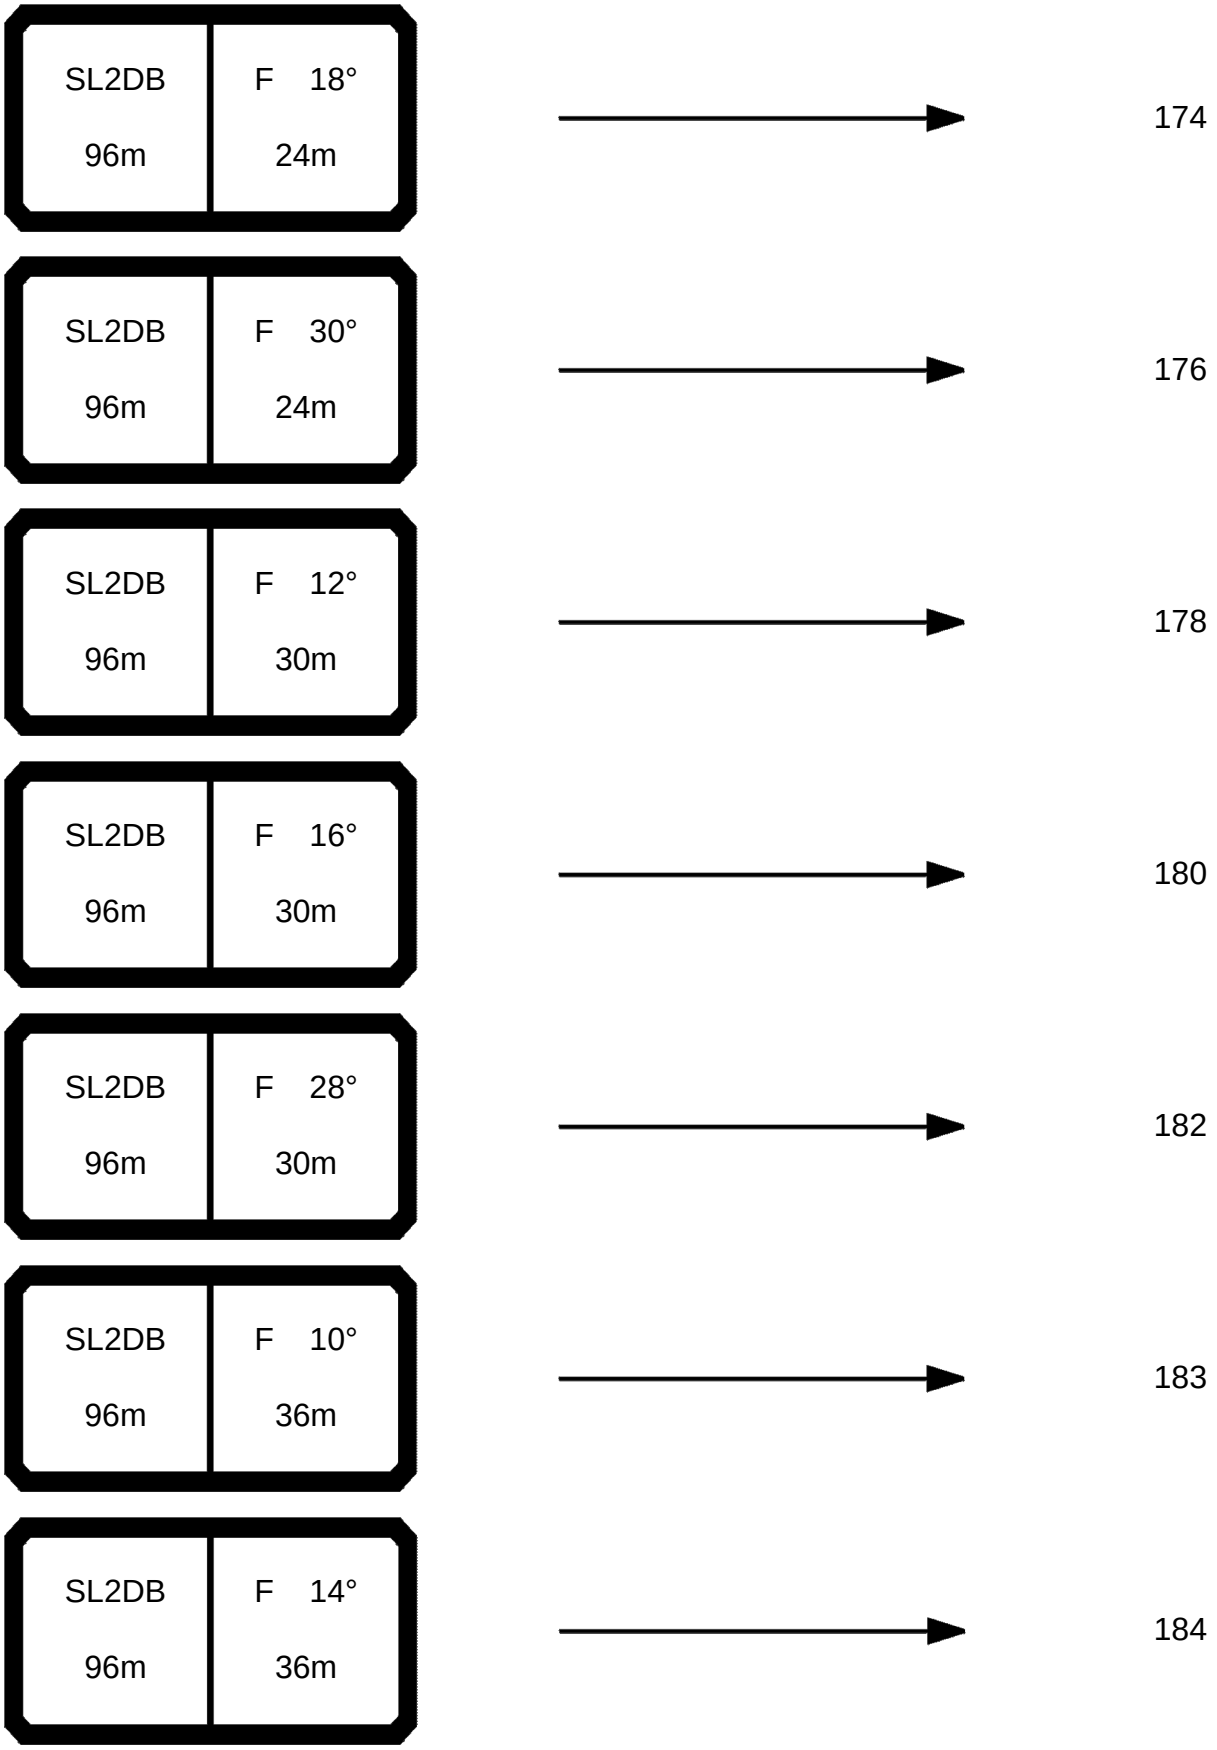
SL2DB
96m
F 18°
24m
174
SL2DB
96m
F 30°
24m
176
SL2DB
96m
F 12°
30m
178
SL2DB
96m
F 16°
30m
180
SL2DB
96m
F 28°
30m
182
SL2DB
96m
F 10°
36m
183
SL2DB
96m
F 14°
36m
184

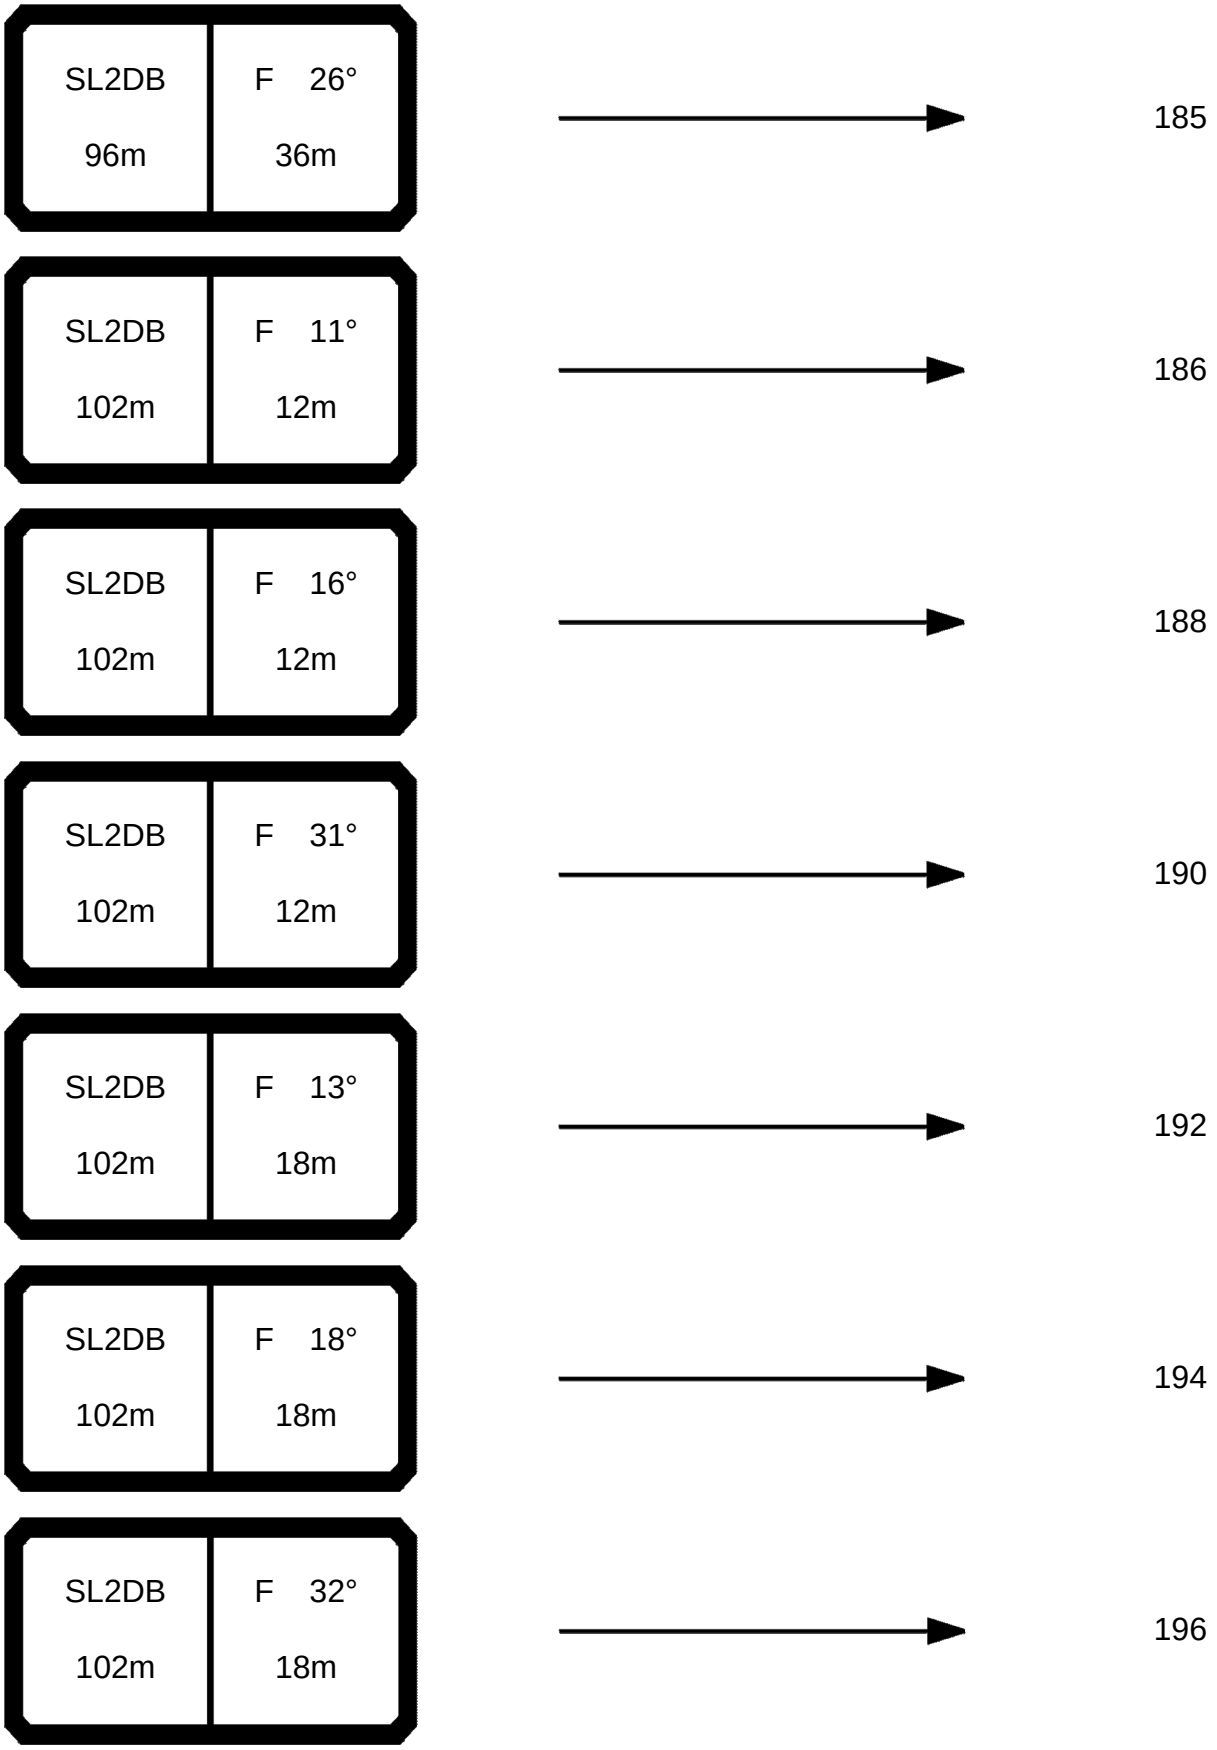
SL2DB
96m
F 26°
36m
185
SL2DB
102m
F 11°
12m
186
SL2DB
102m
F 16°
12m
188
SL2DB
102m
F 31°
12m
190
SL2DB
102m
F 13°
18m
192
SL2DB
102m
F 18°
18m
194
SL2DB
102m
F 32°
18m
196

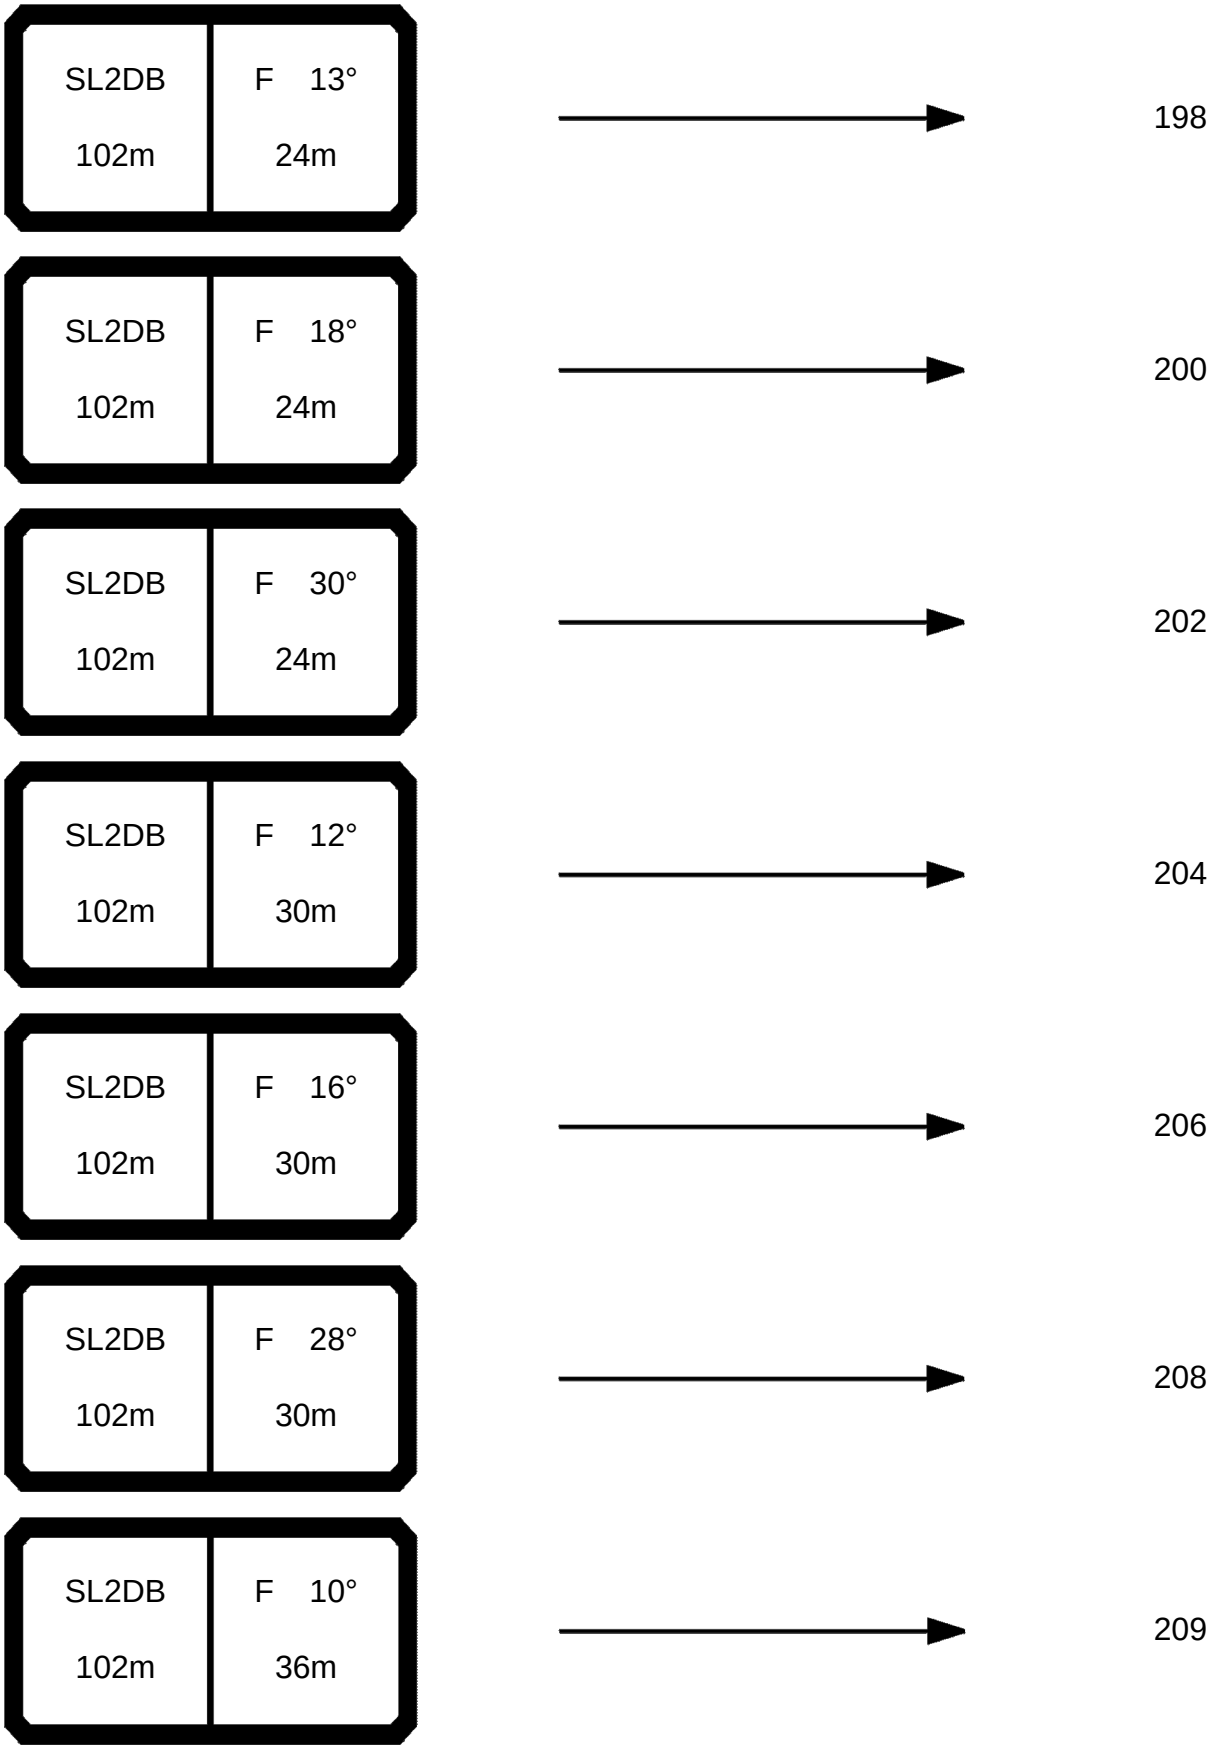
SL2DB
102m
F 13°
24m
198
SL2DB
102m
F 18°
24m
200
SL2DB
102m
F 30°
24m
202
SL2DB
102m
F 12°
30m
204
SL2DB
102m
F 16°
30m
206
SL2DB
102m
F 28°
30m
208
SL2DB
102m
F 10°
36m
209

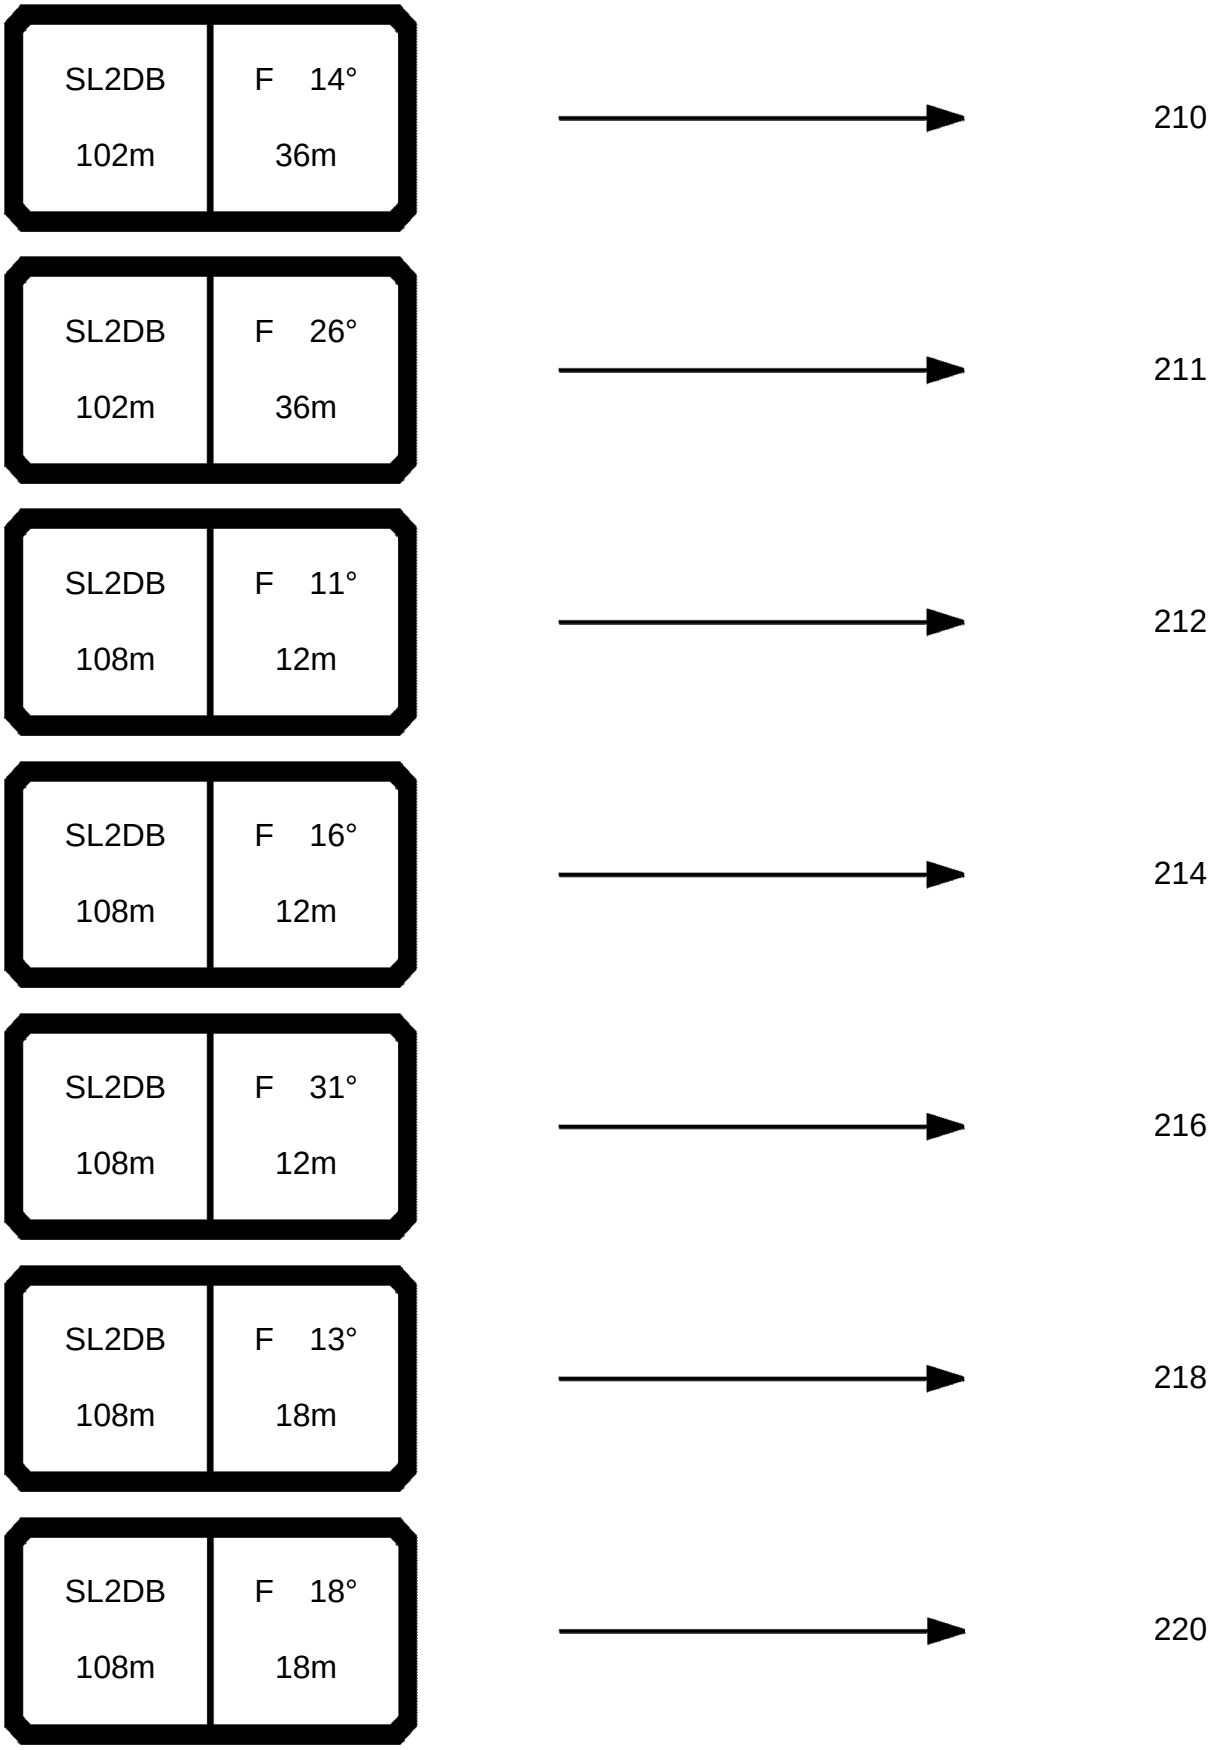
SL2DB
102m
F 14°
36m
210
SL2DB
102m
F 26°
36m
211
SL2DB
108m
F 11°
12m
212
SL2DB
108m
F 16°
12m
214
SL2DB
108m
F 31°
12m
216
SL2DB
108m
F 13°
18m
218
SL2DB
108m
F 18°
18m
220

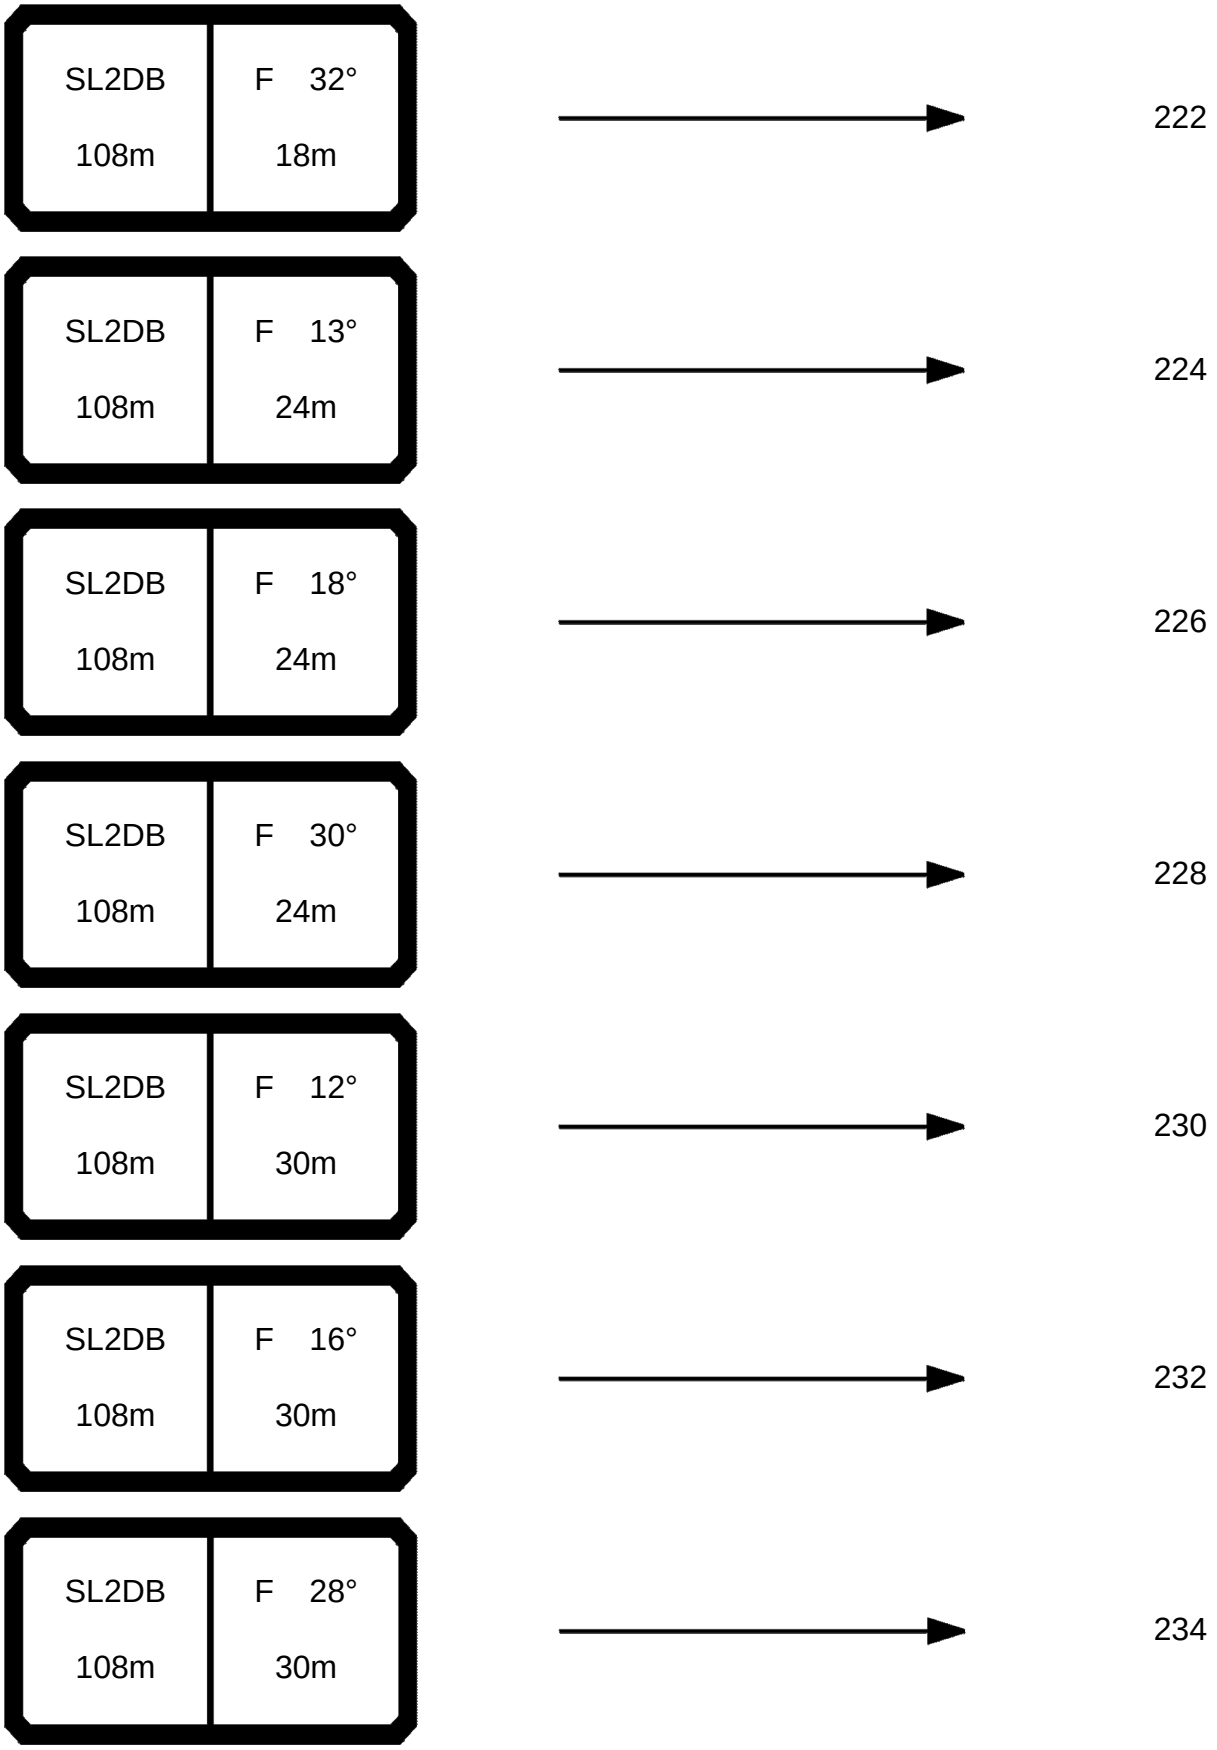
SL2DB
108m
F 32°
18m
222
SL2DB
108m
F 13°
24m
224
SL2DB
108m
F 18°
24m
226
SL2DB
108m
F 30°
24m
228
SL2DB
108m
F 12°
30m
230
SL2DB
108m
F 16°
30m
232
SL2DB
108m
F 28°
30m
234

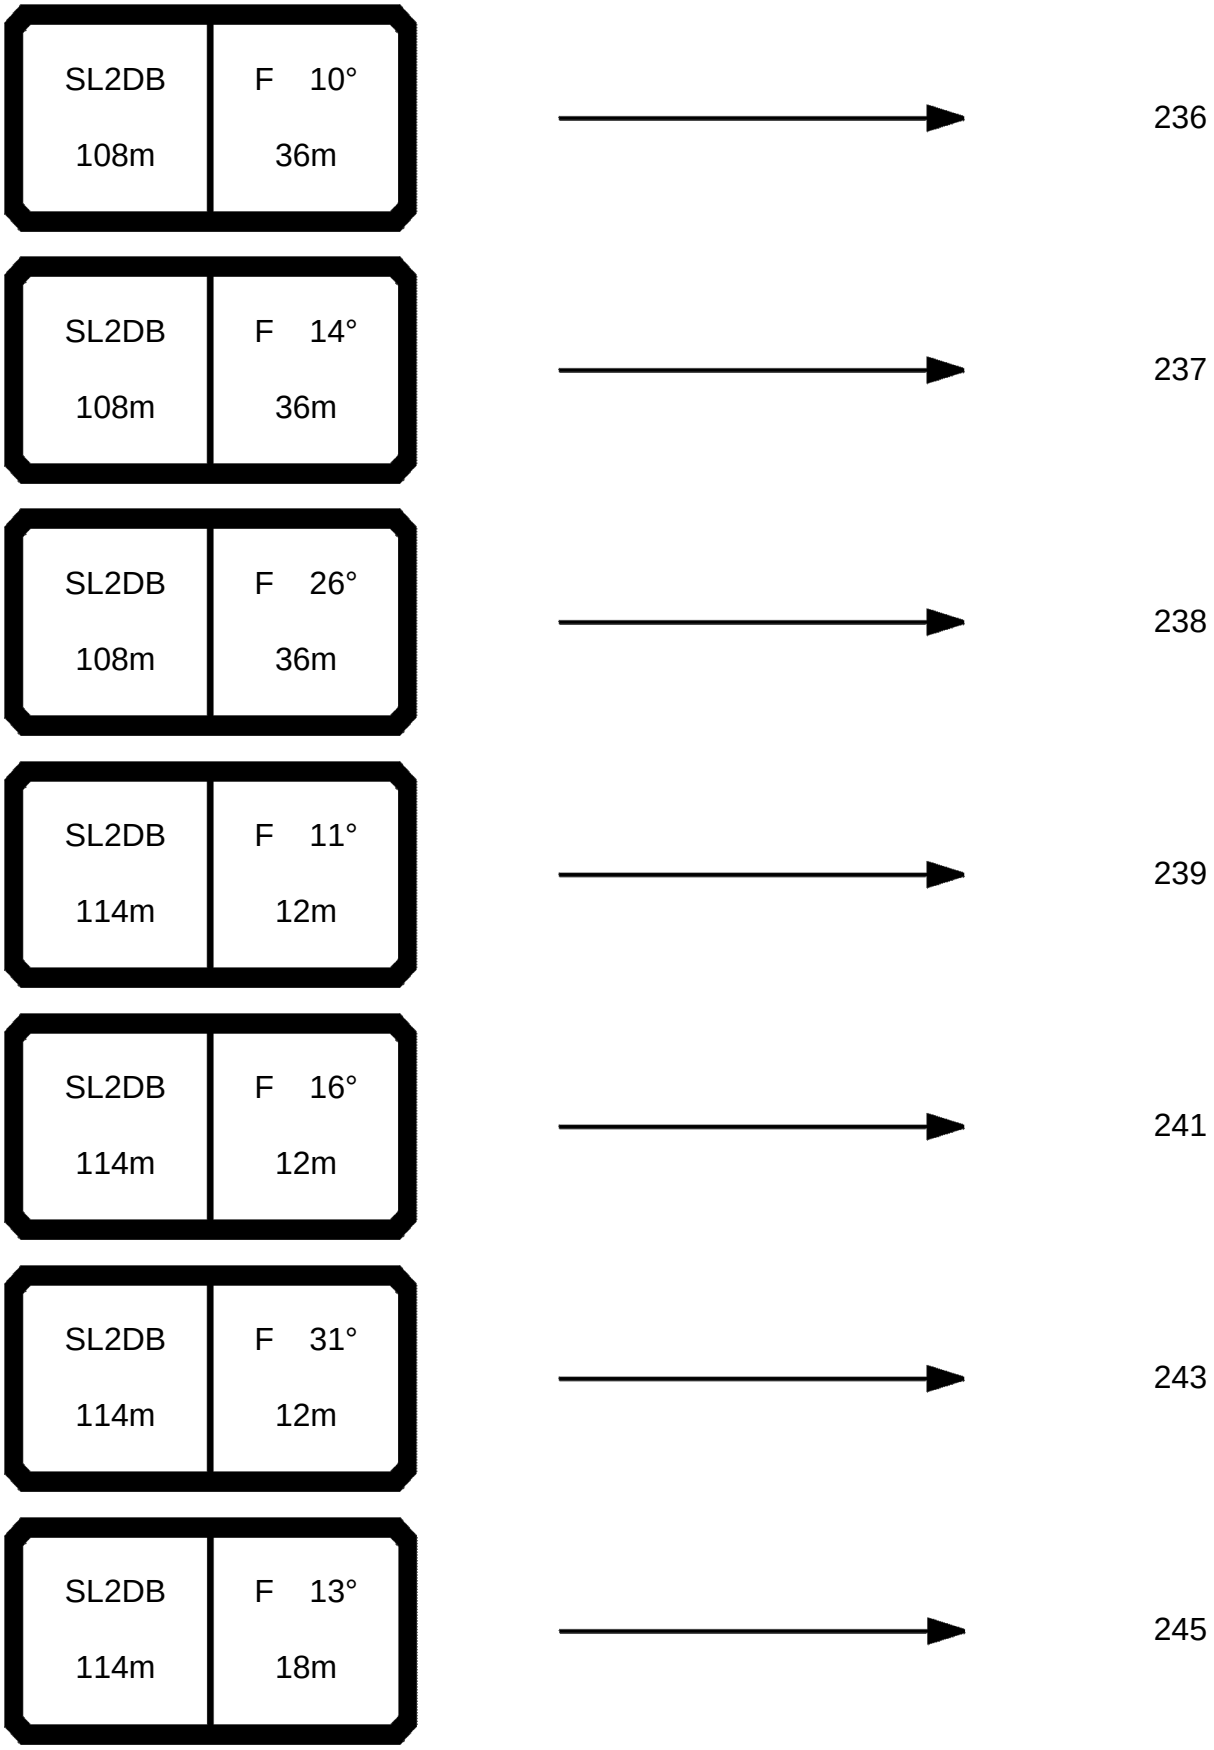
SL2DB
108m
F 10°
36m
236
SL2DB
108m
F 14°
36m
237
SL2DB
108m
F 26°
36m
238
SL2DB
114m
F 11°
12m
239
SL2DB
114m
F 16°
12m
241
SL2DB
114m
F 31°
12m
243
SL2DB
114m
F 13°
18m
245

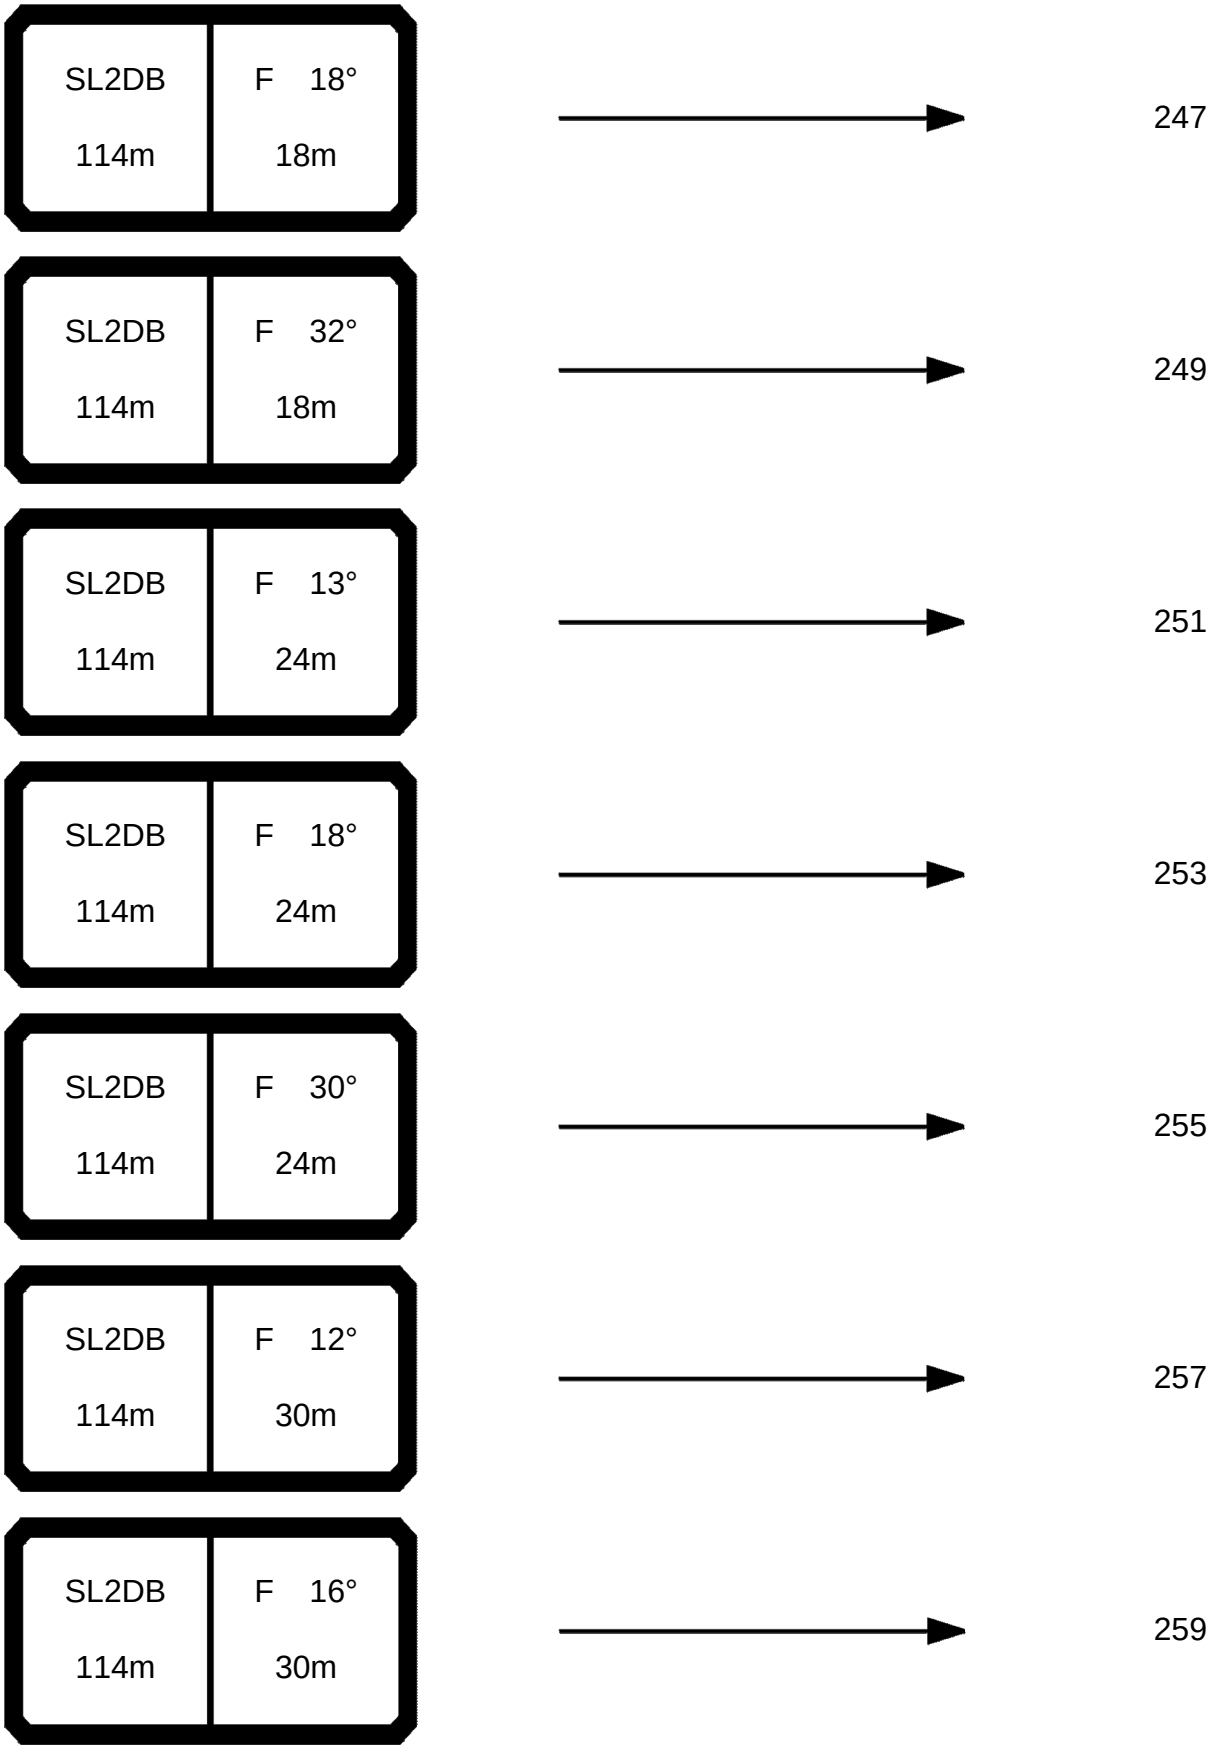
SL2DB
114m
F 18°
18m
247
SL2DB
114m
F 32°
18m
249
SL2DB
114m
F 13°
24m
251
SL2DB
114m
F 18°
24m
253
SL2DB
114m
F 30°
24m
255
SL2DB
114m
F 12°
30m
257
SL2DB
114m
F 16°
30m
259

SL2DB 114m	F 28° 30m	261
SL2DB 114m	F 10° 36m	263
SL2DB 114m	F 14° 36m	264
SL2DB 114m	F 26° 36m	265
SL2DB 120m	F 11° 12m	266
SL2DB 120m	F 16° 12m	268
SL2DB 120m	F 31° 12m	270

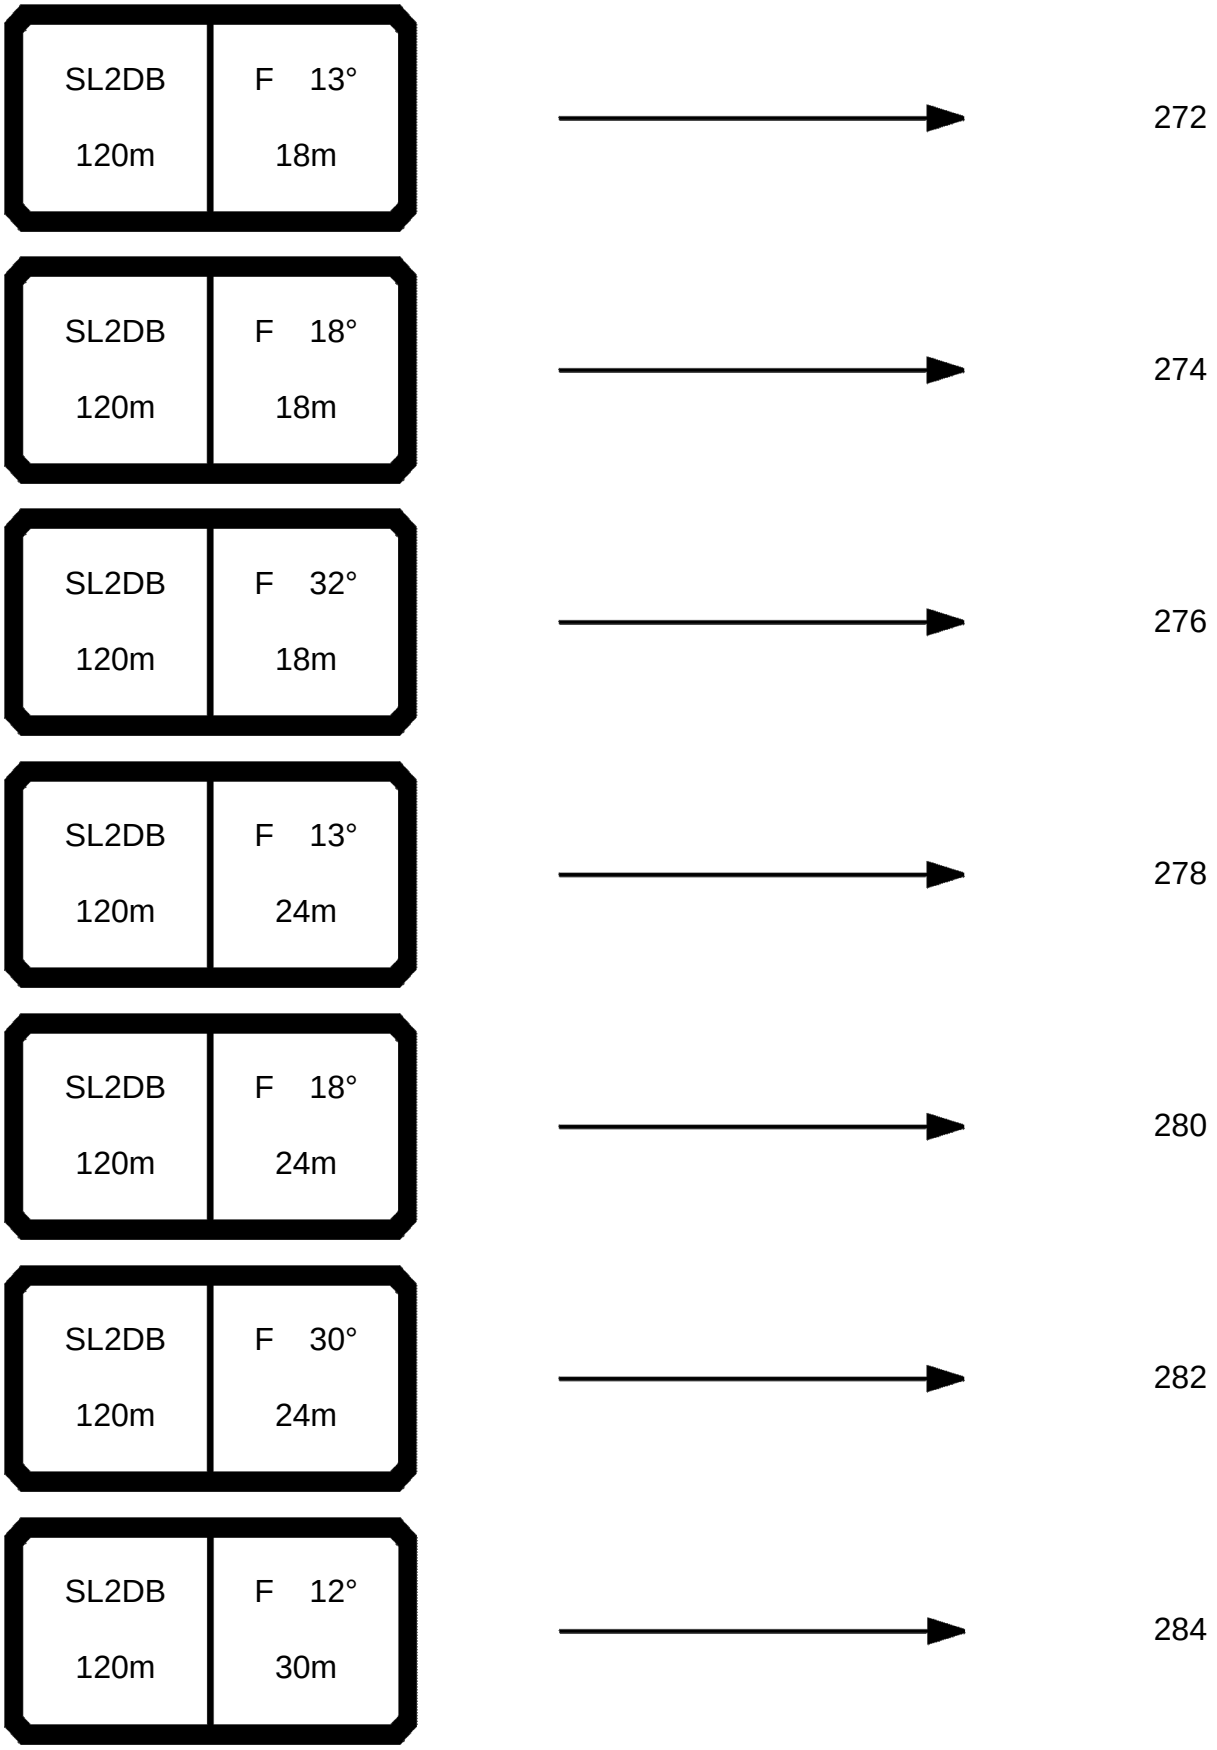
SL2DB
120m
F 13°
18m
272
SL2DB
120m
F 18°
18m
274
SL2DB
120m
F 32°
18m
276
SL2DB
120m
F 13°
24m
278
SL2DB
120m
F 18°
24m
280
SL2DB
120m
F 30°
24m
282
SL2DB
120m
F 12°
30m
284

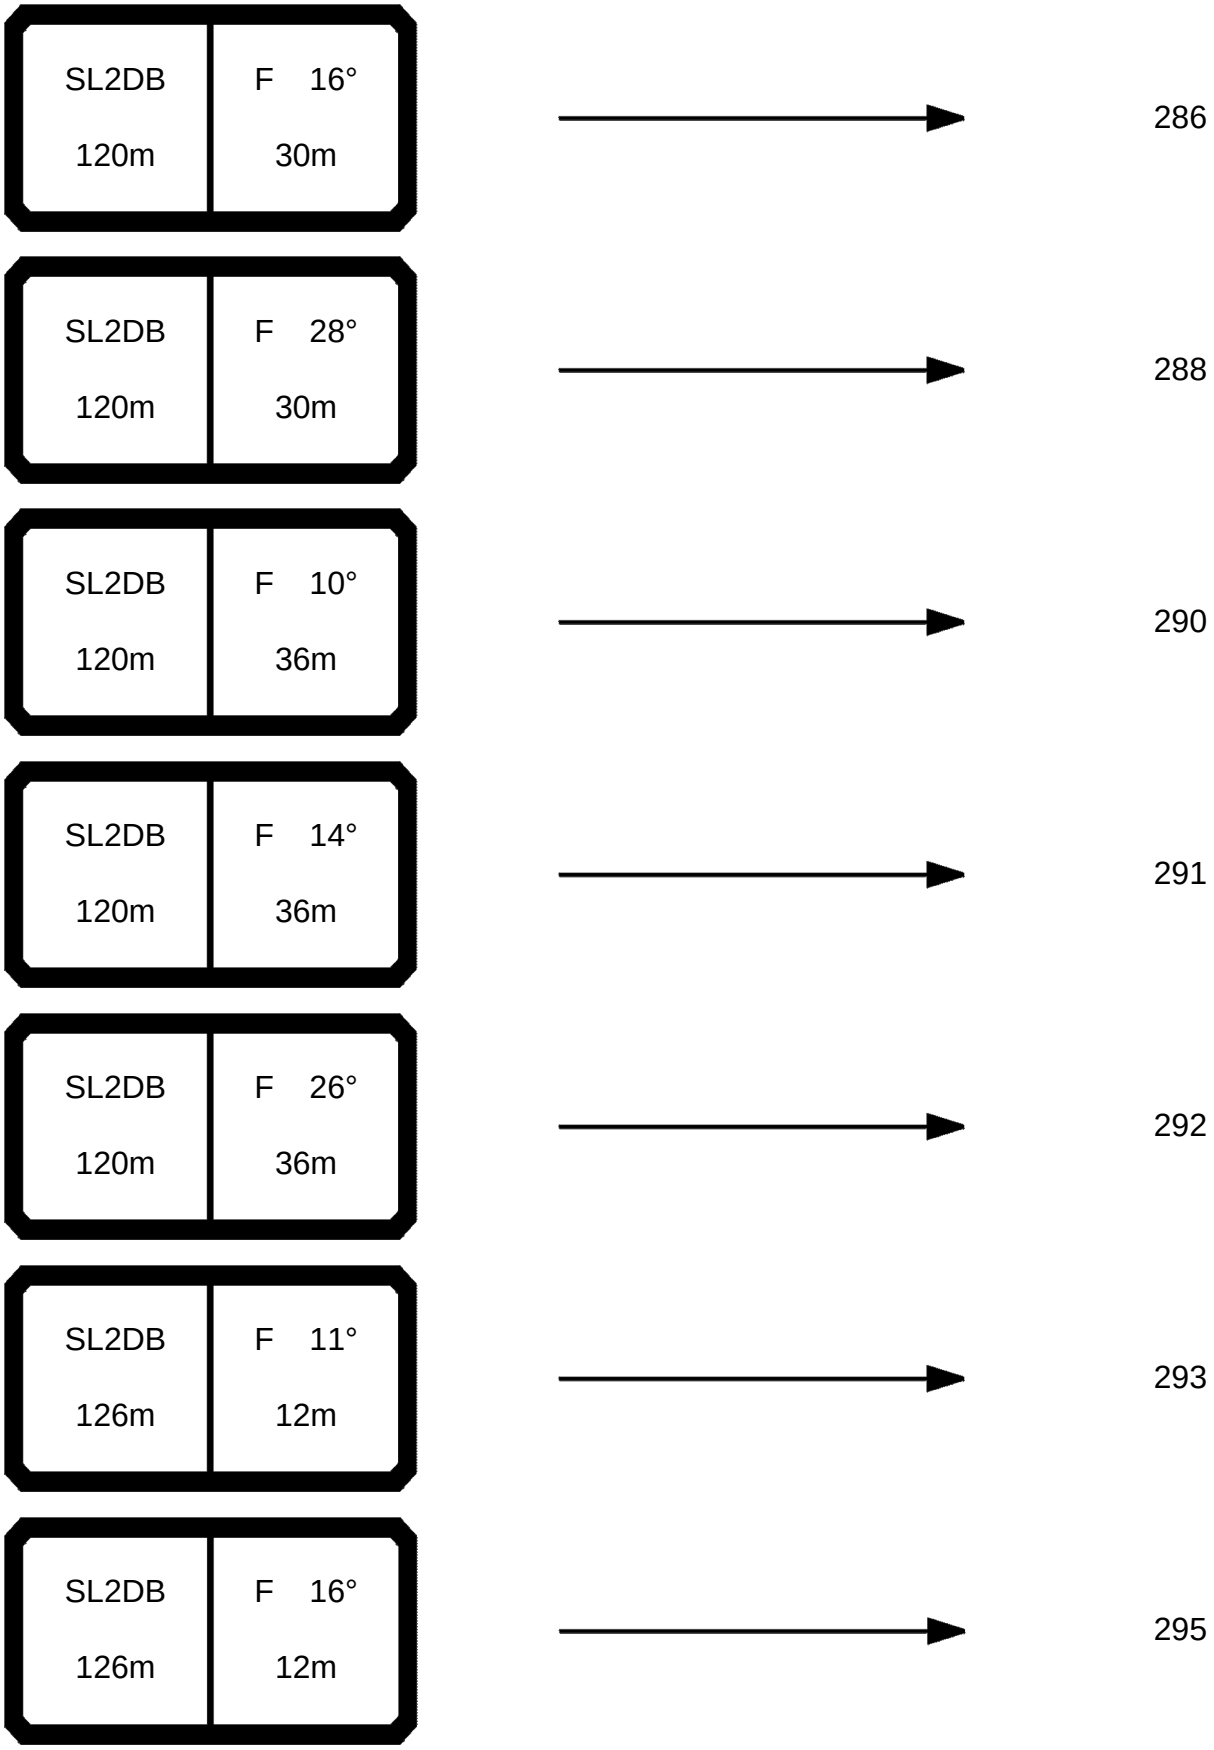
SL2DB
120m
F 16°
30m
286
SL2DB
120m
F 28°
30m
288
SL2DB
120m
F 10°
36m
290
SL2DB
120m
F 14°
36m
291
SL2DB
120m
F 26°
36m
292
SL2DB
126m
F 11°
12m
293
SL2DB
126m
F 16°
12m
295

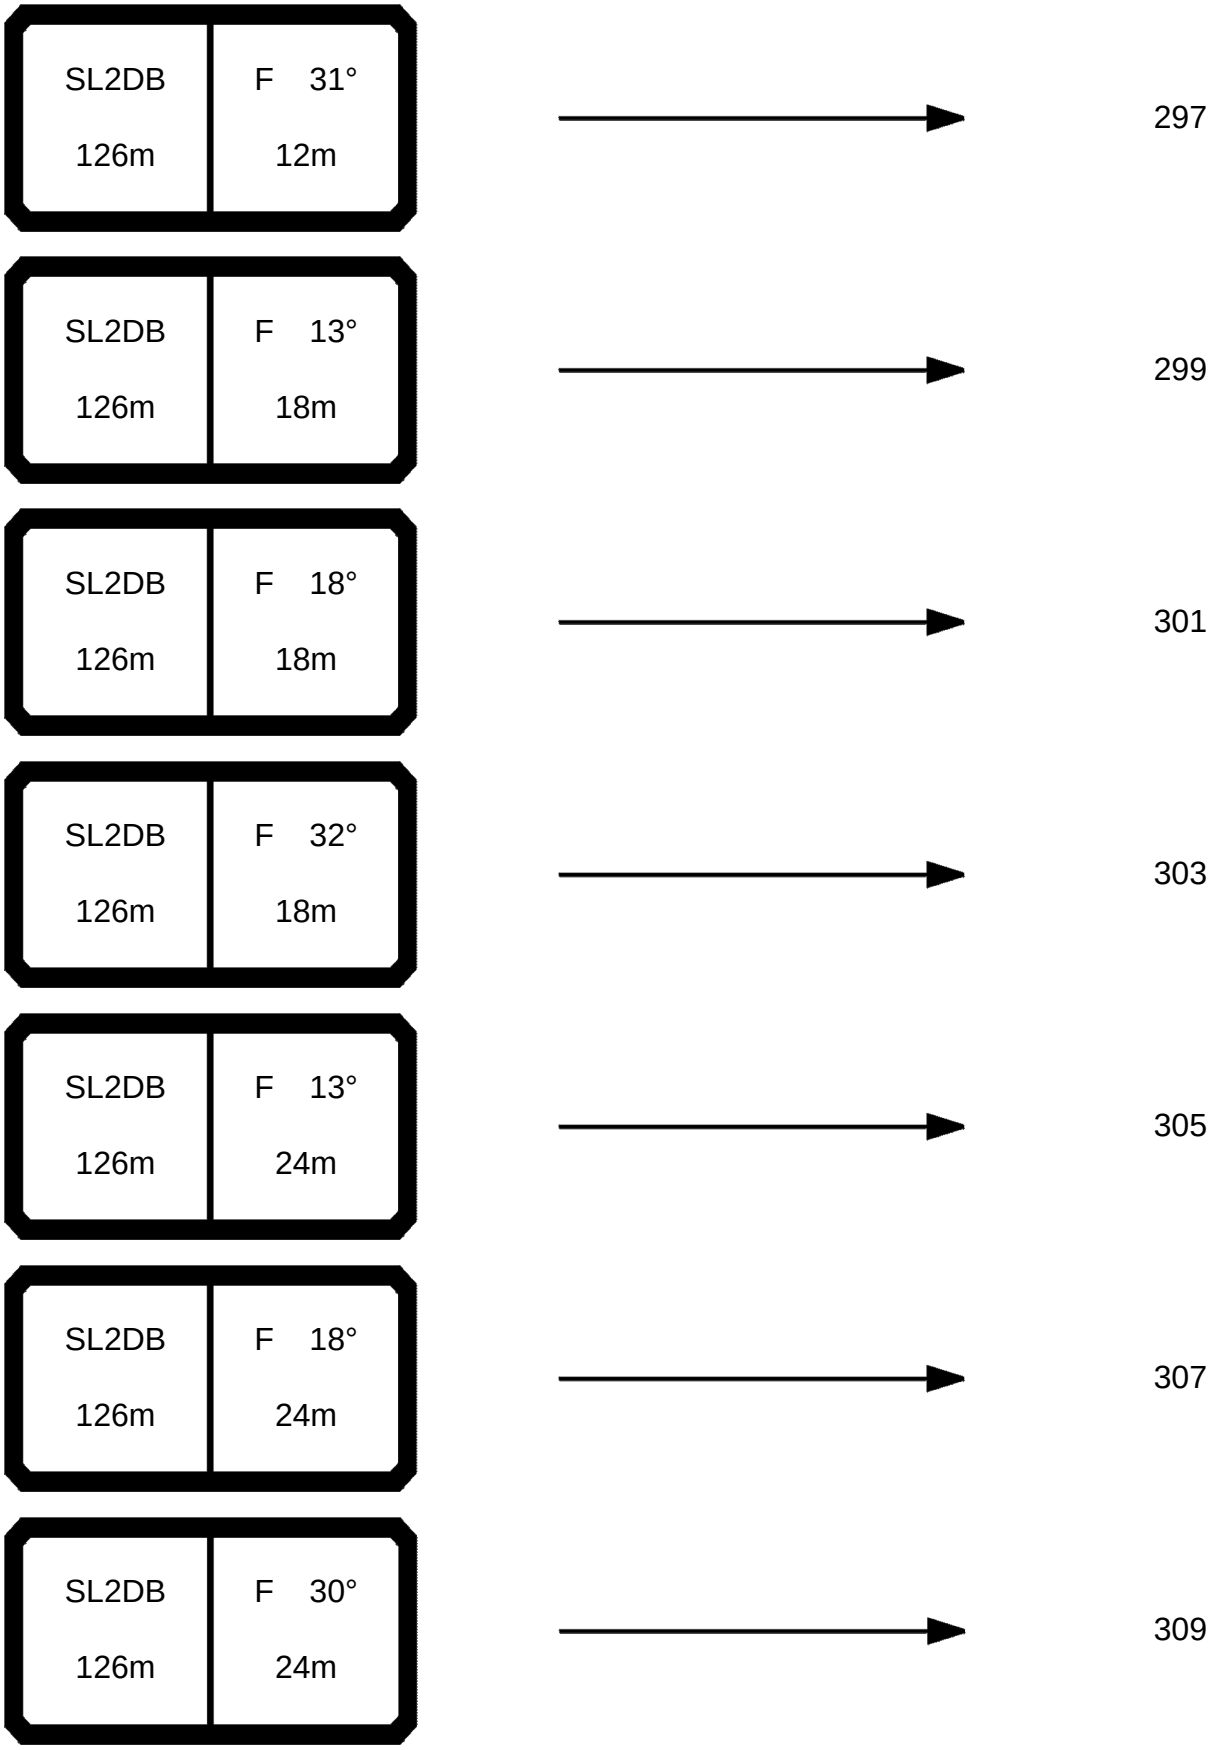
SL2DB
126m
F 31°
12m
297
SL2DB
126m
F 13°
18m
299
SL2DB
126m
F 18°
18m
301
SL2DB
126m
F 32°
18m
303
SL2DB
126m
F 13°
24m
305
SL2DB
126m
F 18°
24m
307
SL2DB
126m
F 30°
24m
309

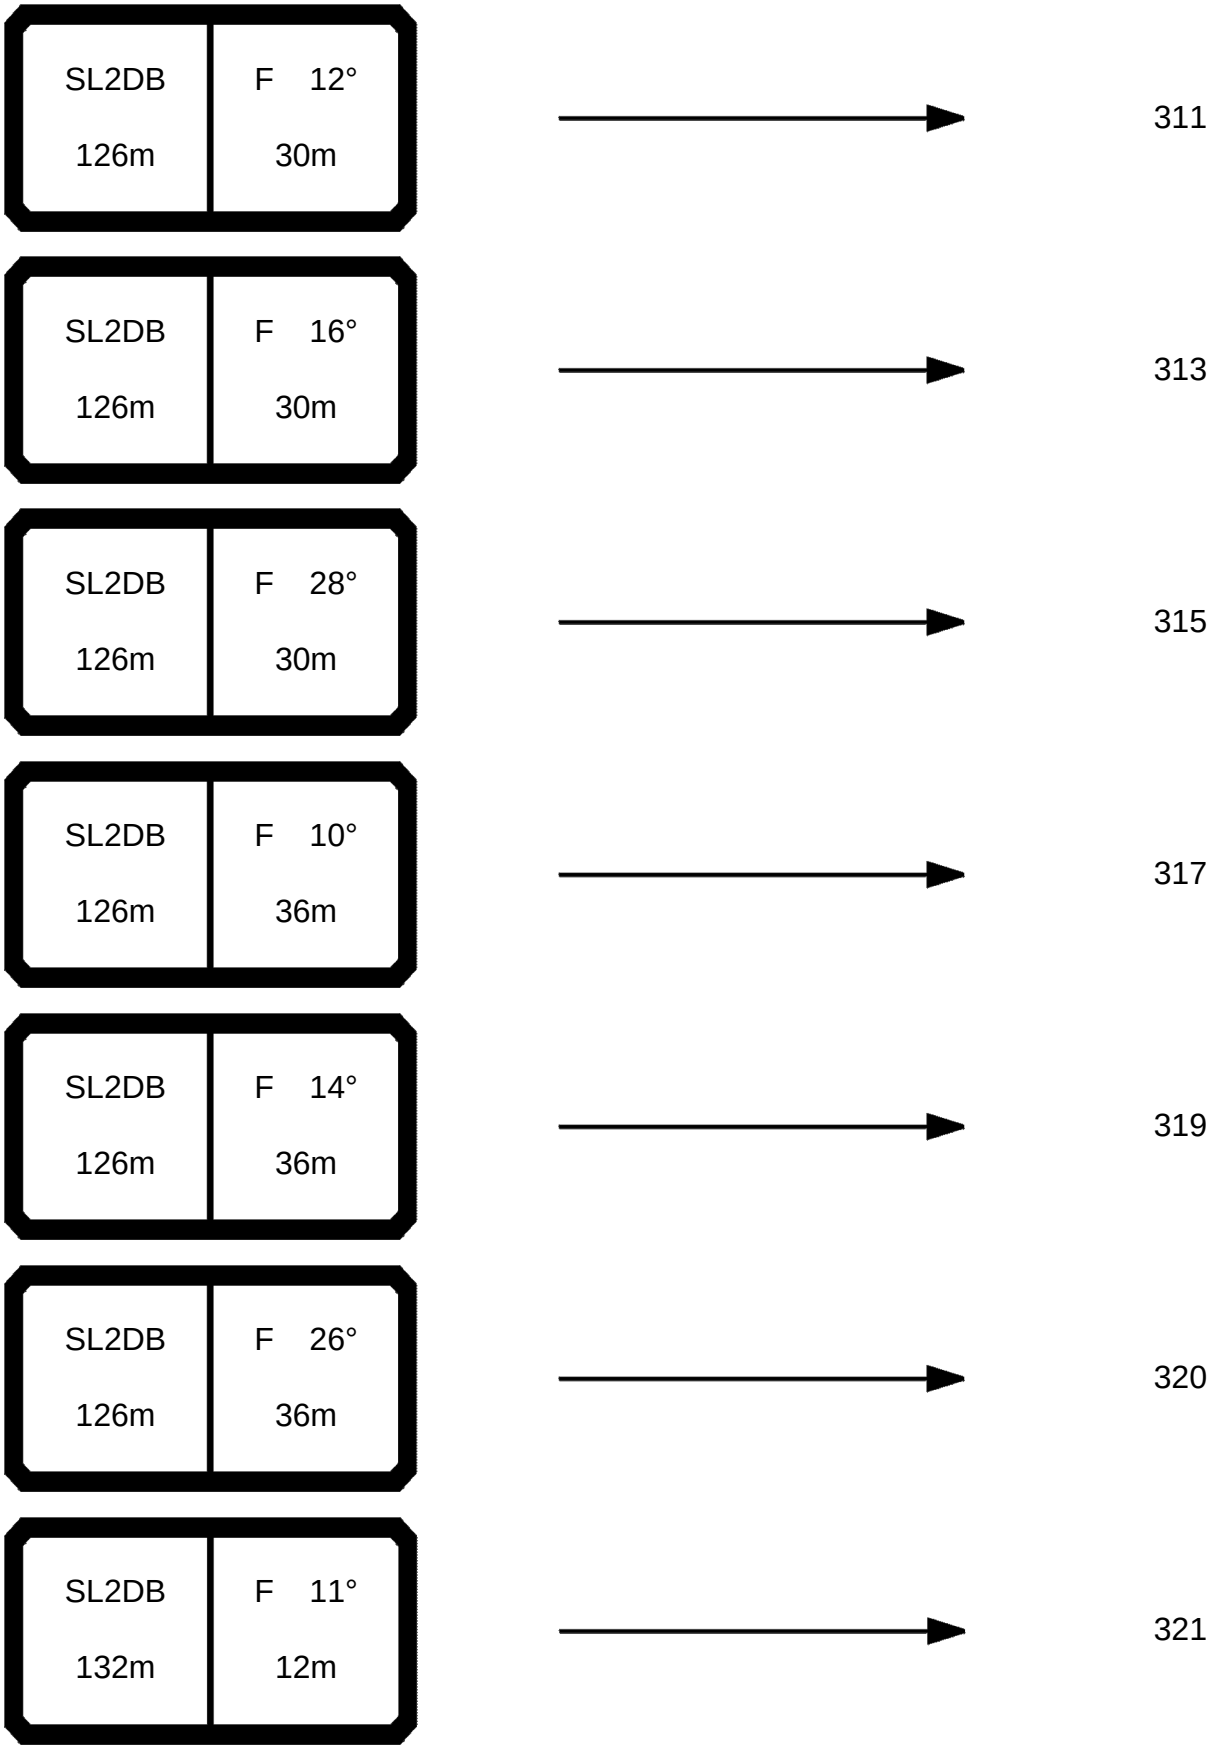
SL2DB
126m
F 12°
30m
311
SL2DB
126m
F 16°
30m
313
SL2DB
126m
F 28°
30m
315
SL2DB
126m
F 10°
36m
317
SL2DB
126m
F 14°
36m
319
SL2DB
126m
F 26°
36m
320
SL2DB
132m
F 11°
12m
321

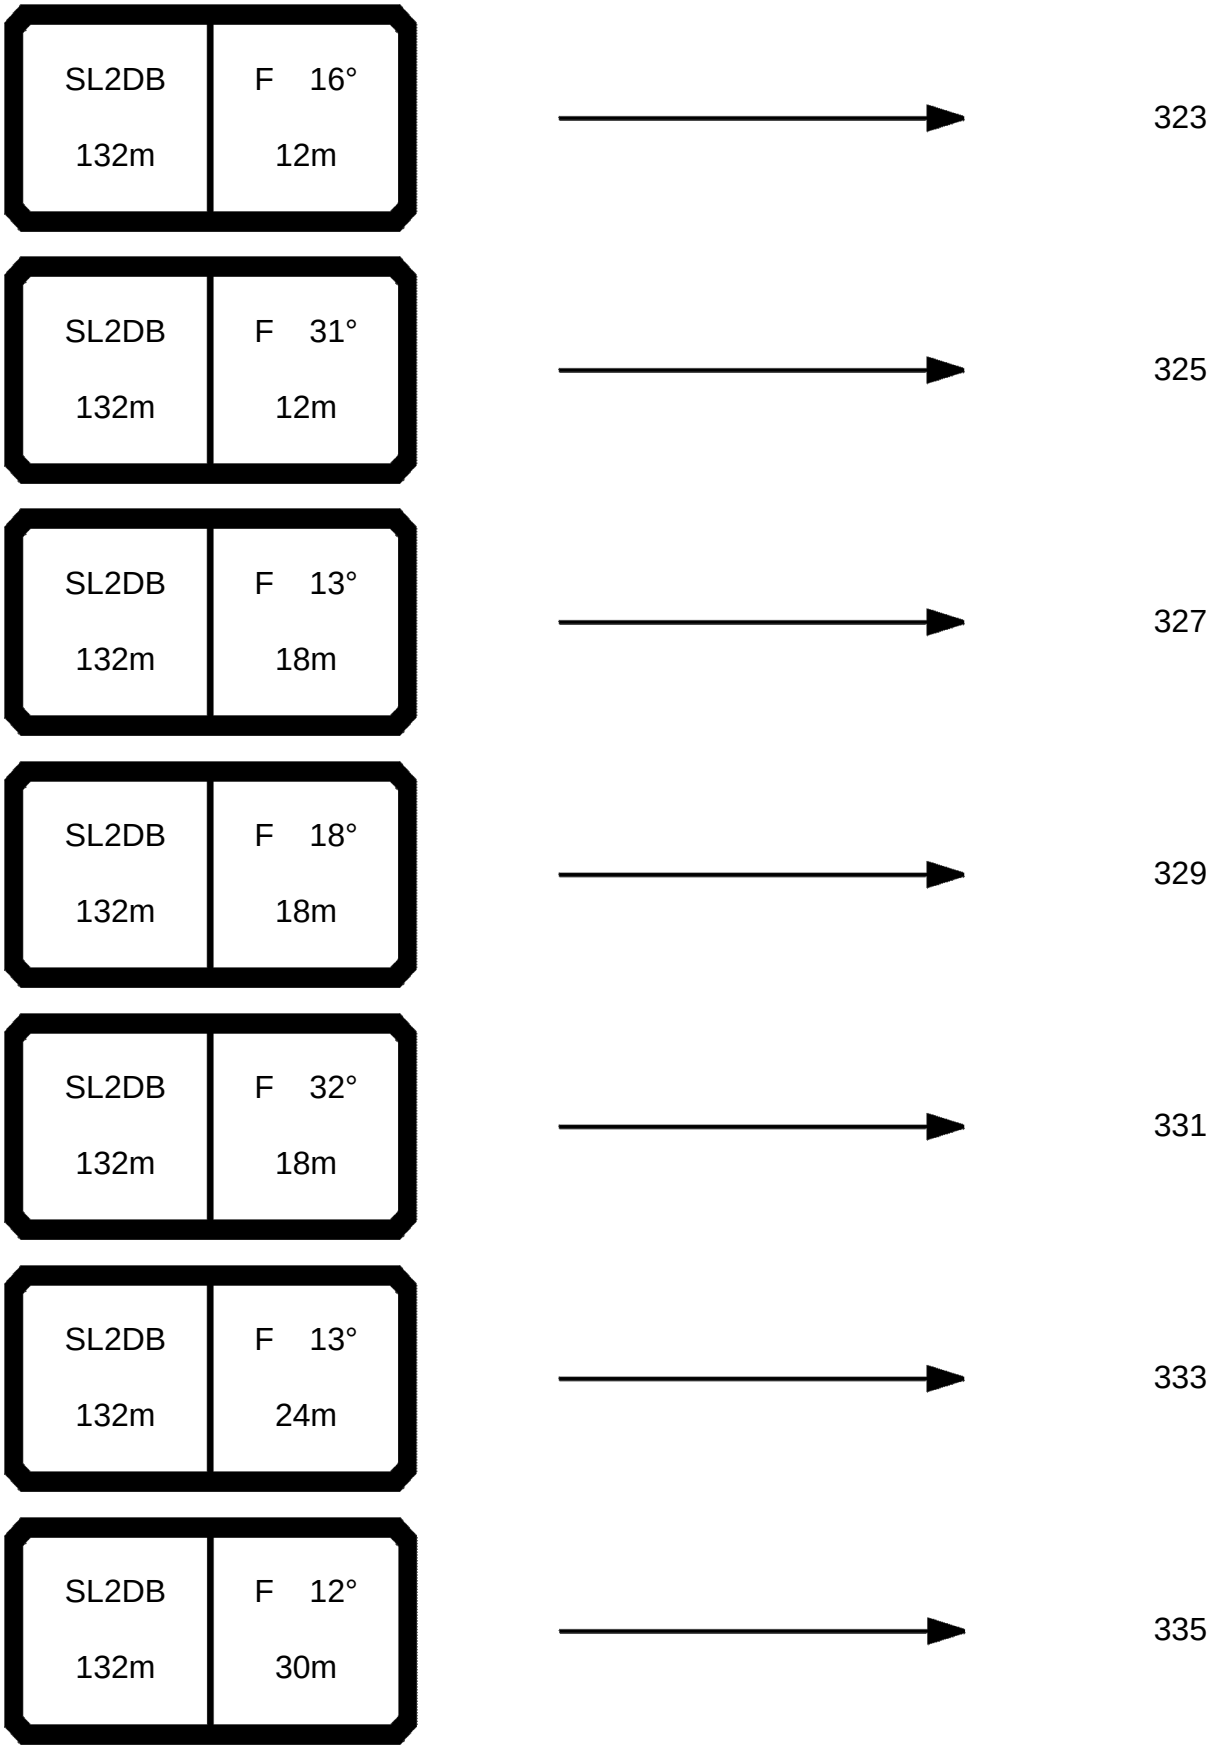
SL2DB
132m
F 16°
12m
323
SL2DB
132m
F 31°
12m
325
SL2DB
132m
F 13°
18m
327
SL2DB
132m
F 18°
18m
329
SL2DB
132m
F 32°
18m
331
SL2DB
132m
F 13°
24m
333
SL2DB
132m
F 12°
30m
335

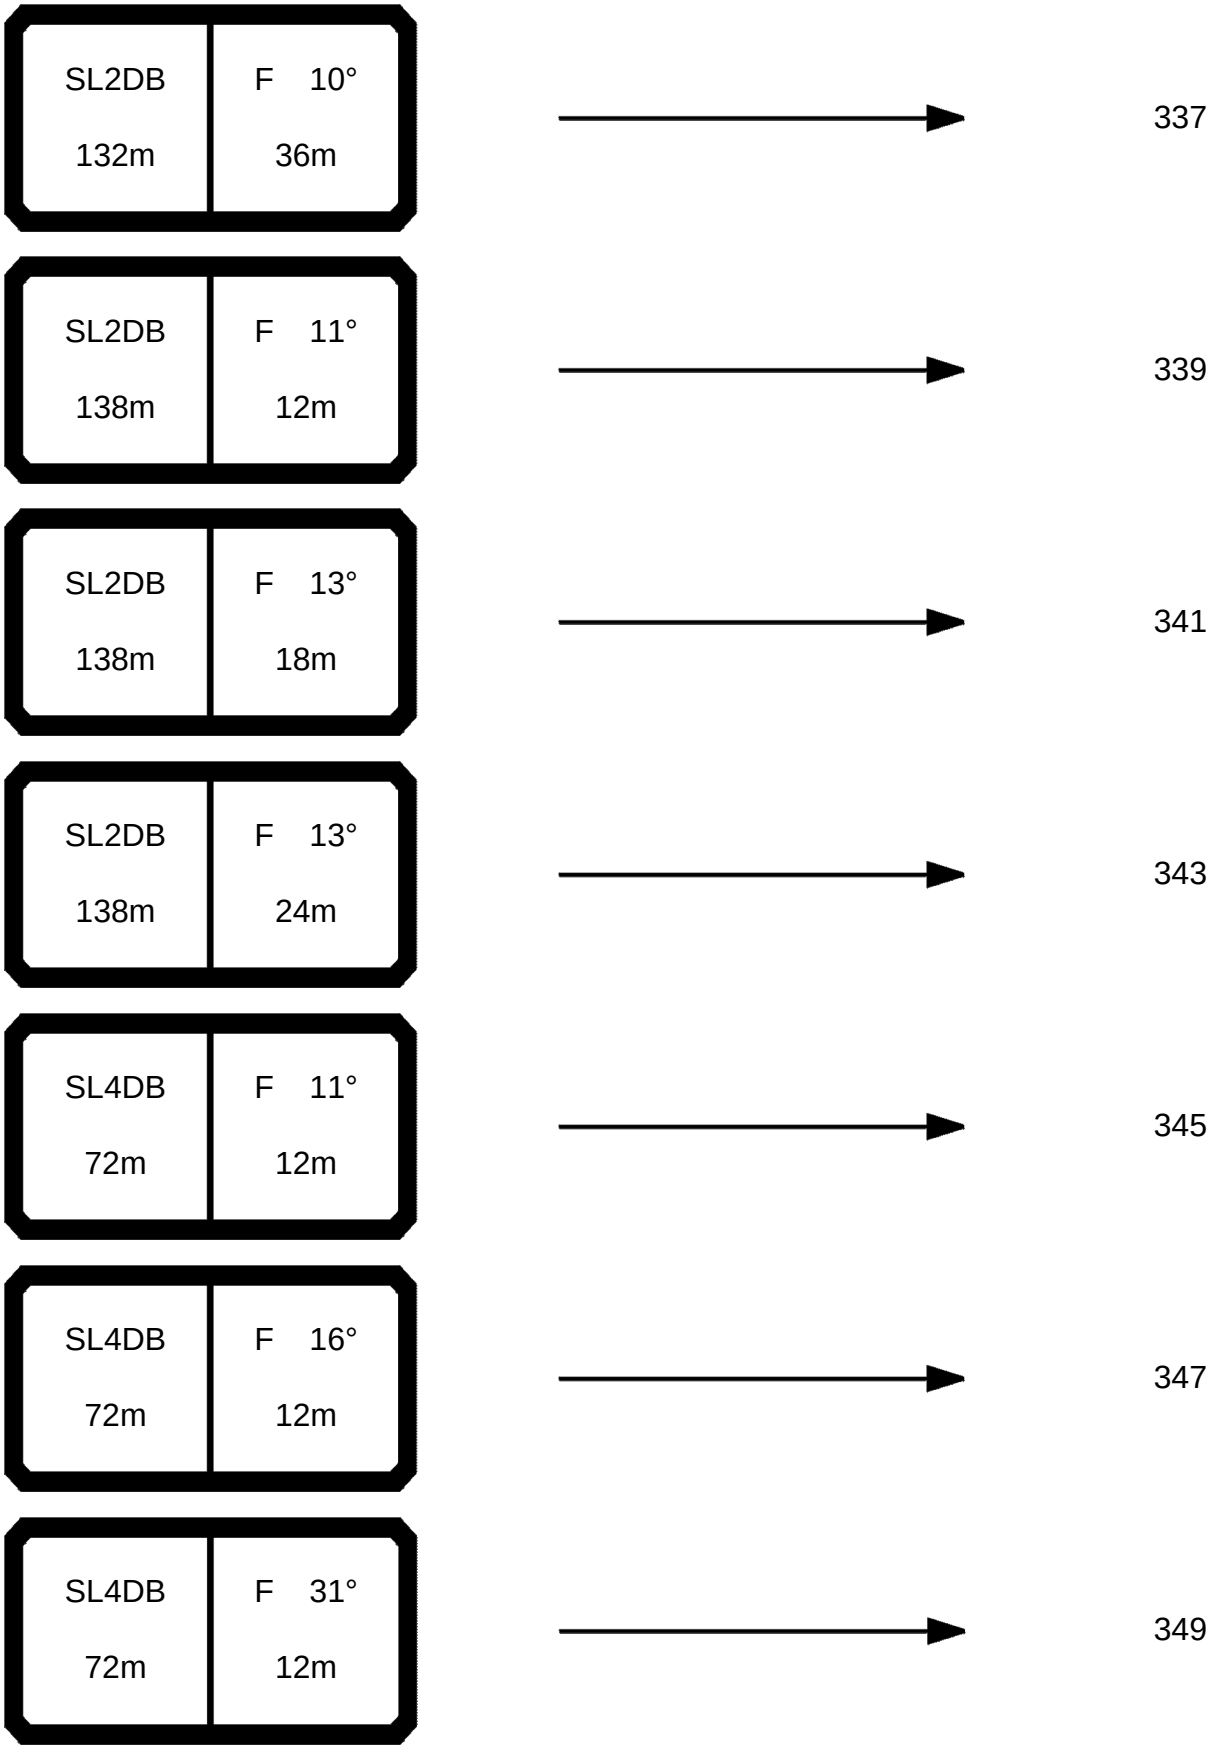
SL2DB
132m
F 10°
36m
337
SL2DB
138m
F 11°
12m
339
SL2DB
138m
F 13°
18m
341
SL2DB
138m
F 13°
24m
343
SL4DB
72m
F 11°
12m
345
SL4DB
72m
F 16°
12m
347
SL4DB
72m
F 31°
12m
349

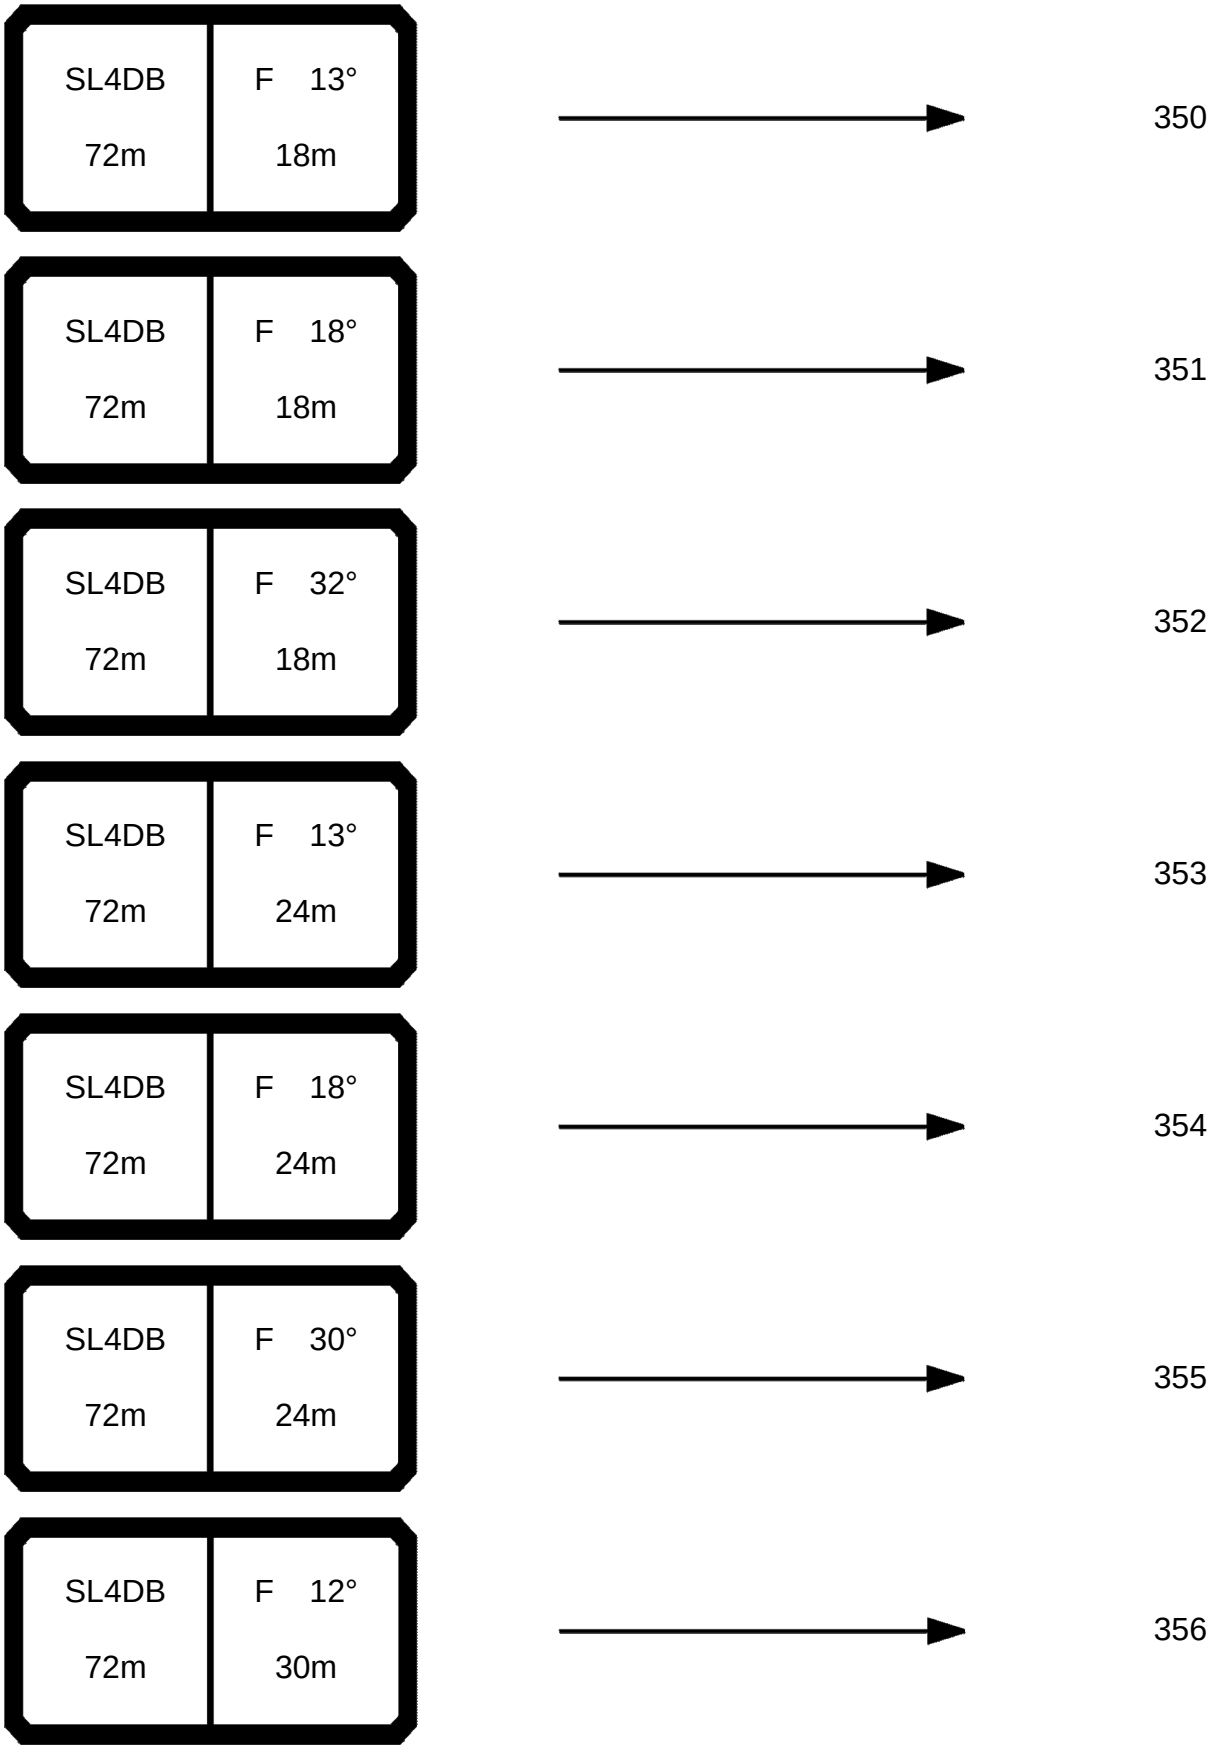
SL4DB
72m
F 13°
18m
350
SL4DB
72m
F 18°
18m
351
SL4DB
72m
F 32°
18m
352
SL4DB
72m
F 13°
24m
353
SL4DB
72m
F 18°
24m
354
SL4DB
72m
F 30°
24m
355
SL4DB
72m
F 12°
30m
356

SL4DB 72m	F 16° 30m	357
SL4DB 72m	F 28° 30m	358
SL4DB 72m	F 10° 36m	359
SL4DB 72m	F 14° 36m	360
SL4DB 72m	F 26° 36m	361
SL4DB 78m	F 11° 12m	362
SL4DB 78m	F 16° 12m	364

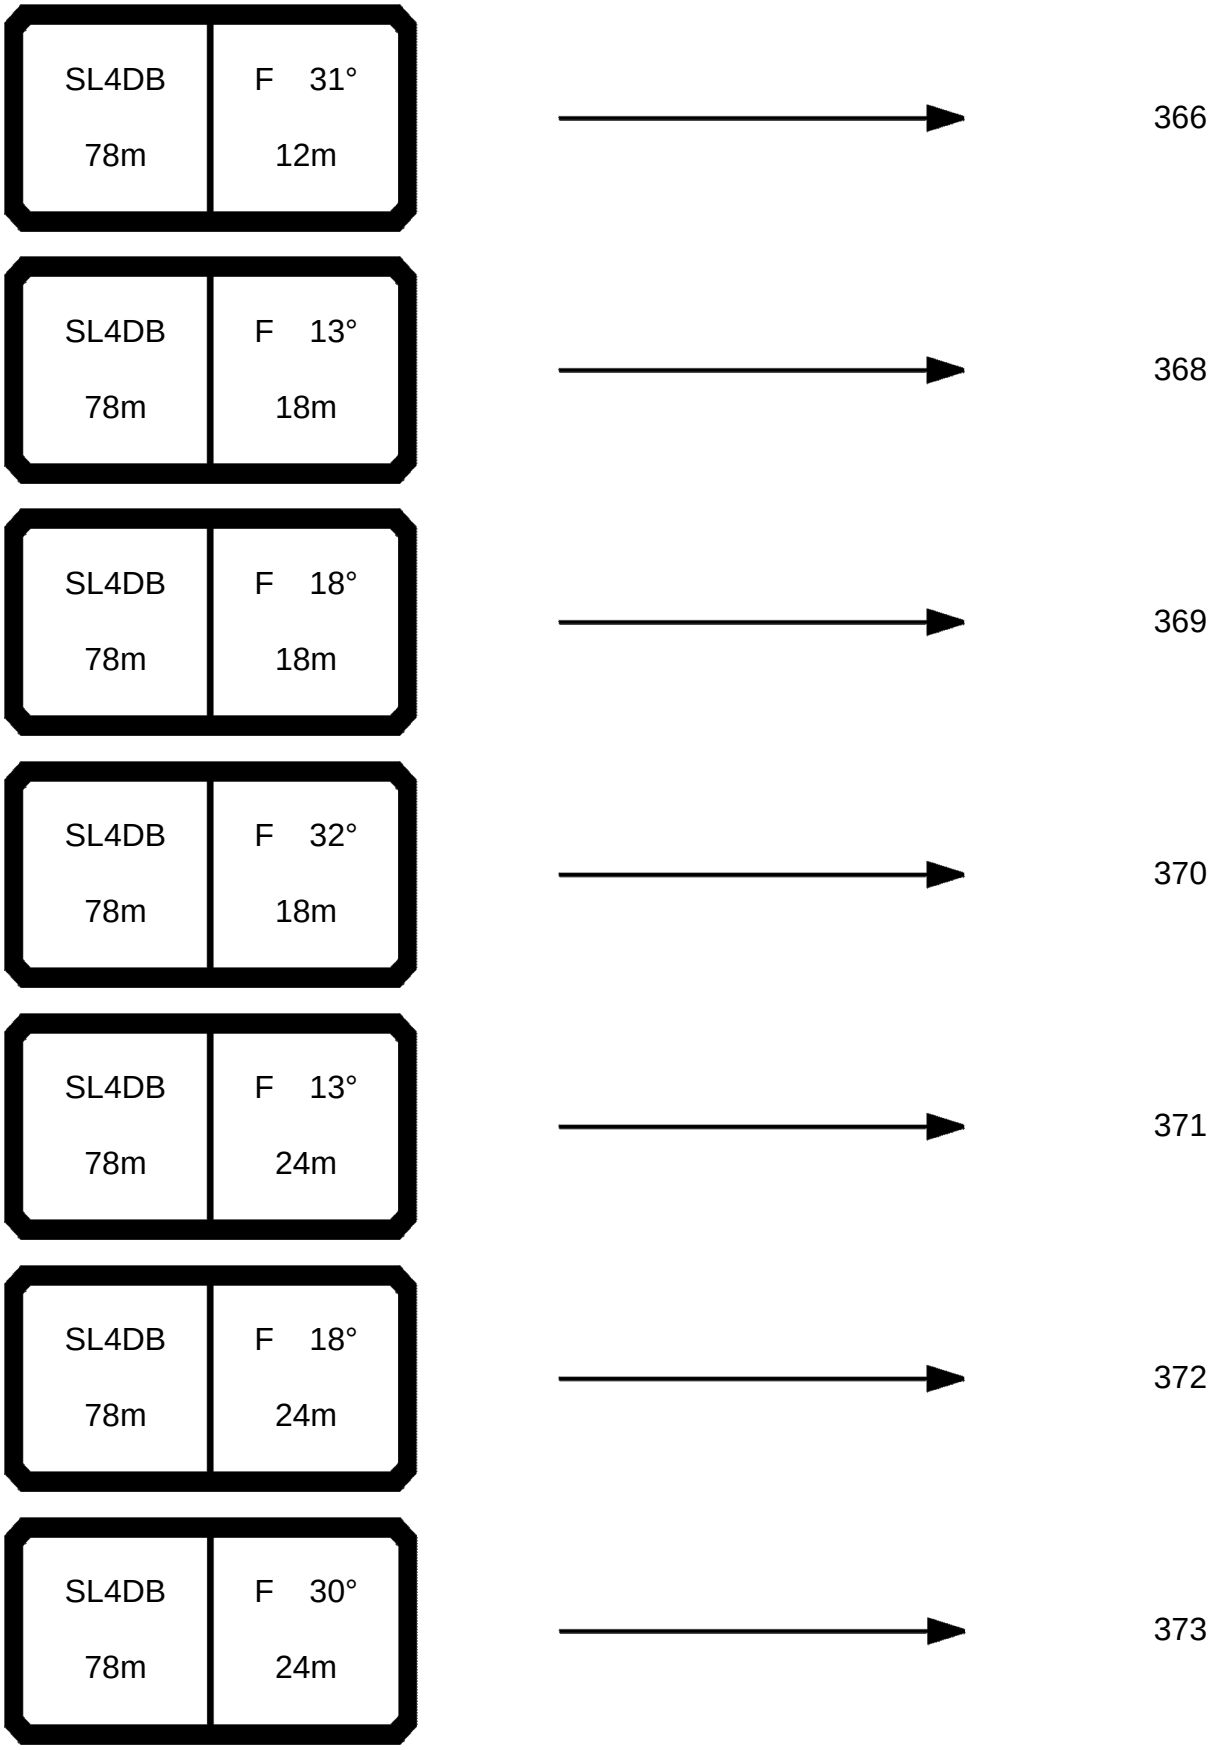
SL4DB
78m
F 31°
12m
366
SL4DB
78m
F 13°
18m
368
SL4DB
78m
F 18°
18m
369
SL4DB
78m
F 32°
18m
370
SL4DB
78m
F 13°
24m
371
SL4DB
78m
F 18°
24m
372
SL4DB
78m
F 30°
24m
373

SL4DB 78m	F 12° 30m	374
SL4DB 78m	F 16° 30m	375
SL4DB 78m	F 28° 30m	376
SL4DB 78m	F 10° 36m	377
SL4DB 78m	F 14° 36m	378
SL4DB 78m	F 26° 36m	379
SL4DB 84m	F 11° 12m	380

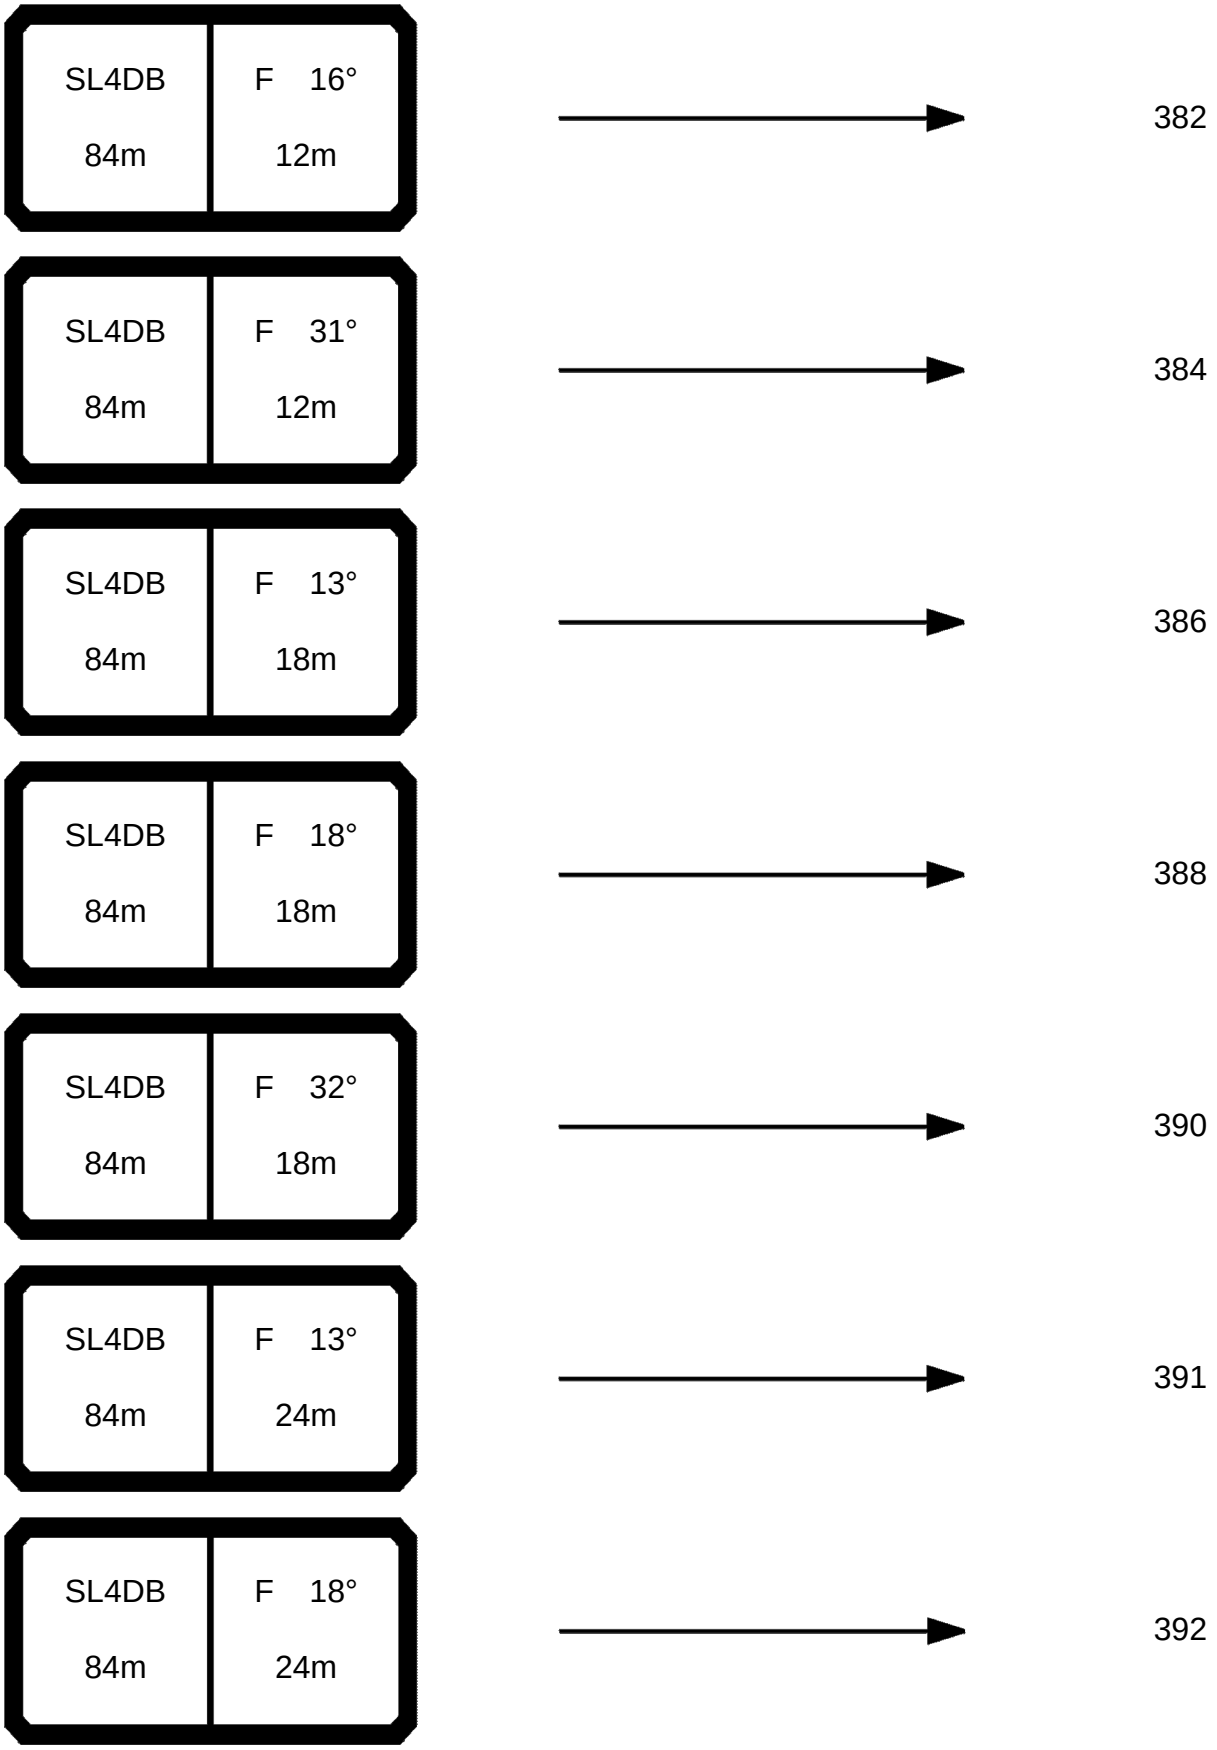
SL4DB
84m
F 16°
12m
382
SL4DB
84m
F 31°
12m
384
SL4DB
84m
F 13°
18m
386
SL4DB
84m
F 18°
18m
388
SL4DB
84m
F 32°
18m
390
SL4DB
84m
F 13°
24m
391
SL4DB
84m
F 18°
24m
392

SL4DB 84m	F 30° 24m	393
SL4DB 84m	F 12° 30m	394
SL4DB 84m	F 16° 30m	395
SL4DB 84m	F 28° 30m	396
SL4DB 84m	F 10° 36m	397
SL4DB 84m	F 14° 36m	398
SL4DB 84m	F 26° 36m	399

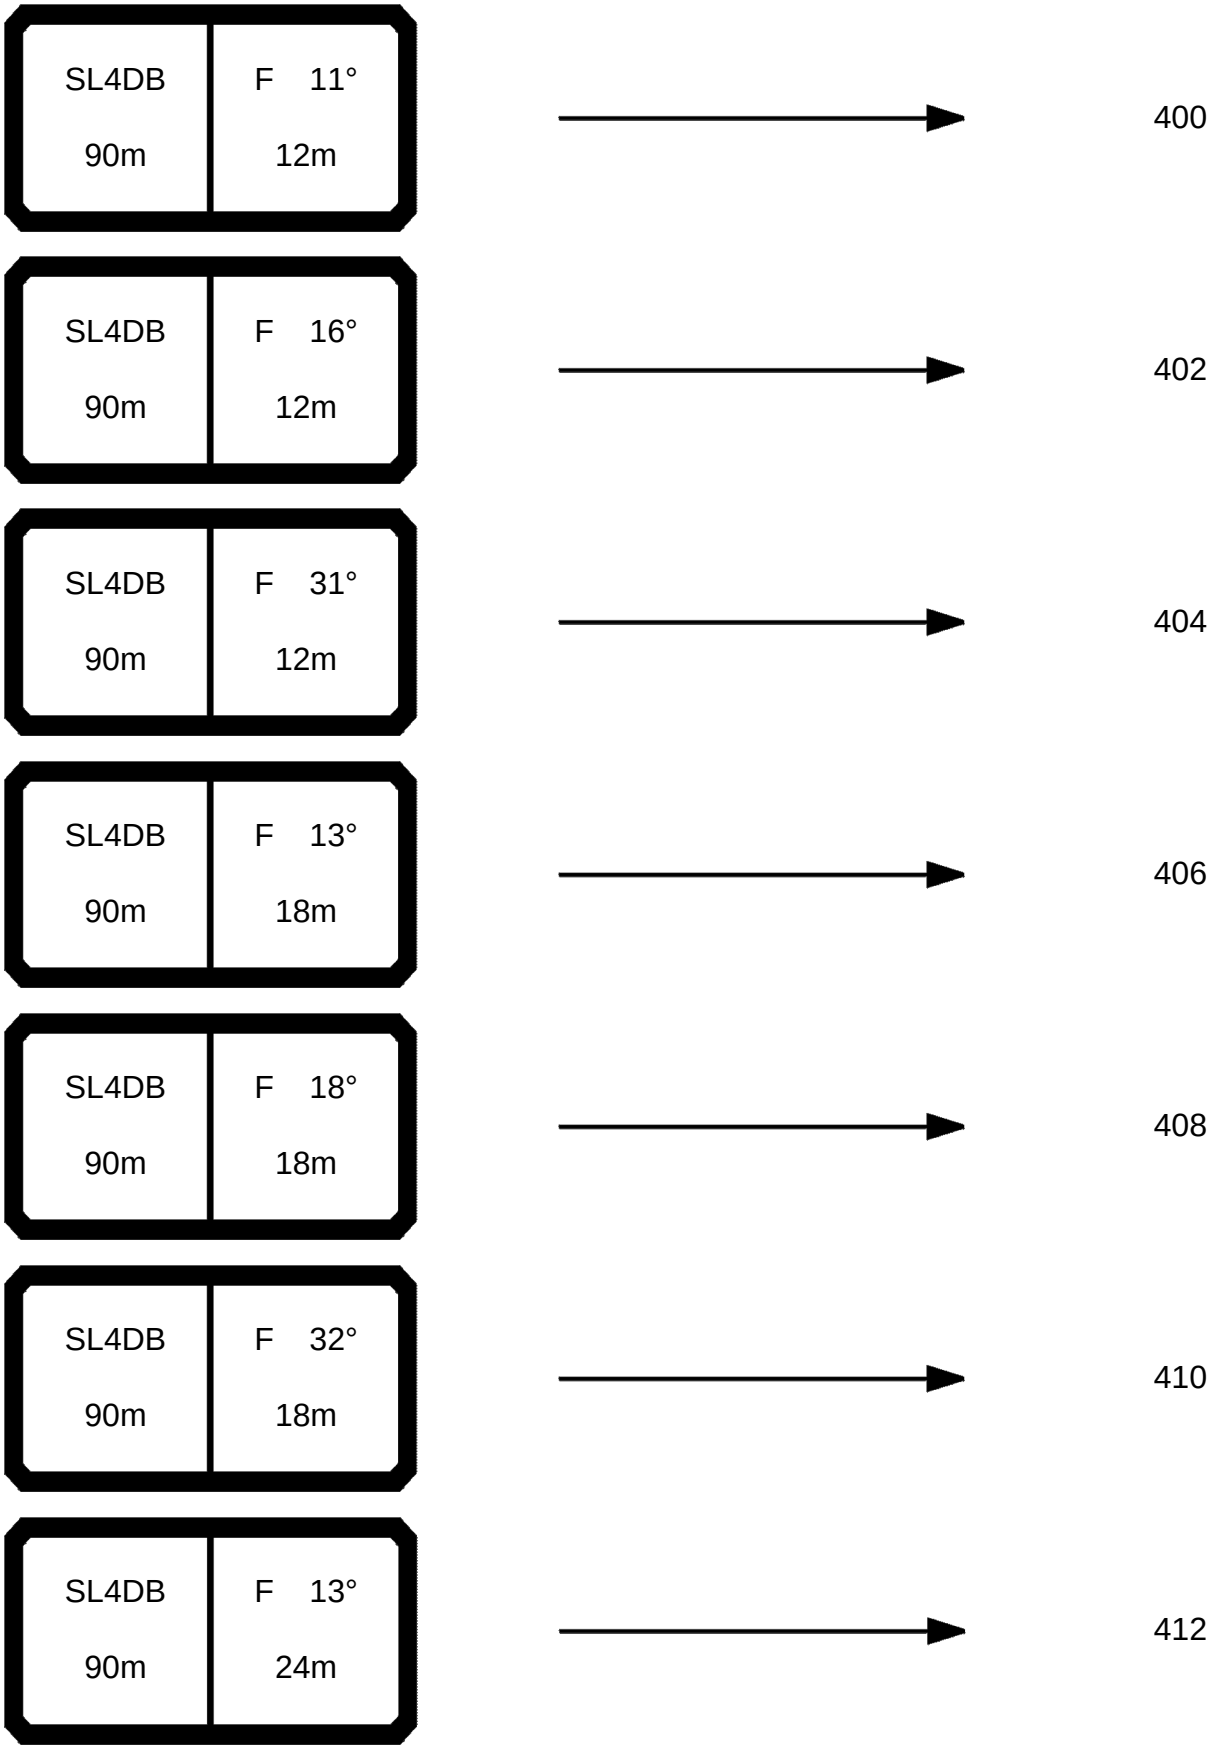
SL4DB
90m
F 11°
12m
400
SL4DB
90m
F 16°
12m
402
SL4DB
90m
F 31°
12m
404
SL4DB
90m
F 13°
18m
406
SL4DB
90m
F 18°
18m
408
SL4DB
90m
F 32°
18m
410
SL4DB
90m
F 13°
24m
412

SL4DB 90m	F 18° 24m	413
SL4DB 90m	F 30° 24m	414
SL4DB 90m	F 12° 30m	415
SL4DB 90m	F 16° 30m	416
SL4DB 90m	F 28° 30m	417
SL4DB 90m	F 10° 36m	418
SL4DB 90m	F 14° 36m	419

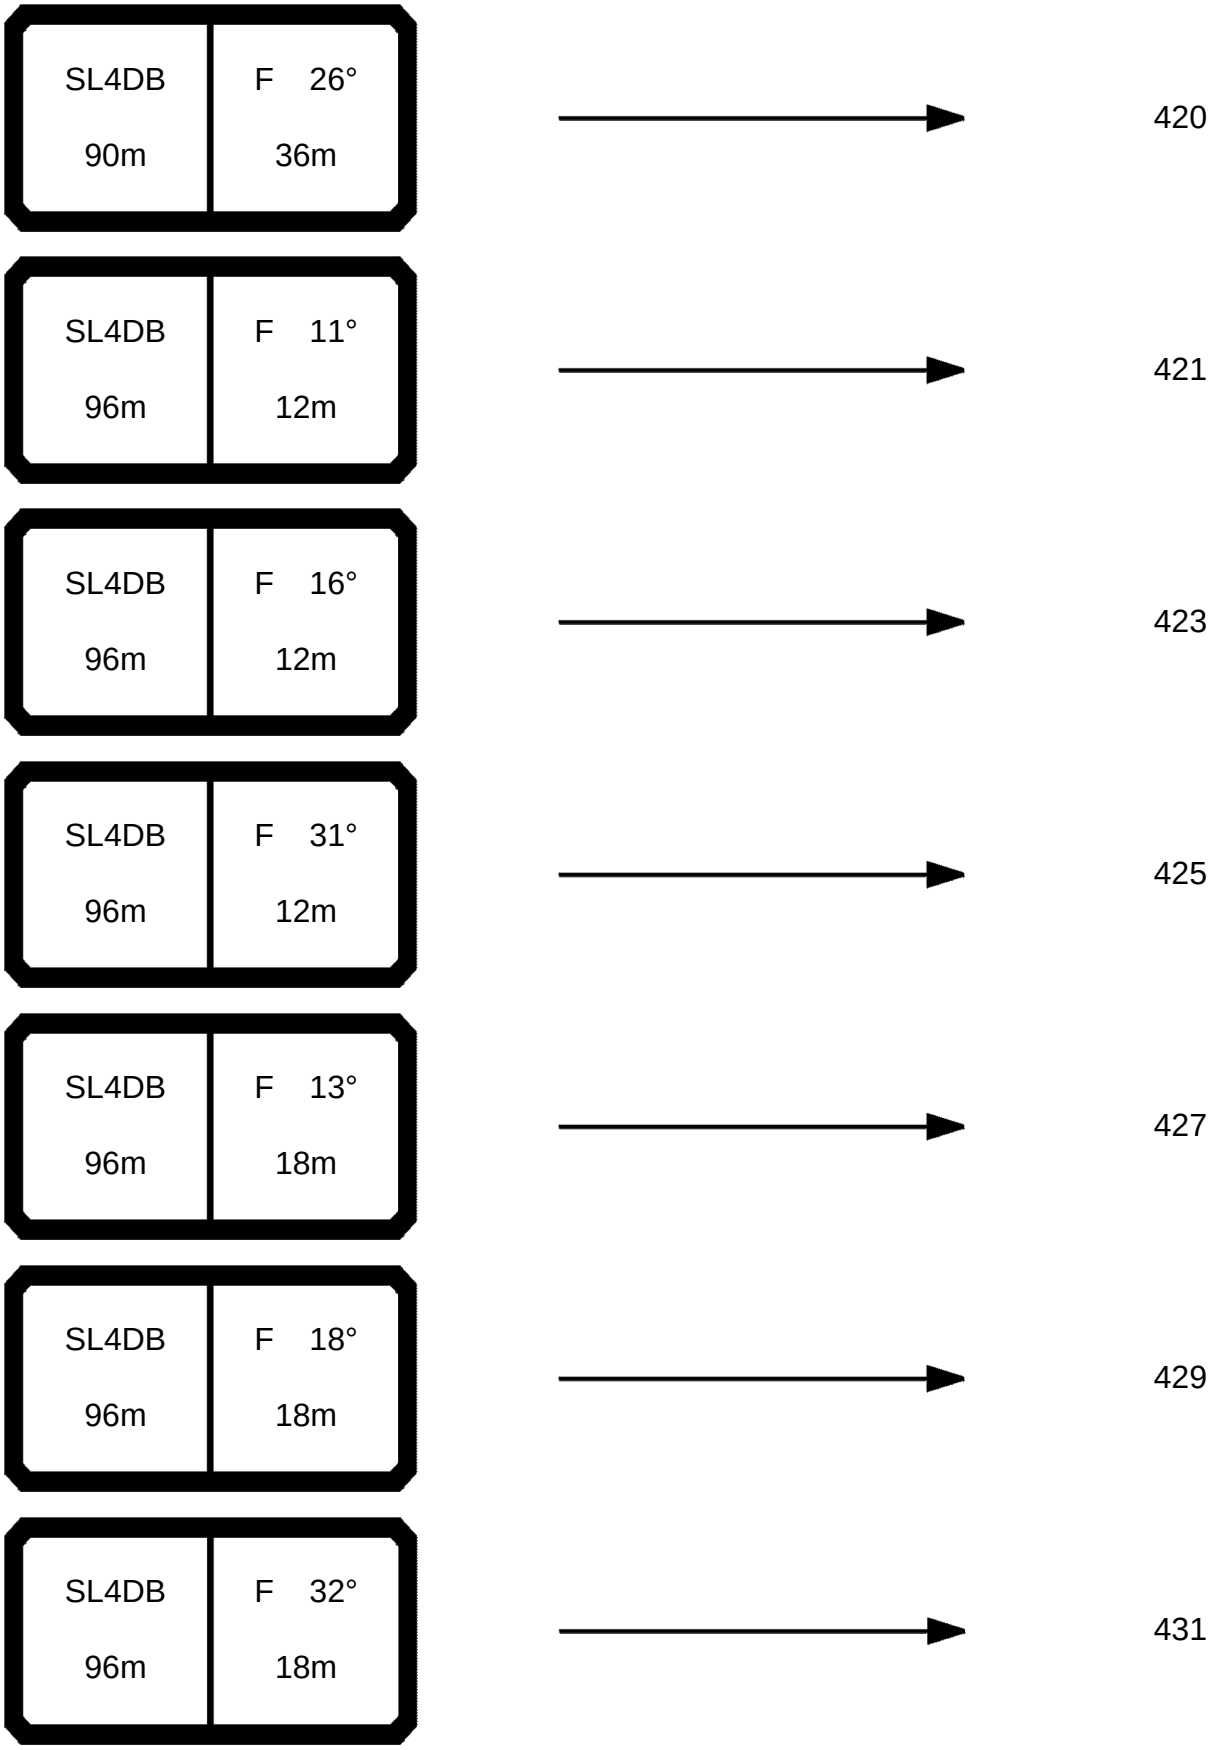
SL4DB
90m
F 26°
36m
420
SL4DB
96m
F 11°
12m
421
SL4DB
96m
F 16°
12m
423
SL4DB
96m
F 31°
12m
425
SL4DB
96m
F 13°
18m
427
SL4DB
96m
F 18°
18m
429
SL4DB
96m
F 32°
18m
431

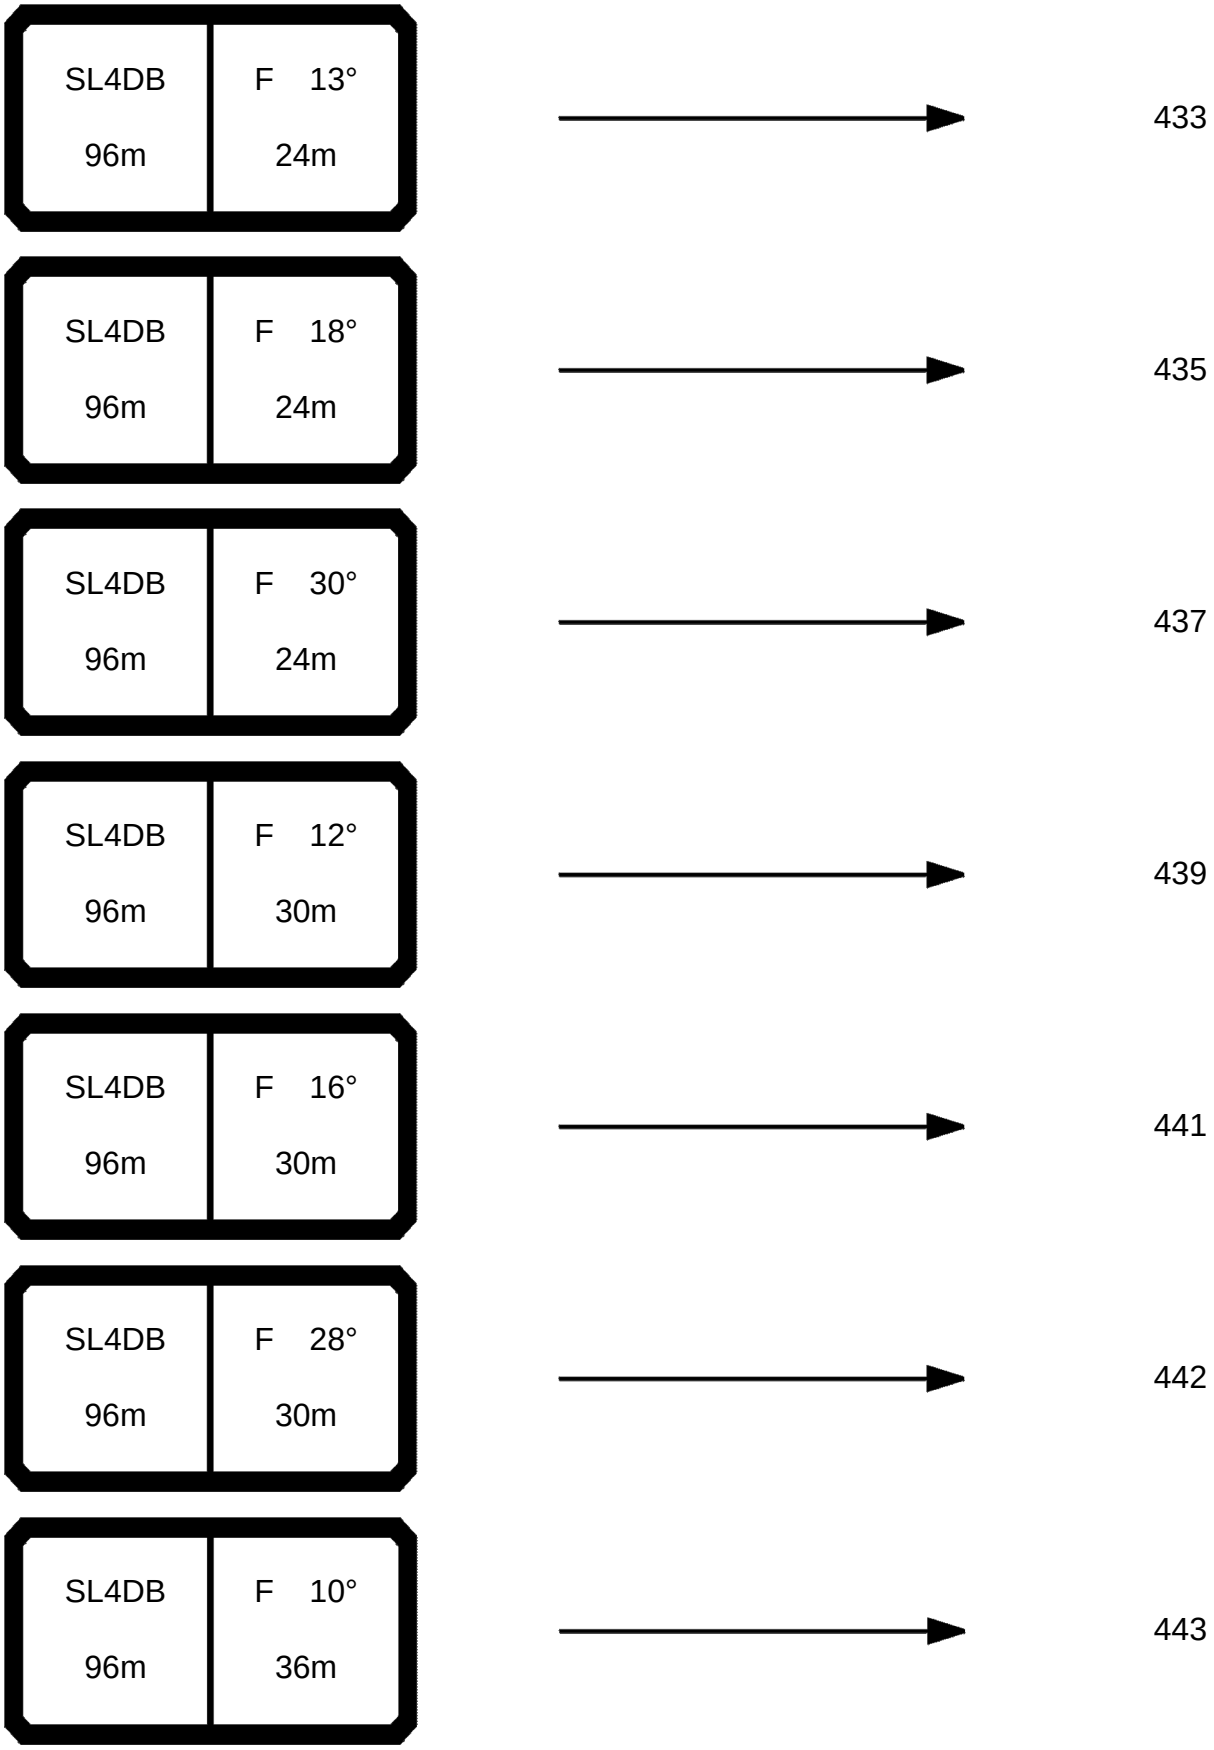
SL4DB
96m
F 13°
24m
433
SL4DB
96m
F 18°
24m
435
SL4DB
96m
F 30°
24m
437
SL4DB
96m
F 12°
30m
439
SL4DB
96m
F 16°
30m
441
SL4DB
96m
F 28°
30m
442
SL4DB
96m
F 10°
36m
443

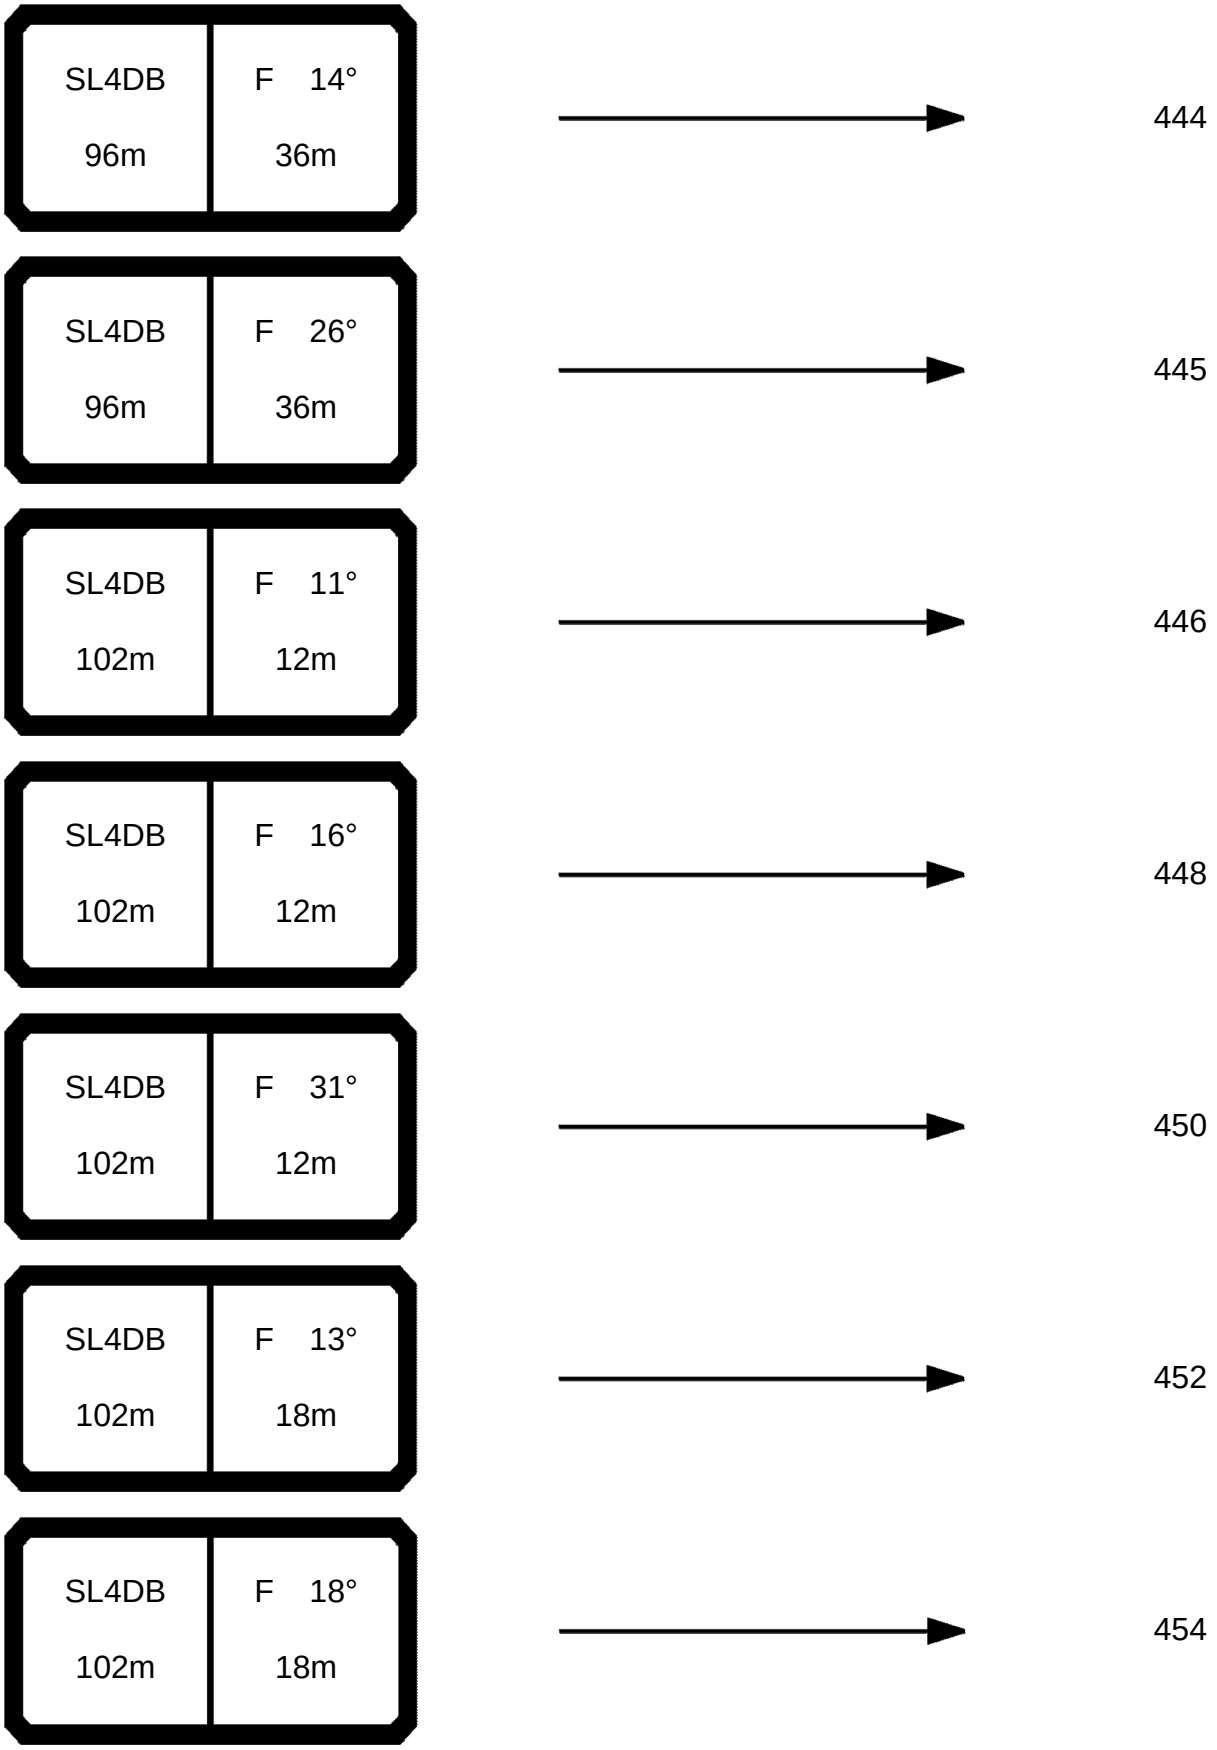
SL4DB
96m
F 14°
36m
444
SL4DB
96m
F 26°
36m
445
SL4DB
102m
F 11°
12m
446
SL4DB
102m
F 16°
12m
448
SL4DB
102m
F 31°
12m
450
SL4DB
102m
F 13°
18m
452
SL4DB
102m
F 18°
18m
454

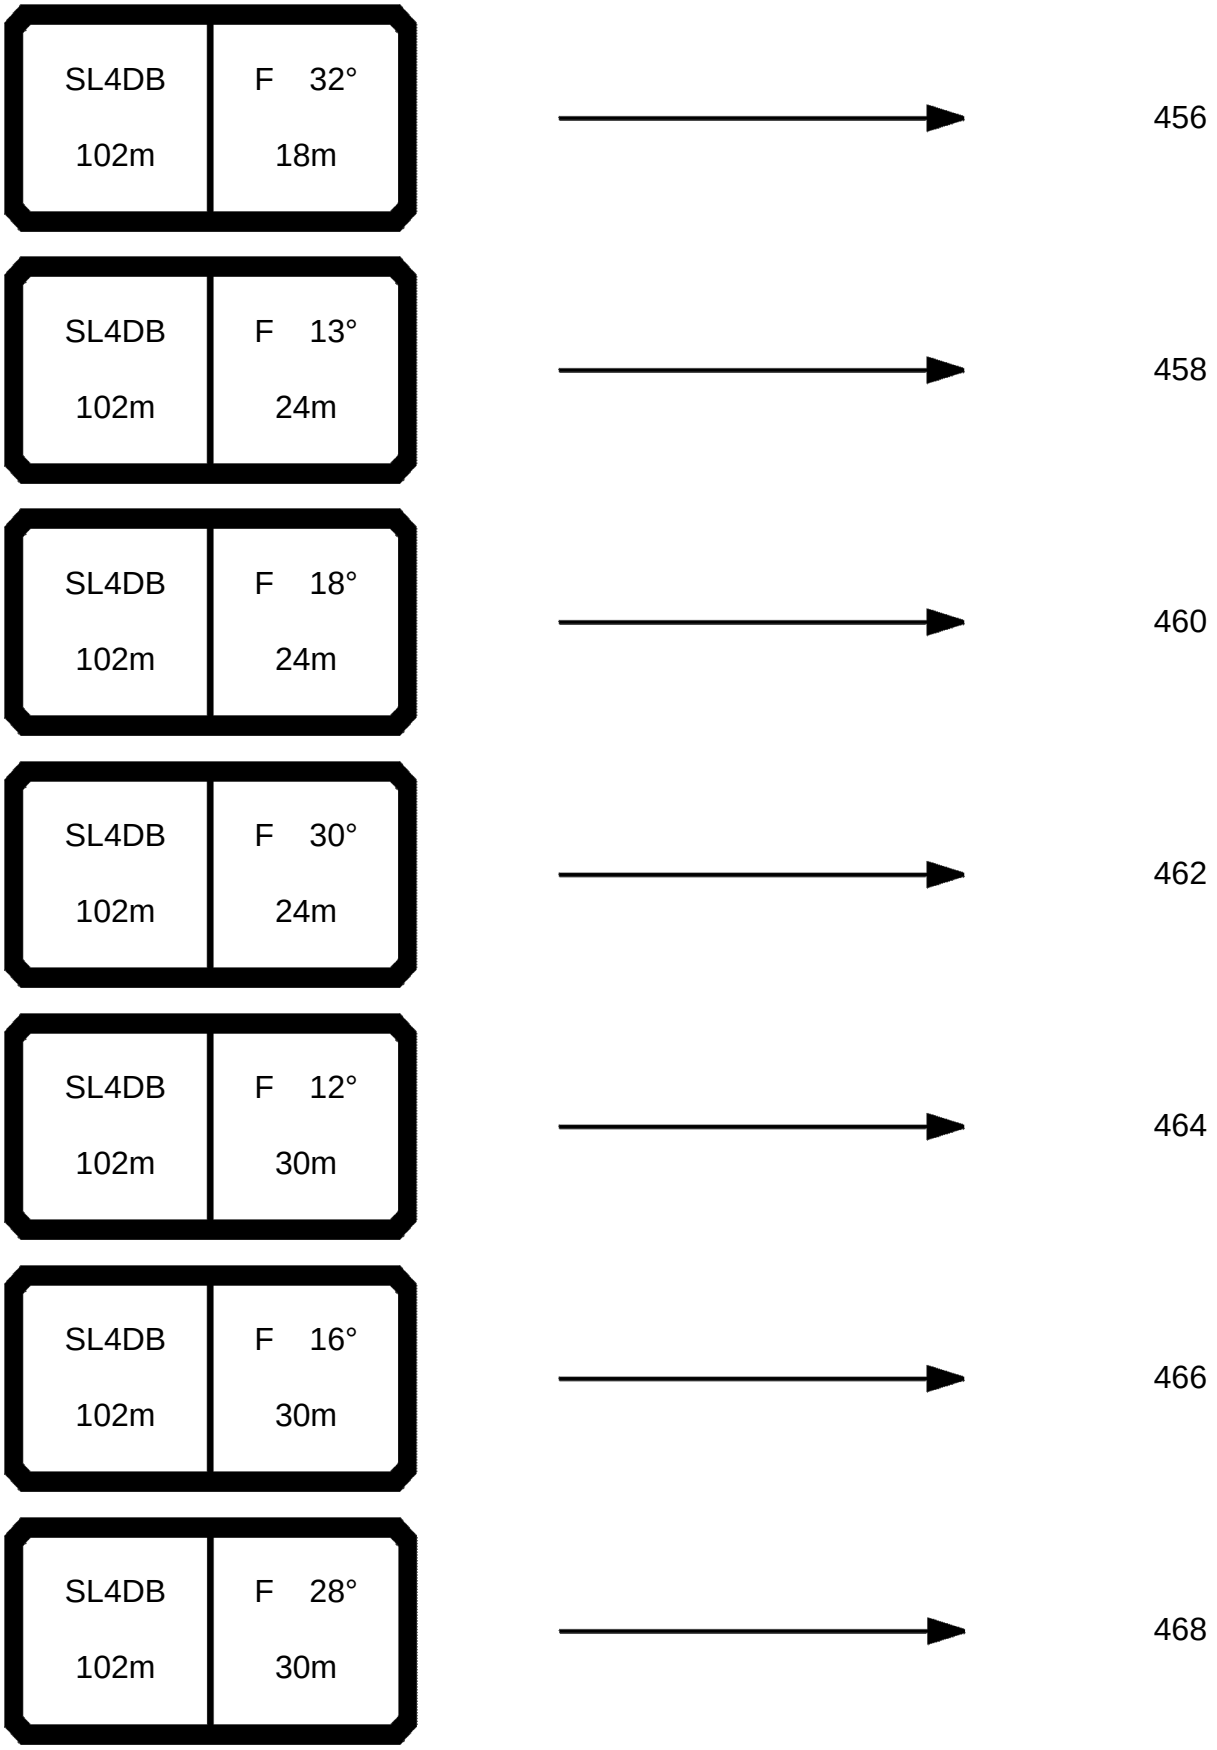
SL4DB
102m
F 32°
18m
456
SL4DB
102m
F 13°
24m
458
SL4DB
102m
F 18°
24m
460
SL4DB
102m
F 30°
24m
462
SL4DB
102m
F 12°
30m
464
SL4DB
102m
F 16°
30m
466
SL4DB
102m
F 28°
30m
468

SL4DB 102m	F 10° 36m	469
SL4DB 102m	F 14° 36m	470
SL4DB 102m	F 26° 36m	471
SL4DB 108m	F 11° 12m	472
SL4DB 108m	F 16° 12m	474
SL4DB 108m	F 31° 12m	476
SL4DB 108m	F 13° 18m	478

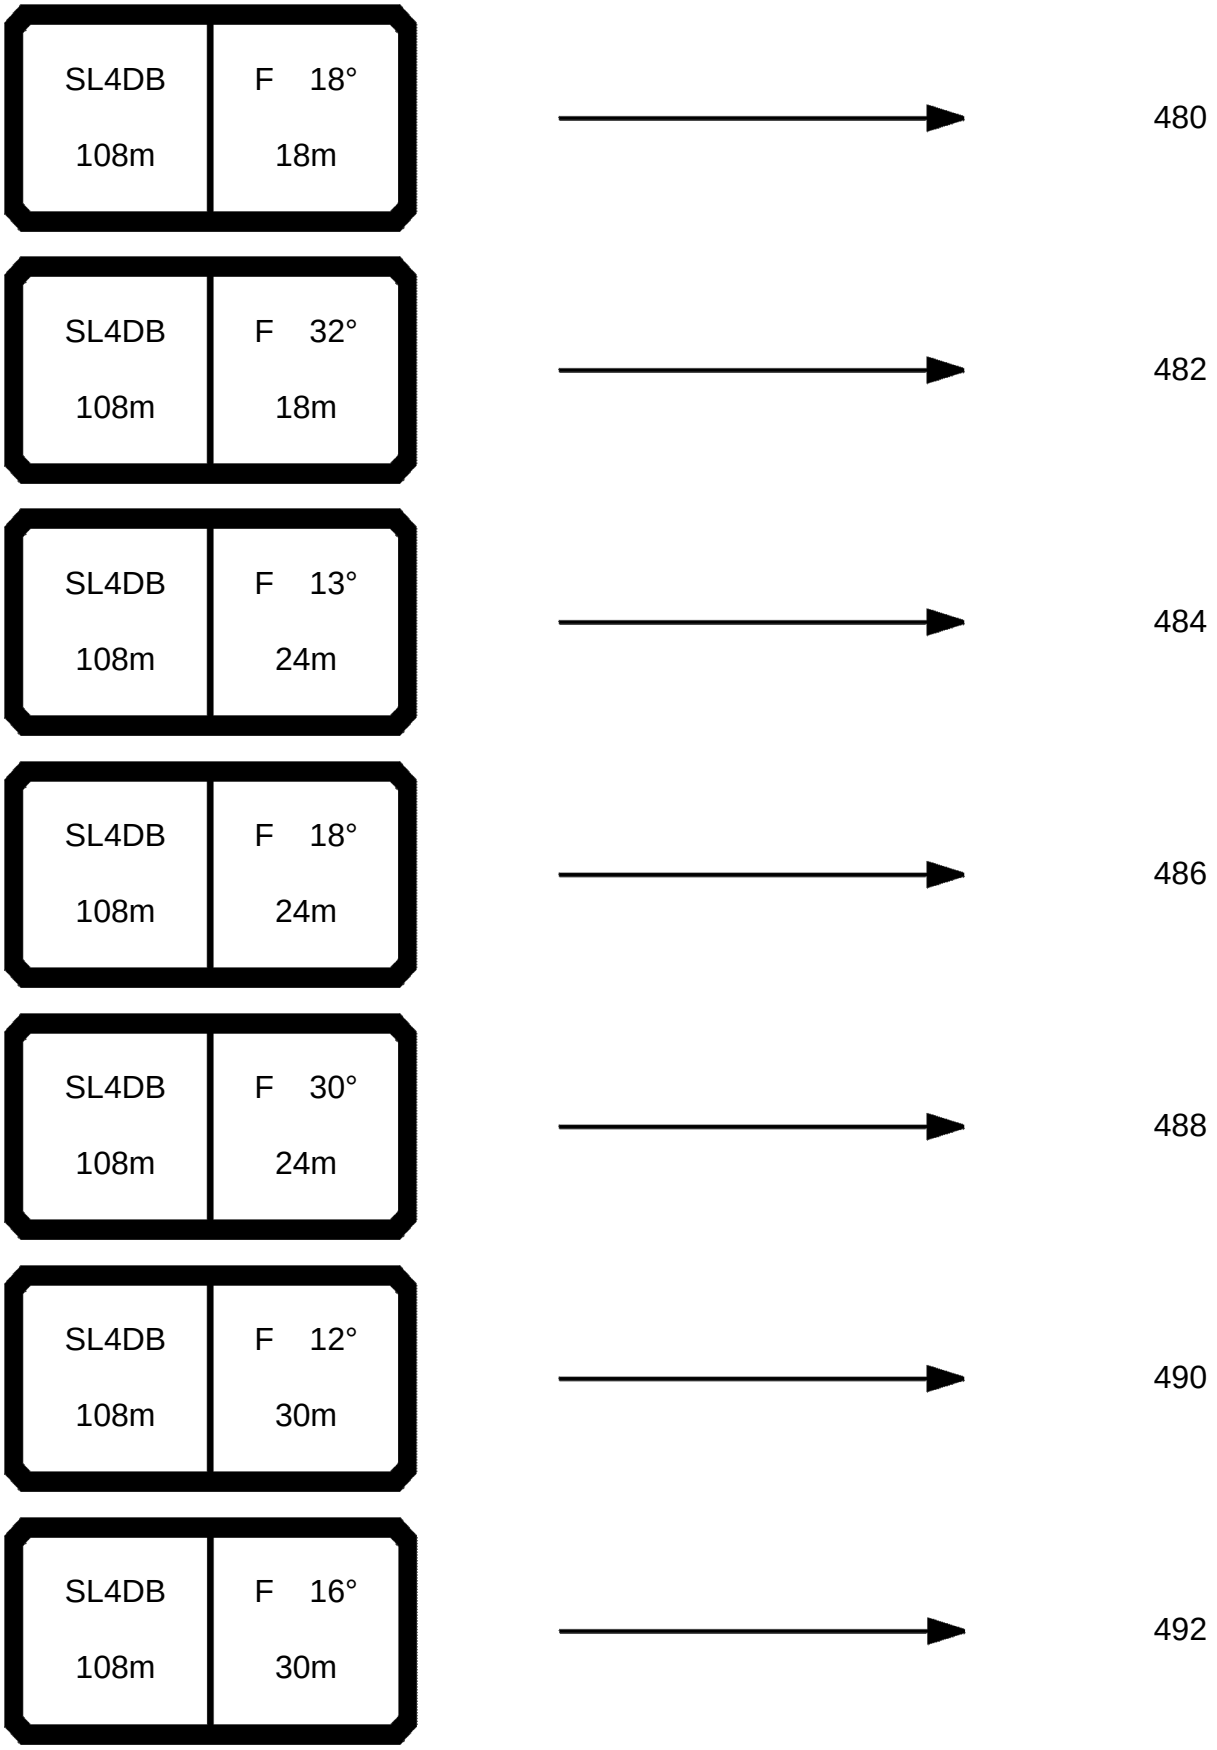
SL4DB
108m
F 18°
18m
480
SL4DB
108m
F 32°
18m
482
SL4DB
108m
F 13°
24m
484
SL4DB
108m
F 18°
24m
486
SL4DB
108m
F 30°
24m
488
SL4DB
108m
F 12°
30m
490
SL4DB
108m
F 16°
30m
492

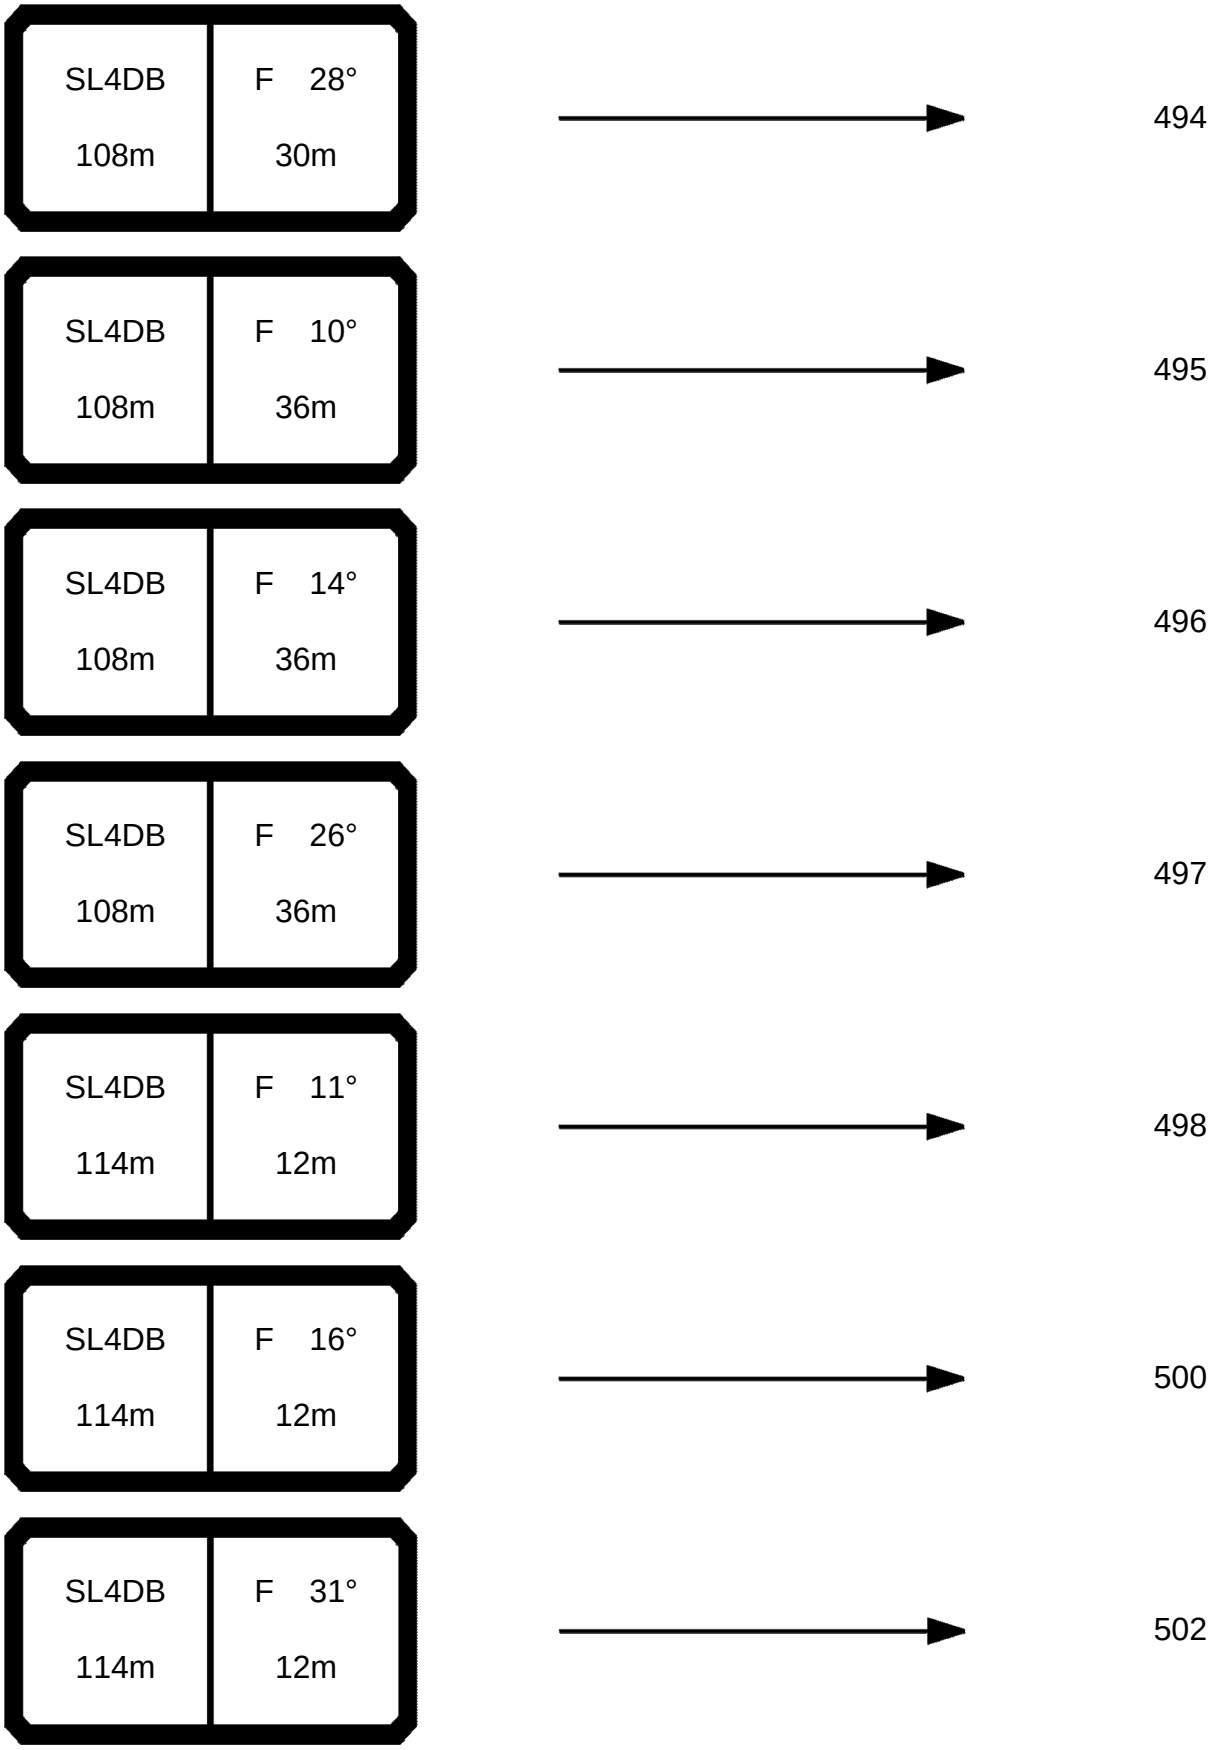
SL4DB
108m
F 28°
30m
494
SL4DB
108m
F 10°
36m
495
SL4DB
108m
F 14°
36m
496
SL4DB
108m
F 26°
36m
497
SL4DB
114m
F 11°
12m
498
SL4DB
114m
F 16°
12m
500
SL4DB
114m
F 31°
12m
502

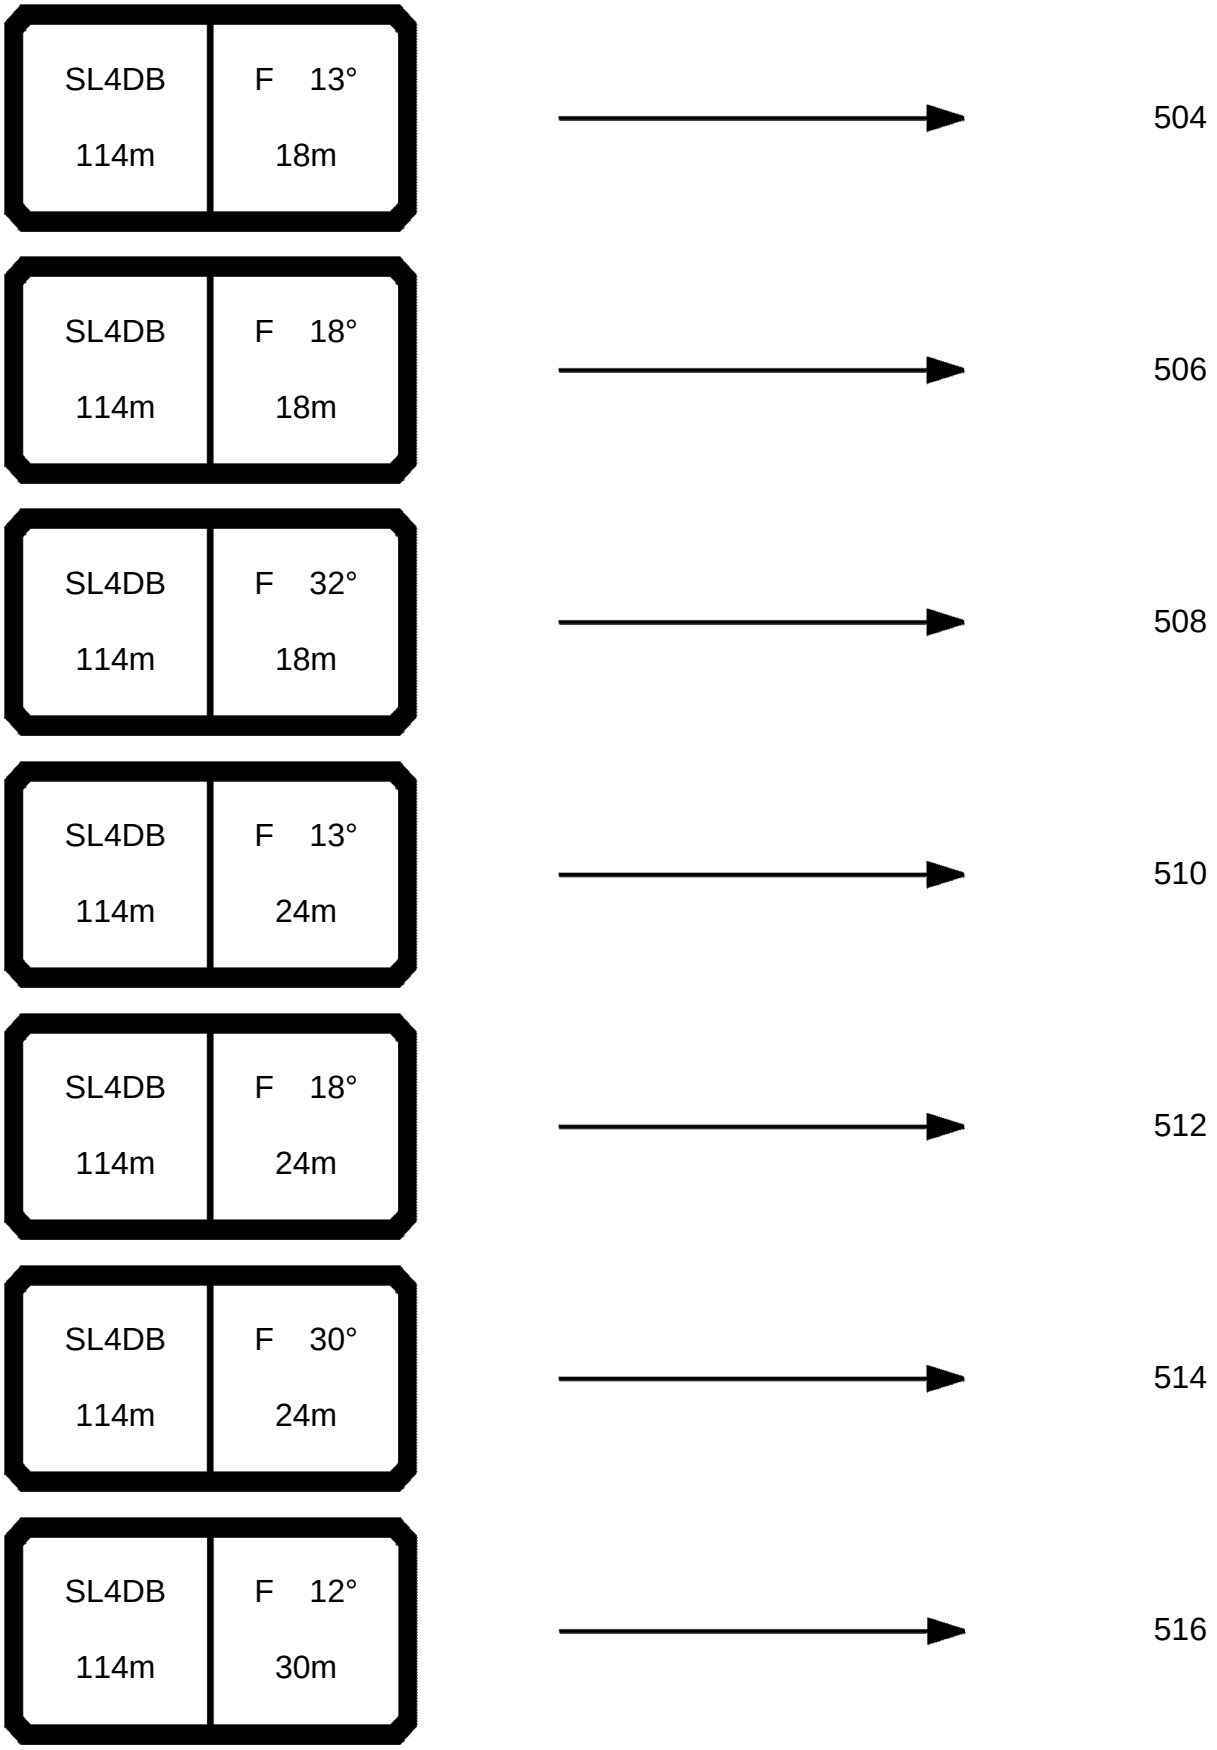
SL4DB
114m
F 13°
18m
504
SL4DB
114m
F 18°
18m
506
SL4DB
114m
F 32°
18m
508
SL4DB
114m
F 13°
24m
510
SL4DB
114m
F 18°
24m
512
SL4DB
114m
F 30°
24m
514
SL4DB
114m
F 12°
30m
516

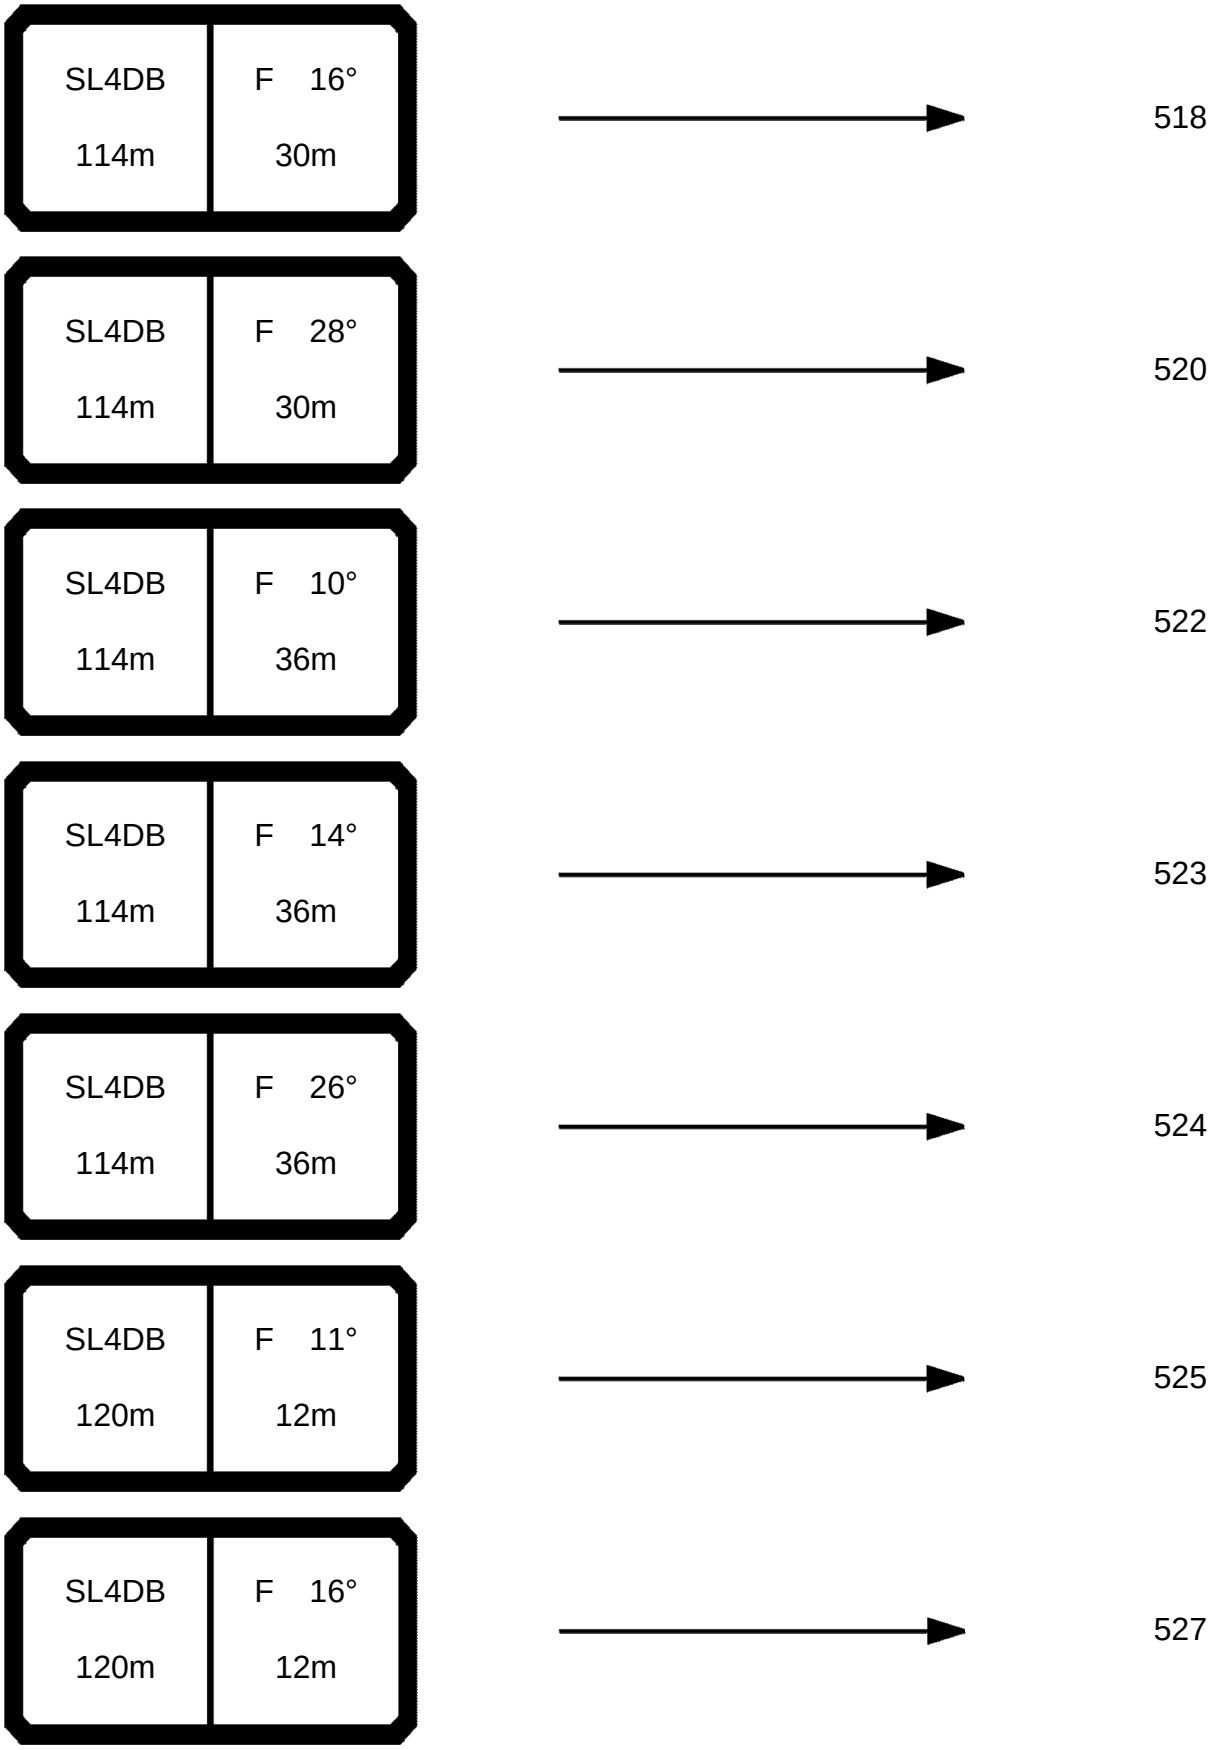
SL4DB
114m
F 16°
30m
518
SL4DB
114m
F 28°
30m
520
SL4DB
114m
F 10°
36m
522
SL4DB
114m
F 14°
36m
523
SL4DB
114m
F 26°
36m
524
SL4DB
120m
F 11°
12m
525
SL4DB
120m
F 16°
12m
527

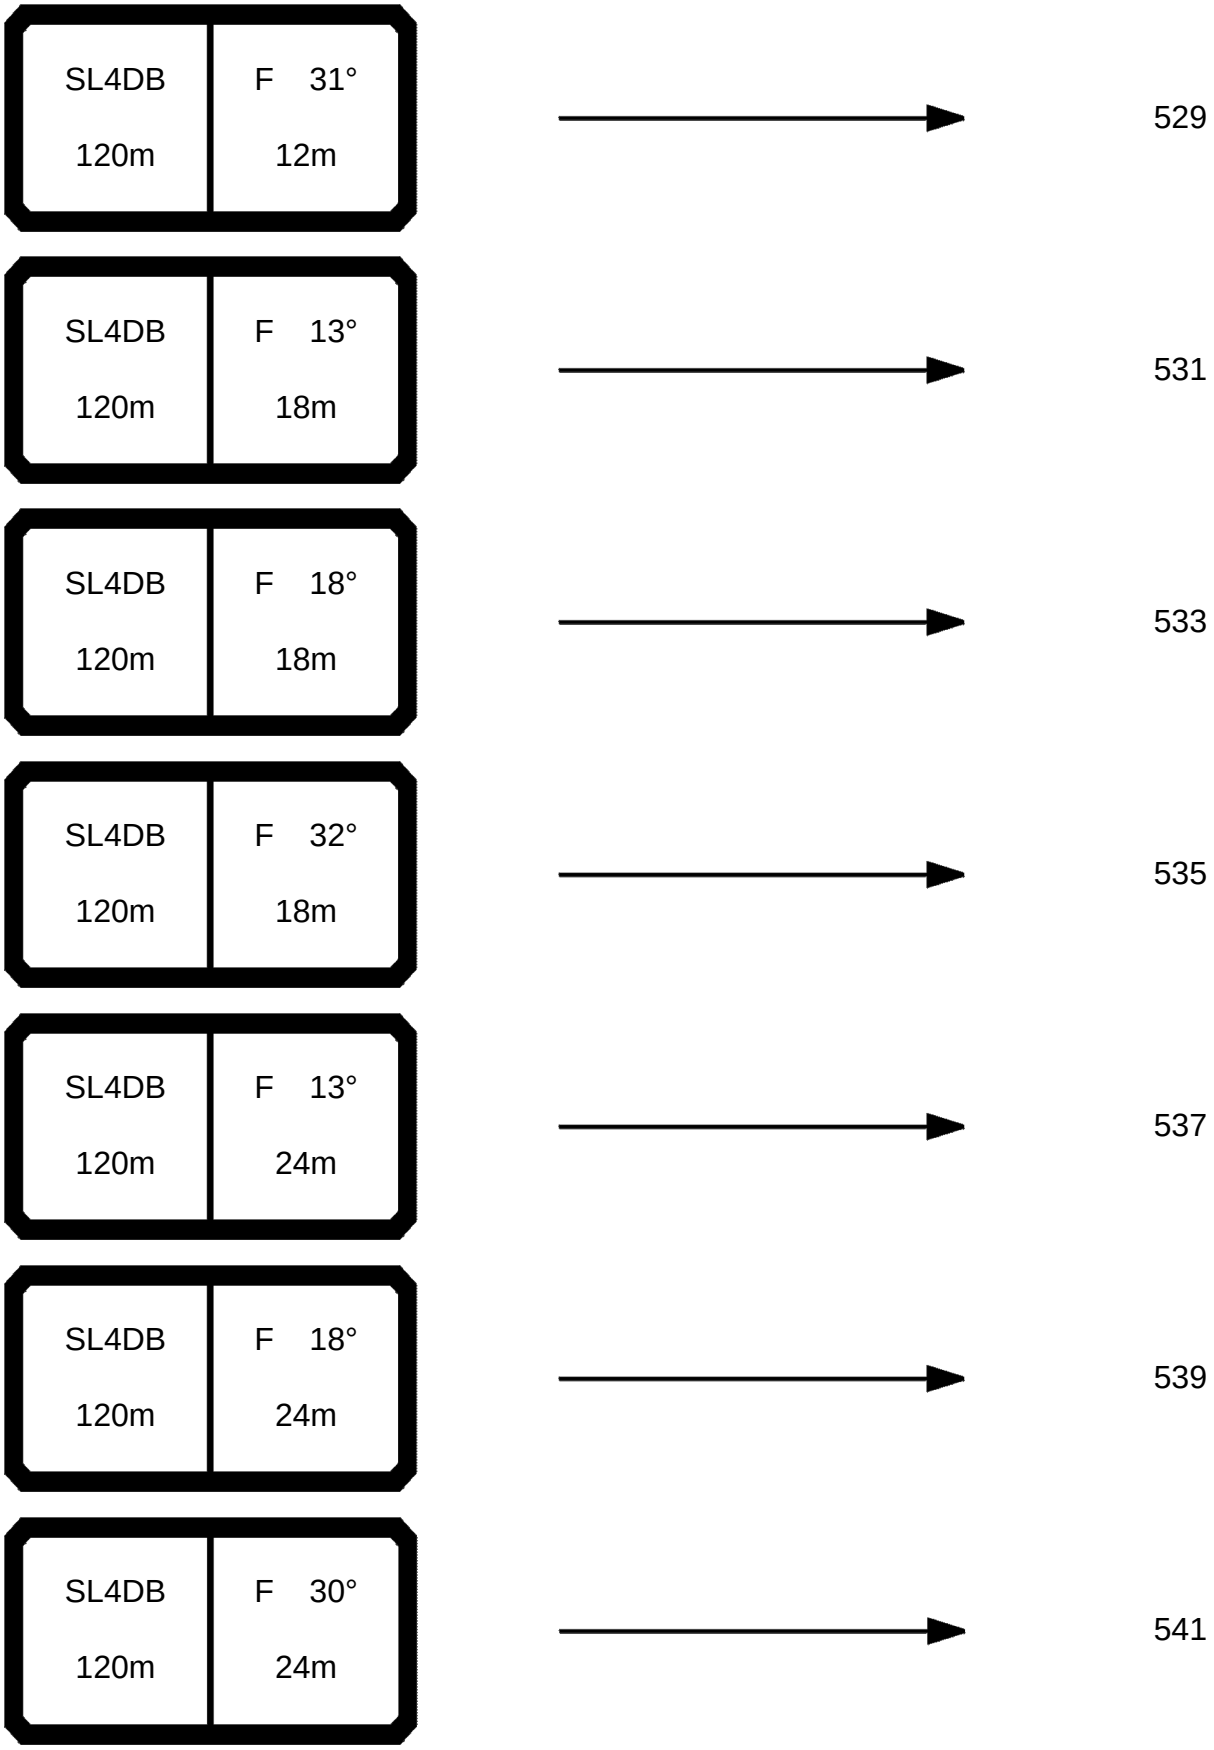
SL4DB
120m
F 31°
12m
529
SL4DB
120m
F 13°
18m
531
SL4DB
120m
F 18°
18m
533
SL4DB
120m
F 32°
18m
535
SL4DB
120m
F 13°
24m
537
SL4DB
120m
F 18°
24m
539
SL4DB
120m
F 30°
24m
541

SL4DB 120m	F 12° 30m	543
SL4DB 120m	F 16° 30m	545
SL4DB 120m	F 28° 30m	547
SL4DB 120m	F 10° 36m	549
SL4DB 120m	F 14° 36m	550
SL4DB 120m	F 26° 36m	551
SL4DB 126m	F 11° 12m	552

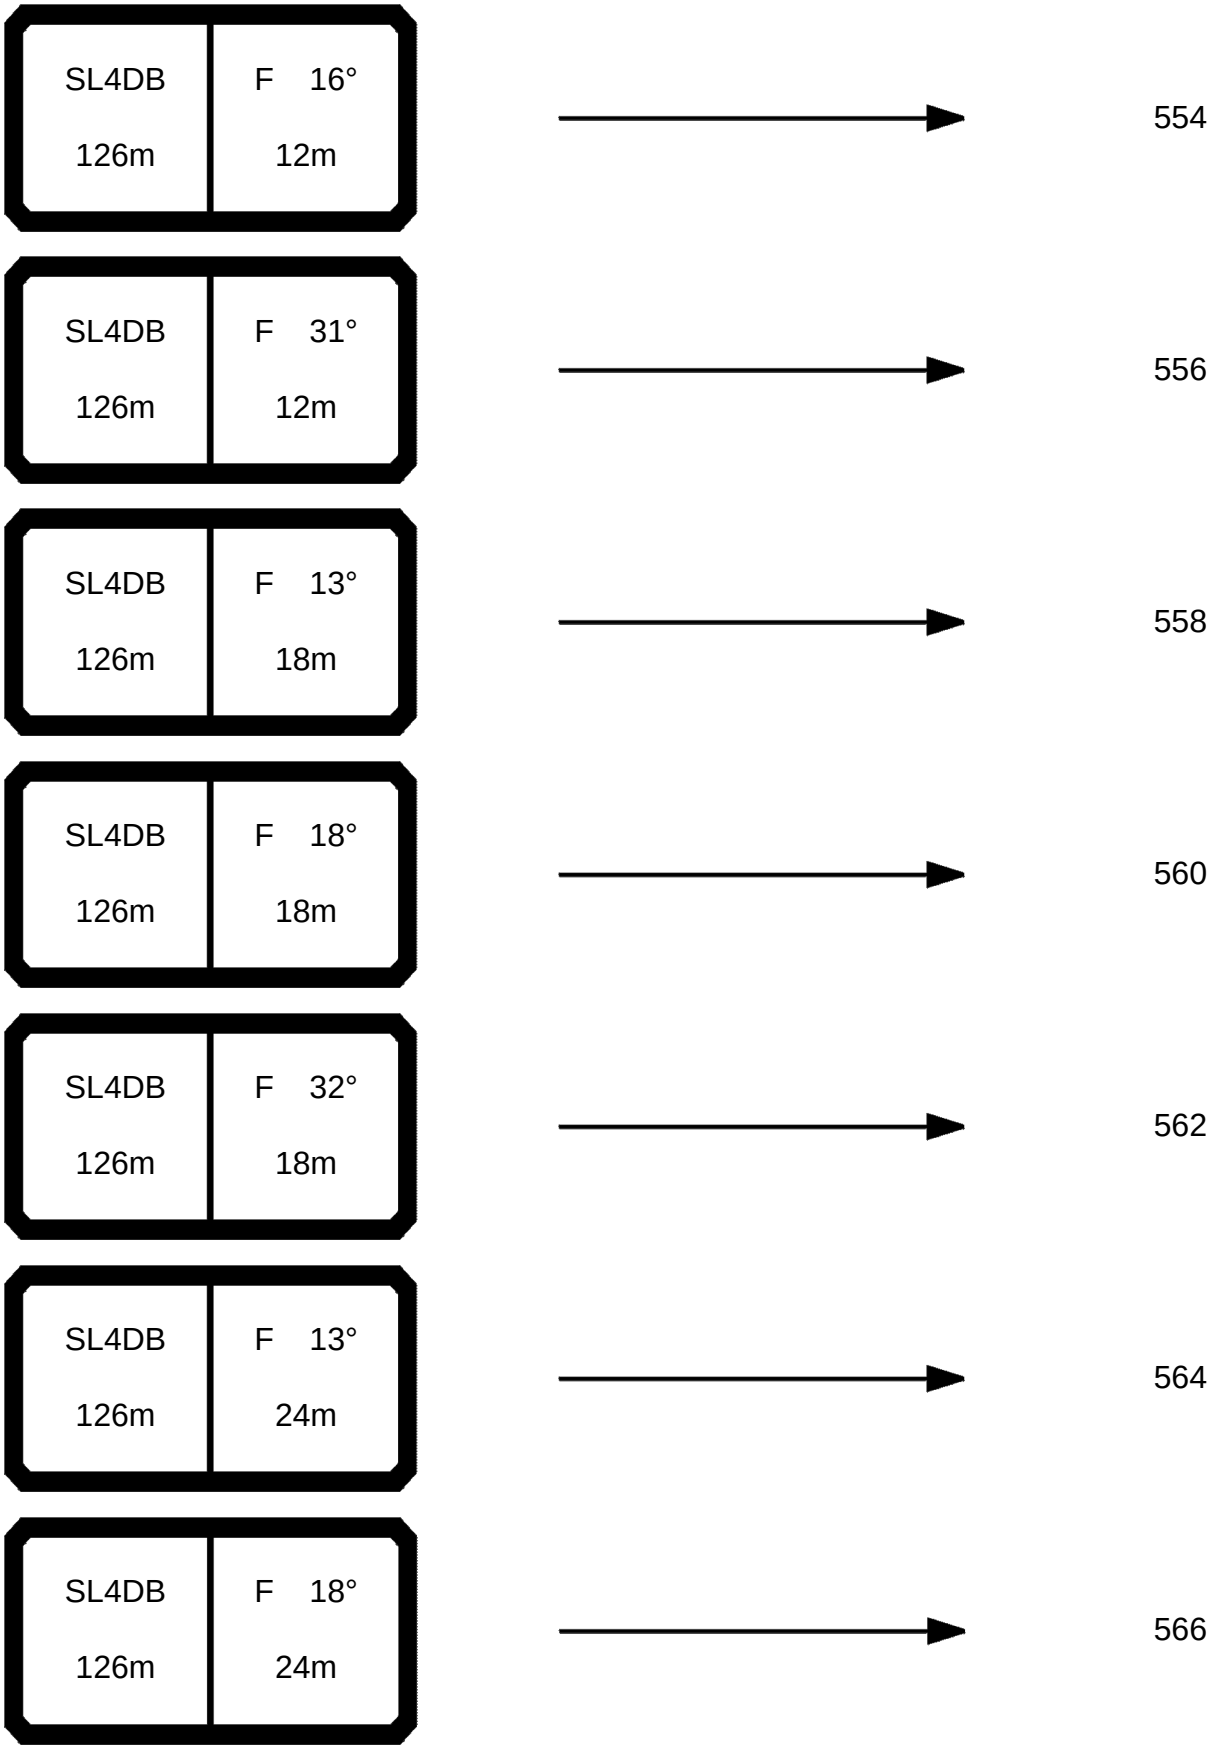
SL4DB
126m
F 16°
12m
554
SL4DB
126m
F 31°
12m
556
SL4DB
126m
F 13°
18m
558
SL4DB
126m
F 18°
18m
560
SL4DB
126m
F 32°
18m
562
SL4DB
126m
F 13°
24m
564
SL4DB
126m
F 18°
24m
566

SL4DB 126m	F 30° 24m	568
SL4DB 126m	F 12° 30m	570
SL4DB 126m	F 16° 30m	572
SL4DB 126m	F 28° 30m	574
SL4DB 126m	F 10° 36m	576
SL4DB 126m	F 14° 36m	577
SL4DB 126m	F 26° 36m	578

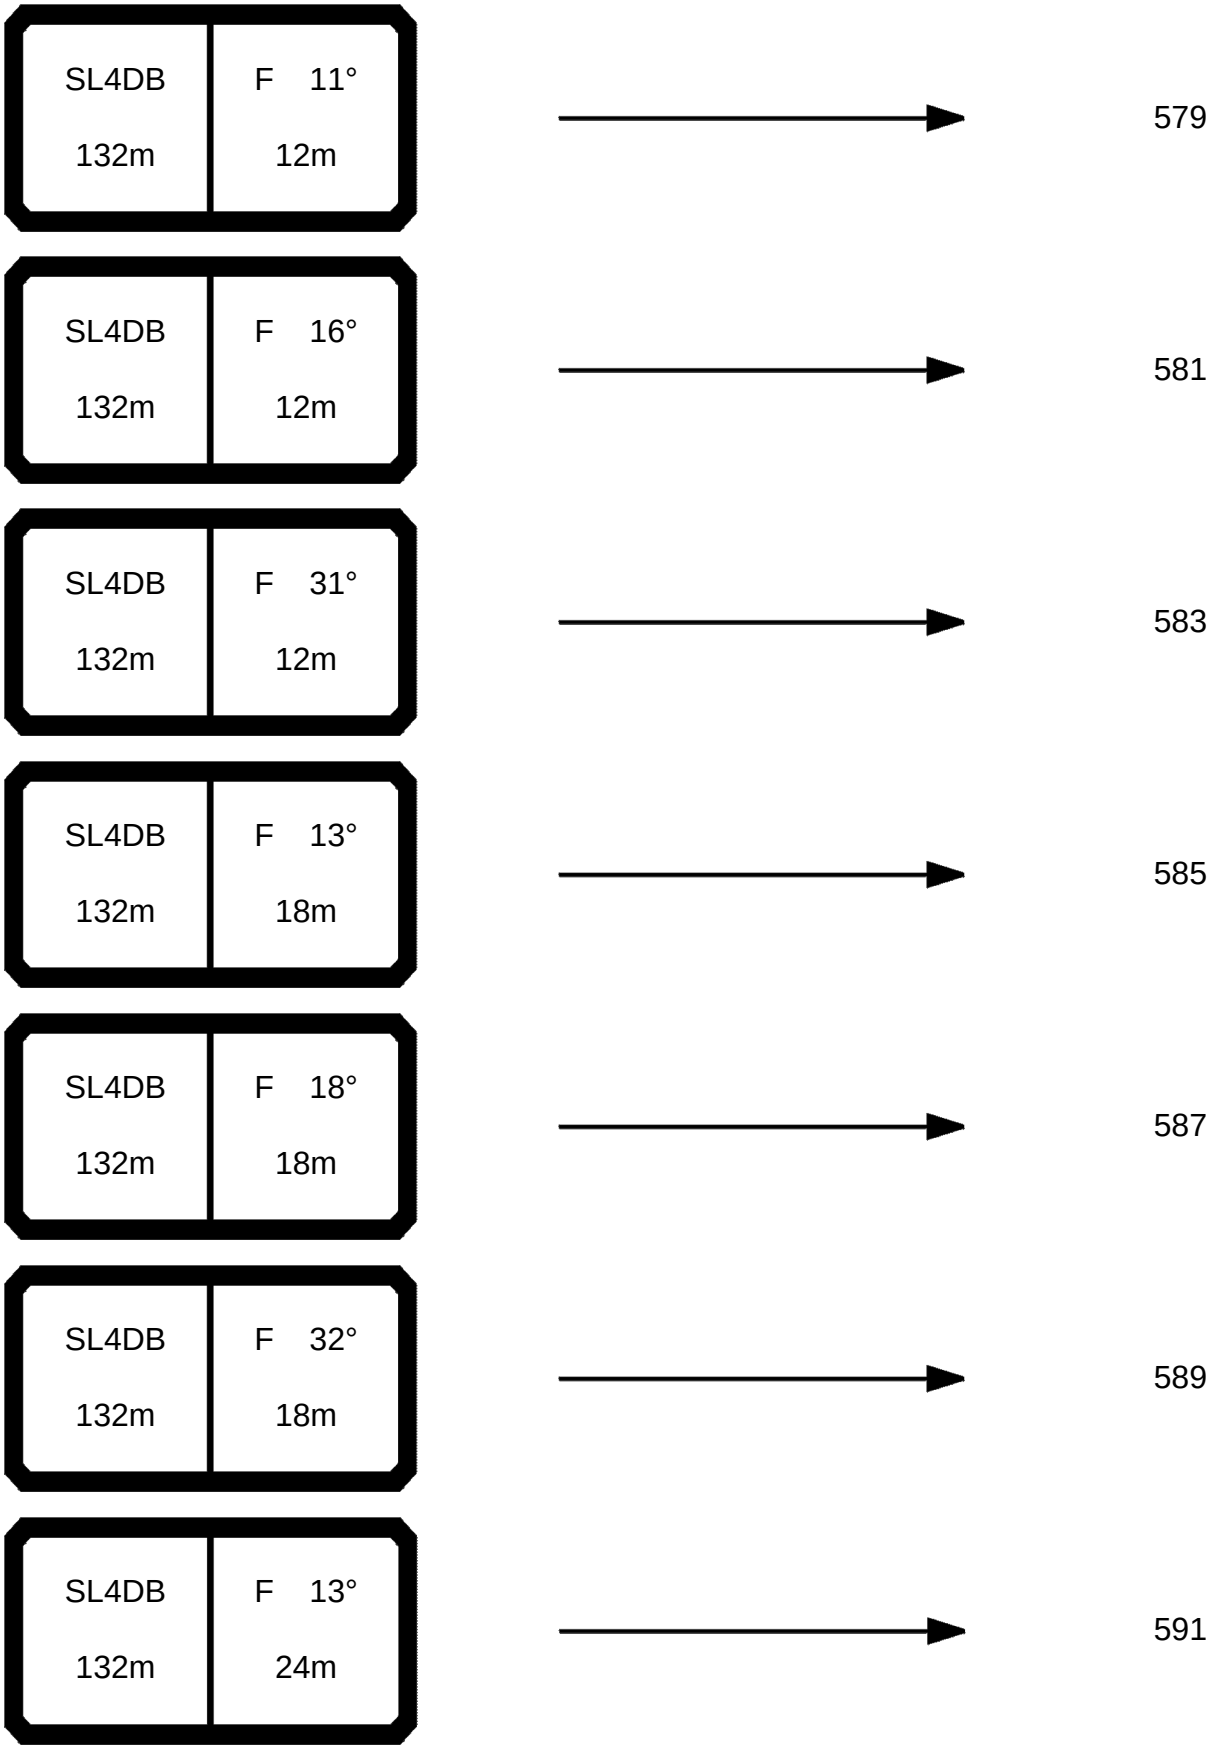
SL4DB
132m
F 11°
12m
579
SL4DB
132m
F 16°
12m
581
SL4DB
132m
F 31°
12m
583
SL4DB
132m
F 13°
18m
585
SL4DB
132m
F 18°
18m
587
SL4DB
132m
F 32°
18m
589
SL4DB
132m
F 13°
24m
591

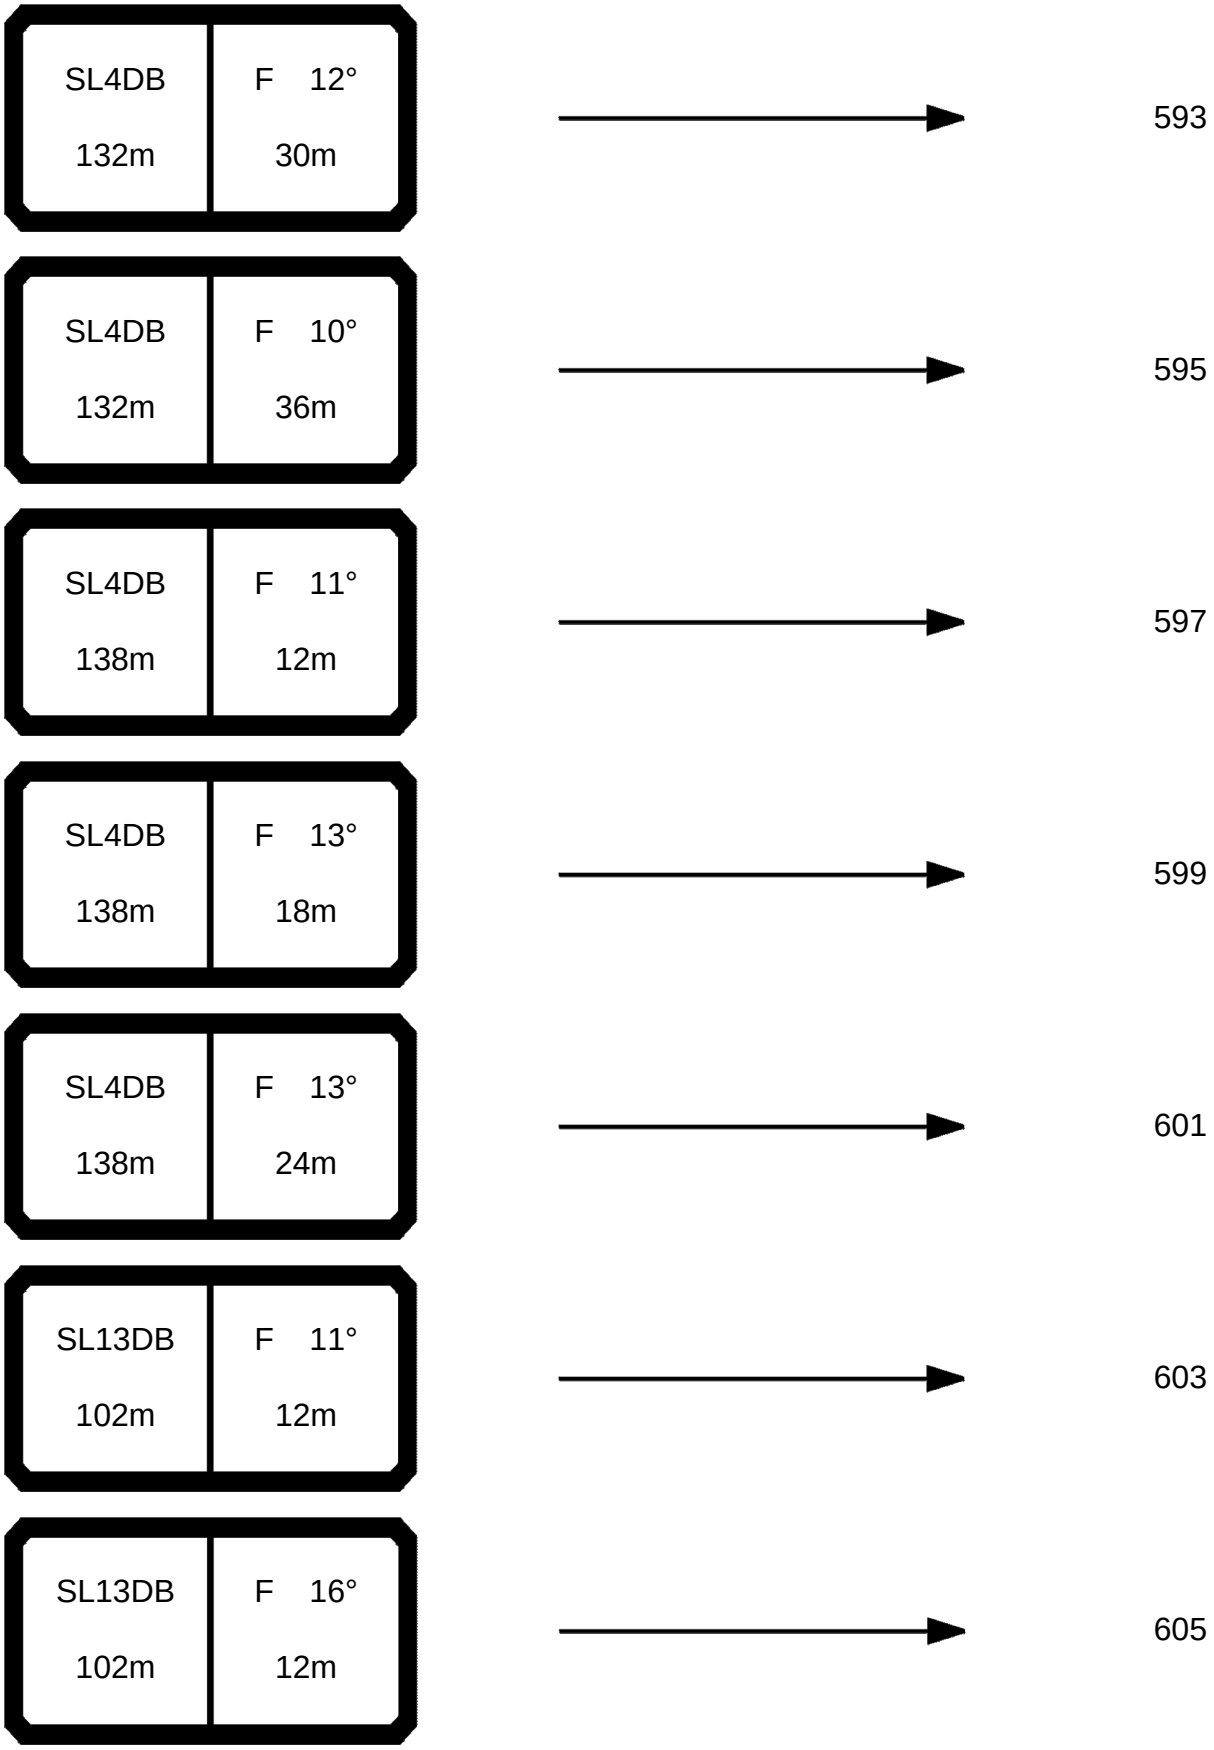
SL4DB
132m
F 12°
30m
593
SL4DB
132m
F 10°
36m
595
SL4DB
138m
F 11°
12m
597
SL4DB
138m
F 13°
18m
599
SL4DB
138m
F 13°
24m
601
SL13DB
102m
F 11°
12m
603
SL13DB
102m
F 16°
12m
605

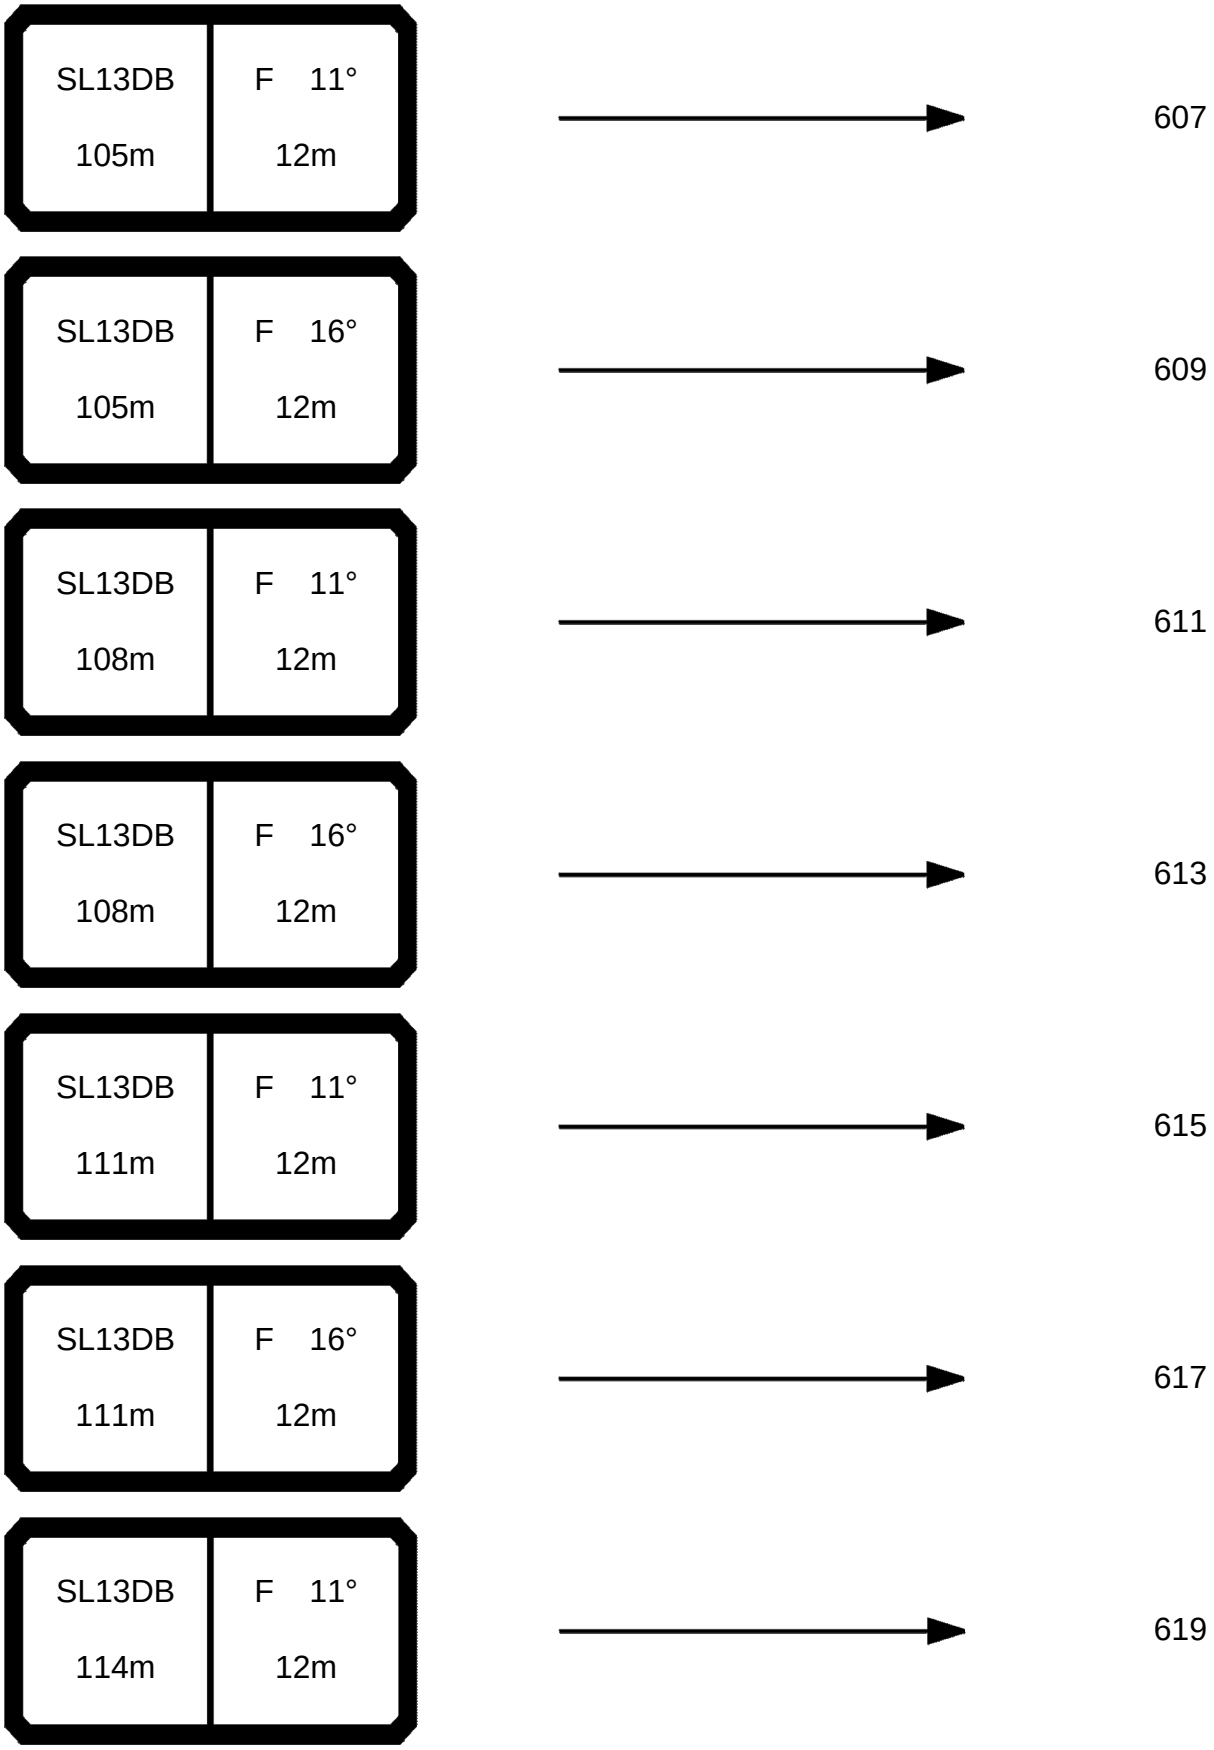
SL13DB
105m
F 11°
12m
607
SL13DB
105m
F 16°
12m
609
SL13DB
108m
F 11°
12m
611
SL13DB
108m
F 16°
12m
613
SL13DB
111m
F 11°
12m
615
SL13DB
111m
F 16°
12m
617
SL13DB
114m
F 11°
12m
619

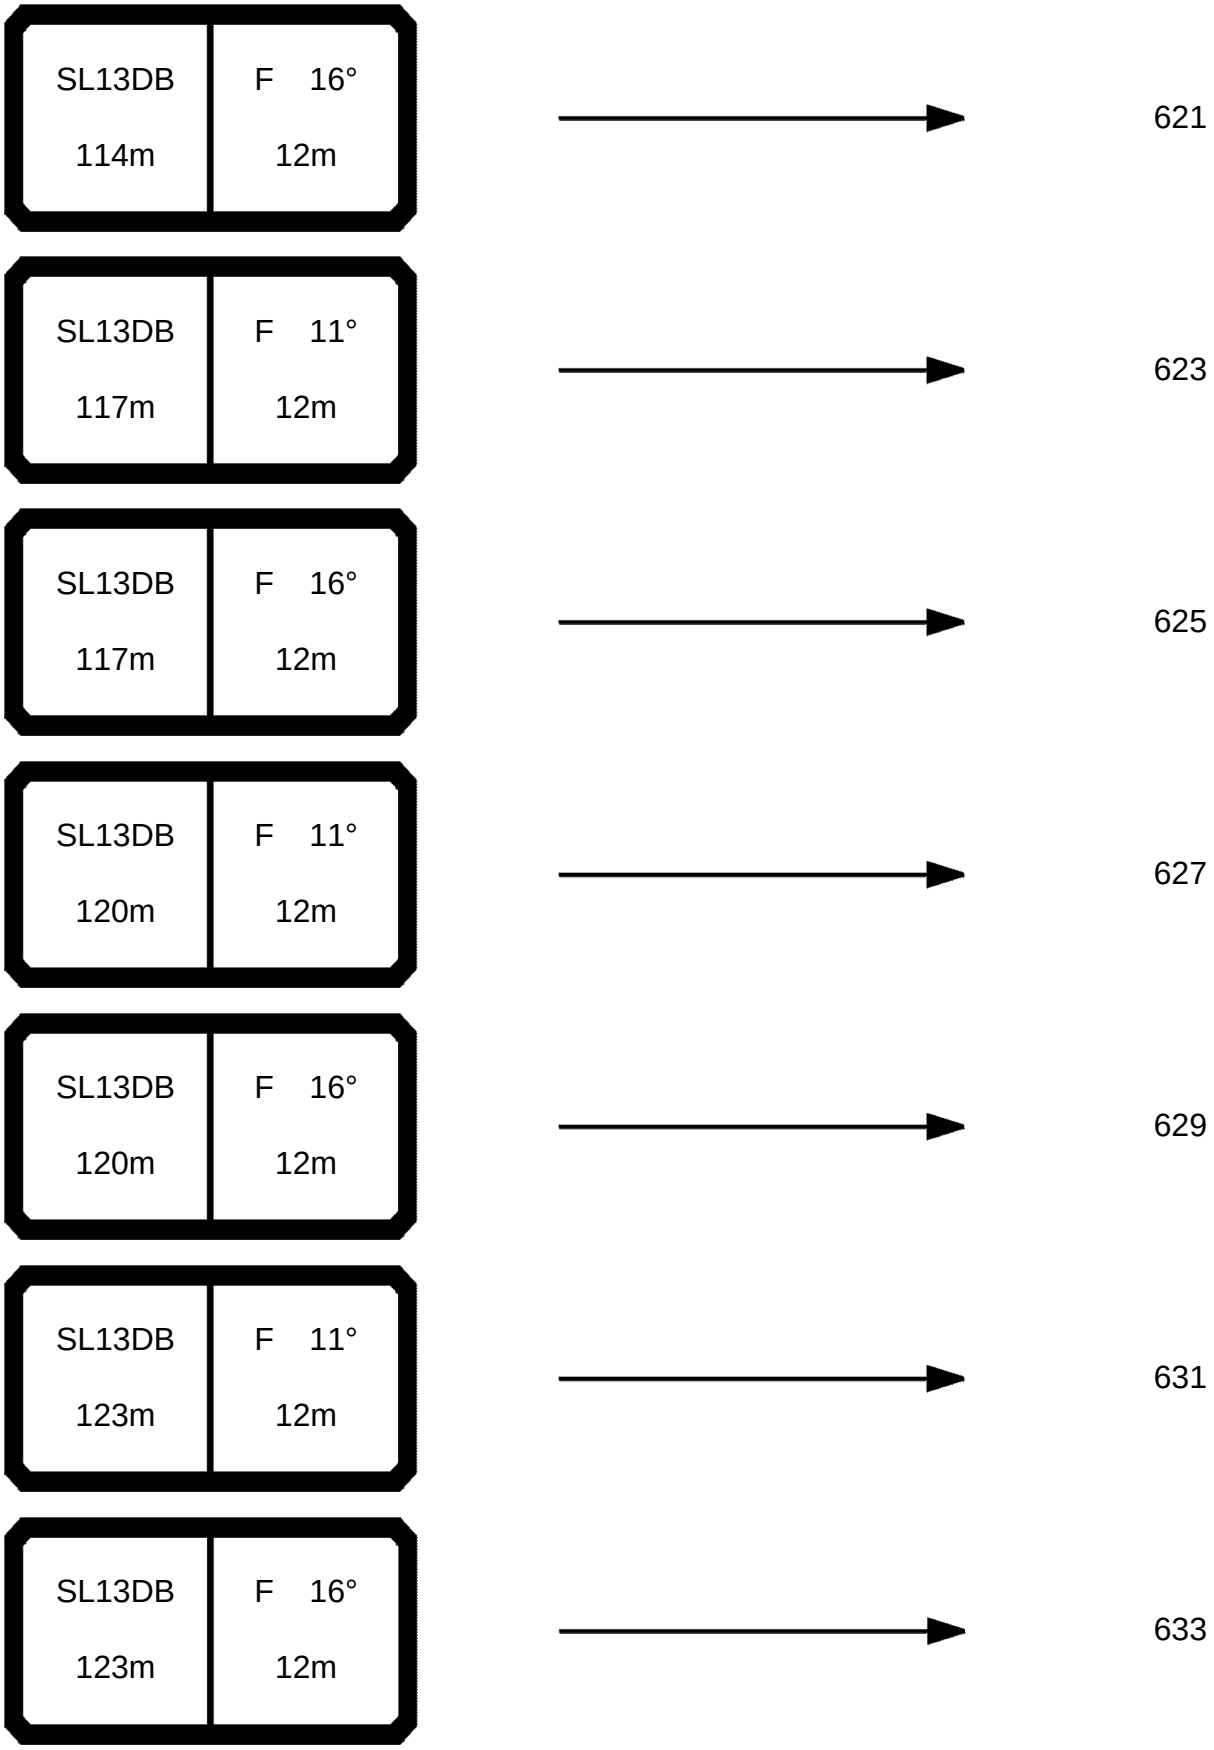
SL13DB
114m
F 16°
12m
621
SL13DB
117m
F 11°
12m
623
SL13DB
117m
F 16°
12m
625
SL13DB
120m
F 11°
12m
627
SL13DB
120m
F 16°
12m
629
SL13DB
123m
F 11°
12m
631
SL13DB
123m
F 16°
12m
633

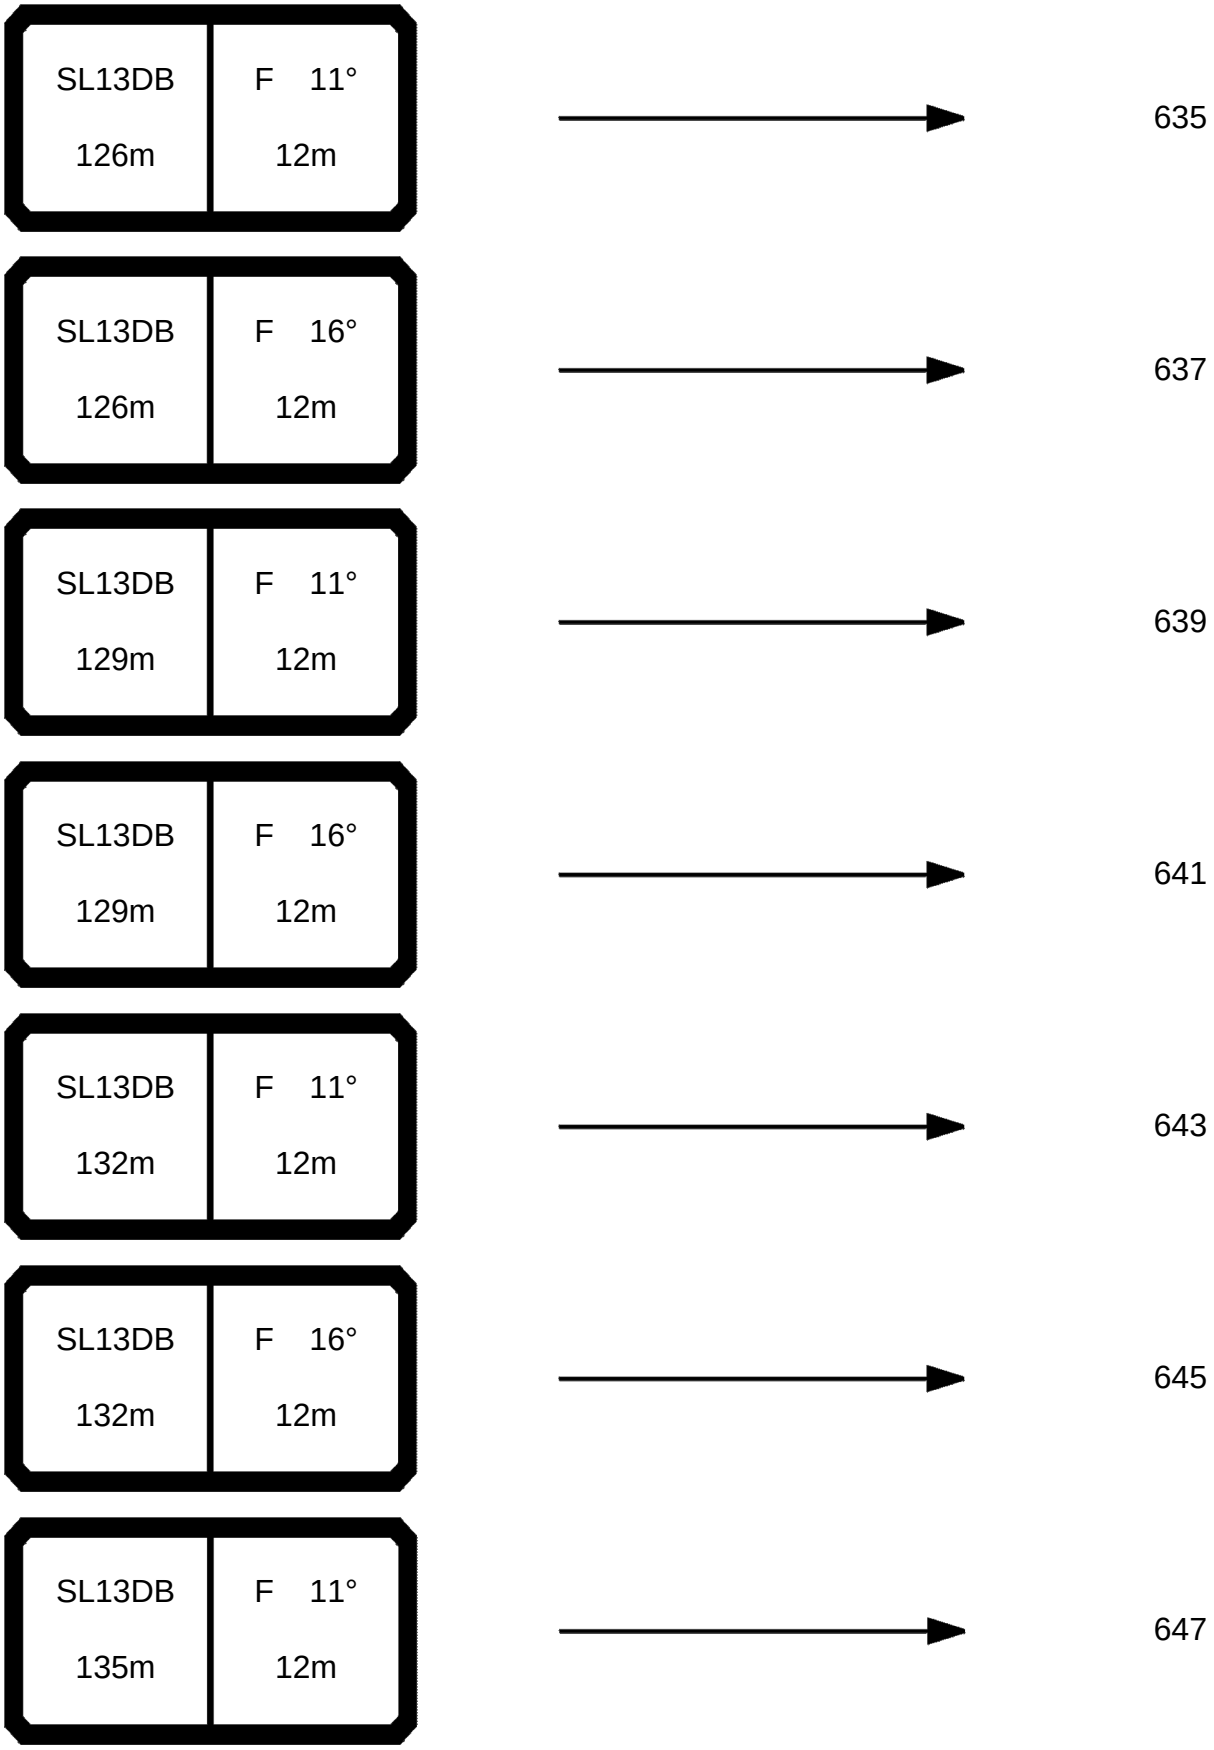
SL13DB
126m
F 11°
12m
635
SL13DB
126m
F 16°
12m
637
SL13DB
129m
F 11°
12m
639
SL13DB
129m
F 16°
12m
641
SL13DB
132m
F 11°
12m
643
SL13DB
132m
F 16°
12m
645
SL13DB
135m
F 11°
12m
647

SL13DB 135m	F 16° 12m	649
SL13DB 138m	F 11° 12m	651
SL13DB 138m	F 16° 12m	653
SL13DB2 102m	F12m 11° yy=15.0m	655
SL13DB2 102m	F12m 16° yy=15.0m	656
SL13DB2 102m	F12m 11° yy=17.5m	657
SL13DB2 102m	F12m 16° yy=17.5m	658

SL13DB2 102m	F12m 11° yy=20.0m	659
SL13DB2 102m	F12m 16° yy=20.0m	660
SL13DB2 105m	F12m 11° yy=15.0m	661
SL13DB2 105m	F12m 16° yy=15.0m	662
SL13DB2 105m	F12m 11° yy=17.5m	663
SL13DB2 105m	F12m 16° yy=17.5m	664
SL13DB2 105m	F12m 11° yy=20.0m	665

SL13DB2 105m	F12m 16° yy=20.0m	666
SL13DB2 108m	F12m 11° yy=15.0m	667
SL13DB2 108m	F12m 16° yy=15.0m	668
SL13DB2 108m	F12m 11° yy=17.5m	669
SL13DB2 108m	F12m 16° yy=17.5m	670
SL13DB2 108m	F12m 11° yy=20.0m	671
SL13DB2 108m	F12m 16° yy=20.0m	672

SL13DB2 111m	F12m 11° yy=15.0m	673
SL13DB2 111m	F12m 16° yy=15.0m	674
SL13DB2 111m	F12m 11° yy=17.5m	675
SL13DB2 111m	F12m 16° yy=17.5m	676
SL13DB2 111m	F12m 11° yy=20.0m	677
SL13DB2 111m	F12m 16° yy=20.0m	678
SL13DB2 114m	F12m 11° yy=15.0m	679

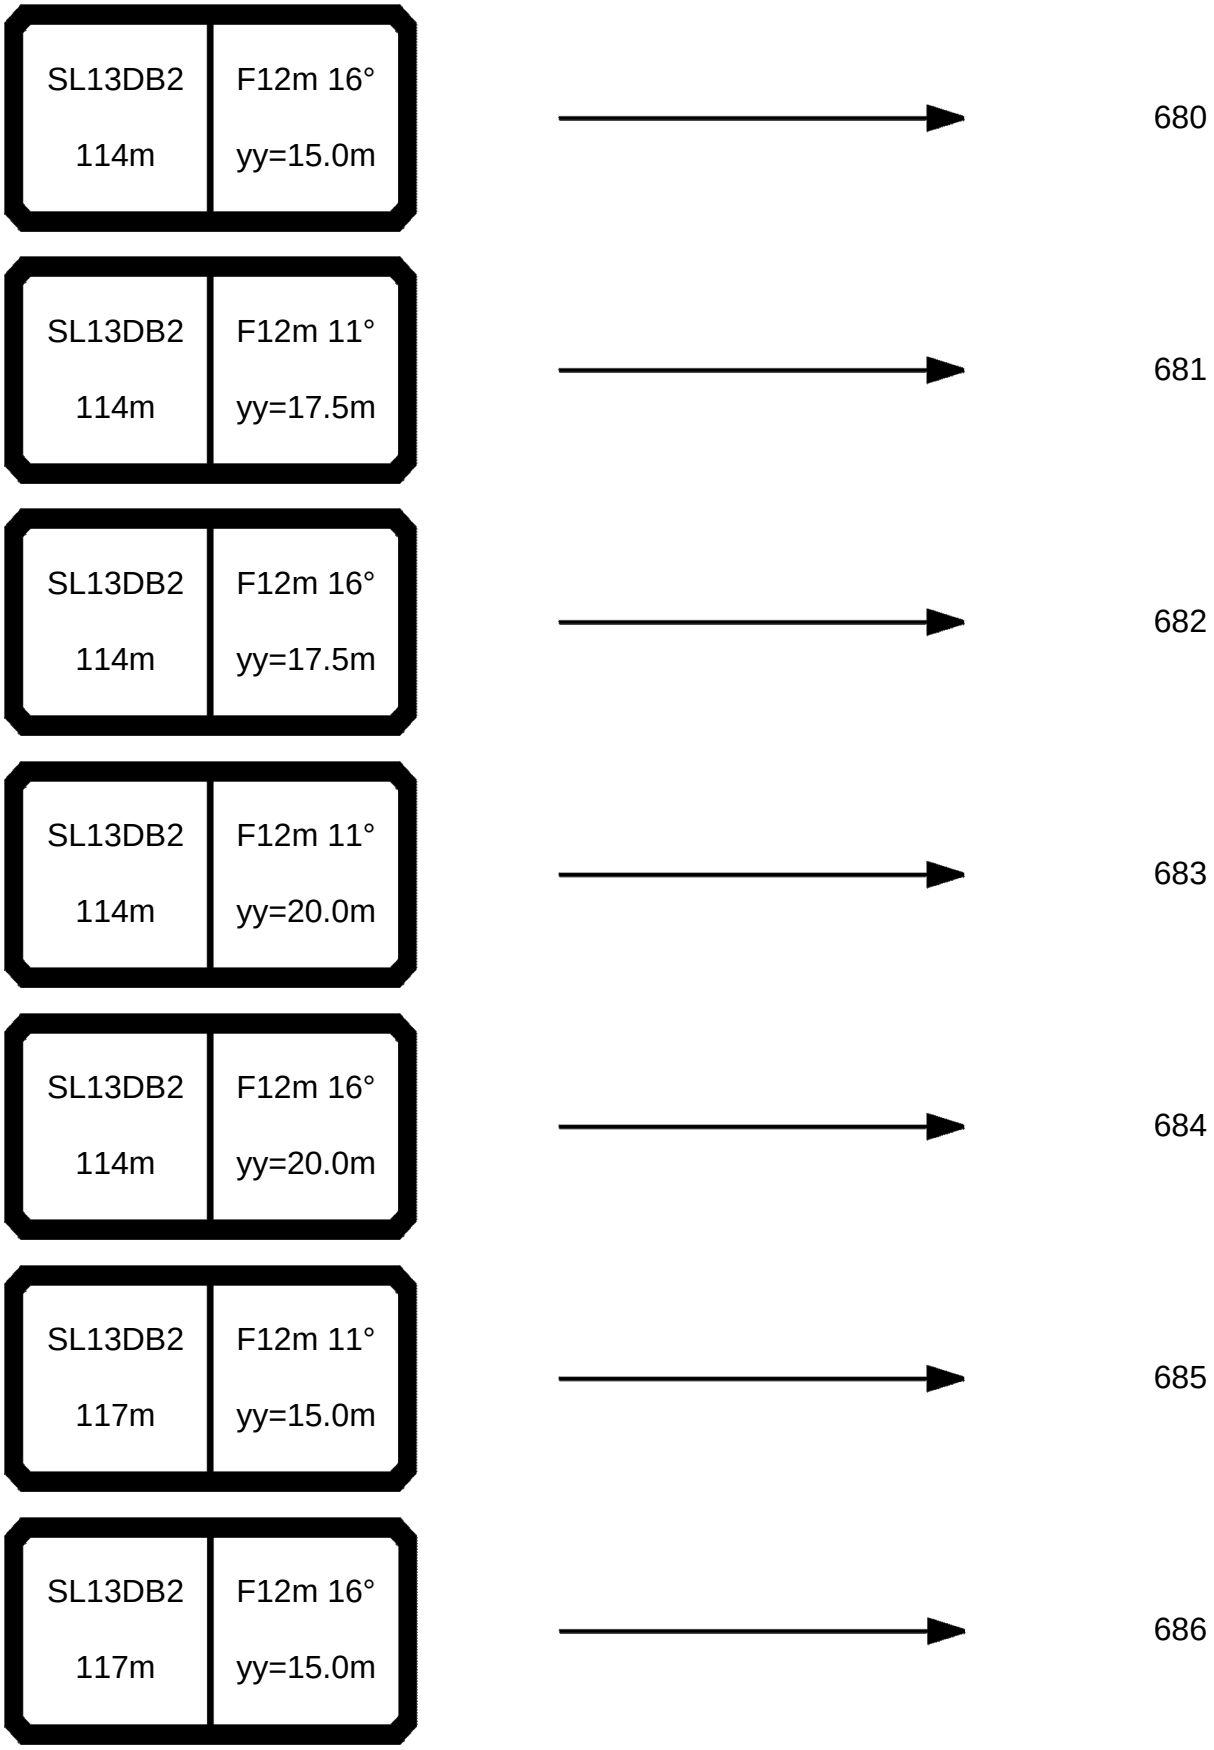
SL13DB2
114m
F12m 16°
yy=15.0m
680
SL13DB2
114m
F12m 11°
yy=17.5m
681
SL13DB2
114m
F12m 16°
yy=17.5m
682
SL13DB2
114m
F12m 11°
yy=20.0m
683
SL13DB2
114m
F12m 16°
yy=20.0m
684
SL13DB2
117m
F12m 11°
yy=15.0m
685
SL13DB2
117m
F12m 16°
yy=15.0m
686

SL13DB2 117m	F12m 11° yy=17.5m	687
SL13DB2 117m	F12m 16° yy=17.5m	688
SL13DB2 117m	F12m 11° yy=20.0m	689
SL13DB2 117m	F12m 16° yy=20.0m	690
SL13DB2 120m	F12m 11° yy=15.0m	691
SL13DB2 120m	F12m 16° yy=15.0m	692
SL13DB2 120m	F12m 11° yy=17.5m	693

SL13DB2 120m	F12m 16° yy=17.5m	694
SL13DB2 120m	F12m 11° yy=20.0m	695
SL13DB2 120m	F12m 16° yy=20.0m	696
SL13DB2 123m	F12m 11° yy=15.0m	697
SL13DB2 123m	F12m 16° yy=15.0m	698
SL13DB2 123m	F12m 11° yy=17.5m	699
SL13DB2 123m	F12m 16° yy=17.5m	700

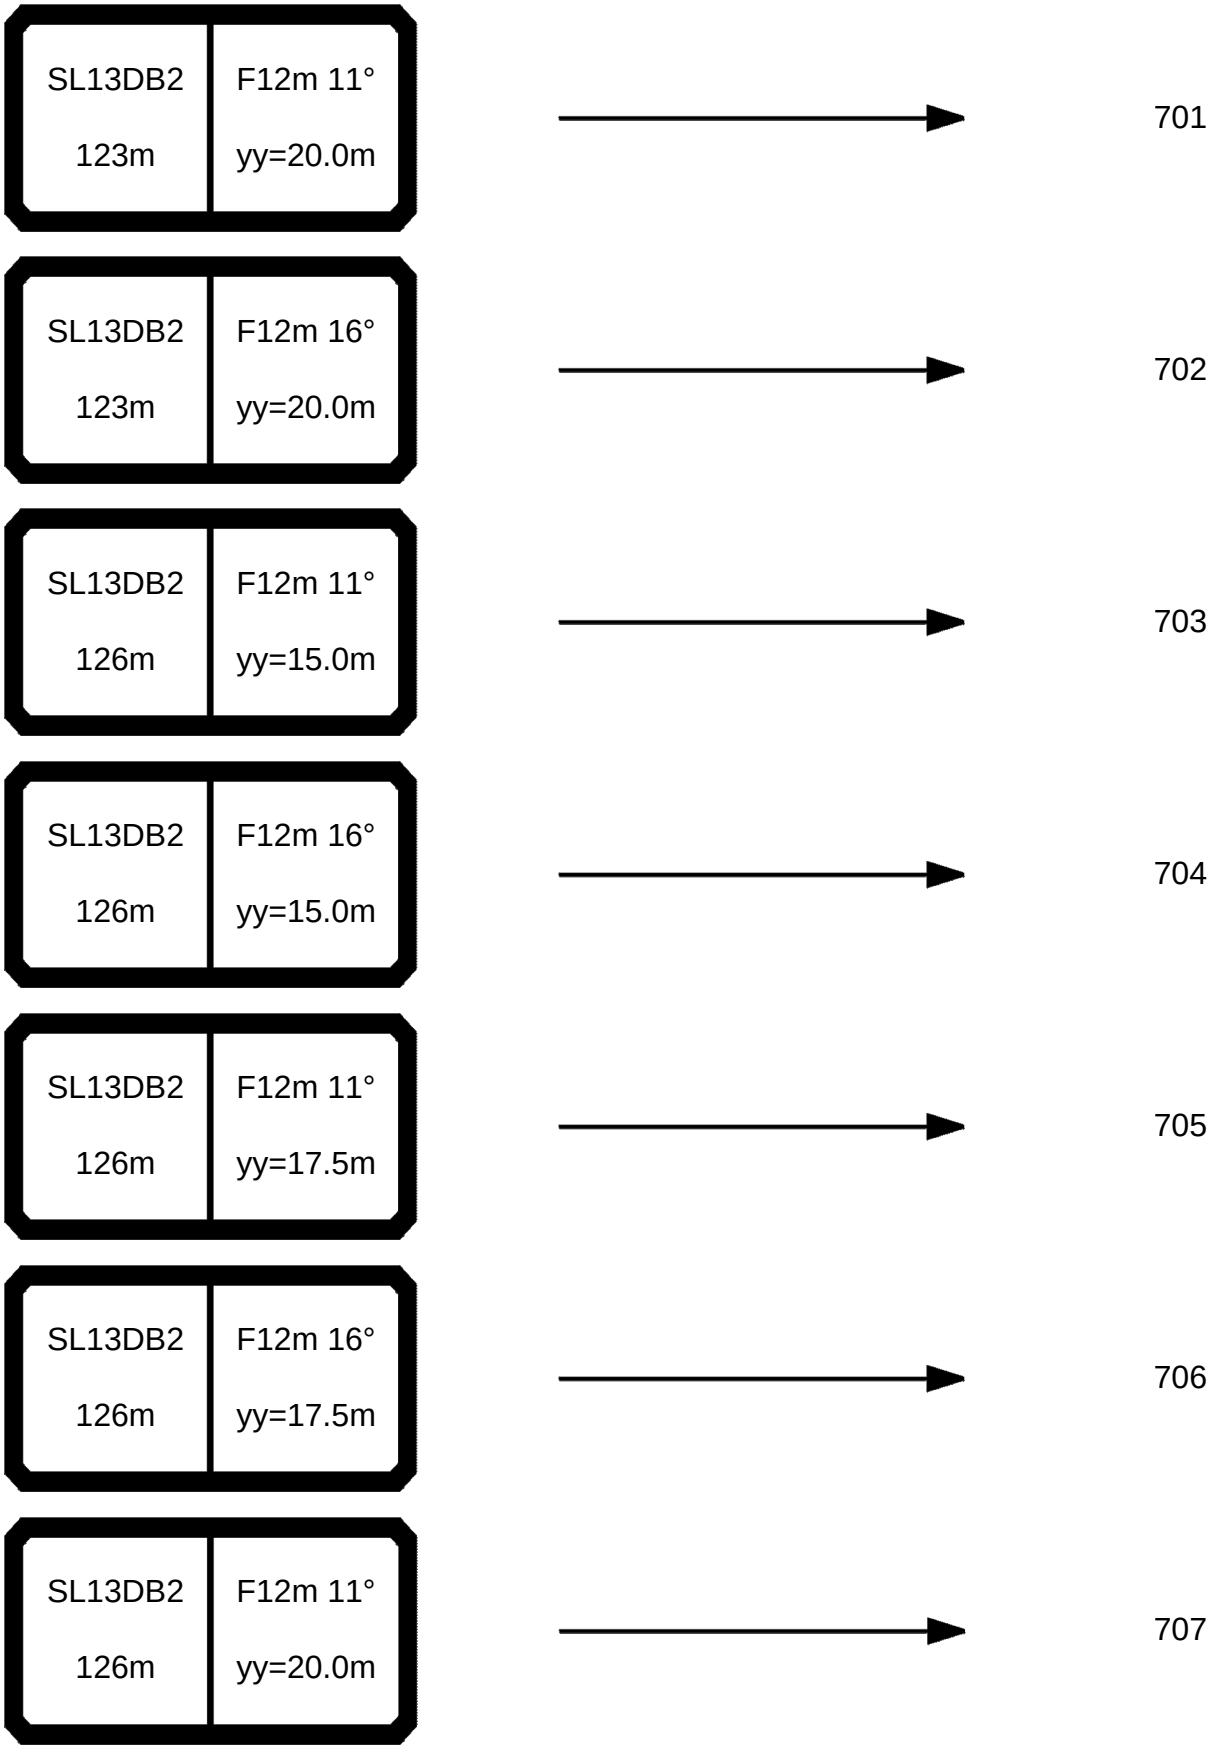
SL13DB2
123m
F12m 11°
yy=20.0m
701
SL13DB2
123m
F12m 16°
yy=20.0m
702
SL13DB2
126m
F12m 11°
yy=15.0m
703
SL13DB2
126m
F12m 16°
yy=15.0m
704
SL13DB2
126m
F12m 11°
yy=17.5m
705
SL13DB2
126m
F12m 16°
yy=17.5m
706
SL13DB2
126m
F12m 11°
yy=20.0m
707

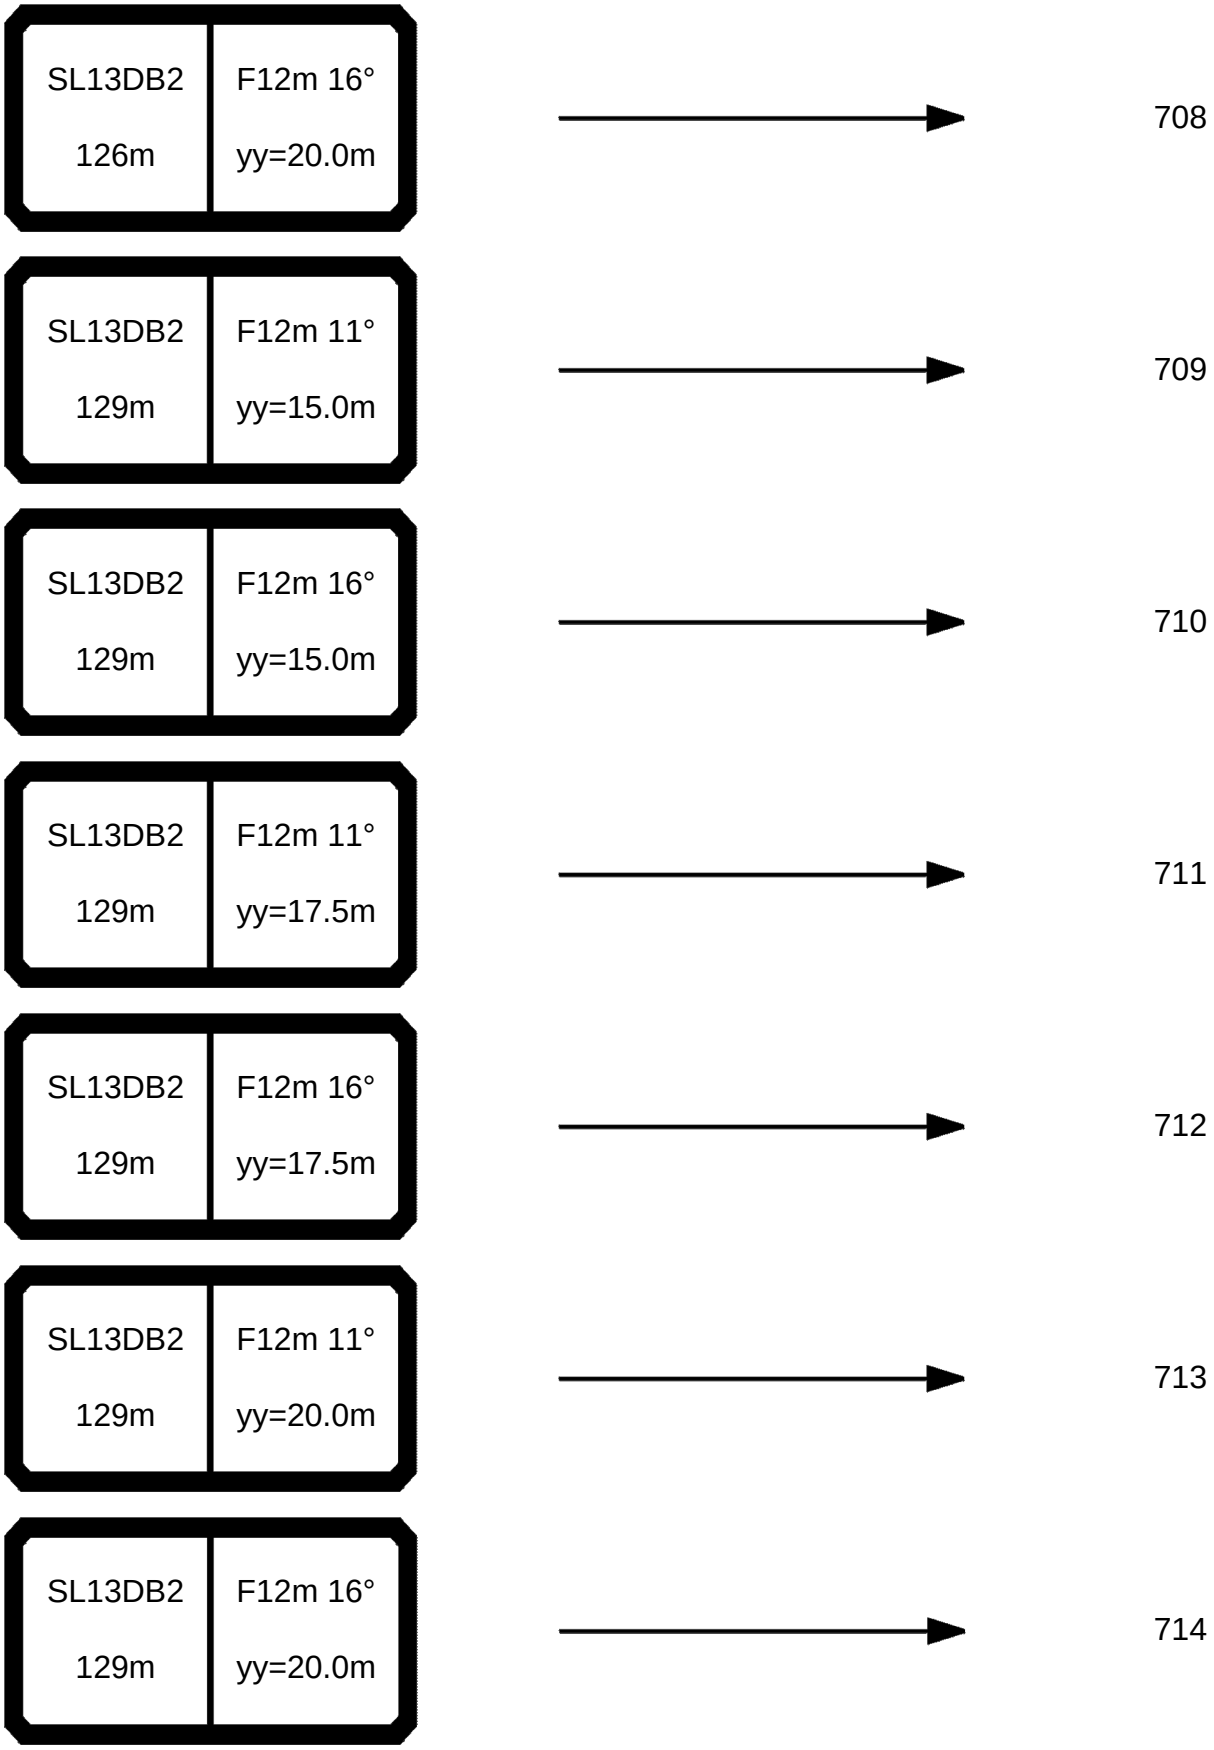
SL13DB2
126m
F12m 16°
yy=20.0m
708
SL13DB2
129m
F12m 11°
yy=15.0m
709
SL13DB2
129m
F12m 16°
yy=15.0m
710
SL13DB2
129m
F12m 11°
yy=17.5m
711
SL13DB2
129m
F12m 16°
yy=17.5m
712
SL13DB2
129m
F12m 11°
yy=20.0m
713
SL13DB2
129m
F12m 16°
yy=20.0m
714

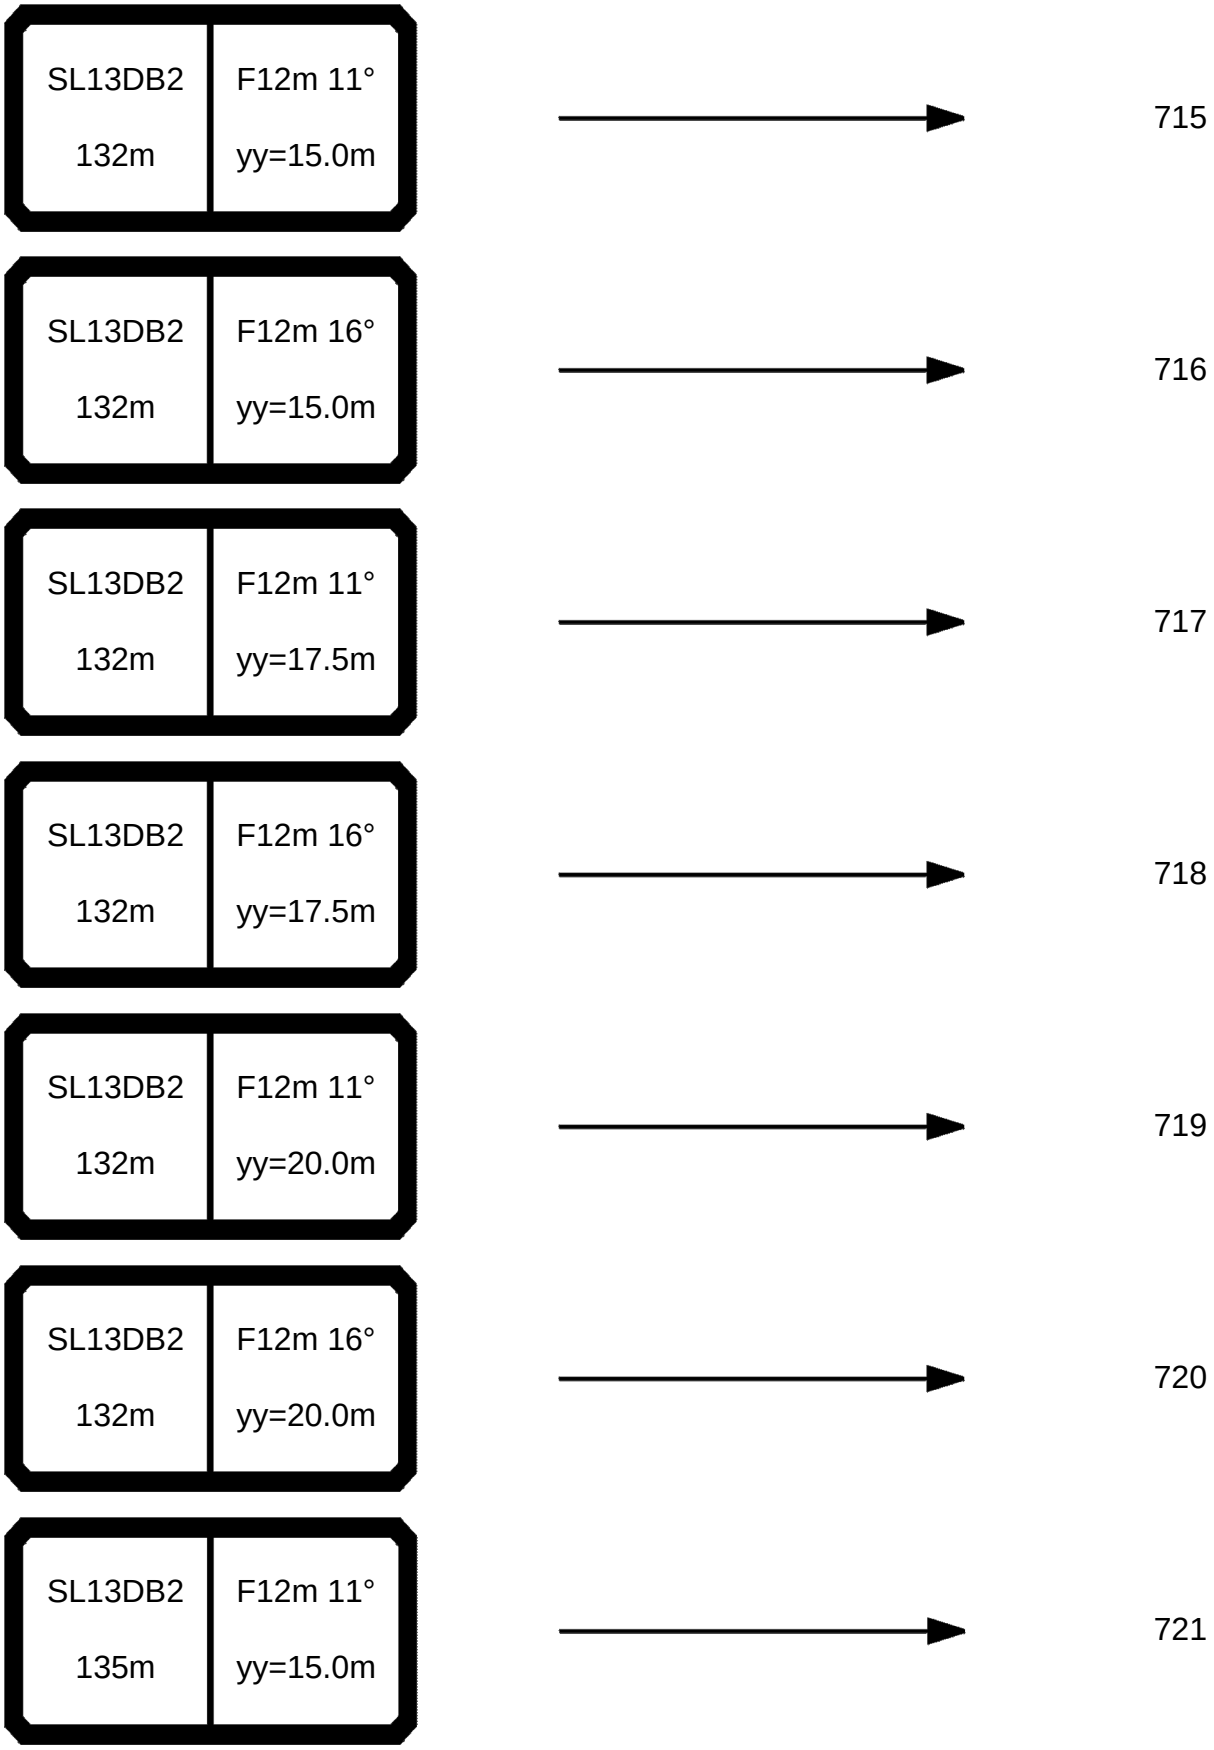
SL13DB2
132m
F12m 11°
yy=15.0m
715
SL13DB2
132m
F12m 16°
yy=15.0m
716
SL13DB2
132m
F12m 11°
yy=17.5m
717
SL13DB2
132m
F12m 16°
yy=17.5m
718
SL13DB2
132m
F12m 11°
yy=20.0m
719
SL13DB2
132m
F12m 16°
yy=20.0m
720
SL13DB2
135m
F12m 11°
yy=15.0m
721

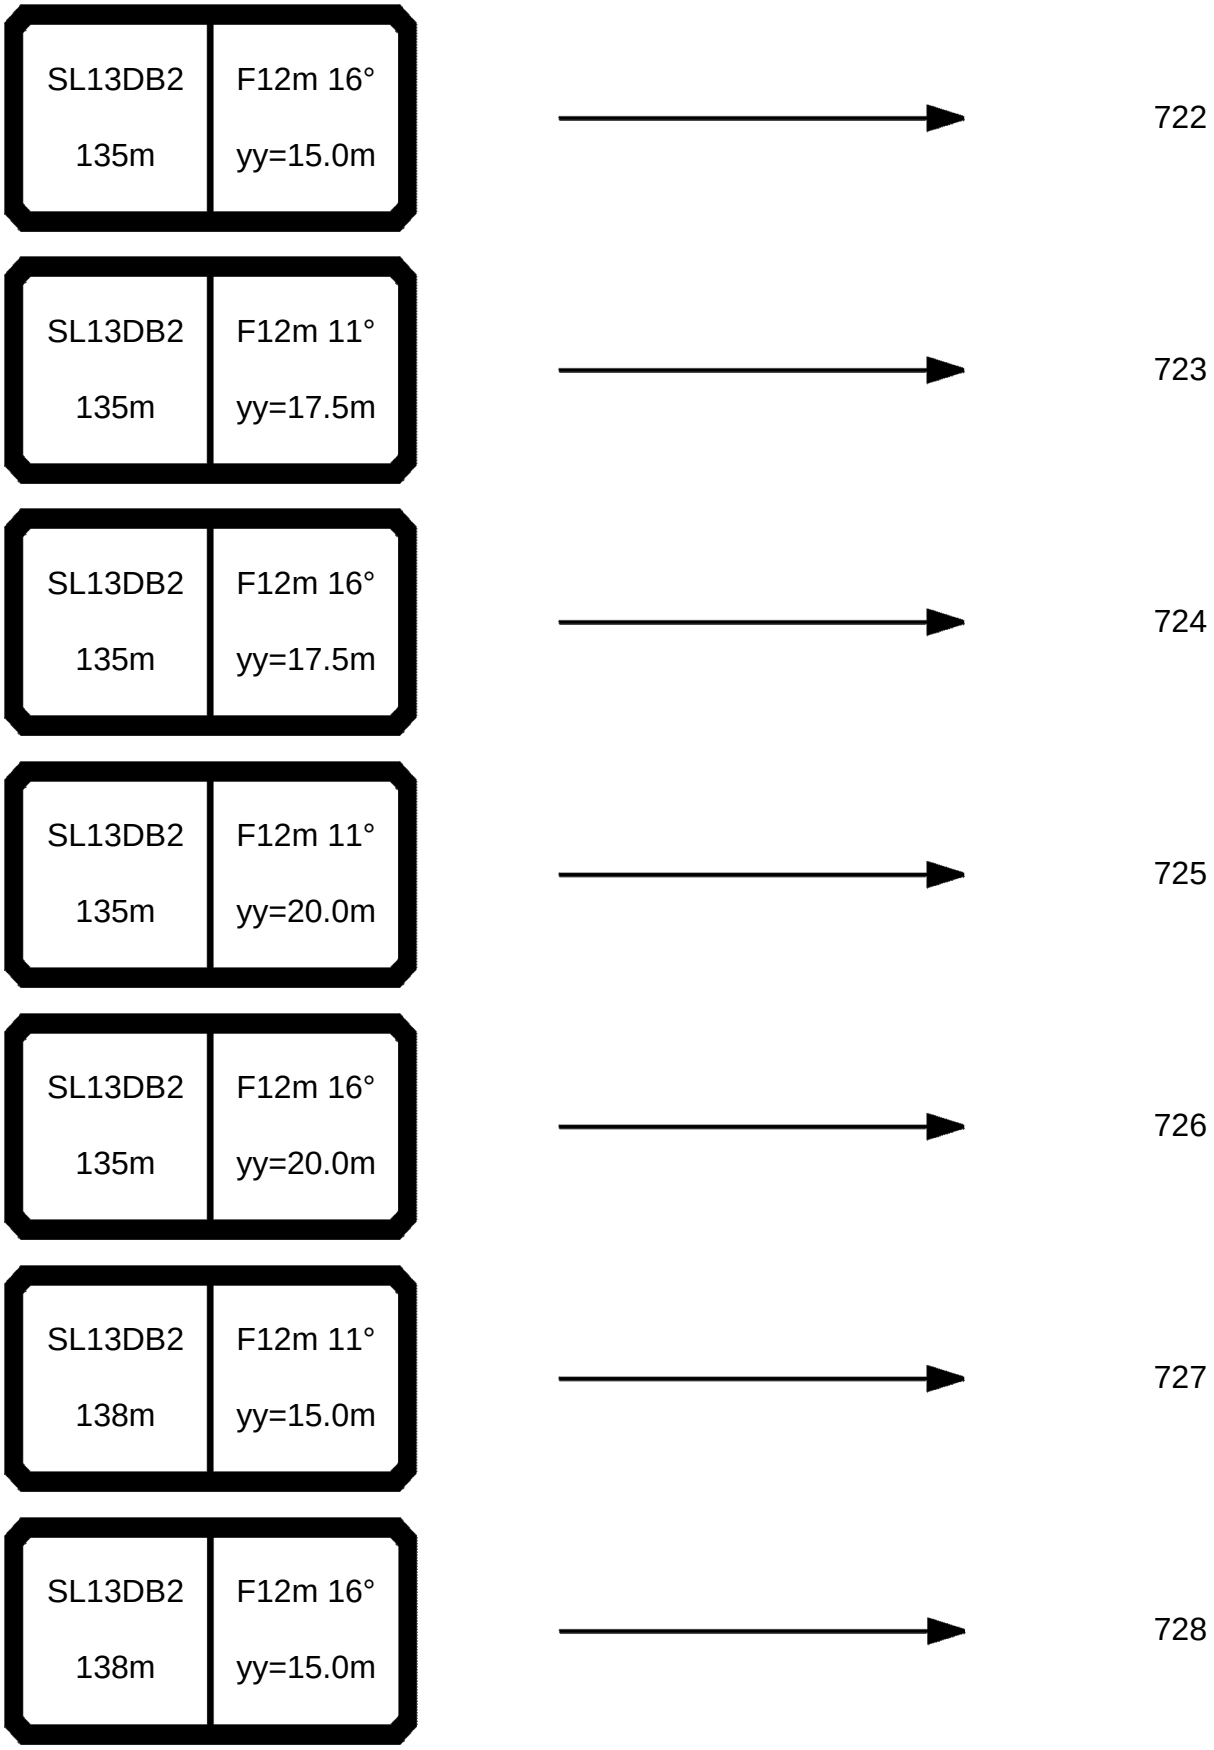
SL13DB2
135m
F12m 16°
yy=15.0m
722
SL13DB2
135m
F12m 11°
yy=17.5m
723
SL13DB2
135m
F12m 16°
yy=17.5m
724
SL13DB2
135m
F12m 11°
yy=20.0m
725
SL13DB2
135m
F12m 16°
yy=20.0m
726
SL13DB2
138m
F12m 11°
yy=15.0m
727
SL13DB2
138m
F12m 16°
yy=15.0m
728

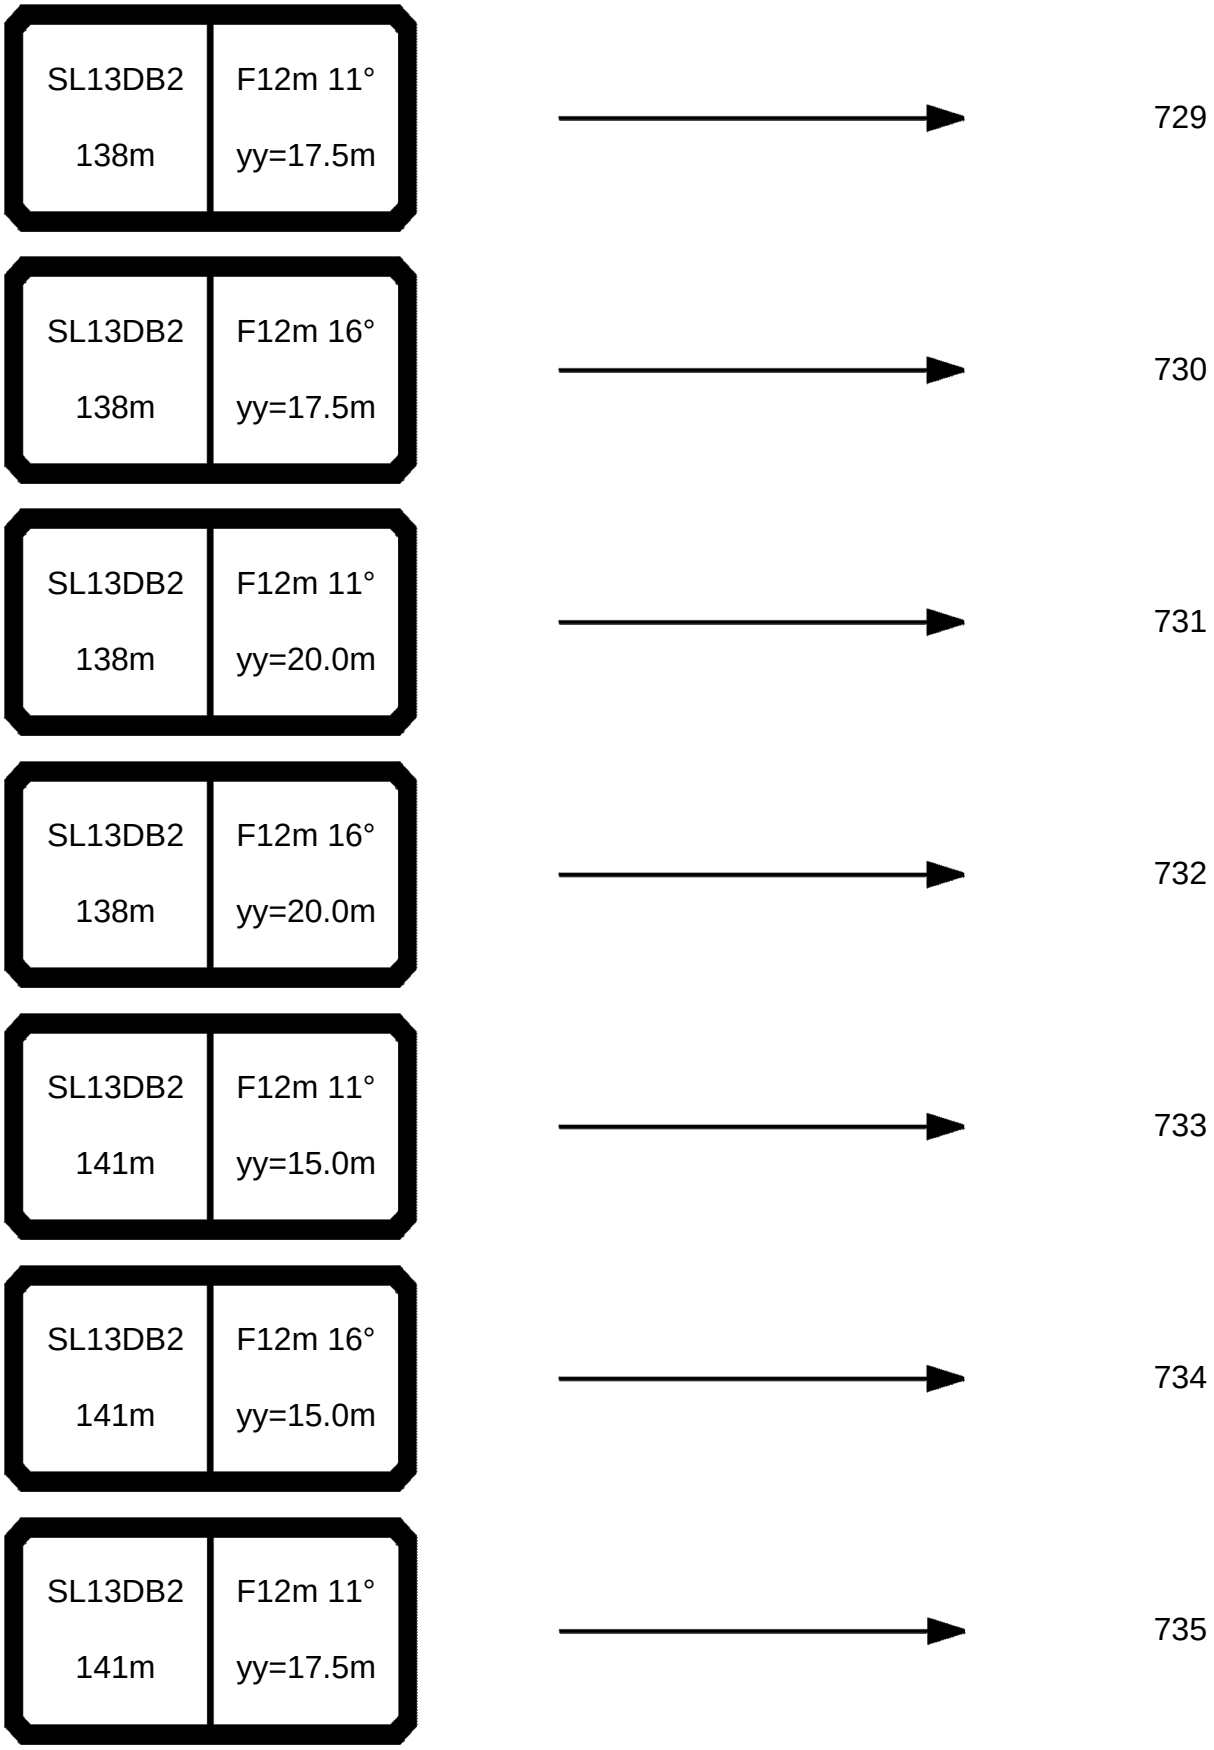
SL13DB2
138m
F12m 11°
yy=17.5m
729
SL13DB2
138m
F12m 16°
yy=17.5m
730
SL13DB2
138m
F12m 11°
yy=20.0m
731
SL13DB2
138m
F12m 16°
yy=20.0m
732
SL13DB2
141m
F12m 11°
yy=15.0m
733
SL13DB2
141m
F12m 16°
yy=15.0m
734
SL13DB2
141m
F12m 11°
yy=17.5m
735

SL13DB2 141m	F12m 16° yy=17.5m	736
SL13DB2 141m	F12m 11° yy=20.0m	737
SL13DB2 141m	F12m 16° yy=20.0m	738
SL13DB2 144m	F12m 11° yy=15.0m	739
SL13DB2 144m	F12m 16° yy=15.0m	740
SL13DB2 144m	F12m 11° yy=17.5m	741
SL13DB2 144m	F12m 16° yy=17.5m	742

SL13DB2 144m	F12m 11° yy=20.0m	743
SL13DB2 144m	F12m 16° yy=20.0m	744
SL13DB2 147m	F12m 11° yy=15.0m	745
SL13DB2 147m	F12m 16° yy=15.0m	746
SL13DB2 147m	F12m 11° yy=17.5m	747
SL13DB2 147m	F12m 16° yy=17.5m	748
SL13DB2 147m	F12m 11° yy=20.0m	749

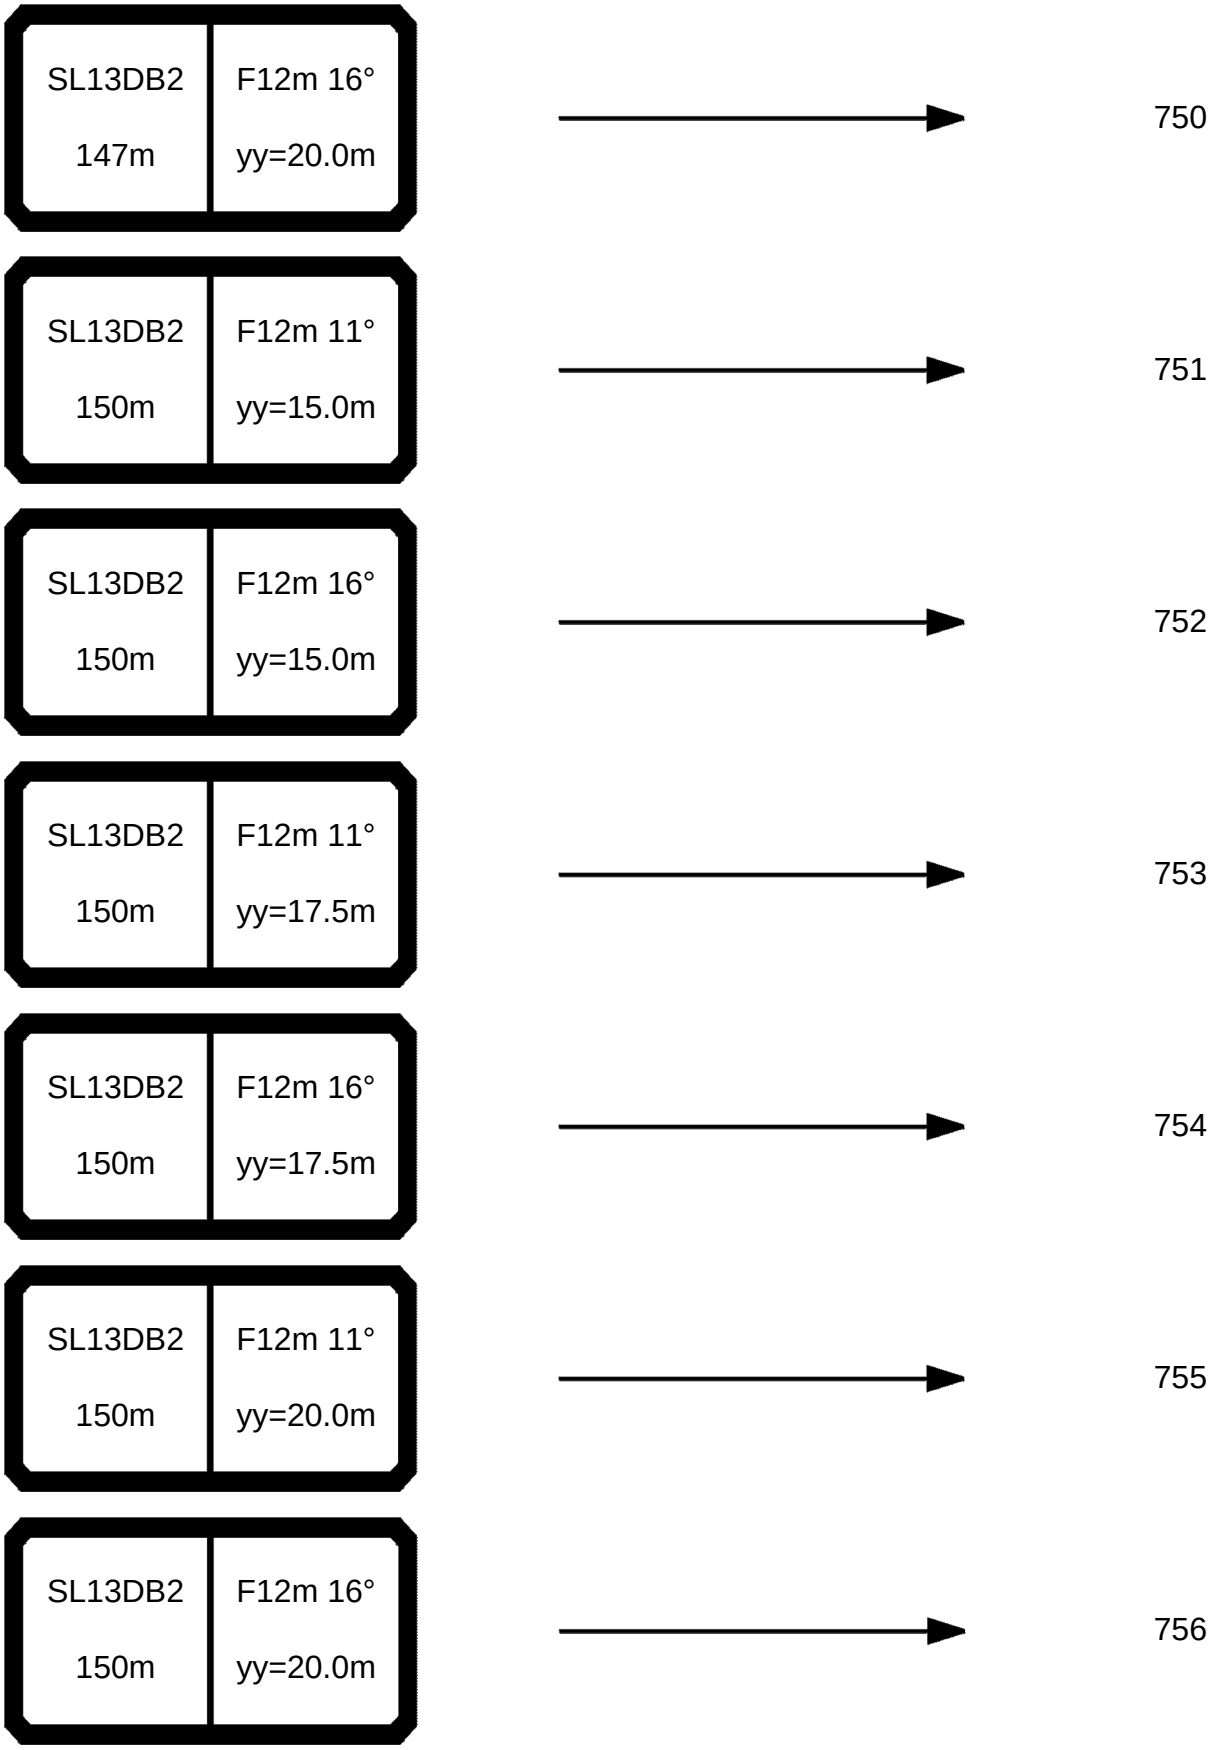
SL13DB2
147m
F12m 16°
yy=20.0m
750
SL13DB2
150m
F12m 11°
yy=15.0m
751
SL13DB2
150m
F12m 16°
yy=15.0m
752
SL13DB2
150m
F12m 11°
yy=17.5m
753
SL13DB2
150m
F12m 16°
yy=17.5m
754
SL13DB2
150m
F12m 11°
yy=20.0m
755
SL13DB2
150m
F12m 16°
yy=20.0m
756

SL13DB2 153m	F12m 11° yy=15.0m	757
SL13DB2 153m	F12m 16° yy=15.0m	758
SL13DB2 153m	F12m 11° yy=17.5m	759
SL13DB2 153m	F12m 16° yy=17.5m	760
SL13DB2 153m	F12m 11° yy=20.0m	761
SL13DB2 153m	F12m 16° yy=20.0m	762
SL13DB2 156m	F12m 11° yy=15.0m	763

SL13DB2 156m	F12m 16° yy=15.0m	765
SL13DB2 156m	F12m 11° yy=17.5m	766
SL13DB2 156m	F12m 16° yy=17.5m	768
SL13DB2 156m	F12m 11° yy=20.0m	769
SL13DB2 156m	F12m 16° yy=20.0m	771
SL14DB 102m	--	772
SL14DB 105m	--	774

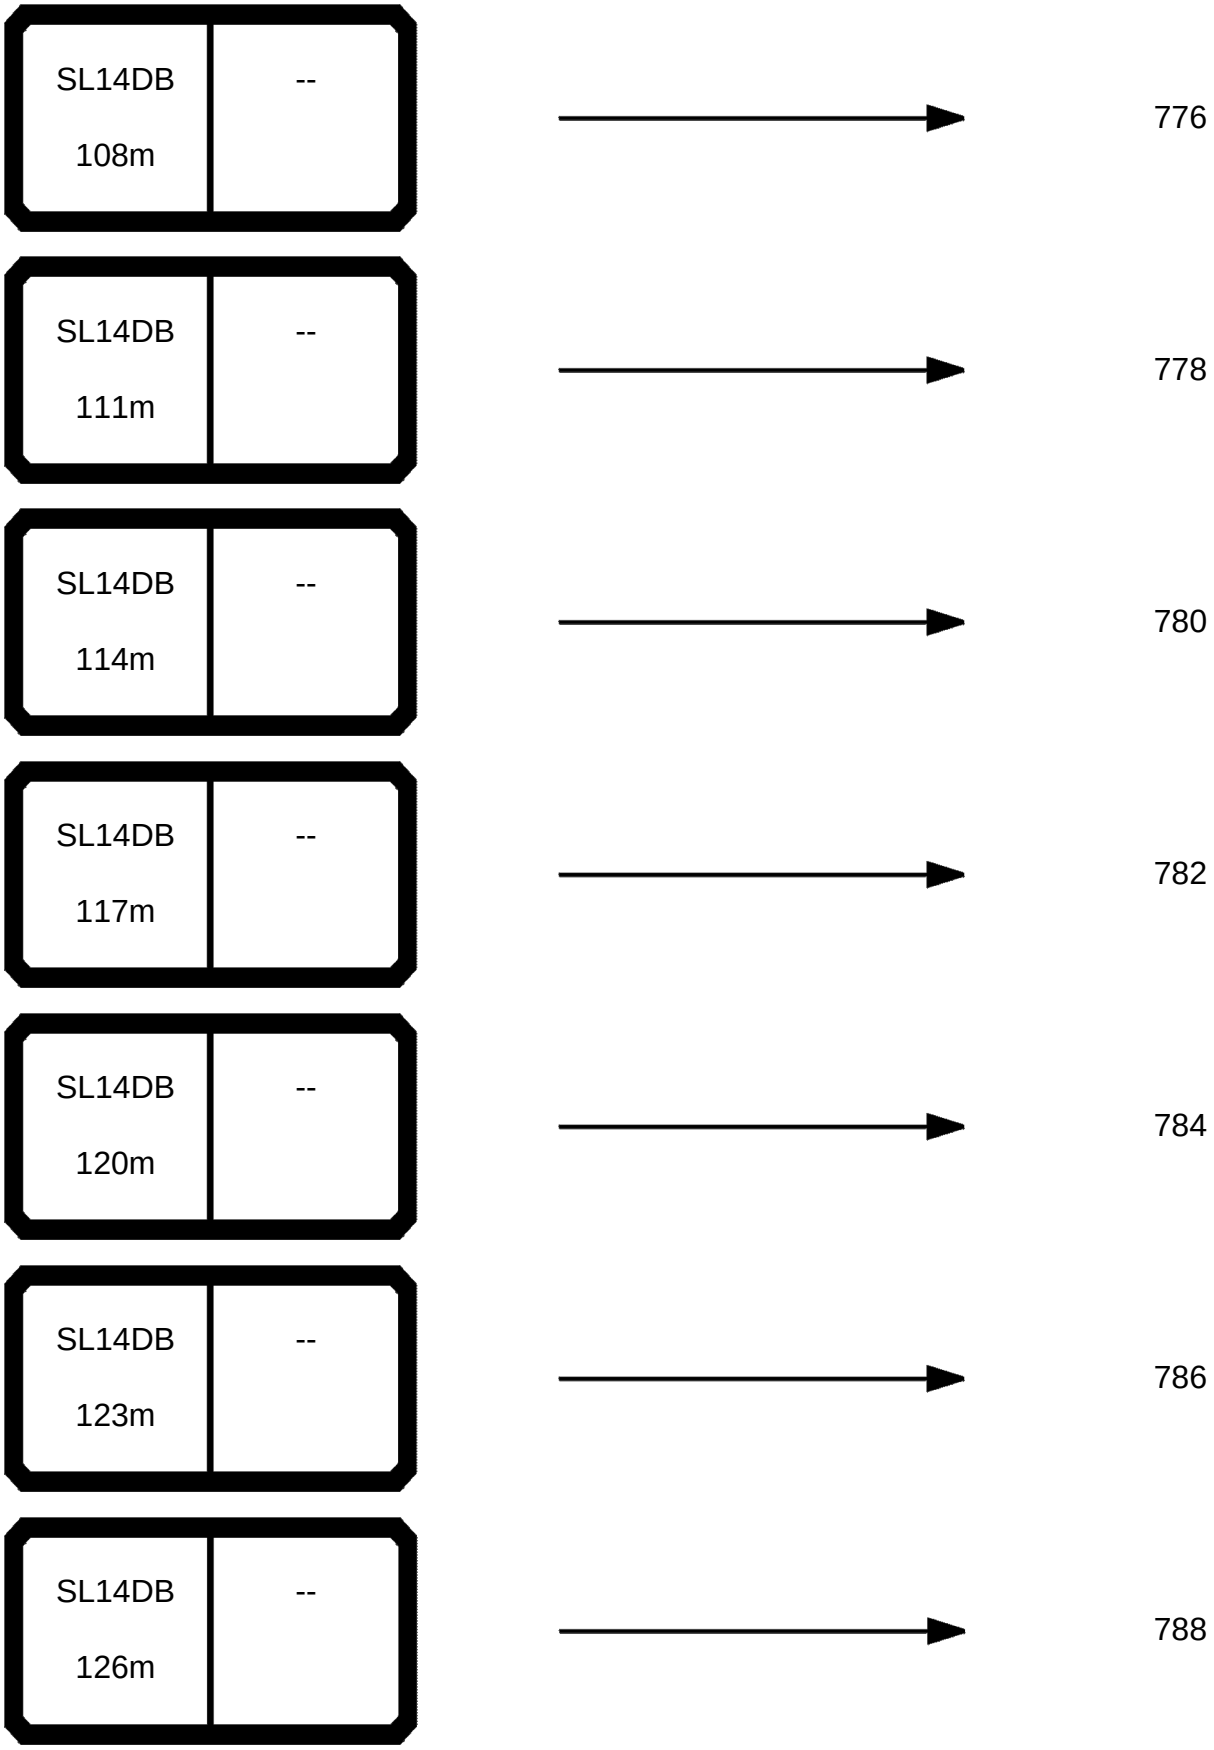
SL14DB
108m
--
776
SL14DB
111m
--
778
SL14DB
114m
--
780
SL14DB
117m
--
782
SL14DB
120m
--
784
SL14DB
123m
--
786
SL14DB
126m
--
788

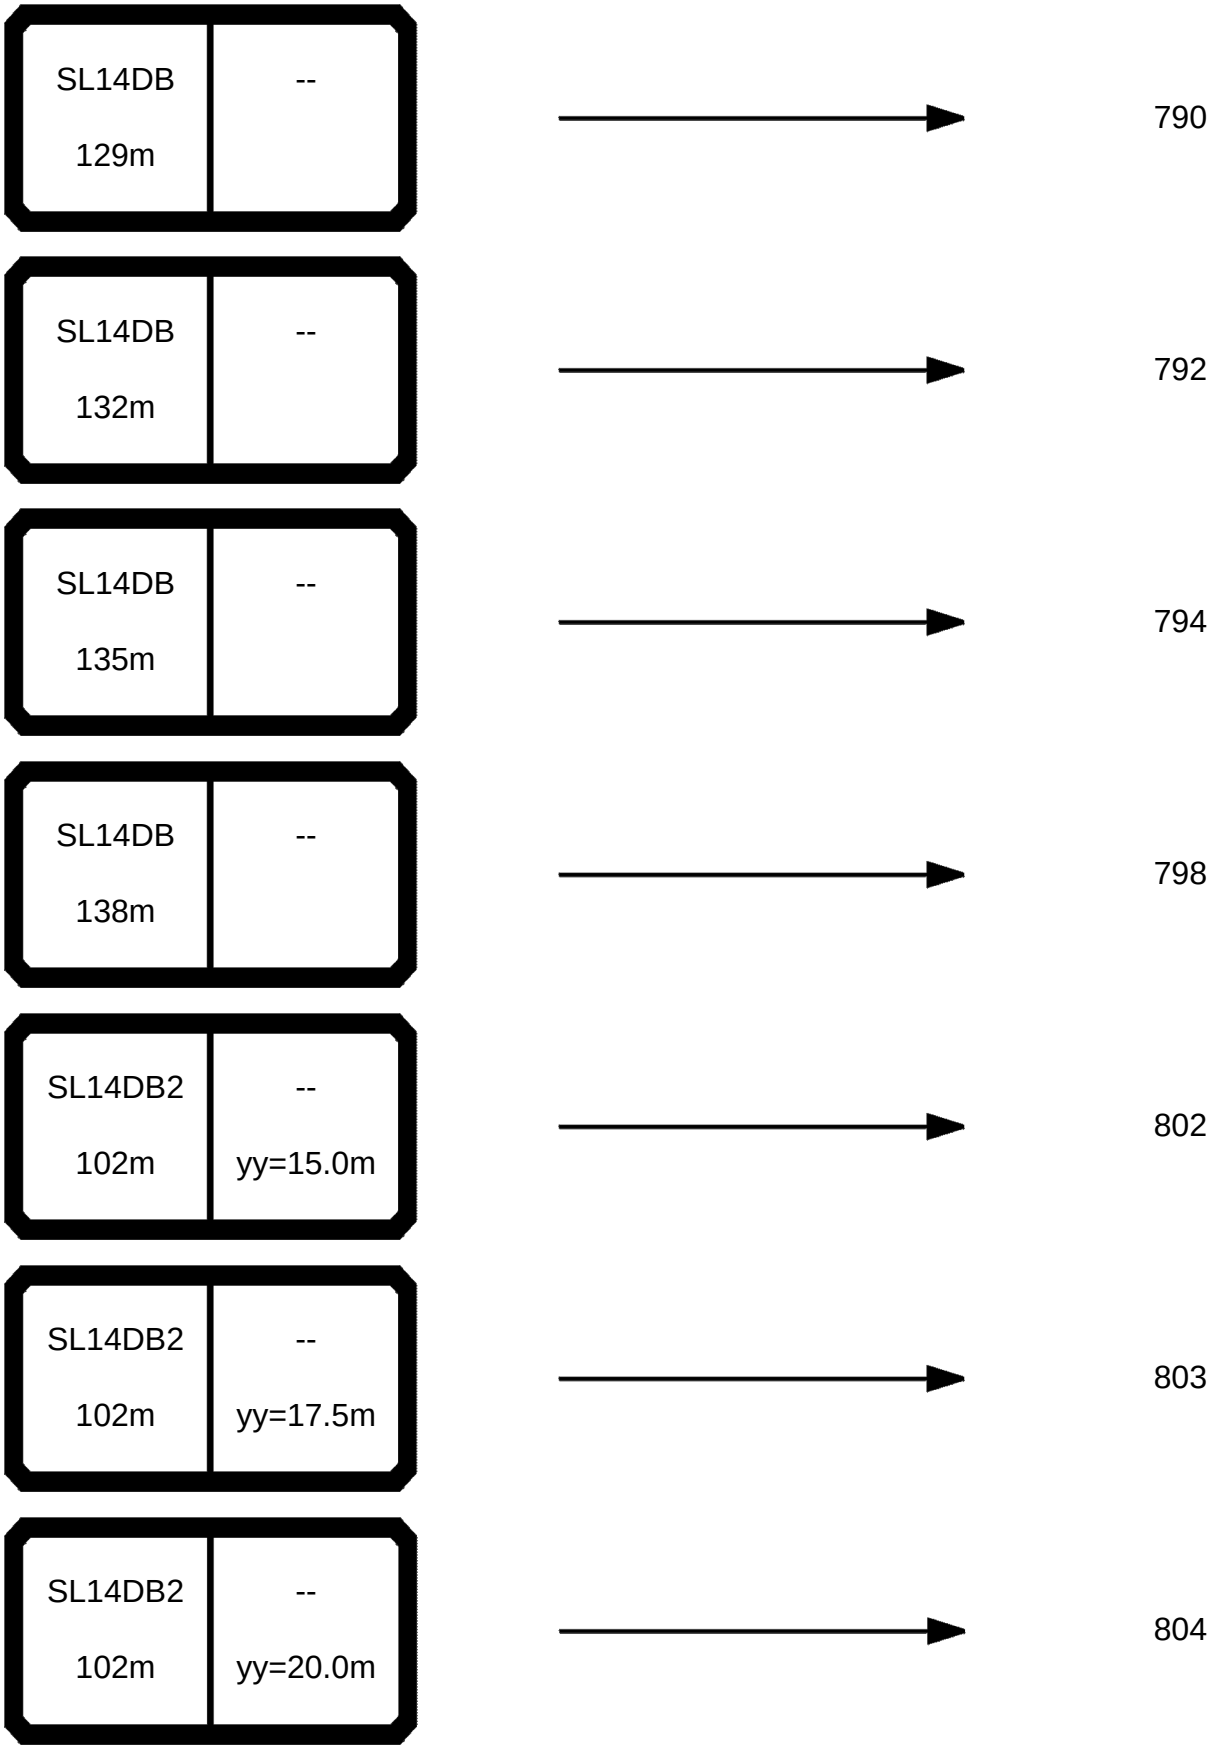
SL14DB
129m
--
790
SL14DB
132m
--
792
SL14DB
135m
--
794
SL14DB
138m
--
798
SL14DB2
102m
--
yy=15.0m
802
SL14DB2
102m
--
yy=17.5m
803
SL14DB2
102m
--
yy=20.0m
804

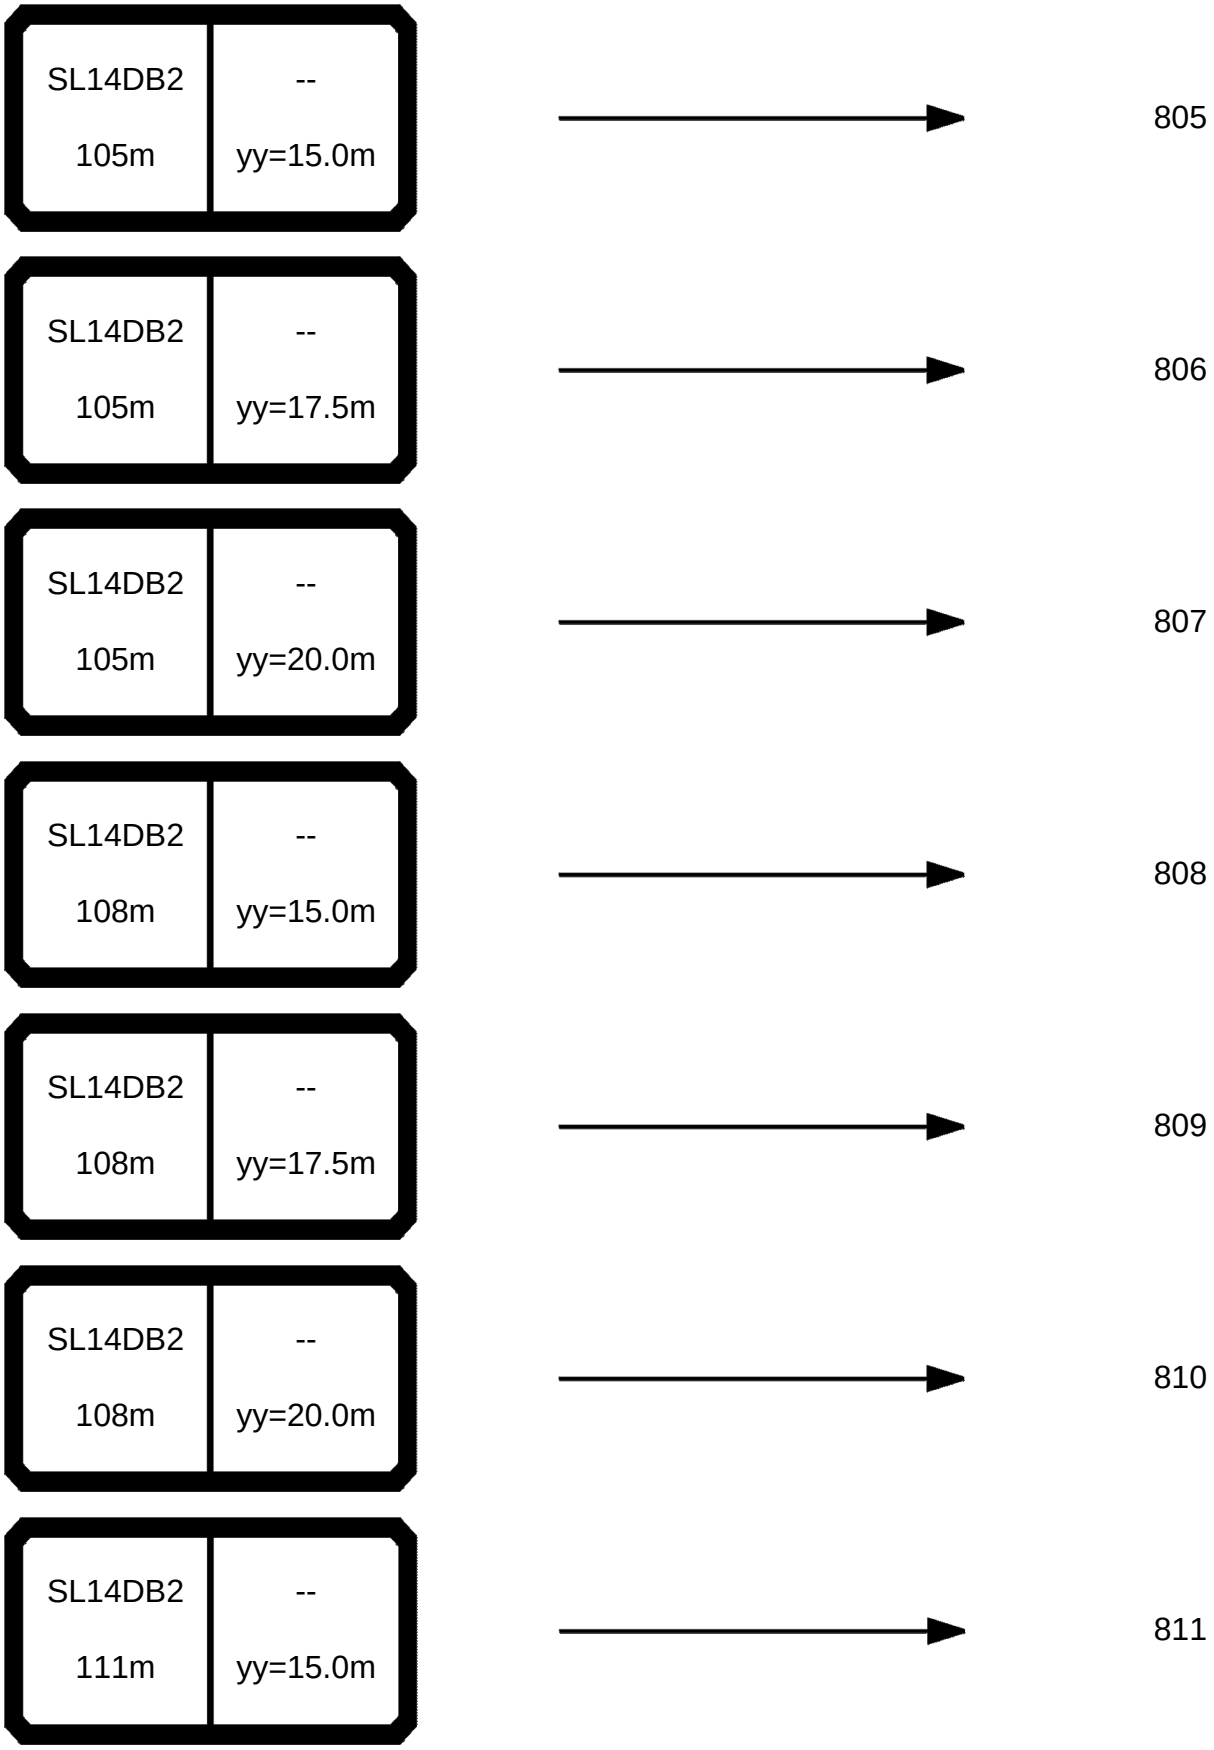
SL14DB2
105m
--
yy=15.0m
805
SL14DB2
105m
--
yy=17.5m
806
SL14DB2
105m
--
yy=20.0m
807
SL14DB2
108m
--
yy=15.0m
808
SL14DB2
108m
--
yy=17.5m
809
SL14DB2
108m
--
yy=20.0m
810
SL14DB2
111m
--
yy=15.0m
811

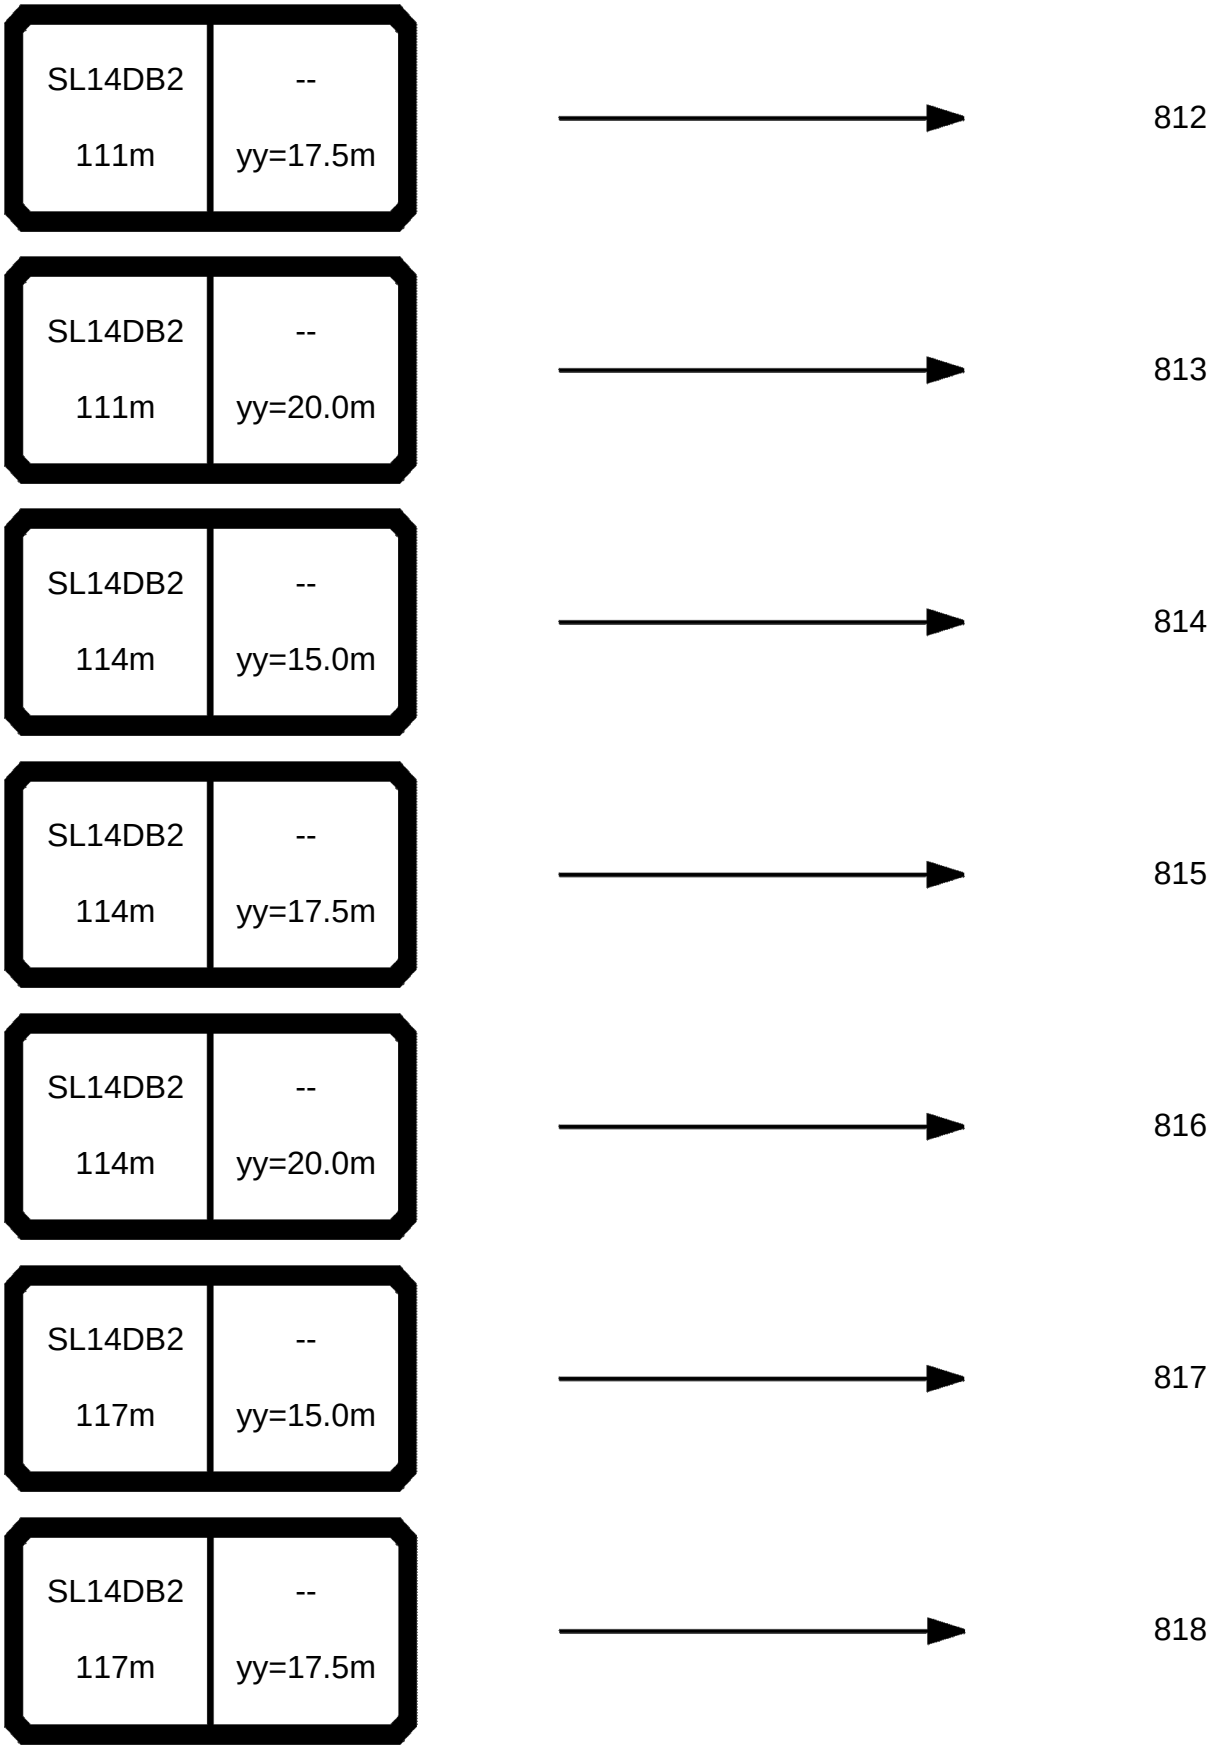
SL14DB2
111m
--
yy=17.5m
812
SL14DB2
111m
--
yy=20.0m
813
SL14DB2
114m
--
yy=15.0m
814
SL14DB2
114m
--
yy=17.5m
815
SL14DB2
114m
--
yy=20.0m
816
SL14DB2
117m
--
yy=15.0m
817
SL14DB2
117m
--
yy=17.5m
818

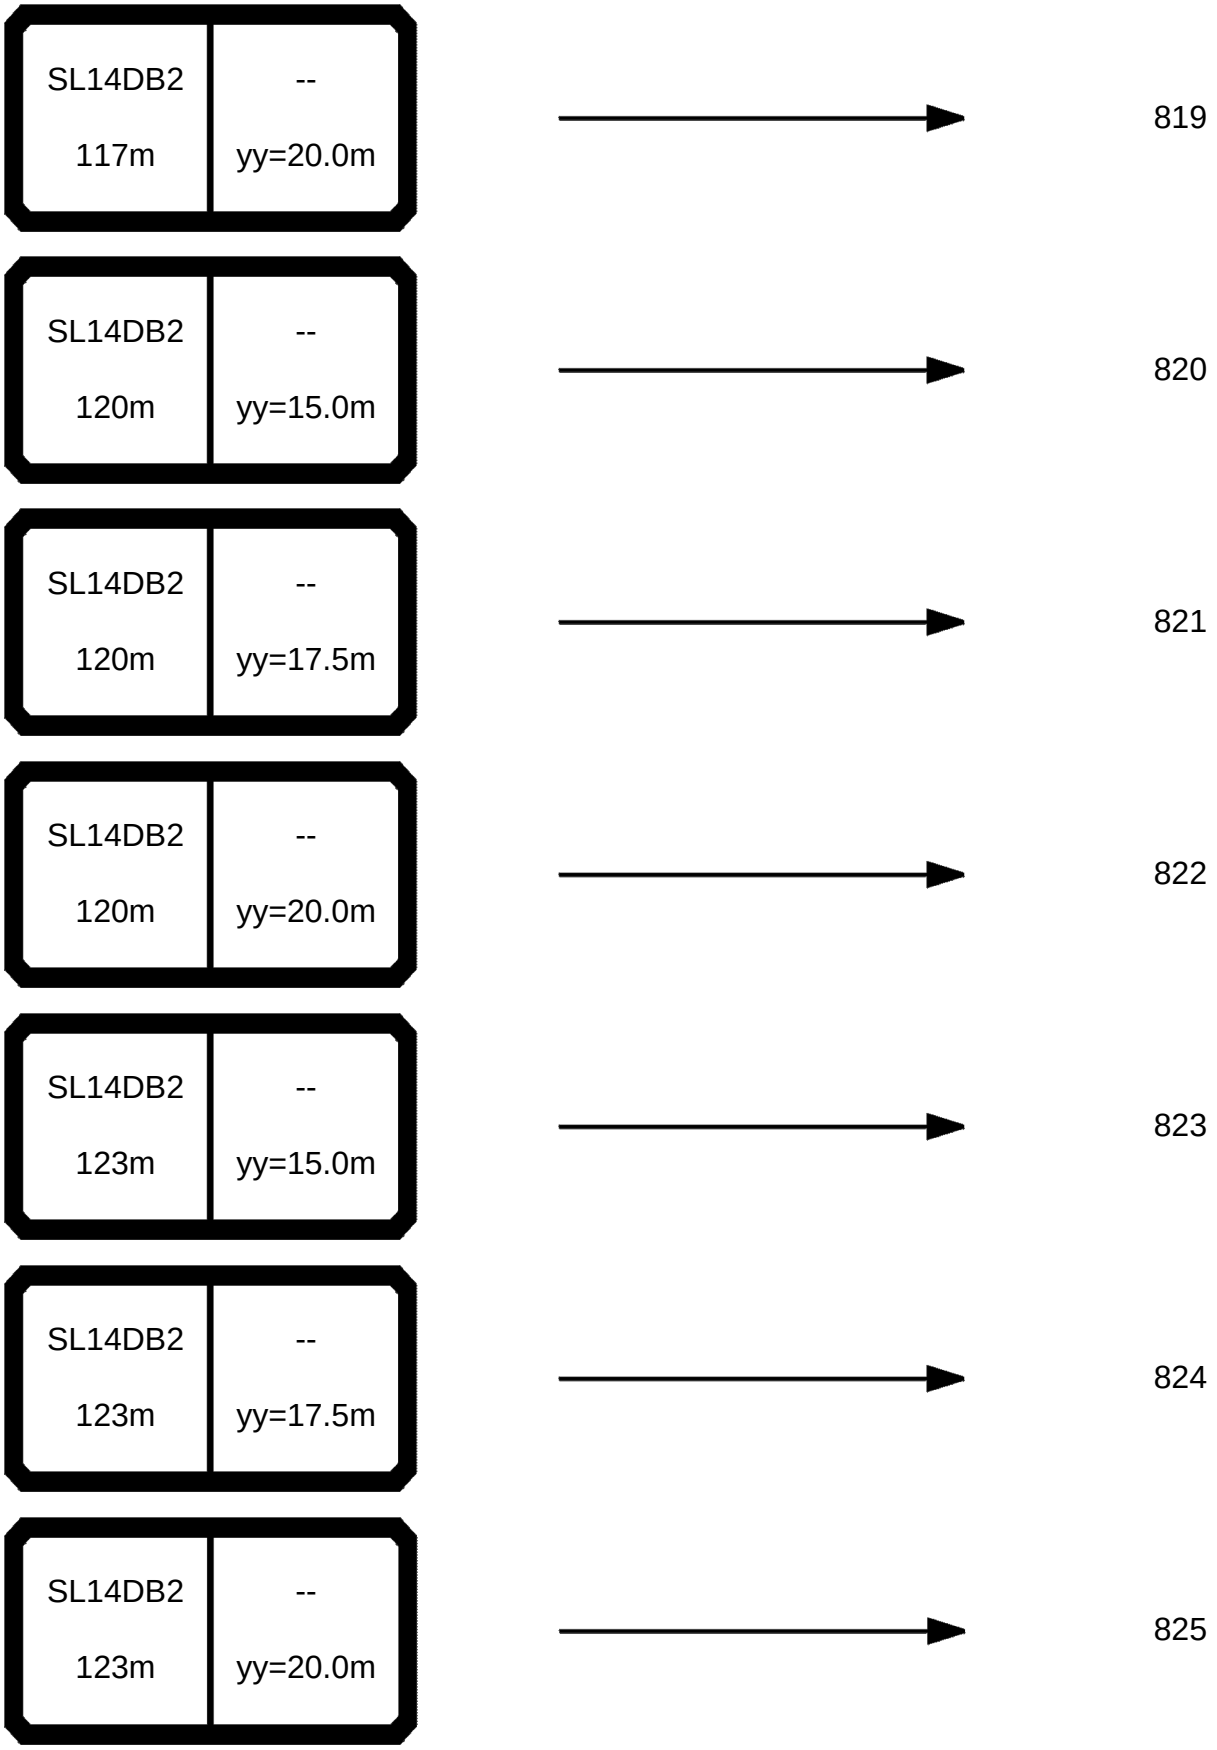
SL14DB2
117m
--
yy=20.0m
819
SL14DB2
120m
--
yy=15.0m
820
SL14DB2
120m
--
yy=17.5m
821
SL14DB2
120m
--
yy=20.0m
822
SL14DB2
123m
--
yy=15.0m
823
SL14DB2
123m
--
yy=17.5m
824
SL14DB2
123m
--
yy=20.0m
825

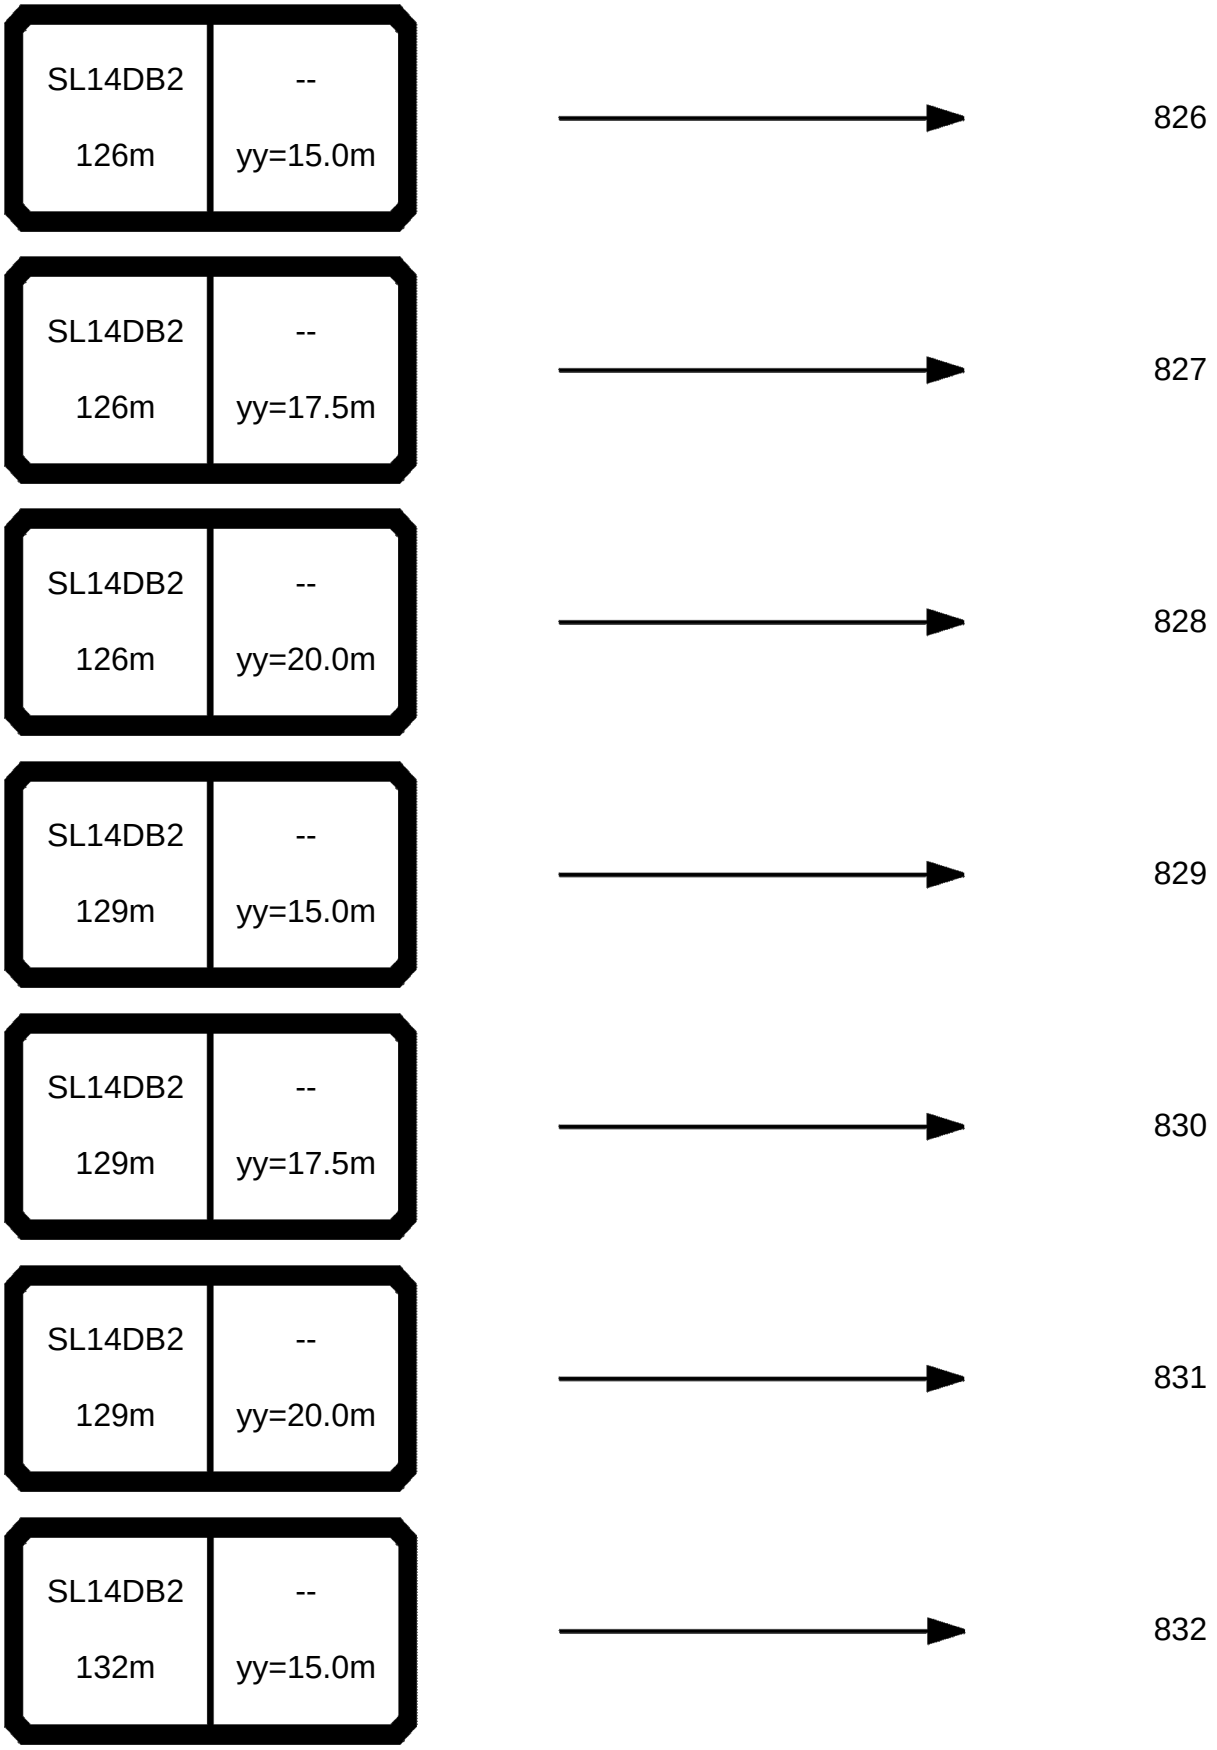
SL14DB2
126m
--
yy=15.0m
826
SL14DB2
126m
--
yy=17.5m
827
SL14DB2
126m
--
yy=20.0m
828
SL14DB2
129m
--
yy=15.0m
829
SL14DB2
129m
--
yy=17.5m
830
SL14DB2
129m
--
yy=20.0m
831
SL14DB2
132m
--
yy=15.0m
832

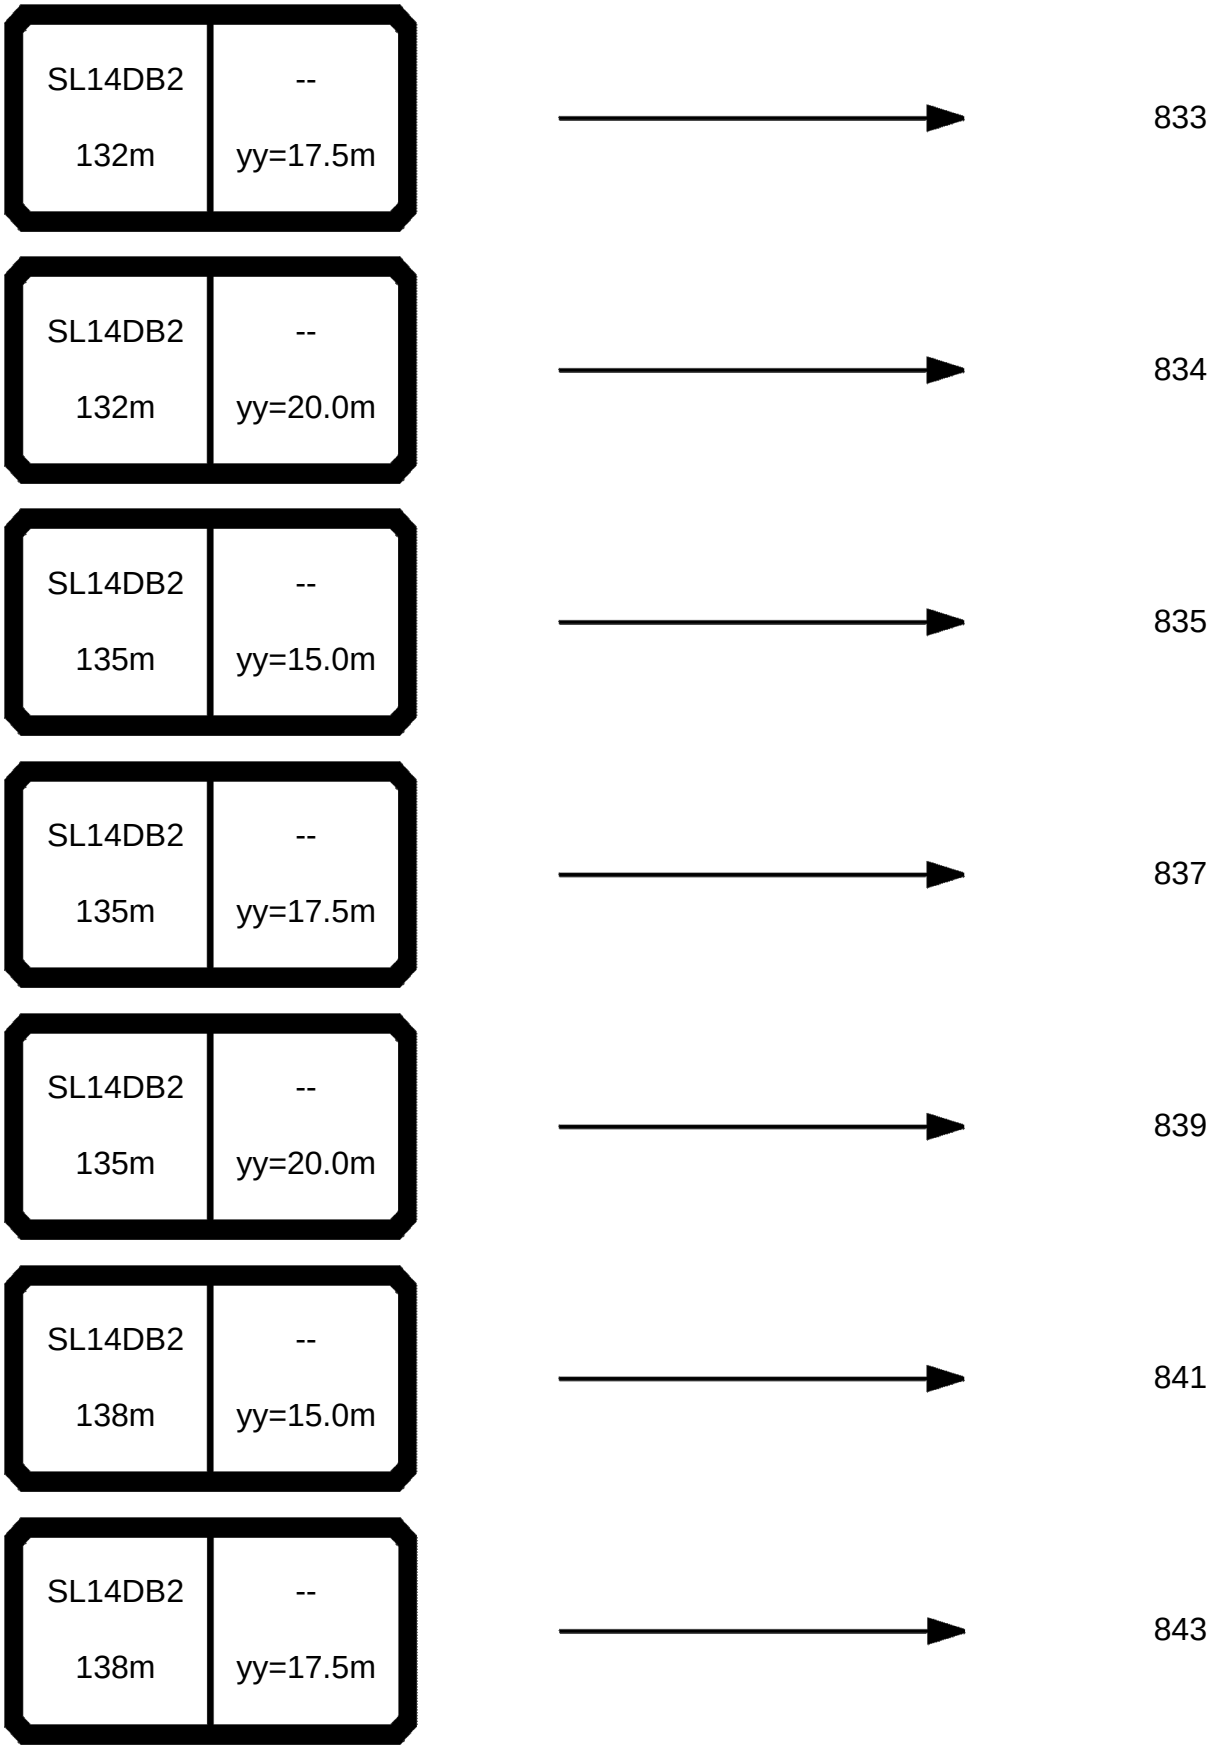
SL14DB2
132m
--
yy=17.5m
833
SL14DB2
132m
--
yy=20.0m
834
SL14DB2
135m
--
yy=15.0m
835
SL14DB2
135m
--
yy=17.5m
837
SL14DB2
135m
--
yy=20.0m
839
SL14DB2
138m
--
yy=15.0m
841
SL14DB2
138m
--
yy=17.5m
843

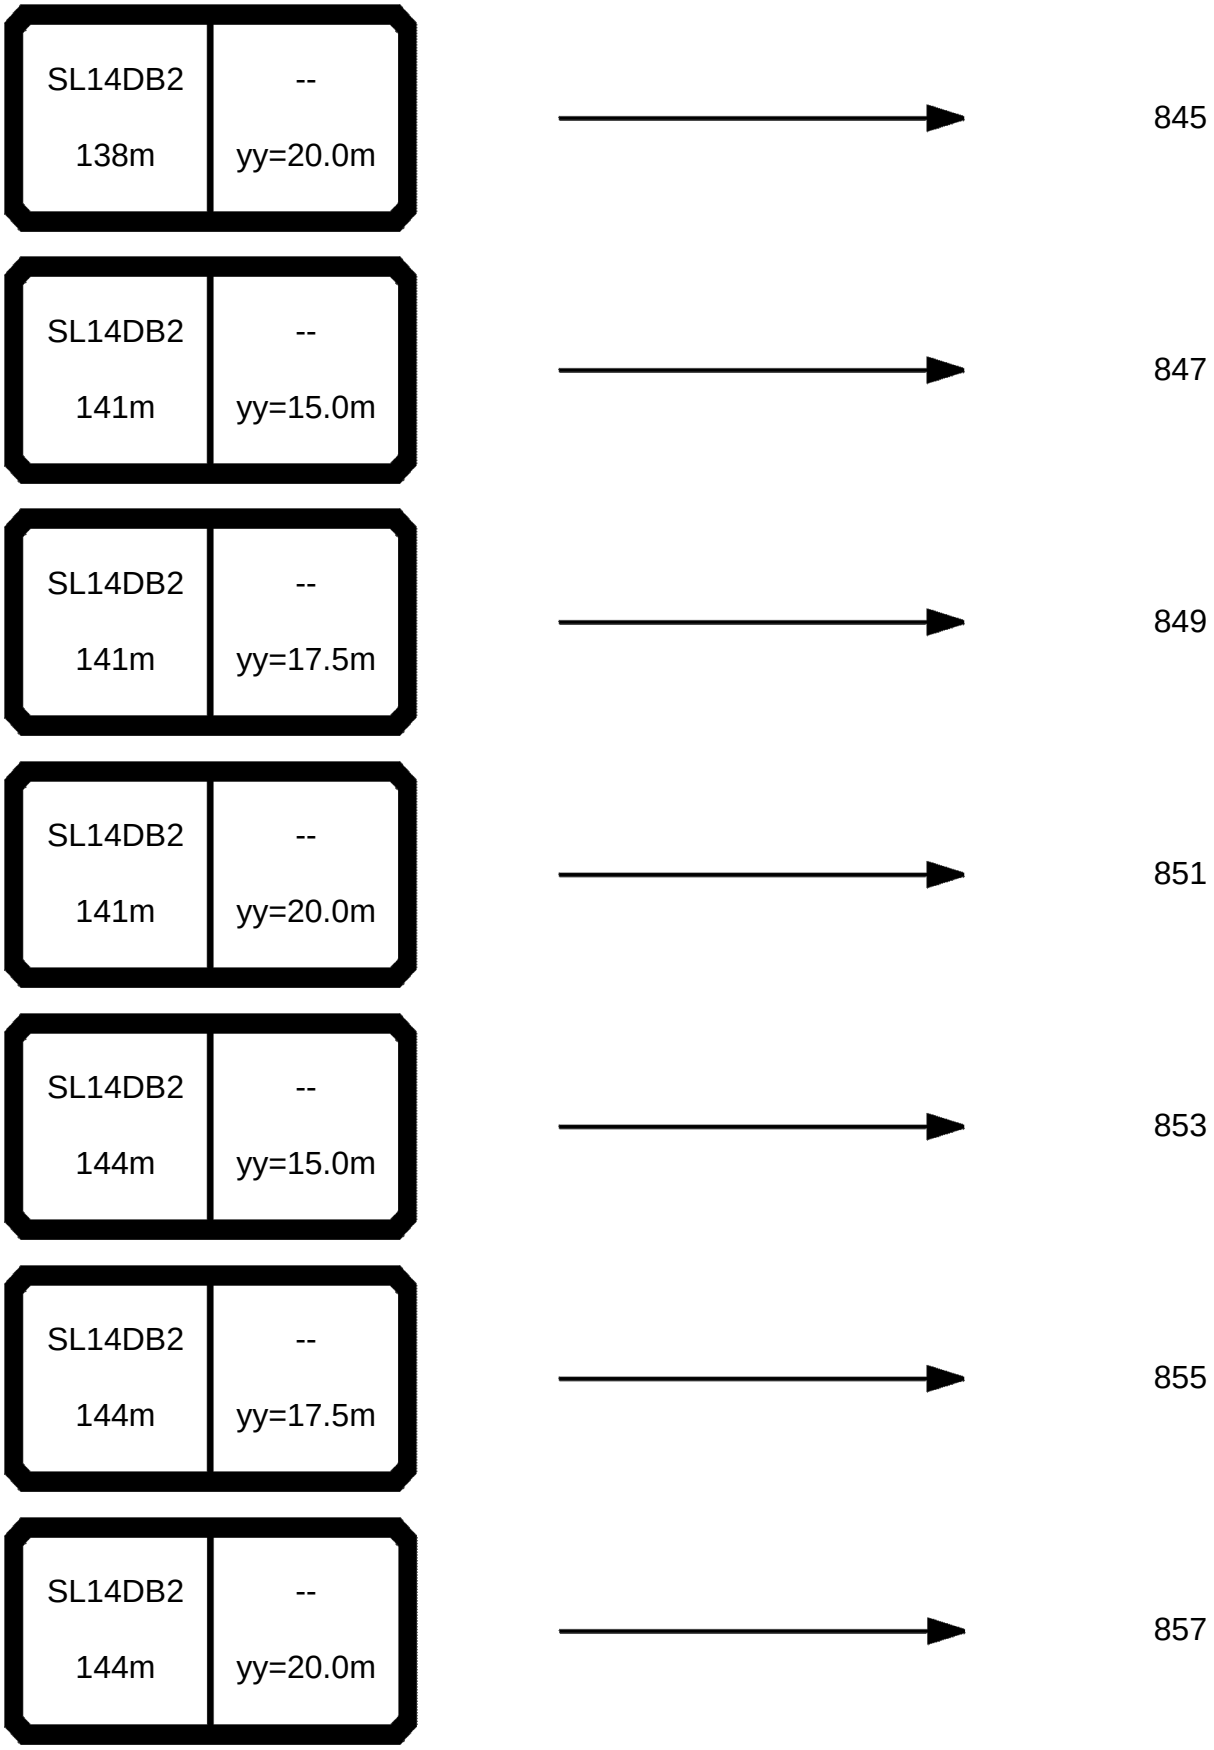
SL14DB2
138m
--
yy=20.0m
845
SL14DB2
141m
--
yy=15.0m
847
SL14DB2
141m
--
yy=17.5m
849
SL14DB2
141m
--
yy=20.0m
851
SL14DB2
144m
--
yy=15.0m
853
SL14DB2
144m
--
yy=17.5m
855
SL14DB2
144m
--
yy=20.0m
857

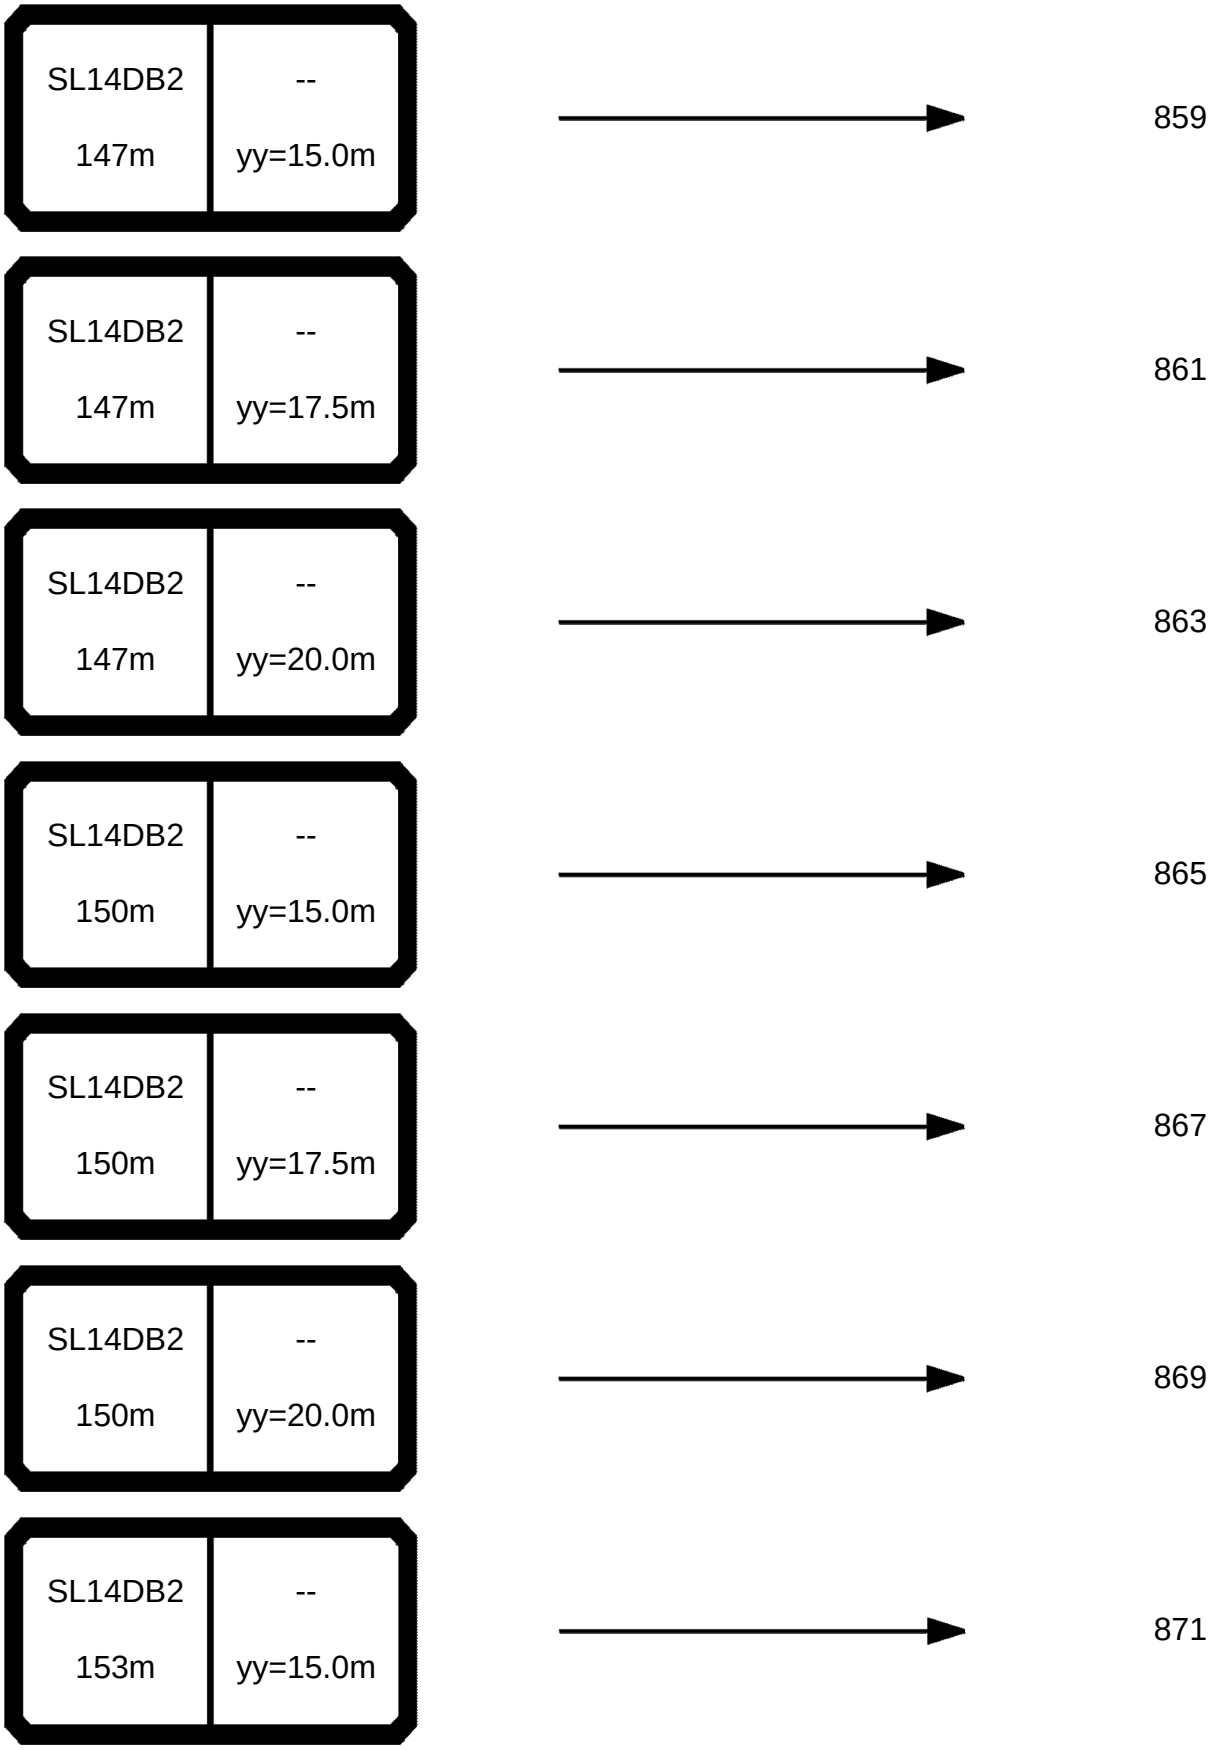
SL14DB2
147m
--
yy=15.0m
859
SL14DB2
147m
--
yy=17.5m
861
SL14DB2
147m
--
yy=20.0m
863
SL14DB2
150m
--
yy=15.0m
865
SL14DB2
150m
--
yy=17.5m
867
SL14DB2
150m
--
yy=20.0m
869
SL14DB2
153m
--
yy=15.0m
871

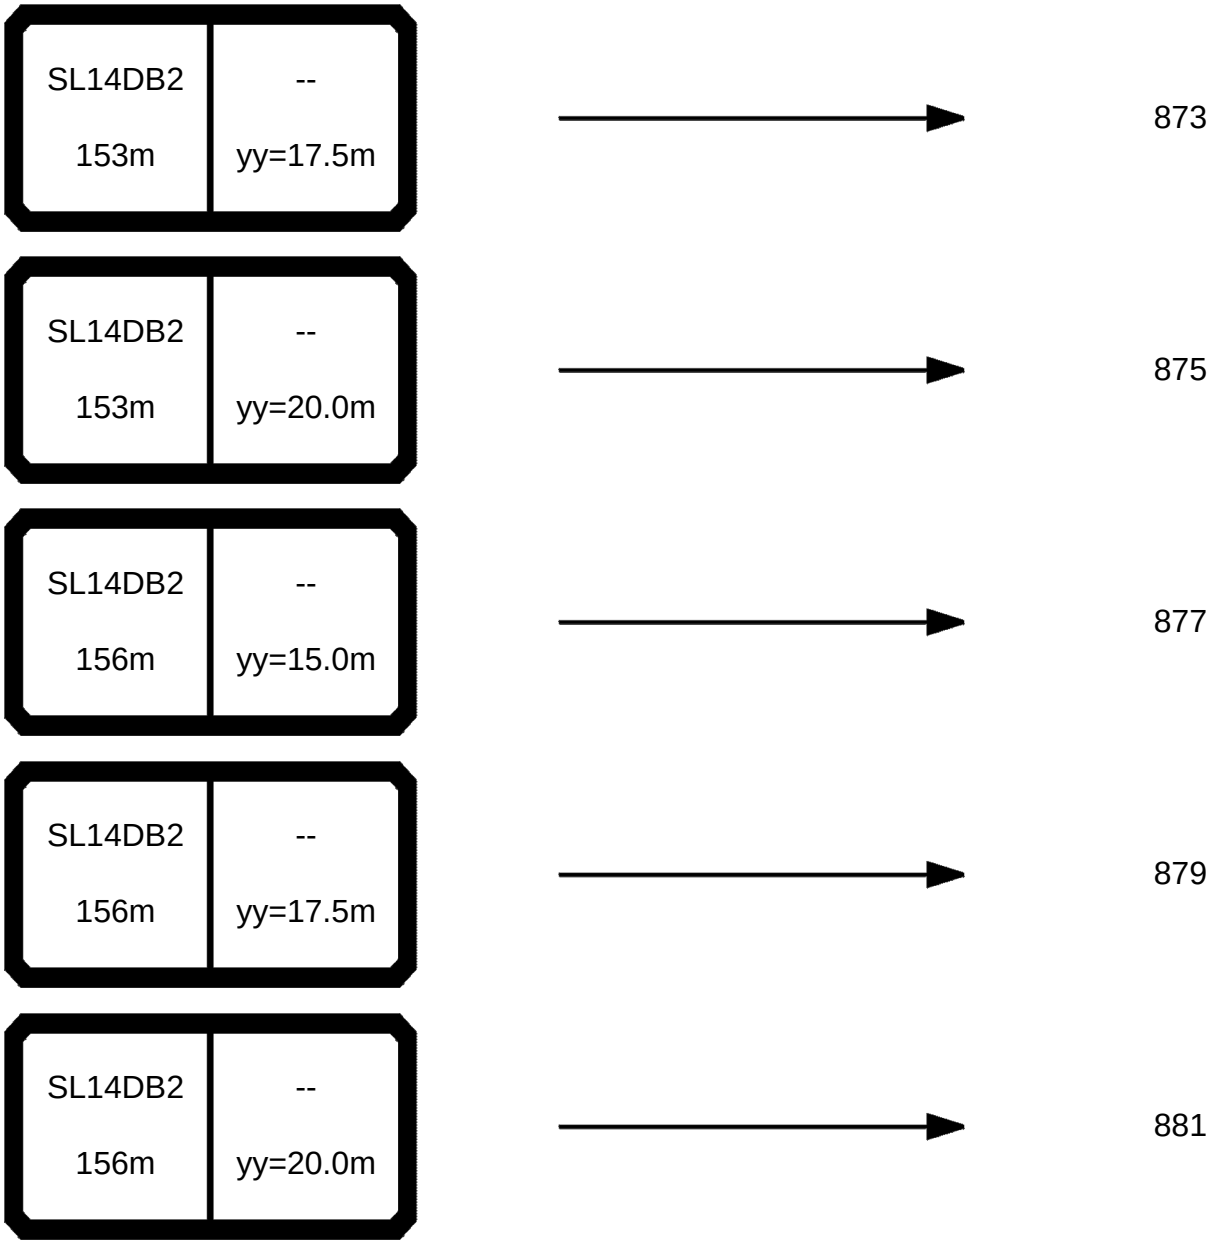
SL14DB2
153m
--
yy=17.5m
873
SL14DB2
153m
--
yy=20.0m
875
SL14DB2
156m
--
yy=15.0m
877
SL14DB2
156m
--
yy=17.5m
879
SL14DB2
156m
--
yy=20.0m
881

typ1: D=28.0 mm

n	t
1x	18.1
2x	35.9
3x	53.4
4x	70.7
5x	87.7
6x	104.5
7x	121.0
8x	137.2
9x	153.2
10x	169.0
11x	184.5
12x	199.9
13x	214.9
14x	229.8
15x	244.4
16x	258.8
17x	273.0
18x	287.0
19x	300.8
20x	314.3
21x	327.7
22x	340.8
23x	353.8
24x	366.6
25x	379.1
26x	391.5
27x	403.7
28x	415.7
29x	427.6
30x	439.2
31x	450.7
32x	462.0
33x	473.2
34x	484.2
35x	495.0
36x	505.6
37x	516.1
38x	526.4
39x	536.6
40x	546.6

typ1: D=28.0 mm

n	t
41x	556.5
42x	566.2
43x	575.8
44x	585.2
45x	594.5
46x	603.7
47x	612.7
48x	621.6
49x	630.3
50x	639.0

typ2: D=25.0 mm

n	t
1x	12.6
2x	24.9
3x	37.1
4x	49.1
5x	60.9
6x	72.5
7x	84.0
8x	95.3
9x	106.4
10x	117.4
11x	128.2
12x	138.8
13x	149.3
14x	159.6
15x	169.7
16x	179.7
17x	189.6
18x	199.3
19x	208.9
20x	218.3
21x	227.5
22x	236.7
23x	245.7
24x	254.6
25x	263.3
26x	271.9
27x	280.4
28x	288.7
29x	296.9
30x	305.0
31x	313.0
32x	320.9
33x	328.6
34x	336.2
35x	343.7
36x	351.1
37x	358.4
38x	365.6
39x	372.6
40x	379.6

typ2: D=25.0 mm

n	t
41x	386.5
42x	393.2
43x	399.9
44x	406.4
45x	412.9
46x	419.2
47x	425.5
48x	431.7
49x	437.7
50x	443.7

typ3: D=28.0 mm

n	t
1x	16.1
2x	31.9
3x	47.5
4x	62.8
5x	78.0
6x	92.8
7x	107.5
8x	122.0
9x	136.2
10x	150.2
11x	164.0
12x	177.6
13x	191.0
14x	204.2
15x	217.2
16x	230.1
17x	242.7
18x	255.1
19x	267.3
20x	279.4
21x	291.3
22x	303.0
23x	314.5
24x	325.8
25x	337.0
26x	348.0
27x	358.9

ISO DIN

SL2DB	F 11°
72m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5454< V181 3C10

m	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0
14.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0
16.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0
18.0	125.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	127.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	130.0
20.0	110.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	112.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	115.0
22.0	98.0	130.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	100.0	136.0	137.0	137.0	137.0	137.0	103.0
24.0	88.0	117.0	134.0	134.0	134.0	134.0	134.0	90.0	123.0	134.0	134.0	134.0	134.0	92.0
26.0	79.0	106.0	129.0	129.0	129.0	129.0	129.0	81.0	112.0	129.0	129.0	129.0	129.0	83.0
28.0	72.0	97.0	122.0	122.0	122.0	122.0	122.0	73.0	102.0	122.0	122.0	122.0	122.0	75.0
30.0	65.0	89.0	112.0	116.0	116.0	116.0	116.0	67.0	94.0	116.0	116.0	116.0	116.0	69.0
32.0	60.0	82.0	104.0	110.0	110.0	110.0	110.0	61.0	86.0	110.0	110.0	110.0	110.0	63.0
34.0	54.0	75.0	96.0	106.0	106.0	106.0	106.0	56.0	79.0	103.0	106.0	106.0	106.0	57.0
36.0	50.0	70.0	90.0	101.0	101.0	101.0	101.0	51.0	74.0	96.0	101.0	101.0	101.0	53.0
38.0	45.5	65.0	83.0	97.0	97.0	97.0	97.0	46.5	68.0	90.0	97.0	97.0	97.0	48.5
40.0	42.0	60.0	78.0	93.0	93.0	93.0	93.0	43.0	63.0	84.0	93.0	93.0	93.0	44.5
44.0	35.5	52.0	68.0	85.0	86.0	86.0	86.0	36.5	55.0	73.0	86.0	86.0	86.0	37.5
48.0	30.0	45.0	60.0	75.0	80.0	80.0	80.0	31.0	47.5	64.0	80.0	80.0	80.0	32.0
52.0	25.2	39.5	53.0	67.0	75.0	75.0	75.0	25.8	41.5	57.0	72.0	75.0	75.0	26.8
56.0	20.9	34.5	47.0	60.0	70.0	71.0	71.0	21.5	36.5	50.0	64.0	71.0	71.0	22.4
60.0	17.3	29.7	42.0	53.0	65.0	67.0	67.0	17.8	31.5	45.0	58.0	67.0	67.0	18.7
64.0	14.1	25.8	37.0	48.0	59.0	64.0	64.0	14.6	27.6	40.0	52.0	63.0	64.0	15.4
68.0	11.4	22.3	33.0	43.5	54.0	61.0	61.0	11.8	24.0	36.0	47.5	59.0	61.0	12.6
72.0	8.9	19.2	29.5	39.5	49.0	57.0	58.0	9.4	20.8	32.5	43.0	54.0	58.0	10.1
76.0	6.8	16.5	26.2	36.0	45.0	53.0	56.0	7.2	18.0	28.8	39.5	49.5	56.0	7.9
*** n ***	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	0.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL2DB	F 11°
72m	12m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 11°
72m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5454< V181 3C10

m	72.0	72.0	72.0	72.0										
14.0	137.0	137.0	137.0	137.0										
16.0	137.0	137.0	137.0	137.0										
18.0	137.0	137.0	137.0	137.0										
20.0	137.0	137.0	137.0	137.0										
22.0	137.0	137.0	137.0	137.0										
24.0	131.0	134.0	134.0	134.0										
26.0	120.0	128.0	128.0	128.0										
28.0	109.0	122.0	122.0	122.0										
30.0	100.0	116.0	116.0	116.0										
32.0	93.0	110.0	110.0	110.0										
34.0	86.0	105.0	105.0	105.0										
36.0	79.0	101.0	101.0	101.0										
38.0	74.0	97.0	97.0	97.0										
40.0	69.0	92.0	93.0	93.0										
44.0	59.0	80.0	86.0	86.0										
48.0	51.0	71.0	80.0	80.0										
52.0	45.0	62.0	75.0	75.0										
56.0	39.5	56.0	71.0	71.0										
60.0	34.5	50.0	65.0	67.0										
64.0	30.5	44.5	59.0	64.0										
68.0	26.6	40.5	54.0	61.0										
72.0	23.3	36.5	49.0	58.0										
76.0	20.3	33.0	44.5	56.0										
*** n ***	8	8	8	8										
yy	18.0	18.0	18.0	18.0										
zz	50.0	100.0	150.0	200.0										
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0										

SL2DB	F 11°
72m	12m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 16°
72m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5455< V181 3C15

m	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0
16.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0
18.0	126.0	128.0	128.0	128.0	128.0	128.0	128.0	128.0	128.0	128.0	128.0	128.0	128.0	128.0
20.0	112.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	114.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	117.0	121.0
22.0	99.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0	101.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0	104.0	115.0
24.0	89.0	109.0	109.0	109.0	109.0	109.0	91.0	109.0	109.0	109.0	109.0	109.0	93.0	109.0
26.0	80.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	82.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	84.0	104.0
28.0	73.0	98.0	100.0	100.0	100.0	100.0	74.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	76.0	100.0
30.0	66.0	90.0	96.0	96.0	96.0	96.0	68.0	94.0	96.0	96.0	96.0	96.0	70.0	96.0
32.0	60.0	83.0	92.0	92.0	92.0	92.0	62.0	87.0	92.0	92.0	92.0	92.0	63.0	92.0
34.0	55.0	76.0	88.0	88.0	88.0	88.0	56.0	80.0	88.0	88.0	88.0	88.0	58.0	86.0
36.0	51.0	70.0	85.0	85.0	85.0	85.0	52.0	74.0	85.0	85.0	85.0	85.0	53.0	80.0
38.0	46.5	65.0	82.0	82.0	82.0	82.0	47.5	69.0	82.0	82.0	82.0	82.0	49.0	74.0
40.0	42.5	61.0	78.0	79.0	79.0	79.0	43.5	64.0	79.0	79.0	79.0	79.0	45.0	69.0
44.0	36.0	52.0	69.0	74.0	74.0	74.0	37.0	56.0	74.0	74.0	74.0	74.0	38.0	60.0
48.0	30.5	45.5	61.0	70.0	70.0	70.0	31.0	48.0	65.0	70.0	70.0	70.0	32.5	52.0
52.0	25.6	39.5	53.0	66.0	66.0	66.0	26.2	42.0	57.0	66.0	66.0	66.0	27.2	45.0
56.0	21.2	34.5	47.0	60.0	63.0	64.0	21.8	36.5	51.0	63.0	63.0	63.0	22.8	39.5
60.0	17.5	30.0	42.0	54.0	61.0	61.0	18.1	32.0	45.0	58.0	61.0	61.0	18.9	35.0
64.0	14.3	26.0	37.5	48.5	57.0	58.0	14.9	27.8	40.5	53.0	58.0	58.0	15.6	30.5
68.0	11.5	22.4	33.5	43.5	54.0	56.0	12.0	24.2	36.5	47.5	56.0	56.0	12.8	26.8
72.0	9.1	19.3	29.6	39.5	49.0	54.0	9.5	21.0	32.5	43.5	54.0	54.0	10.2	23.4
76.0	6.9	16.6	26.2	36.0	45.0	52.0	7.3	18.1	28.9	39.5	49.5	52.0	8.0	20.4
*** n ***	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	0.0	50.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL2DB	F 16°
72m	12m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 16°
72m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5455< V181 3C15

m	72.0	72.0	72.0
16.0	135.0	135.0	135.0
18.0	128.0	128.0	128.0
20.0	121.0	121.0	121.0
22.0	115.0	115.0	115.0
24.0	109.0	109.0	109.0
26.0	104.0	104.0	104.0
28.0	100.0	100.0	100.0
30.0	96.0	96.0	96.0
32.0	92.0	92.0	92.0
34.0	88.0	88.0	88.0
36.0	85.0	85.0	85.0
38.0	82.0	82.0	82.0
40.0	79.0	79.0	79.0
44.0	74.0	74.0	74.0
48.0	70.0	70.0	70.0
52.0	63.0	66.0	66.0
56.0	56.0	63.0	64.0
60.0	50.0	61.0	61.0
64.0	45.0	58.0	58.0
68.0	40.5	54.0	56.0
72.0	36.5	49.0	54.0
76.0	33.0	45.0	52.0
*** n ***	8	8	8
yy	18.0	18.0	18.0
zz	100.0	150.0	200.0
m/s	9.0	9.0	9.0

SL2DB	F 16°
72m	12m

150 t

14.0 x 14.0 m

yy m zz t

ISO DIN

SL2DB	F 31°
72m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5456< V181 3C20

m	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0
18.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0
20.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0
22.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0
24.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0
26.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
28.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0
30.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0
32.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
34.0	58.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0
36.0	53.0	57.0	57.0	57.0	57.0	54.0	57.0	57.0	57.0	56.0	57.0	57.0	57.0
38.0	48.5	56.0	56.0	56.0	56.0	49.5	56.0	56.0	56.0	51.0	56.0	56.0	56.0
40.0	45.0	55.0	55.0	55.0	55.0	46.0	55.0	55.0	55.0	47.5	55.0	55.0	55.0
44.0	38.0	52.0	52.0	52.0	52.0	39.0	52.0	52.0	52.0	40.0	52.0	52.0	52.0
48.0	32.0	47.0	51.0	51.0	51.0	33.0	49.5	51.0	51.0	34.0	51.0	51.0	51.0
52.0	27.0	41.0	49.0	49.0	49.0	27.7	43.0	49.0	49.0	28.6	46.5	49.0	49.0
56.0	22.5	36.0	47.0	47.5	47.5	23.1	38.0	47.5	47.5	24.0	41.0	47.5	47.5
60.0	18.7	31.0	43.0	46.0	46.0	19.2	33.0	46.0	46.0	20.1	36.0	46.0	46.0
64.0	15.3	26.9	38.5	45.0	45.0	15.8	28.8	41.5	45.0	16.6	31.5	44.5	45.0
68.0	12.3	23.2	34.0	44.0	44.5	12.8	25.0	37.0	44.5	13.6	27.6	41.0	44.5
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL2DB	F 31°
72m	12m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 13°
72m	18m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5457< V181 3C11

m	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0
16.0		108.0	108.0	108.0	108.0		108.0	108.0	108.0		108.0	108.0	108.0
18.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0
20.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0
22.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0
24.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0
26.0	80.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0
28.0	73.0	78.0	78.0	78.0	78.0	74.0	78.0	78.0	78.0	77.0	78.0	78.0	78.0
30.0	67.0	74.0	74.0	74.0	74.0	68.0	74.0	74.0	74.0	70.0	74.0	74.0	74.0
32.0	61.0	71.0	71.0	71.0	71.0	62.0	71.0	71.0	71.0	64.0	71.0	71.0	71.0
34.0	56.0	68.0	68.0	68.0	68.0	57.0	68.0	68.0	68.0	59.0	68.0	68.0	68.0
36.0	51.0	65.0	65.0	65.0	65.0	52.0	65.0	65.0	65.0	54.0	65.0	65.0	65.0
38.0	47.0	62.0	62.0	62.0	62.0	48.0	62.0	62.0	62.0	49.5	62.0	62.0	62.0
40.0	43.0	60.0	60.0	60.0	60.0	44.0	60.0	60.0	60.0	45.5	60.0	60.0	60.0
44.0	36.5	53.0	56.0	56.0	56.0	37.5	56.0	56.0	56.0	39.0	56.0	56.0	56.0
48.0	31.5	46.5	52.0	52.0	52.0	32.0	49.0	52.0	52.0	33.5	52.0	52.0	52.0
52.0	26.6	40.5	49.0	49.0	49.0	27.4	43.0	49.0	49.0	28.5	46.5	49.0	49.0
56.0	22.6	35.5	46.0	46.0	46.0	23.2	38.0	46.0	46.0	24.1	41.0	46.0	46.0
60.0	18.8	31.5	43.0	44.0	44.0	19.4	33.5	44.0	44.0	20.2	36.0	44.0	44.0
64.0	15.6	27.3	38.5	41.5	41.5	16.1	29.1	41.5	41.5	16.9	32.0	41.5	41.5
68.0	12.8	23.7	34.5	39.5	39.5	13.3	25.5	37.5	39.5	14.0	28.1	39.5	39.5
72.0	10.3	20.6	31.0	38.0	38.0	10.8	22.2	33.5	38.0	11.5	24.7	37.5	38.0
76.0	8.1	17.8	27.5	36.5	36.5	8.6	19.4	30.0	36.5	9.2	21.7	34.0	36.5
80.0	6.1	15.3	24.5	33.5	35.5	6.6	16.8	27.0	35.5	7.2	19.0	31.0	35.5
*** n ***	6	7	7	7	7	6	7	7	7	6	7	7	7
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL2DB	F 13°
72m	18m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 18°
72m	18m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5458< V181 3C16

m	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0
18.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0
20.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0
22.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0
24.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0
26.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0
28.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0
30.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0
32.0	63.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0
34.0	57.0	62.0	62.0	62.0	62.0	58.0	62.0	62.0	62.0	60.0	62.0	62.0	62.0
36.0	53.0	59.0	59.0	59.0	59.0	54.0	59.0	59.0	59.0	55.0	59.0	59.0	59.0
38.0	48.5	57.0	57.0	57.0	57.0	49.5	57.0	57.0	57.0	51.0	57.0	57.0	57.0
40.0	44.5	55.0	55.0	55.0	55.0	45.5	55.0	55.0	55.0	47.0	55.0	55.0	55.0
44.0	38.0	52.0	52.0	52.0	52.0	39.0	52.0	52.0	52.0	40.5	52.0	52.0	52.0
48.0	32.5	47.5	49.0	49.0	49.0	33.5	49.0	49.0	49.0	34.5	49.0	49.0	49.0
52.0	27.7	41.5	46.5	46.5	46.5	28.5	44.0	46.5	46.5	29.6	46.5	46.5	46.5
56.0	23.5	36.5	44.0	44.0	44.0	24.1	38.5	44.0	44.0	25.0	41.5	44.0	44.0
60.0	19.7	32.0	42.0	42.0	42.0	20.2	34.0	42.0	42.0	21.1	37.0	42.0	42.0
64.0	16.4	28.0	39.0	40.0	40.0	16.9	29.9	40.0	40.0	17.7	32.5	40.0	40.0
68.0	13.5	24.4	35.0	38.5	38.5	14.0	26.1	38.0	38.5	14.7	28.8	38.5	38.5
72.0	10.9	21.2	31.5	37.0	37.0	11.4	22.8	34.0	37.0	12.1	25.3	37.0	37.0
76.0	8.6	18.3	28.0	36.0	36.0	9.1	19.9	30.5	36.0	9.7	22.2	34.5	36.0
80.0	6.6	15.8	24.9	34.0	35.0	7.0	17.2	27.5	35.0	7.6	19.4	31.0	35.0
*** n ***	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL2DB	F 18°
72m	18m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 32°
72m	18m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5459< V181 3C21

m	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0			
22.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0			
24.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0			
26.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0			
28.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0			
30.0	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5			
32.0	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5			
34.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0			
36.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0			
38.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0			
40.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0			
44.0	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5			
48.0	35.0	37.5	37.5	37.5	35.5	37.5	37.5	37.5	36.5	37.5	37.5			
52.0	29.7	36.5	36.5	36.5	30.5	36.5	36.5	36.5	31.5	36.5	36.5			
56.0	25.1	35.0	35.0	35.0	25.7	35.0	35.0	35.0	26.7	35.0	35.0			
60.0	21.1	33.5	34.0	34.0	21.7	34.0	34.0	34.0	22.6	34.0	34.0			
64.0	17.7	29.3	33.5	33.5	18.2	31.0	33.5	33.5	19.0	33.5	33.5			
68.0	14.6	25.5	32.5	32.5	15.1	27.2	32.5	32.5	15.8	29.9	32.5			
72.0	11.9	22.1	32.0	32.0	12.3	23.8	32.0	32.0	13.0	26.2	32.0			
76.0	9.4	19.1	28.8	31.5	9.8	20.6	31.5	31.5	10.5	23.0	31.5			
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0			
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0			
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0			

SL2DB	F 32°
72m	18m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 13°
72m	24m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5460< V181 3C12

m	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0			
20.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0			
22.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	73.0	73.0	73.0	72.0	72.0	72.0			
24.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0			
26.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0			
28.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0			
30.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0			
32.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0			
34.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0			
36.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0			
38.0	48.5	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0			
40.0	44.5	47.0	47.0	47.0	45.5	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0			
44.0	38.0	44.0	44.0	44.0	39.0	44.0	44.0	44.0	40.5	44.0	44.0			
48.0	32.5	40.5	40.5	40.5	33.5	40.5	40.5	40.5	34.5	40.5	40.5			
52.0	28.0	38.0	38.0	38.0	28.8	38.0	38.0	38.0	29.9	38.0	38.0			
56.0	24.0	36.0	36.0	36.0	24.7	36.0	36.0	36.0	25.8	36.0	36.0			
60.0	20.5	32.5	33.5	33.5	21.1	33.5	33.5	33.5	21.9	33.5	33.5			
64.0	17.2	28.8	32.0	32.0	17.8	30.5	32.0	32.0	18.5	32.0	32.0			
68.0	14.4	25.3	30.5	30.5	14.9	27.0	30.5	30.5	15.6	29.6	30.5			
72.0	11.8	22.1	29.0	29.0	12.3	23.7	29.0	29.0	13.0	26.2	29.0			
76.0	9.6	19.3	27.8	27.8	10.0	20.8	27.8	27.8	10.7	23.1	27.8			
80.0	7.6	16.7	25.9	26.5	8.0	18.2	26.5	26.5	8.6	20.4	26.5			
84.0	5.7	14.4	23.2	25.6	6.1	15.8	25.5	25.6	6.7	17.9	25.6			
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5			
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0			
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0			
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0			

SL2DB	F 13°
72m	24m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 18°
72m	24m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5461< V181 3C17

m	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0			
20.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0			
22.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0			
24.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0			
26.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0			
28.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0			
30.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0			
32.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0			
34.0	49.0	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5			
36.0	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5			
38.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0			
40.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0			
44.0	39.5	41.0	41.0	41.0	40.5	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0			
48.0	34.0	38.5	38.5	38.5	35.0	38.5	38.5	38.5	36.0	38.5	38.5			
52.0	29.4	36.5	36.5	36.5	30.0	36.5	36.5	36.5	31.5	36.5	36.5			
56.0	25.3	34.5	34.5	34.5	26.0	34.5	34.5	34.5	26.9	34.5	34.5			
60.0	21.5	32.5	32.5	32.5	22.1	32.5	32.5	32.5	22.9	32.5	32.5			
64.0	18.2	29.8	31.0	31.0	18.7	31.0	31.0	31.0	19.5	31.0	31.0			
68.0	15.2	26.1	29.8	29.8	15.7	27.9	29.8	29.8	16.4	29.8	29.8			
72.0	12.6	22.9	28.4	28.4	13.1	24.5	28.4	28.4	13.7	27.0	28.4			
76.0	10.3	19.9	27.4	27.4	10.7	21.5	27.4	27.4	11.3	23.8	27.4			
80.0	8.2	17.3	26.3	26.3	8.6	18.8	26.3	26.3	9.2	21.0	26.3			
84.0	6.2	15.0	23.7	25.5	6.6	16.3	25.5	25.5	7.2	18.4	25.5			
88.0		12.8	21.1	24.8		14.1	23.4	24.8	5.4	16.1	24.8			
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0			
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0			
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0			

	SL2DB 72m / F 18° 24m	150 t	14.0 x 14.0 m	zz t yy m		

ISO DIN

SL2DB	F 30°
72m	24m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5462< V181 3C22

m	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0					
26.0	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5					
28.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0					
30.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0					
32.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0					
34.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0					
36.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0					
38.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0					
40.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0					
44.0	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5					
48.0	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5					
52.0	29.0	29.0	29.0	29.0	29.0	29.0	29.0	29.0	29.0					
56.0	26.9	27.9	27.9	27.6	27.9	27.9	27.9	27.9	27.9					
60.0	22.9	27.0	27.0	23.5	27.0	27.0	24.3	27.0	27.0					
64.0	19.4	26.1	26.1	19.9	26.1	26.1	20.7	26.1	26.1					
68.0	16.3	25.4	25.4	16.7	25.4	25.4	17.5	25.4	25.4					
72.0	13.5	23.7	24.7	13.9	24.7	24.7	14.6	24.7	24.7					
76.0	11.0	20.7	24.2	11.4	22.2	24.2	12.1	24.2	24.2					
80.0	8.7	17.9	23.9	9.1	19.4	23.9	9.8	21.6	23.9					
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3					
yy	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0					
zz	0.0	50.0	100.0	0.0	50.0	100.0	0.0	50.0	100.0					
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0					

SL2DB	F 30°
72m	24m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 12°
72m	30m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5463< V181 3C13

m	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0				
20.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0				
22.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0				
24.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0				
26.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0				
28.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0				
30.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0				
32.0	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5				
34.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0				
36.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0				
38.0	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5				
40.0	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5				
44.0	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5				
48.0	33.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0				
52.0	28.4	31.5	31.5	31.5	29.2	31.5	31.5	30.5	31.5	31.5				
56.0	24.4	29.4	29.4	29.4	25.1	29.4	29.4	26.2	29.4	29.4				
60.0	21.0	27.5	27.5	27.5	21.6	27.5	27.5	22.6	27.5	27.5				
64.0	17.9	25.7	25.7	25.7	18.5	25.7	25.7	19.4	25.7	25.7				
68.0	15.2	24.5	24.5	24.5	15.7	24.5	24.5	16.4	24.5	24.5				
72.0	12.6	22.9	23.2	23.2	13.1	23.2	23.2	13.8	23.2	23.2				
76.0	10.4	20.1	22.0	22.0	10.8	21.6	22.0	11.5	22.0	22.0				
80.0	8.4	17.5	21.0	21.0	8.8	19.0	21.0	9.4	21.0	21.0				
84.0	6.5	15.3	20.1	20.1	6.9	16.7	20.1	7.5	18.7	20.1				
88.0		13.2	19.3	19.3	5.3	14.5	19.3	5.8	16.5	19.3				
92.0		11.3	18.7	18.7		12.6	18.7		14.5	18.7				
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4				
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0				
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0	0.0	50.0	100.0				
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0				

	SL2DB 72m	F 12° 30m	150 t	14.0 x 14.0 m	zz t yy m	

ISO DIN

SL2DB	F 16°
72m	30m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5464< V181 3C18

m	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0					
22.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0					
24.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0					
26.0	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5					
28.0	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5					
30.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0					
32.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0					
34.0	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5					
36.0	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5					
38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0					
40.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0					
44.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0					
48.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0					
52.0	29.8	29.8	29.8	29.8	29.8	29.8	29.8	29.8	29.8					
56.0	25.9	28.0	28.0	26.6	28.0	28.0	27.6	28.0	28.0					
60.0	22.3	26.5	26.5	23.0	26.5	26.5	24.0	26.5	26.5					
64.0	19.2	25.0	25.0	19.7	25.0	25.0	20.5	25.0	25.0					
68.0	16.2	23.7	23.7	16.7	23.7	23.7	17.4	23.7	23.7					
72.0	13.6	22.6	22.6	14.0	22.6	22.6	14.7	22.6	22.6					
76.0	11.2	20.9	21.6	11.7	21.6	21.6	12.3	21.6	21.6					
80.0	9.1	18.3	20.7	9.6	19.8	20.7	10.2	20.7	20.7					
84.0	7.2	16.0	19.9	7.6	17.3	19.9	8.2	19.4	19.9					
88.0	5.5	13.8	19.2	5.9	15.1	19.2	6.4	17.1	19.2					
92.0		11.8	18.0		13.1	18.0		15.0	18.0					
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
yy	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0					
zz	0.0	50.0	100.0	0.0	50.0	100.0	0.0	50.0	100.0					
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0					

	SL2DB 72m	F 16° 30m	150 t	14.0 x 14.0 m	zz t yy m	

ISO DIN

SL2DB	F 28°
72m	30m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5465< V181 3C23

m	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0								
28.0	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5								
30.0	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5								
32.0	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5								
34.0	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5								
36.0	29.5	29.5	29.5	29.5	29.5	29.5								
38.0	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6								
40.0	27.8	27.8	27.8	27.8	27.8	27.8								
44.0	26.3	26.3	26.3	26.3	26.3	26.4								
48.0	24.9	24.9	24.9	24.9	24.9	25.0								
52.0	23.7	23.7	23.7	23.7	23.7	23.8								
56.0	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6								
60.0	21.6	21.6	21.6	21.6	21.6	21.6								
64.0	20.7	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8								
68.0	17.6	20.0	18.1	20.0	18.8	20.0								
72.0	14.8	19.4	15.3	19.4	16.0	19.4								
76.0	12.3	18.8	12.7	18.8	13.4	18.8								
80.0	10.0	17.9	10.5	17.9	11.1	17.9								
84.0	8.0	15.3	8.4	15.3	9.0	15.3								
88.0	6.1	12.7	6.5	12.7	7.0	12.8								
*** n ***	2	2	2	2	2	2								
yy	13.0	13.0	15.0	15.0	18.0	18.0								
zz	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0	50.0								
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0								

SL2DB	F 28°
72m	30m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 10°
72m	36m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5466< V181 3C14

m	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0								
22.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0								
24.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0								
26.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0								
28.0	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5								
30.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0								
32.0	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5								
34.0	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5								
36.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0								
38.0	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5								
40.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0								
44.0	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5								
48.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0								
52.0	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6								
56.0	25.2	26.4	25.9	26.4	26.4	26.4								
60.0	21.8	24.8	22.5	24.8	23.4	24.8								
64.0	18.8	23.1	19.4	23.1	20.3	23.1								
68.0	16.1	21.1	16.7	21.1	17.5	21.0								
72.0	13.7	16.9	14.1	16.9	14.8	16.9								
76.0	11.4	12.8	11.9	12.8	12.5	12.8								
80.0	8.7	8.8	8.7	8.8	8.7	8.8								
84.0	5.2	5.3	5.2	5.3	5.2	5.3								
*** n ***	4	4	4	4	4	4								
yy	13.0	13.0	15.0	15.0	18.0	18.0								
zz	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0	50.0								
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0								

SL2DB	F 10°
72m	36m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 14°
72m	36m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5467< V181 3C19

m	72.0	72.0	72.0	72.0										
24.0	47.0	47.0	47.0	47.0										
26.0	44.5	44.5	44.5	44.5										
28.0	42.5	42.5	42.5	42.5										
30.0	40.5	40.5	40.5	40.5										
32.0	38.5	38.5	38.5	38.5										
34.0	37.0	37.0	37.0	37.0										
36.0	35.0	35.0	35.0	35.0										
38.0	33.5	33.5	33.5	33.5										
40.0	32.5	32.5	32.5	32.5										
44.0	29.9	29.9	29.9	29.9										
48.0	27.6	27.6	27.6	27.6										
52.0	25.8	25.8	25.8	25.8										
56.0	24.0	24.0	24.0	24.0										
60.0	22.0	22.0	22.0	22.0										
64.0	19.5	20.0	20.0	20.0										
68.0	16.8	18.0	17.3	18.0										
72.0	14.0	14.0	14.0	14.0										
76.0	9.2	9.2	9.2	9.2										
*** n ***	3	3	3	3										
yy	13.0	13.0	15.0	18.0										
zz	0.0	50.0	0.0	0.0										
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0										

SL2DB	F 14°
72m	36m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 26°
72m	36m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5468< V181 3C24

m	72.0	72.0	72.0
30.0	31.0	31.0	31.0
32.0	30.0	30.0	30.0
34.0	28.9	28.9	28.9
36.0	27.9	28.0	28.0
38.0	27.0	27.0	27.0
40.0	26.2	26.2	26.2
44.0	24.4	24.4	24.4
48.0	21.7	21.7	21.7
52.0	18.9	18.9	18.9
56.0	15.2	15.2	15.2
60.0	11.2	11.2	11.2
64.0	7.5	7.5	7.5
*** n ***	2	2	2
yy	13.0	15.0	18.0
m/s	9.0	9.0	9.0

SL2DB	F 26°
72m	36m

150 t

14.0 x 14.0 m

yy m zz t

ISO DIN

SL2DB	F 11°
78m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5469< V181 3D10

m	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0
14.0		137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0		137.0	137.0	137.0	137.0	137.0
16.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0
18.0	120.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	122.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0
20.0	106.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	108.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0
22.0	95.0	125.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	96.0	131.0	137.0	137.0	137.0	137.0
24.0	85.0	113.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	86.0	119.0	135.0	135.0	135.0	135.0
26.0	76.0	103.0	129.0	131.0	131.0	131.0	131.0	131.0	78.0	108.0	131.0	131.0	131.0	131.0
28.0	69.0	94.0	118.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	70.0	99.0	126.0	126.0	126.0	126.0
30.0	63.0	86.0	109.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	64.0	90.0	117.0	120.0	120.0	120.0
32.0	57.0	79.0	101.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0	58.0	83.0	108.0	115.0	115.0	115.0
34.0	52.0	72.0	93.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	53.0	77.0	100.0	110.0	110.0	110.0
36.0	47.5	67.0	86.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0	48.5	71.0	93.0	105.0	105.0	105.0
38.0	43.0	62.0	80.0	99.0	101.0	101.0	101.0	101.0	44.5	66.0	87.0	101.0	101.0	101.0
40.0	39.5	57.0	75.0	93.0	97.0	97.0	97.0	97.0	40.5	61.0	81.0	97.0	97.0	97.0
44.0	33.0	49.5	66.0	82.0	90.0	90.0	90.0	90.0	34.0	53.0	71.0	89.0	90.0	90.0
48.0	27.7	42.5	58.0	73.0	84.0	84.0	84.0	84.0	28.5	45.5	63.0	80.0	84.0	84.0
52.0	23.1	37.0	51.0	65.0	78.0	79.0	79.0	79.0	23.9	39.5	56.0	71.0	79.0	79.0
56.0	19.2	32.0	45.0	58.0	71.0	75.0	75.0	75.0	19.9	34.5	49.0	63.0	74.0	75.0
60.0	15.7	27.9	40.0	52.0	64.0	71.0	71.0	71.0	16.4	30.5	43.5	57.0	69.0	71.0
64.0	12.7	24.2	35.5	47.0	58.0	67.0	67.0	67.0	13.2	26.2	39.0	51.0	63.0	67.0
68.0	9.9	20.8	31.5	42.5	52.0	62.0	64.0	64.0	10.4	22.5	34.5	46.5	58.0	64.0
72.0	7.4	17.7	28.0	38.0	47.5	56.0	61.0	61.0	7.9	19.3	31.0	42.0	53.0	61.0
76.0	5.3	15.0	24.6	34.5	43.0	51.0	58.0	59.0	5.7	16.5	27.3	38.0	48.0	58.0
80.0		12.5	21.7	31.0	39.5	47.0	54.0	57.0		14.0	24.2	34.5	44.5	53.0
*** n ***	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL2DB	F 11°
78m	12m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 11°
78m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5469< V181 3D10

m	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0							
14.0	137.0		137.0	137.0	137.0	137.0	137.0							
16.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0							
18.0	137.0	126.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0							
20.0	137.0	111.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0							
22.0	137.0	99.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0							
24.0	135.0	89.0	127.0	134.0	134.0	134.0	134.0							
26.0	131.0	80.0	116.0	131.0	131.0	131.0	131.0							
28.0	126.0	73.0	106.0	126.0	126.0	126.0	126.0							
30.0	120.0	66.0	97.0	120.0	120.0	120.0	120.0							
32.0	115.0	60.0	89.0	115.0	115.0	115.0	115.0							
34.0	110.0	55.0	83.0	110.0	110.0	110.0	110.0							
36.0	105.0	50.0	77.0	103.0	105.0	105.0	105.0							
38.0	101.0	46.0	71.0	96.0	101.0	101.0	101.0							
40.0	97.0	42.0	66.0	90.0	97.0	97.0	97.0							
44.0	90.0	35.5	57.0	79.0	90.0	90.0	90.0							
48.0	84.0	29.8	50.0	69.0	84.0	84.0	84.0							
52.0	79.0	25.0	43.5	61.0	79.0	79.0	79.0							
56.0	75.0	20.9	38.0	54.0	71.0	75.0	75.0							
60.0	71.0	17.2	33.5	48.5	64.0	71.0	71.0							
64.0	67.0	14.0	28.9	43.5	58.0	67.0	67.0							
68.0	64.0	11.1	25.1	39.0	52.0	64.0	64.0							
72.0	61.0	8.6	21.8	35.0	47.5	60.0	61.0							
76.0	59.0	6.3	18.8	31.5	43.5	55.0	59.0							
80.0	57.0		16.2	28.0	39.5	51.0	57.0							
*** n ***	8	8	8	8	8	8	8							
yy	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0							
zz	300.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0							
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0							

SL2DB	F 11°
78m	12m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 16°
78m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5470< V181 3D15

m	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0
16.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	134.0	134.0	134.0	134.0	134.0	134.0	134.0
18.0	122.0	130.0	130.0	130.0	130.0	130.0	130.0	124.0	130.0	130.0	130.0	130.0	130.0	127.0
20.0	108.0	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0	110.0	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0	113.0
22.0	96.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	98.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	100.0
24.0	86.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0	88.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0	90.0
26.0	77.0	104.0	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0	79.0	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0	81.0
28.0	70.0	95.0	103.0	103.0	103.0	103.0	103.0	71.0	100.0	103.0	103.0	103.0	103.0	73.0
30.0	63.0	87.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0	65.0	91.0	99.0	99.0	99.0	99.0	67.0
32.0	58.0	80.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	59.0	84.0	95.0	95.0	95.0	95.0	61.0
34.0	53.0	73.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0	54.0	77.0	92.0	92.0	92.0	92.0	56.0
36.0	48.0	68.0	87.0	88.0	88.0	88.0	88.0	49.0	71.0	88.0	88.0	88.0	88.0	51.0
38.0	44.0	63.0	81.0	85.0	85.0	85.0	85.0	45.0	66.0	85.0	85.0	85.0	85.0	46.5
40.0	40.0	58.0	76.0	83.0	83.0	83.0	83.0	41.0	61.0	82.0	83.0	83.0	83.0	42.5
44.0	33.5	50.0	66.0	77.0	77.0	77.0	77.0	34.5	53.0	72.0	77.0	77.0	77.0	36.0
48.0	28.2	43.0	58.0	72.0	73.0	73.0	73.0	29.0	46.0	63.0	73.0	73.0	73.0	30.5
52.0	23.5	37.5	51.0	65.0	69.0	69.0	69.0	24.3	40.0	56.0	69.0	69.0	69.0	25.4
56.0	19.5	32.5	45.5	59.0	65.0	66.0	66.0	20.2	35.0	49.5	64.0	66.0	66.0	21.3
60.0	16.0	28.2	40.5	52.0	61.0	63.0	63.0	16.7	30.5	44.0	57.0	63.0	63.0	17.6
64.0	12.9	24.4	36.0	47.0	57.0	60.0	60.0	13.4	26.4	39.0	51.0	60.0	60.0	14.2
68.0	10.1	21.0	32.0	42.5	53.0	58.0	58.0	10.6	22.8	35.0	46.5	57.0	58.0	11.3
72.0	7.6	17.9	28.1	38.5	48.0	55.0	56.0	8.1	19.5	31.0	42.0	53.0	56.0	8.8
76.0	5.4	15.1	24.8	34.5	43.5	51.0	54.0	5.8	16.6	27.5	38.0	48.5	54.0	6.5
80.0		12.6	21.8	31.0	39.5	47.0	53.0		14.1	24.3	34.5	44.5	52.0	
*** n ***	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	0.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL2DB	F 16°
78m	12m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 16°
78m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5470< V181 3D15

m	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0									
16.0	134.0	134.0	134.0	134.0	134.0									
18.0	129.0	129.0	129.0	129.0	129.0									
20.0	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0									
22.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0									
24.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0									
26.0	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0									
28.0	103.0	103.0	103.0	103.0	103.0									
30.0	98.0	99.0	99.0	99.0	99.0									
32.0	90.0	95.0	95.0	95.0	95.0									
34.0	83.0	92.0	92.0	92.0	92.0									
36.0	77.0	88.0	88.0	88.0	88.0									
38.0	72.0	85.0	85.0	85.0	85.0									
40.0	67.0	83.0	83.0	83.0	83.0									
44.0	58.0	77.0	77.0	77.0	77.0									
48.0	51.0	70.0	73.0	73.0	73.0									
52.0	44.0	62.0	69.0	69.0	69.0									
56.0	38.5	55.0	66.0	66.0	66.0									
60.0	33.5	49.0	63.0	63.0	63.0									
64.0	29.2	43.5	58.0	60.0	60.0									
68.0	25.4	39.5	52.0	58.0	58.0									
72.0	22.0	35.0	47.5	56.0	56.0									
76.0	19.0	31.5	43.5	54.0	54.0									
80.0	16.3	28.1	40.0	51.0	53.0									
*** n ***	8	8	8	8	8									
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0									
zz	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0									
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0									

	SL2DB 78m	F 16° 12m	150 t	14.0 x 14.0 m	zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 31°
78m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5471< V181 3D20

m	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0
18.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0
20.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0
22.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
24.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0
26.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0
28.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0
30.0	62.0	63.0	63.0	63.0	63.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0
32.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0
34.0	55.0	60.0	60.0	60.0	60.0	57.0	60.0	60.0	60.0	60.0	58.0	60.0	60.0	60.0
36.0	51.0	58.0	58.0	58.0	58.0	52.0	58.0	58.0	58.0	58.0	53.0	58.0	58.0	58.0
38.0	46.5	57.0	57.0	57.0	57.0	47.5	57.0	57.0	57.0	57.0	49.0	57.0	57.0	57.0
40.0	42.5	56.0	56.0	56.0	56.0	43.5	56.0	56.0	56.0	56.0	45.0	56.0	56.0	56.0
44.0	36.0	52.0	54.0	54.0	54.0	36.5	54.0	54.0	54.0	54.0	38.0	54.0	54.0	54.0
48.0	30.0	45.0	52.0	52.0	52.0	31.0	48.0	52.0	52.0	52.0	32.0	51.0	52.0	52.0
52.0	25.3	39.0	50.0	50.0	50.0	26.1	42.0	50.0	50.0	50.0	27.2	45.5	50.0	50.0
56.0	21.1	34.0	47.0	48.5	48.5	21.8	36.5	48.5	48.5	48.5	22.8	40.0	48.5	48.5
60.0	17.4	29.7	42.0	47.0	47.0	18.0	32.0	45.0	47.0	47.0	18.8	35.0	47.0	47.0
64.0	14.0	25.7	37.0	46.0	46.0	14.6	27.5	40.0	46.0	46.0	15.4	30.5	44.5	46.0
68.0	11.1	22.0	33.0	43.5	45.0	11.6	23.7	36.0	44.5	45.0	12.3	26.3	40.0	45.0
72.0	8.5	18.7	29.0	39.0	44.5	8.9	20.4	32.0	42.5	44.5	9.6	22.8	36.0	44.5
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL2DB	F 31°
78m	12m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 13°
78m	18m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5472< V181 3D11

m	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0
18.0	103.0	103.0	103.0	103.0	103.0	103.0	103.0	103.0	103.0	103.0	103.0	103.0	103.0	103.0
20.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0
22.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0
24.0	86.0	88.0	88.0	88.0	88.0	87.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0
26.0	77.0	84.0	84.0	84.0	84.0	79.0	84.0	84.0	84.0	84.0	81.0	84.0	84.0	84.0
28.0	70.0	80.0	80.0	80.0	80.0	72.0	80.0	80.0	80.0	80.0	74.0	80.0	80.0	80.0
30.0	64.0	76.0	76.0	76.0	76.0	65.0	76.0	76.0	76.0	76.0	67.0	76.0	76.0	76.0
32.0	58.0	73.0	73.0	73.0	73.0	59.0	73.0	73.0	73.0	73.0	61.0	73.0	73.0	73.0
34.0	53.0	70.0	70.0	70.0	70.0	54.0	70.0	70.0	70.0	70.0	56.0	70.0	70.0	70.0
36.0	48.5	68.0	68.0	68.0	68.0	49.5	68.0	68.0	68.0	68.0	51.0	68.0	68.0	68.0
38.0	44.5	63.0	65.0	65.0	65.0	45.5	65.0	65.0	65.0	65.0	47.0	65.0	65.0	65.0
40.0	41.0	58.0	62.0	62.0	62.0	42.0	62.0	62.0	62.0	62.0	43.5	62.0	62.0	62.0
44.0	34.5	51.0	58.0	58.0	58.0	35.5	54.0	58.0	58.0	58.0	36.5	58.0	58.0	58.0
48.0	29.1	44.0	54.0	54.0	54.0	29.9	47.0	54.0	54.0	54.0	31.0	51.0	54.0	54.0
52.0	24.4	38.0	51.0	51.0	51.0	25.2	41.0	51.0	51.0	51.0	26.3	45.0	51.0	51.0
56.0	20.5	33.5	46.0	48.0	48.0	21.2	36.0	48.0	48.0	48.0	22.2	39.5	48.0	48.0
60.0	17.0	29.1	41.0	45.5	45.5	17.6	31.5	45.0	45.5	45.5	18.6	35.0	45.5	45.5
64.0	13.9	25.3	36.5	43.5	43.5	14.6	27.5	40.5	43.5	43.5	15.5	30.5	43.5	43.5
68.0	11.3	22.0	33.0	41.5	41.5	11.8	24.0	36.0	41.5	41.5	12.6	26.6	40.5	41.5
72.0	8.9	19.1	29.3	39.0	39.5	9.3	20.8	32.0	39.5	39.5	10.0	23.2	36.5	39.5
76.0	6.6	16.3	26.0	35.5	38.0	7.1	17.9	28.7	38.0	38.0	7.7	20.2	32.5	38.0
80.0		13.8	23.0	32.0	36.5	5.1	15.3	25.5	36.0	36.5	5.7	17.5	29.3	36.5
84.0		11.6	20.3	29.0	35.5		13.0	22.7	32.5	35.5		15.1	26.3	35.5
*** n ***	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL2DB	F 13°
78m	18m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 18°
78m	18m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5473< V181 3D16

m	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0
18.0		89.0	89.0	89.0	89.0		89.0	89.0	89.0	89.0		89.0	89.0	89.0
20.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0
22.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0
24.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0
26.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0
28.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0
30.0	66.0	68.0	68.0	68.0	68.0	67.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0
32.0	60.0	66.0	66.0	66.0	66.0	61.0	66.0	66.0	66.0	66.0	63.0	66.0	66.0	66.0
34.0	55.0	63.0	63.0	63.0	63.0	56.0	63.0	63.0	63.0	63.0	58.0	63.0	63.0	63.0
36.0	50.0	61.0	61.0	61.0	61.0	51.0	61.0	61.0	61.0	61.0	53.0	61.0	61.0	61.0
38.0	46.0	59.0	59.0	59.0	59.0	47.0	59.0	59.0	59.0	59.0	49.0	59.0	59.0	59.0
40.0	42.5	57.0	57.0	57.0	57.0	43.5	57.0	57.0	57.0	57.0	45.0	57.0	57.0	57.0
44.0	36.0	52.0	54.0	54.0	54.0	37.0	54.0	54.0	54.0	54.0	38.0	54.0	54.0	54.0
48.0	30.5	45.0	50.0	50.0	50.0	31.0	48.0	50.0	50.0	50.0	32.5	50.0	50.0	50.0
52.0	25.7	39.5	48.0	48.0	48.0	26.4	42.0	48.0	48.0	48.0	27.6	46.0	48.0	48.0
56.0	21.6	34.5	45.5	45.5	45.5	22.3	37.0	45.5	45.5	45.5	23.4	40.5	45.5	45.5
60.0	18.1	30.0	42.0	43.5	43.5	18.7	32.5	43.0	43.5	43.5	19.7	35.5	43.5	43.5
64.0	14.9	26.3	37.5	41.5	41.5	15.5	28.5	41.0	41.5	41.5	16.4	31.5	41.5	41.5
68.0	12.2	22.9	33.5	40.0	40.0	12.6	24.8	37.0	40.0	40.0	13.4	27.4	40.0	40.0
72.0	9.6	19.8	30.0	38.0	38.5	10.0	21.5	33.0	38.5	38.5	10.7	23.9	37.0	38.5
76.0	7.3	17.0	26.7	36.0	37.0	7.7	18.5	29.3	37.0	37.0	8.4	20.8	33.5	37.0
80.0	5.2	14.4	23.6	32.5	36.0	5.6	15.9	26.1	36.0	36.0	6.2	18.1	29.9	36.0
84.0		12.1	20.8	29.5	35.0		13.5	23.2	33.0	35.0		15.5	26.8	35.0
*** n ***	5	6	6	6	6	5	6	6	6	6	5	6	6	6
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL2DB	F 18°
78m	18m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 32°
78m	18m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5474< V181 3D21

m	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0		
22.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0		
24.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0		
26.0	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5		
28.0	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5		
30.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0		
32.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0		
34.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0		
36.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0		
38.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0		
40.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0		
44.0	38.5	40.0	40.0	40.0	39.5	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0		
48.0	33.0	38.5	38.5	38.5	33.5	38.5	38.5	38.5	35.0	38.5	38.5	38.5		
52.0	27.9	37.0	37.0	37.0	28.7	37.0	37.0	37.0	29.8	37.0	37.0	37.0		
56.0	23.6	36.0	36.0	36.0	24.3	36.0	36.0	36.0	25.4	36.0	36.0	36.0		
60.0	19.9	32.0	35.0	35.0	20.5	34.5	35.0	35.0	21.4	35.0	35.0	35.0		
64.0	16.5	28.0	34.0	34.0	17.1	30.0	34.0	34.0	17.8	33.0	34.0	34.0		
68.0	13.4	24.4	33.0	33.0	13.9	26.1	33.0	33.0	14.7	28.7	33.0	33.0		
72.0	10.7	21.0	31.0	32.5	11.2	22.6	32.5	32.5	11.9	25.1	32.5	32.5		
76.0	8.3	17.9	27.6	32.0	8.7	19.5	30.5	32.0	9.3	21.8	32.0	32.0		
80.0	6.0	15.2	24.4	31.5	6.4	16.7	26.9	31.5	7.1	18.9	30.5	31.5		
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0		
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0	150.0		
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0		

SL2DB	F 32°
78m	18m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 13°
78m	24m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5475< V181 3D12

m	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0
20.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0
22.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0
24.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
26.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0
28.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0
30.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
32.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0
34.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
36.0	50.0	53.0	53.0	53.0	53.0	51.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0
38.0	46.0	51.0	51.0	51.0	51.0	47.0	51.0	51.0	51.0	48.5	51.0	51.0	51.0
40.0	42.5	49.0	49.0	49.0	49.0	43.5	49.0	49.0	49.0	45.0	49.0	49.0	49.0
44.0	36.0	45.5	45.5	45.5	45.5	37.0	45.5	45.5	45.5	38.0	45.5	45.5	45.5
48.0	30.5	42.5	42.5	42.5	42.5	31.5	42.5	42.5	42.5	32.5	42.5	42.5	42.5
52.0	26.0	39.5	39.5	39.5	39.5	26.7	39.5	39.5	39.5	27.9	39.5	39.5	39.5
56.0	22.0	35.0	37.5	37.5	37.5	22.7	37.0	37.5	37.5	23.8	37.5	37.5	37.5
60.0	18.5	30.5	35.5	35.5	35.5	19.2	33.0	35.5	35.5	20.2	35.5	35.5	35.5
64.0	15.4	26.7	33.5	33.5	33.5	16.1	28.9	33.5	33.5	17.0	32.0	33.5	33.5
68.0	12.7	23.4	32.0	32.0	32.0	13.3	25.5	32.0	32.0	14.2	28.3	32.0	32.0
72.0	10.3	20.4	30.5	30.5	30.5	10.8	22.3	30.5	30.5	11.6	24.8	30.5	30.5
76.0	8.1	17.7	27.4	29.0	29.0	8.6	19.4	28.9	29.0	9.3	21.7	29.0	29.0
80.0	6.1	15.3	24.5	27.8	27.8	6.6	16.8	27.0	27.8	7.2	19.0	27.8	27.8
84.0		13.0	21.7	26.6	26.6		14.4	24.1	26.6	5.3	16.5	26.6	26.6
88.0		10.9	19.2	25.7	25.7		12.3	21.5	25.7		14.3	24.9	25.7
92.0		9.0	17.0	24.9	24.9		10.3	19.1	24.9		12.2	22.4	24.9
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL2DB	F 13°
78m	24m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 18°
78m	24m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5476< V181 3D17

m	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0		
22.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0		
24.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0		
26.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0		
28.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0		
30.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0		
32.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0		
34.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0		
36.0	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5		
38.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0		
40.0	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5		
44.0	37.0	40.5	40.5	40.5	38.0	40.5	40.5	40.5	39.0	40.5	40.5	40.5		
48.0	31.5	38.5	38.5	38.5	32.0	38.5	38.5	38.5	33.5	38.5	38.5	38.5		
52.0	26.7	36.0	36.0	36.0	27.5	36.0	36.0	36.0	28.6	36.0	36.0	36.0		
56.0	22.6	34.0	34.0	34.0	23.4	34.0	34.0	34.0	24.4	34.0	34.0	34.0		
60.0	19.1	31.0	32.5	32.5	19.8	32.5	32.5	32.5	20.7	32.5	32.5	32.5		
64.0	16.0	27.3	31.0	31.0	16.6	29.4	31.0	31.0	17.5	31.0	31.0	31.0		
68.0	13.2	23.9	29.6	29.6	13.8	25.9	29.6	29.6	14.6	28.7	29.6	29.6		
72.0	10.7	20.8	28.4	28.4	11.2	22.8	28.4	28.4	12.0	25.2	28.4	28.4		
76.0	8.5	18.1	27.1	27.1	9.0	19.8	27.1	27.1	9.6	22.1	27.1	27.1		
80.0	6.4	15.6	24.8	26.3	6.8	17.1	26.3	26.3	7.5	19.3	26.3	26.3		
84.0		13.3	22.0	25.4		14.7	24.4	25.4	5.5	16.8	25.4	25.4		
88.0		11.1	19.4	24.7		12.5	21.7	24.7		14.5	24.7	24.7		
92.0		9.2	17.1	24.1		10.5	19.3	24.1		12.4	22.6	24.1		
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0		
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0	150.0		
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0		

SL2DB	F 18°
78m	24m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 30°
78m	24m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5477< V181 3D22

m	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0			
26.0	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5			
28.0	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5			
30.0	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5			
32.0	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5			
34.0	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5			
36.0	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5			
38.0	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5			
40.0	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5			
44.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0			
48.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0			
52.0	29.4	29.7	29.7	29.7	29.7	29.7	29.7	29.7	29.7	29.7	29.7			
56.0	25.1	28.5	28.5	28.5	25.8	28.5	28.5	28.5	26.9	28.5	28.5			
60.0	21.4	27.6	27.6	27.6	22.0	27.6	27.6	27.6	23.0	27.6	27.6			
64.0	18.0	26.7	26.7	26.7	18.6	26.7	26.7	26.7	19.6	26.7	26.7			
68.0	15.0	25.7	25.9	25.9	15.6	25.9	25.9	25.9	16.4	25.9	25.9			
72.0	12.4	22.5	25.3	25.3	12.8	24.3	25.3	25.3	13.5	25.3	25.3			
76.0	9.9	19.5	24.7	24.7	10.3	21.1	24.7	24.7	11.0	23.4	24.7			
80.0	7.6	16.8	24.0	24.2	8.0	18.2	24.2	24.2	8.6	20.5	24.2			
84.0	5.6	14.3	23.0	23.9	5.9	15.7	23.9	23.9	6.5	17.7	23.9			
88.0		12.0	20.2	23.6		13.3	22.5	23.6		15.3	23.6			
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0			
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0			
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0			

SL2DB	F 30°
78m	24m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 12°
78m	30m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5478< V181 3D13

m	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0			
22.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0			
24.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0			
26.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0			
28.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0			
30.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0			
32.0	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5			
34.0	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5			
36.0	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5			
38.0	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5			
40.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0			
44.0	36.5	37.5	37.5	37.5	37.0	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5			
48.0	31.0	35.0	35.0	35.0	32.0	35.0	35.0	35.0	33.0	35.0	35.0			
52.0	26.4	32.5	32.5	32.5	27.1	32.5	32.5	32.5	28.3	32.5	32.5			
56.0	22.4	30.5	30.5	30.5	23.1	30.5	30.5	30.5	24.2	30.5	30.5			
60.0	19.0	28.7	28.7	28.7	19.7	28.7	28.7	28.7	20.6	28.7	28.7			
64.0	16.0	27.0	27.0	27.0	16.6	27.0	27.0	27.0	17.5	27.0	27.0			
68.0	13.3	23.9	25.4	25.4	13.8	25.4	25.4	25.4	14.7	25.4	25.4			
72.0	10.9	20.9	24.2	24.2	11.4	22.8	24.2	24.2	12.2	24.2	24.2			
76.0	8.7	18.3	23.0	23.0	9.2	20.1	23.0	23.0	10.0	22.6	23.0			
80.0	6.7	15.9	21.9	21.9	7.2	17.6	21.9	21.9	8.0	19.8	21.9			
84.0	5.0	13.7	21.0	21.0	5.4	15.2	21.0	21.0	6.1	17.3	21.0			
88.0		11.7	20.1	20.2		13.1	20.2	20.2		15.1	20.2			
92.0		9.9	17.8	19.4		11.1	19.4	19.4		13.0	19.4			
96.0		8.2	15.7	18.8		9.4	17.8	18.8		11.2	18.8			
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0			
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0			
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0			

SL2DB	F 12°
78m	30m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 16°
78m	30m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5479< V181 3D18

m	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0				
24.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0				
26.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0				
28.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0				
30.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0				
32.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0				
34.0	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5				
36.0	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5				
38.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0				
40.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0				
44.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0				
48.0	32.5	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0				
52.0	28.1	31.0	31.0	31.0	28.8	31.0	31.0	30.0	31.0	31.0				
56.0	24.0	29.0	29.0	29.0	24.7	29.0	29.0	25.8	29.0	29.0				
60.0	20.5	27.5	27.5	27.5	21.1	27.5	27.5	22.1	27.5	27.5				
64.0	17.3	26.0	26.0	26.0	17.9	26.0	26.0	18.9	26.0	26.0				
68.0	14.5	24.6	24.6	24.6	15.1	24.6	24.6	16.0	24.6	24.6				
72.0	12.0	22.1	23.5	23.5	12.6	23.5	23.5	13.4	23.5	23.5				
76.0	9.8	19.4	22.5	22.5	10.3	21.2	22.5	11.1	22.5	22.5				
80.0	7.8	16.9	21.5	21.5	8.3	18.5	21.5	8.9	20.7	21.5				
84.0	5.9	14.6	20.7	20.7	6.3	16.0	20.7	6.9	18.1	20.7				
88.0		12.5	20.0	20.0		13.8	20.0	5.1	15.8	20.0				
92.0		10.5	18.4	19.3		11.8	19.3		13.7	19.3				
96.0		8.7	16.3	18.5		9.9	18.4		11.7	18.5				
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3				
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0				
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0	0.0	50.0	100.0				
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0				

	SL2DB 78m	F 16° 30m	150 t	14.0 x 14.0 m	zz t yy m		

ISO DIN

SL2DB	F 28°
78m	30m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5480< V181 3D23

m	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0						
28.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0						
30.0	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5						
32.0	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5						
34.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0						
36.0	29.9	29.9	29.9	29.9	29.9	29.9	29.9	29.9						
38.0	29.1	29.1	29.1	29.1	29.1	29.1	29.1	29.1						
40.0	28.3	28.3	28.3	28.3	28.3	28.3	28.3	28.3						
44.0	26.8	26.8	26.8	26.8	26.8	26.8	26.8	26.8						
48.0	25.4	25.4	25.4	25.4	25.4	25.4	25.4	25.4						
52.0	24.1	24.1	24.1	24.1	24.1	24.1	24.1	24.1						
56.0	23.1	23.1	23.1	23.1	23.1	23.1	23.1	23.1						
60.0	22.1	22.1	22.1	22.1	22.1	22.1	22.1	22.1						
64.0	19.1	21.3	21.3	19.7	21.3	21.3	20.7	21.3						
68.0	16.1	20.5	20.5	16.7	20.5	20.5	17.6	20.5						
72.0	13.5	19.8	19.8	14.0	19.8	19.8	14.9	19.8						
76.0	11.1	19.2	19.2	11.6	19.2	19.2	12.3	19.2						
80.0	8.9	18.0	18.7	9.3	18.7	18.7	10.0	18.7						
84.0	6.9	15.6	17.9	7.3	17.0	17.9	7.8	17.9						
88.0	5.0	13.3	15.5	5.3	14.6	15.5	5.9	15.5						
92.0		11.1	13.1		12.4	13.1		13.1						
96.0		9.2	10.0		10.0	10.0		10.9						
*** n ***	2	2	2	2	2	2	2	2						
yy	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0						
zz	0.0	50.0	100.0	0.0	50.0	100.0	0.0	50.0						
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0						

SL2DB	F 28°
78m	30m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 10°
78m	36m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5481< V181 3D14

m	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0								
22.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0								
24.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0								
26.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0								
28.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0								
30.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0								
32.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0								
34.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0								
36.0	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5								
38.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0								
40.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0								
44.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0								
48.0	31.5	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0								
52.0	27.2	29.9	28.0	29.9	29.1	29.9								
56.0	23.3	27.7	24.0	27.7	25.1	27.7								
60.0	19.9	25.8	20.6	25.8	21.5	25.8								
64.0	16.9	24.2	17.5	24.2	18.4	24.2								
68.0	14.2	22.7	14.8	22.7	15.7	22.7								
72.0	11.8	20.4	12.4	20.4	13.2	20.3								
76.0	9.7	16.5	10.2	16.5	11.0	16.5								
80.0	7.7	12.6	8.2	12.6	8.9	12.6								
84.0	5.9	8.8	6.4	8.8	7.1	8.9								
88.0		5.5		5.5	5.2	5.5								
*** n ***	4	4	4	4	4	4								
yy	13.0	13.0	15.0	15.0	18.0	18.0								
zz	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0	50.0								
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0								

SL2DB	F 10°
78m	36m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 14°
78m	36m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5482< V181 3D19

m	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0								
24.0	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5								
26.0	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5								
28.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0								
30.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0								
32.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0								
34.0	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5								
36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0								
38.0	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5								
40.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0								
44.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0								
48.0	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6								
52.0	26.7	26.7	26.7	26.7	26.7	26.7								
56.0	24.3	24.9	24.9	24.9	24.9	24.9								
60.0	20.8	23.2	21.4	23.2	22.4	23.2								
64.0	17.7	21.3	18.3	21.3	19.2	21.3								
68.0	14.9	19.5	15.5	19.5	16.4	19.5								
72.0	12.5	17.6	13.0	17.6	13.8	17.6								
76.0	10.3	13.4	10.8	13.4	11.6	13.4								
80.0	8.2	8.9	8.7	8.9	8.9	8.9								
*** n ***	3	3	3	3	3	3								
yy	13.0	13.0	15.0	15.0	18.0	18.0								
zz	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0	50.0								
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0								

SL2DB	F 14°
78m	36m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 26°
78m	36m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5483< V181 3D24

m	78.0	78.0	78.0											
32.0	30.5	30.5	30.5											
34.0	29.3	29.3	29.3											
36.0	28.3	28.3	28.3											
38.0	27.4	27.4	27.4											
40.0	26.6	26.6	26.6											
44.0	25.0	25.0	25.0											
48.0	22.7	22.7	22.7											
52.0	20.1	20.1	20.1											
56.0	17.2	17.2	17.2											
60.0	13.5	13.5	13.5											
64.0	9.7	9.7	9.7											
68.0	6.5	6.5	6.5											
*** n ***	2	2	2											
yy	13.0	15.0	18.0											
m/s	9.0	9.0	9.0											

	SL2DB 78m / F 26° 36m	150 t	14.0 x 14.0 m	yy m zz t		

ISO DIN

SL2DB	F 11°
84m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5484< V181 3E10

m	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0
16.0	132.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	135.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0
18.0	116.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	118.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0
20.0	102.0	135.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	104.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0
22.0	91.0	121.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	93.0	127.0	137.0	137.0	137.0	137.0
24.0	82.0	110.0	134.0	134.0	134.0	134.0	134.0	134.0	83.0	115.0	133.0	133.0	133.0	133.0
26.0	73.0	99.0	126.0	130.0	130.0	130.0	130.0	130.0	75.0	105.0	130.0	130.0	130.0	130.0
28.0	66.0	91.0	115.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	68.0	95.0	123.0	126.0	126.0	126.0
30.0	60.0	83.0	106.0	122.0	122.0	122.0	122.0	122.0	61.0	87.0	113.0	122.0	122.0	122.0
32.0	54.0	76.0	98.0	118.0	118.0	118.0	118.0	118.0	56.0	80.0	105.0	117.0	117.0	117.0
34.0	49.5	70.0	90.0	111.0	113.0	113.0	113.0	113.0	51.0	74.0	97.0	113.0	113.0	113.0
36.0	45.0	64.0	84.0	103.0	109.0	109.0	109.0	109.0	46.0	68.0	90.0	109.0	109.0	109.0
38.0	41.0	59.0	78.0	96.0	105.0	105.0	105.0	105.0	42.0	63.0	84.0	105.0	105.0	105.0
40.0	37.5	55.0	73.0	90.0	101.0	101.0	101.0	101.0	38.5	58.0	79.0	99.0	101.0	101.0
44.0	31.0	47.0	63.0	79.0	94.0	94.0	94.0	94.0	32.0	50.0	69.0	87.0	94.0	94.0
48.0	25.8	40.5	55.0	70.0	85.0	88.0	88.0	88.0	26.6	43.5	60.0	77.0	87.0	88.0
52.0	21.3	35.0	49.0	63.0	76.0	83.0	83.0	83.0	22.0	37.5	53.0	69.0	82.0	83.0
56.0	17.3	30.0	43.0	56.0	69.0	78.0	78.0	78.0	18.0	32.5	47.5	62.0	76.0	78.0
60.0	13.9	26.0	38.0	50.0	62.0	72.0	74.0	74.0	14.6	28.3	42.0	56.0	69.0	74.0
64.0	10.9	22.3	33.5	45.0	56.0	66.0	71.0	71.0	11.5	24.5	37.5	50.0	62.0	70.0
68.0	8.3	19.0	29.8	40.5	51.0	60.0	67.0	67.0	8.9	21.1	33.5	45.0	57.0	67.0
72.0	5.9	16.1	26.3	36.5	46.5	55.0	63.0	64.0	6.5	18.1	29.6	41.0	52.0	62.0
76.0		13.6	23.3	33.0	42.0	50.0	58.0	62.0		15.3	26.1	37.0	47.0	56.0
80.0		11.2	20.5	29.7	38.0	45.5	53.0	59.0		12.8	23.0	33.0	43.0	52.0
84.0		9.1	17.8	26.5	34.5	41.5	48.5	56.0		10.5	20.2	29.9	39.0	47.5
*** n ***	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL2DB	F 11°
84m	12m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 11°
84m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5484< V181 3E10

m	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0					
16.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0					
18.0	137.0	137.0	121.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0					
20.0	137.0	137.0	107.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0					
22.0	137.0	137.0	96.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0					
24.0	133.0	133.0	86.0	124.0	133.0	133.0	133.0	133.0	133.0					
26.0	130.0	130.0	77.0	112.0	129.0	129.0	129.0	129.0	129.0					
28.0	126.0	126.0	70.0	103.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0					
30.0	122.0	122.0	63.0	94.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0					
32.0	117.0	117.0	58.0	87.0	116.0	117.0	117.0	117.0	117.0					
34.0	113.0	113.0	52.0	80.0	108.0	113.0	113.0	113.0	113.0					
36.0	109.0	109.0	48.0	74.0	100.0	109.0	109.0	109.0	109.0					
38.0	105.0	105.0	43.5	69.0	93.0	105.0	105.0	105.0	105.0					
40.0	101.0	101.0	40.0	64.0	87.0	101.0	101.0	101.0	101.0					
44.0	94.0	94.0	33.5	55.0	77.0	94.0	94.0	94.0	94.0					
48.0	88.0	88.0	27.9	48.0	68.0	87.0	88.0	88.0	88.0					
52.0	83.0	83.0	23.2	42.0	60.0	78.0	83.0	83.0	83.0					
56.0	78.0	78.0	19.1	36.5	53.0	70.0	78.0	78.0	78.0					
60.0	74.0	74.0	15.6	32.0	47.5	63.0	73.0	74.0	74.0					
64.0	71.0	71.0	12.5	27.8	42.5	57.0	69.0	71.0	71.0					
68.0	67.0	67.0	9.7	24.0	38.0	51.0	64.0	67.0	67.0					
72.0	64.0	64.0	7.3	20.6	34.0	46.5	59.0	64.0	64.0					
76.0	62.0	62.0	5.2	17.6	30.0	42.5	54.0	62.0	62.0					
80.0	59.0	59.0		15.0	26.8	38.5	50.0	59.0	59.0					
84.0	56.0	57.0		12.6	23.8	35.0	46.0	56.0	57.0					
*** n ***	8	8	8	8	8	8	8	8	8					
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0					
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0					
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0					

SL2DB	F 11°
84m	12m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 16°
84m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5485< V181 3E15

m	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0
16.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0
18.0	117.0	129.0	129.0	129.0	129.0	129.0	129.0	129.0	120.0	128.0	128.0	128.0	128.0	128.0
20.0	104.0	124.0	124.0	124.0	124.0	124.0	124.0	124.0	106.0	124.0	124.0	124.0	124.0	124.0
22.0	93.0	119.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	94.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0
24.0	83.0	111.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0	85.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0
26.0	75.0	101.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	76.0	106.0	110.0	110.0	110.0	110.0
28.0	67.0	92.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	69.0	96.0	106.0	106.0	106.0	106.0
30.0	61.0	84.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	62.0	88.0	102.0	102.0	102.0	102.0
32.0	55.0	77.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	57.0	81.0	98.0	98.0	98.0	98.0
34.0	50.0	71.0	91.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	51.0	75.0	95.0	95.0	95.0	95.0
36.0	46.0	65.0	85.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	47.0	69.0	91.0	91.0	91.0	91.0
38.0	42.0	60.0	79.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	43.0	64.0	85.0	88.0	88.0	88.0
40.0	38.0	56.0	73.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	39.0	59.0	79.0	85.0	85.0	85.0
44.0	31.5	48.0	64.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	32.5	51.0	69.0	80.0	80.0	80.0
48.0	26.3	41.0	56.0	71.0	75.0	75.0	75.0	75.0	27.1	44.0	61.0	75.0	75.0	75.0
52.0	21.7	35.5	49.5	63.0	72.0	72.0	72.0	72.0	22.5	38.0	54.0	69.0	72.0	72.0
56.0	17.7	30.5	43.5	56.0	68.0	68.0	68.0	68.0	18.4	33.0	48.0	62.0	68.0	68.0
60.0	14.3	26.3	38.5	51.0	63.0	65.0	65.0	65.0	14.9	28.7	42.5	56.0	65.0	65.0
64.0	11.2	22.6	34.0	45.5	57.0	62.0	63.0	63.0	11.8	24.8	38.0	50.0	61.0	63.0
68.0	8.5	19.3	30.0	41.0	51.0	59.0	60.0	60.0	9.1	21.4	33.5	45.5	57.0	60.0
72.0	6.2	16.4	26.6	37.0	46.5	55.0	58.0	58.0	6.7	18.3	29.8	41.0	52.0	58.0
76.0		13.7	23.4	33.0	42.0	50.0	56.0	56.0		15.5	26.3	37.0	47.5	55.0
80.0		11.4	20.6	29.8	38.0	45.5	53.0	54.0		12.9	23.2	33.5	43.0	52.0
84.0		9.2	17.9	26.6	34.5	41.5	48.5	53.0		10.6	20.3	30.0	39.0	47.5
*** n ***	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL2DB	F 16°
84m	12m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 16°
84m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5485< V181 3E15

m	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0							
16.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0							
18.0	128.0	123.0	128.0	128.0	128.0	128.0	128.0							
20.0	124.0	109.0	124.0	124.0	124.0	124.0	124.0							
22.0	120.0	97.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0							
24.0	115.0	87.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0							
26.0	110.0	78.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0							
28.0	106.0	71.0	104.0	105.0	105.0	105.0	105.0							
30.0	102.0	64.0	95.0	102.0	102.0	102.0	102.0							
32.0	98.0	58.0	88.0	98.0	98.0	98.0	98.0							
34.0	95.0	53.0	81.0	95.0	95.0	95.0	95.0							
36.0	91.0	48.5	75.0	91.0	91.0	91.0	91.0							
38.0	88.0	44.5	69.0	88.0	88.0	88.0	88.0							
40.0	85.0	40.5	64.0	85.0	85.0	85.0	85.0							
44.0	80.0	34.0	56.0	77.0	80.0	80.0	80.0							
48.0	75.0	28.4	48.5	69.0	75.0	75.0	75.0							
52.0	72.0	23.6	42.0	61.0	72.0	72.0	72.0							
56.0	68.0	19.5	37.0	54.0	68.0	68.0	68.0							
60.0	65.0	15.9	32.0	48.0	63.0	65.0	65.0							
64.0	63.0	12.8	28.1	43.0	57.0	63.0	63.0							
68.0	60.0	10.0	24.2	38.5	51.0	60.0	60.0							
72.0	58.0	7.5	20.8	34.0	46.5	57.0	58.0							
76.0	56.0	5.3	17.8	30.5	42.5	54.0	56.0							
80.0	54.0		15.1	26.9	39.0	50.0	54.0							
84.0	53.0		12.7	23.9	35.0	46.0	53.0							
*** n ***	8	8	8	8	8	8	8							
yy	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0							
zz	300.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0							
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0							

SL2DB	F 16°
84m	12m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 31°
84m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5486< V181 3E20

m	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0
20.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0
22.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	70.0	70.0
24.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0
26.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0
28.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
30.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0
32.0	58.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	60.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0
34.0	53.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	54.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	56.0	61.0
36.0	48.5	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	50.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	51.0	59.0
38.0	44.5	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	45.5	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	47.0	58.0
40.0	40.5	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	41.5	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	43.0	57.0
44.0	34.0	50.0	55.0	55.0	55.0	55.0	35.0	53.0	55.0	55.0	55.0	55.0	36.5	55.0
48.0	28.4	43.5	53.0	53.0	53.0	53.0	29.2	46.0	53.0	53.0	53.0	53.0	30.5	51.0
52.0	23.6	37.5	50.0	51.0	51.0	51.0	24.4	40.0	51.0	51.0	51.0	51.0	25.5	44.0
56.0	19.5	32.5	45.0	49.5	49.5	49.5	20.2	35.0	49.5	49.5	49.5	49.5	21.2	38.5
60.0	15.8	27.9	40.0	48.0	48.0	48.0	16.5	30.5	44.0	48.0	48.0	48.0	17.5	34.0
64.0	12.6	24.0	35.5	45.0	47.0	47.0	13.3	26.2	39.0	47.0	47.0	47.0	14.2	29.4
68.0	9.8	20.6	31.5	42.0	46.0	46.0	10.4	22.7	35.0	45.5	46.0	46.0	11.3	25.4
72.0	7.3	17.5	27.7	38.0	44.0	45.0	7.8	19.4	31.0	42.0	45.0	45.0	8.6	21.8
76.0	5.0	14.7	24.5	34.0	41.5	44.0	5.5	16.4	27.2	38.0	44.0	44.0	6.2	18.7
80.0		12.2	21.4	30.5	38.5	43.5		13.7	23.9	34.0	43.5	43.5		15.9
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	0.0	50.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL2DB	F 31°
84m	12m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 31°
84m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5486< V181 3E20

m	84.0	84.0	84.0
20.0	73.0	73.0	73.0
22.0	70.0	70.0	70.0
24.0	69.0	69.0	69.0
26.0	67.0	67.0	67.0
28.0	65.0	65.0	65.0
30.0	63.0	63.0	63.0
32.0	62.0	62.0	62.0
34.0	61.0	61.0	61.0
36.0	59.0	59.0	59.0
38.0	58.0	58.0	58.0
40.0	57.0	57.0	57.0
44.0	55.0	55.0	55.0
48.0	53.0	53.0	53.0
52.0	51.0	51.0	51.0
56.0	49.5	49.5	49.5
60.0	48.0	48.0	48.0
64.0	44.0	47.0	47.0
68.0	39.5	46.0	46.0
72.0	35.0	44.5	45.0
76.0	31.0	42.5	44.0
80.0	27.7	39.5	43.5
* n *	5	5	5
yy	18.0	18.0	18.0
zz	100.0	150.0	200.0
m/s	9.0	9.0	9.0

SL2DB	F 31°
84m	12m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 13°
84m	18m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5487< V181 3E11

m	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0
18.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0
20.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0
22.0	92.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	94.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0
24.0	83.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	84.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	87.0	90.0
26.0	75.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	76.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	78.0	86.0
28.0	68.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0	69.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0	71.0	82.0
30.0	61.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0	63.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0	65.0	79.0
32.0	56.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	57.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	59.0	75.0
34.0	51.0	71.0	73.0	73.0	73.0	73.0	52.0	72.0	73.0	73.0	73.0	73.0	54.0	72.0
36.0	46.5	66.0	70.0	70.0	70.0	70.0	47.5	69.0	70.0	70.0	70.0	70.0	49.0	70.0
38.0	42.5	61.0	67.0	67.0	67.0	67.0	43.5	64.0	67.0	67.0	67.0	67.0	45.0	67.0
40.0	39.0	56.0	64.0	64.0	64.0	64.0	40.0	60.0	64.0	64.0	64.0	64.0	41.5	64.0
44.0	32.5	48.5	60.0	60.0	60.0	60.0	33.5	52.0	60.0	60.0	60.0	60.0	35.0	56.0
48.0	27.2	42.0	56.0	56.0	56.0	56.0	28.0	45.0	56.0	56.0	56.0	56.0	29.2	49.0
52.0	22.6	36.5	50.0	53.0	53.0	53.0	23.4	39.0	53.0	53.0	53.0	53.0	24.5	43.0
56.0	18.7	31.5	44.0	50.0	50.0	50.0	19.4	34.0	48.5	50.0	50.0	50.0	20.4	37.5
60.0	15.2	27.2	39.0	47.5	47.5	47.5	15.9	29.5	43.0	47.5	47.5	47.5	16.9	33.0
64.0	12.2	23.5	35.0	44.5	45.0	45.0	12.8	25.7	38.5	45.0	45.0	45.0	13.7	29.0
68.0	9.5	20.2	31.0	41.5	43.0	43.0	10.1	22.3	34.5	43.0	43.0	43.0	11.0	25.4
72.0	7.1	17.2	27.4	37.5	41.5	41.5	7.7	19.2	30.5	41.5	41.5	41.5	8.5	22.1
76.0	5.0	14.6	24.3	34.0	39.5	39.5	5.5	16.5	27.5	38.0	39.5	39.5	6.3	19.0
80.0		12.3	21.5	30.5	37.5	38.0		14.0	24.3	34.5	38.0	38.0		16.3
84.0		10.2	18.9	27.7	35.5	37.0		11.8	21.5	31.0	37.0	37.0		13.9
88.0		8.2	16.7	25.0	32.5	35.5		9.7	18.9	28.2	35.5	35.5		11.7
92.0		6.5	14.4	22.4	29.4	35.0		7.8	16.6	25.5	33.5	35.0		9.7
*** n ***	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	0.0	50.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL2DB	F 13°
84m	18m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 13°
84m	18m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5487< V181 3E11

m	84.0	84.0	84.0											
18.0	102.0	102.0	102.0											
20.0	99.0	99.0	99.0											
22.0	95.0	95.0	95.0											
24.0	90.0	90.0	90.0											
26.0	86.0	86.0	86.0											
28.0	82.0	82.0	82.0											
30.0	79.0	79.0	79.0											
32.0	75.0	75.0	75.0											
34.0	73.0	73.0	73.0											
36.0	70.0	70.0	70.0											
38.0	67.0	67.0	67.0											
40.0	64.0	64.0	64.0											
44.0	60.0	60.0	60.0											
48.0	56.0	56.0	56.0											
52.0	53.0	53.0	53.0											
56.0	50.0	50.0	50.0											
60.0	47.5	47.5	47.5											
64.0	44.0	45.0	45.0											
68.0	39.5	43.0	43.0											
72.0	35.5	41.5	41.5											
76.0	31.5	39.5	39.5											
80.0	28.1	38.0	38.0											
84.0	25.1	36.5	37.0											
88.0	22.4	33.0	35.5											
92.0	19.9	30.0	35.0											
*** n ***	6	6	6											
yy	18.0	18.0	18.0											
zz	100.0	150.0	200.0											
m/s	9.0	9.0	9.0											

SL2DB	F 13°
84m	18m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 18°
84m	18m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5488< V181 3E16

m	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0
20.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0
22.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0
24.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0
26.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0
28.0	70.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	71.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0
30.0	63.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	65.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	67.0	70.0
32.0	58.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	59.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	61.0	67.0
34.0	53.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	54.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	56.0	65.0
36.0	48.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	49.5	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	51.0	63.0
38.0	44.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	45.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	47.0	61.0
40.0	40.5	58.0	59.0	59.0	59.0	59.0	41.5	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	43.0	59.0
44.0	34.0	50.0	55.0	55.0	55.0	55.0	35.0	53.0	55.0	55.0	55.0	55.0	36.5	55.0
48.0	28.6	43.5	52.0	52.0	52.0	52.0	29.4	46.0	52.0	52.0	52.0	52.0	30.5	51.0
52.0	23.9	37.5	49.0	49.5	49.5	49.5	24.7	40.5	49.5	49.5	49.5	49.5	25.8	44.5
56.0	19.9	32.5	45.5	47.0	47.0	47.0	20.6	35.0	47.0	47.0	47.0	47.0	21.7	39.0
60.0	16.4	28.4	40.5	45.0	45.0	45.0	17.0	30.5	44.5	45.0	45.0	45.0	18.0	34.0
64.0	13.3	24.6	36.0	43.0	43.0	43.0	13.9	26.8	39.5	43.0	43.0	43.0	14.8	30.0
68.0	10.5	21.2	32.0	40.5	41.5	41.5	11.1	23.3	35.5	41.5	41.5	41.5	12.0	26.4
72.0	8.1	18.2	28.3	38.5	39.5	39.5	8.6	20.1	31.5	39.5	39.5	39.5	9.4	22.9
76.0	5.8	15.5	25.1	34.5	38.5	38.5	6.4	17.3	28.2	38.0	38.5	38.5	7.1	19.8
80.0		13.0	22.2	31.5	37.0	37.0		14.8	25.0	35.0	37.0	37.0	5.1	17.0
84.0		10.8	19.6	28.4	36.0	36.0		12.4	22.1	32.0	36.0	36.0		14.5
88.0		8.8	17.2	25.5	33.0	35.0		10.2	19.5	28.7	35.0	35.0		12.2
92.0		6.9	14.9	22.8	29.8	34.5		8.2	17.0	25.9	34.0	34.5		10.1
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	0.0	50.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL2DB	F 18°
84m	18m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 18°
84m	18m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5488< V181 3E16

m	84.0	84.0	84.0											
20.0	86.0	86.0	86.0											
22.0	82.0	82.0	82.0											
24.0	79.0	79.0	79.0											
26.0	75.0	75.0	75.0											
28.0	72.0	72.0	72.0											
30.0	70.0	70.0	70.0											
32.0	67.0	67.0	67.0											
34.0	65.0	65.0	65.0											
36.0	63.0	63.0	63.0											
38.0	61.0	61.0	61.0											
40.0	59.0	59.0	59.0											
44.0	55.0	55.0	55.0											
48.0	52.0	52.0	52.0											
52.0	49.5	49.5	49.5											
56.0	47.0	47.0	47.0											
60.0	45.0	45.0	45.0											
64.0	42.5	43.0	43.0											
68.0	40.0	41.5	41.5											
72.0	36.0	39.5	39.5											
76.0	32.0	38.5	38.5											
80.0	28.8	37.0	37.0											
84.0	25.7	36.0	36.0											
88.0	22.9	33.5	35.0											
92.0	20.3	30.5	34.5											
*** n ***	5	5	5											
yy	18.0	18.0	18.0											
zz	100.0	150.0	200.0											
m/s	9.0	9.0	9.0											

SL2DB	F 18°	150 t	14.0 x 14.0 m	zz t yy m	
84m	18m				

ISO DIN

SL2DB	F 32°
84m	18m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5489< V181 3E21

m	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0
24.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0
26.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
28.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0
30.0	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5
32.0	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5
34.0	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5
36.0	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5
38.0	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5
40.0	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5
44.0	37.0	41.0	41.0	41.0	41.0	38.0	41.0	41.0	41.0	41.0	39.0	40.5	40.5	40.5
48.0	31.0	39.5	39.5	39.5	39.5	32.0	39.5	39.5	39.5	39.5	33.5	39.5	39.5	39.5
52.0	26.3	38.0	38.0	38.0	38.0	27.1	38.0	38.0	38.0	38.0	28.2	38.0	38.0	38.0
56.0	22.1	35.0	36.5	36.5	36.5	22.8	36.5	36.5	36.5	36.5	23.9	36.5	36.5	36.5
60.0	18.3	30.5	35.5	35.5	35.5	19.0	32.5	35.5	35.5	35.5	20.0	35.5	35.5	35.5
64.0	15.1	26.4	34.5	34.5	34.5	15.7	28.6	34.5	34.5	34.5	16.6	32.0	34.5	34.5
68.0	12.1	22.8	33.0	34.0	34.0	12.7	24.9	33.5	34.0	34.0	13.6	27.8	34.0	34.0
72.0	9.5	19.7	29.8	33.0	33.0	10.1	21.6	32.5	33.0	33.0	10.9	24.2	33.0	33.0
76.0	7.1	16.8	26.4	32.5	32.5	7.7	18.6	29.4	32.5	32.5	8.4	20.9	32.5	32.5
80.0	5.0	14.2	23.4	31.0	32.0	5.5	15.8	26.0	32.0	32.0	6.2	18.0	29.8	32.0
84.0		11.8	20.5	29.1	31.5		13.2	22.9	31.5	31.5		15.3	26.5	31.5
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL2DB	F 32°
84m	18m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 13°
84m	24m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5490< V181 3E12

m	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0
20.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0
22.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0
24.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0
26.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0
28.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
30.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0
32.0	57.0	59.0	59.0	59.0	59.0	58.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0
34.0	52.0	57.0	57.0	57.0	57.0	54.0	57.0	57.0	57.0	57.0	55.0	57.0	57.0	57.0
36.0	48.0	55.0	55.0	55.0	55.0	49.0	55.0	55.0	55.0	55.0	51.0	55.0	55.0	55.0
38.0	44.0	53.0	53.0	53.0	53.0	45.0	53.0	53.0	53.0	53.0	46.5	53.0	53.0	53.0
40.0	40.5	51.0	51.0	51.0	51.0	41.5	51.0	51.0	51.0	51.0	43.0	51.0	51.0	51.0
44.0	34.0	46.5	47.0	47.0	47.0	35.0	47.0	47.0	47.0	47.0	36.5	47.0	47.0	47.0
48.0	28.8	43.5	44.0	44.0	44.0	29.6	44.0	44.0	44.0	44.0	31.0	44.0	44.0	44.0
52.0	24.2	38.0	41.0	41.0	41.0	25.0	40.5	41.0	41.0	41.0	26.1	41.0	41.0	41.0
56.0	20.3	33.0	38.5	38.5	38.5	21.0	35.5	38.5	38.5	38.5	22.0	38.5	38.5	38.5
60.0	16.8	28.7	36.5	36.5	36.5	17.5	31.0	36.5	36.5	36.5	18.5	34.5	36.5	36.5
64.0	13.8	25.0	34.5	34.5	34.5	14.4	27.1	34.5	34.5	34.5	15.3	30.5	34.5	34.5
68.0	11.1	21.6	32.0	33.0	33.0	11.6	23.7	33.0	33.0	33.0	12.5	26.8	33.0	33.0
72.0	8.6	18.7	28.7	31.5	31.5	9.2	20.6	31.5	31.5	31.5	10.0	23.6	31.5	31.5
76.0	6.5	16.0	25.6	30.0	30.0	7.0	17.9	28.8	30.0	30.0	7.8	20.6	30.0	30.0
80.0		13.6	22.7	28.7	28.7	5.0	15.4	25.8	28.7	28.7	5.7	17.9	28.6	28.7
84.0		11.5	20.2	27.4	27.7		13.1	23.0	27.7	27.7		15.4	26.6	27.7
88.0		9.5	17.8	26.2	26.7		11.1	20.4	26.7	26.7		13.1	23.8	26.7
92.0		7.7	15.7	23.7	25.8		9.2	18.0	25.8	25.8		11.1	21.3	25.8
96.0		6.1	13.7	21.3	25.1		7.4	15.8	24.3	25.1		9.2	18.9	25.1
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL2DB	F 13°
84m	24m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 18°
84m	24m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5491< V181 3E17

m	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0
22.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0
24.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0
26.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0
28.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0
30.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0
32.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0
34.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0
36.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
38.0	46.0	48.5	48.5	48.5	48.5	47.0	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5
40.0	42.5	47.0	47.0	47.0	47.0	43.5	47.0	47.0	47.0	47.0	45.0	47.0	47.0	47.0
44.0	36.0	43.5	43.5	43.5	43.5	37.0	43.5	43.5	43.5	43.5	38.0	43.5	43.5	43.5
48.0	30.5	41.0	41.0	41.0	41.0	31.5	41.0	41.0	41.0	41.0	32.5	41.0	41.0	41.0
52.0	25.8	39.0	39.0	39.0	39.0	26.5	39.0	39.0	39.0	39.0	27.7	39.0	39.0	39.0
56.0	21.7	34.5	36.5	36.5	36.5	22.4	36.5	36.5	36.5	36.5	23.5	36.5	36.5	36.5
60.0	18.2	30.0	35.0	35.0	35.0	18.8	32.5	35.0	35.0	35.0	19.8	35.0	35.0	35.0
64.0	15.0	26.2	33.5	33.5	33.5	15.7	28.4	33.5	33.5	33.5	16.6	31.5	33.5	33.5
68.0	12.2	22.8	32.0	32.0	32.0	12.8	24.9	32.0	32.0	32.0	13.7	28.0	32.0	32.0
72.0	9.7	19.8	29.8	30.5	30.5	10.3	21.7	30.5	30.5	30.5	11.1	24.7	30.5	30.5
76.0	7.5	17.1	26.6	29.5	29.5	8.0	18.9	29.5	29.5	29.5	8.8	21.5	29.5	29.5
80.0	5.5	14.6	23.7	28.3	28.3	6.0	16.3	26.7	28.3	28.3	6.7	18.7	28.3	28.3
84.0		12.3	21.1	27.4	27.4		14.0	23.7	27.4	27.4		16.1	27.1	27.4
88.0		10.3	18.6	26.4	26.5		11.8	21.0	26.5	26.5		13.8	24.5	26.5
92.0		8.4	16.4	24.3	25.6		9.8	18.6	25.6	25.6		11.6	21.8	25.6
96.0		6.6	14.2	21.8	25.0		7.9	16.3	24.7	25.0		9.7	19.4	25.0
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL2DB	F 18°
84m	24m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 30°
84m	24m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5492< V181 3E22

m	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0
26.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0
28.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0
30.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	38.5	39.0	39.0	39.0	38.5	38.5	38.5	38.5
32.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0
34.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0
36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0
38.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0
40.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0
44.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0
48.0	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5
52.0	27.9	30.0	30.0	30.0	30.0	28.7	30.0	30.0	30.0	29.8	30.0	30.0	30.0
56.0	23.6	29.1	29.1	29.1	29.1	24.3	29.1	29.1	29.1	25.4	29.1	29.1	29.1
60.0	19.9	28.1	28.1	28.1	28.1	20.5	28.1	28.1	28.1	21.5	28.1	28.1	28.1
64.0	16.6	27.3	27.3	27.3	27.3	17.2	27.3	27.3	27.3	18.1	27.3	27.3	27.3
68.0	13.6	24.2	26.5	26.5	26.5	14.2	26.3	26.5	26.5	15.1	26.5	26.5	26.5
72.0	10.9	21.0	25.8	25.8	25.8	11.5	23.0	25.8	25.8	12.3	25.5	25.8	25.8
76.0	8.5	18.1	25.2	25.2	25.2	9.1	20.0	25.2	25.2	9.9	22.5	25.2	25.2
80.0	6.4	15.5	24.6	24.6	24.6	6.9	17.3	24.6	24.6	7.6	19.6	24.6	24.6
84.0		13.1	21.9	24.1	24.1		14.8	23.6	24.1	5.6	16.9	24.1	24.1
88.0		10.9	19.3	23.8	23.8		12.4	21.7	23.8		14.4	23.8	23.8
92.0		8.9	16.9	23.5	23.5		10.2	19.1	23.5		12.1	22.3	23.5
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL2DB	F 30°
84m	24m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 12°
84m	30m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5493< V181 3E13

m	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0		
22.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0		
24.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0		
26.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0		
28.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0		
30.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0		
32.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0		
34.0	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5		
36.0	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5		
38.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0		
40.0	40.5	42.0	42.0	42.0	41.5	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0		
44.0	34.5	39.0	39.0	39.0	35.5	39.0	39.0	39.0	36.5	39.0	39.0	39.0		
48.0	29.1	36.0	36.0	36.0	30.0	36.0	36.0	36.0	31.0	36.0	36.0	36.0		
52.0	24.6	34.0	34.0	34.0	25.4	34.0	34.0	34.0	26.5	34.0	34.0	34.0		
56.0	20.7	31.5	31.5	31.5	21.4	31.5	31.5	31.5	22.5	31.5	31.5	31.5		
60.0	17.3	29.1	29.8	29.8	18.0	29.8	29.8	29.8	18.9	29.8	29.8	29.8		
64.0	14.3	25.4	28.2	28.2	14.9	27.6	28.2	28.2	15.8	28.2	28.2	28.2		
68.0	11.6	22.1	26.5	26.5	12.2	24.2	26.5	26.5	13.1	26.5	26.5	26.5		
72.0	9.2	19.2	25.1	25.1	9.8	21.1	25.1	25.1	10.6	24.0	25.1	25.1		
76.0	7.1	16.5	24.0	24.0	7.6	18.4	24.0	24.0	8.3	21.2	24.0	24.0		
80.0	5.1	14.2	22.9	22.9	5.6	15.9	22.9	22.9	6.3	18.6	22.9	22.9		
84.0		12.0	20.7	21.8		13.7	21.8	21.8		16.2	21.8	21.8		
88.0		10.0	18.3	21.0		11.6	20.7	21.0		13.9	21.0	21.0		
92.0		8.2	16.2	20.2		9.8	18.8	20.2		11.9	20.2	20.2		
96.0		6.6	14.3	19.4		8.1	16.6	19.4		10.0	19.4	19.4		
100.0		5.1	12.5	18.8		6.5	14.6	18.8		8.3	17.6	18.8		
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0		
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0	150.0		
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0		

SL2DB	F 12°	150 t	14.0 x 14.0 m	zz t yy m
84m	30m			

ISO DIN

SL2DB	F 16°
84m	30m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5494< V181 3E18

m	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0		
24.0	54.0	54.0	54.0	54.0	53.0	54.0	54.0	54.0	53.0	54.0	54.0	54.0		
26.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0		
28.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0		
30.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0		
32.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0		
34.0	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5		
36.0	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5		
38.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0		
40.0	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5		
44.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0		
48.0	31.0	34.0	34.0	34.0	32.0	34.0	34.0	34.0	33.0	34.0	34.0	34.0		
52.0	26.4	32.0	32.0	32.0	27.2	32.0	32.0	32.0	28.3	32.0	32.0	32.0		
56.0	22.4	30.0	30.0	30.0	23.1	30.0	30.0	30.0	24.2	30.0	30.0	30.0		
60.0	18.9	28.3	28.3	28.3	19.5	28.3	28.3	28.3	20.5	28.3	28.3	28.3		
64.0	15.8	26.9	27.0	27.0	16.4	27.0	27.0	27.0	17.3	27.0	27.0	27.0		
68.0	13.0	23.5	25.6	25.6	13.6	25.6	25.6	25.6	14.4	25.6	25.6	25.6		
72.0	10.5	20.5	24.3	24.3	11.1	22.4	24.3	24.3	11.9	24.3	24.3	24.3		
76.0	8.3	17.8	23.3	23.3	8.8	19.6	23.3	23.3	9.6	22.4	23.3	23.3		
80.0	6.2	15.3	22.4	22.4	6.7	17.1	22.4	22.4	7.5	19.7	22.4	22.4		
84.0		13.1	21.4	21.4		14.7	21.4	21.4	5.6	17.1	21.4	21.4		
88.0		11.0	19.3	20.7		12.6	20.6	20.7		14.8	20.7	20.7		
92.0		9.1	17.1	20.0		10.7	19.6	20.0		12.6	20.0	20.0		
96.0		7.4	15.1	19.3		8.9	17.3	19.3		10.7	19.3	19.3		
100.0		5.8	13.2	18.8		7.1	15.2	18.8		8.9	18.2	18.8		
104.0			11.4	17.0		5.5	13.3	17.1		7.2	16.2	17.3		
*** n ***	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4		
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0		
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0	150.0		
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0		

SL2DB	F 16°	150 t	14.0 x 14.0 m	zz t yy m
84m	30m			

ISO DIN

SL2DB	F 28°
84m	30m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5495< V181 3E23

m	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0					
30.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0					
32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0					
34.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0					
36.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0					
38.0	29.4	29.4	29.4	29.4	29.4	29.4	29.4	29.4	29.4					
40.0	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6					
44.0	27.2	27.2	27.2	27.2	27.2	27.2	27.2	27.2	27.2					
48.0	25.9	25.9	25.9	25.9	25.9	25.9	25.9	25.9	25.9					
52.0	24.6	24.6	24.6	24.6	24.6	24.6	24.6	24.6	24.6					
56.0	23.6	23.6	23.6	23.6	23.6	23.6	23.6	23.6	23.6					
60.0	21.0	22.6	22.6	21.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6					
64.0	17.7	21.7	21.7	18.3	21.7	21.7	19.2	21.7	21.7					
68.0	14.7	21.0	21.0	15.3	21.0	21.0	16.2	21.0	21.0					
72.0	12.1	20.3	20.3	12.6	20.3	20.3	13.4	20.3	20.3					
76.0	9.7	19.2	19.6	10.2	19.5	19.6	11.0	19.6	19.6					
80.0	7.5	16.6	19.1	8.0	18.3	19.1	8.7	19.1	19.1					
84.0	5.5	14.2	18.6	6.0	15.8	18.6	6.7	18.2	18.6					
88.0		12.0	17.9		13.6	17.8		15.7	17.8					
92.0		9.9	15.6		11.5	15.6		13.4	15.6					
96.0		8.1	13.4		9.5	13.4		11.3	13.4					
100.0		6.3	11.0		7.6	10.7		9.4	10.7					
*** n ***	2	2	2	2	2	2	2	2	2					
yy	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0					
zz	0.0	50.0	100.0	0.0	50.0	100.0	0.0	50.0	100.0					
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0					

SL2DB	F 28°
84m	30m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 10°
84m	36m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5496< V181 3E14

m	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0							
22.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0							
24.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0							
26.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0							
28.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0							
30.0	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.0	49.0							
32.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0							
34.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0							
36.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0							
38.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	40.5	40.5							
40.0	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.0	39.0							
44.0	35.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0							
48.0	29.9	33.0	33.0	31.0	33.0	32.0	33.0							
52.0	25.5	31.0	31.0	26.3	31.0	27.4	31.0							
56.0	21.6	28.9	28.9	22.3	28.9	23.4	28.9							
60.0	18.3	26.8	26.8	18.9	26.8	19.9	26.8							
64.0	15.3	25.2	25.2	15.9	25.2	16.8	25.2							
68.0	12.6	23.0	23.8	13.2	23.8	14.1	23.8							
72.0	10.2	20.1	22.3	10.8	22.1	11.6	22.3							
76.0	8.1	17.5	19.7	8.6	19.3	9.4	19.7							
80.0	6.1	15.1	16.1	6.6	16.1	7.4	16.1							
84.0		12.5	12.5		12.5	5.5	12.5							
88.0		8.9	9.0		8.9		8.9							
92.0		5.7	5.8		5.7		5.8							
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4							
yy	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	18.0	18.0							
zz	0.0	50.0	100.0	0.0	50.0	0.0	50.0							
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0							

SL2DB	F 10°
84m	36m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 14°
84m	36m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5497< V181 3E19

m	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0								
26.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0								
28.0	44.0	44.0	44.0	44.0	43.5	44.0								
30.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0								
32.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0								
34.0	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5								
36.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0								
38.0	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5								
40.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0								
44.0	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5								
48.0	29.5	29.5	29.5	29.5	29.5	29.5								
52.0	26.6	27.5	27.4	27.5	27.5	27.5								
56.0	22.7	25.8	23.4	25.8	24.4	25.8								
60.0	19.2	24.2	19.8	24.2	20.8	24.2								
64.0	16.1	22.5	16.7	22.5	17.7	22.5								
68.0	13.4	20.8	14.0	20.8	14.8	20.8								
72.0	10.9	19.0	11.5	19.0	12.3	19.0								
76.0	8.7	17.1	9.2	17.1	10.0	17.1								
80.0	6.7	12.9	7.2	12.8	8.0	12.8								
84.0		8.6	5.4	8.6	6.1	8.6								
*** n ***	3	3	3	3	3	3								
yy	13.0	13.0	15.0	15.0	18.0	18.0								
zz	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0	50.0								
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0								

SL2DB	F 14°
84m	36m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 26°
84m	36m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5498< V181 3E24

m	84.0	84.0	84.0
32.0	30.5	30.5	30.5
34.0	29.6	29.6	29.6
36.0	28.7	28.7	28.7
38.0	27.8	27.8	27.8
40.0	26.9	26.9	26.9
44.0	25.5	25.5	25.5
48.0	23.6	23.6	23.6
52.0	21.2	21.2	21.2
56.0	18.8	18.8	18.8
60.0	15.5	15.5	15.5
64.0	12.0	12.0	11.9
68.0	8.5	8.5	8.5
72.0	5.6	5.5	5.5
* n *	2	2	2
yy	13.0	15.0	18.0
m/s	9.0	9.0	9.0

SL2DB	F 26°
84m	36m

150 t

14.0 x 14.0 m

yy m zz t

ISO DIN

SL2DB	F 11°
90m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5499< V181 3F10

m	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0
16.0	125.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	127.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0
18.0	110.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	112.0	134.0	134.0	134.0	134.0	134.0
20.0	97.0	129.0	133.0	133.0	133.0	133.0	133.0	133.0	99.0	129.0	129.0	129.0	129.0	129.0
22.0	86.0	116.0	128.0	128.0	128.0	128.0	128.0	128.0	88.0	122.0	124.0	124.0	124.0	124.0
24.0	77.0	104.0	123.0	124.0	124.0	124.0	124.0	124.0	78.0	110.0	120.0	120.0	120.0	120.0
26.0	69.0	94.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0	70.0	100.0	116.0	116.0	116.0	116.0
28.0	62.0	86.0	110.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0	63.0	91.0	111.0	111.0	111.0	111.0
30.0	56.0	78.0	101.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0	57.0	83.0	107.0	107.0	107.0	107.0
32.0	50.0	72.0	93.0	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0	52.0	76.0	100.0	104.0	104.0	104.0
34.0	45.5	66.0	86.0	103.0	103.0	103.0	103.0	103.0	47.0	70.0	93.0	101.0	101.0	101.0
36.0	41.5	61.0	80.0	99.0	100.0	100.0	100.0	100.0	42.5	64.0	86.0	98.0	98.0	98.0
38.0	37.5	56.0	74.0	92.0	96.0	96.0	96.0	96.0	38.5	59.0	80.0	95.0	95.0	95.0
40.0	34.0	51.0	69.0	86.0	93.0	93.0	93.0	93.0	35.0	55.0	75.0	91.0	91.0	91.0
44.0	27.8	43.5	60.0	76.0	87.0	87.0	87.0	87.0	28.7	47.0	65.0	83.0	86.0	86.0
48.0	22.6	37.5	52.0	67.0	81.0	81.0	81.0	81.0	23.4	40.0	57.0	74.0	80.0	80.0
52.0	18.2	32.0	45.5	59.0	73.0	77.0	77.0	77.0	19.0	34.5	50.0	66.0	75.0	76.0
56.0	14.4	27.2	40.0	53.0	65.0	73.0	74.0	74.0	15.1	29.6	44.0	59.0	71.0	73.0
60.0	11.1	23.1	35.0	47.0	59.0	70.0	70.0	70.0	11.7	25.4	39.0	53.0	66.0	70.0
64.0	8.2	19.5	30.5	42.0	53.0	64.0	67.0	68.0	8.8	21.6	34.5	47.5	60.0	66.0
68.0	5.6	16.3	26.9	37.5	48.5	58.0	64.0	66.0	6.2	18.3	30.5	42.5	55.0	63.0
72.0		13.4	23.6	33.5	44.0	52.0	60.0	64.0		15.4	26.9	38.5	49.5	59.0
76.0		10.9	20.5	30.0	40.0	48.0	56.0	61.0		12.8	23.8	34.5	45.0	54.0
80.0		8.7	17.8	27.0	36.0	43.5	51.0	57.0		10.4	20.9	31.5	41.0	50.0
84.0		6.6	15.4	24.2	32.5	39.5	46.5	54.0		8.3	18.3	28.0	37.0	45.5
88.0			13.3	21.7	29.1	36.0	43.0	49.5		6.5	15.9	25.1	33.5	41.5
*** n ***	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL2DB	F 11°
90m	12m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 11°
90m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5499< V181 3F10

m	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0					
16.0	137.0	137.0	131.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0					
18.0	134.0	134.0	115.0	130.0	130.0	130.0	130.0	130.0	130.0					
20.0	129.0	129.0	101.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0					
22.0	124.0	124.0	90.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0					
24.0	120.0	120.0	81.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0					
26.0	116.0	116.0	72.0	107.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0					
28.0	111.0	111.0	65.0	98.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0					
30.0	107.0	107.0	59.0	89.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0					
32.0	104.0	104.0	53.0	82.0	101.0	101.0	101.0	101.0	101.0					
34.0	101.0	101.0	48.5	76.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0					
36.0	98.0	98.0	44.0	70.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0					
38.0	95.0	95.0	40.0	65.0	89.0	93.0	93.0	93.0	93.0					
40.0	91.0	91.0	36.5	60.0	83.0	90.0	90.0	90.0	90.0					
44.0	86.0	86.0	30.0	52.0	73.0	84.0	84.0	84.0	84.0					
48.0	80.0	80.0	24.6	44.5	64.0	79.0	79.0	79.0	79.0					
52.0	76.0	76.0	20.1	38.5	57.0	74.0	75.0	75.0	75.0					
56.0	73.0	73.0	16.1	33.5	51.0	68.0	73.0	73.0	73.0					
60.0	70.0	70.0	12.7	28.9	45.0	61.0	70.0	70.0	70.0					
64.0	68.0	68.0	9.7	24.9	40.0	55.0	66.0	68.0	68.0					
68.0	66.0	66.0	7.0	21.4	36.0	49.5	62.0	66.0	66.0					
72.0	64.0	64.0		18.4	32.0	45.0	57.0	64.0	64.0					
76.0	61.0	62.0		15.6	28.1	40.5	52.0	61.0	63.0					
80.0	57.0	61.0		13.0	24.9	36.5	48.0	58.0	61.0					
84.0	54.0	59.0		10.7	21.9	33.0	44.0	54.0	59.0					
88.0	49.5	57.0		8.6	19.3	30.0	40.5	50.0	57.0					
*** n ***	8	8	8	8	8	8	8	8	8					
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0					
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0					
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0					

SL2DB	F 11°
90m	12m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 16°
90m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5500< V181 3F15

m	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0
18.0	111.0	124.0	124.0	124.0	124.0	124.0	124.0	124.0	113.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0
20.0	98.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	100.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0
22.0	87.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0	89.0	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0
24.0	78.0	106.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0	80.0	109.0	109.0	109.0	109.0	109.0
26.0	70.0	96.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	71.0	101.0	106.0	106.0	106.0	106.0
28.0	63.0	87.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0	64.0	92.0	102.0	102.0	102.0	102.0
30.0	57.0	79.0	101.0	101.0	101.0	101.0	101.0	101.0	58.0	84.0	99.0	99.0	99.0	99.0
32.0	51.0	73.0	94.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	53.0	77.0	96.0	96.0	96.0	96.0
34.0	46.5	67.0	87.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	47.5	71.0	93.0	93.0	93.0	93.0
36.0	42.0	61.0	80.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0	43.0	65.0	87.0	90.0	90.0	90.0
38.0	38.0	56.0	75.0	89.0	89.0	89.0	89.0	89.0	39.0	60.0	81.0	88.0	88.0	88.0
40.0	34.5	52.0	69.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	35.5	55.0	75.0	85.0	85.0	85.0
44.0	28.4	44.5	60.0	76.0	81.0	82.0	82.0	82.0	29.3	47.5	66.0	80.0	80.0	80.0
48.0	23.2	38.0	53.0	67.0	77.0	77.0	77.0	77.0	24.0	40.5	58.0	74.0	76.0	76.0
52.0	18.7	32.5	46.0	60.0	71.0	73.0	73.0	73.0	19.4	35.0	51.0	66.0	72.0	72.0
56.0	14.8	27.6	40.5	53.0	66.0	69.0	69.0	69.0	15.5	30.0	44.5	59.0	69.0	69.0
60.0	11.5	23.4	35.5	47.5	59.0	66.0	66.0	66.0	12.1	25.8	39.5	53.0	66.0	66.0
64.0	8.5	19.8	31.0	42.5	54.0	62.0	64.0	64.0	9.1	22.0	35.0	47.5	61.0	64.0
68.0	5.9	16.6	27.2	38.0	48.5	57.0	62.0	62.0	6.5	18.6	31.0	43.0	55.0	61.0
72.0		13.7	23.8	34.0	44.0	52.0	59.0	59.0		15.6	27.2	38.5	50.0	59.0
76.0		11.1	20.8	30.5	40.0	48.0	56.0	58.0		13.0	24.0	35.0	45.5	55.0
80.0		8.8	18.0	27.2	36.0	44.0	51.0	56.0		10.6	21.1	31.5	41.0	50.0
84.0		6.8	15.6	24.4	32.5	39.5	47.0	54.0		8.5	18.5	28.2	37.0	45.5
88.0			13.4	21.8	29.2	36.0	43.0	50.0		6.6	16.0	25.2	34.0	41.5
92.0			11.4	19.5	26.3	33.0	39.5	46.0			13.7	22.5	30.5	38.5
*** n ***	7	8	8	8	8	8	8	8	7	7	7	7	7	7
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL2DB	F 16°
90m	12m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 16°
90m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5500< V181 3F15

m	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0					
18.0	121.0	121.0	116.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0					
20.0	117.0	117.0	103.0	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0					
22.0	113.0	113.0	92.0	109.0	109.0	109.0	109.0	109.0	109.0					
24.0	109.0	109.0	82.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0					
26.0	106.0	106.0	74.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0					
28.0	102.0	102.0	66.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0					
30.0	99.0	99.0	60.0	90.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0					
32.0	96.0	96.0	54.0	83.0	94.0	94.0	94.0	94.0	94.0					
34.0	93.0	93.0	49.5	77.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0					
36.0	90.0	90.0	45.0	71.0	88.0	89.0	89.0	89.0	89.0					
38.0	88.0	88.0	40.5	65.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0					
40.0	85.0	85.0	37.0	61.0	83.0	84.0	84.0	84.0	84.0					
44.0	80.0	80.0	30.5	52.0	74.0	79.0	79.0	79.0	79.0					
48.0	76.0	76.0	25.2	45.0	65.0	75.0	75.0	75.0	75.0					
52.0	72.0	72.0	20.6	39.0	57.0	71.0	71.0	71.0	71.0					
56.0	69.0	69.0	16.6	34.0	51.0	67.0	69.0	69.0	69.0					
60.0	66.0	66.0	13.1	29.3	45.5	61.0	66.0	66.0	66.0					
64.0	64.0	64.0	10.0	25.3	40.5	55.0	63.0	64.0	64.0					
68.0	62.0	62.0	7.3	21.7	36.0	49.5	60.0	62.0	62.0					
72.0	59.0	59.0		18.6	32.0	45.0	57.0	59.0	59.0					
76.0	57.0	58.0		15.8	28.4	41.0	53.0	58.0	58.0					
80.0	56.0	56.0		13.2	25.0	37.0	48.0	56.0	56.0					
84.0	54.0	54.0		10.8	22.1	33.5	44.5	54.0	54.0					
88.0	49.5	53.0		8.7	19.4	30.0	41.0	50.0	53.0					
92.0	46.0	52.0		6.8	17.0	27.2	37.5	46.0	52.0					
*** n ***	7	7	7	7	7	7	7	7	7					
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0					
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0					
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0					

SL2DB	F 16°
90m	12m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 31°
90m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5501< V181 3F20

m	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0
20.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0
22.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0
24.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0
26.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0
28.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	65.0
30.0	60.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	62.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0
32.0	55.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	56.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	58.0
34.0	49.5	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	51.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	53.0
36.0	45.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	46.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	48.0
38.0	41.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	42.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	43.5
40.0	37.5	55.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	38.5	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	40.0
44.0	31.0	47.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	31.5	50.0	55.0	55.0	55.0	55.0	33.0
48.0	25.4	40.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	26.2	43.0	53.0	53.0	53.0	53.0	27.4
52.0	20.7	34.5	48.0	52.0	52.0	52.0	52.0	21.5	37.0	51.0	52.0	52.0	52.0	22.6
56.0	16.7	29.5	42.5	50.0	50.0	50.0	50.0	17.4	32.0	46.5	50.0	50.0	50.0	18.4
60.0	13.2	25.2	37.0	49.0	49.0	49.0	49.0	13.8	27.5	41.0	49.0	49.0	49.0	14.8
64.0	10.1	21.3	32.5	44.0	47.5	47.5	47.5	10.7	23.5	36.5	47.0	47.5	47.5	11.6
68.0	7.3	18.0	28.7	39.5	45.5	46.5	46.5	7.9	20.0	32.0	43.5	46.5	46.5	8.7
72.0		15.0	25.1	35.0	43.5	45.5	45.5	5.4	16.9	28.5	40.0	45.5	45.5	6.2
76.0		12.3	21.9	31.5	41.0	44.5	45.0		14.1	25.1	36.0	44.0	45.0	
80.0		9.8	19.1	28.3	37.0	42.0	44.0		11.6	22.1	32.5	41.0	44.0	
84.0		7.7	16.5	25.3	33.5	40.0	43.5		9.4	19.2	29.0	38.0	43.5	
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	0.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL2DB	F 31°
90m	12m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 31°
90m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5501< V181 3F20

m	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0
20.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0
22.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0
24.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0
26.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0
28.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
30.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0
32.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0
34.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0
36.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
38.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0
40.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0
44.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
48.0	47.5	53.0	53.0	53.0	53.0
52.0	41.0	51.0	51.0	51.0	51.0
56.0	35.5	50.0	50.0	50.0	50.0
60.0	31.0	47.0	49.0	49.0	49.0
64.0	26.8	42.0	47.5	47.5	47.5
68.0	23.2	37.5	46.5	46.5	46.5
72.0	19.9	33.0	45.5	45.5	45.5
76.0	16.9	29.4	42.0	45.0	45.0
80.0	14.1	25.9	37.5	44.0	44.0
84.0	11.6	22.8	34.0	43.5	43.5
*** n ***	5	5	5	5	5
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0
zz	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL2DB	F 31°
90m	12m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 13°
90m	18m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5502< V181 3F11

m	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0
18.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	95.0
20.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0	94.0	94.0	94.0	94.0	94.0	94.0	92.0
22.0	87.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0	89.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	88.0
24.0	78.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	80.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	82.0
26.0	70.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	72.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	74.0
28.0	63.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	65.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0	67.0
30.0	57.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	59.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0	60.0
32.0	52.0	73.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	53.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	55.0
34.0	47.0	67.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	48.5	71.0	74.0	74.0	74.0	74.0	50.0
36.0	43.0	62.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	44.0	66.0	71.0	71.0	71.0	71.0	45.5
38.0	39.0	57.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	40.0	61.0	69.0	69.0	69.0	69.0	41.5
40.0	35.5	53.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	36.5	56.0	66.0	66.0	66.0	66.0	38.0
44.0	29.3	45.0	61.0	62.0	62.0	62.0	62.0	30.0	48.0	62.0	62.0	62.0	62.0	31.5
48.0	24.1	38.5	53.0	58.0	58.0	58.0	58.0	24.9	41.5	58.0	58.0	58.0	58.0	26.1
52.0	19.6	33.0	46.5	54.0	54.0	54.0	54.0	20.4	36.0	51.0	54.0	54.0	54.0	21.5
56.0	15.8	28.4	41.0	51.0	51.0	51.0	51.0	16.5	31.0	45.5	51.0	51.0	51.0	17.5
60.0	12.4	24.3	36.0	48.0	49.0	49.0	49.0	13.1	26.6	40.0	49.0	49.0	49.0	14.0
64.0	9.5	20.7	32.0	43.0	46.5	46.5	46.5	10.1	22.8	35.5	46.5	46.5	46.5	11.0
68.0	6.9	17.4	28.0	38.5	44.0	44.5	44.5	7.4	19.5	31.5	43.5	44.5	44.5	8.3
72.0		14.6	24.6	34.5	42.0	42.5	42.5	5.1	16.5	28.0	39.5	42.5	42.5	5.9
76.0		12.0	21.6	31.0	40.0	41.0	41.0		13.9	24.8	35.5	41.0	41.0	
80.0		9.7	18.8	27.9	37.0	39.5	39.5		11.5	21.9	32.5	39.0	39.5	
84.0		7.6	16.4	25.1	34.0	38.0	38.0		9.3	19.3	29.2	36.5	38.0	
88.0		5.8	14.1	22.5	30.5	36.5	37.0		7.4	16.9	26.3	34.5	37.0	
92.0			12.1	20.1	27.3	34.0	35.5		5.6	14.8	23.6	31.5	35.5	
96.0			10.3	18.0	24.7	31.0	35.0			12.7	21.2	28.9	34.5	
*** n ***	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	0.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL2DB	F 13°
90m	18m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 13°
90m	18m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5502< V181 3F11

m	90.0	90.0	90.0	90.0										
18.0	95.0	95.0	95.0	95.0										
20.0	92.0	92.0	92.0	92.0										
22.0	88.0	88.0	88.0	88.0										
24.0	85.0	85.0	85.0	85.0										
26.0	82.0	82.0	82.0	82.0										
28.0	79.0	79.0	79.0	79.0										
30.0	77.0	77.0	77.0	77.0										
32.0	74.0	74.0	74.0	74.0										
34.0	72.0	72.0	72.0	72.0										
36.0	70.0	70.0	70.0	70.0										
38.0	66.0	68.0	68.0	68.0										
40.0	61.0	65.0	65.0	65.0										
44.0	53.0	61.0	61.0	61.0										
48.0	46.0	58.0	58.0	58.0										
52.0	40.0	54.0	54.0	54.0										
56.0	34.5	51.0	51.0	51.0										
60.0	30.0	46.0	49.0	49.0										
64.0	26.1	41.0	46.5	46.5										
68.0	22.6	37.0	44.5	44.5										
72.0	19.5	33.0	42.5	42.5										
76.0	16.7	29.5	41.0	41.0										
80.0	14.1	26.2	38.0	39.5										
84.0	11.9	23.2	34.5	38.0										
88.0	9.8	20.5	31.0	37.0										
92.0	7.9	18.1	28.3	35.5										
96.0	6.1	15.8	25.6	34.5										
*** n ***	6	6	6	6										
yy	18.0	18.0	18.0	18.0										
zz	50.0	100.0	150.0	200.0										
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0										

SL2DB	F 13°
90m	18m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 18°
90m	18m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5503< V181 3F16

m	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0
20.0	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	84.0
22.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	81.0
24.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0	78.0
26.0	73.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	74.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0
28.0	66.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	67.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	69.0
30.0	59.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	61.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	63.0
32.0	54.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	55.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	57.0
34.0	49.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	50.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	52.0
36.0	44.5	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	46.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	47.5
38.0	41.0	59.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	42.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	43.5
40.0	37.0	54.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	38.0	58.0	60.0	60.0	60.0	60.0	39.5
44.0	31.0	46.5	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	32.0	50.0	56.0	56.0	56.0	56.0	33.0
48.0	25.6	40.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	26.4	43.0	53.0	53.0	53.0	53.0	27.6
52.0	21.0	34.5	48.0	51.0	51.0	51.0	51.0	21.8	37.0	51.0	51.0	51.0	51.0	22.9
56.0	17.1	29.8	42.5	48.0	48.0	48.0	48.0	17.8	32.0	46.5	48.0	48.0	48.0	18.8
60.0	13.7	25.5	37.5	46.0	46.0	46.0	46.0	14.3	27.9	41.5	46.0	46.0	46.0	15.3
64.0	10.6	21.8	33.0	44.0	44.0	44.0	44.0	11.2	24.0	37.0	44.0	44.0	44.0	12.2
68.0	8.0	18.5	29.1	39.5	42.5	42.5	42.5	8.5	20.6	32.5	42.0	42.5	42.5	9.4
72.0	5.6	15.6	25.6	35.5	41.0	41.0	41.0	6.1	17.5	29.0	39.5	41.0	41.0	6.9
76.0		13.0	22.5	32.0	39.5	39.5	39.5		14.8	25.7	36.5	39.5	39.5	
80.0		10.6	19.7	28.8	37.5	38.0	38.0		12.4	22.7	33.0	38.0	38.0	
84.0		8.4	17.2	25.9	34.5	37.0	37.0		10.1	20.1	30.0	36.5	37.0	
88.0		6.5	14.9	23.2	31.0	36.0	36.0		8.1	17.6	26.9	35.0	36.0	
92.0			12.8	20.8	28.0	34.0	35.0		6.3	15.3	24.2	32.5	35.0	
96.0			10.8	18.6	25.2	31.5	34.5			13.2	21.6	29.5	34.5	
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	0.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL2DB	F 18°
90m	18m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 18°
90m	18m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5503< V181 3F16

m	90.0	90.0	90.0	90.0
20.0	84.0	84.0	84.0	84.0
22.0	81.0	81.0	81.0	81.0
24.0	78.0	78.0	78.0	78.0
26.0	76.0	76.0	76.0	76.0
28.0	73.0	73.0	73.0	73.0
30.0	71.0	71.0	71.0	71.0
32.0	68.0	68.0	68.0	68.0
34.0	66.0	66.0	66.0	66.0
36.0	64.0	64.0	64.0	64.0
38.0	62.0	62.0	62.0	62.0
40.0	60.0	60.0	60.0	60.0
44.0	54.0	56.0	56.0	56.0
48.0	47.5	53.0	53.0	53.0
52.0	41.0	51.0	51.0	51.0
56.0	36.0	48.0	48.0	48.0
60.0	31.5	46.0	46.0	46.0
64.0	27.3	42.5	44.0	44.0
68.0	23.7	38.0	42.5	42.5
72.0	20.5	34.0	41.0	41.0
76.0	17.6	30.5	39.5	39.5
80.0	15.0	26.9	37.5	38.0
84.0	12.7	23.9	35.0	37.0
88.0	10.4	21.1	32.0	36.0
92.0	8.4	18.6	28.8	35.0
96.0	6.6	16.3	26.1	34.5
*** n ***	5	5	5	5
yy	18.0	18.0	18.0	18.0
zz	50.0	100.0	150.0	200.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0

SL2DB	F 18°
90m	18m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 32°
90m	18m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5504< V181 3F21

m	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0
24.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0
26.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
28.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0
30.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0
32.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0
34.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0
36.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0
38.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0
40.0	40.5	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	41.5	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0
44.0	34.0	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5	35.0	41.5	41.5	41.5	41.5	36.0	41.5	41.5
48.0	28.4	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	29.2	40.0	40.0	40.0	40.0	30.5	40.0	40.0
52.0	23.6	37.0	38.5	38.5	38.5	38.5	24.3	38.5	38.5	38.5	38.5	25.5	38.5	38.5
56.0	19.4	32.0	37.0	37.0	37.0	37.0	20.1	34.5	37.0	37.0	37.0	21.2	37.0	37.0
60.0	15.8	27.7	36.0	36.0	36.0	36.0	16.4	30.0	36.0	36.0	36.0	17.4	33.5	36.0
64.0	12.6	23.8	35.0	35.0	35.0	35.0	13.2	26.0	35.0	35.0	35.0	14.1	29.3	35.0
68.0	9.7	20.3	31.0	34.0	34.0	34.0	10.3	22.4	34.0	34.0	34.0	11.2	25.5	34.0
72.0	7.2	17.2	27.3	33.0	33.5	33.5	7.7	19.2	30.5	33.5	33.5	8.5	22.1	33.0
76.0		14.4	24.0	32.0	33.0	33.0	5.4	16.3	27.2	33.0	33.0	6.2	19.1	31.5
80.0		11.9	21.0	30.0	32.5	32.5		13.7	24.1	32.5	32.5		16.3	28.1
84.0		9.6	18.3	27.1	31.5	32.0		11.3	21.3	30.0	32.0		13.7	24.9
88.0		7.5	15.9	24.3	30.5	31.5		9.1	18.6	27.8	31.5		11.3	22.0
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL2DB	F 32°
90m	18m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 32°
90m	18m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5504< V181 3F21

m	90.0	90.0
24.0	52.0	52.0
26.0	50.0	50.0
28.0	49.0	49.0
30.0	48.0	48.0
32.0	47.0	47.0
34.0	46.0	46.0
36.0	45.0	45.0
38.0	44.0	44.0
40.0	43.0	43.0
44.0	41.5	41.5
48.0	40.0	40.0
52.0	38.5	38.5
56.0	37.0	37.0
60.0	36.0	36.0
64.0	35.0	35.0
68.0	34.0	34.0
72.0	33.5	33.5
76.0	33.0	33.0
80.0	32.5	32.5
84.0	32.0	32.0
88.0	31.5	31.5
*** n ***	3	3
yy	18.0	18.0
zz	150.0	200.0
m/s	9.0	9.0

SL2DB	F 32°
90m	18m

150 t

14.0 x 14.0 m

yy m zz t

ISO DIN

SL2DB	F 13°
90m	24m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5505< V181 3F12

m	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0
20.0		79.0	79.0	79.0	79.0	79.0		78.0	78.0	78.0	78.0		76.0	76.0
22.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	73.0	73.0	73.0
24.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	70.0	70.0	70.0
26.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	68.0	68.0	68.0
28.0	65.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
30.0	59.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	60.0	63.0	63.0	63.0	63.0	62.0	63.0	63.0
32.0	54.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	55.0	60.0	60.0	60.0	60.0	56.0	60.0	60.0
34.0	49.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	50.0	58.0	58.0	58.0	58.0	52.0	58.0	58.0
36.0	44.5	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	45.5	55.0	55.0	55.0	55.0	47.0	55.0	55.0
38.0	40.5	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	41.5	54.0	54.0	54.0	54.0	43.0	53.0	53.0
40.0	37.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	38.0	52.0	52.0	52.0	52.0	39.5	52.0	52.0
44.0	31.0	46.5	48.0	48.0	48.0	48.0	32.0	48.0	48.0	48.0	48.0	33.0	48.0	48.0
48.0	25.8	40.0	45.0	45.0	45.0	45.0	26.6	43.0	45.0	45.0	45.0	27.8	45.0	45.0
52.0	21.3	35.0	42.5	42.5	42.5	42.5	22.1	37.5	42.5	42.5	42.5	23.2	41.5	42.5
56.0	17.5	30.0	39.5	39.5	39.5	39.5	18.1	32.5	39.5	39.5	39.5	19.2	36.0	39.5
60.0	14.1	25.9	37.5	37.5	37.5	37.5	14.7	28.2	37.5	37.5	37.5	15.7	31.5	37.5
64.0	11.1	22.2	33.5	36.0	36.0	36.0	11.7	24.4	36.0	36.0	36.0	12.6	27.6	36.0
68.0	8.5	19.0	29.5	34.0	34.0	34.0	9.0	21.0	33.0	34.0	34.0	9.9	24.1	34.0
72.0	6.1	16.1	26.1	32.5	32.5	32.5	6.7	18.0	29.4	32.5	32.5	7.5	20.9	32.5
76.0		13.5	23.0	31.0	31.0	31.0		15.3	26.1	31.0	31.0	5.3	18.1	30.5
80.0		11.1	20.2	29.3	29.9	29.9		12.9	23.2	29.9	29.9		15.5	27.8
84.0		9.0	17.7	26.3	28.7	28.7		10.7	20.6	28.5	28.7		13.2	24.7
88.0		7.1	15.4	23.7	27.7	27.7		8.7	18.2	26.7	27.7		11.1	22.0
92.0		5.3	13.3	21.3	26.7	26.7		6.9	16.0	24.9	26.7		9.2	19.5
96.0			11.4	19.1	25.4	25.8		5.2	14.0	22.5	25.8		7.4	17.2
100.0			9.7	17.1	23.5	25.1			12.1	20.2	25.1		5.8	15.1
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL2DB	F 13°
90m	24m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 13°
90m	24m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5505< V181 3F12

m	90.0	90.0
20.0	76.0	76.0
22.0	73.0	73.0
24.0	70.0	70.0
26.0	68.0	68.0
28.0	65.0	65.0
30.0	63.0	63.0
32.0	60.0	60.0
34.0	58.0	58.0
36.0	55.0	55.0
38.0	53.0	53.0
40.0	52.0	52.0
44.0	48.0	48.0
48.0	45.0	45.0
52.0	42.5	42.5
56.0	39.5	39.5
60.0	37.5	37.5
64.0	36.0	36.0
68.0	34.0	34.0
72.0	32.5	32.5
76.0	31.0	31.0
80.0	29.9	29.9
84.0	28.7	28.7
88.0	27.7	27.7
92.0	26.7	26.7
96.0	25.8	25.8
100.0	24.5	25.1
*** n ***	5	5
yy	18.0	18.0
zz	150.0	200.0
m/s	9.0	9.0

SL2DB	F 13°
90m	24m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 18°
90m	24m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5506< V181 3F17

m	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0
22.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0
24.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0
26.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0
28.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0
30.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0
32.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0
34.0	51.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	52.0	53.0	53.0	53.0	53.0	52.0	52.0	52.0
36.0	46.5	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	47.5	51.0	51.0	51.0	51.0	49.5	51.0	51.0
38.0	42.5	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	43.5	49.0	49.0	49.0	49.0	45.0	49.0	49.0
40.0	39.0	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	40.0	47.5	47.5	47.5	47.5	41.5	47.5	47.5
44.0	33.0	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	33.5	44.5	44.5	44.5	44.5	35.0	44.5	44.5
48.0	27.5	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	28.3	42.0	42.0	42.0	42.0	29.5	42.0	42.0
52.0	23.0	36.5	40.0	40.0	40.0	40.0	23.7	39.0	40.0	40.0	40.0	24.8	40.0	40.0
56.0	19.0	31.5	37.5	37.5	37.5	37.5	19.7	34.0	37.5	37.5	37.5	20.7	37.5	37.5
60.0	15.5	27.3	36.0	36.0	36.0	36.0	16.2	29.6	36.0	36.0	36.0	17.2	33.0	36.0
64.0	12.5	23.6	34.5	34.5	34.5	34.5	13.1	25.8	34.5	34.5	34.5	14.0	29.0	34.5
68.0	9.8	20.3	31.0	33.0	33.0	33.0	10.3	22.3	33.0	33.0	33.0	11.2	25.4	33.0
72.0	7.3	17.3	27.3	31.5	31.5	31.5	7.9	19.2	30.5	31.5	31.5	8.7	22.2	31.5
76.0	5.1	14.6	24.1	30.5	30.5	30.5	5.6	16.5	27.3	30.5	30.5	6.4	19.2	30.0
80.0		12.2	21.3	29.2	29.2	29.2		14.0	24.3	29.2	29.2		16.6	28.7
84.0		10.0	18.7	27.3	28.1	28.1		11.7	21.6	28.1	28.1		14.2	25.6
88.0		8.0	16.3	24.6	27.3	27.3		9.6	19.1	26.7	27.3		12.0	22.7
92.0		6.2	14.1	22.1	26.4	26.4		7.7	16.8	25.2	26.4		10.0	20.2
96.0			12.1	19.8	25.5	25.6		6.0	14.7	23.1	25.6		8.1	17.8
100.0			10.3	17.7	24.1	25.1			12.7	20.7	25.1		6.3	15.6
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL2DB	F 18°
90m	24m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 18°
90m	24m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5506< V181 3F17

m	90.0	90.0
22.0	67.0	67.0
24.0	64.0	64.0
26.0	61.0	61.0
28.0	59.0	59.0
30.0	56.0	56.0
32.0	54.0	54.0
34.0	52.0	52.0
36.0	51.0	51.0
38.0	49.0	49.0
40.0	47.5	47.5
44.0	44.5	44.5
48.0	42.0	42.0
52.0	40.0	40.0
56.0	37.5	37.5
60.0	36.0	36.0
64.0	34.5	34.5
68.0	33.0	33.0
72.0	31.5	31.5
76.0	30.5	30.5
80.0	29.2	29.2
84.0	28.1	28.1
88.0	27.3	27.3
92.0	26.4	26.4
96.0	25.6	25.7
100.0	25.0	25.1
*** n ***	4	4
yy	18.0	18.0
zz	150.0	200.0
m/s	9.0	9.0

SL2DB	F 18°
90m	24m

150 t

14.0 x 14.0 m

yy m zz t

ISO DIN

SL2DB	F 30°
90m	24m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5507< V181 3F22

m	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0
28.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0
30.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0
32.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0
34.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0
36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0
38.0	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5
40.0	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5
44.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0
48.0	30.0	32.0	32.0	32.0	32.0	31.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0
52.0	25.2	30.5	30.5	30.5	30.5	26.0	30.5	30.5	30.5	30.5	27.1	30.5	30.5	30.5
56.0	21.0	29.5	29.5	29.5	29.5	21.7	29.5	29.5	29.5	29.5	22.8	29.5	29.5	29.5
60.0	17.4	28.5	28.5	28.5	28.5	18.0	28.5	28.5	28.5	28.5	19.0	28.5	28.5	28.5
64.0	14.1	25.3	27.6	27.6	27.6	14.7	27.3	27.6	27.6	27.6	15.7	27.6	27.6	27.6
68.0	11.2	21.8	26.9	26.9	26.9	11.8	23.8	26.9	26.9	26.9	12.7	26.9	26.9	26.9
72.0	8.6	18.6	26.1	26.1	26.1	9.2	20.6	26.1	26.1	26.1	10.0	23.5	26.1	26.1
76.0	6.3	15.8	24.9	25.5	25.5	6.8	17.6	25.4	25.5	25.5	7.6	20.4	25.5	25.5
80.0		13.2	22.3	25.0	25.0		15.0	24.5	25.0	25.0	5.4	17.7	25.0	25.0
84.0		10.9	19.6	24.4	24.4		12.6	22.5	24.4	24.4		15.1	24.4	24.4
88.0		8.8	17.1	23.5	24.0		10.4	19.9	24.0	24.0		12.8	23.4	24.0
92.0		6.8	14.8	22.0	23.8		8.3	17.5	23.8	23.8		10.6	20.8	23.8
96.0		5.0	12.7	20.4	23.5		6.5	15.2	23.5	23.5		8.5	18.3	23.5
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL2DB	F 30°
90m	24m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 12°
90m	30m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5508< V181 3F13

m	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0
22.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0
24.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0
26.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0
28.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	55.0	55.0	55.0	55.0
30.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0
32.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0
34.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5
36.0	44.5	46.5	46.5	46.5	46.5	45.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5
38.0	41.0	44.5	44.5	44.5	44.5	42.0	44.5	44.5	44.5	44.5	43.5	44.5	44.5	44.5
40.0	37.5	43.0	43.0	43.0	43.0	38.5	43.0	43.0	43.0	43.0	40.0	43.0	43.0	43.0
44.0	31.5	40.0	40.0	40.0	40.0	32.0	40.0	40.0	40.0	40.0	33.5	40.0	40.0	40.0
48.0	26.2	37.0	37.0	37.0	37.0	27.0	37.0	37.0	37.0	37.0	28.2	37.0	37.0	37.0
52.0	21.8	35.0	35.0	35.0	35.0	22.5	35.0	35.0	35.0	35.0	23.6	34.5	34.5	34.5
56.0	18.0	30.5	32.5	32.5	32.5	18.6	32.5	32.5	32.5	32.5	19.7	32.5	32.5	32.5
60.0	14.6	26.3	30.5	30.5	30.5	15.2	28.6	30.5	30.5	30.5	16.2	30.5	30.5	30.5
64.0	11.7	22.7	29.0	29.0	29.0	12.3	24.8	29.0	29.0	29.0	13.2	28.1	28.9	28.9
68.0	9.0	19.5	27.5	27.5	27.5	9.6	21.5	27.4	27.4	27.4	10.5	24.5	27.4	27.4
72.0	6.7	16.6	25.9	25.9	25.9	7.2	18.5	25.9	25.9	25.9	8.0	21.4	25.9	25.9
76.0		14.0	23.4	24.7	24.7	5.1	15.8	24.6	24.7	24.7	5.9	18.6	24.7	24.7
80.0		11.7	20.7	23.6	23.7		13.4	23.4	23.6	23.6		16.0	23.6	23.7
84.0		9.6	18.2	22.6	22.6		11.2	21.0	22.6	22.6		13.7	22.6	22.6
88.0		7.6	15.9	21.6	21.6		9.2	18.6	21.6	21.6		11.6	21.6	21.6
92.0		5.9	13.8	20.4	20.8		7.4	16.4	20.8	20.9		9.7	20.2	20.9
96.0			11.9	19.2	20.1		5.8	14.4	20.1	20.1		8.0	18.0	20.1
100.0			10.2	17.5	19.4			12.6	19.4	19.4		6.4	15.9	19.4
104.0			8.6	15.7	18.8			10.9	18.7	18.8			14.0	18.8
108.0			7.1	13.8	18.3			9.4	16.8	18.3			12.2	18.4
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL2DB	F 12°
90m	30m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 16°
90m	30m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5509< V181 3F18

m	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0
24.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	53.0	53.0	53.0	53.0
26.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0
28.0	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.0	49.0	49.0	49.0
30.0	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5
32.0	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5
34.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0
36.0	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5
38.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0
40.0	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0
44.0	33.5	37.0	37.0	37.0	37.0	34.5	37.0	37.0	37.0	35.5	37.0	37.0	37.0
48.0	28.2	34.5	34.5	34.5	34.5	29.0	34.5	34.5	34.5	30.0	34.5	34.5	34.5
52.0	23.7	32.5	32.5	32.5	32.5	24.4	32.5	32.5	32.5	25.5	32.5	32.5	32.5
56.0	19.7	31.0	31.0	31.0	31.0	20.4	31.0	31.0	31.0	21.5	31.0	31.0	31.0
60.0	16.3	28.0	29.1	29.1	29.1	16.9	29.1	29.1	29.1	17.9	29.1	29.1	29.1
64.0	13.2	24.3	27.6	27.6	27.6	13.8	26.4	27.6	27.6	14.8	27.6	27.6	27.6
68.0	10.5	21.0	26.4	26.4	26.4	11.1	23.0	26.4	26.4	12.0	26.0	26.3	26.3
72.0	8.1	18.0	25.1	25.1	25.1	8.6	19.9	25.1	25.1	9.4	22.8	25.1	25.1
76.0	5.9	15.3	23.8	23.9	23.9	6.4	17.2	23.9	23.9	7.2	19.9	23.9	23.9
80.0		12.9	21.9	23.0	23.0		14.7	23.0	23.0	5.1	17.3	23.0	23.0
84.0		10.7	19.3	22.1	22.1		12.4	22.1	22.1		14.9	22.1	22.1
88.0		8.7	17.0	21.3	21.3		10.3	19.7	21.3		12.7	21.3	21.3
92.0		6.9	14.8	20.4	20.6		8.4	17.4	20.6		10.7	20.2	20.6
96.0		5.2	12.8	19.4	19.9		6.7	15.4	19.9		8.9	18.8	19.9
100.0			11.0	18.3	19.3		5.1	13.4	19.3		7.2	16.6	19.3
104.0			9.3	16.4	18.8			11.7	18.8		5.6	14.6	18.8
108.0			7.8	14.5	17.4			10.0	17.4			12.7	17.4
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL2DB	F 16°
90m	30m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 28°
90m	30m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5510< V181 3F23

m	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0				
30.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0				
32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0				
34.0	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	31.0	31.0	31.0				
36.0	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5				
38.0	29.6	29.6	29.6	29.6	29.6	29.6	29.6	29.6	29.6	29.6				
40.0	28.9	28.9	28.9	28.9	28.9	28.9	28.9	28.9	28.9	28.9				
44.0	27.5	27.5	27.5	27.5	27.5	27.5	27.5	27.5	27.5	27.5				
48.0	26.2	26.2	26.2	26.2	26.2	26.2	26.2	26.2	26.2	26.2				
52.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.1	25.1	25.1				
56.0	22.2	23.9	23.9	23.9	22.9	23.9	24.0	24.0	24.0	24.0				
60.0	18.5	23.0	23.0	23.0	19.2	23.0	23.1	20.2	23.1	23.1				
64.0	15.3	22.1	22.1	22.1	15.9	22.1	22.1	16.8	22.1	22.1				
68.0	12.4	21.3	21.3	21.3	13.0	21.3	21.3	13.8	21.3	21.3				
72.0	9.8	19.7	20.6	20.6	10.3	20.6	20.6	11.1	20.6	20.6				
76.0	7.4	16.9	20.0	20.0	7.9	18.7	20.0	8.7	20.0	20.0				
80.0	5.3	14.3	19.4	19.4	5.8	16.0	19.4	6.5	18.7	19.4				
84.0		12.0	18.9	18.9		13.6	18.9		16.1	18.9				
88.0		9.8	18.1	18.5		11.4	18.5		13.8	18.5				
92.0		7.8	15.8	17.8		9.4	17.8		11.7	17.8				
96.0		6.0	13.7	15.7		7.5	15.4		9.7	15.7				
100.0			11.7	13.5		5.8	13.0		7.9	13.5				
104.0			9.9	11.0			10.6		6.1	11.0				
*** n ***	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0				
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0	0.0	50.0	100.0				
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0				

	SL2DB 90m	F 28° 30m	150 t	14.0 x 14.0 m	zz t yy m		

ISO DIN

SL2DB	F 10°
90m	36m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5511< V181 3F14

m	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0					
24.0	58.0	58.0	58.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0					
26.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	54.0	54.0	54.0					
28.0	53.0	53.0	53.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0					
30.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	49.5	49.5	49.5					
32.0	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.0	47.0	47.0					
34.0	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.0	45.0	45.0					
36.0	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5					
38.0	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5					
40.0	38.0	40.0	40.0	39.0	40.0	40.0	39.5	39.5	39.5					
44.0	32.0	37.0	37.0	33.0	37.0	37.0	34.5	37.0	37.0					
48.0	27.1	34.5	34.5	27.9	34.0	34.0	29.1	34.0	34.0					
52.0	22.7	31.5	31.5	23.5	31.5	31.5	24.6	31.5	31.5					
56.0	19.0	29.7	29.7	19.6	29.7	29.7	20.7	29.7	29.7					
60.0	15.6	27.3	27.8	16.3	27.8	27.8	17.2	27.7	27.7					
64.0	12.7	23.7	25.9	13.3	25.8	25.9	14.2	25.9	25.9					
68.0	10.1	20.5	24.5	10.7	22.5	24.5	11.5	24.5	24.5					
72.0	7.8	17.6	23.2	8.3	19.5	23.2	9.1	22.4	23.1					
76.0	5.7	15.0	21.8	6.2	16.9	21.8	7.0	19.6	21.8					
80.0		12.7	19.0		14.4	19.0	5.0	17.1	19.0					
84.0		10.6	15.4		12.3	15.4		14.7	15.4					
88.0		8.7	11.8		10.3	11.8		11.8	11.8					
92.0		6.9	8.2		8.4	8.4		8.2	8.4					
96.0		5.3	5.5		5.9	5.9		5.5	5.6					
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
yy	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0					
zz	0.0	50.0	100.0	0.0	50.0	100.0	0.0	50.0	100.0					
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0					

	SL2DB 90m	F 10° 36m	150 t	14.0 x 14.0 m	zz t yy m	

ISO DIN

SL2DB	F 14°
90m	36m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5512< V181 3F19

m	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0						
26.0	46.5	46.5	46.5	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0						
28.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0						
30.0	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5						
32.0	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5						
34.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0						
36.0	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5						
38.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0						
40.0	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5						
44.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0						
48.0	28.4	30.0	30.0	29.2	30.0	30.0	30.0	30.0						
52.0	23.9	28.2	28.2	24.6	28.1	28.1	25.8	28.1						
56.0	20.0	26.4	26.4	20.7	26.4	26.4	21.7	26.4						
60.0	16.6	24.9	24.9	17.3	24.9	24.9	18.2	24.9						
64.0	13.6	23.4	23.4	14.2	23.4	23.4	15.1	23.4						
68.0	10.9	21.3	21.7	11.5	21.7	21.7	12.4	21.7						
72.0	8.5	18.4	19.9	9.1	19.9	19.9	9.9	19.9						
76.0	6.4	15.7	18.2	6.9	17.6	18.2	7.7	18.2						
80.0		13.3	15.9		15.1	15.9	5.6	15.9						
84.0		11.2	12.0		12.0	12.0		12.0						
88.0		8.1	8.1		8.1	8.1		8.1						
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3						
yy	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0						
zz	0.0	50.0	100.0	0.0	50.0	100.0	0.0	50.0						
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0						

SL2DB	F 14°
90m	36m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 26°
90m	36m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5513< V181 3F24

m	90.0	90.0	90.0											
32.0	31.0	30.5	30.5											
34.0	29.8	29.8	29.7											
36.0	28.9	28.9	28.8											
38.0	28.1	28.0	28.0											
40.0	27.2	27.2	27.2											
44.0	25.8	25.7	25.7											
48.0	24.3	24.3	24.3											
52.0	22.0	22.0	22.0											
56.0	19.7	19.6	19.6											
60.0	17.0	17.0	16.9											
64.0	13.6	13.6	13.5											
68.0	10.2	10.2	10.1											
72.0	7.2	7.1	7.1											
*** n ***	2	2	2											
yy	13.0	15.0	18.0											
m/s	9.0	9.0	9.0											

	SL2DB 90m	F 26° 36m	150 t	14.0 x 14.0 m	zz t yy m	

ISO DIN

SL2DB	F 11°
96m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5514< V181 4010

m	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0
16.0	120.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	122.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0
18.0	105.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	107.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0
20.0	92.0	124.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	94.0	130.0	131.0	131.0	131.0	131.0
22.0	82.0	111.0	131.0	131.0	131.0	131.0	131.0	131.0	84.0	117.0	127.0	127.0	127.0	127.0
24.0	73.0	100.0	127.0	127.0	127.0	127.0	127.0	127.0	74.0	105.0	123.0	124.0	124.0	124.0
26.0	65.0	90.0	116.0	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0	67.0	95.0	120.0	120.0	120.0	120.0
28.0	58.0	82.0	106.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	60.0	87.0	114.0	116.0	116.0	116.0
30.0	52.0	75.0	97.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0	54.0	79.0	105.0	112.0	113.0	113.0
32.0	47.0	68.0	89.0	110.0	112.0	112.0	112.0	112.0	48.5	72.0	96.0	109.0	109.0	109.0
34.0	42.5	62.0	82.0	102.0	109.0	109.0	109.0	109.0	43.5	66.0	89.0	106.0	106.0	106.0
36.0	38.5	57.0	76.0	95.0	106.0	106.0	106.0	106.0	39.5	61.0	82.0	103.0	104.0	104.0
38.0	34.5	52.0	71.0	89.0	103.0	103.0	103.0	103.0	35.5	56.0	77.0	97.0	101.0	101.0
40.0	31.0	48.0	65.0	83.0	100.0	100.0	100.0	100.0	32.0	52.0	71.0	91.0	98.0	98.0
44.0	24.9	40.5	56.0	72.0	88.0	94.0	94.0	94.0	25.8	44.0	62.0	80.0	92.0	92.0
48.0	19.8	34.5	49.0	64.0	78.0	88.0	88.0	88.0	20.6	37.0	54.0	70.0	86.0	87.0
52.0	15.4	29.0	42.5	56.0	70.0	82.0	82.0	82.0	16.2	31.5	47.0	63.0	78.0	81.0
56.0	11.7	24.3	37.0	49.5	62.0	75.0	78.0	79.0	12.4	26.8	41.0	56.0	70.0	77.0
60.0	8.4	20.3	32.0	44.0	56.0	68.0	74.0	76.0	9.0	22.6	36.0	49.5	63.0	73.0
64.0	5.5	16.7	27.9	39.0	50.0	61.0	70.0	73.0	6.1	18.9	31.5	44.5	57.0	69.0
68.0		13.5	24.1	34.5	45.5	56.0	65.0	69.0		15.6	27.6	39.5	52.0	63.0
72.0		10.7	20.8	31.0	41.0	51.0	59.0	65.0		12.7	24.1	35.5	47.0	57.0
76.0		8.2	17.7	27.3	37.0	45.5	53.0	61.0		10.0	20.9	32.0	42.5	52.0
80.0		5.9	15.1	24.2	33.5	41.0	48.5	56.0		7.7	18.1	28.5	38.5	47.5
84.0			12.6	21.3	30.0	37.5	44.5	52.0		5.6	15.5	25.5	35.0	43.0
88.0			10.4	18.8	26.6	33.5	40.5	47.5			13.2	22.7	31.0	39.0
92.0			8.5	16.5	23.7	30.5	37.0	43.5			11.1	20.3	28.2	36.0
96.0			6.7	14.4	21.1	27.5	34.0	40.0			9.3	17.9	25.4	33.0
*** n ***	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL2DB	F 11°
96m	12m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 11°
96m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5514< V181 4010

m	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0				
16.0	137.0	137.0	125.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0				
18.0	135.0	135.0	110.0	131.0	131.0	131.0	131.0	131.0	131.0	131.0				
20.0	131.0	131.0	97.0	127.0	127.0	127.0	127.0	127.0	127.0	127.0				
22.0	127.0	127.0	86.0	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0				
24.0	124.0	124.0	77.0	113.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0				
26.0	120.0	120.0	69.0	103.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0				
28.0	116.0	116.0	62.0	94.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0				
30.0	113.0	113.0	56.0	86.0	109.0	109.0	109.0	109.0	109.0	109.0				
32.0	109.0	109.0	50.0	79.0	105.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0				
34.0	106.0	106.0	45.5	72.0	99.0	103.0	103.0	103.0	103.0	103.0				
36.0	104.0	104.0	41.0	66.0	92.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0				
38.0	101.0	101.0	37.0	61.0	86.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0				
40.0	98.0	98.0	33.5	57.0	80.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0				
44.0	92.0	92.0	27.1	48.5	70.0	89.0	90.0	90.0	90.0	90.0				
48.0	87.0	87.0	21.8	41.5	61.0	81.0	85.0	85.0	85.0	85.0				
52.0	81.0	81.0	17.3	35.5	54.0	72.0	80.0	80.0	80.0	80.0				
56.0	78.0	78.0	13.4	30.5	47.5	65.0	76.0	77.0	77.0	77.0				
60.0	75.0	75.0	10.0	26.1	42.0	58.0	72.0	75.0	75.0	75.0				
64.0	72.0	72.0	7.0	22.1	37.0	52.0	67.0	72.0	72.0	72.0				
68.0	68.0	70.0		18.7	33.0	47.5	61.0	68.0	70.0	70.0				
72.0	64.0	68.0		15.6	29.2	42.5	55.0	64.0	68.0	68.0				
76.0	60.0	66.0		12.8	25.7	38.5	51.0	61.0	66.0	66.0				
80.0	56.0	62.0		10.4	22.7	34.5	46.0	57.0	63.0	64.0				
84.0	52.0	59.0		8.1	19.9	31.0	42.0	52.0	60.0	62.0				
88.0	47.0	55.0		6.1	17.2	27.9	38.0	47.5	57.0	60.0				
92.0	43.5	51.0			14.8	25.0	34.5	44.0	53.0	58.0				
96.0	40.0	47.0			12.6	22.4	32.0	40.5	49.0	56.0				
*** n ***	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0				

SL2DB	F 11°
96m	12m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 16°
96m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5515< V181 4015

m	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0
18.0	107.0	124.0	124.0	124.0	124.0	124.0	124.0	124.0	109.0	122.0	122.0	122.0	122.0	122.0
20.0	94.0	122.0	122.0	122.0	122.0	122.0	122.0	122.0	96.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0
22.0	83.0	113.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0	85.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0
24.0	74.0	101.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0	76.0	107.0	112.0	112.0	112.0	112.0
26.0	66.0	92.0	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0	68.0	97.0	109.0	109.0	109.0	109.0
28.0	60.0	83.0	107.0	109.0	109.0	109.0	109.0	109.0	61.0	88.0	106.0	106.0	106.0	106.0
30.0	54.0	76.0	98.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	55.0	80.0	103.0	103.0	103.0	103.0
32.0	48.0	69.0	90.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	49.5	73.0	97.0	100.0	100.0	100.0
34.0	43.5	63.0	83.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0	44.5	67.0	90.0	98.0	98.0	98.0
36.0	39.0	58.0	77.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	40.0	62.0	83.0	95.0	95.0	95.0
38.0	35.0	53.0	71.0	89.0	93.0	93.0	93.0	93.0	36.5	57.0	77.0	92.0	92.0	92.0
40.0	31.5	49.0	66.0	83.0	90.0	90.0	90.0	90.0	32.5	52.0	72.0	89.0	89.0	89.0
44.0	25.6	41.5	57.0	73.0	84.0	85.0	85.0	85.0	26.5	44.5	62.0	80.0	85.0	85.0
48.0	20.4	35.0	49.5	64.0	79.0	80.0	80.0	80.0	21.2	38.0	54.0	71.0	80.0	80.0
52.0	16.0	29.5	43.0	57.0	70.0	75.0	75.0	75.0	16.7	32.0	47.5	63.0	76.0	76.0
56.0	12.1	24.8	37.5	50.0	63.0	71.0	72.0	72.0	12.8	27.3	41.5	56.0	70.0	72.0
60.0	8.8	20.7	32.5	44.5	56.0	66.0	69.0	69.0	9.4	23.0	36.5	50.0	64.0	69.0
64.0	5.9	17.1	28.2	39.5	51.0	61.0	66.0	66.0	6.5	19.2	32.0	44.5	57.0	66.0
68.0		13.8	24.4	35.0	45.5	56.0	62.0	64.0		15.9	28.0	40.0	52.0	61.0
72.0		11.0	21.0	31.0	41.0	51.0	57.0	62.0		12.9	24.4	36.0	47.5	57.0
76.0		8.4	18.0	27.6	37.0	45.5	53.0	59.0		10.3	21.2	32.0	43.0	52.0
80.0		6.1	15.3	24.4	33.5	41.5	49.0	56.0		7.9	18.3	28.7	39.0	47.5
84.0			12.8	21.5	30.0	37.5	45.0	52.0		5.8	15.7	25.6	35.0	43.5
88.0			10.6	18.9	26.8	34.0	40.5	47.5			13.4	22.9	31.5	39.5
92.0			8.6	16.6	23.9	30.5	37.0	43.5			11.3	20.4	28.2	36.0
96.0			6.8	14.5	21.2	27.6	34.0	40.5			9.3	18.0	25.4	33.0
*** n ***	7	8	8	8	8	8	8	8	7	8	8	8	8	8
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL2DB	F 16°
96m	12m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 16°
96m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5515< V181 4015

m	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0				
18.0	122.0	122.0	112.0	118.0	118.0	118.0	118.0	118.0	118.0	118.0				
20.0	119.0	119.0	98.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0				
22.0	116.0	116.0	87.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0				
24.0	112.0	112.0	78.0	109.0	109.0	109.0	109.0	109.0	109.0	109.0				
26.0	109.0	109.0	70.0	104.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0				
28.0	106.0	106.0	63.0	95.0	103.0	103.0	103.0	103.0	103.0	103.0				
30.0	103.0	103.0	57.0	87.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0				
32.0	100.0	100.0	51.0	80.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0				
34.0	98.0	98.0	46.0	73.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0				
36.0	95.0	95.0	42.0	67.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0				
38.0	92.0	92.0	38.0	62.0	86.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0				
40.0	89.0	89.0	34.0	57.0	81.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0				
44.0	85.0	85.0	27.8	49.0	70.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0				
48.0	80.0	80.0	22.4	42.0	62.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0				
52.0	76.0	76.0	17.8	36.0	54.0	73.0	75.0	75.0	75.0	75.0				
56.0	72.0	72.0	13.9	31.0	48.0	65.0	72.0	72.0	72.0	72.0				
60.0	69.0	69.0	10.4	26.5	42.5	59.0	69.0	69.0	69.0	69.0				
64.0	66.0	66.0	7.4	22.5	37.5	53.0	66.0	66.0	66.0	66.0				
68.0	64.0	64.0		19.0	33.5	47.5	61.0	64.0	64.0	64.0				
72.0	62.0	62.0		15.9	29.4	43.0	56.0	62.0	62.0	62.0				
76.0	59.0	59.0		13.1	26.0	39.0	51.0	59.0	59.0	59.0				
80.0	56.0	58.0		10.6	22.9	35.0	46.5	56.0	58.0	58.0				
84.0	52.0	56.0		8.3	20.1	31.5	42.5	52.0	56.0	56.0				
88.0	47.0	55.0		6.3	17.4	28.1	38.5	48.0	55.0	55.0				
92.0	43.5	51.0			14.9	25.1	35.0	44.0	52.0	53.0				
96.0	40.0	47.5			12.7	22.5	32.0	40.5	49.0	52.0				
*** n ***	8	8	7	7	7	7	7	7	7	7				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0				

SL2DB	F 16°
96m	12m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 31°
96m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5516< V181 4020

m	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0
20.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0
22.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0
24.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
26.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0
28.0	64.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	65.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0
30.0	57.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	59.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
32.0	52.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	53.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0
34.0	47.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	48.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0
36.0	42.5	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	43.5	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0
38.0	38.5	56.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	39.5	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
40.0	34.5	52.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	35.5	55.0	59.0	59.0	59.0	59.0
44.0	28.2	44.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	29.1	47.0	56.0	56.0	56.0	56.0
48.0	22.8	37.5	52.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	23.6	40.5	54.0	54.0	54.0	54.0
52.0	18.2	31.5	45.5	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	18.9	34.5	50.0	53.0	53.0	53.0
56.0	14.2	26.8	39.5	50.0	51.0	51.0	51.0	51.0	14.9	29.3	44.0	51.0	51.0	51.0
60.0	10.7	22.6	34.5	46.5	50.0	50.0	50.0	50.0	11.3	24.9	38.5	49.0	50.0	50.0
64.0	7.6	18.8	30.0	41.0	48.5	48.5	48.5	48.5	8.2	21.0	33.5	46.5	48.5	48.5
68.0		15.4	26.0	36.5	46.0	47.0	47.0	47.0	5.4	17.5	29.6	41.5	47.0	47.5
72.0		12.4	22.5	32.5	42.0	46.0	46.5	46.5		14.4	25.9	37.5	44.5	46.5
76.0		9.8	19.3	28.9	38.5	44.5	45.5	45.5		11.6	22.5	33.5	42.5	45.5
80.0		7.3	16.5	25.6	34.5	42.5	44.0	44.5		9.1	19.5	29.9	40.0	44.0
84.0		5.1	13.9	22.6	31.5	38.5	42.5	44.0		6.8	16.8	26.7	36.0	42.0
88.0			11.5	19.9	27.9	35.0	41.0	43.5			14.3	23.8	32.5	40.0
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL2DB	F 31°
96m	12m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 31°
96m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t

CODE >5516< V181 4020

m	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0							
20.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0							
22.0	72.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0							
24.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0							
26.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0							
28.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0							
30.0	65.0	60.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0							
32.0	64.0	55.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0							
34.0	62.0	49.5	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0							
36.0	61.0	45.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0							
38.0	60.0	41.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0							
40.0	59.0	37.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0							
44.0	56.0	30.5	52.0	56.0	56.0	56.0	56.0							
48.0	54.0	24.8	44.5	54.0	54.0	54.0	54.0							
52.0	53.0	20.0	38.5	53.0	53.0	53.0	53.0							
56.0	51.0	15.9	33.0	50.0	51.0	51.0	51.0							
60.0	50.0	12.3	28.4	44.5	49.5	49.5	49.5							
64.0	48.5	9.1	24.2	39.5	48.5	48.5	48.5							
68.0	47.5	6.3	20.6	35.0	46.5	47.5	47.5							
72.0	46.5		17.3	31.0	43.5	46.5	46.5							
76.0	45.5		14.4	27.3	40.0	45.5	45.5							
80.0	44.5		11.8	24.1	36.0	44.0	44.5							
84.0	44.0		9.4	21.0	32.0	41.5	44.0							
88.0	43.5		7.2	18.2	28.9	39.0	43.5							
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5							
yy	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0							
zz	300.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0							
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0							

SL2DB	F 31°
96m	12m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 13°
96m	18m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5517< V181 4011

m	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0
20.0	95.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	96.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0
22.0	84.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	86.0	94.0	94.0	94.0	94.0	94.0
24.0	75.0	94.0	94.0	94.0	94.0	94.0	94.0	94.0	77.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0
26.0	68.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	69.0	89.0	89.0	89.0	89.0	89.0
28.0	61.0	84.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	62.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0
30.0	55.0	77.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	56.0	81.0	83.0	83.0	83.0	83.0
32.0	50.0	71.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0	51.0	75.0	81.0	81.0	81.0	81.0
34.0	45.0	65.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0	46.0	69.0	78.0	78.0	78.0	78.0
36.0	41.0	60.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	42.0	63.0	76.0	76.0	76.0	76.0
38.0	37.0	55.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	38.0	58.0	73.0	73.0	73.0	73.0
40.0	33.5	51.0	68.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	34.5	54.0	71.0	71.0	71.0	71.0
44.0	27.4	43.0	59.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	28.2	46.0	64.0	66.0	66.0	66.0
48.0	22.2	36.5	51.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	23.0	39.5	56.0	62.0	62.0	62.0
52.0	17.8	31.0	44.5	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	18.5	34.0	49.0	58.0	58.0	58.0
56.0	13.9	26.5	39.0	52.0	55.0	55.0	55.0	55.0	14.6	28.9	43.5	55.0	55.0	55.0
60.0	10.6	22.4	34.0	46.0	52.0	52.0	52.0	52.0	11.2	24.7	38.0	51.0	52.0	52.0
64.0	7.6	18.8	29.9	41.0	50.0	50.0	50.0	50.0	8.3	20.9	33.5	46.0	50.0	50.0
68.0	5.0	15.5	26.0	36.5	47.0	47.5	47.5	47.5	5.6	17.6	29.6	41.5	47.5	47.5
72.0		12.7	22.6	32.5	42.5	45.5	45.5	45.5		14.6	26.0	37.5	45.0	45.5
76.0		10.1	19.6	29.1	38.5	43.5	43.5	43.5		11.9	22.7	33.5	42.5	43.5
80.0		7.8	16.8	25.9	35.0	41.5	42.0	42.0		9.5	19.8	30.0	39.5	42.0
84.0		5.7	14.3	23.0	31.5	39.0	40.5	40.5		7.3	17.2	27.1	37.0	40.0
88.0			12.0	20.3	28.6	35.5	39.0	39.0		5.3	14.8	24.3	33.5	38.5
92.0			10.0	17.9	25.6	32.0	37.5	38.0			12.6	21.7	30.0	37.0
96.0			8.1	15.8	22.7	29.1	35.5	36.5			10.6	19.4	27.1	34.5
100.0			6.4	13.8	20.2	26.3	32.5	36.0			8.8	17.1	24.4	31.5
*** n ***	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL2DB	F 13°
96m	18m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 13°
96m	18m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5517< V181 4011

m	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0							
20.0	97.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0							
22.0	94.0	88.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0							
24.0	91.0	79.0	89.0	89.0	89.0	89.0	89.0							
26.0	89.0	71.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0							
28.0	86.0	64.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0							
30.0	83.0	58.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0							
32.0	81.0	53.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0							
34.0	78.0	48.0	74.0	76.0	76.0	76.0	76.0							
36.0	76.0	43.5	69.0	74.0	74.0	74.0	74.0							
38.0	73.0	39.5	64.0	72.0	72.0	72.0	72.0							
40.0	71.0	36.0	59.0	70.0	70.0	70.0	70.0							
44.0	66.0	29.5	51.0	65.0	65.0	65.0	65.0							
48.0	62.0	24.2	43.5	62.0	62.0	62.0	62.0							
52.0	58.0	19.6	38.0	56.0	58.0	58.0	58.0							
56.0	55.0	15.7	32.5	49.5	55.0	55.0	55.0							
60.0	52.0	12.2	28.1	44.0	52.0	52.0	52.0							
64.0	50.0	9.2	24.2	39.0	49.5	49.5	49.5							
68.0	47.5	6.5	20.7	35.0	47.5	47.5	47.5							
72.0	45.5		17.5	31.0	44.0	45.5	45.5							
76.0	43.5		14.7	27.5	40.5	43.5	43.5							
80.0	42.0		12.2	24.4	36.5	42.0	42.0							
84.0	40.5		9.9	21.5	33.0	40.0	40.5							
88.0	39.0		7.8	19.0	29.7	38.0	39.0							
92.0	38.0		5.9	16.5	26.7	36.0	38.0							
96.0	37.0			14.3	24.0	33.5	37.0							
100.0	36.0			12.2	21.5	30.5	36.0							
*** n ***	6	6	6	6	6	6	6							
yy	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0							
zz	300.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0							
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0							

SL2DB	F 13°
96m	18m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 18°
96m	18m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5518< V181 4016

m	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0
20.0	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0
22.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0
24.0	77.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0	79.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0
26.0	69.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	71.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0
28.0	62.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	64.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0
30.0	56.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	58.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0
32.0	51.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	52.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
34.0	46.0	66.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	47.5	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0
36.0	42.0	61.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	43.0	64.0	65.0	65.0	65.0	65.0
38.0	38.0	56.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	39.0	59.0	63.0	63.0	63.0	63.0
40.0	34.5	52.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	35.5	55.0	62.0	62.0	62.0	62.0
44.0	28.2	44.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	29.1	47.0	58.0	58.0	58.0	58.0
48.0	23.0	37.5	52.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	23.8	40.5	55.0	55.0	55.0	55.0
52.0	18.5	32.0	45.5	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	19.2	34.5	50.0	52.0	52.0	52.0
56.0	14.6	27.1	39.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	15.3	29.6	44.0	49.5	49.5	49.5
60.0	11.2	23.0	34.5	46.5	47.5	47.5	47.5	47.5	11.8	25.3	38.5	47.5	47.5	47.5
64.0	8.2	19.3	30.5	41.5	45.5	45.5	45.5	45.5	8.8	21.4	34.0	45.5	45.5	45.5
68.0	5.5	16.0	26.5	37.0	43.5	43.5	43.5	43.5	6.1	18.0	30.0	42.0	43.5	43.5
72.0		13.1	23.0	33.0	41.0	42.0	42.0	42.0		15.0	26.4	37.5	42.0	42.0
76.0		10.4	19.9	29.4	38.0	40.5	40.5	40.5		12.3	23.1	34.0	40.5	40.5
80.0		8.1	17.1	26.2	35.0	39.5	39.5	39.5		9.8	20.1	30.5	39.0	39.5
84.0		5.9	14.6	23.3	32.0	37.5	38.0	38.0		7.6	17.5	27.3	37.0	38.0
88.0			12.3	20.6	28.9	35.0	37.0	37.0		5.6	15.0	24.5	33.5	37.0
92.0			10.2	18.1	25.8	32.0	36.0	36.0			12.8	21.9	30.5	36.0
96.0			8.3	15.9	22.9	29.3	34.5	35.0			10.8	19.6	27.2	34.0
100.0			6.5	13.9	20.3	26.4	32.5	34.5			9.0	17.3	24.4	31.5
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL2DB	F 18°
96m	18m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 18°
96m	18m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5518< V181 4016

m	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0							
20.0	87.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0							
22.0	84.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0							
24.0	81.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0							
26.0	78.0	73.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0							
28.0	75.0	66.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0							
30.0	72.0	60.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0							
32.0	70.0	54.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0							
34.0	67.0	49.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0							
36.0	65.0	44.5	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0							
38.0	63.0	40.5	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0							
40.0	62.0	37.0	60.0	62.0	62.0	62.0	62.0							
44.0	58.0	30.5	52.0	58.0	58.0	58.0	58.0							
48.0	55.0	25.0	44.5	55.0	55.0	55.0	55.0							
52.0	52.0	20.3	38.5	52.0	52.0	52.0	52.0							
56.0	49.5	16.3	33.5	49.5	49.5	49.5	49.5							
60.0	47.5	12.8	28.7	44.5	47.5	47.5	47.5							
64.0	45.5	9.7	24.7	39.5	45.5	45.5	45.5							
68.0	43.5	6.9	21.1	35.5	43.5	43.5	43.5							
72.0	42.0		17.9	31.5	41.5	42.0	42.0							
76.0	40.5		15.1	27.9	39.0	40.5	40.5							
80.0	39.5		12.5	24.7	37.0	39.5	39.5							
84.0	38.0		10.1	21.8	33.0	38.0	38.0							
88.0	37.0		8.0	19.2	29.9	37.0	37.0							
92.0	36.0		6.1	16.7	26.9	35.5	36.0							
96.0	35.0			14.4	24.2	33.5	35.0							
100.0	34.5			12.3	21.7	30.5	34.5							
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5							
yy	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0							
zz	300.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0							
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0							

SL2DB	F 18°
96m	18m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 32°
96m	18m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5519< V181 4021

m	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0
24.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0
26.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0
28.0	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5
30.0	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5
32.0	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5
34.0	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5
36.0	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5
38.0	42.0	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	43.0	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5
40.0	38.0	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	39.0	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	40.5
44.0	31.5	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	32.5	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	33.5
48.0	26.0	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	26.8	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	28.0
52.0	21.2	34.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	22.0	37.5	39.0	39.0	39.0	39.0	23.1
56.0	17.1	29.7	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	17.8	32.0	38.0	38.0	38.0	38.0	18.8
60.0	13.5	25.3	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	14.1	27.6	36.5	36.5	36.5	36.5	15.1
64.0	10.3	21.4	32.5	36.0	36.0	36.0	36.0	10.9	23.6	35.0	35.5	35.5	35.5	11.8
68.0	7.4	18.0	28.5	35.0	35.0	35.0	35.0	8.0	20.0	32.0	35.0	35.0	35.0	8.9
72.0		14.9	24.9	34.0	34.0	34.0	34.0	5.4	16.8	28.2	34.0	34.0	34.0	6.3
76.0		12.1	21.6	31.0	33.5	33.5	33.5		13.9	24.8	32.5	33.5	33.5	
80.0		9.6	18.7	27.7	33.0	33.0	33.0		11.3	21.7	31.0	33.0	33.0	
84.0		7.3	16.0	24.6	32.0	32.0	32.0		9.0	18.9	28.7	32.0	32.0	
88.0		5.2	13.5	21.8	29.6	31.5	32.0		6.8	16.3	25.7	31.0	32.0	
92.0			11.2	19.2	26.6	31.0	31.5			13.9	23.0	29.7	31.5	
96.0			9.2	16.9	23.8	30.0	31.0			11.7	20.5	28.1	31.0	
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	0.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL2DB	F 32°
96m	18m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 32°
96m	18m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5519< V181 4021

m	96.0	96.0	96.0	96.0
24.0	52.0	52.0	52.0	52.0
26.0	51.0	51.0	51.0	51.0
28.0	49.5	49.5	49.5	49.5
30.0	48.5	48.5	48.5	48.5
32.0	47.5	47.5	47.5	47.5
34.0	46.5	46.5	46.5	46.5
36.0	45.5	45.5	45.5	45.5
38.0	44.5	44.5	44.5	44.5
40.0	43.5	43.5	43.5	43.5
44.0	42.0	42.0	42.0	42.0
48.0	40.5	40.5	40.5	40.5
52.0	39.0	39.0	39.0	39.0
56.0	36.0	38.0	38.0	38.0
60.0	31.0	36.5	36.5	36.5
64.0	26.9	35.5	35.5	35.5
68.0	23.1	35.0	35.0	35.0
72.0	19.8	33.0	34.0	34.0
76.0	16.7	29.6	33.5	33.5
80.0	14.0	26.2	33.0	33.0
84.0	11.5	23.2	32.0	32.0
88.0	9.2	20.3	30.0	32.0
92.0	7.1	17.6	27.8	31.5
96.0	5.2	15.2	25.0	31.0
*** n ***	3	3	3	3
yy	18.0	18.0	18.0	18.0
zz	50.0	100.0	150.0	200.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0

SL2DB	F 32°
96m	18m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 13°
96m	24m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5520< V181 4012

m	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0
22.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	74.0
24.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	72.0
26.0	68.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	69.0
28.0	62.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	63.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	65.0
30.0	56.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	57.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	59.0
32.0	51.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	52.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	54.0
34.0	46.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	47.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	48.5
36.0	41.5	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	43.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	44.5
38.0	38.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	39.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	40.5
40.0	34.5	51.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	35.5	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	37.0
44.0	28.4	44.0	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	29.2	47.0	49.5	49.5	49.5	49.5	30.5
48.0	23.2	37.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	24.0	40.5	46.0	46.0	46.0	46.0	25.2
52.0	18.8	32.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	19.5	34.5	43.5	43.5	43.5	43.5	20.6
56.0	15.0	27.4	40.0	41.5	41.5	41.5	41.5	15.6	29.8	41.0	41.0	41.0	41.0	16.7
60.0	11.6	23.3	35.0	39.0	39.0	39.0	39.0	12.3	25.6	38.5	39.0	39.0	39.0	13.2
64.0	8.7	19.7	30.5	37.0	37.0	37.0	37.0	9.3	21.8	34.5	37.0	37.0	37.0	10.2
68.0	6.0	16.5	26.9	35.5	35.5	35.5	35.5	6.6	18.5	30.5	35.5	35.5	35.5	7.5
72.0		13.6	23.5	33.5	33.5	33.5	33.5		15.5	26.8	33.5	33.5	33.5	5.0
76.0		11.0	20.4	29.8	32.0	32.5	32.5		12.8	23.6	32.0	32.5	32.5	
80.0		8.7	17.6	26.6	31.0	31.0	31.0		10.4	20.6	30.0	31.0	31.0	
84.0		6.5	15.1	23.7	29.7	29.8	29.8		8.2	18.0	27.8	29.8	29.8	
88.0			12.9	21.1	28.2	28.6	28.6		6.2	15.6	25.0	28.6	28.6	
92.0			10.8	18.7	25.8	27.7	27.7			13.4	22.4	27.6	27.7	
96.0			8.9	16.5	23.5	26.7	26.7			11.4	20.1	26.6	26.7	
100.0			7.1	14.5	21.2	25.8	25.9			9.6	17.9	25.3	25.9	
104.0			5.5	12.6	18.8	24.6	25.2			7.9	15.8	22.9	25.2	
108.0				10.5	16.6	22.5	24.6			6.4	13.8	20.5	24.6	
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	0.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL2DB	F 13°
96m	24m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 13°
96m	24m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5520< V181 4012

m	96.0	96.0	96.0	96.0										
22.0	74.0	74.0	74.0	74.0										
24.0	72.0	72.0	72.0	72.0										
26.0	69.0	69.0	69.0	69.0										
28.0	66.0	66.0	66.0	66.0										
30.0	64.0	64.0	64.0	64.0										
32.0	61.0	61.0	61.0	61.0										
34.0	59.0	59.0	59.0	59.0										
36.0	57.0	57.0	57.0	57.0										
38.0	55.0	55.0	55.0	55.0										
40.0	53.0	53.0	53.0	53.0										
44.0	49.5	49.5	49.5	49.5										
48.0	44.5	46.0	46.0	46.0										
52.0	38.5	43.5	43.5	43.5										
56.0	33.5	41.0	41.0	41.0										
60.0	29.0	39.0	39.0	39.0										
64.0	25.1	37.0	37.0	37.0										
68.0	21.5	35.5	35.5	35.5										
72.0	18.4	32.0	33.5	33.5										
76.0	15.6	28.3	32.0	32.5										
80.0	13.0	25.2	31.0	31.0										
84.0	10.7	22.3	29.8	29.8										
88.0	8.6	19.7	28.5	28.6										
92.0	6.7	17.4	26.7	27.7										
96.0		15.2	24.9	26.8										
100.0		13.2	22.5	25.9										
104.0		11.3	20.2	25.2										
108.0		9.5	18.1	24.6										
*** n ***	5	5	5	5										
yy	18.0	18.0	18.0	18.0										
zz	50.0	100.0	150.0	200.0										
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0										

SL2DB	F 13°
96m	24m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 18°
96m	24m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5521< V181 4017

m	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0
24.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
26.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0
28.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
30.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	57.0
32.0	53.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	54.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
34.0	48.5	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	49.5	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	51.0
36.0	44.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	45.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	46.5
38.0	40.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	41.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	42.5
40.0	36.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	37.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	39.0
44.0	30.5	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	31.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	32.5
48.0	25.1	39.5	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	25.9	42.0	43.0	43.0	43.0	43.0	27.1
52.0	20.6	34.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	21.3	36.5	41.0	41.0	41.0	41.0	22.4
56.0	16.6	29.1	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	17.3	31.5	39.0	39.0	39.0	39.0	18.4
60.0	13.2	24.9	36.5	37.0	37.0	37.0	37.0	13.8	27.2	37.0	37.0	37.0	37.0	14.8
64.0	10.1	21.2	32.0	35.5	35.5	35.5	35.5	10.7	23.3	35.0	35.5	35.5	35.5	11.7
68.0	7.4	17.9	28.3	34.0	34.0	34.0	34.0	8.0	19.9	32.0	34.0	34.0	34.0	8.9
72.0	5.0	14.9	24.8	32.5	32.5	32.5	32.5	5.5	16.8	28.1	32.5	32.5	32.5	6.4
76.0		12.2	21.7	30.5	31.0	31.0	31.0		14.1	24.8	31.0	31.0	31.0	
80.0		9.8	18.8	27.8	30.0	30.0	30.0		11.6	21.8	29.7	30.0	30.0	
84.0		7.6	16.2	24.8	29.1	29.1	29.1		9.3	19.1	28.4	29.1	29.1	
88.0		5.6	13.9	22.1	28.1	28.1	28.1		7.2	16.6	26.0	28.1	28.1	
92.0			11.7	19.6	26.1	27.3	27.3		5.3	14.4	23.4	27.3	27.3	
96.0			9.7	17.4	24.0	26.5	26.5			12.3	21.0	26.5	26.5	
100.0			7.9	15.2	21.9	25.7	25.7			10.3	18.7	25.7	25.7	
104.0			6.2	13.3	19.5	25.0	25.1			8.6	16.5	23.4	25.1	
108.0				11.1	17.2	23.0	24.7			6.9	14.3	21.1	24.7	
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	0.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL2DB	F 18°
96m	24m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 18°
96m	24m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5521< V181 4017

m	96.0	96.0	96.0	96.0										
24.0	65.0	65.0	65.0	65.0										
26.0	62.0	62.0	62.0	62.0										
28.0	60.0	60.0	60.0	60.0										
30.0	57.0	57.0	57.0	57.0										
32.0	55.0	55.0	55.0	55.0										
34.0	54.0	54.0	54.0	54.0										
36.0	52.0	52.0	52.0	52.0										
38.0	50.0	50.0	50.0	50.0										
40.0	48.5	48.5	48.5	48.5										
44.0	46.0	46.0	46.0	46.0										
48.0	43.0	43.0	43.0	43.0										
52.0	40.5	41.0	41.0	41.0										
56.0	35.0	39.0	39.0	39.0										
60.0	30.5	37.0	37.0	37.0										
64.0	26.6	35.5	35.5	35.5										
68.0	23.0	34.0	34.0	34.0										
72.0	19.7	32.5	32.5	32.5										
76.0	16.8	29.6	31.0	31.0										
80.0	14.2	26.4	30.0	30.0										
84.0	11.8	23.4	29.1	29.1										
88.0	9.6	20.8	28.1	28.1										
92.0	7.6	18.3	26.7	27.3										
96.0	5.8	16.0	25.2	26.5										
100.0		13.9	23.2	25.7										
104.0		11.9	20.8	25.2										
108.0		10.0	18.6	24.7										
*** n ***	4	4	4	4										
yy	18.0	18.0	18.0	18.0										
zz	50.0	100.0	150.0	200.0										
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0										

SL2DB	F 18°
96m	24m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 30°
96m	24m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5522< V181 4022

m	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0
28.0	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0
30.0	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0
32.0	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.0	38.0	38.0
34.0	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5
36.0	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5
38.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	35.5	35.5	35.5
40.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0
44.0	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5
48.0	27.8	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	28.6	32.5	32.5	32.5	32.5	29.8	32.5	32.5
52.0	23.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	23.7	31.0	31.0	31.0	31.0	24.9	31.0	31.0
56.0	18.8	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	19.5	30.0	30.0	30.0	30.0	20.6	30.0	30.0
60.0	15.2	26.9	29.1	29.1	29.1	29.1	15.8	29.0	29.0	29.0	29.0	16.8	29.0	29.0
64.0	11.9	23.0	28.1	28.1	28.1	28.1	12.5	25.1	28.1	28.1	28.1	13.5	28.1	28.1
68.0	9.0	19.5	27.4	27.4	27.4	27.4	9.6	21.5	27.3	27.3	27.3	10.5	24.6	27.3
72.0	6.4	16.4	26.3	26.7	26.7	26.7	7.0	18.3	26.7	26.7	26.7	7.8	21.2	26.6
76.0		13.6	23.0	26.0	26.0	26.0		15.4	26.0	26.0	26.0	5.4	18.2	26.0
80.0		11.0	20.0	25.1	25.4	25.4		12.7	23.0	25.4	25.4		15.4	24.9
84.0		8.7	17.3	24.2	24.9	24.9		10.3	20.2	24.9	24.9		12.9	23.8
88.0		6.5	14.8	23.1	24.4	24.4		8.1	17.5	24.4	24.4		10.5	21.7
92.0			12.5	20.4	23.7	24.0		6.1	15.2	23.2	24.0		8.4	19.1
96.0			10.4	18.0	22.8	23.7			12.9	21.2	23.7		6.5	16.7
100.0			8.4	15.8	22.0	23.5			10.9	19.2	23.5			14.4
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL2DB	F 30°
96m	24m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 30°
96m	24m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5522< V181 4022

m	96.0	96.0
28.0	40.0	40.0
30.0	39.0	39.0
32.0	38.0	38.0
34.0	37.5	37.5
36.0	36.5	36.5
38.0	35.5	35.5
40.0	35.0	35.0
44.0	33.5	33.5
48.0	32.5	32.5
52.0	31.0	31.0
56.0	30.0	30.0
60.0	29.0	29.0
64.0	28.1	28.1
68.0	27.3	27.3
72.0	26.6	26.6
76.0	26.0	26.0
80.0	25.4	25.4
84.0	24.9	24.9
88.0	24.4	24.4
92.0	24.0	24.0
96.0	23.7	23.7
100.0	23.5	23.5
*** n ***	3	3
yy	18.0	18.0
zz	150.0	200.0
m/s	9.0	9.0

SL2DB	F 30°
96m	24m

150 t

14.0 x 14.0 m

yy m zz t

ISO DIN

SL2DB	F 12°
96m	30m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5523< V181 4013

m	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0
22.0		65.0	65.0	65.0	65.0	65.0								
24.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0
26.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0
28.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	56.0	56.0	56.0
30.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0
32.0	51.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0
34.0	46.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	47.0	50.0	50.0	50.0	50.0	49.0	49.5	49.5
36.0	42.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	43.0	48.0	48.0	48.0	48.0	44.5	48.0	48.0
38.0	38.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	39.0	46.0	46.0	46.0	46.0	40.5	46.0	46.0
40.0	35.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	35.5	44.0	44.0	44.0	44.0	37.0	44.0	44.0
44.0	28.8	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5	29.6	41.0	41.0	41.0	41.0	31.0	41.5	41.5
48.0	23.7	38.0	38.5	38.5	38.5	38.5	24.5	38.5	38.5	38.5	38.5	25.7	38.5	38.5
52.0	19.3	32.5	36.0	36.0	36.0	36.0	20.0	35.0	36.0	36.0	36.0	21.2	36.0	36.0
56.0	15.5	27.9	34.0	34.0	34.0	34.0	16.2	30.5	34.0	34.0	34.0	17.2	33.5	34.0
60.0	12.2	23.8	32.0	32.0	32.0	32.0	12.8	26.1	32.0	32.0	32.0	13.8	29.5	31.5
64.0	9.3	20.2	29.8	29.9	29.9	29.9	9.9	22.3	29.9	29.9	29.9	10.8	25.5	29.9
68.0	6.6	17.0	27.4	28.5	28.5	28.5	7.2	19.0	28.4	28.4	28.4	8.1	22.1	28.4
72.0		14.1	24.0	27.0	27.0	27.0		16.1	27.0	27.0	27.0	5.7	18.9	27.0
76.0		11.6	20.9	25.6	25.6	25.6		13.4	24.1	25.6	25.6		16.1	25.6
80.0		9.2	18.2	24.3	24.5	24.5		11.0	21.2	24.5	24.5		13.6	24.2
84.0		7.1	15.7	23.1	23.5	23.5		8.8	18.5	23.5	23.5		11.3	22.7
88.0		5.2	13.4	21.6	22.5	22.5		6.8	16.1	22.5	22.5		9.2	20.2
92.0			11.3	19.2	21.5	21.5		5.0	13.9	21.5	21.5		7.3	17.9
96.0			9.4	17.0	20.8	20.8			11.9	19.8	20.8		5.5	15.7
100.0			7.7	15.0	20.1	20.1			10.1	18.2	20.1			13.8
104.0			6.1	13.1	19.4	19.4			8.4	16.4	19.4			12.0
108.0				11.3	17.4	18.9			6.9	14.5	18.9			10.3
112.0				9.6	15.3	18.4			5.4	12.5	18.2			8.6
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL2DB	F 12°
96m	30m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 12°
96m	30m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5523< V181 4013

m	96.0	96.0
22.0		
24.0	62.0	62.0
26.0	59.0	59.0
28.0	56.0	56.0
30.0	54.0	54.0
32.0	52.0	52.0
34.0	49.5	49.5
36.0	48.0	48.0
38.0	46.0	46.0
40.0	44.0	44.0
44.0	41.5	41.5
48.0	38.5	38.5
52.0	36.0	36.0
56.0	34.0	34.0
60.0	31.5	31.5
64.0	29.9	29.9
68.0	28.4	28.4
72.0	27.0	27.0
76.0	25.6	25.6
80.0	24.5	24.5
84.0	23.5	23.5
88.0	22.5	22.5
92.0	21.5	21.5
96.0	20.8	20.8
100.0	20.1	20.1
104.0	19.4	19.4
108.0	18.5	18.9
112.0	16.9	18.4
*** n ***	4	4
yy	18.0	18.0
zz	150.0	200.0
m/s	9.0	9.0

SL2DB	F 12°
96m	30m

150 t

14.0 x 14.0 m

yy m zz t

ISO DIN

SL2DB	F 16°
96m	30m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5524< V181 4018

m	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0
26.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0
28.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
30.0	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.5	48.5	48.5
32.0	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5
34.0	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5
36.0	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0
38.0	40.5	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5
40.0	37.0	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	38.0	40.5	40.5	40.5	40.5	39.5	40.0	40.0
44.0	31.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	32.0	38.0	38.0	38.0	38.0	33.0	37.5	38.0
48.0	25.8	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5	26.6	35.5	35.5	35.5	35.5	27.8	35.5	35.5
52.0	21.3	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	22.1	33.5	33.5	33.5	33.5	23.2	33.5	33.5
56.0	17.4	29.8	31.5	31.5	31.5	31.5	18.1	31.5	31.5	31.5	31.5	19.1	31.5	31.5
60.0	14.0	25.6	30.0	30.0	30.0	30.0	14.6	27.9	30.0	30.0	30.0	15.6	30.0	30.0
64.0	11.0	21.9	28.5	28.5	28.5	28.5	11.6	24.0	28.5	28.5	28.5	12.5	27.3	28.4
68.0	8.3	18.6	27.2	27.2	27.2	27.2	8.8	20.6	27.2	27.2	27.2	9.7	23.7	27.2
72.0	5.8	15.7	25.5	26.0	26.0	26.0	6.4	17.6	26.0	26.0	26.0	7.2	20.5	26.0
76.0		13.0	22.4	24.8	24.8	24.8		14.8	24.8	24.8	24.8		17.6	24.8
80.0		10.6	19.5	23.7	23.7	23.7		12.3	22.5	23.7	23.7		15.0	23.6
84.0		8.4	17.0	22.9	22.9	22.9		10.1	19.8	22.9	22.9		12.6	22.6
88.0		6.4	14.6	22.0	22.0	22.0		8.0	17.3	22.0	22.0		10.4	21.5
92.0			12.4	20.3	21.2	21.2		6.1	15.1	21.2	21.2		8.4	19.0
96.0			10.5	18.0	20.6	20.6			13.0	20.0	20.6		6.6	16.8
100.0			8.6	15.9	20.0	20.0			11.1	18.6	20.0			14.7
104.0			6.9	14.0	19.4	19.4			9.3	17.2	19.4			12.8
108.0			5.4	12.2	17.9	18.9			7.6	15.3	18.9			11.0
112.0				10.2	16.0	17.9			6.1	13.2	18.0			9.2
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL2DB	F 16°
96m	30m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 16°
96m	30m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5524< V181 4018

m	96.0	96.0
26.0	52.0	52.0
28.0	50.0	50.0
30.0	48.5	48.5
32.0	46.5	46.5
34.0	44.5	44.5
36.0	43.0	43.0
38.0	41.5	41.5
40.0	40.0	40.0
44.0	38.0	38.0
48.0	35.5	35.5
52.0	33.5	33.5
56.0	31.5	31.5
60.0	30.0	30.0
64.0	28.4	28.4
68.0	27.2	27.2
72.0	26.0	26.0
76.0	24.8	24.8
80.0	23.7	23.7
84.0	22.9	22.9
88.0	22.0	22.0
92.0	21.2	21.2
96.0	20.6	20.6
100.0	20.0	20.0
104.0	19.4	19.4
108.0	18.8	18.9
112.0	17.5	18.0
*** n ***	3	3
yy	18.0	18.0
zz	150.0	200.0
m/s	9.0	9.0

SL2DB	F 16°
96m	30m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 28°
96m	30m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5525< V181 4023

m	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0		
30.0	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5		
32.0	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5		
34.0	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5		
36.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	30.5	30.5	30.5		
38.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	29.9	29.9	29.9		
40.0	29.3	29.3	29.3	29.3	29.3	29.2	29.2	29.2	29.2	29.2	29.2	29.2		
44.0	27.9	27.9	27.9	27.9	27.9	27.9	27.9	27.9	27.9	27.9	27.9	27.9		
48.0	26.6	26.6	26.6	26.6	26.6	26.6	26.6	26.6	26.6	26.6	26.6	26.6		
52.0	24.3	25.5	25.5	25.5	25.5	25.0	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5		
56.0	20.1	24.4	24.4	24.4	24.4	20.8	24.4	24.4	24.4	21.8	24.3	24.3		
60.0	16.4	23.4	23.4	23.4	23.4	17.1	23.4	23.4	23.4	18.0	23.4	23.4		
64.0	13.2	22.6	22.6	22.6	22.6	13.8	22.6	22.6	22.6	14.7	22.5	22.5		
68.0	10.3	20.7	21.7	21.7	21.7	10.8	21.7	21.7	21.7	11.7	21.7	21.7		
72.0	7.7	17.5	21.0	21.0	21.0	8.2	19.4	21.0	21.0	9.0	21.0	21.0		
76.0	5.3	14.7	20.4	20.4	20.4	5.8	16.5	20.4	20.4	6.6	19.3	20.4		
80.0		12.1	19.8	19.8	19.8		13.9	19.8	19.8		16.5	19.8		
84.0		9.8	18.4	19.3	19.3		11.5	19.0	19.3		14.0	19.3		
88.0		7.6	15.9	18.8	18.8		9.2	17.9	18.8		11.6	18.8		
92.0		5.7	13.6	18.4	18.4		7.2	16.2	18.4		9.5	18.4		
96.0			11.4	17.8	17.8		5.3	14.0	17.8		7.5	17.8		
100.0			9.5	15.5	15.8			11.9	15.8		5.7	15.6		
104.0			7.7	13.3	13.8			10.0	13.8			13.5		
108.0			6.0	10.9	11.6			8.2	11.7			11.5		
*** n ***	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0		
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0		
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0		

SL2DB	F 28°
96m	30m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 10°
96m	36m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5526< V181 4014

m	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0				
24.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	57.0	57.0	57.0				
26.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	55.0	55.0	55.0				
28.0	54.0	54.0	54.0	54.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0				
30.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0				
32.0	49.0	49.0	49.0	49.0	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5				
34.0	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.0	46.0	46.0				
36.0	42.5	45.0	45.0	45.0	43.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5				
38.0	39.0	43.0	43.0	43.0	40.0	43.0	43.0	41.5	42.5	42.5				
40.0	35.5	41.0	41.0	41.0	36.5	41.0	41.0	38.0	41.0	41.0				
44.0	29.7	38.0	38.0	38.0	30.5	38.0	38.0	32.0	38.0	38.0				
48.0	24.7	35.5	35.5	35.5	25.4	35.5	35.5	26.6	35.5	35.5				
52.0	20.3	33.0	33.0	33.0	21.1	33.0	33.0	22.2	33.0	33.0				
56.0	16.6	28.9	30.5	31.0	17.3	30.5	30.5	18.3	30.5	30.5				
60.0	13.3	24.8	28.9	28.9	13.9	27.1	28.9	14.9	28.8	28.8				
64.0	10.4	21.3	27.0	27.0	11.0	23.4	27.0	11.9	26.6	27.0				
68.0	7.8	18.1	25.4	25.4	8.4	20.1	25.4	9.2	23.1	25.4				
72.0	5.5	15.3	24.1	24.1	6.0	17.2	24.1	6.8	20.0	24.1				
76.0		12.7	22.0	22.8		14.5	22.8		17.2	22.8				
80.0		10.4	19.2	21.5		12.1	21.5		14.7	21.5				
84.0		8.3	16.8	18.5		9.9	18.5		12.4	18.5				
88.0		6.3	14.5	15.2		7.9	15.2		10.3	15.2				
92.0			11.8	11.9		6.1	11.9		8.4	11.9				
96.0			8.5	8.6			8.6		6.6	8.7				
100.0			5.8	5.9			5.9		5.0	5.9				
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4				
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0				
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0	0.0	50.0	100.0				
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0				

	SL2DB 96m	F 10° 36m	150 t	14.0 x 14.0 m	zz t yy m	

ISO DIN

SL2DB	F 14°
96m	36m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5527< V181 4019

m	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0					
26.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	46.5	46.5	46.5					
28.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0					
30.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0					
32.0	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5					
34.0	40.0	40.0	40.0	39.5	40.0	40.0	39.5	39.5	39.5					
36.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.5	38.5	38.0	38.0	38.0					
38.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0					
40.0	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5					
44.0	31.0	33.0	33.0	32.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0					
48.0	26.1	31.0	31.0	26.9	31.0	31.0	28.0	31.0	31.0					
52.0	21.6	29.1	29.1	22.4	29.0	29.0	23.5	29.0	29.0					
56.0	17.8	27.2	27.2	18.4	27.2	27.2	19.5	27.1	27.1					
60.0	14.4	25.7	25.7	15.0	25.7	25.7	16.0	25.7	25.7					
64.0	11.4	22.3	24.2	12.0	24.2	24.2	12.9	24.2	24.2					
68.0	8.7	19.0	22.8	9.3	21.0	22.8	10.1	22.8	22.8					
72.0	6.3	16.1	21.2	6.8	18.0	21.1	7.7	20.9	21.1					
76.0		13.5	19.5		15.3	19.5	5.4	18.0	19.5					
80.0		11.1	17.9		12.8	17.9		15.4	17.9					
84.0		8.9	15.4		10.6	15.4		13.0	15.4					
88.0		6.9	11.7		8.5	11.7		10.9	11.7					
92.0		5.1	8.0		6.6	8.0		8.0	8.0					
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3					
yy	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0					
zz	0.0	50.0	100.0	0.0	50.0	100.0	0.0	50.0	100.0					
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0					

SL2DB	F 14°
96m	36m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 26°
96m	36m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5528< V181 4024

m	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0
32.0		31.0		31.0	
34.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
36.0	29.2	29.2	29.2	29.2	29.1
38.0	28.4	28.4	28.4	28.4	28.3
40.0	27.6	27.6	27.6	27.6	27.6
44.0	26.2	26.2	26.1	26.1	26.1
48.0	24.8	24.8	24.8	24.8	24.8
52.0	23.0	23.0	22.9	22.9	22.9
56.0	20.8	20.8	20.7	20.7	20.7
60.0	18.2	18.6	18.5	18.5	18.5
64.0	14.9	15.6	15.5	15.5	15.5
68.0	12.0	12.4	12.3	12.3	12.3
72.0	9.2	9.2	9.1	9.2	9.1
76.0	6.5	6.5	6.5	6.5	6.4
*** n ***	2	2	2	2	2
yy	13.0	13.0	15.0	15.0	18.0
zz	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL2DB	F 26°
96m	36m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 11°
102m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5529< V181 4110

m	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0
18.0	101.0	131.0	131.0	131.0	131.0	131.0	131.0	131.0	103.0	128.0	128.0	128.0	128.0	128.0
20.0	89.0	120.0	127.0	127.0	127.0	127.0	127.0	127.0	91.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0
22.0	79.0	108.0	124.0	124.0	124.0	124.0	124.0	124.0	81.0	113.0	121.0	121.0	121.0	121.0
24.0	70.0	97.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	72.0	102.0	117.0	117.0	117.0	117.0
26.0	63.0	88.0	113.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	64.0	93.0	114.0	114.0	114.0	114.0
28.0	56.0	80.0	103.0	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0	58.0	84.0	111.0	111.0	111.0	111.0
30.0	50.0	72.0	94.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	52.0	77.0	102.0	107.0	107.0	107.0
32.0	45.0	66.0	87.0	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0	46.5	70.0	94.0	104.0	104.0	104.0
34.0	40.5	60.0	80.0	100.0	104.0	104.0	104.0	104.0	41.5	64.0	87.0	101.0	101.0	101.0
36.0	36.5	55.0	74.0	93.0	101.0	101.0	101.0	101.0	37.5	59.0	80.0	98.0	98.0	98.0
38.0	32.5	51.0	68.0	86.0	98.0	98.0	98.0	98.0	33.5	54.0	74.0	95.0	96.0	96.0
40.0	29.3	46.5	63.0	80.0	95.0	95.0	95.0	95.0	30.0	49.5	69.0	88.0	93.0	93.0
44.0	23.3	39.0	55.0	70.0	86.0	90.0	90.0	90.0	24.2	42.0	60.0	78.0	88.0	88.0
48.0	18.3	32.5	47.0	62.0	76.0	85.0	85.0	85.0	19.1	35.5	52.0	68.0	82.0	83.0
52.0	14.0	27.4	41.0	54.0	68.0	80.0	80.0	80.0	14.7	30.0	45.5	61.0	76.0	79.0
56.0	10.2	22.8	35.5	48.0	60.0	73.0	75.0	76.0	10.9	25.2	39.5	54.0	68.0	74.0
60.0	7.0	18.7	30.5	42.5	54.0	66.0	71.0	73.0	7.6	21.0	34.5	48.0	61.0	70.0
64.0		15.2	26.3	37.5	48.5	60.0	67.0	70.0		17.4	30.0	42.5	55.0	66.0
68.0		12.1	22.6	33.0	43.5	54.0	63.0	67.0		14.1	26.1	38.0	50.0	61.0
72.0		9.3	19.2	29.2	39.0	49.0	58.0	63.0		11.2	22.6	34.0	45.5	56.0
76.0		6.8	16.2	25.7	35.0	44.5	53.0	59.0		8.6	19.4	30.0	41.0	51.0
80.0			13.6	22.6	31.5	40.0	47.5	55.0		6.3	16.6	26.9	37.0	46.0
84.0			11.1	19.8	28.4	36.0	43.5	50.0			14.0	23.9	33.5	42.0
88.0			8.9	17.2	25.5	32.5	39.5	46.5			11.7	21.2	30.5	38.5
92.0			7.0	14.9	22.5	29.2	36.0	42.5			9.6	18.7	26.9	34.5
96.0			5.2	12.8	19.8	26.2	32.5	39.0			7.7	16.5	24.1	31.5
100.0				10.8	17.4	23.6	29.7	36.0			6.0	14.2	21.5	28.7
*** n ***	6	8	8	8	8	8	8	8	6	8	8	8	8	8
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL2DB	F 11°
102m	12m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 11°
102m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5529< V181 4110

m	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0				
18.0	128.0	128.0	106.0	124.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0				
20.0	125.0	125.0	94.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0				
22.0	121.0	121.0	83.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0				
24.0	117.0	117.0	74.0	110.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0				
26.0	114.0	114.0	66.0	100.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0				
28.0	111.0	111.0	60.0	91.0	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0				
30.0	107.0	107.0	54.0	83.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0				
32.0	104.0	104.0	48.0	76.0	101.0	101.0	101.0	101.0	101.0	101.0				
34.0	101.0	101.0	43.5	70.0	97.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0				
36.0	98.0	98.0	39.0	64.0	90.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0				
38.0	96.0	96.0	35.0	59.0	83.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0				
40.0	93.0	93.0	31.5	55.0	78.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0				
44.0	88.0	88.0	25.5	46.5	68.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0				
48.0	83.0	83.0	20.3	40.0	59.0	79.0	82.0	82.0	82.0	82.0				
52.0	79.0	79.0	15.8	34.0	52.0	70.0	77.0	77.0	77.0	77.0				
56.0	75.0	75.0	12.0	28.9	46.0	63.0	73.0	74.0	74.0	74.0				
60.0	72.0	72.0	8.6	24.5	40.5	56.0	69.0	71.0	71.0	71.0				
64.0	69.0	69.0	5.6	20.6	35.5	51.0	64.0	69.0	69.0	69.0				
68.0	66.0	67.0		17.2	31.5	45.5	60.0	66.0	66.0	66.0				
72.0	62.0	65.0		14.1	27.6	41.0	54.0	62.0	65.0	65.0				
76.0	58.0	63.0		11.4	24.2	37.0	50.0	59.0	63.0	63.0				
80.0	54.0	62.0		8.9	21.1	33.5	45.0	55.0	62.0	62.0				
84.0	50.0	58.0		6.7	18.4	30.0	41.0	51.0	59.0	61.0				
88.0	46.0	54.0			15.9	27.0	37.5	47.0	55.0	60.0				
92.0	42.0	49.5			13.6	24.1	33.5	42.5	51.0	59.0				
96.0	39.0	46.0			11.6	21.4	30.5	39.5	48.0	56.0				
100.0	35.5	42.5			9.7	19.0	27.7	36.0	44.5	52.0				
*** n ***	8	8	7	8	8	8	8	8	8	8				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0				

SL2DB	F 11°
102m	12m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 16°
102m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5530< V181 4115

m	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0
18.0	103.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0	105.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0
20.0	91.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0	93.0	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0
22.0	81.0	109.0	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0	82.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0
24.0	72.0	98.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	73.0	104.0	107.0	107.0	107.0	107.0
26.0	64.0	89.0	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0	65.0	94.0	104.0	104.0	104.0	104.0
28.0	57.0	81.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	59.0	85.0	101.0	101.0	101.0	101.0
30.0	51.0	73.0	95.0	101.0	101.0	101.0	101.0	101.0	53.0	78.0	98.0	98.0	98.0	98.0
32.0	46.0	67.0	88.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	47.5	71.0	95.0	96.0	96.0	96.0
34.0	41.5	61.0	81.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	42.5	65.0	88.0	93.0	93.0	93.0
36.0	37.5	56.0	75.0	92.0	93.0	93.0	93.0	93.0	38.5	60.0	81.0	91.0	91.0	91.0
38.0	33.5	51.0	69.0	87.0	91.0	91.0	91.0	91.0	34.5	55.0	75.0	89.0	89.0	89.0
40.0	30.0	47.0	64.0	81.0	88.0	88.0	88.0	88.0	31.0	50.0	70.0	87.0	87.0	87.0
44.0	24.0	39.5	55.0	71.0	83.0	83.0	83.0	83.0	24.9	42.5	61.0	78.0	82.0	82.0
48.0	18.9	33.5	48.0	62.0	77.0	79.0	79.0	79.0	19.7	36.0	53.0	69.0	78.0	78.0
52.0	14.5	27.9	41.5	55.0	68.0	75.0	75.0	75.0	15.2	30.5	46.0	61.0	74.0	74.0
56.0	10.7	23.3	36.0	48.5	61.0	71.0	71.0	71.0	11.4	25.7	40.0	54.0	69.0	70.0
60.0	7.4	19.2	31.0	43.0	55.0	65.0	69.0	69.0	8.0	21.5	35.0	48.5	62.0	67.0
64.0		15.6	26.7	38.0	49.0	60.0	66.0	67.0	5.1	17.7	30.5	43.0	56.0	64.0
68.0		12.4	22.9	33.5	44.0	54.0	63.0	64.0		14.4	26.4	38.5	50.0	61.0
72.0		9.6	19.5	29.5	39.5	49.5	58.0	61.0		11.5	22.9	34.0	45.5	56.0
76.0		7.0	16.5	26.0	35.5	45.0	53.0	58.0		8.9	19.7	30.5	41.5	51.0
80.0			13.8	22.9	32.0	40.0	48.0	54.0		6.5	16.8	27.1	37.5	46.5
84.0			11.3	20.0	28.7	36.5	43.5	51.0			14.2	24.1	34.0	42.0
88.0			9.1	17.4	25.7	33.0	40.0	46.5			11.9	21.3	30.5	38.5
92.0			7.1	15.1	22.7	29.4	36.0	42.5			9.8	18.8	27.1	35.0
96.0			5.3	12.9	19.9	26.4	33.0	39.0			7.8	16.6	24.2	31.5
100.0				10.9	17.5	23.7	29.8	36.0			6.1	14.3	21.6	28.7
*** n ***	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL2DB	F 16°
102m	12m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 16°
102m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5530< V181 4115

m	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0				
18.0	116.0	116.0	108.0	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0				
20.0	113.0	113.0	95.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0				
22.0	110.0	110.0	85.0	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0				
24.0	107.0	107.0	76.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0				
26.0	104.0	104.0	68.0	101.0	101.0	101.0	101.0	101.0	101.0	101.0				
28.0	101.0	101.0	61.0	92.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0				
30.0	98.0	98.0	55.0	84.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0				
32.0	96.0	96.0	49.0	77.0	94.0	94.0	94.0	94.0	94.0	94.0				
34.0	93.0	93.0	44.5	71.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0				
36.0	91.0	91.0	40.0	65.0	88.0	89.0	89.0	89.0	89.0	89.0				
38.0	89.0	89.0	36.0	60.0	84.0	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0				
40.0	87.0	87.0	32.5	55.0	78.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0				
44.0	82.0	82.0	26.2	47.5	68.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0				
48.0	78.0	78.0	20.9	40.5	60.0	76.0	77.0	77.0	77.0	77.0				
52.0	74.0	74.0	16.4	34.5	53.0	71.0	73.0	73.0	73.0	73.0				
56.0	70.0	70.0	12.4	29.4	46.5	63.0	69.0	69.0	69.0	69.0				
60.0	68.0	68.0	9.0	24.9	41.0	57.0	66.0	67.0	67.0	67.0				
64.0	66.0	66.0	6.0	21.0	36.0	51.0	63.0	65.0	65.0	65.0				
68.0	64.0	64.0		17.5	31.5	46.0	60.0	63.0	63.0	63.0				
72.0	61.0	62.0		14.4	27.9	41.5	55.0	60.0	62.0	62.0				
76.0	57.0	61.0		11.6	24.5	37.5	50.0	58.0	60.0	60.0				
80.0	54.0	59.0		9.1	21.4	33.5	45.0	55.0	59.0	59.0				
84.0	50.0	56.0		6.9	18.6	30.5	41.0	51.0	57.0	57.0				
88.0	46.5	53.0			16.1	27.2	37.5	47.0	54.0	56.0				
92.0	42.5	49.5			13.8	24.2	34.0	43.0	51.0	55.0				
96.0	39.0	46.0			11.7	21.6	30.5	39.5	48.0	53.0				
100.0	36.0	42.5			9.8	19.1	27.8	36.0	44.5	52.0				
*** n ***	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0				

SL2DB	F 16°
102m	12m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 31°
102m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5531< V181 4120

m	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0
20.0		74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0		74.0	74.0	74.0	74.0	74.0
22.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0
24.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
26.0	68.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0
28.0	61.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	63.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0
30.0	55.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	57.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
32.0	50.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	51.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0
34.0	45.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	46.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0
36.0	40.5	59.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	41.5	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0
38.0	36.5	55.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	37.5	58.0	60.0	60.0	60.0	60.0
40.0	33.0	50.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	34.0	53.0	59.0	59.0	59.0	59.0
44.0	26.7	42.5	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	27.6	45.5	57.0	57.0	57.0	57.0
48.0	21.4	36.0	50.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	22.2	38.5	54.0	55.0	55.0	55.0
52.0	16.8	30.5	43.5	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	17.6	33.0	48.0	53.0	53.0	53.0
56.0	12.8	25.4	38.0	51.0	52.0	52.0	52.0	52.0	13.5	27.9	42.0	52.0	52.0	52.0
60.0	9.4	21.2	33.0	45.0	50.0	50.0	50.0	50.0	10.0	23.5	37.0	49.0	50.0	50.0
64.0	6.3	17.4	28.6	39.5	48.0	49.5	49.5	49.5	6.9	19.6	32.5	45.0	49.0	49.0
68.0		14.1	24.6	35.0	45.5	48.0	48.0	48.0		16.2	28.2	40.0	48.0	48.0
72.0		11.1	21.1	31.0	41.0	46.0	47.0	47.0		13.1	24.5	36.0	45.5	47.0
76.0		8.5	18.0	27.5	37.0	43.0	46.0	46.0		10.3	21.1	32.0	42.0	46.0
80.0		6.1	15.1	24.2	33.5	40.5	45.0	45.0		7.8	18.2	28.5	38.5	45.0
84.0			12.6	21.2	29.9	37.5	43.5	44.5		5.6	15.4	25.3	35.0	43.5
88.0			10.2	18.5	26.8	34.0	40.0	43.5			13.0	22.4	31.5	39.5
92.0			8.1	16.0	23.7	30.5	37.0	42.0			10.7	19.8	28.2	36.0
96.0			6.1	13.8	20.8	27.2	33.5	40.0			8.7	17.4	25.1	32.5
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL2DB	F 31°
102m	12m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 31°
102m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5531< V181 4120

m	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0					
20.0	74.0	74.0		73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0					
22.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0					
24.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0					
26.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0					
28.0	67.0	67.0	65.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0					
30.0	65.0	65.0	58.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0					
32.0	64.0	64.0	53.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0					
34.0	63.0	63.0	48.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0					
36.0	61.0	61.0	43.5	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0					
38.0	60.0	60.0	39.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0					
40.0	59.0	59.0	35.5	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0					
44.0	57.0	57.0	28.9	50.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0					
48.0	55.0	55.0	23.4	43.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0					
52.0	53.0	53.0	18.7	37.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0					
56.0	52.0	52.0	14.6	31.5	48.5	52.0	52.0	52.0	52.0					
60.0	50.0	50.0	11.0	26.9	43.0	50.0	50.0	50.0	50.0					
64.0	49.0	49.0	7.8	22.9	38.0	49.0	49.0	49.0	49.0					
68.0	48.0	48.0	5.0	19.2	33.5	47.5	48.0	48.0	48.0					
72.0	47.0	47.0		16.0	29.5	43.0	47.0	47.0	47.0					
76.0	46.5	46.5		13.1	25.9	39.0	45.5	46.0	46.0					
80.0	45.5	45.5		10.5	22.7	35.0	44.5	45.5	45.5					
84.0	44.5	44.5		8.1	19.8	31.5	42.5	44.5	44.5					
88.0	43.5	44.0		5.9	17.2	28.1	38.5	43.5	44.0					
92.0	42.0	43.5			14.7	25.1	35.0	42.5	43.5					
96.0	40.0	43.5			12.5	22.3	31.5	40.0	43.5					
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5					
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0					
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0					
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0					

SL2DB	F 31°
102m	12m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 13°
102m	18m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5532< V181 4111

m	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0
20.0	92.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0
22.0	82.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0	83.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0
24.0	73.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	74.0	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0
26.0	65.0	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0	67.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0
28.0	59.0	82.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	60.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0
30.0	53.0	75.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0	54.0	79.0	80.0	80.0	80.0	80.0
32.0	48.0	68.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	49.0	72.0	78.0	78.0	78.0	78.0
34.0	43.0	63.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	44.5	67.0	75.0	75.0	75.0	75.0
36.0	39.0	58.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	40.0	61.0	73.0	73.0	73.0	73.0
38.0	35.5	53.0	71.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	36.5	56.0	71.0	71.0	71.0	71.0
40.0	32.0	48.5	66.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	33.0	52.0	70.0	70.0	70.0	70.0
44.0	25.8	41.5	57.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	26.7	44.5	62.0	66.0	66.0	66.0
48.0	20.7	35.0	49.5	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	21.5	38.0	54.0	63.0	63.0	63.0
52.0	16.3	29.7	43.0	56.0	60.0	60.0	60.0	60.0	17.1	32.5	47.5	60.0	60.0	60.0
56.0	12.5	25.0	37.5	50.0	57.0	57.0	57.0	57.0	13.2	27.4	41.5	56.0	56.0	56.0
60.0	9.2	20.9	32.5	44.5	53.0	54.0	54.0	54.0	9.9	23.2	36.5	50.0	54.0	54.0
64.0	6.3	17.3	28.4	39.5	49.5	51.0	51.0	51.0	6.9	19.5	32.0	44.5	51.0	51.0
68.0		14.1	24.6	35.0	45.5	49.0	49.0	49.0		16.2	28.0	40.0	49.0	49.0
72.0		11.3	21.2	31.0	41.0	46.5	46.5	46.5		13.2	24.5	36.0	46.5	46.5
76.0		8.7	18.1	27.6	37.0	43.5	45.0	45.0		10.5	21.3	32.0	43.0	45.0
80.0		6.4	15.4	24.4	33.5	40.5	43.5	43.5		8.1	18.4	28.6	39.0	43.5
84.0			12.9	21.5	30.0	37.5	41.5	41.5		6.0	15.8	25.6	35.5	41.5
88.0			10.6	18.9	27.1	34.5	39.5	40.5			13.4	22.8	32.0	39.5
92.0			8.6	16.5	24.4	31.5	37.0	39.0			11.2	20.2	29.1	36.5
96.0			6.7	14.3	21.7	28.2	34.0	38.0			9.2	17.9	26.1	33.5
100.0				12.3	19.0	25.2	31.5	36.5			7.4	15.8	23.2	30.5
104.0				10.3	16.6	22.6	28.6	34.5			5.7	13.6	20.6	27.5
108.0				8.6	14.5	20.3	26.1	32.0				11.4	18.3	25.0
*** n ***	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL2DB	F 13°
102m	18m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 13°
102m	18m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5532< V181 4111

m	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0					
20.0	93.0	93.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0					
22.0	90.0	90.0	86.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0					
24.0	87.0	87.0	77.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0					
26.0	85.0	85.0	69.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0					
28.0	82.0	82.0	62.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0					
30.0	80.0	80.0	56.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0					
32.0	78.0	78.0	51.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0					
34.0	75.0	75.0	46.0	72.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0					
36.0	73.0	73.0	41.5	67.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0					
38.0	71.0	71.0	38.0	62.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0					
40.0	70.0	70.0	34.0	57.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0					
44.0	66.0	66.0	28.0	49.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0					
48.0	63.0	63.0	22.7	42.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0					
52.0	60.0	60.0	18.2	36.0	54.0	59.0	59.0	59.0	59.0					
56.0	56.0	56.0	14.3	31.0	48.0	56.0	56.0	56.0	56.0					
60.0	54.0	54.0	10.8	26.6	42.5	53.0	53.0	53.0	53.0					
64.0	51.0	51.0	7.8	22.7	37.5	50.0	51.0	51.0	51.0					
68.0	49.0	49.0	5.1	19.2	33.5	47.5	49.0	49.0	49.0					
72.0	46.5	46.5		16.1	29.5	43.0	46.5	46.5	46.5					
76.0	45.0	45.0		13.3	26.0	38.5	45.0	45.0	45.0					
80.0	43.5	43.5		10.8	22.9	35.0	43.0	43.5	43.5					
84.0	41.5	41.5		8.5	20.1	31.5	41.5	41.5	41.5					
88.0	40.5	40.5		6.4	17.5	28.7	39.0	40.5	40.5					
92.0	39.0	39.0			15.2	25.8	35.5	39.0	39.0					
96.0	38.0	38.0			13.1	23.1	32.5	38.0	38.0					
100.0	36.5	37.0			11.1	20.6	29.3	36.5	37.0					
104.0	34.5	36.0			9.3	18.3	26.5	34.5	36.0					
108.0	31.5	35.0			7.6	16.1	24.0	32.0	35.0					
*** n ***	6	6	6	6	6	6	6	6	6					
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0					
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0					
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0					

SL2DB	F 13°
102m	18m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 18°
102m	18m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5533< V181 4116

m	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0
22.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0
24.0	75.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0	76.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0
26.0	67.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0	68.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0
28.0	60.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	62.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0
30.0	54.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	56.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0
32.0	49.0	70.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	50.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0
34.0	44.5	64.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	45.5	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0
36.0	40.0	59.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	41.0	62.0	66.0	66.0	66.0	66.0
38.0	36.5	54.0	64.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	37.5	57.0	64.0	64.0	64.0	64.0
40.0	33.0	49.5	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	34.0	53.0	63.0	63.0	63.0	63.0
44.0	26.7	42.0	58.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	27.6	45.0	59.0	59.0	59.0	59.0
48.0	21.5	36.0	50.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	22.3	38.5	55.0	56.0	56.0	56.0
52.0	17.1	30.5	43.5	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	17.8	33.0	48.0	53.0	53.0	53.0
56.0	13.2	25.7	38.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	13.9	28.1	42.5	51.0	51.0	51.0
60.0	9.8	21.5	33.0	45.0	48.5	48.5	48.5	48.5	10.5	23.8	37.0	48.5	48.5	48.5
64.0	6.8	17.9	28.9	40.0	46.5	46.5	46.5	46.5	7.4	20.0	32.5	45.0	46.5	46.5
68.0		14.6	25.1	35.5	44.5	45.0	45.0	45.0		16.6	28.5	40.5	45.0	45.0
72.0		11.7	21.6	31.5	41.5	43.0	43.0	43.0		13.6	24.9	36.0	43.0	43.0
76.0		9.1	18.5	28.0	37.5	41.0	41.5	41.5		10.9	21.7	32.5	40.5	41.5
80.0		6.7	15.7	24.7	33.5	39.0	40.5	40.5		8.5	18.7	29.0	38.0	40.5
84.0			13.2	21.8	30.5	37.0	39.0	39.0		6.3	16.1	25.9	35.0	39.0
88.0			10.9	19.2	27.4	34.5	37.5	38.0			13.7	23.0	32.0	37.5
92.0			8.8	16.7	24.6	31.5	35.5	37.0			11.4	20.5	29.2	35.0
96.0			6.9	14.5	21.9	28.3	33.5	36.0			9.4	18.1	26.2	33.0
100.0			5.1	12.5	19.2	25.3	31.5	35.0			7.6	15.9	23.3	30.5
104.0				10.4	16.8	22.8	28.8	34.5			5.9	13.8	20.8	27.7
108.0				8.8	14.6	20.4	26.2	32.0				11.5	18.4	25.1
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL2DB	F 18°
102m	18m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 18°
102m	18m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5533< V181 4116

m	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0					
22.0	82.0	82.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0					
24.0	79.0	79.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0					
26.0	77.0	77.0	71.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0					
28.0	75.0	75.0	64.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0					
30.0	73.0	73.0	58.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0					
32.0	71.0	71.0	52.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0					
34.0	68.0	68.0	47.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0					
36.0	66.0	66.0	43.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0					
38.0	64.0	64.0	39.0	63.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0					
40.0	63.0	63.0	35.0	58.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0					
44.0	59.0	59.0	28.9	50.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0					
48.0	56.0	56.0	23.5	43.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0					
52.0	53.0	53.0	18.9	37.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0					
56.0	51.0	51.0	14.9	32.0	48.5	51.0	51.0	51.0	51.0					
60.0	48.5	48.5	11.4	27.2	43.0	48.5	48.5	48.5	48.5					
64.0	46.5	46.5	8.4	23.3	38.0	46.5	46.5	46.5	46.5					
68.0	45.0	45.0	5.6	19.7	34.0	45.0	45.0	45.0	45.0					
72.0	43.0	43.0		16.5	29.9	43.0	43.0	43.0	43.0					
76.0	41.5	41.5		13.7	26.4	39.0	41.5	41.5	41.5					
80.0	40.5	40.5		11.1	23.3	35.5	40.5	40.5	40.5					
84.0	39.0	39.0		8.8	20.4	32.0	39.0	39.0	39.0					
88.0	38.0	38.0		6.7	17.8	28.9	37.5	38.0	38.0					
92.0	37.0	37.0			15.4	26.1	35.0	37.0	37.0					
96.0	36.0	36.0			13.3	23.3	32.0	36.0	36.0					
100.0	35.0	35.5			11.3	20.8	29.4	35.0	35.5					
104.0	34.5	34.5			9.4	18.4	26.7	34.5	34.5					
108.0	31.5	34.0			7.7	16.2	24.1	32.0	34.0					
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5					
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0					
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0					
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0					

SL2DB	F 18°
102m	18m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 32°
102m	18m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5534< V181 4121

m	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0
24.0		52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0		52.0	52.0	52.0	52.0	52.0
26.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0
28.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
30.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0
32.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5
34.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5
36.0	44.5	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	45.5	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0
38.0	40.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	41.5	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0
40.0	36.5	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	37.5	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0
44.0	30.0	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	31.0	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5
48.0	24.6	39.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	25.4	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0
52.0	19.9	33.5	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	20.7	36.0	39.5	39.5	39.5	39.5
56.0	15.8	28.3	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	16.5	31.0	38.5	38.5	38.5	38.5
60.0	12.3	24.0	35.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	12.9	26.3	37.5	37.5	37.5	37.5
64.0	9.1	20.1	31.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	9.7	22.3	35.0	36.0	36.0	36.0
68.0	6.3	16.7	27.2	35.0	35.5	35.5	35.5	35.5	6.9	18.8	30.5	35.5	35.5	35.5
72.0		13.7	23.6	33.5	34.5	34.5	34.5	34.5		15.6	26.9	34.5	34.5	34.5
76.0		10.9	20.3	29.8	33.5	34.0	34.0	34.0		12.7	23.5	33.5	34.0	34.0
80.0		8.4	17.4	26.4	32.0	33.5	33.5	33.5		10.1	20.4	30.5	33.0	33.0
84.0		6.1	14.7	23.3	30.0	32.5	32.5	32.5		7.8	17.6	27.4	32.5	32.5
88.0			12.3	20.5	28.6	32.0	32.0	32.0		5.6	15.0	24.5	32.0	32.0
92.0			10.0	18.0	25.8	30.5	32.0	32.0			12.7	21.7	29.7	32.0
96.0			8.0	15.6	22.9	28.3	31.5	31.5			10.5	19.2	26.9	31.5
100.0			6.1	13.4	20.1	26.3	31.0	31.0			8.5	16.9	24.2	31.0
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL2DB	F 32°
102m	18m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 32°
102m	18m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5534< V181 4121

m	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0
24.0	52.0		52.0	52.0	52.0	52.0	52.0
26.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0
28.0	50.0	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5
30.0	49.0	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5
32.0	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5
34.0	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5
36.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0
38.0	45.0	43.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0
40.0	44.0	39.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0
44.0	42.5	32.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5
48.0	41.0	26.7	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0
52.0	39.5	21.8	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5
56.0	38.5	17.6	34.5	38.5	38.5	38.5	38.5
60.0	37.5	13.9	29.7	37.0	37.0	37.0	37.0
64.0	36.0	10.6	25.6	36.0	36.0	36.0	36.0
68.0	35.5	7.7	21.8	34.5	35.5	35.5	35.5
72.0	34.5	5.1	18.5	32.0	34.5	34.5	34.5
76.0	34.0		15.5	28.3	33.5	34.0	34.0
80.0	33.0		12.8	25.0	32.5	33.0	33.0
84.0	32.5		10.3	21.9	31.5	32.5	32.5
88.0	32.0		8.0	19.2	30.5	32.0	32.0
92.0	32.0		6.0	16.7	27.2	31.5	32.0
96.0	31.5			14.4	24.3	31.0	31.5
100.0	31.0			12.2	21.6	30.5	31.0
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3
yy	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0
zz	300.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL2DB	F 32°
102m	18m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 13°
102m	24m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5535< V181 4112

m	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0
22.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0
24.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0
26.0	66.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	67.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0
28.0	60.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	61.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0
30.0	54.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	55.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
32.0	48.5	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	50.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0
34.0	44.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	45.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
36.0	40.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	41.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0
38.0	36.0	54.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	37.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0
40.0	33.0	49.5	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	33.5	53.0	54.0	54.0	54.0	54.0
44.0	26.8	42.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	27.7	45.0	51.0	51.0	51.0	51.0
48.0	21.7	36.0	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	22.5	38.5	47.5	47.5	47.5	47.5
52.0	17.3	30.5	44.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	18.1	33.0	45.0	45.0	45.0	45.0
56.0	13.5	25.9	38.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	14.2	28.3	42.5	42.5	42.5	42.5
60.0	10.2	21.8	33.5	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	10.9	24.1	37.5	40.0	40.0	40.0
64.0	7.3	18.2	29.2	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	7.9	20.4	33.0	38.0	38.0	38.0
68.0		15.0	25.4	35.5	36.5	36.5	36.5	36.5	5.3	17.1	28.9	36.5	36.5	36.5
72.0		12.2	22.0	32.0	35.0	35.0	35.0	35.0		14.1	25.3	35.0	35.0	35.0
76.0		9.6	19.0	28.3	33.0	33.0	33.0	33.0		11.4	22.1	33.0	33.0	33.0
80.0		7.3	16.2	25.2	31.5	32.0	32.0	32.0		9.0	19.2	29.4	32.0	32.0
84.0		5.2	13.7	22.3	29.4	31.0	31.0	31.0		6.8	16.6	26.3	31.0	31.0
88.0			11.4	19.6	27.5	29.6	29.6	29.6			14.2	23.5	29.6	29.6
92.0			9.4	17.2	25.1	28.4	28.5	28.5			12.0	21.0	28.2	28.5
96.0			7.5	15.0	22.6	26.8	27.6	27.6			10.0	18.6	26.0	27.6
100.0			5.7	13.0	20.2	25.2	26.7	26.7			8.2	16.5	23.8	26.7
104.0				11.2	17.6	23.6	25.9	25.9			6.5	14.5	21.6	25.9
108.0				9.4	15.4	21.2	25.2	25.2				12.4	19.3	25.2
112.0				7.9	13.3	19.0	24.0	24.7				10.5	17.1	23.4
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL2DB	F 13°
102m	24m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 13°
102m	24m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5535< V181 4112

m	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0							
22.0	73.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0							
24.0	71.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0							
26.0	69.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0							
28.0	67.0	63.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0							
30.0	65.0	57.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0							
32.0	63.0	52.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0							
34.0	60.0	47.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0							
36.0	58.0	42.5	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0							
38.0	56.0	38.5	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0							
40.0	54.0	35.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0							
44.0	51.0	29.0	49.5	51.0	51.0	51.0	51.0							
48.0	47.5	23.7	43.0	47.5	47.5	47.5	47.5							
52.0	45.0	19.2	37.0	44.5	44.5	44.5	44.5							
56.0	42.5	15.3	32.0	42.5	42.5	42.5	42.5							
60.0	40.0	11.8	27.5	40.0	40.0	40.0	40.0							
64.0	38.0	8.8	23.6	37.5	38.0	38.0	38.0							
68.0	36.5	6.1	20.1	34.0	36.5	36.5	36.5							
72.0	35.0		17.0	30.5	34.5	34.5	34.5							
76.0	33.0		14.2	26.8	33.0	33.0	33.0							
80.0	32.0		11.6	23.7	31.5	32.0	32.0							
84.0	31.0		9.3	20.9	30.5	31.0	31.0							
88.0	29.6		7.2	18.3	28.8	29.6	29.6							
92.0	28.5		5.3	15.9	26.6	28.5	28.5							
96.0	27.6			13.8	24.0	27.6	27.6							
100.0	26.7			11.8	21.6	26.8	26.8							
104.0	25.9			10.0	19.3	25.9	25.9							
108.0	25.2			8.3	17.0	24.7	25.2							
112.0	24.7			6.8	14.9	22.7	24.7							
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5							
yy	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0							
zz	300.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0							
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0							

SL2DB	F 13°
102m	24m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 18°
102m	24m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5536< V181 4117

m	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0
24.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
26.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0
28.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0
30.0	57.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0
32.0	51.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	52.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0
34.0	46.5	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	47.5	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0
36.0	42.5	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	43.5	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0
38.0	38.5	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	39.5	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0
40.0	35.0	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	36.0	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5
44.0	28.9	44.5	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	29.8	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0
48.0	23.7	38.0	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	24.5	40.5	44.0	44.0	44.0	44.0
52.0	19.2	32.5	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	19.9	35.0	42.0	42.0	42.0	42.0
56.0	15.3	27.7	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	16.0	30.0	40.0	40.0	40.0	40.0
60.0	11.9	23.5	35.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	12.5	25.8	38.0	38.0	38.0	38.0
64.0	8.9	19.8	31.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	9.5	22.0	34.5	36.0	36.0	36.0
68.0	6.2	16.5	26.9	34.5	35.0	35.0	35.0	35.0	6.7	18.6	30.5	35.0	35.0	35.0
72.0		13.6	23.4	33.0	33.5	33.5	33.5	33.5		15.5	26.7	33.5	33.5	33.5
76.0		11.0	20.3	29.7	32.0	32.0	32.0	32.0		12.8	23.4	32.0	32.0	32.0
80.0		8.6	17.5	26.4	30.5	31.0	31.0	31.0		10.3	20.5	30.0	31.0	31.0
84.0		6.4	14.9	23.5	29.2	30.0	30.0	30.0		8.0	17.8	27.5	30.0	30.0
88.0			12.6	20.8	27.7	29.0	29.0	29.0		6.0	15.3	24.6	29.0	29.0
92.0			10.4	18.3	26.2	28.0	28.0	28.0			13.0	22.0	28.0	28.0
96.0			8.4	16.0	23.6	26.7	27.3	27.3			11.0	19.6	26.1	27.3
100.0			6.6	13.9	21.0	25.4	26.5	26.5			9.0	17.4	24.2	26.5
104.0				12.0	18.4	24.1	25.8	25.8			7.3	15.3	22.3	25.8
108.0				10.1	16.1	21.9	25.2	25.2			5.6	13.1	20.0	25.2
112.0				8.4	14.0	19.6	24.3	24.7				11.0	17.7	23.9
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL2DB	F 18°
102m	24m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 18°
102m	24m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5536< V181 4117

m	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0
24.0	65.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0
26.0	63.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0
28.0	61.0	60.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0
30.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0
32.0	56.0	54.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0
34.0	54.0	49.5	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
36.0	53.0	45.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0
38.0	51.0	41.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0
40.0	49.5	37.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5
44.0	47.0	31.0	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5
48.0	44.0	25.7	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0
52.0	42.0	21.1	39.0	41.5	41.5	41.5	41.5
56.0	40.0	17.0	33.5	40.0	40.0	40.0	40.0
60.0	38.0	13.5	29.2	38.0	38.0	38.0	38.0
64.0	36.0	10.4	25.2	36.0	36.0	36.0	36.0
68.0	35.0	7.6	21.6	34.5	35.0	35.0	35.0
72.0	33.5	5.1	18.4	31.5	33.5	33.5	33.5
76.0	32.0		15.5	28.2	32.0	32.0	32.0
80.0	31.0		12.9	25.0	31.0	31.0	31.0
84.0	30.0		10.5	22.1	30.0	30.0	30.0
88.0	29.0		8.4	19.4	29.0	29.0	29.0
92.0	28.0		6.4	17.0	27.6	28.0	28.0
96.0	27.3			14.8	25.0	27.3	27.3
100.0	26.5			12.7	22.4	26.5	26.5
104.0	25.8			10.8	20.0	25.8	25.8
108.0	25.2			9.1	17.8	25.0	25.2
112.0	24.8			7.4	15.6	23.3	24.8
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4
yy	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0
zz	300.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL2DB	F 18°
102m	24m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 30°
102m	24m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5537< V181 4122

m	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0
28.0	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.0
30.0	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5
32.0	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5
34.0	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5
36.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0
38.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0
40.0	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5	35.0
44.0	32.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	33.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0
48.0	26.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	27.3	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	28.5
52.0	21.7	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	22.5	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	23.6
56.0	17.6	30.0	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5	18.3	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5	19.3
60.0	14.0	25.6	29.5	29.5	29.5	29.5	29.5	14.6	27.9	29.5	29.5	29.5	29.5	15.6
64.0	10.7	21.7	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	11.4	23.9	28.5	28.5	28.5	28.5	12.3
68.0	7.9	18.3	27.4	27.7	27.7	27.7	27.7	8.4	20.3	27.6	27.7	27.7	27.7	9.3
72.0	5.3	15.2	25.0	27.0	27.1	27.1	27.1	5.8	17.1	26.8	27.0	27.0	27.0	6.7
76.0		12.4	21.7	26.4	26.4	26.4	26.4		14.2	24.9	26.4	26.4	26.4	
80.0		9.8	18.8	25.7	25.7	25.7	25.7		11.6	21.8	25.7	25.7	25.7	
84.0		7.5	16.1	23.9	25.3	25.3	25.3		9.2	18.9	24.8	25.2	25.2	
88.0		5.4	13.6	21.8	24.8	24.8	24.8		7.0	16.3	23.8	24.8	24.8	
92.0			11.3	19.2	24.3	24.3	24.3			13.9	22.9	24.3	24.3	
96.0			9.2	16.8	23.0	23.9	23.9			11.7	20.4	23.7	23.9	
100.0			7.3	14.6	20.9	23.7	23.7			9.7	18.0	22.9	23.7	
104.0			5.5	12.5	18.8	23.5	23.5			7.8	15.9	22.2	23.5	
108.0				10.5	16.6	22.2	23.3			6.1	13.6	20.5	23.3	
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	0.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL2DB	F 30°
102m	24m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 30°
102m	24m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5537< V181 4122

m	102.0	102.0	102.0	102.0
28.0	40.0	40.0	40.0	40.0
30.0	39.5	39.5	39.5	39.5
32.0	38.5	38.5	38.5	38.5
34.0	37.5	37.5	37.5	37.5
36.0	37.0	37.0	37.0	37.0
38.0	36.0	36.0	36.0	36.0
40.0	35.0	35.0	35.0	35.0
44.0	34.0	34.0	34.0	34.0
48.0	32.5	32.5	32.5	32.5
52.0	31.5	31.5	31.5	31.5
56.0	30.5	30.5	30.5	30.5
60.0	29.4	29.4	29.4	29.4
64.0	27.1	28.5	28.5	28.5
68.0	23.3	27.7	27.7	27.7
72.0	20.0	27.0	27.0	27.0
76.0	16.9	26.4	26.4	26.4
80.0	14.2	25.7	25.7	25.7
84.0	11.7	23.2	25.2	25.2
88.0	9.4	20.5	24.8	24.8
92.0	7.3	17.9	24.3	24.3
96.0	5.3	15.6	23.3	23.9
100.0		13.4	21.7	23.7
104.0		11.4	20.2	23.5
108.0		9.5	18.2	23.3
*** n ***	3	3	3	3
yy	18.0	18.0	18.0	18.0
zz	50.0	100.0	150.0	200.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0

SL2DB	F 30°
102m	24m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 12°
102m	30m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5538< V181 4113

m	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0
24.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	62.0
26.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	60.0
28.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	58.0
30.0	55.0	57.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	56.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	56.0
32.0	50.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	51.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	53.0
34.0	45.5	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	46.5	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	48.0
36.0	41.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	42.5	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	44.0
38.0	37.5	49.0	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	38.5	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	40.0
40.0	34.0	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	35.0	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	36.5
44.0	28.2	43.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	29.1	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	30.5
48.0	23.2	37.0	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5	24.0	40.0	41.5	41.5	41.5	41.5	25.2
52.0	18.8	32.0	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	19.6	34.5	38.5	38.5	38.5	38.5	20.7
56.0	15.1	27.3	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	15.7	29.7	36.5	36.5	36.5	36.5	16.8
60.0	11.7	23.3	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	12.4	25.5	34.5	34.5	34.5	34.5	13.3
64.0	8.8	19.7	30.5	32.5	32.5	32.5	32.5	9.4	21.8	32.5	32.5	32.5	32.5	10.3
68.0	6.2	16.5	26.8	31.0	31.0	31.0	31.0	6.8	18.5	30.0	30.5	30.5	30.5	7.6
72.0		13.6	23.4	29.4	29.4	29.4	29.4		15.5	26.7	29.4	29.4	29.4	5.2
76.0		11.1	20.3	28.0	28.0	28.0	28.0		12.9	23.5	28.0	28.0	28.0	
80.0		8.7	17.6	26.5	26.6	26.6	26.6		10.4	20.6	26.6	26.6	26.6	
84.0		6.6	15.1	23.6	25.6	25.6	25.6		8.2	17.9	25.2	25.6	25.6	
88.0			12.8	20.9	24.5	24.5	24.5		6.2	15.5	23.7	24.5	24.5	
92.0			10.7	18.5	23.5	23.5	23.5			13.3	22.2	23.5	23.5	
96.0			8.8	16.3	22.4	22.5	22.5			11.3	19.8	22.5	22.5	
100.0			7.0	14.2	20.5	21.8	21.8			9.4	17.6	21.7	21.8	
104.0			5.3	12.3	18.6	21.1	21.1			7.7	15.6	21.0	21.1	
108.0				10.6	16.7	20.4	20.4			6.1	13.8	20.2	20.4	
112.0				8.9	14.6	19.5	19.8				11.7	18.4	19.8	
116.0				7.4	12.6	18.2	19.2				9.9	16.3	19.2	
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	0.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL2DB	F 12°
102m	30m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 12°
102m	30m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5538< V181 4113

m	102.0	102.0	102.0	102.0										
24.0	62.0	62.0	62.0	62.0										
26.0	60.0	60.0	60.0	60.0										
28.0	58.0	58.0	58.0	58.0										
30.0	56.0	56.0	56.0	56.0										
32.0	54.0	54.0	54.0	54.0										
34.0	52.0	52.0	52.0	52.0										
36.0	51.0	51.0	51.0	51.0										
38.0	49.0	49.0	49.0	49.0										
40.0	47.5	47.5	47.5	47.5										
44.0	44.5	44.5	44.5	44.5										
48.0	41.5	41.5	41.5	41.5										
52.0	38.5	38.5	38.5	38.5										
56.0	33.5	36.5	36.5	36.5										
60.0	28.9	34.5	34.5	34.5										
64.0	25.0	32.5	32.5	32.5										
68.0	21.5	30.5	30.5	30.5										
72.0	18.4	29.3	29.4	29.4										
76.0	15.6	28.0	28.0	28.0										
80.0	13.0	25.0	26.6	26.6										
84.0	10.7	22.2	25.6	25.6										
88.0	8.6	19.6	24.5	24.5										
92.0	6.7	17.2	23.5	23.5										
96.0		15.0	22.5	22.5										
100.0		13.0	21.0	21.8										
104.0		11.2	19.6	21.1										
108.0		9.5	18.2	20.4										
112.0		7.9	16.2	19.8										
116.0		6.4	14.2	19.2										
*** n ***	4	4	4	4										
yy	18.0	18.0	18.0	18.0										
zz	50.0	100.0	150.0	200.0										
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0										

SL2DB	F 12°
102m	30m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 16°
102m	30m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5539< V181 4118

m	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0
26.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0
28.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0
30.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	48.5
32.0	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0
34.0	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5
36.0	43.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	43.5
38.0	39.0	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	40.0	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	41.5
40.0	35.5	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	36.5	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	38.0
44.0	29.6	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	30.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	32.0
48.0	24.4	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	25.2	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	26.4
52.0	20.0	33.0	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	20.7	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	21.8
56.0	16.1	28.4	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	16.8	31.0	32.5	32.5	32.5	32.5	17.8
60.0	12.7	24.2	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	13.3	26.5	31.0	31.0	31.0	31.0	14.3
64.0	9.7	20.5	29.3	29.3	29.3	29.3	29.3	10.3	22.7	29.3	29.3	29.3	29.3	11.2
68.0	7.0	17.3	27.6	27.8	27.8	27.8	27.8	7.6	19.3	27.8	27.8	27.8	27.8	8.4
72.0		14.4	24.1	26.7	26.7	26.7	26.7	5.1	16.3	26.5	26.7	26.7	26.7	5.9
76.0		11.7	21.0	25.6	25.6	25.6	25.6		13.5	24.1	25.6	25.6	25.6	
80.0		9.3	18.2	24.4	24.4	24.4	24.4		11.0	21.2	24.4	24.4	24.4	
84.0		7.1	15.6	23.0	23.5	23.5	23.5		8.8	18.5	23.4	23.5	23.5	
88.0		5.2	13.3	21.2	22.7	22.7	22.7		6.7	16.0	22.6	22.7	22.7	
92.0			11.1	19.0	21.9	21.9	21.9			13.8	21.7	21.9	21.9	
96.0			9.2	16.7	21.1	21.1	21.1			11.7	20.2	21.1	21.1	
100.0			7.3	14.6	19.8	20.5	20.5			9.8	18.0	20.5	20.5	
104.0			5.7	12.6	18.2	19.9	19.9			8.0	16.0	19.9	19.9	
108.0				10.9	16.7	19.4	19.4			6.3	14.0	19.4	19.4	
112.0				9.1	14.9	18.9	18.9				12.0	18.2	18.9	
116.0				7.6	12.8	18.2	18.2				10.0	16.5	18.3	
120.0				6.2	10.8	16.3	16.7				8.5	14.5	16.7	
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	0.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL2DB	F 16°
102m	30m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 16°
102m	30m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5539< V181 4118

m	102.0	102.0	102.0	102.0										
26.0	53.0	53.0	53.0	53.0										
28.0	51.0	51.0	51.0	51.0										
30.0	48.5	48.5	48.5	48.5										
32.0	47.0	47.0	47.0	47.0										
34.0	45.5	45.5	45.5	45.5										
36.0	43.5	43.5	43.5	43.5										
38.0	42.5	42.5	42.5	42.5										
40.0	41.0	41.0	41.0	41.0										
44.0	38.5	38.5	38.5	38.5										
48.0	36.5	36.5	36.5	36.5										
52.0	34.5	34.5	34.5	34.5										
56.0	32.5	32.5	32.5	32.5										
60.0	29.9	31.0	31.0	31.0										
64.0	25.9	29.3	29.3	29.3										
68.0	22.3	27.8	27.8	27.8										
72.0	19.1	26.7	26.7	26.7										
76.0	16.3	25.6	25.6	25.6										
80.0	13.7	24.4	24.4	24.4										
84.0	11.3	22.8	23.5	23.5										
88.0	9.1	20.1	22.7	22.7										
92.0	7.1	17.7	21.9	21.9										
96.0	5.3	15.5	21.1	21.1										
100.0		13.4	20.1	20.5										
104.0		11.5	19.1	19.9										
108.0		9.7	18.1	19.4										
112.0		8.1	16.5	18.9										
116.0		6.6	14.4	18.3										
120.0		5.2	12.5	16.7										
*** n ***	3	3	3	3										
yy	18.0	18.0	18.0	18.0										
zz	50.0	100.0	150.0	200.0										
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0										

SL2DB	F 16°
102m	30m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 28°
102m	30m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5540< V181 4123

m	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0
32.0	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5
34.0	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5
36.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0
38.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
40.0	29.5	29.5	29.5	29.5	29.5	29.4	29.4	29.4	29.4	29.4	29.4	29.4	29.4	29.4
44.0	28.2	28.2	28.2	28.2	28.2	28.2	28.2	28.2	28.2	28.2	28.1	28.1	28.1	28.1
48.0	26.9	26.9	26.9	26.9	26.9	26.9	26.9	26.9	26.9	26.9	26.9	26.9	26.9	26.9
52.0	23.0	25.8	25.8	25.8	25.8	23.8	25.8	25.8	25.8	25.8	24.9	25.8	25.8	25.8
56.0	18.9	24.8	24.8	24.8	24.8	19.6	24.8	24.8	24.8	24.8	20.6	24.7	24.7	24.7
60.0	15.2	23.7	23.7	23.7	23.7	15.9	23.7	23.7	23.7	23.7	16.8	23.7	23.7	23.7
64.0	12.0	22.9	22.9	22.9	22.9	12.6	22.9	22.9	22.9	22.9	13.5	22.9	22.9	22.9
68.0	9.1	19.4	22.1	22.1	22.1	9.7	21.4	22.1	22.1	22.1	10.5	22.1	22.1	22.1
72.0	6.5	16.3	21.3	21.3	21.3	7.1	18.2	21.3	21.3	21.3	7.9	21.1	21.3	21.3
76.0		13.5	20.7	20.7	20.7		15.3	20.7	20.7	20.7	5.5	18.1	20.7	20.7
80.0		10.9	19.8	20.2	20.2		12.7	20.2	20.2	20.2		15.3	20.2	20.2
84.0		8.6	17.1	19.6	19.6		10.3	19.6	19.6	19.6		12.8	19.6	19.6
88.0		6.5	14.6	18.9	19.1		8.1	17.4	19.1	19.1		10.5	18.7	19.1
92.0			12.4	18.1	18.7		6.0	15.0	18.7	18.7		8.3	17.8	18.7
96.0			10.2	17.3	18.3			12.8	18.3	18.3		6.4	16.6	18.3
100.0			8.3	15.6	17.7			10.7	17.7	17.7			14.4	17.7
104.0			6.5	13.5	15.8			8.8	15.6	15.8			12.3	15.8
108.0				11.6	13.8			7.1	13.4	14.0			10.5	14.0
112.0				9.7	11.8			5.4	11.4	12.0			8.7	12.0
116.0				8.1	9.7				10.3	10.3			7.1	9.2
*** n ***	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL2DB	F 28°
102m	30m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 10°
102m	36m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5541< V181 4114

m	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0			
24.0	58.0	58.0	58.0	58.0	57.0	57.0	57.0	57.0	55.0	55.0	55.0			
26.0	56.0	56.0	56.0	56.0	55.0	55.0	55.0	55.0	53.0	53.0	53.0			
28.0	54.0	54.0	54.0	54.0	53.0	53.0	53.0	53.0	52.0	52.0	52.0			
30.0	52.0	52.0	52.0	52.0	51.0	51.0	51.0	51.0	50.0	50.0	50.0			
32.0	49.5	49.5	49.5	49.5	49.0	49.0	49.0	49.0	48.5	48.5	48.5			
34.0	45.0	47.5	47.5	47.5	46.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0			
36.0	41.0	45.5	45.5	45.5	42.0	45.0	45.5	45.5	43.5	45.0	45.0			
38.0	37.5	44.0	44.0	44.0	38.5	43.5	44.0	44.0	39.5	43.5	43.5			
40.0	34.0	42.0	42.0	42.0	35.0	42.0	42.0	42.0	36.5	42.0	42.0			
44.0	28.2	39.0	39.0	39.0	29.0	39.0	39.0	39.0	30.5	39.0	39.0			
48.0	23.2	36.5	36.5	36.5	24.0	36.5	36.5	36.5	25.2	36.5	36.5			
52.0	18.9	32.0	34.0	34.0	19.7	34.0	34.0	34.0	20.8	34.0	34.0			
56.0	15.2	27.4	31.5	31.5	15.9	29.8	31.5	31.5	16.9	31.5	31.5			
60.0	12.0	23.4	29.7	29.7	12.6	25.6	29.7	29.7	13.6	29.0	29.7			
64.0	9.1	19.9	28.0	28.0	9.7	22.0	27.9	27.9	10.6	25.1	27.9			
68.0	6.5	16.7	26.2	26.2	7.1	18.7	26.2	26.2	7.9	21.7	26.2			
72.0		13.9	23.6	24.9		15.8	24.9	24.9	5.5	18.6	24.9			
76.0		11.3	20.6	23.6		13.1	23.6	23.6		15.9	23.6			
80.0		9.0	17.9	22.4		10.7	20.8	22.4		13.3	22.4			
84.0		6.9	15.4	21.1		8.6	18.2	21.1		11.0	21.2			
88.0		5.0	13.1	18.0		6.6	15.8	18.0		9.0	18.0			
92.0			11.0	14.8			13.6	14.8		7.0	14.8			
96.0			9.1	11.6			11.6	11.7		5.3	11.6			
100.0			7.4	8.5			8.9	8.9			8.5			
104.0			5.7	5.9			6.2	6.2			5.9			
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0			
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0			
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0			

SL2DB	F 10°
102m	36m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 14°
102m	36m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5542< V181 4119

m	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0				
28.0	45.5	45.5	45.5	45.5	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0				
30.0	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	43.0	43.5	43.5				
32.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	41.5	41.5	41.5				
34.0	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.0	40.0	40.0				
36.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	38.5	38.5	38.5				
38.0	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5				
40.0	35.5	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0				
44.0	29.8	33.5	33.5	33.5	30.5	33.5	33.5	32.0	33.5	33.5				
48.0	24.6	31.5	31.5	31.5	25.4	31.5	31.5	26.6	31.5	31.5				
52.0	20.3	29.8	29.8	29.8	21.0	29.7	29.7	22.1	29.7	29.7				
56.0	16.4	27.9	27.9	27.9	17.1	27.9	27.9	18.1	27.8	27.8				
60.0	13.1	24.5	26.4	26.4	13.7	26.3	26.3	14.7	26.3	26.3				
64.0	10.1	20.9	25.0	25.0	10.7	23.0	24.9	11.6	24.9	24.9				
68.0	7.4	17.7	23.6	23.6	8.0	19.7	23.5	8.9	22.7	23.5				
72.0	5.0	14.8	22.1	22.1	5.6	16.7	22.1	6.4	19.5	22.1				
76.0		12.1	20.6	20.6		13.9	20.5		16.7	20.5				
80.0		9.8	18.6	19.0		11.5	19.0		14.1	19.0				
84.0		7.6	16.1	17.5		9.3	17.4		11.7	17.4				
88.0		5.6	13.7	14.8		7.2	14.8		9.6	14.7				
92.0			11.3	11.3		5.3	11.2		7.6	11.2				
96.0			7.7	7.7			7.7		5.8	7.7				
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3				
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0				
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0	0.0	50.0	100.0				
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0				

	SL2DB 102m	F 14° 36m	150 t	14.0 x 14.0 m	zz t yy m	

ISO DIN

SL2DB	F 26°
102m	36m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5543< V181 4124

m	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0
34.0	30.5	30.5	30.0	30.0	30.0	30.0
36.0	29.4	29.4	29.4	29.4	29.3	29.3
38.0	28.6	28.6	28.6	28.6	28.5	28.6
40.0	27.9	27.9	27.8	27.8	27.8	27.8
44.0	26.4	26.4	26.4	26.4	26.4	26.4
48.0	25.2	25.2	25.1	25.1	25.1	25.1
52.0	23.7	23.7	23.7	23.7	23.6	23.6
56.0	20.7	21.6	21.4	21.5	21.5	21.5
60.0	17.0	19.5	17.7	19.4	18.7	19.4
64.0	13.8	17.1	14.4	17.0	15.3	17.0
68.0	10.9	14.1	11.5	14.0	12.3	14.0
72.0	8.3	11.0	8.8	11.0	9.7	11.0
76.0	6.0	8.1	6.5	8.1	7.2	8.1
80.0		5.7		5.7	5.0	5.6
*** n ***	2	2	2	2	2	2
yy	13.0	13.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0	50.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL2DB	F 26°
102m	36m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 11°
108m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5544< V181 4210

m	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0
18.0	97.0	128.0	128.0	128.0	128.0	128.0	128.0	128.0	99.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0
20.0	86.0	116.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	87.0	122.0	122.0	122.0	122.0	122.0
22.0	76.0	104.0	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0	77.0	110.0	120.0	120.0	120.0	120.0
24.0	67.0	94.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	69.0	99.0	117.0	117.0	117.0	117.0
26.0	60.0	85.0	109.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	61.0	89.0	114.0	114.0	114.0	114.0
28.0	54.0	77.0	100.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0	55.0	81.0	107.0	111.0	111.0	111.0
30.0	48.0	70.0	91.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0	49.0	74.0	99.0	109.0	109.0	109.0
32.0	43.0	63.0	84.0	104.0	109.0	109.0	109.0	109.0	44.0	67.0	91.0	106.0	106.0	106.0
34.0	38.0	58.0	77.0	97.0	106.0	106.0	106.0	106.0	39.5	62.0	84.0	104.0	104.0	104.0
36.0	34.0	53.0	71.0	90.0	103.0	104.0	104.0	104.0	35.0	56.0	77.0	99.0	101.0	101.0
38.0	30.5	48.0	66.0	83.0	99.0	101.0	101.0	101.0	31.5	52.0	72.0	92.0	99.0	99.0
40.0	27.1	44.0	61.0	78.0	95.0	99.0	99.0	99.0	28.1	47.5	66.0	86.0	97.0	97.0
44.0	21.2	36.5	52.0	68.0	83.0	94.0	94.0	94.0	22.1	40.0	57.0	75.0	92.0	92.0
48.0	16.3	30.5	45.0	59.0	74.0	87.0	89.0	89.0	17.1	33.5	49.5	66.0	82.0	88.0
52.0	12.0	25.3	38.5	52.0	65.0	79.0	84.0	85.0	12.7	27.9	43.0	58.0	73.0	83.0
56.0	8.3	20.8	33.0	45.5	58.0	71.0	80.0	80.0	9.0	23.2	37.5	52.0	66.0	79.0
60.0	5.1	16.8	28.5	40.0	52.0	64.0	74.0	76.0	5.7	19.0	32.5	45.5	59.0	72.0
64.0		13.3	24.3	35.5	46.5	57.0	68.0	72.0		15.4	28.0	40.5	53.0	66.0
68.0		10.1	20.6	31.0	41.5	52.0	61.0	68.0		12.2	24.1	36.0	48.0	60.0
72.0		7.4	17.3	27.2	37.0	47.0	56.0	64.0		9.3	20.6	32.0	43.0	54.0
76.0			14.3	23.7	33.0	42.5	51.0	59.0		6.7	17.4	28.2	39.0	49.5
80.0			11.6	20.6	29.6	38.5	46.5	54.0			14.6	24.9	35.0	45.0
84.0			9.2	17.8	26.4	34.5	41.5	48.5			12.1	21.9	31.5	40.0
88.0			7.0	15.3	23.5	31.0	38.0	44.5			9.8	19.2	28.5	36.5
92.0			5.0	12.9	20.9	27.8	34.5	41.0			7.7	16.7	25.5	33.0
96.0				10.8	18.1	24.6	31.0	37.5			5.8	14.4	22.4	29.8
100.0				8.9	15.6	21.9	28.0	34.0				12.3	19.8	26.9
104.0				7.2	13.2	19.4	25.3	31.0				10.1	17.4	24.2
*** n ***	6	8	8	8	8	8	8	8	6	8	8	8	8	8
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL2DB	F 11°
108m	12m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 11°
108m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5544< V181 4210

m	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0				
18.0	125.0	125.0	102.0	122.0	122.0	122.0	122.0	122.0	122.0	122.0				
20.0	122.0	122.0	90.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0				
22.0	120.0	120.0	80.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0				
24.0	117.0	117.0	71.0	107.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0				
26.0	114.0	114.0	63.0	97.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0				
28.0	111.0	111.0	57.0	88.0	109.0	109.0	109.0	109.0	109.0	109.0				
30.0	109.0	109.0	51.0	80.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0				
32.0	106.0	106.0	45.5	73.0	101.0	103.0	103.0	103.0	103.0	103.0				
34.0	104.0	104.0	41.0	67.0	94.0	101.0	101.0	101.0	101.0	101.0				
36.0	101.0	101.0	37.0	62.0	87.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0				
38.0	99.0	99.0	33.0	57.0	81.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0				
40.0	97.0	97.0	29.5	52.0	75.0	94.0	94.0	94.0	94.0	94.0				
44.0	92.0	92.0	23.4	44.5	65.0	86.0	90.0	90.0	90.0	90.0				
48.0	88.0	88.0	18.3	37.5	57.0	76.0	86.0	86.0	86.0	86.0				
52.0	83.0	83.0	13.9	32.0	50.0	68.0	82.0	82.0	82.0	82.0				
56.0	79.0	79.0	10.0	26.9	43.5	60.0	77.0	78.0	78.0	78.0				
60.0	75.0	76.0	6.7	22.5	38.5	54.0	70.0	74.0	75.0	75.0				
64.0	71.0	73.0		18.6	33.5	48.5	63.0	71.0	73.0	73.0				
68.0	68.0	71.0		15.2	29.3	43.5	57.0	68.0	70.0	70.0				
72.0	64.0	68.0		12.2	25.6	39.0	52.0	64.0	68.0	68.0				
76.0	59.0	64.0		9.5	22.2	35.0	47.5	59.0	65.0	67.0				
80.0	53.0	60.0		7.0	19.2	31.5	43.5	54.0	61.0	65.0				
84.0	48.5	56.0			16.4	28.0	39.0	49.0	58.0	64.0				
88.0	44.5	52.0			13.9	25.0	35.5	45.0	55.0	61.0				
92.0	41.0	48.5			11.7	22.3	32.0	41.5	50.0	58.0				
96.0	37.0	44.5			9.6	19.9	28.9	37.5	46.5	54.0				
100.0	34.0	41.0			7.7	17.3	25.9	34.5	43.0	51.0				
104.0	31.0	38.0			6.0	15.0	23.3	31.5	39.5	47.5				
*** n ***	8	8	6	8	8	8	8	8	8	8				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0				

SL2DB	F 11°
108m	12m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 16°
108m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5545< V181 4215

m	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0
18.0			117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0		115.0	115.0	115.0	115.0	115.0
20.0	87.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0	89.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0
22.0	77.0	106.0	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0	79.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0
24.0	69.0	95.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	70.0	100.0	107.0	107.0	107.0	107.0
26.0	61.0	86.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	63.0	91.0	105.0	105.0	105.0	105.0
28.0	55.0	78.0	101.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0	56.0	82.0	103.0	103.0	103.0	103.0
30.0	49.0	71.0	92.0	103.0	103.0	103.0	103.0	103.0	50.0	75.0	100.0	100.0	100.0	100.0
32.0	44.0	64.0	85.0	101.0	101.0	101.0	101.0	101.0	45.0	68.0	92.0	98.0	98.0	98.0
34.0	39.0	59.0	78.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	40.5	63.0	85.0	96.0	96.0	96.0
36.0	35.0	54.0	72.0	91.0	96.0	96.0	96.0	96.0	36.0	57.0	78.0	93.0	94.0	94.0
38.0	31.5	49.0	67.0	84.0	94.0	94.0	94.0	94.0	32.5	52.0	73.0	90.0	92.0	92.0
40.0	27.9	45.0	62.0	79.0	92.0	92.0	92.0	92.0	28.9	48.0	67.0	87.0	90.0	90.0
44.0	21.9	37.5	53.0	68.0	84.0	87.0	87.0	87.0	22.8	40.5	58.0	76.0	86.0	86.0
48.0	16.9	31.0	45.5	60.0	74.0	83.0	83.0	83.0	17.7	34.0	50.0	67.0	81.0	82.0
52.0	12.6	25.9	39.0	53.0	66.0	77.0	79.0	79.0	13.3	28.5	43.5	59.0	74.0	78.0
56.0	8.8	21.3	33.5	46.0	59.0	71.0	76.0	76.0	9.5	23.7	38.0	52.0	66.0	75.0
60.0	5.5	17.2	28.9	40.5	52.0	64.0	71.0	72.0	6.2	19.5	33.0	46.0	59.0	70.0
64.0		13.7	24.7	35.5	47.0	58.0	66.0	70.0		15.8	28.4	41.0	54.0	65.0
68.0		10.5	20.9	31.5	42.0	52.0	61.0	67.0		12.5	24.4	36.5	48.0	59.0
72.0		7.7	17.6	27.5	37.5	47.5	56.0	64.0		9.6	20.9	32.0	43.5	54.0
76.0		5.2	14.6	24.0	33.5	43.0	51.0	59.0		7.0	17.7	28.5	39.0	50.0
80.0			11.9	20.9	29.9	39.0	46.5	54.0			14.9	25.1	35.5	45.0
84.0			9.4	18.0	26.6	34.5	42.0	49.0			12.3	22.1	32.0	40.5
88.0			7.2	15.5	23.7	31.0	38.0	45.0			10.0	19.4	28.8	36.5
92.0			5.2	13.1	21.0	27.9	34.5	41.0			7.8	16.9	25.7	33.5
96.0				11.0	18.3	24.8	31.5	37.5			5.9	14.6	22.6	30.0
100.0				9.0	15.7	22.0	28.2	34.5				12.4	19.9	27.0
104.0				7.3	13.3	19.5	25.4	31.5				10.2	17.4	24.3
*** n ***	5	7	7	7	7	7	7	7	6	7	7	7	7	7
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL2DB	F 16°
108m	12m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 16°
108m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5545< V181 4215

m	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0				
18.0	115.0	115.0		112.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0				
20.0	112.0	112.0	92.0	109.0	109.0	109.0	109.0	109.0	109.0	109.0				
22.0	110.0	110.0	81.0	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0				
24.0	107.0	107.0	72.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0				
26.0	105.0	105.0	65.0	98.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0				
28.0	103.0	103.0	58.0	89.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0				
30.0	100.0	100.0	52.0	81.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0				
32.0	98.0	98.0	46.5	74.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0				
34.0	96.0	96.0	42.0	68.0	94.0	94.0	94.0	94.0	94.0	94.0				
36.0	94.0	94.0	37.5	63.0	88.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0				
38.0	92.0	92.0	34.0	58.0	82.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0				
40.0	90.0	90.0	30.5	53.0	76.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0				
44.0	86.0	86.0	24.1	45.0	66.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0				
48.0	82.0	82.0	18.9	38.0	58.0	77.0	80.0	80.0	80.0	80.0				
52.0	78.0	78.0	14.4	32.5	50.0	68.0	77.0	77.0	77.0	77.0				
56.0	75.0	75.0	10.5	27.4	44.0	61.0	74.0	74.0	74.0	74.0				
60.0	72.0	72.0	7.2	23.0	38.5	55.0	69.0	71.0	71.0	71.0				
64.0	69.0	69.0		19.1	34.0	49.0	64.0	69.0	69.0	69.0				
68.0	67.0	67.0		15.6	29.7	44.0	58.0	67.0	67.0	67.0				
72.0	64.0	65.0		12.5	25.9	39.5	53.0	64.0	65.0	65.0				
76.0	59.0	62.0		9.8	22.5	35.0	48.0	59.0	62.0	63.0				
80.0	54.0	59.0		7.3	19.4	31.5	43.5	54.0	60.0	61.0				
84.0	49.0	56.0		5.0	16.6	28.3	39.5	49.0	58.0	59.0				
88.0	44.5	52.0			14.1	25.3	36.0	45.0	55.0	57.0				
92.0	41.0	48.5			11.8	22.5	32.5	41.5	51.0	55.0				
96.0	37.5	44.5			9.7	20.0	29.1	38.0	46.5	54.0				
100.0	34.0	41.0			7.8	17.5	26.1	34.5	43.0	51.0				
104.0	31.0	38.0			6.1	15.1	23.4	31.5	39.5	47.5				
*** n ***	7	7	6	7	7	7	7	7	7	7				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0				

SL2DB	F 16°
108m	12m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 31°
108m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5546< V181 4220

m	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0
22.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0
24.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0
26.0	66.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	67.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0
28.0	59.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	60.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0
30.0	53.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	54.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0
32.0	47.5	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	49.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
34.0	43.0	62.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	44.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0
36.0	38.5	57.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	39.5	61.0	62.0	62.0	62.0	62.0
38.0	34.5	52.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	35.5	56.0	61.0	61.0	61.0	61.0
40.0	31.0	48.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	32.0	51.0	60.0	60.0	60.0	60.0
44.0	24.8	40.5	56.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	25.7	43.5	58.0	58.0	58.0	58.0
48.0	19.5	34.0	48.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	20.3	36.5	53.0	56.0	56.0	56.0
52.0	15.0	28.3	41.5	53.0	54.0	54.0	54.0	54.0	15.7	31.0	46.0	54.0	54.0	54.0
56.0	11.1	23.5	36.0	48.5	53.0	53.0	53.0	53.0	11.8	26.0	40.0	53.0	53.0	53.0
60.0	7.6	19.3	31.0	43.0	51.0	51.0	51.0	51.0	8.3	21.6	35.0	48.5	51.0	51.0
64.0		15.6	26.7	37.5	47.5	50.0	50.0	50.0	5.2	17.8	30.5	43.0	49.5	50.0
68.0		12.4	22.8	33.0	43.5	49.0	49.0	49.0		14.4	26.3	38.0	47.5	49.0
72.0		9.4	19.3	29.2	39.0	48.0	48.0	48.0		11.3	22.6	34.0	45.0	48.0
76.0		6.8	16.2	25.6	35.0	44.0	46.0	47.0		8.6	19.3	30.0	41.0	45.5
80.0			13.4	22.4	31.5	40.0	44.0	46.0		6.1	16.4	26.6	37.0	43.0
84.0			10.8	19.4	28.0	36.0	41.5	45.0			13.7	23.5	33.5	40.5
88.0			8.5	16.7	25.0	32.0	39.0	43.5			11.2	20.6	29.9	38.0
92.0			6.3	14.3	22.2	29.1	35.5	41.0			9.0	18.0	26.8	34.5
96.0				12.0	19.4	25.9	32.0	38.0			6.9	15.6	23.7	31.0
100.0				9.9	16.6	22.9	29.0	35.0			5.0	13.4	20.8	27.9
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL2DB	F 31°
108m	12m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 31°
108m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5546< V181 4220

m	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0				
22.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0				
24.0	71.0	71.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0				
26.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0				
28.0	68.0	68.0	62.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0				
30.0	66.0	66.0	56.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0				
32.0	65.0	65.0	51.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0				
34.0	64.0	64.0	45.5	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0				
36.0	62.0	62.0	41.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0				
38.0	61.0	61.0	37.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0				
40.0	60.0	60.0	33.5	56.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0				
44.0	58.0	58.0	27.0	48.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0				
48.0	56.0	56.0	21.6	41.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0				
52.0	54.0	54.0	16.9	35.0	53.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0				
56.0	53.0	53.0	12.8	29.7	46.5	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0				
60.0	51.0	51.0	9.3	25.1	41.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0				
64.0	50.0	50.0	6.1	21.0	36.0	48.0	50.0	50.0	50.0	50.0				
68.0	49.0	49.0		17.5	31.5	45.5	49.0	49.0	49.0	49.0				
72.0	48.0	48.0		14.2	27.6	41.0	48.0	48.0	48.0	48.0				
76.0	47.0	47.0		11.4	24.1	37.0	45.5	47.0	47.0	47.0				
80.0	46.0	46.0		8.7	20.9	33.0	42.5	46.0	46.0	46.0				
84.0	45.0	45.0		6.4	18.0	29.6	40.0	45.0	45.0	45.0				
88.0	43.5	44.5			15.4	26.5	37.0	43.5	44.5	44.5				
92.0	40.5	44.0			13.0	23.7	33.5	41.0	44.0	44.0				
96.0	38.0	43.5			10.8	21.0	30.0	38.5	43.5	43.5				
100.0	35.0	42.0			8.7	18.4	27.0	35.5	42.5	43.5				
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0				

SL2DB	F 31°
108m	12m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 13°
108m	18m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5547< V181 4211

m	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0
20.0	88.0	94.0	94.0	94.0	94.0	94.0	94.0	94.0	90.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0
22.0	78.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0	80.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0
24.0	70.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	72.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0
26.0	63.0	87.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	64.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0
28.0	56.0	79.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	58.0	83.0	84.0	84.0	84.0	84.0
30.0	51.0	72.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	52.0	76.0	82.0	82.0	82.0	82.0
32.0	45.5	66.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0	46.5	70.0	80.0	80.0	80.0	80.0
34.0	41.0	60.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0	42.0	64.0	78.0	78.0	78.0	78.0
36.0	37.0	55.0	73.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	38.0	59.0	76.0	76.0	76.0	76.0
38.0	33.0	51.0	68.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	34.0	54.0	74.0	74.0	74.0	74.0
40.0	29.7	46.5	63.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	30.5	49.5	69.0	72.0	72.0	72.0
44.0	23.8	39.0	55.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	24.7	42.0	60.0	69.0	69.0	69.0
48.0	18.8	33.0	47.0	61.0	65.0	65.0	65.0	65.0	19.6	36.0	52.0	65.0	65.0	65.0
52.0	14.5	27.7	41.0	54.0	62.0	62.0	62.0	62.0	15.2	30.5	45.5	60.0	62.0	62.0
56.0	10.7	23.1	35.5	48.0	59.0	59.0	59.0	59.0	11.4	25.5	39.5	54.0	59.0	59.0
60.0	7.4	19.0	30.5	42.0	54.0	55.0	55.0	55.0	8.1	21.3	34.5	48.0	55.0	55.0
64.0		15.5	26.4	37.5	48.5	53.0	53.0	53.0	5.1	17.6	30.0	42.5	52.0	53.0
68.0		12.3	22.7	33.0	43.5	50.0	51.0	51.0		14.3	26.1	38.0	48.5	51.0
72.0		9.5	19.3	29.1	39.0	47.5	48.5	48.5		11.4	22.6	34.0	45.0	48.5
76.0		6.9	16.3	25.6	35.0	44.5	46.0	46.5		8.7	19.4	30.0	40.5	46.0
80.0			13.6	22.5	31.5	40.5	44.0	45.0		6.4	16.5	26.7	37.0	43.5
84.0			11.1	19.6	28.2	36.5	41.5	43.5			13.9	23.7	33.5	40.5
88.0			8.8	17.0	25.2	33.0	39.0	41.5			11.6	20.9	30.0	38.0
92.0			6.8	14.6	22.5	29.5	36.0	40.0			9.4	18.3	27.2	35.0
96.0				12.4	20.0	26.6	33.0	37.5			7.4	16.0	24.5	32.0
100.0				10.4	17.5	23.7	30.0	35.0			5.6	13.9	21.7	29.0
104.0				8.6	14.9	21.0	27.0	33.0				11.8	19.0	26.0
108.0				6.9	12.6	18.6	24.3	30.0				9.6	16.7	23.3
112.0				5.4	10.5	16.4	22.0	27.5				8.1	14.5	21.0
*** n ***	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL2DB	F 13°
108m	18m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 13°
108m	18m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5547< V181 4211

m	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0					
20.0	93.0	93.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0					
22.0	91.0	91.0	82.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0					
24.0	88.0	88.0	74.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0					
26.0	86.0	86.0	66.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0					
28.0	84.0	84.0	60.0	81.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0					
30.0	82.0	82.0	54.0	79.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0					
32.0	80.0	80.0	48.5	76.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0					
34.0	78.0	78.0	43.5	70.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0					
36.0	76.0	76.0	39.5	64.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0					
38.0	74.0	74.0	35.5	59.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0					
40.0	72.0	72.0	32.0	55.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0					
44.0	69.0	69.0	26.0	46.5	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0					
48.0	65.0	65.0	20.8	40.0	59.0	64.0	64.0	64.0	64.0					
52.0	62.0	62.0	16.3	34.0	52.0	61.0	61.0	61.0	61.0					
56.0	59.0	59.0	12.4	29.1	46.0	58.0	58.0	58.0	58.0					
60.0	55.0	55.0	9.0	24.7	40.5	55.0	55.0	55.0	55.0					
64.0	53.0	53.0	6.0	20.8	35.5	50.0	53.0	53.0	53.0					
68.0	51.0	51.0		17.4	31.5	45.5	51.0	51.0	51.0					
72.0	48.5	48.5		14.3	27.5	41.0	48.5	48.5	48.5					
76.0	46.5	46.5		11.5	24.1	37.0	46.0	46.5	46.5					
80.0	45.0	45.0		9.0	21.0	33.0	43.0	45.0	45.0					
84.0	43.0	43.0		6.7	18.2	29.8	40.0	43.0	43.0					
88.0	41.5	41.5			15.7	26.7	37.0	41.5	41.5					
92.0	40.0	40.5			13.3	24.0	34.0	40.0	40.5					
96.0	37.5	39.0			11.2	21.4	31.0	37.5	39.0					
100.0	35.0	38.0			9.2	19.1	27.9	35.5	38.0					
104.0	32.5	37.0			7.4	16.7	25.0	33.0	37.0					
108.0	29.9	36.0			5.8	14.4	22.5	30.5	36.0					
112.0	27.4	33.5				12.2	20.2	27.8	34.5					
*** n ***	6	6	6	6	6	6	6	6	6					
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0					
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0					
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0					

SL2DB	F 13°
108m	18m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 18°
108m	18m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5548< V181 4216

m	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0
22.0	80.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0
24.0	72.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0	73.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
26.0	64.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	66.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0
28.0	58.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	59.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0
30.0	52.0	73.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	53.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0
32.0	47.0	67.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	48.0	71.0	72.0	72.0	72.0	72.0
34.0	42.0	61.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	43.5	65.0	70.0	70.0	70.0	70.0
36.0	38.0	56.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	39.0	60.0	68.0	68.0	68.0	68.0
38.0	34.5	52.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	35.5	55.0	66.0	66.0	66.0	66.0
40.0	31.0	47.5	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	32.0	51.0	64.0	64.0	64.0	64.0
44.0	24.8	40.0	55.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	25.6	43.0	61.0	61.0	61.0	61.0
48.0	19.6	34.0	48.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	20.4	36.5	53.0	58.0	58.0	58.0
52.0	15.2	28.4	41.5	54.0	55.0	55.0	55.0	55.0	16.0	31.0	46.0	55.0	55.0	55.0
56.0	11.4	23.8	36.0	48.5	52.0	52.0	52.0	52.0	12.1	26.2	40.5	52.0	52.0	52.0
60.0	8.0	19.7	31.5	43.0	50.0	50.0	50.0	50.0	8.7	21.9	35.0	48.5	50.0	50.0
64.0	5.1	16.0	27.0	38.0	47.0	48.0	48.0	48.0	5.7	18.2	30.5	43.0	48.0	48.0
68.0		12.8	23.2	33.5	43.5	46.0	46.0	46.0		14.8	26.6	38.5	46.0	46.0
72.0		9.9	19.8	29.6	39.5	44.5	44.5	44.5		11.9	23.1	34.5	44.0	44.5
76.0		7.3	16.7	26.1	35.5	42.5	42.5	42.5		9.2	19.8	30.5	41.0	42.5
80.0		5.0	13.9	22.9	32.0	39.5	41.0	41.5		6.7	16.9	27.1	37.5	41.0
84.0			11.4	20.0	28.5	36.0	40.0	40.5			14.3	24.0	33.5	39.0
88.0			9.1	17.3	25.5	33.0	38.5	39.0			11.9	21.2	30.5	37.5
92.0			7.0	14.9	22.8	29.7	36.5	37.5			9.7	18.6	27.5	35.0
96.0			5.1	12.7	20.2	26.8	33.0	36.0			7.6	16.3	24.7	32.0
100.0				10.6	17.7	24.0	30.0	34.5			5.8	14.1	21.9	29.1
104.0				8.8	15.1	21.2	27.0	33.0				12.0	19.2	26.0
108.0				7.0	12.8	18.8	24.4	30.0				9.9	16.8	23.5
112.0				5.5	10.7	16.6	22.1	27.6				8.3	14.6	21.1
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL2DB	F 18°
108m	18m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 18°
108m	18m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5548< V181 4216

m	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0					
22.0	82.0	82.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0					
24.0	80.0	80.0	76.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0					
26.0	78.0	78.0	68.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0					
28.0	76.0	76.0	61.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0					
30.0	74.0	74.0	55.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0					
32.0	72.0	72.0	50.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0					
34.0	70.0	70.0	45.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0					
36.0	68.0	68.0	40.5	65.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0					
38.0	66.0	66.0	37.0	60.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0					
40.0	64.0	64.0	33.0	56.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0					
44.0	61.0	61.0	26.9	47.5	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0					
48.0	58.0	58.0	21.6	41.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0					
52.0	55.0	55.0	17.1	35.0	53.0	55.0	55.0	55.0	55.0					
56.0	52.0	52.0	13.1	29.8	46.5	52.0	52.0	52.0	52.0					
60.0	50.0	50.0	9.7	25.4	41.0	50.0	50.0	50.0	50.0					
64.0	48.0	48.0	6.6	21.4	36.0	47.5	48.0	48.0	48.0					
68.0	46.0	46.0		17.9	32.0	44.5	46.0	46.0	46.0					
72.0	44.5	44.5		14.7	28.0	41.5	44.5	44.5	44.5					
76.0	42.5	42.5		11.9	24.6	37.0	42.5	42.5	42.5					
80.0	41.5	41.5		9.4	21.4	33.5	40.5	41.5	41.5					
84.0	40.5	40.5		7.0	18.6	30.0	38.5	40.5	40.5					
88.0	39.0	39.0			16.0	27.0	36.5	39.0	39.0					
92.0	37.5	38.0			13.6	24.2	34.0	37.5	38.0					
96.0	36.0	37.0			11.4	21.7	31.0	36.5	37.0					
100.0	34.5	36.0			9.4	19.3	28.1	35.0	36.0					
104.0	33.0	35.5			7.6	16.8	25.2	33.0	35.5					
108.0	30.0	34.5			5.9	14.6	22.7	30.5	34.5					
112.0	27.4	33.0				12.3	20.3	27.9	34.0					
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5					
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0					
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0					
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0					

SL2DB	F 18°
108m	18m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 32°
108m	18m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5549< V181 4221

m	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0
26.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0
28.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
30.0	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0
32.0	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0
34.0	46.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0
36.0	42.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	43.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5
38.0	38.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	39.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5
40.0	34.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	35.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5
44.0	28.3	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	29.2	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0
48.0	22.9	37.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	23.7	40.0	42.0	42.0	42.0	42.0
52.0	18.2	31.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	19.0	34.0	40.5	40.5	40.5	40.5
56.0	14.2	26.6	38.5	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	14.9	29.0	39.0	39.0	39.0	39.0
60.0	10.6	22.3	34.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	11.3	24.5	38.0	38.0	38.0	38.0
64.0	7.5	18.5	29.4	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	8.1	20.6	33.0	37.0	37.0	37.0
68.0		15.1	25.5	34.5	36.0	36.0	36.0	36.0	5.3	17.1	28.9	35.5	36.0	36.0
72.0		12.0	21.9	31.5	35.0	35.0	35.0	35.0		13.9	25.2	34.5	35.0	35.0
76.0		9.3	18.7	28.0	34.5	34.5	34.5	34.5		11.1	21.8	32.5	34.5	34.5
80.0		6.8	15.7	24.7	32.5	33.5	33.5	33.5		8.5	18.7	28.9	33.0	33.5
84.0			13.1	21.7	29.9	32.5	33.0	33.0		6.2	15.9	25.7	31.5	33.0
88.0			10.7	18.9	27.1	31.5	32.5	32.5			13.4	22.7	30.0	32.5
92.0			8.4	16.3	24.2	30.5	32.0	32.0			11.1	20.0	28.6	32.0
96.0			6.4	14.0	21.5	28.0	31.0	32.0			8.9	17.5	25.9	30.5
100.0				11.8	18.9	25.1	29.3	31.5			6.9	15.2	23.0	28.7
104.0				9.8	16.2	22.2	27.9	31.0			5.1	13.0	20.2	27.0
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL2DB	F 32°
108m	18m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 32°
108m	18m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5549< V181 4221

m	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0
26.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0
28.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
30.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0
32.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0
34.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0
36.0	46.5	45.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0
38.0	45.5	41.0	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5
40.0	44.5	37.0	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5
44.0	43.0	30.5	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0
48.0	42.0	24.9	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5
52.0	40.5	20.1	38.0	40.5	40.5	40.5	40.5
56.0	39.0	15.9	32.5	39.0	39.0	39.0	39.0
60.0	38.0	12.3	28.0	38.0	38.0	38.0	38.0
64.0	37.0	9.0	23.8	37.0	37.0	37.0	37.0
68.0	36.0	6.1	20.1	34.0	36.0	36.0	36.0
72.0	35.0		16.8	30.0	35.0	35.0	35.0
76.0	34.5		13.9	26.5	34.5	34.5	34.5
80.0	33.5		11.2	23.2	33.0	33.5	33.5
84.0	33.0		8.7	20.3	30.5	33.0	33.0
88.0	32.5		6.5	17.5	28.4	32.5	32.5
92.0	32.0			15.0	25.7	32.0	32.0
96.0	32.0			12.7	23.0	30.0	32.0
100.0	31.5			10.6	20.5	28.0	31.5
104.0	31.0			8.6	17.9	25.9	31.0
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3
yy	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0
zz	300.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL2DB	F 32°
108m	18m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 13°
108m	24m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5550< V181 4212

m	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0
22.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0
24.0	71.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0
26.0	63.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	65.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
28.0	57.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	58.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0
30.0	51.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	53.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0
32.0	46.5	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	47.5	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0
34.0	42.0	61.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	43.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0
36.0	38.0	56.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	39.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
38.0	34.0	51.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	35.0	55.0	57.0	57.0	57.0	57.0
40.0	31.0	47.5	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	31.5	51.0	55.0	55.0	55.0	55.0
44.0	24.8	40.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	25.7	43.0	52.0	52.0	52.0	52.0
48.0	19.8	34.0	48.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	20.6	36.5	49.0	49.0	49.0	49.0
52.0	15.5	28.6	41.5	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	16.2	31.0	46.0	46.0	46.0	46.0
56.0	11.7	24.0	36.5	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	12.4	26.4	40.5	43.5	43.5	43.5
60.0	8.4	20.0	31.5	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5	9.1	22.2	35.5	41.5	41.5	41.5
64.0	5.5	16.4	27.3	38.0	39.0	39.0	39.0	39.0	6.1	18.5	31.0	39.0	39.0	39.0
68.0		13.2	23.5	34.0	37.5	37.5	37.5	37.5		15.2	27.0	37.0	37.5	37.5
72.0		10.4	20.2	29.9	36.0	36.0	36.0	36.0		12.3	23.4	34.5	36.0	36.0
76.0		7.8	17.1	26.4	34.5	34.5	34.5	34.5		9.6	20.2	31.0	34.5	34.5
80.0		5.5	14.4	23.3	32.0	33.0	33.0	33.0		7.3	17.4	27.5	33.0	33.0
84.0			11.9	20.4	28.9	31.5	31.5	31.5		5.1	14.8	24.4	31.0	31.5
88.0			9.7	17.8	25.9	30.5	30.5	30.5			12.4	21.6	29.1	30.5
92.0			7.6	15.4	23.2	29.1	29.4	29.4			10.2	19.1	27.2	29.4
96.0			5.7	13.2	20.7	27.5	28.3	28.3			8.2	16.8	25.2	28.2
100.0				11.2	18.4	24.9	27.3	27.5			6.4	14.6	22.7	26.9
104.0				9.3	16.1	22.2	26.3	26.7				12.6	20.2	25.5
108.0				7.6	13.7	19.6	25.2	25.9				10.5	17.6	24.2
112.0				6.0	11.5	17.4	23.0	25.3				8.9	15.5	21.9
116.0					9.7	15.3	20.7	24.6				7.4	13.4	19.7
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL2DB	F 13°
108m	24m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 13°
108m	24m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5550< V181 4212

m	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0
22.0	74.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0
24.0	72.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
26.0	70.0	67.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0
28.0	68.0	60.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0
30.0	66.0	54.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0
32.0	64.0	49.5	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0
34.0	62.0	44.5	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0
36.0	60.0	40.5	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0
38.0	57.0	36.5	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0
40.0	55.0	33.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
44.0	52.0	27.0	47.5	52.0	52.0	52.0	52.0
48.0	49.0	21.8	41.0	49.0	49.0	49.0	49.0
52.0	46.0	17.3	35.0	46.0	46.0	46.0	46.0
56.0	43.5	13.5	30.0	43.5	43.5	43.5	43.5
60.0	41.5	10.1	25.6	41.0	41.5	41.5	41.5
64.0	39.0	7.0	21.7	36.5	39.0	39.0	39.0
68.0	37.5		18.3	32.0	37.5	37.5	37.5
72.0	36.0		15.2	28.4	36.0	36.0	36.0
76.0	34.5		12.4	24.9	34.5	34.5	34.5
80.0	33.0		9.9	21.8	32.5	33.0	33.0
84.0	31.5		7.6	19.0	30.0	31.5	31.5
88.0	30.5		5.5	16.5	27.5	30.5	30.5
92.0	29.4			14.1	24.7	29.4	29.4
96.0	28.3			12.0	22.1	28.1	28.3
100.0	27.5			10.0	19.8	26.5	27.5
104.0	26.7			8.2	17.6	24.8	26.8
108.0	26.0			6.5	15.4	23.2	26.0
112.0	25.3			5.0	13.2	21.0	25.3
116.0	24.6				11.2	18.9	24.7
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5
yy	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0
zz	300.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL2DB	F 13°
108m	24m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 18°
108m	24m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5551< V181 4217

m	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0
24.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0
26.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0
28.0	60.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0
30.0	54.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	55.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0
32.0	49.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	50.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0
34.0	44.5	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	45.5	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
36.0	40.5	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	41.5	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0
38.0	36.5	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	37.5	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0
40.0	33.0	49.5	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	34.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0
44.0	27.0	42.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	27.9	45.0	48.0	48.0	48.0	48.0
48.0	21.9	36.0	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	22.7	38.5	45.5	45.5	45.5	45.5
52.0	17.4	30.5	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	18.2	33.0	43.0	43.0	43.0	43.0
56.0	13.6	25.9	38.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	14.3	28.3	41.0	41.0	41.0	41.0
60.0	10.2	21.7	33.5	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	10.8	24.0	37.0	39.0	39.0	39.0
64.0	7.2	18.1	28.9	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	7.8	20.2	32.5	37.0	37.0	37.0
68.0		14.8	25.1	35.0	35.5	35.5	35.5	35.5	5.1	16.8	28.6	35.5	35.5	35.5
72.0		11.9	21.7	31.5	34.5	34.5	34.5	34.5		13.8	24.9	34.0	34.5	34.5
76.0		9.3	18.6	27.9	33.0	33.0	33.0	33.0		11.1	21.7	32.5	33.0	33.0
80.0		6.9	15.8	24.6	32.0	32.0	32.0	32.0		8.6	18.7	28.9	32.0	32.0
84.0			13.2	21.7	29.5	31.0	31.0	31.0		6.4	16.0	25.7	30.5	31.0
88.0			10.9	19.0	27.0	29.9	29.9	29.9			13.6	22.9	29.0	29.9
92.0			8.7	16.6	24.4	28.9	28.9	28.9			11.3	20.3	27.5	28.9
96.0			6.8	14.3	21.8	28.0	28.0	28.0			9.3	17.8	26.1	28.0
100.0				12.2	19.4	25.5	27.2	27.3			7.4	15.6	23.6	26.9
104.0				10.3	17.0	23.0	26.4	26.6			5.6	13.6	21.1	25.8
108.0				8.5	14.6	20.4	25.7	25.8				11.5	18.5	24.7
112.0				6.8	12.3	18.1	23.7	25.3				9.6	16.2	22.7
116.0				5.3	10.3	15.9	21.3	24.8				8.0	14.1	20.4
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL2DB	F 18°
108m	24m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 18°
108m	24m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5551< V181 4217

m	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0							
24.0	66.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0							
26.0	64.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0							
28.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0							
30.0	59.0	57.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0							
32.0	57.0	52.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0							
34.0	55.0	47.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0							
36.0	54.0	43.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0							
38.0	52.0	39.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0							
40.0	51.0	35.5	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0							
44.0	48.0	29.2	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5							
48.0	45.5	23.9	43.0	45.5	45.5	45.5	45.5							
52.0	43.0	19.3	37.0	43.0	43.0	43.0	43.0							
56.0	41.0	15.3	32.0	41.0	41.0	41.0	41.0							
60.0	39.0	11.8	27.4	39.0	39.0	39.0	39.0							
64.0	37.0	8.7	23.4	37.0	37.0	37.0	37.0							
68.0	35.5	6.0	19.9	34.0	35.5	35.5	35.5							
72.0	34.5		16.7	29.9	34.5	34.5	34.5							
76.0	33.0		13.8	26.4	33.0	33.0	33.0							
80.0	32.0		11.2	23.2	32.0	32.0	32.0							
84.0	31.0		8.9	20.3	29.9	31.0	31.0							
88.0	29.9		6.7	17.7	27.8	29.9	29.9							
92.0	28.9			15.3	25.8	28.9	28.9							
96.0	28.0			13.1	23.2	28.0	28.0							
100.0	27.3			11.0	20.8	26.7	27.3							
104.0	26.6			9.1	18.6	25.3	26.6							
108.0	25.8			7.4	16.3	24.0	25.8							
112.0	25.3			5.7	14.0	21.9	25.3							
116.0	24.7				11.9	19.5	24.8							
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4							
yy	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0							
zz	300.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0							
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0							

SL2DB	F 18°
108m	24m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 30°
108m	24m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5552< V181 4222

m	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0
28.0		40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5		40.5	40.5	40.5	40.5	40.5
30.0	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5
32.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0
34.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0
36.0	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0
38.0	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5
40.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5
44.0	30.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	31.0	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5
48.0	24.8	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	25.6	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0
52.0	20.1	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	20.8	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0
56.0	16.0	28.3	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	16.7	30.5	31.0	31.0	31.0	31.0
60.0	12.4	23.9	29.9	29.9	29.9	29.9	29.9	29.9	13.0	26.2	29.9	29.9	29.9	29.9
64.0	9.2	20.1	29.1	29.1	29.1	29.1	29.1	29.1	9.8	22.2	29.0	29.0	29.0	29.0
68.0	6.3	16.6	27.0	28.2	28.2	28.2	28.2	28.2	6.9	18.7	28.2	28.2	28.2	28.2
72.0		13.6	23.3	27.4	27.5	27.5	27.5	27.5		15.5	26.6	27.4	27.4	27.4
76.0		10.8	20.1	26.8	26.8	26.8	26.8	26.8		12.6	23.2	26.8	26.8	26.8
80.0		8.2	17.1	26.0	26.2	26.2	26.2	26.2		10.0	20.1	26.2	26.2	26.2
84.0		5.9	14.5	23.0	25.5	25.6	25.6	25.6		7.6	17.3	25.5	25.6	25.6
88.0			12.0	20.1	24.4	25.2	25.2	25.2		5.4	14.7	23.4	25.2	25.2
92.0			9.7	17.6	23.2	24.7	24.7	24.7			12.3	21.3	24.7	24.7
96.0			7.6	15.2	22.0	24.2	24.2	24.2			10.2	18.7	24.2	24.2
100.0			5.7	13.0	20.2	23.3	23.9	23.9			8.1	16.4	23.0	23.9
104.0				10.9	17.7	21.8	23.7	23.7			6.3	14.2	20.9	23.7
108.0				9.0	15.2	20.4	23.5	23.5				12.2	18.8	23.5
112.0				7.3	12.8	18.6	22.9	23.3				10.0	16.7	22.6
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL2DB	F 30°
108m	24m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 30°
108m	24m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5552< V181 4222

m	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0
28.0	40.5		40.5	40.5	40.5	40.5	40.5
30.0	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5
32.0	39.0	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5
34.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0
36.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0
38.0	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5
40.0	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5
44.0	34.5	32.5	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0
48.0	33.0	26.8	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0
52.0	32.0	21.9	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0
56.0	31.0	17.7	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0
60.0	29.9	14.0	29.6	29.9	29.9	29.9	29.9
64.0	29.0	10.7	25.4	29.0	29.0	29.0	29.0
68.0	28.2	7.8	21.7	28.1	28.1	28.1	28.1
72.0	27.4	5.1	18.3	27.3	27.4	27.4	27.4
76.0	26.8		15.3	26.5	26.8	26.8	26.8
80.0	26.2		12.6	24.6	26.2	26.2	26.2
84.0	25.6		10.1	21.6	25.6	25.6	25.6
88.0	25.2		7.8	18.8	24.9	25.2	25.2
92.0	24.7		5.7	16.3	24.2	24.7	24.7
96.0	24.2			14.0	23.6	24.2	24.2
100.0	23.9			11.8	21.6	23.9	23.9
104.0	23.7			9.8	19.3	23.6	23.7
108.0	23.5			7.9	16.9	23.4	23.5
112.0	23.3			6.2	14.5	22.3	23.3
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3
yy	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0
zz	300.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL2DB	F 30°
108m	24m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 12°
108m	30m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5553< V181 4213

m	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0
24.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0
26.0	62.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0
28.0	58.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	59.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
30.0	53.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	54.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0
32.0	47.5	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	49.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0
34.0	43.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	44.5	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0
36.0	39.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	40.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0
38.0	35.5	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	36.5	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
40.0	32.0	48.5	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	33.0	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5
44.0	26.3	41.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	27.2	44.5	45.5	45.5	45.5	45.5
48.0	21.3	35.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	22.1	38.0	42.5	42.5	42.5	42.5
52.0	17.0	30.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	17.8	32.5	40.0	40.0	40.0	40.0
56.0	13.3	25.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	14.0	27.9	37.5	37.5	37.5	37.5
60.0	10.0	21.5	33.0	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5	10.7	23.7	35.5	35.5	35.5	35.5
64.0	7.1	17.9	28.7	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	7.7	20.0	32.5	33.5	33.5	33.5
68.0		14.7	25.0	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	5.1	16.7	28.4	31.5	31.5	31.5
72.0		11.9	21.6	29.9	30.5	30.5	30.5	30.5		13.8	24.9	30.5	30.5	30.5
76.0		9.3	18.6	27.8	29.0	29.0	29.0	29.0		11.1	21.7	29.0	29.0	29.0
80.0		7.0	15.8	24.7	27.7	27.7	27.7	27.7		8.7	18.8	27.7	27.7	27.7
84.0			13.3	21.8	26.3	26.4	26.4	26.4		6.5	16.2	25.8	26.4	26.4
88.0			11.1	19.2	24.7	25.4	25.4	25.4			13.8	23.0	25.4	25.4
92.0			9.0	16.7	23.1	24.4	24.4	24.4			11.6	20.4	24.4	24.4
96.0			7.0	14.5	21.5	23.5	23.5	23.5			9.5	18.1	23.5	23.5
100.0			5.3	12.5	19.7	22.4	22.5	22.5			7.7	15.9	22.4	22.5
104.0				10.6	17.5	21.1	21.8	21.8			6.0	13.9	20.5	21.8
108.0				8.8	15.2	19.7	21.1	21.1				12.0	18.6	21.1
112.0				7.2	13.0	18.4	20.4	20.4				10.2	16.7	20.4
116.0				5.7	11.0	16.6	19.8	19.9				8.5	14.7	19.8
120.0					9.2	14.6	19.2	19.3				7.1	12.7	19.0
124.0					7.8	12.7	17.7	18.9				5.8	10.8	16.9
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL2DB	F 12°
108m	30m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 12°
108m	30m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5553< V181 4213

m	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0							
24.0	63.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0							
26.0	62.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0							
28.0	60.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0							
30.0	58.0	56.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0							
32.0	56.0	50.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0							
34.0	54.0	46.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0							
36.0	52.0	41.5	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0							
38.0	50.0	38.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0							
40.0	48.5	34.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5							
44.0	45.5	28.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5							
48.0	42.5	23.3	42.0	42.5	42.5	42.5	42.5							
52.0	40.0	18.9	36.5	40.0	40.0	40.0	40.0							
56.0	37.5	15.0	31.5	37.5	37.5	37.5	37.5							
60.0	35.5	11.6	27.1	35.5	35.5	35.5	35.5							
64.0	33.5	8.6	23.2	33.5	33.5	33.5	33.5							
68.0	31.5	5.9	19.7	31.5	31.5	31.5	31.5							
72.0	30.5		16.6	29.6	30.5	30.5	30.5							
76.0	29.0		13.9	26.3	29.0	29.0	29.0							
80.0	27.7		11.3	23.2	27.7	27.7	27.7							
84.0	26.4		9.0	20.4	26.4	26.4	26.4							
88.0	25.4		6.9	17.8	25.2	25.4	25.4							
92.0	24.4		5.0	15.5	24.0	24.4	24.4							
96.0	23.5			13.3	22.8	23.4	23.4							
100.0	22.5			11.3	21.0	22.5	22.5							
104.0	21.8			9.4	18.8	21.8	21.8							
108.0	21.1			7.7	16.8	21.1	21.1							
112.0	20.4			6.1	14.7	20.4	20.4							
116.0	19.9				12.5	19.4	19.9							
120.0	19.3				10.6	18.1	19.3							
124.0	18.9				9.0	16.1	18.9							
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4							
yy	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0							
zz	300.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0							
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0							

SL2DB	F 12°
108m	30m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 16°
108m	30m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5554< V181 4218

m	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0
26.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0
28.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0
30.0	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5
32.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0
34.0	45.0	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0
36.0	41.0	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	42.0	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5
38.0	37.0	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	38.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0
40.0	34.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	34.5	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0
44.0	27.8	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	28.6	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0
48.0	22.6	36.5	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	23.4	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0
52.0	18.2	31.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	19.0	34.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0
56.0	14.4	26.6	33.0	33.5	33.5	33.5	33.5	15.1	28.9	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0
60.0	11.0	22.5	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	11.6	24.7	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5
64.0	8.0	18.8	29.6	30.0	30.0	30.0	30.0	8.6	20.9	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
68.0	5.3	15.6	25.8	28.7	28.7	28.7	28.7	5.9	17.6	28.7	28.7	28.7	28.7	28.7
72.0		12.7	22.4	27.4	27.4	27.4	27.4		14.6	25.6	27.4	27.4	27.4	27.4
76.0		10.0	19.3	26.4	26.4	26.4	26.4		11.8	22.4	26.3	26.4	26.4	26.4
80.0		7.7	16.5	25.3	25.3	25.3	25.3		9.4	19.4	25.3	25.3	25.3	25.3
84.0		5.5	13.9	22.4	24.2	24.2	24.2		7.1	16.8	24.2	24.2	24.2	24.2
88.0			11.6	19.7	23.1	23.4	23.4		5.1	14.3	22.6	23.3	23.4	23.4
92.0			9.5	17.2	22.0	22.6	22.6			12.1	20.7	22.6	22.6	22.6
96.0			7.5	15.0	21.0	21.8	21.8			10.0	18.5	21.8	21.8	21.8
100.0			5.7	12.9	19.9	21.1	21.1			8.1	16.3	21.1	21.1	21.1
104.0				11.0	17.9	20.2	20.5			6.3	14.2	19.8	20.5	20.5
108.0				9.2	15.7	19.2	20.0				12.3	18.2	20.0	20.0
112.0				7.5	13.4	18.2	19.4				10.6	16.7	19.4	19.4
116.0				5.9	11.3	16.8	18.9				8.7	15.0	18.9	18.9
120.0					9.4	14.8	18.5				7.2	13.0	18.5	18.5
124.0					8.0	12.9	17.5				6.0	11.0	16.9	17.6
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL2DB	F 16°
108m	30m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 16°
108m	30m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5554< V181 4218

m	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0								
26.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0								
28.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0								
30.0	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5								
32.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0								
34.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0								
36.0	43.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5								
38.0	39.5	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0								
40.0	36.0	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5								
44.0	29.9	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0								
48.0	24.6	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0								
52.0	20.1	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0								
56.0	16.1	32.5	33.0	33.0	33.0	33.0								
60.0	12.6	28.1	31.5	31.5	31.5	31.5								
64.0	9.5	24.1	30.0	30.0	30.0	30.0								
68.0	6.8	20.6	28.7	28.7	28.7	28.7								
72.0		17.4	27.3	27.4	27.4	27.4								
76.0		14.6	26.1	26.3	26.3	26.3								
80.0		12.0	23.9	25.3	25.3	25.3								
84.0		9.6	21.0	24.2	24.2	24.2								
88.0		7.5	18.4	23.3	23.3	23.3								
92.0		5.5	16.0	22.6	22.6	22.6								
96.0			13.8	21.8	21.8	21.8								
100.0			11.7	21.1	21.1	21.1								
104.0			9.8	19.2	20.5	20.5								
108.0			8.1	17.1	20.0	20.0								
112.0			6.4	14.9	19.4	19.4								
116.0				12.8	18.8	18.9								
120.0				10.7	18.2	18.5								
124.0				9.2	16.3	17.7								
*** n ***	3	3	3	3	3	3								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0								
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0								

SL2DB	F 16°
108m	30m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 28°
108m	30m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5555< V181 4223

m	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0
32.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	32.5	32.5	32.5
34.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0
36.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0
38.0	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5
40.0	29.8	29.8	29.8	29.8	29.8	29.8	29.8	29.8	29.8	29.8	29.8	29.7	29.7	29.7
44.0	28.5	28.5	28.5	28.5	28.5	28.5	28.5	28.5	28.5	28.5	28.5	28.4	28.4	28.4
48.0	26.1	27.3	27.3	27.3	27.3	27.3	26.9	27.3	27.3	27.3	27.3	27.2	27.2	27.2
52.0	21.4	26.2	26.2	26.2	26.2	26.2	22.2	26.2	26.2	26.2	26.2	23.3	26.2	26.2
56.0	17.3	25.2	25.2	25.2	25.2	25.2	18.0	25.2	25.2	25.2	25.2	19.0	25.1	25.1
60.0	13.7	24.2	24.2	24.2	24.2	24.2	14.3	24.2	24.2	24.2	24.2	15.3	24.1	24.1
64.0	10.4	21.3	23.3	23.3	23.3	23.3	11.1	23.2	23.3	23.3	23.3	12.0	23.3	23.3
68.0	7.6	17.8	22.5	22.5	22.5	22.5	8.2	19.8	22.5	22.5	22.5	9.0	22.5	22.5
72.0	5.0	14.7	21.8	21.8	21.8	21.8	5.5	16.6	21.8	21.8	21.8	6.4	19.5	21.7
76.0		11.9	20.6	21.1	21.1	21.1		13.7	20.9	21.1	21.1		16.5	21.1
80.0		9.4	18.2	20.5	20.5	20.5		11.1	20.1	20.5	20.5		13.7	20.5
84.0		7.1	15.5	20.0	20.0	20.0		8.7	18.4	20.0	20.0		11.2	20.0
88.0			13.1	19.4	19.4	19.4		6.5	15.8	19.4	19.4		8.9	19.4
92.0			10.8	17.8	19.0	19.0			13.4	18.6	19.0		6.8	17.3
96.0			8.7	16.1	18.6	18.6			11.2	17.7	18.6			15.0
100.0			6.8	14.0	18.2	18.2			9.2	16.8	18.2			12.8
104.0				11.9	17.7	17.7			7.3	15.2	17.7			10.8
108.0				10.0	15.7	15.9			5.5	13.2	15.9			8.9
112.0				8.2	13.8	14.2				11.3	14.0			7.2
116.0				6.6	11.9	12.4				9.3	12.2			5.5
120.0				5.0	9.8	10.8				7.8	10.1			
*** n ***	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL2DB	F 28°
108m	30m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 28°
108m	30m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5555< V181 4223

m	108.0	108.0
32.0	32.5	32.5
34.0	32.0	32.0
36.0	31.0	31.0
38.0	30.5	30.5
40.0	29.7	29.7
44.0	28.4	28.4
48.0	27.2	27.2
52.0	26.2	26.2
56.0	25.1	25.1
60.0	24.1	24.1
64.0	23.3	23.3
68.0	22.5	22.5
72.0	21.7	21.7
76.0	21.1	21.1
80.0	20.5	20.5
84.0	20.0	20.0
88.0	19.4	19.4
92.0	19.0	19.0
96.0	18.6	18.6
100.0	18.2	18.2
104.0	17.7	17.7
108.0	15.7	15.9
112.0	13.7	14.2
116.0	11.8	12.5
120.0	10.1	10.1
*** n ***	2	2
yy	18.0	18.0
zz	150.0	200.0
m/s	9.0	9.0

SL2DB	F 28°
108m	30m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 10°
108m	36m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5556< V181 4214

m	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0
26.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	55.0	55.0	55.0	55.0	54.0	54.0	54.0	54.0
28.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	54.0	54.0	54.0	54.0	52.0	52.0	52.0	52.0
30.0	52.0	53.0	53.0	53.0	53.0	52.0	52.0	52.0	52.0	51.0	51.0	51.0	51.0
32.0	47.0	51.0	51.0	51.0	51.0	48.5	50.0	50.0	50.0	49.0	49.0	49.0	49.0
34.0	43.0	48.5	48.5	48.5	48.5	44.0	48.5	48.5	48.5	45.5	47.5	48.0	48.0
36.0	39.0	46.5	47.0	47.0	47.0	40.0	46.5	46.5	46.5	41.5	46.0	46.5	46.5
38.0	35.5	45.0	45.0	45.0	45.0	36.5	45.0	45.0	45.0	37.5	44.5	44.5	44.5
40.0	32.0	43.0	43.5	43.5	43.5	33.0	43.0	43.0	43.0	34.5	43.0	43.0	43.0
44.0	26.3	40.0	40.0	40.0	40.0	27.1	40.0	40.0	40.0	28.4	40.0	40.0	40.0
48.0	21.4	35.0	37.5	37.5	37.5	22.2	37.5	37.5	37.5	23.3	37.5	37.5	37.5
52.0	17.1	30.0	35.0	35.0	35.0	17.9	32.5	35.0	35.0	19.0	35.0	35.0	35.0
56.0	13.5	25.5	32.5	32.5	32.5	14.1	27.9	32.5	32.5	15.2	31.5	32.5	32.5
60.0	10.2	21.6	30.5	30.5	30.5	10.9	23.8	30.5	30.5	11.8	27.2	30.5	30.5
64.0	7.4	18.1	28.8	29.0	29.0	8.0	20.2	28.9	28.9	8.9	23.3	28.9	28.9
68.0		15.0	25.1	27.3	27.3	5.4	16.9	27.3	27.3	6.2	19.9	27.2	27.2
72.0		12.2	21.8	25.7	25.7		14.0	25.0	25.7		16.9	25.6	25.6
76.0		9.6	18.8	24.5	24.5		11.4	21.9	24.5		14.1	24.5	24.5
80.0		7.3	16.1	23.3	23.3		9.0	19.0	23.3		11.6	23.3	23.3
84.0		5.2	13.6	22.0	22.1		6.9	16.4	22.1		9.3	20.7	22.1
88.0			11.4	19.4	20.5			14.1	20.6		7.3	18.1	20.5
92.0			9.3	17.0	17.7			11.9	17.7		5.3	15.8	17.6
96.0			7.4	14.6	14.8			9.9	14.7			13.6	14.8
100.0			5.6	11.6	11.9			8.0	11.8			11.6	11.9
104.0				8.7	9.0			6.3	9.0			9.2	9.2
108.0				6.2	6.4				6.4			6.6	6.6
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL2DB	F 10°
108m	36m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 14°
108m	36m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5557< V181 4219

m	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0			
28.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	45.5	45.5	45.5			
30.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0			
32.0	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.0	42.0	42.0			
34.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0			
36.0	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5			
38.0	37.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0			
40.0	34.0	37.0	37.0	37.0	35.0	37.0	37.0	37.0	36.0	36.5	36.5			
44.0	27.9	34.5	34.5	34.5	28.8	34.5	34.5	34.5	30.0	34.5	34.5			
48.0	22.9	32.5	32.5	32.5	23.7	32.0	32.0	32.0	24.9	32.0	32.0			
52.0	18.5	30.5	30.5	30.5	19.3	30.5	30.5	30.5	20.4	30.5	30.5			
56.0	14.7	26.8	28.7	28.7	15.4	28.7	28.7	28.7	16.4	28.7	28.7			
60.0	11.4	22.8	27.0	27.0	12.0	25.0	27.0	27.0	13.0	27.0	27.0			
64.0	8.4	19.2	25.7	25.7	9.0	21.3	25.7	25.7	9.9	24.4	25.6			
68.0	5.8	16.0	24.4	24.4	6.4	17.9	24.3	24.3	7.2	20.9	24.3			
72.0		13.1	22.7	23.0		15.0	23.0	23.0		17.8	23.0			
76.0		10.5	19.7	21.6		12.3	21.6	21.6		15.0	21.6			
80.0		8.1	16.9	20.2		9.8	19.8	20.2		12.4	20.1			
84.0		6.0	14.4	18.8		7.6	17.2	18.7		10.1	18.7			
88.0			12.1	17.3		5.6	14.7	17.3		7.9	17.3			
92.0			9.9	14.4			12.5	14.4		6.0	14.4			
96.0			8.0	11.1			10.5	11.0			11.0			
100.0			6.2	7.7			7.7	7.7			7.7			
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0			
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0			
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0			

SL2DB	F 14°
108m	36m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 26°
108m	36m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5558< V181 4224

m	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0
34.0	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5
36.0	29.7	29.7	29.7	29.7	29.6	29.6
38.0	28.9	28.9	28.9	28.9	28.8	28.8
40.0	28.2	28.2	28.2	28.2	28.1	28.1
44.0	26.8	26.8	26.7	26.7	26.7	26.7
48.0	25.6	25.6	25.5	25.5	25.5	25.5
52.0	23.3	24.3	24.0	24.3	24.3	24.3
56.0	19.2	22.4	19.9	22.4	20.9	22.4
60.0	15.6	20.5	16.2	20.4	17.2	20.4
64.0	12.3	18.5	12.9	18.5	13.9	18.4
68.0	9.5	15.8	10.0	15.8	10.9	15.7
72.0	6.9	13.0	7.4	12.9	8.2	12.9
76.0		10.1	5.0	10.1	5.8	10.0
80.0		7.5		7.5		7.4
84.0		5.1		5.1		5.1
*** n ***	2	2	2	2	2	2
yy	13.0	13.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0	50.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL2DB	F 26°
108m	36m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 11°
114m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5559< V181 4310

m	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0
18.0	94.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	96.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0
20.0	82.0	112.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0	84.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0
22.0	73.0	101.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	74.0	106.0	112.0	112.0	112.0	112.0
24.0	65.0	90.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0	66.0	96.0	109.0	109.0	109.0	109.0
26.0	57.0	82.0	106.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	59.0	86.0	107.0	107.0	107.0	107.0
28.0	51.0	74.0	97.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	52.0	78.0	104.0	105.0	105.0	105.0
30.0	45.5	67.0	88.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	47.0	71.0	96.0	103.0	103.0	103.0
32.0	40.5	61.0	81.0	102.0	103.0	103.0	103.0	103.0	42.0	65.0	88.0	101.0	101.0	101.0
34.0	36.0	55.0	75.0	94.0	101.0	101.0	101.0	101.0	37.5	59.0	81.0	99.0	99.0	99.0
36.0	32.0	51.0	69.0	87.0	99.0	99.0	99.0	99.0	33.5	54.0	75.0	96.0	97.0	97.0
38.0	28.6	46.0	64.0	81.0	95.0	97.0	97.0	97.0	29.6	49.5	69.0	89.0	95.0	95.0
40.0	25.3	42.0	59.0	75.0	92.0	95.0	95.0	95.0	26.2	45.5	64.0	83.0	93.0	93.0
44.0	19.5	35.0	50.0	66.0	81.0	91.0	91.0	91.0	20.4	38.0	55.0	73.0	89.0	89.0
48.0	14.6	28.8	43.0	57.0	71.0	86.0	86.0	86.0	15.4	31.5	47.5	64.0	80.0	85.0
52.0	10.4	23.6	37.0	50.0	63.0	76.0	82.0	82.0	11.1	26.2	41.0	56.0	71.0	81.0
56.0	6.7	19.1	31.5	44.0	56.0	69.0	78.0	78.0	7.4	21.5	35.5	49.5	64.0	76.0
60.0		15.2	26.8	38.5	50.0	62.0	73.0	74.0		17.4	30.5	44.0	57.0	70.0
64.0		11.7	22.6	33.5	44.5	55.0	66.0	70.0		13.8	26.3	39.0	51.0	64.0
68.0		8.6	19.0	29.3	39.5	50.0	60.0	66.0		10.6	22.4	34.0	46.0	58.0
72.0		5.8	15.7	25.5	35.5	45.0	54.0	62.0		7.8	19.0	30.0	41.5	53.0
76.0			12.7	22.1	31.5	41.0	49.5	57.0		5.2	15.9	26.5	37.0	48.0
80.0			10.1	19.0	27.9	37.0	45.0	53.0			13.1	23.2	33.5	43.5
84.0			7.7	16.2	24.8	33.5	41.0	48.0			10.5	20.3	30.0	39.5
88.0			5.5	13.7	21.9	29.4	36.5	43.5			8.2	17.6	26.9	35.0
92.0				11.4	19.2	26.4	33.0	40.0			6.1	15.1	24.1	32.0
96.0				9.3	16.8	23.5	30.0	36.5				12.9	21.3	28.7
100.0				7.4	14.1	20.6	26.8	33.0				10.8	18.5	25.6
104.0				5.6	11.7	18.0	24.0	29.9				8.8	16.0	22.9
108.0					9.5	15.7	21.5	27.2				7.2	13.7	20.4
112.0					8.0	13.6	19.2	24.7				5.7	11.5	18.2
*** n ***	6	7	7	7	7	7	7	7	6	7	7	7	7	7
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL2DB	F 11°
114m	12m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 11°
114m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5559< V181 4310

m	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0				
18.0	116.0	116.0	98.0	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0				
20.0	114.0	114.0	87.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0				
22.0	112.0	112.0	77.0	109.0	109.0	109.0	109.0	109.0	109.0	109.0				
24.0	109.0	109.0	68.0	103.0	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0				
26.0	107.0	107.0	61.0	94.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0				
28.0	105.0	105.0	54.0	85.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0				
30.0	103.0	103.0	48.5	78.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0				
32.0	101.0	101.0	43.5	71.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0				
34.0	99.0	99.0	39.0	65.0	91.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0				
36.0	97.0	97.0	35.0	60.0	84.0	94.0	94.0	94.0	94.0	94.0				
38.0	95.0	95.0	31.0	55.0	78.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0				
40.0	93.0	93.0	27.7	50.0	73.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0				
44.0	89.0	89.0	21.7	42.5	63.0	84.0	87.0	87.0	87.0	87.0				
48.0	85.0	85.0	16.6	36.0	55.0	74.0	83.0	83.0	83.0	83.0				
52.0	81.0	81.0	12.2	30.0	48.0	66.0	79.0	79.0	79.0	79.0				
56.0	77.0	77.0	8.5	25.2	42.0	59.0	75.0	76.0	76.0	76.0				
60.0	73.0	74.0	5.2	20.8	36.5	52.0	68.0	72.0	73.0	73.0				
64.0	69.0	71.0		17.0	32.0	46.5	61.0	69.0	71.0	71.0				
68.0	65.0	69.0		13.7	27.6	41.5	56.0	65.0	69.0	69.0				
72.0	61.0	67.0		10.6	23.9	37.0	50.0	62.0	66.0	66.0				
76.0	57.0	64.0		7.9	20.6	33.0	46.0	58.0	64.0	65.0				
80.0	52.0	59.0		5.5	17.6	29.6	41.5	53.0	60.0	63.0				
84.0	48.0	55.0			14.8	26.4	38.0	48.5	56.0	62.0				
88.0	43.0	51.0			12.4	23.4	34.0	43.5	53.0	61.0				
92.0	39.5	47.0			10.1	20.7	31.0	40.0	49.0	57.0				
96.0	36.0	43.5			8.0	18.3	27.8	36.5	45.5	54.0				
100.0	33.0	39.5			6.2	16.0	24.8	33.0	41.5	49.5				
104.0	29.8	36.5				13.5	22.0	30.0	38.0	46.0				
108.0	27.0	33.5				11.2	19.5	27.6	35.5	43.0				
112.0	24.5	31.0				9.4	17.3	25.1	32.5	40.0				
*** n ***	7	7	6	7	7	7	7	7	7	7				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0				

SL2DB	F 11°
114m	12m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 16°
114m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5560< V181 4315

m	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0
20.0	84.0	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0	86.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0
22.0	74.0	102.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	76.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0
24.0	66.0	92.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	68.0	97.0	101.0	101.0	101.0	101.0
26.0	59.0	83.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	60.0	88.0	100.0	100.0	100.0	100.0
28.0	52.0	75.0	98.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	54.0	80.0	98.0	98.0	98.0	98.0
30.0	46.5	68.0	90.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	48.0	72.0	96.0	96.0	96.0	96.0
32.0	41.5	62.0	82.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	43.0	66.0	89.0	94.0	94.0	94.0
34.0	37.0	56.0	76.0	94.0	94.0	94.0	94.0	94.0	38.5	60.0	82.0	92.0	92.0	92.0
36.0	33.0	51.0	70.0	88.0	92.0	92.0	92.0	92.0	34.0	55.0	76.0	90.0	90.0	90.0
38.0	29.5	47.0	64.0	82.0	90.0	90.0	90.0	90.0	30.5	50.0	70.0	87.0	88.0	88.0
40.0	26.1	43.0	59.0	76.0	88.0	88.0	88.0	88.0	27.0	46.0	65.0	84.0	87.0	87.0
44.0	20.2	35.5	51.0	66.0	82.0	85.0	85.0	85.0	21.1	38.5	56.0	74.0	83.0	83.0
48.0	15.2	29.4	43.5	58.0	72.0	81.0	81.0	81.0	16.0	32.0	48.5	65.0	80.0	80.0
52.0	11.0	24.2	37.5	51.0	64.0	75.0	78.0	78.0	11.7	26.8	42.0	57.0	72.0	77.0
56.0	7.3	19.6	32.0	44.5	57.0	69.0	75.0	75.0	8.0	22.0	36.0	50.0	64.0	73.0
60.0		15.6	27.2	39.0	50.0	62.0	71.0	71.0		17.9	31.0	44.5	58.0	70.0
64.0		12.1	23.1	34.0	45.0	56.0	66.0	68.0		14.3	26.7	39.0	52.0	64.0
68.0		9.0	19.4	29.7	40.0	50.0	60.0	64.0		11.0	22.8	34.5	46.5	58.0
72.0		6.2	16.0	25.9	35.5	45.5	55.0	61.0		8.1	19.3	30.5	41.5	53.0
76.0			13.1	22.4	32.0	41.0	49.5	57.0		5.5	16.2	26.9	37.5	48.0
80.0			10.4	19.3	28.2	37.0	45.5	53.0			13.4	23.5	33.5	44.0
84.0			7.9	16.5	25.0	33.5	41.0	48.0			10.8	20.5	30.5	39.5
88.0			5.7	13.9	22.1	29.8	37.0	43.5			8.5	17.8	27.1	35.5
92.0				11.6	19.4	26.6	33.5	40.0			6.3	15.3	24.3	32.0
96.0				9.5	17.0	23.7	30.0	36.5				13.0	21.5	28.9
100.0				7.5	14.3	20.8	27.0	33.0				10.9	18.7	25.8
104.0				5.7	11.8	18.2	24.1	30.0				8.9	16.1	23.0
108.0					9.6	15.8	21.6	27.3				7.3	13.8	20.5
112.0					8.1	13.6	19.3	24.8				5.7	11.6	18.3
*** n ***	5	7	7	7	7	7	7	7	5	7	7	7	7	7
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL2DB	F 16°
114m	12m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 16°
114m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5560< V181 4315

m	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0				
20.0	105.0	105.0	88.0	103.0	103.0	103.0	103.0	103.0	103.0	103.0				
22.0	104.0	104.0	78.0	101.0	101.0	101.0	101.0	101.0	101.0	101.0				
24.0	101.0	101.0	70.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0				
26.0	100.0	100.0	62.0	95.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0				
28.0	98.0	98.0	56.0	86.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0				
30.0	96.0	96.0	50.0	79.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0				
32.0	94.0	94.0	44.5	72.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0				
34.0	92.0	92.0	40.0	66.0	89.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0				
36.0	90.0	90.0	36.0	60.0	85.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0				
38.0	88.0	88.0	32.0	56.0	79.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0				
40.0	87.0	87.0	28.5	51.0	74.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0				
44.0	83.0	83.0	22.4	43.0	64.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0				
48.0	80.0	80.0	17.3	36.5	56.0	75.0	78.0	78.0	78.0	78.0				
52.0	77.0	77.0	12.8	30.5	48.5	66.0	75.0	75.0	75.0	75.0				
56.0	73.0	73.0	9.0	25.7	42.5	59.0	72.0	72.0	72.0	72.0				
60.0	70.0	70.0	5.6	21.3	37.0	53.0	68.0	69.0	69.0	69.0				
64.0	67.0	68.0		17.5	32.5	47.0	62.0	66.0	67.0	67.0				
68.0	64.0	66.0		14.1	28.0	42.0	56.0	64.0	65.0	65.0				
72.0	61.0	64.0		11.0	24.3	37.5	51.0	61.0	63.0	63.0				
76.0	57.0	61.0		8.3	20.9	33.5	46.0	58.0	61.0	62.0				
80.0	53.0	58.0		5.8	17.9	29.9	42.0	53.0	58.0	60.0				
84.0	48.0	54.0			15.1	26.6	38.0	48.5	55.0	59.0				
88.0	43.5	51.0			12.6	23.6	34.5	44.0	53.0	58.0				
92.0	40.0	47.0			10.3	20.9	31.0	40.0	49.0	56.0				
96.0	36.5	43.5			8.2	18.4	28.0	37.0	45.5	52.0				
100.0	33.0	40.0			6.3	16.2	24.9	33.5	42.0	49.5				
104.0	29.9	36.5				13.7	22.1	30.5	38.5	46.5				
108.0	27.1	33.5				11.3	19.6	27.7	35.5	43.0				
112.0	24.6	31.0				9.5	17.4	25.2	32.5	40.0				
*** n ***	7	7	6	6	6	6	6	6	6	6				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0				

SL2DB	F 16°
114m	12m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 31°
114m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5561< V181 4320

m	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0
22.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0
24.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0
26.0	63.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	65.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0
28.0	57.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	58.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0
30.0	51.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	52.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0
32.0	45.5	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	47.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
34.0	41.0	60.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	42.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0
36.0	36.5	55.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	37.5	59.0	63.0	63.0	63.0	63.0
38.0	33.0	50.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	34.0	54.0	61.0	61.0	61.0	61.0
40.0	29.3	46.0	60.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	30.5	49.5	60.0	60.0	60.0	60.0
44.0	23.2	38.5	54.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	24.1	41.5	58.0	58.0	58.0	58.0
48.0	18.0	32.0	46.5	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	18.8	35.0	51.0	57.0	57.0	57.0
52.0	13.5	26.8	40.0	53.0	55.0	55.0	55.0	55.0	14.3	29.3	44.5	54.0	55.0	55.0
56.0	9.6	22.0	34.5	47.0	53.0	53.0	53.0	53.0	10.3	24.4	38.5	52.0	53.0	53.0
60.0	6.2	17.9	29.5	41.0	52.0	52.0	52.0	52.0	6.9	20.1	33.5	46.5	52.0	52.0
64.0		14.2	25.2	36.0	47.0	50.0	51.0	51.0		16.3	28.8	41.5	49.5	50.0
68.0		10.9	21.3	31.5	42.0	47.5	49.5	49.5		13.0	24.8	36.5	46.5	49.5
72.0		8.0	17.9	27.7	37.5	45.5	48.5	48.5		9.9	21.2	32.5	43.5	48.5
76.0		5.4	14.8	24.1	33.5	43.0	47.5	47.5		7.2	17.9	28.6	39.5	47.5
80.0			12.0	20.9	29.8	39.0	44.0	46.0			14.9	25.1	35.5	43.5
84.0			9.4	18.0	26.5	35.0	41.0	44.5			12.3	22.0	32.0	40.0
88.0			7.1	15.3	23.5	31.5	37.5	43.0			9.8	19.2	28.5	36.5
92.0			5.0	12.8	20.7	27.7	34.5	41.0			7.6	16.6	25.5	33.0
96.0				10.6	18.2	24.8	31.0	37.5			5.6	14.2	22.7	30.0
100.0				8.5	15.4	21.9	28.0	34.0				12.0	19.8	27.0
104.0				6.6	12.8	19.1	25.0	31.0				9.7	17.0	24.0
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL2DB	F 31°
114m	12m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 31°
114m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5561< V181 4320

m	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0				
22.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0				
24.0	71.0	71.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0				
26.0	69.0	69.0	67.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0				
28.0	68.0	68.0	60.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0				
30.0	66.0	66.0	54.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0				
32.0	65.0	65.0	48.5	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0				
34.0	64.0	64.0	43.5	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0				
36.0	63.0	63.0	39.5	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0				
38.0	61.0	61.0	35.5	59.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0				
40.0	60.0	60.0	31.5	54.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0				
44.0	58.0	58.0	25.4	46.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0				
48.0	57.0	57.0	20.0	39.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0				
52.0	55.0	55.0	15.4	33.5	51.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0				
56.0	53.0	53.0	11.4	28.1	45.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0				
60.0	52.0	52.0	7.9	23.6	39.5	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0				
64.0	50.0	50.0		19.6	34.5	49.0	50.0	50.0	50.0	50.0				
68.0	49.5	49.5		16.0	30.0	44.0	49.5	49.5	49.5	49.5				
72.0	48.5	48.5		12.8	26.1	39.5	48.5	48.5	48.5	48.5				
76.0	47.5	47.5		10.0	22.6	35.5	47.5	47.5	47.5	47.5				
80.0	46.0	46.5		7.4	19.5	31.5	43.5	46.0	46.5	46.5				
84.0	44.5	46.0		5.0	16.6	28.1	39.5	44.5	46.0	46.0				
88.0	43.0	45.0			14.0	25.0	36.0	43.5	45.0	45.0				
92.0	41.0	44.0			11.6	22.2	32.0	41.5	44.0	44.5				
96.0	37.5	42.0			9.4	19.6	29.1	38.0	42.5	44.0				
100.0	34.0	40.0			7.3	17.2	26.0	34.5	41.0	43.5				
104.0	30.5	37.5			5.5	14.6	23.0	31.5	39.5	43.0				
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0				

SL2DB	F 31°
114m	12m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 13°
114m	18m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5562< V181 4311

m	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0
22.0	76.0	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0	77.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0
24.0	67.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	69.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0
26.0	60.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	62.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0
28.0	54.0	76.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0	55.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
30.0	48.5	70.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	49.5	74.0	78.0	78.0	78.0	78.0
32.0	43.5	64.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0	44.5	67.0	77.0	77.0	77.0	77.0
34.0	39.0	58.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	40.0	62.0	75.0	75.0	75.0	75.0
36.0	35.0	53.0	71.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	36.0	57.0	73.0	73.0	73.0	73.0
38.0	31.5	48.5	66.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	32.5	52.0	72.0	72.0	72.0	72.0
40.0	28.0	44.5	61.0	71.0	72.0	72.0	72.0	72.0	28.9	48.0	67.0	70.0	70.0	70.0
44.0	22.1	37.5	53.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	23.0	40.5	58.0	67.0	67.0	67.0
48.0	17.2	31.0	45.5	59.0	65.0	66.0	66.0	66.0	18.0	34.0	50.0	64.0	64.0	64.0
52.0	12.9	26.0	39.0	52.0	62.0	63.0	63.0	63.0	13.6	28.6	43.5	58.0	61.0	61.0
56.0	9.2	21.5	33.5	46.0	58.0	60.0	60.0	60.0	9.9	23.9	38.0	52.0	59.0	59.0
60.0	5.9	17.5	29.0	40.5	52.0	57.0	57.0	57.0	6.6	19.7	33.0	46.0	56.0	56.0
64.0		13.9	24.8	35.5	46.5	54.0	54.0	54.0		16.1	28.5	41.0	53.0	53.0
68.0		10.8	21.1	31.5	41.5	50.0	52.0	52.0		12.8	24.5	36.5	48.0	51.0
72.0		8.0	17.8	27.5	37.5	46.5	49.5	49.5		9.9	21.0	32.0	43.5	49.5
76.0		5.5	14.8	24.1	33.5	42.5	47.5	47.5		7.3	17.9	28.5	39.0	47.5
80.0			12.1	20.9	29.8	38.5	45.0	45.5			15.0	25.1	35.5	45.0
84.0			9.6	18.1	26.6	35.0	41.5	44.0			12.4	22.1	32.0	41.5
88.0			7.4	15.5	23.6	32.0	38.0	42.0			10.1	19.4	28.6	37.5
92.0			5.3	13.1	21.0	28.4	35.0	40.5			7.9	16.8	25.7	34.0
96.0				11.0	18.5	25.2	31.5	38.0			6.0	14.5	23.1	30.5
100.0				9.0	16.2	22.6	28.8	35.0				12.4	20.5	27.7
104.0				7.1	13.6	19.9	26.0	32.0				10.4	17.9	24.9
108.0				5.4	11.2	17.3	23.1	28.7				8.5	15.4	22.1
112.0					9.4	15.1	20.8	26.3				7.0	13.1	19.7
116.0					7.8	13.0	18.5	23.9				5.5	11.1	17.6
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL2DB	F 13°
114m	18m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 13°
114m	18m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5562< V181 4311

m	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0				
22.0	86.0	86.0	80.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0				
24.0	84.0	84.0	71.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0				
26.0	82.0	82.0	64.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0				
28.0	80.0	80.0	57.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0				
30.0	78.0	78.0	51.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0				
32.0	77.0	77.0	46.5	73.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0				
34.0	75.0	75.0	41.5	67.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0				
36.0	73.0	73.0	37.5	62.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0				
38.0	72.0	72.0	34.0	57.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0				
40.0	70.0	70.0	30.5	53.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0				
44.0	67.0	67.0	24.3	45.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0				
48.0	64.0	64.0	19.2	38.0	57.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0				
52.0	61.0	61.0	14.8	32.5	50.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0				
56.0	59.0	59.0	10.9	27.5	44.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0				
60.0	56.0	56.0	7.6	23.1	38.5	54.0	55.0	55.0	55.0	55.0				
64.0	53.0	53.0		19.3	34.0	48.5	53.0	53.0	53.0	53.0				
68.0	51.0	51.0		15.8	29.7	43.5	51.0	51.0	51.0	51.0				
72.0	49.5	49.5		12.8	26.0	39.0	49.0	49.0	49.0	49.0				
76.0	47.5	47.5		10.0	22.6	35.0	47.0	47.5	47.5	47.5				
80.0	45.5	45.5		7.5	19.5	31.5	43.5	45.5	45.5	45.5				
84.0	44.0	44.5		5.3	16.7	28.2	39.5	44.0	44.5	44.5				
88.0	42.0	43.0			14.2	25.2	36.0	42.5	43.0	43.0				
92.0	40.0	41.5			11.9	22.4	33.0	40.5	41.5	41.5				
96.0	38.0	40.0			9.7	19.9	29.5	38.5	40.0	40.0				
100.0	35.0	38.5			7.8	17.6	26.7	35.5	39.0	39.0				
104.0	31.5	36.5			6.0	15.4	23.9	32.0	38.0	38.0				
108.0	28.7	35.0				13.0	21.2	29.1	36.5	37.0				
112.0	26.1	32.5				10.8	18.9	26.5	34.0	36.0				
116.0	23.7	29.8				9.0	16.7	24.1	31.5	35.5				
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0				

SL2DB	F 13°
114m	18m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 18°
114m	18m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5563< V181 4316

m	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0
22.0	78.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0
24.0	69.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	71.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0
26.0	62.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	63.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0
28.0	56.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	57.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0
30.0	50.0	71.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	51.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0
32.0	45.0	65.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	46.0	69.0	70.0	70.0	70.0	70.0
34.0	40.5	59.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	41.5	63.0	69.0	69.0	69.0	69.0
36.0	36.0	54.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	37.0	58.0	68.0	68.0	68.0	68.0
38.0	32.5	50.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	33.5	53.0	66.0	66.0	66.0	66.0
40.0	29.1	45.5	62.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	30.0	49.0	65.0	65.0	65.0	65.0
44.0	23.1	38.5	54.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	24.0	41.5	59.0	62.0	62.0	62.0
48.0	18.1	32.0	46.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	18.8	35.0	51.0	58.0	58.0	58.0
52.0	13.7	26.8	40.0	53.0	56.0	56.0	56.0	56.0	14.4	29.4	44.5	55.0	55.0	55.0
56.0	9.9	22.2	34.5	46.5	53.0	53.0	53.0	53.0	10.6	24.6	38.5	52.0	53.0	53.0
60.0	6.6	18.1	29.7	41.0	51.0	51.0	51.0	51.0	7.2	20.4	33.5	46.5	51.0	51.0
64.0		14.5	25.4	36.5	47.0	48.5	48.5	48.5		16.7	29.1	41.5	48.5	48.5
68.0		11.4	21.6	32.0	42.0	46.5	47.0	47.0		13.4	25.1	37.0	46.0	47.0
72.0		8.5	18.3	28.0	38.0	44.0	45.5	45.5		10.4	21.5	32.5	43.0	45.5
76.0		5.9	15.2	24.5	34.0	42.0	43.5	43.5		7.7	18.3	28.9	39.5	43.5
80.0			12.5	21.4	30.0	39.0	42.0	42.0		5.3	15.4	25.6	35.5	42.0
84.0			10.0	18.5	27.0	35.5	39.5	41.0			12.8	22.5	32.0	39.0
88.0			7.7	15.8	24.0	32.0	37.0	40.0			10.4	19.7	29.0	36.5
92.0			5.6	13.4	21.3	28.8	34.5	39.0			8.2	17.1	26.0	33.5
96.0				11.2	18.8	25.5	32.0	37.0			6.2	14.8	23.3	31.0
100.0				9.2	16.4	22.8	29.0	34.5				12.6	20.7	27.9
104.0				7.3	13.9	20.2	26.1	31.5				10.6	18.1	25.1
108.0				5.6	11.4	17.5	23.2	28.9				8.7	15.6	22.3
112.0					9.5	15.3	20.9	26.3				7.1	13.3	19.9
116.0					7.9	13.1	18.7	23.9				5.6	11.2	17.7
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL2DB	F 18°
114m	18m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 18°
114m	18m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5563< V181 4316

m	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0				
22.0	78.0	78.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0				
24.0	77.0	77.0	73.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0				
26.0	75.0	75.0	65.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0				
28.0	74.0	74.0	59.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0				
30.0	72.0	72.0	53.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0				
32.0	70.0	70.0	47.5	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0				
34.0	69.0	69.0	43.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0				
36.0	68.0	68.0	39.0	63.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0				
38.0	66.0	66.0	35.0	58.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0				
40.0	65.0	65.0	31.5	54.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0				
44.0	62.0	62.0	25.3	46.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0				
48.0	58.0	58.0	20.0	39.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0				
52.0	55.0	55.0	15.6	33.5	51.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0				
56.0	53.0	53.0	11.6	28.2	45.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0				
60.0	51.0	51.0	8.2	23.8	39.5	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0				
64.0	48.5	48.5	5.2	19.9	34.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5				
68.0	47.0	47.0		16.4	30.5	44.0	47.0	47.0	47.0	47.0				
72.0	45.5	45.5		13.3	26.5	39.5	45.5	45.5	45.5	45.5				
76.0	43.5	43.5		10.5	23.0	35.5	43.5	43.5	43.5	43.5				
80.0	42.0	42.0		7.9	19.9	32.0	42.0	42.0	42.0	42.0				
84.0	41.0	41.0		5.6	17.1	28.6	39.0	41.0	41.0	41.0				
88.0	40.0	40.0			14.5	25.5	36.0	40.0	40.0	40.0				
92.0	38.5	38.5			12.2	22.7	32.5	38.5	38.5	38.5				
96.0	37.0	37.5			10.0	20.2	29.7	37.0	37.5	37.5				
100.0	34.5	37.0			8.0	17.8	26.9	34.5	37.0	37.0				
104.0	31.5	36.0			6.2	15.6	24.1	32.0	36.0	36.0				
108.0	28.8	35.0				13.1	21.4	29.3	35.5	35.5				
112.0	26.3	32.5				10.9	19.0	26.7	33.5	34.5				
116.0	23.8	30.0				9.1	16.8	24.3	31.5	34.0				
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0				

SL2DB	F 18°
114m	18m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 32°
114m	18m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5564< V181 4321

m	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0
26.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0
28.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0
30.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0
32.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0
34.0	44.0	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0
36.0	39.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	40.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5
38.0	35.5	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	36.5	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5
40.0	32.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	33.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0
44.0	25.8	41.0	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5	26.7	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5
48.0	20.5	34.5	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	21.3	37.5	40.0	40.0	40.0	40.0
52.0	15.9	29.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	16.6	31.5	39.0	39.0	39.0	39.0
56.0	11.9	24.2	36.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	12.6	26.6	37.5	37.5	37.5	37.5
60.0	8.4	19.9	31.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	9.0	22.2	35.5	36.5	36.5	36.5
64.0	5.3	16.2	27.1	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5	5.9	18.3	30.5	35.5	35.5	35.5
68.0		12.8	23.1	33.5	34.5	34.5	34.5	34.5		14.8	26.6	34.5	34.5	34.5
72.0		9.8	19.6	29.4	33.5	34.0	34.0	34.0		11.7	22.9	32.5	34.0	34.0
76.0		7.1	16.5	25.8	32.5	33.5	33.5	33.5		9.0	19.6	30.0	33.5	33.5
80.0			13.6	22.5	31.5	32.5	32.5	32.5		6.4	16.6	26.7	32.5	32.5
84.0			11.0	19.5	28.0	31.0	32.0	32.0			13.8	23.5	31.0	32.0
88.0			8.6	16.7	24.9	29.5	31.5	31.5			11.3	20.6	28.6	31.5
92.0			6.4	14.2	22.1	27.7	31.0	31.0			9.0	17.9	26.2	31.0
96.0				11.9	19.5	25.9	30.5	30.5			6.9	15.5	23.9	30.5
100.0				9.8	17.0	23.4	28.4	30.0			5.0	13.2	21.3	28.2
104.0				7.9	14.5	20.7	26.0	29.5				11.2	18.7	25.5
108.0				6.0	11.9	18.1	23.6	28.9				9.2	16.1	22.8
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL2DB	F 32°
114m	18m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 32°
114m	18m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5564< V181 4321

m	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0					
26.0	49.0	49.0	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5					
28.0	48.0	48.0	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5					
30.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0					
32.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0					
34.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0					
36.0	44.5	44.5	42.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0					
38.0	43.5	43.5	38.0	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5					
40.0	43.0	43.0	34.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5					
44.0	41.5	41.5	28.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0					
48.0	40.0	40.0	22.5	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0					
52.0	39.0	39.0	17.7	35.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5					
56.0	37.5	37.5	13.6	30.0	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5					
60.0	36.5	36.5	10.0	25.6	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5					
64.0	35.5	35.5	6.8	21.5	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5					
68.0	34.5	34.5		17.9	32.0	34.5	34.5	34.5	34.5					
72.0	34.0	34.0		14.6	27.8	34.0	34.0	34.0	34.0					
76.0	33.5	33.5		11.7	24.3	33.0	33.0	33.0	33.0					
80.0	32.5	32.5		9.0	21.0	32.5	32.5	32.5	32.5					
84.0	32.0	32.0		6.6	18.1	29.6	32.0	32.0	32.0					
88.0	31.5	31.5			15.4	26.4	31.5	31.5	31.5					
92.0	31.0	31.0			13.0	23.5	30.5	31.0	31.0					
96.0	30.5	30.5			10.7	20.9	30.0	30.5	30.5					
100.0	30.0	30.5			8.6	18.4	27.6	30.0	30.5					
104.0	29.4	30.0			6.7	16.2	24.7	29.6	30.0					
108.0	28.7	29.9				13.7	21.9	29.1	29.9					
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3					
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0					
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0					
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0					

SL2DB	F 32°
114m	18m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 13°
114m	24m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5565< V181 4312

m	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0
24.0	68.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0
26.0	61.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	62.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0
28.0	55.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	56.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
30.0	49.5	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	51.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0
32.0	44.5	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	45.5	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0
34.0	40.0	59.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	41.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0
36.0	36.0	54.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	37.0	57.0	59.0	59.0	59.0	59.0
38.0	32.5	49.5	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	33.5	53.0	57.0	57.0	57.0	57.0
40.0	29.0	45.5	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	29.9	48.5	56.0	56.0	56.0	56.0
44.0	23.2	38.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	24.0	41.0	53.0	53.0	53.0	53.0
48.0	18.2	32.0	46.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	19.0	35.0	50.0	50.0	50.0	50.0
52.0	13.9	26.9	40.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	14.7	29.5	44.5	47.0	47.0	47.0
56.0	10.2	22.4	34.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	10.9	24.8	38.5	44.5	44.5	44.5
60.0	7.0	18.4	29.8	41.5	42.5	42.5	42.5	42.5	7.6	20.6	33.5	42.5	42.5	42.5
64.0		14.9	25.7	36.5	40.0	40.0	40.0	40.0		17.0	29.3	40.0	40.0	40.0
68.0		11.7	22.0	32.0	38.0	38.0	38.0	38.0		13.7	25.4	37.0	38.0	38.0
72.0		8.9	18.6	28.3	36.0	36.5	36.5	36.5		10.8	21.9	33.0	36.5	36.5
76.0		6.4	15.6	24.9	33.5	35.0	35.0	35.0		8.2	18.7	29.3	35.0	35.0
80.0			12.9	21.7	30.5	33.5	33.5	33.5		5.8	15.9	25.9	33.5	33.5
84.0			10.5	18.9	27.3	32.0	32.5	32.5			13.3	22.9	32.0	32.5
88.0			8.2	16.3	24.4	29.9	31.5	31.5			10.9	20.1	29.3	31.5
92.0			6.1	13.9	21.7	27.8	30.5	30.5			8.7	17.6	26.4	30.5
96.0				11.7	19.2	25.6	29.3	29.3			6.7	15.3	23.8	29.3
100.0				9.7	16.9	23.4	28.0	28.3				13.1	21.3	28.0
104.0				7.9	14.7	21.0	25.9	27.5				11.2	18.9	25.5
108.0				6.2	12.4	18.5	23.8	26.7				9.3	16.5	23.1
112.0					10.1	16.1	21.6	25.9				7.6	14.2	20.7
116.0					8.5	14.0	19.4	24.4				6.1	12.0	18.4
120.0					7.1	12.0	17.3	22.5					10.0	16.3
124.0					5.8	10.1	15.3	20.4					8.6	14.4
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL2DB	F 13°
114m	24m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 13°
114m	24m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5565< V181 4312

m	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0					
24.0	69.0	69.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0					
26.0	67.0	67.0	64.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0					
28.0	65.0	65.0	58.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0					
30.0	64.0	64.0	52.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0					
32.0	62.0	62.0	47.5	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0					
34.0	61.0	61.0	42.5	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0					
36.0	59.0	59.0	38.5	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0					
38.0	57.0	57.0	35.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0					
40.0	56.0	56.0	31.5	53.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0					
44.0	53.0	53.0	25.3	45.5	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0					
48.0	50.0	50.0	20.2	39.0	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5					
52.0	47.0	47.0	15.8	33.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5					
56.0	44.5	44.5	11.9	28.4	44.0	44.5	44.5	44.5	44.5					
60.0	42.5	42.5	8.6	24.0	39.5	42.0	42.0	42.0	42.0					
64.0	40.0	40.0	5.6	20.2	35.0	40.0	40.0	40.0	40.0					
68.0	38.0	38.0		16.7	30.5	38.0	38.0	38.0	38.0					
72.0	36.5	36.5		13.7	26.8	36.5	36.5	36.5	36.5					
76.0	35.0	35.0		10.9	23.4	34.5	35.0	35.0	35.0					
80.0	33.5	33.5		8.4	20.3	32.0	33.5	33.5	33.5					
84.0	32.5	32.5		6.1	17.5	28.9	32.5	32.5	32.5					
88.0	31.5	31.5			15.0	25.9	31.0	31.5	31.5					
92.0	30.5	30.5			12.6	23.1	30.0	30.5	30.5					
96.0	29.3	29.3			10.5	20.6	28.9	29.3	29.3					
100.0	28.3	28.3			8.5	18.3	27.5	28.3	28.3					
104.0	27.5	27.5			6.7	16.1	25.0	27.5	27.5					
108.0	26.7	26.7			5.1	14.1	22.4	26.7	26.7					
112.0	25.9	25.9				11.8	19.8	25.9	25.9					
116.0	24.3	25.3				9.9	17.6	24.6	25.3					
120.0	22.3	24.8				8.4	15.5	22.8	24.8					
124.0	20.3	24.3				7.0	13.6	20.6	24.4					
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0					
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0					
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0					

SL2DB	F 13°
114m	24m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 18°
114m	24m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5566< V181 4317

m	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0
26.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0
28.0	58.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	59.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0
30.0	52.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	53.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0
32.0	47.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	48.5	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0
34.0	42.5	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	43.5	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0
36.0	38.5	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	39.5	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0
38.0	35.0	52.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	36.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0
40.0	31.5	48.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	32.5	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0
44.0	25.4	40.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	26.3	43.5	48.0	48.0	48.0	48.0
48.0	20.4	34.5	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	21.2	37.0	46.0	46.0	46.0	46.0
52.0	16.0	29.0	42.0	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	16.7	31.5	43.5	43.5	43.5	43.5
56.0	12.2	24.3	36.5	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5	12.8	26.7	40.5	41.5	41.5	41.5
60.0	8.8	20.2	31.5	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	9.4	22.5	35.5	39.5	39.5	39.5
64.0	5.8	16.6	27.4	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	6.4	18.7	31.0	38.0	38.0	38.0
68.0		13.4	23.6	34.0	36.5	36.5	36.5	36.5		15.4	27.1	36.5	36.5	36.5
72.0		10.5	20.2	29.9	34.5	35.0	35.0	35.0		12.4	23.5	34.0	35.0	35.0
76.0		7.9	17.2	26.4	33.0	34.0	34.0	34.0		9.7	20.2	31.0	33.5	33.5
80.0		5.5	14.4	23.2	31.5	32.5	32.5	32.5		7.3	17.3	27.4	32.5	32.5
84.0			11.8	20.3	28.7	31.5	31.5	31.5		5.0	14.7	24.3	31.5	31.5
88.0			9.5	17.6	25.7	29.6	30.5	30.5			12.2	21.4	29.1	30.5
92.0			7.4	15.2	22.9	27.9	29.6	29.6			10.0	18.8	26.8	29.6
96.0			5.4	12.9	20.4	26.1	28.7	28.7			7.9	16.4	24.6	28.7
100.0				10.8	18.0	24.4	27.8	27.8			6.0	14.2	22.3	27.8
104.0				8.9	15.7	21.9	26.0	27.2				12.2	19.9	25.7
108.0				7.1	13.4	19.5	24.2	26.5				10.3	17.5	23.6
112.0				5.5	11.0	17.0	22.3	25.8				8.5	15.1	21.4
116.0					9.2	14.8	20.3	24.8				6.9	12.8	19.2
120.0					7.7	12.7	18.0	23.3				5.4	10.7	17.1
124.0					6.3	10.6	16.0	21.0					9.1	15.0
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL2DB	F 18°
114m	24m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 18°
114m	24m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5566< V181 4317

m	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0					
26.0	62.0	62.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0					
28.0	61.0	61.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0					
30.0	59.0	59.0	55.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0					
32.0	57.0	57.0	50.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0					
34.0	56.0	56.0	45.5	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0					
36.0	54.0	54.0	41.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0					
38.0	53.0	53.0	37.5	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0					
40.0	51.0	51.0	34.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0					
44.0	48.0	48.0	27.6	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0					
48.0	46.0	46.0	22.3	41.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0					
52.0	43.5	43.5	17.8	35.5	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5					
56.0	41.5	41.5	13.9	30.5	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5					
60.0	39.5	39.5	10.4	25.9	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5					
64.0	38.0	38.0	7.3	21.9	36.5	38.0	38.0	38.0	38.0					
68.0	36.5	36.5		18.4	32.0	36.0	36.0	36.0	36.0					
72.0	35.0	35.0		15.3	28.4	35.0	35.0	35.0	35.0					
76.0	33.5	33.5		12.4	24.9	33.5	33.5	33.5	33.5					
80.0	32.5	32.5		9.9	21.8	32.5	32.5	32.5	32.5					
84.0	31.5	31.5		7.5	18.9	30.5	31.5	31.5	31.5					
88.0	30.5	30.5		5.4	16.3	27.2	30.5	30.5	30.5					
92.0	29.6	29.6			13.9	24.4	29.6	29.6	29.6					
96.0	28.7	28.7			11.7	21.8	28.7	28.7	28.7					
100.0	27.8	27.8			9.7	19.4	27.8	27.8	27.8					
104.0	27.2	27.2			7.8	17.2	25.5	27.2	27.2					
108.0	26.5	26.5			6.0	15.1	23.1	26.5	26.5					
112.0	25.8	25.8				12.7	20.7	25.8	25.8					
116.0	24.7	25.3				10.7	18.4	24.8	25.3					
120.0	23.1	24.8				8.9	16.2	23.5	24.8					
124.0	20.8	24.5				7.4	14.2	21.2	24.5					
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0					
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0					
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0					

SL2DB	F 18°
114m	24m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 30°
114m	24m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5567< V181 4322

m	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0
30.0	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5
32.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5
34.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0
36.0	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0
38.0	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5
40.0	35.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0
44.0	28.8	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	29.6	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5
48.0	23.4	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	24.2	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5
52.0	18.7	31.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	19.4	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0
56.0	14.6	26.8	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	15.3	29.2	31.0	31.0	31.0	31.0
60.0	11.1	22.5	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	11.7	24.8	30.0	30.0	30.0	30.0
64.0	7.9	18.7	29.1	29.3	29.3	29.3	29.3	29.3	8.5	20.8	29.3	29.3	29.3	29.3
68.0	5.1	15.3	25.6	28.5	28.5	28.5	28.5	28.5	5.6	17.3	28.5	28.5	28.5	28.5
72.0		12.3	22.0	27.7	27.7	27.7	27.7	27.7		14.2	25.2	27.6	27.6	27.6
76.0		9.5	18.8	26.1	27.1	27.1	27.1	27.1		11.3	21.9	27.1	27.1	27.1
80.0		7.0	15.8	24.5	26.5	26.5	26.5	26.5		8.7	18.8	26.5	26.5	26.5
84.0			13.2	21.6	25.9	25.9	25.9	25.9		6.3	16.0	25.6	25.9	25.9
88.0			10.7	18.8	24.9	25.4	25.4	25.4			13.4	22.7	25.2	25.4
92.0			8.5	16.3	22.9	24.9	25.0	25.0			11.1	19.9	24.2	25.0
96.0			6.4	13.9	20.8	24.5	24.5	24.5			8.9	17.4	23.2	24.5
100.0				11.7	18.7	24.0	24.1	24.1			6.9	15.1	22.2	24.1
104.0				9.7	16.5	22.6	23.5	23.8			5.0	13.0	20.6	23.4
108.0				7.8	14.1	20.1	22.7	23.6				11.0	18.2	22.2
112.0				6.0	11.7	17.7	21.9	23.4				9.1	15.7	21.1
116.0					9.5	15.2	20.7	23.2				7.4	13.4	19.7
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL2DB	F 30°
114m	24m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 30°
114m	24m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5567< V181 4322

m	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0							
30.0	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5							
32.0	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5							
34.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0							
36.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0							
38.0	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5							
40.0	36.0	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5							
44.0	34.5	31.0	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5							
48.0	33.5	25.4	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0							
52.0	32.0	20.6	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0							
56.0	31.0	16.4	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0							
60.0	30.0	12.7	28.2	30.0	30.0	30.0	30.0							
64.0	29.3	9.4	24.0	29.3	29.3	29.3	29.3							
68.0	28.5	6.5	20.3	28.4	28.4	28.4	28.4							
72.0	27.6		17.0	27.6	27.6	27.6	27.6							
76.0	27.1		14.0	25.9	27.0	27.0	27.0							
80.0	26.5		11.3	23.2	26.5	26.5	26.5							
84.0	25.9		8.8	20.2	25.9	25.9	25.9							
88.0	25.4		6.6	17.5	25.0	25.4	25.4							
92.0	25.0			15.0	23.4	25.0	25.0							
96.0	24.5			12.7	21.8	24.5	24.5							
100.0	24.1			10.5	20.2	24.1	24.1							
104.0	23.8			8.5	17.9	23.2	23.8							
108.0	23.6			6.7	15.8	21.8	23.6							
112.0	23.4				13.4	20.4	23.4							
116.0	23.2				11.1	18.9	23.2							
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3							
yy	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0							
zz	300.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0							
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0							

SL2DB	F 30°
114m	24m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 12°
114m	30m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5568< V181 4313

m	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0
24.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0		60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
26.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0
28.0	56.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0
30.0	51.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	52.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0
32.0	45.5	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	47.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
34.0	41.5	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	42.5	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0
36.0	37.5	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	38.5	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0
38.0	34.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	34.5	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
40.0	30.5	46.5	49.0	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	31.5	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0
44.0	24.7	39.5	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	25.6	42.5	45.5	45.5	45.5	45.5
48.0	19.8	33.5	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	20.6	36.5	43.0	43.0	43.0	43.0
52.0	15.5	28.4	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	16.3	31.0	40.5	40.5	40.5	40.5
56.0	11.8	23.9	36.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	12.5	26.3	38.0	38.0	38.0	38.0
60.0	8.6	19.9	31.5	36.0	36.5	36.5	36.5	36.5	9.2	22.2	35.0	36.0	36.0	36.0
64.0	5.7	16.4	27.2	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	6.3	18.5	30.5	34.5	34.5	34.5
68.0		13.3	23.4	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5		15.3	26.8	32.5	32.5	32.5
72.0		10.5	20.1	29.8	31.0	31.0	31.0	31.0		12.4	23.3	31.0	31.0	31.0
76.0		7.9	17.1	26.3	29.7	29.7	29.7	29.7		9.7	20.2	29.1	29.6	29.6
80.0		5.6	14.4	23.2	28.4	28.4	28.4	28.4		7.3	17.3	27.3	28.4	28.4
84.0			11.9	20.3	27.2	27.2	27.2	27.2		5.2	14.7	24.3	27.2	27.2
88.0			9.7	17.7	25.7	26.0	26.0	26.0			12.3	21.5	25.9	26.0
92.0			7.6	15.3	23.0	25.1	25.1	25.1			10.2	19.0	24.5	25.1
96.0			5.7	13.1	20.5	24.2	24.2	24.2			8.1	16.6	23.1	24.2
100.0				11.1	18.2	23.3	23.3	23.3			6.3	14.5	21.7	23.2
104.0				9.2	16.1	22.3	22.3	22.3				12.5	20.2	22.3
108.0				7.4	14.0	20.0	21.5	21.7				10.6	18.0	21.3
112.0				5.8	12.0	17.7	20.8	21.1				8.9	15.8	20.2
116.0					9.9	15.4	20.0	20.4				7.3	13.6	19.2
120.0					8.2	13.3	18.7	19.9				5.8	11.5	17.7
124.0					6.9	11.3	16.6	19.4					9.6	15.7
128.0					5.6	9.7	14.7	18.8					8.2	13.8
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL2DB	F 12°
114m	30m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 12°
114m	30m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5568< V181 4313

m	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0							
24.0	60.0		59.0	59.0	59.0	59.0	59.0							
26.0	59.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0							
28.0	57.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0							
30.0	56.0	54.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0							
32.0	55.0	48.5	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0							
34.0	53.0	44.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0							
36.0	52.0	40.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0							
38.0	50.0	36.0	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5							
40.0	49.0	33.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0							
44.0	45.5	26.8	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5							
48.0	43.0	21.8	40.5	43.0	43.0	43.0	43.0							
52.0	40.5	17.4	35.0	40.5	40.5	40.5	40.5							
56.0	38.0	13.5	29.9	38.0	38.0	38.0	38.0							
60.0	36.0	10.2	25.5	36.0	36.0	36.0	36.0							
64.0	34.5	7.2	21.7	34.5	34.5	34.5	34.5							
68.0	32.5		18.3	32.0	32.5	32.5	32.5							
72.0	31.0		15.2	28.2	31.0	31.0	31.0							
76.0	29.6		12.4	24.8	29.6	29.6	29.6							
80.0	28.4		9.9	21.8	28.4	28.4	28.4							
84.0	27.2		7.6	19.0	27.1	27.1	27.1							
88.0	26.0		5.5	16.4	25.7	26.0	26.0							
92.0	25.1			14.1	23.8	25.1	25.1							
96.0	24.2			11.9	21.8	24.2	24.2							
100.0	23.2			9.9	19.6	23.2	23.2							
104.0	22.3			8.1	17.4	22.3	22.4							
108.0	21.7			6.3	15.4	21.0	21.7							
112.0	21.1				13.4	19.7	21.1							
116.0	20.4				11.2	18.5	20.4							
120.0	19.9				9.4	16.9	19.9							
124.0	19.4				8.0	14.8	19.4							
128.0	18.7				6.7	13.0	18.9							
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4							
yy	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0							
zz	300.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0							
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0							

SL2DB	F 12°
114m	30m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 16°
114m	30m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5569< V181 4318

m	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0
28.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0
30.0	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5
32.0	47.5	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0
34.0	43.0	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	44.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5
36.0	39.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	40.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0
38.0	35.5	43.5	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	36.5	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5
40.0	32.0	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	33.0	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5
44.0	26.2	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	27.0	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5
48.0	21.1	35.0	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	21.9	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5
52.0	16.8	29.7	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	17.5	32.0	35.5	35.5	35.5	35.5
56.0	13.0	25.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	13.6	27.4	34.0	34.0	34.0	34.0
60.0	9.6	21.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	10.3	23.2	32.0	32.0	32.0	32.0
64.0	6.6	17.4	28.1	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	7.3	19.5	30.5	30.5	30.5	30.5
68.0		14.2	24.3	29.4	29.4	29.4	29.4	29.4		16.1	27.7	29.3	29.3	29.3
72.0		11.3	20.9	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0		13.2	24.2	27.9	27.9	27.9
76.0		8.7	17.9	26.1	26.9	26.9	26.9	26.9		10.5	20.9	26.8	26.8	26.8
80.0		6.3	15.1	23.9	25.9	25.9	25.9	25.9		8.0	18.0	25.8	25.8	25.8
84.0			12.6	20.9	24.8	24.8	24.8	24.8		5.8	15.4	24.8	24.8	24.8
88.0			10.2	18.3	23.8	23.8	23.8	23.8			12.9	22.1	23.8	23.8
92.0			8.1	15.8	22.1	23.1	23.1	23.1			10.7	19.5	22.9	23.1
96.0			6.2	13.6	20.2	22.4	22.4	22.4			8.6	17.1	22.0	22.4
100.0				11.5	18.3	21.7	21.7	21.7			6.7	14.9	21.1	21.7
104.0				9.6	16.4	20.9	20.9	20.9			5.0	12.9	20.2	20.9
108.0				7.8	14.4	19.4	20.4	20.4				11.0	18.3	20.3
112.0				6.1	12.4	17.4	19.9	19.9				9.2	16.1	19.6
116.0					10.3	15.5	19.4	19.4				7.6	13.9	18.9
120.0					8.5	13.6	18.6	18.9				6.0	11.8	17.9
124.0					7.0	11.5	16.8	18.5					9.8	15.9
128.0					5.7	9.8	14.9	17.9					8.4	14.0
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL2DB	F 16°
114m	30m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 16°
114m	30m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5569< V181 4318

m	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0						
28.0	51.0	51.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0						
30.0	49.5	49.5	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0						
32.0	48.0	48.0	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5						
34.0	46.5	46.5	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0						
36.0	45.0	45.0	41.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5						
38.0	43.5	43.5	38.0	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5						
40.0	42.5	42.5	34.5	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0						
44.0	39.5	39.5	28.3	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5						
48.0	37.5	37.5	23.1	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5						
52.0	35.5	35.5	18.6	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5						
56.0	34.0	34.0	14.7	31.0	33.5	33.5	33.5	33.5						
60.0	32.0	32.0	11.2	26.6	32.0	32.0	32.0	32.0						
64.0	30.5	30.5	8.2	22.6	30.5	30.5	30.5	30.5						
68.0	29.3	29.3	5.4	19.1	29.3	29.3	29.3	29.3						
72.0	27.9	27.9		16.0	27.9	27.9	27.9	27.9						
76.0	26.8	26.8		13.2	25.6	26.8	26.8	26.8						
80.0	25.8	25.8		10.6	22.4	25.8	25.8	25.8						
84.0	24.8	24.8		8.3	19.6	24.8	24.8	24.8						
88.0	23.8	23.8		6.1	17.0	23.8	23.8	23.8						
92.0	23.1	23.1			14.6	22.4	23.1	23.1						
96.0	22.4	22.4			12.4	20.9	22.4	22.4						
100.0	21.7	21.7			10.3	19.5	21.7	21.7						
104.0	20.9	20.9			8.5	17.8	20.9	20.9						
108.0	20.4	20.4			6.7	15.7	20.1	20.4						
112.0	19.9	19.9			5.1	13.8	19.2	19.9						
116.0	19.4	19.4				11.5	18.2	19.4						
120.0	18.9	18.9				9.5	17.1	18.9						
124.0	18.5	18.5				8.2	15.1	18.6						
128.0	17.5	17.9				6.8	13.2	18.0						
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3						
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0						
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0						
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0						

SL2DB	F 16°
114m	30m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 28°
114m	30m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5570< V181 4323

m	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0
32.0	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5
34.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0
36.0	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0
38.0	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5
40.0	29.9	29.9	29.9	29.9	29.9	29.9	29.9	29.8	29.8	29.8	29.8	29.8	29.8	29.8
44.0	28.7	28.7	28.7	28.7	28.7	28.7	28.7	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.5	28.5
48.0	24.7	27.5	27.5	27.5	27.5	27.5	27.5	25.5	27.4	27.4	27.4	27.4	26.7	27.4
52.0	20.0	26.4	26.4	26.4	26.4	26.4	26.4	20.8	26.4	26.4	26.4	26.4	21.9	26.3
56.0	16.0	25.4	25.4	25.4	25.4	25.4	25.4	16.6	25.4	25.4	25.4	25.4	17.7	25.4
60.0	12.4	23.8	24.5	24.5	24.5	24.5	24.5	13.0	24.4	24.4	24.4	24.4	14.0	24.5
64.0	9.2	19.9	23.5	23.5	23.5	23.5	23.5	9.8	22.0	23.5	23.5	23.5	10.7	23.6
68.0	6.3	16.5	22.8	22.8	22.8	22.8	22.8	6.9	18.5	22.8	22.8	22.8	7.8	21.5
72.0		13.4	22.1	22.1	22.1	22.1	22.1		15.3	22.0	22.0	22.0	5.1	18.2
76.0		10.7	19.9	21.3	21.3	21.3	21.3		12.5	21.3	21.3	21.3		15.2
80.0		8.1	16.9	20.8	20.8	20.8	20.8		9.8	19.8	20.8	20.8		12.4
84.0		5.8	14.2	20.2	20.2	20.2	20.2		7.5	17.1	20.2	20.2		9.9
88.0			11.8	19.7	19.7	19.7	19.7		5.3	14.5	19.7	19.7		7.7
92.0			9.5	17.3	19.2	19.2	19.2			12.1	19.2	19.2		5.6
96.0			7.4	14.9	18.2	18.8	18.8			9.9	17.5	18.8		
100.0			5.5	12.7	17.3	18.5	18.5			7.9	15.7	18.5		
104.0				10.6	16.3	18.1	18.1			6.0	13.9	18.1		
108.0				8.7	15.3	17.6	17.6				11.9	17.6		
112.0				7.0	13.2	15.7	15.9				10.0	15.8		
116.0				5.3	11.1	13.9	14.3				8.3	14.1		
120.0					9.0	12.0	12.6				6.6	12.3		
124.0					7.4	10.5	10.5				5.1	10.4		
*** n ***	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL2DB	F 28°
114m	30m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 28°
114m	30m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5570< V181 4323

m	114.0	114.0	114.0
32.0	32.5	32.5	32.5
34.0	32.0	32.0	32.0
36.0	31.0	31.0	31.0
38.0	30.5	30.5	30.5
40.0	29.8	29.8	29.8
44.0	28.5	28.5	28.5
48.0	27.4	27.4	27.4
52.0	26.3	26.3	26.3
56.0	25.4	25.4	25.4
60.0	24.5	24.5	24.5
64.0	23.6	23.6	23.6
68.0	22.8	22.8	22.8
72.0	22.1	22.1	22.1
76.0	21.3	21.3	21.3
80.0	20.6	20.7	20.7
84.0	19.9	20.2	20.2
88.0	18.5	19.7	19.7
92.0	16.0	19.2	19.2
96.0	13.7	18.6	18.8
100.0	11.5	18.1	18.5
104.0	9.5	17.6	18.1
108.0	7.7	16.7	17.6
112.0	5.9	14.7	15.9
116.0		12.5	14.3
120.0		10.3	12.6
124.0		8.6	11.1
*** n ***	2	2	2
yy	18.0	18.0	18.0
zz	100.0	150.0	200.0
m/s	9.0	9.0	9.0

SL2DB	F 28°
114m	30m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 10°
114m	36m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5571< V181 4314

m	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0
26.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	52.0	52.0	52.0	52.0	51.0	51.0	51.0	51.0
28.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	51.0	51.0	51.0	51.0	50.0	50.0	50.0	50.0
30.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	48.5	48.5	48.5	48.5
32.0	45.0	49.0	49.0	49.0	49.0	46.5	48.5	48.5	48.5	47.5	47.5	47.5	47.5
34.0	41.0	48.0	48.0	48.0	48.0	42.0	47.5	47.5	47.5	43.5	46.0	46.0	46.0
36.0	37.0	46.5	46.5	46.5	46.5	38.0	46.0	46.0	46.0	39.5	45.0	45.0	45.0
38.0	33.5	45.0	45.0	45.0	45.0	34.5	44.5	44.5	44.5	36.0	43.5	43.5	43.5
40.0	30.5	43.5	43.5	43.5	43.5	31.0	43.0	43.0	43.0	32.5	42.5	42.5	42.5
44.0	24.6	39.5	40.5	40.5	40.5	25.5	40.5	40.5	40.5	26.8	40.0	40.0	40.0
48.0	19.8	33.5	38.0	38.0	38.0	20.6	36.0	38.0	38.0	21.8	37.5	37.5	37.5
52.0	15.6	28.4	35.5	35.5	35.5	16.4	31.0	35.5	35.5	17.5	34.5	35.5	35.5
56.0	12.0	24.0	33.5	33.5	33.5	12.7	26.3	33.5	33.5	13.7	29.9	33.0	33.0
60.0	8.8	20.1	31.0	31.0	31.0	9.4	22.3	31.0	31.0	10.4	25.6	31.0	31.0
64.0	5.9	16.6	27.2	29.6	29.6	6.5	18.7	29.5	29.5	7.4	21.8	29.5	29.5
68.0		13.5	23.6	28.0	28.0		15.5	27.0	27.9		18.4	27.9	27.9
72.0		10.7	20.3	26.4	26.4		12.6	23.5	26.3		15.4	26.3	26.3
76.0		8.2	17.3	24.7	25.0		10.0	20.4	25.0		12.7	24.6	25.0
80.0		5.9	14.6	23.1	23.9		7.6	17.6	23.9		10.2	22.0	23.9
84.0			12.2	20.5	22.8		5.5	15.0	22.8		7.9	19.2	22.7
88.0			10.0	18.0	21.7			12.6	21.7		5.9	16.7	21.6
92.0			7.9	15.6	20.0			10.5	19.2			14.3	19.9
96.0			6.0	13.4	17.1			8.5	16.9			12.2	17.1
100.0				11.4	14.3			6.6	14.2			10.2	14.3
104.0				9.5	11.5				11.3			8.4	11.5
108.0				7.8	8.8				8.5			6.7	8.8
112.0				6.1	6.3				6.1			5.1	6.3
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL2DB	F 10°
114m	36m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 14°
114m	36m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5572< V181 4319

m	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0		
28.0	45.5	45.5	45.5	45.5	45.0	45.5	45.5	45.5	44.5	44.5	44.5	44.5		
30.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	43.5	43.5	43.5	43.5		
32.0	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.0	42.0	42.0	42.0		
34.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	40.5	40.5	40.5	40.5		
36.0	39.0	40.0	40.0	40.0	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5		
38.0	35.5	38.5	38.5	38.5	36.5	38.5	38.5	38.5	38.0	38.0	38.0	38.0		
40.0	32.0	37.0	37.5	37.5	33.0	37.0	37.0	37.0	34.5	37.0	37.0	37.0		
44.0	26.4	35.0	35.0	35.0	27.2	35.0	35.0	35.0	28.5	34.5	34.5	34.5		
48.0	21.4	32.5	32.5	32.5	22.2	32.5	32.5	32.5	23.3	32.5	32.5	32.5		
52.0	17.1	29.9	31.0	31.0	17.8	31.0	31.0	31.0	18.9	30.5	30.5	30.5		
56.0	13.3	25.3	29.2	29.2	14.0	27.7	29.2	29.2	15.0	29.1	29.1	29.1		
60.0	10.0	21.3	27.6	27.6	10.6	23.5	27.5	27.5	11.6	26.8	27.4	27.4		
64.0	7.1	17.7	26.2	26.2	7.7	19.8	26.1	26.1	8.6	23.0	26.1	26.1		
68.0		14.5	24.6	24.9	5.0	16.5	24.9	24.9	5.9	19.5	24.9	24.9		
72.0		11.7	21.3	23.6		13.6	23.7	23.7		16.4	23.6	23.6		
76.0		9.1	18.2	22.3		10.9	21.3	22.5		13.6	22.4	22.4		
80.0		6.8	15.5	20.9		8.5	18.4	21.0		11.0	21.0	21.0		
84.0			13.0	19.5		6.2	15.8	19.6		8.7	19.5	19.5		
88.0			10.7	18.1			13.3	18.1		6.6	17.4	18.1		
92.0			8.6	16.2			11.1	16.7			15.0	16.7		
96.0			6.6	13.7			9.1	13.7			12.8	13.6		
100.0				10.6			7.2	10.5			10.5	10.5		
104.0				7.4			5.5	7.4			7.4	7.4		
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0		
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0	150.0		
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0		

SL2DB	F 14°
114m	36m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 26°
114m	36m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5573< V181 4324

m	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0
34.0	30.5	30.5		30.5		30.5
36.0	29.7	29.7	29.7	29.7	29.6	29.6
38.0	29.0	29.0	28.9	28.9	28.8	28.8
40.0	28.3	28.3	28.2	28.2	28.1	28.1
44.0	26.9	26.9	26.9	26.9	26.8	26.8
48.0	25.7	25.7	25.7	25.7	25.6	25.6
52.0	22.0	24.6	22.7	24.5	23.8	24.5
56.0	17.9	23.0	18.6	23.0	19.6	22.9
60.0	14.3	21.1	15.0	21.1	15.9	21.0
64.0	11.1	19.2	11.7	19.1	12.6	19.0
68.0	8.3	17.1	8.8	17.0	9.7	16.9
72.0	5.7	14.4	6.2	14.3	7.0	14.2
76.0		11.6		11.6		11.5
80.0		8.9		8.8		8.7
84.0		6.6		6.6		6.5
*** n ***	2	2	2	2	2	2
yy	13.0	13.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0	50.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL2DB	F 26°
114m	36m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 11°
120m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5574< V181 4410

m	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0
20.0	79.0	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0	81.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0
22.0	70.0	98.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	72.0	103.0	104.0	104.0	104.0	104.0
24.0	62.0	88.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0	64.0	93.0	102.0	102.0	102.0	102.0
26.0	55.0	79.0	103.0	103.0	103.0	103.0	103.0	103.0	57.0	84.0	101.0	101.0	101.0	101.0
28.0	49.0	72.0	94.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	50.0	76.0	100.0	100.0	100.0	100.0
30.0	43.5	65.0	86.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	45.0	69.0	93.0	98.0	98.0	98.0
32.0	39.0	59.0	79.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	40.0	63.0	86.0	96.0	96.0	96.0
34.0	34.5	53.0	73.0	92.0	96.0	96.0	96.0	96.0	35.5	57.0	79.0	95.0	95.0	95.0
36.0	30.5	48.5	67.0	85.0	95.0	95.0	95.0	95.0	31.5	52.0	73.0	93.0	93.0	93.0
38.0	26.9	44.0	62.0	79.0	92.0	93.0	93.0	93.0	27.9	47.5	67.0	87.0	91.0	91.0
40.0	23.7	40.0	57.0	73.0	89.0	91.0	91.0	91.0	24.6	43.5	62.0	81.0	89.0	89.0
44.0	18.0	33.0	48.5	64.0	79.0	88.0	88.0	88.0	18.9	36.0	54.0	71.0	86.0	86.0
48.0	13.2	27.2	41.5	55.0	69.0	84.0	84.0	84.0	14.0	30.0	46.0	62.0	78.0	83.0
52.0	9.0	22.1	35.0	48.5	61.0	75.0	80.0	81.0	9.8	24.7	39.5	55.0	69.0	78.0
56.0	5.4	17.7	29.9	42.0	54.0	67.0	75.0	77.0	6.1	20.1	34.0	48.0	62.0	74.0
60.0		13.8	25.3	37.0	48.5	60.0	71.0	74.0		16.0	29.2	42.5	55.0	69.0
64.0		10.3	21.2	32.0	43.0	54.0	65.0	70.0		12.5	24.9	37.0	49.5	62.0
68.0		7.3	17.6	27.9	38.0	48.5	59.0	65.0		9.3	21.0	32.5	44.5	56.0
72.0			14.3	24.1	34.0	43.5	53.0	60.0		6.5	17.6	28.7	40.0	51.0
76.0			11.4	20.7	30.0	39.5	48.0	56.0			14.5	25.1	35.5	46.5
80.0			8.8	17.7	26.5	35.5	44.0	51.0			11.8	21.9	32.0	42.0
84.0			6.4	14.9	23.4	32.0	40.0	47.0			9.2	18.9	28.6	38.5
88.0				12.4	20.5	28.6	36.0	42.5			6.9	16.2	25.5	34.5
92.0				10.1	17.9	25.1	32.0	38.5				13.8	22.7	30.5
96.0				8.0	15.5	22.3	28.8	35.0				11.5	20.1	27.6
100.0				6.1	13.2	19.6	25.9	32.0				9.5	17.4	24.8
104.0					10.7	17.0	23.1	29.0				7.6	14.8	21.9
108.0					8.6	14.5	20.4	26.1				5.9	12.3	19.3
112.0					7.0	12.2	18.0	23.5					10.1	17.0
116.0					5.6	10.3	15.9	21.3					8.6	14.9
*** n ***	5	7	7	7	7	7	7	7	5	7	7	7	7	7
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL2DB	F 11°
120m	12m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 11°
120m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5574< V181 4410

m	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0				
20.0	106.0	106.0	84.0	103.0	103.0	103.0	103.0	103.0	103.0	103.0				
22.0	104.0	104.0	74.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0				
24.0	102.0	102.0	66.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0				
26.0	101.0	101.0	59.0	91.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0				
28.0	100.0	100.0	52.0	83.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0				
30.0	98.0	98.0	46.5	75.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0				
32.0	96.0	96.0	41.5	69.0	94.0	94.0	94.0	94.0	94.0	94.0				
34.0	95.0	95.0	37.0	63.0	89.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0				
36.0	93.0	93.0	33.0	58.0	82.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0				
38.0	91.0	91.0	29.4	53.0	76.0	88.0	89.0	89.0	89.0	89.0				
40.0	89.0	89.0	26.1	48.5	71.0	86.0	87.0	87.0	87.0	87.0				
44.0	86.0	86.0	20.2	40.5	61.0	82.0	84.0	84.0	84.0	84.0				
48.0	83.0	83.0	15.2	34.0	53.0	72.0	81.0	81.0	81.0	81.0				
52.0	79.0	79.0	10.9	28.6	46.5	64.0	76.0	78.0	78.0	78.0				
56.0	76.0	76.0	7.1	23.7	40.0	57.0	72.0	75.0	75.0	75.0				
60.0	73.0	73.0		19.4	35.0	51.0	66.0	71.0	72.0	72.0				
64.0	69.0	70.0		15.7	30.5	45.0	60.0	68.0	69.0	69.0				
68.0	65.0	68.0		12.3	26.2	40.0	54.0	64.0	67.0	67.0				
72.0	60.0	66.0		9.3	22.5	35.5	49.0	60.0	65.0	65.0				
76.0	55.0	63.0		6.7	19.2	32.0	44.5	56.0	64.0	64.0				
80.0	51.0	59.0			16.2	28.2	40.0	51.0	60.0	61.0				
84.0	47.0	55.0			13.5	25.0	36.5	47.0	56.0	60.0				
88.0	42.5	50.0			11.0	22.0	33.0	43.0	52.0	58.0				
92.0	38.5	46.0			8.8	19.3	29.6	39.0	47.5	56.0				
96.0	35.0	42.5			6.7	16.9	26.6	35.5	44.0	52.0				
100.0	32.0	39.0				14.6	23.8	32.5	41.0	49.0				
104.0	28.8	35.5				12.3	21.0	29.3	37.5	45.5				
108.0	25.9	32.5				10.1	18.4	26.4	34.0	42.0				
112.0	23.4	29.8				8.3	16.1	23.9	31.5	39.0				
116.0	21.1	27.3				6.9	14.0	21.6	28.8	36.0				
*** n ***	7	7	5	6	6	6	6	6	6	6				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0				

SL2DB	F 11°	150 t	14.0 x 14.0 m	zz t yy m
120m	12m			

ISO DIN

SL2DB	F 16°
120m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5575< V181 4415

m	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0
20.0	81.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	83.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0
22.0	72.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0	73.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0
24.0	64.0	89.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	65.0	94.0	96.0	96.0	96.0	96.0
26.0	57.0	80.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0	58.0	85.0	95.0	95.0	95.0	95.0
28.0	50.0	73.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	52.0	77.0	94.0	94.0	94.0	94.0
30.0	45.0	66.0	87.0	94.0	94.0	94.0	94.0	94.0	46.0	70.0	92.0	92.0	92.0	92.0
32.0	40.0	60.0	80.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0	41.0	64.0	87.0	90.0	90.0	90.0
34.0	35.5	54.0	74.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	36.5	58.0	80.0	89.0	89.0	89.0
36.0	31.5	49.5	68.0	86.0	89.0	89.0	89.0	89.0	32.5	53.0	74.0	87.0	87.0	87.0
38.0	27.8	45.0	62.0	80.0	87.0	87.0	87.0	87.0	28.8	48.5	68.0	85.0	85.0	85.0
40.0	24.5	41.0	58.0	74.0	85.0	86.0	86.0	86.0	25.5	44.5	63.0	82.0	84.0	84.0
44.0	18.7	34.0	49.0	64.0	80.0	83.0	83.0	83.0	19.6	37.0	54.0	72.0	81.0	81.0
48.0	13.8	27.9	42.0	56.0	70.0	80.0	80.0	80.0	14.6	30.5	46.5	63.0	78.0	78.0
52.0	9.6	22.7	36.0	49.0	62.0	75.0	76.0	76.0	10.4	25.3	40.0	55.0	70.0	75.0
56.0	6.0	18.2	30.5	42.5	55.0	67.0	73.0	74.0	6.6	20.6	34.5	48.5	63.0	71.0
60.0		14.3	25.8	37.5	49.0	60.0	70.0	71.0		16.5	29.7	43.0	56.0	68.0
64.0		10.8	21.7	32.5	43.5	54.0	65.0	67.0		12.9	25.3	37.5	50.0	62.0
68.0		7.7	18.0	28.3	38.5	49.0	59.0	63.0		9.7	21.4	33.0	45.0	57.0
72.0			14.7	24.5	34.0	44.0	54.0	59.0		6.8	18.0	29.1	40.0	51.0
76.0			11.8	21.1	30.5	39.5	48.5	55.0			14.9	25.5	36.0	46.5
80.0			9.1	18.0	26.8	35.5	44.0	51.0			12.1	22.2	32.5	42.5
84.0			6.7	15.2	23.7	32.0	40.0	47.0			9.5	19.2	28.9	38.5
88.0				12.6	20.8	28.9	36.0	43.0			7.2	16.5	25.7	35.0
92.0				10.3	18.1	25.4	32.5	39.0			5.1	14.0	22.9	31.0
96.0				8.2	15.7	22.5	29.0	35.5				11.7	20.3	27.8
100.0				6.2	13.4	19.8	26.1	32.5				9.6	17.6	25.0
104.0					10.9	17.2	23.3	29.2				7.7	15.0	22.1
108.0					8.7	14.6	20.5	26.2				6.0	12.5	19.4
112.0					7.1	12.3	18.2	23.7					10.2	17.1
116.0					5.7	10.4	16.0	21.4					8.7	15.0
*** n ***	5	6	6	6	6	6	6	6	5	6	6	6	6	6
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL2DB	F 16°
120m	12m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 16°
120m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5575< V181 4415

m	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0				
20.0	99.0	99.0	85.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0				
22.0	98.0	98.0	76.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0				
24.0	96.0	96.0	67.0	94.0	94.0	94.0	94.0	94.0	94.0	94.0				
26.0	95.0	95.0	60.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0				
28.0	94.0	94.0	54.0	84.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0				
30.0	92.0	92.0	48.0	76.0	89.0	89.0	89.0	89.0	89.0	89.0				
32.0	90.0	90.0	42.5	70.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0				
34.0	89.0	89.0	38.0	64.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0				
36.0	87.0	87.0	34.0	59.0	83.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0				
38.0	85.0	85.0	30.5	54.0	77.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0				
40.0	84.0	84.0	26.9	49.0	72.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0				
44.0	81.0	81.0	20.9	41.5	62.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0				
48.0	78.0	78.0	15.8	35.0	54.0	73.0	76.0	76.0	76.0	76.0				
52.0	75.0	75.0	11.5	29.2	47.0	65.0	73.0	73.0	73.0	73.0				
56.0	72.0	72.0	7.7	24.2	41.0	57.0	70.0	71.0	71.0	71.0				
60.0	70.0	70.0		19.9	35.5	51.0	67.0	68.0	68.0	68.0				
64.0	66.0	67.0		16.1	31.0	45.5	60.0	65.0	66.0	66.0				
68.0	63.0	65.0		12.7	26.6	40.5	54.0	62.0	64.0	64.0				
72.0	59.0	63.0		9.7	22.9	36.0	49.5	59.0	63.0	63.0				
76.0	55.0	62.0		7.0	19.6	32.0	44.5	56.0	61.0	61.0				
80.0	51.0	59.0			16.5	28.5	40.5	52.0	58.0	59.0				
84.0	47.0	54.0			13.8	25.2	36.5	47.5	55.0	58.0				
88.0	43.0	50.0			11.3	22.3	33.5	43.5	51.0	57.0				
92.0	38.5	46.0			9.0	19.6	29.8	39.0	48.0	55.0				
96.0	35.0	42.5			6.9	17.1	26.7	35.5	44.5	53.0				
100.0	32.0	39.0			5.0	14.8	23.9	32.5	41.0	49.0				
104.0	29.0	35.5				12.5	21.2	29.5	37.5	45.5				
108.0	26.1	32.5				10.1	18.5	26.5	34.5	42.0				
112.0	23.5	29.9				8.4	16.2	24.0	31.5	39.0				
116.0	21.2	27.4				7.0	14.1	21.7	28.9	36.0				
*** n ***	6	6	5	6	6	6	6	6	6	6				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0				

SL2DB	F 16°	150 t	14.0 x 14.0 m	zz t yy m
120m	12m			

ISO DIN

SL2DB	F 31°
120m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5576< V181 4420

m	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0
22.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0
24.0	69.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	70.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0
26.0	61.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	63.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
28.0	55.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	56.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0
30.0	49.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	50.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0
32.0	44.0	64.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	45.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
34.0	39.0	58.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	40.5	62.0	64.0	64.0	64.0	64.0
36.0	35.0	53.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	36.0	57.0	63.0	63.0	63.0	63.0
38.0	31.5	48.5	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	32.5	52.0	62.0	62.0	62.0	62.0
40.0	27.8	44.5	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	28.8	47.5	61.0	61.0	61.0	61.0
44.0	21.8	37.0	52.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	22.7	40.0	57.0	59.0	59.0	59.0
48.0	16.7	31.0	45.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	17.5	33.5	49.5	57.0	57.0	57.0
52.0	12.3	25.4	38.5	52.0	56.0	56.0	56.0	56.0	13.0	28.0	43.0	55.0	55.0	55.0
56.0	8.4	20.7	33.0	45.5	53.0	54.0	54.0	54.0	9.1	23.1	37.0	51.0	54.0	54.0
60.0	5.1	16.6	28.1	39.5	51.0	53.0	53.0	53.0	5.7	18.9	32.0	45.0	52.0	52.0
64.0		13.0	23.9	34.5	45.5	51.0	51.0	51.0		15.1	27.5	40.0	51.0	51.0
68.0		9.8	20.1	30.5	40.5	48.0	49.5	50.0		11.8	23.5	35.0	47.0	49.5
72.0		6.9	16.6	26.4	36.0	44.5	48.5	49.0		8.8	19.9	31.0	42.0	47.5
76.0			13.6	22.9	32.0	41.5	47.0	48.0		6.1	16.7	27.3	38.0	46.0
80.0			10.8	19.7	28.6	37.5	45.5	46.5			13.8	23.9	34.0	44.0
84.0			8.3	16.8	25.3	34.0	41.5	44.0			11.1	20.8	30.5	40.0
88.0			6.0	14.1	22.3	30.5	37.5	41.5			8.7	18.0	27.2	36.5
92.0				11.7	19.5	27.0	33.5	39.0			6.5	15.4	24.3	32.5
96.0				9.4	17.0	23.7	30.0	36.5				13.0	21.5	29.0
100.0				7.4	14.5	21.0	27.2	33.5				10.8	18.9	26.1
104.0				5.5	11.9	18.3	24.3	30.0				8.8	16.2	23.2
108.0					9.4	15.6	21.4	27.2				7.0	13.6	20.4
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL2DB	F 31°
120m	12m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 31°
120m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5576< V181 4420

m	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0				
22.0	72.0	72.0		72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0				
24.0	71.0	71.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0				
26.0	70.0	70.0	65.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0				
28.0	68.0	68.0	58.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0				
30.0	67.0	67.0	52.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0				
32.0	65.0	65.0	46.5	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0				
34.0	64.0	64.0	42.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0				
36.0	63.0	63.0	37.5	62.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0				
38.0	62.0	62.0	34.0	57.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0				
40.0	61.0	61.0	30.0	53.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0				
44.0	59.0	59.0	24.0	44.5	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0				
48.0	57.0	57.0	18.7	37.5	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0				
52.0	55.0	55.0	14.1	32.0	49.5	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0				
56.0	54.0	54.0	10.2	26.7	43.5	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0				
60.0	52.0	52.0	6.7	22.3	38.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0				
64.0	51.0	51.0		18.3	33.0	47.5	51.0	51.0	51.0	51.0				
68.0	50.0	50.0		14.8	28.7	42.5	49.0	50.0	50.0	50.0				
72.0	49.0	49.0		11.6	24.8	38.0	47.0	49.0	49.0	49.0				
76.0	48.0	48.0		8.8	21.4	34.0	45.0	48.0	48.0	48.0				
80.0	46.5	47.0		6.2	18.2	30.0	42.0	46.5	47.0	47.0				
84.0	44.0	46.5			15.4	26.9	38.5	44.0	46.5	46.5				
88.0	41.5	45.5			12.8	23.8	35.0	42.0	45.5	45.5				
92.0	39.0	45.0			10.4	21.0	31.5	39.5	45.0	45.0				
96.0	36.0	43.5			8.2	18.4	28.0	37.0	43.5	44.5				
100.0	33.0	40.0			6.2	16.0	25.2	33.5	41.0	44.0				
104.0	30.0	37.0				13.7	22.3	30.5	38.0	43.5				
108.0	27.0	33.5				11.1	19.5	27.4	35.5	43.0				
*** n ***	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0				

SL2DB	F 31°
120m	12m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 13°
120m	18m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5577< V181 4411

m	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0
22.0	73.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0	75.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0
24.0	65.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0	67.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
26.0	58.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	59.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0
28.0	52.0	74.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0	53.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0
30.0	46.5	67.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	47.5	72.0	76.0	76.0	76.0	76.0
32.0	41.5	61.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	43.0	65.0	74.0	74.0	74.0	74.0
34.0	37.5	56.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	38.5	60.0	73.0	73.0	73.0	73.0
36.0	33.5	51.0	69.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	34.5	55.0	72.0	72.0	72.0	72.0
38.0	29.7	47.0	64.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	30.5	50.0	70.0	70.0	70.0	70.0
40.0	26.4	43.0	59.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	27.4	46.0	65.0	69.0	69.0	69.0
44.0	20.7	36.0	51.0	66.0	67.0	67.0	67.0	67.0	21.5	38.5	56.0	66.0	66.0	66.0
48.0	15.8	29.7	43.5	58.0	65.0	65.0	65.0	65.0	16.6	32.5	48.5	64.0	64.0	64.0
52.0	11.6	24.6	37.5	51.0	62.0	62.0	62.0	62.0	12.3	27.1	42.0	57.0	61.0	61.0
56.0	7.9	20.1	32.5	44.5	57.0	59.0	60.0	60.0	8.6	22.5	36.5	50.0	58.0	58.0
60.0		16.1	27.6	39.0	50.0	57.0	57.0	57.0	5.3	18.4	31.5	44.5	56.0	56.0
64.0		12.7	23.4	34.0	45.0	55.0	55.0	55.0		14.8	27.1	39.5	52.0	53.0
68.0		9.5	19.8	30.0	40.0	50.0	52.0	52.0		11.5	23.2	35.0	46.5	51.0
72.0		6.8	16.5	26.2	36.0	45.5	49.5	50.0		8.7	19.7	31.0	42.0	48.5
76.0			13.5	22.7	32.0	41.0	47.0	48.5		6.1	16.6	27.1	37.5	46.0
80.0			10.8	19.6	28.5	37.5	44.5	47.0			13.8	23.8	34.0	43.5
84.0			8.4	16.8	25.3	33.5	41.5	44.5			11.2	20.8	30.5	40.0
88.0			6.2	14.2	22.3	30.5	38.0	42.0			8.9	18.1	27.3	36.5
92.0				11.9	19.7	27.4	34.5	39.0			6.7	15.6	24.4	33.0
96.0				9.7	17.2	24.3	30.5	36.5				13.3	21.8	29.6
100.0				7.7	14.9	21.4	27.5	34.0				11.1	19.2	26.5
104.0				5.9	12.8	18.9	24.9	31.0				9.2	16.8	23.9
108.0					10.6	16.5	22.3	28.1				7.4	14.3	21.3
112.0					8.4	14.0	19.7	25.3				5.7	11.9	18.7
116.0					6.9	11.8	17.5	22.9					10.0	16.5
120.0					5.5	9.9	15.4	20.6					8.4	14.4
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL2DB	F 13°
120m	18m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 13°
120m	18m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5577< V181 4411

m	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0				
22.0	82.0	82.0	77.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0				
24.0	80.0	80.0	69.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0				
26.0	79.0	79.0	61.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0				
28.0	78.0	78.0	55.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0				
30.0	76.0	76.0	49.5	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0				
32.0	74.0	74.0	44.5	71.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0				
34.0	73.0	73.0	40.0	65.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0				
36.0	72.0	72.0	36.0	60.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0				
38.0	70.0	70.0	32.0	55.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0				
40.0	69.0	69.0	28.8	51.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0				
44.0	66.0	66.0	22.8	43.0	63.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0				
48.0	64.0	64.0	17.8	36.5	55.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0				
52.0	61.0	61.0	13.4	31.0	48.5	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0				
56.0	58.0	58.0	9.6	26.1	42.5	56.0	57.0	57.0	57.0	57.0				
60.0	56.0	56.0	6.3	21.8	37.0	53.0	55.0	55.0	55.0	55.0				
64.0	54.0	54.0		17.9	32.5	47.0	52.0	52.0	52.0	52.0				
68.0	52.0	52.0		14.6	28.4	42.0	50.0	51.0	51.0	51.0				
72.0	50.0	50.0		11.5	24.6	37.5	47.5	49.5	49.5	49.5				
76.0	48.5	48.5		8.8	21.3	33.5	45.0	48.0	48.0	48.0				
80.0	46.5	46.5		6.3	18.2	30.0	42.0	46.5	46.5	46.5				
84.0	44.5	45.0			15.5	26.8	38.0	44.5	45.5	45.5				
88.0	42.0	44.0			12.9	23.9	35.0	42.0	44.0	44.0				
92.0	39.0	42.5			10.6	21.1	31.5	39.5	42.5	42.5				
96.0	36.5	41.0			8.5	18.6	28.6	36.5	41.0	41.0				
100.0	33.5	39.0			6.6	16.3	25.5	34.0	39.5	40.0				
104.0	31.0	36.5				14.2	23.0	31.0	37.0	39.0				
108.0	27.9	34.0				12.0	20.4	28.3	35.0	38.0				
112.0	25.1	31.5				9.6	17.8	25.5	33.0	37.0				
116.0	22.7	28.8				8.1	15.6	23.1	30.5	36.0				
120.0	20.5	26.3				6.7	13.5	20.8	28.0	35.0				
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0				

SL2DB	F 13°	150 t	14.0 x 14.0 m	zz t yy m
120m	18m			

ISO DIN

SL2DB	F 18°
120m	18m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5578< V181 4416

m	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0
24.0	67.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	68.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0
26.0	60.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	61.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0
28.0	54.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	55.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0
30.0	48.0	69.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	49.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
32.0	43.0	63.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	44.0	67.0	69.0	69.0	69.0	69.0
34.0	38.5	57.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	39.5	61.0	68.0	68.0	68.0	68.0
36.0	34.5	52.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	35.5	56.0	66.0	66.0	66.0	66.0
38.0	31.0	48.0	65.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	32.0	51.0	65.0	65.0	65.0	65.0
40.0	27.6	44.0	60.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	28.5	47.0	64.0	64.0	64.0	64.0
44.0	21.7	37.0	52.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	22.5	39.5	57.0	61.0	61.0	61.0
48.0	16.7	30.5	44.5	59.0	60.0	60.0	60.0	60.0	17.5	33.5	49.5	59.0	59.0	59.0
52.0	12.4	25.4	38.5	51.0	57.0	57.0	57.0	57.0	13.1	27.9	43.0	56.0	56.0	56.0
56.0	8.7	20.8	33.0	45.0	54.0	54.0	54.0	54.0	9.3	23.2	37.0	51.0	54.0	54.0
60.0	5.4	16.8	28.3	39.5	51.0	52.0	52.0	52.0	6.0	19.1	32.0	45.0	52.0	52.0
64.0		13.3	24.1	35.0	45.5	50.0	50.0	50.0		15.4	27.7	40.0	49.5	49.5
68.0		10.1	20.3	30.5	41.0	47.5	47.5	47.5		12.1	23.8	35.5	47.0	47.5
72.0		7.3	17.0	26.7	36.5	44.5	46.0	46.0		9.2	20.2	31.5	42.5	46.0
76.0			14.0	23.2	32.5	41.0	44.5	44.5		6.5	17.1	27.6	38.0	44.5
80.0			11.2	20.1	28.9	37.5	43.0	43.0			14.2	24.3	34.5	42.5
84.0			8.8	17.2	25.7	34.0	41.0	41.5			11.6	21.2	31.0	40.5
88.0			6.5	14.6	22.7	31.0	37.5	39.5			9.2	18.4	27.7	37.0
92.0				12.2	20.0	27.8	34.5	38.0			7.0	15.9	24.7	33.5
96.0				10.0	17.5	24.7	31.0	36.0			5.0	13.6	22.1	30.0
100.0				8.0	15.2	21.6	27.7	34.0				11.4	19.5	26.7
104.0				6.1	13.1	19.2	25.1	31.0				9.4	17.0	24.1
108.0					10.8	16.7	22.5	28.3				7.6	14.6	21.5
112.0					8.6	14.2	19.9	25.5				5.9	12.1	18.9
116.0					7.0	12.0	17.6	23.0					10.2	16.6
120.0					5.6	10.0	15.5	20.6					8.5	14.5
124.0						8.5	13.5	18.6					7.1	12.5
*** n ***	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL2DB	F 18°
120m	18m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 18°
120m	18m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5578< V181 4416

m	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0				
24.0	74.0	74.0	71.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0				
26.0	73.0	73.0	63.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0				
28.0	71.0	71.0	57.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0				
30.0	70.0	70.0	51.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0				
32.0	69.0	69.0	46.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0				
34.0	68.0	68.0	41.5	65.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0				
36.0	66.0	66.0	37.0	61.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0				
38.0	65.0	65.0	33.5	56.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0				
40.0	64.0	64.0	29.9	52.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0				
44.0	61.0	61.0	23.8	44.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0				
48.0	59.0	59.0	18.7	37.5	56.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0				
52.0	56.0	56.0	14.2	32.0	49.5	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0				
56.0	54.0	54.0	10.4	26.8	43.5	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0				
60.0	52.0	52.0	7.0	22.4	38.0	51.0	52.0	52.0	52.0	52.0				
64.0	49.5	49.5		18.6	33.0	47.5	49.5	49.5	49.5	49.5				
68.0	47.5	47.5		15.1	28.9	42.5	47.5	47.5	47.5	47.5				
72.0	46.0	46.0		12.0	25.1	38.5	45.5	46.0	46.0	46.0				
76.0	44.5	44.5		9.2	21.7	34.0	43.5	44.5	44.5	44.5				
80.0	43.0	43.0		6.7	18.6	30.5	41.5	43.0	43.0	43.0				
84.0	41.5	41.5			15.8	27.2	38.5	41.5	41.5	41.5				
88.0	39.5	40.5			13.3	24.2	35.0	39.5	40.5	40.5				
92.0	38.0	39.5			10.9	21.4	32.0	38.0	39.5	39.5				
96.0	36.0	38.5			8.8	18.9	29.0	36.0	38.5	38.5				
100.0	34.0	37.0			6.8	16.5	25.8	34.0	37.5	37.5				
104.0	31.0	35.5			5.0	14.4	23.2	31.5	36.0	37.0				
108.0	28.2	33.5				12.3	20.6	28.5	34.5	36.0				
112.0	25.3	31.5				9.9	18.0	25.7	33.0	35.5				
116.0	22.8	29.0				8.2	15.8	23.3	30.5	34.5				
120.0	20.5	26.5				6.8	13.6	20.9	28.1	34.0				
124.0	18.4	24.2				5.5	11.6	18.8	25.8	32.5				
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0				

SL2DB	F 18°
120m	18m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 32°
120m	18m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5579< V181 4421

m	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0
26.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0
28.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
30.0	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5
32.0	48.0	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5
34.0	43.5	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	44.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5
36.0	39.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	40.0	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5
38.0	35.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	36.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0
40.0	31.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	32.5	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0
44.0	25.4	40.5	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	26.3	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5
48.0	20.2	34.0	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	21.0	37.0	42.5	42.5	42.5	42.5
52.0	15.6	28.7	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5	16.4	31.0	41.0	41.0	41.0	41.0
56.0	11.7	23.9	36.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	12.4	26.3	40.0	40.0	40.0	40.0
60.0	8.2	19.7	31.0	38.5	39.0	39.0	39.0	39.0	8.8	21.9	35.0	39.0	39.0	39.0
64.0	5.1	15.9	26.7	37.5	38.0	38.0	38.0	38.0	5.7	18.0	30.5	38.0	38.0	38.0
68.0		12.6	22.8	33.0	37.0	37.0	37.0	37.0		14.6	26.3	36.5	36.5	36.5
72.0		9.6	19.3	29.1	35.0	36.0	36.0	36.0		11.5	22.6	33.5	35.5	36.0
76.0		6.9	16.2	25.4	33.0	35.0	35.0	35.0		8.7	19.3	29.8	35.0	35.0
80.0			13.3	22.1	31.0	34.5	34.5	34.5		6.2	16.3	26.3	34.0	34.5
84.0			10.7	19.2	27.6	34.0	34.0	34.0			13.5	23.2	33.0	34.0
88.0			8.3	16.4	24.5	31.5	32.5	33.5			11.0	20.2	29.5	32.5
92.0			6.1	13.9	21.7	28.6	31.5	33.0			8.7	17.6	26.4	31.0
96.0				11.6	19.1	25.8	30.0	32.5			6.6	15.1	23.7	29.4
100.0				9.4	16.7	23.0	28.9	32.0				12.9	20.9	27.9
104.0				7.5	14.3	20.4	26.4	30.0				10.7	18.3	25.4
108.0				5.6	12.0	17.9	23.7	28.2				8.8	15.8	22.7
112.0					9.7	15.4	21.0	26.3				7.0	13.3	20.0
116.0					7.8	13.0	18.6	24.0				5.3	11.1	17.6
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL2DB	F 32°
120m	18m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 32°
120m	18m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5579< V181 4421

m	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0				
26.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0				
28.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0				
30.0	49.5	49.5	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0				
32.0	48.5	48.5	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0				
34.0	47.5	47.5	46.0	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5				
36.0	46.5	46.5	41.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5				
38.0	46.0	46.0	37.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5				
40.0	45.0	45.0	34.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0				
44.0	43.5	43.5	27.6	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5				
48.0	42.5	42.5	22.2	41.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0				
52.0	41.0	41.0	17.5	35.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0				
56.0	40.0	40.0	13.4	29.9	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0				
60.0	39.0	39.0	9.8	25.3	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5				
64.0	38.0	38.0	6.6	21.2	36.0	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5				
68.0	36.5	36.5		17.6	31.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5				
72.0	36.0	36.0		14.4	27.5	35.5	36.0	36.0	36.0	36.0				
76.0	35.0	35.0		11.4	23.9	33.5	35.0	35.0	35.0	35.0				
80.0	34.5	34.5		8.8	20.7	32.0	34.5	34.5	34.5	34.5				
84.0	34.0	34.0		6.4	17.8	29.2	33.5	33.5	33.5	33.5				
88.0	33.5	33.5			15.1	26.0	32.0	33.0	33.0	33.0				
92.0	33.0	33.0			12.6	23.1	30.5	33.0	33.0	33.0				
96.0	32.5	32.5			10.4	20.5	28.6	32.5	32.5	32.5				
100.0	32.0	32.0			8.3	18.0	26.8	32.0	32.0	32.0				
104.0	30.0	31.5			6.3	15.7	24.3	30.0	31.5	31.5				
108.0	28.1	31.5				13.5	21.7	28.3	31.5	31.5				
112.0	26.1	31.0				11.0	19.1	26.4	31.0	31.0				
116.0	23.9	29.7				9.0	16.7	24.2	30.5	31.0				
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0				

SL2DB	F 32°
120m	18m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 13°
120m	24m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5580< V181 4412

m	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0
24.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0
26.0	59.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	60.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
28.0	53.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	54.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0
30.0	47.5	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	48.5	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0
32.0	42.5	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	43.5	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0
34.0	38.0	57.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	39.5	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
36.0	34.5	52.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	35.5	56.0	58.0	58.0	58.0	58.0
38.0	30.5	47.5	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	31.5	51.0	57.0	57.0	57.0	57.0
40.0	27.5	43.5	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	28.4	47.0	56.0	56.0	56.0	56.0
44.0	21.7	36.5	52.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	22.6	39.5	53.0	53.0	53.0	53.0
48.0	16.8	30.5	44.5	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	17.6	33.5	49.0	50.0	50.0	50.0
52.0	12.6	25.5	38.5	48.0	48.5	48.5	48.5	48.5	13.3	28.0	42.5	48.0	48.0	48.0
56.0	8.9	21.0	33.0	45.0	45.5	45.5	45.5	45.5	9.6	23.4	37.0	45.0	45.0	45.0
60.0	5.7	17.1	28.4	40.0	43.5	43.5	43.5	43.5	6.3	19.3	32.0	43.0	43.0	43.0
64.0		13.6	24.3	35.0	41.0	41.0	41.0	41.0		15.7	27.9	40.0	41.0	41.0
68.0		10.5	20.6	31.0	39.0	39.0	39.0	39.0		12.4	24.0	35.5	39.0	39.0
72.0		7.7	17.3	27.0	36.5	37.5	37.5	37.5		9.6	20.5	31.5	37.0	37.5
76.0		5.2	14.3	23.5	32.5	36.0	36.0	36.0		6.9	17.4	27.9	35.5	36.0
80.0			11.7	20.4	29.2	34.5	34.5	34.5			14.6	24.6	33.5	34.5
84.0			9.2	17.6	26.0	33.5	33.5	33.5			12.0	21.6	31.0	33.0
88.0			7.0	15.0	23.1	31.0	32.0	32.0			9.7	18.8	28.0	31.5
92.0				12.6	20.4	28.1	30.5	31.0			7.5	16.3	25.1	30.0
96.0				10.5	17.9	25.3	28.8	30.0			5.5	14.0	22.5	28.2
100.0				8.5	15.6	22.5	27.3	29.1				11.9	20.0	26.5
104.0				6.6	13.5	19.7	25.6	28.0				9.9	17.6	24.7
108.0					11.6	17.4	23.2	26.5				8.1	15.3	22.3
112.0					9.7	15.1	20.8	24.9				6.4	13.0	19.8
116.0					7.8	12.8	18.4	23.4					10.7	17.4
120.0					6.2	10.8	16.2	21.5					9.0	15.3
124.0						9.0	14.2	19.3					7.6	13.2
128.0						7.7	12.3	17.4					6.4	11.3
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL2DB	F 13°
120m	24m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 13°
120m	24m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5580< V181 4412

m	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0				
24.0	66.0	66.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0				
26.0	65.0	65.0	62.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0				
28.0	63.0	63.0	56.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0				
30.0	62.0	62.0	50.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0				
32.0	61.0	61.0	45.5	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0				
34.0	60.0	60.0	41.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0				
36.0	58.0	58.0	37.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0				
38.0	57.0	57.0	33.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0				
40.0	56.0	56.0	29.8	52.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0				
44.0	53.0	53.0	23.8	44.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0				
48.0	50.0	50.0	18.8	37.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5				
52.0	48.0	48.0	14.4	32.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0				
56.0	45.0	45.0	10.6	26.9	43.5	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0				
60.0	43.0	43.0	7.3	22.6	38.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0				
64.0	41.0	41.0		18.8	33.5	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0				
68.0	39.0	39.0		15.4	29.1	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0				
72.0	37.5	37.5		12.4	25.4	37.0	37.5	37.5	37.5	37.5				
76.0	36.0	36.0		9.6	22.1	34.5	36.0	36.0	36.0	36.0				
80.0	34.5	34.5		7.2	19.0	31.0	34.5	34.5	34.5	34.5				
84.0	33.0	33.0			16.2	27.6	33.0	33.0	33.0	33.0				
88.0	32.0	32.0			13.7	24.6	31.5	32.0	32.0	32.0				
92.0	31.0	31.0			11.4	21.8	29.6	31.0	31.0	31.0				
96.0	30.0	30.0			9.3	19.3	27.7	30.0	30.0	30.0				
100.0	29.1	29.1			7.3	17.0	25.8	29.1	29.1	29.1				
104.0	28.0	28.2			5.5	14.8	23.7	28.0	28.2	28.2				
108.0	26.4	27.4				12.9	21.3	26.5	27.4	27.4				
112.0	24.8	26.7				11.0	19.0	25.0	26.7	26.7				
116.0	23.3	25.9				9.0	16.6	23.5	26.0	26.0				
120.0	21.3	25.3				7.4	14.4	21.7	25.3	25.3				
124.0	19.2	24.7				6.0	12.4	19.6	24.8	24.8				
128.0	17.2	22.7					10.6	17.6	23.8	24.4				
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0				

SL2DB	F 13°	150 t	14.0 x 14.0 m	zz t yy m
120m	24m			

ISO DIN

SL2DB	F 18°
120m	24m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5581< V181 4417

m	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0
26.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
28.0	56.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	57.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0
30.0	50.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	52.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0
32.0	45.5	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	46.5	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0
34.0	41.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	42.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0
36.0	37.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	38.0	54.0	55.0	55.0	55.0	55.0
38.0	33.5	50.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	34.5	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0
40.0	30.0	46.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	31.0	49.5	52.0	52.0	52.0	52.0
44.0	24.1	39.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	24.9	42.0	49.0	49.0	49.0	49.0
48.0	19.0	33.0	46.5	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	19.8	35.5	46.5	46.5	46.5	46.5
52.0	14.7	27.6	40.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	15.4	30.0	44.5	44.5	44.5	44.5
56.0	10.9	23.0	35.0	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	11.6	25.4	39.0	42.5	42.5	42.5
60.0	7.6	19.0	30.5	40.0	40.5	40.5	40.5	40.5	8.3	21.2	34.0	40.5	40.5	40.5
64.0		15.4	26.1	37.0	39.0	39.0	39.0	39.0	5.3	17.5	29.7	39.0	39.0	39.0
68.0		12.2	22.4	32.5	37.0	37.0	37.0	37.0		14.2	25.8	37.0	37.0	37.0
72.0		9.3	19.0	28.6	35.5	35.5	35.5	35.5		11.2	22.2	33.0	35.5	35.5
76.0		6.8	15.9	25.1	33.0	34.5	34.5	34.5		8.5	19.0	29.5	34.5	34.5
80.0			13.2	22.0	30.5	33.5	33.5	33.5		6.1	16.1	26.1	33.0	33.5
84.0			10.7	19.1	27.5	32.0	32.0	32.0			13.5	23.0	32.0	32.0
88.0			8.4	16.4	24.5	31.0	31.0	31.0			11.1	20.2	29.4	31.0
92.0			6.3	14.0	21.7	28.3	29.9	30.0			8.8	17.6	26.4	29.6
96.0				11.7	19.2	25.8	28.8	29.4			6.8	15.3	23.7	28.3
100.0				9.7	16.8	23.3	27.8	28.6				13.1	21.2	26.9
104.0				7.8	14.6	20.7	26.7	27.7				11.0	18.7	25.6
108.0				6.0	12.6	18.4	24.3	26.5				9.2	16.4	23.2
112.0					10.6	16.1	21.8	25.2				7.4	14.1	20.8
116.0					8.6	13.8	19.4	23.9				5.8	11.8	18.4
120.0					6.9	11.6	17.1	22.3					9.8	16.1
124.0					5.5	9.7	15.0	20.1					8.2	14.0
128.0						8.3	13.0	18.1					6.9	12.0
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL2DB	F 18°	150 t	14.0 x 14.0 m	zz t yy m
120m	24m			

ISO DIN

SL2DB	F 18°
120m	24m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5581< V181 4417

m	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0					
26.0	60.0	60.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0					
28.0	59.0	59.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0					
30.0	58.0	58.0	53.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0					
32.0	57.0	57.0	48.5	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0					
34.0	56.0	56.0	43.5	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0					
36.0	55.0	55.0	39.5	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0					
38.0	53.0	53.0	35.5	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0					
40.0	52.0	52.0	32.5	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0					
44.0	49.0	49.0	26.2	46.5	48.5	49.0	49.0	49.0	49.0					
48.0	46.5	46.5	21.0	39.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5					
52.0	44.5	44.5	16.5	34.0	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5					
56.0	42.5	42.5	12.6	29.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0					
60.0	40.5	40.5	9.2	24.6	40.0	40.5	40.5	40.5	40.5					
64.0	39.0	39.0	6.2	20.7	35.0	38.5	38.5	38.5	38.5					
68.0	37.0	37.0		17.2	31.0	37.0	37.0	37.0	37.0					
72.0	35.5	35.5		14.1	27.1	35.5	35.5	35.5	35.5					
76.0	34.5	34.5		11.3	23.7	33.5	34.5	34.5	34.5					
80.0	33.5	33.5		8.7	20.5	31.5	33.0	33.0	33.0					
84.0	32.0	32.0		6.4	17.7	29.0	32.0	32.0	32.0					
88.0	31.0	31.0			15.1	26.0	31.0	31.0	31.0					
92.0	30.0	30.0			12.7	23.2	29.4	30.0	30.0					
96.0	29.4	29.4			10.5	20.6	27.8	29.4	29.4					
100.0	28.6	28.6			8.5	18.2	26.3	28.6	28.6					
104.0	27.7	27.7			6.6	16.0	24.8	27.7	27.7					
108.0	26.4	27.1				13.9	22.4	26.6	27.1					
112.0	25.1	26.5				12.0	20.0	25.4	26.5					
116.0	23.7	25.8				10.0	17.5	24.2	25.9					
120.0	22.1	25.3				8.1	15.3	22.6	25.3					
124.0	20.0	24.9				6.6	13.2	20.3	24.9					
128.0	17.9	23.3				5.4	11.2	18.2	24.1					
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0					
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0					
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0					

SL2DB	F 18°
120m	24m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 30°
120m	24m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5582< V181 4422

m	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0
30.0	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5
32.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0
34.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0
36.0	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5
38.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5
40.0	33.5	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	34.5	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0
44.0	27.5	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	28.3	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0
48.0	22.1	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	22.9	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5
52.0	17.5	30.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	18.2	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5
56.0	13.5	25.6	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	14.2	28.0	31.5	31.5	31.5	31.5
60.0	9.9	21.3	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5	10.6	23.6	30.5	30.5	30.5	30.5
64.0	6.8	17.5	28.3	29.7	29.7	29.7	29.7	29.7	7.4	19.7	29.4	29.6	29.6	29.6
68.0		14.2	24.4	28.9	28.9	28.9	28.9	28.9		16.2	27.8	28.8	28.8	28.8
72.0		11.1	20.8	28.1	28.1	28.1	28.1	28.1		13.0	24.0	28.0	28.0	28.0
76.0		8.4	17.6	26.8	27.3	27.3	27.3	27.3		10.2	20.7	27.1	27.3	27.3
80.0		5.9	14.7	23.5	26.8	26.8	26.8	26.8		7.6	17.6	25.6	26.8	26.8
84.0			12.1	20.5	26.2	26.3	26.3	26.3		5.3	14.9	24.1	26.2	26.2
88.0			9.6	17.7	25.6	25.7	25.7	25.7			12.3	21.5	25.7	25.7
92.0			7.4	15.1	22.9	24.8	25.2	25.2			10.0	18.8	24.6	25.2
96.0			5.4	12.8	20.2	23.5	24.8	24.8			7.8	16.3	22.8	24.8
100.0				10.6	17.8	22.2	24.4	24.4			5.8	14.0	21.0	24.4
104.0				8.6	15.5	20.9	24.0	24.0				11.9	19.2	24.0
108.0				6.7	13.3	19.1	23.0	23.7				9.9	17.1	22.9
112.0				5.0	11.2	16.8	21.2	23.4				8.1	14.8	20.8
116.0					9.2	14.4	19.4	23.1				6.3	12.4	18.7
120.0					7.3	12.1	17.5	22.7					10.2	16.6
124.0					5.8	10.1	15.4	20.5					8.7	14.4
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL2DB	F 30°
120m	24m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 30°
120m	24m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5582< V181 4422

m	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0					
30.0	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5					
32.0	39.0	39.0	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5					
34.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0					
36.0	37.5	37.5	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0					
38.0	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5					
40.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0					
44.0	35.0	35.0	29.6	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5					
48.0	33.5	33.5	24.1	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5					
52.0	32.5	32.5	19.3	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5					
56.0	31.5	31.5	15.2	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5					
60.0	30.5	30.5	11.5	26.9	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5					
64.0	29.6	29.6	8.3	22.8	29.5	29.5	29.5	29.5	29.5					
68.0	28.8	28.8	5.4	19.2	28.8	28.8	28.8	28.8	28.8					
72.0	28.0	28.0		15.9	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0					
76.0	27.3	27.3		12.9	25.3	27.3	27.3	27.3	27.3					
80.0	26.8	26.8		10.2	22.1	26.7	26.7	26.7	26.7					
84.0	26.2	26.2		7.8	19.1	26.2	26.2	26.2	26.2					
88.0	25.7	25.7		5.5	16.4	25.7	25.7	25.7	25.7					
92.0	25.2	25.2			13.9	24.3	25.2	25.2	25.2					
96.0	24.8	24.8			11.6	21.6	24.8	24.8	24.8					
100.0	24.4	24.4			9.5	19.1	24.4	24.4	24.4					
104.0	24.0	24.0			7.5	16.8	24.0	24.0	24.0					
108.0	23.7	23.7			5.6	14.7	22.8	23.7	23.7					
112.0	23.3	23.5				12.7	20.4	23.5	23.5					
116.0	23.0	23.4				10.6	18.1	23.3	23.4					
120.0	22.5	23.2				8.5	15.7	22.9	23.2					
124.0	20.4	23.2				7.0	13.6	20.7	23.2					
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3					
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0					
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0					
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0					

SL2DB	F 30°
120m	24m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 12°
120m	30m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5583< V181 4413

m	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0
26.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0
28.0	54.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	55.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0
30.0	48.5	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	50.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
32.0	44.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	45.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0
34.0	39.5	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	40.5	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0
36.0	36.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	37.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0
38.0	32.0	49.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	33.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
40.0	29.0	45.0	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	29.9	48.0	48.5	48.5	48.5	48.5
44.0	23.3	38.0	46.5	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	24.1	41.0	46.5	46.5	46.5	46.5
48.0	18.4	32.0	44.0	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	19.2	35.0	44.0	44.0	44.0	44.0
52.0	14.2	27.0	40.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	15.0	29.5	41.5	41.5	41.5	41.5
56.0	10.6	22.6	34.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	11.3	24.9	38.5	39.0	39.0	39.0
60.0	7.4	18.6	29.9	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	8.0	20.8	33.5	37.0	37.0	37.0
64.0		15.2	25.8	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5	5.1	17.2	29.4	35.0	35.0	35.0
68.0		12.0	22.1	32.0	33.5	33.5	33.5	33.5		14.0	25.5	33.5	33.5	33.5
72.0		9.3	18.8	28.4	32.0	32.0	32.0	32.0		11.1	22.1	31.5	31.5	31.5
76.0		6.7	15.9	25.0	30.0	30.5	30.5	30.5		8.5	18.9	29.3	30.5	30.5
80.0			13.2	21.9	28.5	29.2	29.2	29.2		6.2	16.1	26.0	29.1	29.1
84.0			10.7	19.1	26.8	28.0	28.0	28.0			13.5	23.0	27.9	27.9
88.0			8.5	16.5	24.5	26.8	26.8	26.8			11.1	20.2	26.8	26.8
92.0			6.4	14.1	21.8	25.4	25.7	25.7			9.0	17.7	25.2	25.7
96.0				11.9	19.3	23.7	24.9	24.9			7.0	15.4	23.1	24.8
100.0				9.9	17.0	22.1	24.0	24.0			5.1	13.2	21.0	24.0
104.0				8.0	14.9	20.4	23.1	23.1				11.3	18.9	23.1
108.0				6.3	12.6	18.7	22.2	22.3				9.4	16.7	22.2
112.0					10.9	16.6	20.6	21.6				7.7	14.7	20.3
116.0					9.2	14.4	18.9	21.0				6.1	12.6	18.4
120.0					7.5	12.2	17.3	20.4					10.5	16.5
124.0					5.9	10.2	15.6	19.7					8.6	14.6
128.0						8.7	13.6	18.4					7.3	12.7
132.0						7.4	11.8	16.7					6.1	10.9
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL2DB	F 12°
120m	30m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 12°
120m	30m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5583< V181 4413

m	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0					
26.0	57.0	57.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0					
28.0	56.0	56.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0					
30.0	55.0	55.0	52.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0					
32.0	53.0	53.0	46.5	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0					
34.0	52.0	52.0	42.5	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0					
36.0	51.0	51.0	38.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5					
38.0	50.0	50.0	34.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5					
40.0	48.5	48.5	31.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5					
44.0	46.5	46.5	25.4	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5					
48.0	44.0	44.0	20.4	39.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0					
52.0	41.5	41.5	16.1	33.5	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0					
56.0	39.0	39.0	12.3	28.5	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0					
60.0	37.0	37.0	8.9	24.2	36.5	37.0	37.0	37.0	37.0					
64.0	35.0	35.0	6.0	20.4	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0					
68.0	33.5	33.5		17.0	30.5	33.5	33.5	33.5	33.5					
72.0	31.5	31.5		14.0	26.9	31.5	31.5	31.5	31.5					
76.0	30.5	30.5		11.2	23.5	30.0	30.0	30.0	30.0					
80.0	29.1	29.1		8.7	20.5	29.1	29.1	29.1	29.1					
84.0	27.9	27.9		6.4	17.7	27.9	27.9	27.9	27.9					
88.0	26.8	26.8			15.2	26.0	26.7	26.7	26.7					
92.0	25.7	25.7			12.8	23.2	25.7	25.7	25.7					
96.0	24.8	24.8			10.7	20.7	24.8	24.8	24.8					
100.0	24.0	24.0			8.7	18.3	24.0	24.0	24.0					
104.0	23.1	23.1			6.9	16.2	23.1	23.1	23.1					
108.0	22.2	22.2			5.2	14.1	22.2	22.3	22.3					
112.0	21.6	21.6				12.3	20.1	21.7	21.7					
116.0	21.0	21.0				10.5	18.0	21.0	21.1					
120.0	20.4	20.4				8.7	15.9	20.4	20.4					
124.0	19.6	19.9				7.1	13.8	19.7	19.9					
128.0	18.3	19.4				5.8	11.8	18.5	19.4					
132.0	16.6	19.0					10.1	16.9	19.0					
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0					
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0					
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0					

SL2DB	F 12°
120m	30m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 16°
120m	30m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5584< V181 4418

m	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0
28.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
30.0	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0
32.0	46.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	47.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0
34.0	41.5	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	42.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5
36.0	37.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	38.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5
38.0	34.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	35.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0
40.0	30.5	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	31.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5
44.0	24.8	39.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	25.6	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5
48.0	19.8	33.5	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	20.6	36.0	38.0	38.0	38.0	38.0
52.0	15.5	28.3	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	16.2	31.0	36.5	36.5	36.5	36.5
56.0	11.7	23.7	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	12.4	26.1	34.5	34.5	34.5	34.5
60.0	8.4	19.7	31.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	9.0	21.9	32.5	32.5	32.5	32.5
64.0	5.5	16.1	26.8	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	6.1	18.2	30.5	31.5	31.5	31.5
68.0		12.9	23.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0		14.9	26.4	30.0	30.0	30.0
72.0		10.1	19.7	28.7	28.7	28.7	28.7	28.7		12.0	22.9	28.6	28.6	28.6
76.0		7.5	16.6	25.8	27.4	27.4	27.4	27.4		9.3	19.7	27.2	27.4	27.4
80.0		5.2	13.9	22.6	26.4	26.4	26.4	26.4		6.9	16.8	25.5	26.4	26.4
84.0			11.4	19.7	25.5	25.5	25.5	25.5			14.2	23.7	25.4	25.4
88.0			9.1	17.1	24.5	24.5	24.5	24.5			11.7	20.9	24.5	24.5
92.0			7.0	14.6	22.3	23.5	23.6	23.6			9.5	18.3	23.5	23.5
96.0			5.0	12.4	19.8	22.3	22.9	22.9			7.5	15.9	21.9	22.9
100.0				10.3	17.5	21.2	22.2	22.2			5.6	13.7	20.2	22.2
104.0				8.4	15.3	20.0	21.5	21.5				11.7	18.6	21.5
108.0				6.7	13.1	18.8	20.9	20.9				9.8	17.0	20.8
112.0				5.0	11.2	16.9	19.7	20.3				8.0	15.0	19.5
116.0					9.5	14.7	18.4	19.9				6.4	13.0	18.0
120.0					7.8	12.5	17.1	19.4					10.9	16.4
124.0					6.2	10.4	15.8	18.9					8.9	14.9
128.0						9.0	13.9	18.2					7.5	13.0
132.0						7.6	12.0	16.9					6.3	11.1
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL2DB	F 16°
120m	30m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 16°
120m	30m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5584< V181 4418

m	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0					
28.0	50.0	50.0	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5					
30.0	49.0	49.0	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5					
32.0	48.0	48.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0					
34.0	46.5	46.5	44.5	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0					
36.0	45.5	45.5	40.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0					
38.0	44.0	44.0	36.5	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5					
40.0	42.5	42.5	33.0	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5					
44.0	40.5	40.5	26.9	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0					
48.0	38.0	38.0	21.8	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0					
52.0	36.5	36.5	17.3	34.5	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0					
56.0	34.5	34.5	13.4	29.6	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5					
60.0	32.5	32.5	10.0	25.2	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5					
64.0	31.5	31.5	7.0	21.4	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0					
68.0	30.0	30.0		17.9	29.9	29.9	29.9	29.9	29.9					
72.0	28.6	28.6		14.8	27.7	28.6	28.6	28.6	28.6					
76.0	27.4	27.4		12.0	24.3	27.3	27.3	27.3	27.3					
80.0	26.4	26.4		9.4	21.2	26.4	26.4	26.4	26.4					
84.0	25.4	25.4		7.1	18.4	25.4	25.4	25.4	25.4					
88.0	24.5	24.5		5.0	15.8	24.5	24.5	24.5	24.5					
92.0	23.5	23.5			13.4	23.5	23.5	23.5	23.5					
96.0	22.9	22.9			11.2	21.2	22.9	22.9	22.9					
100.0	22.2	22.2			9.2	18.8	22.2	22.2	22.2					
104.0	21.5	21.5			7.3	16.6	21.5	21.5	21.5					
108.0	20.8	20.8			5.6	14.5	20.8	20.8	20.8					
112.0	20.3	20.3				12.6	19.4	20.3	20.3					
116.0	19.9	19.9				10.9	17.6	19.9	19.9					
120.0	19.4	19.4				9.2	15.8	19.4	19.4					
124.0	18.9	18.9				7.4	14.0	18.9	18.9					
128.0	18.1	18.6				6.1	12.1	18.4	18.6					
132.0	16.7	18.1					10.3	17.2	18.1					
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3					
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0					
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0					
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0					

SL2DB	F 16°
120m	30m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 28°
120m	30m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5585< V181 4423

m	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0
34.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0
36.0	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5
38.0	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5
40.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
44.0	28.9	28.9	28.9	28.9	28.9	28.9	28.9	28.9	28.8	28.8	28.8	28.8	28.8	28.8
48.0	23.5	27.8	27.8	27.8	27.8	27.8	27.8	27.8	24.3	27.7	27.7	27.7	27.7	27.7
52.0	18.9	26.7	26.7	26.7	26.7	26.7	26.7	26.7	19.6	26.6	26.6	26.6	26.6	26.6
56.0	14.8	25.7	25.7	25.7	25.7	25.7	25.7	25.7	15.5	25.7	25.7	25.7	25.7	25.7
60.0	11.2	22.6	24.8	24.8	24.8	24.8	24.8	24.8	11.9	24.7	24.7	24.7	24.7	24.7
64.0	8.1	18.8	23.9	23.9	23.9	23.9	23.9	23.9	8.7	20.9	23.8	23.9	23.9	23.9
68.0	5.3	15.4	23.0	23.1	23.1	23.1	23.1	23.1	5.8	17.3	23.1	23.2	23.2	23.2
72.0		12.3	21.9	22.4	22.4	22.4	22.4	22.4		14.2	22.4	22.4	22.4	22.4
76.0		9.6	18.7	21.7	21.7	21.7	21.7	21.7		11.3	21.7	21.7	21.7	21.7
80.0		7.1	15.8	20.9	21.0	21.0	21.0	21.0		8.8	18.7	21.0	21.0	21.0
84.0			13.1	19.6	20.5	20.5	20.5	20.5		6.4	15.9	20.5	20.5	20.5
88.0			10.7	18.3	20.0	20.0	20.0	20.0			13.4	20.0	20.0	20.0
92.0			8.5	16.1	19.5	19.5	19.5	19.5			11.0	19.5	19.5	19.5
96.0			6.4	13.8	18.8	19.0	19.0	19.0			8.9	17.3	18.9	19.0
100.0				11.6	17.1	18.7	18.7	18.7			6.8	15.0	18.2	18.7
104.0				9.6	15.4	18.4	18.4	18.4			5.0	12.8	17.5	18.3
108.0				7.7	13.7	18.0	18.0	18.0				10.8	16.7	18.0
112.0				5.9	12.0	17.5	17.5	17.5				9.0	15.9	17.5
116.0					10.3	15.4	15.9	15.9				7.2	13.8	15.8
120.0					8.6	13.3	14.2	14.4				5.6	11.7	14.1
124.0					6.9	11.1	12.6	12.8					9.6	12.3
128.0					5.4	9.4	10.8	10.9					8.0	10.5
132.0						7.9	9.2	9.3					6.7	9.0
*** n ***	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL2DB	F 28°
120m	30m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 28°
120m	30m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5585< V181 4423

m	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0
34.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0
36.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0
38.0	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5
40.0	29.9	29.9	29.9	29.9	29.9	29.9
44.0	28.7	28.7	28.7	28.7	28.7	28.7
48.0	25.5	27.6	27.6	27.6	27.6	27.6
52.0	20.7	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5
56.0	16.5	25.6	25.6	25.6	25.6	25.6
60.0	12.8	24.8	24.8	24.8	24.8	24.8
64.0	9.6	23.9	23.9	23.9	23.9	23.9
68.0	6.7	20.3	23.1	23.1	23.1	23.1
72.0		17.0	22.4	22.4	22.4	22.4
76.0		14.0	21.7	21.7	21.7	21.7
80.0		11.3	20.8	21.0	21.0	21.0
84.0		8.9	19.4	20.5	20.5	20.5
88.0		6.6	17.4	20.0	20.0	20.0
92.0			14.9	19.5	19.5	19.5
96.0			12.6	18.8	19.0	19.0
100.0			10.4	17.6	18.7	18.7
104.0			8.5	16.3	18.3	18.3
108.0			6.6	15.0	18.0	18.0
112.0				13.6	17.5	17.5
116.0				11.7	15.8	15.9
120.0				9.9	14.0	14.4
124.0				8.0	12.3	12.8
128.0				6.5	10.3	10.9
132.0				5.2	8.6	9.1
*** n ***	2	2	2	2	2	2
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL2DB	F 28°
120m	30m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 10°
120m	36m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5586< V181 4414

m	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0
26.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	49.5	49.5	49.5	49.5
28.0	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	48.5	48.5	48.5	48.5
30.0	48.0	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	47.5	47.5	47.5	47.5
32.0	43.5	48.0	48.0	48.0	48.0	44.5	47.0	47.0	47.0	47.0	46.0	46.0	46.0	46.0
34.0	39.5	47.0	47.0	47.0	47.0	40.5	46.0	46.0	46.0	46.0	42.0	45.0	45.0	45.0
36.0	35.5	46.0	46.0	46.0	46.0	36.5	45.0	45.0	45.0	45.0	38.0	44.0	44.0	44.0
38.0	32.0	45.0	45.0	45.0	45.0	33.0	44.0	44.0	44.0	44.0	34.5	43.0	43.0	43.0
40.0	28.8	43.5	44.0	44.0	44.0	29.7	43.0	43.0	43.0	43.0	31.0	42.0	42.0	42.0
44.0	23.2	38.0	41.0	41.0	41.0	24.1	40.5	40.5	40.5	40.5	25.3	40.0	40.0	40.0
48.0	18.4	32.0	38.5	38.5	38.5	19.2	34.5	38.5	38.5	38.5	20.4	38.0	38.0	38.0
52.0	14.3	27.0	36.5	36.5	36.5	15.0	29.5	36.5	36.5	36.5	16.1	33.5	36.0	36.0
56.0	10.7	22.6	34.5	34.5	34.5	11.4	25.0	34.0	34.0	34.0	12.4	28.5	34.0	34.0
60.0	7.5	18.7	29.9	32.0	32.0	8.2	20.9	32.0	32.0	32.0	9.1	24.2	32.0	32.0
64.0		15.3	25.9	30.5	30.5	5.3	17.4	29.4	30.0	30.0	6.2	20.5	30.0	30.0
68.0		12.2	22.3	28.8	28.8		14.2	25.6	28.7	28.7		17.2	28.6	28.7
72.0		9.5	19.0	27.2	27.2		11.3	22.2	27.1	27.1		14.1	27.0	27.1
76.0		7.0	16.1	25.1	25.7		8.8	19.1	25.6	25.6		11.4	23.7	25.6
80.0			13.4	22.1	24.5		6.4	16.3	24.1	24.5		9.0	20.7	24.4
84.0			11.0	19.3	23.5			13.7	22.6	23.4		6.7	17.9	23.4
88.0			8.7	16.7	22.4			11.4	20.5	22.4			15.4	22.3
92.0			6.7	14.3	21.3			9.3	18.0	21.3			13.1	21.3
96.0				12.2	19.5			7.3	15.7	19.4			11.0	19.4
100.0				10.2	16.9			5.4	13.5	16.7			9.0	16.7
104.0				8.3	14.3				11.5	14.1			7.2	14.1
108.0				6.6	11.7				9.7	11.4			5.5	11.4
112.0				5.0	9.1				8.0	8.8				8.8
116.0					6.6				6.1	6.4				6.4
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL2DB	F 10°
120m	36m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 14°
120m	36m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5587< V181 4419

m	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0
28.0		44.5	44.5	44.5	44.5		44.5	44.5	44.5				
30.0	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	42.5	42.5	42.5	42.5
32.0	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	41.5	41.5	41.5	41.5
34.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	40.5	40.5	40.5	40.5
36.0	37.5	40.0	40.0	40.0	40.0	38.5	40.0	40.0	40.0	39.5	39.5	39.5	39.5
38.0	34.0	39.0	39.0	39.0	39.0	35.0	38.5	38.5	38.5	36.5	38.0	38.0	38.0
40.0	30.5	37.5	37.5	37.5	37.5	31.5	37.5	37.5	37.5	33.0	37.0	37.0	37.0
44.0	25.0	35.5	35.5	35.5	35.5	25.8	35.5	35.5	35.5	27.1	35.0	35.0	35.0
48.0	20.0	33.5	33.5	33.5	33.5	20.8	33.0	33.0	33.0	22.0	33.0	33.0	33.0
52.0	15.8	28.5	31.5	31.5	31.5	16.5	31.0	31.5	31.5	17.6	31.5	31.5	31.5
56.0	12.1	24.0	29.8	29.8	29.8	12.7	26.3	29.7	29.7	13.7	29.7	29.7	29.7
60.0	8.8	20.0	28.2	28.2	28.2	9.4	22.2	28.1	28.1	10.4	25.5	28.1	28.1
64.0	5.9	16.5	26.6	26.7	26.7	6.5	18.5	26.6	26.6	7.4	21.7	26.5	26.5
68.0		13.3	23.3	25.5	25.5		15.3	25.4	25.4		18.2	25.3	25.4
72.0		10.5	20.0	24.3	24.3		12.3	23.2	24.3		15.1	24.2	24.2
76.0		7.9	17.0	23.1	23.1		9.7	20.0	23.1		12.4	23.0	23.0
80.0		5.6	14.3	21.7	21.9		7.3	17.2	21.8		9.8	21.5	21.8
84.0			11.8	20.0	20.5		5.1	14.5	20.4		7.5	18.7	20.4
88.0			9.5	17.4	19.1			12.1	19.1		5.4	16.2	19.0
92.0			7.4	15.0	17.7			9.9	17.7			13.8	17.6
96.0			5.5	12.8	16.2			7.9	16.1			11.6	16.1
100.0				10.8	13.2			6.0	13.2			9.6	13.1
104.0				8.9	10.3				10.2			7.7	10.2
108.0				6.6	7.3				7.3			6.0	7.2
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL2DB	F 14°
120m	36m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 26°
120m	36m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5588< V181 4424

m	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0							
36.0	29.8	29.8	29.8	29.8	29.8	29.7	29.7							
38.0	29.1	29.1	29.1	29.1	29.1	29.0	29.0							
40.0	28.5	28.5	28.5	28.4	28.4	28.3	28.3							
44.0	27.2	27.2	27.2	27.1	27.1	27.0	27.0							
48.0	25.5	26.0	26.0	25.9	25.9	25.8	25.8							
52.0	20.9	24.9	24.9	21.6	24.8	22.7	24.7							
56.0	16.8	23.7	23.7	17.5	23.6	18.5	23.5							
60.0	13.2	21.9	21.9	13.9	21.8	14.8	21.7							
64.0	10.1	20.1	20.1	10.7	19.9	11.6	19.8							
68.0	7.2	17.3	18.2	7.8	18.1	8.7	18.0							
72.0		14.2	15.8	5.2	15.7	6.0	15.5							
76.0		11.5	13.2		13.1		12.9							
80.0		8.9	10.6		10.5		10.4							
84.0		6.6	8.2		8.0		7.9							
88.0			6.0		5.9		5.8							
*** n ***	2	2	2	2	2	2	2							
yy	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	18.0	18.0							
zz	0.0	50.0	100.0	0.0	50.0	0.0	50.0							
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0							

SL2DB	F 26°
120m	36m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 11°
126m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5589< V181 4510

m	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0
20.0	77.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	79.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0
22.0	68.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	70.0	94.0	94.0	94.0	94.0	94.0
24.0	61.0	86.0	94.0	94.0	94.0	94.0	94.0	94.0	62.0	91.0	93.0	93.0	93.0	93.0
26.0	54.0	77.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0	55.0	82.0	91.0	91.0	91.0	91.0
28.0	48.0	70.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0	49.0	74.0	90.0	90.0	90.0	90.0
30.0	42.5	63.0	84.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	43.5	68.0	89.0	89.0	89.0	89.0
32.0	37.5	58.0	77.0	89.0	89.0	89.0	89.0	89.0	39.0	61.0	84.0	87.0	87.0	87.0
34.0	33.5	52.0	71.0	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0	34.5	56.0	77.0	86.0	86.0	86.0
36.0	29.6	47.5	65.0	83.0	86.0	86.0	86.0	86.0	30.5	51.0	71.0	84.0	84.0	84.0
38.0	26.1	43.0	60.0	77.0	84.0	84.0	84.0	84.0	27.1	46.5	66.0	83.0	83.0	83.0
40.0	22.9	39.5	56.0	72.0	82.0	83.0	83.0	83.0	23.8	42.5	61.0	80.0	81.0	81.0
44.0	17.3	32.5	47.5	62.0	77.0	80.0	80.0	80.0	18.1	35.5	52.0	70.0	79.0	79.0
48.0	12.5	26.5	40.5	54.0	68.0	77.0	77.0	77.0	13.3	29.2	45.0	61.0	76.0	76.0
52.0	8.4	21.4	34.5	47.5	60.0	73.0	74.0	74.0	9.1	23.9	39.0	54.0	68.0	73.0
56.0		17.0	29.2	41.5	53.0	66.0	71.0	71.0	5.5	19.4	33.0	47.0	61.0	69.0
60.0		13.1	24.6	36.0	47.5	59.0	67.0	68.0		15.4	28.4	41.5	54.0	66.0
64.0		9.7	20.5	31.5	42.0	53.0	64.0	65.0		11.8	24.1	36.5	48.5	61.0
68.0		6.7	16.9	27.1	37.5	47.5	58.0	61.0		8.7	20.3	32.0	43.5	55.0
72.0			13.7	23.4	33.0	43.0	52.0	58.0		5.8	16.9	28.0	39.0	50.0
76.0			10.7	20.0	29.2	38.5	47.5	54.0			13.8	24.4	35.0	45.5
80.0			8.1	16.9	25.8	34.5	43.0	50.0			11.1	21.1	31.0	41.0
84.0			5.7	14.2	22.6	31.0	39.0	46.0			8.5	18.2	27.8	37.5
88.0				11.6	19.7	27.8	35.5	42.0			6.2	15.5	24.7	34.0
92.0				9.3	17.1	24.9	32.0	38.5				13.0	21.8	30.5
96.0				7.2	14.7	21.6	28.1	34.5				10.7	19.2	26.9
100.0				5.3	12.5	18.9	25.3	31.5				8.7	16.7	24.1
104.0					10.4	16.3	22.6	28.4				6.7	14.2	21.4
108.0					8.3	13.8	19.9	25.6				5.0	11.6	18.8
112.0					6.3	11.4	17.3	22.9					9.4	16.2
116.0						9.5	15.1	20.5					7.9	14.0
120.0						7.9	12.9	18.3					6.5	11.9
*** n ***	5	6	6	6	6	6	6	6	5	6	6	6	6	6
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL2DB	F 11°	150 t	14.0 x 14.0 m	zz t yy m
126m	12m			

ISO DIN

SL2DB	F 11°
126m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5589< V181 4510

m	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0				
20.0	95.0	95.0	82.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0				
22.0	94.0	94.0	72.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0				
24.0	93.0	93.0	64.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0				
26.0	91.0	91.0	57.0	89.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0				
28.0	90.0	90.0	51.0	81.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0				
30.0	89.0	89.0	45.5	74.0	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0				
32.0	87.0	87.0	40.5	67.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0				
34.0	86.0	86.0	36.0	62.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0				
36.0	84.0	84.0	32.0	56.0	81.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0				
38.0	83.0	83.0	28.6	52.0	75.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0				
40.0	81.0	81.0	25.2	47.5	69.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0				
44.0	79.0	79.0	19.4	40.0	60.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0				
48.0	76.0	76.0	14.5	33.5	52.0	71.0	74.0	74.0	74.0	74.0				
52.0	73.0	73.0	10.2	27.8	45.5	63.0	71.0	71.0	71.0	71.0				
56.0	70.0	70.0	6.5	23.0	39.5	56.0	68.0	69.0	69.0	69.0				
60.0	67.0	67.0		18.7	34.0	49.5	64.0	66.0	66.0	66.0				
64.0	64.0	64.0		15.0	29.6	44.0	59.0	63.0	63.0	63.0				
68.0	61.0	62.0		11.7	25.5	39.5	53.0	60.0	61.0	61.0				
72.0	57.0	60.0		8.7	21.8	35.0	48.0	57.0	59.0	59.0				
76.0	53.0	59.0		6.0	18.5	31.0	43.5	54.0	57.0	58.0				
80.0	50.0	57.0			15.5	27.4	39.5	50.0	56.0	56.0				
84.0	46.0	53.0			12.8	24.2	35.5	46.5	53.0	55.0				
88.0	42.0	49.5			10.3	21.2	32.0	42.5	49.5	53.0				
92.0	38.0	45.5			8.1	18.5	29.0	39.0	46.5	52.0				
96.0	34.5	41.5			6.0	16.1	25.8	35.0	43.5	51.0				
100.0	31.0	38.5				13.8	23.0	31.5	40.0	48.5				
104.0	28.3	35.0				11.7	20.4	28.9	37.0	45.0				
108.0	25.5	32.0				9.7	17.8	26.0	34.0	41.5				
112.0	22.7	29.2				7.6	15.3	23.2	30.5	38.0				
116.0	20.4	26.6				6.2	13.1	20.8	28.1	35.5				
120.0	18.2	24.2					11.1	18.5	25.7	32.5				
*** n ***	6	6	5	6	6	6	6	6	6	6				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0				

SL2DB	F 11°
126m	12m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 16°
126m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5590< V181 4515

m	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0
20.0	79.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	81.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0
22.0	70.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	72.0	89.0	89.0	89.0	89.0	89.0
24.0	62.0	87.0	89.0	89.0	89.0	89.0	89.0	89.0	63.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0
26.0	55.0	79.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	56.0	83.0	86.0	86.0	86.0	86.0
28.0	49.0	71.0	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0	50.0	76.0	85.0	85.0	85.0	85.0
30.0	43.5	65.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	45.0	69.0	84.0	84.0	84.0	84.0
32.0	39.0	59.0	78.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	40.0	63.0	83.0	83.0	83.0	83.0
34.0	34.5	53.0	72.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	35.5	57.0	78.0	81.0	81.0	81.0
36.0	30.5	48.5	66.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0	31.5	52.0	72.0	80.0	80.0	80.0
38.0	27.0	44.0	61.0	78.0	80.0	80.0	80.0	80.0	28.0	47.5	67.0	78.0	78.0	78.0
40.0	23.8	40.0	57.0	73.0	78.0	78.0	78.0	78.0	24.7	43.5	62.0	76.0	77.0	77.0
44.0	18.0	33.0	48.0	63.0	75.0	76.0	76.0	76.0	18.9	36.0	53.0	70.0	75.0	75.0
48.0	13.2	27.2	41.0	55.0	69.0	73.0	73.0	73.0	14.0	29.9	46.0	62.0	72.0	72.0
52.0	9.0	22.0	35.0	48.0	61.0	70.0	70.0	70.0	9.8	24.6	39.5	54.0	69.0	69.0
56.0	5.4	17.6	29.7	42.0	54.0	65.0	68.0	68.0	6.1	19.9	34.0	47.5	62.0	67.0
60.0		13.6	25.1	36.5	48.0	59.0	65.0	65.0		15.9	28.9	42.0	55.0	64.0
64.0		10.2	21.0	32.0	42.5	53.0	63.0	63.0		12.3	24.6	37.0	49.0	62.0
68.0		7.1	17.3	27.5	38.0	48.0	58.0	60.0		9.1	20.7	32.5	44.0	56.0
72.0			14.1	23.8	33.5	43.0	53.0	57.0		6.2	17.3	28.4	39.5	50.0
76.0			11.1	20.3	29.6	39.0	48.0	53.0			14.2	24.7	35.5	46.0
80.0			8.4	17.3	26.1	35.0	43.5	50.0			11.4	21.4	31.5	41.5
84.0			6.0	14.5	22.9	31.5	39.5	46.5			8.8	18.4	28.1	37.5
88.0				11.9	20.0	28.1	36.0	42.5			6.5	15.7	24.9	34.0
92.0				9.6	17.3	25.1	32.0	38.5				13.2	22.1	31.0
96.0				7.4	14.9	21.9	28.5	34.5				10.9	19.5	27.2
100.0				5.4	12.6	19.1	25.4	31.5				8.8	16.9	24.3
104.0					10.6	16.5	22.8	28.6				6.9	14.4	21.6
108.0					8.6	14.0	20.1	25.8				5.1	11.9	19.0
112.0					6.6	11.5	17.4	23.0					9.5	16.4
116.0					5.1	9.6	15.2	20.6					7.9	14.2
120.0						8.0	13.0	18.4					6.5	12.0
*** n ***	5	6	6	6	6	6	6	6	5	6	6	6	6	6
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL2DB	F 16°
126m	12m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 16°
126m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5590< V181 4515

m	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0				
20.0	90.0	90.0		88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0				
22.0	89.0	89.0	74.0	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0				
24.0	88.0	88.0	66.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0				
26.0	86.0	86.0	59.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0				
28.0	85.0	85.0	52.0	82.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0				
30.0	84.0	84.0	46.5	75.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0				
32.0	83.0	83.0	41.5	68.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0				
34.0	81.0	81.0	37.0	63.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0				
36.0	80.0	80.0	33.0	57.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0				
38.0	78.0	78.0	29.5	53.0	76.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0				
40.0	77.0	77.0	26.1	48.0	70.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0				
44.0	75.0	75.0	20.2	40.5	61.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0				
48.0	72.0	72.0	15.2	34.0	53.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0				
52.0	69.0	69.0	10.9	28.4	46.0	64.0	68.0	68.0	68.0	68.0				
56.0	67.0	67.0	7.1	23.5	40.0	56.0	65.0	65.0	65.0	65.0				
60.0	64.0	64.0		19.3	34.5	50.0	63.0	63.0	63.0	63.0				
64.0	62.0	62.0		15.5	30.0	44.5	59.0	60.0	60.0	60.0				
68.0	59.0	60.0		12.1	25.9	39.5	54.0	58.0	59.0	59.0				
72.0	56.0	58.0		9.1	22.2	35.5	48.5	55.0	57.0	57.0				
76.0	53.0	56.0		6.4	18.9	31.5	44.0	53.0	56.0	56.0				
80.0	50.0	55.0			15.8	27.7	39.5	50.0	54.0	54.0				
84.0	46.5	52.0			13.1	24.5	36.0	47.0	52.0	53.0				
88.0	42.5	48.5			10.6	21.5	32.5	43.0	49.0	52.0				
92.0	38.5	45.0			8.3	18.8	29.3	39.0	46.0	51.0				
96.0	34.5	41.5			6.2	16.3	26.2	35.0	43.5	50.0				
100.0	31.5	38.5				14.0	23.2	32.0	40.5	48.0				
104.0	28.5	35.5				11.9	20.6	29.0	37.0	44.5				
108.0	25.6	32.0				9.9	18.0	26.2	34.0	41.5				
112.0	22.8	29.2				7.7	15.5	23.4	31.0	38.0				
116.0	20.5	26.5				6.2	13.2	20.9	28.2	35.5				
120.0	18.2	24.1					11.1	18.6	25.8	33.0				
*** n ***	6	6	5	6	6	6	6	6	6	6				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0				

SL2DB	F 16°	150 t	14.0 x 14.0 m	zz t yy m
126m	12m			

ISO DIN

SL2DB	F 31°
126m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5591< V181 4520

m	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0
24.0	66.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	68.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
26.0	59.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	60.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0
28.0	53.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	54.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0
30.0	47.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	48.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0
32.0	42.0	62.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	43.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
34.0	37.5	56.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	38.5	60.0	64.0	64.0	64.0	64.0
36.0	33.0	51.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	34.0	55.0	63.0	63.0	63.0	63.0
38.0	29.5	46.5	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	30.5	50.0	62.0	62.0	62.0	62.0
40.0	26.1	42.5	59.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	27.1	45.5	61.0	61.0	61.0	61.0
44.0	20.2	35.5	50.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	21.0	38.0	55.0	59.0	59.0	59.0
48.0	15.1	29.1	43.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	15.9	32.0	48.0	57.0	57.0	57.0
52.0	10.7	23.8	37.0	50.0	55.0	55.0	55.0	55.0	11.5	26.3	41.0	55.0	55.0	55.0
56.0	6.9	19.1	31.5	43.5	53.0	54.0	54.0	54.0	7.6	21.5	35.5	49.5	54.0	54.0
60.0		15.1	26.5	38.0	49.5	53.0	53.0	53.0		17.3	30.5	43.5	52.0	52.0
64.0		11.5	22.3	33.0	44.0	51.0	51.0	51.0		13.6	25.9	38.0	50.0	51.0
68.0		8.3	18.5	28.8	39.0	49.0	49.5	49.5		10.3	21.9	33.5	45.5	49.5
72.0		5.4	15.1	24.9	34.5	44.5	47.5	49.0		7.3	18.4	29.5	40.5	47.0
76.0			12.1	21.3	30.5	40.0	45.0	48.0			15.2	25.7	36.5	44.5
80.0			9.3	18.2	27.0	36.0	42.5	47.0			12.3	22.3	32.5	41.5
84.0			6.8	15.3	23.7	32.0	40.0	45.5			9.6	19.3	28.9	38.5
88.0				12.6	20.7	28.8	36.5	42.0			7.2	16.5	25.7	35.0
92.0				10.2	18.0	25.8	33.0	38.5			5.0	13.9	22.8	31.5
96.0				8.0	15.5	22.6	29.2	35.0				11.5	20.1	28.1
100.0				6.0	13.1	19.6	25.9	32.0				9.4	17.4	24.8
104.0					11.0	17.0	23.2	29.1				7.4	14.9	22.1
108.0					8.9	14.4	20.5	26.2				5.5	12.4	19.4
112.0					6.9	11.9	17.8	23.4					9.9	16.8
116.0					5.3	9.9	15.5	20.9					8.2	14.5
*** n ***	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL2DB	F 31°
126m	12m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 31°
126m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5591< V181 4520

m	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0				
24.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0				
26.0	69.0	69.0	62.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0				
28.0	67.0	67.0	56.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0				
30.0	66.0	66.0	50.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0				
32.0	65.0	65.0	44.5	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0				
34.0	64.0	64.0	40.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0				
36.0	63.0	63.0	36.0	60.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0				
38.0	62.0	62.0	32.0	55.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0				
40.0	61.0	61.0	28.5	51.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0				
44.0	59.0	59.0	22.3	42.5	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0				
48.0	57.0	57.0	17.1	36.0	55.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0				
52.0	55.0	55.0	12.6	30.0	47.5	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0				
56.0	54.0	54.0	8.7	25.1	41.5	53.0	54.0	54.0	54.0	54.0				
60.0	52.0	52.0	5.2	20.7	36.0	50.0	52.0	52.0	52.0	52.0				
64.0	51.0	51.0		16.8	31.5	46.0	51.0	51.0	51.0	51.0				
68.0	50.0	50.0		13.3	27.1	41.0	49.5	49.5	49.5	49.5				
72.0	49.0	49.0		10.2	23.3	36.5	46.5	49.0	49.0	49.0				
76.0	48.0	48.0		7.4	19.9	32.5	43.5	48.0	48.0	48.0				
80.0	47.0	47.0			16.7	28.7	40.5	47.0	47.0	47.0				
84.0	45.5	46.0			13.9	25.3	36.5	45.5	46.0	46.0				
88.0	42.0	44.5			11.3	22.3	33.0	42.0	45.0	45.5				
92.0	38.5	42.5			9.0	19.5	30.0	39.0	43.5	45.0				
96.0	35.0	41.0			6.8	16.9	27.0	35.5	42.5	44.5				
100.0	31.5	39.0				14.5	23.7	32.5	40.5	43.5				
104.0	28.9	36.0				12.3	21.1	29.5	37.5	42.0				
108.0	26.1	32.5				10.3	18.5	26.6	34.5	40.0				
112.0	23.2	29.6				8.2	15.9	23.6	31.5	38.5				
116.0	20.8	26.9				6.6	13.5	21.2	28.5	35.5				
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0				

SL2DB	F 31°
126m	12m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 13°
126m	18m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5592< V181 4511

m	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0
22.0	70.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	72.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0
24.0	63.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	64.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0
26.0	56.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	57.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0
28.0	49.5	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	51.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
30.0	44.5	65.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	45.5	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0
32.0	39.5	59.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	40.5	63.0	68.0	68.0	68.0	68.0
34.0	35.5	54.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	36.5	58.0	67.0	67.0	67.0	67.0
36.0	31.5	49.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	32.5	53.0	65.0	65.0	65.0	65.0
38.0	27.9	45.0	62.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	28.9	48.0	64.0	64.0	64.0	64.0
40.0	24.7	41.0	57.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	25.6	44.0	63.0	63.0	63.0	63.0
44.0	19.0	34.0	49.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	19.8	37.0	54.0	60.0	60.0	60.0
48.0	14.2	28.0	42.0	56.0	59.0	59.0	59.0	59.0	14.9	30.5	46.5	58.0	58.0	58.0
52.0	10.0	22.9	36.0	48.5	57.0	57.0	57.0	57.0	10.7	25.4	40.0	55.0	56.0	56.0
56.0	6.4	18.4	30.5	42.5	54.0	54.0	54.0	54.0	7.0	20.8	34.5	48.5	53.0	53.0
60.0		14.5	25.9	37.5	48.5	52.0	52.0	52.0		16.8	29.7	42.5	51.0	51.0
64.0		11.1	21.8	32.5	43.5	50.0	50.0	50.0		13.2	25.4	37.5	49.5	49.5
68.0		8.0	18.2	28.3	38.5	48.0	48.0	48.0		10.0	21.6	33.0	44.5	47.5
72.0		5.3	14.9	24.6	34.0	44.0	45.5	46.0		7.1	18.1	29.1	40.0	45.0
76.0			12.0	21.1	30.5	39.5	43.5	45.0			15.0	25.5	36.0	43.0
80.0			9.3	18.1	26.8	35.5	41.5	43.5			12.2	22.2	32.0	40.5
84.0			6.9	15.3	23.7	32.0	39.5	42.0			9.7	19.2	28.8	38.5
88.0				12.7	20.8	28.8	36.5	40.0			7.4	16.5	25.7	35.0
92.0				10.4	18.1	25.8	33.0	37.5			5.2	14.0	22.8	31.5
96.0				8.2	15.7	23.1	29.9	35.0				11.7	20.2	28.7
100.0				6.2	13.4	20.2	26.6	32.0				9.6	17.8	25.4
104.0					11.2	17.4	23.6	29.6				7.7	15.4	22.5
108.0					9.4	15.0	21.2	27.0				5.9	13.2	20.1
112.0					7.6	12.7	18.7	24.3					11.0	17.6
116.0					5.8	10.3	16.2	21.7					8.8	15.2
120.0						8.6	14.0	19.4					7.3	13.0
124.0						7.2	12.0	17.2					5.9	10.9
128.0						6.0	10.1	15.2						9.3
*** n ***	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL2DB	F 13°
126m	18m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 13°
126m	18m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5592< V181 4511

m	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0				
22.0	74.0	74.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0				
24.0	73.0	73.0	66.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0				
26.0	72.0	72.0	59.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0				
28.0	70.0	70.0	53.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0				
30.0	69.0	69.0	47.5	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0				
32.0	68.0	68.0	42.5	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0				
34.0	67.0	67.0	38.0	63.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0				
36.0	65.0	65.0	34.0	58.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0				
38.0	64.0	64.0	30.5	53.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0				
40.0	63.0	63.0	27.0	49.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0				
44.0	60.0	60.0	21.1	41.5	58.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0				
48.0	58.0	58.0	16.1	35.0	54.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0				
52.0	56.0	56.0	11.8	29.2	46.5	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0				
56.0	53.0	53.0	8.1	24.4	40.5	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0				
60.0	51.0	51.0		20.1	35.5	49.5	50.0	50.0	50.0	50.0				
64.0	49.5	49.5		16.4	31.0	45.5	48.5	48.5	48.5	48.5				
68.0	47.5	47.5		13.0	26.7	40.5	46.5	46.5	46.5	46.5				
72.0	45.5	45.5		10.0	23.0	36.0	44.0	45.0	45.0	45.0				
76.0	44.5	44.5		7.3	19.7	32.0	41.5	44.0	44.0	44.0				
80.0	43.0	43.0			16.7	28.5	39.5	42.5	42.5	42.5				
84.0	42.0	42.0			13.9	25.2	36.5	41.5	41.5	41.5				
88.0	40.0	40.5			11.4	22.3	33.0	39.5	40.5	40.5				
92.0	37.0	39.5			9.1	19.5	30.0	37.0	40.0	40.0				
96.0	34.5	39.0			7.0	17.0	27.1	34.5	39.0	39.0				
100.0	32.0	38.0			5.1	14.7	24.4	32.5	38.5	38.5				
104.0	29.5	36.0				12.6	21.5	29.7	37.0	37.5				
108.0	26.8	33.5				10.7	19.1	27.1	34.5	37.0				
112.0	24.2	30.5				8.8	16.7	24.5	32.0	36.5				
116.0	21.6	27.7				7.0	14.3	21.8	29.2	35.5				
120.0	19.2	25.2				5.6	12.1	19.5	26.7	33.5				
124.0	17.0	22.8					10.1	17.4	24.4	31.0				
128.0	15.1	20.8					8.6	15.4	22.3	28.8				
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0				

SL2DB	F 13°
126m	18m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 18°
126m	18m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5593< V181 4516

m	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0
24.0	64.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	66.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0
26.0	57.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	59.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0
28.0	51.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	53.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
30.0	46.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	47.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0
32.0	41.0	61.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	42.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0
34.0	36.5	55.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	37.5	59.0	62.0	62.0	62.0	62.0
36.0	32.5	50.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	33.5	54.0	61.0	61.0	61.0	61.0
38.0	29.1	46.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	30.0	49.5	60.0	60.0	60.0	60.0
40.0	25.8	42.0	58.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	26.7	45.0	58.0	58.0	58.0	58.0
44.0	20.0	35.0	50.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	20.9	38.0	55.0	56.0	56.0	56.0
48.0	15.1	28.9	43.0	55.0	56.0	56.0	56.0	56.0	15.9	31.5	47.5	54.0	54.0	54.0
52.0	10.8	23.7	36.5	49.5	54.0	54.0	54.0	54.0	11.6	26.3	41.0	52.0	52.0	52.0
56.0	7.1	19.2	31.5	43.5	52.0	52.0	52.0	52.0	7.8	21.6	35.5	49.0	50.0	50.0
60.0		15.3	26.6	38.0	48.5	49.5	49.5	49.5		17.5	30.5	43.5	48.5	48.5
64.0		11.7	22.5	33.0	44.0	47.5	47.5	47.5		13.8	26.1	38.5	47.0	47.0
68.0		8.6	18.8	28.9	39.0	45.5	45.5	45.5		10.6	22.2	33.5	45.0	45.0
72.0		5.8	15.4	25.1	34.5	43.0	44.0	44.0		7.7	18.7	29.7	40.5	43.0
76.0			12.5	21.6	31.0	40.0	42.5	43.0		5.1	15.5	26.0	36.5	41.5
80.0			9.8	18.5	27.3	36.0	40.5	42.0			12.7	22.7	32.5	39.5
84.0			7.3	15.7	24.1	32.5	39.0	40.5			10.1	19.7	29.2	38.0
88.0			5.0	13.1	21.1	29.2	37.0	39.0			7.7	16.9	26.1	35.0
92.0				10.7	18.4	26.2	33.5	37.0			5.6	14.4	23.2	32.0
96.0				8.5	16.0	23.4	30.0	34.5				12.0	20.5	29.0
100.0				6.5	13.7	20.6	26.9	32.0				9.9	18.1	25.8
104.0					11.4	17.7	23.8	29.8				7.9	15.7	22.8
108.0					9.6	15.3	21.3	27.1				6.1	13.5	20.3
112.0					7.8	12.9	18.8	24.5					11.3	17.9
116.0					6.0	10.5	16.4	21.9					9.0	15.4
120.0						8.8	14.2	19.5					7.4	13.1
124.0						7.3	12.1	17.3					6.0	11.0
128.0						6.1	10.2	15.3						9.4
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL2DB	F 18°
126m	18m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 18°
126m	18m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5593< V181 4516

m	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0				
24.0	67.0	67.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0				
26.0	66.0	66.0	61.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0				
28.0	65.0	65.0	55.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0				
30.0	64.0	64.0	49.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0				
32.0	63.0	63.0	44.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0				
34.0	62.0	62.0	39.5	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0				
36.0	61.0	61.0	35.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0				
38.0	60.0	60.0	31.5	54.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0				
40.0	58.0	58.0	28.1	50.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0				
44.0	56.0	56.0	22.1	42.5	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0				
48.0	54.0	54.0	17.1	36.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0				
52.0	52.0	52.0	12.7	30.0	47.5	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0				
56.0	50.0	50.0	8.8	25.2	41.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5				
60.0	48.5	48.5	5.5	20.8	36.0	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5				
64.0	47.0	47.0		17.0	31.5	45.5	46.0	46.0	46.0	46.0				
68.0	45.0	45.0		13.6	27.3	41.0	44.0	44.0	44.0	44.0				
72.0	43.5	43.5		10.5	23.6	36.5	42.5	43.0	43.0	43.0				
76.0	42.5	42.5		7.8	20.2	32.5	40.5	42.0	42.0	42.0				
80.0	41.5	41.5		5.3	17.1	29.0	38.5	41.0	41.0	41.0				
84.0	40.5	40.5			14.3	25.7	37.0	40.0	40.0	40.0				
88.0	39.0	39.5			11.8	22.6	33.5	38.5	39.0	39.0				
92.0	36.5	38.5			9.5	19.9	30.5	36.5	38.5	38.5				
96.0	34.5	38.0			7.3	17.4	27.4	34.5	38.0	38.0				
100.0	32.0	37.5			5.3	15.0	24.7	32.0	37.0	37.0				
104.0	29.6	36.5				12.9	21.8	30.0	36.5	36.5				
108.0	27.0	33.5				10.9	19.3	27.3	34.0	36.0				
112.0	24.3	30.5				9.0	16.9	24.7	31.5	35.5				
116.0	21.7	27.9				7.3	14.5	22.0	29.2	35.0				
120.0	19.3	25.3				5.7	12.3	19.7	26.9	33.5				
124.0	17.2	22.9					10.2	17.5	24.5	31.5				
128.0	15.2	20.9					8.7	15.5	22.4	28.9				
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0				

SL2DB	F 18°
126m	18m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 32°
126m	18m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5594< V181 4521

m	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0
28.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
30.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0
32.0	46.0	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	47.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0
34.0	41.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	42.5	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0
36.0	37.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	38.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5
38.0	33.5	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	34.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5
40.0	30.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	31.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0
44.0	23.9	39.0	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	24.7	42.0	43.5	43.5	43.5	43.5
48.0	18.7	32.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	19.5	35.5	42.0	42.0	42.0	42.0
52.0	14.2	27.1	40.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	14.9	29.7	41.0	41.0	41.0	41.0
56.0	10.3	22.4	34.5	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	10.9	24.7	38.5	40.0	40.0	40.0
60.0	6.8	18.2	29.6	38.5	39.0	39.0	39.0	39.0	7.5	20.4	33.5	38.5	39.0	39.0
64.0		14.5	25.3	36.0	38.0	38.0	38.0	38.0		16.6	28.9	37.5	38.0	38.0
68.0		11.2	21.4	31.5	37.0	37.0	37.0	37.0		13.2	24.8	36.5	37.0	37.0
72.0		8.2	17.9	27.6	36.0	36.0	36.0	36.0		10.1	21.1	32.0	36.0	36.0
76.0		5.6	14.8	24.0	33.0	35.0	35.5	35.5		7.4	17.9	28.3	34.5	35.5
80.0			11.9	20.7	29.5	33.5	34.5	34.5			14.9	24.9	32.5	34.5
84.0			9.3	17.7	26.1	32.5	34.0	34.0			12.2	21.7	31.0	34.0
88.0			7.0	15.0	23.1	31.0	33.5	33.5			9.7	18.8	28.0	33.5
92.0				12.5	20.3	28.0	31.5	32.5			7.4	16.2	25.0	31.0
96.0				10.2	17.7	25.1	29.2	32.0			5.3	13.7	22.2	28.7
100.0				8.1	15.3	22.3	27.1	31.5				11.5	19.7	26.3
104.0				6.1	12.8	19.2	25.0	30.5				9.4	17.1	23.9
108.0					10.8	16.7	22.6	28.4				7.5	14.7	21.5
112.0					8.9	14.2	20.1	25.7				5.7	12.4	19.0
116.0					7.1	11.8	17.6	23.0					10.2	16.6
120.0					5.4	9.7	15.2	20.4					8.2	14.2
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL2DB	F 32°
126m	18m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 32°
126m	18m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5594< V181 4521

m	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0				
28.0	50.0	50.0	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5				
30.0	49.0	49.0	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5				
32.0	48.0	48.0	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5				
34.0	47.0	47.0	44.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0				
36.0	46.5	46.5	40.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0				
38.0	45.5	45.5	36.0	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5				
40.0	45.0	45.0	32.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5				
44.0	43.5	43.5	26.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0				
48.0	42.0	42.0	20.7	39.5	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0				
52.0	41.0	41.0	16.0	33.5	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0				
56.0	40.0	40.0	12.0	28.3	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5				
60.0	39.0	39.0	8.4	23.8	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5				
64.0	38.0	38.0	5.3	19.8	34.5	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0				
68.0	37.0	37.0		16.2	29.9	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0				
72.0	36.0	36.0		13.0	26.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0				
76.0	35.5	35.5		10.1	22.5	34.0	35.5	35.5	35.5	35.5				
80.0	34.5	34.5		7.4	19.3	31.0	34.5	34.5	34.5	34.5				
84.0	34.0	34.0		5.0	16.4	27.7	34.0	34.0	34.0	34.0				
88.0	33.5	33.5			13.7	24.6	33.5	33.5	33.5	33.5				
92.0	32.5	33.0			11.3	21.7	31.0	32.5	33.0	33.0				
96.0	32.0	32.5			9.0	19.1	28.3	32.0	32.5	32.5				
100.0	31.0	32.0			6.9	16.6	25.7	31.5	32.0	32.0				
104.0	30.5	31.5			5.0	14.3	23.1	31.0	31.5	31.5				
108.0	28.2	30.5				12.2	20.6	28.6	31.0	31.5				
112.0	25.5	29.2				10.3	18.2	26.0	30.0	31.0				
116.0	22.8	27.9				8.4	15.7	23.3	29.2	31.0				
120.0	20.3	26.2				6.6	13.3	20.7	27.8	31.0				
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0				

SL2DB	F 32°
126m	18m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 13°
126m	24m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5595< V181 4512

m	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0
24.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0
26.0	58.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	59.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
28.0	52.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	53.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0
30.0	46.5	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	47.5	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0
32.0	41.5	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	43.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0
34.0	37.5	56.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	38.5	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0
36.0	33.5	51.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	34.5	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
38.0	30.0	47.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	31.0	50.0	54.0	54.0	54.0	54.0
40.0	26.8	43.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	27.8	46.0	53.0	53.0	53.0	53.0
44.0	21.2	36.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	22.0	39.0	50.0	50.0	50.0	50.0
48.0	16.3	30.0	44.0	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	17.1	33.0	48.0	48.5	48.5	48.5
52.0	12.1	25.0	38.0	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	12.9	27.5	42.0	46.5	46.5	46.5
56.0	8.5	20.5	32.5	44.5	45.5	45.5	45.5	45.5	9.2	22.8	36.5	45.0	45.0	45.0
60.0	5.3	16.6	27.9	39.0	43.5	43.5	43.5	43.5	5.9	18.8	31.5	42.5	43.0	43.0
64.0		13.1	23.8	34.5	42.0	42.0	42.0	42.0		15.2	27.3	39.5	41.0	41.0
68.0		10.0	20.1	30.0	40.0	40.0	40.0	40.0		12.0	23.5	35.0	39.5	39.5
72.0		7.2	16.8	26.4	36.0	38.5	38.5	38.5		9.1	20.0	31.0	38.0	38.0
76.0			13.8	23.0	32.0	36.5	37.0	37.0		6.5	16.9	27.3	35.5	36.5
80.0			11.2	19.9	28.6	34.5	36.0	36.0			14.1	24.0	33.0	35.5
84.0			8.7	17.0	25.4	32.5	35.0	35.0			11.5	21.0	30.5	34.5
88.0			6.5	14.5	22.5	30.5	34.0	34.0			9.1	18.2	27.4	34.0
92.0				12.1	19.8	27.5	32.5	33.0			7.0	15.7	24.5	32.0
96.0				9.9	17.3	24.7	29.9	32.0			5.0	13.4	21.8	29.4
100.0				7.9	15.0	22.1	27.4	31.0				11.3	19.4	26.7
104.0				6.0	12.9	19.5	25.0	29.7				9.3	17.1	24.1
108.0					10.5	16.8	22.6	28.5				7.4	14.8	21.6
112.0					8.9	14.6	20.3	26.0				5.7	12.8	19.3
116.0					7.3	12.4	18.0	23.5					10.8	17.0
120.0					5.7	10.2	15.7	21.0					8.8	14.7
124.0						8.4	13.5	18.7					7.1	12.5
128.0						7.0	11.5	16.7					5.7	10.5
132.0						5.8	9.8	14.7						9.0
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL2DB	F 13°
126m	24m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 13°
126m	24m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5595< V181 4512

m	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0				
24.0	62.0	62.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0				
26.0	60.0	60.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0				
28.0	59.0	59.0	55.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0				
30.0	58.0	58.0	49.5	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0				
32.0	57.0	57.0	44.5	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0				
34.0	56.0	56.0	40.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0				
36.0	55.0	55.0	36.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0				
38.0	54.0	54.0	32.5	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0				
40.0	53.0	53.0	29.2	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0				
44.0	50.0	50.0	23.3	43.5	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0				
48.0	48.5	48.5	18.3	37.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0				
52.0	46.5	46.5	14.0	31.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5				
56.0	45.0	45.0	10.2	26.4	42.5	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5				
60.0	43.0	43.0	6.9	22.1	37.5	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0				
64.0	41.0	41.0		18.3	32.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5				
68.0	39.5	39.5		15.0	28.6	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0				
72.0	38.0	38.0		11.9	24.9	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5				
76.0	36.5	36.5		9.2	21.5	34.0	36.0	36.0	36.0	36.0				
80.0	35.5	35.5		6.7	18.5	30.0	35.0	35.0	35.0	35.0				
84.0	34.5	34.5			15.7	27.0	34.5	34.5	34.5	34.5				
88.0	34.0	34.0			13.2	24.0	33.5	33.5	33.5	33.5				
92.0	32.5	32.5			10.8	21.2	31.5	32.5	32.5	32.5				
96.0	31.5	32.0			8.7	18.7	28.7	31.5	31.5	31.5				
100.0	30.5	31.0			6.7	16.3	26.0	30.5	31.0	31.0				
104.0	29.5	30.0				14.2	23.3	29.8	30.0	30.0				
108.0	28.3	29.1				12.2	20.7	28.7	29.1	29.1				
112.0	25.8	28.0				10.3	18.4	26.3	28.5	28.5				
116.0	23.4	26.9				8.6	16.1	23.8	27.8	27.8				
120.0	20.9	25.9				7.0	13.9	21.3	27.1	27.1				
124.0	18.6	24.4				5.4	11.8	19.0	25.9	26.5				
128.0	16.5	22.2					9.8	16.9	23.6	26.0				
132.0	14.6	20.1					8.4	14.9	21.5	25.4				
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0				

SL2DB	F 13°
126m	24m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 18°
126m	24m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5596< V181 4517

m	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0
26.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0
28.0	54.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
30.0	48.5	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	49.5	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0
32.0	43.5	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	44.5	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0
34.0	39.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	40.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0
36.0	35.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	36.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0
38.0	31.5	48.5	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	32.5	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
40.0	28.3	44.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	29.2	47.5	48.5	48.5	48.5	48.5
44.0	22.5	37.5	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	23.3	40.0	47.0	47.0	47.0	47.0
48.0	17.5	31.0	45.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	18.3	34.0	45.0	45.0	45.0	45.0
52.0	13.2	26.0	39.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	13.9	28.5	43.0	43.5	43.5	43.5
56.0	9.5	21.5	33.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	10.2	23.8	37.5	42.0	42.0	42.0
60.0	6.2	17.5	28.8	40.0	40.5	40.5	40.5	40.5	6.8	19.7	32.5	40.5	40.5	40.5
64.0		13.9	24.6	35.0	39.0	39.0	39.0	39.0		16.0	28.2	38.5	39.0	39.0
68.0		10.8	20.9	31.0	37.5	37.5	37.5	37.5		12.7	24.2	35.5	37.5	37.5
72.0		7.9	17.5	27.1	36.0	36.0	36.0	36.0		9.8	20.7	31.5	36.0	36.0
76.0		5.4	14.5	23.6	33.0	34.5	34.5	34.5		7.1	17.5	28.0	34.5	34.5
80.0			11.7	20.5	29.2	33.0	33.5	33.5			14.7	24.6	32.5	33.5
84.0			9.3	17.6	25.9	31.5	32.5	32.5			12.0	21.5	30.5	32.5
88.0			7.0	15.0	23.0	30.5	31.5	31.5			9.6	18.8	27.9	31.5
92.0				12.6	20.2	27.9	30.0	30.5			7.4	16.2	24.9	30.0
96.0				10.3	17.7	25.1	28.4	29.7			5.4	13.8	22.3	28.1
100.0				8.3	15.4	22.5	26.5	29.0				11.6	19.8	26.0
104.0				6.4	13.2	19.9	24.7	28.2				9.6	17.5	23.9
108.0					10.7	17.1	22.9	27.4				7.7	15.1	21.8
112.0					9.1	14.9	20.6	25.4				6.0	13.1	19.6
116.0					7.6	12.7	18.3	23.3					11.0	17.3
120.0					6.0	10.6	16.0	21.1					9.0	15.0
124.0						8.6	13.7	18.9					7.2	12.8
128.0						7.3	11.7	16.8					5.9	10.7
132.0						6.0	10.0	14.9						9.1
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL2DB	F 18°
126m	24m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 18°
126m	24m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5596< V181 4517

m	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0				
26.0	56.0	56.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0				
28.0	55.0	55.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0				
30.0	53.0	53.0	51.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0				
32.0	52.0	52.0	46.5	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0				
34.0	52.0	52.0	42.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0				
36.0	51.0	51.0	37.5	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0				
38.0	50.0	50.0	34.0	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5				
40.0	48.5	48.5	30.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5				
44.0	47.0	47.0	24.6	44.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5				
48.0	45.0	45.0	19.5	38.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0				
52.0	43.5	43.5	15.0	32.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5				
56.0	42.0	42.0	11.2	27.4	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0				
60.0	40.5	40.5	7.8	23.0	38.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5				
64.0	39.0	39.0		19.2	33.5	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0				
68.0	37.5	37.5		15.7	29.3	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0				
72.0	36.0	36.0		12.6	25.6	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5				
76.0	34.5	34.5		9.8	22.2	33.5	34.0	34.0	34.0	34.0				
80.0	33.5	33.5		7.3	19.1	31.0	33.5	33.5	33.5	33.5				
84.0	32.5	32.5		5.0	16.3	27.5	32.5	32.5	32.5	32.5				
88.0	31.5	31.5			13.7	24.5	31.5	31.5	31.5	31.5				
92.0	30.5	30.5			11.3	21.7	30.0	30.5	30.5	30.5				
96.0	29.7	29.7			9.1	19.1	27.8	29.7	29.7	29.7				
100.0	28.9	28.9			7.1	16.7	25.5	28.9	28.9	28.9				
104.0	28.2	28.2			5.2	14.5	23.2	28.2	28.2	28.2				
108.0	27.4	27.4				12.5	21.0	27.4	27.4	27.4				
112.0	25.4	26.8				10.6	18.7	25.5	26.9	26.9				
116.0	23.2	26.1				8.8	16.4	23.4	26.3	26.3				
120.0	21.0	25.5				7.2	14.2	21.3	25.7	25.7				
124.0	18.8	24.6				5.6	12.0	19.1	25.0	25.2				
128.0	16.7	22.4					10.0	17.1	23.5	24.8				
132.0	14.7	20.3					8.5	15.1	21.6	24.5				
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0				

SL2DB	F 18°
126m	24m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 30°
126m	24m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5597< V181 4522

m	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0
30.0		39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5		39.0	39.0	39.0	39.0	39.0
32.0	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5
34.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5
36.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0
38.0	35.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5
40.0	32.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	33.0	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5
44.0	25.9	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	26.8	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5
48.0	20.7	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	21.4	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5
52.0	16.1	28.9	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	16.8	31.5	32.5	32.5	32.5	32.5
56.0	12.1	24.1	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	12.8	26.5	31.5	31.5	31.5	31.5
60.0	8.6	19.9	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5	9.2	22.1	30.5	30.5	30.5	30.5
64.0	5.5	16.2	26.8	29.7	29.7	29.7	29.7	29.7	6.1	18.2	29.4	29.6	29.6	29.6
68.0		12.8	22.9	28.9	28.9	28.9	28.9	28.9		14.8	26.3	28.8	28.8	28.8
72.0		9.8	19.4	28.2	28.2	28.2	28.2	28.2		11.7	22.6	28.1	28.1	28.1
76.0		7.1	16.2	25.4	27.4	27.4	27.4	27.4		8.9	19.3	27.4	27.4	27.4
80.0			13.3	22.1	26.3	26.8	26.8	26.8		6.3	16.3	25.8	26.8	26.8
84.0			10.7	19.1	24.9	26.3	26.3	26.3			13.5	23.0	26.3	26.3
88.0			8.3	16.3	23.5	25.8	25.8	25.8			11.0	20.1	25.8	25.8
92.0			6.1	13.8	21.5	25.3	25.3	25.3			8.7	17.4	25.3	25.3
96.0				11.5	18.9	23.9	24.7	24.9			6.5	15.0	23.4	24.5
100.0				9.3	16.4	21.9	24.0	24.6				12.7	20.8	23.6
104.0				7.3	14.2	19.8	23.3	24.2				10.6	18.4	22.7
108.0				5.4	11.8	17.7	22.7	23.8				8.6	16.0	21.8
112.0					9.7	15.6	21.3	23.1				6.7	13.7	20.3
116.0					8.1	13.4	19.0	21.8				5.0	11.7	18.0
120.0					6.5	11.2	16.6	20.6					9.7	15.6
124.0						9.1	14.3	19.3					7.6	13.3
128.0						7.6	12.1	17.2					6.2	11.2
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL2DB	F 30°
126m	24m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 30°
126m	24m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5597< V181 4522

m	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0					
30.0	39.0	39.0												
32.0	38.5	38.5	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0					
34.0	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5					
36.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0					
38.0	36.5	36.5	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0					
40.0	35.5	35.5	34.5	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5					
44.0	34.5	34.5	28.1	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5					
48.0	33.5	33.5	22.6	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5					
52.0	32.5	32.5	17.9	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0					
56.0	31.5	31.5	13.8	30.0	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5					
60.0	30.5	30.5	10.2	25.5	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5					
64.0	29.6	29.6	7.0	21.4	29.5	29.5	29.5	29.5	29.5					
68.0	28.8	28.8		17.8	28.8	28.8	28.8	28.8	28.8					
72.0	28.1	28.1		14.5	27.5	28.0	28.0	28.0	28.0					
76.0	27.4	27.4		11.6	23.9	27.3	27.3	27.3	27.3					
80.0	26.8	26.8		8.9	20.7	26.5	26.7	26.7	26.7					
84.0	26.3	26.3		6.4	17.7	25.6	26.3	26.3	26.3					
88.0	25.8	25.8			15.0	24.7	25.8	25.8	25.8					
92.0	25.3	25.3			12.5	22.9	25.3	25.3	25.3					
96.0	24.9	24.9			10.3	20.3	24.4	24.9	24.9					
100.0	24.5	24.5			8.1	17.8	23.3	24.5	24.5					
104.0	24.2	24.2			6.2	15.5	22.1	24.2	24.2					
108.0	23.8	23.8				13.3	21.0	23.8	23.8					
112.0	23.1	23.6				11.3	19.4	23.1	23.6					
116.0	21.8	23.4				9.5	17.1	21.9	23.4					
120.0	20.5	23.3				7.7	14.8	20.7	23.3					
124.0	19.1	23.1				6.1	12.5	19.5	23.1					
128.0	17.1	22.1					10.5	17.5	23.0					
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3					
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0					
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0					
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0					

SL2DB	F 30°
126m	24m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 12°
126m	30m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5598< V181 4513

m	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0
26.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0
28.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0
30.0	46.5	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	48.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
32.0	42.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	43.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0
34.0	38.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	39.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0
36.0	34.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	35.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0
38.0	30.5	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	31.5	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0
40.0	27.3	43.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	28.2	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0
44.0	21.7	36.5	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	22.5	39.0	43.0	43.0	43.0	43.0
48.0	16.9	30.5	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	17.6	33.0	41.5	41.5	41.5	41.5
52.0	12.7	25.4	38.0	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	13.4	27.9	40.0	40.0	40.0	40.0
56.0	9.1	21.0	33.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	9.8	23.3	37.0	38.0	38.0	38.0
60.0	5.9	17.1	28.3	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	6.5	19.3	32.0	36.5	36.5	36.5
64.0		13.7	24.2	35.0	35.5	35.5	35.5	35.5		15.7	27.8	35.0	35.0	35.0
68.0		10.6	20.6	30.5	34.0	34.0	34.0	34.0		12.5	24.0	33.5	33.5	33.5
72.0		7.8	17.3	26.9	32.0	32.0	32.0	32.0		9.7	20.5	31.5	32.0	32.0
76.0		5.3	14.4	23.5	30.5	30.5	30.5	30.5		7.1	17.4	27.8	30.5	30.5
80.0			11.7	20.4	28.4	29.4	29.4	29.4			14.6	24.5	29.2	29.4
84.0			9.3	17.6	25.8	28.3	28.3	28.3			12.0	21.5	28.0	28.3
88.0			7.0	15.0	22.9	27.2	27.2	27.2			9.7	18.8	26.8	27.2
92.0			5.0	12.6	20.3	26.1	26.1	26.1			7.5	16.2	24.9	26.1
96.0				10.4	17.8	24.4	25.1	25.1			5.5	13.9	22.3	24.9
100.0				8.4	15.5	22.1	24.0	24.4				11.8	19.9	23.6
104.0				6.6	13.4	19.8	23.0	23.6				9.8	17.6	22.4
108.0					11.4	17.5	22.0	22.8				8.0	15.5	21.1
112.0					9.2	15.2	20.9	22.0				6.3	13.1	19.8
116.0					7.8	13.3	18.8	20.9					11.4	17.7
120.0					6.3	11.4	16.7	19.7					9.7	15.5
124.0						9.4	14.5	18.6					8.0	13.4
128.0						7.6	12.3	17.4					6.3	11.3
132.0						6.4	10.5	15.5					5.1	9.7
136.0						5.2	8.9	13.6						8.2
140.0							7.7	11.8						7.0
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL2DB	F 12°
126m	30m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 12°
126m	30m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5598< V181 4513

m	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0				
26.0	52.0	52.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0				
28.0	51.0	51.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0				
30.0	50.0	50.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0				
32.0	49.0	49.0	45.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0				
34.0	48.0	48.0	40.5	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0				
36.0	47.0	47.0	36.5	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0				
38.0	46.0	46.0	33.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0				
40.0	45.0	45.0	29.6	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0				
44.0	43.0	43.0	23.8	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0				
48.0	41.5	41.5	18.8	37.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0				
52.0	40.0	40.0	14.5	31.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5				
56.0	38.0	38.0	10.8	26.9	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0				
60.0	36.5	36.5	7.5	22.6	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5				
64.0	35.0	35.0		18.9	33.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0				
68.0	33.5	33.5		15.5	29.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0				
72.0	32.0	32.0		12.5	25.3	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5				
76.0	30.5	30.5		9.7	22.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0				
80.0	29.4	29.4		7.3	19.0	28.5	29.0	29.0	29.0	29.0				
84.0	28.3	28.3		5.0	16.2	26.7	28.0	28.0	28.0	28.0				
88.0	27.2	27.2			13.7	24.4	27.0	27.0	27.0	27.0				
92.0	26.1	26.1			11.4	21.7	26.0	26.0	26.0	26.0				
96.0	25.2	25.2			9.3	19.2	24.8	25.2	25.2	25.2				
100.0	24.4	24.4			7.3	16.8	23.4	24.4	24.4	24.4				
104.0	23.6	23.6			5.5	14.7	21.9	23.6	23.6	23.6				
108.0	22.8	22.8				12.7	20.4	22.8	22.8	22.8				
112.0	22.0	22.0				10.7	19.0	22.0	22.0	22.0				
116.0	20.8	21.4				9.1	16.8	20.9	21.4	21.4				
120.0	19.6	20.9				7.5	14.7	19.8	20.9	20.9				
124.0	18.5	20.3				5.9	12.5	18.7	20.3	20.3				
128.0	17.2	19.8					10.5	17.6	19.8	19.8				
132.0	15.3	19.3					9.0	15.7	19.3	19.3				
136.0	13.5	18.5					7.6	13.8	18.8	19.0				
140.0	11.7	16.9					6.4	12.0	18.1	18.6				
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0				

SL2DB	F 12°
126m	30m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 16°
126m	30m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5599< V181 4518

m	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0
28.0	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5
30.0	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0
32.0	44.0	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0
34.0	40.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	41.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0
36.0	36.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	37.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0
38.0	32.5	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	33.0	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5
40.0	29.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	29.9	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5
44.0	23.2	38.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	24.0	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5
48.0	18.3	32.0	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	19.0	34.5	38.0	38.0	38.0	38.0
52.0	14.0	26.7	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	14.7	29.2	36.5	36.5	36.5	36.5
56.0	10.3	22.2	34.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	10.9	24.5	34.5	34.5	34.5	34.5
60.0	7.0	18.2	29.4	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	7.6	20.4	33.0	33.0	33.0	33.0
64.0		14.7	25.3	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5		16.7	28.8	31.5	31.5	31.5
68.0		11.5	21.5	30.0	30.5	30.5	30.5	30.5		13.5	24.9	30.0	30.0	30.0
72.0		8.7	18.2	27.7	29.0	29.0	29.0	29.0		10.5	21.4	28.9	28.9	28.9
76.0		6.1	15.2	24.3	27.7	27.7	27.7	27.7		7.9	18.2	27.7	27.7	27.7
80.0			12.4	21.1	26.3	26.7	26.7	26.7		5.5	15.3	25.2	26.6	26.6
84.0			10.0	18.2	24.7	25.8	25.8	25.8			12.7	22.2	25.8	25.8
88.0			7.7	15.6	23.0	24.9	24.9	24.9			10.3	19.4	24.9	24.9
92.0			5.6	13.2	20.9	24.1	24.1	24.1			8.1	16.8	24.0	24.0
96.0				11.0	18.3	23.0	23.2	23.2			6.1	14.5	22.9	23.2
100.0				8.9	16.0	21.2	22.6	22.6				12.3	20.4	22.3
104.0				7.0	13.9	19.3	21.9	21.9				10.3	18.1	21.5
108.0				5.3	11.9	17.4	21.3	21.3				8.4	15.9	20.6
112.0					9.7	15.5	20.6	20.6				6.6	13.7	19.8
116.0					8.1	13.6	19.0	19.9				5.0	11.8	18.1
120.0					6.7	11.7	16.9	19.1					10.0	15.9
124.0					5.1	9.8	14.8	18.2					8.3	13.7
128.0						7.8	12.6	17.4					6.5	11.6
132.0						6.5	10.7	15.7					5.3	9.9
136.0						5.3	9.1	13.8						8.4
140.0							7.8	12.0						7.1
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL2DB	F 16°
126m	30m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 16°
126m	30m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5599< V181 4518

m	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0				
28.0	46.5	46.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5				
30.0	46.0	46.0	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5				
32.0	45.0	45.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0				
34.0	44.0	44.0	42.5	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0				
36.0	43.0	43.0	38.5	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0				
38.0	42.5	42.5	34.5	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0				
40.0	41.5	41.5	31.5	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0				
44.0	39.5	39.5	25.3	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0				
48.0	38.0	38.0	20.2	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5				
52.0	36.5	36.5	15.8	33.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0				
56.0	34.5	34.5	12.0	28.1	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5				
60.0	33.0	33.0	8.6	23.7	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5				
64.0	31.5	31.5	5.6	19.9	31.0	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5				
68.0	30.0	30.0		16.4	29.7	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0				
72.0	28.9	28.9		13.3	26.2	28.8	28.8	28.8	28.8	28.8				
76.0	27.7	27.7		10.6	22.8	27.6	27.6	27.6	27.6	27.6				
80.0	26.6	26.6		8.0	19.7	26.4	26.6	26.6	26.6	26.6				
84.0	25.8	25.8		5.7	16.9	25.2	25.7	25.7	25.7	25.7				
88.0	24.9	24.9			14.3	24.1	24.9	24.9	24.9	24.9				
92.0	24.0	24.0			12.0	22.3	24.0	24.0	24.0	24.0				
96.0	23.2	23.2			9.8	19.7	23.1	23.2	23.2	23.2				
100.0	22.6	22.6			7.8	17.4	22.1	22.6	22.6	22.6				
104.0	21.9	21.9			5.9	15.2	21.1	21.9	21.9	21.9				
108.0	21.3	21.3				13.1	20.0	21.3	21.3	21.3				
112.0	20.6	20.6				11.2	19.0	20.6	20.6	20.6				
116.0	19.8	20.1				9.4	17.2	19.9	20.1	20.1				
120.0	19.0	19.7				7.8	15.0	19.2	19.7	19.7				
124.0	18.2	19.3				6.2	12.9	18.4	19.3	19.3				
128.0	17.3	18.8					10.7	17.7	18.8	18.8				
132.0	15.6	18.5					9.2	15.9	18.5	18.5				
136.0	13.7	18.0					7.8	14.0	18.0	18.0				
140.0	11.9	16.9					6.5	12.2	16.7	17.2				
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0				

SL2DB	F 16°
126m	30m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 28°
126m	30m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5600< V181 4523

m	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0
34.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0
36.0	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0
38.0	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5
40.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	29.9	29.9	29.9	29.9	29.9	29.9
44.0	27.4	28.8	28.8	28.8	28.8	28.8	28.8	28.8	28.2	28.7	28.7	28.7	28.7	28.7
48.0	22.1	27.7	27.7	27.7	27.7	27.7	27.7	27.7	22.8	27.6	27.6	27.6	27.6	27.6
52.0	17.5	26.7	26.7	26.7	26.7	26.7	26.7	26.7	18.2	26.6	26.6	26.6	26.6	26.6
56.0	13.5	25.4	25.8	25.8	25.8	25.8	25.8	25.8	14.1	25.7	25.7	25.7	25.7	25.7
60.0	9.9	21.1	24.9	24.9	24.9	24.9	24.9	24.9	10.6	23.4	24.9	24.9	24.9	24.9
64.0	6.8	17.4	24.1	24.1	24.1	24.1	24.1	24.1	7.4	19.5	24.0	24.0	24.0	24.0
68.0		14.0	23.2	23.3	23.3	23.3	23.3	23.3		16.0	23.2	23.2	23.2	23.2
72.0		11.0	20.5	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6		12.9	22.4	22.5	22.5	22.5
76.0		8.2	17.3	21.9	21.9	21.9	21.9	21.9		10.0	20.4	21.9	21.9	21.9
80.0		5.8	14.4	21.2	21.2	21.2	21.2	21.2		7.5	17.4	21.2	21.2	21.2
84.0			11.8	19.9	20.6	20.6	20.6	20.6		5.1	14.6	20.3	20.6	20.6
88.0			9.4	17.3	20.1	20.1	20.1	20.1			12.0	19.1	20.1	20.1
92.0			7.1	14.8	19.7	19.7	19.7	19.7			9.7	17.9	19.7	19.7
96.0			5.1	12.5	19.2	19.2	19.2	19.2			7.5	15.9	19.2	19.2
100.0				10.3	17.4	18.5	18.8	18.8			5.6	13.6	18.4	18.8
104.0				8.3	15.1	17.5	18.5	18.5				11.5	16.9	18.5
108.0				6.4	13.0	16.5	18.2	18.2				9.5	15.5	18.2
112.0					11.0	15.5	17.8	17.8				7.7	14.0	17.8
116.0					8.8	14.4	17.5	17.5				5.9	12.5	17.5
120.0					7.4	12.5	16.0	16.0					10.8	15.7
124.0					5.9	10.6	14.5	14.5					9.0	14.0
128.0						8.7	13.0	13.0					7.3	12.2
132.0						7.0	11.3	11.3					5.8	10.4
136.0						5.7	9.4	9.4						8.7
*** n ***	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL2DB	F 28°
126m	30m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 28°
126m	30m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5600< V181 4523

m	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0							
34.0	32.0	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5							
36.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0							
38.0	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5							
40.0	29.9	29.7	29.7	29.7	29.7	29.7	29.7							
44.0	28.7	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6							
48.0	27.6	24.0	27.5	27.5	27.5	27.5	27.5							
52.0	26.6	19.3	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5							
56.0	25.7	15.2	25.6	25.6	25.6	25.6	25.6							
60.0	24.9	11.5	24.8	24.8	24.8	24.8	24.8							
64.0	24.0	8.3	22.6	24.0	24.0	24.0	24.0							
68.0	23.2	5.4	19.0	23.2	23.2	23.2	23.2							
72.0	22.5		15.7	22.5	22.5	22.5	22.5							
76.0	21.9		12.7	21.8	21.8	21.8	21.8							
80.0	21.2		10.0	21.1	21.1	21.1	21.1							
84.0	20.6		7.6	18.8	20.6	20.6	20.6							
88.0	20.1		5.3	16.1	20.1	20.1	20.1							
92.0	19.7			13.6	19.6	19.6	19.6							
96.0	19.2			11.3	19.2	19.2	19.2							
100.0	18.8			9.1	18.2	18.8	18.8							
104.0	18.5			7.2	16.2	18.5	18.5							
108.0	18.2			5.3	14.1	18.1	18.1							
112.0	17.8				12.1	17.8	17.8							
116.0	17.5				10.1	17.5	17.5							
120.0	15.9				8.6	15.5	15.9							
124.0	14.3				7.0	13.4	14.3							
128.0	12.8				5.4	11.4	12.8							
132.0	11.1					9.7	11.3							
136.0	9.4					8.2	10.0							
*** n ***	2	2	2	2	2	2	2							
yy	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0							
zz	300.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0							
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0							

SL2DB	F 28°
126m	30m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 10°
126m	36m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5601< V181 4514

m	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0
26.0		47.0	47.0	47.0	47.0	47.0		46.0	46.0	46.0	46.0			
28.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	44.5	44.5	44.5
30.0	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	43.5	43.5	43.5
32.0	41.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	42.5	43.5	43.5	43.5	43.5	42.5	42.5	42.5
34.0	37.5	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	38.5	42.5	42.5	42.5	42.5	40.0	41.5	41.5
36.0	33.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	34.5	41.5	41.5	41.5	41.5	36.0	40.5	40.5
38.0	30.0	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5	31.0	40.5	40.5	40.5	40.5	32.5	40.0	40.0
40.0	27.1	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	28.0	40.0	40.0	40.0	40.0	29.4	39.0	39.0
44.0	21.6	36.0	39.0	39.0	39.0	39.0	22.4	38.0	38.0	38.0	38.0	23.7	37.0	37.0
48.0	16.9	30.5	37.0	37.0	37.0	37.0	17.6	33.0	36.5	36.5	36.5	18.8	35.5	35.5
52.0	12.8	25.4	35.5	35.5	35.5	35.5	13.5	27.9	35.0	35.0	35.0	14.6	31.5	34.0
56.0	9.2	21.0	33.0	33.5	33.5	33.5	9.9	23.4	33.5	33.5	33.5	10.9	26.9	32.5
60.0	6.1	17.2	28.3	32.0	32.0	32.0	6.7	19.4	32.0	32.0	32.0	7.6	22.7	31.0
64.0		13.8	24.3	30.5	30.5	30.5		15.9	27.8	30.5	30.5		19.0	29.8
68.0		10.8	20.7	29.1	29.1	29.1		12.7	24.1	28.9	29.0		15.6	28.5
72.0		8.0	17.5	27.0	27.6	27.6		9.9	20.7	27.5	27.5		12.7	25.4
76.0		5.5	14.6	23.6	26.1	26.1		7.3	17.6	26.0	26.1		10.0	22.2
80.0			11.9	20.5	24.7	24.7		5.0	14.8	24.6	24.7		7.5	19.2
84.0			9.5	17.8	23.3	23.8			12.3	21.7	23.7		5.3	16.4
88.0			7.3	15.2	21.8	22.8			9.9	19.0	22.8			13.9
92.0			5.3	12.9	20.4	21.9			7.8	16.5	21.8			11.6
96.0				10.7	18.0	20.9			5.8	14.2	20.9			9.5
100.0				8.7	15.8	19.0				12.1	19.0			7.6
104.0				6.9	13.7	16.4				10.1	16.4			5.8
108.0				5.2	11.7	13.8				8.3	13.8			
112.0					9.9	11.2				6.6	11.2			
116.0					8.1	8.7				5.0	8.6			
120.0					6.0	6.5					6.4			
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

	SL2DB 126m	F 10° 36m	150 t	14.0 x 14.0 m	zz t yy m	

ISO DIN

SL2DB	F 10°
126m	36m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5601< V181 4514

m	126.0	126.0
26.0		
28.0	44.5	44.5
30.0	43.5	43.5
32.0	42.5	42.5
34.0	41.5	41.5
36.0	40.5	40.5
38.0	40.0	40.0
40.0	39.0	39.0
44.0	37.0	37.0
48.0	35.5	35.5
52.0	34.0	34.0
56.0	32.5	32.5
60.0	31.0	31.0
64.0	29.8	29.8
68.0	28.5	28.5
72.0	27.2	27.2
76.0	25.9	25.9
80.0	24.6	24.6
84.0	23.7	23.7
88.0	22.7	22.7
92.0	21.7	21.8
96.0	19.4	20.9
100.0	17.1	18.9
104.0	15.0	16.3
108.0	13.0	13.8
112.0	11.1	11.2
116.0	8.9	8.9
120.0	6.6	6.6
*** n ***	3	3
yy	18.0	18.0
zz	150.0	200.0
m/s	9.0	9.0

SL2DB	F 10°
126m	36m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 14°
126m	36m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5602< V181 4519

m	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0
30.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	39.5	39.5	39.5	39.5
32.0	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	38.5	38.5	38.5	38.5
34.0	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	38.0	38.0	38.0	38.0
36.0	36.0	38.5	38.5	38.5	38.5	37.0	38.0	38.0	38.0	38.0	37.0	37.0	37.0	37.0
38.0	32.5	38.0	38.0	38.0	38.0	33.5	37.0	37.0	37.0	37.0	34.5	36.0	36.0	36.0
40.0	29.1	37.0	37.0	37.0	37.0	30.0	36.5	36.5	36.5	36.5	31.5	35.5	35.5	35.5
44.0	23.4	35.0	35.0	35.0	35.0	24.2	35.0	35.0	35.0	35.0	25.5	34.0	34.0	34.0
48.0	18.5	32.0	33.5	33.5	33.5	19.3	33.0	33.0	33.0	33.0	20.4	32.5	32.5	32.5
52.0	14.3	26.9	31.5	31.5	31.5	15.0	29.4	31.0	31.5	31.5	16.1	31.0	31.0	31.0
56.0	10.6	22.4	29.9	29.9	29.9	11.3	24.8	29.7	29.9	29.9	12.3	28.3	29.6	29.6
60.0	7.4	18.5	28.4	28.4	28.4	8.0	20.7	28.3	28.4	28.4	8.9	24.0	28.2	28.2
64.0		15.0	25.5	26.9	26.9	5.1	17.1	26.8	26.8	26.8	6.0	20.2	26.7	26.7
68.0		11.9	21.8	25.6	25.7		13.8	25.2	25.6	25.6		16.8	25.5	25.5
72.0		9.0	18.5	24.5	24.5		10.9	21.7	24.5	24.5		13.7	24.4	24.4
76.0		6.5	15.5	23.4	23.4		8.3	18.6	23.4	23.4		10.9	23.1	23.3
80.0			12.8	21.4	22.3		5.9	15.7	22.3	22.3		8.4	20.1	22.2
84.0			10.3	18.6	21.0			13.1	20.9	20.9		6.1	17.3	20.9
88.0			8.1	16.0	19.6			10.7	19.3	19.5			14.7	19.5
92.0			6.0	13.6	18.2			8.5	17.2	18.1			12.4	18.0
96.0				11.4	16.7			6.5	14.9	16.7			10.2	16.6
100.0				9.3	15.0				12.7	14.9			8.2	14.9
104.0				7.5	12.3				10.7	12.2			6.3	12.2
108.0				5.7	9.5				8.8	9.5				9.5
112.0					6.8				6.3	6.7				6.7
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL2DB	F 14°	150 t	14.0 x 14.0 m	zz t yy m
126m	36m			

ISO DIN

SL2DB	F 26°
126m	36m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5603< V181 4524

m	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0					
36.0	29.8	29.8	29.8	29.7	29.7	29.7	29.4	29.4	29.4					
38.0	29.1	29.1	29.1	29.0	29.0	29.0	28.8	28.8	28.8					
40.0	28.4	28.4	28.4	28.3	28.3	28.3	28.1	28.1	28.1					
44.0	27.2	27.2	27.2	27.0	27.0	27.0	26.9	26.9	26.9					
48.0	24.1	26.0	26.0	24.9	25.8	25.8	25.7	25.7	25.7					
52.0	19.5	24.9	24.9	20.3	24.8	24.8	21.4	24.6	24.6					
56.0	15.5	23.8	23.8	16.2	23.8	23.8	17.2	23.5	23.5					
60.0	12.0	22.2	22.2	12.6	22.2	22.2	13.6	21.9	21.9					
64.0	8.8	19.4	20.4	9.4	20.3	20.3	10.3	20.1	20.1					
68.0	6.0	16.0	18.6	6.6	17.9	18.5	7.4	18.3	18.3					
72.0		12.9	16.7		14.8	16.5		16.3	16.3					
76.0		10.2	14.4		12.0	14.2		13.8	14.1					
80.0		7.7	12.0		9.4	11.9		11.4	11.8					
84.0		5.4	9.7		7.0	9.6		8.9	9.6					
88.0			7.5			7.4		6.7	7.4					
92.0			5.4			5.3			5.3					
*** n ***	2	2	2	2	2	2	2	2	2					
yy	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0					
zz	0.0	50.0	100.0	0.0	50.0	100.0	0.0	50.0	100.0					
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0					

SL2DB	F 26°
126m	36m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 11°
132m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5604< V181 4610

m	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0
20.0	75.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	77.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0
22.0	66.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	68.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0
24.0	59.0	83.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	60.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0
26.0	52.0	75.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	53.0	80.0	82.0	82.0	82.0	82.0
28.0	46.0	68.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0	47.5	72.0	81.0	81.0	81.0	81.0
30.0	41.0	62.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0	42.0	66.0	80.0	80.0	80.0	80.0
32.0	36.0	56.0	75.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	37.5	60.0	79.0	79.0	79.0	79.0
34.0	32.0	51.0	69.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0	33.0	54.0	76.0	77.0	77.0	77.0
36.0	28.3	46.0	64.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	29.3	49.5	70.0	76.0	76.0	76.0
38.0	24.8	42.0	59.0	76.0	77.0	77.0	77.0	77.0	25.8	45.0	64.0	75.0	75.0	75.0
40.0	21.7	38.0	54.0	70.0	75.0	75.0	75.0	75.0	22.6	41.0	60.0	74.0	74.0	74.0
44.0	16.1	31.0	46.0	61.0	72.0	73.0	73.0	73.0	17.0	34.0	51.0	68.0	71.0	71.0
48.0	11.4	25.3	39.0	53.0	67.0	71.0	71.0	71.0	12.2	28.0	44.0	60.0	69.0	69.0
52.0	7.4	20.3	33.0	46.0	59.0	68.0	68.0	68.0	8.1	22.8	37.5	52.0	67.0	67.0
56.0		15.9	28.0	40.0	52.0	64.0	66.0	66.0		18.3	32.0	46.0	60.0	64.0
60.0		12.1	23.5	35.0	46.0	58.0	63.0	63.0		14.3	27.3	40.0	53.0	62.0
64.0		8.7	19.5	30.0	41.0	52.0	60.0	60.0		10.8	23.0	35.5	47.5	59.0
68.0		5.7	15.9	26.0	36.0	46.5	56.0	57.0		7.7	19.3	31.0	42.5	54.0
72.0			12.7	22.3	32.0	41.5	51.0	54.0			15.9	26.9	38.0	49.0
76.0			9.8	19.0	28.2	37.5	46.5	51.0			12.9	23.3	34.0	44.5
80.0			7.2	15.9	24.7	33.5	42.0	48.0			10.1	20.1	30.0	40.0
84.0				13.2	21.6	30.0	37.5	45.0			7.6	17.2	26.7	36.5
88.0				10.7	18.7	26.8	34.5	41.5			5.3	14.5	23.7	33.0
92.0				8.4	16.1	23.8	31.0	38.0				12.0	20.8	29.6
96.0				6.3	13.7	21.1	27.6	34.0				9.8	18.3	26.5
100.0					11.1	17.9	24.3	30.5				7.7	15.8	23.1
104.0					9.3	15.5	21.6	27.6				5.8	13.5	20.5
108.0					7.6	13.2	19.1	24.9					11.4	18.1
112.0					5.8	10.9	16.7	22.3					9.2	15.6
116.0						8.7	14.2	19.7					7.2	13.2
120.0						7.3	12.0	17.5					5.7	11.0
124.0						5.9	10.2	15.4						9.2
128.0							8.6	13.4						7.8
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL2DB	F 11°
132m	12m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 11°
132m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5604< V181 4610

m	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0				
20.0	85.0	85.0	79.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0				
22.0	84.0	84.0	70.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0				
24.0	83.0	83.0	62.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0				
26.0	82.0	82.0	55.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0				
28.0	81.0	81.0	49.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0				
30.0	80.0	80.0	44.0	72.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0				
32.0	79.0	79.0	39.0	66.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0				
34.0	77.0	77.0	34.5	60.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0				
36.0	76.0	76.0	31.0	55.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0				
38.0	75.0	75.0	27.2	50.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0				
40.0	74.0	74.0	24.0	46.0	68.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0				
44.0	71.0	71.0	18.3	38.5	59.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0				
48.0	69.0	69.0	13.4	32.0	51.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0				
52.0	67.0	67.0	9.2	26.6	44.0	61.0	65.0	65.0	65.0	65.0				
56.0	64.0	64.0	5.6	21.9	38.0	54.0	62.0	62.0	62.0	62.0				
60.0	62.0	62.0		17.7	33.0	48.5	60.0	60.0	60.0	60.0				
64.0	59.0	59.0		14.0	28.5	43.0	57.0	57.0	57.0	57.0				
68.0	56.0	57.0		10.7	24.4	38.0	52.0	55.0	55.0	55.0				
72.0	54.0	55.0		7.8	20.8	34.0	47.0	53.0	54.0	54.0				
76.0	51.0	53.0		5.1	17.5	29.9	42.5	50.0	52.0	52.0				
80.0	48.0	52.0			14.5	26.4	38.0	48.0	51.0	51.0				
84.0	45.0	50.0			11.8	23.2	34.5	45.5	49.5	49.5				
88.0	41.0	47.0			9.4	20.2	31.0	42.0	47.0	48.5				
92.0	37.5	43.5			7.1	17.6	28.0	38.0	44.0	47.5				
96.0	34.0	40.5			5.1	15.1	25.1	34.5	41.5	46.5				
100.0	30.5	37.0				12.8	22.2	31.0	39.0	45.5				
104.0	27.4	34.0				10.8	19.5	27.9	36.0	43.5				
108.0	24.8	31.5				8.8	17.1	25.2	33.0	40.5				
112.0	22.1	28.4				7.0	14.6	22.6	30.0	37.5				
116.0	19.5	25.6				5.4	12.2	19.9	27.3	34.5				
120.0	17.3	23.3					10.2	17.7	25.0	32.0				
124.0	15.2	21.1					8.5	15.6	22.7	29.4				
128.0	13.3	19.0					7.1	13.6	20.5	27.1				
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0				

SL2DB	F 11°
132m	12m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 16°
132m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5605< V181 4615

m	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0
22.0	68.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0	69.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
24.0	60.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0	61.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0
26.0	53.0	77.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	55.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0
28.0	47.5	69.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0	48.5	74.0	77.0	77.0	77.0	77.0
30.0	42.0	63.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	43.0	67.0	76.0	76.0	76.0	76.0
32.0	37.5	57.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	38.5	61.0	75.0	75.0	75.0	75.0
34.0	33.0	52.0	70.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	34.0	55.0	74.0	74.0	74.0	74.0
36.0	29.2	47.0	65.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	30.0	50.0	71.0	73.0	73.0	73.0
38.0	25.7	42.5	60.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	26.7	46.0	65.0	72.0	72.0	72.0
40.0	22.5	38.5	55.0	71.0	73.0	73.0	73.0	73.0	23.5	42.0	60.0	71.0	71.0	71.0
44.0	16.9	32.0	47.0	62.0	70.0	70.0	70.0	70.0	17.8	35.0	52.0	67.0	69.0	69.0
48.0	12.1	26.0	40.0	54.0	67.0	68.0	68.0	68.0	12.9	28.7	44.5	60.0	66.0	66.0
52.0	8.0	20.9	34.0	46.5	60.0	66.0	66.0	66.0	8.7	23.4	38.0	53.0	64.0	64.0
56.0		16.5	28.6	40.5	53.0	62.0	63.0	63.0	5.1	18.9	32.5	46.5	60.0	62.0
60.0		12.6	24.0	35.5	46.5	58.0	61.0	61.0		14.9	27.8	41.0	54.0	60.0
64.0		9.2	19.9	30.5	41.5	52.0	58.0	58.0		11.3	23.5	35.5	48.0	57.0
68.0		6.2	16.3	26.5	36.5	47.0	56.0	56.0		8.1	19.7	31.5	43.0	54.0
72.0			13.1	22.7	32.5	42.0	51.0	53.0		5.3	16.3	27.3	38.5	49.5
76.0			10.2	19.3	28.5	37.5	47.0	50.0			13.2	23.7	34.0	44.5
80.0			7.5	16.3	25.0	34.0	42.5	48.0			10.4	20.4	30.5	40.5
84.0			5.1	13.5	21.9	30.5	38.0	45.0			7.9	17.5	27.0	36.5
88.0				11.0	19.0	27.0	34.5	41.5			5.6	14.8	23.9	33.0
92.0				8.6	16.4	24.1	31.5	38.0				12.3	21.1	29.9
96.0				6.5	13.9	21.4	27.9	34.5				10.0	18.5	26.8
100.0					11.4	18.3	24.6	31.0				7.9	16.1	23.4
104.0					9.3	15.7	21.8	27.8				6.0	13.7	20.7
108.0					7.7	13.4	19.3	25.1					11.5	18.2
112.0					6.0	11.1	16.8	22.5					9.4	15.8
116.0						8.7	14.3	19.8					7.2	13.3
120.0						7.3	12.1	17.6					5.8	11.1
124.0						6.0	10.2	15.5						9.2
128.0							8.7	13.5						7.9
*** n ***	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL2DB	F 16°
132m	12m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 16°
132m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5605< V181 4615

m	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0				
22.0	80.0	80.0	72.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0				
24.0	79.0	79.0	64.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0				
26.0	79.0	79.0	57.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0				
28.0	77.0	77.0	50.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0				
30.0	76.0	76.0	45.0	73.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0				
32.0	75.0	75.0	40.0	67.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0				
34.0	74.0	74.0	35.5	61.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0				
36.0	73.0	73.0	32.0	56.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0				
38.0	72.0	72.0	28.1	51.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0				
40.0	71.0	71.0	24.8	47.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0				
44.0	69.0	69.0	19.0	39.0	59.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0				
48.0	66.0	66.0	14.1	33.0	51.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0				
52.0	64.0	64.0	9.8	27.3	44.5	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0				
56.0	62.0	62.0	6.1	22.4	39.0	55.0	60.0	60.0	60.0	60.0				
60.0	60.0	60.0		18.2	33.5	49.0	58.0	58.0	58.0	58.0				
64.0	57.0	57.0		14.5	29.0	43.5	56.0	56.0	56.0	56.0				
68.0	55.0	55.0		11.1	24.9	38.5	52.0	53.0	53.0	53.0				
72.0	52.0	53.0		8.2	21.2	34.0	47.0	51.0	52.0	52.0				
76.0	50.0	52.0		5.5	17.9	30.5	42.5	49.5	51.0	51.0				
80.0	47.5	50.0			14.9	26.7	38.5	47.5	49.5	49.5				
84.0	45.0	49.0			12.1	23.5	35.0	45.5	48.0	48.0				
88.0	41.5	46.0			9.7	20.5	31.5	42.0	46.0	47.0				
92.0	38.0	43.0			7.4	17.8	28.2	38.5	43.5	46.5				
96.0	34.0	40.5			5.3	15.3	25.4	34.5	41.0	45.5				
100.0	30.5	37.5				13.0	22.5	31.0	39.0	45.0				
104.0	27.6	34.5				10.9	19.7	28.1	36.0	43.0				
108.0	25.0	31.5				9.0	17.2	25.4	33.0	40.0				
112.0	22.3	28.6				7.2	14.8	22.7	30.5	37.5				
116.0	19.7	25.8				5.5	12.3	20.1	27.5	34.5				
120.0	17.5	23.5					10.3	17.8	25.1	32.0				
124.0	15.3	21.2					8.6	15.7	22.8	29.5				
128.0	13.3	19.1					7.3	13.7	20.6	27.2				
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0				

SL2DB	F 16°
132m	12m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 31°
132m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5606< V181 4620

m	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0
24.0	64.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	65.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
26.0	57.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	58.0	68.0	69.0	69.0	69.0	69.0
28.0	51.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	52.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0
30.0	45.5	66.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	46.5	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0
32.0	40.5	60.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	41.5	64.0	65.0	65.0	65.0	65.0
34.0	36.0	55.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	37.0	58.0	64.0	64.0	64.0	64.0
36.0	32.0	49.5	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	33.0	53.0	63.0	63.0	63.0	63.0
38.0	28.2	45.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	29.2	48.5	62.0	62.0	62.0	62.0
40.0	24.9	41.0	57.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	25.8	44.5	61.0	61.0	61.0	61.0
44.0	19.1	34.0	49.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	19.9	37.0	54.0	59.0	59.0	59.0
48.0	14.1	27.9	42.0	56.0	58.0	58.0	58.0	58.0	14.8	30.5	46.5	57.0	57.0	57.0
52.0	9.8	22.7	35.5	48.5	56.0	56.0	56.0	56.0	10.5	25.2	40.0	55.0	56.0	56.0
56.0	6.0	18.1	30.0	42.5	54.0	54.0	54.0	54.0	6.7	20.5	34.5	48.0	54.0	54.0
60.0		14.1	25.5	37.0	48.0	52.0	53.0	53.0		16.3	29.3	42.0	51.0	53.0
64.0		10.5	21.3	32.0	43.0	50.0	52.0	52.0		12.6	24.9	37.0	49.0	51.0
68.0		7.4	17.5	27.7	38.0	48.0	50.0	50.0		9.4	21.0	32.5	44.0	50.0
72.0			14.2	23.9	33.5	43.0	48.0	49.0		6.4	17.4	28.4	39.5	47.5
76.0			11.2	20.4	29.6	39.0	45.0	47.5			14.3	24.7	35.0	44.5
80.0			8.4	17.2	26.0	35.0	41.5	46.0			11.4	21.4	31.5	41.0
84.0			6.0	14.4	22.8	31.0	38.5	44.5			8.8	18.3	27.9	37.5
88.0				11.7	19.8	27.8	35.5	42.5			6.4	15.6	24.7	34.0
92.0				9.3	17.1	24.8	32.0	38.5				13.0	21.8	30.5
96.0				7.1	14.6	22.0	28.6	35.0				10.7	19.1	27.5
100.0				5.1	12.2	19.0	25.3	31.5				8.5	16.7	24.2
104.0					9.7	16.2	22.3	28.1				6.5	14.2	21.2
108.0					8.0	13.9	19.8	25.5					12.0	18.7
112.0					6.4	11.6	17.3	22.9					9.8	16.2
116.0						9.3	14.8	20.3					7.7	13.8
120.0						7.6	12.5	17.9					6.1	11.5
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL2DB	F 31°
132m	12m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 31°
132m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5606< V181 4620

m	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0				
24.0	70.0	70.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0				
26.0	69.0	69.0	60.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0				
28.0	67.0	67.0	54.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0				
30.0	66.0	66.0	48.5	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0				
32.0	65.0	65.0	43.0	64.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0				
34.0	64.0	64.0	38.5	63.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0				
36.0	63.0	63.0	34.5	58.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0				
38.0	62.0	62.0	30.5	54.0	61.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0				
40.0	61.0	61.0	27.2	49.0	60.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0				
44.0	59.0	59.0	21.2	41.5	58.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0				
48.0	57.0	57.0	16.0	35.0	53.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0				
52.0	56.0	56.0	11.6	29.0	46.5	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0				
56.0	54.0	54.0	7.7	24.1	40.5	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0				
60.0	53.0	53.0		19.7	35.0	50.0	52.0	52.0	52.0	52.0				
64.0	52.0	52.0		15.8	30.5	45.0	51.0	51.0	51.0	51.0				
68.0	50.0	50.0		12.4	26.1	40.0	49.5	49.5	49.5	49.5				
72.0	49.0	49.0		9.3	22.3	35.5	47.0	48.0	48.0	48.0				
76.0	47.5	48.0		6.5	18.9	31.5	43.5	47.0	47.0	47.0				
80.0	46.0	47.0			15.8	27.7	39.5	46.0	46.0	46.0				
84.0	44.5	46.0			13.0	24.3	35.5	45.0	45.0	45.0				
88.0	42.0	44.5			10.4	21.3	32.0	42.5	44.0	44.0				
92.0	38.5	42.0			8.1	18.5	29.0	39.0	42.0	44.0				
96.0	35.0	39.5			5.9	16.0	26.0	35.5	40.5	43.5				
100.0	31.5	37.5				13.6	23.2	32.0	38.5	43.0				
104.0	28.0	35.0				11.5	20.2	28.5	36.5	42.0				
108.0	25.3	32.0				9.4	17.7	25.9	33.5	39.5				
112.0	22.7	29.1				7.6	15.2	23.2	31.0	37.5				
116.0	20.1	26.2				5.8	12.8	20.5	27.9	35.0				
120.0	17.8	23.8					10.7	18.1	25.4	32.5				
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0				

SL2DB	F 31°
132m	12m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 13°
132m	18m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5607< V181 4611

m	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0
22.0		69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0		68.0	68.0	68.0	68.0	68.0
24.0	60.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	62.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0
26.0	54.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	55.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0
28.0	48.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	49.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0
30.0	42.5	63.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	44.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
32.0	38.0	57.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	39.0	61.0	64.0	64.0	64.0	64.0
34.0	34.0	52.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	35.0	56.0	63.0	63.0	63.0	63.0
36.0	30.0	47.5	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	31.0	51.0	62.0	62.0	62.0	62.0
38.0	26.6	43.5	60.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	27.5	46.5	61.0	61.0	61.0	61.0
40.0	23.4	39.5	56.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	24.3	42.5	60.0	60.0	60.0	60.0
44.0	17.8	32.5	47.5	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	18.7	35.5	52.0	58.0	58.0	58.0
48.0	13.1	26.8	40.5	54.0	57.0	57.0	57.0	57.0	13.8	29.5	45.0	56.0	56.0	56.0
52.0	8.9	21.7	34.5	47.5	55.0	55.0	55.0	55.0	9.7	24.3	39.0	53.0	54.0	54.0
56.0	5.4	17.4	29.4	41.5	53.0	53.0	53.0	53.0	6.0	19.7	33.5	47.0	52.0	52.0
60.0		13.5	24.8	36.0	47.5	51.0	51.0	51.0		15.7	28.6	41.5	49.5	49.5
64.0		10.1	20.7	31.5	42.0	48.5	48.5	48.5		12.2	24.3	36.5	47.0	47.5
68.0		7.0	17.1	27.2	37.5	46.5	46.5	46.5		9.0	20.5	32.0	43.5	45.5
72.0			13.9	23.5	33.0	42.5	44.5	44.5		6.2	17.1	28.0	39.0	43.5
76.0			11.0	20.1	29.2	38.5	42.0	43.0			14.0	24.4	35.0	41.0
80.0			8.3	17.1	25.8	34.5	39.5	41.5			11.3	21.2	31.0	38.5
84.0			5.9	14.3	22.6	31.0	37.5	40.5			8.7	18.2	27.7	36.5
88.0				11.7	19.7	27.7	35.0	39.0			6.4	15.5	24.6	34.0
92.0				9.4	17.1	24.8	32.0	36.5				13.1	21.8	30.5
96.0				7.3	14.7	22.1	29.0	34.0				10.8	19.2	27.6
100.0				5.3	12.4	19.6	25.9	31.0				8.7	16.8	24.9
104.0					10.3	16.7	22.8	28.5				6.7	14.5	21.8
108.0					8.3	14.2	20.1	25.9					12.1	19.0
112.0					6.7	12.2	17.8	23.5					10.3	16.7
116.0					5.0	10.1	15.4	21.0					8.5	14.4
120.0						8.1	13.1	18.6					6.7	12.1
124.0						6.6	11.1	16.4					5.2	10.2
128.0						5.3	9.2	14.3						8.6
132.0							7.9	12.4						7.2
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL2DB	F 13°
132m	18m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 13°
132m	18m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5607< V181 4611

m	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0				
22.0	68.0	68.0												
24.0	67.0	67.0	64.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0				
26.0	67.0	67.0	57.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0				
28.0	66.0	66.0	51.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0				
30.0	65.0	65.0	45.5	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0				
32.0	64.0	64.0	41.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0				
34.0	63.0	63.0	36.5	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0				
36.0	62.0	62.0	32.5	56.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0				
38.0	61.0	61.0	29.0	52.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0				
40.0	60.0	60.0	25.7	47.5	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0				
44.0	58.0	58.0	19.9	40.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0				
48.0	56.0	56.0	15.0	33.5	52.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0				
52.0	54.0	54.0	10.8	28.0	45.5	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0				
56.0	52.0	52.0	7.1	23.3	39.5	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0				
60.0	49.5	49.5		19.0	34.5	47.5	48.0	48.0	48.0	48.0				
64.0	47.5	47.5		15.3	29.7	44.0	46.0	46.0	46.0	46.0				
68.0	45.5	45.5		12.0	25.6	39.0	44.0	44.0	44.0	44.0				
72.0	43.5	43.5		9.0	21.9	35.0	42.5	42.5	42.5	42.5				
76.0	42.5	42.5		6.3	18.6	31.0	40.0	41.5	41.5	41.5				
80.0	41.0	41.0			15.7	27.4	37.5	40.5	40.5	40.5				
84.0	40.0	40.0			12.9	24.2	35.5	39.0	39.0	39.0				
88.0	38.5	38.5			10.4	21.2	32.0	38.0	38.0	38.0				
92.0	36.5	37.5			8.2	18.5	28.9	36.0	37.5	37.5				
96.0	33.5	36.0			6.1	16.1	26.0	33.5	37.0	37.0				
100.0	31.0	35.0				13.8	23.4	31.0	36.0	36.0				
104.0	28.3	34.0				11.7	20.8	28.6	35.5	35.5				
108.0	25.7	32.0				9.7	18.1	26.2	34.0	34.5				
112.0	23.3	29.6				7.9	15.8	23.7	31.5	34.0				
116.0	20.9	27.0				6.2	13.5	21.3	28.7	33.0				
120.0	18.4	24.4					11.1	18.8	26.0	32.0				
124.0	16.2	22.0					9.3	16.6	23.6	30.5				
128.0	14.2	19.8					7.8	14.6	21.3	28.0				
132.0	12.3	17.9					6.6	12.7	19.4	25.8				
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0				

SL2DB	F 13°
132m	18m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 18°
132m	18m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5608< V181 4616

m	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0
24.0	64.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0
26.0	57.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	58.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0
28.0	51.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	52.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0
30.0	45.5	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	46.5	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0
32.0	40.5	60.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	42.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0
34.0	36.5	55.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	37.5	58.0	60.0	60.0	60.0	60.0
36.0	32.5	50.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	33.5	54.0	59.0	59.0	59.0	59.0
38.0	28.9	45.5	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	29.9	49.0	58.0	58.0	58.0	58.0
40.0	25.7	42.0	58.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	26.6	45.0	58.0	58.0	58.0	58.0
44.0	20.0	35.0	49.5	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	20.8	37.5	55.0	56.0	56.0	56.0
48.0	15.1	28.9	42.5	54.0	55.0	55.0	55.0	55.0	15.9	31.5	47.0	54.0	54.0	54.0
52.0	10.9	23.7	36.5	49.5	53.0	53.0	53.0	53.0	11.6	26.2	41.0	52.0	52.0	52.0
56.0	7.3	19.3	31.5	43.0	52.0	52.0	52.0	52.0	7.9	21.6	35.5	49.0	50.0	50.0
60.0		15.3	26.6	38.0	49.0	50.0	50.0	50.0		17.5	30.5	43.0	48.5	48.5
64.0		11.8	22.5	33.0	44.0	48.0	48.0	48.0		13.9	26.1	38.0	46.5	46.5
68.0		8.7	18.8	28.9	39.0	46.0	46.0	46.0		10.7	22.2	33.5	45.0	45.0
72.0		5.9	15.5	25.1	34.5	44.0	44.0	44.0		7.8	18.7	29.6	40.5	43.0
76.0			12.5	21.7	31.0	40.0	42.0	42.5		5.2	15.6	26.0	36.5	41.0
80.0			9.8	18.5	27.3	36.0	40.0	41.0			12.7	22.7	32.5	39.0
84.0			7.4	15.7	24.1	32.5	38.0	40.0			10.2	19.7	29.2	37.0
88.0			5.1	13.1	21.1	29.1	36.0	39.0			7.8	16.9	26.0	35.0
92.0				10.7	18.4	26.1	33.0	37.0			5.6	14.4	23.1	32.0
96.0				8.5	15.9	23.3	30.0	34.5				12.0	20.5	28.9
100.0				6.5	13.6	20.8	27.1	32.0				9.9	18.0	26.0
104.0					11.3	17.9	24.0	29.4				7.9	15.7	22.9
108.0					9.0	15.3	21.1	26.9				6.0	13.2	20.1
112.0					7.5	13.2	18.8	24.4					11.2	17.7
116.0					6.0	11.0	16.5	21.9					9.3	15.4
120.0						8.9	14.2	19.5					7.4	13.0
124.0						7.2	12.0	17.2					5.9	11.0
128.0						5.8	10.0	15.1						9.2
132.0							8.5	13.2						7.8
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL2DB	F 18°
132m	18m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 18°
132m	18m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5608< V181 4616

m	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0				
24.0	64.0	64.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0				
26.0	64.0	64.0	60.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0				
28.0	63.0	63.0	54.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0				
30.0	62.0	62.0	48.5	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0				
32.0	61.0	61.0	43.5	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0				
34.0	60.0	60.0	39.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0				
36.0	59.0	59.0	35.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0				
38.0	58.0	58.0	31.5	54.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0				
40.0	58.0	58.0	28.0	49.5	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0				
44.0	56.0	56.0	22.1	42.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0				
48.0	54.0	54.0	17.1	35.5	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0				
52.0	52.0	52.0	12.7	30.0	47.5	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0				
56.0	50.0	50.0	9.0	25.2	41.5	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0				
60.0	48.5	48.5	5.6	20.9	36.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0				
64.0	46.5	46.5		17.1	31.5	44.5	45.5	45.5	45.5	45.5				
68.0	45.0	45.0		13.7	27.3	41.0	43.5	43.5	43.5	43.5				
72.0	43.0	43.0		10.6	23.6	36.5	42.0	42.0	42.0	42.0				
76.0	41.5	41.5		7.9	20.2	32.5	40.0	41.0	41.0	41.0				
80.0	40.5	40.5		5.4	17.1	28.9	38.0	40.0	40.0	40.0				
84.0	39.5	39.5			14.4	25.6	36.0	39.0	39.0	39.0				
88.0	38.5	38.5			11.8	22.6	33.5	38.0	38.0	38.0				
92.0	36.5	37.5			9.5	19.9	30.0	36.5	37.0	37.0				
96.0	34.0	36.5			7.3	17.3	27.3	34.0	36.5	36.5				
100.0	31.5	35.5			5.4	15.0	24.6	32.0	36.0	36.0				
104.0	29.2	34.5				12.8	22.0	29.6	35.5	35.5				
108.0	26.7	33.5				10.7	19.2	27.3	34.5	35.0				
112.0	24.3	30.5				8.9	16.8	24.8	32.0	34.0				
116.0	21.8	28.0				7.2	14.5	22.3	29.4	33.5				
120.0	19.3	25.4				5.5	12.1	19.7	26.8	32.5				
124.0	17.1	22.9					10.2	17.4	24.3	31.5				
128.0	15.0	20.7					8.6	15.3	22.1	28.7				
132.0	13.0	18.6					7.2	13.4	20.1	26.5				
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0				

SL2DB	F 18°
132m	18m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 32°
132m	18m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5609< V181 4621

m	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0
28.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
30.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0
32.0	44.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	46.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0
34.0	40.0	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	41.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0
36.0	36.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	37.0	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5
38.0	32.5	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	33.0	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5
40.0	28.8	45.0	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	29.8	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0
44.0	22.8	37.5	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	23.7	40.5	43.5	43.5	43.5	43.5
48.0	17.7	31.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	18.5	34.0	42.5	42.5	42.5	42.5
52.0	13.2	26.1	39.0	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5	14.0	28.6	41.0	41.0	41.0	41.0
56.0	9.4	21.4	33.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	10.0	23.7	37.5	40.0	40.0	40.0
60.0	6.0	17.3	28.6	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	6.6	19.5	32.5	39.0	39.0	39.0
64.0		13.6	24.3	35.0	38.5	38.5	38.5	38.5		15.7	27.9	37.5	38.0	38.0
68.0		10.3	20.4	30.5	37.5	37.5	37.5	37.5		12.3	23.8	35.5	37.0	37.0
72.0		7.4	17.0	26.6	36.0	36.5	36.5	36.5		9.3	20.2	31.0	36.5	36.5
76.0			13.9	23.1	32.0	35.5	35.5	35.5		6.5	17.0	27.4	35.0	35.5
80.0			11.1	19.8	28.6	33.5	35.0	35.0			14.0	24.0	32.5	35.0
84.0			8.5	16.9	25.2	31.5	34.5	34.5			11.3	20.8	30.0	34.5
88.0			6.2	14.2	22.2	29.5	33.5	33.5			8.8	18.0	27.1	33.5
92.0				11.7	19.4	27.1	33.0	33.0			6.6	15.3	24.1	33.0
96.0				9.4	16.8	24.2	30.0	31.5				12.9	21.4	29.8
100.0				7.3	14.4	21.6	27.3	30.0				10.7	18.8	26.8
104.0				5.3	12.2	18.8	24.6	28.7				8.6	16.5	23.8
108.0					9.6	15.9	21.8	27.2				6.7	13.8	20.8
112.0					8.0	13.7	19.4	24.9					11.8	18.3
116.0					6.5	11.6	17.0	22.4					9.9	15.9
120.0						9.5	14.7	20.0					8.0	13.6
124.0						7.6	12.4	17.6					6.2	11.3
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL2DB	F 32°
132m	18m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 32°
132m	18m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5609< V181 4621

m	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0				
28.0	50.0	50.0	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5				
30.0	49.0	49.0	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5				
32.0	48.0	48.0	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5				
34.0	47.0	47.0	43.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0				
36.0	46.5	46.5	38.5	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0				
38.0	45.5	45.5	34.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5				
40.0	45.0	45.0	31.0	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5				
44.0	43.5	43.5	24.9	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5				
48.0	42.5	42.5	19.6	38.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0				
52.0	41.0	41.0	15.1	32.5	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0				
56.0	40.0	40.0	11.1	27.3	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0				
60.0	39.0	39.0	7.6	22.8	38.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0				
64.0	38.0	38.0		18.8	33.5	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0				
68.0	37.0	37.0		15.3	29.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0				
72.0	36.5	36.5		12.1	25.1	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0				
76.0	35.5	35.5		9.2	21.6	34.0	35.5	35.5	35.5	35.5				
80.0	35.0	35.0		6.6	18.4	30.0	34.5	35.0	35.0	35.0				
84.0	34.5	34.5			15.5	26.8	34.0	34.0	34.0	34.0				
88.0	33.5	33.5			12.9	23.7	33.0	33.5	33.5	33.5				
92.0	33.0	33.0			10.5	20.8	31.0	33.0	33.0	33.0				
96.0	31.5	32.5			8.2	18.2	28.2	31.5	32.5	32.5				
100.0	30.0	32.5			6.1	15.8	25.4	30.0	32.5	32.5				
104.0	28.5	32.0				13.5	22.8	28.9	32.0	32.0				
108.0	27.1	31.5				11.3	19.9	27.6	31.5	31.5				
112.0	24.8	29.7				9.5	17.4	25.3	30.0	31.5				
116.0	22.3	27.6				7.7	15.0	22.7	28.3	31.0				
120.0	19.8	25.5				6.0	12.7	20.2	26.5	31.0				
124.0	17.4	23.3					10.5	17.8	24.7	30.5				
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0				

SL2DB	F 32°
132m	18m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 13°
132m	24m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5610< V181 4612

m	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0
24.0			57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0						
26.0	56.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0
28.0	50.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	51.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0
30.0	45.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	46.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
32.0	40.5	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	41.5	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0
34.0	36.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	37.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0
36.0	32.5	49.5	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	33.5	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0
38.0	28.8	45.5	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	29.7	48.5	51.0	51.0	51.0	51.0
40.0	25.6	41.5	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	26.5	44.5	50.0	50.0	50.0	50.0
44.0	20.0	34.5	49.5	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	20.9	37.5	48.5	48.5	48.5	48.5
48.0	15.3	28.9	42.5	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	16.0	31.5	46.5	47.0	47.0	47.0
52.0	11.1	23.8	36.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	11.8	26.3	41.0	45.5	45.5	45.5
56.0	7.5	19.4	31.5	43.0	44.5	44.5	44.5	44.5	8.2	21.8	35.5	43.5	43.5	43.5
60.0		15.6	26.8	38.0	43.0	43.0	43.0	43.0	5.0	17.8	30.5	42.0	42.0	42.0
64.0		12.1	22.7	33.5	41.0	41.5	41.5	41.5		14.2	26.3	38.5	40.5	40.5
68.0		9.1	19.1	29.1	39.0	40.0	40.0	40.0		11.0	22.4	34.0	39.0	39.0
72.0		6.3	15.8	25.4	35.0	38.0	38.0	38.0		8.2	19.0	29.9	37.5	37.5
76.0			12.9	22.0	31.0	36.5	36.5	36.5		5.6	15.9	26.3	35.5	35.5
80.0			10.2	18.9	27.6	34.0	35.5	35.5			13.1	23.0	33.0	34.5
84.0			7.8	16.1	24.4	31.5	34.5	34.5			10.6	20.0	29.5	33.5
88.0			5.6	13.5	21.5	29.2	33.5	33.5			8.2	17.3	26.4	33.0
92.0				11.2	18.8	26.4	32.5	32.5			6.1	14.8	23.5	32.0
96.0				9.0	16.3	23.7	30.5	31.0				12.5	20.9	29.2
100.0				7.0	14.1	21.2	27.5	29.5				10.3	18.4	26.5
104.0				5.1	12.0	18.8	24.8	28.1				8.4	16.2	23.9
108.0					10.0	16.1	22.0	26.6				6.5	13.9	21.0
112.0					7.9	13.7	19.4	25.0					11.5	18.3
116.0					6.5	11.8	17.1	22.7					9.9	16.1
120.0						9.9	14.9	20.4					8.2	13.9
124.0						8.1	12.7	18.1					6.5	11.7
128.0						6.4	10.7	15.9					5.1	9.7
132.0						5.1	9.2	13.9						8.3
136.0							7.8	12.0						7.1
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL2DB	F 13°
132m	24m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 13°
132m	24m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5610< V181 4612

m	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0				
24.0														
26.0	57.0	57.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0				
28.0	56.0	56.0	53.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0				
30.0	55.0	55.0	48.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0				
32.0	54.0	54.0	43.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0				
34.0	53.0	53.0	38.5	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0				
36.0	52.0	52.0	35.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0				
38.0	51.0	51.0	31.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0				
40.0	50.0	50.0	27.9	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5				
44.0	48.5	48.5	22.1	42.0	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5				
48.0	47.0	47.0	17.2	35.5	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0				
52.0	45.5	45.5	12.9	30.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0				
56.0	43.5	43.5	9.2	25.3	41.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5				
60.0	42.0	42.0	5.9	21.1	36.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0				
64.0	40.5	40.5		17.3	31.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5				
68.0	39.0	39.0		14.0	27.5	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0				
72.0	37.5	37.5		11.0	23.8	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5				
76.0	35.5	35.5		8.3	20.5	33.0	35.0	35.0	35.0	35.0				
80.0	34.5	34.5		5.8	17.5	29.2	34.0	34.0	34.0	34.0				
84.0	34.0	34.0			14.7	26.0	33.0	33.0	33.0	33.0				
88.0	33.0	33.0			12.2	23.0	32.0	32.5	32.5	32.5				
92.0	32.0	32.0			9.9	20.2	30.5	31.5	31.5	31.5				
96.0	30.5	31.0			7.8	17.7	27.7	30.5	31.0	31.0				
100.0	29.3	30.5			5.8	15.4	25.0	29.1	30.0	30.0				
104.0	27.9	30.0				13.3	22.5	27.8	29.7	29.7				
108.0	26.4	29.3				11.3	20.1	26.6	29.2	29.2				
112.0	24.9	28.6				9.2	17.5	25.2	28.6	28.6				
116.0	22.6	26.8				7.7	15.3	22.9	27.2	28.1				
120.0	20.3	25.1				6.1	13.2	20.6	25.8	27.5				
124.0	18.0	23.3					11.0	18.3	24.4	27.0				
128.0	15.7	21.5					9.1	16.1	22.8	26.5				
132.0	13.8	19.4					7.8	14.1	20.8	26.0				
136.0	11.9	17.5					6.5	12.2	18.9	24.8				
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0				

SL2DB	F 13°
132m	24m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 12°
132m	30m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5611< V181 4613

m	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0
26.0	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0
28.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5
30.0	45.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	46.0	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5
32.0	40.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	41.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5
34.0	36.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	37.5	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0
36.0	32.5	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	33.5	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0
38.0	29.2	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	30.0	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5
40.0	26.0	42.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	26.9	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5
44.0	20.5	35.0	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	21.3	38.0	42.0	42.0	42.0	42.0
48.0	15.8	29.3	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	16.5	32.0	40.0	40.0	40.0	40.0
52.0	11.7	24.3	37.0	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	12.4	26.7	39.0	39.0	39.0	39.0
56.0	8.1	19.9	31.5	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	8.8	22.2	35.5	37.5	37.5	37.5
60.0		16.1	27.2	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	5.6	18.2	31.0	36.0	36.0	36.0
64.0		12.6	23.2	33.5	35.0	35.0	35.0	35.0		14.7	26.7	34.5	34.5	34.5
68.0		9.6	19.6	29.5	33.5	34.0	34.0	34.0		11.5	22.9	33.0	33.0	33.0
72.0		6.8	16.3	25.8	32.5	32.5	32.5	32.5		8.7	19.5	30.5	32.0	32.0
76.0			13.4	22.4	31.0	31.0	31.0	31.0		6.1	16.4	26.7	30.5	30.5
80.0			10.7	19.4	28.0	29.7	29.7	29.7			13.6	23.4	29.1	29.4
84.0			8.3	16.6	24.8	28.3	28.7	28.7			11.1	20.5	27.4	28.5
88.0			6.1	14.0	21.9	27.0	27.7	27.7			8.7	17.8	25.7	27.6
92.0				11.7	19.3	25.7	26.7	26.7			6.6	15.3	23.9	26.6
96.0				9.5	16.8	24.1	25.7	25.7				13.0	21.3	25.7
100.0				7.5	14.6	21.6	24.3	24.9				10.8	18.9	24.1
104.0				5.7	12.5	19.3	22.7	24.1				8.9	16.6	22.3
108.0					10.5	17.0	21.0	23.4				7.1	14.5	20.4
112.0					8.7	14.5	19.4	22.6				5.3	12.3	18.6
116.0					6.9	12.0	17.7	21.9					9.9	16.7
120.0					5.4	10.4	15.7	20.1					8.5	14.8
124.0						8.8	13.7	18.3					7.1	12.8
128.0						7.2	11.6	16.4					5.7	10.8
132.0						5.7	9.6	14.6						8.8
136.0							8.3	12.8						7.6
140.0							7.0	11.0						6.3
144.0							5.8	9.5						5.2
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL2DB	F 12°
132m	30m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 12°
132m	30m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5611< V181 4613

m	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0				
26.0	49.0	49.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0				
28.0	48.5	48.5	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0				
30.0	47.5	47.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5				
32.0	46.5	46.5	43.0	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5				
34.0	46.0	46.0	39.0	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5				
36.0	45.0	45.0	35.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0				
38.0	44.5	44.5	31.5	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0				
40.0	43.5	43.5	28.3	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5				
44.0	42.0	42.0	22.6	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0				
48.0	40.0	40.0	17.7	36.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0				
52.0	39.0	39.0	13.5	30.5	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0				
56.0	37.5	37.5	9.8	25.7	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5				
60.0	36.0	36.0	6.5	21.5	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0				
64.0	34.5	34.5		17.8	32.0	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5				
68.0	33.0	33.0		14.5	27.9	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5				
72.0	32.0	32.0		11.5	24.3	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5				
76.0	30.5	30.5		8.8	21.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0				
80.0	29.4	29.4		6.3	18.0	28.8	28.9	28.9	28.9	28.9				
84.0	28.5	28.5			15.2	26.4	28.1	28.1	28.1	28.1				
88.0	27.6	27.6			12.7	23.4	27.2	27.2	27.2	27.2				
92.0	26.6	26.6			10.4	20.7	26.4	26.4	26.4	26.4				
96.0	25.7	25.7			8.3	18.2	25.6	25.6	25.6	25.6				
100.0	24.9	24.9			6.4	15.9	24.0	24.8	24.8	24.8				
104.0	24.1	24.1				13.7	22.0	24.1	24.1	24.1				
108.0	23.4	23.4				11.7	19.9	23.3	23.3	23.3				
112.0	22.6	22.6				9.9	17.9	22.6	22.6	22.6				
116.0	21.9	21.9				8.2	15.9	21.9	21.9	21.9				
120.0	20.1	21.3				6.5	14.0	20.2	21.3	21.3				
124.0	18.2	20.8				5.0	12.1	18.4	20.8	20.8				
128.0	16.3	20.3					10.2	16.6	20.3	20.3				
132.0	14.5	19.8					8.3	14.8	19.8	19.8				
136.0	12.6	18.1					6.9	13.0	18.8	19.4				
140.0	10.9	16.2					5.7	11.2	17.6	19.0				
144.0	9.4	14.5						9.7	15.8	18.7				
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0				

SL2DB	F 12°
132m	30m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 10°
132m	36m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5612< V181 4614

m	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0
28.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.0	42.0
30.0	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	41.0	41.0
32.0	40.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	40.5	40.5
34.0	36.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	37.0	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	38.5	39.5
36.0	32.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	33.5	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	34.5	39.0
38.0	28.9	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	29.9	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	31.5	38.0
40.0	25.8	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	26.7	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	28.1	37.5
44.0	20.4	35.0	37.5	37.5	37.5	37.5	21.2	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	22.5	36.0
48.0	15.7	29.1	36.0	36.0	36.0	36.0	16.5	32.0	35.5	35.5	35.5	35.5	17.7	34.5
52.0	11.7	24.2	34.5	34.5	34.5	34.5	12.4	26.7	34.0	34.0	34.0	34.0	13.5	30.5
56.0	8.2	19.9	31.5	33.5	33.5	33.5	8.9	22.2	32.5	32.5	32.5	32.5	9.9	25.7
60.0	5.1	16.1	27.2	32.0	32.0	32.0	5.7	18.3	31.0	31.5	31.5	31.5	6.6	21.6
64.0		12.8	23.2	31.0	31.0	31.0		14.8	26.7	30.0	30.0	30.0		17.9
68.0		9.7	19.6	29.1	29.4	29.4		11.7	23.0	28.9	28.9	28.9		14.6
72.0		7.0	16.4	25.9	28.1	28.1		8.9	19.6	27.7	27.7	27.7		11.7
76.0			13.6	22.5	26.7	26.7		6.3	16.6	26.4	26.4	26.4		9.0
80.0			10.9	19.5	25.4	25.4			13.8	23.6	25.2	25.2		6.6
84.0			8.5	16.7	23.7	24.2			11.3	20.6	24.1	24.2		
88.0			6.3	14.2	21.7	23.3			9.0	17.9	23.1	23.3		
92.0				11.9	19.4	22.4			6.9	15.5	22.0	22.4		
96.0				9.7	17.0	21.5				13.2	21.0	21.4		
100.0				7.8	14.8	20.6				11.1	19.1	20.5		
104.0				5.9	12.7	18.5				9.1	16.9	18.4		
108.0					10.8	16.0				7.3	14.8	16.0		
112.0					9.0	13.5				5.6	12.9	13.6		
116.0					7.3	11.0					10.6	11.2		
120.0					5.7	8.6					8.2	8.8		
124.0						6.5					6.2	6.6		
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	0.0	50.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL2DB	F 10°
132m	36m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 10°
132m	36m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5612< V181 4614

m	132.0	132.0	132.0
28.0	42.0	42.0	42.0
30.0	41.0	41.0	41.0
32.0	40.5	40.5	40.5
34.0	39.5	39.5	39.5
36.0	39.0	39.0	39.0
38.0	38.0	38.0	38.0
40.0	37.5	37.5	37.5
44.0	36.0	36.0	36.0
48.0	34.5	34.5	34.5
52.0	33.0	33.0	33.0
56.0	32.0	32.0	32.0
60.0	30.5	30.5	30.5
64.0	29.4	29.4	29.4
68.0	27.9	28.2	28.2
72.0	24.4	27.2	27.2
76.0	21.1	26.1	26.1
80.0	18.1	25.0	25.0
84.0	15.4	23.8	24.0
88.0	12.9	22.2	23.1
92.0	10.7	20.7	22.2
96.0	8.6	18.4	21.3
100.0	6.6	16.1	20.5
104.0		14.0	18.4
108.0		12.0	16.0
112.0		10.2	13.6
116.0		8.4	11.1
120.0		6.8	8.7
124.0		5.3	6.6
*** n ***	3	3	3
yy	18.0	18.0	18.0
zz	100.0	150.0	200.0
m/s	9.0	9.0	9.0

SL2DB	F 10°
132m	36m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 11°
138m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5613< V181 4710

m	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0
20.0	72.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0
22.0	63.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	65.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0
24.0	56.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	57.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0
26.0	49.5	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	51.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0
28.0	44.0	65.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	45.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
30.0	38.5	59.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	40.0	63.0	69.0	69.0	69.0	69.0
32.0	34.0	54.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	35.5	57.0	68.0	68.0	68.0	68.0
34.0	30.0	48.5	67.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	31.0	52.0	67.0	67.0	67.0	67.0
36.0	26.3	44.0	61.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	27.3	47.5	66.0	66.0	66.0	66.0
38.0	22.9	39.5	56.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	23.9	43.0	62.0	65.0	65.0	65.0
40.0	19.8	36.0	52.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	20.8	39.0	57.0	64.0	64.0	64.0
44.0	14.4	29.2	44.0	59.0	63.0	63.0	63.0	63.0	15.2	32.0	49.0	61.0	62.0	62.0
48.0	9.8	23.5	37.0	51.0	61.0	61.0	61.0	61.0	10.5	26.2	42.0	57.0	60.0	60.0
52.0	5.8	18.6	31.5	44.0	57.0	59.0	59.0	59.0	6.5	21.1	35.5	50.0	58.0	58.0
56.0		14.3	26.2	38.0	50.0	56.0	56.0	56.0		16.6	30.5	44.0	55.0	55.0
60.0		10.5	21.8	33.0	44.5	53.0	54.0	54.0		12.7	25.5	38.5	51.0	53.0
64.0		7.1	17.8	28.4	39.0	49.5	52.0	52.0		9.2	21.4	33.5	45.5	51.0
68.0			14.2	24.3	34.5	44.5	49.5	49.5		6.1	17.6	29.1	40.5	48.5
72.0			11.1	20.7	30.0	40.0	46.5	47.5			14.3	25.2	36.0	45.5
76.0			8.2	17.3	26.5	35.5	43.0	45.5			11.3	21.7	32.0	42.0
80.0			5.6	14.3	23.0	32.0	39.5	43.5			8.5	18.5	28.4	38.5
84.0				11.6	19.9	28.3	36.0	41.5			6.1	15.6	25.1	34.5
88.0				9.1	17.1	25.1	33.0	39.5				12.9	22.0	31.0
92.0				6.8	14.5	22.2	29.6	36.0				10.5	19.2	28.0
96.0					12.1	19.5	26.5	33.0				8.2	16.7	25.1
100.0					9.9	16.8	23.3	29.5				6.2	14.3	22.2
104.0					7.8	13.8	20.1	26.2					11.5	19.0
108.0					6.0	11.7	17.6	23.5					9.7	16.6
112.0						9.8	15.2	21.0					8.0	14.2
116.0						7.9	12.8	18.6					6.3	11.9
120.0						5.9	10.4	16.1						9.6
124.0							8.8	14.0						8.0
128.0							7.4	12.0						6.6
132.0							6.1	10.1						5.4
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL2DB	F 11°
138m	12m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 11°
138m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5613< V181 4710

m	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0				
20.0	74.0	74.0		73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0				
22.0	73.0	73.0	67.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0				
24.0	72.0	72.0	60.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0				
26.0	71.0	71.0	53.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0				
28.0	70.0	70.0	47.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0				
30.0	69.0	69.0	41.5	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0				
32.0	68.0	68.0	37.0	63.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0				
34.0	67.0	67.0	32.5	58.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0				
36.0	66.0	66.0	28.8	53.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0				
38.0	65.0	65.0	25.3	48.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0				
40.0	64.0	64.0	22.1	44.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0				
44.0	62.0	62.0	16.5	36.5	56.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0				
48.0	60.0	60.0	11.7	30.0	49.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0				
52.0	58.0	58.0	7.6	24.8	42.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0				
56.0	55.0	55.0		20.1	36.5	53.0	54.0	54.0	54.0	54.0				
60.0	53.0	53.0		16.0	31.0	46.5	52.0	52.0	52.0	52.0				
64.0	51.0	51.0		12.4	26.7	41.0	49.5	49.5	49.5	49.5				
68.0	48.5	48.5		9.1	22.7	36.5	47.5	47.5	47.5	47.5				
72.0	46.5	46.5		6.2	19.1	32.0	44.5	45.5	45.5	45.5				
76.0	45.0	45.0			15.9	28.2	40.5	44.0	44.0	44.0				
80.0	43.0	44.0			12.9	24.7	36.5	43.0	43.0	43.0				
84.0	41.5	42.5			10.3	21.5	33.0	41.5	42.0	42.0				
88.0	39.5	41.0			7.8	18.6	29.4	40.0	40.5	40.5				
92.0	36.0	38.5			5.6	16.0	26.3	36.5	39.0	39.5				
96.0	32.5	36.5				13.5	23.5	33.5	37.5	39.0				
100.0	29.4	34.5				11.3	20.9	29.9	35.5	38.0				
104.0	26.1	32.5				9.2	18.1	26.5	34.0	37.5				
108.0	23.4	29.9				7.3	15.7	23.8	31.5	35.5				
112.0	20.9	27.2				5.5	13.4	21.3	29.0	34.0				
116.0	18.4	24.6					11.2	18.8	26.3	32.0				
120.0	15.9	22.0					8.9	16.3	23.6	30.5				
124.0	13.8	19.7					7.4	14.2	21.3	28.1				
128.0	11.8	17.6					6.0	12.2	19.1	25.8				
132.0	10.0	15.6						10.2	17.1	23.6				
*** n ***	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0				

SL2DB	F 11°
138m	12m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 13°
138m	18m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5614< V181 4711

m	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0
24.0	59.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0
26.0	53.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	54.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
28.0	47.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	48.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0
30.0	42.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	43.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0
32.0	37.0	56.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	38.5	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0
34.0	33.0	51.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	34.0	55.0	56.0	56.0	56.0	56.0
36.0	29.4	46.5	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	30.5	50.0	55.0	55.0	55.0	55.0
38.0	25.9	42.5	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	26.9	46.0	55.0	55.0	55.0	55.0
40.0	22.8	38.5	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	23.7	42.0	54.0	54.0	54.0	54.0
44.0	17.3	32.0	46.5	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	18.1	35.0	52.0	52.0	52.0	52.0
48.0	12.6	26.2	40.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	13.4	28.9	44.5	50.0	50.0	50.0
52.0	8.5	21.2	34.0	46.5	49.5	49.5	49.5	49.5	9.2	23.7	38.0	48.0	48.0	48.0
56.0	5.0	16.9	28.8	40.5	47.5	47.5	47.5	47.5	5.6	19.2	33.0	46.5	46.5	46.5
60.0		13.0	24.2	35.5	45.5	45.5	45.5	45.5		15.2	28.0	41.0	44.5	44.5
64.0		9.6	20.2	31.0	41.5	44.0	44.0	44.0		11.7	23.8	36.0	43.0	43.0
68.0		6.6	16.6	26.7	36.5	42.0	42.0	42.0		8.6	20.0	31.5	41.0	41.0
72.0			13.4	22.9	32.5	40.0	40.0	40.0		5.8	16.6	27.5	38.5	39.0
76.0			10.5	19.6	28.7	37.5	38.0	38.0			13.5	23.9	34.0	37.5
80.0			7.9	16.5	25.2	34.0	36.5	37.0			10.8	20.6	30.5	35.5
84.0			5.5	13.8	22.1	30.5	34.5	36.0			8.2	17.7	27.1	34.0
88.0				11.2	19.2	27.1	33.0	35.0			5.9	15.0	24.0	32.0
92.0				8.9	16.5	24.2	31.5	34.0				12.5	21.2	29.9
96.0				6.7	14.1	21.4	28.4	31.5				10.2	18.6	27.0
100.0					11.8	18.9	25.5	29.5				8.1	16.2	24.3
104.0					9.8	16.3	22.6	27.3				6.2	13.9	21.6
108.0					7.8	13.5	19.7	25.1					11.3	18.7
112.0					6.0	11.3	17.1	22.9					9.2	16.1
116.0						9.6	14.9	20.6					7.7	14.0
120.0						7.8	12.7	18.2					6.2	11.8
124.0						6.1	10.5	15.8						9.7
128.0							8.7	13.6						8.0
132.0							7.3	11.6						6.6
136.0							6.0	9.9						5.4
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL2DB	F 13°
138m	18m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 13°
138m	18m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5614< V181 4711

m	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0				
24.0	61.0	61.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0				
26.0	60.0	60.0	56.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0				
28.0	59.0	59.0	50.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0				
30.0	58.0	58.0	45.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0				
32.0	57.0	57.0	40.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0				
34.0	56.0	56.0	35.5	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0				
36.0	55.0	55.0	32.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0				
38.0	55.0	55.0	28.3	51.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0				
40.0	54.0	54.0	25.1	46.5	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0				
44.0	52.0	52.0	19.4	39.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0				
48.0	50.0	50.0	14.5	33.0	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5				
52.0	48.0	48.0	10.3	27.5	44.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5				
56.0	46.5	46.5	6.6	22.7	39.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0				
60.0	44.5	44.5		18.5	33.5	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0				
64.0	43.0	43.0		14.8	29.1	41.0	41.5	41.5	41.5	41.5				
68.0	41.0	41.0		11.5	25.1	38.5	39.5	39.5	39.5	39.5				
72.0	39.0	39.0		8.6	21.4	34.5	38.0	38.0	38.0	38.0				
76.0	37.5	37.5		5.9	18.1	30.5	36.5	36.5	36.5	36.5				
80.0	36.5	36.5			15.1	26.8	34.5	35.5	35.5	35.5				
84.0	35.5	35.5			12.4	23.6	33.0	34.5	34.5	34.5				
88.0	34.5	34.5			9.9	20.7	31.0	34.0	34.0	34.0				
92.0	33.5	33.5			7.6	18.0	28.3	33.0	33.0	33.0				
96.0	31.0	32.5			5.5	15.5	25.4	31.0	32.0	32.0				
100.0	29.1	31.5				13.2	22.7	29.0	31.5	31.5				
104.0	27.0	31.0				11.0	20.3	27.1	31.0	31.0				
108.0	25.0	30.5				9.1	17.8	25.2	30.5	30.5				
112.0	22.8	29.0				7.2	15.3	23.1	29.2	29.7				
116.0	20.4	26.5				5.5	13.2	20.7	27.0	29.3				
120.0	18.1	24.0					11.1	18.4	24.9	28.9				
124.0	15.7	21.5					9.0	16.1	22.8	28.5				
128.0	13.5	19.2					7.3	13.9	20.7	27.4				
132.0	11.4	17.2					6.0	11.8	18.6	25.1				
136.0	9.8	15.3						10.1	16.7	23.1				
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0				

	SL2DB 138m	F 13° 18m	150 t	14.0 x 14.0 m	zz t yy m	

ISO DIN

SL2DB	F 13°
138m	24m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5615< V181 4712

m	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0
26.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0
28.0	48.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	49.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
30.0	43.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	44.0	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5
32.0	38.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	39.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5
34.0	34.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	35.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0
36.0	30.5	47.5	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	31.5	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0
38.0	27.0	43.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	28.0	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5
40.0	23.9	39.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	24.8	43.0	45.5	45.5	45.5	45.5
44.0	18.4	33.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	19.2	36.0	44.0	44.0	44.0	44.0
48.0	13.7	27.2	40.5	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	14.4	29.8	42.5	42.5	42.5	42.5
52.0	9.6	22.2	35.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	10.3	24.7	39.0	41.0	41.0	41.0
56.0	6.0	17.8	29.7	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	6.7	20.2	33.5	39.5	39.5	39.5
60.0		14.0	25.1	36.5	39.0	39.0	39.0	39.0		16.2	28.9	38.0	38.0	38.0
64.0		10.6	21.1	31.5	37.0	37.0	37.0	37.0		12.7	24.6	36.0	36.5	36.5
68.0		7.6	17.5	27.5	35.5	35.5	35.5	35.5		9.5	20.9	32.0	35.0	35.0
72.0			14.3	23.8	33.0	34.0	34.0	34.0		6.7	17.5	28.3	33.5	33.5
76.0			11.4	20.4	29.4	32.5	32.5	32.5			14.4	24.7	32.0	32.0
80.0			8.7	17.3	26.0	31.0	31.0	31.0			11.6	21.4	30.0	30.5
84.0			6.3	14.6	22.8	28.7	30.0	30.5			9.1	18.5	27.7	29.7
88.0				12.0	19.9	26.7	29.3	29.3			6.8	15.8	24.8	28.9
92.0				9.7	17.3	24.6	28.4	28.4				13.3	21.9	28.0
96.0				7.5	14.8	22.2	27.5	27.5				11.0	19.3	27.2
100.0				5.5	12.6	19.6	25.3	26.2				8.9	16.9	24.9
104.0					10.5	17.3	22.9	25.0				6.9	14.7	22.3
108.0					8.6	14.8	20.5	23.8				5.1	12.6	19.8
112.0					6.7	12.1	18.1	22.6					10.5	17.2
116.0					5.1	9.8	15.8	21.2					8.3	14.8
120.0						8.4	13.8	19.1					6.9	12.8
124.0						6.9	11.8	16.9					5.5	10.9
128.0						5.5	9.8	14.7						9.0
132.0							7.9	12.6						7.2
136.0							6.6	10.7						6.0
140.0							5.4	9.1						
144.0								7.8						
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL2DB	F 13°
138m	24m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL2DB	F 13°
138m	24m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 225 22.00

m > < t CODE >5615< V181 4712

m	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0				
26.0	51.0	51.0	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5				
28.0	50.0	50.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0				
30.0	49.5	49.5	46.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0				
32.0	48.5	48.5	41.0	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5				
34.0	48.0	48.0	37.0	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5				
36.0	47.0	47.0	33.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0				
38.0	46.5	46.5	29.4	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0				
40.0	45.5	45.5	26.2	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0				
44.0	44.0	44.0	20.5	40.0	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5				
48.0	42.5	42.5	15.6	34.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0				
52.0	41.0	41.0	11.4	28.4	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5				
56.0	39.5	39.5	7.7	23.7	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0				
60.0	38.0	38.0		19.5	34.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5				
64.0	36.5	36.5		15.8	30.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0				
68.0	35.0	35.0		12.4	25.9	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0				
72.0	33.5	33.5		9.5	22.3	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5				
76.0	32.0	32.0		6.8	19.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0				
80.0	30.5	30.5			16.0	27.6	29.8	29.8	29.8	29.8				
84.0	29.7	29.7			13.2	24.4	29.0	29.0	29.0	29.0				
88.0	28.9	28.9			10.7	21.4	28.2	28.3	28.3	28.3				
92.0	28.0	28.0			8.5	18.7	27.4	27.5	27.5	27.5				
96.0	27.2	27.2			6.3	16.2	26.1	26.7	26.7	26.7				
100.0	26.0	26.4				13.9	23.4	25.7	26.2	26.2				
104.0	24.8	25.9				11.8	21.0	24.7	25.7	25.7				
108.0	23.6	25.3				9.8	18.7	23.7	25.2	25.2				
112.0	22.4	24.8				7.9	16.4	22.6	24.7	24.7				
116.0	21.1	24.2				6.2	13.9	21.5	24.1	24.1				
120.0	18.9	22.6					12.1	19.3	23.0	23.9				
124.0	16.8	21.1					10.3	17.1	21.8	23.7				
128.0	14.6	19.6					8.4	14.9	20.7	23.5				
132.0	12.4	18.1					6.7	12.8	19.5	23.3				
136.0	10.5	16.1					5.4	10.9	17.6	22.7				
140.0	8.9	14.2						9.2	15.6	21.8				
144.0	7.7	12.4						8.0	13.8	19.9				
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0				

SL2DB	F 13°
138m	24m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 11°
72m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5616< V181 5510

m	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0
14.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0
16.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0
18.0	128.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	130.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	133.0	137.0
20.0	113.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	115.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	118.0	137.0
22.0	101.0	133.0	137.0	137.0	137.0	137.0	103.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	106.0	137.0
24.0	91.0	120.0	134.0	134.0	134.0	134.0	93.0	126.0	134.0	134.0	134.0	134.0	95.0	134.0
26.0	83.0	109.0	129.0	129.0	129.0	129.0	84.0	115.0	128.0	128.0	128.0	128.0	86.0	123.0
28.0	75.0	100.0	122.0	122.0	122.0	122.0	77.0	105.0	122.0	122.0	122.0	122.0	79.0	113.0
30.0	69.0	92.0	116.0	116.0	116.0	116.0	70.0	97.0	116.0	116.0	116.0	116.0	72.0	104.0
32.0	63.0	85.0	107.0	110.0	110.0	110.0	64.0	89.0	110.0	110.0	110.0	110.0	66.0	96.0
34.0	58.0	79.0	100.0	105.0	105.0	105.0	59.0	83.0	105.0	105.0	105.0	105.0	61.0	89.0
36.0	53.0	73.0	93.0	101.0	101.0	101.0	54.0	77.0	99.0	101.0	101.0	101.0	56.0	83.0
38.0	49.0	68.0	87.0	97.0	97.0	97.0	50.0	72.0	93.0	97.0	97.0	97.0	52.0	77.0
40.0	45.5	63.0	81.0	93.0	93.0	93.0	46.5	67.0	87.0	93.0	93.0	93.0	47.5	71.0
44.0	38.5	55.0	71.0	86.0	86.0	86.0	39.5	58.0	76.0	86.0	86.0	86.0	40.5	62.0
48.0	33.0	48.0	63.0	78.0	80.0	80.0	33.5	50.0	67.0	80.0	80.0	80.0	34.5	54.0
52.0	28.2	42.0	56.0	69.0	75.0	75.0	28.8	44.0	59.0	75.0	75.0	75.0	29.8	47.5
56.0	23.9	37.0	49.5	62.0	71.0	71.0	24.5	39.0	53.0	67.0	71.0	71.0	25.4	42.0
60.0	20.3	32.5	44.5	56.0	67.0	67.0	20.9	34.5	47.5	61.0	67.0	67.0	21.7	37.5
64.0	17.2	28.8	40.0	51.0	62.0	64.0	17.7	30.5	43.0	55.0	64.0	64.0	18.5	33.5
68.0	14.4	25.3	36.0	46.0	56.0	61.0	14.9	27.1	38.5	50.0	61.0	61.0	15.6	29.7
72.0	12.0	22.3	32.5	42.0	52.0	58.0	12.5	23.9	35.0	46.0	57.0	58.0	13.1	26.4
76.0	9.9	19.6	29.2	38.5	47.5	56.0	10.3	21.1	32.0	42.0	52.0	56.0	11.0	23.4
*** n ***	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	0.0	50.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL4DB	F 11°
72m	12m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 11°
72m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5616< V181 5510

m	72.0	72.0	72.0
14.0	137.0	137.0	137.0
16.0	137.0	137.0	137.0
18.0	137.0	137.0	137.0
20.0	137.0	137.0	137.0
22.0	137.0	137.0	137.0
24.0	134.0	134.0	134.0
26.0	128.0	128.0	128.0
28.0	122.0	122.0	122.0
30.0	116.0	116.0	116.0
32.0	110.0	110.0	110.0
34.0	105.0	105.0	105.0
36.0	101.0	101.0	101.0
38.0	97.0	97.0	97.0
40.0	93.0	93.0	93.0
44.0	83.0	86.0	86.0
48.0	73.0	80.0	80.0
52.0	65.0	75.0	75.0
56.0	58.0	71.0	71.0
60.0	52.0	67.0	67.0
64.0	47.5	61.0	64.0
68.0	43.0	56.0	61.0
72.0	39.0	51.0	58.0
76.0	35.5	47.5	56.0
*** n ***	8	8	8
yy	18.0	18.0	18.0
zz	100.0	150.0	200.0
m/s	9.0	9.0	9.0

SL4DB	F 11°
72m	12m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 16°
72m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5617< V181 5515

m	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0
16.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0
18.0	128.0	128.0	128.0	128.0	128.0	128.0	128.0	128.0	128.0	128.0	128.0	128.0	128.0	128.0
20.0	114.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	116.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	119.0	121.0
22.0	102.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0	104.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0	107.0	115.0
24.0	92.0	109.0	109.0	109.0	109.0	109.0	94.0	109.0	109.0	109.0	109.0	109.0	96.0	109.0
26.0	83.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	85.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	87.0	104.0
28.0	76.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	77.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	80.0	100.0
30.0	69.0	93.0	96.0	96.0	96.0	96.0	71.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	73.0	96.0
32.0	64.0	86.0	92.0	92.0	92.0	92.0	65.0	90.0	92.0	92.0	92.0	92.0	67.0	92.0
34.0	58.0	79.0	88.0	88.0	88.0	88.0	60.0	83.0	88.0	88.0	88.0	88.0	61.0	88.0
36.0	54.0	74.0	85.0	85.0	85.0	85.0	55.0	77.0	85.0	85.0	85.0	85.0	56.0	83.0
38.0	49.5	68.0	82.0	82.0	82.0	82.0	51.0	72.0	82.0	82.0	82.0	82.0	52.0	77.0
40.0	46.0	64.0	79.0	79.0	79.0	79.0	46.5	67.0	79.0	79.0	79.0	79.0	48.0	71.0
44.0	39.0	55.0	72.0	74.0	74.0	74.0	39.5	58.0	74.0	74.0	74.0	74.0	41.0	62.0
48.0	33.5	48.0	63.0	70.0	70.0	70.0	34.0	51.0	67.0	70.0	70.0	70.0	35.0	54.0
52.0	28.5	42.0	56.0	66.0	66.0	66.0	29.1	44.5	60.0	66.0	66.0	66.0	30.0	47.5
56.0	24.2	37.0	49.5	62.0	63.0	63.0	24.8	39.0	53.0	63.0	63.0	63.0	25.7	42.0
60.0	20.5	33.0	44.5	56.0	61.0	61.0	21.1	34.5	47.5	61.0	61.0	61.0	21.9	37.5
64.0	17.3	29.0	40.0	51.0	58.0	58.0	17.9	31.0	43.0	55.0	58.0	58.0	18.6	33.5
68.0	14.6	25.5	36.0	46.5	56.0	56.0	15.1	27.2	39.0	50.0	56.0	56.0	15.8	29.8
72.0	12.1	22.4	32.5	42.0	52.0	54.0	12.6	24.0	35.0	46.0	54.0	54.0	13.3	26.5
76.0	9.9	19.6	29.3	38.5	47.5	52.0	10.4	21.2	32.0	42.0	52.0	52.0	11.0	23.5
*** n ***	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	0.0	50.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL4DB	F 16°
72m	12m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 16°
72m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5617< V181 5515

m	72.0	72.0	72.0
16.0	135.0	135.0	135.0
18.0	128.0	128.0	128.0
20.0	121.0	121.0	121.0
22.0	115.0	115.0	115.0
24.0	109.0	109.0	109.0
26.0	104.0	104.0	104.0
28.0	100.0	100.0	100.0
30.0	96.0	96.0	96.0
32.0	92.0	92.0	92.0
34.0	88.0	88.0	88.0
36.0	85.0	85.0	85.0
38.0	82.0	82.0	82.0
40.0	79.0	79.0	79.0
44.0	74.0	74.0	74.0
48.0	70.0	70.0	70.0
52.0	65.0	66.0	66.0
56.0	58.0	63.0	64.0
60.0	53.0	61.0	61.0
64.0	47.5	58.0	58.0
68.0	43.0	56.0	56.0
72.0	39.0	52.0	54.0
76.0	35.5	47.5	52.0
*** n ***	8	8	8
yy	18.0	18.0	18.0
zz	100.0	150.0	200.0
m/s	9.0	9.0	9.0

SL4DB	F 16°
72m	12m

150 t

14.0 x 14.0 m

yy m zz t

ISO DIN

SL4DB	F 31°
72m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5618< V181 5520

m	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0
18.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0
20.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0
22.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
24.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0
26.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0
28.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0
30.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0
32.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0
34.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
36.0	56.0	58.0	58.0	58.0	58.0	57.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0
38.0	52.0	57.0	57.0	57.0	57.0	53.0	57.0	57.0	57.0	57.0	54.0	57.0	57.0	57.0
40.0	47.5	56.0	56.0	56.0	56.0	48.5	56.0	56.0	56.0	56.0	50.0	56.0	56.0	56.0
44.0	40.5	53.0	53.0	53.0	53.0	41.5	53.0	53.0	53.0	53.0	42.5	53.0	53.0	53.0
48.0	35.0	49.5	51.0	51.0	51.0	35.5	51.0	51.0	51.0	51.0	36.5	51.0	51.0	51.0
52.0	29.9	43.5	49.5	49.5	49.5	30.5	46.0	49.5	49.5	49.5	31.5	49.0	49.5	49.5
56.0	25.6	38.5	48.0	48.0	48.0	26.2	40.5	48.0	48.0	48.0	27.1	43.5	48.0	48.0
60.0	21.7	34.0	45.5	47.0	47.0	22.3	36.0	47.0	47.0	47.0	23.1	38.5	47.0	47.0
64.0	18.4	30.0	41.0	46.0	46.0	18.9	32.0	44.0	46.0	46.0	19.7	34.5	46.0	46.0
68.0	15.5	26.4	37.0	45.0	45.0	16.0	28.1	39.5	45.0	45.0	16.7	30.5	44.0	45.0
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL4DB	F 31°
72m	12m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 13°
72m	18m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5619< V181 5511

m	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0		
16.0		110.0	110.0	110.0		110.0	110.0	110.0		110.0	110.0	110.0		
18.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0		
20.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0		
22.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0		
24.0	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0		
26.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0		
28.0	76.0	79.0	79.0	79.0	78.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0		
30.0	70.0	75.0	75.0	75.0	71.0	75.0	75.0	75.0	73.0	75.0	75.0	75.0		
32.0	64.0	72.0	72.0	72.0	65.0	72.0	72.0	72.0	67.0	72.0	72.0	72.0		
34.0	59.0	69.0	69.0	69.0	60.0	69.0	69.0	69.0	62.0	69.0	69.0	69.0		
36.0	54.0	66.0	66.0	66.0	55.0	66.0	66.0	66.0	57.0	66.0	66.0	66.0		
38.0	50.0	63.0	63.0	63.0	51.0	63.0	63.0	63.0	53.0	63.0	63.0	63.0		
40.0	46.5	61.0	61.0	61.0	47.5	61.0	61.0	61.0	49.0	61.0	61.0	61.0		
44.0	40.0	56.0	56.0	56.0	41.0	56.0	56.0	56.0	42.0	56.0	56.0	56.0		
48.0	34.5	49.5	53.0	53.0	35.0	52.0	53.0	53.0	36.0	53.0	53.0	53.0		
52.0	29.7	43.5	49.5	49.5	30.5	45.5	49.5	49.5	31.0	49.0	49.5	49.5		
56.0	25.5	38.5	46.5	46.5	26.1	40.5	46.5	46.5	27.0	43.5	46.5	46.5		
60.0	21.8	34.0	44.5	44.5	22.4	36.0	44.5	44.5	23.2	38.5	44.5	44.5		
64.0	18.6	30.0	41.0	42.0	19.1	32.0	42.0	42.0	19.9	34.5	42.0	42.0		
68.0	15.8	26.7	37.0	40.0	16.3	28.4	40.0	40.0	17.0	31.0	40.0	40.0		
72.0	13.3	23.6	33.5	38.5	13.8	25.2	36.0	38.5	14.4	27.7	38.5	38.5		
76.0	11.1	20.8	30.5	37.0	11.5	22.3	33.0	37.0	12.2	24.7	36.5	37.0		
80.0	9.1	18.3	27.5	35.5	9.5	19.8	30.0	35.5	10.2	22.0	33.5	35.5		
*** n ***	6	7	7	7	6	7	7	7	6	7	7	7		
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0		
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0	150.0		
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0		

SL4DB	F 13°
72m	18m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 18°
72m	18m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5620< V181 5516

m	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0		
18.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0		
20.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0		
22.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0		
24.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0		
26.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0		
28.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0		
30.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0		
32.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0		
34.0	60.0	62.0	62.0	62.0	61.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0		
36.0	55.0	59.0	59.0	59.0	57.0	59.0	59.0	59.0	58.0	59.0	59.0	59.0		
38.0	51.0	57.0	57.0	57.0	52.0	57.0	57.0	57.0	54.0	57.0	57.0	57.0		
40.0	47.5	55.0	55.0	55.0	48.5	55.0	55.0	55.0	50.0	55.0	55.0	55.0		
44.0	41.0	52.0	52.0	52.0	41.5	52.0	52.0	52.0	43.0	52.0	52.0	52.0		
48.0	35.0	49.0	49.0	49.0	36.0	49.0	49.0	49.0	37.0	49.0	49.0	49.0		
52.0	30.5	44.0	46.5	46.5	31.0	46.0	46.5	46.5	32.0	46.5	46.5	46.5		
56.0	26.1	39.0	44.0	44.0	26.7	41.0	44.0	44.0	27.6	44.0	44.0	44.0		
60.0	22.4	34.5	42.0	42.0	22.9	36.5	42.0	42.0	23.8	39.0	42.0	42.0		
64.0	19.1	30.5	40.0	40.0	19.6	32.5	40.0	40.0	20.4	35.0	40.0	40.0		
68.0	16.2	27.1	37.5	38.5	16.7	28.9	38.5	38.5	17.4	31.5	38.5	38.5		
72.0	13.7	23.9	34.0	37.0	14.1	25.6	36.5	37.0	14.8	28.1	37.0	37.0		
76.0	11.4	21.1	31.0	36.0	11.9	22.7	33.0	36.0	12.5	25.0	36.0	36.0		
80.0	9.4	18.6	27.7	35.0	9.8	20.0	30.5	35.0	10.4	22.2	34.0	35.0		
*** n ***	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0		
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0	150.0		
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0		

SL4DB	F 18°
72m	18m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 32°
72m	18m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t

CODE >5621< V181 5521

m	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0			
22.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0			
24.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0			
26.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0			
28.0	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5			
30.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0			
32.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0			
34.0	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5			
36.0	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5			
38.0	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5			
40.0	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5			
44.0	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5			
48.0	37.0	39.0	39.0	39.0	37.5	39.0	39.0	39.0	38.5	39.0	39.0			
52.0	32.0	37.5	37.5	37.5	32.5	37.5	37.5	37.5	33.5	37.5	37.5			
56.0	27.8	36.0	36.0	36.0	28.3	36.0	36.0	36.0	29.2	36.0	36.0			
60.0	23.9	35.0	35.0	35.0	24.5	35.0	35.0	35.0	25.3	35.0	35.0			
64.0	20.5	32.0	34.5	34.5	21.0	33.5	34.5	34.5	21.8	34.5	34.5			
68.0	17.4	28.3	33.5	33.5	17.9	30.0	33.5	33.5	18.7	32.5	33.5			
72.0	14.7	25.0	33.0	33.0	15.2	26.6	33.0	33.0	15.9	29.1	33.0			
76.0	12.3	22.0	31.5	32.5	12.7	23.5	32.5	32.5	13.4	25.9	32.5			
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0			
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0			
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0			

SL4DB	F 32°
72m	18m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 13°
72m	24m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5622< V181 5512

m	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0				
20.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	79.0	79.0				
22.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0				
24.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0				
26.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0				
28.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0				
30.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0				
32.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0				
34.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0				
36.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0				
38.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0				
40.0	47.5	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0				
44.0	41.0	44.5	44.5	44.5	42.0	44.5	44.5	43.5	44.5	44.5				
48.0	36.0	41.5	41.5	41.5	36.5	41.5	41.5	37.5	41.5	41.5				
52.0	31.0	39.0	39.0	39.0	31.5	39.0	39.0	32.5	39.0	39.0				
56.0	27.0	36.5	36.5	36.5	27.5	36.5	36.5	28.4	36.5	36.5				
60.0	23.2	34.5	34.5	34.5	23.8	34.5	34.5	24.6	34.5	34.5				
64.0	20.0	31.5	32.5	32.5	20.5	32.5	32.5	21.3	32.5	32.5				
68.0	17.1	28.0	31.0	31.0	17.6	29.7	31.0	18.4	31.0	31.0				
72.0	14.6	24.9	29.5	29.5	15.1	26.5	29.5	15.8	28.9	29.5				
76.0	12.4	22.0	28.2	28.2	12.8	23.6	28.2	13.4	25.9	28.2				
80.0	10.3	19.5	26.9	26.9	10.8	21.0	26.9	11.4	23.2	26.9				
84.0	8.5	17.2	26.0	26.0	8.9	18.6	26.0	9.5	20.7	26.0				
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5				
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0				
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0	0.0	50.0	100.0				
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0				

	SL4DB 72m	F 13° 24m	150 t	14.0 x 14.0 m	zz t yy m	

ISO DIN

SL4DB	F 18°
72m	24m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5623< V181 5517

m	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0				
20.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0				
22.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0				
24.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0				
26.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0				
28.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0				
30.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0				
32.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0				
34.0	49.0	49.5	49.5	49.5	49.0	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5				
36.0	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5				
38.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0				
40.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0				
44.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0				
48.0	36.5	38.5	38.5	38.5	37.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5				
52.0	32.0	36.5	36.5	36.5	32.5	36.5	36.5	33.5	36.5	36.5				
56.0	27.7	34.5	34.5	34.5	28.2	34.5	34.5	29.1	34.5	34.5				
60.0	23.9	32.5	32.5	32.5	24.5	32.5	32.5	25.4	32.5	32.5				
64.0	20.6	31.0	31.0	31.0	21.1	31.0	31.0	21.9	31.0	31.0				
68.0	17.7	28.5	29.8	29.8	18.2	29.8	29.8	18.9	29.8	29.8				
72.0	15.1	25.4	28.4	28.4	15.6	27.0	28.4	16.3	28.4	28.4				
76.0	12.8	22.5	27.4	27.4	13.2	24.0	27.4	13.9	26.4	27.4				
80.0	10.7	19.9	26.3	26.3	11.1	21.4	26.3	11.8	23.6	26.3				
84.0	8.8	17.6	25.5	25.5	9.2	19.0	25.5	9.8	21.0	25.5				
88.0	7.1	15.4	23.7	24.8	7.5	16.7	24.8	8.0	18.7	24.8				
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4				
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0				
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0	0.0	50.0	100.0				
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0				

SL4DB	F 18°
72m	24m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 30°
72m	24m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5624< V181 5522

m	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0				
26.0	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5				
28.0	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5				
30.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0				
32.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0				
34.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0				
36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0				
38.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0				
40.0	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5				
44.0	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5				
48.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0				
52.0	29.9	29.9	29.9	29.9	29.9	29.9	29.9	29.9	29.9	29.9				
56.0	28.7	28.7	28.7	28.7	28.7	28.7	28.7	28.7	28.7	28.7				
60.0	25.4	27.8	27.8	27.8	25.9	27.8	27.8	26.7	27.8	27.8				
64.0	21.9	26.8	26.8	26.8	22.4	26.8	26.8	23.2	26.8	26.8				
68.0	18.8	26.1	26.1	26.1	19.3	26.1	26.1	20.1	26.1	26.1				
72.0	16.1	25.4	25.4	25.4	16.6	25.4	25.4	17.3	25.4	25.4				
76.0	13.7	23.3	24.9	24.9	14.1	24.9	24.9	14.7	24.9	24.9				
80.0	11.4	20.6	24.5	24.5	11.8	22.1	24.5	12.4	24.3	24.5				
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3				
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0				
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0	0.0	50.0	100.0				
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0				

	SL4DB 72m	F 30° 24m	150 t	14.0 x 14.0 m	zz t yy m	

ISO DIN

SL4DB	F 12°
72m	30m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5625< V181 5513

m	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0					
20.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0					
22.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0					
24.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0					
26.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0					
28.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0					
30.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0					
32.0	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5					
34.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0					
36.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0					
38.0	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5					
40.0	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5					
44.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0					
48.0	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5					
52.0	31.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5					
56.0	27.8	30.5	30.5	28.4	30.5	30.5	29.2	30.5	30.5					
60.0	24.2	28.8	28.8	24.7	28.8	28.8	25.6	28.8	28.8					
64.0	20.9	27.0	27.0	21.4	27.0	27.0	22.2	27.0	27.0					
68.0	18.0	25.6	25.6	18.5	25.6	25.6	19.3	25.6	25.6					
72.0	15.5	24.2	24.2	16.0	24.2	24.2	16.6	24.2	24.2					
76.0	13.2	22.9	22.9	13.7	22.9	22.9	14.3	22.9	22.9					
80.0	11.2	20.4	21.9	11.6	21.9	21.9	12.2	21.9	21.9					
84.0	9.4	18.1	20.9	9.8	19.5	20.9	10.4	20.9	20.9					
88.0	7.7	16.0	20.1	8.1	17.3	20.1	8.6	19.3	20.1					
92.0	6.2	14.1	19.3	6.6	15.4	19.3	7.1	17.3	19.3					
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
yy	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0					
zz	0.0	50.0	100.0	0.0	50.0	100.0	0.0	50.0	100.0					
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0					

SL4DB	F 12°
72m	30m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 16°
72m	30m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5626< V181 5518

m	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0
22.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
24.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0
26.0	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5
28.0	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5
30.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0
32.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0
34.0	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5
36.0	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5
38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0
40.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0
44.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0
48.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0
52.0	29.8	29.8	29.8	29.8	29.8	29.8	29.8	29.8
56.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0
60.0	24.7	26.5	26.5	25.3	26.5	26.5	26.1	26.5
64.0	21.4	24.9	24.9	21.9	24.9	24.9	22.7	24.9
68.0	18.5	23.7	23.7	19.0	23.7	23.7	19.7	23.7
72.0	15.9	22.6	22.6	16.4	22.6	22.6	17.1	22.6
76.0	13.6	21.6	21.6	14.0	21.6	21.6	14.7	21.6
80.0	11.5	20.7	20.7	11.9	20.7	20.7	12.5	20.7
84.0	9.6	18.4	19.9	10.0	19.8	19.9	10.6	19.9
88.0	7.9	16.2	19.2	8.3	17.6	19.2	8.9	19.2
92.0	6.4	14.3	18.0	6.7	15.5	18.0	7.2	17.4
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4
yy	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	0.0	50.0	100.0	0.0	50.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL4DB	F 16°
72m	30m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 28°
72m	30m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5627< V181 5523

m	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0								
28.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0								
30.0	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5								
32.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0								
34.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0								
36.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0								
38.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0								
40.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0								
44.0	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6								
48.0	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1								
52.0	25.7	25.7	25.7	25.7	25.7	25.7								
56.0	24.5	24.5	24.5	24.5	24.5	24.5								
60.0	23.3	23.3	23.3	23.4	23.4	23.4								
64.0	22.4	22.4	22.4	22.4	22.4	22.5								
68.0	20.2	21.5	20.7	21.5	21.4	21.5								
72.0	17.4	20.8	17.9	20.8	18.6	20.8								
76.0	15.0	20.1	15.4	20.1	16.1	20.1								
80.0	12.7	19.1	13.1	19.1	13.8	19.1								
84.0	10.7	16.0	11.1	16.0	11.7	16.0								
88.0	8.8	12.9	9.2	12.9	9.7	12.9								
*** n ***	3	3	3	3	3	3								
yy	13.0	13.0	15.0	15.0	18.0	18.0								
zz	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0	50.0								
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0								

SL4DB	F 28°
72m	30m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 10°
72m	36m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5628< V181 5514

m	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0								
22.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0								
24.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0								
26.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0								
28.0	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5								
30.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0								
32.0	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5								
34.0	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5								
36.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0								
38.0	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5								
40.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0								
44.0	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5								
48.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0								
52.0	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6								
56.0	26.4	26.4	26.4	26.4	26.4	26.4								
60.0	24.3	24.8	24.8	24.8	24.8	24.8								
64.0	21.3	23.1	21.8	23.1	22.6	23.1								
68.0	18.4	21.0	18.9	21.0	19.7	21.0								
72.0	15.9	16.9	16.4	16.9	17.0	17.0								
76.0	12.8	12.8	12.8	12.8	12.8	12.9								
80.0	8.7	8.8	8.7	8.8	8.7	8.8								
84.0	5.2	5.3	5.2	5.3	5.2	5.3								
*** n ***	4	4	4	4	4	4								
yy	13.0	13.0	15.0	15.0	18.0	18.0								
zz	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0	50.0								
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0								

SL4DB	F 10°
72m	36m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 14°
72m	36m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5629< V181 5519

m	72.0	72.0	72.0
24.0	49.0	49.0	49.0
26.0	46.0	46.0	46.0
28.0	44.0	44.0	44.0
30.0	42.0	42.0	42.0
32.0	40.0	40.0	40.0
34.0	38.0	38.0	38.0
36.0	36.5	36.5	36.5
38.0	34.5	34.5	35.0
40.0	33.5	33.5	33.5
44.0	31.0	31.0	31.0
48.0	28.5	28.5	28.5
52.0	26.7	26.7	26.7
56.0	24.9	24.9	24.9
60.0	22.8	22.8	22.8
64.0	20.5	20.5	20.5
68.0	18.3	18.3	18.3
72.0	14.2	14.2	14.2
76.0	9.4	9.4	9.4
*** n ***	3	3	3
yy	13.0	15.0	18.0
m/s	9.0	9.0	9.0

SL4DB	F 14°
72m	36m

150 t

14.0 x 14.0 m

yy m zz t

ISO DIN

SL4DB	F 26°
72m	36m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5630< V181 5524

m	72.0	72.0	72.0
30.0	31.0	31.0	31.0
32.0	30.0	30.0	30.0
34.0	28.9	28.9	28.9
36.0	27.9	27.9	27.9
38.0	27.0	27.0	27.0
40.0	26.1	26.1	26.1
44.0	24.4	24.4	24.4
48.0	21.6	21.6	21.6
52.0	18.9	18.9	18.9
56.0	15.2	15.2	15.2
60.0	11.2	11.2	11.2
64.0	7.5	7.5	7.5
*** n ***	2	2	2
yy	13.0	15.0	18.0
m/s	9.0	9.0	9.0

SL4DB	F 26°
72m	36m

150 t

14.0 x 14.0 m

yy m zz t

ISO DIN

SL4DB	F 11°
78m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5631< V181 5610

m	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0
14.0		137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0		137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	
16.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0
18.0	123.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	125.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	129.0
20.0	109.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	111.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	114.0
22.0	98.0	128.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	99.0	135.0	137.0	137.0	137.0	137.0	102.0
24.0	88.0	116.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	90.0	122.0	135.0	135.0	135.0	135.0	92.0
26.0	79.0	106.0	131.0	131.0	131.0	131.0	131.0	81.0	111.0	131.0	131.0	131.0	131.0	83.0
28.0	72.0	97.0	122.0	126.0	126.0	126.0	126.0	74.0	102.0	126.0	126.0	126.0	126.0	76.0
30.0	66.0	89.0	112.0	120.0	120.0	120.0	120.0	67.0	94.0	120.0	120.0	120.0	120.0	69.0
32.0	60.0	82.0	104.0	115.0	115.0	115.0	115.0	61.0	86.0	111.0	115.0	115.0	115.0	63.0
34.0	55.0	76.0	96.0	110.0	110.0	110.0	110.0	56.0	80.0	103.0	110.0	110.0	110.0	58.0
36.0	51.0	70.0	90.0	105.0	105.0	105.0	105.0	52.0	74.0	96.0	105.0	105.0	105.0	53.0
38.0	46.5	65.0	84.0	101.0	101.0	101.0	101.0	47.5	69.0	90.0	101.0	101.0	101.0	49.0
40.0	43.0	61.0	78.0	96.0	97.0	97.0	97.0	44.0	64.0	84.0	97.0	97.0	97.0	45.5
44.0	36.5	53.0	69.0	85.0	90.0	90.0	90.0	37.5	56.0	74.0	90.0	90.0	90.0	39.0
48.0	31.0	46.0	61.0	76.0	84.0	84.0	84.0	32.0	49.0	66.0	82.0	84.0	84.0	33.0
52.0	26.6	40.5	54.0	68.0	79.0	79.0	79.0	27.3	43.0	58.0	73.0	79.0	79.0	28.5
56.0	22.5	35.5	48.5	61.0	73.0	75.0	75.0	23.1	37.5	52.0	66.0	75.0	75.0	24.1
60.0	18.9	31.5	43.0	55.0	66.0	71.0	71.0	19.4	33.5	46.5	59.0	71.0	71.0	20.3
64.0	15.7	27.4	38.5	49.5	60.0	67.0	67.0	16.2	29.2	41.5	54.0	66.0	67.0	17.0
68.0	13.0	23.9	34.5	45.0	55.0	63.0	64.0	13.5	25.6	37.5	49.0	60.0	64.0	14.2
72.0	10.5	20.8	31.0	41.0	50.0	59.0	61.0	11.0	22.4	34.0	44.5	55.0	61.0	11.7
76.0	8.4	18.1	27.8	37.0	46.5	54.0	59.0	8.8	19.6	30.5	40.5	51.0	59.0	9.5
80.0	6.5	15.6	24.8	34.0	42.5	50.0	57.0	6.9	17.1	27.3	37.5	47.0	56.0	7.5
*** n ***	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	0.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

	SL4DB 78m / F 11° 12m	150 t	14.0 x 14.0 m	zz t yy m		

ISO DIN

SL4DB	F 11°
78m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5631< V181 5610

m	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0									
14.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0									
16.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0									
18.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0									
20.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0									
22.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0									
24.0	130.0	134.0	134.0	134.0	134.0									
26.0	119.0	131.0	131.0	131.0	131.0									
28.0	109.0	126.0	126.0	126.0	126.0									
30.0	100.0	120.0	120.0	120.0	120.0									
32.0	93.0	115.0	115.0	115.0	115.0									
34.0	86.0	110.0	110.0	110.0	110.0									
36.0	80.0	105.0	105.0	105.0	105.0									
38.0	74.0	100.0	101.0	101.0	101.0									
40.0	69.0	93.0	97.0	97.0	97.0									
44.0	60.0	82.0	90.0	90.0	90.0									
48.0	53.0	72.0	84.0	84.0	84.0									
52.0	46.0	64.0	79.0	79.0	79.0									
56.0	41.0	57.0	73.0	75.0	75.0									
60.0	36.0	51.0	66.0	71.0	71.0									
64.0	32.0	46.0	60.0	67.0	67.0									
68.0	28.2	41.5	55.0	64.0	64.0									
72.0	24.9	38.0	50.0	61.0	61.0									
76.0	21.9	34.5	46.0	58.0	59.0									
80.0	19.3	31.0	42.5	53.0	57.0									
*** n ***	8	8	8	8	8									
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0									
zz	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0									
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0									

SL4DB	F 11°
78m	12m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 16°
78m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5632< V181 5615

m	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0
16.0	134.0	134.0	134.0	134.0	134.0	134.0	134.0	134.0	134.0	134.0	134.0	134.0	134.0	134.0
18.0	124.0	130.0	130.0	130.0	130.0	130.0	130.0	127.0	130.0	130.0	130.0	130.0	130.0	130.0
20.0	110.0	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0	112.0	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0	115.0
22.0	99.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	101.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	103.0
24.0	89.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0	91.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0	93.0
26.0	80.0	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0	82.0	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0	84.0
28.0	73.0	98.0	103.0	103.0	103.0	103.0	103.0	74.0	103.0	103.0	103.0	103.0	103.0	77.0
30.0	67.0	90.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0	68.0	94.0	99.0	99.0	99.0	99.0	70.0
32.0	61.0	83.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	62.0	87.0	95.0	95.0	95.0	95.0	64.0
34.0	56.0	76.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0	57.0	81.0	92.0	92.0	92.0	92.0	59.0
36.0	51.0	71.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	52.0	75.0	88.0	88.0	88.0	88.0	54.0
38.0	47.0	66.0	84.0	85.0	85.0	85.0	85.0	48.0	69.0	85.0	85.0	85.0	85.0	50.0
40.0	43.5	61.0	79.0	83.0	83.0	83.0	83.0	44.5	65.0	83.0	83.0	83.0	83.0	46.0
44.0	37.0	53.0	70.0	77.0	77.0	77.0	77.0	38.0	56.0	75.0	77.0	77.0	77.0	39.0
48.0	31.5	46.5	62.0	73.0	73.0	73.0	73.0	32.5	49.5	66.0	73.0	73.0	73.0	33.5
52.0	26.9	41.0	55.0	68.0	69.0	69.0	69.0	27.7	43.5	58.0	69.0	69.0	69.0	28.8
56.0	22.8	36.0	48.5	61.0	66.0	66.0	66.0	23.5	38.0	52.0	65.0	66.0	66.0	24.4
60.0	19.2	31.5	43.5	55.0	63.0	63.0	63.0	19.7	33.5	46.5	60.0	63.0	63.0	20.6
64.0	16.0	27.6	39.0	49.5	60.0	60.0	60.0	16.5	29.5	42.0	54.0	60.0	60.0	17.3
68.0	13.2	24.1	35.0	45.0	55.0	58.0	58.0	13.6	25.8	37.5	49.0	58.0	58.0	14.4
72.0	10.7	20.9	31.0	41.0	51.0	56.0	56.0	11.1	22.6	34.0	44.5	55.0	56.0	11.8
76.0	8.5	18.2	27.9	37.5	46.5	54.0	54.0	8.9	19.7	30.5	41.0	51.0	54.0	9.6
80.0	6.6	15.7	24.9	34.0	42.5	50.0	53.0	7.0	17.2	27.4	37.5	47.0	53.0	7.6
*** n ***	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	0.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL4DB	F 16°
78m	12m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 16°
78m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5632< V181 5615

m	78.0	78.0	78.0	78.0										
16.0	134.0	134.0	134.0	134.0										
18.0	130.0	130.0	130.0	130.0										
20.0	123.0	123.0	123.0	123.0										
22.0	117.0	117.0	117.0	117.0										
24.0	112.0	112.0	112.0	112.0										
26.0	107.0	107.0	107.0	107.0										
28.0	103.0	103.0	103.0	103.0										
30.0	99.0	99.0	99.0	99.0										
32.0	94.0	95.0	95.0	95.0										
34.0	87.0	92.0	92.0	92.0										
36.0	81.0	88.0	88.0	88.0										
38.0	75.0	85.0	85.0	85.0										
40.0	70.0	82.0	82.0	82.0										
44.0	61.0	77.0	77.0	77.0										
48.0	53.0	72.0	73.0	73.0										
52.0	46.5	64.0	69.0	69.0										
56.0	41.0	57.0	66.0	66.0										
60.0	36.5	51.0	63.0	63.0										
64.0	32.0	46.5	60.0	60.0										
68.0	28.4	42.0	55.0	58.0										
72.0	25.0	38.0	50.0	56.0										
76.0	22.1	34.5	46.0	54.0										
80.0	19.4	31.0	42.5	53.0										
*** n ***	8	8	8	8										
yy	18.0	18.0	18.0	18.0										
zz	50.0	100.0	150.0	200.0										
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0										

	SL4DB 78m / F 16° 12m	150 t	14.0 x 14.0 m	zz t yy m	

ISO DIN

SL4DB	F 31°
78m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5633< V181 5620

m	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0
18.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0
20.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0
22.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0
24.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0
26.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0
28.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	65.0	65.0	65.0
30.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0
32.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0
34.0	59.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	60.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0
36.0	54.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	55.0	59.0	59.0	59.0	59.0	57.0	59.0	59.0
38.0	50.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	51.0	58.0	58.0	58.0	58.0	52.0	58.0	58.0
40.0	46.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	47.0	57.0	57.0	57.0	57.0	48.5	57.0	57.0
44.0	39.5	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	40.0	55.0	55.0	55.0	55.0	41.5	55.0	55.0
48.0	33.5	48.5	53.0	53.0	53.0	53.0	34.5	51.0	53.0	53.0	53.0	35.5	53.0	53.0
52.0	28.9	42.5	51.0	51.0	51.0	51.0	29.5	45.0	51.0	51.0	51.0	30.5	48.0	51.0
56.0	24.4	37.5	49.0	49.0	49.0	49.0	25.0	39.5	49.0	49.0	49.0	25.9	42.5	49.0
60.0	20.5	33.0	44.5	48.0	48.0	48.0	21.1	35.0	47.5	48.0	48.0	22.0	37.5	48.0
64.0	17.2	28.8	40.0	47.0	47.0	47.0	17.7	30.5	43.0	47.0	47.0	18.5	33.5	47.0
68.0	14.3	25.2	36.0	45.0	46.0	46.0	14.8	26.9	38.5	46.0	46.0	15.5	29.5	43.0
72.0	11.7	21.9	32.0	42.0	45.0	45.0	12.1	23.6	35.0	45.0	45.0	12.8	26.0	39.0
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL4DB	F 31°
78m	12m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 31°
78m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5633< V181 5620

m	78.0	78.0
18.0	76.0	76.0
20.0	73.0	73.0
22.0	71.0	71.0
24.0	69.0	69.0
26.0	67.0	67.0
28.0	65.0	65.0
30.0	64.0	64.0
32.0	62.0	62.0
34.0	61.0	61.0
36.0	59.0	59.0
38.0	58.0	58.0
40.0	57.0	57.0
44.0	55.0	55.0
48.0	53.0	53.0
52.0	51.0	51.0
56.0	49.0	49.0
60.0	48.0	48.0
64.0	47.0	47.0
68.0	46.0	46.0
72.0	45.0	45.0
*** n ***	5	5
yy	18.0	18.0
zz	150.0	200.0
m/s	9.0	9.0

SL4DB	F 31°
78m	12m

150 t

14.0 x 14.0 m

yy m zz t

ISO DIN

SL4DB	F 13°
78m	18m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5634< V181 5611

m	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0
18.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0
20.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
22.0	94.0	94.0	94.0	94.0	94.0	94.0	94.0	94.0	94.0	94.0	94.0	94.0	94.0	94.0
24.0	89.0	89.0	89.0	89.0	89.0	89.0	89.0	89.0	89.0	89.0	89.0	89.0	89.0	89.0
26.0	81.0	85.0	85.0	85.0	85.0	82.0	85.0	85.0	85.0	85.0	84.0	85.0	85.0	85.0
28.0	73.0	81.0	81.0	81.0	81.0	75.0	81.0	81.0	81.0	81.0	77.0	81.0	81.0	81.0
30.0	67.0	77.0	77.0	77.0	77.0	68.0	77.0	77.0	77.0	77.0	70.0	77.0	77.0	77.0
32.0	61.0	74.0	74.0	74.0	74.0	63.0	74.0	74.0	74.0	74.0	65.0	74.0	74.0	74.0
34.0	56.0	71.0	71.0	71.0	71.0	58.0	71.0	71.0	71.0	71.0	59.0	71.0	71.0	71.0
36.0	52.0	68.0	68.0	68.0	68.0	53.0	68.0	68.0	68.0	68.0	55.0	68.0	68.0	68.0
38.0	48.0	66.0	66.0	66.0	66.0	49.0	66.0	66.0	66.0	66.0	51.0	66.0	66.0	66.0
40.0	44.0	62.0	63.0	63.0	63.0	45.0	63.0	63.0	63.0	63.0	46.5	63.0	63.0	63.0
44.0	38.0	54.0	59.0	59.0	59.0	39.0	57.0	59.0	59.0	59.0	40.0	59.0	59.0	59.0
48.0	32.5	47.5	55.0	55.0	55.0	33.5	50.0	55.0	55.0	55.0	34.5	54.0	55.0	55.0
52.0	27.9	41.5	52.0	52.0	52.0	28.7	44.5	52.0	52.0	52.0	29.8	47.5	52.0	52.0
56.0	23.9	37.0	49.0	49.0	49.0	24.6	39.0	49.0	49.0	49.0	25.7	42.0	49.0	49.0
60.0	20.5	32.5	44.5	46.0	46.0	21.0	34.5	46.0	46.0	46.0	21.9	37.5	46.0	46.0
64.0	17.2	28.8	40.0	44.0	44.0	17.8	30.5	43.0	44.0	44.0	18.5	33.5	44.0	44.0
68.0	14.4	25.3	36.0	42.0	42.0	14.9	27.1	38.5	42.0	42.0	15.6	29.7	42.0	42.0
72.0	11.9	22.2	32.5	40.0	40.0	12.4	23.8	35.0	40.0	40.0	13.1	26.3	39.0	40.0
76.0	9.7	19.4	29.1	38.0	38.5	10.1	20.9	31.5	38.5	38.5	10.8	23.3	35.5	38.5
80.0	7.7	16.9	26.1	35.0	37.0	8.1	18.4	28.6	37.0	37.0	8.7	20.6	32.5	37.0
84.0	5.9	14.6	23.4	32.0	36.0	6.3	16.0	25.8	35.5	36.0	6.9	18.1	29.4	36.0
*** n ***	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL4DB	F 13°
78m	18m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 18°
78m	18m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5635< V181 5616

m	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0
18.0		89.0	89.0	89.0	89.0		89.0	89.0	89.0		89.0	89.0	89.0
20.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0
22.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0
24.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0
26.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0
28.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0
30.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0
32.0	63.0	66.0	66.0	66.0	66.0	64.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0
34.0	58.0	63.0	63.0	63.0	63.0	59.0	63.0	63.0	63.0	61.0	63.0	63.0	63.0
36.0	53.0	61.0	61.0	61.0	61.0	54.0	61.0	61.0	61.0	56.0	61.0	61.0	61.0
38.0	49.0	59.0	59.0	59.0	59.0	50.0	59.0	59.0	59.0	52.0	59.0	59.0	59.0
40.0	45.5	57.0	57.0	57.0	57.0	46.5	57.0	57.0	57.0	48.0	57.0	57.0	57.0
44.0	39.0	54.0	54.0	54.0	54.0	40.0	54.0	54.0	54.0	41.0	54.0	54.0	54.0
48.0	33.5	48.5	50.0	50.0	50.0	34.0	50.0	50.0	50.0	35.5	50.0	50.0	50.0
52.0	28.7	42.5	48.0	48.0	48.0	29.5	45.0	48.0	48.0	30.5	48.0	48.0	48.0
56.0	24.7	37.5	45.5	45.5	45.5	25.4	40.0	45.5	45.5	26.4	43.0	45.5	45.5
60.0	21.1	33.5	43.0	43.5	43.5	21.7	35.0	43.5	43.5	22.5	38.0	43.5	43.5
64.0	17.8	29.4	40.5	41.5	41.5	18.3	31.0	41.5	41.5	19.1	34.0	41.5	41.5
68.0	14.9	25.8	36.5	40.0	40.0	15.4	27.6	39.0	40.0	16.1	30.0	40.0	40.0
72.0	12.4	22.6	33.0	38.5	38.5	12.8	24.3	35.5	38.5	13.5	26.7	38.5	38.5
76.0	10.1	19.8	29.5	37.0	37.0	10.5	21.3	32.0	37.0	11.2	23.7	36.0	37.0
80.0	8.1	17.2	26.4	35.5	36.0	8.5	18.7	28.9	36.0	9.1	20.9	32.5	36.0
84.0	6.2	14.9	23.7	32.5	35.0	6.6	16.3	26.0	35.0	7.2	18.4	29.6	35.0
* n *	5	6	6	6	6	5	6	6	6	5	6	6	6
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL4DB	F 18°
78m	18m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 32°
78m	18m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5636< V181 5621

m	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0
22.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0
24.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0
26.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0
28.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
30.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0
32.0	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5
34.0	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5
36.0	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5
38.0	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5
40.0	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5
44.0	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5
48.0	36.0	40.0	40.0	40.0	40.0	37.0	40.0	40.0	40.0	40.0	38.0	40.0	40.0	40.0
52.0	31.0	38.0	38.0	38.0	38.0	32.0	38.0	38.0	38.0	38.0	32.5	38.0	38.0	38.0
56.0	26.8	37.0	37.0	37.0	37.0	27.4	37.0	37.0	37.0	37.0	28.3	37.0	37.0	37.0
60.0	22.8	35.0	36.0	36.0	36.0	23.4	36.0	36.0	36.0	36.0	24.3	36.0	36.0	36.0
64.0	19.4	31.0	35.0	35.0	35.0	19.9	32.5	35.0	35.0	35.0	20.7	35.0	35.0	35.0
68.0	16.3	27.2	34.0	34.0	34.0	16.8	29.0	34.0	34.0	34.0	17.6	31.5	34.0	34.0
72.0	13.6	23.9	33.5	33.5	33.5	14.1	25.5	33.5	33.5	33.5	14.8	28.0	33.5	33.5
76.0	11.2	20.9	30.5	33.0	33.0	11.6	22.4	32.5	33.0	33.0	12.3	24.8	33.0	33.0
80.0	9.0	18.2	27.3	32.5	32.5	9.4	19.6	29.9	32.5	32.5	10.0	21.8	32.5	32.5
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL4DB	F 32°
78m	18m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 13°
78m	24m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5637< V181 5612

m	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0		
20.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0		
22.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0		
24.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0		
26.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0		
28.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0		
30.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0		
32.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0		
34.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0		
36.0	53.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0		
38.0	49.0	52.0	52.0	52.0	50.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0		
40.0	45.5	50.0	50.0	50.0	46.5	50.0	50.0	50.0	48.0	50.0	50.0	50.0		
44.0	39.0	46.5	46.5	46.5	40.0	46.5	46.5	46.5	41.5	46.5	46.5	46.5		
48.0	34.0	43.0	43.0	43.0	34.5	43.0	43.0	43.0	36.0	43.0	43.0	43.0		
52.0	29.2	40.0	40.0	40.0	29.9	40.0	40.0	40.0	31.0	40.0	40.0	40.0		
56.0	25.2	38.0	38.0	38.0	25.9	38.0	38.0	38.0	27.0	38.0	38.0	38.0		
60.0	21.8	33.5	36.0	36.0	22.4	36.0	36.0	36.0	23.4	36.0	36.0	36.0		
64.0	18.7	30.0	34.0	34.0	19.2	32.0	34.0	34.0	20.0	34.0	34.0	34.0		
68.0	15.8	26.7	32.5	32.5	16.3	28.5	32.5	32.5	17.1	31.0	32.5	32.5		
72.0	13.3	23.6	31.0	31.0	13.8	25.2	31.0	31.0	14.4	27.7	31.0	31.0		
76.0	11.0	20.7	29.4	29.4	11.5	22.3	29.4	29.4	12.1	24.6	29.4	29.4		
80.0	9.0	18.2	27.4	28.3	9.4	19.6	28.3	28.3	10.0	21.8	28.3	28.3		
84.0	7.2	15.9	24.6	27.1	7.6	17.3	27.0	27.1	8.1	19.4	27.1	27.1		
88.0	5.5	13.8	22.1	26.1	5.9	15.1	24.4	26.1	6.4	17.1	26.1	26.1		
92.0		11.9	19.8	25.3		13.2	22.0	25.3		15.1	25.3	25.3		
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0		
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0	150.0		
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0		

SL4DB	F 13°
78m	24m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 18°
78m	24m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5638< V181 5617

m	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0		
22.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0		
24.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0		
26.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0		
28.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0		
30.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0		
32.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0		
34.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0		
36.0	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5		
38.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0		
40.0	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5		
44.0	40.5	42.5	42.5	42.5	41.0	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5		
48.0	35.0	40.0	40.0	40.0	35.5	40.0	40.0	40.0	37.0	40.0	40.0	40.0		
52.0	30.0	37.5	37.5	37.5	31.0	37.5	37.5	37.5	32.0	37.5	37.5	37.5		
56.0	26.2	35.5	35.5	35.5	26.9	35.5	35.5	35.5	27.9	35.5	35.5	35.5		
60.0	22.6	34.0	34.0	34.0	23.3	34.0	34.0	34.0	24.2	34.0	34.0	34.0		
64.0	19.4	31.0	32.0	32.0	19.9	32.0	32.0	32.0	20.7	32.0	32.0	32.0		
68.0	16.5	27.4	31.0	31.0	17.0	29.1	31.0	31.0	17.7	31.0	31.0	31.0		
72.0	13.9	24.1	29.6	29.6	14.3	25.8	29.6	29.6	15.0	28.3	29.6	29.6		
76.0	11.6	21.2	28.4	28.4	12.0	22.8	28.4	28.4	12.6	25.1	28.4	28.4		
80.0	9.5	18.7	27.4	27.4	9.9	20.1	27.4	27.4	10.5	22.3	27.4	27.4		
84.0	7.6	16.3	25.0	26.4	8.0	17.7	26.4	26.4	8.6	19.8	26.4	26.4		
88.0	5.9	14.2	22.5	25.6	6.2	15.5	24.7	25.6	6.8	17.5	25.6	25.6		
92.0		12.2	20.1	24.9		13.5	22.3	24.9	5.2	15.4	24.9	24.9		
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0		
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0	150.0		
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0		

SL4DB	F 18°
78m	24m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 30°
78m	24m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5639< V181 5622

m	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0
26.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0
28.0	41.0	41.0	41.0	41.0	40.5	41.0	41.0	41.0	40.5	40.5	40.5
30.0	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5
32.0	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5
34.0	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5
36.0	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5
38.0	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5
40.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0
44.0	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5
48.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0
52.0	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5
56.0	28.1	29.3	29.3	29.3	28.8	29.3	29.3	29.3	29.3	29.3	29.3
60.0	24.4	28.4	28.4	28.4	25.0	28.4	28.4	28.4	25.8	28.4	28.4
64.0	20.9	27.5	27.5	27.5	21.4	27.5	27.5	27.5	22.2	27.5	27.5
68.0	17.8	26.7	26.7	26.7	18.3	26.7	26.7	26.7	19.0	26.7	26.7
72.0	15.0	25.3	26.0	26.0	15.5	26.0	26.0	26.0	16.2	26.0	26.0
76.0	12.6	22.3	25.3	25.3	13.0	23.8	25.3	25.3	13.7	25.3	25.3
80.0	10.3	19.5	24.8	24.8	10.8	21.0	24.8	24.8	11.4	23.2	24.8
84.0	8.3	17.0	24.5	24.5	8.7	18.4	24.5	24.5	9.3	20.5	24.5
88.0	6.4	14.7	23.0	24.2	6.8	16.1	24.2	24.2	7.4	18.1	24.2
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL4DB	F 30°
78m	24m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 12°
78m	30m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5640< V181 5613

m	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0				
22.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0				
24.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0				
26.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0				
28.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0				
30.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0				
32.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0				
34.0	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5				
36.0	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5				
38.0	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5				
40.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0				
44.0	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5				
48.0	34.5	36.5	36.5	36.5	35.0	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5				
52.0	29.8	34.0	34.0	34.0	30.5	34.0	34.0	31.5	34.0	34.0				
56.0	25.9	32.0	32.0	32.0	26.6	32.0	32.0	27.6	32.0	32.0				
60.0	22.4	30.0	30.0	30.0	23.1	30.0	30.0	24.1	30.0	30.0				
64.0	19.4	28.3	28.3	28.3	20.0	28.3	28.3	21.0	28.3	28.3				
68.0	16.7	26.7	26.7	26.7	17.3	26.7	26.7	18.0	26.7	26.7				
72.0	14.2	24.4	25.4	25.4	14.7	25.4	25.4	15.4	25.4	25.4				
76.0	12.0	21.6	24.1	24.1	12.4	23.2	24.1	13.0	24.1	24.1				
80.0	9.9	19.1	22.8	22.8	10.3	20.6	22.8	10.9	22.8	22.8				
84.0	8.1	16.8	21.9	21.9	8.5	18.2	21.9	9.0	20.3	21.9				
88.0	6.4	14.7	21.0	21.0	6.8	16.0	21.0	7.3	18.0	21.0				
92.0		12.8	20.2	20.2	5.2	14.1	20.2	5.8	16.0	20.2				
96.0		11.0	18.6	19.5		12.3	19.5		14.1	19.5				
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4				
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0				
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0	0.0	50.0	100.0				
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0				

	SL4DB 78m / F 12° 30m	150 t	14.0 x 14.0 m	zz t yy m		

ISO DIN

SL4DB	F 16°
78m	30m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5641< V181 5618

m	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0					
24.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0					
26.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0					
28.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0					
30.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0					
32.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0					
34.0	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5					
36.0	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5					
38.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0					
40.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0					
44.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0					
48.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0					
52.0	30.5	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0					
56.0	26.6	29.0	29.0	27.3	29.0	29.0	28.4	29.0	29.0					
60.0	23.1	27.4	27.4	23.7	27.4	27.5	24.7	27.5	27.5					
64.0	20.0	26.0	26.0	20.6	26.0	26.0	21.5	26.0	26.0					
68.0	17.2	24.6	24.6	17.8	24.6	24.6	18.5	24.6	24.6					
72.0	14.7	23.5	23.5	15.2	23.5	23.5	15.8	23.5	23.5					
76.0	12.4	22.0	22.5	12.8	22.5	22.5	13.5	22.5	22.5					
80.0	10.3	19.4	21.5	10.7	20.9	21.5	11.3	21.5	21.5					
84.0	8.4	17.1	20.7	8.8	18.5	20.7	9.4	20.6	20.7					
88.0	6.7	15.0	20.0	7.0	16.3	20.0	7.6	18.3	20.0					
92.0	5.1	13.0	19.3	5.5	14.3	19.3	6.0	16.2	19.3					
96.0		11.2	18.5		12.4	18.5		14.2	18.5					
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3					
yy	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0					
zz	0.0	50.0	100.0	0.0	50.0	100.0	0.0	50.0	100.0					
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0					

	SL4DB 78m	F 16° 30m	150 t	14.0 x 14.0 m	zz t yy m	

ISO DIN

SL4DB	F 28°
78m	30m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5642< V181 5623

m	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0								
28.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0								
30.0	35.5	35.5	36.0	36.0	36.0	36.0								
32.0	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5								
34.0	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5								
36.0	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5								
38.0	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5								
40.0	30.5	30.5	30.5	30.5	31.0	31.0								
44.0	29.1	29.1	29.1	29.1	29.1	29.2								
48.0	27.7	27.7	27.7	27.7	27.7	27.7								
52.0	26.3	26.3	26.3	26.3	26.3	26.3								
56.0	25.1	25.1	25.1	25.1	25.1	25.1								
60.0	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0								
64.0	22.3	23.0	22.9	23.0	23.0	23.0								
68.0	19.2	22.2	19.7	22.2	20.5	22.2								
72.0	16.4	21.3	16.9	21.3	17.6	21.3								
76.0	13.9	20.7	14.4	20.7	15.0	20.7								
80.0	11.7	20.1	12.1	20.1	12.7	20.1								
84.0	9.6	18.4	10.0	19.1	10.6	19.1								
88.0	7.8	16.1	8.1	16.3	8.7	16.3								
92.0	6.0	13.4	6.4	13.4	6.9	13.4								
96.0		10.5		10.3	5.2	10.3								
*** n ***	3	3	3	3	3	3								
yy	13.0	13.0	15.0	15.0	18.0	18.0								
zz	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0	50.0								
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0								

SL4DB	F 28°
78m	30m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 10°
78m	36m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5643< V181 5614

m	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0								
22.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0								
24.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0								
26.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0								
28.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0								
30.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0								
32.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0								
34.0	44.0	44.0	43.5	43.5	43.5	43.5								
36.0	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5								
38.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0								
40.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0								
44.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0								
48.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0								
52.0	29.7	29.8	29.8	29.8	29.8	29.8								
56.0	25.8	27.7	26.5	27.7	27.6	27.7								
60.0	22.5	25.8	23.1	25.8	24.1	25.8								
64.0	19.5	24.2	20.1	24.2	21.0	24.2								
68.0	16.8	22.7	17.4	22.7	18.3	22.7								
72.0	14.5	20.3	15.0	20.3	15.8	20.3								
76.0	12.3	16.5	12.8	16.5	13.5	16.5								
80.0	10.3	12.6	10.8	12.6	11.4	12.7								
84.0	8.5	8.8	8.7	8.9	8.7	8.9								
88.0	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5								
*** n ***	4	4	4	4	4	4								
yy	13.0	13.0	15.0	15.0	18.0	18.0								
zz	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0	50.0								
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0								

SL4DB	F 10°
78m	36m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 14°
78m	36m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5644< V181 5619

m	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0								
24.0	49.5	49.5	49.0	49.5	49.0	49.5								
26.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0								
28.0	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5								
30.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0								
32.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0								
34.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0								
36.0	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5								
38.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0								
40.0	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5								
44.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0								
48.0	29.6	29.6	29.6	29.6	29.6	29.6								
52.0	27.6	27.6	27.6	27.6	27.6	27.6								
56.0	25.9	25.9	25.9	25.9	25.9	25.9								
60.0	23.6	24.1	24.2	24.2	24.2	24.2								
64.0	20.6	22.1	21.2	22.1	22.1	22.1								
68.0	17.8	20.0	18.4	20.0	19.3	20.0								
72.0	15.4	17.8	15.9	17.8	16.7	17.9								
76.0	13.2	13.6	13.6	13.6	13.6	13.6								
80.0	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1								
*** n ***	3	3	3	3	3	3								
yy	13.0	13.0	15.0	15.0	18.0	18.0								
zz	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0	50.0								
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0								

SL4DB	F 14°
78m	36m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 26°
78m	36m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5645< V181 5624

m	78.0	78.0	78.0
32.0	30.5	30.5	30.5
34.0	29.2	29.3	29.3
36.0	28.3	28.3	28.3
38.0	27.4	27.4	27.4
40.0	26.6	26.6	26.6
44.0	25.0	25.0	25.0
48.0	22.7	22.7	22.7
52.0	20.1	20.1	20.1
56.0	17.2	17.2	17.2
60.0	13.5	13.5	13.4
64.0	9.7	9.7	9.7
68.0	6.5	6.5	6.5
*** n ***	2	2	2
yy	13.0	15.0	18.0
m/s	9.0	9.0	9.0

SL4DB	F 26°
78m	36m

150 t

14.0 x 14.0 m

yy m zz t

ISO DIN

SL4DB	F 11°
84m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5646< V181 5710

m	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0
16.0	135.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0
18.0	119.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	121.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0
20.0	105.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	107.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0
22.0	94.0	124.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	96.0	130.0	137.0	137.0	137.0	137.0
24.0	85.0	113.0	134.0	134.0	134.0	134.0	134.0	134.0	86.0	118.0	134.0	134.0	134.0	134.0
26.0	76.0	102.0	128.0	130.0	130.0	130.0	130.0	130.0	78.0	108.0	130.0	130.0	130.0	130.0
28.0	69.0	94.0	118.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	71.0	98.0	126.0	126.0	126.0	126.0
30.0	63.0	86.0	109.0	122.0	122.0	122.0	122.0	122.0	64.0	90.0	116.0	122.0	122.0	122.0
32.0	57.0	79.0	101.0	118.0	118.0	118.0	118.0	118.0	59.0	83.0	108.0	118.0	118.0	118.0
34.0	52.0	73.0	93.0	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0	54.0	77.0	100.0	113.0	113.0	113.0
36.0	48.0	67.0	87.0	106.0	109.0	109.0	109.0	109.0	49.0	71.0	93.0	109.0	109.0	109.0
38.0	44.0	63.0	81.0	99.0	105.0	105.0	105.0	105.0	45.0	66.0	87.0	105.0	105.0	105.0
40.0	40.5	58.0	76.0	93.0	101.0	101.0	101.0	101.0	41.5	62.0	82.0	101.0	101.0	101.0
44.0	34.0	50.0	66.0	82.0	94.0	94.0	94.0	94.0	35.0	53.0	72.0	90.0	94.0	94.0
48.0	28.9	43.5	59.0	73.0	87.0	88.0	88.0	88.0	29.7	46.5	64.0	80.0	88.0	88.0
52.0	24.4	38.0	52.0	66.0	80.0	83.0	83.0	83.0	25.1	41.0	57.0	72.0	83.0	83.0
56.0	20.5	33.5	46.0	59.0	72.0	78.0	78.0	78.0	21.2	36.0	51.0	65.0	78.0	78.0
60.0	17.1	29.1	41.0	53.0	65.0	73.0	74.0	74.0	17.7	31.5	45.0	58.0	71.0	74.0
64.0	14.1	25.5	37.0	48.0	59.0	68.0	71.0	71.0	14.7	27.7	40.5	53.0	65.0	71.0
68.0	11.4	22.2	33.0	43.5	54.0	63.0	67.0	67.0	12.0	24.1	36.0	47.5	59.0	67.0
72.0	9.0	19.3	29.5	39.5	49.0	58.0	63.0	64.0	9.5	20.9	32.5	43.5	54.0	63.0
76.0	6.9	16.6	26.2	36.0	45.0	53.0	60.0	62.0	7.3	18.1	28.9	39.5	49.5	59.0
80.0		14.1	23.3	32.5	41.0	48.5	56.0	59.0	5.4	15.6	25.8	36.0	45.5	55.0
84.0		11.9	20.6	29.4	37.5	44.5	52.0	57.0		13.3	23.0	33.0	42.0	50.0
*** n ***	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL4DB	F 11°
84m	12m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 11°
84m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5646< V181 5710

m	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0							
16.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0							
18.0	137.0	124.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0							
20.0	137.0	110.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0							
22.0	137.0	99.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0							
24.0	134.0	89.0	126.0	133.0	133.0	133.0	133.0							
26.0	130.0	80.0	115.0	130.0	130.0	130.0	130.0							
28.0	126.0	73.0	106.0	126.0	126.0	126.0	126.0							
30.0	122.0	66.0	97.0	122.0	122.0	122.0	122.0							
32.0	118.0	61.0	90.0	118.0	118.0	118.0	118.0							
34.0	113.0	55.0	83.0	111.0	113.0	113.0	113.0							
36.0	109.0	51.0	77.0	103.0	109.0	109.0	109.0							
38.0	105.0	46.5	72.0	97.0	105.0	105.0	105.0							
40.0	101.0	43.0	67.0	90.0	101.0	101.0	101.0							
44.0	94.0	36.5	58.0	80.0	94.0	94.0	94.0							
48.0	88.0	31.0	51.0	71.0	87.0	88.0	88.0							
52.0	83.0	26.3	45.0	63.0	80.0	83.0	83.0							
56.0	78.0	22.2	39.5	56.0	72.0	78.0	78.0							
60.0	74.0	18.7	35.0	50.0	65.0	74.0	74.0							
64.0	71.0	15.6	30.5	45.0	59.0	71.0	71.0							
68.0	67.0	12.7	26.8	40.5	54.0	67.0	67.0							
72.0	64.0	10.2	23.4	36.5	49.0	61.0	64.0							
76.0	62.0	8.0	20.4	33.0	45.0	56.0	62.0							
80.0	59.0	6.0	17.8	29.6	41.0	52.0	59.0							
84.0	57.0		15.4	26.6	37.5	48.5	57.0							
*** n ***	8	8	8	8	8	8	8							
yy	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0							
zz	300.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0							
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0							

SL4DB	F 11°
84m	12m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 16°
84m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5647< V181 5715

m	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0
16.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0
18.0	120.0	129.0	129.0	129.0	129.0	129.0	129.0	129.0	122.0	129.0	129.0	129.0	129.0	129.0
20.0	107.0	124.0	124.0	124.0	124.0	124.0	124.0	124.0	109.0	124.0	124.0	124.0	124.0	124.0
22.0	95.0	119.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	97.0	119.0	120.0	120.0	120.0	120.0
24.0	86.0	114.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0	87.0	114.0	115.0	115.0	115.0	115.0
26.0	77.0	103.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	79.0	109.0	110.0	110.0	110.0	110.0
28.0	70.0	94.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	72.0	99.0	105.0	105.0	105.0	105.0
30.0	64.0	87.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	65.0	91.0	101.0	102.0	102.0	102.0
32.0	58.0	80.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	59.0	84.0	98.0	98.0	98.0	98.0
34.0	53.0	74.0	94.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	54.0	78.0	95.0	95.0	95.0	95.0
36.0	48.5	68.0	88.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	50.0	72.0	91.0	91.0	91.0	91.0
38.0	44.5	63.0	82.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	46.0	67.0	88.0	88.0	88.0	88.0
40.0	41.0	59.0	76.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	42.0	62.0	82.0	85.0	85.0	85.0
44.0	34.5	51.0	67.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	35.5	54.0	72.0	80.0	80.0	80.0
48.0	29.3	44.0	59.0	74.0	75.0	75.0	75.0	75.0	30.0	47.0	64.0	75.0	75.0	75.0
52.0	24.8	38.5	52.0	66.0	72.0	72.0	72.0	72.0	25.5	41.0	57.0	71.0	72.0	72.0
56.0	20.8	33.5	46.5	59.0	68.0	68.0	68.0	68.0	21.5	36.0	51.0	65.0	68.0	68.0
60.0	17.4	29.4	41.5	54.0	64.0	65.0	65.0	65.0	18.0	32.0	45.5	58.0	65.0	65.0
64.0	14.3	25.7	37.0	48.5	59.0	63.0	63.0	63.0	15.0	27.9	40.5	53.0	62.0	63.0
68.0	11.7	22.4	33.0	44.0	54.0	60.0	60.0	60.0	12.2	24.4	36.5	48.0	59.0	60.0
72.0	9.2	19.5	29.7	39.5	49.5	57.0	58.0	58.0	9.7	21.1	32.5	43.5	54.0	58.0
76.0	7.0	16.7	26.4	36.0	45.0	53.0	56.0	56.0	7.5	18.3	29.1	39.5	49.5	56.0
80.0	5.1	14.2	23.4	32.5	41.0	48.5	54.0	54.0	5.5	15.7	25.9	36.0	45.5	54.0
84.0		12.0	20.7	29.4	37.5	44.5	52.0	53.0		13.4	23.1	33.0	42.0	50.0
*** n ***	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL4DB	F 16°
84m	12m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 16°
84m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5647< V181 5715

m	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0							
16.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0							
18.0	129.0	126.0	128.0	128.0	128.0	128.0	128.0							
20.0	124.0	112.0	124.0	124.0	124.0	124.0	124.0							
22.0	120.0	100.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0							
24.0	115.0	90.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0							
26.0	110.0	81.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0							
28.0	105.0	74.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0							
30.0	102.0	67.0	98.0	101.0	102.0	102.0	102.0							
32.0	98.0	61.0	90.0	98.0	98.0	98.0	98.0							
34.0	95.0	56.0	84.0	95.0	95.0	95.0	95.0							
36.0	91.0	52.0	78.0	91.0	91.0	91.0	91.0							
38.0	88.0	47.5	72.0	88.0	88.0	88.0	88.0							
40.0	85.0	43.5	67.0	85.0	85.0	85.0	85.0							
44.0	80.0	37.0	59.0	80.0	80.0	80.0	80.0							
48.0	75.0	31.5	51.0	71.0	75.0	75.0	75.0							
52.0	72.0	26.7	45.5	63.0	72.0	72.0	72.0							
56.0	68.0	22.6	40.0	56.0	68.0	68.0	68.0							
60.0	65.0	19.0	35.0	50.0	64.0	65.0	65.0							
64.0	63.0	15.8	31.0	45.0	59.0	63.0	63.0							
68.0	60.0	12.9	27.0	40.5	54.0	60.0	60.0							
72.0	58.0	10.4	23.6	36.5	49.0	58.0	58.0							
76.0	56.0	8.1	20.6	33.0	45.0	56.0	56.0							
80.0	54.0	6.1	17.9	29.7	41.0	52.0	54.0							
84.0	53.0		15.5	26.7	38.0	48.5	53.0							
*** n ***	8	8	8	8	8	8	8							
yy	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0							
zz	300.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0							
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0							

SL4DB	F 16°
84m	12m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 31°
84m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5648< V181 5720

m	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0
20.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0
22.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0
24.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
26.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0
28.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0
30.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
32.0	62.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0
34.0	56.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	58.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	59.0
36.0	52.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	53.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	55.0
38.0	47.5	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	48.5	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	50.0
40.0	44.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	45.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	46.5
44.0	37.0	53.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	38.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	39.5
48.0	31.5	46.5	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	32.5	49.5	54.0	54.0	54.0	54.0	33.5
52.0	26.9	40.5	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	27.6	43.5	52.0	52.0	52.0	52.0	28.8
56.0	22.7	35.5	48.5	50.0	50.0	50.0	50.0	23.5	38.0	50.0	50.0	50.0	50.0	24.5
60.0	19.2	31.0	43.5	49.0	49.0	49.0	49.0	19.8	33.5	47.0	49.0	49.0	49.0	20.7
64.0	16.0	27.4	39.0	47.0	48.0	48.0	48.0	16.5	29.5	42.0	48.0	48.0	48.0	17.3
68.0	13.0	23.9	34.5	45.0	47.0	47.0	47.0	13.5	25.7	37.5	47.0	47.0	47.0	14.2
72.0	10.4	20.6	31.0	40.5	45.5	46.0	46.0	10.8	22.3	33.5	44.5	46.0	46.0	11.5
76.0	8.0	17.7	27.4	37.0	43.5	45.0	45.0	8.5	19.3	30.0	40.5	45.0	45.0	9.1
80.0	5.9	15.1	24.3	33.5	42.0	44.5	44.5	6.4	16.6	26.8	37.0	44.5	44.5	7.0
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	0.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL4DB	F 31°
84m	12m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 31°
84m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5648< V181 5720

m	84.0	84.0	84.0	84.0
20.0	74.0	74.0	74.0	74.0
22.0	72.0	72.0	72.0	72.0
24.0	70.0	70.0	70.0	70.0
26.0	68.0	68.0	68.0	68.0
28.0	66.0	66.0	66.0	66.0
30.0	65.0	65.0	65.0	65.0
32.0	63.0	63.0	63.0	63.0
34.0	62.0	62.0	62.0	62.0
36.0	61.0	61.0	61.0	61.0
38.0	59.0	59.0	59.0	59.0
40.0	58.0	58.0	58.0	58.0
44.0	56.0	56.0	56.0	56.0
48.0	54.0	54.0	54.0	54.0
52.0	47.0	52.0	52.0	52.0
56.0	41.5	50.0	50.0	50.0
60.0	36.5	49.0	49.0	49.0
64.0	32.5	46.5	48.0	48.0
68.0	28.3	42.0	47.0	47.0
72.0	24.8	37.5	46.0	46.0
76.0	21.6	34.0	45.0	45.0
80.0	18.8	30.5	42.0	44.5
*** n ***	5	5	5	5
yy	18.0	18.0	18.0	18.0
zz	50.0	100.0	150.0	200.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0

SL4DB	F 31°
84m	12m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 13°
84m	18m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5649< V181 5711

m	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0
18.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0
20.0	101.0	101.0	101.0	101.0	101.0	101.0	101.0	101.0	101.0	101.0	101.0	101.0	101.0	101.0
22.0	96.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0
24.0	86.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0	88.0	93.0	93.0	93.0	93.0	90.0	93.0	93.0
26.0	78.0	89.0	89.0	89.0	89.0	89.0	80.0	89.0	89.0	89.0	89.0	82.0	89.0	89.0
28.0	71.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	72.0	85.0	85.0	85.0	85.0	74.0	85.0	85.0
30.0	65.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0	66.0	81.0	81.0	81.0	81.0	68.0	81.0	81.0
32.0	59.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	60.0	78.0	78.0	78.0	78.0	62.0	78.0	78.0
34.0	54.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	56.0	75.0	75.0	75.0	75.0	57.0	75.0	75.0
36.0	50.0	69.0	72.0	72.0	72.0	72.0	51.0	72.0	72.0	72.0	72.0	53.0	72.0	72.0
38.0	46.0	64.0	69.0	69.0	69.0	69.0	47.0	68.0	69.0	69.0	69.0	48.5	69.0	69.0
40.0	42.5	60.0	66.0	66.0	66.0	66.0	43.5	63.0	66.0	66.0	66.0	45.0	66.0	66.0
44.0	36.0	52.0	62.0	62.0	62.0	62.0	37.0	55.0	62.0	62.0	62.0	38.5	60.0	62.0
48.0	30.5	45.5	58.0	58.0	58.0	58.0	31.5	48.5	58.0	58.0	58.0	33.0	53.0	58.0
52.0	26.1	40.0	53.0	54.0	54.0	54.0	26.9	42.5	54.0	54.0	54.0	28.1	46.5	54.0
56.0	22.2	35.0	47.5	52.0	52.0	52.0	22.9	37.5	52.0	52.0	52.0	24.0	41.0	52.0
60.0	18.8	30.5	42.5	49.0	49.0	49.0	19.4	33.0	46.5	49.0	49.0	20.4	36.5	49.0
64.0	15.7	27.0	38.5	46.0	46.5	46.5	16.4	29.2	42.0	46.5	46.5	17.3	32.5	46.0
68.0	13.0	23.7	34.5	44.0	44.5	44.5	13.6	25.8	37.5	44.5	44.5	14.5	28.5	42.0
72.0	10.7	20.8	31.0	41.0	42.5	42.5	11.2	22.6	34.0	42.5	42.5	11.9	25.1	38.0
76.0	8.5	18.1	27.8	37.5	40.5	40.5	8.9	19.7	30.5	40.0	40.5	9.6	22.1	34.5
80.0	6.5	15.7	24.8	34.0	39.0	39.0	6.9	17.1	27.4	37.5	39.0	7.5	19.3	31.0
84.0		13.4	22.1	31.0	37.5	37.5	5.1	14.8	24.5	34.0	37.5	5.6	16.9	28.1
88.0		11.3	19.6	27.9	35.5	36.5		12.7	21.9	31.0	36.5		14.7	25.3
92.0		9.5	17.4	25.3	32.5	35.5		10.7	19.6	28.4	35.5		12.6	22.8
*** n ***	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL4DB	F 13°
84m	18m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 13°
84m	18m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5649< V181 5711

m	84.0	84.0
18.0	104.0	104.0
20.0	101.0	101.0
22.0	97.0	97.0
24.0	93.0	93.0
26.0	89.0	89.0
28.0	85.0	85.0
30.0	81.0	81.0
32.0	78.0	78.0
34.0	75.0	75.0
36.0	72.0	72.0
38.0	69.0	69.0
40.0	66.0	66.0
44.0	62.0	62.0
48.0	58.0	58.0
52.0	55.0	55.0
56.0	52.0	52.0
60.0	49.0	49.0
64.0	46.5	46.5
68.0	44.5	44.5
72.0	42.5	42.5
76.0	40.5	40.5
80.0	39.0	39.0
84.0	37.5	37.5
88.0	36.0	36.5
92.0	33.0	35.5
* n *	6	6
yy	18.0	18.0
zz	150.0	200.0
m/s	9.0	9.0

SL4DB	F 13°
84m	18m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 18°
84m	18m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5650< V181 5716

m	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0
20.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0
22.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0
24.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
26.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0
28.0	73.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0
30.0	66.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	68.0	71.0	71.0	71.0	71.0	70.0	71.0	71.0
32.0	61.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	62.0	69.0	69.0	69.0	69.0	64.0	69.0	69.0
34.0	56.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	57.0	66.0	66.0	66.0	66.0	59.0	66.0	66.0
36.0	51.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	52.0	64.0	64.0	64.0	64.0	54.0	64.0	64.0
38.0	47.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	48.0	62.0	62.0	62.0	62.0	50.0	62.0	62.0
40.0	43.5	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	44.5	60.0	60.0	60.0	60.0	46.0	60.0	60.0
44.0	37.0	53.0	56.0	56.0	56.0	56.0	38.0	56.0	56.0	56.0	56.0	39.5	56.0	56.0
48.0	31.5	46.5	53.0	53.0	53.0	53.0	32.5	49.5	53.0	53.0	53.0	34.0	53.0	53.0
52.0	27.0	40.5	50.0	50.0	50.0	50.0	27.8	43.5	50.0	50.0	50.0	29.0	47.5	50.0
56.0	23.0	36.0	48.0	48.0	48.0	48.0	23.7	38.5	48.0	48.0	48.0	24.8	42.0	48.0
60.0	19.5	31.5	43.5	46.0	46.0	46.0	20.2	34.0	46.0	46.0	46.0	21.2	37.0	46.0
64.0	16.4	27.7	39.0	43.5	43.5	43.5	17.1	29.9	42.5	43.5	43.5	18.0	33.0	43.5
68.0	13.7	24.4	35.0	42.0	42.0	42.0	14.3	26.4	38.5	42.0	42.0	15.1	29.1	42.0
72.0	11.2	21.4	31.5	40.5	40.5	40.5	11.7	23.2	34.5	40.5	40.5	12.4	25.6	38.5
76.0	9.0	18.7	28.3	37.5	39.0	39.0	9.4	20.2	31.0	39.0	39.0	10.1	22.5	35.0
80.0	6.9	16.1	25.3	34.5	38.0	38.0	7.3	17.5	27.8	37.0	38.0	7.9	19.7	31.5
84.0	5.0	13.8	22.5	31.0	36.5	36.5	5.4	15.2	24.9	34.5	36.5	6.0	17.2	28.5
88.0		11.6	19.9	28.2	35.5	35.5		13.0	22.2	31.5	35.5		15.0	25.6
92.0		9.7	17.6	25.6	33.0	35.0		11.0	19.8	28.6	35.0		12.9	23.1
*** n ***	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL4DB	F 18°
84m	18m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 18°
84m	18m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5650< V181 5716

m	84.0	84.0
20.0	88.0	88.0
22.0	84.0	84.0
24.0	80.0	80.0
26.0	77.0	77.0
28.0	74.0	74.0
30.0	71.0	71.0
32.0	69.0	69.0
34.0	66.0	66.0
36.0	64.0	64.0
38.0	62.0	62.0
40.0	60.0	60.0
44.0	56.0	56.0
48.0	53.0	53.0
52.0	50.0	50.0
56.0	48.0	48.0
60.0	46.0	46.0
64.0	43.5	43.5
68.0	42.0	42.0
72.0	40.5	40.5
76.0	39.0	39.0
80.0	38.0	38.0
84.0	36.5	36.5
88.0	35.5	35.5
92.0	33.5	35.0
*** n ***	6	6
yy	18.0	18.0
zz	150.0	200.0
m/s	9.0	9.0

SL4DB	F 18°
84m	18m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 32°
84m	18m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5651< V181 5721

m	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0
24.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0
26.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0
28.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0
30.0	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5
32.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0
34.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0
36.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0
38.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0
40.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0
44.0	40.0	42.5	42.5	42.5	42.5	40.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.0	42.5	42.5	42.5
48.0	34.0	40.5	40.5	40.5	40.5	35.0	40.5	40.5	40.5	40.5	36.0	40.5	40.5	40.5
52.0	29.3	39.0	39.0	39.0	39.0	30.0	39.0	39.0	39.0	39.0	31.0	39.0	39.0	39.0
56.0	25.1	37.5	38.0	38.0	38.0	25.8	38.0	38.0	38.0	38.0	26.9	38.0	38.0	38.0
60.0	21.4	33.5	36.5	36.5	36.5	22.0	35.5	36.5	36.5	36.5	23.0	36.5	36.5	36.5
64.0	18.1	29.4	35.5	35.5	35.5	18.7	31.5	35.5	35.5	35.5	19.6	34.5	35.5	35.5
68.0	15.2	25.9	34.5	35.0	35.0	15.7	27.9	35.0	35.0	35.0	16.4	30.5	35.0	35.0
72.0	12.5	22.7	33.0	34.0	34.0	12.9	24.4	34.0	34.0	34.0	13.6	26.9	34.0	34.0
76.0	10.0	19.7	29.4	33.5	33.5	10.5	21.3	32.0	33.5	33.5	11.1	23.6	33.5	33.5
80.0	7.8	17.0	26.2	32.5	33.0	8.3	18.5	28.7	33.0	33.0	8.9	20.7	32.5	33.0
84.0	5.8	14.6	23.3	31.5	32.5	6.2	16.0	25.7	32.5	32.5	6.8	18.0	29.3	32.5
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL4DB	F 32°
84m	18m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 13°
84m	24m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5652< V181 5712

m	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0
20.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
22.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0
24.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0
26.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0
28.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0
30.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0
32.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
34.0	55.0	58.0	58.0	58.0	58.0	56.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0
36.0	51.0	56.0	56.0	56.0	56.0	52.0	56.0	56.0	56.0	54.0	56.0	56.0	56.0
38.0	47.0	54.0	54.0	54.0	54.0	48.0	54.0	54.0	54.0	49.5	54.0	54.0	54.0
40.0	43.5	52.0	52.0	52.0	52.0	44.5	52.0	52.0	52.0	46.0	52.0	52.0	52.0
44.0	37.0	47.5	47.5	47.5	47.5	38.0	47.5	47.5	47.5	39.5	47.5	47.5	47.5
48.0	31.5	45.0	45.0	45.0	45.0	32.5	45.0	45.0	45.0	34.0	45.0	45.0	45.0
52.0	27.2	40.5	42.0	42.0	42.0	27.9	42.0	42.0	42.0	29.1	42.0	42.0	42.0
56.0	23.3	36.0	39.5	39.5	39.5	24.0	38.5	39.5	39.5	25.0	39.5	39.5	39.5
60.0	19.8	31.5	37.5	37.5	37.5	20.5	34.0	37.5	37.5	21.5	37.5	37.5	37.5
64.0	16.8	28.0	35.5	35.5	35.5	17.4	30.0	35.5	35.5	18.3	33.5	35.5	35.5
68.0	14.1	24.7	33.5	33.5	33.5	14.7	26.7	33.5	33.5	15.5	29.8	33.5	33.5
72.0	11.7	21.7	32.0	32.0	32.0	12.2	23.7	32.0	32.0	13.1	26.3	32.0	32.0
76.0	9.5	19.1	28.6	30.5	30.5	10.0	20.9	30.5	30.5	10.8	23.2	31.0	31.0
80.0	7.6	16.7	25.8	29.4	29.4	8.1	18.3	28.5	29.4	8.7	20.5	29.4	29.4
84.0	5.8	14.5	23.2	28.3	28.3	6.2	15.9	25.6	28.3	6.8	18.0	28.3	28.3
88.0		12.4	20.7	27.2	27.2		13.8	23.0	27.2	5.1	15.7	26.4	27.2
92.0		10.5	18.5	26.1	26.2		11.8	20.6	26.2		13.7	23.9	26.2
96.0		8.8	16.4	23.9	25.5		10.0	18.5	25.5		11.8	21.6	25.5
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL4DB	F 13°
84m	24m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 18°
84m	24m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5653< V181 5717

m	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0
22.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0
24.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0
26.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0
28.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0
30.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0
32.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0
34.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0
36.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
38.0	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5
40.0	44.5	46.5	46.5	46.5	46.5	45.5	46.5	46.5	46.5	46.5	47.0	47.0	47.0
44.0	38.5	43.5	43.5	43.5	43.5	39.0	43.5	43.5	43.5	40.5	43.5	43.5	43.5
48.0	33.0	41.0	41.0	41.0	41.0	33.5	41.0	41.0	41.0	35.0	41.0	41.0	41.0
52.0	28.3	39.0	39.0	39.0	39.0	29.0	39.0	39.0	39.0	30.0	39.0	39.0	39.0
56.0	24.3	36.5	36.5	36.5	36.5	25.0	36.5	36.5	36.5	26.0	36.5	36.5	36.5
60.0	20.7	32.5	35.0	35.0	35.0	21.4	35.0	35.0	35.0	22.4	35.0	35.0	35.0
64.0	17.6	28.8	33.5	33.5	33.5	18.3	31.0	33.5	33.5	19.2	33.5	33.5	33.5
68.0	14.9	25.5	32.0	32.0	32.0	15.5	27.5	32.0	32.0	16.3	30.5	32.0	32.0
72.0	12.4	22.5	30.5	30.5	30.5	13.0	24.4	30.5	30.5	13.8	27.0	30.5	30.5
76.0	10.2	19.7	29.3	29.5	29.5	10.7	21.5	29.5	29.5	11.4	23.9	29.5	29.5
80.0	8.2	17.3	26.4	28.3	28.3	8.6	18.8	28.3	28.3	9.2	21.0	28.3	28.3
84.0	6.3	15.0	23.7	27.4	27.4	6.7	16.4	26.1	27.4	7.3	18.5	27.4	27.4
88.0		12.9	21.2	26.5	26.5		14.2	23.4	26.5	5.5	16.2	26.5	26.5
92.0		10.9	18.8	25.6	25.6		12.2	21.0	25.6		14.1	24.3	25.6
96.0		9.1	16.7	24.3	25.0		10.3	18.8	25.0		12.1	21.9	25.0
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL4DB	F 18°
84m	24m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 30°
84m	24m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5654< V181 5722

m	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0
26.0	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5
28.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0
30.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0
32.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0
34.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0
36.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0
38.0	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5
40.0	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5
44.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0
48.0	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5
52.0	30.5	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0
56.0	26.4	30.0	30.0	30.0	30.0	27.1	30.0	30.0	30.0	28.2	30.0	30.0	30.0
60.0	22.7	28.9	28.9	28.9	28.9	23.3	28.9	28.9	28.9	24.3	28.9	28.9	28.9
64.0	19.4	28.1	28.1	28.1	28.1	20.0	28.1	28.1	28.1	20.9	28.1	28.1	28.1
68.0	16.5	27.1	27.3	27.3	27.3	17.0	27.3	27.3	27.3	17.9	27.3	27.3	27.3
72.0	13.8	23.9	26.5	26.5	26.5	14.4	25.8	26.5	26.5	15.1	26.5	26.5	26.5
76.0	11.4	21.0	25.9	25.9	25.9	11.9	22.7	25.9	25.9	12.5	25.0	25.9	25.9
80.0	9.2	18.4	25.3	25.3	25.3	9.6	19.9	25.3	25.3	10.3	22.1	25.3	25.3
84.0	7.2	15.9	24.3	24.8	24.8	7.6	17.3	24.8	24.8	8.2	19.4	24.8	24.8
88.0	5.3	13.6	21.9	24.5	24.5	5.7	15.0	24.2	24.5	6.3	16.9	24.5	24.5
92.0		11.5	19.4	24.1	24.1		12.8	21.6	24.1		14.7	24.1	24.1
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL4DB	F 30°
84m	24m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 12°
84m	30m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5655< V181 5713

m	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0			
22.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0			
24.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0			
26.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0			
28.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0			
30.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0			
32.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0			
34.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0			
36.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0			
38.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0			
40.0	44.0	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5			
44.0	37.5	41.0	41.0	41.0	38.5	41.0	41.0	41.0	40.0	41.0	41.0			
48.0	32.5	38.0	38.0	38.0	33.0	38.0	38.0	38.0	34.5	38.0	38.0			
52.0	27.9	35.5	35.5	35.5	28.6	35.5	35.5	35.5	29.8	35.5	35.5			
56.0	24.0	33.0	33.0	33.0	24.7	33.0	33.0	33.0	25.7	33.0	33.0			
60.0	20.6	31.0	31.0	31.0	21.2	31.0	31.0	31.0	22.2	31.0	31.0			
64.0	17.5	28.7	29.5	29.5	18.2	29.5	29.5	29.5	19.1	29.5	29.5			
68.0	14.9	25.4	27.9	27.9	15.4	27.4	27.9	27.9	16.3	27.9	27.9			
72.0	12.5	22.4	26.4	26.4	13.0	24.4	26.4	26.4	13.8	26.4	26.4			
76.0	10.3	19.8	25.2	25.2	10.8	21.6	25.2	25.2	11.6	24.2	25.2			
80.0	8.3	17.4	24.0	24.0	8.8	19.2	24.0	24.0	9.6	21.4	24.0			
84.0	6.6	15.2	22.7	22.8	7.0	16.8	22.8	22.8	7.7	18.9	22.8			
88.0		13.2	21.5	21.9	5.4	14.7	21.9	21.9	6.0	16.7	21.9			
92.0		11.4	19.4	21.1		12.7	21.1	21.1		14.6	21.1			
96.0		9.7	17.3	20.2		10.9	19.3	20.2		12.7	20.2			
100.0		8.1	15.3	19.6		9.2	17.3	19.6		11.0	19.6			
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0			
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0			
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0			

SL4DB	F 12°
84m	30m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 16°
84m	30m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5656< V181 5718

m	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0			
24.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0			
26.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0			
28.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0			
30.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0			
32.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0			
34.0	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5			
36.0	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5			
38.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0			
40.0	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5			
44.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0			
48.0	33.5	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0			
52.0	28.7	32.0	32.0	32.0	29.5	32.0	32.0	32.0	30.5	32.0	32.0			
56.0	24.7	30.0	30.0	30.0	25.5	30.0	30.0	30.0	26.5	30.0	30.0			
60.0	21.3	28.3	28.3	28.3	21.9	28.3	28.3	28.3	22.9	28.3	28.3			
64.0	18.2	27.0	27.0	27.0	18.8	27.0	27.0	27.0	19.7	27.0	27.0			
68.0	15.4	25.6	25.6	25.6	16.0	25.6	25.6	25.6	16.9	25.6	25.6			
72.0	13.0	23.0	24.3	24.3	13.5	24.3	24.3	24.3	14.4	24.3	24.3			
76.0	10.8	20.3	23.3	23.3	11.3	22.1	23.3	23.3	12.1	23.3	23.3			
80.0	8.8	17.8	22.4	22.4	9.3	19.6	22.4	22.4	10.0	21.9	22.4			
84.0	6.9	15.6	21.4	21.4	7.4	17.2	21.4	21.4	8.1	19.3	21.4			
88.0	5.3	13.6	20.6	20.7	5.7	15.0	20.7	20.7	6.3	17.0	20.7			
92.0		11.7	19.6	20.0		13.0	20.0	20.0		14.9	20.0			
96.0		9.9	17.5	19.3		11.1	19.3	19.3		13.0	19.3			
100.0		8.3	15.5	18.8		9.4	17.5	18.8		11.2	18.8			
104.0		6.7	13.7	17.1		7.8	15.6	17.2		9.5	17.1			
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0			
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0			
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0			

	SL4DB 84m	F 16° 30m	150 t	14.0 x 14.0 m	zz t yy m	

ISO DIN

SL4DB	F 28°
84m	30m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5657< V181 5723

m	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0					
30.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0					
32.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0					
34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0					
36.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0					
38.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0					
40.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0					
44.0	29.6	29.6	29.6	29.6	29.6	29.6	29.6	29.6	29.6					
48.0	28.3	28.3	28.3	28.3	28.3	28.3	28.3	28.3	28.3					
52.0	26.9	26.9	26.9	26.9	26.9	26.9	26.9	26.9	26.9					
56.0	25.7	25.7	25.7	25.7	25.7	25.7	25.7	25.7	25.7					
60.0	24.0	24.6	24.6	24.6	24.6	24.6	24.6	24.6	24.6					
64.0	20.7	23.5	23.5	21.3	23.5	23.5	22.2	23.5	23.5					
68.0	17.7	22.7	22.7	18.3	22.7	22.7	19.2	22.7	22.7					
72.0	15.1	21.9	21.9	15.7	21.9	21.9	16.5	22.0	22.0					
76.0	12.7	21.1	21.2	13.2	21.2	21.2	14.0	21.2	21.2					
80.0	10.5	19.6	20.6	11.0	20.6	20.6	11.6	20.6	20.6					
84.0	8.6	17.2	20.0	8.9	18.7	20.0	9.5	20.0	20.1					
88.0	6.7	15.0	19.2	7.1	16.3	19.2	7.6	18.3	19.2					
92.0		12.9	16.5	5.3	14.1	16.5	5.8	16.0	16.5					
96.0		10.9	13.8		12.1	13.8		13.6	13.8					
100.0		9.1	11.0		10.2	11.0		11.1	11.1					
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3					
yy	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0					
zz	0.0	50.0	100.0	0.0	50.0	100.0	0.0	50.0	100.0					
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0					

SL4DB	F 28°
84m	30m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 10°
84m	36m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5658< V181 5714

m	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0								
22.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0								
24.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0								
26.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0								
28.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0								
30.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0								
32.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0								
34.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0								
36.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0								
38.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0								
40.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0								
44.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0								
48.0	32.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0								
52.0	27.8	31.0	28.5	31.0	29.7	31.0								
56.0	24.0	28.9	24.7	28.9	25.7	28.9								
60.0	20.6	26.8	21.3	26.8	22.2	26.8								
64.0	17.6	25.2	18.2	25.2	19.2	25.2								
68.0	15.0	23.8	15.6	23.8	16.4	23.8								
72.0	12.6	22.3	13.2	22.3	14.0	22.3								
76.0	10.5	19.7	11.0	19.7	11.8	19.7								
80.0	8.6	16.1	9.1	16.1	9.8	16.1								
84.0	6.8	12.5	7.3	12.5	8.0	12.5								
88.0	5.2	8.9	5.7	8.9	6.3	9.0								
92.0		5.8		5.8		5.8								
*** n ***	4	4	4	4	4	4								
yy	13.0	13.0	15.0	15.0	18.0	18.0								
zz	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0	50.0								
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0								

SL4DB	F 10°
84m	36m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 14°
84m	36m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5659< V181 5719

m	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0								
26.0	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5								
28.0	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5								
30.0	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5								
32.0	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5								
34.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0								
36.0	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5								
38.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0								
40.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0								
44.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0								
48.0	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5								
52.0	28.4	28.4	28.4	28.4	28.4	28.4								
56.0	25.3	26.8	26.0	26.8	26.8	26.8								
60.0	21.9	25.1	22.5	25.1	23.5	25.1								
64.0	18.8	23.4	19.4	23.4	20.3	23.4								
68.0	16.1	21.4	16.7	21.4	17.5	21.4								
72.0	13.7	19.4	14.2	19.4	15.0	19.4								
76.0	11.5	17.3	12.0	17.3	12.7	17.3								
80.0	9.5	13.1	9.9	13.1	10.7	13.1								
84.0	7.6	8.8	8.1	8.8	8.8	8.8								
*** n ***	3	3	3	3	3	3								
yy	13.0	13.0	15.0	15.0	18.0	18.0								
zz	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0	50.0								
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0								

SL4DB	F 14°
84m	36m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 26°
84m	36m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5660< V181 5724

m	84.0	84.0	84.0
32.0	30.5	30.5	30.5
34.0	29.5	29.6	29.6
36.0	28.7	28.7	28.7
38.0	27.8	27.8	27.8
40.0	26.9	26.9	26.9
44.0	25.4	25.4	25.5
48.0	23.6	23.6	23.6
52.0	21.2	21.2	21.2
56.0	18.8	18.8	18.8
60.0	15.5	15.5	15.5
64.0	12.0	12.0	12.0
68.0	8.5	8.5	8.5
72.0	5.6	5.6	5.6
* n *	2	2	2
yy	13.0	15.0	18.0
m/s	9.0	9.0	9.0

	SL4DB 84m	F 26° 36m	150 t	14.0 x 14.0 m	yy m zz t

ISO DIN

SL4DB	F 11°
90m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5661< V181 5810

m	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0
16.0	128.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	130.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0
18.0	113.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	115.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0
20.0	100.0	132.0	133.0	133.0	133.0	133.0	133.0	133.0	102.0	130.0	130.0	130.0	130.0	130.0
22.0	89.0	119.0	128.0	128.0	128.0	128.0	128.0	128.0	91.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0
24.0	80.0	107.0	124.0	124.0	124.0	124.0	124.0	124.0	81.0	113.0	120.0	120.0	120.0	120.0
26.0	72.0	98.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	73.0	103.0	116.0	116.0	116.0	116.0
28.0	65.0	89.0	113.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0	66.0	94.0	112.0	112.0	112.0	112.0
30.0	59.0	82.0	104.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0	60.0	86.0	108.0	108.0	108.0	108.0
32.0	54.0	75.0	96.0	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0	55.0	79.0	103.0	105.0	105.0	105.0
34.0	49.0	69.0	89.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	50.0	73.0	96.0	102.0	102.0	102.0
36.0	44.5	64.0	83.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	45.5	68.0	89.0	98.0	98.0	98.0
38.0	41.0	59.0	77.0	96.0	97.0	97.0	97.0	97.0	42.0	63.0	83.0	95.0	95.0	95.0
40.0	37.5	55.0	72.0	89.0	94.0	94.0	94.0	94.0	38.5	58.0	78.0	92.0	92.0	92.0
44.0	31.0	47.0	63.0	79.0	88.0	88.0	88.0	88.0	32.0	50.0	68.0	86.0	86.0	86.0
48.0	26.0	41.0	55.0	70.0	82.0	82.0	82.0	82.0	26.9	43.5	60.0	77.0	81.0	81.0
52.0	21.7	35.5	49.0	63.0	76.0	78.0	78.0	78.0	22.4	38.0	54.0	69.0	77.0	77.0
56.0	17.9	30.5	43.5	56.0	69.0	74.0	74.0	74.0	18.6	33.0	47.5	62.0	73.0	74.0
60.0	14.6	26.5	38.5	50.0	62.0	71.0	71.0	71.0	15.2	28.9	42.5	56.0	70.0	71.0
64.0	11.7	22.9	34.0	45.5	57.0	66.0	69.0	69.0	12.3	25.1	38.0	51.0	63.0	68.0
68.0	9.1	19.8	30.5	41.0	52.0	61.0	66.0	67.0	9.7	21.8	34.0	46.0	57.0	65.0
72.0	6.8	17.0	27.1	37.0	47.5	56.0	63.0	65.0	7.4	18.9	30.5	42.0	53.0	62.0
76.0		14.5	24.1	33.5	43.0	51.0	59.0	62.0	5.3	16.3	27.2	38.0	48.0	58.0
80.0		12.2	21.4	30.5	39.5	47.0	54.0	60.0		14.0	24.2	34.5	44.0	53.0
84.0		10.2	19.0	27.8	35.5	42.5	50.0	57.0		11.7	21.5	31.0	40.5	48.5
88.0		8.4	16.7	25.0	32.5	39.5	46.0	53.0		9.7	19.0	28.3	37.0	45.0
*** n ***	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL4DB	F 11°
90m	12m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 11°
90m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5661< V181 5810

m	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0					
16.0	137.0	137.0	134.0	136.0	136.0	136.0	136.0	136.0	136.0					
18.0	135.0	135.0	118.0	131.0	131.0	131.0	131.0	131.0	131.0					
20.0	130.0	130.0	104.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0					
22.0	125.0	125.0	93.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0					
24.0	120.0	120.0	84.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0					
26.0	116.0	116.0	76.0	110.0	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0					
28.0	112.0	112.0	69.0	101.0	109.0	109.0	109.0	109.0	109.0					
30.0	108.0	108.0	62.0	93.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0					
32.0	105.0	105.0	57.0	85.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0					
34.0	102.0	102.0	52.0	79.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0					
36.0	98.0	98.0	47.5	73.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0					
38.0	95.0	95.0	43.5	68.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0					
40.0	92.0	92.0	39.5	63.0	87.0	90.0	90.0	90.0	90.0					
44.0	86.0	86.0	33.5	55.0	76.0	85.0	85.0	85.0	85.0					
48.0	81.0	81.0	28.1	48.0	68.0	80.0	80.0	80.0	80.0					
52.0	77.0	77.0	23.5	42.0	60.0	75.0	76.0	76.0	76.0					
56.0	74.0	74.0	19.6	37.0	54.0	70.0	73.0	73.0	73.0					
60.0	71.0	71.0	16.2	32.5	48.5	63.0	71.0	71.0	71.0					
64.0	69.0	69.0	13.2	28.4	43.5	57.0	67.0	69.0	69.0					
68.0	67.0	67.0	10.6	25.0	39.0	52.0	64.0	67.0	67.0					
72.0	65.0	65.0	8.2	21.7	35.0	47.5	60.0	65.0	65.0					
76.0	62.0	63.0	6.1	18.8	31.0	43.5	55.0	63.0	63.0					
80.0	60.0	61.0		16.2	28.0	39.5	51.0	60.0	61.0					
84.0	57.0	59.0		13.8	25.1	36.5	47.0	57.0	59.0					
88.0	53.0	57.0		11.7	22.4	33.0	43.5	53.0	57.0					
*** n ***	8	8	8	8	8	8	8	8	8					
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0					
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0					
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0					

SL4DB	F 11°
90m	12m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 16°
90m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5662< V181 5815

m	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0
18.0	114.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	116.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0
20.0	101.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	103.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0
22.0	90.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	92.0	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0
24.0	81.0	109.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0	83.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0
26.0	73.0	99.0	109.0	109.0	109.0	109.0	109.0	109.0	75.0	104.0	106.0	106.0	106.0	106.0
28.0	66.0	90.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0	67.0	95.0	103.0	103.0	103.0	103.0
30.0	60.0	83.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	61.0	87.0	99.0	99.0	99.0	99.0
32.0	55.0	76.0	97.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	56.0	80.0	96.0	96.0	96.0	96.0
34.0	49.5	70.0	90.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	51.0	74.0	94.0	94.0	94.0	94.0
36.0	45.5	65.0	84.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0	46.5	68.0	90.0	91.0	91.0	91.0
38.0	41.5	60.0	78.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	42.5	63.0	84.0	88.0	88.0	88.0
40.0	38.0	55.0	73.0	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0	39.0	59.0	79.0	86.0	86.0	86.0
44.0	31.5	47.5	64.0	80.0	82.0	82.0	82.0	82.0	32.5	51.0	69.0	81.0	81.0	81.0
48.0	26.5	41.0	56.0	71.0	77.0	77.0	77.0	77.0	27.3	44.0	61.0	77.0	77.0	77.0
52.0	22.1	35.5	49.5	63.0	73.0	73.0	73.0	73.0	22.8	38.5	54.0	70.0	73.0	73.0
56.0	18.2	31.0	44.0	57.0	68.0	70.0	70.0	70.0	18.9	33.5	48.0	63.0	70.0	70.0
60.0	14.9	26.9	39.0	51.0	63.0	67.0	67.0	67.0	15.5	29.2	43.0	56.0	67.0	67.0
64.0	12.0	23.2	34.5	46.0	57.0	63.0	64.0	64.0	12.6	25.4	38.5	51.0	62.0	64.0
68.0	9.4	20.0	30.5	41.5	52.0	59.0	62.0	62.0	9.9	22.1	34.5	46.5	58.0	62.0
72.0	7.1	17.2	27.3	37.5	47.5	55.0	59.0	59.0	7.6	19.1	30.5	42.0	53.0	59.0
76.0	5.0	14.6	24.3	34.0	43.5	51.0	57.0	58.0	5.5	16.5	27.4	38.0	48.5	56.0
80.0		12.4	21.6	30.5	39.5	47.0	53.0	56.0		14.1	24.3	34.5	44.5	52.0
84.0		10.3	19.1	27.9	35.5	43.0	50.0	54.0		11.9	21.6	31.5	40.5	48.5
88.0		8.5	16.8	25.1	32.5	39.5	46.0	53.0		9.8	19.1	28.3	37.0	45.0
92.0		6.8	14.7	22.6	29.8	36.5	42.5	49.5		8.0	16.8	25.7	34.0	41.5
*** n ***	7	8	8	8	8	8	8	8	7	7	7	7	7	7
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL4DB	F 16°
90m	12m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 16°
90m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5662< V181 5815

m	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0					
18.0	121.0	121.0	118.0	118.0	118.0	118.0	118.0	118.0	118.0					
20.0	117.0	117.0	106.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0					
22.0	113.0	113.0	95.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0					
24.0	110.0	110.0	85.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0					
26.0	106.0	106.0	77.0	103.0	103.0	103.0	103.0	103.0	103.0					
28.0	103.0	103.0	69.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0					
30.0	99.0	99.0	63.0	94.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0					
32.0	96.0	96.0	58.0	86.0	94.0	94.0	94.0	94.0	94.0					
34.0	94.0	94.0	53.0	80.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0					
36.0	91.0	91.0	48.0	74.0	89.0	89.0	89.0	89.0	89.0					
38.0	88.0	88.0	44.0	69.0	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0					
40.0	86.0	86.0	40.5	64.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0					
44.0	81.0	81.0	34.0	55.0	77.0	80.0	80.0	80.0	80.0					
48.0	77.0	77.0	28.5	48.5	68.0	76.0	76.0	76.0	76.0					
52.0	73.0	73.0	23.9	42.5	61.0	72.0	72.0	72.0	72.0					
56.0	70.0	70.0	20.0	37.0	54.0	69.0	69.0	69.0	69.0					
60.0	67.0	67.0	16.5	32.5	48.5	64.0	66.0	66.0	66.0					
64.0	64.0	64.0	13.5	28.7	43.5	58.0	64.0	64.0	64.0					
68.0	62.0	62.0	10.8	25.2	39.0	52.0	62.0	62.0	62.0					
72.0	59.0	59.0	8.4	21.9	35.0	47.5	59.0	59.0	59.0					
76.0	58.0	58.0	6.3	18.9	31.5	43.5	55.0	58.0	58.0					
80.0	56.0	56.0		16.3	28.1	40.0	51.0	56.0	56.0					
84.0	54.0	54.0		14.0	25.2	36.5	47.0	54.0	54.0					
88.0	53.0	53.0		11.8	22.5	33.0	43.5	53.0	53.0					
92.0	49.0	52.0		9.9	20.1	30.5	40.5	49.5	52.0					
*** n ***	7	7	7	7	7	7	7	7	7					
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0					
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0					
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0					

SL4DB	F 16°
90m	12m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 31°
90m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5663< V181 5820

m	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0
20.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0
22.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0
24.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
26.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0
28.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0
30.0	64.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
32.0	58.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	59.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0
34.0	53.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	54.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0
36.0	48.5	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	49.5	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0
38.0	44.5	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	45.5	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
40.0	41.0	58.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	42.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0
44.0	34.5	50.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	35.5	53.0	56.0	56.0	56.0	56.0
48.0	29.0	43.5	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	29.8	46.5	54.0	54.0	54.0	54.0
52.0	24.3	38.0	52.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	25.1	40.5	52.0	52.0	52.0	52.0
56.0	20.3	33.0	46.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	21.0	35.5	49.5	51.0	51.0	51.0
60.0	16.8	28.8	41.0	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	17.5	31.0	45.0	49.5	49.5	49.5
64.0	13.7	25.0	36.5	47.5	48.5	48.5	48.5	48.5	14.4	27.2	40.0	48.0	48.5	48.5
68.0	11.0	21.7	32.5	43.0	47.5	47.5	47.5	47.5	11.6	23.8	36.0	45.5	47.5	47.5
72.0	8.6	18.7	28.8	39.0	46.5	46.5	46.5	46.5	9.1	20.7	32.0	43.0	46.5	46.5
76.0	6.4	16.0	25.7	35.5	44.5	45.5	45.5	45.5	6.9	17.8	28.6	39.0	45.0	45.5
80.0		13.6	22.8	32.0	40.5	44.5	45.0	45.0		15.2	25.4	35.5	43.0	45.0
84.0		11.4	20.1	28.8	37.0	43.5	44.5	44.5		12.8	22.5	32.0	41.5	44.5
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL4DB	F 31°
90m	12m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 31°
90m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5663< V181 5820

m	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0							
20.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0							
22.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0							
24.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0							
26.0	69.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0							
28.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0							
30.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0							
32.0	64.0	61.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0							
34.0	62.0	56.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0							
36.0	61.0	51.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0							
38.0	60.0	47.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0							
40.0	59.0	43.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0							
44.0	56.0	36.5	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0							
48.0	54.0	31.0	51.0	54.0	54.0	54.0	54.0							
52.0	52.0	26.2	44.5	52.0	52.0	52.0	52.0							
56.0	51.0	22.1	39.5	51.0	51.0	51.0	51.0							
60.0	49.5	18.5	34.5	49.5	49.5	49.5	49.5							
64.0	48.5	15.3	30.5	45.0	48.5	48.5	48.5							
68.0	47.5	12.5	26.7	40.5	47.5	47.5	47.5							
72.0	46.5	9.9	23.2	36.5	46.5	46.5	46.5							
76.0	45.5	7.6	20.1	32.5	44.5	45.5	45.5							
80.0	45.0	5.5	17.4	29.2	40.5	45.0	45.0							
84.0	44.5		14.9	26.1	37.5	44.5	44.5							
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5							
yy	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0							
zz	300.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0							
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0							

SL4DB	F 31°
90m	12m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 13°
90m	18m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5664< V181 5811

m	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0
18.0	102.0	103.0	103.0	103.0	103.0	103.0	103.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0	97.0
20.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	94.0
22.0	91.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	92.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0	90.0
24.0	82.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	83.0	89.0	89.0	89.0	89.0	89.0	86.0
26.0	74.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	75.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	77.0
28.0	67.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	68.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	70.0
30.0	61.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0	62.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0	64.0
32.0	56.0	77.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0	57.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	59.0
34.0	51.0	71.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	52.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	54.0
36.0	46.5	66.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	47.5	69.0	73.0	73.0	73.0	73.0	49.5
38.0	43.0	61.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	44.0	64.0	70.0	70.0	70.0	70.0	45.5
40.0	39.5	56.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	40.0	60.0	68.0	68.0	68.0	68.0	41.5
44.0	33.0	49.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	34.0	52.0	63.0	64.0	64.0	64.0	35.5
48.0	28.0	42.5	57.0	60.0	60.0	60.0	60.0	28.8	45.5	60.0	60.0	60.0	60.0	30.0
52.0	23.5	37.0	51.0	56.0	56.0	56.0	56.0	24.3	39.5	55.0	56.0	56.0	56.0	25.4
56.0	19.7	32.5	45.0	53.0	53.0	53.0	53.0	20.4	35.0	49.0	53.0	53.0	53.0	21.4
60.0	16.3	28.2	40.0	50.0	50.0	50.0	50.0	17.0	30.5	44.0	50.0	50.0	50.0	18.0
64.0	13.4	24.6	36.0	47.0	48.0	48.0	48.0	14.0	26.8	39.5	48.0	48.0	48.0	14.9
68.0	10.8	21.4	32.0	42.5	45.5	45.5	45.5	11.4	23.4	35.5	45.0	45.5	45.5	12.2
72.0	8.4	18.5	28.5	38.5	44.0	44.0	44.0	9.0	20.4	32.0	42.5	44.0	44.0	9.8
76.0	6.4	15.9	25.5	35.0	42.0	42.0	42.0	6.9	17.8	28.7	39.5	42.0	42.0	7.7
80.0		13.6	22.7	32.0	39.5	40.5	40.5	5.0	15.4	25.8	36.0	40.5	40.5	5.7
84.0		11.5	20.2	29.0	37.0	39.0	39.0		13.2	23.0	32.5	39.0	39.0	
88.0		9.6	18.0	26.3	34.0	37.5	37.5		11.2	20.4	29.7	37.5	37.5	
92.0		7.9	15.9	23.8	31.0	36.5	36.5		9.3	18.1	26.9	35.0	36.5	
96.0		6.4	13.9	21.5	28.3	34.5	35.5		7.6	16.0	24.5	32.5	35.5	
*** n ***	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	0.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL4DB	F 13°
90m	18m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 13°
90m	18m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5664< V181 5811

m	90.0	90.0	90.0	90.0
18.0	97.0	97.0	97.0	97.0
20.0	94.0	94.0	94.0	94.0
22.0	90.0	90.0	90.0	90.0
24.0	87.0	87.0	87.0	87.0
26.0	84.0	84.0	84.0	84.0
28.0	81.0	81.0	81.0	81.0
30.0	79.0	79.0	79.0	79.0
32.0	76.0	76.0	76.0	76.0
34.0	74.0	74.0	74.0	74.0
36.0	72.0	72.0	72.0	72.0
38.0	70.0	70.0	70.0	70.0
40.0	65.0	68.0	68.0	68.0
44.0	57.0	64.0	64.0	64.0
48.0	49.5	60.0	60.0	60.0
52.0	43.5	56.0	56.0	56.0
56.0	38.5	53.0	53.0	53.0
60.0	34.0	50.0	50.0	50.0
64.0	30.0	45.0	48.0	48.0
68.0	26.5	40.5	45.5	45.5
72.0	23.4	36.5	44.0	44.0
76.0	20.4	33.0	42.0	42.0
80.0	17.7	29.5	40.0	40.5
84.0	15.3	26.5	37.5	39.0
88.0	13.1	23.8	34.5	37.5
92.0	11.2	21.4	31.5	36.5
96.0	9.4	19.1	28.9	35.5
*** n ***	6	6	6	6
yy	18.0	18.0	18.0	18.0
zz	50.0	100.0	150.0	200.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0

SL4DB	F 13°
90m	18m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 18°
90m	18m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5665< V181 5816

m	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0
20.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	85.0
22.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	84.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	82.0
24.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0	81.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0	79.0
26.0	76.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0	77.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	77.0
28.0	69.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	70.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	72.0
30.0	63.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	64.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	66.0
32.0	57.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	58.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	60.0
34.0	52.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	53.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	55.0
36.0	48.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	49.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	51.0
38.0	44.0	62.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	45.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	46.5
40.0	40.5	58.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	41.5	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	43.0
44.0	34.5	50.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	35.0	53.0	57.0	57.0	57.0	57.0	36.5
48.0	29.0	43.5	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	29.8	46.5	55.0	55.0	55.0	55.0	31.0
52.0	24.5	38.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	25.2	40.5	52.0	52.0	52.0	52.0	26.4
56.0	20.6	33.0	46.0	49.0	49.0	49.0	49.0	21.3	35.5	49.0	49.0	49.0	49.0	22.3
60.0	17.2	29.0	41.0	47.0	47.0	47.0	47.0	17.8	31.5	45.0	47.0	47.0	47.0	18.8
64.0	14.2	25.4	36.5	45.0	45.0	45.0	45.0	14.8	27.5	40.5	45.0	45.0	45.0	15.7
68.0	11.5	22.1	32.5	42.5	43.0	43.0	43.0	12.1	24.1	36.0	43.0	43.0	43.0	12.9
72.0	9.1	19.1	29.2	39.0	41.5	41.5	41.5	9.6	21.1	32.5	41.5	41.5	41.5	10.5
76.0	7.0	16.5	26.1	35.5	40.0	40.0	40.0	7.5	18.4	29.3	39.5	40.0	40.0	8.3
80.0	5.0	14.1	23.3	32.5	38.5	38.5	38.5	5.5	15.9	26.2	36.5	38.5	38.5	6.3
84.0		12.0	20.7	29.5	36.0	37.5	37.5		13.7	23.4	33.0	37.5	37.5	
88.0		10.1	18.4	26.8	34.0	36.5	36.5		11.5	20.8	30.0	36.5	36.5	
92.0		8.3	16.3	24.2	31.5	35.5	35.5		9.6	18.4	27.3	35.0	35.5	
96.0		6.6	14.2	21.8	28.5	34.5	35.0		7.8	16.3	24.7	33.0	35.0	
*** n ***	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	0.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL4DB	F 18°
90m	18m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 18°
90m	18m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5665< V181 5816

m	90.0	90.0	90.0	90.0
20.0	85.0	85.0	85.0	85.0
22.0	82.0	82.0	82.0	82.0
24.0	79.0	79.0	79.0	79.0
26.0	77.0	77.0	77.0	77.0
28.0	74.0	74.0	74.0	74.0
30.0	72.0	72.0	72.0	72.0
32.0	70.0	70.0	70.0	70.0
34.0	67.0	67.0	67.0	67.0
36.0	65.0	65.0	65.0	65.0
38.0	63.0	63.0	63.0	63.0
40.0	61.0	61.0	61.0	61.0
44.0	57.0	57.0	57.0	57.0
48.0	51.0	54.0	54.0	54.0
52.0	44.5	52.0	52.0	52.0
56.0	39.5	49.0	49.0	49.0
60.0	35.0	47.0	47.0	47.0
64.0	31.0	45.0	45.0	45.0
68.0	27.2	41.0	43.0	43.0
72.0	24.0	37.0	41.5	41.5
76.0	20.9	33.5	40.0	40.0
80.0	18.2	30.0	38.5	38.5
84.0	15.8	27.0	37.0	37.5
88.0	13.5	24.2	35.0	36.5
92.0	11.5	21.7	32.0	35.5
96.0	9.7	19.4	29.2	35.0
*** n ***	5	5	5	5
yy	18.0	18.0	18.0	18.0
zz	50.0	100.0	150.0	200.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0

SL4DB	F 18°
90m	18m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 32°
90m	18m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5666< V181 5821

m	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0
24.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0
26.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0
28.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0
30.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5
32.0	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5
34.0	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5
36.0	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5
38.0	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5
40.0	43.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5
44.0	37.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	38.0	43.0	43.0	43.0	43.0	39.5	43.0	43.0
48.0	31.5	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	32.5	41.0	41.0	41.0	41.0	33.5	41.0	41.0
52.0	26.9	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	27.6	39.5	39.5	39.5	39.5	28.7	39.5	39.5
56.0	22.7	35.5	38.5	38.5	38.5	38.5	23.4	38.0	38.5	38.5	38.5	24.5	38.5	38.5
60.0	19.2	31.0	37.0	37.0	37.0	37.0	19.8	33.5	37.0	37.0	37.0	20.8	37.0	37.0
64.0	16.0	27.2	36.0	36.0	36.0	36.0	16.6	29.4	36.0	36.0	36.0	17.5	32.5	36.0
68.0	13.2	23.8	34.5	35.0	35.0	35.0	13.7	25.8	35.0	35.0	35.0	14.6	28.9	35.0
72.0	10.6	20.7	31.0	34.5	34.5	34.5	11.2	22.6	33.5	34.5	34.5	12.0	25.4	34.5
76.0	8.3	17.9	27.5	34.0	34.0	34.0	8.9	19.8	30.5	34.0	34.0	9.6	22.2	34.0
80.0	6.3	15.4	24.5	33.0	33.0	33.0	6.8	17.1	27.3	33.0	33.0	7.5	19.3	31.0
84.0		13.1	21.9	30.5	33.0	33.0		14.6	24.3	32.0	33.0	5.5	16.7	27.9
88.0		11.0	19.3	27.6	32.5	32.5		12.4	21.6	30.5	32.5		14.4	25.0
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL4DB	F 32°
90m	18m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 32°
90m	18m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5666< V181 5821

m	90.0	90.0
24.0	53.0	53.0
26.0	52.0	52.0
28.0	51.0	51.0
30.0	49.5	49.5
32.0	48.5	48.5
34.0	47.5	47.5
36.0	46.5	46.5
38.0	45.5	45.5
40.0	44.5	44.5
44.0	43.0	43.0
48.0	41.0	41.0
52.0	39.5	39.5
56.0	38.5	38.5
60.0	37.0	37.0
64.0	36.0	36.0
68.0	35.0	35.0
72.0	34.5	34.5
76.0	34.0	34.0
80.0	33.0	33.0
84.0	33.0	33.0
88.0	32.5	32.5
*** n ***	3	3
yy	18.0	18.0
zz	150.0	200.0
m/s	9.0	9.0

SL4DB	F 32°
90m	18m

150 t

14.0 x 14.0 m

yy m zz t

ISO DIN

SL4DB	F 13°
90m	24m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5667< V181 5812

m	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0
20.0		81.0	81.0	81.0	81.0		79.0	79.0	79.0	79.0		77.0	77.0	77.0
22.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	74.0	74.0	74.0	74.0
24.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	71.0	72.0	72.0	72.0
26.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	69.0	69.0	69.0	69.0
28.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	66.0	66.0	66.0	66.0
30.0	62.0	64.0	64.0	64.0	64.0	63.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0
32.0	57.0	62.0	62.0	62.0	62.0	58.0	61.0	61.0	61.0	61.0	60.0	61.0	61.0	61.0
34.0	52.0	59.0	59.0	59.0	59.0	53.0	59.0	59.0	59.0	59.0	55.0	59.0	59.0	59.0
36.0	47.5	57.0	57.0	57.0	57.0	48.5	57.0	57.0	57.0	57.0	50.0	56.0	56.0	56.0
38.0	44.0	55.0	55.0	55.0	55.0	45.0	55.0	55.0	55.0	55.0	46.5	55.0	55.0	55.0
40.0	40.5	53.0	53.0	53.0	53.0	41.5	53.0	53.0	53.0	53.0	42.5	53.0	53.0	53.0
44.0	34.0	49.0	49.0	49.0	49.0	35.0	49.0	49.0	49.0	49.0	36.5	49.0	49.0	49.0
48.0	29.0	43.5	46.0	46.0	46.0	29.8	46.0	46.0	46.0	46.0	31.0	46.0	46.0	46.0
52.0	24.6	38.0	43.0	43.0	43.0	25.4	40.5	43.0	43.0	43.0	26.5	43.0	43.0	43.0
56.0	20.8	33.5	40.5	40.5	40.5	21.5	36.0	40.5	40.5	40.5	22.5	39.5	40.5	40.5
60.0	17.4	29.2	38.5	38.5	38.5	18.1	31.5	38.5	38.5	38.5	19.0	35.0	38.5	38.5
64.0	14.5	25.6	36.5	36.5	36.5	15.1	27.7	36.5	36.5	36.5	16.0	31.0	36.5	36.5
68.0	11.8	22.4	33.0	34.5	34.5	12.4	24.4	34.5	34.5	34.5	13.3	27.5	34.5	34.5
72.0	9.5	19.5	29.4	33.0	33.0	10.0	21.4	32.5	33.0	33.0	10.9	24.3	33.0	33.0
76.0	7.4	16.9	26.4	32.0	32.0	7.9	18.7	29.5	32.0	32.0	8.7	21.5	32.0	32.0
80.0	5.5	14.5	23.6	30.5	30.5	6.0	16.3	26.6	30.5	30.5	6.7	18.9	30.5	30.5
84.0		12.4	21.1	29.0	29.2		14.1	24.0	29.2	29.2		16.4	27.7	29.2
88.0		10.5	18.8	27.0	28.2		12.1	21.5	28.2	28.2		14.2	24.9	28.2
92.0		8.8	16.7	24.7	27.1		10.3	19.2	27.2	27.2		12.2	22.4	27.2
96.0		7.1	14.8	22.5	26.2		8.6	17.0	25.5	26.2		10.4	20.1	26.2
100.0		5.7	13.1	20.3	25.4		7.0	15.1	23.2	25.5		8.7	18.1	25.5
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL4DB	F 13°
90m	24m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 18°
90m	24m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5668< V181 5817

m	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0
22.0	66.0	67.0	67.0	67.0	67.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	67.0	67.0	67.0	67.0
24.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0
26.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0
28.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0
30.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0
32.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0
34.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	52.0	52.0	52.0	52.0
36.0	49.5	51.0	51.0	51.0	51.0	50.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0
38.0	45.5	49.0	49.0	49.0	49.0	46.5	49.0	49.0	49.0	49.0	48.0	49.0	49.0	49.0
40.0	42.0	47.5	47.5	47.5	47.5	42.5	47.5	47.5	47.5	47.5	44.0	47.5	47.5	47.5
44.0	35.5	44.5	44.5	44.5	44.5	36.5	44.5	44.5	44.5	44.5	37.5	44.5	44.5	44.5
48.0	30.5	42.0	42.0	42.0	42.0	31.0	42.0	42.0	42.0	42.0	32.5	42.0	42.0	42.0
52.0	25.8	39.0	40.0	40.0	40.0	26.5	40.0	40.0	40.0	40.0	27.6	40.0	40.0	40.0
56.0	21.9	34.5	37.5	37.5	37.5	22.5	37.0	37.5	37.5	37.5	23.6	37.5	37.5	37.5
60.0	18.4	30.0	36.0	36.0	36.0	19.1	32.5	36.0	36.0	36.0	20.0	35.5	36.0	36.0
64.0	15.4	26.5	34.5	34.5	34.5	16.0	28.7	34.5	34.5	34.5	16.9	32.0	34.5	34.5
68.0	12.7	23.2	33.0	33.0	33.0	13.3	25.3	33.0	33.0	33.0	14.1	28.3	33.0	33.0
72.0	10.3	20.3	30.5	31.5	31.5	10.8	22.2	31.5	31.5	31.5	11.7	25.1	31.5	31.5
76.0	8.1	17.6	27.1	30.5	30.5	8.6	19.5	29.9	30.5	30.5	9.4	22.2	30.5	30.5
80.0	6.2	15.2	24.3	29.2	29.2	6.7	17.0	27.3	29.2	29.2	7.4	19.5	29.2	29.2
84.0		13.1	21.7	28.1	28.1		14.7	24.6	28.1	28.1	5.6	17.0	28.1	28.1
88.0		11.1	19.4	26.6	27.3		12.7	22.0	27.3	27.3		14.7	25.4	27.3
92.0		9.3	17.2	25.0	26.4		10.8	19.6	26.4	26.4		12.7	22.9	26.4
96.0		7.6	15.3	22.9	25.6		9.0	17.4	25.5	25.6		10.8	20.5	25.6
100.0		6.1	13.4	20.7	25.0		7.3	15.4	23.5	25.1		9.0	18.4	25.1
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL4DB	F 18°
90m	24m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 30°
90m	24m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5669< V181 5822

m	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0
28.0	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5	41.0	41.0	41.0	41.0
30.0	40.0	40.5	40.5	40.5	40.5	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0
32.0	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0
34.0	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0
36.0	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5
38.0	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5
40.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5
44.0	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0
48.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0
52.0	28.2	31.5	31.5	31.5	31.5	29.0	31.5	31.5	31.5	31.5	30.0	31.5	31.5	31.5
56.0	24.1	30.5	30.5	30.5	30.5	24.8	30.5	30.5	30.5	30.5	25.8	30.5	30.5	30.5
60.0	20.5	29.4	29.4	29.4	29.4	21.1	29.4	29.4	29.4	29.4	22.1	29.3	29.3	29.3
64.0	17.3	28.3	28.5	28.5	28.5	17.9	28.5	28.5	28.5	28.5	18.8	28.4	28.4	28.4
68.0	14.4	24.9	27.7	27.7	27.7	15.0	27.0	27.7	27.7	27.7	15.8	27.7	27.7	27.7
72.0	11.8	21.8	26.9	26.9	26.9	12.4	23.8	26.9	26.9	26.9	13.2	26.7	26.9	26.9
76.0	9.5	19.0	26.1	26.3	26.3	10.0	20.9	26.3	26.3	26.3	10.8	23.6	26.3	26.3
80.0	7.4	16.5	25.2	25.8	25.8	7.9	18.3	25.8	25.8	25.8	8.6	20.7	25.8	25.8
84.0	5.5	14.2	22.9	25.2	25.2	6.0	15.9	25.2	25.2	25.2	6.7	18.0	25.3	25.3
88.0		12.1	20.4	24.7	24.8		13.6	22.9	24.8	24.8		15.6	24.6	24.8
92.0		10.1	18.1	24.2	24.5		11.5	20.4	24.5	24.5		13.4	23.6	24.5
96.0		8.3	16.0	23.5	24.1		9.6	18.0	24.1	24.1		11.4	21.2	24.1
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL4DB	F 30°
90m	24m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 12°
90m	30m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5670< V181 5813

m	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0
22.0	67.0	68.0	68.0	68.0	68.0	67.0	67.0	67.0	67.0	65.0	65.0	65.0	65.0
24.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	63.0	63.0	63.0	63.0
26.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0
28.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0
30.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
32.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0
34.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0
36.0	48.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	48.5	48.5	48.5	48.5
38.0	44.5	46.5	46.5	46.5	46.5	45.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5
40.0	41.0	45.0	45.0	45.0	45.0	42.0	45.0	45.0	45.0	43.0	45.0	45.0	45.0
44.0	35.0	42.0	42.0	42.0	42.0	35.5	42.0	42.0	42.0	37.0	42.0	42.0	42.0
48.0	29.7	39.0	39.0	39.0	39.0	30.5	39.0	39.0	39.0	31.5	39.0	39.0	39.0
52.0	25.4	36.5	36.5	36.5	36.5	26.1	36.5	36.5	36.5	27.2	36.5	36.5	36.5
56.0	21.5	34.0	34.0	34.0	34.0	22.2	34.0	34.0	34.0	23.3	34.0	34.0	34.0
60.0	18.2	29.9	32.0	32.0	32.0	18.9	32.0	32.0	32.0	19.8	32.0	32.0	32.0
64.0	15.3	26.3	30.5	30.5	30.5	15.9	28.4	30.5	30.5	16.8	30.5	30.5	30.5
68.0	12.7	23.1	28.9	28.9	28.9	13.2	25.1	28.9	28.9	14.1	28.2	28.8	28.8
72.0	10.3	20.2	27.3	27.3	27.3	10.9	22.1	27.3	27.3	11.7	25.0	27.3	27.3
76.0	8.2	17.6	25.9	26.0	26.0	8.7	19.5	26.0	26.0	9.5	22.2	26.0	26.0
80.0	6.3	15.3	24.3	24.9	24.9	6.8	17.0	24.9	24.9	7.5	19.7	24.9	24.9
84.0		13.2	21.8	23.7	23.7	5.0	14.8	23.7	23.7	5.7	17.3	23.7	23.7
88.0		11.2	19.5	22.6	22.6		12.8	22.2	22.6		15.1	22.6	22.6
92.0		9.5	17.4	21.8	21.8		11.0	20.0	21.8		13.1	21.8	21.8
96.0		7.8	15.5	21.0	21.0		9.3	17.9	21.0		11.3	21.0	21.0
100.0		6.4	13.7	20.2	20.2		7.8	15.9	20.2		9.6	18.9	20.2
104.0		5.0	12.1	19.1	19.6		6.3	14.1	19.6		8.0	17.0	19.6
108.0			10.6	17.3	19.1			12.4	19.1		6.6	15.2	19.1
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL4DB	F 12°
90m	30m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 16°
90m	30m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5671< V181 5818

m	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0		
24.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	53.0	53.0	53.0	53.0		
26.0	52.0	52.0	52.0	52.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0		
28.0	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.0	49.0	49.0	49.0		
30.0	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5		
32.0	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5		
34.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0		
36.0	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5		
38.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	40.5	40.5	40.5	40.5		
40.0	39.5	39.5	39.5	39.5	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0		
44.0	36.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0		
48.0	30.5	34.5	34.5	34.5	31.5	34.5	34.5	34.5	32.5	34.5	34.5	34.5		
52.0	26.3	32.5	32.5	32.5	27.0	32.5	32.5	32.5	28.1	32.5	32.5	32.5		
56.0	22.4	31.0	31.0	31.0	23.1	31.0	31.0	31.0	24.1	31.0	31.0	31.0		
60.0	19.0	29.1	29.1	29.1	19.6	29.1	29.1	29.1	20.6	29.1	29.1	29.1		
64.0	16.0	27.0	27.6	27.6	16.6	27.6	27.6	27.6	17.5	27.6	27.6	27.6		
68.0	13.3	23.7	26.4	26.4	13.8	25.7	26.4	26.4	14.7	26.3	26.4	26.4		
72.0	10.9	20.8	25.1	25.1	11.4	22.7	25.1	25.1	12.2	25.1	25.1	25.1		
76.0	8.7	18.1	23.9	23.9	9.2	20.0	23.9	23.9	10.0	22.7	23.9	23.9		
80.0	6.8	15.8	23.0	23.0	7.2	17.5	23.0	23.0	8.0	20.1	23.0	23.0		
84.0	5.0	13.6	22.1	22.1	5.4	15.2	22.1	22.1	6.1	17.8	22.1	22.1		
88.0		11.6	19.8	21.3		13.2	21.3	21.3		15.5	21.3	21.3		
92.0		9.8	17.7	20.6		11.3	20.1	20.6		13.4	20.6	20.6		
96.0		8.1	15.7	19.9		9.6	18.2	19.9		11.5	19.9	19.9		
100.0		6.6	13.9	19.3		8.0	16.2	19.3		9.8	19.1	19.3		
104.0		5.2	12.3	18.8		6.5	14.3	18.8		8.2	17.2	18.8		
108.0			10.7	17.4		5.1	12.6	17.4		6.7	15.3	17.4		
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3		
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0		
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0	150.0		
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0		

SL4DB	F 16°
90m	30m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 28°
90m	30m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5672< V181 5823

m	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0					
30.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0					
32.0	35.5	35.5	35.5	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0					
34.0	34.5	34.5	34.5	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0					
36.0	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5					
38.0	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5					
40.0	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5					
44.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0					
48.0	28.7	28.7	28.7	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6					
52.0	27.4	27.4	27.4	27.4	27.4	27.4	27.4	27.4	27.4					
56.0	25.5	26.1	26.1	26.1	26.1	26.1	26.1	26.1	26.1					
60.0	21.8	25.1	25.2	22.5	25.2	25.2	23.4	25.1	25.2					
64.0	18.6	24.1	24.2	19.2	24.2	24.2	20.1	24.2	24.2					
68.0	15.7	23.1	23.3	16.3	23.3	23.3	17.2	23.3	23.3					
72.0	13.1	22.4	22.5	13.7	22.5	22.5	14.5	22.5	22.5					
76.0	10.8	20.3	21.7	11.3	21.7	21.7	12.1	21.7	21.7					
80.0	8.7	17.7	21.0	9.2	19.5	21.0	9.9	20.9	21.0					
84.0	6.8	15.4	20.4	7.2	17.0	20.4	7.9	19.4	20.4					
88.0	5.0	13.2	19.8	5.4	14.8	19.8	6.1	17.0	19.8					
92.0		11.3	19.0		12.8	19.0		14.8	19.0					
96.0		9.4	16.3		10.9	16.5		12.7	16.5					
100.0		7.7	13.6		9.1	14.0		10.8	14.0					
104.0		6.2	11.2		7.4	11.8		9.1	11.4					
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3					
yy	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0					
zz	0.0	50.0	100.0	0.0	50.0	100.0	0.0	50.0	100.0					
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0					

SL4DB	F 28°
90m	30m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 10°
90m	36m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5673< V181 5814

m	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0						
24.0	58.0	58.0	58.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0						
26.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0						
28.0	53.0	53.0	53.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0						
30.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	49.5	49.5						
32.0	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.0	47.0						
34.0	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.0	45.0						
36.0	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5						
38.0	42.0	42.0	42.0	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5						
40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	39.5	39.5						
44.0	34.5	37.0	37.0	35.5	37.0	37.0	37.0	37.0						
48.0	29.6	34.5	34.5	30.5	34.0	34.0	31.5	34.0						
52.0	25.3	31.5	31.5	26.0	31.5	31.5	27.1	31.5						
56.0	21.5	29.7	29.7	22.2	29.7	29.7	23.2	29.7						
60.0	18.3	27.8	27.8	18.9	27.8	27.8	19.9	27.7						
64.0	15.4	25.9	25.9	16.0	25.9	25.9	16.9	25.9						
68.0	12.8	23.1	24.5	13.3	24.5	24.5	14.2	24.5						
72.0	10.5	20.3	23.2	11.0	22.2	23.2	11.8	23.2						
76.0	8.4	17.8	21.8	8.9	19.6	21.8	9.7	21.8						
80.0	6.5	15.4	19.0	7.0	17.2	19.0	7.7	19.0						
84.0		13.3	15.4	5.3	15.0	15.4	6.0	15.4						
88.0		11.4	11.8		11.8	11.8		11.8						
92.0		8.2	8.3		8.2	8.4		8.3						
96.0		5.5	5.5		5.5	5.5		5.5						
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4						
yy	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0						
zz	0.0	50.0	100.0	0.0	50.0	100.0	0.0	50.0						
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0						

SL4DB	F 10°
90m	36m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 14°
90m	36m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5674< V181 5819

m	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0
26.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0
28.0	46.0	46.0	46.0	46.0	45.5	45.5
30.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0
32.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0
34.0	40.5	40.5	40.5	40.5	40.0	40.5
36.0	39.0	39.0	39.0	39.0	38.5	38.5
38.0	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5
40.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0
44.0	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5
48.0	31.0	31.5	31.5	31.5	31.0	31.0
52.0	26.8	29.2	27.5	29.1	28.6	29.1
56.0	23.0	27.4	23.6	27.4	24.7	27.4
60.0	19.6	25.9	20.2	25.9	21.2	25.9
64.0	16.6	24.3	17.2	24.3	18.1	24.3
68.0	14.0	22.5	14.5	22.5	15.4	22.5
72.0	11.6	20.6	12.1	20.6	12.9	20.6
76.0	9.4	18.6	9.9	18.6	10.7	18.6
80.0	7.5	16.2	8.0	16.2	8.7	16.2
84.0	5.7	12.3	6.2	12.3	6.9	12.3
88.0		8.3		8.3	5.2	8.3
*** n ***	3	3	3	3	3	3
yy	13.0	13.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0	50.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL4DB	F 14°
90m	36m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 26°
90m	36m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5675< V181 5824

m	90.0	90.0	90.0
32.0	31.0	30.5	30.5
34.0	29.8	29.8	29.7
36.0	28.9	28.9	28.8
38.0	28.1	28.0	28.0
40.0	27.2	27.2	27.2
44.0	25.8	25.7	25.7
48.0	24.3	24.3	24.3
52.0	22.0	22.0	22.0
56.0	19.6	19.6	19.6
60.0	17.0	17.0	16.9
64.0	13.6	13.6	13.5
68.0	10.2	10.2	10.2
72.0	7.2	7.2	7.1
*** n ***	2	2	2
yy	13.0	15.0	18.0
m/s	9.0	9.0	9.0

	SL4DB 90m	F 26° 36m	150 t	14.0 x 14.0 m	yy m zz t

ISO DIN

SL4DB	F 11°
96m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5676< V181 5910

m	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0
16.0	123.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	125.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0
18.0	108.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	110.0	136.0	136.0	136.0	136.0	136.0
20.0	95.0	127.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	97.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0
22.0	85.0	114.0	131.0	131.0	131.0	131.0	131.0	131.0	87.0	120.0	128.0	128.0	128.0	128.0
24.0	76.0	103.0	128.0	128.0	128.0	128.0	128.0	128.0	78.0	109.0	124.0	124.0	124.0	124.0
26.0	68.0	94.0	119.0	124.0	124.0	124.0	124.0	124.0	70.0	99.0	120.0	120.0	120.0	120.0
28.0	62.0	85.0	109.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	63.0	90.0	117.0	117.0	117.0	117.0
30.0	56.0	78.0	100.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0	57.0	82.0	108.0	113.0	113.0	113.0
32.0	51.0	72.0	93.0	112.0	113.0	113.0	113.0	113.0	52.0	76.0	100.0	110.0	110.0	110.0
34.0	46.0	66.0	86.0	106.0	110.0	110.0	110.0	110.0	47.0	70.0	92.0	107.0	107.0	107.0
36.0	41.5	61.0	80.0	98.0	107.0	107.0	107.0	107.0	42.5	64.0	86.0	104.0	104.0	104.0
38.0	38.0	56.0	74.0	92.0	103.0	103.0	103.0	103.0	39.0	59.0	80.0	100.0	101.0	101.0
40.0	34.5	52.0	69.0	86.0	100.0	100.0	100.0	100.0	35.5	55.0	75.0	94.0	98.0	98.0
44.0	28.4	44.0	60.0	76.0	91.0	94.0	94.0	94.0	29.2	47.0	65.0	83.0	93.0	93.0
48.0	23.3	38.0	52.0	67.0	82.0	89.0	89.0	89.0	24.1	40.5	57.0	74.0	87.0	87.0
52.0	18.9	32.5	46.0	60.0	73.0	83.0	83.0	83.0	19.7	35.0	51.0	66.0	81.0	82.0
56.0	15.2	27.8	40.5	53.0	66.0	77.0	80.0	80.0	15.9	30.5	44.5	59.0	74.0	79.0
60.0	11.9	23.8	35.5	47.5	59.0	71.0	77.0	77.0	12.5	26.1	39.5	53.0	67.0	76.0
64.0	9.0	20.2	31.5	42.5	54.0	64.0	74.0	74.0	9.6	22.4	35.0	48.0	61.0	72.0
68.0	6.5	17.1	27.6	38.0	49.0	59.0	68.0	71.0	7.1	19.1	31.0	43.0	55.0	66.0
72.0		14.3	24.3	34.5	44.5	54.0	62.0	67.0		16.2	27.6	39.0	51.0	61.0
76.0		11.8	21.3	31.0	40.5	48.5	57.0	64.0		13.6	24.5	35.5	46.0	55.0
80.0		9.5	18.6	27.7	37.0	44.5	52.0	60.0		11.3	21.7	32.0	42.0	51.0
84.0		7.5	16.2	24.9	33.5	40.5	48.0	55.0		9.2	19.1	29.0	38.5	46.5
88.0		5.7	14.0	22.4	30.0	37.0	44.0	51.0		7.3	16.8	26.2	34.5	42.5
92.0			12.1	20.1	27.3	34.0	40.5	47.0		5.6	14.7	23.5	31.5	39.0
96.0			10.3	18.0	24.6	31.0	37.0	43.5			12.7	21.1	28.9	36.0
*** n ***	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL4DB	F 11°
96m	12m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 11°
96m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5676< V181 5910

m	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0				
16.0	137.0	137.0	128.0	136.0	136.0	136.0	136.0	136.0	136.0	136.0				
18.0	136.0	136.0	113.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0				
20.0	132.0	132.0	100.0	128.0	128.0	128.0	128.0	128.0	128.0	128.0				
22.0	128.0	128.0	89.0	124.0	124.0	124.0	124.0	124.0	124.0	124.0				
24.0	124.0	124.0	80.0	117.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0				
26.0	120.0	120.0	72.0	106.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0				
28.0	117.0	117.0	65.0	97.0	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0				
30.0	113.0	113.0	59.0	89.0	109.0	109.0	109.0	109.0	109.0	109.0				
32.0	110.0	110.0	54.0	82.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0				
34.0	107.0	107.0	48.5	76.0	102.0	103.0	103.0	103.0	103.0	103.0				
36.0	104.0	104.0	44.5	70.0	95.0	101.0	101.0	101.0	101.0	101.0				
38.0	101.0	101.0	40.5	65.0	89.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0				
40.0	98.0	98.0	37.0	60.0	83.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0				
44.0	93.0	93.0	30.5	52.0	73.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0				
48.0	87.0	87.0	25.3	45.0	65.0	84.0	86.0	86.0	86.0	86.0				
52.0	82.0	82.0	20.8	39.0	57.0	76.0	81.0	81.0	81.0	81.0				
56.0	79.0	79.0	16.9	34.0	51.0	68.0	78.0	78.0	78.0	78.0				
60.0	76.0	76.0	13.5	29.6	45.5	62.0	74.0	76.0	76.0	76.0				
64.0	73.0	73.0	10.5	25.7	41.0	56.0	70.0	73.0	73.0	73.0				
68.0	70.0	71.0	7.9	22.2	36.5	50.0	64.0	70.0	71.0	71.0				
72.0	67.0	68.0	5.6	19.1	32.5	45.5	58.0	67.0	68.0	68.0				
76.0	64.0	66.0		16.4	29.2	41.5	53.0	64.0	66.0	66.0				
80.0	59.0	63.0		13.9	26.0	38.0	49.0	60.0	64.0	64.0				
84.0	55.0	61.0		11.7	23.0	34.0	45.0	55.0	62.0	62.0				
88.0	50.0	58.0		9.7	20.4	31.0	41.5	51.0	60.0	60.0				
92.0	46.5	54.0		7.8	18.0	28.2	38.0	47.0	56.0	58.0				
96.0	43.5	50.0		6.1	15.8	25.6	35.0	44.0	52.0	56.0				
*** n ***	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0				

SL4DB	F 11°	150 t	14.0 x 14.0 m	zz t yy m
96m	12m			

ISO DIN

SL4DB	F 16°
96m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5677< V181 5915

m	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0
18.0	109.0	124.0	124.0	124.0	124.0	124.0	124.0	124.0	111.0	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0
20.0	97.0	122.0	122.0	122.0	122.0	122.0	122.0	122.0	99.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0
22.0	86.0	116.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0	88.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0
24.0	77.0	104.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0	79.0	110.0	112.0	112.0	112.0	112.0
26.0	70.0	95.0	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0	71.0	100.0	109.0	109.0	109.0	109.0
28.0	63.0	86.0	109.0	109.0	109.0	109.0	109.0	109.0	64.0	91.0	107.0	107.0	107.0	107.0
30.0	57.0	79.0	101.0	105.0	106.0	106.0	106.0	106.0	58.0	83.0	104.0	104.0	104.0	104.0
32.0	51.0	72.0	94.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	53.0	77.0	101.0	101.0	101.0	101.0
34.0	46.5	67.0	87.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0	48.0	71.0	93.0	98.0	98.0	98.0
36.0	42.5	61.0	80.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	43.5	65.0	87.0	95.0	95.0	95.0
38.0	38.5	57.0	75.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0	39.5	60.0	81.0	92.0	92.0	92.0
40.0	35.0	52.0	69.0	87.0	90.0	90.0	90.0	90.0	36.0	56.0	75.0	89.0	89.0	89.0
44.0	28.9	44.5	61.0	76.0	85.0	85.0	85.0	85.0	29.8	48.0	66.0	83.0	84.0	84.0
48.0	23.8	38.5	53.0	68.0	80.0	80.0	80.0	80.0	24.6	41.0	58.0	74.0	80.0	80.0
52.0	19.4	33.0	46.5	60.0	74.0	75.0	75.0	75.0	20.1	35.5	51.0	66.0	75.0	75.0
56.0	15.6	28.2	41.0	54.0	66.0	71.0	72.0	72.0	16.3	30.5	45.0	60.0	71.0	72.0
60.0	12.3	24.1	36.0	48.0	60.0	68.0	69.0	69.0	12.9	26.4	40.0	54.0	66.0	69.0
64.0	9.3	20.5	31.5	43.0	54.0	64.0	66.0	66.0	10.0	22.7	35.5	48.0	61.0	66.0
68.0	6.8	17.3	27.9	38.5	49.0	59.0	63.0	64.0	7.3	19.4	31.5	43.5	56.0	62.0
72.0		14.5	24.6	34.5	44.5	54.0	59.0	62.0	5.0	16.5	27.9	39.5	51.0	58.0
76.0		12.0	21.5	31.0	40.5	49.0	56.0	59.0		13.8	24.7	35.5	46.5	55.0
80.0		9.7	18.8	27.9	37.0	44.5	52.0	57.0		11.5	21.9	32.0	42.0	51.0
84.0		7.6	16.4	25.1	33.5	41.0	48.0	54.0		9.3	19.3	29.2	38.5	46.5
88.0		5.8	14.2	22.5	30.0	37.0	44.0	51.0		7.4	16.9	26.3	35.0	42.5
92.0			12.2	20.2	27.4	34.0	40.5	47.0		5.7	14.8	23.7	31.5	39.5
96.0			10.4	18.1	24.7	31.0	37.5	43.5			12.8	21.2	29.0	36.0
*** n ***	7	8	8	8	8	8	8	8	7	8	8	8	8	8
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL4DB	F 16°
96m	12m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 16°
96m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5677< V181 5915

m	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0					
18.0	123.0	123.0	114.0	118.0	118.0	118.0	118.0	118.0	118.0					
20.0	119.0	119.0	101.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0					
22.0	116.0	116.0	91.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0					
24.0	112.0	112.0	81.0	109.0	109.0	109.0	109.0	109.0	109.0					
26.0	109.0	109.0	73.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0					
28.0	107.0	107.0	66.0	98.0	103.0	103.0	103.0	103.0	103.0					
30.0	104.0	104.0	60.0	90.0	101.0	101.0	101.0	101.0	101.0					
32.0	101.0	101.0	54.0	83.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0					
34.0	98.0	98.0	49.5	76.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0					
36.0	95.0	95.0	45.0	71.0	94.0	94.0	94.0	94.0	94.0					
38.0	92.0	92.0	41.0	65.0	90.0	91.0	91.0	91.0	91.0					
40.0	89.0	89.0	37.5	61.0	84.0	89.0	89.0	89.0	89.0					
44.0	84.0	84.0	31.0	52.0	74.0	84.0	84.0	84.0	84.0					
48.0	80.0	80.0	25.8	45.5	65.0	80.0	80.0	80.0	80.0					
52.0	75.0	75.0	21.3	39.5	58.0	75.0	75.0	75.0	75.0					
56.0	72.0	72.0	17.3	34.5	52.0	69.0	72.0	72.0	72.0					
60.0	69.0	69.0	13.9	29.9	46.0	62.0	69.0	69.0	69.0					
64.0	66.0	66.0	10.9	26.0	41.0	56.0	66.0	66.0	66.0					
68.0	64.0	64.0	8.2	22.5	37.0	51.0	62.0	64.0	64.0					
72.0	62.0	62.0	5.8	19.4	33.0	46.0	58.0	62.0	62.0					
76.0	59.0	59.0		16.6	29.5	42.0	53.0	59.0	59.0					
80.0	57.0	58.0		14.1	26.2	38.0	49.0	57.0	58.0					
84.0	54.0	56.0		11.9	23.2	34.5	45.5	54.0	56.0					
88.0	51.0	55.0		9.8	20.5	31.0	41.5	51.0	55.0					
92.0	47.0	53.0		7.9	18.1	28.3	38.0	47.5	53.0					
96.0	43.5	50.0		6.1	15.9	25.7	35.0	44.0	52.0					
*** n ***	8	8	7	7	7	7	7	7	7					
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0					
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0					
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0					

SL4DB	F 16°
96m	12m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 31°
96m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5678< V181 5920

m	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0
20.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0
22.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0
24.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0
26.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
28.0	67.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0
30.0	61.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	62.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0
32.0	55.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	56.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
34.0	50.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	51.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0
36.0	46.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	47.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0
38.0	42.0	60.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	43.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0
40.0	38.0	55.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	39.0	59.0	60.0	60.0	60.0	60.0
44.0	32.0	47.5	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	32.5	51.0	57.0	57.0	57.0	57.0
48.0	26.4	41.0	55.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	27.2	44.0	56.0	56.0	56.0	56.0
52.0	21.8	35.5	49.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	22.6	38.0	54.0	54.0	54.0	54.0
56.0	17.9	30.5	43.0	51.0	52.0	52.0	52.0	52.0	18.6	33.0	47.5	52.0	52.0	52.0
60.0	14.4	26.3	38.0	49.0	51.0	51.0	51.0	51.0	15.0	28.6	42.0	51.0	51.0	51.0
64.0	11.3	22.5	33.5	45.0	49.5	49.5	49.5	49.5	11.9	24.7	37.5	49.5	49.5	49.5
68.0	8.6	19.2	29.8	40.5	47.5	48.0	48.0	48.0	9.2	21.2	33.5	45.5	48.0	48.0
72.0	6.2	16.2	26.3	36.5	44.5	47.5	47.5	47.5	6.7	18.2	29.6	41.0	46.5	47.5
76.0		13.5	23.1	32.5	41.5	46.5	46.5	46.5		15.4	26.3	37.0	45.5	46.5
80.0		11.1	20.3	29.4	38.5	44.5	45.5	45.5		12.9	23.3	33.5	43.5	45.5
84.0		8.9	17.7	26.4	35.0	41.5	45.0	45.0		10.6	20.6	30.5	39.5	44.0
88.0		6.9	15.3	23.7	31.5	38.0	44.0	44.5		8.6	18.1	27.3	36.0	43.0
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL4DB	F 31°
96m	12m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 31°
96m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5678< V181 5920

m	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0						
20.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0						
22.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0						
24.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0						
26.0	70.0	70.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0						
28.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0						
30.0	66.0	66.0	64.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0						
32.0	65.0	65.0	58.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0						
34.0	63.0	63.0	53.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0						
36.0	62.0	62.0	48.5	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0						
38.0	61.0	61.0	44.5	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0						
40.0	60.0	60.0	40.5	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0						
44.0	57.0	57.0	34.0	55.0	57.0	57.0	57.0	57.0						
48.0	56.0	56.0	28.5	48.0	55.0	55.0	55.0	55.0						
52.0	54.0	54.0	23.7	42.0	54.0	54.0	54.0	54.0						
56.0	52.0	52.0	19.6	36.5	51.0	52.0	52.0	52.0						
60.0	51.0	51.0	16.0	32.0	48.0	51.0	51.0	51.0						
64.0	49.5	49.5	12.8	28.0	43.0	49.5	49.5	49.5						
68.0	48.0	48.0	10.0	24.4	38.5	47.5	48.0	48.0						
72.0	47.5	47.5	7.5	21.1	34.5	45.5	47.5	47.5						
76.0	46.5	46.5	5.3	18.2	31.0	43.0	46.5	46.5						
80.0	45.5	45.5		15.6	27.4	39.0	45.0	45.5						
84.0	45.0	45.0		13.1	24.3	35.5	43.5	45.0						
88.0	44.5	44.5		10.8	21.5	32.0	42.0	44.5						
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5						
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0						
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0						
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0						

SL4DB	F 31°
96m	12m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 13°
96m	18m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5679< V181 5911

m	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0
20.0	97.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0
22.0	87.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	89.0	94.0	94.0	94.0	94.0	94.0
24.0	78.0	94.0	94.0	94.0	94.0	94.0	94.0	94.0	80.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0
26.0	71.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	72.0	89.0	89.0	89.0	89.0	89.0
28.0	64.0	87.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	65.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0
30.0	58.0	80.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	59.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0
32.0	53.0	73.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0	54.0	78.0	81.0	81.0	81.0	81.0
34.0	48.0	68.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	49.0	72.0	78.0	78.0	78.0	78.0
36.0	44.0	63.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	45.0	66.0	76.0	76.0	76.0	76.0
38.0	40.0	58.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	41.0	61.0	73.0	73.0	73.0	73.0
40.0	36.5	54.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	37.5	57.0	71.0	71.0	71.0	71.0
44.0	30.5	46.0	62.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	31.5	49.0	66.0	66.0	66.0	66.0
48.0	25.3	40.0	54.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	26.1	42.5	59.0	62.0	62.0	62.0
52.0	20.9	34.5	48.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	21.7	37.0	52.0	58.0	58.0	58.0
56.0	17.1	29.7	42.5	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	17.8	32.0	46.5	55.0	55.0	55.0
60.0	13.8	25.6	37.5	49.0	52.0	52.0	52.0	52.0	14.5	27.9	41.5	52.0	52.0	52.0
64.0	10.9	22.0	33.0	44.0	50.0	50.0	50.0	50.0	11.5	24.2	37.0	49.5	50.0	50.0
68.0	8.3	18.8	29.3	40.0	47.5	47.5	47.5	47.5	8.9	20.8	33.0	45.0	47.5	47.5
72.0	6.0	15.9	25.9	36.0	44.5	45.5	45.5	45.5	6.5	17.9	29.2	40.5	45.5	45.5
76.0		13.4	22.9	32.5	41.0	43.5	43.5	43.5		15.2	26.0	37.0	43.5	43.5
80.0		11.1	20.1	29.2	38.0	42.0	42.0	42.0		12.8	23.1	33.5	42.0	42.0
84.0		9.0	17.6	26.3	35.0	40.0	40.5	40.5		10.7	20.5	30.5	39.5	40.5
88.0		7.1	15.4	23.7	32.0	37.5	39.0	39.0		8.7	18.2	27.6	36.5	39.0
92.0		5.4	13.3	21.3	28.9	35.0	38.0	38.0		6.9	16.0	25.0	33.0	38.0
96.0			11.5	19.1	26.1	32.5	36.5	36.5		5.3	14.0	22.5	30.5	36.5
100.0			9.8	17.2	23.5	29.6	35.5	36.0			12.2	20.3	27.7	34.5
*** n ***	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL4DB	F 13°
96m	18m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 13°
96m	18m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5679< V181 5911

m	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0							
20.0	98.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0							
22.0	94.0	91.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0							
24.0	92.0	82.0	89.0	89.0	89.0	89.0	89.0							
26.0	89.0	74.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0							
28.0	86.0	67.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0							
30.0	83.0	61.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0							
32.0	81.0	56.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0							
34.0	78.0	51.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0							
36.0	76.0	46.5	72.0	74.0	74.0	74.0	74.0							
38.0	73.0	42.5	67.0	72.0	72.0	72.0	72.0							
40.0	71.0	39.0	62.0	70.0	70.0	70.0	70.0							
44.0	66.0	32.5	54.0	65.0	65.0	65.0	65.0							
48.0	62.0	27.3	47.0	62.0	62.0	62.0	62.0							
52.0	58.0	22.8	41.0	58.0	58.0	58.0	58.0							
56.0	55.0	18.9	36.0	53.0	55.0	55.0	55.0							
60.0	52.0	15.4	31.5	47.5	52.0	52.0	52.0							
64.0	50.0	12.4	27.4	42.5	49.5	49.5	49.5							
68.0	47.5	9.7	23.9	38.0	47.5	47.5	47.5							
72.0	45.5	7.3	20.8	34.5	45.0	45.5	45.5							
76.0	43.5	5.2	18.0	31.0	42.5	43.5	43.5							
80.0	42.0		15.5	27.7	39.5	42.0	42.0							
84.0	40.5		13.2	24.7	36.0	40.5	40.5							
88.0	39.0		11.1	21.9	32.5	39.0	39.0							
92.0	38.0		9.2	19.5	29.7	38.0	38.0							
96.0	36.5		7.5	17.2	27.0	36.0	37.0							
100.0	36.0		5.8	15.2	24.5	33.5	36.0							
*** n ***	6	6	6	6	6	6	6							
yy	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0							
zz	300.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0							
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0							

SL4DB	F 13°
96m	18m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 18°
96m	18m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5680< V181 5916

m	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0
20.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0
22.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0
24.0	80.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	82.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0
26.0	72.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	74.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
28.0	66.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	67.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0
30.0	60.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	61.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0
32.0	54.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	55.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0
34.0	49.5	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	51.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0
36.0	45.5	64.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	46.5	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0
38.0	41.5	59.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	42.5	63.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
40.0	38.0	55.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	39.0	58.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0
44.0	31.5	47.5	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	32.5	50.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0
48.0	26.5	41.0	55.0	56.0	56.0	56.0	56.0	27.3	43.5	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0
52.0	22.0	35.5	49.0	53.0	53.0	53.0	53.0	22.7	38.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0
56.0	18.1	30.5	43.0	51.0	51.0	51.0	51.0	18.8	33.0	47.5	51.0	51.0	51.0	51.0
60.0	14.7	26.5	38.5	48.0	48.5	48.5	48.5	15.4	28.8	42.0	48.5	48.5	48.5	48.5
64.0	11.7	22.8	34.0	45.0	46.5	46.5	46.5	12.3	25.0	37.5	46.5	46.5	46.5	46.5
68.0	9.1	19.6	30.0	40.5	44.5	44.5	44.5	9.6	21.6	33.5	44.5	44.5	44.5	44.5
72.0	6.7	16.7	26.6	36.5	42.5	43.0	43.0	7.2	18.6	30.0	41.5	43.0	43.0	43.0
76.0		14.1	23.5	33.0	40.0	41.5	41.5	5.1	15.9	26.7	37.5	41.5	41.5	41.5
80.0		11.7	20.8	29.8	38.0	40.0	40.0		13.4	23.8	34.0	40.0	40.0	40.0
84.0		9.6	18.2	26.9	35.5	38.5	38.5		11.2	21.1	31.0	38.5	38.5	38.5
88.0		7.6	15.9	24.2	32.5	37.0	37.5		9.2	18.7	28.1	36.0	37.5	37.5
92.0		5.8	13.8	21.8	29.3	35.0	36.5		7.4	16.5	25.4	33.5	36.5	36.5
96.0			11.9	19.5	26.4	33.0	36.0		5.7	14.4	22.9	30.5	36.0	36.0
100.0			10.1	17.5	23.8	30.0	35.0			12.5	20.5	27.9	34.5	35.0
*** n ***	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL4DB	F 18°
96m	18m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 18°
96m	18m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5680< V181 5916

m	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0
20.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0
22.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0
24.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0
26.0	76.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0
28.0	69.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0
30.0	63.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0
32.0	57.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0
34.0	52.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0
36.0	48.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0
38.0	44.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
40.0	40.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0
44.0	34.0	55.0	59.0	59.0	59.0	59.0
48.0	28.5	48.0	56.0	56.0	56.0	56.0
52.0	23.9	42.0	53.0	53.0	53.0	53.0
56.0	19.9	37.0	50.0	50.0	50.0	50.0
60.0	16.3	32.5	47.5	48.5	48.5	48.5
64.0	13.3	28.3	43.5	46.5	46.5	46.5
68.0	10.5	24.7	39.0	44.5	44.5	44.5
72.0	8.1	21.5	35.0	42.5	43.0	43.0
76.0	5.9	18.7	31.5	41.0	41.5	41.5
80.0		16.1	28.2	39.5	40.0	40.0
84.0		13.8	25.2	36.5	38.5	38.5
88.0		11.6	22.4	33.0	37.5	37.5
92.0		9.7	19.9	30.0	36.5	36.5
96.0		7.8	17.6	27.3	35.5	36.0
100.0		6.1	15.5	24.8	34.0	35.0
*** n ***	5	5	5	5	5	5
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL4DB	F 18°
96m	18m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 32°
96m	18m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5681< V181 5921

m	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0
24.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0
26.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0
28.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	51.0
30.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
32.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0
34.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0
36.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0
38.0	45.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0
40.0	41.0	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	42.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	43.5
44.0	34.5	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	35.5	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	37.0
48.0	29.2	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	30.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	31.5
52.0	24.5	38.0	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	25.3	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	26.4
56.0	20.5	33.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	21.2	35.5	39.0	39.0	39.0	39.0	22.2
60.0	16.9	28.7	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	17.5	31.0	38.0	38.0	38.0	38.0	18.5
64.0	13.7	24.9	36.0	37.0	37.0	37.0	37.0	14.3	27.0	37.0	37.0	37.0	37.0	15.3
68.0	10.9	21.4	32.0	36.0	36.0	36.0	36.0	11.5	23.5	35.5	36.0	36.0	36.0	12.4
72.0	8.4	18.4	28.4	35.0	35.0	35.0	35.0	8.9	20.3	31.5	35.0	35.0	35.0	9.8
76.0	6.1	15.6	25.1	33.0	34.5	34.5	34.5	6.6	17.5	28.3	34.5	34.5	34.5	7.4
80.0		13.1	22.2	31.0	34.0	34.0	34.0		14.9	25.2	33.5	34.0	34.0	5.3
84.0		10.8	19.5	28.2	33.0	33.0	33.0		12.5	22.4	32.5	33.0	33.0	
88.0		8.8	17.1	25.4	31.5	33.0	33.0		10.4	19.8	29.2	32.5	33.0	
92.0		6.8	14.8	22.8	29.3	32.5	32.5		8.4	17.5	26.3	32.5	32.5	
96.0		5.1	12.8	20.4	27.1	32.0	32.0		6.5	15.2	23.6	31.5	32.0	
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	0.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL4DB	F 32°
96m	18m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 32°
96m	18m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5681< V181 5921

m	96.0	96.0	96.0	96.0
24.0	53.0	53.0	53.0	53.0
26.0	53.0	53.0	53.0	53.0
28.0	51.0	51.0	51.0	51.0
30.0	50.0	50.0	50.0	50.0
32.0	49.0	49.0	49.0	49.0
34.0	48.0	48.0	48.0	48.0
36.0	47.0	47.0	47.0	47.0
38.0	46.0	46.0	46.0	46.0
40.0	45.0	45.0	45.0	45.0
44.0	43.5	43.5	43.5	43.5
48.0	42.0	42.0	42.0	42.0
52.0	40.5	40.5	40.5	40.5
56.0	39.0	39.0	39.0	39.0
60.0	34.5	38.0	38.0	38.0
64.0	30.5	37.0	37.0	37.0
68.0	26.6	36.0	36.0	36.0
72.0	23.3	35.0	35.0	35.0
76.0	20.2	33.0	34.5	34.5
80.0	17.5	29.5	34.0	34.0
84.0	15.1	26.3	33.0	33.0
88.0	12.7	23.4	32.0	33.0
92.0	10.5	20.7	30.5	32.5
96.0	8.6	18.3	28.1	32.0
*** n ***	3	3	3	3
yy	18.0	18.0	18.0	18.0
zz	50.0	100.0	150.0	200.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0

SL4DB	F 32°
96m	18m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 13°
96m	24m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5682< V181 5912

m	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0
22.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	75.0	75.0
24.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	73.0	73.0
26.0	71.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0
28.0	65.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	66.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0
30.0	59.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	60.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	62.0	66.0
32.0	54.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	55.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	57.0	63.0
34.0	49.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	50.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	52.0	61.0
36.0	45.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	46.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	47.5	58.0
38.0	41.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	42.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	43.5	56.0
40.0	37.5	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	38.5	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	40.0	54.0
44.0	31.5	47.0	51.0	51.0	51.0	51.0	32.5	50.0	51.0	51.0	51.0	51.0	34.0	51.0
48.0	26.5	41.0	47.0	47.0	47.0	47.0	27.3	43.5	47.0	47.0	47.0	47.0	28.5	47.0
52.0	22.2	35.5	44.5	44.5	44.5	44.5	22.9	38.0	44.5	44.5	44.5	44.5	24.0	42.0
56.0	18.4	31.0	42.0	42.0	42.0	42.0	19.0	33.0	42.0	42.0	42.0	42.0	20.1	37.0
60.0	15.0	26.7	38.5	39.5	39.5	39.5	15.7	29.0	39.5	39.5	39.5	39.5	16.6	32.5
64.0	12.1	23.1	34.0	38.0	38.0	38.0	12.7	25.3	37.5	38.0	38.0	38.0	13.6	28.5
68.0	9.5	19.9	30.5	36.0	36.0	36.0	10.0	21.9	34.0	36.0	36.0	36.0	10.9	25.0
72.0	7.1	17.0	26.9	34.5	34.5	34.5	7.7	19.0	30.0	34.5	34.5	34.5	8.5	21.9
76.0	5.0	14.5	23.9	32.5	33.0	33.0	5.5	16.3	27.0	33.0	33.0	33.0	6.3	19.0
80.0		12.1	21.1	30.0	31.5	31.5		13.9	24.1	31.5	31.5	31.5		16.5
84.0		10.0	18.6	27.2	30.5	30.5		11.7	21.5	30.5	30.5	30.5		14.2
88.0		8.1	16.3	24.6	29.1	29.2		9.7	19.1	28.5	29.2	29.2		12.1
92.0		6.3	14.2	22.2	27.6	28.2		7.9	16.9	25.9	28.2	28.2		10.2
96.0			12.3	20.0	26.1	27.2		6.2	14.9	23.6	27.2	27.2		8.4
100.0			10.6	17.9	24.5	26.3			13.0	21.3	26.3	26.3		6.8
104.0			9.0	16.1	22.2	25.6			11.4	19.2	25.6	25.6		5.3
108.0			7.5	14.2	20.0	25.1			9.7	17.2	23.7	25.0		
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	0.0	50.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL4DB	F 13°
96m	24m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 13°
96m	24m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5682< V181 5912

m	96.0	96.0	96.0
22.0	75.0	75.0	75.0
24.0	73.0	73.0	73.0
26.0	71.0	71.0	71.0
28.0	68.0	68.0	68.0
30.0	66.0	66.0	66.0
32.0	63.0	63.0	63.0
34.0	61.0	61.0	61.0
36.0	58.0	58.0	58.0
38.0	56.0	56.0	56.0
40.0	54.0	54.0	54.0
44.0	51.0	51.0	51.0
48.0	47.0	47.0	47.0
52.0	44.5	44.5	44.5
56.0	42.0	42.0	42.0
60.0	39.5	39.5	39.5
64.0	38.0	38.0	38.0
68.0	36.0	36.0	36.0
72.0	34.5	34.5	34.5
76.0	32.0	33.0	33.0
80.0	28.6	31.5	31.5
84.0	25.8	30.5	30.5
88.0	23.1	29.2	29.2
92.0	20.6	28.2	28.2
96.0	18.3	27.2	27.2
100.0	16.2	25.6	26.3
104.0	14.3	23.3	25.6
108.0	12.5	21.1	25.0
* n *	5	5	5
yy	18.0	18.0	18.0
zz	100.0	150.0	200.0
m/s	9.0	9.0	9.0

SL4DB	F 13°
96m	24m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 18°
96m	24m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5683< V181 5917

m	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0
24.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
26.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0
28.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
30.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	57.0	58.0
32.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
34.0	51.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	52.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0
36.0	46.5	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	47.5	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	49.5	52.0
38.0	43.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	44.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	45.5	50.0
40.0	39.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	40.0	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	41.5	48.5
44.0	33.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	34.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	35.5	46.0
48.0	27.9	42.0	43.0	43.0	43.0	43.0	28.7	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	29.9	43.0
52.0	23.4	36.5	41.0	41.0	41.0	41.0	24.1	39.5	41.0	41.0	41.0	41.0	25.3	41.0
56.0	19.5	32.0	39.0	39.0	39.0	39.0	20.2	34.5	39.0	39.0	39.0	39.0	21.2	38.0
60.0	16.1	27.8	37.0	37.0	37.0	37.0	16.7	30.0	37.0	37.0	37.0	37.0	17.7	33.5
64.0	13.1	24.1	35.0	35.5	35.5	35.5	13.7	26.3	35.5	35.5	35.5	35.5	14.6	29.5
68.0	10.4	20.9	31.5	34.0	34.0	34.0	11.0	22.9	34.0	34.0	34.0	34.0	11.8	25.9
72.0	8.0	17.9	27.8	32.5	32.5	32.5	8.6	19.8	31.0	32.5	32.5	32.5	9.4	22.7
76.0	5.8	15.3	24.7	31.0	31.0	31.0	6.4	17.1	27.8	31.0	31.0	31.0	7.1	19.9
80.0		12.9	21.9	29.5	30.0	30.0		14.6	24.9	30.0	30.0	30.0	5.1	17.3
84.0		10.7	19.3	27.9	29.1	29.1		12.4	22.2	29.1	29.1	29.1		14.9
88.0		8.7	17.0	25.2	28.1	28.1		10.3	19.7	28.1	28.1	28.1		12.7
92.0		6.9	14.8	22.8	27.1	27.3		8.5	17.5	26.1	27.3	27.3		10.8
96.0		5.3	12.9	20.5	26.0	26.5		6.7	15.4	24.0	26.5	26.5		9.0
100.0			11.1	18.4	24.9	25.7		5.1	13.5	21.7	25.7	25.7		7.3
104.0			9.4	16.5	22.6	25.1			11.8	19.5	25.1	25.1		5.7
108.0			7.9	14.6	20.4	24.7			10.0	17.5	23.9	24.7		
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	0.0	50.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL4DB	F 18°
96m	24m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 18°
96m	24m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5683< V181 5917

m	96.0	96.0	96.0
24.0	65.0	65.0	65.0
26.0	62.0	62.0	62.0
28.0	60.0	60.0	60.0
30.0	58.0	58.0	58.0
32.0	55.0	55.0	55.0
34.0	54.0	54.0	54.0
36.0	52.0	52.0	52.0
38.0	50.0	50.0	50.0
40.0	48.5	48.5	48.5
44.0	46.0	46.0	46.0
48.0	43.0	43.0	43.0
52.0	41.0	41.0	41.0
56.0	39.0	39.0	39.0
60.0	37.0	37.0	37.0
64.0	35.5	35.5	35.5
68.0	34.0	34.0	34.0
72.0	32.5	32.5	32.5
76.0	31.0	31.0	31.0
80.0	29.2	30.0	30.0
84.0	26.5	29.1	29.1
88.0	23.7	28.1	28.1
92.0	21.1	27.3	27.3
96.0	18.8	26.5	26.5
100.0	16.6	25.7	25.7
104.0	14.6	23.6	25.2
108.0	12.8	21.4	24.7
*** n ***	4	4	4
yy	18.0	18.0	18.0
zz	100.0	150.0	200.0
m/s	9.0	9.0	9.0

SL4DB	F 18°
96m	24m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 30°
96m	24m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5684< V181 5922

m	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0
28.0	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5
30.0	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5
32.0	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5
34.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5
36.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	37.5	37.5	37.5
38.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0
40.0	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0
44.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	34.5	34.5	34.5
48.0	31.0	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	31.5	33.5	33.5	33.5	33.5	33.0	33.5	33.5
52.0	26.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	26.8	32.0	32.0	32.0	32.0	27.9	32.0	32.0
56.0	21.9	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	22.6	31.0	31.0	31.0	31.0	23.7	31.0	31.0
60.0	18.3	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	19.0	30.0	30.0	30.0	30.0	19.9	29.9	29.9
64.0	15.1	26.2	29.0	29.0	29.0	29.0	15.7	28.3	28.9	28.9	28.9	16.6	28.9	28.9
68.0	12.3	22.7	28.2	28.2	28.2	28.2	12.8	24.8	28.2	28.2	28.2	13.7	27.8	28.2
72.0	9.7	19.6	27.5	27.5	27.5	27.5	10.3	21.6	27.5	27.5	27.5	11.1	24.5	27.5
76.0	7.4	16.8	26.3	26.8	26.8	26.8	7.9	18.7	26.7	26.7	26.7	8.7	21.4	26.7
80.0	5.3	14.3	23.3	26.2	26.2	26.2	5.8	16.1	25.4	26.2	26.2	6.5	18.7	26.2
84.0		12.0	20.6	25.6	25.6	25.6		13.7	23.5	25.6	25.6		16.2	25.6
88.0		9.9	18.1	25.1	25.1	25.1		11.5	20.9	25.1	25.1		13.9	24.7
92.0		7.9	15.9	23.8	24.7	24.7		9.5	18.5	24.3	24.7		11.8	22.0
96.0		6.1	13.8	21.4	24.4	24.4		7.6	16.3	23.3	24.4		9.8	19.6
100.0			11.8	19.2	24.1	24.1		5.9	14.3	22.3	24.1		8.0	17.3
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL4DB	F 30°
96m	24m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 30°
96m	24m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5684< V181 5922

m	96.0	96.0
28.0	41.5	41.5
30.0	40.5	40.5
32.0	39.5	39.5
34.0	38.5	38.5
36.0	37.5	37.5
38.0	37.0	37.0
40.0	36.0	36.0
44.0	34.5	34.5
48.0	33.5	33.5
52.0	32.0	32.0
56.0	31.0	31.0
60.0	29.9	29.9
64.0	28.9	28.9
68.0	28.2	28.2
72.0	27.5	27.5
76.0	26.7	26.7
80.0	26.2	26.2
84.0	25.6	25.6
88.0	25.1	25.1
92.0	24.7	24.7
96.0	24.4	24.4
100.0	24.1	24.1
*** n ***	3	3
yy	18.0	18.0
zz	150.0	200.0
m/s	9.0	9.0

SL4DB	F 30°
96m	24m

150 t

14.0 x 14.0 m

yy m zz t

ISO DIN

SL4DB	F 12°
96m	30m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5685< V181 5913

m	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0
22.0		67.0	67.0	67.0	67.0	67.0								
24.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	64.0	64.0	64.0
26.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0
28.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0
30.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	56.0	56.0	56.0
32.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0
34.0	49.5	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	51.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0
36.0	45.5	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	46.5	50.0	50.0	50.0	50.0	48.0	50.0	50.0
38.0	42.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	42.5	48.0	48.0	48.0	48.0	44.0	48.0	48.0
40.0	38.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	39.5	46.5	46.5	46.5	46.5	40.5	46.0	46.0
44.0	32.5	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	33.0	43.5	43.5	43.5	43.5	34.5	43.0	43.0
48.0	27.3	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	28.1	40.5	40.5	40.5	40.5	29.3	40.0	40.0
52.0	23.0	36.0	37.5	37.5	37.5	37.5	23.7	37.5	37.5	37.5	37.5	24.8	37.5	37.5
56.0	19.2	31.5	35.5	35.5	35.5	35.5	19.9	34.0	35.5	35.5	35.5	20.9	35.5	35.5
60.0	15.9	27.5	33.5	33.5	33.5	33.5	16.5	29.8	33.5	33.5	33.5	17.5	33.0	33.5
64.0	13.0	23.9	31.5	31.5	31.5	31.5	13.6	26.0	31.5	31.5	31.5	14.5	29.3	31.5
68.0	10.4	20.7	29.9	29.9	29.9	29.9	10.9	22.7	29.9	29.9	29.9	11.8	25.8	29.9
72.0	8.0	17.9	27.7	28.5	28.5	28.5	8.6	19.8	28.5	28.5	28.5	9.4	22.7	28.4
76.0	5.9	15.3	24.6	27.0	27.0	27.0	6.4	17.1	27.0	27.0	27.0	7.2	19.8	27.0
80.0		13.0	21.9	25.8	25.8	25.8		14.7	24.9	25.8	25.8	5.2	17.3	25.8
84.0		10.8	19.4	24.7	24.7	24.7		12.5	22.2	24.7	24.7		15.0	24.7
88.0		8.9	17.1	23.6	23.6	23.6		10.5	19.8	23.6	23.6		12.9	23.6
92.0		7.1	15.0	22.5	22.6	22.6		8.7	17.6	22.6	22.6		11.0	21.5
96.0		5.5	13.1	20.7	21.8	21.8		7.0	15.6	21.7	21.8		9.2	19.2
100.0			11.3	18.6	21.1	21.1		5.4	13.7	20.9	21.1		7.6	17.1
104.0			9.7	16.7	20.3	20.3			12.0	20.1	20.3		6.1	15.2
108.0			8.2	15.0	19.7	19.7			10.4	18.1	19.7			13.4
112.0			6.8	13.2	18.6	19.2			9.0	16.1	19.2			11.7
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL4DB	F 12°
96m	30m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 12°
96m	30m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5685< V181 5913

m	96.0
22.0	
24.0	64.0
26.0	62.0
28.0	59.0
30.0	56.0
32.0	54.0
34.0	52.0
36.0	50.0
38.0	48.0
40.0	46.0
44.0	43.0
48.0	40.0
52.0	37.5
56.0	35.5
60.0	33.5
64.0	31.5
68.0	29.9
72.0	28.4
76.0	27.0
80.0	25.8
84.0	24.7
88.0	23.6
92.0	22.6
96.0	21.8
100.0	21.1
104.0	20.3
108.0	19.7
112.0	19.2
* n *	4
yy	18.0
zz	150.0
m/s	9.0

SL4DB	F 12°
96m	30m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 16°
96m	30m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5686< V181 5918

m	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0
26.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0
28.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0
30.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
32.0	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5
34.0	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5
36.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0
38.0	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5
40.0	40.0	42.0	42.0	42.0	42.0	41.0	42.0	42.0	42.0	42.0	41.5	41.5	41.5	41.5
44.0	34.0	39.5	39.5	39.5	39.5	35.0	39.0	39.0	39.0	39.0	36.0	39.0	39.0	39.0
48.0	28.9	37.0	37.0	37.0	37.0	29.7	37.0	37.0	37.0	37.0	31.0	37.0	37.0	37.0
52.0	24.4	34.5	34.5	34.5	34.5	25.2	34.5	34.5	34.5	34.5	26.3	34.5	34.5	34.5
56.0	20.6	33.0	33.0	33.0	33.0	21.2	33.0	33.0	33.0	33.0	22.3	33.0	33.0	33.0
60.0	17.2	28.8	31.0	31.0	31.0	17.8	31.0	31.0	31.0	31.0	18.8	31.0	31.0	31.0
64.0	14.1	25.1	29.5	29.5	29.5	14.7	27.2	29.4	29.4	29.4	15.7	29.4	29.4	29.4
68.0	11.5	21.8	28.2	28.2	28.2	12.0	23.8	28.2	28.2	28.2	12.9	26.9	28.1	28.2
72.0	9.1	18.9	27.0	27.0	27.0	9.6	20.8	27.0	27.0	27.0	10.4	23.7	27.0	27.0
76.0	6.9	16.3	25.6	25.8	25.8	7.4	18.1	25.8	25.8	25.8	8.2	20.8	25.8	25.8
80.0		13.9	22.8	24.7	24.7	5.4	15.6	24.5	24.7	24.7	6.1	18.2	24.7	24.7
84.0		11.7	20.2	23.8	23.8		13.3	23.1	23.7	23.7		15.8	23.7	23.8
88.0		9.7	17.9	22.8	22.8		11.3	20.6	22.8	22.8		13.7	22.8	22.8
92.0		7.9	15.7	21.9	21.9		9.4	18.4	21.9	21.9		11.7	21.9	21.9
96.0		6.2	13.8	20.5	21.2		7.6	16.3	21.2	21.2		9.9	19.8	21.2
100.0			11.9	19.0	20.6		6.0	14.4	20.6	20.6		8.2	17.7	20.6
104.0			10.2	17.3	19.9			12.6	19.9	19.9		6.6	15.7	20.0
108.0			8.7	15.5	19.4			10.9	18.4	19.4		5.2	13.8	19.4
112.0			7.2	13.6	18.6			9.4	16.5	18.3			12.1	18.3
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL4DB	F 16°
96m	30m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 28°
96m	30m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5687< V181 5923

m	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0		
30.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0		
32.0	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5		
34.0	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5		
36.0	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5		
38.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0		
40.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0		
44.0	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5		
48.0	29.1	29.1	29.1	29.1	29.1	29.1	29.1	29.1	29.1	29.1	29.1	29.1		
52.0	27.6	27.9	27.9	27.9	27.9	27.9	27.9	27.9	27.9	27.9	27.9	27.9		
56.0	23.4	26.7	26.7	26.7	24.1	26.7	26.7	26.7	25.2	26.7	26.7	26.7		
60.0	19.8	25.6	25.6	25.6	20.4	25.6	25.6	25.6	21.4	25.7	25.7	25.7		
64.0	16.6	24.7	24.7	24.7	17.2	24.6	24.6	24.6	18.1	24.7	24.7	24.7		
68.0	13.7	23.7	23.7	23.7	14.3	23.7	23.7	23.7	15.1	23.8	23.8	23.8		
72.0	11.1	21.0	22.9	22.9	11.7	22.7	22.9	22.9	12.5	23.0	23.0	23.0		
76.0	8.8	18.2	22.2	22.2	9.3	20.0	22.2	22.2	10.1	22.3	22.3	22.3		
80.0	6.7	15.6	21.5	21.5	7.2	17.4	21.5	21.5	7.9	20.0	21.5	21.5		
84.0		13.3	20.6	20.9	5.2	15.0	20.9	20.9	5.9	17.5	20.9	20.9		
88.0		11.2	19.4	20.3		12.8	20.3	20.4		15.2	20.3	20.4		
92.0		9.2	17.1	19.8		10.7	19.7	19.8		13.0	19.8	19.8		
96.0		7.4	15.0	19.1		8.8	17.5	19.1		11.1	19.1	19.1		
100.0		5.7	13.0	16.7		7.1	15.4	16.7		9.2	16.7	16.7		
104.0			11.2	14.4		5.5	13.5	14.4		7.5	14.4	14.4		
108.0			9.4	12.0			11.7	12.0		5.9	12.1	12.1		
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0		
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0	150.0		
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0		

SL4DB	F 28°
96m	30m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 10°
96m	36m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5688< V181 5914

m	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0					
24.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	57.0	57.0	57.0					
26.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	55.0	55.0	55.0					
28.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0					
30.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0					
32.0	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5					
34.0	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.0	46.0	46.0					
36.0	45.0	45.0	45.0	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5					
38.0	41.5	43.0	43.0	42.5	43.0	43.0	42.5	42.5	42.5					
40.0	38.0	41.0	41.0	39.0	41.0	41.0	40.5	41.0	41.0					
44.0	32.0	38.0	38.0	33.0	38.0	38.0	34.5	38.0	38.0					
48.0	27.2	35.5	35.5	28.0	35.5	35.5	29.2	35.5	35.5					
52.0	23.0	33.0	33.0	23.7	33.0	33.0	24.8	32.5	32.5					
56.0	19.2	30.5	30.5	19.9	30.5	30.5	20.9	30.5	30.5					
60.0	16.0	27.5	28.9	16.6	28.9	28.9	17.6	28.8	28.8					
64.0	13.1	24.0	27.0	13.7	26.1	27.0	14.6	27.0	27.0					
68.0	10.5	20.8	25.4	11.1	22.8	25.4	11.9	25.4	25.4					
72.0	8.2	18.0	24.1	8.8	19.9	24.1	9.6	22.8	24.1					
76.0	6.1	15.4	22.8	6.7	17.3	22.8	7.4	20.0	22.8					
80.0		13.1	21.5		14.9	21.5	5.5	17.5	21.5					
84.0		11.1	18.5		12.7	18.5		15.2	18.5					
88.0		9.1	15.2		10.7	15.2		13.1	15.2					
92.0		7.4	11.9		8.9	11.9		11.2	11.9					
96.0		5.8	8.6		7.2	8.6		8.6	8.7					
100.0			5.9		5.7	5.9		5.9	5.9					
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
yy	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0					
zz	0.0	50.0	100.0	0.0	50.0	100.0	0.0	50.0	100.0					
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0					

	SL4DB 96m	F 10° 36m	150 t	14.0 x 14.0 m	zz t yy m	

ISO DIN

SL4DB	F 14°
96m	36m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5689< V181 5919

m	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0						
26.0	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5						
28.0	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5						
30.0	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5						
32.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0						
34.0	41.5	41.5	41.5	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0						
36.0	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5						
38.0	38.5	38.5	38.5	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0						
40.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0						
44.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0						
48.0	29.0	32.0	32.0	29.8	32.0	32.0	31.0	32.0						
52.0	24.6	30.0	30.0	25.3	30.0	30.0	26.4	30.0						
56.0	20.8	28.2	28.2	21.5	28.2	28.2	22.5	28.1						
60.0	17.4	26.7	26.7	18.1	26.7	26.7	19.0	26.7						
64.0	14.4	25.2	25.2	15.0	25.2	25.2	15.9	25.2						
68.0	11.8	22.1	23.8	12.4	23.8	23.8	13.2	23.7						
72.0	9.4	19.2	21.9	10.0	21.1	21.9	10.8	21.9						
76.0	7.3	16.6	20.1	7.8	18.4	20.1	8.5	20.1						
80.0	5.3	14.2	18.3	5.8	15.9	18.3	6.5	18.3						
84.0		12.0	15.7		13.7	15.7		15.7						
88.0		10.1	12.0		11.6	11.9		12.0						
92.0		8.2	8.2		8.2	8.2		8.2						
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3						
yy	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0						
zz	0.0	50.0	100.0	0.0	50.0	100.0	0.0	50.0						
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0						

SL4DB	F 14°
96m	36m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 26°
96m	36m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5690< V181 5924

m	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0
32.0		31.0		31.0	
34.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
36.0	29.2	29.2	29.2	29.2	29.1
38.0	28.4	28.4	28.4	28.4	28.3
40.0	27.6	27.6	27.6	27.6	27.6
44.0	26.2	26.2	26.1	26.1	26.1
48.0	24.8	24.8	24.8	24.8	24.8
52.0	22.9	22.9	22.9	22.9	22.9
56.0	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7
60.0	18.5	18.5	18.5	18.5	18.4
64.0	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5
68.0	12.4	12.4	12.3	12.3	12.3
72.0	9.2	9.2	9.1	9.2	9.1
76.0	6.5	6.5	6.5	6.5	6.4
*** n ***	2	2	2	2	2
yy	13.0	13.0	15.0	15.0	18.0
zz	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL4DB	F 26°
96m	36m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 11°
102m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5691< V181 5A10

m	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0
18.0	104.0	131.0	131.0	131.0	131.0	131.0	131.0	131.0	106.0	128.0	128.0	128.0	128.0	128.0
20.0	92.0	123.0	127.0	127.0	127.0	127.0	127.0	127.0	94.0	124.0	124.0	124.0	124.0	124.0
22.0	82.0	110.0	124.0	124.0	124.0	124.0	124.0	124.0	83.0	116.0	120.0	120.0	120.0	120.0
24.0	73.0	100.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	75.0	105.0	117.0	117.0	117.0	117.0
26.0	66.0	90.0	115.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	67.0	95.0	113.0	113.0	113.0	113.0
28.0	59.0	82.0	106.0	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0	60.0	87.0	110.0	110.0	110.0	110.0
30.0	53.0	75.0	97.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	54.0	80.0	105.0	107.0	107.0	107.0
32.0	48.0	69.0	90.0	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0	49.5	73.0	97.0	104.0	104.0	104.0
34.0	43.5	63.0	83.0	103.0	103.0	103.0	103.0	103.0	44.5	67.0	89.0	101.0	101.0	101.0
36.0	39.5	58.0	77.0	96.0	100.0	100.0	100.0	100.0	40.5	62.0	83.0	98.0	98.0	98.0
38.0	35.5	53.0	71.0	89.0	98.0	98.0	98.0	98.0	36.5	57.0	77.0	96.0	96.0	96.0
40.0	32.0	49.0	66.0	83.0	95.0	95.0	95.0	95.0	33.0	53.0	72.0	91.0	93.0	93.0
44.0	26.3	42.0	58.0	73.0	88.0	90.0	90.0	90.0	27.1	45.0	63.0	81.0	88.0	88.0
48.0	21.2	35.5	50.0	65.0	79.0	85.0	85.0	85.0	22.1	38.5	55.0	71.0	83.0	83.0
52.0	17.0	30.5	44.0	57.0	71.0	80.0	80.0	80.0	17.7	33.0	48.5	64.0	78.0	78.0
56.0	13.2	25.8	38.5	51.0	63.0	75.0	76.0	76.0	13.9	28.2	42.5	57.0	71.0	74.0
60.0	10.0	21.8	33.5	45.5	57.0	69.0	73.0	73.0	10.6	24.1	37.5	51.0	64.0	71.0
64.0	7.1	18.2	29.4	40.5	52.0	63.0	69.0	70.0	7.8	20.4	33.0	45.5	58.0	68.0
68.0		15.1	25.6	36.0	46.5	57.0	66.0	67.0	5.2	17.2	29.1	41.0	53.0	64.0
72.0		12.3	22.3	32.5	42.0	52.0	61.0	63.0		14.3	25.6	37.0	48.5	59.0
76.0		9.8	19.3	28.8	38.5	47.5	55.0	60.0		11.7	22.5	33.5	44.0	54.0
80.0		7.6	16.7	25.7	35.0	43.0	50.0	57.0		9.4	19.7	30.0	40.5	49.0
84.0		5.6	14.2	22.9	31.5	39.0	46.0	53.0		7.3	17.1	27.0	37.0	45.0
88.0			12.1	20.4	28.7	35.5	42.5	49.5		5.4	14.8	24.3	33.5	41.5
92.0			10.1	18.1	25.6	32.5	38.5	45.0			12.7	21.8	30.0	37.5
96.0			8.3	16.0	22.9	29.4	35.5	42.0			10.8	19.6	27.1	34.5
100.0			6.7	14.1	20.5	26.7	33.0	39.0			9.1	17.4	24.6	31.5
*** n ***	6	8	8	8	8	8	8	8	7	8	8	8	8	8
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL4DB	F 11°
102m	12m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 11°
102m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5691< V181 5A10

m	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0				
18.0	128.0	128.0	109.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0				
20.0	124.0	124.0	96.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0				
22.0	120.0	120.0	86.0	118.0	118.0	118.0	118.0	118.0	118.0	118.0				
24.0	117.0	117.0	77.0	113.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0				
26.0	113.0	113.0	69.0	103.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0				
28.0	110.0	110.0	62.0	94.0	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0				
30.0	107.0	107.0	56.0	86.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0				
32.0	104.0	104.0	51.0	79.0	101.0	101.0	101.0	101.0	101.0	101.0				
34.0	101.0	101.0	46.5	73.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0				
36.0	98.0	98.0	42.0	67.0	93.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0				
38.0	96.0	96.0	38.0	62.0	86.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0				
40.0	93.0	93.0	34.5	58.0	81.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0				
44.0	88.0	88.0	28.5	49.5	71.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0				
48.0	83.0	83.0	23.3	43.0	62.0	81.0	82.0	82.0	82.0	82.0				
52.0	78.0	78.0	18.8	37.0	55.0	73.0	77.0	77.0	77.0	77.0				
56.0	75.0	75.0	15.0	32.0	49.0	66.0	73.0	74.0	74.0	74.0				
60.0	72.0	72.0	11.6	27.5	43.5	59.0	70.0	71.0	71.0	71.0				
64.0	69.0	69.0	8.7	23.7	38.5	54.0	67.0	69.0	69.0	69.0				
68.0	66.0	66.0	6.1	20.2	34.5	48.5	62.0	66.0	66.0	66.0				
72.0	63.0	65.0		17.2	30.5	44.0	57.0	63.0	65.0	65.0				
76.0	60.0	63.0		14.5	27.3	40.0	52.0	60.0	63.0	63.0				
80.0	57.0	61.0		12.0	24.2	36.5	48.0	57.0	61.0	61.0				
84.0	53.0	58.0		9.8	21.5	33.0	44.0	54.0	59.0	61.0				
88.0	49.0	55.0		7.8	19.0	29.7	40.5	49.5	57.0	60.0				
92.0	45.0	52.0		6.0	16.6	26.8	36.5	45.5	54.0	59.0				
96.0	41.5	49.0			14.4	24.2	33.5	42.5	51.0	58.0				
100.0	38.5	45.5			12.4	21.8	31.0	39.0	47.5	55.0				
*** n ***	8	8	7	8	8	8	8	8	8	8				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0				

SL4DB	F 11°
102m	12m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 16°
102m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5692< V181 5A15

m	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0
18.0	105.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0	107.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0
20.0	93.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0	95.0	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0
22.0	83.0	112.0	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0	85.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0
24.0	74.0	101.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	76.0	106.0	107.0	107.0	107.0	107.0
26.0	67.0	92.0	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0	68.0	97.0	103.0	103.0	103.0	103.0
28.0	60.0	83.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	61.0	88.0	101.0	101.0	101.0	101.0
30.0	54.0	76.0	98.0	101.0	101.0	101.0	101.0	101.0	55.0	81.0	98.0	98.0	98.0	98.0
32.0	49.0	70.0	91.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	50.0	74.0	96.0	96.0	96.0	96.0
34.0	44.5	64.0	84.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	45.5	68.0	90.0	93.0	93.0	93.0
36.0	40.0	59.0	78.0	92.0	93.0	93.0	93.0	93.0	41.0	63.0	84.0	91.0	91.0	91.0
38.0	36.5	54.0	72.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	37.5	58.0	78.0	89.0	89.0	89.0
40.0	33.0	50.0	67.0	84.0	88.0	88.0	88.0	88.0	34.0	53.0	73.0	86.0	86.0	86.0
44.0	26.9	42.5	58.0	74.0	83.0	83.0	83.0	83.0	27.8	45.5	63.0	81.0	82.0	82.0
48.0	21.8	36.0	51.0	65.0	78.0	79.0	79.0	79.0	22.6	39.0	56.0	72.0	78.0	78.0
52.0	17.4	31.0	44.5	58.0	71.0	75.0	75.0	75.0	18.2	33.5	49.0	64.0	74.0	74.0
56.0	13.7	26.2	39.0	51.0	64.0	71.0	71.0	71.0	14.4	28.7	43.0	57.0	70.0	70.0
60.0	10.4	22.2	34.0	45.5	58.0	66.0	69.0	69.0	11.0	24.5	38.0	51.0	65.0	68.0
64.0	7.5	18.6	29.7	41.0	52.0	62.0	67.0	67.0	8.1	20.8	33.5	46.0	59.0	66.0
68.0		15.4	25.9	36.5	47.0	57.0	64.0	64.0	5.5	17.5	29.5	41.5	53.0	64.0
72.0		12.6	22.6	32.5	42.5	52.0	59.0	62.0		14.6	25.9	37.5	48.5	59.0
76.0		10.1	19.6	29.1	38.5	48.0	55.0	59.0		11.9	22.7	33.5	44.5	54.0
80.0		7.8	16.9	25.9	35.0	43.0	50.0	57.0		9.6	19.9	30.0	40.5	49.0
84.0		5.8	14.4	23.1	31.5	39.5	46.5	53.0		7.4	17.3	27.2	37.0	45.0
88.0			12.2	20.5	28.8	36.0	42.5	49.5		5.5	15.0	24.4	33.5	41.5
92.0			10.2	18.2	25.8	32.5	39.0	45.5			12.9	22.0	30.0	38.0
96.0			8.4	16.1	23.0	29.5	35.5	42.0			10.9	19.7	27.3	34.5
100.0			6.8	14.2	20.6	26.8	33.0	39.0			9.2	17.5	24.6	31.5
*** n ***	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL4DB	F 16°
102m	12m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 16°
102m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5692< V181 5A15

m	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0				
18.0	116.0	116.0	110.0	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0				
20.0	113.0	113.0	98.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0				
22.0	110.0	110.0	87.0	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0				
24.0	107.0	107.0	78.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0				
26.0	103.0	103.0	70.0	101.0	101.0	101.0	101.0	101.0	101.0	101.0				
28.0	101.0	101.0	63.0	95.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0				
30.0	98.0	98.0	57.0	87.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0				
32.0	96.0	96.0	52.0	80.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0				
34.0	93.0	93.0	47.0	74.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0				
36.0	91.0	91.0	43.0	68.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0				
38.0	89.0	89.0	39.0	63.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0				
40.0	86.0	86.0	35.5	58.0	81.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0				
44.0	82.0	82.0	29.1	50.0	71.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0				
48.0	78.0	78.0	23.8	43.5	63.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0				
52.0	74.0	74.0	19.3	37.5	56.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0				
56.0	70.0	70.0	15.4	32.5	49.5	66.0	69.0	69.0	69.0	69.0				
60.0	68.0	68.0	12.0	27.9	44.0	60.0	67.0	67.0	67.0	67.0				
64.0	66.0	66.0	9.0	24.0	39.0	54.0	65.0	65.0	65.0	65.0				
68.0	64.0	64.0	6.4	20.6	34.5	49.0	63.0	63.0	63.0	63.0				
72.0	61.0	62.0		17.5	31.0	44.5	57.0	61.0	62.0	62.0				
76.0	59.0	60.0		14.7	27.5	40.5	52.0	59.0	60.0	60.0				
80.0	57.0	59.0		12.2	24.4	36.5	48.0	57.0	59.0	59.0				
84.0	53.0	57.0		10.0	21.7	33.0	44.0	54.0	57.0	57.0				
88.0	49.5	54.0		7.9	19.2	29.9	40.5	50.0	56.0	56.0				
92.0	45.5	52.0		6.1	16.7	26.9	37.0	46.0	54.0	55.0				
96.0	42.0	49.0			14.5	24.3	33.5	42.5	51.0	53.0				
100.0	38.5	45.5			12.5	21.9	31.0	39.0	47.5	52.0				
*** n ***	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0				

SL4DB	F 16°
102m	12m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 31°
102m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5693< V181 5A20

m	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0
20.0		75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0		75.0	75.0	75.0	75.0	75.0
22.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0
24.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0
26.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
28.0	64.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	66.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0
30.0	58.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	60.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0
32.0	53.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	54.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
34.0	48.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	49.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0
36.0	43.5	62.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	44.5	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0
38.0	39.5	58.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	40.5	61.0	62.0	62.0	62.0	62.0
40.0	36.0	53.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	37.0	57.0	60.0	60.0	60.0	60.0
44.0	29.9	45.5	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	31.0	48.5	58.0	58.0	58.0	58.0
48.0	24.6	39.0	54.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	25.4	42.0	56.0	56.0	56.0	56.0
52.0	20.0	33.5	47.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	20.8	36.0	51.0	54.0	55.0	55.0
56.0	16.1	28.7	41.5	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	16.8	31.0	45.5	53.0	53.0	53.0
60.0	12.7	24.5	36.5	48.0	51.0	51.0	51.0	51.0	13.3	26.8	40.0	50.0	51.0	51.0
64.0	9.6	20.7	32.0	43.0	50.0	50.0	50.0	50.0	10.2	22.9	35.5	47.5	50.0	50.0
68.0	6.9	17.4	28.0	38.5	49.0	49.0	49.0	49.0	7.5	19.5	31.5	43.5	49.0	49.0
72.0		14.5	24.5	34.5	44.5	47.0	48.0	48.0	5.0	16.4	27.8	39.0	46.5	48.0
76.0		11.8	21.3	31.0	40.5	45.0	47.0	47.0		13.7	24.5	35.5	44.0	47.0
80.0		9.4	18.5	27.6	36.5	43.0	46.0	46.0		11.2	21.5	32.0	41.0	46.0
84.0		7.2	15.9	24.6	33.5	40.5	45.0	45.5		8.9	18.8	28.7	38.5	44.5
88.0		5.3	13.6	21.9	30.0	37.0	42.0	45.0		6.9	16.3	25.8	35.0	41.5
92.0			11.4	19.4	27.0	33.5	39.5	44.5		5.0	14.1	23.2	31.5	38.5
96.0			9.5	17.2	24.1	30.5	36.5	43.0			12.0	20.8	28.4	35.5
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL4DB	F 31°
102m	12m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 31°
102m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5693< V181 5A20

m	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0					
20.0	75.0	75.0		75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0					
22.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0					
24.0	72.0	72.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0					
26.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0					
28.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0					
30.0	67.0	67.0	61.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0					
32.0	65.0	65.0	56.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0					
34.0	64.0	64.0	51.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0					
36.0	63.0	63.0	46.5	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0					
38.0	62.0	62.0	42.5	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0					
40.0	60.0	60.0	38.5	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0					
44.0	58.0	58.0	32.0	53.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0					
48.0	56.0	56.0	26.6	46.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0					
52.0	55.0	55.0	21.9	40.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0					
56.0	53.0	53.0	17.9	35.0	52.0	53.0	53.0	53.0	53.0					
60.0	51.0	51.0	14.3	30.0	46.0	51.0	51.0	51.0	51.0					
64.0	50.0	50.0	11.2	26.2	41.0	50.0	50.0	50.0	50.0					
68.0	49.0	49.0	8.4	22.6	37.0	49.0	49.0	49.0	49.0					
72.0	48.0	48.0	5.9	19.3	33.0	46.0	48.0	48.0	48.0					
76.0	47.0	47.0		16.5	29.3	42.0	47.0	47.0	47.0					
80.0	46.0	46.0		13.8	26.1	38.0	46.0	46.0	46.0					
84.0	45.5	45.5		11.5	23.1	34.5	44.5	45.5	45.5					
88.0	45.0	45.0		9.3	20.3	31.0	41.0	45.0	45.0					
92.0	44.5	44.5		7.3	17.8	28.0	38.0	44.5	44.5					
96.0	42.5	44.0		5.5	15.4	25.2	34.5	43.0	44.0					
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5					
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0					
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0					
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0					

SL4DB	F 31°
102m	12m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 13°
102m	18m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5694< V181 5A11

m	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0
20.0	94.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0
22.0	84.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0	86.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0
24.0	75.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	77.0	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0
26.0	68.0	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0	69.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0
28.0	61.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	63.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0
30.0	56.0	77.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0	57.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
32.0	50.0	71.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0	52.0	75.0	78.0	78.0	78.0	78.0
34.0	46.0	65.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	47.0	69.0	75.0	75.0	75.0	75.0
36.0	41.5	60.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	42.5	64.0	73.0	73.0	73.0	73.0
38.0	38.0	56.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	39.0	59.0	71.0	71.0	71.0	71.0
40.0	34.5	51.0	68.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	35.5	55.0	69.0	69.0	69.0	69.0
44.0	28.5	44.0	59.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	29.4	47.0	65.0	66.0	66.0	66.0
48.0	23.4	37.5	52.0	63.0	64.0	64.0	64.0	64.0	24.2	40.5	57.0	62.0	62.0	62.0
52.0	19.1	32.5	45.5	59.0	60.0	60.0	60.0	60.0	19.8	35.0	50.0	59.0	59.0	59.0
56.0	15.3	27.8	40.0	53.0	57.0	57.0	57.0	57.0	16.0	30.0	44.5	56.0	56.0	56.0
60.0	12.0	23.7	35.5	47.0	53.0	54.0	54.0	54.0	12.7	26.0	39.5	53.0	54.0	54.0
64.0	9.1	20.1	31.0	42.0	51.0	51.0	51.0	51.0	9.7	22.3	35.0	47.5	51.0	51.0
68.0	6.5	17.0	27.4	38.0	48.0	49.0	49.0	49.0	7.1	19.0	31.0	43.0	49.0	49.0
72.0		14.1	24.0	34.0	44.0	46.5	46.5	46.5		16.1	27.3	38.5	46.5	46.5
76.0		11.6	21.0	30.5	40.0	44.5	45.0	45.0		13.4	24.1	35.0	43.5	45.0
80.0		9.3	18.3	27.3	36.5	42.0	43.5	43.5		11.0	21.3	31.5	41.0	43.5
84.0		7.2	15.8	24.4	33.0	40.0	41.5	41.5		8.9	18.7	28.5	38.0	41.5
88.0		5.3	13.5	21.8	30.0	37.0	40.0	40.5		6.9	16.3	25.7	35.0	40.0
92.0			11.5	19.4	27.3	34.0	38.0	39.0		5.1	14.1	23.2	32.0	37.5
96.0			9.6	17.2	24.6	31.0	36.5	38.0			12.2	20.8	28.8	35.5
100.0			7.9	15.2	21.9	28.1	34.0	37.0			10.4	18.7	26.0	33.0
104.0			6.3	13.4	19.6	25.5	31.5	36.0			8.7	16.6	23.6	30.5
108.0				11.4	17.4	23.2	28.8	34.5			7.2	14.6	21.3	27.8
*** n ***	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL4DB	F 13°
102m	18m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 13°
102m	18m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5694< V181 5A11

m	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0						
20.0	93.0	93.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0						
22.0	90.0	90.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0						
24.0	87.0	87.0	79.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0						
26.0	85.0	85.0	71.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0						
28.0	82.0	82.0	65.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0						
30.0	80.0	80.0	59.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0						
32.0	78.0	78.0	53.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0						
34.0	75.0	75.0	48.5	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0						
36.0	73.0	73.0	44.5	69.0	71.0	71.0	71.0	71.0						
38.0	71.0	71.0	40.5	64.0	70.0	70.0	70.0	70.0						
40.0	69.0	69.0	37.0	60.0	68.0	68.0	68.0	68.0						
44.0	66.0	66.0	30.5	52.0	65.0	65.0	65.0	65.0						
48.0	62.0	62.0	25.4	45.0	61.0	61.0	61.0	61.0						
52.0	59.0	59.0	20.9	39.0	57.0	59.0	59.0	59.0						
56.0	56.0	56.0	17.0	34.0	51.0	56.0	56.0	56.0						
60.0	54.0	54.0	13.6	29.4	45.0	53.0	53.0	53.0						
64.0	51.0	51.0	10.6	25.5	40.5	51.0	51.0	51.0						
68.0	49.0	49.0	8.0	22.1	36.0	49.0	49.0	49.0						
72.0	46.5	46.5	5.6	19.0	32.5	45.5	46.5	46.5						
76.0	45.0	45.0		16.2	28.9	41.5	45.0	45.0						
80.0	43.5	43.5		13.7	25.8	38.0	43.5	43.5						
84.0	41.5	41.5		11.4	23.0	34.5	41.5	41.5						
88.0	40.5	40.5		9.3	20.4	31.5	39.5	40.5						
92.0	39.0	39.0		7.4	18.1	28.4	37.5	39.0						
96.0	38.0	38.0		5.7	15.9	25.7	35.0	38.0						
100.0	37.0	37.0			13.9	23.2	32.5	37.0						
104.0	36.0	36.0			12.0	20.9	29.5	36.0						
108.0	34.0	35.0			10.2	18.8	27.0	34.5						
*** n ***	6	6	6	6	6	6	6	6						
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0						
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0						
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0						

SL4DB	F 13°
102m	18m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 18°
102m	18m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5695< V181 5A16

m	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0
22.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0
24.0	77.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0	79.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
26.0	70.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	71.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0
28.0	63.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	64.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0
30.0	57.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	59.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0
32.0	52.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	53.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0
34.0	47.5	67.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	48.5	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
36.0	43.0	62.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	44.0	65.0	68.0	68.0	68.0	68.0
38.0	39.5	57.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	40.5	60.0	66.0	66.0	66.0	66.0
40.0	36.0	53.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	37.0	56.0	64.0	64.0	64.0	64.0
44.0	29.8	45.5	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	30.5	48.5	61.0	61.0	61.0	61.0
48.0	24.6	39.0	53.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	25.4	41.5	57.0	57.0	57.0	57.0
52.0	20.2	33.5	47.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	20.9	36.0	51.0	55.0	55.0	55.0
56.0	16.3	28.8	41.5	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	17.0	31.0	45.5	52.0	52.0	52.0
60.0	13.0	24.7	36.5	48.0	49.5	49.5	49.5	49.5	13.6	27.0	40.5	49.5	49.5	49.5
64.0	10.0	21.0	32.0	43.0	47.5	47.5	47.5	47.5	10.6	23.2	36.0	46.5	47.5	47.5
68.0	7.4	17.8	28.2	38.5	46.0	46.0	46.0	46.0	7.9	19.8	31.5	43.5	45.5	45.5
72.0	5.0	14.9	24.8	34.5	44.0	44.0	44.0	44.0	5.6	16.8	28.1	39.5	44.0	44.0
76.0		12.3	21.7	31.0	40.5	42.5	42.5	42.5		14.1	24.9	35.5	42.0	42.5
80.0		10.0	19.0	28.0	37.0	41.0	41.0	41.0		11.7	22.0	32.0	40.0	41.0
84.0		7.8	16.4	25.0	33.5	39.5	40.0	40.0		9.5	19.3	29.1	38.0	40.0
88.0		5.9	14.1	22.4	30.5	37.5	38.5	38.5		7.5	16.9	26.3	35.5	38.5
92.0			12.0	19.9	27.9	34.5	37.5	37.5		5.6	14.7	23.7	32.5	37.0
96.0			10.1	17.7	25.0	31.5	36.0	36.5			12.6	21.3	29.4	35.5
100.0			8.3	15.7	22.3	28.5	34.5	36.0			10.8	19.1	26.4	33.5
104.0			6.7	13.8	19.9	25.8	31.5	35.0			9.1	17.0	23.9	31.0
108.0			5.2	11.7	17.7	23.5	29.2	34.5			7.5	14.9	21.6	28.2
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL4DB	F 18°
102m	18m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 18°
102m	18m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5695< V181 5A16

m	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0							
22.0	82.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0							
24.0	80.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0							
26.0	78.0	73.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0							
28.0	76.0	66.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0							
30.0	74.0	60.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0							
32.0	72.0	55.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0							
34.0	70.0	50.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0							
36.0	68.0	46.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0							
38.0	66.0	42.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0							
40.0	64.0	38.0	61.0	63.0	63.0	63.0	63.0							
44.0	61.0	32.0	53.0	60.0	60.0	60.0	60.0							
48.0	57.0	26.6	46.0	57.0	57.0	57.0	57.0							
52.0	55.0	22.0	40.0	54.0	54.0	54.0	54.0							
56.0	52.0	18.1	35.0	52.0	52.0	52.0	52.0							
60.0	49.5	14.6	30.5	46.0	49.5	49.5	49.5							
64.0	47.5	11.5	26.4	41.5	47.5	47.5	47.5							
68.0	45.5	8.8	22.9	37.0	45.5	45.5	45.5							
72.0	44.0	6.4	19.7	33.0	44.0	44.0	44.0							
76.0	42.5		16.9	29.6	41.5	42.5	42.5							
80.0	41.0		14.3	26.5	38.5	41.0	41.0							
84.0	40.0		12.0	23.6	35.0	40.0	40.0							
88.0	38.5		9.9	21.0	32.0	38.5	38.5							
92.0	37.5		8.0	18.6	28.8	36.5	37.5							
96.0	36.5		6.2	16.3	26.1	34.5	36.5							
100.0	36.0			14.2	23.6	32.5	36.0							
104.0	35.0			12.3	21.3	29.8	35.0							
108.0	34.0			10.5	19.1	27.2	34.5							
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5							
yy	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0							
zz	300.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0							
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0							

SL4DB	F 18°
102m	18m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 32°
102m	18m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5696< V181 5A21

m	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0
24.0		53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0		53.0	53.0	53.0	53.0	53.0
26.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0
28.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0
30.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0
32.0	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5
34.0	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5
36.0	47.0	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5
38.0	43.0	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	44.0	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5
40.0	39.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	40.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5
44.0	33.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	34.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0
48.0	27.5	42.0	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	28.3	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5
52.0	22.9	36.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	23.6	39.0	41.0	41.0	41.0	41.0
56.0	18.8	31.5	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	19.5	34.0	40.0	40.0	40.0	40.0
60.0	15.3	27.0	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	15.9	29.3	38.5	38.5	38.5	38.5
64.0	12.2	23.2	34.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	12.8	25.4	37.0	37.5	37.5	37.5
68.0	9.4	19.8	30.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	9.9	21.8	34.0	36.5	36.5	36.5
72.0	6.8	16.8	26.7	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5	7.4	18.7	30.0	35.5	35.5	35.5
76.0		14.0	23.5	33.0	35.0	35.0	35.0	35.0	5.1	15.9	26.6	34.5	35.0	35.0
80.0		11.5	20.5	29.6	33.5	34.5	34.5	34.5		13.3	23.6	32.5	34.5	34.5
84.0		9.3	17.9	26.5	32.5	33.5	33.5	33.5		10.9	20.8	30.5	33.5	33.5
88.0		7.2	15.5	23.7	31.5	33.0	33.0	33.0		8.8	18.2	27.6	33.0	33.0
92.0		5.3	13.2	21.1	29.0	32.0	32.5	32.5		6.8	15.9	24.9	31.5	32.5
96.0			11.2	18.8	26.1	30.5	32.5	32.5		5.0	13.7	22.4	29.3	32.5
100.0			9.3	16.6	23.2	29.2	32.0	32.0			11.7	20.1	27.3	32.0
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL4DB	F 32°
102m	18m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 32°
102m	18m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5696< V181 5A21

m	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0
24.0	53.0		53.0	53.0	53.0	53.0	53.0
26.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0
28.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0
30.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0
32.0	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5
34.0	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5
36.0	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5
38.0	46.5	45.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5
40.0	45.5	41.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5
44.0	44.0	35.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0
48.0	42.5	29.6	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5
52.0	41.0	24.8	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0
56.0	40.0	20.6	37.5	40.0	40.0	40.0	40.0
60.0	38.5	16.9	33.0	38.5	38.5	38.5	38.5
64.0	37.5	13.7	28.6	37.5	37.5	37.5	37.5
68.0	36.5	10.8	24.9	36.5	36.5	36.5	36.5
72.0	35.5	8.2	21.6	35.0	35.5	35.5	35.5
76.0	35.0	5.9	18.6	31.5	35.0	35.0	35.0
80.0	34.5		15.9	28.1	34.5	34.5	34.5
84.0	33.5		13.5	25.1	33.5	33.5	33.5
88.0	33.0		11.2	22.3	33.0	33.0	33.0
92.0	32.5		9.1	19.7	29.9	32.5	32.5
96.0	32.5		7.2	17.3	27.0	32.5	32.5
100.0	32.0		5.5	15.0	24.4	32.0	32.0
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3
yy	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0
zz	300.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL4DB	F 32°
102m	18m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 13°
102m	24m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5697< V181 5A12

m	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0
22.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	72.0
24.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	70.0
26.0	69.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	68.0
28.0	62.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	64.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	66.0
30.0	57.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	58.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	60.0
32.0	52.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	53.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	54.0
34.0	47.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	48.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	49.5
36.0	43.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	44.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	45.5
38.0	39.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	40.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	41.5
40.0	35.5	52.0	55.0	56.0	56.0	56.0	56.0	36.5	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	38.0
44.0	29.7	45.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	30.5	48.0	52.0	52.0	52.0	52.0	32.0
48.0	24.7	39.0	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	25.5	41.5	48.5	48.5	48.5	48.5	26.7
52.0	20.3	33.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	21.1	36.0	45.5	45.5	45.5	45.5	22.2
56.0	16.6	28.9	41.5	43.5	43.5	43.5	43.5	17.3	31.5	43.5	43.5	43.5	43.5	18.3
60.0	13.3	24.9	36.5	41.0	41.0	41.0	41.0	13.9	27.1	40.5	41.0	41.0	41.0	14.9
64.0	10.4	21.3	32.5	39.0	39.0	39.0	39.0	11.0	23.4	36.0	39.0	39.0	39.0	11.9
68.0	7.8	18.1	28.5	37.0	37.0	37.0	37.0	8.3	20.1	32.0	37.0	37.0	37.0	9.2
72.0	5.4	15.3	25.1	35.0	35.5	35.5	35.5	6.0	17.2	28.4	35.5	35.5	35.5	6.8
76.0		12.7	22.1	31.5	34.0	34.0	34.0		14.5	25.2	34.0	34.0	34.0	
80.0		10.4	19.3	28.3	32.5	32.5	32.5		12.1	22.3	31.5	32.5	32.5	
84.0		8.3	16.8	25.4	31.0	31.5	31.5		9.9	19.7	29.4	31.5	31.5	
88.0		6.4	14.6	22.7	29.8	30.0	30.0		8.0	17.3	26.6	30.0	30.0	
92.0			12.5	20.3	28.2	29.1	29.1		6.1	15.1	24.1	28.9	29.1	
96.0			10.6	18.1	25.7	28.1	28.1			13.1	21.7	27.5	28.2	
100.0			8.8	16.1	23.2	27.2	27.2			11.2	19.6	26.1	27.2	
104.0			7.2	14.2	20.6	26.3	26.3			9.5	17.6	24.7	26.3	
108.0			5.7	12.5	18.5	24.2	25.7			8.0	15.6	22.4	25.7	
112.0				10.7	16.4	22.1	25.1			6.6	13.7	20.2	25.1	
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	0.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL4DB	F 13°
102m	24m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 13°
102m	24m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5697< V181 5A12

m	102.0	102.0	102.0	102.0
22.0	72.0	72.0	72.0	72.0
24.0	70.0	70.0	70.0	70.0
26.0	68.0	68.0	68.0	68.0
28.0	66.0	66.0	66.0	66.0
30.0	64.0	64.0	64.0	64.0
32.0	62.0	62.0	62.0	62.0
34.0	60.0	60.0	60.0	60.0
36.0	59.0	59.0	59.0	59.0
38.0	57.0	57.0	57.0	57.0
40.0	55.0	55.0	55.0	55.0
44.0	52.0	52.0	52.0	52.0
48.0	46.0	48.5	48.5	48.5
52.0	40.0	45.5	45.5	45.5
56.0	35.0	43.0	43.0	43.0
60.0	30.5	41.0	41.0	41.0
64.0	26.7	38.5	39.0	39.0
68.0	23.2	37.0	37.0	37.0
72.0	20.1	33.5	35.5	35.5
76.0	17.3	29.9	34.0	34.0
80.0	14.7	26.8	32.5	32.5
84.0	12.4	24.0	31.5	31.5
88.0	10.3	21.4	30.0	30.0
92.0	8.4	19.1	28.8	29.1
96.0	6.7	16.9	26.6	28.2
100.0	5.1	14.9	24.3	27.2
104.0		13.0	22.0	26.3
108.0		11.2	19.9	25.7
112.0		9.6	17.9	24.9
*** n ***	5	5	5	5
yy	18.0	18.0	18.0	18.0
zz	50.0	100.0	150.0	200.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0

SL4DB	F 13°
102m	24m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 18°
102m	24m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5698< V181 5A17

m	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0
24.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	64.0
26.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	62.0
28.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	60.0
30.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0
32.0	53.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	55.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0
34.0	49.0	54.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	50.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	52.0
36.0	44.5	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	45.5	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	47.0
38.0	41.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	42.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	43.5
40.0	37.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	38.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	39.5
44.0	31.5	46.5	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	32.0	46.5	47.0	47.0	47.0	47.0	33.5
48.0	26.1	40.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	26.9	43.0	44.0	44.0	44.0	44.0	28.1
52.0	21.7	35.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	22.4	37.5	41.5	41.5	41.5	41.5	23.5
56.0	17.8	30.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	18.5	32.5	40.0	40.0	40.0	40.0	19.5
60.0	14.4	26.0	37.5	38.0	38.0	38.0	38.0	15.1	28.3	38.0	38.0	38.0	38.0	16.0
64.0	11.4	22.4	33.5	36.0	36.0	36.0	36.0	12.0	24.5	36.0	36.0	36.0	36.0	13.0
68.0	8.8	19.1	29.5	35.0	35.0	35.0	35.0	9.3	21.2	33.0	34.5	34.5	34.5	10.2
72.0	6.4	16.2	26.1	33.5	33.5	33.5	33.5	6.9	18.1	29.3	33.5	33.5	33.5	7.7
76.0		13.6	23.0	32.0	32.0	32.0	32.0		15.4	26.1	32.0	32.0	32.0	5.5
80.0		11.2	20.2	29.1	31.0	31.0	31.0		13.0	23.1	30.5	31.0	31.0	
84.0		9.1	17.6	26.1	29.9	29.9	29.9		10.7	20.5	28.9	29.9	29.9	
88.0		7.1	15.3	23.5	29.0	29.0	29.0		8.7	18.0	27.3	29.0	29.0	
92.0		5.3	13.1	21.0	28.0	28.0	28.0		6.8	15.8	24.7	28.0	28.0	
96.0			11.2	18.7	25.7	27.2	27.2		5.1	13.7	22.3	27.0	27.2	
100.0			9.4	16.7	23.4	26.5	26.5			11.8	20.1	25.9	26.5	
104.0			7.7	14.7	21.1	25.7	25.7			10.0	18.1	24.9	25.7	
108.0			6.2	13.0	18.9	24.3	25.2			8.4	16.1	22.8	25.2	
112.0				11.0	16.8	22.4	24.7			6.9	14.1	20.6	24.7	
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	0.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

	SL4DB 102m	F 18° 24m	150 t	14.0 x 14.0 m	zz t yy m	

ISO DIN

SL4DB	F 18°
102m	24m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5698< V181 5A17

m	102.0	102.0	102.0	102.0										
24.0	64.0	64.0	64.0	64.0										
26.0	62.0	62.0	62.0	62.0										
28.0	60.0	60.0	60.0	60.0										
30.0	58.0	58.0	58.0	58.0										
32.0	56.0	56.0	56.0	56.0										
34.0	54.0	54.0	54.0	54.0										
36.0	53.0	53.0	53.0	53.0										
38.0	51.0	51.0	51.0	51.0										
40.0	49.5	49.5	49.5	49.5										
44.0	46.5	46.5	46.5	46.5										
48.0	44.0	44.0	44.0	44.0										
52.0	41.5	41.5	41.5	41.5										
56.0	36.0	40.0	40.0	40.0										
60.0	31.5	38.0	38.0	38.0										
64.0	27.7	36.0	36.0	36.0										
68.0	24.2	34.5	34.5	34.5										
72.0	21.0	33.5	33.5	33.5										
76.0	18.2	31.0	32.0	32.0										
80.0	15.6	27.6	31.0	31.0										
84.0	13.2	24.8	29.9	29.9										
88.0	11.1	22.1	29.0	29.0										
92.0	9.1	19.7	28.0	28.0										
96.0	7.3	17.5	26.3	27.2										
100.0	5.6	15.4	24.6	26.5										
104.0		13.5	22.4	25.7										
108.0		11.6	20.2	25.2										
112.0		9.9	18.2	24.7										
*** n ***	4	4	4	4										
yy	18.0	18.0	18.0	18.0										
zz	50.0	100.0	150.0	200.0										
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0										

SL4DB	F 18°
102m	24m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 30°
102m	24m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5699< V181 5A22

m	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0
28.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5
30.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5
32.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	39.5
34.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0
36.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0
38.0	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.0
40.0	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5
44.0	34.5	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0
48.0	29.1	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	29.9	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	31.0
52.0	24.4	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	25.2	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	26.3
56.0	20.4	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	21.0	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	22.1
60.0	16.8	28.4	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5	17.4	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5	18.4
64.0	13.6	24.6	29.5	29.5	29.5	29.5	29.5	14.2	26.7	29.4	29.4	29.4	29.4	15.1
68.0	10.8	21.1	28.5	28.6	28.6	28.6	28.6	11.3	23.2	28.6	28.6	28.6	28.6	12.2
72.0	8.2	18.1	27.3	27.9	27.9	27.9	27.9	8.7	20.0	27.9	27.9	27.9	27.9	9.6
76.0	5.9	15.3	24.7	27.2	27.2	27.2	27.2	6.4	17.1	27.2	27.2	27.2	27.2	7.2
80.0		12.8	21.7	26.5	26.5	26.5	26.5		14.5	24.7	26.5	26.5	26.5	5.0
84.0		10.5	19.0	25.3	26.0	26.0	26.0		12.1	21.9	26.0	26.0	26.0	
88.0		8.4	16.6	23.9	25.5	25.5	25.5		10.0	19.3	25.5	25.5	25.5	
92.0		6.4	14.3	22.2	25.0	25.0	25.0		8.0	16.9	25.0	25.0	25.0	
96.0			12.2	19.8	24.1	24.6	24.6		6.1	14.7	23.4	24.6	24.6	
100.0			10.3	17.6	22.8	24.4	24.4			12.7	21.1	24.4	24.4	
104.0			8.5	15.5	21.4	24.1	24.1			10.8	18.9	24.1	24.1	
108.0			6.8	13.6	19.6	23.8	23.9			9.1	16.7	23.0	24.0	
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	0.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL4DB	F 30°
102m	24m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 30°
102m	24m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5699< V181 5A22

m	102.0	102.0	102.0	102.0
28.0	41.5	41.5	41.5	41.5
30.0	40.5	40.5	40.5	40.5
32.0	39.5	39.5	39.5	39.5
34.0	39.0	39.0	39.0	39.0
36.0	38.0	38.0	38.0	38.0
38.0	37.0	37.0	37.0	37.0
40.0	36.5	36.5	36.5	36.5
44.0	35.0	35.0	35.0	35.0
48.0	34.0	34.0	34.0	34.0
52.0	32.5	32.5	32.5	32.5
56.0	31.5	31.5	31.5	31.5
60.0	30.5	30.5	30.5	30.5
64.0	29.4	29.4	29.4	29.4
68.0	26.2	28.6	28.6	28.6
72.0	22.9	27.9	27.9	27.9
76.0	19.9	27.2	27.2	27.2
80.0	17.1	26.5	26.5	26.5
84.0	14.6	25.1	26.0	26.0
88.0	12.4	23.4	25.5	25.5
92.0	10.3	20.9	25.0	25.0
96.0	8.3	18.5	24.4	24.6
100.0	6.5	16.3	23.6	24.4
104.0		14.2	22.8	24.1
108.0		12.2	20.8	24.0
*** n ***	3	3	3	3
yy	18.0	18.0	18.0	18.0
zz	50.0	100.0	150.0	200.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0

SL4DB	F 30°
102m	24m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 12°
102m	30m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5700< V181 5A13

m	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0
24.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	61.0	62.0
26.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	60.0	60.0
28.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	58.0	58.0
30.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	56.0	56.0
32.0	52.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	53.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	54.0	54.0
34.0	47.5	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	48.5	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	50.0	52.0
36.0	43.5	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	44.5	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	46.0	51.0
38.0	40.0	49.0	49.5	49.5	49.5	49.5	40.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	42.0	49.0
40.0	36.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	37.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	39.0	47.0
44.0	30.5	44.0	44.5	44.5	44.5	44.5	31.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	32.5	44.0
48.0	25.5	39.5	41.5	41.5	41.5	41.5	26.3	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5	27.5	41.5
52.0	21.2	34.5	38.5	38.5	38.5	38.5	21.9	37.0	38.5	38.5	38.5	38.5	23.1	38.5
56.0	17.5	29.7	36.5	36.5	36.5	36.5	18.2	32.0	36.5	36.5	36.5	36.5	19.2	35.5
60.0	14.2	25.7	34.5	34.5	34.5	34.5	14.8	28.0	34.5	34.5	34.5	34.5	15.8	31.5
64.0	11.3	22.1	32.5	32.5	32.5	32.5	11.9	24.3	32.5	32.5	32.5	32.5	12.8	27.5
68.0	8.7	19.0	29.3	30.5	30.5	30.5	9.3	21.0	30.5	30.5	30.5	30.5	10.1	24.0
72.0	6.4	16.1	25.9	29.4	29.4	29.4	6.9	18.0	29.2	29.3	29.3	29.3	7.7	20.9
76.0		13.6	22.9	28.0	28.0	28.0		15.4	26.0	28.0	28.0	28.0	5.6	18.1
80.0		11.3	20.1	26.6	26.6	26.6		13.0	23.1	26.6	26.6	26.6		15.6
84.0		9.2	17.6	25.0	25.5	25.5		10.8	20.5	25.5	25.5	25.5		13.3
88.0		7.2	15.4	23.4	24.5	24.5		8.8	18.1	24.5	24.5	24.5		11.2
92.0		5.5	13.3	21.1	23.5	23.5		7.0	15.9	23.5	23.5	23.5		9.3
96.0			11.4	18.9	22.5	22.5		5.3	13.9	22.4	22.5	22.5		7.5
100.0			9.6	16.8	21.4	21.8			12.0	20.3	21.8	21.8		5.9
104.0			8.0	15.0	20.2	21.1			10.3	18.3	21.1	21.1		
108.0			6.5	13.2	19.1	20.3			8.7	16.4	20.4	20.4		
112.0			5.1	11.5	17.3	19.8			7.2	14.6	19.8	19.8		
116.0				9.8	15.4	19.2			5.9	12.7	18.8	19.2		
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	0.0	50.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL4DB	F 12°
102m	30m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 12°
102m	30m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5700< V181 5A13

m	102.0	102.0	102.0
24.0	62.0	62.0	62.0
26.0	60.0	60.0	60.0
28.0	58.0	58.0	58.0
30.0	56.0	56.0	56.0
32.0	54.0	54.0	54.0
34.0	52.0	52.0	52.0
36.0	51.0	51.0	51.0
38.0	49.0	49.0	49.0
40.0	47.0	47.0	47.0
44.0	44.0	44.0	44.0
48.0	41.5	41.5	41.5
52.0	38.5	38.5	38.5
56.0	36.5	36.5	36.5
60.0	34.5	34.5	34.5
64.0	32.5	32.5	32.5
68.0	30.5	30.5	30.5
72.0	29.3	29.3	29.3
76.0	28.0	28.0	28.0
80.0	26.6	26.6	26.6
84.0	24.8	25.5	25.5
88.0	22.2	24.5	24.5
92.0	19.8	23.5	23.5
96.0	17.7	22.5	22.5
100.0	15.7	21.8	21.8
104.0	13.8	21.1	21.1
108.0	12.1	20.4	20.4
112.0	10.5	18.8	19.8
116.0	8.9	16.9	19.2
*** n ***	4	4	4
yy	18.0	18.0	18.0
zz	100.0	150.0	200.0
m/s	9.0	9.0	9.0

SL4DB	F 12°
102m	30m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 16°
102m	30m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5701< V181 5A18

m	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0
26.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0
28.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0
30.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0
32.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0
34.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.0	47.0	47.0
36.0	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5
38.0	42.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	42.5	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0
40.0	38.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	39.5	42.5	42.5	42.5	42.5	40.5	42.5	42.5
44.0	32.5	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	33.0	40.0	40.0	40.0	40.0	34.5	40.0	40.0
48.0	27.2	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	27.9	37.5	37.5	37.5	37.5	29.1	37.5	37.5
52.0	22.7	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5	23.5	35.5	35.5	35.5	35.5	24.6	35.5	35.5
56.0	18.9	31.0	33.5	33.5	33.5	33.5	19.6	33.5	33.5	33.5	33.5	20.6	33.5	33.5
60.0	15.5	27.0	32.0	32.0	32.0	32.0	16.2	29.3	32.0	32.0	32.0	17.1	32.0	32.0
64.0	12.5	23.4	30.5	30.5	30.5	30.5	13.1	25.5	30.5	30.5	30.5	14.0	28.7	30.5
68.0	9.9	20.2	28.8	28.8	28.8	28.8	10.4	22.2	28.8	28.8	28.8	11.3	25.2	28.8
72.0	7.5	17.3	27.0	27.7	27.7	27.7	8.0	19.2	27.7	27.7	27.7	8.8	22.0	27.7
76.0	5.3	14.6	23.9	26.6	26.6	26.6	5.8	16.4	26.5	26.5	26.5	6.6	19.2	26.5
80.0		12.2	21.1	25.4	25.4	25.4		14.0	24.1	25.4	25.4		16.6	25.4
84.0		10.1	18.6	24.2	24.4	24.4		11.7	21.4	24.4	24.4		14.2	24.1
88.0		8.1	16.2	23.0	23.6	23.6		9.7	18.9	23.6	23.6		12.1	22.7
92.0		6.3	14.1	21.7	22.7	22.7		7.8	16.7	22.7	22.7		10.1	20.6
96.0			12.1	19.6	21.8	21.8		6.0	14.6	21.8	21.8		8.2	18.4
100.0			10.3	17.5	21.0	21.2			12.7	20.3	21.2		6.6	16.3
104.0			8.6	15.6	20.1	20.6			10.9	18.6	20.6		5.0	14.4
108.0			7.0	13.8	19.3	20.0			9.3	16.9	20.0			12.7
112.0			5.6	12.1	17.9	19.4			7.7	15.1	19.5			10.9
116.0				10.2	15.8	18.7			6.3	13.1	18.8			9.3
120.0				8.8	13.9	16.8			5.0	11.2	17.4			7.8
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL4DB	F 16°
102m	30m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 16°
102m	30m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5701< V181 5A18

m	102.0	102.0
26.0	53.0	53.0
28.0	53.0	53.0
30.0	51.0	51.0
32.0	49.0	49.0
34.0	47.0	47.0
36.0	45.5	45.5
38.0	44.0	44.0
40.0	42.5	42.5
44.0	40.0	40.0
48.0	37.5	37.5
52.0	35.5	35.5
56.0	33.5	33.5
60.0	32.0	32.0
64.0	30.5	30.5
68.0	28.8	28.8
72.0	27.7	27.7
76.0	26.5	26.5
80.0	25.4	25.4
84.0	24.4	24.4
88.0	23.6	23.6
92.0	22.7	22.7
96.0	21.8	21.8
100.0	21.2	21.2
104.0	20.6	20.6
108.0	20.0	20.0
112.0	18.9	19.5
116.0	17.3	18.7
120.0	15.4	16.9
*** n ***	3	3
yy	18.0	18.0
zz	150.0	200.0
m/s	9.0	9.0

SL4DB	F 16°
102m	30m

150 t

14.0 x 14.0 m

yy m zz t

ISO DIN

SL4DB	F 28°
102m	30m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5702< V181 5A23

m	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0
32.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5
34.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0
36.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0
38.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0
40.0	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0
44.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0
48.0	29.4	29.5	29.5	29.5	29.5	29.4	29.4	29.4	29.4	29.4	29.4	29.4	29.4	29.4
52.0	26.0	28.3	28.3	28.3	28.3	26.8	28.3	28.3	28.3	27.9	28.3	28.3	28.3	28.3
56.0	21.9	27.2	27.2	27.2	27.2	22.6	27.1	27.1	27.1	23.7	27.1	27.1	27.1	27.1
60.0	18.3	26.1	26.1	26.1	26.1	19.0	26.0	26.1	26.1	19.9	26.0	26.0	26.0	26.0
64.0	15.1	25.1	25.1	25.1	25.1	15.7	25.2	25.2	25.2	16.6	25.1	25.2	25.2	25.2
68.0	12.3	22.6	24.2	24.3	24.3	12.8	24.3	24.3	24.3	13.7	24.3	24.3	24.3	24.3
72.0	9.7	19.5	23.3	23.4	23.4	10.2	21.4	23.4	23.4	11.0	23.3	23.4	23.4	23.4
76.0	7.4	16.7	22.6	22.7	22.7	7.9	18.5	22.7	22.7	8.7	21.2	22.7	22.7	22.7
80.0	5.3	14.1	22.0	22.0	22.0	5.7	15.9	22.0	22.0	6.5	18.5	22.0	22.0	22.0
84.0		11.8	20.3	21.3	21.3		13.5	21.3	21.3		16.0	21.3	21.3	21.3
88.0		9.7	17.9	20.7	20.7		11.3	20.1	20.7		13.7	20.7	20.7	20.7
92.0		7.7	15.6	20.2	20.2		9.3	18.2	20.2		11.6	20.2	20.2	20.2
96.0		5.9	13.5	19.7	19.7		7.4	16.0	19.7		9.6	19.7	19.7	19.7
100.0			11.5	18.8	19.0		5.6	13.9	19.0		7.8	17.6	19.0	19.0
104.0			9.7	16.7	16.8			12.0	16.7		6.1	15.5	16.8	16.8
108.0			8.0	14.8	14.8			10.2	14.4			13.5	14.6	14.6
112.0			6.4	12.8	12.8			8.6	12.1			11.7	12.4	12.4
116.0				10.9	10.9			7.0	10.2			9.9	9.9	9.9
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL4DB	F 28°
102m	30m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 10°
102m	36m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5703< V181 5A14

m	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0				
24.0	57.0	57.0	57.0	57.0	56.0	56.0	56.0	55.0	55.0	55.0				
26.0	56.0	56.0	56.0	56.0	55.0	55.0	55.0	53.0	53.0	53.0				
28.0	54.0	54.0	54.0	54.0	53.0	53.0	53.0	52.0	52.0	52.0				
30.0	52.0	52.0	52.0	52.0	51.0	51.0	51.0	50.0	50.0	50.0				
32.0	49.5	49.5	49.5	49.5	49.0	49.0	49.0	48.5	48.5	48.5				
34.0	47.0	47.5	47.5	47.5	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0				
36.0	43.0	45.5	45.5	45.5	44.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0				
38.0	39.5	44.0	44.0	44.0	40.5	43.5	44.0	42.0	43.5	43.5				
40.0	36.0	42.0	42.0	42.0	37.0	42.0	42.0	38.5	42.0	42.0				
44.0	30.5	39.0	39.0	39.0	31.0	39.0	39.0	32.5	39.0	39.0				
48.0	25.4	36.5	36.5	36.5	26.2	36.5	36.5	27.4	36.5	36.5				
52.0	21.2	34.0	34.0	34.0	21.9	34.0	34.0	23.0	34.0	34.0				
56.0	17.5	29.7	31.5	31.5	18.2	31.5	31.5	19.2	31.5	31.5				
60.0	14.3	25.7	29.7	29.7	14.9	28.0	29.7	15.9	29.7	29.7				
64.0	11.4	22.2	28.0	28.0	12.0	24.3	27.9	12.9	27.5	27.9				
68.0	8.9	19.1	26.2	26.2	9.4	21.1	26.2	10.3	24.1	26.1				
72.0	6.6	16.3	24.9	24.9	7.1	18.2	24.8	7.9	21.0	24.8				
76.0		13.7	23.0	23.6	5.0	15.5	23.6	5.8	18.3	23.6				
80.0		11.5	20.3	22.4		13.2	22.4		15.8	22.4				
84.0		9.4	17.8	21.1		11.0	20.6		13.5	21.1				
88.0		7.5	15.6	17.9		9.0	18.0		11.4	17.9				
92.0		5.7	13.5	14.8		7.2	14.8		9.5	14.8				
96.0			11.5	11.6		5.6	11.6		7.8	11.6				
100.0			8.4	8.5			8.4		6.1	8.5				
104.0			5.8	5.9			5.9			5.9				
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4				
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0				
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0	0.0	50.0	100.0				
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0				

SL4DB	F 10°
102m	36m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 14°
102m	36m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5704< V181 5A19

m	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0					
28.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	46.5	46.5	46.5					
30.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0					
32.0	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5					
34.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0					
36.0	40.0	40.0	40.0	40.5	40.5	40.5	40.0	40.0	40.0					
38.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0					
40.0	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5					
44.0	32.5	35.0	35.0	33.0	35.0	35.0	34.5	35.0	35.0					
48.0	27.3	33.0	33.0	28.1	32.5	32.5	29.3	32.5	32.5					
52.0	22.9	31.0	31.0	23.7	31.0	31.0	24.8	31.0	31.0					
56.0	19.1	28.9	28.9	19.8	28.9	28.9	20.8	28.9	28.9					
60.0	15.8	27.2	27.4	16.4	27.3	27.3	17.4	27.3	27.3					
64.0	12.8	23.6	26.0	13.4	25.8	25.9	14.3	25.9	25.9					
68.0	10.2	20.4	24.6	10.8	22.4	24.5	11.6	24.5	24.5					
72.0	7.8	17.5	23.0	8.4	19.4	23.0	9.2	22.3	23.0					
76.0	5.7	14.9	21.3	6.2	16.7	21.3	7.0	19.5	21.3					
80.0		12.6	19.5		14.3	19.5	5.0	16.9	19.5					
84.0		10.4	17.8		12.1	17.8		14.6	17.8					
88.0		8.5	15.0		10.0	15.0		12.4	15.0					
92.0		6.7	11.5		8.2	11.5		10.5	11.4					
96.0		5.0	7.9		6.5	7.9		7.9	7.9					
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3					
yy	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0					
zz	0.0	50.0	100.0	0.0	50.0	100.0	0.0	50.0	100.0					
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0					

SL4DB	F 14°
102m	36m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 26°
102m	36m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5705< V181 5A24

m	102.0	102.0	102.0	102.0
34.0	30.5	30.5	30.0	30.0
36.0	29.4	29.4	29.4	29.3
38.0	28.6	28.6	28.6	28.5
40.0	27.9	27.9	27.8	27.8
44.0	26.4	26.4	26.4	26.4
48.0	25.1	25.1	25.1	25.1
52.0	23.7	23.7	23.6	23.6
56.0	21.5	21.5	21.5	21.5
60.0	19.0	19.4	19.4	19.3
64.0	15.8	17.0	16.5	17.0
68.0	13.0	14.0	13.6	13.9
72.0	10.4	11.0	10.9	10.9
76.0	8.0	8.1	8.0	7.9
80.0	5.6	5.6	5.6	5.6
*** n ***	2	2	2	2
yy	13.0	13.0	15.0	18.0
zz	0.0	50.0	0.0	0.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0

SL4DB	F 26°
102m	36m

150 t

14.0 x 14.0 m

yy m zz t

ISO DIN

SL4DB	F 11°
108m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5706< V181 5B10

m	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0
18.0	100.0	128.0	128.0	128.0	128.0	128.0	128.0	128.0	102.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0
20.0	88.0	119.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	90.0	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0
22.0	78.0	107.0	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0	80.0	112.0	120.0	120.0	120.0	120.0
24.0	70.0	96.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	71.0	101.0	117.0	117.0	117.0	117.0
26.0	63.0	87.0	112.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	64.0	92.0	114.0	114.0	114.0	114.0
28.0	56.0	79.0	102.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	57.0	84.0	110.0	111.0	111.0	111.0
30.0	50.0	72.0	94.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0	52.0	76.0	101.0	109.0	109.0	109.0
32.0	45.5	66.0	87.0	107.0	108.0	108.0	108.0	108.0	46.5	70.0	93.0	106.0	106.0	106.0
34.0	41.0	60.0	80.0	99.0	105.0	105.0	105.0	105.0	42.0	64.0	86.0	103.0	103.0	103.0
36.0	37.0	55.0	74.0	92.0	103.0	103.0	103.0	103.0	38.0	59.0	80.0	100.0	101.0	101.0
38.0	33.0	51.0	69.0	86.0	100.0	100.0	100.0	100.0	34.0	54.0	74.0	95.0	99.0	99.0
40.0	29.9	46.5	64.0	80.0	97.0	98.0	98.0	98.0	31.0	50.0	69.0	88.0	96.0	96.0
44.0	24.0	39.5	55.0	70.0	86.0	93.0	93.0	93.0	24.9	42.5	60.0	78.0	91.0	91.0
48.0	19.1	33.5	47.5	62.0	76.0	87.0	89.0	89.0	19.9	36.0	53.0	69.0	85.0	87.0
52.0	14.8	28.1	41.5	55.0	68.0	81.0	84.0	84.0	15.6	30.5	46.0	61.0	76.0	83.0
56.0	11.2	23.6	36.0	48.5	61.0	73.0	79.0	79.0	11.8	26.0	40.0	54.0	69.0	78.0
60.0	7.9	19.6	31.5	43.0	55.0	66.0	74.0	76.0	8.6	21.9	35.0	48.5	62.0	73.0
64.0	5.1	16.1	27.2	38.0	49.0	60.0	69.0	73.0	5.7	18.3	31.0	43.5	56.0	68.0
68.0		13.0	23.5	34.0	44.5	55.0	63.0	70.0		15.1	27.0	39.0	51.0	62.0
72.0		10.3	20.2	30.0	40.0	50.0	58.0	67.0		12.2	23.5	35.0	46.0	57.0
76.0		7.8	17.2	26.6	36.0	45.5	54.0	62.0		9.6	20.4	31.0	42.0	52.0
80.0		5.6	14.6	23.5	32.5	41.5	49.0	56.0		7.3	17.6	27.8	38.0	47.5
84.0			12.2	20.7	29.3	37.0	44.5	51.0		5.2	15.0	24.8	34.5	43.0
88.0			10.0	18.2	26.5	34.0	40.5	47.5			12.7	22.1	31.5	39.5
92.0			8.0	15.9	23.8	30.5	37.5	44.0			10.6	19.6	28.5	36.0
96.0			6.2	13.8	21.1	27.6	34.0	40.5			8.7	17.4	25.5	33.0
100.0				11.9	18.6	24.8	31.0	37.0			7.0	15.4	22.8	29.9
104.0				10.0	16.3	22.3	28.3	34.0			5.4	13.3	20.3	27.2
*** n ***	6	8	8	8	8	8	8	8	6	8	8	8	8	8
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL4DB	F 11°
108m	12m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 11°
108m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5706< V181 5B10

m	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0				
18.0	125.0	125.0	105.0	122.0	122.0	122.0	122.0	122.0	122.0	122.0				
20.0	123.0	123.0	93.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0				
22.0	120.0	120.0	82.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0				
24.0	117.0	117.0	74.0	109.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0				
26.0	114.0	114.0	66.0	99.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0				
28.0	111.0	111.0	59.0	91.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0				
30.0	109.0	109.0	54.0	83.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0				
32.0	106.0	106.0	48.5	76.0	103.0	103.0	103.0	103.0	103.0	103.0				
34.0	103.0	103.0	43.5	70.0	96.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0				
36.0	101.0	101.0	39.5	65.0	90.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0				
38.0	99.0	99.0	35.5	60.0	83.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0				
40.0	96.0	96.0	32.5	55.0	78.0	93.0	94.0	94.0	94.0	94.0				
44.0	91.0	91.0	26.2	47.0	68.0	89.0	89.0	89.0	89.0	89.0				
48.0	87.0	87.0	21.1	40.5	60.0	79.0	85.0	85.0	85.0	85.0				
52.0	83.0	83.0	16.7	34.5	53.0	71.0	81.0	81.0	81.0	81.0				
56.0	78.0	78.0	12.9	29.7	46.5	63.0	77.0	77.0	77.0	77.0				
60.0	75.0	75.0	9.6	25.4	41.0	57.0	72.0	74.0	74.0	74.0				
64.0	73.0	73.0	6.6	21.5	36.5	51.0	66.0	72.0	72.0	72.0				
68.0	70.0	70.0		18.1	32.0	46.5	60.0	70.0	70.0	70.0				
72.0	66.0	68.0		15.1	28.5	42.0	55.0	66.0	67.0	67.0				
76.0	61.0	65.0		12.4	25.1	38.0	51.0	62.0	65.0	66.0				
80.0	56.0	62.0		9.9	22.1	34.0	46.5	57.0	63.0	65.0				
84.0	51.0	59.0		7.7	19.3	31.0	42.0	52.0	61.0	63.0				
88.0	47.5	55.0		5.7	16.9	28.0	38.5	48.0	57.0	61.0				
92.0	43.5	51.0			14.6	25.3	35.0	44.0	53.0	59.0				
96.0	40.0	47.0			12.6	22.7	32.0	40.5	49.0	56.0				
100.0	37.0	43.5			10.7	20.3	28.9	37.5	45.5	53.0				
104.0	34.0	40.5			9.0	18.0	26.2	34.5	42.5	50.0				
*** n ***	8	8	7	8	8	8	8	8	8	8				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0				

SL4DB	F 11°	150 t	14.0 x 14.0 m	zz t yy m
108m	12m			

ISO DIN

SL4DB	F 16°
108m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5707< V181 5B15

m	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0
18.0			117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0		115.0	115.0	115.0	115.0	115.0
20.0	90.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0	92.0	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0
22.0	80.0	108.0	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0	82.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0
24.0	72.0	98.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0	73.0	103.0	108.0	108.0	108.0	108.0
26.0	64.0	89.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	66.0	94.0	106.0	106.0	106.0	106.0
28.0	58.0	81.0	104.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	59.0	85.0	103.0	103.0	103.0	103.0
30.0	52.0	74.0	95.0	103.0	103.0	103.0	103.0	103.0	53.0	78.0	101.0	101.0	101.0	101.0
32.0	47.0	67.0	88.0	101.0	101.0	101.0	101.0	101.0	48.0	71.0	95.0	99.0	99.0	99.0
34.0	42.5	62.0	81.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0	43.5	66.0	88.0	96.0	96.0	96.0
36.0	38.0	57.0	75.0	94.0	96.0	96.0	96.0	96.0	39.0	60.0	81.0	94.0	94.0	94.0
38.0	34.5	52.0	70.0	87.0	94.0	94.0	94.0	94.0	35.5	56.0	76.0	92.0	92.0	92.0
40.0	31.0	48.0	65.0	82.0	92.0	92.0	92.0	92.0	32.0	51.0	70.0	89.0	90.0	90.0
44.0	25.1	40.5	56.0	72.0	87.0	88.0	88.0	88.0	26.0	43.5	61.0	79.0	86.0	86.0
48.0	20.1	34.5	48.5	63.0	77.0	83.0	83.0	83.0	20.9	37.0	54.0	70.0	81.0	82.0
52.0	15.8	29.1	42.5	56.0	69.0	79.0	80.0	80.0	16.5	31.5	47.0	62.0	76.0	78.0
56.0	12.0	24.5	37.0	49.5	62.0	74.0	76.0	76.0	12.7	26.9	41.0	55.0	70.0	75.0
60.0	8.8	20.5	32.0	44.0	56.0	67.0	72.0	73.0	9.4	22.8	36.0	49.5	63.0	71.0
64.0	5.9	16.9	28.0	39.0	50.0	61.0	67.0	70.0	6.5	19.1	31.5	44.0	57.0	66.0
68.0		13.8	24.2	34.5	45.0	56.0	63.0	68.0		15.8	27.7	39.5	51.0	62.0
72.0		11.0	20.9	31.0	40.5	51.0	59.0	65.0		12.9	24.2	35.5	46.5	57.0
76.0		8.5	17.9	27.3	36.5	46.0	54.0	61.0		10.3	21.0	32.0	42.5	53.0
80.0		6.2	15.2	24.2	33.0	42.0	49.5	56.0		7.9	18.2	28.4	38.5	48.5
84.0			12.7	21.3	29.9	38.0	45.0	52.0		5.8	15.6	25.4	35.0	44.0
88.0			10.5	18.7	27.0	34.5	41.0	48.0			13.2	22.6	32.0	40.0
92.0			8.5	16.4	24.3	31.0	37.5	44.5			11.1	20.1	29.0	36.5
96.0			6.6	14.2	21.6	28.0	34.5	40.5			9.2	17.8	25.9	33.0
100.0				12.3	19.0	25.2	31.5	37.5			7.4	15.8	23.1	30.0
104.0				10.4	16.7	22.7	28.7	34.5			5.8	13.6	20.7	27.5
*** n ***	6	7	7	7	7	7	7	7	6	7	7	7	7	7
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL4DB	F 16°
108m	12m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 16°
108m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5707< V181 5B15

m	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0				
18.0	115.0	115.0		112.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0				
20.0	113.0	113.0	95.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0				
22.0	111.0	111.0	84.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0				
24.0	108.0	108.0	75.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0				
26.0	106.0	106.0	68.0	101.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0				
28.0	103.0	103.0	61.0	92.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0				
30.0	101.0	101.0	55.0	84.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0				
32.0	99.0	99.0	50.0	78.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0				
34.0	96.0	96.0	45.0	71.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0				
36.0	94.0	94.0	41.0	66.0	90.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0				
38.0	92.0	92.0	37.0	61.0	85.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0				
40.0	90.0	90.0	33.5	56.0	79.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0				
44.0	86.0	86.0	27.3	48.0	69.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0				
48.0	82.0	82.0	22.1	41.5	61.0	79.0	81.0	81.0	81.0	81.0				
52.0	78.0	78.0	17.7	35.5	54.0	72.0	77.0	77.0	77.0	77.0				
56.0	75.0	75.0	13.8	30.5	47.5	64.0	74.0	74.0	74.0	74.0				
60.0	72.0	72.0	10.4	26.2	42.0	58.0	70.0	71.0	71.0	71.0				
64.0	70.0	70.0	7.4	22.3	37.0	52.0	65.0	69.0	69.0	69.0				
68.0	68.0	68.0		18.9	33.0	47.0	61.0	67.0	67.0	67.0				
72.0	65.0	66.0		15.8	29.2	42.5	56.0	65.0	65.0	65.0				
76.0	61.0	63.0		13.0	25.8	38.5	51.0	61.0	63.0	63.0				
80.0	56.0	61.0		10.6	22.7	35.0	47.0	56.0	62.0	62.0				
84.0	52.0	59.0		8.3	19.9	31.5	42.5	52.0	60.0	60.0				
88.0	47.5	56.0		6.3	17.4	28.5	39.0	48.5	57.0	58.0				
92.0	44.0	52.0			15.1	25.7	35.5	44.5	53.0	57.0				
96.0	40.5	47.5			13.0	23.1	32.0	41.0	49.5	55.0				
100.0	37.5	44.0			11.1	20.6	29.2	37.5	46.0	53.0				
104.0	34.5	41.0			9.3	18.4	26.5	34.5	42.5	50.0				
*** n ***	7	7	6	7	7	7	7	7	7	7				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0				

SL4DB	F 16°
108m	12m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 31°
108m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5708< V181 5B20

m	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0
22.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0
24.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0
26.0	68.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	70.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0
28.0	62.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	63.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0
30.0	56.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	57.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0
32.0	50.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	52.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0
34.0	45.5	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	47.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
36.0	41.5	60.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	42.5	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0
38.0	37.5	55.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	38.5	59.0	62.0	62.0	62.0	62.0
40.0	34.0	51.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	35.0	54.0	61.0	61.0	61.0	61.0
44.0	27.8	43.5	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	28.7	46.5	59.0	59.0	59.0	59.0
48.0	22.6	37.0	51.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	23.4	40.0	56.0	57.0	57.0	57.0
52.0	18.1	31.5	45.0	55.0	56.0	56.0	56.0	56.0	18.9	34.0	49.5	55.0	55.0	55.0
56.0	14.2	26.7	39.0	52.0	54.0	54.0	54.0	54.0	14.9	29.1	43.5	54.0	54.0	54.0
60.0	10.8	22.5	34.0	46.0	52.0	52.0	52.0	52.0	11.4	24.8	38.0	51.0	52.0	52.0
64.0	7.8	18.8	29.9	41.0	49.0	51.0	51.0	51.0	8.4	21.0	33.5	46.0	51.0	51.0
68.0	5.1	15.5	26.0	36.5	46.5	50.0	50.0	50.0	5.7	17.6	29.5	41.5	50.0	50.0
72.0		12.6	22.5	32.5	42.5	48.5	48.5	48.5		14.5	25.8	37.0	48.5	48.5
76.0		10.0	19.4	28.8	38.5	45.5	47.5	48.0		11.8	22.6	33.5	44.0	47.0
80.0		7.6	16.6	25.6	34.5	42.0	46.0	47.0		9.3	19.6	29.8	40.0	45.0
84.0		5.4	14.0	22.6	31.0	38.5	44.5	46.0		7.1	16.9	26.7	36.5	43.5
88.0			11.7	19.9	28.2	35.5	42.5	45.0		5.0	14.4	23.8	33.0	41.0
92.0			9.6	17.5	25.4	32.0	39.0	43.0			12.2	21.2	30.0	37.5
96.0			7.6	15.2	22.5	29.0	35.5	40.5			10.1	18.8	26.8	34.0
100.0			5.8	13.2	19.8	26.0	32.0	38.5			8.2	16.6	23.9	31.0
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL4DB	F 31°
108m	12m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 31°
108m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5708< V181 5B20

m	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0				
22.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0				
24.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0				
26.0	71.0	71.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0				
28.0	69.0	69.0	65.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0				
30.0	68.0	68.0	59.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0				
32.0	66.0	66.0	53.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0				
34.0	65.0	65.0	48.5	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0				
36.0	64.0	64.0	44.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0				
38.0	62.0	62.0	40.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0				
40.0	61.0	61.0	36.5	59.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0				
44.0	59.0	59.0	30.0	51.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0				
48.0	57.0	57.0	24.6	44.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0				
52.0	55.0	55.0	20.0	38.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0				
56.0	54.0	54.0	16.0	33.0	49.5	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0				
60.0	52.0	52.0	12.4	28.2	44.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0				
64.0	51.0	51.0	9.3	24.2	39.0	50.0	51.0	51.0	51.0	51.0				
68.0	50.0	50.0	6.5	20.6	34.5	47.5	50.0	50.0	50.0	50.0				
72.0	48.5	48.5		17.4	31.0	44.0	48.5	48.5	48.5	48.5				
76.0	48.0	48.0		14.6	27.3	40.0	46.5	48.0	48.0	48.0				
80.0	47.0	47.0		12.0	24.1	36.5	44.5	47.0	47.0	47.0				
84.0	46.0	46.0		9.6	21.2	33.0	42.5	46.0	46.0	46.0				
88.0	45.0	45.5		7.4	18.6	29.7	40.0	45.0	45.5	45.5				
92.0	42.5	45.0		5.5	16.2	26.7	36.5	43.0	45.0	45.0				
96.0	40.5	44.5			14.0	23.9	33.0	41.0	44.5	44.5				
100.0	38.0	43.5			11.9	21.3	30.0	38.5	44.0	44.0				
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0				

SL4DB	F 31°
108m	12m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 13°
108m	18m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5709< V181 5B11

m	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0
20.0	90.0	94.0	94.0	94.0	94.0	94.0	94.0	94.0	92.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0
22.0	81.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0	82.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0
24.0	72.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	74.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0
26.0	65.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	66.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0
28.0	59.0	81.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	60.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0
30.0	53.0	74.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	54.0	79.0	81.0	81.0	81.0	81.0
32.0	48.0	68.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0	49.0	72.0	79.0	79.0	79.0	79.0
34.0	43.5	63.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0	44.5	66.0	77.0	77.0	77.0	77.0
36.0	39.5	58.0	76.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	40.5	61.0	75.0	75.0	75.0	75.0
38.0	35.5	53.0	71.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	36.5	57.0	73.0	73.0	73.0	73.0
40.0	32.0	49.0	66.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	33.0	52.0	71.0	72.0	72.0	72.0
44.0	26.3	41.5	57.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	27.2	44.5	62.0	68.0	68.0	68.0
48.0	21.3	35.5	49.5	64.0	65.0	65.0	65.0	65.0	22.1	38.5	55.0	65.0	65.0	65.0
52.0	17.1	30.5	43.5	57.0	62.0	62.0	62.0	62.0	17.8	33.0	48.0	62.0	62.0	62.0
56.0	13.3	25.7	38.0	50.0	59.0	59.0	59.0	59.0	14.0	28.1	42.0	56.0	58.0	58.0
60.0	10.1	21.7	33.5	45.0	55.0	55.0	55.0	55.0	10.7	23.9	37.0	50.0	55.0	55.0
64.0	7.2	18.1	29.1	40.0	51.0	53.0	53.0	53.0	7.8	20.3	32.5	45.0	53.0	53.0
68.0		15.0	25.3	35.5	46.0	51.0	51.0	51.0	5.2	17.0	28.8	40.5	50.0	51.0
72.0		12.2	22.0	32.0	41.5	48.5	48.5	48.5		14.1	25.3	36.5	47.5	48.5
76.0		9.6	19.0	28.4	37.5	46.0	46.5	46.5		11.5	22.1	33.0	43.5	46.0
80.0		7.4	16.3	25.2	34.0	42.5	44.5	45.0		9.1	19.3	29.4	39.5	44.0
84.0		5.3	13.8	22.4	31.0	39.0	43.0	43.0		6.9	16.7	26.4	36.0	42.0
88.0			11.6	19.8	28.0	35.5	41.0	41.5		5.0	14.3	23.6	33.0	40.0
92.0			9.5	17.4	25.3	32.0	39.0	40.0			12.2	21.1	30.0	37.5
96.0			7.7	15.2	22.8	29.4	36.0	38.5			10.2	18.8	27.3	34.5
100.0			5.9	13.2	20.3	26.6	33.0	37.5			8.4	16.7	24.5	31.5
104.0				11.4	17.8	23.9	29.8	35.5			6.7	14.7	21.8	28.7
108.0				9.7	15.6	21.4	27.2	32.5			5.2	12.6	19.5	26.1
112.0				8.2	13.7	19.3	24.8	30.5				10.6	17.4	23.7
*** n ***	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL4DB	F 13°
108m	18m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 13°
108m	18m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5709< V181 5B11

m	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0					
20.0	93.0	93.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0					
22.0	90.0	90.0	85.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0					
24.0	88.0	88.0	76.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0					
26.0	86.0	86.0	68.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0					
28.0	84.0	84.0	62.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0					
30.0	81.0	81.0	56.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0					
32.0	79.0	79.0	51.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0					
34.0	77.0	77.0	46.0	72.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0					
36.0	75.0	75.0	42.0	67.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0					
38.0	73.0	73.0	38.0	62.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0					
40.0	72.0	72.0	34.5	57.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0					
44.0	68.0	68.0	28.5	49.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0					
48.0	65.0	65.0	23.4	42.5	62.0	64.0	64.0	64.0	64.0					
52.0	62.0	62.0	18.9	37.0	55.0	61.0	61.0	61.0	61.0					
56.0	58.0	58.0	15.1	31.5	48.5	58.0	58.0	58.0	58.0					
60.0	55.0	55.0	11.7	27.4	43.0	55.0	55.0	55.0	55.0					
64.0	53.0	53.0	8.7	23.5	38.5	52.0	53.0	53.0	53.0					
68.0	51.0	51.0	6.1	20.0	34.0	48.0	51.0	51.0	51.0					
72.0	48.5	48.5		17.0	30.5	43.5	48.5	48.5	48.5					
76.0	46.5	46.5		14.2	26.8	39.5	46.0	46.5	46.5					
80.0	45.0	45.0		11.7	23.8	36.0	44.0	45.0	45.0					
84.0	43.0	43.0		9.4	21.0	32.5	41.5	43.0	43.0					
88.0	41.5	41.5		7.4	18.4	29.5	39.5	41.5	41.5					
92.0	40.0	40.5		5.5	16.1	26.7	36.5	40.0	40.5					
96.0	38.5	39.0			14.0	24.2	33.5	39.0	39.0					
100.0	37.0	38.0			12.0	21.8	30.5	37.5	38.0					
104.0	35.5	37.0			10.3	19.5	27.6	36.0	37.0					
108.0	32.5	36.0			8.6	17.3	25.2	33.0	36.0					
112.0	30.0	35.0			7.1	15.2	23.0	30.5	35.5					
*** n ***	6	6	6	6	6	6	6	6	6					
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0					
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0					
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0					

SL4DB	F 13°
108m	18m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 18°
108m	18m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5710< V181 5B16

m	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0
22.0	83.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0
24.0	74.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0	76.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0
26.0	67.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	68.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0
28.0	61.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	62.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0
30.0	55.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	56.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0
32.0	49.5	70.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	51.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0
34.0	45.0	64.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	46.0	68.0	71.0	71.0	71.0	71.0
36.0	41.0	59.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	42.0	63.0	69.0	69.0	69.0	69.0
38.0	37.0	55.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	38.0	58.0	67.0	67.0	67.0	67.0
40.0	33.5	50.0	65.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	34.5	54.0	65.0	65.0	65.0	65.0
44.0	27.7	43.0	58.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	28.6	46.0	62.0	62.0	62.0	62.0
48.0	22.6	37.0	51.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	23.4	39.5	56.0	59.0	59.0	59.0
52.0	18.2	31.5	44.5	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	19.0	34.0	49.0	56.0	56.0	56.0
56.0	14.4	26.8	39.0	52.0	53.0	53.0	53.0	53.0	15.1	29.2	43.5	53.0	53.0	53.0
60.0	11.1	22.7	34.5	46.0	51.0	51.0	51.0	51.0	11.7	25.0	38.0	51.0	51.0	51.0
64.0	8.1	19.1	30.0	41.0	48.5	49.0	49.0	49.0	8.8	21.2	33.5	46.0	49.0	49.0
68.0	5.5	15.9	26.3	36.5	45.5	47.0	47.0	47.0	6.1	17.9	29.7	41.5	47.0	47.0
72.0		13.0	22.9	32.5	42.5	45.5	45.5	45.5		14.9	26.1	37.5	45.5	45.5
76.0		10.4	19.8	29.2	38.5	43.5	43.5	43.5		12.3	22.9	33.5	43.5	43.5
80.0		8.1	17.0	26.0	35.0	41.0	42.5	42.5		9.8	20.0	30.0	40.5	42.5
84.0		6.0	14.5	23.1	31.5	38.0	41.0	41.0		7.6	17.4	27.1	37.0	41.0
88.0			12.2	20.4	28.6	35.5	39.5	39.5		5.6	15.0	24.3	33.5	39.5
92.0			10.1	18.0	25.9	33.0	38.0	38.5			12.8	21.7	30.5	38.0
96.0			8.2	15.8	23.3	30.0	35.5	37.5			10.7	19.4	27.7	35.0
100.0			6.4	13.7	20.8	27.1	33.0	36.5			8.9	17.2	25.0	32.0
104.0				11.9	18.2	24.3	30.0	35.5			7.2	15.2	22.2	29.0
108.0				9.9	16.0	21.8	27.5	33.0			5.6	13.1	19.9	26.4
112.0				8.4	14.0	19.6	25.1	30.5				11.0	17.7	24.1
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL4DB	F 18°
108m	18m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 18°
108m	18m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5710< V181 5B16

m	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0					
22.0	83.0	83.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0					
24.0	81.0	81.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0					
26.0	79.0	79.0	71.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0					
28.0	77.0	77.0	64.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0					
30.0	75.0	75.0	58.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0					
32.0	73.0	73.0	53.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0					
34.0	71.0	71.0	48.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0					
36.0	69.0	69.0	43.5	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0					
38.0	67.0	67.0	39.5	63.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0					
40.0	65.0	65.0	36.0	59.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0					
44.0	62.0	62.0	29.9	51.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0					
48.0	59.0	59.0	24.6	44.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0					
52.0	56.0	56.0	20.1	38.0	55.0	56.0	56.0	56.0	56.0					
56.0	53.0	53.0	16.2	33.0	49.5	53.0	53.0	53.0	53.0					
60.0	51.0	51.0	12.7	28.4	44.0	51.0	51.0	51.0	51.0					
64.0	49.0	49.0	9.7	24.5	39.0	48.5	49.0	49.0	49.0					
68.0	47.0	47.0	7.0	21.0	35.0	46.5	47.0	47.0	47.0					
72.0	45.5	45.5		17.8	31.0	44.0	45.5	45.5	45.5					
76.0	43.5	43.5		15.0	27.6	40.5	43.5	43.5	43.5					
80.0	42.5	42.5		12.5	24.5	36.5	42.0	42.5	42.5					
84.0	41.0	41.0		10.1	21.7	33.0	40.5	41.0	41.0					
88.0	39.5	39.5		8.0	19.1	30.0	39.0	39.5	39.5					
92.0	38.5	38.5		6.1	16.7	27.3	37.0	38.5	38.5					
96.0	37.5	37.5			14.5	24.7	34.0	37.5	37.5					
100.0	36.5	37.0			12.5	22.2	31.0	37.0	37.0					
104.0	35.5	36.0			10.7	19.9	28.2	35.5	36.0					
108.0	33.0	35.0			9.0	17.7	25.7	33.5	35.0					
112.0	30.5	34.5			7.4	15.6	23.4	31.0	34.5					
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5					
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0					
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0					
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0					

SL4DB	F 18°
108m	18m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 32°
108m	18m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5711< V181 5B21

m	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0
26.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0
28.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0
30.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0
32.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
34.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0
36.0	45.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	46.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0
38.0	41.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	42.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0
40.0	37.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	38.5	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0
44.0	31.0	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	32.0	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5
48.0	25.7	40.0	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	26.5	42.5	43.0	43.0	43.0	43.0
52.0	21.1	34.5	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	21.8	37.0	41.5	41.5	41.5	41.5
56.0	17.1	29.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	17.8	32.0	40.5	40.5	40.5	40.5
60.0	13.5	25.2	37.0	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	14.2	27.5	39.5	39.5	39.5	39.5
64.0	10.4	21.4	32.5	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	11.0	23.5	36.0	38.0	38.0	38.0
68.0	7.7	18.0	28.4	36.5	37.0	37.0	37.0	37.0	8.2	20.1	32.0	37.0	37.0	37.0
72.0	5.2	15.0	24.9	34.5	36.5	36.5	36.5	36.5	5.7	16.9	28.2	36.5	36.5	36.5
76.0		12.3	21.7	31.0	35.5	35.5	35.5	35.5		14.1	24.8	35.5	35.5	35.5
80.0		9.8	18.8	27.7	34.0	35.0	35.0	35.0		11.6	21.8	32.0	34.5	35.0
84.0		7.6	16.1	24.7	32.0	34.0	34.0	34.0		9.2	19.0	28.7	33.5	34.0
88.0		5.5	13.7	21.9	29.5	33.5	33.5	33.5		7.1	16.4	25.8	32.5	33.5
92.0			11.5	19.4	27.2	33.0	33.0	33.0		5.1	14.1	23.1	31.5	33.0
96.0			9.4	17.0	24.6	30.5	32.5	32.5			12.0	20.6	28.8	32.0
100.0			7.5	14.8	21.9	27.8	31.5	32.5			10.0	18.3	26.1	31.0
104.0			5.8	12.8	19.2	25.1	31.0	32.0			8.1	16.2	23.3	29.7
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL4DB	F 32°
108m	18m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 32°
108m	18m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5711< V181 5B21

m	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0					
26.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0					
28.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0					
30.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0					
32.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0					
34.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0					
36.0	48.0	48.0	47.5	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0					
38.0	47.0	47.0	43.5	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0					
40.0	46.0	46.0	39.5	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0					
44.0	44.5	44.5	33.0	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5					
48.0	43.0	43.0	27.7	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0					
52.0	41.5	41.5	22.9	41.0	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5					
56.0	40.5	40.5	18.8	35.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5					
60.0	39.5	39.5	15.2	31.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0					
64.0	38.0	38.0	12.0	26.8	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0					
68.0	37.0	37.0	9.1	23.1	36.0	37.0	37.0	37.0	37.0					
72.0	36.5	36.5	6.5	19.8	33.0	36.5	36.5	36.5	36.5					
76.0	35.5	35.5		16.9	29.5	35.5	35.5	35.5	35.5					
80.0	35.0	35.0		14.2	26.3	34.0	35.0	35.0	35.0					
84.0	34.0	34.0		11.7	23.3	32.5	34.0	34.0	34.0					
88.0	33.5	33.5		9.5	20.6	30.5	33.5	33.5	33.5					
92.0	33.0	33.0		7.4	18.1	28.7	33.0	33.0	33.0					
96.0	32.5	32.5		5.5	15.8	25.8	32.0	32.5	32.5					
100.0	32.5	32.5			13.6	23.2	30.5	32.5	32.5					
104.0	32.0	32.0			11.7	20.7	29.0	32.0	32.0					
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3					
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0					
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0					
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0					

SL4DB	F 32°
108m	18m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 13°
108m	24m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5712< V181 5B12

m	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0
22.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0
24.0	73.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0
26.0	66.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	67.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
28.0	60.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	61.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0
30.0	54.0	67.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	55.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0
32.0	49.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	50.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
34.0	44.5	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	45.5	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0
36.0	40.5	59.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	41.5	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0
38.0	37.0	54.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	38.0	58.0	59.0	59.0	59.0	59.0
40.0	33.5	50.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	34.5	53.0	57.0	57.0	57.0	57.0
44.0	27.7	43.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	28.5	46.0	53.0	53.0	53.0	53.0
48.0	22.7	37.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	23.5	39.5	50.0	50.0	50.0	50.0
52.0	18.4	31.5	44.5	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	19.1	34.0	47.0	47.0	47.0	47.0
56.0	14.7	26.9	39.0	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	15.3	29.3	43.5	44.5	44.5	44.5
60.0	11.4	22.9	34.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	12.0	25.2	38.5	42.5	42.5	42.5
64.0	8.5	19.4	30.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	9.1	21.5	34.0	40.0	40.0	40.0
68.0	5.9	16.2	26.5	37.0	38.5	38.5	38.5	38.5	6.5	18.2	29.9	38.0	38.0	38.0
72.0		13.4	23.1	33.0	36.5	36.5	36.5	36.5		15.3	26.4	36.5	36.5	36.5
76.0		10.8	20.1	29.4	35.0	35.0	35.0	35.0		12.6	23.2	34.0	35.0	35.0
80.0		8.5	17.4	26.3	33.5	33.5	33.5	33.5		10.2	20.4	30.5	33.5	33.5
84.0		6.4	14.9	23.4	31.0	32.5	32.5	32.5		8.1	17.7	27.4	32.0	32.5
88.0			12.7	20.8	28.7	31.0	31.0	31.0		6.1	15.4	24.6	31.0	31.0
92.0			10.6	18.4	26.2	30.0	30.0	30.0			13.2	22.1	29.8	30.0
96.0			8.7	16.2	23.7	28.8	29.0	29.0			11.2	19.8	28.2	29.0
100.0			6.9	14.2	21.4	26.7	28.2	28.2			9.3	17.6	25.7	28.2
104.0			5.3	12.3	19.1	24.6	27.3	27.3			7.6	15.6	23.2	27.3
108.0				10.6	16.8	22.6	26.4	26.4			6.1	13.8	20.6	26.4
112.0				9.0	14.7	20.3	25.3	25.8				11.8	18.4	24.6
116.0				7.5	12.7	18.2	23.6	25.2				10.0	16.4	22.6
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL4DB	F 13°
108m	24m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 13°
108m	24m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5712< V181 5B12

m	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0							
22.0	74.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0							
24.0	72.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0							
26.0	70.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0							
28.0	68.0	63.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0							
30.0	67.0	57.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0							
32.0	65.0	52.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0							
34.0	63.0	47.5	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0							
36.0	61.0	43.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0							
38.0	59.0	39.5	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0							
40.0	57.0	36.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0							
44.0	53.0	29.8	50.0	53.0	53.0	53.0	53.0							
48.0	50.0	24.7	43.5	50.0	50.0	50.0	50.0							
52.0	47.0	20.2	38.0	47.0	47.0	47.0	47.0							
56.0	44.5	16.4	33.0	44.5	44.5	44.5	44.5							
60.0	42.5	13.0	28.6	42.0	42.0	42.0	42.0							
64.0	40.0	10.0	24.7	39.5	40.0	40.0	40.0							
68.0	38.0	7.3	21.2	35.0	38.0	38.0	38.0							
72.0	36.5		18.1	31.5	36.5	36.5	36.5							
76.0	35.0		15.4	27.9	35.0	35.0	35.0							
80.0	33.5		12.8	24.8	33.5	33.5	33.5							
84.0	32.5		10.6	22.0	31.5	32.5	32.5							
88.0	31.0		8.5	19.5	29.7	31.0	31.0							
92.0	30.0		6.6	17.1	27.7	30.0	30.0							
96.0	29.0			15.0	25.1	29.0	29.0							
100.0	28.2			13.0	22.8	28.1	28.2							
104.0	27.3			11.2	20.6	27.1	27.3							
108.0	26.4			9.5	18.4	26.1	26.4							
112.0	25.8			7.9	16.3	24.0	25.8							
116.0	25.2			6.5	14.3	21.8	25.2							
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5							
yy	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0							
zz	300.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0							
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0							

SL4DB	F 13°
108m	24m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 18°
108m	24m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5713< V181 5B17

m	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0
24.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0
26.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0
28.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0
30.0	56.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	58.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0
32.0	51.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	52.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0
34.0	46.5	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	47.5	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0
36.0	42.5	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	43.5	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0
38.0	38.5	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	39.5	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0
40.0	35.5	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	36.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0
44.0	29.3	44.5	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	30.0	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5
48.0	24.2	38.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	25.0	41.0	45.5	45.5	45.5	45.5
52.0	19.8	33.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	20.5	35.5	43.0	43.0	43.0	43.0
56.0	16.0	28.2	40.5	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	16.6	30.5	41.0	41.0	41.0	41.0
60.0	12.6	24.1	35.5	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	13.2	26.4	39.0	39.0	39.0	39.0
64.0	9.6	20.5	31.5	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	10.2	22.6	35.0	37.0	37.0	37.0
68.0	7.0	17.3	27.6	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5	7.6	19.3	31.0	35.5	35.5	35.5
72.0		14.4	24.2	33.5	34.5	34.5	34.5	34.5	5.2	16.3	27.4	34.5	34.5	34.5
76.0		11.8	21.1	30.5	33.0	33.0	33.0	33.0		13.6	24.2	33.0	33.0	33.0
80.0		9.4	18.3	27.2	32.0	32.0	32.0	32.0		11.1	21.3	31.5	32.0	32.0
84.0		7.3	15.8	24.3	30.0	31.0	31.0	31.0		8.9	18.6	28.3	31.0	31.0
88.0		5.3	13.4	21.6	28.2	29.8	29.8	29.8		6.9	16.2	25.4	29.8	29.8
92.0			11.3	19.1	26.4	28.9	28.9	28.9		5.0	13.9	22.8	28.9	28.9
96.0			9.4	16.9	24.4	28.0	28.0	28.0			11.9	20.4	28.0	28.0
100.0			7.6	14.8	22.1	26.3	27.3	27.3			10.0	18.2	25.7	27.3
104.0			5.9	12.9	19.8	24.6	26.5	26.5			8.2	16.2	23.4	26.5
108.0				11.1	17.3	22.9	25.8	25.8			6.6	14.3	21.1	25.8
112.0				9.5	15.2	20.8	25.1	25.3			5.1	12.3	18.9	24.7
116.0				7.9	13.1	18.6	24.0	24.8				10.4	16.8	23.1
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL4DB	F 18°
108m	24m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 18°
108m	24m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5713< V181 5B17

m	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0							
24.0	66.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0							
26.0	64.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0							
28.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0							
30.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0							
32.0	57.0	54.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0							
34.0	56.0	49.5	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0							
36.0	54.0	45.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0							
38.0	52.0	41.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0							
40.0	51.0	37.5	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0							
44.0	47.5	31.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5							
48.0	45.5	26.2	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0							
52.0	43.0	21.6	39.5	43.0	43.0	43.0	43.0							
56.0	41.0	17.7	34.5	41.0	41.0	41.0	41.0							
60.0	39.0	14.2	29.8	39.0	39.0	39.0	39.0							
64.0	37.0	11.1	25.8	37.0	37.0	37.0	37.0							
68.0	35.5	8.4	22.3	35.0	35.5	35.5	35.5							
72.0	34.5	6.0	19.2	32.5	34.5	34.5	34.5							
76.0	33.0		16.3	28.9	33.0	33.0	33.0							
80.0	32.0		13.7	25.7	31.5	31.5	31.5							
84.0	31.0		11.4	22.9	30.5	31.0	31.0							
88.0	29.8		9.3	20.3	29.1	29.8	29.8							
92.0	28.9		7.3	17.9	27.7	28.9	28.9							
96.0	28.0		5.5	15.7	25.8	28.0	28.0							
100.0	27.3			13.6	23.4	27.3	27.3							
104.0	26.5			11.7	21.1	26.5	26.5							
108.0	25.8			10.0	18.9	25.8	25.8							
112.0	25.3			8.4	16.7	24.2	25.3							
116.0	24.8			6.9	14.7	22.2	24.8							
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4							
yy	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0							
zz	300.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0							
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0							

SL4DB	F 18°
108m	24m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 30°
108m	24m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5714< V181 5B22

m	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0
28.0		42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0		42.0	42.0	42.0	42.0	42.0
30.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0
32.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0
34.0	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5
36.0	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5
38.0	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5
40.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0
44.0	33.0	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5	33.5	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5
48.0	27.4	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	28.2	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5
52.0	22.7	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	23.4	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0
56.0	18.6	31.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	19.3	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0
60.0	15.1	26.6	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	15.7	28.9	31.0	31.0	31.0	31.0
64.0	11.9	22.8	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	12.5	24.9	30.0	30.0	30.0	30.0
68.0	9.1	19.4	29.1	29.1	29.1	29.1	29.1	29.1	9.7	21.4	29.1	29.1	29.1	29.1
72.0	6.6	16.4	26.2	28.3	28.3	28.3	28.3	28.3	7.1	18.3	27.8	28.3	28.3	28.3
76.0		13.6	22.9	27.7	27.7	27.7	27.7	27.7		15.4	26.0	27.7	27.7	27.7
80.0		11.1	20.0	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0		12.8	23.0	27.0	27.0	27.0
84.0		8.8	17.3	25.8	26.4	26.4	26.4	26.4		10.5	20.2	26.3	26.4	26.4
88.0		6.7	14.9	23.0	25.8	25.9	25.9	25.9		8.3	17.6	24.8	25.9	25.9
92.0			12.6	20.4	25.2	25.5	25.5	25.5		6.3	15.2	23.4	25.5	25.5
96.0			10.5	18.1	24.6	25.0	25.0	25.0			13.1	21.6	25.0	25.0
100.0			8.6	15.9	23.1	24.4	24.6	24.6			11.0	19.3	24.1	24.6
104.0			6.8	13.8	20.6	23.6	24.4	24.4			9.2	17.2	22.7	24.4
108.0			5.2	11.9	18.2	22.8	24.1	24.1			7.4	15.1	21.3	24.1
112.0				10.0	15.9	21.5	23.9	23.9			5.8	13.0	19.6	23.9
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL4DB	F 30°
108m	24m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 30°
108m	24m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5714< V181 5B22

m	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0							
28.0	42.0		42.0	42.0	42.0	42.0	42.0							
30.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0							
32.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0							
34.0	39.5	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0							
36.0	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5							
38.0	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5							
40.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0							
44.0	35.5	35.0	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5							
48.0	34.5	29.4	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0							
52.0	33.0	24.6	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0							
56.0	32.0	20.4	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0							
60.0	31.0	16.7	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0							
64.0	30.0	13.4	28.2	30.0	30.0	30.0	30.0							
68.0	29.1	10.5	24.5	29.0	29.0	29.0	29.0							
72.0	28.3	7.9	21.2	28.3	28.3	28.3	28.3							
76.0	27.7	5.6	18.2	27.7	27.7	27.7	27.7							
80.0	27.0		15.4	27.0	27.0	27.0	27.0							
84.0	26.4		13.0	24.4	26.4	26.4	26.4							
88.0	25.9		10.7	21.7	25.9	25.9	25.9							
92.0	25.5		8.6	19.2	25.5	25.5	25.5							
96.0	25.0		6.7	16.8	25.0	25.0	25.0							
100.0	24.6			14.7	23.8	24.6	24.6							
104.0	24.4			12.7	21.7	24.4	24.4							
108.0	24.1			10.8	19.6	24.1	24.1							
112.0	23.9			9.1	17.4	23.6	23.9							
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3							
yy	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0							
zz	300.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0							
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0							

SL4DB	F 30°
108m	24m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 12°
108m	30m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5715< V181 5B13

m	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0
24.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	62.0
26.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	60.0
28.0	60.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	58.0
30.0	55.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	56.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	57.0
32.0	49.5	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	51.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	53.0
34.0	45.5	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	46.5	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	48.0
36.0	41.5	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	42.5	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	44.0
38.0	37.5	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	38.5	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	40.0
40.0	34.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	35.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	36.5
44.0	28.5	43.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	29.4	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	30.5
48.0	23.6	37.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	24.4	40.5	42.5	42.5	42.5	42.5	25.6
52.0	19.3	32.5	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	20.0	35.0	40.0	40.0	40.0	40.0	21.1
56.0	15.6	27.8	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	16.3	30.0	37.5	37.5	37.5	37.5	17.3
60.0	12.3	23.8	35.0	35.5	35.5	35.5	35.5	13.0	26.0	35.5	35.5	35.5	35.5	13.9
64.0	9.5	20.3	31.0	33.5	33.5	33.5	33.5	10.1	22.4	33.5	33.5	33.5	33.5	11.0
68.0	6.9	17.1	27.3	31.5	31.5	31.5	31.5	7.5	19.1	31.0	31.5	31.5	31.5	8.3
72.0		14.3	24.0	30.5	30.5	30.5	30.5	5.1	16.2	27.2	30.5	30.5	30.5	5.9
76.0		11.7	21.0	29.0	29.0	29.0	29.0		13.5	24.1	29.0	29.0	29.0	
80.0		9.4	18.3	27.1	27.7	27.7	27.7		11.2	21.2	27.6	27.6	27.6	
84.0		7.3	15.8	24.2	26.4	26.4	26.4		9.0	18.6	26.3	26.4	26.4	
88.0		5.4	13.5	21.6	25.4	25.4	25.4		7.0	16.2	24.5	25.4	25.4	
92.0			11.4	19.2	24.4	24.4	24.4		5.2	14.0	22.8	24.4	24.4	
96.0			9.5	17.0	23.5	23.5	23.5			12.0	20.5	23.4	23.4	
100.0			7.8	15.0	22.2	22.5	22.5			10.2	18.4	22.4	22.5	
104.0			6.1	13.1	20.0	21.8	21.8			8.5	16.4	21.3	21.8	
108.0				11.4	17.9	21.1	21.1			6.9	14.5	20.1	21.1	
112.0				9.7	15.7	20.4	20.4			5.4	12.8	19.0	20.4	
116.0				8.2	13.7	19.0	19.8				11.0	17.3	19.8	
120.0				6.8	11.9	17.2	19.3				9.3	15.4	19.3	
124.0				5.6	10.1	15.3	18.9				8.0	13.6	18.9	
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	0.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL4DB	F 12°
108m	30m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 12°
108m	30m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5715< V181 5B13

m	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0									
24.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0									
26.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0									
28.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0									
30.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0									
32.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0									
34.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0									
36.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0									
38.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0									
40.0	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5									
44.0	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5									
48.0	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5									
52.0	38.5	40.0	40.0	40.0	40.0									
56.0	34.0	37.5	37.5	37.5	37.5									
60.0	29.4	35.5	35.5	35.5	35.5									
64.0	25.5	33.5	33.5	33.5	33.5									
68.0	22.1	31.5	31.5	31.5	31.5									
72.0	19.0	30.0	30.5	30.5	30.5									
76.0	16.3	28.7	28.9	28.9	28.9									
80.0	13.8	25.7	27.6	27.6	27.6									
84.0	11.5	22.9	26.4	26.4	26.4									
88.0	9.4	20.3	25.4	25.4	25.4									
92.0	7.5	17.9	24.4	24.4	24.4									
96.0	5.7	15.8	23.4	23.4	23.4									
100.0		13.8	22.4	22.5	22.5									
104.0		12.0	20.6	21.8	21.8									
108.0		10.3	18.9	21.1	21.1									
112.0		8.7	17.1	20.4	20.4									
116.0		7.2	15.2	19.8	19.8									
120.0		5.8	13.3	19.3	19.3									
124.0			11.5	18.4	18.9									
*** n ***	4	4	4	4	4									
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0									
zz	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0									
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0									

SL4DB	F 12°
108m	30m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 16°
108m	30m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5716< V181 5B18

m	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0
26.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0
28.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0
30.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	51.0
32.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	49.5
34.0	47.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0
36.0	43.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	44.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.0
38.0	39.5	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	40.5	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	42.0
40.0	36.5	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	37.5	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	38.5
44.0	30.5	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	31.0	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	32.5
48.0	25.3	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	26.1	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	27.3
52.0	20.9	34.0	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	21.6	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	22.8
56.0	17.1	29.3	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	17.8	31.5	34.5	34.5	34.5	34.5	18.8
60.0	13.8	25.2	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	14.4	27.4	33.0	33.0	33.0	33.0	15.4
64.0	10.8	21.6	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	11.4	23.7	31.5	31.5	31.5	31.5	12.3
68.0	8.1	18.4	28.6	29.7	29.7	29.7	29.7	8.7	20.4	29.7	29.7	29.7	29.7	9.6
72.0	5.8	15.5	25.2	28.4	28.4	28.4	28.4	6.3	17.4	28.1	28.4	28.4	28.4	7.1
76.0		12.9	22.1	27.3	27.3	27.3	27.3		14.7	25.2	27.3	27.3	27.3	
80.0		10.5	19.3	26.3	26.3	26.3	26.3		12.2	22.3	26.3	26.3	26.3	
84.0		8.3	16.8	25.2	25.2	25.2	25.2		10.0	19.6	25.2	25.2	25.2	
88.0		6.4	14.5	22.5	24.3	24.3	24.3		7.9	17.2	23.9	24.3	24.3	
92.0			12.3	20.1	23.5	23.5	23.5		6.1	14.9	22.5	23.5	23.5	
96.0			10.4	17.8	22.6	22.6	22.6			12.8	21.1	22.6	22.6	
100.0			8.5	15.7	21.8	21.8	21.8			10.9	19.1	21.8	21.8	
104.0			6.8	13.8	20.1	21.2	21.2			9.2	17.1	20.9	21.2	
108.0			5.3	12.0	18.2	20.6	20.6			7.5	15.2	20.0	20.6	
112.0				10.3	16.2	20.0	20.0			6.0	13.4	19.2	20.0	
116.0				8.8	14.2	19.1	19.5				11.5	17.9	19.5	
120.0				7.3	12.3	17.6	19.1				9.7	15.9	19.1	
124.0				6.0	10.6	15.7	17.5				8.3	14.0	17.5	
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	0.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL4DB	F 16°
108m	30m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 16°
108m	30m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5716< V181 5B18

m	108.0	108.0	108.0	108.0										
26.0	53.0	53.0	53.0	53.0										
28.0	53.0	53.0	53.0	53.0										
30.0	51.0	51.0	51.0	51.0										
32.0	49.5	49.5	49.5	49.5										
34.0	48.0	48.0	48.0	48.0										
36.0	46.0	46.0	46.0	46.0										
38.0	45.0	45.0	45.0	45.0										
40.0	43.5	43.5	43.5	43.5										
44.0	40.5	40.5	40.5	40.5										
48.0	38.5	38.5	38.5	38.5										
52.0	36.5	36.5	36.5	36.5										
56.0	34.5	34.5	34.5	34.5										
60.0	31.0	33.0	33.0	33.0										
64.0	26.9	31.0	31.0	31.0										
68.0	23.4	29.7	29.7	29.7										
72.0	20.2	28.4	28.4	28.4										
76.0	17.4	27.3	27.3	27.3										
80.0	14.8	26.2	26.2	26.2										
84.0	12.5	23.9	25.2	25.2										
88.0	10.3	21.2	24.3	24.3										
92.0	8.3	18.8	23.5	23.5										
96.0	6.5	16.6	22.6	22.6										
100.0		14.6	21.8	21.8										
104.0		12.7	20.5	21.2										
108.0		10.9	19.0	20.6										
112.0		9.3	17.4	20.0										
116.0		7.7	15.8	19.5										
120.0		6.3	13.8	19.1										
124.0		5.0	11.9	17.5										
*** n ***	3	3	3	3										
yy	18.0	18.0	18.0	18.0										
zz	50.0	100.0	150.0	200.0										
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0										

	SL4DB 108m	F 16° 30m	150 t	14.0 x 14.0 m	zz t yy m	

ISO DIN

SL4DB	F 28°
108m	30m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5717< V181 5B23

m	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0
32.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0
34.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0
36.0	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.0	34.0	34.0	34.0
38.0	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5
40.0	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5
44.0	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0
48.0	29.0	29.9	29.9	29.9	29.9	29.8	29.9	29.9	29.9	29.9	29.9	29.9	29.9	29.9
52.0	24.4	28.7	28.7	28.7	28.7	25.1	28.7	28.7	28.7	28.7	26.2	28.7	28.7	28.7
56.0	20.3	27.7	27.7	27.7	27.7	21.0	27.6	27.6	27.6	27.6	22.0	27.6	27.6	27.6
60.0	16.7	26.6	26.6	26.6	26.6	17.3	26.5	26.5	26.5	26.5	18.3	26.5	26.5	26.5
64.0	13.5	24.3	25.6	25.6	25.6	14.1	25.6	25.6	25.6	25.6	15.0	25.6	25.6	25.6
68.0	10.7	20.9	24.7	24.7	24.7	11.2	22.9	24.7	24.7	24.7	12.1	24.7	24.8	24.8
72.0	8.1	17.8	23.8	23.8	23.8	8.7	19.7	23.8	23.8	23.8	9.5	22.6	23.9	23.9
76.0	5.8	15.1	22.7	23.0	23.0	6.3	16.9	23.0	23.0	23.0	7.1	19.6	23.1	23.1
80.0		12.5	21.4	22.4	22.4		14.3	22.4	22.4	22.4		16.9	22.5	22.5
84.0		10.2	18.7	21.8	21.8		11.9	21.5	21.8	21.8		14.4	21.8	21.8
88.0		8.1	16.2	21.1	21.1		9.7	18.9	21.1	21.1		12.1	21.2	21.2
92.0		6.2	13.9	19.9	20.7		7.7	16.5	20.6	20.7		10.0	19.8	20.7
96.0			11.8	18.6	20.2		5.8	14.3	20.1	20.2		8.0	18.1	20.2
100.0			9.9	17.1	19.7			12.3	19.6	19.7		6.2	15.9	19.7
104.0			8.1	15.1	19.1			10.4	18.3	19.1			13.9	19.1
108.0			6.4	13.1	16.8			8.6	16.3	17.0			12.0	17.0
112.0				11.3	14.6			7.0	14.4	14.9			10.3	14.9
116.0				9.4	12.4			5.4	12.3	12.8			8.6	12.8
120.0				8.0	10.3				10.4	10.5			7.0	10.8
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL4DB	F 28°
108m	30m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 10°
108m	36m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5718< V181 5B14

m	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0			
26.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	53.0	53.0	53.0			
28.0	54.0	54.0	54.0	54.0	53.0	53.0	53.0	53.0	52.0	52.0	52.0			
30.0	52.0	52.0	52.0	52.0	51.0	51.0	51.0	51.0	50.0	50.0	50.0			
32.0	49.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	49.0	49.0	49.0			
34.0	45.0	48.5	48.5	48.5	46.0	48.0	48.0	48.0	47.5	47.5	47.5			
36.0	41.0	46.5	46.5	46.5	42.0	46.5	46.5	46.5	43.5	46.0	46.0			
38.0	37.5	45.0	45.0	45.0	38.5	44.5	44.5	44.5	39.5	44.5	44.5			
40.0	34.0	43.0	43.0	43.0	35.0	43.0	43.0	43.0	36.5	43.0	43.0			
44.0	28.4	40.0	40.0	40.0	29.2	40.0	40.0	40.0	30.5	40.0	40.0			
48.0	23.5	37.5	37.5	37.5	24.3	37.5	37.5	37.5	25.5	37.5	37.5			
52.0	19.3	32.0	35.0	35.0	20.0	34.5	35.0	35.0	21.1	35.0	35.0			
56.0	15.7	27.7	32.5	32.5	16.3	30.0	32.5	32.5	17.4	32.5	32.5			
60.0	12.4	23.8	30.5	30.5	13.1	26.0	30.5	30.5	14.0	29.4	30.5			
64.0	9.6	20.3	28.9	28.9	10.2	22.4	28.9	28.9	11.1	25.6	28.9			
68.0	7.1	17.2	27.2	27.2	7.6	19.2	27.2	27.2	8.5	22.2	27.2			
72.0		14.4	24.1	25.7	5.3	16.3	25.6	25.6	6.1	19.2	25.6			
76.0		11.9	21.1	24.5		13.7	24.1	24.4		16.4	24.4			
80.0		9.6	18.4	23.3		11.4	21.3	23.3		13.9	23.3			
84.0		7.6	16.0	22.1		9.2	18.8	22.1		11.7	22.1			
88.0		5.7	13.7	20.6		7.2	16.4	20.5		9.6	20.5			
92.0			11.7	17.6		5.4	14.2	17.6		7.7	17.6			
96.0			9.8	14.7			12.3	14.7		6.0	14.7			
100.0			8.0	11.7			10.4	11.7			11.7			
104.0			6.4	8.8			8.7	8.8			8.8			
108.0				6.2			6.4	6.4			6.2			
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3			
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0			
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0			
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0			

SL4DB	F 10°
108m	36m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 14°
108m	36m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5719< V181 5B19

m	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0				
28.0	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.0	47.0	47.0				
30.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	45.5	45.5	45.5				
32.0	44.5	44.5	44.5	44.5	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0				
34.0	42.5	43.0	43.0	43.0	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5				
36.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0				
38.0	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5				
40.0	36.5	38.5	38.5	38.5	37.0	38.5	38.5	38.0	38.0	38.0				
44.0	30.5	36.0	36.0	36.0	31.5	35.5	35.5	32.5	35.5	35.5				
48.0	25.4	33.5	33.5	33.5	26.2	33.5	33.5	27.4	33.5	33.5				
52.0	21.1	31.5	31.5	31.5	21.9	31.5	31.5	23.0	31.5	31.5				
56.0	17.4	29.4	29.8	29.8	18.0	29.8	29.8	19.1	29.7	29.7				
60.0	14.0	25.4	28.1	28.1	14.7	27.6	28.0	15.7	28.0	28.0				
64.0	11.1	21.8	26.7	26.7	11.7	23.9	26.7	12.6	26.6	26.7				
68.0	8.5	18.7	25.4	25.4	9.1	20.6	25.3	9.9	23.6	25.3				
72.0	6.1	15.8	24.0	24.0	6.7	17.7	24.0	7.5	20.5	24.0				
76.0		13.2	22.4	22.5		15.0	22.5	5.3	17.7	22.4				
80.0		10.9	19.6	20.8		12.6	20.8		15.1	20.8				
84.0		8.7	17.1	19.2		10.4	19.2		12.8	19.2				
88.0		6.8	14.8	17.6		8.3	17.5		10.7	17.5				
92.0			12.7	14.6		6.5	14.6		8.7	14.6				
96.0			10.7	11.3			11.3		6.9	11.2				
100.0			7.9	7.9			7.9		5.3	7.9				
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3				
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0				
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0	0.0	50.0	100.0				
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0				

	SL4DB 108m	F 14° 36m	150 t	14.0 x 14.0 m	zz t yy m	

ISO DIN

SL4DB	F 26°
108m	36m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5720< V181 5B24

m	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0								
34.0	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5								
36.0	29.7	29.7	29.6	29.6	29.6	29.6								
38.0	28.9	28.9	28.8	28.9	28.8	28.8								
40.0	28.2	28.2	28.1	28.1	28.1	28.1								
44.0	26.7	26.8	26.7	26.7	26.7	26.7								
48.0	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5								
52.0	24.3	24.3	24.3	24.3	24.2	24.2								
56.0	21.0	22.4	21.7	22.4	22.3	22.3								
60.0	17.5	20.4	18.1	20.4	19.1	20.3								
64.0	14.3	18.4	14.9	18.4	15.8	18.3								
68.0	11.5	15.8	12.0	15.7	12.9	15.6								
72.0	8.9	12.9	9.4	12.8	10.3	12.8								
76.0	6.6	10.0	7.1	10.0	7.9	9.9								
80.0		7.5	5.0	7.4	5.7	7.4								
84.0		5.1		5.0		5.0								
*** n ***	2	2	2	2	2	2								
yy	13.0	13.0	15.0	15.0	18.0	18.0								
zz	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0	50.0								
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0								

SL4DB	F 26°
108m	36m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 11°
114m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5721< V181 5C10

m	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0
18.0	97.0	118.0	118.0	118.0	118.0	118.0	118.0	118.0	99.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0
20.0	86.0	116.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	87.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0
22.0	76.0	104.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0	78.0	109.0	113.0	113.0	113.0	113.0
24.0	68.0	94.0	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0	69.0	99.0	111.0	111.0	111.0	111.0
26.0	61.0	85.0	109.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0	62.0	90.0	109.0	109.0	109.0	109.0
28.0	55.0	77.0	100.0	109.0	109.0	109.0	109.0	109.0	56.0	82.0	106.0	106.0	106.0	106.0
30.0	49.0	70.0	92.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	50.0	75.0	99.0	104.0	104.0	104.0
32.0	44.0	64.0	85.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	45.0	68.0	91.0	102.0	102.0	102.0
34.0	39.5	59.0	78.0	97.0	102.0	102.0	102.0	102.0	40.5	63.0	85.0	100.0	100.0	100.0
36.0	35.5	54.0	72.0	91.0	100.0	100.0	100.0	100.0	36.5	58.0	78.0	97.0	98.0	98.0
38.0	32.0	49.5	67.0	84.0	97.0	98.0	98.0	98.0	33.0	53.0	73.0	93.0	96.0	96.0
40.0	28.7	45.5	62.0	79.0	94.0	96.0	96.0	96.0	29.7	48.5	68.0	87.0	94.0	94.0
44.0	23.0	38.5	54.0	69.0	84.0	91.0	91.0	91.0	23.8	41.5	59.0	76.0	90.0	90.0
48.0	18.1	32.5	46.5	61.0	75.0	87.0	87.0	87.0	18.9	35.0	51.0	67.0	84.0	86.0
52.0	13.9	27.1	40.5	54.0	67.0	80.0	83.0	83.0	14.6	29.7	44.5	60.0	75.0	82.0
56.0	10.2	22.6	35.0	47.5	60.0	72.0	79.0	79.0	10.9	25.0	39.0	53.0	67.0	78.0
60.0	7.1	18.7	30.5	42.0	53.0	65.0	75.0	75.0	7.7	20.9	34.0	47.5	61.0	74.0
64.0		15.2	26.1	37.0	48.0	59.0	69.0	72.0		17.3	29.8	42.5	55.0	67.0
68.0		12.1	22.5	33.0	43.0	54.0	63.0	68.0		14.1	25.9	37.5	49.5	61.0
72.0		9.4	19.2	29.0	39.0	48.5	58.0	64.0		11.3	22.5	33.5	45.0	56.0
76.0		6.9	16.3	25.6	35.0	44.5	53.0	60.0		8.7	19.4	30.0	40.5	51.0
80.0			13.6	22.5	31.5	40.5	48.5	56.0		6.4	16.6	26.8	37.0	47.0
84.0			11.2	19.7	28.3	37.0	44.0	51.0			14.1	23.8	33.5	43.0
88.0			9.0	17.2	25.4	33.0	40.0	46.5			11.7	21.1	30.5	38.5
92.0			7.0	14.9	22.8	29.9	36.5	43.0			9.6	18.6	27.5	35.5
96.0			5.2	12.8	20.3	27.0	33.5	39.5			7.7	16.4	24.7	32.0
100.0				10.8	17.8	24.1	30.0	36.5			6.0	14.3	22.0	29.0
104.0				9.1	15.4	21.5	27.4	33.5				12.2	19.5	26.2
108.0				7.5	13.3	19.1	24.8	30.5				10.2	17.2	23.7
112.0				6.0	11.2	17.0	22.5	28.1				8.7	15.1	21.6
*** n ***	6	7	7	7	7	7	7	7	6	7	7	7	7	7
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL4DB	F 11°
114m	12m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 11°
114m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5721< V181 5C10

m	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0				
18.0	117.0	117.0	102.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0				
20.0	115.0	115.0	90.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0				
22.0	113.0	113.0	80.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0				
24.0	111.0	111.0	72.0	107.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0				
26.0	109.0	109.0	64.0	97.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0				
28.0	106.0	106.0	58.0	88.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0				
30.0	104.0	104.0	52.0	81.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0				
32.0	102.0	102.0	47.0	74.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0				
34.0	100.0	100.0	42.5	68.0	94.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0				
36.0	98.0	98.0	38.0	63.0	88.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0				
38.0	96.0	96.0	34.5	58.0	82.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0				
40.0	94.0	94.0	31.0	54.0	76.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0				
44.0	90.0	90.0	25.1	46.0	67.0	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0				
48.0	86.0	86.0	20.1	39.0	58.0	78.0	84.0	84.0	84.0	84.0				
52.0	82.0	82.0	15.7	33.5	51.0	69.0	80.0	80.0	80.0	80.0				
56.0	78.0	78.0	12.0	28.7	45.5	62.0	77.0	77.0	77.0	77.0				
60.0	74.0	74.0	8.7	24.4	40.0	56.0	71.0	73.0	73.0	73.0				
64.0	71.0	72.0	5.8	20.6	35.5	50.0	65.0	70.0	71.0	71.0				
68.0	68.0	70.0		17.2	31.0	45.0	59.0	67.0	69.0	69.0				
72.0	64.0	68.0		14.2	27.4	40.5	54.0	65.0	67.0	67.0				
76.0	60.0	65.0		11.5	24.1	36.5	49.5	61.0	65.0	65.0				
80.0	56.0	61.0		9.0	21.1	33.0	45.0	56.0	62.0	64.0				
84.0	51.0	58.0		6.8	18.4	29.9	41.5	52.0	59.0	63.0				
88.0	46.5	54.0			15.9	26.9	37.5	47.0	56.0	61.0				
92.0	43.0	50.0			13.6	24.2	34.5	43.5	52.0	59.0				
96.0	39.5	46.5			11.5	21.8	31.5	40.0	48.5	56.0				
100.0	36.0	43.0			9.6	19.5	28.3	36.5	45.0	52.0				
104.0	33.0	40.0			7.9	17.1	25.5	33.5	41.5	49.5				
108.0	30.5	37.0			6.3	14.9	23.0	31.0	38.5	46.0				
112.0	27.9	34.5				12.8	20.7	28.4	36.0	43.0				
*** n ***	7	7	6	7	7	7	7	7	7	7				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0				

SL4DB	F 11°
114m	12m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 16°
114m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5722< V181 5C15

m	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0
20.0	87.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	89.0	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0
22.0	77.0	105.0	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0	79.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0
24.0	69.0	95.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0	71.0	100.0	102.0	102.0	102.0	102.0
26.0	62.0	86.0	103.0	103.0	103.0	103.0	103.0	103.0	63.0	91.0	101.0	101.0	101.0	101.0
28.0	56.0	78.0	101.0	101.0	101.0	101.0	101.0	101.0	57.0	83.0	99.0	99.0	99.0	99.0
30.0	50.0	71.0	93.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0	51.0	76.0	97.0	97.0	97.0	97.0
32.0	45.0	65.0	86.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0	46.0	69.0	92.0	95.0	95.0	95.0
34.0	40.5	60.0	79.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	41.5	64.0	86.0	93.0	93.0	93.0
36.0	36.5	55.0	73.0	91.0	93.0	93.0	93.0	93.0	37.5	58.0	79.0	91.0	91.0	91.0
38.0	33.0	50.0	68.0	85.0	91.0	91.0	91.0	91.0	34.0	54.0	74.0	88.0	89.0	89.0
40.0	29.5	46.0	63.0	80.0	89.0	89.0	89.0	89.0	30.5	49.5	68.0	86.0	87.0	87.0
44.0	23.6	39.0	54.0	70.0	85.0	86.0	86.0	86.0	24.5	42.0	59.0	77.0	84.0	84.0
48.0	18.7	33.0	47.0	61.0	75.0	82.0	82.0	82.0	19.5	35.5	52.0	68.0	80.0	80.0
52.0	14.4	27.6	41.0	54.0	67.0	77.0	78.0	78.0	15.2	30.0	45.5	60.0	75.0	77.0
56.0	10.7	23.1	35.5	48.0	60.0	72.0	75.0	75.0	11.4	25.5	39.5	54.0	68.0	74.0
60.0	7.5	19.1	30.5	42.5	54.0	66.0	72.0	72.0	8.1	21.4	34.5	48.0	61.0	71.0
64.0		15.6	26.5	37.5	48.5	59.0	67.0	69.0	5.3	17.7	30.0	42.5	55.0	66.0
68.0		12.5	22.8	33.0	43.5	54.0	62.0	66.0		14.5	26.3	38.0	50.0	61.0
72.0		9.7	19.5	29.4	39.0	49.0	57.0	64.0		11.6	22.8	34.0	45.0	56.0
76.0		7.2	16.6	25.9	35.5	44.5	53.0	61.0		9.0	19.7	30.5	41.0	52.0
80.0			13.9	22.8	31.5	40.5	48.5	56.0		6.7	16.8	27.0	37.0	47.5
84.0			11.4	20.0	28.5	37.0	44.5	52.0			14.3	24.0	34.0	43.0
88.0			9.2	17.4	25.6	33.5	40.0	47.0			12.0	21.3	30.5	39.0
92.0			7.2	15.1	22.9	30.0	36.5	43.0			9.8	18.8	27.7	35.5
96.0			5.4	12.9	20.5	27.2	33.5	40.0			7.9	16.5	24.9	32.5
100.0				11.0	18.0	24.3	30.5	36.5			6.1	14.4	22.1	29.2
104.0				9.2	15.5	21.6	27.5	33.5				12.4	19.6	26.4
108.0				7.5	13.4	19.2	24.9	30.5				10.2	17.3	23.8
112.0				6.0	11.3	17.1	22.6	28.1				8.7	15.2	21.6
*** n ***	5	7	7	7	7	7	7	7	6	7	7	7	7	7
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL4DB	F 16°
114m	12m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 16°
114m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5722< V181 5C15

m	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0				
20.0	107.0	107.0	92.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0				
22.0	105.0	105.0	82.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0				
24.0	102.0	102.0	73.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0				
26.0	101.0	101.0	65.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0				
28.0	99.0	99.0	59.0	90.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0				
30.0	97.0	97.0	53.0	82.0	94.0	94.0	94.0	94.0	94.0	94.0				
32.0	95.0	95.0	48.0	75.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0				
34.0	93.0	93.0	43.5	69.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0				
36.0	91.0	91.0	39.0	64.0	88.0	89.0	89.0	89.0	89.0	89.0				
38.0	89.0	89.0	35.5	59.0	82.0	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0				
40.0	87.0	87.0	32.0	54.0	77.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0				
44.0	84.0	84.0	25.8	46.5	67.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0				
48.0	80.0	80.0	20.7	40.0	59.0	78.0	79.0	79.0	79.0	79.0				
52.0	77.0	77.0	16.3	34.0	52.0	70.0	76.0	76.0	76.0	76.0				
56.0	74.0	74.0	12.5	29.1	46.0	63.0	73.0	73.0	73.0	73.0				
60.0	71.0	71.0	9.1	24.8	40.5	56.0	70.0	70.0	70.0	70.0				
64.0	68.0	69.0	6.2	21.0	35.5	51.0	65.0	68.0	68.0	68.0				
68.0	66.0	67.0		17.5	31.5	45.5	60.0	66.0	66.0	66.0				
72.0	64.0	65.0		14.5	27.8	41.0	54.0	64.0	64.0	64.0				
76.0	60.0	62.0		11.8	24.4	37.0	49.5	61.0	62.0	62.0				
80.0	56.0	60.0		9.3	21.3	33.5	45.5	56.0	60.0	61.0				
84.0	51.0	57.0		7.1	18.6	30.0	41.5	52.0	58.0	60.0				
88.0	46.5	54.0		5.0	16.1	27.1	38.0	47.0	55.0	59.0				
92.0	43.0	50.0			13.8	24.4	34.5	43.5	52.0	57.0				
96.0	39.5	47.0			11.7	21.9	31.5	40.0	48.5	55.0				
100.0	36.5	43.5			9.8	19.6	28.3	36.5	45.0	52.0				
104.0	33.0	40.0			8.0	17.2	25.5	33.5	41.5	49.5				
108.0	30.5	37.0			6.4	15.0	23.0	31.0	38.5	46.5				
112.0	28.0	34.5			5.0	12.9	20.8	28.5	36.0	43.5				
*** n ***	7	7	6	6	6	6	6	6	6	6				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0				

SL4DB	F 16°
114m	12m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 31°
114m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t

CODE >5723< V181 5C20

m	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0
22.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0
24.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0
26.0	66.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	68.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0
28.0	60.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	61.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0
30.0	54.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	55.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0
32.0	48.5	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	50.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0
34.0	44.0	63.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	45.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
36.0	40.0	58.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	41.0	62.0	64.0	64.0	64.0	64.0
38.0	36.0	53.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	37.0	57.0	63.0	63.0	63.0	63.0
40.0	32.5	49.5	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	33.5	53.0	62.0	62.0	62.0	62.0
44.0	26.4	42.0	57.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	27.3	45.0	60.0	60.0	60.0	60.0
48.0	21.3	35.5	49.5	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	22.1	38.5	54.0	58.0	58.0	58.0
52.0	16.8	30.0	43.5	55.0	56.0	56.0	56.0	56.0	17.6	32.5	47.5	56.0	56.0	56.0
56.0	13.0	25.4	37.5	50.0	54.0	54.0	54.0	54.0	13.7	27.8	42.0	54.0	54.0	54.0
60.0	9.6	21.2	33.0	44.5	53.0	53.0	53.0	53.0	10.3	23.5	36.5	50.0	53.0	53.0
64.0	6.6	17.6	28.5	39.5	50.0	51.0	51.0	51.0	7.2	19.7	32.0	44.5	51.0	51.0
68.0		14.3	24.7	35.0	45.5	49.5	50.0	50.0		16.4	28.2	40.0	48.5	50.0
72.0		11.4	21.3	31.0	41.0	48.0	49.5	49.5		13.4	24.6	36.0	46.0	49.5
76.0		8.8	18.2	27.6	37.0	46.0	48.0	48.0		10.6	21.3	32.0	42.5	48.0
80.0		6.5	15.4	24.3	33.5	42.0	45.5	47.5		8.2	18.4	28.6	39.0	45.5
84.0			12.9	21.4	30.0	38.5	43.0	46.5		6.0	15.7	25.5	35.0	42.5
88.0			10.5	18.7	26.9	34.5	40.5	45.5			13.3	22.6	32.0	39.5
92.0			8.4	16.3	24.2	31.0	38.0	44.0			11.0	20.0	28.8	36.5
96.0			6.5	14.0	21.6	28.1	34.5	41.0			9.0	17.6	26.0	33.5
100.0				12.0	19.0	25.2	31.5	37.5			7.1	15.4	23.2	30.5
104.0				10.1	16.4	22.4	28.3	34.5			5.4	13.4	20.4	27.4
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL4DB	F 31°
114m	12m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 31°
114m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5723< V181 5C20

m	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0				
22.0	74.0	74.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0				
24.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0				
26.0	71.0	71.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0				
28.0	69.0	69.0	63.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0				
30.0	68.0	68.0	57.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0				
32.0	66.0	66.0	52.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0				
34.0	65.0	65.0	47.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0				
36.0	64.0	64.0	42.5	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0				
38.0	63.0	63.0	38.5	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0				
40.0	62.0	62.0	35.0	58.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0				
44.0	60.0	60.0	28.6	49.5	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0				
48.0	58.0	58.0	23.3	42.5	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0				
52.0	56.0	56.0	18.7	36.5	54.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0				
56.0	54.0	54.0	14.7	31.5	48.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0				
60.0	53.0	53.0	11.2	26.9	42.5	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0				
64.0	51.0	51.0	8.1	23.0	38.0	50.0	51.0	51.0	51.0	51.0				
68.0	50.0	50.0	5.4	19.4	33.5	47.0	50.0	50.0	50.0	50.0				
72.0	49.5	49.5		16.2	29.5	43.0	49.0	49.0	49.0	49.0				
76.0	48.0	48.0		13.4	26.0	38.5	48.0	48.0	48.0	48.0				
80.0	47.5	47.5		10.8	22.9	35.0	45.0	47.5	47.5	47.5				
84.0	46.5	46.5		8.5	20.0	31.5	41.5	46.5	46.5	46.5				
88.0	45.5	46.0		6.3	17.4	28.5	38.5	46.0	46.0	46.0				
92.0	44.0	45.0			15.0	25.6	35.5	44.5	45.0	45.0				
96.0	40.5	43.5			12.8	23.0	32.5	41.0	44.5	45.0				
100.0	37.5	42.5			10.8	20.6	29.3	38.0	44.0	44.5				
104.0	34.0	41.0			8.9	18.1	26.4	34.5	42.5	44.0				
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0				

SL4DB	F 31°
114m	12m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 13°
114m	18m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5724< V181 5C11

m	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0
22.0	79.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	80.0	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0
24.0	70.0	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0	72.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0
26.0	63.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	65.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0
28.0	57.0	79.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	58.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0
30.0	51.0	73.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0	53.0	77.0	79.0	79.0	79.0	79.0
32.0	46.5	67.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	47.5	71.0	78.0	78.0	78.0	78.0
34.0	42.0	61.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	43.0	65.0	76.0	76.0	76.0	76.0
36.0	38.0	56.0	74.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	39.0	60.0	74.0	74.0	74.0	74.0
38.0	34.5	52.0	69.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	35.5	55.0	72.0	72.0	72.0	72.0
40.0	31.0	47.5	64.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	32.0	51.0	70.0	71.0	71.0	71.0
44.0	25.4	40.5	56.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	26.2	43.5	61.0	68.0	68.0	68.0
48.0	20.4	34.5	48.5	63.0	66.0	66.0	66.0	66.0	21.2	37.5	53.0	65.0	65.0	65.0
52.0	16.2	29.3	42.5	56.0	63.0	63.0	63.0	63.0	16.9	32.0	47.0	62.0	62.0	62.0
56.0	12.5	24.8	37.0	49.5	60.0	60.0	60.0	60.0	13.2	27.2	41.0	55.0	59.0	59.0
60.0	9.3	20.8	32.5	44.0	55.0	58.0	58.0	58.0	9.9	23.0	36.0	49.5	57.0	57.0
64.0	6.4	17.3	28.1	39.0	50.0	55.0	55.0	55.0	7.0	19.4	32.0	44.0	54.0	54.0
68.0		14.1	24.4	34.5	45.0	52.0	53.0	53.0		16.1	27.9	39.5	50.0	52.0
72.0		11.3	21.1	31.0	40.5	48.5	51.0	51.0		13.2	24.4	35.5	46.5	50.0
76.0		8.8	18.1	27.4	36.5	45.5	48.5	48.5		10.6	21.2	32.0	42.5	48.5
80.0		6.5	15.4	24.3	33.0	42.0	46.0	46.5		8.3	18.4	28.5	38.5	46.0
84.0			13.0	21.5	29.9	38.5	43.5	45.0		6.1	15.8	25.5	35.0	43.0
88.0			10.7	18.9	27.0	35.0	40.5	43.5			13.4	22.7	32.0	40.0
92.0			8.7	16.5	24.3	31.5	37.5	42.0			11.3	20.2	29.1	36.5
96.0			6.8	14.3	21.8	28.6	35.0	40.0			9.3	17.9	26.4	33.5
100.0			5.1	12.3	19.6	25.9	32.0	37.5			7.5	15.7	23.8	31.0
104.0				10.5	17.2	23.3	29.2	35.0			5.8	13.8	21.3	28.1
108.0				8.8	14.8	20.7	26.4	32.0				11.8	18.7	25.4
112.0				7.2	12.7	18.5	24.0	29.5				9.9	16.6	23.1
116.0				5.7	10.8	16.4	21.8	27.1				8.4	14.6	20.9
*** n ***	5	6	6	6	6	6	6	6	5	5	5	5	5	5
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL4DB	F 13°
114m	18m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 13°
114m	18m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5724< V181 5C11

m	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0				
22.0	87.0	87.0	82.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0				
24.0	85.0	85.0	74.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0				
26.0	83.0	83.0	67.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0				
28.0	81.0	81.0	60.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0				
30.0	79.0	79.0	55.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0				
32.0	78.0	78.0	49.5	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0				
34.0	76.0	76.0	45.0	71.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0				
36.0	74.0	74.0	40.5	65.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0				
38.0	72.0	72.0	37.0	60.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0				
40.0	71.0	71.0	33.5	56.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0				
44.0	68.0	68.0	27.5	48.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0				
48.0	65.0	65.0	22.4	41.5	60.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0				
52.0	62.0	62.0	18.0	35.5	53.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0				
56.0	59.0	59.0	14.2	31.0	47.5	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0				
60.0	57.0	57.0	10.9	26.4	42.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0				
64.0	54.0	54.0	7.9	22.6	37.5	52.0	53.0	53.0	53.0	53.0				
68.0	52.0	52.0	5.3	19.2	33.0	47.0	52.0	52.0	52.0	52.0				
72.0	50.0	50.0		16.1	29.3	42.5	50.0	50.0	50.0	50.0				
76.0	48.5	48.5		13.4	25.9	38.5	48.0	48.0	48.0	48.0				
80.0	46.5	46.5		10.9	22.9	35.0	46.0	46.5	46.5	46.5				
84.0	45.0	45.0		8.6	20.1	31.5	42.5	45.0	45.0	45.0				
88.0	43.5	43.5		6.5	17.5	28.5	39.5	43.5	43.5	43.5				
92.0	42.0	42.0			15.2	25.8	36.0	42.0	42.0	42.0				
96.0	40.0	41.0			13.1	23.2	33.0	40.0	41.0	41.0				
100.0	37.5	39.5			11.1	20.9	30.0	37.5	39.5	39.5				
104.0	34.5	38.5			9.3	18.8	27.2	35.0	38.5	38.5				
108.0	32.0	37.5			7.7	16.5	24.4	32.0	37.5	37.5				
112.0	29.3	35.5			6.1	14.4	22.2	29.8	36.5	36.5				
116.0	26.9	33.0				12.4	20.0	27.4	34.5	36.0				
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0				

SL4DB	F 13°
114m	18m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 18°
114m	18m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5725< V181 5C16

m	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0
22.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0
24.0	72.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	74.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0
26.0	65.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	66.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0
28.0	58.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	60.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0
30.0	53.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	54.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0
32.0	48.0	68.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	49.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0
34.0	43.5	62.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	44.5	66.0	70.0	70.0	70.0	70.0
36.0	39.0	57.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	40.5	61.0	68.0	68.0	68.0	68.0
38.0	35.5	53.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	36.5	56.0	67.0	67.0	67.0	67.0
40.0	32.0	48.5	65.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	33.0	52.0	65.0	65.0	65.0	65.0
44.0	26.3	41.5	57.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	27.1	44.5	62.0	62.0	62.0	62.0
48.0	21.2	35.5	49.5	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	22.0	38.0	54.0	59.0	59.0	59.0
52.0	16.9	30.0	43.0	56.0	57.0	57.0	57.0	57.0	17.6	32.5	47.5	57.0	57.0	57.0
56.0	13.2	25.4	37.5	50.0	54.0	54.0	54.0	54.0	13.8	27.8	42.0	54.0	54.0	54.0
60.0	9.9	21.4	33.0	44.5	52.0	52.0	52.0	52.0	10.5	23.6	37.0	50.0	52.0	52.0
64.0	6.9	17.8	28.7	39.5	49.5	49.5	49.5	49.5	7.5	19.9	32.5	44.5	49.5	49.5
68.0		14.6	24.9	35.0	45.5	48.0	48.0	48.0		16.6	28.4	40.0	47.5	48.0
72.0		11.8	21.6	31.5	41.0	46.0	46.0	46.0		13.7	24.8	36.0	45.0	46.0
76.0		9.2	18.5	27.8	37.0	44.5	44.5	44.5		11.0	21.6	32.0	42.5	44.5
80.0		6.9	15.8	24.7	33.5	42.5	43.0	43.0		8.6	18.8	28.9	39.0	43.0
84.0			13.3	21.8	30.5	39.0	41.0	42.0		6.5	16.1	25.8	35.5	40.5
88.0			11.0	19.2	27.3	35.5	39.0	40.5			13.7	23.0	32.5	38.5
92.0			8.9	16.8	24.6	32.0	37.0	39.5			11.5	20.5	29.4	36.5
96.0			7.0	14.5	22.1	28.6	35.0	38.0			9.5	18.1	26.7	34.0
100.0			5.3	12.5	19.8	26.0	32.0	36.0			7.7	15.9	24.1	31.0
104.0				10.6	17.4	23.4	29.4	34.0			6.0	13.9	21.5	28.4
108.0				8.9	15.0	20.8	26.6	32.0				11.9	18.9	25.6
112.0				7.3	12.8	18.6	24.2	29.6				10.0	16.7	23.2
116.0				5.8	10.9	16.5	21.9	27.2				8.5	14.7	21.0
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL4DB	F 18°
114m	18m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 18°
114m	18m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5725< V181 5C16

m	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0				
22.0	79.0	79.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0				
24.0	77.0	77.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0				
26.0	76.0	76.0	68.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0				
28.0	75.0	75.0	62.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0				
30.0	73.0	73.0	56.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0				
32.0	71.0	71.0	51.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0				
34.0	70.0	70.0	46.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0				
36.0	68.0	68.0	42.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0				
38.0	67.0	67.0	38.0	61.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0				
40.0	65.0	65.0	34.5	57.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0				
44.0	62.0	62.0	28.4	49.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0				
48.0	59.0	59.0	23.2	42.5	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0				
52.0	57.0	57.0	18.8	36.5	54.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0				
56.0	54.0	54.0	14.9	31.5	48.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0				
60.0	52.0	52.0	11.5	27.0	42.5	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0				
64.0	49.5	49.5	8.5	23.1	38.0	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5				
68.0	48.0	48.0	5.8	19.7	33.5	46.5	48.0	48.0	48.0	48.0				
72.0	46.0	46.0		16.6	29.8	43.0	46.0	46.0	46.0	46.0				
76.0	44.5	44.5		13.8	26.3	39.0	44.5	44.5	44.5	44.5				
80.0	43.0	43.0		11.2	23.2	35.0	43.0	43.0	43.0	43.0				
84.0	42.0	42.0		8.9	20.4	32.0	40.5	42.0	42.0	42.0				
88.0	40.5	40.5		6.8	17.8	28.8	38.0	40.5	40.5	40.5				
92.0	39.5	39.5			15.5	26.0	35.5	39.5	39.5	39.5				
96.0	38.0	38.5			13.3	23.5	33.0	38.0	38.5	38.5				
100.0	36.0	37.5			11.3	21.1	30.0	36.0	37.5	37.5				
104.0	34.0	36.5			9.5	18.9	27.4	34.0	36.5	36.5				
108.0	32.0	36.0			7.8	16.6	24.6	32.5	36.0	36.0				
112.0	29.5	35.0			6.2	14.5	22.3	29.8	35.5	35.5				
116.0	27.0	33.0				12.5	20.1	27.4	34.0	34.5				
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0				

SL4DB	F 18°
114m	18m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 32°
114m	18m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5726< V181 5C21

m	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0
26.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0
28.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0
30.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0
32.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
34.0	47.5	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	48.5	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0
36.0	43.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	44.5	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0
38.0	39.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	40.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5
40.0	36.0	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	37.0	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5
44.0	29.7	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	30.5	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0
48.0	24.4	38.5	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	25.2	41.5	43.5	43.5	43.5	43.5
52.0	19.9	33.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	20.6	35.5	42.0	42.0	42.0	42.0
56.0	15.9	28.2	40.5	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	16.6	30.5	40.5	41.0	41.0	41.0
60.0	12.4	24.0	35.5	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	13.1	26.2	39.5	40.0	40.0	40.0
64.0	9.3	20.2	31.0	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	9.9	22.4	35.0	38.5	38.5	38.5
68.0	6.6	16.9	27.2	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	7.2	18.9	30.5	37.5	37.5	37.5
72.0		13.9	23.7	33.5	37.0	37.0	37.0	37.0		15.8	27.0	35.5	37.0	37.0
76.0		11.2	20.5	29.8	36.0	36.0	36.0	36.0		13.0	23.6	34.0	36.0	36.0
80.0		8.8	17.6	26.5	35.0	35.0	35.0	35.0		10.5	20.6	31.0	35.0	35.0
84.0		6.5	15.0	23.5	32.0	34.0	34.5	34.5		8.2	17.9	27.6	33.5	34.5
88.0			12.6	20.8	28.9	32.5	34.0	34.0		6.1	15.3	24.6	31.5	34.0
92.0			10.4	18.3	26.1	31.0	33.5	33.5			13.0	22.0	29.6	33.5
96.0			8.4	15.9	23.5	29.7	33.0	33.0			10.9	19.5	27.6	33.0
100.0			6.5	13.8	21.0	27.2	31.0	32.5			8.9	17.2	25.1	31.0
104.0				11.8	18.5	24.5	29.2	32.5			7.1	15.1	22.5	28.6
108.0				9.9	16.1	21.9	27.3	32.0			5.4	13.0	19.9	26.3
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL4DB	F 32°
114m	18m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 32°
114m	18m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5726< V181 5C21

m	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0					
26.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0					
28.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0					
30.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0					
32.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0					
34.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0					
36.0	48.0	48.0	46.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0					
38.0	47.5	47.5	42.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0					
40.0	46.5	46.5	38.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5					
44.0	45.0	45.0	32.0	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5					
48.0	43.5	43.5	26.4	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5					
52.0	42.0	42.0	21.7	39.5	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0					
56.0	41.0	41.0	17.6	34.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0					
60.0	40.0	40.0	14.0	29.6	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5					
64.0	38.5	38.5	10.9	25.6	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5					
68.0	37.5	37.5	8.0	21.9	36.0	37.5	37.5	37.5	37.5					
72.0	37.0	37.0	5.5	18.7	32.0	37.0	37.0	37.0	37.0					
76.0	36.0	36.0		15.8	28.3	36.0	36.0	36.0	36.0					
80.0	35.0	35.0		13.1	25.1	35.0	35.0	35.0	35.0					
84.0	34.5	34.5		10.7	22.2	33.5	34.5	34.5	34.5					
88.0	34.0	34.0		8.4	19.5	30.5	34.0	34.0	34.0					
92.0	33.5	33.5		6.4	17.0	27.5	33.5	33.5	33.5					
96.0	33.0	33.0			14.7	24.9	33.0	33.0	33.0					
100.0	32.5	32.5			12.6	22.4	30.5	32.5	32.5					
104.0	32.5	32.5			10.6	20.1	28.2	32.5	32.5					
108.0	32.0	32.0			8.8	17.7	25.7	32.0	32.0					
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3					
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0					
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0					
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0					

SL4DB	F 32°
114m	18m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 13°
114m	24m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5727< V181 5C12

m	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0
24.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
26.0	64.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	66.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0
28.0	58.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	59.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0
30.0	53.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	54.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
32.0	48.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	49.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0
34.0	43.5	62.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	44.5	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0
36.0	39.5	57.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	40.5	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0
38.0	36.0	53.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	37.0	56.0	59.0	59.0	59.0	59.0
40.0	32.5	49.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	33.5	52.0	58.0	58.0	58.0	58.0
44.0	26.7	42.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	27.6	45.0	55.0	55.0	55.0	55.0
48.0	21.8	36.0	49.5	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	22.6	38.5	52.0	52.0	52.0	52.0
52.0	17.6	30.5	43.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	18.3	33.0	48.0	49.0	49.0	49.0
56.0	13.9	26.0	38.0	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	14.5	28.4	42.5	46.5	46.5	46.5
60.0	10.6	22.1	33.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	11.3	24.3	37.5	44.5	44.5	44.5
64.0	7.7	18.5	29.3	40.0	42.0	42.0	42.0	42.0	8.3	20.6	33.0	42.0	42.0	42.0
68.0	5.2	15.4	25.6	36.0	40.0	40.0	40.0	40.0	5.7	17.4	29.0	40.0	40.0	40.0
72.0		12.6	22.3	32.0	38.0	38.5	38.5	38.5		14.5	25.5	36.5	38.5	38.5
76.0		10.1	19.3	28.5	36.5	37.0	37.0	37.0		11.9	22.4	33.0	37.0	37.0
80.0		7.8	16.6	25.4	34.0	35.5	35.5	35.5		9.5	19.5	29.6	35.5	35.5
84.0		5.7	14.1	22.5	31.0	34.0	34.0	34.0		7.3	16.9	26.5	33.5	34.0
88.0			11.8	19.9	28.0	32.0	33.0	33.0		5.3	14.5	23.8	31.5	33.0
92.0			9.8	17.5	25.3	30.5	31.5	31.5			12.4	21.2	29.3	31.5
96.0			7.9	15.3	22.8	28.8	30.5	30.5			10.4	18.9	27.1	30.5
100.0			6.1	13.3	20.5	27.0	29.4	29.6			8.5	16.7	24.8	29.4
104.0				11.4	18.4	24.6	28.0	28.7			6.8	14.7	22.5	27.6
108.0				9.7	16.2	22.1	26.5	27.9			5.2	12.9	20.1	25.8
112.0				8.1	14.0	19.6	25.0	27.1				10.9	17.7	23.9
116.0				6.6	11.9	17.5	22.9	26.4				9.2	15.7	21.9
120.0				5.2	10.0	15.5	20.6	25.5				7.8	13.7	19.8
124.0					8.6	13.6	18.7	23.7				6.6	11.8	17.8
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL4DB	F 13°
114m	24m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 13°
114m	24m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5727< V181 5C12

m	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0					
24.0	70.0	70.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0					
26.0	68.0	68.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0					
28.0	67.0	67.0	61.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0					
30.0	65.0	65.0	56.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0					
32.0	64.0	64.0	51.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0					
34.0	62.0	62.0	46.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0					
36.0	61.0	61.0	42.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0					
38.0	59.0	59.0	38.5	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0					
40.0	58.0	58.0	35.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0					
44.0	55.0	55.0	28.9	49.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0					
48.0	52.0	52.0	23.8	42.5	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0					
52.0	49.0	49.0	19.4	37.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0					
56.0	46.5	46.5	15.6	32.0	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5					
60.0	44.5	44.5	12.2	27.7	43.0	44.5	44.5	44.5	44.5					
64.0	42.0	42.0	9.3	23.8	38.5	42.0	42.0	42.0	42.0					
68.0	40.0	40.0	6.6	20.4	34.0	40.0	40.0	40.0	40.0					
72.0	38.5	38.5		17.3	30.5	38.5	38.5	38.5	38.5					
76.0	37.0	37.0		14.6	27.0	37.0	37.0	37.0	37.0					
80.0	35.5	35.5		12.1	24.0	35.5	35.5	35.5	35.5					
84.0	34.0	34.0		9.8	21.2	32.5	34.0	34.0	34.0					
88.0	33.0	33.0		7.7	18.6	29.5	33.0	33.0	33.0					
92.0	31.5	31.5		5.8	16.3	26.8	31.5	31.5	31.5					
96.0	30.5	30.5			14.1	24.2	30.5	30.5	30.5					
100.0	29.6	29.6			12.1	21.9	29.3	29.6	29.6					
104.0	28.7	28.7			10.3	19.7	27.3	28.7	28.7					
108.0	27.9	27.9			8.6	17.7	25.2	27.9	27.9					
112.0	27.1	27.1			7.0	15.5	23.1	27.1	27.1					
116.0	26.4	26.4			5.6	13.5	21.0	26.4	26.4					
120.0	25.5	25.8				11.5	19.0	25.5	25.8					
124.0	23.6	25.3				9.8	17.0	23.8	25.3					
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0					
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0					
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0					

SL4DB	F 13°
114m	24m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 18°
114m	24m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5728< V181 5C17

m	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0
26.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0
28.0	60.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0
30.0	54.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	56.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0
32.0	49.5	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	51.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0
34.0	45.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	46.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0
36.0	41.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	42.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0
38.0	37.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	38.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0
40.0	34.0	50.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	34.5	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0
44.0	27.9	43.0	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	28.7	46.0	48.0	48.0	48.0	48.0
48.0	22.8	37.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	23.6	39.5	46.0	46.0	46.0	46.0
52.0	18.5	31.5	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	19.2	34.0	43.5	43.5	43.5	43.5
56.0	14.7	26.9	39.0	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5	15.4	29.3	41.5	41.5	41.5	41.5
60.0	11.4	22.8	34.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	12.0	25.1	38.0	39.5	39.5	39.5
64.0	8.4	19.2	30.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	9.0	21.4	33.5	38.0	38.0	38.0
68.0	5.8	16.0	26.3	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	6.4	18.0	29.7	36.0	36.0	36.0
72.0		13.2	22.9	32.5	35.0	35.0	35.0	35.0		15.1	26.1	34.5	35.0	35.0
76.0		10.6	19.8	29.1	33.5	33.5	33.5	33.5		12.4	22.9	32.5	33.5	33.5
80.0		8.2	17.1	25.9	32.5	32.5	32.5	32.5		10.0	20.0	30.0	32.5	32.5
84.0		6.1	14.6	23.0	31.5	31.5	31.5	31.5		7.8	17.4	27.0	31.5	31.5
88.0			12.3	20.3	28.4	30.5	30.5	30.5		5.7	15.0	24.2	29.7	30.5
92.0			10.1	17.9	25.7	29.2	29.6	29.6			12.7	21.6	28.1	29.6
96.0			8.2	15.7	23.2	28.2	28.7	28.7			10.7	19.2	26.5	28.7
100.0			6.4	13.6	20.8	27.1	27.8	27.8			8.8	17.0	24.9	27.8
104.0				11.7	18.7	24.8	26.8	27.2			7.1	15.0	22.6	26.5
108.0				9.9	16.4	22.3	25.8	26.5			5.5	13.1	20.3	25.2
112.0				8.3	14.2	19.9	24.8	25.8				11.2	18.0	23.8
116.0				6.8	12.1	17.7	23.1	25.3				9.4	15.8	22.1
120.0				5.3	10.1	15.6	20.8	24.7				7.9	13.8	20.0
124.0					8.8	13.8	18.8	23.5				6.6	11.9	17.9
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL4DB	F 18°
114m	24m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 18°
114m	24m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5728< V181 5C17

m	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0					
26.0	62.0	62.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0					
28.0	61.0	61.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0					
30.0	59.0	59.0	57.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0					
32.0	57.0	57.0	52.0	56.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0					
34.0	56.0	56.0	47.5	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0					
36.0	54.0	54.0	43.5	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0					
38.0	53.0	53.0	39.5	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0					
40.0	51.0	51.0	36.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0					
44.0	48.0	48.0	30.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0					
48.0	46.0	46.0	24.8	43.5	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0					
52.0	43.5	43.5	20.3	38.0	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5					
56.0	41.5	41.5	16.4	33.0	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5					
60.0	39.5	39.5	13.0	28.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5					
64.0	38.0	38.0	10.0	24.5	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0					
68.0	36.0	36.0	7.3	21.1	35.0	36.0	36.0	36.0	36.0					
72.0	35.0	35.0		17.9	31.0	35.0	35.0	35.0	35.0					
76.0	33.5	33.5		15.1	27.6	33.5	33.5	33.5	33.5					
80.0	32.5	32.5		12.6	24.5	32.5	32.5	32.5	32.5					
84.0	31.5	31.5		10.2	21.6	31.5	31.5	31.5	31.5					
88.0	30.5	30.5		8.1	19.0	29.2	30.5	30.5	30.5					
92.0	29.6	29.6		6.2	16.7	27.0	29.5	29.6	29.6					
96.0	28.7	28.7			14.5	24.6	28.7	28.7	28.7					
100.0	27.8	27.8			12.4	22.2	27.8	27.8	27.8					
104.0	27.1	27.1			10.6	20.0	26.3	27.2	27.2					
108.0	26.5	26.5			8.8	17.9	24.7	26.5	26.5					
112.0	25.8	25.8			7.2	15.8	23.1	25.8	25.8					
116.0	25.3	25.3			5.7	13.7	21.2	25.3	25.3					
120.0	24.7	24.8				11.7	19.1	24.8	24.8					
124.0	23.4	24.5				10.0	17.1	23.7	24.5					
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0					
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0					
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0					

SL4DB	F 18°
114m	24m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 30°
114m	24m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5729< V181 5C22

m	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0
30.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0
32.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0
34.0	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0
36.0	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5
38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5
40.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0
44.0	31.5	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	32.5	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5
48.0	26.1	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	26.9	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5
52.0	21.5	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	22.3	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5
56.0	17.5	29.7	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	18.2	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0
60.0	14.0	25.4	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	14.6	27.7	31.0	31.0	31.0	31.0
64.0	10.8	21.7	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5	11.4	23.8	30.5	30.5	30.5	30.5
68.0	8.0	18.3	28.5	29.4	29.4	29.4	29.4	29.4	8.6	20.3	29.4	29.4	29.4	29.4
72.0	5.5	15.3	25.0	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	6.1	17.2	28.2	28.6	28.6	28.6
76.0		12.5	21.8	27.6	28.0	28.0	28.0	28.0		14.3	24.9	27.9	27.9	27.9
80.0		10.0	18.9	26.5	27.4	27.4	27.4	27.4		11.8	21.8	27.3	27.3	27.3
84.0		7.8	16.2	24.7	26.8	26.8	26.8	26.8		9.4	19.0	26.7	26.7	26.7
88.0		5.7	13.8	21.9	25.9	26.2	26.2	26.2		7.3	16.5	25.7	26.2	26.2
92.0			11.6	19.3	24.4	25.8	25.8	25.8		5.3	14.2	23.0	25.8	25.8
96.0			9.5	17.0	23.0	25.3	25.4	25.4			12.0	20.5	25.4	25.4
100.0			7.6	14.8	21.5	24.9	25.0	25.0			10.0	18.2	25.0	25.0
104.0			5.8	12.8	19.7	23.8	24.6	24.6			8.1	16.1	23.7	24.5
108.0				10.9	17.4	22.0	24.4	24.4			6.4	14.1	21.3	24.1
112.0				9.1	15.1	20.2	24.1	24.1				12.1	18.9	23.6
116.0				7.5	12.9	18.4	23.5	23.9				10.0	16.5	22.7
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL4DB	F 30°
114m	24m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 30°
114m	24m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5729< V181 5C22

m	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0							
30.0	41.0	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5							
32.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0							
34.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0							
36.0	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5							
38.0	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5							
40.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0							
44.0	35.5	33.5	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5							
48.0	34.5	28.1	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5							
52.0	33.5	23.4	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0							
56.0	32.0	19.2	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0							
60.0	31.0	15.6	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0							
64.0	30.5	12.4	27.0	30.0	30.0	30.0	30.0							
68.0	29.4	9.5	23.3	29.4	29.4	29.4	29.4							
72.0	28.6	6.9	20.0	28.5	28.5	28.5	28.5							
76.0	27.9		17.0	27.4	27.9	27.9	27.9							
80.0	27.3		14.3	26.2	27.3	27.3	27.3							
84.0	26.7		11.9	23.3	26.7	26.7	26.7							
88.0	26.2		9.6	20.6	26.0	26.2	26.2							
92.0	25.8		7.6	18.1	25.0	25.8	25.8							
96.0	25.4		5.7	15.8	24.1	25.4	25.4							
100.0	25.0			13.6	23.1	25.0	25.0							
104.0	24.6			11.6	21.1	24.4	24.6							
108.0	24.4			9.8	18.9	23.7	24.4							
112.0	24.1			8.1	16.7	22.9	24.1							
116.0	23.9			6.5	14.4	21.9	23.9							
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3							
yy	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0							
zz	300.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0							
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0							

SL4DB	F 30°
114m	24m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 12°
114m	30m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5730< V181 5C13

m	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0
24.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0		60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
26.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0
28.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0
30.0	53.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	54.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0
32.0	48.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	49.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
34.0	43.5	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	44.5	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0
36.0	39.5	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	40.5	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0
38.0	36.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	37.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
40.0	33.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	33.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5
44.0	27.1	42.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	27.9	45.0	45.5	45.5	45.5	45.5
48.0	22.2	36.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	23.0	39.0	43.0	43.0	43.0	43.0
52.0	18.0	31.0	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	18.7	33.5	40.5	40.5	40.5	40.5
56.0	14.3	26.4	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	15.0	28.8	38.0	38.0	38.0	38.0
60.0	11.1	22.5	34.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	11.7	24.7	36.0	36.0	36.0	36.0
64.0	8.2	19.0	29.7	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	8.8	21.1	33.5	34.5	34.5	34.5
68.0	5.7	15.8	26.0	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	6.3	17.8	29.4	32.5	32.5	32.5
72.0		13.0	22.7	30.5	31.0	31.0	31.0	31.0		14.9	25.9	31.0	31.0	31.0
76.0		10.5	19.7	28.8	29.6	29.6	29.6	29.6		12.3	22.8	29.6	29.6	29.6
80.0		8.2	17.0	25.8	28.4	28.4	28.4	28.4		9.9	19.9	28.4	28.4	28.4
84.0		6.2	14.5	22.9	27.2	27.2	27.2	27.2		7.8	17.3	26.9	27.1	27.1
88.0			12.3	20.3	25.8	26.0	26.0	26.0		5.8	15.0	24.1	26.0	26.0
92.0			10.2	18.0	24.1	25.1	25.1	25.1			12.8	21.6	25.1	25.1
96.0			8.3	15.8	22.4	24.2	24.2	24.2			10.8	19.3	24.1	24.1
100.0			6.6	13.7	20.6	23.2	23.2	23.2			9.0	17.1	23.2	23.2
104.0			5.0	11.9	18.8	22.3	22.3	22.3			7.3	15.1	22.3	22.3
108.0				10.1	16.8	20.8	21.7	21.7			5.7	13.3	20.3	21.7
112.0				8.5	14.7	19.3	21.1	21.1				11.6	18.3	21.1
116.0				7.0	12.6	17.8	20.4	20.4				9.9	16.3	20.4
120.0				5.6	10.7	16.1	19.8	19.8				8.3	14.3	19.5
124.0					9.1	14.3	19.3	19.3				7.1	12.5	18.4
128.0					7.8	12.5	17.5	18.9				5.8	10.8	16.6
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL4DB	F 12°
114m	30m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 12°
114m	30m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5730< V181 5C13

m	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0							
24.0	60.0		59.0	59.0	59.0	59.0	59.0							
26.0	59.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0							
28.0	58.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0							
30.0	56.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0							
32.0	55.0	51.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0							
34.0	53.0	46.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0							
36.0	52.0	42.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0							
38.0	50.0	38.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5							
40.0	48.5	35.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0							
44.0	45.5	29.2	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5							
48.0	43.0	24.2	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0							
52.0	40.5	19.8	37.0	40.5	40.5	40.5	40.5							
56.0	38.0	16.0	32.5	38.0	38.0	38.0	38.0							
60.0	36.0	12.7	28.0	36.0	36.0	36.0	36.0							
64.0	34.5	9.7	24.2	34.5	34.5	34.5	34.5							
68.0	32.5	7.1	20.8	32.5	32.5	32.5	32.5							
72.0	31.0		17.8	30.5	31.0	31.0	31.0							
76.0	29.6		15.0	27.4	29.6	29.6	29.6							
80.0	28.4		12.5	24.4	28.3	28.3	28.3							
84.0	27.1		10.3	21.6	27.1	27.1	27.1							
88.0	26.0		8.2	19.0	25.9	26.0	26.0							
92.0	25.1		6.3	16.7	24.6	25.1	25.1							
96.0	24.1			14.6	23.2	24.1	24.1							
100.0	23.2			12.6	21.9	23.2	23.2							
104.0	22.3			10.7	20.1	22.3	22.3							
108.0	21.7			9.0	18.1	21.7	21.7							
112.0	21.1			7.5	16.2	21.1	21.1							
116.0	20.4			6.0	14.2	20.4	20.4							
120.0	19.8				12.2	19.3	19.9							
124.0	19.3				10.3	17.6	19.4							
128.0	18.9				9.0	15.8	18.9							
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4							
yy	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0							
zz	300.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0							
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0							

SL4DB	F 12°
114m	30m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 16°
114m	30m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5731< V181 5C18

m	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0
28.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0
30.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0
32.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5
34.0	46.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	47.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0
36.0	42.0	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	43.0	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5
38.0	38.0	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	39.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0
40.0	35.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	36.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0
44.0	29.0	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5	29.8	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0
48.0	24.0	38.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	24.8	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0
52.0	19.6	32.5	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	20.4	35.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0
56.0	15.9	28.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	16.6	30.5	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0
60.0	12.6	23.9	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	13.2	26.2	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5
64.0	9.6	20.3	31.0	32.0	32.0	32.0	32.0	10.2	22.4	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0
68.0	7.0	17.2	27.3	30.5	30.5	30.5	30.5	7.6	19.1	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5
72.0		14.3	23.9	29.0	29.0	29.0	29.0	5.2	16.2	27.2	28.9	28.9	28.9	28.9
76.0		11.7	20.9	27.6	27.9	27.9	27.9		13.5	24.0	27.8	27.8	27.8	27.8
80.0		9.3	18.1	26.2	26.9	26.9	26.9		11.1	21.1	26.8	26.8	26.8	26.8
84.0		7.2	15.6	24.0	25.8	25.8	25.8		8.8	18.4	25.8	25.8	25.8	25.8
88.0		5.2	13.3	21.3	24.8	24.8	24.8		6.8	16.0	24.8	24.8	24.8	24.8
92.0			11.2	18.9	23.5	24.0	24.0			13.7	22.6	24.0	24.0	24.0
96.0			9.2	16.6	22.1	23.2	23.2			11.7	20.2	23.2	23.2	23.2
100.0			7.4	14.6	20.8	22.5	22.5			9.8	18.0	22.5	22.5	22.5
104.0			5.7	12.6	19.4	21.7	21.7			8.0	15.9	21.7	21.7	21.7
108.0				10.9	17.5	20.6	21.1			6.4	14.0	20.2	21.1	21.1
112.0				9.2	15.4	19.3	20.6				12.3	18.4	20.6	20.6
116.0				7.6	13.2	18.1	20.0				10.6	16.7	20.0	20.0
120.0				6.2	11.2	16.7	19.5				8.8	14.9	19.4	19.5
124.0					9.5	14.8	19.1				7.5	13.0	18.6	19.1
128.0					8.2	13.0	17.8				6.3	11.2	17.0	17.9
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL4DB	F 16°
114m	30m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 16°
114m	30m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5731< V181 5C18

m	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0								
28.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0								
30.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0								
32.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0								
34.0	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5								
36.0	44.5	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0								
38.0	40.5	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0								
40.0	37.0	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5								
44.0	31.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0								
48.0	25.9	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0								
52.0	21.5	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0								
56.0	17.6	34.0	35.0	35.0	35.0	35.0								
60.0	14.2	29.5	33.0	33.0	33.0	33.0								
64.0	11.1	25.6	32.0	32.0	32.0	32.0								
68.0	8.4	22.1	30.5	30.5	30.5	30.5								
72.0	6.0	19.0	28.9	28.9	28.9	28.9								
76.0		16.2	27.4	27.8	27.8	27.8								
80.0		13.6	25.5	26.8	26.8	26.8								
84.0		11.3	22.6	25.8	25.8	25.8								
88.0		9.2	20.0	24.8	24.8	24.8								
92.0		7.2	17.6	23.8	24.0	24.0								
96.0		5.4	15.4	22.9	23.2	23.2								
100.0			13.4	21.9	22.5	22.5								
104.0			11.5	20.9	21.7	21.7								
108.0			9.8	18.8	21.1	21.1								
112.0			8.1	16.9	20.6	20.6								
116.0			6.6	14.9	20.0	20.0								
120.0			5.2	12.8	19.3	19.5								
124.0				10.9	18.0	19.1								
128.0				9.4	16.3	17.9								
*** n ***	3	3	3	3	3	3								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0								
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0								

	SL4DB 114m	F 16° 30m	150 t	14.0 x 14.0 m	zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 28°
114m	30m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5732< V181 5C23

m	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0
32.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0
34.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0
36.0	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.0	34.0	34.0
38.0	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5
40.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	32.5	32.5	32.5
44.0	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5
48.0	27.8	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	28.6	30.0	30.0	30.0	30.0	29.8	30.0	30.0
52.0	23.2	29.0	29.0	29.0	29.0	29.0	23.9	28.9	28.9	28.9	28.9	25.1	28.9	28.9
56.0	19.2	27.9	27.9	27.9	27.9	27.9	19.9	27.9	27.9	27.9	27.9	20.9	27.9	27.9
60.0	15.6	26.9	26.9	26.9	26.9	26.9	16.3	26.9	26.9	26.9	26.9	17.2	26.8	26.8
64.0	12.5	23.2	25.9	25.9	25.9	25.9	13.1	25.3	25.9	25.9	25.9	14.0	25.9	25.9
68.0	9.6	19.8	25.1	25.1	25.1	25.1	10.2	21.8	25.1	25.1	25.1	11.1	24.8	25.1
72.0	7.1	16.8	24.3	24.3	24.3	24.3	7.6	18.7	24.3	24.3	24.3	8.4	21.5	24.3
76.0		14.0	23.2	23.5	23.5	23.5	5.3	15.8	23.5	23.5	23.5	6.1	18.5	23.5
80.0		11.5	20.3	22.8	22.8	22.8		13.2	22.2	22.8	22.8		15.8	22.8
84.0		9.2	17.6	22.2	22.2	22.2		10.8	20.4	22.2	22.2		13.3	22.2
88.0		7.1	15.2	21.6	21.6	21.6		8.7	17.9	21.6	21.6		11.0	21.6
92.0		5.2	12.9	20.6	20.9	20.9		6.7	15.5	20.9	20.9		8.9	19.4
96.0			10.8	18.3	20.4	20.5			13.3	19.7	20.5		7.0	17.1
100.0			8.9	16.1	19.9	20.1			11.3	18.4	20.0		5.2	14.9
104.0			7.1	14.0	19.4	19.6			9.4	17.1	19.6			12.9
108.0			5.4	12.1	18.7	19.0			7.6	15.3	19.0			11.0
112.0				10.3	16.5	17.0			6.0	13.4	16.9			9.3
116.0				8.6	14.4	15.1				11.6	14.9			7.6
120.0				7.1	12.2	13.1				9.7	12.8			6.1
124.0				5.6	10.3	10.9				8.2	10.8			
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL4DB	F 28°
114m	30m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 28°
114m	30m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5732< V181 5C23

m	114.0	114.0
32.0	36.0	36.0
34.0	35.0	35.0
36.0	34.0	34.0
38.0	33.5	33.5
40.0	32.5	32.5
44.0	31.5	31.5
48.0	30.0	30.0
52.0	28.9	28.9
56.0	27.9	27.9
60.0	26.8	26.8
64.0	25.9	25.9
68.0	25.1	25.1
72.0	24.3	24.3
76.0	23.5	23.5
80.0	22.8	22.8
84.0	22.2	22.2
88.0	21.6	21.6
92.0	20.9	20.9
96.0	20.5	20.5
100.0	20.0	20.1
104.0	19.6	19.6
108.0	19.0	19.0
112.0	16.8	17.0
116.0	14.6	15.1
120.0	12.5	13.1
124.0	11.2	11.2
*** n ***	3	3
yy	18.0	18.0
zz	150.0	200.0
m/s	9.0	9.0

SL4DB	F 28°
114m	30m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 10°
114m	36m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5733< V181 5C14

m	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0
26.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	52.0	52.0	52.0	52.0
28.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	51.0	51.0	51.0	51.0
30.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	49.5	49.5	49.5	49.5
32.0	48.0	50.0	50.0	50.0	50.0	49.0	49.5	49.5	49.5	48.5	48.5	48.5	48.5
34.0	43.5	49.0	49.0	49.0	49.0	44.5	48.5	48.5	48.5	46.5	47.0	47.0	47.0
36.0	40.0	48.0	48.0	48.0	48.0	41.0	47.0	47.0	47.0	42.5	46.0	46.0	46.0
38.0	36.5	46.5	46.5	46.5	46.5	37.5	45.5	45.5	45.5	38.5	44.5	44.5	44.5
40.0	33.0	45.0	45.0	45.0	45.0	34.0	44.5	44.5	44.5	35.5	43.5	43.5	43.5
44.0	27.5	42.0	42.0	42.0	42.0	28.3	41.5	41.5	41.5	29.6	41.0	41.0	41.0
48.0	22.7	36.5	39.0	39.0	39.0	23.5	39.0	39.0	39.0	24.6	39.0	39.0	39.0
52.0	18.5	31.5	37.0	37.0	37.0	19.3	34.0	37.0	37.0	20.4	36.5	36.5	36.5
56.0	14.9	26.9	34.5	34.5	34.5	15.6	29.3	34.5	34.5	16.6	33.0	34.5	34.5
60.0	11.7	23.0	32.5	32.5	32.5	12.4	25.2	32.5	32.5	13.3	28.6	32.5	32.5
64.0	8.9	19.6	30.0	30.5	30.5	9.5	21.6	30.5	30.5	10.4	24.8	30.5	30.5
68.0	6.4	16.5	26.6	29.1	29.1	6.9	18.4	29.0	29.0	7.8	21.4	28.9	28.9
72.0		13.7	23.3	27.4	27.4		15.6	26.5	27.3	5.5	18.4	27.3	27.3
76.0		11.2	20.3	26.0	26.0		13.0	23.4	25.9		15.7	25.8	25.9
80.0		8.9	17.6	24.8	24.8		10.6	20.6	24.8		13.2	24.5	24.8
84.0		6.9	15.2	23.5	23.7		8.5	18.0	23.6		10.9	22.2	23.6
88.0		5.0	13.0	21.0	22.5		6.5	15.6	22.5		8.9	19.7	22.5
92.0			10.9	18.6	20.7			13.5	20.7		7.0	17.4	20.7
96.0			9.0	16.4	17.8			11.5	17.8		5.2	15.2	17.8
100.0			7.3	14.4	14.9			9.6	14.9			13.2	14.9
104.0			5.7	12.2	12.2			7.9	12.0			11.4	12.1
108.0				9.4	9.4			6.4	9.2			9.3	9.3
112.0				6.8	6.8				6.6			6.7	6.7
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL4DB	F 10°
114m	36m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 14°
114m	36m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5734< V181 5C19

m	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0			
28.0	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	45.5	45.5	45.5			
30.0	45.5	45.5	45.5	45.5	45.0	45.0	45.0	45.0	44.5	44.5	44.5			
32.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	43.5	43.5	43.5			
34.0	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.0	42.0	42.0			
36.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	40.5	40.5	40.5			
38.0	38.0	40.0	40.0	40.0	39.0	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5			
40.0	35.0	38.5	38.5	38.5	36.0	38.5	38.5	38.5	37.0	38.0	38.0			
44.0	29.1	36.5	36.5	36.5	29.9	36.0	36.0	36.0	31.0	36.0	36.0			
48.0	24.1	34.0	34.0	34.0	24.9	34.0	34.0	34.0	26.1	33.5	33.5			
52.0	19.8	32.0	32.0	32.0	20.6	32.0	32.0	32.0	21.7	32.0	32.0			
56.0	16.1	28.1	30.5	30.5	16.8	30.5	30.5	30.5	17.8	30.0	30.0			
60.0	12.8	24.1	28.6	28.6	13.5	26.3	28.6	28.6	14.4	28.5	28.5			
64.0	9.9	20.6	27.2	27.2	10.5	22.7	27.1	27.1	11.4	25.8	27.1			
68.0	7.3	17.4	25.9	25.9	7.9	19.4	25.9	25.9	8.8	22.4	25.8			
72.0	5.0	14.6	24.2	24.6	5.5	16.5	24.6	24.6	6.3	19.3	24.6			
76.0		12.0	21.2	23.3		13.8	23.3	23.3		16.5	23.3			
80.0		9.7	18.4	21.8		11.4	21.3	21.7		14.0	21.7			
84.0		7.6	15.9	20.2		9.2	18.7	20.1		11.6	20.1			
88.0		5.6	13.6	18.6		7.2	16.3	18.6		9.5	18.5			
92.0			11.5	17.0		5.3	14.1	17.0		7.6	16.9			
96.0			9.6	14.0			12.0	13.9		5.8	13.9			
100.0			7.8	10.8			10.2	10.8			10.8			
104.0			6.1	7.7			7.7	7.7			7.7			
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0			
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0			
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0			

SL4DB	F 14°
114m	36m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 26°
114m	36m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5735< V181 5C24

m	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0
34.0	30.5	30.5		30.5		30.5
36.0	29.7	29.7	29.7	29.7	29.6	29.6
38.0	29.0	29.0	28.9	28.9	28.8	28.8
40.0	28.3	28.3	28.2	28.2	28.1	28.1
44.0	26.9	26.9	26.9	26.9	26.8	26.8
48.0	25.7	25.7	25.6	25.6	25.6	25.6
52.0	23.9	24.6	24.5	24.5	24.4	24.4
56.0	19.9	23.0	20.6	22.9	21.6	22.9
60.0	16.4	21.1	17.0	21.0	18.0	20.9
64.0	13.2	19.2	13.8	19.1	14.7	19.0
68.0	10.4	17.0	11.0	16.9	11.8	16.8
72.0	7.9	14.3	8.4	14.2	9.2	14.1
76.0	5.6	11.6	6.1	11.5	6.9	11.4
80.0		8.9		8.8		8.7
84.0		6.6		6.5		6.4
*** n ***	2	2	2	2	2	2
yy	13.0	13.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0	50.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL4DB 114m	F 26° 36m	150 t	14.0 x 14.0 m	zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 11°
120m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5736< V181 5D10

m	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0
20.0	83.0	109.0	109.0	109.0	109.0	109.0	109.0	109.0	85.0	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0
22.0	74.0	101.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	75.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0
24.0	66.0	91.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	67.0	96.0	104.0	104.0	104.0	104.0
26.0	59.0	83.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0	60.0	87.0	103.0	103.0	103.0	103.0
28.0	53.0	75.0	98.0	103.0	103.0	103.0	103.0	103.0	54.0	80.0	101.0	101.0	101.0	101.0
30.0	47.0	68.0	90.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	48.5	73.0	97.0	99.0	99.0	99.0
32.0	42.5	62.0	82.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	43.5	66.0	89.0	98.0	98.0	98.0
34.0	38.0	57.0	76.0	95.0	98.0	98.0	98.0	98.0	39.0	61.0	83.0	96.0	96.0	96.0
36.0	34.0	52.0	70.0	89.0	96.0	96.0	96.0	96.0	35.0	56.0	76.0	95.0	95.0	95.0
38.0	30.5	48.0	65.0	82.0	94.0	94.0	94.0	94.0	31.5	51.0	71.0	91.0	93.0	93.0
40.0	27.4	44.0	60.0	77.0	91.0	93.0	93.0	93.0	28.3	47.0	66.0	85.0	91.0	91.0
44.0	21.7	37.0	52.0	67.0	82.0	89.0	89.0	89.0	22.6	40.0	57.0	75.0	88.0	88.0
48.0	16.9	31.0	45.0	59.0	73.0	86.0	86.0	86.0	17.7	33.5	49.5	66.0	82.0	84.0
52.0	12.7	25.8	39.0	52.0	65.0	78.0	82.0	82.0	13.5	28.4	43.5	58.0	73.0	80.0
56.0	9.1	21.4	33.5	46.0	58.0	70.0	78.0	79.0	9.8	23.8	38.0	52.0	66.0	76.0
60.0	6.0	17.5	29.0	40.5	52.0	64.0	74.0	75.0	6.6	19.8	33.0	46.0	59.0	72.0
64.0		14.1	25.0	36.0	46.5	58.0	68.0	72.0		16.2	28.6	41.0	53.0	66.0
68.0		11.0	21.3	31.5	42.0	52.0	62.0	67.0		13.0	24.8	36.5	48.0	60.0
72.0		8.3	18.1	27.8	37.5	47.5	57.0	63.0		10.2	21.3	32.5	43.5	55.0
76.0		5.9	15.2	24.5	34.0	43.0	52.0	59.0		7.7	18.3	28.9	39.5	50.0
80.0			12.5	21.4	30.5	39.0	47.0	55.0		5.4	15.5	25.6	35.5	46.0
84.0			10.1	18.6	27.1	35.5	43.0	50.0			13.0	22.6	32.5	42.0
88.0			8.0	16.1	24.2	32.5	39.5	46.0			10.7	20.0	29.2	38.0
92.0			6.0	13.8	21.6	28.9	35.5	42.0			8.6	17.5	26.4	34.5
96.0				11.7	19.2	26.1	32.5	38.5			6.7	15.3	23.8	31.5
100.0				9.8	17.0	23.4	29.5	35.5				13.2	21.2	28.5
104.0				8.0	14.5	20.7	26.7	32.5				11.3	18.7	25.6
108.0				6.4	12.2	18.2	24.1	29.7				9.3	16.3	23.0
112.0					10.1	16.1	21.7	27.3				7.9	14.2	20.7
116.0					8.7	14.1	19.6	25.0				6.5	12.2	18.6
*** n ***	5	7	7	7	7	7	7	7	5	7	7	7	7	7
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL4DB	F 11°
120m	12m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 11°
120m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t

CODE >5736< V181 5D10

m	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0				
20.0	107.0	107.0	87.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0				
22.0	106.0	106.0	78.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0				
24.0	104.0	104.0	69.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0				
26.0	103.0	103.0	62.0	94.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0				
28.0	101.0	101.0	56.0	86.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0				
30.0	99.0	99.0	50.0	79.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0				
32.0	98.0	98.0	45.5	72.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0				
34.0	96.0	96.0	41.0	66.0	92.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0				
36.0	95.0	95.0	36.5	61.0	86.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0				
38.0	93.0	93.0	33.0	56.0	80.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0				
40.0	91.0	91.0	29.7	52.0	74.0	88.0	89.0	89.0	89.0	89.0				
44.0	88.0	88.0	23.8	44.5	65.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0				
48.0	84.0	84.0	18.9	38.0	57.0	76.0	82.0	82.0	82.0	82.0				
52.0	81.0	81.0	14.6	32.5	50.0	68.0	78.0	79.0	79.0	79.0				
56.0	77.0	77.0	10.9	27.4	44.0	61.0	74.0	76.0	76.0	76.0				
60.0	74.0	74.0	7.6	23.2	38.5	54.0	70.0	73.0	73.0	73.0				
64.0	71.0	71.0		19.4	34.0	49.0	63.0	70.0	70.0	70.0				
68.0	67.0	70.0		16.1	30.0	44.0	58.0	66.0	69.0	69.0				
72.0	63.0	68.0		13.1	26.3	39.5	53.0	63.0	67.0	67.0				
76.0	59.0	66.0		10.4	23.0	35.5	48.0	59.0	65.0	65.0				
80.0	54.0	62.0		8.0	20.0	32.0	44.0	55.0	62.0	63.0				
84.0	50.0	58.0		5.8	17.3	28.7	40.0	51.0	58.0	62.0				
88.0	46.0	53.0			14.8	25.8	37.0	46.5	55.0	60.0				
92.0	42.0	49.0			12.5	23.1	33.0	42.0	51.0	59.0				
96.0	38.5	45.5			10.5	20.6	30.0	39.0	47.5	56.0				
100.0	35.5	42.5			8.6	18.4	27.4	36.0	44.5	52.0				
104.0	32.5	39.0			6.8	16.3	24.6	33.0	41.0	48.5				
108.0	29.5	36.0			5.3	14.0	22.0	30.0	38.0	45.5				
112.0	27.1	33.5				11.8	19.8	27.4	35.0	42.5				
116.0	24.8	31.0				10.0	17.7	25.1	32.5	39.5				
*** n ***	7	7	5	7	7	7	7	7	7	7				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0				

SL4DB	F 11°
120m	12m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 16°
120m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5737< V181 5D15

m	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0
20.0	85.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	87.0	101.0	101.0	101.0	101.0	101.0
22.0	76.0	101.0	101.0	101.0	101.0	101.0	101.0	101.0	77.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
24.0	67.0	93.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	69.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0
26.0	60.0	84.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0	62.0	89.0	97.0	97.0	97.0	97.0
28.0	54.0	77.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	56.0	81.0	96.0	96.0	96.0	96.0
30.0	49.0	70.0	91.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	50.0	74.0	94.0	94.0	94.0	94.0
32.0	44.0	64.0	84.0	94.0	94.0	94.0	94.0	94.0	45.0	68.0	91.0	92.0	92.0	92.0
34.0	39.5	59.0	78.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0	40.5	62.0	84.0	91.0	91.0	91.0
36.0	35.5	54.0	72.0	90.0	91.0	91.0	91.0	91.0	36.5	57.0	78.0	89.0	89.0	89.0
38.0	32.0	49.0	66.0	84.0	89.0	89.0	89.0	89.0	33.0	53.0	72.0	87.0	87.0	87.0
40.0	28.6	45.0	62.0	78.0	87.0	88.0	88.0	88.0	29.6	48.5	67.0	85.0	86.0	86.0
44.0	22.9	38.0	53.0	68.0	83.0	85.0	85.0	85.0	23.7	41.0	58.0	76.0	83.0	83.0
48.0	18.0	32.0	46.0	60.0	74.0	82.0	82.0	82.0	18.8	35.0	51.0	67.0	80.0	80.0
52.0	13.8	26.9	40.0	53.0	66.0	77.0	78.0	78.0	14.5	29.4	44.5	59.0	74.0	77.0
56.0	10.1	22.4	34.5	47.0	59.0	71.0	75.0	75.0	10.8	24.8	39.0	53.0	67.0	74.0
60.0	6.9	18.4	30.0	41.5	53.0	65.0	72.0	72.0	7.6	20.7	34.0	47.0	60.0	72.0
64.0		15.0	25.8	36.5	47.5	58.0	69.0	69.0		17.1	29.5	42.0	54.0	67.0
68.0		11.9	22.2	32.5	42.5	53.0	63.0	66.0		13.9	25.6	37.5	49.0	61.0
72.0		9.1	18.9	28.6	38.5	48.0	58.0	62.0		11.0	22.1	33.5	44.5	56.0
76.0		6.6	15.9	25.2	34.5	44.0	52.0	59.0		8.4	19.0	29.6	40.0	51.0
80.0			13.2	22.1	31.0	40.0	47.5	55.0		6.1	16.2	26.3	36.5	46.5
84.0			10.8	19.3	27.8	36.5	44.0	51.0			13.6	23.3	33.0	42.5
88.0			8.6	16.7	24.9	33.0	40.0	47.0			11.3	20.6	29.9	39.0
92.0			6.6	14.4	22.2	29.5	36.0	42.5			9.2	18.1	27.0	35.0
96.0				12.2	19.8	26.5	33.0	39.0			7.2	15.8	24.3	32.0
100.0				10.3	17.5	23.9	30.0	36.0			5.4	13.7	21.7	28.9
104.0				8.5	15.0	21.2	27.2	33.0				11.8	19.1	26.1
108.0				6.8	12.6	18.7	24.4	30.0				9.6	16.7	23.3
112.0				5.3	10.5	16.5	22.1	27.6				8.1	14.6	21.0
116.0					9.0	14.5	19.9	25.3				6.8	12.5	18.9
*** n ***	5	6	6	6	6	6	6	6	5	6	6	6	6	6
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL4DB	F 16°
120m	12m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 16°
120m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5737< V181 5D15

m	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0				
20.0	101.0	101.0	89.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0				
22.0	100.0	100.0	80.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0				
24.0	98.0	98.0	71.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0				
26.0	97.0	97.0	64.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0				
28.0	96.0	96.0	57.0	88.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0				
30.0	94.0	94.0	52.0	80.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0				
32.0	92.0	92.0	47.0	74.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0				
34.0	91.0	91.0	42.0	68.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0				
36.0	89.0	89.0	38.0	63.0	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0				
38.0	87.0	87.0	34.5	58.0	81.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0				
40.0	86.0	86.0	31.0	53.0	76.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0				
44.0	83.0	83.0	25.0	45.5	66.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0				
48.0	80.0	80.0	20.0	39.0	58.0	77.0	78.0	78.0	78.0	78.0				
52.0	77.0	77.0	15.6	33.5	51.0	69.0	75.0	75.0	75.0	75.0				
56.0	74.0	74.0	11.8	28.4	45.0	62.0	73.0	73.0	73.0	73.0				
60.0	72.0	72.0	8.5	24.1	39.5	55.0	70.0	70.0	70.0	70.0				
64.0	68.0	68.0	5.6	20.3	35.0	49.5	64.0	67.0	68.0	68.0				
68.0	65.0	67.0		16.9	31.0	44.5	59.0	65.0	66.0	66.0				
72.0	62.0	65.0		13.9	27.1	40.5	53.0	62.0	64.0	64.0				
76.0	59.0	63.0		11.1	23.7	36.5	49.0	59.0	63.0	63.0				
80.0	55.0	60.0		8.7	20.7	32.5	44.5	56.0	60.0	61.0				
84.0	51.0	57.0		6.5	17.9	29.4	41.0	51.0	57.0	60.0				
88.0	46.5	53.0			15.4	26.4	37.5	47.0	54.0	59.0				
92.0	42.5	49.5			13.1	23.7	34.0	43.0	51.0	58.0				
96.0	39.0	46.0			11.0	21.2	30.5	39.5	48.0	56.0				
100.0	36.0	43.0			9.1	18.9	27.8	36.5	45.0	52.0				
104.0	33.0	39.5			7.3	16.8	25.0	33.5	41.5	49.0				
108.0	29.9	36.5			5.7	14.4	22.4	30.5	38.0	45.5				
112.0	27.4	33.5				12.2	20.2	27.7	35.5	42.5				
116.0	25.1	31.0				10.4	18.1	25.4	32.5	40.0				
*** n ***	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0				

SL4DB	F 16°
120m	12m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 31°
120m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5738< V181 5D20

m	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0
22.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0
24.0	72.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0
26.0	64.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	66.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0
28.0	58.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	59.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
30.0	52.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	53.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0
32.0	47.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	48.5	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0
34.0	42.5	62.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	43.5	65.0	66.0	66.0	66.0	66.0
36.0	38.5	57.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	39.5	60.0	65.0	65.0	65.0	65.0
38.0	34.5	52.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	35.5	55.0	63.0	63.0	63.0	63.0
40.0	31.0	48.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	32.0	51.0	62.0	62.0	62.0	62.0
44.0	25.3	40.5	56.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	26.1	43.5	60.0	60.0	60.0	60.0
48.0	20.2	34.5	48.5	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	21.0	37.0	53.0	58.0	58.0	58.0
52.0	15.8	28.9	42.0	55.0	57.0	57.0	57.0	57.0	16.5	31.5	46.5	56.0	57.0	57.0
56.0	12.0	24.3	36.5	49.0	55.0	55.0	55.0	55.0	12.7	26.7	40.5	53.0	55.0	55.0
60.0	8.6	20.2	31.5	43.5	53.0	54.0	54.0	54.0	9.3	22.4	35.5	48.5	54.0	54.0
64.0	5.7	16.6	27.5	38.5	49.0	52.0	52.0	52.0	6.3	18.7	31.0	43.5	52.0	52.0
68.0		13.4	23.7	34.0	44.5	49.5	51.0	51.0		15.4	27.1	39.0	49.0	51.0
72.0		10.5	20.3	30.0	40.0	47.0	50.0	50.0		12.4	23.5	34.5	45.5	50.0
76.0		7.9	17.2	26.5	36.0	44.0	49.0	49.0		9.7	20.3	31.0	41.5	49.0
80.0		5.6	14.4	23.3	32.0	41.0	47.5	47.5		7.3	17.4	27.5	37.5	47.5
84.0			11.9	20.4	28.9	37.5	44.0	46.0		5.1	14.8	24.4	34.0	43.5
88.0			9.6	17.8	25.9	34.0	40.5	44.0			12.3	21.6	31.0	40.0
92.0			7.5	15.3	23.2	30.5	37.0	42.0			10.1	19.0	28.0	36.0
96.0			5.6	13.1	20.6	27.2	33.5	40.0			8.1	16.7	25.1	32.5
100.0				11.1	18.3	24.6	30.5	37.0			6.2	14.5	22.5	29.6
104.0				9.2	15.8	21.9	27.8	33.5				12.5	19.9	26.7
108.0				7.4	13.4	19.3	25.0	30.5				10.2	17.3	23.9
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL4DB	F 31°
120m	12m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 31°
120m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5738< V181 5D20

m	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0				
22.0	74.0	74.0		73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0				
24.0	73.0	73.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0				
26.0	71.0	71.0	68.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0				
28.0	70.0	70.0	61.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0				
30.0	68.0	68.0	55.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0				
32.0	67.0	67.0	50.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0				
34.0	66.0	66.0	45.5	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0				
36.0	65.0	65.0	41.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0				
38.0	63.0	63.0	37.0	61.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0				
40.0	62.0	62.0	33.5	56.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0				
44.0	60.0	60.0	27.4	48.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0				
48.0	58.0	58.0	22.2	41.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0				
52.0	57.0	57.0	17.6	35.5	53.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0				
56.0	55.0	55.0	13.7	30.5	47.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0				
60.0	54.0	54.0	10.3	25.8	41.5	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0				
64.0	52.0	52.0	7.2	21.9	36.5	51.0	52.0	52.0	52.0	52.0				
68.0	51.0	51.0		18.4	32.5	46.0	51.0	51.0	51.0	51.0				
72.0	50.0	50.0		15.3	28.5	41.5	49.5	50.0	50.0	50.0				
76.0	49.0	49.0		12.4	25.0	37.5	48.0	49.0	49.0	49.0				
80.0	47.5	47.5		9.9	21.9	34.0	46.0	47.5	48.0	48.0				
84.0	46.0	47.0		7.6	19.0	30.5	42.0	46.0	47.0	47.0				
88.0	44.0	46.5		5.4	16.4	27.4	38.5	44.0	46.5	46.5				
92.0	42.0	46.0			14.1	24.6	35.0	42.5	46.0	46.0				
96.0	40.0	44.5			11.9	22.0	31.5	40.5	44.5	45.0				
100.0	36.5	42.0			9.9	19.7	28.7	37.0	42.5	45.0				
104.0	33.5	39.5			8.0	17.5	26.0	34.0	40.5	44.5				
108.0	30.5	37.0			6.3	15.0	23.2	31.0	38.5	44.0				
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0				

SL4DB	F 31°
120m	12m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 13°
120m	18m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5739< V181 5D11

m	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0
22.0	76.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	78.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0
24.0	68.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	70.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0
26.0	61.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0	63.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
28.0	55.0	77.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	56.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0
30.0	50.0	71.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0	51.0	75.0	77.0	77.0	77.0	77.0
32.0	45.0	65.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	46.0	69.0	76.0	76.0	76.0	76.0
34.0	40.5	59.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	41.5	63.0	74.0	74.0	74.0	74.0
36.0	36.5	55.0	73.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	37.5	58.0	73.0	73.0	73.0	73.0
38.0	33.0	50.0	67.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	34.0	54.0	71.0	71.0	71.0	71.0
40.0	29.8	46.0	63.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	31.0	49.5	68.0	70.0	70.0	70.0
44.0	24.1	39.0	54.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	25.0	42.0	59.0	67.0	67.0	67.0
48.0	19.3	33.0	47.0	61.0	66.0	66.0	66.0	66.0	20.0	36.0	52.0	65.0	65.0	65.0
52.0	15.1	28.1	41.0	54.0	63.0	63.0	63.0	63.0	15.8	30.5	45.5	60.0	62.0	62.0
56.0	11.4	23.6	36.0	48.0	59.0	60.0	60.0	60.0	12.1	26.0	40.0	54.0	59.0	59.0
60.0	8.2	19.7	31.0	42.5	54.0	58.0	58.0	58.0	8.9	21.9	35.0	48.0	57.0	57.0
64.0	5.4	16.2	27.0	38.0	48.5	55.0	55.0	55.0	6.0	18.3	30.5	43.0	55.0	55.0
68.0		13.1	23.3	33.5	44.0	53.0	53.0	53.0		15.1	26.7	38.5	50.0	52.0
72.0		10.3	20.0	29.7	39.5	48.5	51.0	51.0		12.2	23.3	34.5	45.5	50.0
76.0		7.8	17.1	26.3	35.5	45.0	49.5	49.5		9.6	20.2	30.5	41.0	48.5
80.0		5.6	14.4	23.2	32.0	41.0	47.5	48.0		7.3	17.3	27.4	37.5	46.5
84.0			11.9	20.4	28.8	37.5	45.0	46.0		5.1	14.8	24.4	34.0	43.5
88.0			9.7	17.8	25.9	34.0	41.5	43.5			12.4	21.6	31.0	40.0
92.0			7.7	15.5	23.2	31.0	38.0	41.5			10.3	19.1	28.0	36.5
96.0			5.8	13.3	20.8	27.7	34.0	39.5			8.3	16.8	25.3	33.0
100.0				11.3	18.5	24.8	31.0	37.0			6.5	14.7	22.8	29.9
104.0				9.5	16.3	22.4	28.4	34.5				12.7	20.4	27.3
108.0				7.8	14.0	20.0	25.8	31.5				10.9	18.1	24.7
112.0				6.2	11.7	17.6	23.1	28.7				9.0	15.7	22.1
116.0					9.9	15.5	21.0	26.3				7.7	13.7	20.0
120.0					8.4	13.6	18.9	24.0				6.3	11.7	17.9
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL4DB	F 13°
120m	18m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 13°
120m	18m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5739< V181 5D11

m	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0				
22.0	83.0	83.0	80.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0				
24.0	82.0	82.0	72.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0				
26.0	80.0	80.0	65.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0				
28.0	79.0	79.0	58.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0				
30.0	77.0	77.0	53.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0				
32.0	76.0	76.0	48.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0				
34.0	74.0	74.0	43.5	69.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0				
36.0	73.0	73.0	39.0	63.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0				
38.0	71.0	71.0	35.5	59.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0				
40.0	70.0	70.0	32.0	54.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0				
44.0	67.0	67.0	26.3	46.5	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0				
48.0	65.0	65.0	21.2	40.0	59.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0				
52.0	62.0	62.0	16.9	34.5	52.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0				
56.0	59.0	59.0	13.1	29.6	46.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0				
60.0	57.0	57.0	9.8	25.3	40.5	55.0	56.0	56.0	56.0	56.0				
64.0	55.0	55.0	6.9	21.5	36.0	51.0	53.0	54.0	54.0	54.0				
68.0	53.0	53.0		18.1	32.0	45.5	51.0	52.0	52.0	52.0				
72.0	51.0	51.0		15.1	28.2	41.5	49.5	50.0	50.0	50.0				
76.0	49.5	49.5		12.3	24.8	37.5	47.0	49.0	49.0	49.0				
80.0	47.5	47.5		9.9	21.8	33.5	45.0	47.5	47.5	47.5				
84.0	46.0	46.0		7.6	19.0	30.5	42.0	46.0	46.0	46.0				
88.0	43.5	45.0		5.6	16.5	27.4	38.5	44.0	45.0	45.0				
92.0	41.5	43.5			14.2	24.7	35.0	42.0	43.5	43.5				
96.0	39.5	42.0			12.1	22.2	32.0	40.0	42.0	42.0				
100.0	37.0	40.5			10.1	19.8	29.1	37.5	40.5	40.5				
104.0	34.0	38.5			8.3	17.7	26.5	34.5	39.0	39.5				
108.0	31.5	36.5			6.7	15.7	23.9	31.5	37.5	38.5				
112.0	28.6	34.5			5.1	13.5	21.3	28.8	36.5	37.5				
116.0	26.1	32.0				11.4	19.1	26.5	34.0	37.0				
120.0	23.9	29.8				9.7	17.1	24.3	31.5	36.0				
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0				

SL4DB	F 13°
120m	18m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 18°
120m	18m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5740< V181 5D16

m	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0
24.0	70.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	71.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0
26.0	63.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	64.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0
28.0	57.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	58.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0
30.0	51.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	52.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0
32.0	46.0	66.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	47.5	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
34.0	42.0	61.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	43.0	64.0	69.0	69.0	69.0	69.0
36.0	38.0	56.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	39.0	59.0	67.0	67.0	67.0	67.0
38.0	34.0	51.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	35.0	55.0	66.0	66.0	66.0	66.0
40.0	31.0	47.5	64.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	32.0	50.0	65.0	65.0	65.0	65.0
44.0	25.0	40.0	55.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	25.9	43.0	60.0	62.0	62.0	62.0
48.0	20.1	34.0	48.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	20.9	37.0	53.0	60.0	60.0	60.0
52.0	15.8	28.8	42.0	55.0	58.0	58.0	58.0	58.0	16.5	31.5	46.0	58.0	58.0	58.0
56.0	12.1	24.3	36.5	48.5	55.0	55.0	55.0	55.0	12.8	26.7	40.5	54.0	55.0	55.0
60.0	8.8	20.3	31.5	43.0	53.0	53.0	53.0	53.0	9.5	22.5	35.5	48.5	53.0	53.0
64.0	6.0	16.8	27.6	38.5	49.0	51.0	51.0	51.0	6.6	18.9	31.0	43.5	51.0	51.0
68.0		13.6	23.8	34.0	44.5	48.5	49.0	49.0		15.6	27.3	39.0	48.5	48.5
72.0		10.8	20.5	30.0	40.0	46.0	47.0	47.0		12.7	23.7	35.0	45.5	47.0
76.0		8.2	17.5	26.7	36.0	43.5	45.5	45.5		10.0	20.6	31.0	41.5	45.5
80.0		5.9	14.8	23.6	32.5	41.0	44.0	44.0		7.7	17.7	27.8	38.0	44.0
84.0			12.3	20.7	29.2	37.5	42.0	42.5		5.5	15.1	24.7	34.5	42.0
88.0			10.0	18.1	26.2	34.5	39.5	41.5			12.7	22.0	31.0	39.0
92.0			8.0	15.7	23.5	31.5	36.5	40.0			10.6	19.4	28.3	36.0
96.0			6.1	13.5	21.0	28.1	34.0	39.0			8.6	17.1	25.6	33.0
100.0				11.5	18.7	25.1	31.5	37.5			6.7	14.9	23.0	30.0
104.0				9.7	16.5	22.6	28.6	34.5			5.0	12.9	20.6	27.5
108.0				7.9	14.2	20.2	26.0	32.0				11.1	18.3	24.9
112.0				6.3	11.9	17.8	23.4	28.9				9.2	15.9	22.3
116.0					10.1	15.7	21.1	26.5				7.7	13.8	20.1
120.0					8.5	13.7	19.0	24.2				6.4	11.9	18.0
124.0					7.2	11.7	17.0	22.0				5.0	10.0	16.1
*** n ***	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL4DB	F 18°
120m	18m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 18°
120m	18m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t

CODE >5740< V181 5D16

m	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0				
24.0	75.0	75.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0				
26.0	74.0	74.0	66.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0				
28.0	72.0	72.0	60.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0				
30.0	71.0	71.0	54.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0				
32.0	70.0	70.0	49.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0				
34.0	69.0	69.0	44.5	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0				
36.0	67.0	67.0	40.5	65.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0				
38.0	66.0	66.0	36.5	60.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0				
40.0	65.0	65.0	33.0	55.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0				
44.0	62.0	62.0	27.2	47.5	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0				
48.0	60.0	60.0	22.1	41.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0				
52.0	58.0	58.0	17.7	35.0	53.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0				
56.0	55.0	55.0	13.8	30.5	46.5	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0				
60.0	53.0	53.0	10.4	25.9	41.5	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0				
64.0	51.0	51.0	7.5	22.0	36.5	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0				
68.0	48.5	48.5		18.6	32.5	46.0	48.5	49.0	49.0	49.0				
72.0	47.0	47.0		15.5	28.6	42.0	47.0	47.0	47.0	47.0				
76.0	45.5	45.5		12.8	25.2	37.5	45.5	45.5	45.5	45.5				
80.0	44.0	44.0		10.3	22.2	34.0	44.0	44.0	44.0	44.0				
84.0	42.5	42.5		8.0	19.4	31.0	42.0	42.5	42.5	42.5				
88.0	41.5	41.5		5.9	16.8	27.7	38.5	41.5	41.5	41.5				
92.0	40.0	40.5			14.5	25.0	35.5	40.5	40.5	40.5				
96.0	39.0	39.5			12.3	22.4	32.0	39.0	39.5	39.5				
100.0	37.5	38.0			10.3	20.1	29.2	37.5	38.5	38.5				
104.0	34.5	37.0			8.5	17.9	26.6	35.0	37.5	37.5				
108.0	31.5	35.5			6.8	15.9	24.1	32.0	36.5	36.5				
112.0	28.8	34.5			5.3	13.7	21.5	29.1	36.0	36.0				
116.0	26.3	32.5				11.6	19.3	26.6	34.0	35.5				
120.0	24.0	29.9				9.7	17.2	24.4	31.5	35.0				
124.0	21.9	27.6				8.3	15.3	22.2	29.1	34.5				
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0				

SL4DB	F 18°
120m	18m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 32°
120m	18m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5741< V181 5D21

m	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0
26.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0
28.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0
30.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0
32.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
34.0	46.0	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	47.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5
36.0	42.0	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	43.0	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5
38.0	38.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	39.0	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5
40.0	34.5	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	35.5	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0
44.0	28.6	43.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	29.4	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0
48.0	23.4	37.5	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	24.2	40.0	44.0	44.0	44.0	44.0
52.0	18.9	32.0	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	19.6	34.5	42.5	42.5	42.5	42.5
56.0	14.9	27.1	39.5	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5	15.6	29.5	41.5	41.5	41.5	41.5
60.0	11.5	23.0	34.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	12.1	25.2	38.5	40.0	40.0	40.0
64.0	8.5	19.3	30.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	9.1	21.4	33.5	39.0	39.0	39.0
68.0	5.7	16.0	26.2	36.5	38.0	38.0	38.0	38.0	6.3	18.0	29.6	38.0	38.0	38.0
72.0		13.0	22.7	32.5	37.0	37.5	37.5	37.5		14.9	26.0	36.5	37.0	37.0
76.0		10.3	19.6	28.8	35.0	36.5	36.5	36.5		12.1	22.7	33.0	36.5	36.5
80.0		7.9	16.7	25.6	33.5	35.5	35.5	35.5		9.6	19.7	29.8	35.5	35.5
84.0		5.7	14.1	22.6	31.0	35.0	35.0	35.0		7.3	17.0	26.6	35.0	35.0
88.0			11.8	19.9	28.0	33.0	34.0	34.5		5.2	14.5	23.7	32.5	34.0
92.0			9.6	17.4	25.1	31.0	33.5	34.0			12.2	21.0	29.9	33.0
96.0			7.6	15.1	22.5	28.6	33.0	33.5			10.1	18.6	27.1	32.0
100.0			5.7	12.9	20.1	26.4	32.0	33.0			8.1	16.3	24.3	31.0
104.0				10.9	17.8	23.9	29.8	31.5			6.3	14.2	21.9	28.8
108.0				9.1	15.4	21.4	27.1	30.5				12.3	19.4	26.2
112.0				7.4	13.1	18.9	24.4	29.2				10.3	17.0	23.5
116.0				5.8	11.0	16.6	22.0	27.3				8.5	14.8	21.1
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL4DB	F 32°
120m	18m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 32°
120m	18m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5741< V181 5D21

m	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0				
26.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0				
28.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0				
30.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0				
32.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0				
34.0	49.5	49.5	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0				
36.0	48.5	48.5	44.5	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0				
38.0	47.5	47.5	40.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5				
40.0	47.0	47.0	37.0	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5				
44.0	45.0	45.0	30.5	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0				
48.0	44.0	44.0	25.4	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5				
52.0	42.5	42.5	20.7	38.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5				
56.0	41.5	41.5	16.7	33.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0				
60.0	40.0	40.0	13.1	28.6	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0				
64.0	39.0	39.0	10.0	24.6	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0				
68.0	38.0	38.0	7.2	21.0	35.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0				
72.0	37.0	37.0		17.8	31.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0				
76.0	36.5	36.5		14.9	27.4	36.0	36.5	36.5	36.5	36.5				
80.0	35.5	35.5		12.2	24.2	35.0	35.5	35.5	35.5	35.5				
84.0	35.0	35.0		9.8	21.2	32.5	35.0	35.0	35.0	35.0				
88.0	34.5	34.5		7.6	18.6	29.5	34.0	34.5	34.5	34.5				
92.0	34.0	34.0		5.6	16.1	26.6	32.5	34.0	34.0	34.0				
96.0	33.5	33.5			13.8	23.9	31.5	33.5	33.5	33.5				
100.0	33.0	33.0			11.7	21.5	30.0	33.0	33.0	33.0				
104.0	31.5	32.5			9.8	19.2	27.8	32.0	32.5	32.5				
108.0	30.5	32.5			8.0	17.1	25.2	30.5	32.5	32.5				
112.0	29.1	32.0			6.3	14.8	22.6	29.5	32.0	32.0				
116.0	27.2	31.5				12.6	20.2	27.6	32.0	32.0				
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0				

SL4DB	F 32°
120m	18m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 13°
120m	24m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5742< V181 5D12

m	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0
24.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0
26.0	62.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	64.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0
28.0	56.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	58.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
30.0	51.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	52.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0
32.0	46.5	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	47.5	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0
34.0	42.0	61.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	43.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0
36.0	38.0	56.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	39.0	59.0	60.0	60.0	60.0	60.0
38.0	34.5	51.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	35.5	55.0	59.0	59.0	59.0	59.0
40.0	31.0	47.5	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	32.0	51.0	57.0	57.0	57.0	57.0
44.0	25.5	40.5	55.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	26.4	43.5	55.0	55.0	55.0	55.0
48.0	20.6	34.5	48.5	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	21.4	37.0	52.0	52.0	52.0	52.0
52.0	16.5	29.4	42.5	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	17.2	32.0	46.5	50.0	50.0	50.0
56.0	12.8	24.9	37.0	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	13.5	27.2	41.0	47.5	47.5	47.5
60.0	9.6	20.9	32.5	43.5	45.5	45.5	45.5	45.5	10.2	23.2	36.0	45.5	45.5	45.5
64.0	6.7	17.5	28.2	39.0	43.5	43.5	43.5	43.5	7.3	19.6	32.0	43.0	43.0	43.0
68.0		14.4	24.5	34.5	41.0	41.0	41.0	41.0		16.3	27.9	39.5	41.0	41.0
72.0		11.6	21.2	31.0	39.0	39.5	39.5	39.5		13.5	24.4	35.5	39.0	39.0
76.0		9.1	18.2	27.4	36.5	38.0	38.0	38.0		10.8	21.3	32.0	38.0	38.0
80.0		6.8	15.5	24.3	33.0	36.5	36.5	36.5		8.5	18.5	28.5	36.5	36.5
84.0			13.1	21.5	29.9	35.0	35.0	35.0		6.3	15.9	25.5	35.0	35.0
88.0			10.9	18.9	26.9	33.0	33.5	33.5			13.5	22.7	32.0	33.5
92.0			8.8	16.5	24.2	30.5	32.5	32.5			11.4	20.2	29.0	32.0
96.0			6.9	14.3	21.8	28.2	31.5	31.5			9.4	17.9	26.3	31.0
100.0			5.2	12.3	19.5	25.8	30.5	30.5			7.5	15.7	23.9	29.7
104.0				10.5	17.4	23.4	29.2	29.5			5.8	13.7	21.5	28.2
108.0				8.7	15.2	21.2	26.8	28.5				11.9	19.3	25.9
112.0				7.1	13.1	18.9	24.5	27.6				10.2	17.1	23.5
116.0				5.6	10.9	16.7	22.1	26.7				8.6	14.9	21.1
120.0					9.2	14.7	19.9	25.1				7.1	12.8	19.0
124.0					7.9	12.8	17.9	23.0				5.7	10.9	17.0
128.0					6.7	10.9	16.1	21.0					9.4	15.1
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL4DB	F 13°
120m	24m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 13°
120m	24m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5742< V181 5D12

m	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0					
24.0	68.0	68.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0					
26.0	66.0	66.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0					
28.0	65.0	65.0	60.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0					
30.0	64.0	64.0	54.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0					
32.0	63.0	63.0	49.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0					
34.0	61.0	61.0	44.5	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0					
36.0	60.0	60.0	40.5	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0					
38.0	59.0	59.0	37.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0					
40.0	57.0	57.0	33.5	55.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0					
44.0	55.0	55.0	27.6	48.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0					
48.0	52.0	52.0	22.6	41.5	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0					
52.0	50.0	50.0	18.3	35.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5					
56.0	47.5	47.5	14.5	31.0	47.0	47.5	47.5	47.5	47.5					
60.0	45.5	45.5	11.2	26.5	42.0	45.5	45.5	45.5	45.5					
64.0	43.0	43.0	8.2	22.7	37.0	43.0	43.0	43.0	43.0					
68.0	41.0	41.0	5.6	19.3	33.0	41.0	41.0	41.0	41.0					
72.0	39.0	39.0		16.3	29.3	39.0	39.0	39.0	39.0					
76.0	38.0	38.0		13.5	26.0	37.0	37.5	37.5	37.5					
80.0	36.5	36.5		11.1	22.9	34.5	36.5	36.5	36.5					
84.0	35.0	35.0		8.8	20.1	31.5	35.0	35.0	35.0					
88.0	33.5	33.5		6.7	17.6	28.5	33.5	33.5	33.5					
92.0	32.5	32.5			15.3	25.7	32.0	32.5	32.5					
96.0	31.5	31.5			13.1	23.2	30.5	31.5	31.5					
100.0	30.5	30.5			11.2	20.8	29.0	30.5	30.5					
104.0	29.4	29.5			9.3	18.7	27.4	29.5	29.5					
108.0	28.5	28.7			7.6	16.7	25.0	28.6	28.8					
112.0	27.5	28.0			6.1	14.8	22.7	27.8	28.0					
116.0	26.6	27.3				12.6	20.3	27.0	27.3					
120.0	25.0	26.5				10.7	18.2	25.4	26.5					
124.0	22.9	25.9				9.0	16.2	23.1	25.9					
128.0	20.8	25.4				7.7	14.4	21.2	25.4					
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0					
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0					
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0					

SL4DB	F 13°
120m	24m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 18°
120m	24m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5743< V181 5D17

m	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0
26.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
28.0	58.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0
30.0	53.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	54.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0
32.0	48.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	49.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0
34.0	43.5	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	44.5	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0
36.0	39.5	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	40.5	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
38.0	36.0	53.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	37.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0
40.0	32.5	48.5	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	33.5	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0
44.0	26.7	41.5	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	27.5	44.5	49.0	49.0	49.0	49.0
48.0	21.7	35.5	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	22.5	38.5	47.0	47.0	47.0	47.0
52.0	17.4	30.5	43.0	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	18.1	33.0	44.5	44.5	44.5	44.5
56.0	13.7	25.7	38.0	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	14.3	28.1	42.0	42.5	42.5	42.5
60.0	10.4	21.7	33.0	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	11.0	24.0	37.0	40.5	40.5	40.5
64.0	7.5	18.2	28.9	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	8.1	20.3	32.5	39.0	39.0	39.0
68.0		15.0	25.2	35.5	37.0	37.0	37.0	37.0	5.4	17.0	28.6	37.0	37.0	37.0
72.0		12.2	21.8	31.5	35.5	35.5	35.5	35.5		14.1	25.1	35.5	35.5	35.5
76.0		9.6	18.8	28.0	34.0	34.5	34.5	34.5		11.4	21.9	32.5	34.5	34.5
80.0		7.3	16.1	24.8	32.0	33.5	33.5	33.5		9.0	19.0	29.0	33.5	33.5
84.0		5.2	13.6	22.0	30.5	32.0	32.0	32.0		6.8	16.4	25.9	32.0	32.0
88.0			11.3	19.3	27.4	31.0	31.0	31.0			14.0	23.1	31.0	31.0
92.0			9.2	16.9	24.6	29.1	30.0	30.0			11.8	20.6	28.6	30.0
96.0			7.3	14.7	22.1	27.3	29.4	29.4			9.7	18.2	26.3	29.4
100.0			5.5	12.6	19.8	25.5	28.6	28.6			7.9	16.0	24.0	28.5
104.0				10.7	17.7	23.7	27.7	27.7			6.1	14.0	21.7	27.7
108.0				9.0	15.5	21.4	25.9	27.1				12.1	19.5	25.6
112.0				7.3	13.3	19.2	24.0	26.5				10.4	17.3	23.5
116.0				5.8	11.2	17.0	22.1	25.8				8.8	15.1	21.3
120.0					9.4	14.8	20.1	24.8				7.3	13.0	19.2
124.0					8.0	12.9	18.1	23.1				5.9	11.0	17.1
128.0					6.7	11.1	16.2	21.1					9.5	15.3
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL4DB	F 18°
120m	24m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 18°
120m	24m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5743< V181 5D17

m	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0					
26.0	60.0	60.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0					
28.0	59.0	59.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0					
30.0	58.0	58.0	56.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0					
32.0	57.0	57.0	51.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0					
34.0	56.0	56.0	46.0	54.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0					
36.0	55.0	55.0	42.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0					
38.0	53.0	53.0	38.5	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0					
40.0	52.0	52.0	35.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0					
44.0	49.0	49.0	28.8	48.5	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0					
48.0	47.0	47.0	23.7	42.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5					
52.0	44.5	44.5	19.2	36.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5					
56.0	42.5	42.5	15.4	31.5	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0					
60.0	40.5	40.5	12.0	27.3	40.0	40.5	40.5	40.5	40.5					
64.0	39.0	39.0	9.0	23.5	38.0	38.5	38.5	38.5	38.5					
68.0	37.0	37.0	6.3	20.0	33.5	37.0	37.0	37.0	37.0					
72.0	35.5	35.5		16.9	29.9	35.5	35.5	35.5	35.5					
76.0	34.5	34.5		14.1	26.5	34.5	34.5	34.5	34.5					
80.0	33.5	33.5		11.6	23.4	33.0	33.0	33.0	33.0					
84.0	32.0	32.0		9.3	20.6	32.0	32.0	32.0	32.0					
88.0	31.0	31.0		7.2	18.0	28.9	31.0	31.0	31.0					
92.0	30.0	30.0		5.2	15.7	26.1	30.0	30.0	30.0					
96.0	29.4	29.4			13.5	23.5	29.3	29.4	29.4					
100.0	28.5	28.5			11.5	21.2	28.4	28.5	28.5					
104.0	27.7	27.7			9.6	19.0	27.5	27.7	27.7					
108.0	27.1	27.1			7.9	16.9	25.3	27.1	27.1					
112.0	26.5	26.5			6.3	15.0	22.9	26.5	26.5					
116.0	25.8	25.8				12.8	20.6	25.8	25.8					
120.0	24.8	25.3				10.9	18.3	24.9	25.3					
124.0	23.0	24.9				9.2	16.3	23.2	24.9					
128.0	21.0	24.5				7.9	14.5	21.2	24.5					
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0					
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0					
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0					

SL4DB	F 18°
120m	24m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 30°
120m	24m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5744< V181 5D22

m	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0
30.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0
32.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0
34.0	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5
36.0	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5
38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0
40.0	36.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0
44.0	30.5	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	31.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0
48.0	25.1	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	25.9	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5
52.0	20.5	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	21.2	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5
56.0	16.5	28.6	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	17.2	31.0	32.5	32.5	32.5	32.5
60.0	13.0	24.4	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	13.7	26.7	31.5	31.5	31.5	31.5
64.0	9.9	20.7	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5	10.5	22.8	30.5	30.5	30.5	30.5
68.0	7.2	17.3	27.5	29.9	29.9	29.9	29.9	29.9	7.7	19.3	29.8	29.8	29.8	29.8
72.0		14.3	24.0	29.0	29.0	29.0	29.0	29.0	5.2	16.2	27.2	29.0	29.0	29.0
76.0		11.6	20.8	27.9	28.3	28.3	28.3	28.3		13.4	23.9	28.2	28.2	28.2
80.0		9.2	17.9	26.1	27.7	27.7	27.7	27.7		10.9	20.9	27.3	27.7	27.7
84.0		6.9	15.3	23.7	27.1	27.1	27.1	27.1		8.5	18.1	26.5	27.1	27.1
88.0			12.9	21.0	26.5	26.5	26.5	26.5		6.4	15.6	24.8	26.5	26.5
92.0			10.7	18.4	25.3	25.9	25.9	25.9			13.3	22.1	25.7	26.1
96.0			8.6	16.1	23.1	25.2	25.7	25.7			11.1	19.6	24.5	25.7
100.0			6.8	13.9	20.9	24.5	25.3	25.3			9.2	17.3	23.3	25.3
104.0			5.0	11.9	18.7	23.8	24.9	24.9			7.3	15.2	22.2	24.9
108.0				10.1	16.6	22.4	24.2	24.6			5.6	13.2	20.5	24.1
112.0				8.3	14.4	20.1	23.1	24.3				11.4	18.3	22.7
116.0				6.7	12.2	17.9	22.0	24.1				9.7	16.0	21.3
120.0				5.2	10.0	15.6	20.8	23.8				8.0	13.8	19.9
124.0					8.6	13.6	18.7	23.2				6.5	11.7	17.8
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL4DB	F 30°
120m	24m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 30°
120m	24m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5744< V181 5D22

m	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0					
30.0	41.0	41.0	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5					
32.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0					
34.0	39.5	39.5	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0					
36.0	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5					
38.0	38.0	38.0	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5					
40.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0					
44.0	36.0	36.0	32.5	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0					
48.0	34.5	34.5	27.0	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5					
52.0	33.5	33.5	22.3	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5					
56.0	32.5	32.5	18.2	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5					
60.0	31.5	31.5	14.6	30.0	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5					
64.0	30.5	30.5	11.4	26.0	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5					
68.0	29.8	29.8	8.6	22.3	29.7	29.7	29.7	29.7	29.7					
72.0	29.0	29.0	6.0	19.1	28.9	28.9	28.9	28.9	28.9					
76.0	28.2	28.2		16.1	27.8	28.2	28.2	28.2	28.2					
80.0	27.7	27.7		13.5	25.3	27.6	27.6	27.6	27.6					
84.0	27.1	27.1		11.0	22.4	27.1	27.1	27.1	27.1					
88.0	26.5	26.5		8.8	19.7	26.5	26.5	26.5	26.5					
92.0	26.1	26.1		6.7	17.2	25.4	26.0	26.0	26.0					
96.0	25.7	25.7			14.9	23.7	25.7	25.7	25.7					
100.0	25.3	25.3			12.8	21.9	25.3	25.3	25.3					
104.0	24.9	24.9			10.8	20.2	24.9	24.9	24.9					
108.0	24.6	24.6			9.0	18.0	24.0	24.6	24.6					
112.0	24.3	24.3			7.3	16.0	22.3	24.3	24.3					
116.0	24.1	24.1			5.7	13.8	20.7	24.1	24.1					
120.0	23.8	23.9				11.6	19.1	23.8	23.9					
124.0	23.1	23.8				9.8	17.0	23.4	23.8					
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3					
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0					
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0					
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0					

SL4DB	F 30°
120m	24m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 12°
120m	30m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5745< V181 5D13

m	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0
26.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0
28.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0
30.0	51.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	52.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
32.0	46.5	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	47.5	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0
34.0	42.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	43.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0
36.0	38.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	39.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0
38.0	34.5	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	35.5	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
40.0	31.5	47.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	32.5	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0
44.0	25.8	40.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	26.7	43.5	46.0	46.0	46.0	46.0
48.0	21.0	34.5	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	21.8	37.5	44.0	44.0	44.0	44.0
52.0	16.9	29.7	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5	17.6	32.0	41.5	41.5	41.5	41.5
56.0	13.2	25.2	37.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	13.9	27.6	39.0	39.0	39.0	39.0
60.0	10.0	21.3	32.5	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	10.7	23.5	36.5	37.0	37.0	37.0
64.0	7.2	17.9	28.5	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	7.8	19.9	32.0	35.0	35.0	35.0
68.0		14.8	24.9	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	5.3	16.7	28.2	33.5	33.5	33.5
72.0		12.0	21.6	31.0	31.5	31.5	31.5	31.5		13.9	24.8	31.5	31.5	31.5
76.0		9.5	18.6	27.8	30.5	30.5	30.5	30.5		11.3	21.7	29.9	30.5	30.5
80.0		7.2	16.0	24.7	29.1	29.1	29.1	29.1		8.9	18.9	28.2	29.1	29.1
84.0		5.2	13.5	21.9	28.0	28.0	28.0	28.0		6.8	16.3	25.8	27.9	27.9
88.0			11.3	19.3	26.8	26.8	26.8	26.8			14.0	23.1	26.7	26.7
92.0			9.2	16.9	24.6	25.7	25.7	25.7			11.8	20.5	25.5	25.7
96.0			7.3	14.7	22.1	24.7	24.9	24.9			9.8	18.2	24.0	24.8
100.0			5.6	12.7	19.8	23.7	24.0	24.0			8.0	16.1	22.6	24.0
104.0				10.9	17.7	22.7	23.1	23.1			6.3	14.1	21.2	23.1
108.0				9.1	15.8	21.7	22.2	22.2				12.3	19.7	22.2
112.0				7.5	13.9	19.6	21.4	21.6				10.6	17.7	21.1
116.0				6.0	12.0	17.5	20.5	21.0				9.0	15.6	20.0
120.0					10.1	15.4	19.7	20.4				7.5	13.6	18.9
124.0					8.4	13.4	18.5	19.9				6.1	11.6	17.6
128.0					7.1	11.5	16.6	19.4					9.9	15.7
132.0					6.0	10.0	14.9	18.7					8.6	14.0
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL4DB	F 12°
120m	30m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 12°
120m	30m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5745< V181 5D13

m	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0
26.0	57.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0
28.0	56.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
30.0	55.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0
32.0	54.0	49.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0
34.0	53.0	44.5	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0
36.0	51.0	40.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5
38.0	50.0	37.0	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5
40.0	49.0	34.0	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5
44.0	46.0	28.0	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5
48.0	44.0	23.0	41.5	43.5	43.5	43.5	43.5
52.0	41.5	18.7	36.0	41.0	41.0	41.0	41.0
56.0	39.0	14.9	31.0	39.0	39.0	39.0	39.0
60.0	37.0	11.6	26.9	37.0	37.0	37.0	37.0
64.0	35.0	8.7	23.1	35.0	35.0	35.0	35.0
68.0	33.5	6.1	19.7	33.5	33.5	33.5	33.5
72.0	31.5		16.7	29.6	31.5	31.5	31.5
76.0	30.5		14.0	26.3	30.0	30.0	30.0
80.0	29.1		11.5	23.3	29.1	29.1	29.1
84.0	27.9		9.2	20.5	27.9	27.9	27.9
88.0	26.7		7.2	18.0	26.7	26.7	26.7
92.0	25.7		5.3	15.7	25.2	25.7	25.7
96.0	24.8			13.5	23.3	24.8	24.8
100.0	24.0			11.6	21.2	24.0	24.0
104.0	23.1			9.7	19.0	23.1	23.1
108.0	22.2			8.1	17.0	22.2	22.2
112.0	21.6			6.5	15.2	20.9	21.6
116.0	21.0			5.0	13.3	19.6	21.0
120.0	20.4				11.3	18.3	20.4
124.0	19.9				9.5	16.8	19.9
128.0	19.4				8.2	14.9	19.4
132.0	18.7				7.1	13.2	18.8
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4
yy	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0
zz	300.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL4DB	F 12°
120m	30m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 16°
120m	30m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5746< V181 5D18

m	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0
28.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0
30.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0
32.0	49.0	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5
34.0	44.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	45.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5
36.0	40.5	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	41.5	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0
38.0	37.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	38.0	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5
40.0	33.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	34.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5
44.0	27.8	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	28.6	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0
48.0	22.8	36.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	23.6	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5
52.0	18.6	31.5	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	19.3	34.0	37.5	37.5	37.5	37.5
56.0	14.8	26.8	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	15.5	29.2	36.0	36.0	36.0	36.0
60.0	11.6	22.8	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	12.2	25.1	34.0	34.0	34.0	34.0
64.0	8.6	19.3	30.0	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	9.2	21.4	32.5	32.5	32.5	32.5
68.0	6.0	16.1	26.2	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	6.6	18.1	29.6	31.0	31.0	31.0
72.0		13.3	22.9	29.8	29.8	29.8	29.8	29.8		15.2	26.1	29.7	29.7	29.7
76.0		10.7	19.9	28.3	28.4	28.4	28.4	28.4		12.5	22.9	28.3	28.4	28.4
80.0		8.4	17.1	25.8	27.5	27.5	27.5	27.5		10.1	20.0	27.2	27.4	27.4
84.0		6.3	14.6	23.0	26.5	26.5	26.5	26.5		7.9	17.4	26.0	26.5	26.5
88.0			12.3	20.3	25.5	25.5	25.5	25.5		5.9	15.0	24.1	25.5	25.5
92.0			10.2	17.9	24.5	24.6	24.6	24.6			12.8	21.5	24.5	24.5
96.0			8.3	15.7	22.5	23.8	23.8	23.8			10.7	19.2	23.4	23.8
100.0			6.5	13.6	20.5	23.1	23.1	23.1			8.9	17.0	22.3	23.1
104.0				11.7	18.5	22.3	22.3	22.3			7.1	15.0	21.2	22.3
108.0				9.9	16.5	21.6	21.6	21.6			5.5	13.1	20.1	21.6
112.0				8.3	14.5	20.0	21.0	21.0				11.3	18.3	20.8
116.0				6.7	12.6	18.0	20.4	20.5				9.7	16.3	19.9
120.0				5.3	10.7	16.0	19.8	20.0				8.1	14.2	19.1
124.0					8.8	14.0	19.2	19.5				6.7	12.2	18.2
128.0					7.6	12.1	17.2	19.1				5.3	10.4	16.3
132.0					6.4	10.4	15.3	18.2					8.9	14.4
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL4DB	F 16°
120m	30m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 16°
120m	30m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5746< V181 5D18

m	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0							
28.0	51.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0							
30.0	51.0	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5							
32.0	49.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5							
34.0	48.5	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0							
36.0	47.0	43.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0							
38.0	45.5	39.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5							
40.0	44.5	36.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0							
44.0	42.0	29.9	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0							
48.0	39.5	24.8	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5							
52.0	37.5	20.4	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5							
56.0	36.0	16.5	32.5	35.5	35.5	35.5	35.5							
60.0	34.0	13.2	28.4	34.0	34.0	34.0	34.0							
64.0	32.5	10.1	24.5	32.5	32.5	32.5	32.5							
68.0	31.0	7.5	21.1	31.0	31.0	31.0	31.0							
72.0	29.7	5.0	18.0	29.6	29.6	29.6	29.6							
76.0	28.4		15.2	27.5	28.3	28.3	28.3							
80.0	27.4		12.7	24.4	27.4	27.4	27.4							
84.0	26.5		10.3	21.6	26.4	26.4	26.4							
88.0	25.5		8.2	19.0	25.5	25.5	25.5							
92.0	24.5		6.3	16.7	24.5	24.5	24.5							
96.0	23.8			14.5	22.9	23.8	23.8							
100.0	23.1			12.5	21.3	23.1	23.1							
104.0	22.3			10.6	19.7	22.3	22.3							
108.0	21.6			8.8	17.8	21.6	21.6							
112.0	21.0			7.2	15.9	20.6	21.0							
116.0	20.5			5.7	14.0	19.5	20.5							
120.0	20.0				12.0	18.5	20.0							
124.0	19.5				10.0	17.4	19.5							
128.0	19.2				8.7	15.5	19.2							
132.0	18.2				7.5	13.7	18.3							
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3							
yy	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0							
zz	300.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0							
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0							

SL4DB	F 16°
120m	30m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 28°
120m	30m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5747< V181 5D23

m	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0
34.0	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5
36.0	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5
38.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	33.5	33.5
40.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0
44.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5
48.0	26.8	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5	27.6	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5	28.8	30.5
52.0	22.2	29.3	29.3	29.3	29.3	29.3	23.0	29.2	29.2	29.2	29.2	29.2	24.1	29.1
56.0	18.2	28.3	28.3	28.3	28.3	28.3	18.9	28.2	28.2	28.2	28.2	28.2	19.9	28.2
60.0	14.7	26.0	27.3	27.3	27.3	27.3	15.3	27.3	27.3	27.3	27.3	27.3	16.3	27.2
64.0	11.6	22.2	26.3	26.3	26.3	26.3	12.2	24.3	26.3	26.3	26.3	26.3	13.1	26.2
68.0	8.8	18.9	25.5	25.5	25.5	25.5	9.3	20.9	25.4	25.4	25.4	25.4	10.2	23.9
72.0	6.3	15.9	24.7	24.7	24.7	24.7	6.8	17.7	24.7	24.7	24.7	24.7	7.6	20.6
76.0		13.1	22.3	23.9	23.9	23.9		14.9	23.9	23.9	23.9	23.9	5.3	17.6
80.0		10.6	19.4	23.1	23.2	23.2		12.3	22.3	23.1	23.2	23.2		14.9
84.0		8.4	16.7	22.2	22.6	22.6		10.0	19.5	22.6	22.6	22.6		12.5
88.0		6.3	14.3	21.3	22.0	22.0		7.8	17.0	22.0	22.0	22.0		10.2
92.0			12.1	19.8	21.4	21.4		5.9	14.6	21.4	21.4	21.4		8.1
96.0			10.0	17.4	20.7	20.8			12.5	20.5	20.8	20.8		6.2
100.0			8.1	15.2	19.4	20.4			10.5	18.6	20.4	20.4		
104.0			6.3	13.2	18.2	20.0			8.6	16.4	20.0	20.0		
108.0				11.3	17.0	19.5			6.8	14.4	19.5	19.5		
112.0				9.5	15.7	19.0			5.2	12.6	19.0	19.0		
116.0				7.8	13.7	16.9				10.8	17.0	17.1		
120.0				6.3	11.8	14.9				9.2	15.1	15.2		
124.0					9.8	12.9				7.6	13.1	13.4		
128.0					8.3	10.9				6.1	11.2	11.7		
132.0					6.9	9.3					9.5	10.3		
*** n ***	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	0.0	50.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL4DB	F 28°
120m	30m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 28°
120m	30m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5747< V181 5D23

m	120.0	120.0	120.0	120.0										
34.0	35.5	35.5	35.5	35.5										
36.0	34.5	34.5	34.5	34.5										
38.0	33.5	33.5	33.5	33.5										
40.0	33.0	33.0	33.0	33.0										
44.0	31.5	31.5	31.5	31.5										
48.0	30.5	30.5	30.5	30.5										
52.0	29.1	29.1	29.1	29.1										
56.0	28.2	28.2	28.2	28.2										
60.0	27.2	27.2	27.2	27.2										
64.0	26.2	26.2	26.2	26.2										
68.0	25.4	25.4	25.4	25.4										
72.0	24.6	24.6	24.6	24.6										
76.0	23.9	23.9	23.9	23.9										
80.0	23.1	23.1	23.1	23.1										
84.0	22.0	22.5	22.5	22.5										
88.0	20.9	21.9	21.9	21.9										
92.0	18.5	21.4	21.4	21.4										
96.0	16.2	20.7	20.8	20.8										
100.0	14.1	19.9	20.4	20.4										
104.0	12.1	19.1	20.0	20.0										
108.0	10.2	18.2	19.5	19.6										
112.0	8.5	17.2	19.0	19.0										
116.0	6.8	15.2	17.1	17.1										
120.0	5.3	13.1	15.3	15.3										
124.0		11.0	13.4	13.4										
128.0		9.3	11.8	11.8										
132.0		7.9	10.3	10.3										
*** n ***	2	2	2	2										
yy	18.0	18.0	18.0	18.0										
zz	100.0	150.0	200.0	250.0										
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0										

SL4DB	F 28°
120m	30m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 10°
120m	36m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5748< V181 5D14

m	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0
26.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	50.0	50.0	50.0	50.0
28.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	49.5	49.5	49.5	49.5
30.0	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	48.5	48.5	48.5	48.5
32.0	46.5	49.0	49.0	49.0	49.0	47.5	48.5	48.5	48.5	48.5	47.5	47.5	47.5	47.5
34.0	42.0	48.0	48.0	48.0	48.0	43.0	47.0	47.0	47.0	47.0	45.0	46.0	46.0	46.0
36.0	38.5	47.0	47.0	47.0	47.0	39.5	46.0	46.0	46.0	46.0	41.0	45.0	45.0	45.0
38.0	35.0	46.0	46.0	46.0	46.0	36.0	45.0	45.0	45.0	45.0	37.5	44.0	44.0	44.0
40.0	32.0	45.0	45.0	45.0	45.0	32.5	44.0	44.0	44.0	44.0	34.0	43.0	43.0	43.0
44.0	26.3	41.0	42.5	42.5	42.5	27.1	42.0	42.0	42.0	42.0	28.4	41.0	41.0	41.0
48.0	21.5	35.0	40.0	40.0	40.0	22.3	38.0	39.5	39.5	39.5	23.5	39.0	39.0	39.0
52.0	17.4	30.0	37.5	38.0	38.0	18.1	32.5	37.5	37.5	37.5	19.2	36.5	37.0	37.0
56.0	13.8	25.7	35.5	35.5	35.5	14.5	28.1	35.5	35.5	35.5	15.5	31.5	35.0	35.0
60.0	10.7	21.9	33.0	33.5	33.5	11.3	24.1	33.0	33.0	33.0	12.3	27.4	33.0	33.0
64.0	7.9	18.5	29.0	31.5	31.5	8.5	20.5	31.5	31.5	31.5	9.4	23.7	31.5	31.5
68.0	5.4	15.4	25.4	29.9	29.9	5.9	17.4	28.8	29.8	29.8	6.8	20.3	29.8	29.8
72.0		12.7	22.2	28.3	28.3		14.5	25.4	28.2	28.2		17.3	28.2	28.2
76.0		10.2	19.3	26.7	26.7		12.0	22.3	26.6	26.6		14.6	26.6	26.6
80.0		7.9	16.6	24.9	25.5		9.6	19.5	25.5	25.5		12.2	23.9	25.4
84.0		5.9	14.2	22.5	24.5		7.5	17.0	24.4	24.4		9.9	21.1	24.4
88.0			12.0	19.9	23.4		5.6	14.6	23.3	23.3		7.9	18.6	23.3
92.0			9.9	17.6	22.3			12.5	21.2	22.3		6.0	16.3	22.3
96.0			8.0	15.4	20.3			10.5	18.9	20.3			14.2	20.3
100.0			6.3	13.4	17.6			8.7	16.7	17.6			12.2	17.6
104.0				11.5	14.8			7.0	14.5	14.8			10.4	14.8
108.0				9.8	12.0			5.4	11.7	12.0			8.7	12.0
112.0				8.2	9.3				8.8	9.3			7.1	9.3
116.0				6.3	6.8				6.5	6.8			5.7	6.8
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL4DB	F 10°
120m	36m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 14°
120m	36m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5749< V181 5D19

m	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0		
28.0		45.0	45.0	45.0		45.0	45.0	45.0						
30.0	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	43.5	43.5	43.5	43.5		
32.0	44.0	44.0	44.0	44.0	43.5	43.5	43.5	43.5	42.5	42.5	42.5	42.5		
34.0	43.0	43.0	43.0	43.0	42.5	42.5	42.5	42.5	41.5	41.5	41.5	41.5		
36.0	40.5	41.5	41.5	41.5	41.0	41.5	41.5	41.5	40.5	40.5	40.5	40.5		
38.0	37.0	40.5	40.5	40.5	38.0	40.0	40.0	40.0	39.0	39.5	39.5	39.5		
40.0	33.5	39.0	39.0	39.0	34.5	38.5	38.5	38.5	36.0	38.5	38.5	38.5		
44.0	27.9	37.0	37.0	37.0	28.7	36.5	36.5	36.5	30.0	36.5	36.5	36.5		
48.0	23.0	34.5	34.5	34.5	23.8	34.5	34.5	34.5	24.9	34.0	34.0	34.0		
52.0	18.8	31.5	32.5	32.5	19.5	32.5	32.5	32.5	20.6	32.5	32.5	32.5		
56.0	15.1	27.0	31.0	31.0	15.7	29.3	31.0	31.0	16.8	31.0	31.0	31.0		
60.0	11.8	23.0	29.4	29.4	12.5	25.2	29.3	29.3	13.4	28.5	29.1	29.1		
64.0	8.9	19.5	27.7	27.7	9.5	21.6	27.7	27.7	10.4	24.7	27.6	27.6		
68.0	6.4	16.4	26.4	26.5	6.9	18.4	26.4	26.4	7.8	21.3	26.4	26.4		
72.0		13.6	23.1	25.3		15.4	25.2	25.2	5.4	18.3	25.2	25.2		
76.0		11.0	20.1	24.0		12.8	23.2	24.0		15.5	24.0	24.0		
80.0		8.7	17.4	22.7		10.4	20.3	22.7		13.0	22.6	22.6		
84.0		6.6	14.9	21.2		8.2	17.7	21.2		10.7	21.1	21.1		
88.0			12.6	19.7		6.2	15.3	19.6		8.6	19.3	19.6		
92.0			10.5	18.2			13.1	18.1		6.6	17.0	18.1		
96.0			8.6	16.0			11.1	16.5			14.8	16.4		
100.0			6.8	13.5			9.2	13.5			12.8	13.4		
104.0			5.2	10.6			7.5	10.5			10.5	10.5		
108.0				7.6			5.9	7.6			7.6	7.6		
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0		
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0	150.0		
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0		

SL4DB	F 14°
120m	36m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 26°
120m	36m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5750< V181 5D24

m	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0
36.0	29.8	29.8	29.8	29.8	29.7	29.7
38.0	29.1	29.1	29.1	29.1	29.0	29.0
40.0	28.4	28.4	28.4	28.4	28.3	28.3
44.0	27.2	27.2	27.1	27.1	27.0	27.0
48.0	26.0	26.0	25.9	25.9	25.8	25.8
52.0	23.0	24.9	23.7	24.8	24.7	24.7
56.0	19.0	23.7	19.6	23.6	20.7	23.5
60.0	15.5	21.8	16.1	21.7	17.1	21.6
64.0	12.3	20.0	12.9	19.9	13.8	19.8
68.0	9.5	18.2	10.1	18.0	11.0	17.9
72.0	7.0	15.7	7.6	15.6	8.4	15.5
76.0		13.2	5.3	13.0	6.0	12.9
80.0		10.6		10.5		10.3
84.0		8.1		8.0		7.9
88.0		5.9		5.9		5.8
*** n ***	2	2	2	2	2	2
yy	13.0	13.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0	50.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL4DB	F 26°
120m	36m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 11°
126m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5751< V181 5E10

m	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0
20.0	81.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	82.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0
22.0	72.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0	73.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0
24.0	64.0	89.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	65.0	94.0	94.0	94.0	94.0	94.0
26.0	57.0	81.0	94.0	94.0	94.0	94.0	94.0	94.0	58.0	85.0	93.0	93.0	93.0	93.0
28.0	51.0	73.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0	52.0	78.0	92.0	92.0	92.0	92.0
30.0	46.0	67.0	88.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	47.0	71.0	90.0	90.0	90.0	90.0
32.0	41.0	61.0	81.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	42.0	65.0	87.0	89.0	89.0	89.0
34.0	37.0	56.0	74.0	89.0	89.0	89.0	89.0	89.0	38.0	59.0	81.0	87.0	87.0	87.0
36.0	33.0	51.0	69.0	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0	34.0	54.0	75.0	86.0	86.0	86.0
38.0	29.4	46.5	64.0	81.0	86.0	86.0	86.0	86.0	30.5	50.0	69.0	84.0	84.0	84.0
40.0	26.3	42.5	59.0	75.0	84.0	84.0	84.0	84.0	27.2	46.0	65.0	82.0	83.0	83.0
44.0	20.7	35.5	51.0	66.0	79.0	81.0	81.0	81.0	21.5	38.5	56.0	73.0	80.0	80.0
48.0	15.9	29.9	44.0	58.0	72.0	78.0	78.0	78.0	16.7	32.5	48.5	64.0	77.0	77.0
52.0	11.8	24.8	38.0	51.0	64.0	75.0	75.0	75.0	12.6	27.4	42.0	57.0	72.0	74.0
56.0	8.3	20.4	32.5	45.0	57.0	69.0	72.0	72.0	8.9	22.8	36.5	51.0	64.0	71.0
60.0	5.1	16.6	28.0	39.5	51.0	62.0	69.0	69.0	5.8	18.8	32.0	45.0	58.0	68.0
64.0		13.2	24.0	35.0	45.5	56.0	67.0	67.0		15.3	27.6	40.0	52.0	64.0
68.0		10.2	20.4	30.5	41.0	51.0	61.0	63.0		12.2	23.8	35.5	47.0	59.0
72.0		7.4	17.2	26.9	36.5	46.5	56.0	60.0		9.3	20.4	31.5	42.5	54.0
76.0		5.0	14.2	23.5	32.5	42.0	51.0	57.0		6.8	17.3	27.9	38.5	49.0
80.0			11.6	20.4	29.3	38.0	46.0	53.0			14.6	24.6	34.5	44.5
84.0			9.2	17.7	26.1	34.5	42.5	49.5			12.1	21.7	31.5	41.0
88.0			7.1	15.2	23.2	31.5	38.5	45.5			9.8	19.0	28.2	37.5
92.0			5.1	12.9	20.6	28.4	35.0	42.0			7.7	16.5	25.4	34.0
96.0				10.7	18.2	25.1	31.5	38.0			5.8	14.3	22.8	30.5
100.0				8.8	16.0	22.5	28.7	35.0				12.2	20.4	27.6
104.0				7.0	13.7	20.0	26.0	32.0				10.3	18.0	25.0
108.0				5.4	11.4	17.6	23.4	29.0				8.5	15.6	22.3
112.0					9.3	15.2	20.8	26.3				6.9	13.2	19.8
116.0					7.9	13.1	18.7	24.0				5.4	11.1	17.7
120.0					6.6	11.2	16.6	21.8					9.5	15.7
*** n ***	5	6	6	6	6	6	6	6	5	6	6	6	6	6
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL4DB	F 11°
126m	12m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 11°
126m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t

CODE >5751< V181 5E10

m	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0				
20.0	97.0	97.0	85.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0				
22.0	96.0	96.0	75.0	94.0	94.0	94.0	94.0	94.0	94.0	94.0				
24.0	94.0	94.0	67.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0				
26.0	93.0	93.0	60.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0				
28.0	92.0	92.0	54.0	84.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0				
30.0	90.0	90.0	49.0	77.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0				
32.0	89.0	89.0	44.0	71.0	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0				
34.0	87.0	87.0	39.5	65.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0				
36.0	86.0	86.0	35.5	60.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0				
38.0	84.0	84.0	32.0	55.0	78.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0				
40.0	83.0	83.0	28.6	51.0	73.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0				
44.0	80.0	80.0	22.8	43.0	63.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0				
48.0	77.0	77.0	17.9	36.5	56.0	74.0	75.0	75.0	75.0	75.0				
52.0	74.0	74.0	13.7	31.0	49.0	66.0	72.0	72.0	72.0	72.0				
56.0	71.0	71.0	10.0	26.4	43.0	59.0	70.0	70.0	70.0	70.0				
60.0	68.0	68.0	6.7	22.2	37.5	53.0	67.0	67.0	67.0	67.0				
64.0	66.0	66.0		18.5	33.0	47.5	62.0	64.0	64.0	64.0				
68.0	63.0	63.0		15.2	29.0	43.0	57.0	62.0	62.0	62.0				
72.0	59.0	62.0		12.2	25.3	38.5	51.0	59.0	61.0	61.0				
76.0	56.0	60.0		9.5	22.0	34.5	47.0	56.0	59.0	59.0				
80.0	53.0	58.0		7.1	19.0	31.0	43.0	54.0	57.0	57.0				
84.0	49.5	55.0			16.3	27.7	39.0	50.0	55.0	56.0				
88.0	45.5	51.0			13.8	24.8	35.5	46.0	52.0	55.0				
92.0	41.5	48.0			11.6	22.1	32.5	42.0	49.0	54.0				
96.0	37.5	44.5			9.5	19.6	29.3	38.0	46.5	53.0				
100.0	34.5	41.5			7.6	17.3	26.5	35.0	43.5	50.0				
104.0	31.5	38.5			5.9	15.3	24.0	32.5	40.5	47.5				
108.0	28.9	35.5				13.1	21.4	29.4	37.0	44.5				
112.0	26.1	32.5				10.9	18.9	26.7	34.0	41.5				
116.0	23.8	29.9				9.3	16.8	24.3	31.5	39.0				
120.0	21.7	27.6				7.8	14.8	22.1	29.2	36.0				
*** n ***	6	6	5	6	6	6	6	6	6	6				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0				

SL4DB	F 11°
126m	12m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 16°
126m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5752< V181 5E15

m	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0
20.0	82.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0	84.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0
22.0	73.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0	75.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0
24.0	65.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	67.0	89.0	89.0	89.0	89.0	89.0
26.0	58.0	82.0	89.0	89.0	89.0	89.0	89.0	89.0	60.0	86.0	88.0	88.0	88.0	88.0
28.0	52.0	74.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	53.0	79.0	86.0	86.0	86.0	86.0
30.0	47.0	68.0	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0	48.0	72.0	85.0	85.0	85.0	85.0
32.0	42.0	62.0	82.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	43.0	66.0	84.0	84.0	84.0	84.0
34.0	37.5	57.0	75.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	39.0	60.0	82.0	82.0	82.0	82.0
36.0	34.0	52.0	70.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0	35.0	55.0	76.0	81.0	81.0	81.0
38.0	30.5	47.5	64.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0	31.0	51.0	70.0	79.0	79.0	79.0
40.0	27.0	43.5	60.0	76.0	79.0	80.0	80.0	80.0	28.0	46.5	65.0	78.0	78.0	78.0
44.0	21.4	36.5	51.0	67.0	76.0	77.0	77.0	77.0	22.2	39.5	57.0	74.0	75.0	75.0
48.0	16.5	30.5	44.5	58.0	72.0	74.0	74.0	74.0	17.3	33.0	49.0	65.0	73.0	73.0
52.0	12.4	25.4	38.5	51.0	64.0	72.0	72.0	72.0	13.1	27.9	43.0	58.0	70.0	70.0
56.0	8.8	20.9	33.0	45.5	57.0	67.0	69.0	69.0	9.5	23.3	37.0	51.0	65.0	68.0
60.0	5.6	17.1	28.5	40.0	51.0	63.0	66.0	66.0	6.2	19.3	32.5	45.5	58.0	65.0
64.0		13.6	24.4	35.0	46.0	57.0	64.0	64.0		15.7	28.0	40.5	53.0	63.0
68.0		10.5	20.8	31.0	41.0	51.0	60.0	61.0		12.5	24.2	36.0	47.5	59.0
72.0		7.8	17.5	27.2	37.0	46.5	56.0	58.0		9.7	20.7	32.0	43.0	54.0
76.0		5.3	14.6	23.8	33.0	42.5	51.0	56.0		7.1	17.7	28.2	38.5	49.0
80.0			11.9	20.7	29.6	38.5	46.5	53.0			14.9	24.9	35.0	45.0
84.0			9.5	17.9	26.4	35.0	42.5	49.5			12.3	21.9	31.5	41.0
88.0			7.3	15.4	23.5	31.5	39.0	46.0			10.0	19.2	28.4	37.5
92.0			5.3	13.1	20.8	28.6	35.5	42.0			7.9	16.7	25.6	34.5
96.0				10.9	18.4	25.4	32.0	38.0			5.9	14.5	23.0	30.5
100.0				9.0	16.2	22.6	28.8	35.0				12.4	20.5	27.8
104.0				7.2	13.9	20.2	26.2	32.0				10.4	18.1	25.2
108.0				5.5	11.6	17.7	23.6	29.2				8.7	15.7	22.5
112.0					9.4	15.3	20.9	26.4				7.0	13.4	19.9
116.0					8.0	13.2	18.8	24.1				5.5	11.2	17.8
120.0					6.7	11.3	16.7	21.9					9.5	15.7
*** n ***	5	6	6	6	6	6	6	6	5	6	6	6	6	6
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL4DB	F 16°
126m	12m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 16°
126m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5752< V181 5E15

m	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0				
20.0	91.0	91.0		90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0				
22.0	90.0	90.0	77.0	89.0	89.0	89.0	89.0	89.0	89.0	89.0				
24.0	89.0	89.0	69.0	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0				
26.0	88.0	88.0	62.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0				
28.0	86.0	86.0	55.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0				
30.0	85.0	85.0	50.0	78.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0				
32.0	84.0	84.0	45.0	72.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0				
34.0	82.0	82.0	40.5	66.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0				
36.0	81.0	81.0	36.5	61.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0				
38.0	79.0	79.0	32.5	56.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0				
40.0	78.0	78.0	29.4	51.0	74.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0				
44.0	75.0	75.0	23.5	44.0	64.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0				
48.0	73.0	73.0	18.5	37.5	56.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0				
52.0	70.0	70.0	14.2	32.0	49.5	67.0	69.0	69.0	69.0	69.0				
56.0	68.0	68.0	10.5	26.9	43.5	60.0	67.0	67.0	67.0	67.0				
60.0	65.0	65.0	7.2	22.7	38.0	54.0	64.0	64.0	64.0	64.0				
64.0	63.0	63.0		18.9	33.5	48.0	62.0	62.0	62.0	62.0				
68.0	60.0	60.0		15.5	29.3	43.0	57.0	59.0	60.0	60.0				
72.0	58.0	59.0		12.5	25.6	39.0	52.0	57.0	58.0	58.0				
76.0	56.0	58.0		9.8	22.3	35.0	47.5	55.0	57.0	57.0				
80.0	53.0	56.0		7.4	19.3	31.0	43.0	53.0	55.0	55.0				
84.0	49.5	53.0		5.2	16.6	28.0	39.5	50.0	53.0	54.0				
88.0	46.0	51.0			14.1	25.0	36.0	46.5	51.0	53.0				
92.0	42.0	47.5			11.8	22.3	33.0	42.5	48.5	52.0				
96.0	38.0	44.5			9.7	19.8	29.6	38.5	46.5	51.0				
100.0	35.0	41.5			7.8	17.5	26.7	35.5	43.5	49.5				
104.0	32.0	38.5			6.0	15.4	24.1	32.5	40.5	47.0				
108.0	29.1	35.5				13.3	21.6	29.6	37.5	44.5				
112.0	26.2	32.5				11.0	19.1	26.8	34.0	41.5				
116.0	23.9	30.0				9.3	16.9	24.4	31.5	39.0				
120.0	21.8	27.7				7.9	14.9	22.2	29.3	36.5				
*** n ***	6	6	5	6	6	6	6	6	6	6				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0				

SL4DB	F 16°
126m	12m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 31°
126m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5753< V181 5E20

m	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0
24.0	69.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	71.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0
26.0	62.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	64.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
28.0	56.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	57.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0
30.0	50.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	52.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0
32.0	45.5	65.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	46.5	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0
34.0	41.0	60.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	42.0	63.0	65.0	65.0	65.0	65.0
36.0	37.0	55.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	38.0	58.0	64.0	64.0	64.0	64.0
38.0	33.0	50.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	34.0	54.0	63.0	63.0	63.0	63.0
40.0	29.7	46.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	30.5	49.5	62.0	62.0	62.0	62.0
44.0	23.8	39.0	54.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	24.7	42.0	59.0	60.0	60.0	60.0
48.0	18.8	33.0	47.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	19.6	35.5	51.0	58.0	58.0	58.0
52.0	14.5	27.5	40.5	54.0	57.0	57.0	57.0	57.0	15.2	30.0	45.0	56.0	56.0	56.0
56.0	10.7	22.9	35.0	47.5	54.0	55.0	55.0	55.0	11.4	25.3	39.0	53.0	55.0	55.0
60.0	7.4	18.9	30.5	42.0	52.0	54.0	54.0	54.0	8.0	21.1	34.0	47.0	54.0	54.0
64.0		15.3	26.1	37.0	47.5	52.0	52.0	52.0	5.1	17.4	29.7	42.0	52.0	52.0
68.0		12.1	22.3	32.5	43.0	51.0	51.0	51.0		14.1	25.8	37.5	49.0	51.0
72.0		9.3	19.0	28.7	38.5	47.0	49.0	50.0		11.2	22.2	33.5	44.5	48.5
76.0		6.7	15.9	25.2	34.5	43.5	47.5	49.0		8.5	19.0	29.6	40.0	46.5
80.0			13.2	22.0	31.0	39.5	45.5	48.0		6.1	16.1	26.2	36.5	45.0
84.0			10.7	19.1	27.6	36.0	43.5	46.5			13.5	23.1	33.0	42.5
88.0			8.4	16.5	24.6	32.5	40.0	44.0			11.1	20.3	29.6	39.0
92.0			6.3	14.1	21.9	29.6	36.5	41.0			8.9	17.8	26.6	35.5
96.0				11.9	19.4	26.5	33.0	38.5			6.9	15.4	23.9	32.0
100.0				9.8	17.0	23.4	29.6	35.5			5.0	13.2	21.3	28.5
104.0				7.9	14.7	20.9	26.9	33.0				11.2	18.9	25.9
108.0				6.2	12.3	18.5	24.3	30.0				9.4	16.5	23.2
112.0					10.0	16.0	21.6	27.1				7.7	14.1	20.6
116.0					8.5	13.9	19.3	24.6				6.1	11.9	18.3
*** n ***	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL4DB	F 31°
126m	12m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 31°
126m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5753< V181 5E20

m	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0				
24.0	72.0	72.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0				
26.0	70.0	70.0	66.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0				
28.0	69.0	69.0	59.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0				
30.0	68.0	68.0	53.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0				
32.0	66.0	66.0	48.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0				
34.0	65.0	65.0	43.5	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0				
36.0	64.0	64.0	39.5	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0				
38.0	63.0	63.0	35.5	59.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0				
40.0	62.0	62.0	32.0	54.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0				
44.0	60.0	60.0	26.0	46.5	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0				
48.0	58.0	58.0	20.8	39.5	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0				
52.0	56.0	56.0	16.3	34.0	51.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0				
56.0	55.0	55.0	12.4	28.9	45.5	54.0	55.0	55.0	55.0	55.0				
60.0	54.0	54.0	9.0	24.5	40.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0				
64.0	52.0	52.0	6.0	20.6	35.0	50.0	52.0	52.0	52.0	52.0				
68.0	51.0	51.0		17.1	31.0	45.0	51.0	51.0	51.0	51.0				
72.0	50.0	50.0		14.0	27.1	40.5	48.5	50.0	50.0	50.0				
76.0	49.0	49.0		11.2	23.7	36.0	46.0	49.0	49.0	49.0				
80.0	48.0	48.0		8.7	20.6	32.5	44.0	48.0	48.0	48.0				
84.0	46.5	47.0		6.4	17.8	29.2	40.5	46.5	47.0	47.0				
88.0	44.0	46.0			15.2	26.1	37.0	44.0	46.5	46.5				
92.0	41.0	45.0			12.8	23.3	34.0	41.5	46.0	46.0				
96.0	38.5	44.0			10.7	20.8	30.5	38.5	45.5	45.5				
100.0	35.5	42.5			8.7	18.4	27.4	36.0	44.0	44.5				
104.0	33.0	39.5			6.8	16.2	24.9	33.0	41.0	44.0				
108.0	29.9	36.5			5.1	14.1	22.3	30.5	38.0	43.0				
112.0	27.0	33.5				11.7	19.7	27.4	35.0	42.0				
116.0	24.5	30.5				9.8	17.5	24.9	32.0	39.5				
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0				

SL4DB	F 31°
126m	12m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 13°
126m	18m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5754< V181 5E11

m	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0
22.0	74.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	75.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0
24.0	66.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	67.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0
26.0	59.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	60.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0
28.0	53.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	54.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0
30.0	48.0	69.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	49.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0
32.0	43.0	63.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	44.0	67.0	69.0	69.0	69.0	69.0
34.0	39.0	57.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	40.0	61.0	68.0	68.0	68.0	68.0
36.0	35.0	53.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	36.0	56.0	67.0	67.0	67.0	67.0
38.0	31.5	48.5	65.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	32.5	52.0	65.0	65.0	65.0	65.0
40.0	28.3	44.5	61.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	29.2	47.5	64.0	64.0	64.0	64.0
44.0	22.6	37.5	53.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	23.5	40.5	58.0	62.0	62.0	62.0
48.0	17.8	31.5	45.5	59.0	60.0	60.0	60.0	60.0	18.6	34.5	50.0	59.0	59.0	59.0
52.0	13.7	26.6	39.5	52.0	58.0	58.0	58.0	58.0	14.4	29.1	44.0	57.0	57.0	57.0
56.0	10.1	22.2	34.5	46.5	56.0	56.0	56.0	56.0	10.8	24.5	38.5	52.0	55.0	55.0
60.0	6.9	18.3	29.6	41.0	52.0	54.0	54.0	54.0	7.6	20.5	33.5	46.5	53.0	53.0
64.0		14.8	25.6	36.5	47.0	51.0	51.0	51.0		16.9	29.2	41.5	51.0	51.0
68.0		11.8	21.9	32.0	42.0	49.0	49.0	49.0		13.8	25.3	37.0	48.5	48.5
72.0		9.0	18.7	28.3	38.0	46.0	47.5	47.5		10.9	21.9	33.0	44.0	46.5
76.0		6.6	15.7	24.9	34.0	43.0	46.0	46.5		8.3	18.8	29.3	39.5	45.0
80.0			13.1	21.8	30.5	39.5	44.0	45.0		6.0	16.0	26.0	36.0	43.5
84.0			10.7	19.0	27.4	36.0	42.5	43.5			13.5	23.0	32.5	41.5
88.0			8.4	16.5	24.5	32.5	40.0	42.0			11.1	20.3	29.5	38.5
92.0			6.4	14.1	21.9	29.6	36.5	39.5			9.0	17.8	26.6	35.5
96.0				12.0	19.4	26.9	33.5	37.5			7.0	15.5	24.0	32.5
100.0				10.0	17.2	24.0	30.0	35.5			5.2	13.4	21.6	29.0
104.0				8.2	15.1	21.2	27.3	33.0				11.5	19.2	26.1
108.0				6.5	13.1	19.0	24.8	30.5				9.6	16.9	23.7
112.0					11.0	16.7	22.4	27.9				8.0	14.7	21.3
116.0					8.9	14.4	19.9	25.3				6.4	12.4	18.9
120.0					7.5	12.4	17.8	23.0				5.0	10.5	16.8
124.0					6.2	10.5	15.8	20.8					8.9	14.9
128.0					5.0	9.0	14.0	18.9					7.7	13.0
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL4DB	F 13°
126m	18m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 13°
126m	18m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5754< V181 5E11

m	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0				
22.0	76.0	76.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0				
24.0	74.0	74.0	69.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0				
26.0	73.0	73.0	62.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0				
28.0	72.0	72.0	56.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0				
30.0	71.0	71.0	51.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0				
32.0	69.0	69.0	46.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0				
34.0	68.0	68.0	41.5	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0				
36.0	67.0	67.0	37.5	62.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0				
38.0	65.0	65.0	34.0	57.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0				
40.0	64.0	64.0	30.5	53.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0				
44.0	62.0	62.0	24.8	45.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0				
48.0	59.0	59.0	19.8	38.5	57.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0				
52.0	57.0	57.0	15.5	33.0	50.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0				
56.0	55.0	55.0	11.8	28.1	44.5	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0				
60.0	53.0	53.0	8.5	23.9	39.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0				
64.0	51.0	51.0	5.6	20.1	34.5	49.0	50.0	50.0	50.0	50.0				
68.0	48.5	48.5		16.8	30.5	44.0	48.0	48.0	48.0	48.0				
72.0	47.0	47.0		13.8	26.8	40.0	46.0	46.5	46.5	46.5				
76.0	46.0	46.0		11.0	23.4	36.0	44.0	45.0	45.0	45.0				
80.0	44.5	44.5		8.6	20.4	32.5	42.5	44.0	44.0	44.0				
84.0	43.5	43.5		6.4	17.7	29.0	40.5	43.0	43.0	43.0				
88.0	41.5	42.5			15.2	26.0	37.0	41.0	42.0	42.0				
92.0	39.5	41.5			12.9	23.3	34.0	39.5	41.0	41.0				
96.0	37.5	40.5			10.8	20.8	31.0	37.5	40.5	40.5				
100.0	35.0	39.5			8.8	18.5	28.1	35.5	39.5	39.5				
104.0	33.0	38.5			7.1	16.4	25.2	33.5	38.5	39.0				
108.0	30.5	36.0			5.4	14.4	22.8	31.0	36.5	38.5				
112.0	27.7	33.5				12.4	20.5	28.2	34.5	38.0				
116.0	25.1	31.0				10.1	18.1	25.5	32.5	37.5				
120.0	22.8	28.8				8.7	16.0	23.3	30.5	36.0				
124.0	20.7	26.5				7.3	14.0	21.1	27.9	35.0				
128.0	18.8	24.4				6.1	12.2	19.1	25.7	32.5				
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0				

SL4DB	F 13°
126m	18m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 18°
126m	18m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5755< V181 5E16

m	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0
24.0	68.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
26.0	61.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	63.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0
28.0	55.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	56.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0
30.0	50.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	51.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0
32.0	45.0	65.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	46.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
34.0	40.5	59.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	41.5	63.0	64.0	64.0	64.0	64.0
36.0	36.5	54.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	37.5	58.0	63.0	63.0	63.0	63.0
38.0	33.0	50.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	34.0	53.0	62.0	62.0	62.0	62.0
40.0	29.9	46.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	31.0	49.5	61.0	61.0	61.0	61.0
44.0	24.1	39.0	54.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	25.0	42.0	58.0	58.0	58.0	58.0
48.0	19.2	33.0	47.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	20.0	36.0	52.0	57.0	57.0	57.0
52.0	15.0	27.9	41.0	54.0	55.0	55.0	55.0	55.0	15.7	30.5	45.0	55.0	55.0	55.0
56.0	11.3	23.4	35.5	47.5	53.0	53.0	53.0	53.0	12.0	25.8	39.5	53.0	53.0	53.0
60.0	8.1	19.4	31.0	42.0	51.0	51.0	51.0	51.0	8.7	21.7	34.5	47.5	51.0	51.0
64.0	5.2	15.9	26.7	37.5	48.0	49.5	49.5	49.5	5.8	18.0	30.5	42.5	49.0	49.0
68.0		12.8	23.0	33.0	43.5	47.5	47.5	47.5		14.8	26.4	38.0	47.0	47.0
72.0		10.0	19.7	29.3	39.0	45.5	46.0	46.0		11.9	22.9	34.0	45.0	45.5
76.0		7.5	16.7	25.9	35.0	42.5	45.0	45.0		9.3	19.8	30.0	40.5	44.0
80.0		5.2	14.0	22.7	31.5	39.5	43.5	43.5		6.9	16.9	26.9	37.0	43.0
84.0			11.5	19.9	28.3	36.5	42.5	42.5			14.3	23.9	33.5	41.5
88.0			9.2	17.3	25.3	33.5	40.5	41.0			11.9	21.1	30.5	39.5
92.0			7.2	14.9	22.6	30.5	37.5	39.5			9.8	18.6	27.4	36.0
96.0			5.3	12.7	20.1	27.6	34.0	37.5			7.8	16.2	24.7	33.0
100.0				10.7	17.8	24.7	31.0	35.5			5.9	14.1	22.2	29.8
104.0				8.8	15.7	21.8	27.8	33.5				12.1	19.8	26.8
108.0				7.1	13.6	19.5	25.3	31.0				10.2	17.5	24.3
112.0				5.5	11.5	17.3	22.9	28.5				8.5	15.3	21.9
116.0					9.4	15.0	20.4	25.9				6.9	13.0	19.5
120.0					7.9	12.9	18.2	23.5				5.4	11.0	17.3
124.0					6.6	10.9	16.2	21.3					9.3	15.3
128.0					5.3	9.3	14.3	19.3					7.9	13.4
*** n ***	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL4DB	F 18°
126m	18m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 18°
126m	18m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5755< V181 5E16

m	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0				
24.0	70.0	70.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0				
26.0	69.0	69.0	65.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0				
28.0	68.0	68.0	58.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0				
30.0	66.0	66.0	53.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0				
32.0	65.0	65.0	48.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0				
34.0	64.0	64.0	43.5	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0				
36.0	63.0	63.0	39.5	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0				
38.0	62.0	62.0	35.5	58.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0				
40.0	61.0	61.0	32.0	54.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0				
44.0	58.0	58.0	26.3	46.5	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0				
48.0	57.0	57.0	21.2	40.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0				
52.0	55.0	55.0	16.8	34.5	52.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0				
56.0	53.0	53.0	13.0	29.3	45.5	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0				
60.0	51.0	51.0	9.7	25.0	40.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5				
64.0	49.0	49.0	6.7	21.2	35.5	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0				
68.0	47.0	47.0		17.8	31.5	45.0	46.0	46.0	46.0	46.0				
72.0	45.5	45.5		14.7	27.8	41.0	44.5	45.0	45.0	45.0				
76.0	44.5	44.5		12.0	24.4	37.0	43.5	44.0	44.0	44.0				
80.0	43.5	43.5		9.5	21.3	33.0	42.0	43.0	43.0	43.0				
84.0	42.0	42.0		7.2	18.5	29.9	40.5	42.0	42.0	42.0				
88.0	41.0	41.0		5.1	16.0	26.9	37.5	40.5	41.0	41.0				
92.0	39.0	40.5			13.7	24.1	34.5	39.0	40.5	40.5				
96.0	37.5	40.0			11.5	21.5	31.5	37.5	39.5	39.5				
100.0	35.5	39.0			9.5	19.2	28.9	35.5	39.0	39.0				
104.0	33.5	38.0			7.7	17.0	25.9	34.0	38.0	38.5				
108.0	31.0	36.0			6.0	15.0	23.5	31.5	36.5	38.0				
112.0	28.3	33.5				12.9	21.0	28.6	34.5	37.0				
116.0	25.7	31.5				10.7	18.6	26.0	33.0	36.5				
120.0	23.3	29.2				9.0	16.5	23.6	31.0	36.0				
124.0	21.1	26.9				7.7	14.5	21.5	28.3	35.0				
128.0	19.1	24.7				6.4	12.6	19.5	26.2	33.0				
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0				

SL4DB	F 18°
126m	18m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 32°
126m	18m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5756< V181 5E21

m	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0
28.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0
30.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0
32.0	49.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
34.0	44.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	45.5	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0
36.0	40.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	41.5	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0
38.0	36.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	37.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5
40.0	33.5	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	34.0	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5
44.0	27.2	42.0	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	28.1	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0
48.0	22.1	36.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	22.9	38.5	43.5	43.5	43.5	43.5
52.0	17.6	30.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	18.4	33.0	42.5	42.5	42.5	42.5
56.0	13.7	25.9	38.0	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5	14.4	28.2	41.5	41.5	41.5	41.5
60.0	10.3	21.7	33.0	40.0	40.5	40.5	40.5	40.5	11.0	23.9	37.0	40.0	40.0	40.0
64.0	7.3	18.1	28.8	38.5	39.5	39.5	39.5	39.5	7.9	20.2	32.5	39.0	39.0	39.0
68.0		14.8	25.0	35.0	38.5	38.5	38.5	38.5	5.2	16.8	28.4	38.0	38.0	38.0
72.0		11.8	21.5	31.0	37.5	37.5	37.5	37.5		13.7	24.7	36.0	37.5	37.5
76.0		9.2	18.4	27.6	35.0	36.5	36.5	36.5		11.0	21.5	32.0	36.0	36.5
80.0		6.8	15.6	24.3	32.5	36.0	36.0	36.0		8.5	18.5	28.5	35.0	36.0
84.0			13.0	21.4	29.8	35.5	35.5	35.5		6.2	15.8	25.4	33.5	35.5
88.0			10.6	18.7	26.7	34.5	34.5	34.5			13.3	22.5	31.5	34.5
92.0			8.5	16.2	23.9	31.5	33.0	34.0			11.0	19.9	28.7	33.0
96.0			6.5	13.9	21.3	28.8	31.5	33.5			8.9	17.4	25.9	31.0
100.0				11.8	19.0	25.8	30.0	33.0			7.0	15.2	23.4	29.3
104.0				9.8	16.7	22.8	28.6	32.5			5.2	13.1	20.8	27.5
108.0				8.0	14.5	20.4	26.2	31.0				11.1	18.4	25.2
112.0				6.3	12.4	18.1	23.7	28.6				9.3	16.1	22.7
116.0					10.3	15.8	21.2	26.3				7.7	13.8	20.2
120.0					8.4	13.5	18.9	24.1				6.1	11.7	17.9
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL4DB	F 32°
126m	18m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 32°
126m	18m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5756< V181 5E21

m	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0				
28.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0				
30.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0				
32.0	50.0	50.0	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5				
34.0	49.0	49.0	47.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5				
36.0	48.0	48.0	43.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0				
38.0	47.5	47.5	39.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0				
40.0	46.5	46.5	35.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5				
44.0	45.0	45.0	29.4	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0				
48.0	43.5	43.5	24.0	43.0	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5				
52.0	42.5	42.5	19.5	37.0	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5				
56.0	41.5	41.5	15.5	32.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0				
60.0	40.0	40.0	11.9	27.3	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0				
64.0	39.0	39.0	8.8	23.3	38.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0				
68.0	38.0	38.0	6.0	19.8	33.5	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0				
72.0	37.5	37.5		16.6	29.6	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0				
76.0	36.5	36.5		13.7	26.1	35.5	36.5	36.5	36.5	36.5				
80.0	36.0	36.0		11.1	22.9	33.5	36.0	36.0	36.0	36.0				
84.0	35.5	35.5		8.7	20.0	31.5	35.0	35.0	35.0	35.0				
88.0	34.5	34.5		6.5	17.4	28.3	34.5	34.5	34.5	34.5				
92.0	34.0	34.0			14.9	25.4	32.5	34.0	34.0	34.0				
96.0	33.5	33.5			12.7	22.7	30.5	33.5	33.5	33.5				
100.0	33.0	33.0			10.6	20.3	28.6	33.0	33.5	33.5				
104.0	32.5	32.5			8.7	18.0	26.6	32.5	33.0	33.0				
108.0	31.0	32.0			6.9	15.9	24.2	31.0	32.5	32.5				
112.0	28.5	31.5			5.2	13.8	21.8	28.7	32.5	32.5				
116.0	26.2	31.0				11.6	19.4	26.5	32.0	32.0				
120.0	23.9	29.8				9.6	17.1	24.3	31.0	32.0				
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0				

SL4DB	F 32°
126m	18m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 13°
126m	24m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5757< V181 5E12

m	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0
24.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0
26.0	60.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0
28.0	54.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	56.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
30.0	49.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	50.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0
32.0	44.5	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	45.5	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0
34.0	40.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	41.5	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0
36.0	36.5	54.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	37.5	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0
38.0	33.0	49.5	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	34.0	53.0	54.0	54.0	54.0	54.0
40.0	29.7	46.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	30.5	49.0	53.0	53.0	53.0	53.0
44.0	24.1	39.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	24.9	42.0	51.0	51.0	51.0	51.0
48.0	19.3	33.0	46.5	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	20.0	35.5	49.0	49.0	49.0	49.0
52.0	15.1	27.9	40.5	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	15.8	30.5	45.0	47.0	47.0	47.0
56.0	11.5	23.5	35.5	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	12.2	25.8	39.5	45.5	45.5	45.5
60.0	8.3	19.6	31.0	42.0	44.0	44.0	44.0	44.0	8.9	21.8	34.5	43.5	43.5	43.5
64.0	5.5	16.1	26.8	37.5	42.5	42.5	42.5	42.5	6.1	18.2	30.5	41.5	41.5	41.5
68.0		13.1	23.2	33.0	41.0	41.0	41.0	41.0		15.0	26.5	38.0	40.0	40.0
72.0		10.3	19.9	29.5	39.0	39.0	39.0	39.0		12.2	23.1	34.0	38.5	38.5
76.0		7.8	16.9	26.1	35.0	37.5	37.5	37.5		9.6	20.0	30.5	36.5	37.0
80.0		5.5	14.3	23.0	31.5	36.0	36.5	36.5		7.2	17.2	27.1	35.0	36.0
84.0			11.8	20.2	28.5	34.5	35.0	35.0		5.1	14.6	24.1	33.0	35.0
88.0			9.6	17.6	25.6	33.0	34.0	34.0			12.3	21.4	30.5	34.0
92.0			7.6	15.2	22.9	30.5	32.5	33.0			10.1	18.9	27.6	32.5
96.0			5.7	13.1	20.5	27.9	31.0	32.0			8.1	16.6	25.0	30.5
100.0				11.1	18.2	25.3	29.3	31.0			6.3	14.4	22.6	28.6
104.0				9.2	16.1	22.7	27.6	30.0				12.5	20.3	26.8
108.0				7.5	14.1	20.0	25.8	29.0				10.6	18.0	24.8
112.0				5.9	12.3	17.9	23.6	27.3				8.9	15.9	22.6
116.0					10.4	15.8	21.3	25.5				7.3	13.8	20.3
120.0					8.6	13.7	19.0	23.8				5.9	11.6	18.0
124.0					7.0	11.7	16.9	22.0					9.8	15.9
128.0					5.7	9.9	15.0	19.9					8.4	14.1
132.0						8.5	13.2	18.0					7.2	12.2
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL4DB	F 13°
126m	24m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 13°
126m	24m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5757< V181 5E12

m	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0				
24.0	62.0	62.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0				
26.0	61.0	61.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0				
28.0	60.0	60.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0				
30.0	59.0	59.0	52.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0				
32.0	58.0	58.0	47.5	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0				
34.0	57.0	57.0	43.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0				
36.0	56.0	56.0	39.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0				
38.0	54.0	54.0	35.5	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0				
40.0	53.0	53.0	32.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0				
44.0	51.0	51.0	26.2	46.0	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5				
48.0	49.0	49.0	21.2	40.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0				
52.0	47.0	47.0	16.9	34.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0				
56.0	45.5	45.5	13.2	29.4	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5				
60.0	43.5	43.5	9.9	25.1	40.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5				
64.0	41.5	41.5	7.0	21.4	36.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0				
68.0	40.0	40.0		18.0	31.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5				
72.0	38.5	38.5		15.0	27.9	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0				
76.0	37.0	37.0		12.3	24.6	36.0	36.5	36.5	36.5	36.5				
80.0	36.0	36.0		9.8	21.6	33.5	35.5	35.5	35.5	35.5				
84.0	35.0	35.0		7.6	18.8	30.0	35.0	35.0	35.0	35.0				
88.0	34.0	34.0		5.5	16.3	27.1	34.0	34.0	34.0	34.0				
92.0	33.0	33.0			14.0	24.4	32.5	33.0	33.0	33.0				
96.0	32.0	32.0			11.9	21.9	30.0	32.0	32.0	32.0				
100.0	31.0	31.0			9.9	19.5	28.1	31.0	31.0	31.0				
104.0	30.0	30.0			8.1	17.4	26.0	30.0	30.0	30.0				
108.0	29.0	29.1			6.4	15.4	23.9	29.0	29.2	29.2				
112.0	27.2	28.5				13.5	21.7	27.4	28.5	28.5				
116.0	25.5	27.8				11.8	19.4	25.7	27.8	27.8				
120.0	23.7	27.1				9.9	17.2	24.1	27.1	27.1				
124.0	21.8	26.2				8.2	15.1	22.3	26.5	26.5				
128.0	19.7	25.1				6.8	13.3	20.2	26.0	26.0				
132.0	17.9	23.3				5.7	11.4	18.3	24.5	25.4				
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0				

SL4DB	F 13°
126m	24m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 18°
126m	24m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5758< V181 5E17

m	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0
26.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0
28.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
30.0	51.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	52.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0
32.0	46.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	47.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0
34.0	42.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	43.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0
36.0	38.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	39.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0
38.0	34.5	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	35.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
40.0	31.0	47.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	32.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0
44.0	25.2	40.0	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	26.1	43.0	47.5	47.5	47.5	47.5
48.0	20.3	34.0	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	21.1	37.0	45.5	45.5	45.5	45.5
52.0	16.1	28.9	41.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	16.8	31.5	44.0	44.0	44.0	44.0
56.0	12.4	24.4	36.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	13.1	26.7	40.5	42.0	42.0	42.0
60.0	9.1	20.4	31.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	9.8	22.6	35.5	40.5	40.5	40.5
64.0	6.2	16.9	27.6	38.0	39.0	39.0	39.0	39.0	6.8	19.0	31.0	39.0	39.0	39.0
68.0		13.8	23.9	34.0	37.5	37.5	37.5	37.5		15.7	27.2	37.5	37.5	37.5
72.0		10.9	20.5	30.0	36.0	36.0	36.0	36.0		12.8	23.7	34.5	36.0	36.0
76.0		8.4	17.5	26.7	34.0	34.5	34.5	34.5		10.2	20.6	31.0	34.5	34.5
80.0		6.1	14.8	23.5	32.0	33.5	33.5	33.5		7.8	17.7	27.7	33.5	33.5
84.0			12.3	20.7	29.0	32.5	32.5	32.5		5.6	15.1	24.6	32.0	32.5
88.0			10.1	18.1	26.1	31.5	31.5	31.5			12.7	21.9	31.0	31.5
92.0			8.0	15.7	23.3	30.0	30.5	30.5			10.5	19.3	28.1	30.5
96.0			6.1	13.5	20.9	27.7	29.3	29.7			8.5	17.0	25.4	28.9
100.0				11.4	18.5	25.2	28.2	29.0			6.7	14.8	22.9	27.6
104.0				9.5	16.4	22.7	27.1	28.2				12.8	20.6	26.2
108.0				7.8	14.4	20.3	25.9	27.5				10.9	18.3	24.8
112.0				6.1	12.5	18.1	23.8	26.2				9.2	16.2	22.7
116.0					10.7	16.0	21.5	24.9				7.6	14.0	20.5
120.0					8.8	13.8	19.3	23.6				6.1	11.9	18.3
124.0					7.2	11.8	17.1	22.1					10.0	16.1
128.0					5.9	10.0	15.1	20.1					8.6	14.2
132.0						8.6	13.3	18.1					7.3	12.4
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL4DB	F 18°
126m	24m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 18°
126m	24m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5758< V181 5E17

m	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0				
26.0	56.0	56.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0				
28.0	55.0	55.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0				
30.0	54.0	54.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0				
32.0	53.0	53.0	49.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0				
34.0	52.0	52.0	44.5	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0				
36.0	51.0	51.0	40.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5				
38.0	50.0	50.0	36.5	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0				
40.0	49.0	49.0	33.5	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0				
44.0	47.5	47.5	27.4	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0				
48.0	45.5	45.5	22.3	41.0	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5				
52.0	44.0	44.0	17.9	35.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0				
56.0	42.0	42.0	14.1	30.5	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5				
60.0	40.5	40.5	10.7	26.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0				
64.0	39.0	39.0	7.7	22.1	36.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5				
68.0	37.5	37.5	5.1	18.7	32.5	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0				
72.0	36.0	36.0		15.6	28.6	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0				
76.0	34.5	34.5		12.9	25.2	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5				
80.0	33.5	33.5		10.4	22.1	32.5	33.5	33.5	33.5	33.5				
84.0	32.5	32.5		8.1	19.3	30.5	32.5	32.5	32.5	32.5				
88.0	31.5	31.5		6.0	16.8	27.6	31.5	31.5	31.5	31.5				
92.0	30.5	30.5			14.4	24.8	30.5	30.5	30.5	30.5				
96.0	29.7	29.7			12.3	22.2	28.7	29.7	29.7	29.7				
100.0	29.0	29.0			10.3	19.9	27.2	29.0	29.0	29.0				
104.0	28.2	28.2			8.4	17.7	25.6	28.2	28.2	28.2				
108.0	27.4	27.4			6.7	15.7	24.1	27.4	27.4	27.4				
112.0	26.2	26.9			5.1	13.8	21.9	26.3	26.9	26.9				
116.0	24.8	26.3				12.0	19.7	25.0	26.3	26.3				
120.0	23.5	25.7				10.1	17.5	23.8	25.7	25.7				
124.0	22.0	25.2				8.3	15.3	22.4	25.2	25.2				
128.0	19.9	24.8				7.1	13.4	20.4	24.8	24.8				
132.0	18.0	23.5				5.8	11.6	18.4	24.0	24.5				
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0				

	SL4DB 126m	F 18° 24m	150 t	14.0 x 14.0 m	zz t yy m	

ISO DIN

SL4DB	F 30°
126m	24m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5759< V181 5E22

m	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0
30.0		40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5		40.5	40.5	40.5	40.5	40.5
32.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5
34.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0
36.0	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5
38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5
40.0	35.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	36.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0
44.0	29.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	29.9	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5
48.0	23.8	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	24.6	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5
52.0	19.3	32.0	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	20.0	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5
56.0	15.3	27.4	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	16.0	29.7	32.5	32.5	32.5	32.5
60.0	11.9	23.2	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	12.5	25.4	31.5	31.5	31.5	31.5
64.0	8.8	19.5	30.0	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5	9.4	21.6	30.5	30.5	30.5	30.5
68.0	6.0	16.2	26.3	29.9	29.9	29.9	29.9	29.9	6.6	18.1	29.3	29.9	29.9	29.9
72.0		13.2	22.8	29.2	29.2	29.2	29.2	29.2		15.1	26.0	29.1	29.1	29.1
76.0		10.5	19.6	28.4	28.4	28.4	28.4	28.4		12.3	22.7	28.3	28.3	28.3
80.0		8.0	16.8	25.5	27.6	27.8	27.8	27.8		9.7	19.7	27.1	27.7	27.7
84.0		5.8	14.2	22.5	26.9	27.2	27.2	27.2		7.4	17.0	25.5	27.2	27.2
88.0			11.8	19.8	26.1	26.7	26.7	26.7		5.3	14.5	23.6	26.7	26.7
92.0			9.6	17.3	25.0	26.2	26.2	26.2			12.2	20.9	26.2	26.2
96.0			7.5	15.0	22.4	25.1	25.8	25.8			10.0	18.5	24.9	25.8
100.0			5.7	12.8	19.9	23.7	25.4	25.4			8.1	16.2	23.0	25.4
104.0				10.8	17.7	22.3	25.1	25.1			6.2	14.1	21.1	25.1
108.0				9.0	15.6	20.9	24.7	24.7				12.1	19.2	24.7
112.0				7.2	13.5	19.2	23.7	24.3				10.3	17.2	23.6
116.0				5.6	11.6	17.0	21.8	23.8				8.6	15.1	21.4
120.0					9.7	14.8	19.8	23.2				6.9	12.9	19.2
124.0					7.9	12.7	17.8	22.7				5.4	10.7	16.9
128.0					6.5	10.8	15.8	20.7					9.2	14.9
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL4DB	F 30°
126m	24m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 30°
126m	24m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5759< V181 5E22

m	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0					
30.0	40.5	40.5												
32.0	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5					
34.0	39.0	39.0	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5					
36.0	38.5	38.5	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0					
38.0	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5					
40.0	37.0	37.0	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5					
44.0	35.5	35.5	31.0	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5					
48.0	34.5	34.5	25.8	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5					
52.0	33.5	33.5	21.1	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5					
56.0	32.5	32.5	17.1	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5					
60.0	31.5	31.5	13.5	28.8	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5					
64.0	30.5	30.5	10.3	24.7	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5					
68.0	29.9	29.9	7.5	21.1	29.8	29.8	29.8	29.8	29.8					
72.0	29.1	29.1		17.9	29.0	29.0	29.0	29.0	29.0					
76.0	28.3	28.3		15.0	27.3	28.3	28.3	28.3	28.3					
80.0	27.7	27.7		12.3	24.1	27.7	27.7	27.7	27.7					
84.0	27.2	27.2		9.9	21.2	27.2	27.2	27.2	27.2					
88.0	26.7	26.7		7.7	18.5	26.7	26.7	26.7	26.7					
92.0	26.2	26.2		5.6	16.0	26.1	26.1	26.1	26.1					
96.0	25.8	25.8			13.8	23.8	25.6	25.7	25.7					
100.0	25.4	25.4			11.6	21.3	25.1	25.4	25.4					
104.0	25.1	25.1			9.7	19.0	24.6	25.1	25.1					
108.0	24.7	24.7			7.9	16.9	24.1	24.7	24.7					
112.0	24.3	24.3			6.2	14.9	22.8	24.3	24.4					
116.0	23.7	24.2				13.0	20.6	23.8	24.2					
120.0	23.1	24.0				11.1	18.4	23.4	24.0					
124.0	22.5	23.8				9.0	16.1	22.9	23.8					
128.0	20.6	23.8				7.6	14.1	21.0	23.8					
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3					
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0					
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0					
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0					

SL4DB	F 30°
126m	24m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 12°
126m	30m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5760< V181 5E13

m	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0
26.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0
28.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0
30.0	49.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
32.0	44.5	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	45.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5
34.0	40.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	41.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5
36.0	36.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	37.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5
38.0	33.0	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	34.0	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5
40.0	30.0	46.0	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	31.0	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5
44.0	24.4	39.0	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	25.2	42.0	43.5	43.5	43.5	43.5
48.0	19.6	33.0	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	20.4	36.0	41.5	41.5	41.5	41.5
52.0	15.5	28.2	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	16.2	30.5	40.0	40.0	40.0	40.0
56.0	11.9	23.8	35.5	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	12.6	26.2	38.5	38.5	38.5	38.5
60.0	8.8	20.0	31.0	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	9.4	22.2	35.0	37.0	37.0	37.0
64.0	6.0	16.5	27.1	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5	6.5	18.6	30.5	35.5	35.5	35.5
68.0		13.5	23.5	33.5	34.0	34.0	34.0	34.0		15.4	26.9	34.0	34.0	34.0
72.0		10.7	20.3	29.8	32.5	32.5	32.5	32.5		12.6	23.4	32.0	32.0	32.0
76.0		8.2	17.3	26.4	30.5	30.5	30.5	30.5		10.0	20.4	30.5	30.5	30.5
80.0		6.0	14.7	23.3	29.0	29.4	29.4	29.4		7.7	17.6	27.4	29.4	29.4
84.0			12.2	20.5	27.4	28.3	28.3	28.3		5.6	15.0	24.5	28.3	28.3
88.0			10.0	18.0	25.8	27.2	27.2	27.2			12.7	21.7	27.2	27.2
92.0			8.0	15.6	23.3	26.1	26.1	26.1			10.5	19.2	26.1	26.1
96.0			6.1	13.5	20.8	24.8	25.2	25.2			8.6	16.9	24.6	25.2
100.0				11.5	18.5	23.2	24.4	24.4			6.7	14.8	22.5	24.4
104.0				9.6	16.5	21.6	23.6	23.6			5.1	12.8	20.5	23.6
108.0				7.9	14.5	19.9	22.8	22.8				11.0	18.4	22.8
112.0				6.3	12.4	18.3	22.0	22.0				9.3	16.4	22.0
116.0					10.8	16.3	20.4	21.4				7.7	14.5	20.2
120.0					9.2	14.3	18.8	20.9				6.3	12.6	18.3
124.0					7.6	12.3	17.2	20.3					10.7	16.5
128.0					6.1	10.4	15.6	19.7					8.9	14.6
132.0					5.0	9.0	13.8	18.3					7.6	12.9
136.0						7.8	12.0	16.8					6.4	11.2
140.0						6.6	10.3	15.1					5.3	9.6
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL4DB	F 12°
126m	30m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 12°
126m	30m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5760< V181 5E13

m	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0					
26.0	53.0	53.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0					
28.0	52.0	52.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0					
30.0	50.0	50.0	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5					
32.0	49.5	49.5	47.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5					
34.0	48.5	48.5	43.0	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5					
36.0	47.5	47.5	39.0	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5					
38.0	46.5	46.5	35.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5					
40.0	45.5	45.5	32.0	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5					
44.0	43.5	43.5	26.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5					
48.0	41.5	41.5	21.6	40.0	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5					
52.0	40.0	40.0	17.3	34.5	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0					
56.0	38.5	38.5	13.6	29.7	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5					
60.0	37.0	37.0	10.3	25.5	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0					
64.0	35.5	35.5	7.4	21.7	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5					
68.0	34.0	34.0		18.4	32.0	33.0	33.0	33.0	33.0					
72.0	32.0	32.0		15.4	28.3	32.0	32.0	32.0	32.0					
76.0	30.5	30.5		12.7	24.9	30.5	30.5	30.5	30.5					
80.0	29.4	29.4		10.2	21.9	29.3	29.3	29.3	29.3					
84.0	28.3	28.3		8.0	19.2	28.2	28.2	28.2	28.2					
88.0	27.2	27.2		6.0	16.7	27.0	27.2	27.2	27.2					
92.0	26.1	26.1			14.4	24.7	26.1	26.1	26.1					
96.0	25.2	25.2			12.3	22.2	25.2	25.2	25.2					
100.0	24.4	24.4			10.3	19.9	24.4	24.4	24.4					
104.0	23.6	23.6			8.5	17.7	23.6	23.6	23.6					
108.0	22.8	22.8			6.8	15.7	22.8	22.8	22.8					
112.0	22.0	22.0			5.3	13.9	22.0	22.0	22.0					
116.0	21.4	21.4				12.2	20.0	21.4	21.4					
120.0	20.9	20.9				10.6	17.9	20.9	20.9					
124.0	20.3	20.3				9.0	15.9	20.3	20.3					
128.0	19.7	19.8				7.4	13.8	19.7	19.8					
132.0	18.2	19.3				6.2	12.0	18.5	19.4					
136.0	16.7	18.9				5.1	10.4	17.0	19.0					
140.0	14.9	18.6					9.0	15.3	18.6					
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3					
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0					
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0					
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0					

SL4DB	F 12°
126m	30m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 16°
126m	30m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5761< V181 5E18

m	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0
28.0	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0
30.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0
32.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0
34.0	43.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	44.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0
36.0	39.0	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	40.0	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5
38.0	35.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	36.5	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5
40.0	32.0	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	33.0	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5
44.0	26.4	41.0	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5	27.2	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0
48.0	21.5	35.0	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	22.3	38.0	39.0	39.0	39.0	39.0
52.0	17.3	30.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	18.0	32.5	37.5	37.5	37.5	37.5
56.0	13.6	25.5	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	14.3	27.8	36.0	36.0	36.0	36.0
60.0	10.3	21.5	33.0	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	11.0	23.7	34.0	34.0	34.0	34.0
64.0	7.4	18.0	28.6	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	8.0	20.1	32.0	32.5	32.5	32.5
68.0		14.9	24.9	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	5.4	16.9	28.3	31.5	31.5	31.5
72.0		12.1	21.6	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0		13.9	24.8	30.0	30.0	30.0
76.0		9.5	18.6	27.7	28.8	28.8	28.8	28.8		11.3	21.6	28.8	28.8	28.8
80.0		7.2	15.9	24.6	27.6	27.7	27.7	27.7		8.9	18.8	27.3	27.7	27.7
84.0		5.1	13.4	21.7	26.6	26.8	26.8	26.8		6.7	16.2	25.4	26.8	26.8
88.0			11.1	19.1	25.5	25.9	25.9	25.9			13.8	22.9	25.9	25.9
92.0			9.0	16.7	24.3	25.0	25.0	25.0			11.6	20.3	25.0	25.0
96.0			7.1	14.5	21.8	24.0	24.1	24.1			9.6	17.9	23.9	24.1
100.0			5.3	12.4	19.5	22.7	23.4	23.4			7.7	15.8	22.2	23.4
104.0				10.5	17.3	21.4	22.8	22.8			5.9	13.7	20.5	22.7
108.0				8.7	15.3	20.1	22.1	22.1				11.9	18.8	22.1
112.0				7.1	13.3	18.8	21.4	21.4				10.1	17.1	21.4
116.0				5.6	11.5	17.0	20.2	20.9				8.5	15.2	20.1
120.0					9.9	15.0	18.9	20.4				7.0	13.2	18.5
124.0					8.3	13.0	17.5	19.9				5.5	11.3	16.8
128.0					6.7	11.0	16.1	19.5					9.3	15.2
132.0					5.5	9.5	14.3	18.5					8.1	13.4
136.0						8.1	12.5	17.3					6.8	11.7
140.0						7.0	10.8	15.5					5.7	10.0
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL4DB	F 16°
126m	30m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 16°
126m	30m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5761< V181 5E18

m	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0					
28.0	48.0	48.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0					
30.0	47.0	47.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0					
32.0	46.0	46.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0					
34.0	45.0	45.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0					
36.0	44.5	44.5	41.5	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5					
38.0	43.5	43.5	38.0	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5					
40.0	42.5	42.5	34.5	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5					
44.0	41.0	41.0	28.5	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0					
48.0	39.0	39.0	23.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5					
52.0	37.5	37.5	19.1	36.5	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0					
56.0	36.0	36.0	15.3	31.5	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5					
60.0	34.0	34.0	11.9	27.1	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0					
64.0	32.5	32.5	8.9	23.2	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5					
68.0	31.5	31.5	6.3	19.8	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5					
72.0	30.0	30.0		16.7	29.6	30.0	30.0	30.0	30.0					
76.0	28.8	28.8		14.0	26.2	28.7	28.7	28.7	28.7					
80.0	27.7	27.7		11.5	23.2	27.6	27.6	27.6	27.6					
84.0	26.8	26.8		9.2	20.4	26.7	26.7	26.7	26.7					
88.0	25.9	25.9		7.1	17.8	25.8	25.8	25.8	25.8					
92.0	25.0	25.0		5.1	15.4	24.9	24.9	24.9	24.9					
96.0	24.1	24.1			13.3	23.2	24.1	24.1	24.1					
100.0	23.4	23.4			11.3	20.8	23.4	23.4	23.4					
104.0	22.7	22.7			9.4	18.6	22.7	22.7	22.7					
108.0	22.1	22.1			7.7	16.6	22.1	22.1	22.1					
112.0	21.4	21.4			6.0	14.7	21.4	21.4	21.4					
116.0	20.9	20.9				12.9	20.0	20.9	20.9					
120.0	20.4	20.4				11.2	18.1	20.4	20.4					
124.0	19.9	19.9				9.6	16.3	19.9	19.9					
128.0	19.5	19.5				7.8	14.4	19.5	19.5					
132.0	18.4	19.1				6.6	12.6	18.6	19.1					
136.0	17.1	18.5				5.4	10.9	17.5	18.5					
140.0	15.4	16.9					9.4	15.7	17.0					
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3					
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0					
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0					
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0					

SL4DB	F 16°
126m	30m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 28°
126m	30m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5762< V181 5E23

m	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0
34.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0
36.0	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.0
38.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	33.5
40.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0
44.0	31.0	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5
48.0	25.6	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5	26.4	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5	27.5
52.0	21.0	29.4	29.4	29.4	29.4	29.4	29.4	21.8	29.3	29.3	29.3	29.3	29.3	22.9
56.0	17.1	28.4	28.4	28.4	28.4	28.4	28.4	17.8	28.3	28.3	28.3	28.3	28.3	18.8
60.0	13.6	24.8	27.4	27.4	27.4	27.4	27.4	14.2	27.0	27.4	27.4	27.4	27.4	15.2
64.0	10.5	21.1	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	11.1	23.2	26.4	26.4	26.4	26.4	12.0
68.0	7.7	17.7	25.5	25.6	25.6	25.6	25.6	8.3	19.7	25.5	25.5	25.5	25.5	9.1
72.0	5.2	14.7	24.3	24.9	24.9	24.9	24.9	5.7	16.6	24.8	24.8	24.8	24.8	6.5
76.0		12.0	21.1	24.1	24.1	24.1	24.1		13.8	24.1	24.1	24.1	24.1	
80.0		9.6	18.2	23.4	23.4	23.4	23.4		11.3	21.2	23.4	23.4	23.4	
84.0		7.3	15.6	22.3	22.8	22.8	22.8		8.9	18.4	22.6	22.7	22.7	
88.0		5.2	13.2	20.7	22.2	22.2	22.2		6.8	15.9	21.9	22.2	22.2	
92.0			11.0	18.6	21.6	21.6	21.6			13.5	21.1	21.6	21.6	
96.0			8.9	16.3	21.1	21.1	21.1			11.4	19.8	21.1	21.1	
100.0			7.0	14.1	20.1	20.5	20.5			9.4	17.5	20.4	20.6	
104.0			5.2	12.1	18.2	20.0	20.1			7.5	15.3	19.4	20.1	
108.0				10.2	16.4	19.4	19.7			5.8	13.3	18.4	19.7	
112.0				8.4	14.5	18.9	19.3				11.5	17.4	19.2	
116.0				6.8	12.7	18.3	18.7				9.7	16.4	18.7	
120.0				5.2	11.0	16.2	16.9				8.1	14.4	16.9	
124.0					9.3	14.2	15.0				6.6	12.4	15.0	
128.0					7.6	12.1	13.2				5.1	10.4	13.2	
132.0					6.2	10.3	11.4					8.8	11.3	
136.0					5.0	8.8	9.8					7.4	9.5	
*** n ***	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	0.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL4DB	F 28°
126m	30m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 28°
126m	30m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5762< V181 5E23

m	126.0	126.0	126.0	126.0										
34.0	35.0	35.0	35.0	35.0										
36.0	34.0	34.0	34.0	34.0										
38.0	33.5	33.5	33.5	33.5										
40.0	33.0	33.0	33.0	33.0										
44.0	31.5	31.5	31.5	31.5										
48.0	30.5	30.5	30.5	30.5										
52.0	29.2	29.2	29.2	29.2										
56.0	28.2	28.2	28.2	28.2										
60.0	27.3	27.3	27.3	27.3										
64.0	26.3	26.4	26.4	26.4										
68.0	22.7	25.5	25.5	25.5										
72.0	19.4	24.8	24.8	24.8										
76.0	16.5	24.1	24.1	24.1										
80.0	13.8	23.3	23.3	23.3										
84.0	11.4	22.2	22.7	22.7										
88.0	9.1	19.9	22.2	22.2										
92.0	7.1	17.4	21.6	21.6										
96.0	5.1	15.1	21.1	21.1										
100.0		13.0	20.2	20.6										
104.0		11.0	18.7	20.1										
108.0		9.1	17.2	19.7										
112.0		7.4	15.7	19.2										
116.0		5.8	14.2	18.7										
120.0			12.4	16.8										
124.0			10.6	14.9										
128.0			8.8	13.0										
132.0			7.3	11.1										
136.0			6.0	9.3										
*** n ***	2	2	2	2										
yy	18.0	18.0	18.0	18.0										
zz	50.0	100.0	150.0	200.0										
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0										

SL4DB	F 28°
126m	30m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 10°
126m	36m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5763< V181 5E14

m	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0
26.0		48.0	48.0	48.0	48.0		47.5	47.5	47.5	47.5				
28.0	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	45.5	45.5	45.5	45.5
30.0	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	44.5	44.5	44.5	44.5
32.0	44.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	43.5	43.5	43.5	43.5
34.0	40.5	44.5	44.5	44.5	44.5	41.5	44.0	44.0	44.0	44.0	43.0	43.0	43.0	43.0
36.0	37.0	43.5	43.5	43.5	43.5	38.0	43.0	43.0	43.0	43.0	39.5	42.0	42.0	42.0
38.0	33.5	43.0	43.0	43.0	43.0	34.5	42.0	42.0	42.0	42.0	36.0	41.0	41.0	41.0
40.0	30.5	42.0	42.0	42.0	42.0	31.0	41.0	41.0	41.0	41.0	32.5	40.0	40.0	40.0
44.0	24.8	39.5	40.0	40.0	40.0	25.7	39.0	39.0	39.0	39.0	26.9	38.5	38.5	38.5
48.0	20.1	33.5	38.0	38.0	38.0	20.9	36.5	37.5	37.5	37.5	22.1	36.5	36.5	36.5
52.0	16.1	28.7	36.5	36.5	36.5	16.8	31.0	36.0	36.0	36.0	17.9	35.0	35.0	35.0
56.0	12.5	24.4	35.0	35.0	35.0	13.2	26.7	34.5	34.5	34.5	14.2	30.0	34.0	34.0
60.0	9.4	20.5	31.5	33.0	33.0	10.0	22.7	33.0	33.0	33.0	11.0	26.0	32.5	32.5
64.0	6.6	17.2	27.7	31.5	31.5	7.2	19.2	31.0	31.5	31.5	8.1	22.3	31.0	31.0
68.0		14.1	24.1	30.0	30.0		16.1	27.4	30.0	30.0	5.6	19.0	29.6	29.6
72.0		11.4	20.9	28.7	28.7		13.3	24.0	28.6	28.6		16.1	28.3	28.3
76.0		8.9	18.0	27.0	27.1		10.7	21.0	27.1	27.1		13.4	25.6	26.9
80.0		6.7	15.3	23.9	25.8		8.4	18.2	25.6	25.7		10.9	22.6	25.6
84.0			12.9	21.2	24.8		6.3	15.7	24.1	24.7		8.7	19.8	24.6
88.0			10.7	18.6	23.8			13.4	22.4	23.7		6.7	17.4	23.6
92.0			8.7	16.3	22.8			11.2	19.9	22.7			15.1	22.6
96.0			6.8	14.1	21.4			9.3	17.6	21.7			12.9	21.6
100.0			5.1	12.1	19.2			7.4	15.5	19.6			11.0	19.5
104.0				10.3	17.1			5.8	13.5	16.8			9.2	16.8
108.0				8.6	14.4				11.7	14.0			7.5	14.0
112.0				7.0	11.8				10.0	11.3			5.9	11.2
116.0				5.5	9.1				8.4	8.5				8.5
120.0					6.8				6.5	6.5				6.3
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL4DB	F 10°
126m	36m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 14°
126m	36m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5764< V181 5E19

m	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0
30.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	41.5	41.5	41.5	41.5	40.5	40.5	40.5	40.5
32.0	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.0	40.0	40.0	40.0
34.0	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.0	40.0	40.0	40.0	39.0	39.0	39.0	39.0
36.0	39.0	40.0	40.0	40.0	40.0	39.0	39.0	39.0	39.0	38.5	38.5	38.5	38.5
38.0	35.5	39.0	39.0	39.0	39.0	36.5	38.5	38.5	38.5	37.5	37.5	37.5	37.5
40.0	32.0	38.0	38.0	38.0	38.0	33.0	37.5	37.5	37.5	34.5	36.5	36.5	36.5
44.0	26.5	36.5	36.5	36.5	36.5	27.3	36.0	36.0	36.0	28.6	35.0	35.0	35.0
48.0	21.6	34.5	34.5	34.5	34.5	22.4	34.0	34.0	34.0	23.6	33.5	34.0	34.0
52.0	17.5	30.0	32.5	32.5	32.5	18.2	32.5	32.5	32.5	19.3	32.0	32.5	32.5
56.0	13.8	25.6	31.0	31.0	31.0	14.5	28.0	31.0	31.0	15.5	30.5	31.0	31.0
60.0	10.6	21.7	29.6	29.6	29.6	11.2	23.9	29.4	29.4	12.2	27.2	29.3	29.3
64.0	7.7	18.3	28.0	28.0	28.0	8.3	20.3	27.9	27.9	9.2	23.4	27.8	27.8
68.0	5.2	15.1	25.1	26.7	26.7	5.7	17.1	26.6	26.6	6.6	20.0	26.5	26.5
72.0		12.3	21.8	25.5	25.5		14.2	25.0	25.5		17.0	25.4	25.4
76.0		9.8	18.8	24.4	24.4		11.6	21.9	24.3		14.2	24.3	24.3
80.0		7.5	16.1	23.2	23.2		9.2	19.0	23.2		11.8	23.1	23.1
84.0		5.4	13.7	21.7	21.8		7.0	16.4	21.8		9.5	20.6	21.7
88.0			11.4	19.3	20.3		5.1	14.1	20.3		7.4	18.1	20.2
92.0			9.3	17.0	18.8			11.9	18.7		5.5	15.7	18.7
96.0			7.4	14.8	17.2			9.9	17.2			13.6	17.1
100.0			5.7	12.7	15.4			8.0	15.4			11.6	15.3
104.0				10.8	12.6			6.3	12.6			9.7	12.5
108.0				9.1	9.9				9.9			8.0	9.8
112.0				6.6	7.1				7.1			6.4	7.1
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL4DB	F 14°
126m	36m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 26°
126m	36m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5765< V181 5E24

m	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0							
36.0	29.7	29.7	29.7	29.7	29.7	29.4	29.4							
38.0	29.1	29.1	29.1	29.0	29.0	28.8	28.8							
40.0	28.4	28.4	28.4	28.3	28.3	28.1	28.1							
44.0	27.2	27.2	27.2	27.0	27.0	26.9	26.9							
48.0	26.0	26.0	26.0	25.8	25.8	25.7	25.7							
52.0	21.8	24.9	24.9	22.5	24.8	23.6	24.6							
56.0	17.8	23.8	23.8	18.5	23.7	19.5	23.4							
60.0	14.3	22.2	22.2	15.0	22.1	15.9	21.8							
64.0	11.2	20.4	20.4	11.8	20.3	12.7	20.0							
68.0	8.5	18.4	18.6	9.0	18.4	9.9	18.2							
72.0	6.0	15.5	16.6	6.5	16.5	7.3	16.3							
76.0		12.7	14.3		14.2	5.0	13.9							
80.0		10.3	12.0		11.9		11.5							
84.0		8.0	9.8		9.6		9.1							
88.0		5.9	7.6		7.4		7.0							
92.0			5.4		5.3		5.0							
*** n ***	2	2	2	2	2	2	2							
yy	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	18.0	18.0							
zz	0.0	50.0	100.0	0.0	50.0	0.0	50.0							
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0							

SL4DB	F 26°
126m	36m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 11°
132m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5766< V181 5F10

m	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0
20.0	78.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	80.0	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0
22.0	70.0	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0	71.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0
24.0	62.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	63.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0
26.0	55.0	79.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	57.0	83.0	84.0	84.0	84.0	84.0
28.0	49.5	71.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	51.0	76.0	83.0	83.0	83.0	83.0
30.0	44.5	65.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	45.5	69.0	82.0	82.0	82.0	82.0
32.0	40.0	59.0	79.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0	41.0	63.0	81.0	81.0	81.0	81.0
34.0	35.5	54.0	73.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0	36.5	58.0	79.0	80.0	80.0	80.0
36.0	32.0	49.5	67.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	33.0	53.0	73.0	79.0	79.0	79.0
38.0	28.4	45.5	62.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0	29.4	48.5	68.0	77.0	77.0	77.0
40.0	25.3	41.5	58.0	74.0	78.0	78.0	78.0	78.0	26.2	44.5	63.0	76.0	76.0	76.0
44.0	19.8	34.5	49.5	65.0	74.0	75.0	75.0	75.0	20.6	37.5	55.0	72.0	74.0	74.0
48.0	15.1	28.9	43.0	57.0	70.0	73.0	73.0	73.0	15.9	31.5	47.5	63.0	72.0	72.0
52.0	11.0	23.9	37.0	49.5	63.0	71.0	71.0	71.0	11.8	26.5	41.0	56.0	69.0	69.0
56.0	7.5	19.6	31.5	43.5	56.0	66.0	68.0	68.0	8.2	22.0	35.5	49.5	63.0	66.0
60.0		15.8	27.1	38.5	50.0	61.0	65.0	65.0	5.1	18.0	31.0	44.0	57.0	64.0
64.0		12.4	23.1	34.0	44.5	55.0	63.0	63.0		14.5	26.7	39.0	51.0	62.0
68.0		9.4	19.6	29.7	40.0	50.0	60.0	60.0		11.4	23.0	34.5	46.0	58.0
72.0		6.7	16.4	26.0	35.5	45.5	55.0	57.0		8.6	19.6	30.5	41.5	53.0
76.0			13.5	22.7	32.0	41.0	50.0	54.0		6.1	16.5	27.0	37.5	48.0
80.0			10.9	19.6	28.4	37.0	46.0	51.0			13.8	23.8	34.0	44.0
84.0			8.5	16.9	25.3	33.5	41.0	48.5			11.3	20.8	30.5	40.0
88.0			6.3	14.4	22.4	30.5	38.0	44.5			9.0	18.2	27.3	36.5
92.0				12.1	19.8	27.5	34.5	41.0			6.9	15.7	24.5	33.5
96.0				9.9	17.4	24.7	31.0	37.5			5.0	13.5	21.9	30.0
100.0				8.0	15.1	21.6	27.8	34.0				11.4	19.5	26.8
104.0				6.2	13.1	19.1	25.2	31.0				9.5	17.0	24.2
108.0					11.1	16.8	22.7	28.5				7.7	14.7	21.7
112.0					9.1	14.5	20.3	25.8				6.1	12.4	19.2
116.0					7.2	12.2	17.8	23.2					10.2	16.8
120.0					5.9	10.3	15.8	21.0					8.7	14.8
124.0						8.7	13.8	18.9					7.3	12.8
128.0						7.4	11.9	17.0					6.1	10.9
*** n ***	5	6	6	6	6	6	6	6	5	5	5	5	5	5
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL4DB	F 11°
132m	12m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 11°
132m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5766< V181 5F10

m	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0				
20.0	87.0	87.0	82.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0				
22.0	86.0	86.0	73.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0				
24.0	85.0	85.0	66.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0				
26.0	84.0	84.0	59.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0				
28.0	83.0	83.0	53.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0				
30.0	82.0	82.0	47.5	75.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0				
32.0	81.0	81.0	42.5	69.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0				
34.0	80.0	80.0	38.5	63.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0				
36.0	79.0	79.0	34.5	58.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0				
38.0	77.0	77.0	31.0	54.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0				
40.0	76.0	76.0	27.6	49.5	71.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0				
44.0	74.0	74.0	21.9	42.0	62.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0				
48.0	72.0	72.0	17.0	35.5	54.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0				
52.0	69.0	69.0	12.9	30.5	47.5	65.0	67.0	67.0	67.0	67.0				
56.0	66.0	66.0	9.2	25.5	42.0	58.0	65.0	65.0	65.0	65.0				
60.0	64.0	64.0	6.0	21.4	36.5	52.0	62.0	62.0	62.0	62.0				
64.0	62.0	62.0		17.7	32.0	46.5	60.0	60.0	60.0	60.0				
68.0	59.0	59.0		14.4	28.1	42.0	56.0	57.0	58.0	58.0				
72.0	56.0	57.0		11.4	24.4	37.5	50.0	55.0	56.0	56.0				
76.0	53.0	56.0		8.8	21.2	33.5	46.0	53.0	55.0	55.0				
80.0	51.0	54.0		6.4	18.2	30.0	42.0	51.0	53.0	53.0				
84.0	48.0	53.0			15.5	26.8	38.0	49.0	52.0	52.0				
88.0	44.5	49.5			13.0	23.9	35.0	45.0	49.5	51.0				
92.0	41.0	46.5			10.8	21.2	31.5	41.5	47.0	50.0				
96.0	37.5	43.5			8.7	18.8	28.8	38.0	44.5	49.0				
100.0	34.0	40.5			6.8	16.5	25.7	34.5	42.0	48.5				
104.0	31.0	37.5			5.1	14.4	23.1	31.5	39.5	46.0				
108.0	28.3	35.0				12.5	20.7	28.7	36.5	43.5				
112.0	25.7	32.0				10.5	18.3	26.1	33.5	40.5				
116.0	23.1	29.1				8.5	16.0	23.4	31.0	38.0				
120.0	20.9	26.7				7.0	14.0	21.3	28.4	35.5				
124.0	18.8	24.5				5.7	12.0	19.2	26.1	33.0				
128.0	16.8	22.4					10.1	17.2	23.9	30.5				
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0				

SL4DB	F 11°
132m	12m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 16°
132m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5767< V181 5F15

m	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0
22.0	71.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	73.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0
24.0	63.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	65.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0
26.0	57.0	80.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0	58.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0
28.0	51.0	73.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0	52.0	77.0	79.0	79.0	79.0	79.0
30.0	45.5	66.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	46.5	70.0	79.0	79.0	79.0	79.0
32.0	41.0	60.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0	42.0	64.0	78.0	78.0	78.0	78.0
34.0	36.5	55.0	74.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	37.5	59.0	77.0	77.0	77.0	77.0
36.0	32.5	50.0	68.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	34.0	54.0	74.0	75.0	75.0	75.0
38.0	29.3	46.0	63.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	30.0	49.5	69.0	74.0	74.0	74.0
40.0	26.1	42.5	59.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	27.0	45.5	64.0	73.0	73.0	73.0
44.0	20.5	35.5	50.0	65.0	72.0	72.0	72.0	72.0	21.3	38.5	55.0	70.0	71.0	71.0
48.0	15.7	29.6	43.5	57.0	69.0	70.0	70.0	70.0	16.5	32.5	48.0	64.0	69.0	69.0
52.0	11.6	24.5	37.5	50.0	63.0	68.0	68.0	68.0	12.3	27.0	41.5	56.0	66.0	66.0
56.0	8.0	20.1	32.0	44.5	56.0	65.0	65.0	65.0	8.7	22.5	36.5	50.0	63.0	64.0
60.0		16.3	27.6	39.0	50.0	61.0	63.0	63.0	5.5	18.5	31.5	44.5	57.0	62.0
64.0		12.8	23.6	34.5	45.0	56.0	61.0	61.0		14.9	27.2	39.5	52.0	59.0
68.0		9.8	20.0	30.0	40.5	50.0	58.0	58.0		11.8	23.4	35.0	46.5	57.0
72.0		7.1	16.7	26.4	36.0	45.5	54.0	56.0		9.0	19.9	31.0	42.0	53.0
76.0			13.8	23.0	32.0	41.5	50.0	53.0		6.4	16.9	27.3	38.0	48.5
80.0			11.2	19.9	28.7	37.5	45.5	51.0			14.1	24.1	34.0	44.0
84.0			8.8	17.1	25.5	34.0	41.5	48.5			11.6	21.1	30.5	40.0
88.0			6.6	14.6	22.6	30.5	38.0	45.0			9.2	18.4	27.6	36.5
92.0				12.3	20.0	27.7	35.0	41.5			7.1	15.9	24.7	33.5
96.0				10.1	17.6	25.0	31.5	38.0			5.2	13.7	22.1	30.5
100.0				8.2	15.3	21.9	28.1	34.5				11.6	19.7	27.1
104.0				6.4	13.1	19.3	25.3	31.5				9.6	17.2	24.3
108.0					11.2	17.0	22.9	28.6				7.8	14.9	21.9
112.0					9.3	14.6	20.4	26.0				6.2	12.6	19.4
116.0					7.3	12.3	18.0	23.4					10.3	17.0
120.0					5.9	10.4	15.9	21.1					8.8	14.9
124.0						8.8	13.9	19.0					7.5	12.9
128.0						7.4	12.0	17.1					6.1	11.0
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL4DB	F 16°
132m	12m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 16°
132m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5767< V181 5F15

m	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0				
22.0	82.0	82.0	75.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0				
24.0	81.0	81.0	67.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0				
26.0	81.0	81.0	60.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0				
28.0	79.0	79.0	54.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0				
30.0	79.0	79.0	48.5	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0				
32.0	78.0	78.0	43.5	70.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0				
34.0	77.0	77.0	39.0	64.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0				
36.0	75.0	75.0	35.5	59.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0				
38.0	74.0	74.0	31.5	55.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0				
40.0	73.0	73.0	28.4	50.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0				
44.0	71.0	71.0	22.6	43.0	63.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0				
48.0	69.0	69.0	17.7	36.5	55.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0				
52.0	66.0	66.0	13.4	31.0	48.5	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0				
56.0	64.0	64.0	9.7	26.1	42.5	59.0	62.0	62.0	62.0	62.0				
60.0	62.0	62.0	6.5	21.8	37.0	53.0	60.0	60.0	60.0	60.0				
64.0	59.0	59.0		18.1	32.5	47.0	58.0	58.0	58.0	58.0				
68.0	57.0	57.0		14.8	28.5	42.0	56.0	56.0	56.0	56.0				
72.0	55.0	55.0		11.8	24.8	38.0	51.0	54.0	54.0	54.0				
76.0	53.0	54.0		9.1	21.5	34.0	46.5	52.0	53.0	53.0				
80.0	50.0	53.0		6.7	18.5	30.5	42.0	50.0	52.0	52.0				
84.0	48.0	51.0			15.8	27.1	38.5	48.5	50.0	50.0				
88.0	44.5	48.5			13.3	24.2	35.0	45.5	48.5	49.5				
92.0	41.0	46.0			11.0	21.5	32.0	41.5	46.5	48.5				
96.0	37.5	43.5			8.9	19.0	29.0	38.0	44.0	48.0				
100.0	34.0	40.5			7.0	16.7	26.0	34.5	42.0	47.0				
104.0	31.0	38.0			5.2	14.6	23.3	31.5	39.5	45.5				
108.0	28.5	35.0				12.6	20.9	28.9	36.5	43.0				
112.0	25.9	32.0				10.7	18.5	26.3	34.0	40.5				
116.0	23.2	29.3				8.5	16.1	23.6	31.0	38.0				
120.0	21.0	26.9				7.1	14.1	21.4	28.5	35.5				
124.0	18.9	24.6				5.8	12.1	19.3	26.2	33.0				
128.0	16.9	22.5					10.2	17.3	24.0	30.5				
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0				

SL4DB	F 16°
132m	12m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 31°
132m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5768< V181 5F20

m	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0
24.0	67.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	69.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0
26.0	60.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	61.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
28.0	54.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	55.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0
30.0	48.5	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	49.5	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0
32.0	43.5	63.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	44.5	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0
34.0	39.0	58.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	40.5	62.0	66.0	66.0	66.0	66.0
36.0	35.0	53.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	36.0	56.0	65.0	65.0	65.0	65.0
38.0	31.5	48.5	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	32.5	52.0	63.0	63.0	63.0	63.0
40.0	28.3	44.5	61.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	29.2	47.5	62.0	62.0	62.0	62.0
44.0	22.5	37.5	52.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	23.3	40.5	57.0	60.0	60.0	60.0
48.0	17.5	31.5	45.0	58.0	59.0	59.0	59.0	59.0	18.3	34.0	50.0	58.0	58.0	58.0
52.0	13.2	26.1	39.0	52.0	57.0	57.0	57.0	57.0	14.0	28.7	43.5	57.0	57.0	57.0
56.0	9.5	21.6	33.5	46.0	55.0	55.0	55.0	55.0	10.2	24.0	38.0	52.0	55.0	55.0
60.0	6.2	17.6	29.0	40.5	52.0	54.0	54.0	54.0	6.9	19.8	33.0	46.0	53.0	54.0
64.0		14.1	24.8	35.5	46.5	53.0	53.0	53.0		16.2	28.4	40.5	51.0	52.0
68.0		10.9	21.1	31.5	41.5	51.0	51.0	51.0		12.9	24.5	36.0	47.5	51.0
72.0		8.1	17.8	27.4	37.0	46.5	49.5	50.0		10.0	21.0	32.0	43.0	49.0
76.0		5.6	14.7	23.9	33.0	42.5	47.0	49.5		7.3	17.8	28.3	39.0	46.0
80.0			12.0	20.8	29.6	38.5	44.5	48.5			15.0	25.0	35.0	43.5
84.0			9.5	17.9	26.3	34.5	42.0	48.0			12.3	21.9	31.5	40.5
88.0			7.3	15.3	23.4	31.5	39.0	45.5			10.0	19.1	28.3	37.5
92.0			5.2	12.9	20.7	28.4	35.5	42.0			7.8	16.6	25.4	34.0
96.0				10.7	18.2	25.6	32.0	38.5			5.8	14.2	22.7	31.0
100.0				8.7	15.9	22.6	28.8	35.0				12.1	20.3	27.8
104.0				6.8	13.6	19.7	25.8	31.5				10.1	17.7	24.8
108.0				5.1	11.6	17.4	23.3	29.1				8.2	15.4	22.3
112.0					9.6	15.1	20.8	26.4				6.5	13.0	19.8
116.0					7.7	12.7	18.4	23.8					10.7	17.4
120.0					6.2	10.7	16.2	21.4					9.1	15.2
*** n ***	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL4DB	F 31°
132m	12m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 31°
132m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5768< V181 5F20

m	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0				
24.0	71.0	71.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0				
26.0	70.0	70.0	64.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0				
28.0	69.0	69.0	57.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0				
30.0	68.0	68.0	51.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0				
32.0	67.0	67.0	46.5	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0				
34.0	66.0	66.0	42.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0				
36.0	65.0	65.0	38.0	62.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0				
38.0	63.0	63.0	34.0	57.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0				
40.0	62.0	62.0	30.5	53.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0				
44.0	60.0	60.0	24.6	45.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0				
48.0	58.0	58.0	19.5	38.0	57.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0				
52.0	57.0	57.0	15.1	32.5	50.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0				
56.0	55.0	55.0	11.2	27.6	44.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0				
60.0	54.0	54.0	7.8	23.2	38.5	52.0	54.0	54.0	54.0	54.0				
64.0	52.0	52.0		19.3	34.0	48.5	52.0	53.0	53.0	53.0				
68.0	51.0	51.0		15.9	29.6	43.5	51.0	51.0	51.0	51.0				
72.0	50.0	50.0		12.8	25.9	39.0	49.0	50.0	50.0	50.0				
76.0	49.0	49.0		10.1	22.5	35.0	45.5	49.5	49.5	49.5				
80.0	48.5	48.5		7.5	19.4	31.0	42.5	48.5	48.5	48.5				
84.0	47.5	47.5		5.2	16.6	27.9	39.5	47.5	47.5	47.5				
88.0	45.5	46.0			14.0	24.9	36.0	45.5	46.5	46.5				
92.0	42.0	44.0			11.7	22.1	32.5	42.0	45.0	46.0				
96.0	38.5	42.5			9.5	19.6	29.6	38.5	43.5	45.5				
100.0	35.0	40.5			7.5	17.2	26.7	35.0	42.0	45.0				
104.0	31.5	38.0			5.7	15.0	23.8	32.0	40.0	44.0				
108.0	28.9	35.5				13.0	21.4	29.2	37.0	42.0				
112.0	26.3	32.5				11.1	18.9	26.5	34.0	40.0				
116.0	23.6	29.7				8.9	16.5	23.9	31.5	38.0				
120.0	21.3	27.1				7.4	14.4	21.6	28.8	36.0				
*** n ***	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0				

SL4DB	F 31°
132m	12m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 13°
132m	18m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5769< V181 5F11

m	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0
22.0		71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0		70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
24.0	64.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	65.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0
26.0	57.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	58.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0
28.0	51.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	52.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0
30.0	46.0	66.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	47.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0
32.0	41.5	61.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	42.5	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
34.0	37.0	56.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	38.0	59.0	64.0	64.0	64.0	64.0
36.0	33.5	51.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	34.5	54.0	63.0	63.0	63.0	63.0
38.0	29.9	46.5	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	31.0	50.0	62.0	62.0	62.0	62.0
40.0	26.8	43.0	59.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	27.7	46.0	62.0	62.0	62.0	62.0
44.0	21.2	36.0	51.0	60.0	61.0	61.0	61.0	61.0	22.1	39.0	56.0	59.0	59.0	59.0
48.0	16.5	30.0	44.0	57.0	59.0	59.0	59.0	59.0	17.3	33.0	48.5	57.0	57.0	57.0
52.0	12.4	25.2	38.0	51.0	57.0	57.0	57.0	57.0	13.1	27.7	42.5	55.0	55.0	55.0
56.0	8.8	20.8	33.0	45.0	55.0	55.0	55.0	55.0	9.5	23.2	37.0	51.0	53.0	53.0
60.0	5.7	17.0	28.3	39.5	51.0	53.0	53.0	53.0	6.3	19.2	32.0	45.0	51.0	51.0
64.0		13.6	24.2	35.0	45.5	51.0	51.0	51.0		15.7	27.8	40.0	49.5	49.5
68.0		10.5	20.6	30.5	41.0	48.5	48.5	48.5		12.5	24.0	35.5	47.0	47.0
72.0		7.8	17.4	27.0	36.5	46.0	46.0	46.0		9.7	20.6	31.5	42.5	45.0
76.0		5.4	14.5	23.6	32.5	42.0	44.0	45.0		7.1	17.5	27.9	38.5	43.0
80.0			11.8	20.6	29.3	38.0	42.5	43.5			14.8	24.7	34.5	41.0
84.0			9.4	17.8	26.1	34.5	40.5	42.5			12.2	21.7	31.0	39.0
88.0			7.3	15.3	23.2	31.0	38.5	41.0			9.9	19.0	28.2	37.0
92.0			5.2	12.9	20.6	28.3	35.5	39.0			7.8	16.6	25.3	34.0
96.0				10.8	18.2	25.6	32.5	36.5			5.9	14.3	22.7	31.0
100.0				8.8	15.9	23.1	29.3	34.0				12.2	20.3	28.3
104.0				7.0	13.9	20.2	26.3	31.5				10.2	18.1	25.3
108.0				5.3	11.7	17.7	23.6	29.2				8.4	15.7	22.6
112.0					10.0	15.5	21.3	26.8				6.8	13.7	20.3
116.0					8.3	13.3	19.0	24.4				5.2	11.6	18.0
120.0					6.6	11.1	16.7	22.1					9.5	15.8
124.0					5.3	9.5	14.7	19.9					8.0	13.7
128.0						8.1	12.8	17.8					6.7	11.9
132.0						6.9	11.0	16.0					5.6	10.3
*** n ***	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL4DB	F 13°
132m	18m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 13°
132m	18m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5769< V181 5F11

m	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0				
22.0	70.0	70.0												
24.0	69.0	69.0	67.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0				
26.0	68.0	68.0	60.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0				
28.0	67.0	67.0	54.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0				
30.0	66.0	66.0	49.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0				
32.0	65.0	65.0	44.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0				
34.0	64.0	64.0	40.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0				
36.0	63.0	63.0	36.0	60.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0				
38.0	62.0	62.0	32.5	55.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0				
40.0	62.0	62.0	29.1	51.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0				
44.0	59.0	59.0	23.3	43.5	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0				
48.0	57.0	57.0	18.4	37.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0				
52.0	55.0	55.0	14.2	31.5	49.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0				
56.0	53.0	53.0	10.5	26.7	43.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0				
60.0	51.0	51.0	7.3	22.5	38.0	49.5	50.0	50.0	50.0	50.0				
64.0	49.5	49.5		18.8	33.0	47.5	48.0	48.0	48.0	48.0				
68.0	47.0	47.0		15.5	29.1	42.5	46.0	46.0	46.0	46.0				
72.0	45.5	45.5		12.5	25.5	38.5	44.5	44.5	44.5	44.5				
76.0	44.0	44.0		9.8	22.2	34.5	42.5	43.5	43.5	43.5				
80.0	43.0	43.0		7.4	19.2	31.0	40.5	42.0	42.0	42.0				
84.0	42.0	42.0		5.2	16.4	27.7	38.5	41.0	41.0	41.0				
88.0	40.5	40.5			14.0	24.8	35.5	40.0	40.0	40.0				
92.0	38.5	39.5			11.7	22.1	32.5	38.0	39.5	39.5				
96.0	36.0	39.0			9.6	19.6	29.5	36.0	38.5	38.5				
100.0	34.0	38.0			7.7	17.3	26.9	34.0	38.0	38.0				
104.0	31.5	37.0			5.9	15.2	24.3	32.0	37.5	37.5				
108.0	29.1	35.5				13.2	21.6	29.6	36.0	36.5				
112.0	26.7	33.0				11.4	19.4	27.1	33.5	36.0				
116.0	24.3	30.5				9.7	17.2	24.6	31.5	35.5				
120.0	21.9	27.7				7.9	14.9	22.2	29.2	35.5				
124.0	19.7	25.4				6.5	12.9	20.0	27.0	34.0				
128.0	17.6	23.2				5.2	10.9	18.0	24.8	31.5				
132.0	15.8	21.3					9.5	16.2	22.8	29.0				
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0				

SL4DB	F 13°
132m	18m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 18°
132m	18m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5770< V181 5F16

m	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0
24.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
26.0	59.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	61.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
28.0	53.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	55.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0
30.0	48.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	49.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0
32.0	43.5	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	44.5	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0
34.0	39.0	57.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	40.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0
36.0	35.0	53.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	36.0	56.0	60.0	60.0	60.0	60.0
38.0	31.5	48.5	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	32.5	52.0	59.0	59.0	59.0	59.0
40.0	28.4	44.5	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	29.3	47.5	58.0	58.0	58.0	58.0
44.0	22.8	37.5	52.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	23.6	40.5	57.0	57.0	57.0	57.0
48.0	17.9	31.5	45.5	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	18.7	34.5	50.0	55.0	55.0	55.0
52.0	13.7	26.6	39.5	52.0	54.0	54.0	54.0	54.0	14.5	29.1	43.5	53.0	53.0	53.0
56.0	10.1	22.1	34.0	46.0	53.0	53.0	53.0	53.0	10.8	24.5	38.0	52.0	52.0	52.0
60.0	6.9	18.2	29.5	41.0	50.0	51.0	51.0	51.0	7.5	20.4	33.5	46.0	50.0	50.0
64.0		14.7	25.4	36.0	46.5	49.0	49.0	49.0		16.8	28.9	41.0	48.0	48.0
68.0		11.6	21.7	32.0	42.0	47.0	47.0	47.0		13.6	25.1	36.5	46.0	46.0
72.0		8.9	18.4	28.0	37.5	45.0	45.0	45.0		10.7	21.6	32.5	43.5	44.5
76.0		6.3	15.5	24.6	33.5	42.0	43.5	43.5		8.1	18.5	28.9	39.5	42.5
80.0			12.8	21.5	30.0	39.0	41.5	42.5		5.8	15.7	25.6	35.5	41.0
84.0			10.3	18.7	27.0	35.5	40.0	41.5			13.1	22.6	32.0	39.0
88.0			8.1	16.1	24.1	32.0	38.5	40.5			10.8	19.9	29.0	37.5
92.0			6.0	13.7	21.4	29.1	36.0	38.5			8.6	17.4	26.1	35.0
96.0				11.6	18.9	26.3	33.0	36.5			6.6	15.1	23.5	32.0
100.0				9.5	16.7	23.8	30.0	34.5				12.9	21.0	29.0
104.0				7.7	14.6	21.0	27.1	32.0				10.9	18.8	26.0
108.0				5.9	12.3	18.3	24.2	30.0				9.1	16.3	23.1
112.0					10.5	16.1	21.9	27.5				7.4	14.2	20.9
116.0					8.8	13.9	19.6	25.0				5.8	12.1	18.6
120.0					7.1	11.7	17.3	22.6					10.0	16.3
124.0					5.6	9.9	15.2	20.3					8.3	14.2
128.0						8.4	13.2	18.2					7.1	12.3
132.0						7.1	11.4	16.3					5.9	10.5
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL4DB	F 18°
132m	18m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 18°
132m	18m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5770< V181 5F16

m	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0				
24.0	65.0	65.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0				
26.0	65.0	65.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0				
28.0	64.0	64.0	56.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0				
30.0	63.0	63.0	51.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0				
32.0	62.0	62.0	46.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0				
34.0	61.0	61.0	41.5	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0				
36.0	60.0	60.0	37.5	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0				
38.0	59.0	59.0	34.0	57.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0				
40.0	58.0	58.0	30.5	52.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0				
44.0	57.0	57.0	24.9	45.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0				
48.0	55.0	55.0	19.9	38.5	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0				
52.0	53.0	53.0	15.6	33.0	50.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0				
56.0	52.0	52.0	11.8	28.0	44.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0				
60.0	50.0	50.0	8.5	23.7	39.0	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5				
64.0	48.0	48.0	5.6	20.0	34.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5				
68.0	46.0	46.0		16.6	30.0	44.0	45.0	45.0	45.0	45.0				
72.0	44.5	44.5		13.5	26.5	39.5	43.0	43.0	43.0	43.0				
76.0	43.0	43.0		10.8	23.1	35.5	41.5	42.0	42.0	42.0				
80.0	42.0	42.0		8.3	20.1	32.0	40.0	41.0	41.0	41.0				
84.0	41.0	41.0		6.1	17.3	28.6	38.0	40.0	40.0	40.0				
88.0	40.0	40.0			14.8	25.6	36.5	39.5	39.5	39.5				
92.0	38.0	39.0			12.5	22.9	33.0	38.0	38.5	38.5				
96.0	36.0	38.5			10.4	20.3	30.5	36.0	38.0	38.0				
100.0	34.0	37.5			8.4	18.0	27.6	34.0	37.5	37.5				
104.0	32.0	37.0			6.6	15.8	25.0	32.0	37.0	37.0				
108.0	29.8	36.0				13.8	22.2	30.0	36.0	36.5				
112.0	27.3	33.5				12.0	19.9	27.7	34.0	36.0				
116.0	24.9	31.0				10.2	17.7	25.2	31.5	35.5				
120.0	22.4	28.3				8.3	15.5	22.8	29.6	35.5				
124.0	20.1	25.9				6.8	13.4	20.5	27.4	34.0				
128.0	18.1	23.6				5.5	11.4	18.4	25.1	31.5				
132.0	16.2	21.6					9.8	16.5	23.1	29.4				
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0				

SL4DB	F 18°
132m	18m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 32°
132m	18m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5771< V181 5F21

m	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0
28.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0
30.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0
32.0	47.5	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	48.5	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
34.0	43.0	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	44.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0
36.0	39.0	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	40.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0
38.0	35.5	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	36.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5
40.0	32.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	33.0	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5
44.0	25.9	41.0	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	26.8	43.5	45.0	45.0	45.0	45.0
48.0	20.8	34.5	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	21.6	37.5	44.0	44.0	44.0	44.0
52.0	16.4	29.3	42.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	17.2	32.0	42.5	42.5	42.5	42.5
56.0	12.6	24.6	36.5	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	13.3	27.0	40.5	41.5	41.5	41.5
60.0	9.2	20.5	32.0	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	9.9	22.8	35.5	40.5	40.5	40.5
64.0	6.2	16.9	27.6	38.5	39.5	39.5	39.5	39.5	6.8	19.0	31.0	39.0	39.5	39.5
68.0		13.7	23.8	34.0	38.5	38.5	38.5	38.5		15.6	27.2	38.0	38.5	38.5
72.0		10.8	20.4	30.0	38.0	38.0	38.0	38.0		12.6	23.6	34.5	37.5	37.5
76.0		8.1	17.3	26.4	35.5	36.5	37.0	37.0		9.9	20.3	31.0	36.5	37.0
80.0		5.7	14.5	23.2	32.0	35.5	36.5	36.5		7.4	17.4	27.3	34.5	36.0
84.0			11.9	20.3	28.6	34.0	35.5	35.5		5.2	14.7	24.2	32.5	35.5
88.0			9.6	17.6	25.6	32.5	35.0	35.0			12.2	21.4	30.5	35.0
92.0			7.4	15.1	22.8	30.5	34.5	34.5			10.0	18.7	27.5	34.0
96.0			5.4	12.8	20.2	27.6	32.0	33.5			7.9	16.3	24.8	31.5
100.0				10.7	17.9	25.0	29.6	32.5			6.0	14.1	22.2	29.1
104.0				8.8	15.7	22.2	27.3	31.5				12.0	19.9	26.6
108.0				6.9	13.2	19.3	25.0	30.5				10.0	17.4	24.0
112.0				5.3	11.4	17.0	22.7	28.3				8.3	15.2	21.7
116.0					9.6	14.8	20.4	25.8				6.6	13.0	19.4
120.0					7.9	12.6	18.1	23.3				5.0	10.9	17.1
124.0					6.2	10.5	15.9	20.9					8.9	14.9
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL4DB	F 32°
132m	18m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 32°
132m	18m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5771< V181 5F21

m	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0				
28.0	52.0	52.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0				
30.0	51.0	51.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0				
32.0	50.0	50.0	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5				
34.0	49.0	49.0	45.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5				
36.0	48.0	48.0	41.5	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0				
38.0	47.5	47.5	37.5	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0				
40.0	46.5	46.5	34.0	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5				
44.0	45.0	45.0	28.1	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0				
48.0	44.0	44.0	22.8	41.5	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5				
52.0	42.5	42.5	18.3	35.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5				
56.0	41.5	41.5	14.3	30.5	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5				
60.0	40.5	40.5	10.8	26.1	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0				
64.0	39.5	39.5	7.7	22.2	36.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5				
68.0	38.5	38.5	5.0	18.6	32.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5				
72.0	37.5	37.5		15.5	28.4	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5				
76.0	37.0	37.0		12.6	25.0	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5				
80.0	36.0	36.0		10.0	21.8	33.5	36.0	36.0	36.0	36.0				
84.0	35.5	35.5		7.6	18.9	30.0	35.5	35.5	35.5	35.5				
88.0	35.0	35.0		5.5	16.3	27.1	35.0	35.0	35.0	35.0				
92.0	34.5	34.5			13.9	24.3	34.0	34.5	34.5	34.5				
96.0	33.5	34.0			11.6	21.6	31.5	33.5	34.0	34.0				
100.0	32.5	33.5			9.6	19.2	28.7	32.5	33.5	33.5				
104.0	31.5	33.0			7.6	16.9	26.0	31.5	33.0	33.0				
108.0	30.5	33.0			5.9	14.8	23.2	30.5	33.0	33.0				
112.0	28.2	31.5				12.9	20.9	28.6	31.5	32.5				
116.0	25.7	29.8				11.1	18.6	26.1	30.5	32.5				
120.0	23.1	28.3				9.1	16.3	23.6	29.4	32.0				
124.0	20.7	26.6				7.3	14.1	21.2	28.0	32.0				
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0				

SL4DB	F 32°
132m	18m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 13°
132m	24m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5772< V181 5F12

m	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0
26.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0
28.0	53.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	54.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0
30.0	47.5	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	48.5	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0
32.0	43.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	44.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
34.0	38.5	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	39.5	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0
36.0	35.0	52.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	36.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0
38.0	31.5	48.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	32.5	51.0	52.0	52.0	52.0	52.0
40.0	28.2	44.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	29.1	47.5	51.0	51.0	51.0	51.0
44.0	22.7	37.5	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	23.5	40.0	49.5	49.5	49.5	49.5
48.0	17.9	31.5	45.0	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	18.7	34.0	47.5	47.5	47.5	47.5
52.0	13.8	26.5	39.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	14.6	29.0	43.5	46.0	46.0	46.0
56.0	10.3	22.2	34.0	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	10.9	24.5	38.0	44.5	44.5	44.5
60.0	7.1	18.3	29.5	40.5	43.5	43.5	43.5	43.5	7.7	20.5	33.5	43.0	43.0	43.0
64.0		14.9	25.5	36.0	42.0	42.0	42.0	42.0		17.0	29.0	40.5	41.5	41.5
68.0		11.8	21.9	32.0	40.5	40.5	40.5	40.5		13.8	25.2	36.5	40.0	40.0
72.0		9.1	18.6	28.2	37.5	39.0	39.0	39.0		11.0	21.8	32.5	38.5	38.5
76.0		6.6	15.7	24.8	34.0	37.5	37.5	37.5		8.4	18.8	29.1	37.0	37.0
80.0			13.1	21.7	30.5	35.5	36.5	36.5		6.1	16.0	25.8	34.5	36.0
84.0			10.6	18.9	27.2	33.5	35.5	35.5			13.4	22.9	32.0	35.0
88.0			8.4	16.4	24.3	31.5	34.5	34.5			11.1	20.2	29.2	34.0
92.0			6.4	14.0	21.7	29.3	33.5	33.5			9.0	17.7	26.4	33.0
96.0				11.9	19.2	26.6	32.0	32.5			7.0	15.4	23.7	31.0
100.0				9.9	17.0	24.1	29.4	31.5			5.2	13.2	21.3	28.7
104.0				8.0	14.9	21.7	27.0	30.5				11.3	19.1	26.2
108.0				6.3	12.9	19.1	24.7	29.2				9.5	17.0	23.7
112.0					10.7	16.6	22.4	27.9				7.8	14.7	21.3
116.0					9.2	14.6	20.2	25.7				6.2	12.9	19.2
120.0					7.7	12.6	18.1	23.4					11.1	17.1
124.0					6.2	10.6	15.9	21.1					9.2	15.0
128.0						8.8	13.9	18.9					7.6	12.9
132.0						7.6	12.0	17.0					6.3	11.0
136.0						6.4	10.4	15.2					5.1	9.5
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL4DB	F 13°
132m	24m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 13°
132m	24m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5772< V181 5F12

m	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0				
26.0	58.0	58.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0				
28.0	57.0	57.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0				
30.0	56.0	56.0	50.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0				
32.0	55.0	55.0	45.5	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0				
34.0	54.0	54.0	41.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0				
36.0	53.0	53.0	37.5	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0				
38.0	52.0	52.0	34.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0				
40.0	51.0	51.0	30.5	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0				
44.0	49.5	49.5	24.8	44.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5				
48.0	47.5	47.5	19.9	38.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5				
52.0	46.0	46.0	15.6	33.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0				
56.0	44.5	44.5	11.9	28.0	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5				
60.0	43.0	43.0	8.7	23.8	39.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0				
64.0	41.5	41.5	5.8	20.1	34.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5				
68.0	40.0	40.0		16.8	30.5	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0				
72.0	38.5	38.5		13.8	26.6	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5				
76.0	37.0	37.0		11.1	23.3	35.5	36.0	36.0	36.0	36.0				
80.0	36.0	36.0		8.6	20.3	32.0	35.5	35.5	35.5	35.5				
84.0	35.0	35.0		6.4	17.6	28.8	34.5	34.5	34.5	34.5				
88.0	34.0	34.0			15.1	25.8	33.5	33.5	33.5	33.5				
92.0	33.0	33.0			12.8	23.1	32.5	32.5	32.5	32.5				
96.0	32.0	32.0			10.7	20.6	30.5	32.0	32.0	32.0				
100.0	31.0	31.5			8.7	18.3	27.9	31.0	31.0	31.0				
104.0	29.9	30.5			6.9	16.2	25.4	30.0	30.5	30.5				
108.0	28.8	29.8			5.3	14.2	22.9	29.2	29.7	29.7				
112.0	27.7	29.0				12.3	20.4	28.2	29.0	29.0				
116.0	25.4	27.8				10.6	18.3	25.9	28.3	28.4				
120.0	23.2	26.7				9.0	16.2	23.6	27.5	27.7				
124.0	21.0	25.6				7.5	14.1	21.2	26.8	27.1				
128.0	18.8	24.3				6.0	12.1	19.0	25.8	26.5				
132.0	16.8	22.3					10.3	17.2	23.7	26.0				
136.0	15.0	20.3					8.9	15.4	21.8	25.5				
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0				

SL4DB	F 13°	150 t	14.0 x 14.0 m	zz t yy m
132m	24m			

ISO DIN

SL4DB	F 12°
132m	30m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5773< V181 5F13

m	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0
26.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
28.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5
30.0	48.0	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0
32.0	43.5	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	44.5	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0
34.0	39.5	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	40.5	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0
36.0	35.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	36.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5
38.0	32.0	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	33.0	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5
40.0	29.1	45.0	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	30.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0
44.0	23.6	38.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	24.5	41.0	43.0	43.0	43.0	43.0
48.0	18.9	32.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	19.7	35.0	41.5	41.5	41.5	41.5
52.0	14.8	27.5	40.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	15.6	29.9	40.0	40.0	40.0	40.0
56.0	11.3	23.1	35.0	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	12.0	25.4	38.5	38.5	38.5	38.5
60.0	8.1	19.3	30.5	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	8.8	21.5	34.0	37.0	37.0	37.0
64.0	5.4	15.9	26.4	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	6.0	17.9	29.9	36.0	36.0	36.0
68.0		12.8	22.8	33.0	35.0	35.0	35.0	35.0		14.8	26.1	34.5	34.5	34.5
72.0		10.1	19.6	29.0	34.0	34.0	34.0	34.0		12.0	22.8	33.5	33.5	33.5
76.0		7.6	16.7	25.7	32.5	32.5	32.5	32.5		9.4	19.7	30.0	32.0	32.0
80.0		5.4	14.0	22.6	31.0	31.0	31.0	31.0		7.1	16.9	26.7	31.0	31.0
84.0			11.6	19.8	28.1	30.0	30.0	30.0			14.4	23.8	29.4	29.8
88.0			9.4	17.3	25.2	29.0	29.0	29.0			12.0	21.0	28.1	28.7
92.0			7.4	15.0	22.6	27.9	27.9	27.9			9.9	18.6	26.7	27.7
96.0			5.5	12.8	20.1	26.8	26.8	26.8			7.9	16.3	24.6	26.7
100.0				10.8	17.8	24.9	25.6	25.9			6.1	14.1	22.2	25.4
104.0				8.9	15.7	22.5	24.5	25.1				12.2	19.9	24.1
108.0				7.2	13.8	20.2	23.3	24.4				10.3	17.8	22.7
112.0				5.6	11.8	17.8	22.2	23.6				8.6	15.9	21.4
116.0					9.6	15.5	21.0	22.8				7.0	13.7	20.0
120.0					8.3	13.7	19.0	21.6				5.5	12.0	18.1
124.0					7.0	11.9	17.0	20.3					10.3	16.1
128.0					5.7	10.1	15.0	19.1					8.6	14.1
132.0						8.3	13.0	17.8					7.0	12.1
136.0						7.1	11.2	16.1					5.8	10.5
140.0						6.0	9.6	14.3						9.0
144.0							8.4	12.7						7.8
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL4DB	F 12°
132m	30m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 12°
132m	30m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5773< V181 5F13

m	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0				
26.0	50.0	50.0	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5				
28.0	49.5	49.5	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0				
30.0	49.0	49.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0				
32.0	48.0	48.0	46.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0				
34.0	47.0	47.0	42.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0				
36.0	46.5	46.5	38.0	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5				
38.0	45.5	45.5	34.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5				
40.0	45.0	45.0	31.5	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0				
44.0	43.0	43.0	25.7	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0				
48.0	41.5	41.5	20.8	39.0	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5				
52.0	40.0	40.0	16.6	33.5	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0				
56.0	38.5	38.5	13.0	28.9	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0				
60.0	37.0	37.0	9.7	24.8	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5				
64.0	36.0	36.0	6.8	21.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0				
68.0	34.5	34.5		17.7	31.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0				
72.0	33.5	33.5		14.8	27.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5				
76.0	32.0	32.0		12.1	24.2	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5				
80.0	31.0	31.0		9.6	21.3	30.0	30.5	30.5	30.5	30.5				
84.0	29.8	29.8		7.4	18.5	28.4	29.4	29.4	29.4	29.4				
88.0	28.7	28.7		5.3	16.0	26.6	28.5	28.5	28.5	28.5				
92.0	27.7	27.7			13.7	24.0	27.5	27.5	27.5	27.5				
96.0	26.7	26.7			11.6	21.5	26.6	26.6	26.6	26.6				
100.0	25.9	25.9			9.6	19.2	25.3	25.8	25.8	25.8				
104.0	25.1	25.1			7.8	17.0	23.8	25.1	25.1	25.1				
108.0	24.3	24.3			6.1	15.0	22.3	24.3	24.3	24.3				
112.0	23.6	23.6				13.2	20.7	23.6	23.6	23.6				
116.0	22.8	22.8				11.3	19.2	22.8	22.8	22.8				
120.0	21.6	22.2				9.8	17.2	21.6	22.2	22.2				
124.0	20.3	21.6				8.3	15.2	20.4	21.7	21.7				
128.0	19.0	21.1				6.9	13.2	19.2	21.1	21.1				
132.0	17.7	20.5				5.5	11.2	18.0	20.5	20.5				
136.0	15.9	20.0					9.7	16.3	20.0	20.0				
140.0	14.2	19.3					8.4	14.5	19.5	19.6				
144.0	12.5	17.6					7.2	12.9	18.6	19.3				
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0				

SL4DB	F 12°
132m	30m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 10°
132m	36m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5774< V181 5F14

m	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0
28.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	43.0	43.0	43.0
30.0	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	42.5	42.5	42.5
32.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.0	42.0	42.0
34.0	39.0	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	40.0	42.0	42.0	42.0	42.0	41.0	41.0	41.0
36.0	35.0	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5	36.0	41.0	41.0	41.0	41.0	37.5	40.0	40.0
38.0	32.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	33.0	40.5	40.5	40.5	40.5	34.5	39.5	39.5
40.0	28.9	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	29.8	39.5	39.5	39.5	39.5	31.0	38.5	38.5
44.0	23.5	38.0	39.0	39.0	39.0	39.0	24.3	38.0	38.0	38.0	38.0	25.5	37.0	37.0
48.0	18.8	32.0	37.5	37.5	37.5	37.5	19.6	35.0	36.5	36.5	36.5	20.7	36.0	36.0
52.0	14.8	27.3	36.0	36.0	36.0	36.0	15.5	29.8	35.5	35.5	35.5	16.6	33.5	34.5
56.0	11.3	23.0	34.5	34.5	34.5	34.5	12.0	25.4	34.0	34.0	34.0	13.0	28.8	33.0
60.0	8.2	19.3	30.5	33.0	33.0	33.0	8.8	21.4	33.0	33.0	33.0	9.8	24.7	32.0
64.0	5.5	15.9	26.4	32.0	32.0	32.0	6.1	18.0	29.9	31.5	31.5	6.9	21.1	30.5
68.0		12.9	22.8	30.5	30.5	30.5		14.9	26.1	30.0	30.0		17.8	29.4
72.0		10.2	19.6	29.0	29.1	29.1		12.1	22.8	28.9	28.9		14.8	27.5
76.0		7.8	16.7	25.7	27.8	27.8		9.5	19.8	27.6	27.6		12.2	24.3
80.0		5.6	14.1	22.7	26.4	26.4		7.2	17.0	26.3	26.3		9.8	21.3
84.0			11.7	19.9	25.0	25.3		5.1	14.5	23.8	25.2		7.5	18.6
88.0			9.5	17.4	23.5	24.3			12.2	21.1	24.2		5.5	16.1
92.0			7.5	15.1	22.0	23.4			10.1	18.7	23.3			13.9
96.0			5.7	12.9	20.2	22.4			8.1	16.4	22.3			11.8
100.0				11.0	18.0	21.5			6.3	14.3	21.3			9.8
104.0				9.1	15.9	19.2				12.3	19.1			8.0
108.0				7.4	14.0	16.6				10.5	16.5			6.4
112.0				5.8	12.2	14.0				8.8	13.9			
116.0					10.5	11.4				7.2	11.3			
120.0					8.4	8.8				5.8	8.8			
124.0					6.3	6.6					6.6			
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL4DB	F 10°
132m	36m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 10°
132m	36m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5774< V181 5F14

m	132.0	132.0
28.0	43.0	43.0
30.0	42.5	42.5
32.0	42.0	42.0
34.0	41.0	41.0
36.0	40.0	40.0
38.0	39.5	39.5
40.0	38.5	38.5
44.0	37.0	37.0
48.0	36.0	36.0
52.0	34.5	34.5
56.0	33.0	33.0
60.0	32.0	32.0
64.0	30.5	30.5
68.0	29.5	29.5
72.0	28.4	28.4
76.0	27.2	27.2
80.0	26.1	26.1
84.0	25.0	25.1
88.0	24.0	24.1
92.0	22.9	23.2
96.0	21.6	22.2
100.0	19.3	21.3
104.0	17.2	19.0
108.0	15.2	16.5
112.0	13.4	13.9
116.0	11.6	11.6
120.0	9.4	9.4
124.0	7.1	7.1
*** n ***	3	3
yy	18.0	18.0
zz	150.0	200.0
m/s	9.0	9.0

SL4DB	F 10°
132m	36m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 11°
138m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5775< V181 6010

m	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0
20.0	76.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0
22.0	67.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	69.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0
24.0	60.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	61.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0
26.0	54.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	55.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0
28.0	48.0	69.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	49.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0
30.0	43.0	63.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	44.0	67.0	72.0	72.0	72.0	72.0
32.0	38.5	58.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	39.5	61.0	71.0	71.0	71.0	71.0
34.0	34.0	53.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	35.0	56.0	70.0	70.0	70.0	70.0
36.0	30.5	48.0	66.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	31.5	51.0	69.0	69.0	69.0	69.0
38.0	27.1	44.0	61.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	28.1	47.0	66.0	68.0	68.0	68.0
40.0	24.0	40.0	56.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	24.9	43.0	62.0	67.0	67.0	67.0
44.0	18.6	33.5	48.0	63.0	66.0	66.0	66.0	66.0	19.4	36.5	53.0	64.0	64.0	64.0
48.0	14.0	27.7	41.5	55.0	64.0	64.0	64.0	64.0	14.7	30.5	46.0	61.0	62.0	62.0
52.0	10.0	22.8	35.5	48.5	61.0	61.0	61.0	61.0	10.7	25.3	40.0	54.0	60.0	60.0
56.0	6.5	18.5	30.5	42.5	54.0	59.0	59.0	59.0	7.2	20.8	34.5	48.0	58.0	58.0
60.0		14.7	26.0	37.5	48.5	56.0	57.0	57.0		16.9	29.8	42.5	54.0	56.0
64.0		11.4	22.0	32.5	43.5	53.0	54.0	54.0		13.5	25.6	37.5	50.0	53.0
68.0		8.4	18.5	28.6	38.5	49.0	52.0	52.0		10.4	21.9	33.5	45.0	51.0
72.0		5.7	15.3	24.9	34.5	44.0	49.5	50.0		7.6	18.5	29.5	40.5	48.5
76.0			12.5	21.6	30.5	40.0	46.5	48.5		5.1	15.5	25.9	36.5	45.5
80.0			9.9	18.6	27.3	36.0	43.0	47.0			12.8	22.7	32.5	42.0
84.0			7.5	15.9	24.2	32.5	40.0	45.5			10.3	19.8	29.3	39.0
88.0			5.4	13.4	21.4	29.4	37.0	43.5			8.0	17.1	26.3	35.5
92.0				11.1	18.8	26.4	33.5	40.5			6.0	14.7	23.5	32.0
96.0				9.0	16.4	23.8	30.5	37.0				12.5	20.9	29.3
100.0				7.0	14.2	21.2	27.4	33.5				10.4	18.5	26.4
104.0				5.3	11.7	18.3	24.2	30.0				8.5	16.2	23.2
108.0					10.0	16.0	21.8	27.5				6.7	14.0	20.8
112.0					8.4	13.8	19.5	25.1				5.1	12.0	18.5
116.0					6.8	11.6	17.2	22.7					10.0	16.3
120.0					5.2	9.5	15.0	20.2					8.0	14.0
124.0						8.1	12.9	18.2					6.7	11.9
128.0						6.8	11.1	16.2					5.5	10.1
132.0						5.6	9.5	14.4						8.7
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL4DB	F 11°
138m	12m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 11°
138m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5775< V181 6010

m	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0				
20.0	77.0	77.0		75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0				
22.0	76.0	76.0	71.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0				
24.0	75.0	75.0	64.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0				
26.0	74.0	74.0	57.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0				
28.0	73.0	73.0	51.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0				
30.0	72.0	72.0	46.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0				
32.0	71.0	71.0	41.0	67.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0				
34.0	70.0	70.0	37.0	62.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0				
36.0	69.0	69.0	33.0	57.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0				
38.0	68.0	68.0	29.5	52.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0				
40.0	67.0	67.0	26.3	48.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0				
44.0	64.0	64.0	20.7	40.5	61.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0				
48.0	62.0	62.0	15.9	34.5	53.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0				
52.0	60.0	60.0	11.8	29.1	46.5	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0				
56.0	58.0	58.0	8.2	24.4	40.5	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0				
60.0	56.0	56.0	5.0	20.3	35.5	51.0	54.0	54.0	54.0	54.0				
64.0	53.0	53.0		16.6	31.0	45.5	52.0	52.0	52.0	52.0				
68.0	51.0	51.0		13.4	27.0	40.5	50.0	50.0	50.0	50.0				
72.0	49.0	49.0		10.4	23.4	36.5	47.0	48.0	48.0	48.0				
76.0	48.0	48.0		7.8	20.1	32.5	44.0	47.0	47.0	47.0				
80.0	46.5	46.5		5.4	17.2	29.0	40.5	45.5	45.5	45.5				
84.0	45.0	45.0			14.5	25.8	37.0	44.5	44.5	44.5				
88.0	43.5	43.5			12.1	22.9	33.5	43.0	43.0	43.0				
92.0	40.0	42.0			9.8	20.2	30.5	40.0	42.0	42.5				
96.0	36.5	40.0			7.8	17.8	27.7	36.5	40.5	41.5				
100.0	33.5	38.0			5.9	15.5	25.1	33.5	39.5	40.5				
104.0	30.0	36.5				13.4	22.3	30.5	38.0	40.0				
108.0	27.4	34.0				11.5	19.9	28.0	36.0	38.5				
112.0	25.0	31.5				9.7	17.6	25.5	33.0	37.0				
116.0	22.5	28.7				8.0	15.4	23.0	30.5	35.5				
120.0	20.1	26.0				6.3	13.1	20.5	27.7	34.0				
124.0	18.0	23.8				5.1	11.1	18.4	25.4	32.0				
128.0	16.0	21.7					9.4	16.4	23.2	29.7				
132.0	14.2	19.7					8.1	14.6	21.2	27.4				
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0				

SL4DB	F 11°
138m	12m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 13°
138m	18m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5776< V181 6011

m	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0
24.0	62.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0
26.0	56.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	57.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0
28.0	50.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	51.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
30.0	45.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	46.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
32.0	40.5	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	41.5	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0
34.0	36.5	55.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	37.5	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0
36.0	32.5	50.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	33.5	53.0	57.0	57.0	57.0	57.0
38.0	29.2	46.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	30.0	49.0	56.0	56.0	56.0	56.0
40.0	26.1	42.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	27.0	45.0	55.0	55.0	55.0	55.0
44.0	20.6	35.5	50.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	21.5	38.0	53.0	53.0	53.0	53.0
48.0	16.0	29.6	43.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	16.7	32.0	48.0	51.0	51.0	51.0
52.0	11.9	24.6	37.5	50.0	51.0	51.0	51.0	51.0	12.6	27.1	41.5	49.5	49.5	49.5
56.0	8.4	20.3	32.0	44.0	49.0	49.0	49.0	49.0	9.1	22.6	36.0	48.0	48.0	48.0
60.0	5.3	16.5	27.7	39.0	47.0	47.0	47.0	47.0	5.9	18.7	31.5	44.0	46.0	46.0
64.0		13.1	23.7	34.5	44.0	45.5	45.5	45.5		15.2	27.2	39.5	44.5	44.5
68.0		10.1	20.1	30.0	40.0	43.5	43.5	43.5		12.1	23.5	35.0	42.5	42.5
72.0		7.4	16.9	26.4	36.0	41.5	41.5	41.5		9.2	20.1	31.0	40.5	40.5
76.0			14.0	23.1	32.0	39.5	40.0	40.0		6.7	17.1	27.4	37.5	39.0
80.0			11.4	20.1	28.7	36.5	38.5	38.5			14.3	24.2	34.0	37.5
84.0			9.0	17.3	25.6	34.0	37.5	37.5			11.8	21.2	30.5	36.5
88.0			6.8	14.8	22.7	30.5	36.0	36.5			9.5	18.5	27.6	35.0
92.0				12.4	20.1	27.7	35.0	35.5			7.4	16.1	24.8	33.5
96.0				10.3	17.7	25.0	32.0	33.5			5.4	13.8	22.2	30.5
100.0				8.3	15.4	22.5	29.1	32.0				11.7	19.8	27.8
104.0				6.5	13.3	20.1	26.2	30.0				9.7	17.5	25.2
108.0					11.0	17.5	23.4	28.3				7.9	15.4	22.3
112.0					9.1	15.1	20.8	26.4				6.3	13.2	19.8
116.0					7.7	13.2	18.6	24.1					11.5	17.6
120.0					6.3	11.2	16.5	21.8					9.7	15.4
124.0						9.3	14.3	19.5					7.9	13.3
128.0						7.7	12.3	17.4					6.4	11.3
132.0						6.3	10.4	15.5					5.1	9.6
136.0						5.2	9.0	13.7						8.3
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL4DB	F 13°
138m	18m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 13°
138m	18m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5776< V181 6011

m	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0				
24.0	62.0	62.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0				
26.0	61.0	61.0	59.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0				
28.0	60.0	60.0	53.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0				
30.0	60.0	60.0	48.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0				
32.0	59.0	59.0	43.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0				
34.0	58.0	58.0	39.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0				
36.0	57.0	57.0	35.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0				
38.0	56.0	56.0	31.5	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0				
40.0	55.0	55.0	28.4	50.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0				
44.0	53.0	53.0	22.7	42.5	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0				
48.0	51.0	51.0	17.9	36.5	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0				
52.0	49.5	49.5	13.7	31.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0				
56.0	48.0	48.0	10.1	26.1	42.0	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5				
60.0	46.0	46.0	6.9	22.0	37.0	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5				
64.0	44.5	44.5		18.3	32.5	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0				
68.0	42.5	42.5		15.0	28.5	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5				
72.0	40.5	40.5		12.1	24.9	38.0	39.5	39.5	39.5	39.5				
76.0	39.0	39.0		9.4	21.6	34.0	38.0	38.0	38.0	38.0				
80.0	38.0	38.0		7.0	18.7	30.5	37.0	37.5	37.5	37.5				
84.0	37.0	37.0			16.0	27.2	35.5	36.5	36.5	36.5				
88.0	36.0	36.0			13.5	24.2	34.0	35.5	35.5	35.5				
92.0	35.0	35.0			11.2	21.5	32.0	34.5	34.5	34.5				
96.0	33.5	34.5			9.1	19.0	29.0	33.0	34.0	34.0				
100.0	31.5	33.5			7.2	16.8	26.3	31.5	33.0	33.0				
104.0	29.9	33.0			5.4	14.6	23.9	30.0	32.5	32.5				
108.0	28.1	32.0				12.7	21.4	28.5	32.0	32.0				
112.0	26.2	31.0				10.8	18.9	26.7	31.0	31.5				
116.0	23.9	29.0				9.1	16.7	24.4	29.5	31.5				
120.0	21.6	27.0				7.5	14.6	22.1	27.8	31.0				
124.0	19.4	24.9				6.1	12.4	19.7	26.2	30.5				
128.0	17.2	22.9					10.5	17.6	24.3	29.9				
132.0	15.3	20.9					8.9	15.7	22.3	28.2				
136.0	13.5	19.0					7.7	13.9	20.4	26.2				
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0				

SL4DB	F 13°
138m	18m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 13°
138m	24m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5777< V181 6012

m	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0
26.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0
28.0	51.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0
30.0	46.5	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	47.5	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0
32.0	42.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	43.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
34.0	38.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	39.0	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5
36.0	34.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	35.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0
38.0	30.5	47.0	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	31.5	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0
40.0	27.6	43.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	28.5	46.5	47.5	47.5	47.5	47.5
44.0	22.1	36.5	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	22.9	39.5	46.0	46.0	46.0	46.0
48.0	17.4	31.0	44.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	18.2	33.5	44.0	44.0	44.0	44.0
52.0	13.4	26.0	38.5	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	14.1	28.5	42.5	42.5	42.5	42.5
56.0	9.8	21.7	33.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	10.5	24.0	37.5	41.0	41.0	41.0
60.0	6.7	17.8	29.0	40.0	40.5	40.5	40.5	40.5	7.3	20.0	32.5	39.5	39.5	39.5
64.0		14.5	25.0	35.5	39.0	39.0	39.0	39.0		16.5	28.5	38.0	38.0	38.0
68.0		11.4	21.4	31.5	37.5	37.5	37.5	37.5		13.4	24.7	36.0	36.5	36.5
72.0		8.7	18.2	27.7	36.0	36.0	36.0	36.0		10.6	21.4	32.0	35.5	35.5
76.0		6.3	15.3	24.3	33.5	34.5	34.5	34.5		8.0	18.3	28.6	34.0	34.0
80.0			12.6	21.3	29.9	33.0	33.0	33.0		5.7	15.5	25.3	32.0	32.5
84.0			10.2	18.5	26.7	31.5	32.0	32.0			13.0	22.4	30.5	31.5
88.0			8.0	15.9	23.8	29.7	31.5	31.5			10.7	19.7	28.3	31.0
92.0			6.0	13.6	21.2	28.1	30.5	30.5			8.5	17.2	25.9	29.9
96.0				11.4	18.8	26.1	29.5	29.5			6.6	14.9	23.2	29.0
100.0				9.5	16.5	23.6	27.7	28.6				12.8	20.8	27.1
104.0				7.6	14.4	21.2	25.7	27.7				10.8	18.6	25.0
108.0				5.9	12.5	19.0	23.7	26.9				9.0	16.5	22.9
112.0					10.5	16.5	21.7	26.0				7.3	14.4	20.8
116.0					8.5	14.2	19.7	25.1				5.7	12.2	18.7
120.0					7.2	12.4	17.6	22.9					10.6	16.6
124.0					5.9	10.6	15.6	20.8					9.0	14.6
128.0						8.9	13.5	18.7					7.5	12.6
132.0						7.2	11.5	16.6					6.0	10.6
136.0						6.0	10.0	14.7						9.2
140.0							8.5	13.0						7.9
144.0							7.3	11.2						6.7
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL4DB	F 13°
138m	24m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

ISO DIN

SL4DB	F 13°
138m	24m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 227 22.00

m > < t CODE >5777< V181 6012

m	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0				
26.0	53.0	53.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0				
28.0	52.0	52.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0				
30.0	51.0	51.0	49.5	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0				
32.0	50.0	50.0	44.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5				
34.0	49.5	49.5	40.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5				
36.0	49.0	49.0	36.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5				
38.0	48.0	48.0	33.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0				
40.0	47.5	47.5	29.9	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0				
44.0	46.0	46.0	24.2	44.0	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5				
48.0	44.0	44.0	19.4	37.5	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0				
52.0	42.5	42.5	15.2	32.0	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5				
56.0	41.0	41.0	11.5	27.5	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0				
60.0	39.5	39.5	8.3	23.3	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5				
64.0	38.0	38.0	5.4	19.6	34.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0				
68.0	36.5	36.5		16.3	29.8	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5				
72.0	35.5	35.5		13.4	26.1	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5				
76.0	34.0	34.0		10.7	22.9	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0				
80.0	32.5	32.5		8.2	19.9	31.0	31.5	31.5	31.5	31.5				
84.0	31.5	31.5		6.0	17.2	28.3	31.0	31.0	31.0	31.0				
88.0	31.0	31.0			14.7	25.3	30.0	30.0	30.0	30.0				
92.0	29.9	29.9			12.4	22.6	29.4	29.4	29.4	29.4				
96.0	29.0	29.0			10.3	20.1	28.7	28.7	28.7	28.7				
100.0	28.2	28.4			8.3	17.8	26.7	28.0	28.1	28.1				
104.0	27.4	27.8			6.5	15.7	24.5	27.4	27.6	27.6				
108.0	26.6	27.3				13.7	22.3	26.8	27.1	27.1				
112.0	25.8	26.7				11.9	20.0	26.2	26.6	26.6				
116.0	24.9	26.2				9.9	17.8	25.4	26.1	26.1				
120.0	22.8	25.1				8.5	15.8	23.3	25.4	25.9				
124.0	20.7	24.0				7.0	13.7	21.1	24.7	25.7				
128.0	18.5	23.0				5.6	11.7	18.9	24.0	25.5				
132.0	16.4	21.9					9.8	16.8	23.3	25.3				
136.0	14.6	20.0					8.5	14.9	21.4	25.3				
140.0	12.8	18.1					7.3	13.2	19.5	24.8				
144.0	11.1	16.4					6.2	11.5	17.7	23.0				
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0				

SL4DB	F 13°
138m	24m

150 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB	F 11°
102m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 676 22.40

m > < t CODE >1355< V181 DF10

m	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0
16.0		137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0		137.0	137.0	137.0	137.0	137.0
18.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	136.0	136.0	136.0	136.0	136.0	136.0
20.0	136.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	131.0	131.0	131.0	131.0	131.0	131.0
22.0	126.0	131.0	131.0	131.0	131.0	131.0	131.0	131.0	123.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0
24.0	115.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	115.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0
26.0	105.0	120.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	107.0	116.0	117.0	117.0	117.0	117.0
28.0	96.0	112.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	98.0	111.0	113.0	113.0	113.0	113.0
30.0	87.0	104.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0	88.0	106.0	109.0	109.0	109.0	109.0
32.0	77.0	97.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	79.0	100.0	105.0	105.0	105.0	105.0
34.0	72.0	90.0	102.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	73.0	94.0	100.0	101.0	101.0	101.0
36.0	66.0	84.0	96.0	101.0	101.0	101.0	101.0	101.0	67.0	87.0	96.0	98.0	98.0	98.0
38.0	61.0	77.0	90.0	97.0	98.0	98.0	98.0	98.0	62.0	81.0	92.0	95.0	95.0	95.0
40.0	55.0	71.0	84.0	94.0	95.0	95.0	95.0	95.0	56.0	74.0	87.0	92.0	92.0	92.0
44.0	45.5	60.0	74.0	87.0	88.0	88.0	88.0	88.0	46.5	63.0	79.0	86.0	86.0	86.0
48.0	39.0	52.0	65.0	77.0	83.0	83.0	83.0	83.0	40.0	55.0	70.0	79.0	81.0	81.0
52.0	32.5	44.5	56.0	68.0	77.0	77.0	77.0	77.0	33.5	47.0	61.0	72.0	76.0	76.0
56.0	27.0	38.5	49.5	60.0	71.0	73.0	73.0	73.0	27.9	40.5	53.0	66.0	71.0	72.0
60.0	22.6	33.5	43.5	54.0	64.0	68.0	70.0	70.0	23.4	35.5	47.5	59.0	66.0	69.0
64.0	18.2	28.3	38.0	47.5	57.0	64.0	67.0	67.0	19.0	30.5	42.0	53.0	62.0	66.0
68.0	14.4	23.8	33.0	42.0	51.0	60.0	64.0	64.0	15.1	25.9	36.5	47.0	57.0	63.0
72.0	11.7	20.4	29.4	38.0	46.5	55.0	60.0	62.0	12.3	22.4	32.5	42.5	52.0	59.0
76.0	9.0	17.0	25.6	34.0	42.0	50.0	56.0	61.0	9.4	19.0	28.6	38.0	47.5	55.0
80.0	6.3	13.6	21.8	29.6	37.0	45.0	52.0	59.0	6.6	15.5	24.6	33.5	42.5	51.0
84.0		11.3	18.9	26.4	33.5	41.0	48.5	55.0		13.0	21.6	30.0	38.5	47.0
88.0		9.1	16.1	23.4	30.5	37.5	44.5	51.0		10.5	18.7	27.0	35.0	43.0
92.0		6.9	13.3	20.4	27.1	34.0	40.5	47.0		8.1	15.9	23.8	31.5	39.0
96.0		5.3	11.0	17.9	24.3	31.0	37.0	43.5		6.4	13.4	21.1	28.6	36.0
100.0			9.1	15.4	21.7	28.0	34.0	40.0		5.0	11.2	18.6	25.9	33.0
*** n ***	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL13DB	F 11°
102m	12m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB	F 11°
102m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 676 22.40

m > < t CODE >1355< V181 DF10

m	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0				
16.0	137.0	137.0		136.0	136.0	136.0	136.0	136.0	136.0	136.0				
18.0	136.0	136.0	131.0	131.0	131.0	131.0	131.0	131.0	131.0	131.0				
20.0	131.0	131.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0				
22.0	126.0	126.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0				
24.0	121.0	121.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0				
26.0	117.0	117.0	110.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0				
28.0	113.0	113.0	100.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0				
30.0	109.0	109.0	90.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0				
32.0	105.0	105.0	81.0	101.0	101.0	101.0	101.0	101.0	101.0	101.0				
34.0	101.0	101.0	75.0	95.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0				
36.0	98.0	98.0	69.0	89.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0				
38.0	95.0	95.0	63.0	83.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0				
40.0	92.0	92.0	58.0	78.0	89.0	89.0	89.0	89.0	89.0	89.0				
44.0	86.0	86.0	48.0	67.0	83.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0				
48.0	81.0	81.0	41.0	59.0	74.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0				
52.0	76.0	76.0	34.5	51.0	66.0	74.0	75.0	75.0	75.0	75.0				
56.0	72.0	72.0	28.9	44.0	59.0	69.0	71.0	71.0	71.0	71.0				
60.0	69.0	69.0	24.4	39.0	53.0	64.0	69.0	69.0	69.0	69.0				
64.0	66.0	66.0	19.9	33.5	47.0	59.0	66.0	66.0	66.0	66.0				
68.0	64.0	64.0	15.9	28.9	41.0	53.0	63.0	64.0	64.0	64.0				
72.0	62.0	62.0	13.0	25.3	37.0	49.0	59.0	62.0	62.0	62.0				
76.0	60.0	60.0	10.1	21.6	33.0	44.0	54.0	61.0	61.0	61.0				
80.0	59.0	59.0	7.2	18.0	28.9	39.5	50.0	59.0	59.0	59.0				
84.0	55.0	57.0	5.4	15.2	25.7	36.0	46.0	55.0	58.0	58.0				
88.0	51.0	55.0		12.5	22.7	32.5	42.0	51.0	57.0	57.0				
92.0	46.5	54.0		9.9	19.6	29.0	38.0	47.5	55.0	57.0				
96.0	43.0	50.0		8.1	17.1	26.1	35.0	43.5	52.0	57.0				
100.0	40.0	47.0		6.6	14.7	23.5	32.0	40.5	48.5	55.0				
*** n ***	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0				

SL13DB	F 11°
102m	12m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB	F 16°
102m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 676 22.40

m > < t CODE >1356< V181 DF15

m	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0
18.0	124.0	124.0	124.0	124.0	124.0	124.0	124.0	124.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0
20.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0
22.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0
24.0	111.0	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0
26.0	105.0	109.0	109.0	109.0	109.0	109.0	109.0	109.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0
28.0	97.0	105.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	97.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0
30.0	88.0	100.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	89.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0
32.0	79.0	96.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	80.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0
34.0	72.0	90.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	73.0	92.0	93.0	93.0	93.0	93.0
36.0	67.0	84.0	90.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0	68.0	86.0	90.0	90.0	90.0	90.0
38.0	62.0	78.0	86.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	62.0	80.0	87.0	88.0	88.0	88.0
40.0	56.0	72.0	82.0	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0	57.0	74.0	85.0	85.0	85.0	85.0
44.0	46.0	60.0	74.0	81.0	82.0	82.0	82.0	82.0	47.0	63.0	79.0	80.0	80.0	80.0
48.0	39.5	53.0	65.0	74.0	77.0	77.0	77.0	77.0	40.5	55.0	70.0	75.0	76.0	76.0
52.0	33.0	45.0	57.0	67.0	73.0	73.0	73.0	73.0	34.0	47.5	61.0	71.0	71.0	71.0
56.0	27.4	38.5	49.5	61.0	68.0	69.0	69.0	69.0	28.0	41.0	54.0	66.0	67.0	67.0
60.0	23.1	34.0	44.0	54.0	63.0	66.0	66.0	66.0	23.7	36.0	48.0	60.0	64.0	66.0
64.0	18.7	29.0	38.5	48.5	57.0	63.0	64.0	64.0	19.4	31.0	42.0	53.0	61.0	63.0
68.0	14.6	24.3	33.5	42.5	51.0	60.0	61.0	61.0	15.4	26.1	36.5	47.0	57.0	61.0
72.0	12.0	20.9	29.7	38.0	47.0	55.0	58.0	60.0	12.6	22.7	33.0	42.5	52.0	58.0
76.0	9.3	17.5	25.9	34.0	42.5	50.0	55.0	58.0	9.8	19.2	28.9	38.5	47.5	54.0
80.0	6.6	14.0	22.1	29.9	38.0	45.0	52.0	57.0	7.0	15.8	25.0	34.0	42.5	51.0
84.0		11.5	19.0	26.6	34.0	41.0	48.5	54.0	5.1	13.2	21.8	30.5	39.0	47.0
88.0		9.3	16.3	23.5	30.5	37.5	44.5	50.0		10.7	18.9	27.3	35.5	43.0
92.0		7.1	13.5	20.5	27.3	34.0	40.5	47.0		8.3	16.1	24.1	32.0	39.5
96.0		5.4	11.1	17.9	24.4	31.0	37.0	43.5		6.5	13.5	21.4	28.7	36.0
100.0			9.2	15.5	21.8	28.1	34.0	40.0		5.0	11.3	18.8	25.9	33.0
*** n ***	8	8	8	8	8	8	8	8	7	7	7	7	7	7
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL13DB	F 16°
102m	12m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB	F 16°
102m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 676 22.40

m > < t CODE >1356< V181 DF15

m	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0				
18.0	121.0	121.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0				
20.0	117.0	117.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0				
22.0	113.0	113.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0				
24.0	110.0	110.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0				
26.0	106.0	106.0	101.0	101.0	101.0	101.0	101.0	101.0	101.0	101.0				
28.0	102.0	102.0	95.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0				
30.0	99.0	99.0	88.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0				
32.0	96.0	96.0	81.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0				
34.0	93.0	93.0	75.0	88.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0				
36.0	90.0	90.0	70.0	84.0	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0				
38.0	88.0	88.0	64.0	80.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0				
40.0	85.0	85.0	59.0	76.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0				
44.0	80.0	80.0	48.0	67.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0				
48.0	76.0	76.0	41.5	59.0	72.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0				
52.0	71.0	71.0	35.0	51.0	65.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0				
56.0	67.0	67.0	29.3	44.5	59.0	66.0	67.0	67.0	67.0	67.0				
60.0	66.0	66.0	24.9	39.0	53.0	62.0	65.0	65.0	65.0	65.0				
64.0	63.0	63.0	20.4	34.0	47.5	58.0	63.0	63.0	63.0	63.0				
68.0	61.0	61.0	16.2	29.1	41.5	54.0	61.0	61.0	61.0	61.0				
72.0	60.0	60.0	13.3	25.5	37.5	49.0	57.0	59.0	59.0	59.0				
76.0	58.0	58.0	10.5	21.9	33.0	44.5	53.0	58.0	58.0	58.0				
80.0	57.0	57.0	7.6	18.3	29.1	40.0	50.0	57.0	57.0	57.0				
84.0	54.0	55.0	5.6	15.4	25.8	36.0	46.0	54.0	56.0	56.0				
88.0	50.0	54.0		12.7	22.9	32.5	42.5	51.0	55.0	55.0				
92.0	46.5	53.0		10.1	20.0	29.3	38.5	47.0	54.0	54.0				
96.0	43.0	50.0		8.2	17.3	26.3	35.0	43.5	52.0	53.0				
100.0	40.0	47.0		6.7	14.8	23.5	32.0	40.5	48.5	52.0				
*** n ***	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0				

SL13DB	F 16°
102m	12m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB	F 11°
105m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 676 22.40

m > < t CODE >1357< V181 E010

m	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0
18.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0
20.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	133.0	133.0	133.0	133.0	133.0	133.0
22.0	126.0	133.0	133.0	133.0	133.0	133.0	133.0	133.0	124.0	128.0	128.0	128.0	128.0	128.0
24.0	114.0	129.0	129.0	129.0	129.0	129.0	129.0	129.0	115.0	124.0	124.0	124.0	124.0	124.0
26.0	104.0	124.0	124.0	124.0	124.0	124.0	124.0	124.0	105.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0
28.0	95.0	114.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	96.0	112.0	115.0	115.0	115.0	115.0
30.0	86.0	105.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0	87.0	105.0	112.0	112.0	112.0	112.0
32.0	77.0	95.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0	78.0	98.0	108.0	108.0	108.0	108.0
34.0	70.0	88.0	106.0	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0	71.0	92.0	103.0	104.0	104.0	104.0
36.0	65.0	82.0	99.0	103.0	105.0	105.0	105.0	105.0	66.0	85.0	98.0	101.0	101.0	101.0
38.0	60.0	75.0	92.0	98.0	101.0	101.0	101.0	101.0	60.0	79.0	92.0	98.0	98.0	98.0
40.0	54.0	69.0	85.0	94.0	98.0	98.0	98.0	98.0	55.0	73.0	87.0	95.0	95.0	95.0
44.0	44.0	58.0	72.0	85.0	91.0	92.0	92.0	92.0	45.0	61.0	77.0	89.0	89.0	89.0
48.0	38.0	51.0	64.0	76.0	84.0	86.0	86.0	86.0	38.5	53.0	68.0	81.0	84.0	84.0
52.0	31.5	43.5	55.0	67.0	77.0	81.0	81.0	81.0	32.0	46.0	60.0	72.0	79.0	79.0
56.0	25.6	37.0	47.5	58.0	69.0	75.0	76.0	76.0	26.1	39.0	52.0	64.0	74.0	74.0
60.0	21.3	32.0	42.5	53.0	63.0	70.0	73.0	73.0	21.8	34.0	46.0	58.0	68.0	71.0
64.0	17.0	27.2	37.0	46.5	56.0	64.0	70.0	70.0	17.5	29.3	40.5	52.0	62.0	68.0
68.0	12.7	22.3	31.5	41.0	49.5	58.0	67.0	67.0	13.2	24.5	35.0	45.5	55.0	65.0
72.0	10.1	18.9	27.9	36.5	45.0	53.0	62.0	64.0	10.6	21.0	31.0	41.0	51.0	60.0
76.0	7.7	15.6	24.4	32.5	40.5	49.0	57.0	61.0	8.3	17.6	27.4	37.0	46.0	55.0
80.0	5.3	12.3	20.8	28.7	36.5	44.0	51.0	57.0	5.9	14.3	23.5	32.5	41.5	50.0
84.0		9.5	17.6	25.0	32.5	40.0	47.0	54.0		11.4	20.1	28.9	37.0	45.5
88.0		7.7	14.8	22.2	29.3	36.5	43.0	50.0		9.3	17.4	25.8	34.0	42.0
92.0		5.9	12.0	19.3	26.0	33.0	39.5	46.0		7.2	14.7	22.8	30.5	38.0
96.0			9.5	16.5	23.0	29.5	36.0	42.0		5.3	12.1	19.9	27.3	34.5
100.0			7.9	13.9	20.5	26.7	33.0	38.5			9.8	17.3	24.6	31.5
104.0			6.4	11.7	18.0	24.1	29.9	36.0			8.2	15.1	22.0	28.9
*** n ***	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL13DB	F 11°
105m	12m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB	F 11°
105m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 676 22.40

m > < t CODE >1357< V181 E010

m	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0				
18.0	137.0	137.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0				
20.0	133.0	133.0	127.0	127.0	127.0	127.0	127.0	127.0	127.0	127.0				
22.0	128.0	128.0	121.0	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0				
24.0	124.0	124.0	114.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0				
26.0	119.0	119.0	107.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0				
28.0	115.0	115.0	98.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0				
30.0	112.0	112.0	89.0	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0				
32.0	108.0	108.0	80.0	103.0	103.0	103.0	103.0	103.0	103.0	103.0				
34.0	104.0	104.0	73.0	98.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0				
36.0	101.0	101.0	67.0	91.0	97.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0				
38.0	98.0	98.0	62.0	84.0	94.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0				
40.0	95.0	95.0	57.0	78.0	91.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0				
44.0	89.0	89.0	46.5	65.0	84.0	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0				
48.0	84.0	84.0	40.0	58.0	75.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0				
52.0	79.0	79.0	33.5	50.0	66.0	77.0	78.0	78.0	78.0	78.0				
56.0	74.0	74.0	27.3	42.5	57.0	72.0	73.0	73.0	73.0	73.0				
60.0	72.0	72.0	22.9	37.5	52.0	66.0	70.0	71.0	71.0	71.0				
64.0	69.0	69.0	18.5	32.5	46.0	59.0	67.0	68.0	68.0	68.0				
68.0	66.0	66.0	14.1	27.4	40.0	52.0	64.0	66.0	66.0	66.0				
72.0	63.0	64.0	11.5	23.7	36.0	47.5	59.0	63.0	64.0	64.0				
76.0	60.0	63.0	8.9	20.3	32.0	43.0	54.0	60.0	63.0	63.0				
80.0	57.0	61.0	6.4	16.8	27.8	38.5	49.0	57.0	61.0	61.0				
84.0	54.0	59.0		13.7	24.2	34.5	44.5	54.0	59.0	60.0				
88.0	50.0	56.0		11.4	21.4	31.0	41.0	50.0	57.0	59.0				
92.0	46.0	52.0		9.1	18.5	27.9	37.0	46.0	54.0	59.0				
96.0	42.0	49.0		7.0	15.8	24.8	33.5	42.5	51.0	58.0				
100.0	38.5	45.5		5.4	13.2	22.1	30.5	39.0	47.5	55.0				
104.0	35.5	42.5			11.0	19.7	27.9	36.0	44.0	50.0				
*** n ***	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0				

SL13DB	F 11°
105m	12m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB	F 16°
105m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 676 22.40

m > < t CODE >1358< V181 E015

m	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0
18.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0
20.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0
22.0	117.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0
24.0	110.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0	110.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0
26.0	104.0	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0	105.0	109.0	109.0	109.0	109.0	109.0
28.0	96.0	108.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	97.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0
30.0	87.0	101.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	88.0	101.0	102.0	102.0	102.0	102.0
32.0	79.0	95.0	103.0	103.0	103.0	103.0	103.0	103.0	80.0	96.0	99.0	99.0	99.0	99.0
34.0	71.0	88.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0	72.0	92.0	96.0	96.0	96.0	96.0
36.0	66.0	82.0	94.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	67.0	86.0	92.0	94.0	94.0	94.0
38.0	61.0	77.0	88.0	94.0	94.0	94.0	94.0	94.0	62.0	80.0	88.0	91.0	91.0	91.0
40.0	56.0	71.0	83.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	56.0	74.0	84.0	89.0	89.0	89.0
44.0	45.5	59.0	73.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	46.0	62.0	77.0	84.0	84.0	84.0
48.0	39.0	52.0	64.0	77.0	80.0	81.0	81.0	81.0	39.5	54.0	69.0	78.0	79.0	79.0
52.0	32.5	44.5	56.0	68.0	75.0	76.0	76.0	76.0	33.0	47.0	61.0	71.0	75.0	75.0
56.0	26.5	37.5	48.0	59.0	70.0	72.0	72.0	72.0	27.0	39.5	52.0	65.0	71.0	71.0
60.0	22.2	33.0	43.0	53.0	63.0	67.0	69.0	69.0	22.7	35.0	47.0	59.0	66.0	68.0
64.0	18.0	28.2	38.0	47.5	57.0	63.0	67.0	67.0	18.4	30.0	41.5	52.0	61.0	66.0
68.0	13.7	23.4	32.5	42.0	51.0	59.0	65.0	65.0	14.1	25.4	36.0	46.5	56.0	64.0
72.0	10.9	19.6	28.6	37.5	45.5	54.0	61.0	62.0	11.2	21.7	32.0	41.5	51.0	60.0
76.0	8.5	16.3	25.0	33.5	41.5	49.0	56.0	60.0	8.7	18.3	28.1	37.5	46.5	55.0
80.0	6.1	13.0	21.4	29.3	37.0	44.5	52.0	57.0	6.3	14.9	24.4	33.5	42.0	51.0
84.0		10.0	18.0	25.5	33.0	40.0	47.5	54.0		11.8	20.8	29.4	38.0	46.0
88.0		8.1	15.2	22.6	29.7	36.5	43.5	50.0		9.7	18.0	26.3	34.5	42.5
92.0		6.3	12.5	19.7	26.6	33.0	40.0	46.5		7.6	15.2	23.2	31.0	38.5
96.0			9.9	16.8	23.5	29.9	36.5	42.5		5.7	12.5	20.2	27.8	35.0
100.0			8.2	14.4	20.7	26.9	33.0	39.0			10.0	17.6	24.9	32.0
104.0			6.6	12.1	18.4	24.4	30.0	36.0			8.4	15.3	22.3	29.3
*** n ***	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL13DB	F 16°
105m	12m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB	F 16°
105m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 676 22.40

m > < t CODE >1358< V181 E015

m	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0				
18.0	121.0	121.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0				
20.0	120.0	120.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0				
22.0	116.0	116.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0				
24.0	112.0	112.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0				
26.0	109.0	109.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0				
28.0	105.0	105.0	98.0	101.0	101.0	101.0	101.0	101.0	101.0	101.0				
30.0	102.0	102.0	90.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0				
32.0	99.0	99.0	81.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0				
34.0	96.0	96.0	74.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0				
36.0	94.0	94.0	68.0	87.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0				
38.0	91.0	91.0	63.0	82.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0				
40.0	89.0	89.0	58.0	77.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0				
44.0	84.0	84.0	47.5	66.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0				
48.0	79.0	79.0	40.5	59.0	74.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0				
52.0	75.0	75.0	34.5	51.0	66.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0				
56.0	71.0	71.0	28.0	43.5	58.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0				
60.0	68.0	68.0	23.7	38.5	52.0	64.0	68.0	68.0	68.0	68.0				
64.0	66.0	66.0	19.5	33.5	46.5	58.0	65.0	66.0	66.0	66.0				
68.0	64.0	64.0	15.2	28.4	41.0	53.0	63.0	64.0	64.0	64.0				
72.0	62.0	62.0	12.2	24.5	36.5	48.0	59.0	61.0	62.0	62.0				
76.0	59.0	61.0	9.6	20.9	32.5	43.5	55.0	59.0	61.0	61.0				
80.0	57.0	59.0	7.0	17.4	28.6	39.0	49.5	57.0	59.0	59.0				
84.0	54.0	58.0		14.2	24.9	35.0	45.0	55.0	58.0	58.0				
88.0	50.0	55.0		11.9	21.9	31.5	41.5	51.0	56.0	57.0				
92.0	46.0	52.0		9.6	18.9	28.3	37.5	46.5	54.0	55.0				
96.0	42.0	49.5		7.4	16.1	25.1	34.0	43.0	51.0	54.0				
100.0	39.0	46.0		5.7	13.8	22.6	31.0	39.5	47.5	53.0				
104.0	36.0	42.5			11.4	20.0	28.3	36.5	44.5	50.0				
*** n ***	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0				

SL13DB	F 16°
105m	12m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB	F 11°
108m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 676 22.40

m > < t CODE >1359< V181 E110

m	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0
18.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0
20.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	134.0	134.0	134.0	134.0	134.0	134.0
22.0	125.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	125.0	130.0	130.0	130.0	130.0	130.0
24.0	114.0	129.0	129.0	129.0	129.0	129.0	129.0	129.0	115.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0
26.0	102.0	125.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	104.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0
28.0	93.0	115.0	121.0	122.0	122.0	122.0	122.0	122.0	95.0	114.0	118.0	118.0	118.0	118.0
30.0	85.0	105.0	116.0	118.0	118.0	118.0	118.0	118.0	87.0	106.0	114.0	114.0	114.0	114.0
32.0	76.0	95.0	110.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	78.0	98.0	110.0	110.0	110.0	110.0
34.0	68.0	86.0	104.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	70.0	90.0	106.0	106.0	106.0	106.0
36.0	63.0	81.0	98.0	105.0	107.0	107.0	107.0	107.0	65.0	84.0	100.0	103.0	103.0	103.0
38.0	58.0	75.0	91.0	100.0	104.0	104.0	104.0	104.0	60.0	78.0	94.0	100.0	101.0	101.0
40.0	53.0	69.0	84.0	95.0	101.0	101.0	101.0	101.0	55.0	72.0	88.0	97.0	98.0	98.0
44.0	43.5	57.0	71.0	85.0	95.0	95.0	95.0	95.0	44.5	60.0	76.0	91.0	92.0	92.0
48.0	37.0	50.0	62.0	75.0	86.0	89.0	89.0	89.0	38.0	53.0	67.0	82.0	86.0	87.0
52.0	31.0	43.0	55.0	67.0	77.0	84.0	84.0	84.0	31.5	45.5	59.0	73.0	81.0	82.0
56.0	24.9	36.0	46.5	58.0	69.0	78.0	79.0	79.0	25.4	38.5	51.0	63.0	75.0	77.0
60.0	20.5	31.0	41.5	52.0	62.0	72.0	74.0	75.0	21.0	33.5	45.5	57.0	69.0	73.0
64.0	16.2	26.5	36.5	46.0	56.0	65.0	70.0	73.0	16.8	28.8	40.0	51.0	62.0	68.0
68.0	12.0	21.9	31.5	40.5	49.5	58.0	65.0	70.0	12.6	24.1	34.5	45.0	55.0	64.0
72.0	8.9	18.1	27.1	35.5	44.5	53.0	61.0	66.0	9.4	20.1	30.0	40.0	49.5	59.0
76.0	6.8	15.0	23.6	32.0	40.0	48.0	56.0	62.0	7.3	16.8	26.6	36.0	45.5	55.0
80.0		12.0	20.1	28.1	36.0	43.5	51.0	57.0	5.2	13.5	23.0	32.0	41.0	49.5
84.0		8.9	16.7	24.3	31.5	39.0	46.0	53.0		10.1	19.5	27.9	36.5	45.0
88.0		7.1	14.1	21.3	28.5	35.5	42.5	49.0		8.2	16.7	24.9	33.0	41.0
92.0		5.3	11.6	18.5	25.5	32.0	38.5	45.5		6.5	14.0	22.0	29.9	37.5
96.0			9.1	15.6	22.4	28.7	35.0	41.5			11.2	19.2	26.7	34.0
100.0			7.3	13.1	19.7	25.9	32.0	38.0			9.2	16.6	23.8	31.0
104.0			5.8	11.0	17.2	23.3	29.3	35.0			7.5	14.2	21.2	28.1
*** n ***	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL13DB	F 11°
108m	12m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB	F 11°
108m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 676 22.40

m > < t CODE >1359< V181 E110

m	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0				
18.0	137.0	137.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0				
20.0	134.0	134.0	128.0	128.0	128.0	128.0	128.0	128.0	128.0	128.0				
22.0	130.0	130.0	121.0	124.0	124.0	124.0	124.0	124.0	124.0	124.0				
24.0	126.0	126.0	113.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0				
26.0	121.0	121.0	106.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0				
28.0	118.0	118.0	97.0	111.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0				
30.0	114.0	114.0	88.0	106.0	109.0	109.0	109.0	109.0	109.0	109.0				
32.0	110.0	110.0	79.0	101.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0				
34.0	106.0	106.0	72.0	96.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0				
36.0	103.0	103.0	66.0	90.0	98.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0				
38.0	101.0	101.0	61.0	83.0	94.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0				
40.0	98.0	98.0	56.0	77.0	90.0	94.0	94.0	94.0	94.0	94.0				
44.0	92.0	92.0	45.5	65.0	83.0	89.0	89.0	89.0	89.0	89.0				
48.0	87.0	87.0	39.0	57.0	74.0	83.0	85.0	85.0	85.0	85.0				
52.0	82.0	82.0	33.0	49.0	65.0	77.0	80.0	80.0	80.0	80.0				
56.0	77.0	77.0	26.6	42.0	57.0	71.0	75.0	75.0	75.0	75.0				
60.0	74.0	74.0	22.2	36.5	51.0	65.0	71.0	73.0	73.0	73.0				
64.0	71.0	71.0	17.9	32.0	45.0	58.0	67.0	70.0	70.0	70.0				
68.0	69.0	69.0	13.6	27.0	39.5	52.0	63.0	68.0	68.0	68.0				
72.0	65.0	66.0	10.4	22.9	35.0	46.5	58.0	65.0	66.0	66.0				
76.0	61.0	64.0	8.1	19.5	31.0	42.5	53.0	61.0	64.0	64.0				
80.0	57.0	62.0	5.8	16.2	27.3	38.0	48.5	57.0	63.0	63.0				
84.0	53.0	60.0		12.8	23.5	34.0	43.5	53.0	62.0	62.0				
88.0	49.0	56.0		10.6	20.6	30.5	40.0	49.5	58.0	60.0				
92.0	45.0	53.0		8.5	17.9	27.3	36.5	45.5	54.0	58.0				
96.0	41.0	48.5		6.4	15.1	24.1	33.0	41.5	50.0	57.0				
100.0	38.0	45.0			12.6	21.4	30.0	38.5	46.5	54.0				
104.0	35.0	41.5			10.5	18.9	27.3	35.5	43.5	50.0				
*** n ***	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0				

SL13DB	F 11°
108m	12m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB	F 16°
108m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 676 22.40

m > < t CODE >1360< V181 E115

m	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0
18.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0
20.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0
22.0	117.0	118.0	118.0	118.0	118.0	118.0	118.0	118.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0
24.0	110.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0	110.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0
26.0	102.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	103.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0
28.0	95.0	110.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0	96.0	107.0	108.0	108.0	108.0	108.0
30.0	87.0	102.0	109.0	109.0	109.0	109.0	109.0	109.0	88.0	101.0	105.0	105.0	105.0	105.0
32.0	78.0	95.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0	79.0	96.0	102.0	102.0	102.0	102.0
34.0	70.0	88.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	71.0	91.0	99.0	99.0	99.0	99.0
36.0	65.0	82.0	97.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0	66.0	85.0	94.0	96.0	96.0	96.0
38.0	60.0	76.0	91.0	95.0	97.0	97.0	97.0	97.0	61.0	79.0	90.0	94.0	94.0	94.0
40.0	55.0	70.0	85.0	91.0	94.0	94.0	94.0	94.0	56.0	74.0	86.0	91.0	91.0	91.0
44.0	45.5	59.0	72.0	84.0	89.0	89.0	89.0	89.0	46.0	62.0	77.0	86.0	86.0	86.0
48.0	38.0	51.0	63.0	76.0	82.0	84.0	84.0	84.0	38.5	53.0	68.0	80.0	82.0	82.0
52.0	32.0	44.0	56.0	67.0	76.0	80.0	80.0	80.0	32.5	46.5	60.0	72.0	78.0	78.0
56.0	25.9	37.0	48.0	59.0	69.0	75.0	75.0	75.0	26.4	39.5	52.0	64.0	74.0	74.0
60.0	21.3	32.0	42.0	52.0	63.0	70.0	71.0	71.0	21.8	34.5	46.0	58.0	68.0	70.0
64.0	17.1	27.4	37.0	47.0	57.0	64.0	68.0	69.0	17.7	29.7	40.5	52.0	62.0	67.0
68.0	13.0	22.9	32.5	41.5	50.0	59.0	65.0	67.0	13.6	25.0	35.5	46.0	56.0	64.0
72.0	9.6	18.8	27.8	36.5	45.0	53.0	61.0	64.0	10.1	20.7	31.0	40.5	50.0	60.0
76.0	7.5	15.7	24.3	32.5	40.5	48.5	56.0	60.0	7.9	17.4	27.3	36.5	46.0	55.0
80.0	5.4	12.6	20.9	28.7	36.5	44.0	52.0	57.0	5.8	14.1	23.7	32.5	41.5	50.0
84.0		9.5	17.4	24.9	32.0	39.5	46.5	53.0		10.8	20.2	28.7	37.0	45.5
88.0		7.5	14.6	21.8	28.8	36.0	42.5	49.5		8.6	17.2	25.4	33.5	41.5
92.0		5.7	12.1	19.0	25.8	32.5	39.0	46.0		6.9	14.4	22.5	30.5	38.0
96.0			9.6	16.2	22.8	29.3	35.5	42.0		5.1	11.6	19.5	27.1	34.5
100.0			7.6	13.7	20.1	26.4	32.5	38.5			9.5	16.9	24.2	31.5
104.0			6.1	11.4	17.6	23.7	29.6	35.5			7.8	14.6	21.7	28.4
*** n ***	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL13DB	F 16°
108m	12m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB	F 16°
108m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 676 22.40

m > < t CODE >1360< V181 E115

m	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0				
18.0	121.0	121.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0				
20.0	120.0	120.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0				
22.0	117.0	117.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0				
24.0	114.0	114.0	108.0	109.0	109.0	109.0	109.0	109.0	109.0	109.0				
26.0	111.0	111.0	104.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0				
28.0	108.0	108.0	98.0	103.0	103.0	103.0	103.0	103.0	103.0	103.0				
30.0	105.0	105.0	90.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0				
32.0	102.0	102.0	81.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0				
34.0	99.0	99.0	73.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0				
36.0	96.0	96.0	67.0	90.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0				
38.0	94.0	94.0	62.0	84.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0				
40.0	91.0	91.0	57.0	78.0	87.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0				
44.0	86.0	86.0	47.5	66.0	82.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0				
48.0	82.0	82.0	40.0	58.0	75.0	79.0	80.0	80.0	80.0	80.0				
52.0	78.0	78.0	34.0	50.0	66.0	75.0	76.0	76.0	76.0	76.0				
56.0	74.0	74.0	27.7	43.0	58.0	71.0	72.0	72.0	72.0	72.0				
60.0	70.0	70.0	22.9	37.5	51.0	65.0	69.0	69.0	69.0	69.0				
64.0	68.0	68.0	18.6	33.0	46.0	59.0	65.0	67.0	67.0	67.0				
68.0	66.0	66.0	14.4	28.0	40.5	53.0	62.0	65.0	65.0	65.0				
72.0	63.0	64.0	10.8	23.7	35.5	47.0	59.0	63.0	63.0	63.0				
76.0	60.0	62.0	8.6	20.3	32.0	43.0	54.0	60.0	62.0	62.0				
80.0	57.0	61.0	6.3	16.9	28.0	38.5	49.0	57.0	61.0	61.0				
84.0	53.0	59.0		13.5	24.2	34.5	44.5	54.0	59.0	59.0				
88.0	49.5	56.0		11.1	21.1	31.0	40.5	50.0	57.0	58.0				
92.0	45.5	53.0		9.0	18.3	27.8	37.0	46.0	54.0	57.0				
96.0	42.0	49.0		6.9	15.5	24.7	33.5	42.5	50.0	55.0				
100.0	38.5	45.0		5.2	13.0	21.9	30.5	39.0	47.0	53.0				
104.0	35.5	42.0			10.8	19.2	27.6	35.5	43.5	51.0				
*** n ***	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0				

SL13DB	F 16°
108m	12m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB	F 11°
111m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 676 22.40

m > < t CODE >1361< V181 E210

m	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0
18.0	136.0	136.0	136.0	136.0	136.0	136.0	136.0	136.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0
20.0	133.0	133.0	133.0	133.0	133.0	133.0	133.0	133.0	133.0	133.0	133.0	133.0	133.0	133.0
22.0	126.0	130.0	130.0	130.0	130.0	130.0	130.0	130.0	125.0	130.0	130.0	130.0	130.0	130.0
24.0	113.0	126.0	128.0	128.0	128.0	128.0	128.0	128.0	114.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0
26.0	101.0	122.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	103.0	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0
28.0	92.0	114.0	121.0	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0	93.0	116.0	119.0	119.0	119.0	119.0
30.0	83.0	104.0	115.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	85.0	107.0	116.0	116.0	116.0	116.0
32.0	75.0	94.0	108.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	77.0	98.0	112.0	113.0	113.0	113.0
34.0	67.0	85.0	102.0	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0	68.0	89.0	108.0	109.0	109.0	109.0
36.0	62.0	79.0	96.0	107.0	109.0	109.0	109.0	109.0	63.0	83.0	102.0	105.0	106.0	106.0
38.0	57.0	73.0	90.0	101.0	106.0	107.0	107.0	107.0	58.0	77.0	95.0	101.0	103.0	103.0
40.0	52.0	68.0	83.0	95.0	102.0	104.0	104.0	104.0	53.0	71.0	89.0	97.0	101.0	101.0
44.0	42.5	57.0	70.0	83.0	95.0	98.0	98.0	98.0	43.5	59.0	75.0	89.0	95.0	95.0
48.0	35.5	48.5	61.0	74.0	86.0	91.0	93.0	93.0	36.5	51.0	66.0	80.0	88.0	90.0
52.0	29.7	41.5	54.0	65.0	77.0	84.0	88.0	88.0	30.5	44.0	58.0	71.0	81.0	85.0
56.0	23.7	35.0	46.0	57.0	68.0	77.0	82.0	82.0	24.3	37.5	50.0	63.0	74.0	81.0
60.0	19.1	29.6	40.0	50.0	60.0	70.0	77.0	78.0	19.5	32.0	44.0	55.0	67.0	75.0
64.0	15.2	25.2	35.0	45.0	54.0	64.0	71.0	75.0	15.6	27.5	39.0	50.0	61.0	69.0
68.0	11.3	20.8	30.5	39.5	48.5	57.0	65.0	71.0	11.6	22.9	33.5	44.0	54.0	64.0
72.0	7.7	16.6	25.7	34.0	42.5	51.0	59.0	68.0	7.9	18.5	28.6	38.5	48.0	58.0
76.0	5.7	13.8	22.2	30.5	38.5	46.5	55.0	63.0	5.9	15.5	25.2	35.0	44.0	53.0
80.0		11.0	18.8	26.8	34.5	42.5	50.0	57.0		12.5	21.8	31.0	39.5	48.5
84.0		8.2	15.4	23.1	30.5	38.0	45.0	52.0		9.5	18.3	27.1	35.5	44.0
88.0		5.8	12.5	19.8	27.1	34.0	41.0	48.0		7.1	15.3	23.6	31.5	39.5
92.0			10.3	17.0	24.1	31.0	37.5	44.0		5.4	12.8	20.8	28.6	36.5
96.0			8.2	14.3	21.2	27.7	34.0	40.5			10.3	17.9	25.4	33.0
100.0			6.1	11.6	18.3	24.6	30.5	37.0			8.0	15.2	22.4	29.6
104.0				9.6	15.8	22.0	28.0	34.0			6.4	12.8	20.0	26.8
108.0				8.0	13.6	19.6	25.4	31.0			5.0	10.6	17.6	24.3
*** n ***	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL13DB	F 11°
111m	12m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB	F 11°
111m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 676 22.40

m > < t CODE >1361< V181 E210

m	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0				
18.0	135.0	135.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0				
20.0	133.0	133.0	129.0	129.0	129.0	129.0	129.0	129.0	129.0	129.0				
22.0	130.0	130.0	122.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0				
24.0	126.0	126.0	113.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0				
26.0	123.0	123.0	104.0	118.0	118.0	118.0	118.0	118.0	118.0	118.0				
28.0	119.0	119.0	96.0	113.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0				
30.0	116.0	116.0	87.0	106.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0				
32.0	113.0	113.0	78.0	100.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0				
34.0	109.0	109.0	70.0	94.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0				
36.0	106.0	106.0	65.0	88.0	100.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0				
38.0	103.0	103.0	60.0	82.0	96.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0				
40.0	101.0	101.0	55.0	76.0	91.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0				
44.0	95.0	95.0	45.0	64.0	81.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0				
48.0	90.0	90.0	37.5	55.0	73.0	85.0	87.0	87.0	87.0	87.0				
52.0	85.0	85.0	31.5	48.0	64.0	78.0	83.0	83.0	83.0	83.0				
56.0	81.0	81.0	25.4	41.0	56.0	70.0	78.0	78.0	78.0	78.0				
60.0	77.0	77.0	20.6	35.5	49.5	63.0	73.0	75.0	75.0	75.0				
64.0	74.0	74.0	16.6	30.5	44.0	57.0	68.0	73.0	73.0	73.0				
68.0	71.0	71.0	12.6	26.0	38.5	51.0	62.0	70.0	70.0	70.0				
72.0	67.0	68.0	8.8	21.5	33.5	45.0	57.0	68.0	68.0	68.0				
76.0	62.0	65.0	6.7	18.1	29.9	41.0	52.0	63.0	65.0	67.0				
80.0	57.0	62.0		14.8	26.2	37.0	47.5	58.0	63.0	65.0				
84.0	52.0	59.0		11.5	22.5	33.0	43.0	53.0	60.0	64.0				
88.0	47.5	55.0		8.8	19.2	29.1	38.5	48.0	57.0	62.0				
92.0	44.0	51.0		7.1	16.5	26.0	35.5	44.5	53.0	59.0				
96.0	40.0	47.5		5.4	13.7	23.0	32.0	40.5	49.5	56.0				
100.0	36.5	43.5			11.2	20.1	28.7	37.0	45.5	53.0				
104.0	33.5	40.5			9.2	17.6	25.9	34.0	42.0	49.5				
108.0	31.0	37.5			7.5	15.3	23.3	31.5	39.0	46.0				
*** n ***	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0				

SL13DB	F 11°
111m	12m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB	F 16°
111m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 676 22.40

m > < t CODE >1362< V181 E215

m	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0
18.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0
20.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0
22.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0
24.0	109.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0	109.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0
26.0	101.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	102.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0
28.0	93.0	110.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0	94.0	109.0	109.0	109.0	109.0	109.0
30.0	85.0	102.0	108.0	109.0	109.0	109.0	109.0	109.0	86.0	102.0	107.0	107.0	107.0	107.0
32.0	77.0	95.0	104.0	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0	78.0	96.0	104.0	104.0	104.0	104.0
34.0	69.0	87.0	101.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	70.0	89.0	101.0	101.0	101.0	101.0
36.0	63.0	80.0	96.0	101.0	102.0	102.0	102.0	102.0	64.0	83.0	97.0	98.0	98.0	98.0
38.0	58.0	74.0	90.0	97.0	99.0	99.0	99.0	99.0	59.0	78.0	92.0	95.0	96.0	96.0
40.0	53.0	69.0	84.0	92.0	97.0	97.0	97.0	97.0	55.0	72.0	86.0	93.0	93.0	93.0
44.0	44.0	58.0	72.0	83.0	92.0	92.0	92.0	92.0	45.0	61.0	76.0	87.0	89.0	89.0
48.0	36.5	49.5	62.0	74.0	85.0	86.0	86.0	86.0	37.0	52.0	66.0	81.0	84.0	84.0
52.0	30.5	42.5	55.0	66.0	77.0	81.0	82.0	82.0	31.5	45.0	59.0	72.0	79.0	80.0
56.0	24.8	36.0	47.0	58.0	68.0	77.0	78.0	78.0	25.5	38.5	51.0	64.0	73.0	77.0
60.0	19.7	30.5	41.0	51.0	61.0	71.0	73.0	74.0	20.4	33.0	44.5	56.0	68.0	72.0
64.0	15.9	26.1	36.0	45.5	55.0	65.0	69.0	71.0	16.6	28.3	39.5	51.0	61.0	68.0
68.0	12.0	21.7	31.0	40.5	49.5	58.0	64.0	69.0	12.7	23.8	34.5	45.0	55.0	63.0
72.0	8.2	17.3	26.2	35.0	43.5	52.0	60.0	66.0	8.8	19.3	29.5	39.5	49.0	58.0
76.0	6.1	14.4	22.7	31.0	39.0	47.0	55.0	62.0	6.6	16.2	25.9	35.5	44.5	54.0
80.0		11.6	19.4	27.5	35.0	43.0	51.0	57.0		13.2	22.5	31.5	40.5	49.0
84.0		8.8	16.1	23.8	31.0	38.5	46.0	53.0		10.2	19.1	27.6	36.0	44.5
88.0		6.3	13.0	20.3	27.4	34.5	41.5	48.0		7.5	15.8	24.0	32.0	40.0
92.0			10.8	17.6	24.5	31.5	38.0	44.5		5.8	13.3	21.2	29.1	36.5
96.0			8.7	14.9	21.6	28.2	34.5	41.0			10.8	18.4	26.0	33.5
100.0			6.5	12.2	18.7	25.0	31.0	37.0			8.3	15.5	23.0	29.9
104.0			5.0	10.0	16.2	22.3	28.3	34.0			6.7	13.1	20.3	27.2
108.0				8.3	14.0	19.9	25.6	31.5			5.2	11.0	17.9	24.7
*** n ***	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL13DB	F 16°
111m	12m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB	F 16°
111m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 676 22.40

m > < t CODE >1362< V181 E215

m	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0				
18.0	121.0	121.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0				
20.0	119.0	119.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0				
22.0	117.0	117.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0				
24.0	115.0	115.0	108.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0				
26.0	112.0	112.0	102.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0				
28.0	109.0	109.0	96.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0				
30.0	107.0	107.0	88.0	101.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0				
32.0	104.0	104.0	80.0	97.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0				
34.0	101.0	101.0	72.0	93.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0				
36.0	98.0	98.0	66.0	89.0	94.0	94.0	94.0	94.0	94.0	94.0				
38.0	96.0	96.0	61.0	83.0	91.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0				
40.0	93.0	93.0	56.0	77.0	87.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0				
44.0	89.0	89.0	46.5	66.0	81.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0				
48.0	84.0	84.0	38.5	56.0	73.0	81.0	82.0	82.0	82.0	82.0				
52.0	80.0	80.0	32.5	49.0	65.0	76.0	78.0	78.0	78.0	78.0				
56.0	77.0	77.0	26.4	42.0	57.0	70.0	74.0	74.0	74.0	74.0				
60.0	73.0	73.0	21.3	36.0	50.0	64.0	70.0	71.0	71.0	71.0				
64.0	70.0	70.0	17.3	31.5	44.5	58.0	66.0	69.0	69.0	69.0				
68.0	68.0	68.0	13.3	26.8	39.5	52.0	62.0	67.0	67.0	67.0				
72.0	66.0	66.0	9.4	22.2	34.0	45.5	57.0	65.0	65.0	65.0				
76.0	62.0	63.0	7.2	18.8	30.5	41.5	53.0	61.0	63.0	64.0				
80.0	57.0	61.0	5.2	15.5	26.7	37.5	48.0	57.0	62.0	62.0				
84.0	52.0	58.0		12.2	23.1	33.5	43.5	53.0	60.0	60.0				
88.0	48.0	56.0		9.2	19.7	29.5	39.0	48.5	58.0	59.0				
92.0	44.5	52.0		7.5	16.9	26.5	35.5	45.0	54.0	57.0				
96.0	40.5	48.0		5.8	14.2	23.5	32.5	41.0	50.0	55.0				
100.0	37.0	44.0			11.5	20.5	29.2	37.5	46.0	53.0				
104.0	34.0	40.5			9.5	18.0	26.4	34.5	42.5	49.5				
108.0	31.0	37.5			7.8	15.6	23.8	31.5	39.5	46.0				
*** n ***	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0				

SL13DB	F 16°
111m	12m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB	F 11°
114m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 676 22.40

m > < t CODE >1363< V181 E310

m	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0
18.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0
20.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0
22.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0
24.0	113.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	114.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0
26.0	101.0	120.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	103.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0
28.0	91.0	113.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	93.0	117.0	120.0	120.0	120.0	120.0
30.0	83.0	104.0	114.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	85.0	108.0	116.0	118.0	118.0	118.0
32.0	75.0	95.0	108.0	118.0	118.0	118.0	118.0	118.0	77.0	99.0	111.0	115.0	115.0	115.0
34.0	67.0	85.0	102.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0	69.0	90.0	107.0	112.0	112.0	112.0
36.0	62.0	78.0	95.0	111.0	112.0	112.0	112.0	112.0	63.0	83.0	101.0	108.0	109.0	109.0
38.0	57.0	73.0	89.0	104.0	108.0	110.0	110.0	110.0	58.0	77.0	95.0	103.0	106.0	106.0
40.0	52.0	68.0	83.0	98.0	103.0	107.0	107.0	107.0	53.0	71.0	89.0	98.0	103.0	103.0
44.0	43.5	57.0	71.0	85.0	95.0	101.0	101.0	101.0	44.0	60.0	76.0	89.0	98.0	98.0
48.0	35.5	48.0	61.0	73.0	86.0	95.0	96.0	96.0	36.0	51.0	65.0	80.0	92.0	93.0
52.0	29.7	42.0	54.0	65.0	77.0	86.0	91.0	91.0	30.5	44.5	58.0	71.0	83.0	88.0
56.0	23.8	35.5	46.5	57.0	68.0	78.0	86.0	86.0	24.5	38.0	50.0	63.0	75.0	83.0
60.0	18.7	29.7	40.0	50.0	60.0	70.0	80.0	81.0	19.3	32.0	43.5	55.0	67.0	78.0
64.0	15.1	25.4	35.0	45.0	54.0	64.0	73.0	76.0	15.7	27.6	38.5	50.0	61.0	71.0
68.0	11.5	21.1	30.5	39.5	48.5	58.0	67.0	72.0	12.1	23.2	34.0	44.5	55.0	65.0
72.0	7.9	16.7	25.8	34.5	43.0	51.0	60.0	67.0	8.4	18.8	28.9	39.0	48.5	58.0
76.0	5.6	13.6	22.1	30.5	38.5	46.5	54.0	62.0	6.0	15.5	25.1	34.5	44.0	53.0
80.0		11.0	18.8	26.9	34.5	42.5	50.0	57.0		12.7	21.7	31.0	40.0	48.5
84.0		8.4	15.5	23.3	31.0	38.0	45.5	53.0		9.9	18.3	27.3	35.5	44.0
88.0		5.8	12.3	19.8	26.9	34.0	41.0	47.5		7.1	15.0	23.5	31.5	39.5
92.0			10.2	17.0	24.0	31.0	37.5	44.0		5.3	12.6	20.7	28.5	36.0
96.0			8.2	14.4	21.2	27.7	34.0	40.5			10.4	17.9	25.6	33.0
100.0			6.3	11.8	18.4	24.7	31.0	37.0			8.2	15.1	22.6	29.7
104.0				9.7	15.9	21.9	27.9	34.0			6.4	12.7	19.9	26.8
108.0				7.9	13.5	19.5	25.3	31.0				10.6	17.6	24.3
112.0				6.5	11.4	17.2	22.9	28.3				8.9	15.3	21.9
*** n ***	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL13DB	F 11°
114m	12m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB	F 11°
114m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 676 22.40

m > < t CODE >1363< V181 E310

m	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0				
18.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0				
20.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0				
22.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0				
24.0	121.0	121.0	114.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0				
26.0	121.0	121.0	104.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0				
28.0	120.0	120.0	95.0	114.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0				
30.0	118.0	118.0	87.0	108.0	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0				
32.0	115.0	115.0	79.0	101.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0				
34.0	112.0	112.0	71.0	94.0	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0				
36.0	109.0	109.0	65.0	88.0	103.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0				
38.0	106.0	106.0	60.0	82.0	98.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0				
40.0	103.0	103.0	55.0	76.0	92.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0				
44.0	98.0	98.0	45.5	65.0	82.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0				
48.0	93.0	93.0	37.5	55.0	72.0	89.0	90.0	90.0	90.0	90.0				
52.0	88.0	88.0	31.5	48.0	64.0	80.0	86.0	86.0	86.0	86.0				
56.0	84.0	84.0	25.8	41.5	56.0	71.0	82.0	82.0	82.0	82.0				
60.0	79.0	79.0	20.6	35.0	49.0	63.0	77.0	77.0	77.0	77.0				
64.0	75.0	77.0	16.7	30.5	44.0	57.0	70.0	74.0	75.0	75.0				
68.0	71.0	74.0	12.9	26.0	39.0	51.0	64.0	70.0	73.0	73.0				
72.0	67.0	72.0	9.0	21.5	33.5	45.5	57.0	67.0	70.0	70.0				
76.0	62.0	68.0	6.5	18.0	29.6	41.0	52.0	63.0	67.0	69.0				
80.0	57.0	64.0		15.0	26.1	37.0	47.5	58.0	64.0	67.0				
84.0	52.0	59.0		12.0	22.6	33.0	43.0	53.0	60.0	66.0				
88.0	47.5	55.0		9.0	19.1	29.1	38.5	48.0	57.0	64.0				
92.0	43.5	51.0		7.1	16.4	26.0	35.0	44.5	53.0	61.0				
96.0	40.0	47.5		5.4	13.8	23.0	32.0	41.0	49.5	57.0				
100.0	37.0	43.5			11.2	20.1	28.8	37.5	45.5	53.0				
104.0	33.5	40.5			9.1	17.5	25.9	34.0	42.0	49.0				
108.0	31.0	37.5			7.4	15.2	23.3	31.0	39.0	46.0				
112.0	28.2	34.5			6.0	13.0	20.9	28.5	36.0	43.0				
*** n ***	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0				

SL13DB	F 11°
114m	12m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB	F 16°
114m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 676 22.40

m > < t CODE >1364< V181 E315

m	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0
18.0			118.0	118.0	118.0	118.0	118.0	118.0			117.0	117.0	117.0	117.0
20.0	118.0	118.0	118.0	118.0	118.0	118.0	118.0	118.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0
22.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0
24.0	108.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	108.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0
26.0	100.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0	101.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0
28.0	92.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0	93.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0
30.0	84.0	103.0	107.0	109.0	109.0	109.0	109.0	109.0	86.0	104.0	108.0	108.0	108.0	108.0
32.0	77.0	95.0	103.0	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0	78.0	97.0	105.0	105.0	105.0	105.0
34.0	69.0	87.0	99.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0	71.0	89.0	103.0	103.0	103.0	103.0
36.0	62.0	79.0	95.0	103.0	103.0	103.0	103.0	103.0	63.0	82.0	100.0	100.0	100.0	100.0
38.0	57.0	74.0	89.0	98.0	101.0	101.0	101.0	101.0	59.0	77.0	94.0	96.0	96.0	96.0
40.0	53.0	69.0	84.0	93.0	98.0	98.0	98.0	98.0	54.0	72.0	88.0	93.0	95.0	95.0
44.0	44.0	58.0	72.0	83.0	92.0	93.0	93.0	93.0	45.5	61.0	77.0	87.0	91.0	91.0
48.0	36.0	48.5	61.0	74.0	86.0	88.0	88.0	88.0	37.0	51.0	66.0	80.0	86.0	86.0
52.0	30.0	42.5	54.0	66.0	78.0	82.0	84.0	84.0	31.0	45.0	59.0	72.0	80.0	83.0
56.0	24.6	36.0	47.0	58.0	69.0	76.0	80.0	80.0	25.3	38.5	51.0	64.0	73.0	79.0
60.0	19.1	30.0	40.0	50.0	60.0	70.0	76.0	76.0	19.8	32.0	44.0	55.0	67.0	75.0
64.0	15.6	25.7	35.5	45.0	55.0	64.0	70.0	73.0	16.2	27.9	39.0	50.0	61.0	69.0
68.0	12.0	21.5	31.0	40.0	49.0	58.0	65.0	69.0	12.6	23.6	34.5	44.5	55.0	64.0
72.0	8.4	17.2	26.2	35.0	43.5	52.0	60.0	66.0	9.0	19.3	29.5	39.5	49.0	58.0
76.0	5.8	13.9	22.2	30.5	38.5	46.5	55.0	62.0	6.3	15.8	25.4	35.0	44.0	53.0
80.0		11.3	19.0	27.1	35.0	42.5	50.0	58.0		13.0	22.1	31.0	40.0	49.0
84.0		8.7	15.8	23.6	31.0	38.5	46.0	53.0		10.2	18.7	27.4	36.0	44.5
88.0		6.1	12.6	20.1	27.2	34.5	41.5	48.0		7.4	15.3	23.7	32.0	40.0
92.0			10.3	17.3	24.1	31.0	37.5	44.0		5.5	12.8	20.8	28.8	36.5
96.0			8.4	14.6	21.3	27.9	34.5	40.5			10.6	18.1	25.8	33.0
100.0			6.4	12.0	18.5	24.9	31.0	37.0			8.4	15.4	22.9	29.9
104.0				9.7	15.9	22.0	28.1	34.0			6.5	12.9	20.1	26.9
108.0				8.0	13.6	19.5	25.4	31.0			5.0	10.6	17.7	24.3
112.0				6.5	11.5	17.2	23.0	28.5				9.0	15.4	21.9
*** n ***	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL13DB	F 16°
114m	12m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB	F 16°
114m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 676 22.40

m > < t CODE >1364< V181 E315

m	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0				
18.0	117.0	117.0			117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0				
20.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0				
22.0	115.0	115.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0				
24.0	114.0	114.0	108.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0				
26.0	112.0	112.0	101.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0				
28.0	111.0	111.0	95.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0				
30.0	108.0	108.0	88.0	101.0	103.0	103.0	103.0	103.0	103.0	103.0				
32.0	105.0	105.0	80.0	97.0	101.0	101.0	101.0	101.0	101.0	101.0				
34.0	103.0	103.0	72.0	92.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0				
36.0	100.0	100.0	65.0	88.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0				
38.0	96.0	96.0	60.0	82.0	92.0	94.0	94.0	94.0	94.0	94.0				
40.0	95.0	95.0	56.0	77.0	88.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0				
44.0	91.0	91.0	46.5	66.0	81.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0				
48.0	86.0	86.0	37.5	55.0	73.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0				
52.0	83.0	83.0	32.0	48.5	65.0	77.0	80.0	80.0	80.0	80.0				
56.0	79.0	79.0	26.5	42.0	57.0	70.0	77.0	77.0	77.0	77.0				
60.0	75.0	75.0	21.0	35.5	49.5	63.0	73.0	73.0	73.0	73.0				
64.0	72.0	72.0	17.2	31.0	44.5	58.0	68.0	71.0	71.0	71.0				
68.0	69.0	70.0	13.4	26.5	39.5	52.0	62.0	69.0	69.0	69.0				
72.0	66.0	67.0	9.6	22.0	34.5	46.0	57.0	66.0	67.0	67.0				
76.0	62.0	64.0	6.8	18.3	30.0	41.0	52.0	63.0	65.0	65.0				
80.0	57.0	61.0		15.3	26.4	37.0	47.5	58.0	62.0	63.0				
84.0	53.0	58.0		12.3	22.9	33.0	43.5	53.0	60.0	61.0				
88.0	48.0	55.0		9.3	19.3	29.3	39.0	48.5	57.0	60.0				
92.0	44.0	51.0		7.3	16.5	26.1	35.5	44.5	54.0	57.0				
96.0	40.5	47.5		5.6	13.9	23.2	32.0	41.0	49.5	55.0				
100.0	37.0	44.0			11.4	20.4	28.9	37.5	46.0	52.0				
104.0	34.0	40.5			9.2	17.7	26.0	34.0	42.5	49.5				
108.0	31.0	37.5			7.5	15.4	23.4	31.5	39.0	46.0				
112.0	28.2	34.5			6.1	13.2	21.0	28.7	36.0	43.0				
*** n ***	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0				

SL13DB	F 16°
114m	12m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB	F 11°
117m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 676 22.40

m > < t

CODE >1365< V181 E410

m	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0
18.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0
20.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0
22.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0
24.0	113.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	113.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0
26.0	100.0	116.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	101.0	120.0	121.0	121.0	121.0	121.0
28.0	89.0	111.0	120.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	91.0	115.0	120.0	120.0	120.0	120.0
30.0	82.0	102.0	113.0	118.0	119.0	119.0	119.0	119.0	83.0	106.0	115.0	118.0	118.0	118.0
32.0	74.0	93.0	107.0	116.0	117.0	117.0	117.0	117.0	75.0	97.0	110.0	115.0	115.0	115.0
34.0	67.0	84.0	100.0	113.0	116.0	116.0	116.0	116.0	68.0	88.0	105.0	113.0	113.0	113.0
36.0	60.0	76.0	93.0	110.0	113.0	114.0	114.0	114.0	61.0	80.0	99.0	110.0	110.0	110.0
38.0	56.0	71.0	87.0	103.0	109.0	111.0	111.0	111.0	56.0	75.0	93.0	104.0	107.0	107.0
40.0	51.0	66.0	82.0	97.0	104.0	108.0	108.0	108.0	52.0	70.0	87.0	99.0	104.0	105.0
44.0	42.0	56.0	70.0	84.0	94.0	102.0	103.0	103.0	43.0	59.0	75.0	88.0	99.0	100.0
48.0	33.5	46.5	59.0	72.0	84.0	96.0	98.0	98.0	34.5	49.5	63.0	78.0	92.0	95.0
52.0	28.2	40.0	52.0	64.0	75.0	87.0	92.0	93.0	29.0	43.0	56.0	70.0	83.0	89.0
56.0	22.7	34.0	45.5	56.0	67.0	78.0	85.0	89.0	23.4	36.5	49.0	62.0	74.0	83.0
60.0	17.2	27.8	38.5	48.5	58.0	69.0	78.0	84.0	17.9	30.5	42.0	54.0	65.0	76.0
64.0	13.9	23.6	34.0	43.5	53.0	62.0	72.0	78.0	14.4	26.0	37.0	48.5	59.0	70.0
68.0	10.5	19.4	29.2	38.5	47.5	56.0	65.0	72.0	11.0	21.7	32.5	43.0	53.0	64.0
72.0	7.1	15.3	24.7	33.5	42.0	50.0	59.0	66.0	7.6	17.4	27.9	38.0	47.5	57.0
76.0		11.7	20.6	28.8	37.0	45.0	53.0	61.0		13.7	23.6	33.0	42.5	52.0
80.0		9.4	17.4	25.4	33.5	41.0	48.5	56.0		11.2	20.3	29.6	38.5	47.5
84.0		7.2	14.3	22.0	29.6	37.0	44.0	51.0		8.7	17.0	26.1	34.5	43.0
88.0			11.1	18.6	25.9	33.0	40.0	46.5		6.3	13.7	22.5	30.5	39.0
92.0			8.6	15.6	22.5	29.3	36.0	42.5			10.9	19.2	27.0	35.0
96.0			6.9	13.1	19.8	26.4	33.0	39.0			9.1	16.6	24.2	31.5
100.0			5.2	10.7	17.2	23.6	29.8	36.0			7.2	13.9	21.4	28.5
104.0				8.3	14.5	20.7	26.7	32.5			5.3	11.3	18.6	25.4
108.0				6.8	12.1	18.2	24.1	29.7				9.4	16.2	23.0
112.0				5.3	10.1	15.9	21.6	27.0				7.7	13.9	20.6
*** n ***	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL13DB	F 11°
117m	12m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB	F 11°
117m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 676 22.40

m > < t CODE >1365< V181 E410

m	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0				
18.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0				
20.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0				
22.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0				
24.0	121.0	121.0	113.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0				
26.0	121.0	121.0	103.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0				
28.0	120.0	120.0	93.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0				
30.0	118.0	118.0	85.0	108.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0				
32.0	115.0	115.0	77.0	101.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0				
34.0	113.0	113.0	70.0	93.0	109.0	109.0	109.0	109.0	109.0	109.0				
36.0	110.0	110.0	63.0	86.0	105.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0				
38.0	107.0	107.0	58.0	80.0	100.0	103.0	103.0	103.0	103.0	103.0				
40.0	105.0	105.0	53.0	75.0	94.0	100.0	101.0	101.0	101.0	101.0				
44.0	100.0	100.0	44.0	64.0	82.0	94.0	97.0	97.0	97.0	97.0				
48.0	95.0	95.0	35.5	53.0	71.0	88.0	92.0	92.0	92.0	92.0				
52.0	91.0	91.0	30.0	46.5	63.0	79.0	86.0	88.0	88.0	88.0				
56.0	86.0	86.0	24.6	40.0	55.0	70.0	81.0	84.0	84.0	84.0				
60.0	82.0	82.0	19.1	33.5	47.5	62.0	75.0	80.0	80.0	80.0				
64.0	77.0	79.0	15.5	29.2	42.5	56.0	69.0	75.0	77.0	77.0				
68.0	71.0	76.0	12.0	24.8	37.5	50.0	62.0	70.0	75.0	75.0				
72.0	66.0	72.0	8.4	20.4	32.5	44.5	56.0	66.0	73.0	73.0				
76.0	61.0	69.0	5.5	16.5	28.2	39.0	50.0	61.0	70.0	71.0				
80.0	56.0	64.0		13.7	24.7	35.5	46.0	56.0	66.0	68.0				
84.0	51.0	59.0		11.0	21.3	31.5	42.0	52.0	61.0	65.0				
88.0	46.5	54.0		8.2	17.9	28.0	37.5	47.0	56.0	63.0				
92.0	42.5	50.0		5.9	14.9	24.6	33.5	43.0	52.0	60.0				
96.0	39.0	46.5			12.6	21.8	30.5	39.5	48.0	56.0				
100.0	35.5	42.5			10.3	19.0	27.6	36.0	44.5	52.0				
104.0	32.5	39.0			8.0	16.1	24.6	32.5	41.0	48.0				
108.0	29.5	36.0			6.4	13.9	22.0	30.0	37.5	45.0				
112.0	26.8	33.0				11.7	19.7	27.3	35.0	42.0				
*** n ***	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0				

SL13DB	F 11°
117m	12m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB	F 16°
117m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 676 22.40

m > < t CODE >1366< V181 E415

m	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0
20.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0
22.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0
24.0	108.0	112.0	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0	108.0	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0
26.0	99.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0	100.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0
28.0	90.0	109.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	91.0	109.0	109.0	109.0	109.0	109.0
30.0	83.0	103.0	106.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	84.0	104.0	107.0	107.0	107.0	107.0
32.0	75.0	94.0	102.0	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0	77.0	96.0	104.0	105.0	105.0	105.0
34.0	68.0	86.0	98.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	69.0	89.0	101.0	103.0	103.0	103.0
36.0	61.0	78.0	93.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0	62.0	81.0	98.0	101.0	101.0	101.0
38.0	56.0	72.0	88.0	100.0	101.0	101.0	101.0	101.0	57.0	75.0	93.0	98.0	99.0	99.0
40.0	52.0	67.0	82.0	95.0	98.0	99.0	99.0	99.0	53.0	70.0	88.0	94.0	97.0	97.0
44.0	43.0	57.0	71.0	83.0	91.0	94.0	94.0	94.0	44.0	60.0	76.0	86.0	93.0	93.0
48.0	34.0	47.0	60.0	72.0	84.0	89.0	89.0	89.0	35.5	50.0	64.0	78.0	89.0	89.0
52.0	28.6	41.0	53.0	64.0	76.0	83.0	85.0	85.0	29.6	43.5	57.0	70.0	81.0	84.0
56.0	23.1	35.0	46.0	57.0	68.0	76.0	81.0	81.0	24.2	37.0	50.0	63.0	74.0	80.0
60.0	17.7	28.7	39.5	49.5	59.0	69.0	77.0	77.0	18.7	31.0	43.0	55.0	66.0	76.0
64.0	14.0	24.1	34.5	43.5	53.0	63.0	71.0	73.0	14.9	26.3	38.0	48.5	60.0	70.0
68.0	10.8	20.0	29.8	39.0	48.0	57.0	65.0	69.0	11.5	22.1	33.0	43.5	54.0	64.0
72.0	7.6	15.8	25.3	34.0	42.5	51.0	59.0	65.0	8.1	17.9	28.5	38.5	48.0	58.0
76.0		11.9	20.9	29.2	37.5	45.0	53.0	61.0	5.0	13.9	23.9	33.5	42.5	52.0
80.0		9.6	17.8	25.7	33.5	41.0	48.5	56.0		11.4	20.6	29.8	38.5	47.5
84.0		7.4	14.7	22.3	30.0	37.5	44.5	52.0		9.0	17.3	26.3	35.0	43.0
88.0		5.2	11.5	18.9	26.3	33.5	40.0	47.0		6.5	14.0	22.8	31.0	39.0
92.0			8.7	15.7	22.9	29.6	36.0	43.0			11.1	19.5	27.2	35.0
96.0			7.0	13.3	20.1	26.6	33.0	39.5			9.1	16.8	24.4	32.0
100.0			5.3	11.0	17.4	23.7	29.9	36.0			7.2	14.1	21.6	28.8
104.0				8.6	14.6	20.8	26.8	32.5			5.3	11.4	18.7	25.7
108.0				6.9	12.2	18.3	24.2	29.8				9.4	16.4	23.1
112.0				5.4	10.1	15.9	21.7	27.1				7.7	14.1	20.6
*** n ***	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL13DB	F 16°
117m	12m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB	F 16°
117m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 676 22.40

m > < t CODE >1366< V181 E415

m	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0				
20.0	116.0	116.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0				
22.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0				
24.0	113.0	113.0	108.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0				
26.0	111.0	111.0	101.0	109.0	109.0	109.0	109.0	109.0	109.0	109.0				
28.0	109.0	109.0	94.0	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0				
30.0	107.0	107.0	86.0	102.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0				
32.0	105.0	105.0	79.0	97.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0				
34.0	103.0	103.0	71.0	92.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0				
36.0	101.0	101.0	64.0	86.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0				
38.0	99.0	99.0	59.0	81.0	94.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0				
40.0	97.0	97.0	54.0	75.0	89.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0				
44.0	93.0	93.0	45.5	65.0	80.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0				
48.0	89.0	89.0	36.5	54.0	71.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0				
52.0	85.0	85.0	30.5	47.0	63.0	78.0	82.0	82.0	82.0	82.0				
56.0	81.0	81.0	25.1	41.0	56.0	70.0	78.0	79.0	79.0	79.0				
60.0	77.0	77.0	19.5	34.5	48.5	62.0	75.0	75.0	75.0	75.0				
64.0	73.0	74.0	15.6	29.6	43.0	56.0	69.0	72.0	73.0	73.0				
68.0	69.0	71.0	12.2	25.3	38.0	51.0	63.0	68.0	71.0	71.0				
72.0	65.0	68.0	8.9	21.0	33.0	45.0	57.0	65.0	68.0	68.0				
76.0	61.0	66.0	5.7	16.8	28.4	39.5	50.0	61.0	66.0	66.0				
80.0	56.0	62.0		14.1	25.0	36.0	46.5	57.0	63.0	64.0				
84.0	52.0	58.0		11.3	21.7	32.0	42.0	52.0	59.0	62.0				
88.0	47.0	54.0		8.6	18.3	28.2	38.0	47.5	56.0	60.0				
92.0	42.5	50.0		6.1	15.2	24.6	34.0	43.0	52.0	58.0				
96.0	39.5	46.5			12.8	21.8	31.0	40.0	48.5	55.0				
100.0	36.0	43.0			10.5	19.1	27.8	36.5	44.5	51.0				
104.0	32.5	39.0			8.2	16.3	24.7	33.0	41.0	48.0				
108.0	29.6	36.0			6.5	13.9	22.1	30.0	38.0	45.0				
112.0	27.0	33.0				11.7	19.7	27.4	35.0	42.0				
*** n ***	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0				

SL13DB	F 16°
117m	12m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB	F 11°
120m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 676 22.40

m > < t CODE >1367< V181 E510

m	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0
18.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0
20.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0
22.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0
24.0	111.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	113.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0
26.0	99.0	114.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	101.0	117.0	121.0	121.0	121.0	121.0
28.0	87.0	108.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	88.0	113.0	121.0	121.0	121.0	121.0
30.0	80.0	100.0	115.0	118.0	118.0	118.0	118.0	118.0	81.0	104.0	116.0	120.0	120.0	120.0
32.0	72.0	91.0	107.0	114.0	119.0	119.0	119.0	119.0	73.0	96.0	109.0	118.0	118.0	118.0
34.0	65.0	83.0	99.0	110.0	117.0	117.0	117.0	117.0	66.0	87.0	103.0	116.0	116.0	116.0
36.0	58.0	74.0	91.0	106.0	116.0	116.0	116.0	116.0	59.0	78.0	97.0	114.0	114.0	114.0
38.0	53.0	69.0	85.0	101.0	111.0	112.0	112.0	112.0	54.0	73.0	91.0	108.0	110.0	110.0
40.0	49.0	64.0	79.0	94.0	105.0	109.0	111.0	111.0	49.5	68.0	85.0	102.0	106.0	108.0
44.0	40.5	54.0	68.0	82.0	93.0	101.0	107.0	107.0	41.0	57.0	73.0	89.0	98.0	104.0
48.0	31.5	44.5	57.0	69.0	82.0	93.0	103.0	103.0	32.5	47.0	61.0	76.0	90.0	99.0
52.0	26.0	38.0	50.0	62.0	73.0	85.0	94.0	96.0	26.7	40.5	54.0	68.0	81.0	91.0
56.0	20.5	32.0	43.5	54.0	65.0	76.0	85.0	91.0	21.2	34.5	47.5	60.0	72.0	83.0
60.0	15.0	26.0	37.0	47.0	57.0	67.0	77.0	85.0	15.8	28.5	40.5	52.0	64.0	75.0
64.0	11.3	21.3	31.5	41.5	51.0	60.0	69.0	79.0	12.0	23.6	35.5	46.5	57.0	68.0
68.0	8.4	17.3	27.1	36.5	45.5	54.0	63.0	72.0	9.0	19.3	30.5	41.5	52.0	62.0
72.0	5.4	13.4	22.7	31.5	40.0	48.5	57.0	65.0	5.9	15.1	26.1	36.0	46.0	56.0
76.0		9.4	18.2	26.7	35.0	43.0	51.0	59.0		10.8	21.6	31.0	40.5	49.5
80.0		7.2	15.2	23.2	31.0	39.0	46.5	54.0		8.5	18.3	27.4	36.5	45.0
84.0		5.2	12.4	19.9	27.6	35.0	42.5	49.5		6.5	15.1	24.0	32.5	41.0
88.0			9.6	16.6	24.1	31.0	38.0	45.0			12.0	20.5	28.8	37.0
92.0			6.8	13.3	20.5	27.2	34.0	40.5			8.9	17.0	24.9	33.0
96.0			5.1	11.1	17.7	24.3	31.0	37.0			7.0	14.5	22.0	29.6
100.0				9.0	15.0	21.5	27.7	34.0			5.3	12.1	19.3	26.6
104.0				6.9	12.3	18.7	24.7	31.0				9.7	16.5	23.6
108.0				5.1	10.0	16.1	21.9	27.7				7.6	13.9	20.8
112.0					8.1	13.6	19.4	25.0				5.9	11.5	18.5
116.0					6.7	11.5	17.2	22.6					9.7	16.1
*** n ***	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL13DB	F 11°
120m	12m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB	F 11°
120m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 676 22.40

m > < t CODE >1367< V181 E510

m	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0				
18.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0				
20.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0				
22.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0				
24.0	121.0	121.0	115.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0				
26.0	121.0	121.0	103.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0				
28.0	121.0	121.0	91.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0				
30.0	120.0	120.0	83.0	111.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0				
32.0	118.0	118.0	76.0	102.0	112.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0				
34.0	116.0	116.0	68.0	93.0	109.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0				
36.0	114.0	114.0	61.0	84.0	105.0	109.0	109.0	109.0	109.0	109.0				
38.0	110.0	110.0	56.0	78.0	100.0	105.0	106.0	106.0	106.0	106.0				
40.0	108.0	108.0	51.0	73.0	93.0	101.0	104.0	104.0	104.0	104.0				
44.0	104.0	104.0	42.5	62.0	81.0	93.0	100.0	100.0	100.0	100.0				
48.0	99.0	99.0	33.5	51.0	69.0	85.0	96.0	96.0	96.0	96.0				
52.0	94.0	94.0	27.8	44.5	61.0	77.0	88.0	91.0	91.0	91.0				
56.0	89.0	90.0	22.2	38.0	53.0	68.0	81.0	88.0	88.0	88.0				
60.0	85.0	86.0	16.6	32.0	46.0	60.0	73.0	84.0	84.0	84.0				
64.0	79.0	81.0	12.8	26.8	40.5	53.0	67.0	78.0	80.0	80.0				
68.0	72.0	76.0	9.7	22.6	35.5	48.0	60.0	72.0	76.0	78.0				
72.0	65.0	72.0	6.7	18.3	31.0	42.5	54.0	65.0	73.0	76.0				
76.0	59.0	67.0		14.0	26.1	37.0	48.5	59.0	69.0	74.0				
80.0	54.0	62.0		11.4	22.5	33.5	44.0	54.0	64.0	70.0				
84.0	49.5	57.0		9.0	19.2	29.6	40.0	50.0	60.0	66.0				
88.0	45.0	53.0		6.5	15.8	26.0	36.0	45.5	55.0	62.0				
92.0	40.5	48.0			12.5	22.3	32.0	41.0	50.0	58.0				
96.0	37.0	44.0			10.4	19.5	28.7	37.5	46.0	54.0				
100.0	33.5	40.5			8.4	16.8	25.7	34.5	42.5	50.0				
104.0	30.5	37.0			6.4	14.1	22.7	31.0	39.0	46.5				
108.0	27.5	34.0				11.6	19.9	27.9	35.5	43.0				
112.0	24.8	31.0				9.5	17.4	25.2	33.0	40.0				
116.0	22.4	28.5				7.9	15.2	22.8	30.0	37.5				
*** n ***	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0				

SL13DB	F 11°
120m	12m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB	F 16°
120m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 676 22.40

m > < t CODE >1368< V181 E515

m	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0
20.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0
22.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0
24.0	109.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0	110.0	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0
26.0	99.0	109.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0	100.0	111.0	112.0	112.0	112.0	112.0
28.0	89.0	105.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	90.0	109.0	110.0	110.0	110.0	110.0
30.0	80.0	100.0	107.0	109.0	109.0	109.0	109.0	109.0	82.0	105.0	108.0	108.0	108.0	108.0
32.0	73.0	92.0	102.0	107.0	108.0	108.0	108.0	108.0	75.0	97.0	104.0	107.0	107.0	107.0
34.0	66.0	84.0	96.0	106.0	107.0	107.0	107.0	107.0	68.0	88.0	100.0	106.0	106.0	106.0
36.0	59.0	76.0	90.0	104.0	106.0	106.0	106.0	106.0	60.0	80.0	96.0	104.0	104.0	104.0
38.0	54.0	69.0	85.0	101.0	103.0	103.0	103.0	103.0	55.0	73.0	91.0	101.0	102.0	102.0
40.0	49.5	65.0	80.0	95.0	99.0	101.0	101.0	101.0	50.0	68.0	85.0	96.0	99.0	100.0
44.0	41.0	55.0	69.0	83.0	90.0	96.0	96.0	96.0	42.0	58.0	74.0	86.0	94.0	95.0
48.0	33.0	46.0	58.0	71.0	82.0	91.0	91.0	91.0	33.5	48.5	63.0	76.0	89.0	90.0
52.0	26.5	39.0	50.0	62.0	74.0	84.0	86.0	86.0	27.1	41.5	55.0	68.0	81.0	85.0
56.0	21.0	33.0	44.0	55.0	66.0	76.0	80.0	83.0	21.7	35.5	48.0	61.0	73.0	79.0
60.0	15.6	27.0	37.5	48.0	58.0	68.0	75.0	79.0	16.3	29.3	41.0	53.0	65.0	74.0
64.0	11.4	21.9	31.5	41.5	51.0	61.0	70.0	74.0	12.0	24.1	35.5	46.5	57.0	68.0
68.0	8.6	17.9	27.4	37.0	46.0	55.0	64.0	69.0	9.2	19.9	31.0	41.5	52.0	62.0
72.0	5.8	13.9	23.0	32.0	40.5	49.5	57.0	64.0	6.3	15.7	26.3	36.5	46.5	56.0
76.0		10.0	18.7	27.4	35.5	43.5	51.0	59.0		11.4	21.8	31.5	41.0	50.0
80.0		7.4	15.4	23.6	31.5	39.0	46.5	54.0		8.8	18.3	27.6	36.5	45.5
84.0		5.5	12.7	20.2	27.8	35.5	42.5	49.5		6.7	15.3	24.2	33.0	41.0
88.0			9.9	16.9	24.3	31.5	38.5	45.5			12.2	20.7	29.1	37.0
92.0			7.2	13.5	20.7	27.6	34.0	41.0			9.2	17.3	25.3	33.0
96.0			5.2	11.2	17.8	24.5	31.0	37.5			7.2	14.6	22.3	29.8
100.0				9.1	15.1	21.7	27.9	34.0			5.5	12.2	19.5	26.8
104.0				7.1	12.4	18.9	24.9	31.0				9.8	16.8	23.8
108.0				5.2	10.0	16.2	22.0	27.8				7.7	14.2	21.0
112.0					8.3	13.8	19.6	25.2				6.0	11.7	18.5
116.0					6.7	11.5	17.3	22.6					9.8	16.2
*** n ***	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

	SL13DB 120m	F 16° 12m	190 t	14.0 x 14.0 m	zz t yy m	

EN 13000

SL13DB	F 16°
120m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 676 22.40

m > < t CODE >1368< V181 E515

m	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0				
20.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0				
22.0	115.0	115.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0				
24.0	113.0	113.0	109.0	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0				
26.0	112.0	112.0	101.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0				
28.0	110.0	110.0	92.0	109.0	109.0	109.0	109.0	109.0	109.0	109.0				
30.0	108.0	108.0	84.0	105.0	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0				
32.0	107.0	107.0	77.0	98.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0				
34.0	106.0	106.0	69.0	91.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0				
36.0	104.0	104.0	62.0	84.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0				
38.0	102.0	102.0	56.0	78.0	97.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0				
40.0	100.0	100.0	52.0	73.0	91.0	95.0	96.0	96.0	96.0	96.0				
44.0	95.0	95.0	43.5	63.0	81.0	90.0	92.0	92.0	92.0	92.0				
48.0	90.0	90.0	35.0	53.0	70.0	84.0	89.0	89.0	89.0	89.0				
52.0	86.0	86.0	28.4	45.0	61.0	77.0	84.0	85.0	85.0	85.0				
56.0	82.0	82.0	23.0	39.0	54.0	69.0	78.0	81.0	81.0	81.0				
60.0	78.0	78.0	17.5	32.5	47.0	61.0	72.0	78.0	78.0	78.0				
64.0	74.0	75.0	13.2	27.2	41.0	54.0	67.0	74.0	75.0	75.0				
68.0	69.0	72.0	10.1	23.0	36.0	48.5	61.0	69.0	72.0	72.0				
72.0	64.0	69.0	7.1	18.8	31.5	43.0	55.0	64.0	69.0	69.0				
76.0	59.0	66.0		14.6	26.5	38.0	49.0	59.0	67.0	67.0				
80.0	54.0	62.0		11.6	22.8	33.5	44.5	55.0	63.0	64.0				
84.0	49.5	58.0		9.2	19.5	30.0	40.0	50.0	59.0	62.0				
88.0	45.0	53.0		6.8	16.2	26.3	36.0	45.5	55.0	60.0				
92.0	41.0	48.5			12.9	22.7	32.0	41.0	50.0	57.0				
96.0	37.0	44.5			10.5	19.7	28.8	37.5	46.5	54.0				
100.0	34.0	41.0			8.6	17.0	25.8	34.5	43.0	50.0				
104.0	30.5	37.5			6.6	14.3	22.9	31.0	39.5	47.0				
108.0	27.6	34.0				11.8	20.1	28.1	36.0	43.0				
112.0	25.0	31.0				9.6	17.6	25.3	33.0	40.5				
116.0	22.6	28.5				8.0	15.3	22.9	30.0	37.5				
*** n ***	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0				

SL13DB	F 16°
120m	12m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB	F 11°
123m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 676 22.40

m > < t CODE >1369< V181 E610

m	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0
18.0		121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0		121.0	121.0	121.0	121.0	121.0
20.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0
22.0	119.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0
24.0	109.0	119.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	111.0	119.0	121.0	121.0	121.0	121.0
26.0	97.0	112.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	99.0	115.0	121.0	121.0	121.0	121.0
28.0	86.0	106.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	88.0	110.0	120.0	120.0	120.0	120.0
30.0	78.0	98.0	114.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0	80.0	102.0	115.0	117.0	117.0	117.0
32.0	71.0	90.0	106.0	112.0	117.0	117.0	117.0	117.0	72.0	94.0	108.0	115.0	116.0	116.0
34.0	64.0	82.0	98.0	108.0	116.0	116.0	116.0	116.0	65.0	85.0	102.0	113.0	115.0	115.0
36.0	57.0	74.0	90.0	103.0	115.0	115.0	115.0	115.0	58.0	77.0	95.0	111.0	113.0	113.0
38.0	51.0	67.0	83.0	98.0	111.0	112.0	112.0	112.0	52.0	71.0	89.0	107.0	110.0	111.0
40.0	47.0	63.0	78.0	92.0	105.0	108.0	108.0	108.0	48.5	66.0	83.0	100.0	106.0	109.0
44.0	38.5	53.0	67.0	80.0	93.0	99.0	106.0	107.0	40.0	56.0	72.0	88.0	97.0	104.0
48.0	30.0	43.5	56.0	69.0	81.0	91.0	102.0	103.0	31.5	46.0	61.0	75.0	88.0	100.0
52.0	23.9	36.5	48.5	60.0	71.0	83.0	94.0	98.0	25.1	39.0	53.0	66.0	79.0	93.0
56.0	18.5	31.0	42.0	53.0	64.0	74.0	85.0	91.0	19.6	33.0	46.0	59.0	71.0	83.0
60.0	13.2	25.0	35.5	46.0	56.0	66.0	76.0	84.0	14.1	27.1	39.5	51.0	63.0	74.0
64.0	8.9	20.0	29.9	39.5	49.0	58.0	68.0	77.0	9.6	21.9	33.5	44.5	55.0	66.0
68.0	6.5	16.2	25.6	35.0	44.0	53.0	62.0	71.0	7.1	18.0	29.2	39.5	50.0	60.0
72.0		12.5	21.3	30.0	39.0	47.5	56.0	64.0		14.1	24.7	34.5	44.5	55.0
76.0		8.7	17.0	25.5	34.0	42.0	50.0	58.0		10.2	20.2	29.9	39.5	48.5
80.0		6.0	13.5	21.5	29.6	37.5	45.0	52.0		7.2	16.6	25.7	35.0	43.5
84.0			11.0	18.3	26.1	33.5	41.0	48.0		5.3	13.7	22.4	31.0	39.5
88.0			8.5	15.1	22.7	29.8	37.0	44.0			10.9	19.1	27.5	35.5
92.0			5.9	11.8	19.3	26.1	33.0	39.5			8.1	15.8	23.9	31.5
96.0				9.2	16.3	22.8	29.2	35.5			5.8	12.9	20.6	28.2
100.0				7.5	13.8	20.1	26.3	32.5				10.7	17.9	25.3
104.0				5.7	11.3	17.4	23.4	29.4				8.6	15.1	22.4
108.0					8.9	14.7	20.5	26.3				6.4	12.4	19.5
112.0					7.1	12.2	18.0	23.6					10.3	17.0
116.0					5.5	10.1	15.6	21.1					8.5	14.7
120.0						8.4	13.6	18.9					7.0	12.5
*** n ***	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL13DB	F 11°
123m	12m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB	F 11°
123m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 676 22.40

m > < t CODE >1369< V181 E610

m	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0				
18.0	121.0	121.0		121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0				
20.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0				
22.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0				
24.0	121.0	121.0	114.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0				
26.0	121.0	121.0	102.0	118.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0				
28.0	120.0	120.0	90.0	115.0	118.0	118.0	118.0	118.0	118.0	118.0				
30.0	117.0	117.0	81.0	109.0	115.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0				
32.0	116.0	116.0	74.0	100.0	111.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0				
34.0	115.0	115.0	67.0	91.0	107.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0				
36.0	113.0	113.0	60.0	83.0	103.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0				
38.0	111.0	111.0	54.0	76.0	98.0	106.0	107.0	107.0	107.0	107.0				
40.0	109.0	109.0	50.0	71.0	92.0	102.0	105.0	105.0	105.0	105.0				
44.0	105.0	105.0	41.5	61.0	80.0	93.0	101.0	101.0	101.0	101.0				
48.0	101.0	101.0	32.5	51.0	68.0	84.0	97.0	97.0	97.0	97.0				
52.0	95.0	96.0	26.2	43.0	59.0	75.0	90.0	92.0	92.0	92.0				
56.0	89.0	92.0	20.8	37.0	52.0	67.0	81.0	88.0	90.0	90.0				
60.0	83.0	88.0	15.4	31.0	45.5	59.0	73.0	83.0	86.0	86.0				
64.0	77.0	84.0	11.0	25.3	39.0	52.0	65.0	77.0	82.0	82.0				
68.0	71.0	78.0	8.2	21.0	34.5	46.5	59.0	71.0	77.0	80.0				
72.0	64.0	72.0	5.4	16.8	29.5	41.5	53.0	65.0	72.0	78.0				
76.0	58.0	66.0		12.5	24.8	36.0	47.5	58.0	68.0	75.0				
80.0	52.0	61.0		9.3	20.8	32.0	42.5	53.0	63.0	72.0				
84.0	48.0	56.0		7.3	17.6	28.3	38.5	48.5	58.0	67.0				
88.0	43.5	52.0		5.2	14.5	24.7	34.5	44.0	54.0	62.0				
92.0	39.5	47.0			11.3	21.2	30.5	40.0	49.0	57.0				
96.0	35.5	43.0			8.7	18.0	27.1	36.0	44.5	52.0				
100.0	32.5	39.5			6.9	15.4	24.3	33.0	41.0	49.0				
104.0	29.3	36.0			5.1	12.7	21.4	29.7	38.0	45.5				
108.0	26.2	32.5				10.0	18.6	26.5	34.5	42.0				
112.0	23.5	29.8				8.2	16.1	23.8	31.5	39.0				
116.0	21.0	27.1				6.7	13.8	21.4	28.8	36.0				
120.0	18.7	24.7				5.3	11.6	19.0	26.3	33.0				
*** n ***	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0				

SL13DB	F 11°
123m	12m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB	F 16°
123m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 676 22.40

m > < t CODE >1370< V181 E615

m	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0
20.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0
22.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0
24.0	110.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0	110.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0
26.0	99.0	107.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	100.0	109.0	110.0	110.0	110.0	110.0
28.0	88.0	103.0	109.0	109.0	109.0	109.0	109.0	109.0	90.0	106.0	109.0	109.0	109.0	109.0
30.0	78.0	98.0	107.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	80.0	103.0	107.0	108.0	108.0	108.0
32.0	72.0	91.0	101.0	106.0	107.0	107.0	107.0	107.0	73.0	95.0	103.0	107.0	107.0	107.0
34.0	65.0	83.0	95.0	103.0	106.0	106.0	106.0	106.0	67.0	87.0	98.0	106.0	106.0	106.0
36.0	58.0	75.0	89.0	101.0	105.0	105.0	105.0	105.0	60.0	79.0	94.0	105.0	105.0	105.0
38.0	52.0	68.0	83.0	99.0	104.0	104.0	104.0	104.0	53.0	71.0	89.0	104.0	104.0	104.0
40.0	47.5	63.0	78.0	93.0	99.0	101.0	101.0	101.0	49.0	67.0	84.0	98.0	100.0	100.0
44.0	39.5	54.0	68.0	82.0	90.0	95.0	96.0	96.0	40.5	57.0	73.0	87.0	94.0	96.0
48.0	31.5	44.5	57.0	70.0	80.0	90.0	92.0	92.0	32.5	47.5	62.0	76.0	87.0	92.0
52.0	24.8	37.0	49.0	60.0	72.0	84.0	87.0	88.0	25.6	39.5	53.0	67.0	80.0	86.0
56.0	19.5	31.5	42.5	54.0	64.0	75.0	81.0	84.0	20.1	34.0	46.5	59.0	72.0	80.0
60.0	14.2	25.7	36.5	46.5	57.0	67.0	74.0	80.0	14.7	28.0	40.0	52.0	64.0	73.0
64.0	9.3	20.3	30.5	40.0	49.5	59.0	68.0	76.0	9.7	22.4	33.5	45.0	56.0	67.0
68.0	6.8	16.6	26.1	35.5	44.5	53.0	62.0	70.0	7.2	18.5	29.4	40.0	50.0	61.0
72.0		12.9	21.8	31.0	39.5	48.0	56.0	64.0		14.6	25.1	35.5	45.0	55.0
76.0		9.2	17.5	26.1	34.5	42.5	51.0	58.0		10.8	20.7	30.5	40.0	49.0
80.0		6.2	13.8	21.9	29.8	37.5	45.0	53.0		7.5	16.9	26.2	35.0	44.0
84.0			11.3	18.7	26.4	34.0	41.0	48.5		5.5	14.1	22.8	31.5	40.0
88.0			8.7	15.5	22.9	30.0	37.0	44.0			11.2	19.4	27.8	36.0
92.0			6.2	12.3	19.5	26.4	33.0	40.0			8.4	16.0	24.2	32.0
96.0				9.4	16.3	22.9	29.4	36.0			5.9	12.9	20.8	28.2
100.0				7.6	13.8	20.2	26.5	32.5				10.8	18.2	25.3
104.0				5.8	11.4	17.4	23.6	29.6				8.7	15.5	22.4
108.0					9.0	14.7	20.7	26.4				6.6	12.8	19.6
112.0					7.1	12.2	18.2	23.7					10.5	17.1
116.0					5.6	10.0	15.8	21.3					8.5	14.8
120.0						8.4	13.5	19.0					7.1	12.6
*** n ***	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL13DB	F 16°
123m	12m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB	F 16°
123m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 676 22.40

m > < t CODE >1370< V181 E615

m	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0				
20.0	115.0	115.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0				
22.0	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0				
24.0	111.0	111.0	109.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0				
26.0	110.0	110.0	100.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0				
28.0	109.0	109.0	91.0	109.0	109.0	109.0	109.0	109.0	109.0	109.0				
30.0	108.0	108.0	82.0	106.0	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0				
32.0	107.0	107.0	75.0	99.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0				
34.0	106.0	106.0	68.0	91.0	103.0	103.0	103.0	103.0	103.0	103.0				
36.0	105.0	105.0	61.0	84.0	100.0	101.0	101.0	101.0	101.0	101.0				
38.0	104.0	104.0	55.0	76.0	98.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0				
40.0	100.0	100.0	50.0	72.0	92.0	96.0	97.0	97.0	97.0	97.0				
44.0	96.0	96.0	42.0	62.0	81.0	89.0	94.0	94.0	94.0	94.0				
48.0	92.0	92.0	33.5	52.0	69.0	83.0	91.0	91.0	91.0	91.0				
52.0	87.0	87.0	26.6	43.5	60.0	75.0	86.0	87.0	87.0	87.0				
56.0	83.0	84.0	21.3	37.5	53.0	68.0	79.0	83.0	83.0	83.0				
60.0	80.0	80.0	16.0	31.5	46.0	60.0	72.0	80.0	80.0	80.0				
64.0	76.0	76.0	11.0	25.6	39.0	52.0	65.0	76.0	76.0	76.0				
68.0	70.0	73.0	8.4	21.4	34.5	47.0	59.0	70.0	73.0	73.0				
72.0	64.0	69.0	5.7	17.3	29.9	42.0	54.0	64.0	70.0	71.0				
76.0	58.0	65.0		13.1	25.3	37.0	48.0	58.0	67.0	68.0				
80.0	53.0	61.0		9.6	21.1	32.0	42.5	53.0	63.0	66.0				
84.0	48.5	56.0		7.5	17.9	28.7	39.0	48.5	59.0	62.0				
88.0	44.0	52.0		5.4	14.8	25.1	35.0	44.5	54.0	59.0				
92.0	39.5	47.0			11.7	21.5	31.0	40.0	49.5	56.0				
96.0	35.5	43.0			8.8	18.2	27.4	36.0	45.0	53.0				
100.0	32.5	39.5			7.1	15.5	24.5	33.0	41.5	49.5				
104.0	29.5	36.0			5.3	12.9	21.6	29.9	38.0	46.0				
108.0	26.4	33.0				10.3	18.7	26.8	34.5	42.5				
112.0	23.6	29.9				8.4	16.2	24.0	31.5	39.0				
116.0	21.1	27.3				6.8	14.0	21.4	28.9	36.0				
120.0	18.8	24.8				5.3	11.7	19.1	26.3	33.5				
*** n ***	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0				

SL13DB	F 16°
123m	12m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB	F 11°
126m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 676 22.40

m > < t CODE >1371< V181 E710

m	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0
20.0	120.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	120.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0
22.0	116.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	118.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0
24.0	108.0	116.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0	110.0	116.0	118.0	118.0	118.0	118.0
26.0	97.0	110.0	118.0	118.0	118.0	118.0	118.0	118.0	99.0	112.0	117.0	117.0	117.0	117.0
28.0	86.0	104.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	88.0	108.0	116.0	116.0	116.0	116.0
30.0	77.0	97.0	113.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	79.0	102.0	113.0	114.0	114.0	114.0
32.0	70.0	89.0	105.0	110.0	114.0	114.0	114.0	114.0	72.0	93.0	106.0	112.0	113.0	113.0
34.0	64.0	81.0	97.0	106.0	113.0	113.0	113.0	113.0	65.0	85.0	100.0	110.0	112.0	112.0
36.0	57.0	74.0	90.0	102.0	112.0	112.0	112.0	112.0	58.0	77.0	94.0	108.0	111.0	111.0
38.0	51.0	67.0	82.0	97.0	110.0	110.0	110.0	110.0	52.0	70.0	88.0	106.0	109.0	109.0
40.0	46.5	62.0	77.0	92.0	104.0	106.0	106.0	106.0	47.5	65.0	82.0	100.0	105.0	107.0
44.0	38.5	53.0	67.0	80.0	93.0	98.0	104.0	106.0	39.5	56.0	72.0	88.0	96.0	102.0
48.0	30.5	43.5	57.0	69.0	81.0	90.0	99.0	103.0	31.5	46.5	61.0	75.0	87.0	98.0
52.0	23.7	36.0	48.0	60.0	71.0	82.0	94.0	98.0	24.7	38.5	52.0	65.0	79.0	92.0
56.0	18.6	30.5	42.0	53.0	64.0	74.0	85.0	91.0	19.5	33.0	46.0	58.0	71.0	83.0
60.0	13.6	24.9	35.5	46.0	56.0	66.0	76.0	84.0	14.2	27.2	39.5	51.0	63.0	74.0
64.0	8.6	19.4	29.4	39.0	48.5	58.0	67.0	76.0	9.1	21.5	33.0	44.0	55.0	65.0
68.0	6.4	15.9	25.2	35.0	43.5	53.0	61.0	70.0	6.7	17.8	28.7	39.5	50.0	60.0
72.0		12.4	21.1	30.5	39.0	47.5	56.0	64.0		14.1	24.4	34.5	44.5	54.0
76.0		8.9	16.9	25.8	34.0	42.0	50.0	58.0		10.5	20.1	29.9	39.5	48.5
80.0		5.6	12.9	21.4	29.1	37.0	44.5	52.0		7.0	16.0	25.3	34.5	43.0
84.0			10.6	18.3	25.9	33.5	40.5	47.5		5.3	13.4	22.1	31.0	39.5
88.0			8.3	15.3	22.6	29.8	36.5	43.5			10.8	18.9	27.4	35.5
92.0			6.0	12.2	19.3	26.2	33.0	39.5			8.3	15.6	23.9	32.0
96.0				9.1	16.0	22.7	29.1	35.5			5.7	12.4	20.4	27.9
100.0				7.3	13.6	19.9	26.2	32.5				10.3	17.7	25.0
104.0				5.6	11.2	17.3	23.4	29.4				8.4	15.0	22.2
108.0					8.9	14.6	20.6	26.4				6.4	12.3	19.4
112.0					6.8	12.1	17.9	23.6					9.9	16.8
116.0					5.3	9.9	15.5	21.0					8.2	14.5
120.0						8.2	13.3	18.7					6.8	12.3
*** n ***	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL13DB	F 11°
126m	12m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB	F 11°
126m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 676 22.40

m > < t CODE >1371< V181 E710

m	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0				
20.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0				
22.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0				
24.0	118.0	118.0	112.0	117.0	118.0	118.0	118.0	118.0	118.0	118.0				
26.0	117.0	117.0	101.0	115.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0				
28.0	116.0	116.0	90.0	112.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0				
30.0	114.0	114.0	81.0	108.0	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0				
32.0	113.0	113.0	74.0	99.0	109.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0				
34.0	112.0	112.0	67.0	91.0	105.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0				
36.0	111.0	111.0	60.0	83.0	101.0	109.0	109.0	109.0	109.0	109.0				
38.0	109.0	109.0	54.0	75.0	96.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0				
40.0	107.0	107.0	49.5	70.0	91.0	102.0	104.0	104.0	104.0	104.0				
44.0	104.0	104.0	41.0	61.0	79.0	92.0	100.0	101.0	101.0	101.0				
48.0	101.0	101.0	33.0	51.0	68.0	83.0	96.0	97.0	97.0	97.0				
52.0	96.0	97.0	25.8	42.5	59.0	75.0	90.0	93.0	94.0	94.0				
56.0	89.0	93.0	20.4	36.5	52.0	67.0	81.0	88.0	90.0	90.0				
60.0	83.0	89.0	15.1	31.0	45.0	59.0	73.0	82.0	87.0	87.0				
64.0	76.0	85.0	9.8	24.9	38.5	51.0	64.0	77.0	84.0	84.0				
68.0	70.0	79.0	7.4	20.8	34.0	46.5	59.0	71.0	78.0	80.0				
72.0	64.0	73.0	5.0	16.8	29.5	41.5	53.0	65.0	73.0	77.0				
76.0	58.0	66.0		12.8	25.1	36.5	47.5	58.0	68.0	74.0				
80.0	52.0	60.0		8.9	20.7	31.5	42.0	52.0	63.0	71.0				
84.0	47.5	56.0		7.0	17.6	28.1	38.5	48.0	58.0	67.0				
88.0	43.5	51.0		5.0	14.6	24.7	34.5	44.0	54.0	62.0				
92.0	39.5	47.0			11.5	21.2	30.5	40.0	49.0	57.0				
96.0	35.0	42.5			8.4	17.8	26.9	36.0	44.5	52.0				
100.0	32.0	39.5			6.7	15.2	24.1	32.5	41.0	49.0				
104.0	29.1	36.0			5.1	12.8	21.3	29.6	38.0	45.5				
108.0	26.2	33.0				10.3	18.6	26.6	34.5	42.0				
112.0	23.3	29.7				8.1	16.0	23.7	31.5	39.0				
116.0	20.9	27.0				6.6	13.7	21.2	28.6	36.0				
120.0	18.6	24.5				5.2	11.5	18.9	26.1	33.0				
*** n ***	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0				

SL13DB	F 11°
126m	12m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB	F 16°
126m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 676 22.40

m > < t CODE >1372< V181 E715

m	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0
20.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0
22.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0
24.0	109.0	109.0	109.0	109.0	109.0	109.0	109.0	109.0	109.0	109.0	109.0	109.0	109.0	109.0
26.0	99.0	105.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	99.0	106.0	108.0	108.0	108.0	108.0
28.0	88.0	101.0	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0	89.0	104.0	107.0	107.0	107.0	107.0
30.0	78.0	97.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	79.0	102.0	106.0	106.0	106.0	106.0
32.0	71.0	90.0	101.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	73.0	94.0	101.0	104.0	104.0	104.0
34.0	65.0	83.0	95.0	101.0	104.0	104.0	104.0	104.0	66.0	87.0	97.0	104.0	104.0	104.0
36.0	58.0	75.0	89.0	99.0	103.0	103.0	103.0	103.0	60.0	79.0	93.0	103.0	103.0	103.0
38.0	52.0	68.0	83.0	97.0	102.0	102.0	102.0	102.0	53.0	71.0	88.0	102.0	102.0	102.0
40.0	47.0	62.0	77.0	92.0	99.0	100.0	100.0	100.0	48.5	66.0	83.0	98.0	99.0	99.0
44.0	39.5	54.0	67.0	81.0	90.0	94.0	96.0	96.0	40.5	57.0	73.0	87.0	92.0	96.0
48.0	31.5	45.0	57.0	70.0	80.0	89.0	93.0	93.0	32.5	48.0	62.0	76.0	86.0	92.0
52.0	24.3	36.5	48.0	60.0	71.0	83.0	89.0	89.0	25.1	39.5	53.0	66.0	79.0	88.0
56.0	19.3	31.0	42.0	53.0	64.0	75.0	82.0	85.0	20.0	33.5	46.5	59.0	71.0	81.0
60.0	14.4	25.6	36.0	46.5	57.0	67.0	75.0	80.0	14.9	27.9	40.0	52.0	63.0	74.0
64.0	9.4	20.1	30.0	40.0	49.5	59.0	68.0	76.0	9.9	22.2	34.0	45.0	56.0	66.0
68.0	6.8	16.3	25.7	35.0	44.0	53.0	62.0	70.0	7.1	18.2	29.1	40.0	50.0	60.0
72.0		12.8	21.5	30.5	39.0	48.0	56.0	64.0		14.6	25.0	35.0	45.0	55.0
76.0		9.4	17.4	26.1	34.5	42.5	51.0	58.0		11.0	20.8	30.5	40.0	49.0
80.0		6.0	13.3	21.7	29.6	37.5	45.0	53.0		7.4	16.6	25.8	35.0	43.5
84.0			10.8	18.5	26.1	33.5	41.0	48.0		5.5	13.8	22.4	31.0	39.5
88.0			8.5	15.4	22.8	30.0	37.0	44.0			11.2	19.2	27.6	36.0
92.0			6.2	12.4	19.5	26.6	33.0	40.0			8.6	16.0	24.2	32.0
96.0				9.4	16.2	23.0	29.3	36.0			6.0	12.8	20.7	28.3
100.0				7.4	13.7	20.1	26.3	32.5				10.5	17.8	25.2
104.0				5.7	11.4	17.4	23.5	29.5				8.6	15.2	22.4
108.0					9.2	14.7	20.8	26.5				6.6	12.5	19.7
112.0					7.0	12.1	18.1	23.5					10.0	17.0
116.0					5.5	10.1	15.6	21.1					8.4	14.6
120.0						8.4	13.4	18.8					6.9	12.4
*** n ***	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL13DB	F 16°
126m	12m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB	F 16°
126m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 676 22.40

m > < t CODE >1372< V181 E715

m	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0				
20.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0				
22.0	111.0	111.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0				
24.0	109.0	109.0	108.0	109.0	109.0	109.0	109.0	109.0	109.0	109.0				
26.0	108.0	108.0	99.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0				
28.0	107.0	107.0	90.0	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0				
30.0	106.0	106.0	81.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0				
32.0	104.0	104.0	75.0	99.0	103.0	103.0	103.0	103.0	103.0	103.0				
34.0	104.0	104.0	68.0	91.0	101.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0				
36.0	103.0	103.0	61.0	84.0	98.0	101.0	101.0	101.0	101.0	101.0				
38.0	102.0	102.0	55.0	76.0	96.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0				
40.0	99.0	99.0	50.0	71.0	91.0	96.0	97.0	97.0	97.0	97.0				
44.0	96.0	96.0	42.0	61.0	80.0	89.0	94.0	94.0	94.0	94.0				
48.0	92.0	92.0	33.5	52.0	69.0	82.0	91.0	91.0	91.0	91.0				
52.0	89.0	89.0	26.2	43.0	59.0	75.0	87.0	88.0	88.0	88.0				
56.0	84.0	85.0	21.0	37.0	52.0	67.0	80.0	84.0	84.0	84.0				
60.0	80.0	81.0	15.8	31.5	46.0	60.0	73.0	80.0	80.0	80.0				
64.0	76.0	77.0	10.6	25.4	39.0	52.0	65.0	77.0	77.0	77.0				
68.0	70.0	73.0	7.7	21.1	34.5	46.5	59.0	71.0	73.0	74.0				
72.0	64.0	69.0	5.3	17.2	29.8	42.0	54.0	65.0	70.0	72.0				
76.0	58.0	65.0		13.3	25.4	37.0	48.0	59.0	66.0	69.0				
80.0	52.0	60.0		9.3	20.9	32.0	42.5	53.0	63.0	67.0				
84.0	48.0	56.0		7.2	17.7	28.3	38.5	48.5	58.0	63.0				
88.0	44.0	52.0		5.3	14.8	24.9	34.5	44.5	54.0	60.0				
92.0	40.0	47.5			11.8	21.6	31.0	40.0	49.5	56.0				
96.0	35.5	43.0			8.8	18.3	27.3	36.0	45.0	53.0				
100.0	32.5	39.5			6.8	15.6	24.3	33.0	41.0	49.0				
104.0	29.5	36.0			5.2	13.1	21.5	29.8	38.0	45.5				
108.0	26.5	33.0				10.7	18.8	26.8	34.5	42.0				
112.0	23.5	29.7				8.3	16.1	23.9	31.5	39.0				
116.0	21.0	27.1				6.7	13.8	21.3	28.8	36.0				
120.0	18.7	24.7				5.3	11.6	19.0	26.2	33.0				
*** n ***	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0				

SL13DB	F 16°
126m	12m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB	F 11°
129m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 676 22.40

m > < t CODE >1373< V181 E810

m	129.0	129.0	129.0	129.0	129.0	129.0	129.0	129.0	129.0	129.0	129.0	129.0	129.0	129.0
20.0	116.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	116.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0
22.0	113.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	114.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0
24.0	107.0	114.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0	108.0	113.0	115.0	115.0	115.0	115.0
26.0	96.0	108.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0	97.0	109.0	114.0	114.0	114.0	114.0
28.0	85.0	102.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	87.0	105.0	112.0	112.0	112.0	112.0
30.0	75.0	95.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0	77.0	100.0	110.0	110.0	110.0	110.0
32.0	69.0	88.0	104.0	107.0	110.0	110.0	110.0	110.0	70.0	92.0	104.0	108.0	108.0	108.0
34.0	62.0	80.0	96.0	103.0	109.0	109.0	109.0	109.0	64.0	84.0	98.0	107.0	107.0	107.0
36.0	56.0	73.0	88.0	99.0	107.0	107.0	107.0	107.0	57.0	76.0	92.0	105.0	105.0	105.0
38.0	49.5	65.0	80.0	95.0	106.0	106.0	106.0	106.0	51.0	69.0	86.0	103.0	103.0	103.0
40.0	45.0	60.0	75.0	90.0	101.0	102.0	102.0	102.0	46.0	64.0	81.0	98.0	100.0	100.0
44.0	37.0	52.0	65.0	79.0	90.0	95.0	100.0	100.0	38.0	55.0	71.0	86.0	92.0	98.0
48.0	29.2	42.5	55.0	68.0	80.0	88.0	96.0	96.0	30.5	45.5	60.0	75.0	85.0	94.0
52.0	21.9	34.5	46.0	58.0	69.0	80.0	92.0	92.0	22.9	37.0	51.0	64.0	77.0	90.0
56.0	17.2	29.0	40.0	51.0	62.0	73.0	83.0	86.0	18.1	31.5	44.5	57.0	69.0	81.0
60.0	12.5	23.5	34.0	45.0	55.0	65.0	75.0	80.0	13.2	26.0	38.5	50.0	62.0	73.0
64.0	7.8	17.9	28.3	38.5	48.0	57.0	66.0	74.0	8.4	20.4	32.0	43.0	54.0	65.0
68.0	5.3	14.1	23.6	33.0	42.5	51.0	60.0	69.0	5.8	16.4	27.3	38.0	48.5	58.0
72.0		11.0	19.5	28.9	37.5	46.0	54.0	63.0		12.9	23.1	33.5	43.5	53.0
76.0		7.8	15.4	24.6	33.0	41.0	49.0	57.0		9.5	18.9	28.8	38.5	47.5
80.0			11.3	20.2	28.2	36.0	43.5	51.0		6.1	14.8	24.3	33.5	42.0
84.0			8.7	16.9	24.4	32.0	39.0	46.5			11.8	20.7	29.3	38.0
88.0			6.6	14.1	21.2	28.4	35.5	42.5			9.5	17.5	26.0	34.0
92.0				11.2	17.9	24.9	32.0	38.5			7.1	14.3	22.6	30.5
96.0				8.4	14.6	21.4	28.0	34.5				11.1	19.2	26.9
100.0				6.0	11.9	18.3	24.7	31.0				8.6	16.2	23.6
104.0					9.9	15.7	22.0	28.0				6.9	13.8	20.9
108.0					7.9	13.1	19.3	25.1				5.2	11.4	18.1
112.0					5.9	10.5	16.6	22.3					9.0	15.4
116.0						8.6	14.2	19.7					7.2	13.0
120.0						7.1	11.9	17.4					5.7	10.8
124.0						5.7	10.0	15.2						9.1
*** n ***	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL13DB	F 11°
129m	12m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB	F 11°
129m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 676 22.40

m > < t

CODE >1373< V181 E810

m	129.0	129.0	129.0	129.0	129.0	129.0	129.0	129.0	129.0	129.0				
20.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0				
22.0	116.0	116.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0				
24.0	115.0	115.0	110.0	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0				
26.0	114.0	114.0	99.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0				
28.0	112.0	112.0	89.0	109.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0				
30.0	110.0	110.0	79.0	106.0	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0				
32.0	108.0	108.0	72.0	98.0	104.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0				
34.0	107.0	107.0	65.0	90.0	101.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0				
36.0	105.0	105.0	59.0	82.0	97.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0				
38.0	103.0	103.0	52.0	74.0	94.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0				
40.0	100.0	100.0	47.5	69.0	89.0	97.0	98.0	98.0	98.0	98.0				
44.0	98.0	98.0	39.5	59.0	78.0	89.0	95.0	95.0	95.0	95.0				
48.0	94.0	94.0	31.5	50.0	67.0	81.0	91.0	91.0	91.0	91.0				
52.0	90.0	90.0	24.3	41.0	57.0	73.0	87.0	87.0	87.0	87.0				
56.0	85.0	87.0	19.3	35.5	51.0	65.0	79.0	83.0	84.0	84.0				
60.0	79.0	83.0	14.3	29.6	44.0	58.0	71.0	79.0	81.0	81.0				
64.0	74.0	80.0	9.3	23.7	37.5	51.0	63.0	75.0	78.0	78.0				
68.0	69.0	75.0	6.5	19.4	32.5	45.0	57.0	69.0	74.0	75.0				
72.0	63.0	70.0		15.7	28.0	40.0	52.0	63.0	69.0	73.0				
76.0	57.0	64.0		11.9	23.8	35.0	46.5	57.0	65.0	71.0				
80.0	51.0	59.0		8.2	19.5	30.5	41.0	51.0	61.0	69.0				
84.0	46.5	54.0		5.9	16.2	26.5	37.0	46.5	57.0	65.0				
88.0	42.0	50.0			13.4	23.3	33.0	42.5	52.0	61.0				
92.0	38.0	46.0			10.6	20.0	29.6	38.5	48.0	56.0				
96.0	34.0	41.5			7.8	16.7	25.9	35.0	43.5	52.0				
100.0	30.5	38.0			5.5	13.8	22.7	31.0	39.5	47.5				
104.0	27.7	34.5				11.6	19.9	28.3	36.5	44.0				
108.0	24.9	31.5				9.4	17.2	25.5	33.5	41.0				
112.0	22.0	28.5				7.2	14.5	22.6	30.0	37.5				
116.0	19.5	25.8				5.5	12.1	20.0	27.3	34.5				
120.0	17.1	23.2					9.9	17.5	24.7	32.0				
124.0	15.0	20.9					8.4	15.4	22.4	29.4				
*** n ***	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0				

SL13DB	F 11°
129m	12m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t
yy m

EN 13000

SL13DB	F 16°
129m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 676 22.40

m > < t CODE >1374< V181 E815

m	129.0	129.0	129.0	129.0	129.0	129.0	129.0	129.0	129.0	129.0	129.0	129.0	129.0	129.0
20.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	109.0	109.0	109.0	109.0	109.0	109.0
22.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0
24.0	106.0	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0
26.0	97.0	103.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	98.0	104.0	106.0	106.0	106.0	106.0
28.0	87.0	99.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0	89.0	101.0	105.0	105.0	105.0	105.0
30.0	77.0	94.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	79.0	98.0	104.0	104.0	104.0	104.0
32.0	70.0	88.0	100.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	71.0	92.0	100.0	102.0	102.0	102.0
34.0	63.0	81.0	94.0	99.0	102.0	102.0	102.0	102.0	65.0	85.0	96.0	100.0	100.0	100.0
36.0	57.0	74.0	88.0	97.0	100.0	100.0	100.0	100.0	59.0	78.0	91.0	98.0	98.0	98.0
38.0	51.0	67.0	81.0	94.0	99.0	99.0	99.0	99.0	52.0	70.0	86.0	97.0	97.0	97.0
40.0	45.5	61.0	76.0	90.0	97.0	97.0	97.0	97.0	47.0	64.0	81.0	94.0	95.0	95.0
44.0	38.0	52.0	66.0	80.0	88.0	92.0	94.0	94.0	39.0	55.0	71.0	84.0	89.0	92.0
48.0	30.5	43.5	57.0	69.0	79.0	86.0	91.0	91.0	31.5	46.5	61.0	74.0	83.0	88.0
52.0	22.6	35.0	47.0	58.0	70.0	81.0	88.0	88.0	23.5	37.5	51.0	64.0	77.0	85.0
56.0	17.9	29.5	41.0	52.0	63.0	73.0	81.0	83.0	18.7	32.0	45.0	57.0	70.0	79.0
60.0	13.3	24.1	35.0	45.5	56.0	66.0	74.0	78.0	14.0	26.6	39.0	51.0	62.0	72.0
64.0	8.6	18.7	29.2	39.0	48.5	58.0	67.0	74.0	9.2	21.1	32.5	44.0	55.0	65.0
68.0	5.6	14.4	24.2	33.5	42.5	51.0	60.0	69.0	6.0	16.7	27.5	38.5	48.5	59.0
72.0		11.3	20.1	29.3	38.0	46.5	55.0	63.0		13.3	23.4	34.0	43.5	53.0
76.0		8.2	16.0	25.0	33.5	41.5	49.5	57.0		10.0	19.4	29.3	38.5	48.0
80.0		5.2	11.9	20.7	28.6	36.5	44.0	52.0		6.6	15.3	24.8	34.0	43.0
84.0			8.9	17.1	24.6	32.0	39.5	46.5			12.0	21.0	29.6	38.5
88.0			6.9	14.3	21.4	28.6	35.5	42.5			9.7	17.9	26.3	34.5
92.0				11.5	18.2	25.2	32.0	38.5			7.3	14.7	22.9	31.0
96.0				8.7	14.9	21.7	28.4	34.5			5.0	11.6	19.5	27.1
100.0				6.2	12.0	18.4	24.9	31.0				8.8	16.4	23.7
104.0					10.0	15.9	22.2	28.1				7.1	14.0	21.0
108.0					8.0	13.4	19.5	25.3				5.4	11.6	18.4
112.0					6.1	10.9	16.8	22.4					9.1	15.7
116.0						8.8	14.3	19.8					7.2	13.3
120.0						7.2	11.9	17.5					5.7	10.9
124.0						5.7	10.0	15.4						9.2
*** n ***	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL13DB	F 16°
129m	12m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB	F 16°
129m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 676 22.40

m > < t CODE >1374< V181 E815

m	129.0	129.0	129.0	129.0	129.0	129.0	129.0	129.0	129.0	129.0				
20.0	109.0	109.0	109.0	109.0	109.0	109.0	109.0	109.0	109.0	109.0				
22.0	108.0	108.0	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0				
24.0	107.0	107.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0				
26.0	106.0	106.0	98.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0				
28.0	105.0	105.0	89.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0				
30.0	104.0	104.0	81.0	101.0	101.0	101.0	101.0	101.0	101.0	101.0				
32.0	102.0	102.0	74.0	96.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0				
34.0	100.0	100.0	67.0	89.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0				
36.0	98.0	98.0	61.0	82.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0				
38.0	97.0	97.0	54.0	75.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0				
40.0	95.0	95.0	48.5	69.0	90.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0				
44.0	92.0	92.0	41.0	60.0	79.0	85.0	88.0	88.0	88.0	88.0				
48.0	88.0	88.0	33.0	51.0	68.0	79.0	86.0	86.0	86.0	86.0				
52.0	85.0	85.0	25.0	41.5	58.0	73.0	83.0	83.0	83.0	83.0				
56.0	81.0	81.0	20.0	36.0	51.0	66.0	76.0	79.0	79.0	79.0				
60.0	77.0	78.0	15.1	30.0	44.5	59.0	70.0	77.0	77.0	77.0				
64.0	73.0	75.0	10.2	24.6	38.0	51.0	63.0	74.0	74.0	74.0				
68.0	69.0	72.0	6.8	19.9	33.0	45.0	58.0	69.0	70.0	70.0				
72.0	63.0	67.0		16.1	28.6	40.5	52.0	64.0	67.0	70.0				
76.0	57.0	63.0		12.4	24.3	35.5	47.0	58.0	64.0	68.0				
80.0	51.0	59.0		8.7	20.0	31.0	41.5	52.0	60.0	66.0				
84.0	46.5	55.0		6.1	16.4	26.9	37.0	47.0	57.0	64.0				
88.0	42.5	50.0			13.7	23.6	33.5	43.0	52.0	60.0				
92.0	38.5	46.0			10.9	20.3	29.9	39.0	48.0	56.0				
96.0	34.5	42.0			8.1	17.0	26.3	35.0	44.0	52.0				
100.0	31.0	38.0			5.7	13.9	22.9	31.5	40.0	47.5				
104.0	28.0	35.0				11.7	20.2	28.5	36.5	44.5				
108.0	25.1	31.5				9.6	17.5	25.7	33.5	41.0				
112.0	22.2	28.6				7.4	14.8	22.8	30.5	38.0				
116.0	19.6	25.8				5.6	12.4	20.1	27.5	34.5				
120.0	17.3	23.2					10.1	17.8	24.9	32.0				
124.0	15.1	21.0					8.5	15.6	22.5	29.4				
*** n ***	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0				

SL13DB	F 16°
129m	12m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB	F 11°
132m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 676 22.40

m > < t CODE >1375< V181 E910

m	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0
20.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0
22.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0
24.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0
26.0	95.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	97.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0
28.0	85.0	99.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	86.0	102.0	104.0	104.0	104.0	104.0
30.0	75.0	93.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	76.0	98.0	104.0	104.0	104.0	104.0
32.0	68.0	86.0	102.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	69.0	91.0	103.0	104.0	104.0	104.0
34.0	62.0	79.0	95.0	101.0	104.0	104.0	104.0	104.0	63.0	83.0	97.0	104.0	104.0	104.0
36.0	56.0	72.0	88.0	97.0	104.0	104.0	104.0	104.0	57.0	76.0	91.0	102.0	103.0	103.0
38.0	49.5	65.0	80.0	93.0	104.0	104.0	104.0	104.0	50.0	69.0	86.0	100.0	102.0	102.0
40.0	44.5	59.0	74.0	89.0	101.0	101.0	101.0	101.0	45.5	63.0	80.0	96.0	99.0	99.0
44.0	37.0	51.0	65.0	78.0	90.0	94.0	97.0	99.0	37.5	54.0	70.0	85.0	91.0	96.0
48.0	29.2	42.5	55.0	68.0	79.0	87.0	94.0	96.0	29.8	45.5	60.0	74.0	84.0	92.0
52.0	21.5	34.0	46.0	57.0	69.0	80.0	90.0	93.0	22.1	36.5	50.0	63.0	76.0	88.0
56.0	17.0	28.5	40.0	51.0	61.0	72.0	82.0	87.0	17.5	31.0	44.0	56.0	69.0	81.0
60.0	12.5	23.2	34.0	44.5	55.0	65.0	74.0	80.0	13.0	25.7	38.0	50.0	61.0	73.0
64.0	8.1	17.9	28.3	38.0	48.0	57.0	66.0	74.0	8.6	20.2	32.0	43.0	54.0	65.0
68.0		13.5	23.2	32.5	42.0	51.0	59.0	68.0	5.3	15.7	26.7	37.5	47.5	58.0
72.0		10.5	19.3	28.3	37.0	45.5	54.0	62.0		12.5	22.6	33.0	43.0	53.0
76.0		7.6	15.4	24.0	32.5	41.0	48.5	57.0		9.3	18.5	28.6	38.0	47.5
80.0			11.5	19.8	27.9	36.0	43.5	51.0		6.1	14.4	24.3	33.5	42.0
84.0			8.2	16.0	23.7	31.5	38.5	45.5			10.8	20.3	28.9	37.5
88.0			6.3	13.4	20.5	28.0	35.0	42.0			8.7	17.3	25.6	34.0
92.0				10.9	17.4	24.7	31.5	38.0			6.6	14.3	22.3	30.0
96.0				8.3	14.2	21.3	27.9	34.5				11.3	19.0	26.7
100.0				5.7	11.1	18.0	24.3	30.5				8.4	15.7	23.1
104.0					9.2	15.5	21.5	27.5				6.6	13.3	20.4
108.0					7.4	13.1	18.9	24.7				5.0	11.2	17.8
112.0					5.6	10.7	16.3	21.9					9.0	15.2
116.0						8.3	13.7	19.2					6.8	12.6
120.0						6.8	11.4	16.9					5.3	10.4
124.0						5.3	9.5	14.7						8.6
128.0							8.0	12.5						7.2
*** n ***	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL13DB	F 11°
132m	12m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB	F 11°
132m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 676 22.40

m > < t

CODE >1375< V181 E910

m	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0				
20.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0				
22.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0				
24.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0				
26.0	104.0	104.0	98.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0				
28.0	104.0	104.0	89.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0				
30.0	104.0	104.0	79.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0				
32.0	104.0	104.0	72.0	97.0	102.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0				
34.0	104.0	104.0	65.0	90.0	99.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0				
36.0	103.0	103.0	59.0	82.0	96.0	101.0	101.0	101.0	101.0	101.0				
38.0	102.0	102.0	52.0	74.0	92.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0				
40.0	99.0	99.0	47.0	68.0	88.0	97.0	98.0	98.0	98.0	98.0				
44.0	97.0	97.0	39.5	59.0	78.0	88.0	94.0	95.0	95.0	95.0				
48.0	94.0	94.0	31.5	49.5	67.0	80.0	91.0	92.0	92.0	92.0				
52.0	91.0	91.0	23.8	40.5	57.0	72.0	87.0	89.0	89.0	89.0				
56.0	85.0	88.0	18.9	35.0	50.0	65.0	79.0	84.0	85.0	85.0				
60.0	79.0	84.0	14.1	29.2	43.5	58.0	71.0	79.0	82.0	82.0				
64.0	74.0	81.0	9.4	23.6	37.5	51.0	64.0	74.0	79.0	79.0				
68.0	68.0	77.0	5.9	18.9	32.0	44.5	57.0	69.0	76.0	76.0				
72.0	62.0	71.0		15.4	27.6	40.0	51.0	63.0	71.0	73.0				
76.0	56.0	65.0		11.9	23.4	35.0	46.0	57.0	66.0	70.0				
80.0	51.0	59.0		8.3	19.2	30.5	41.0	52.0	61.0	68.0				
84.0	45.5	54.0		5.5	15.4	26.1	36.0	46.5	56.0	65.0				
88.0	42.0	49.5			12.9	22.8	32.5	42.5	52.0	60.0				
92.0	38.0	45.5			10.3	19.6	29.2	38.5	47.5	56.0				
96.0	34.0	41.5			7.7	16.3	25.7	34.5	43.5	51.0				
100.0	30.0	37.5			5.1	13.0	22.2	31.0	39.0	47.0				
104.0	27.3	34.0				10.9	19.4	27.9	36.0	43.5				
108.0	24.6	31.0				8.9	16.8	25.0	33.0	40.5				
112.0	21.8	28.1				6.9	14.1	22.2	29.8	37.5				
116.0	19.1	25.2				5.0	11.6	19.4	26.8	34.0				
120.0	16.7	22.7					9.7	17.1	24.3	31.5				
124.0	14.5	20.4					8.0	14.8	22.0	28.8				
128.0	12.4	18.3					6.5	12.6	19.7	26.4				
*** n ***	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0				

SL13DB	F 11°
132m	12m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB	F 16°
132m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 676 22.40

m > < t CODE >1376< V181 E915

m	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0
20.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0
22.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0
24.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0
26.0	97.0	101.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	98.0	102.0	103.0	103.0	103.0	103.0
28.0	87.0	97.0	103.0	103.0	103.0	103.0	103.0	103.0	88.0	99.0	103.0	103.0	103.0	103.0
30.0	77.0	93.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	79.0	96.0	102.0	102.0	102.0	102.0
32.0	69.0	88.0	99.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	70.0	92.0	100.0	101.0	101.0	101.0
34.0	63.0	81.0	93.0	98.0	100.0	100.0	100.0	100.0	64.0	85.0	95.0	99.0	99.0	99.0
36.0	57.0	74.0	87.0	95.0	99.0	99.0	99.0	99.0	58.0	78.0	90.0	98.0	98.0	98.0
38.0	51.0	67.0	81.0	92.0	98.0	98.0	98.0	98.0	52.0	71.0	85.0	97.0	97.0	97.0
40.0	45.5	60.0	75.0	89.0	97.0	97.0	97.0	97.0	46.0	64.0	80.0	95.0	95.0	95.0
44.0	38.0	52.0	65.0	79.0	88.0	91.0	94.0	94.0	38.5	55.0	71.0	85.0	89.0	92.0
48.0	30.5	43.5	56.0	69.0	79.0	85.0	91.0	91.0	31.0	46.5	61.0	75.0	82.0	89.0
52.0	22.8	35.0	47.0	59.0	70.0	79.0	88.0	88.0	23.4	37.5	52.0	65.0	76.0	87.0
56.0	17.6	29.0	40.5	51.0	62.0	72.0	82.0	84.0	18.1	31.5	44.5	57.0	69.0	81.0
60.0	13.1	23.8	34.5	45.0	55.0	65.0	75.0	78.0	13.6	26.1	38.5	50.0	62.0	73.0
64.0	8.7	18.6	29.1	39.0	48.5	58.0	67.0	73.0	9.2	20.8	32.5	44.0	55.0	65.0
68.0		13.8	23.8	33.0	42.0	51.0	59.0	68.0	5.3	15.9	26.9	37.5	48.0	58.0
72.0		10.9	19.9	28.8	37.5	46.0	54.0	63.0		12.8	22.9	33.5	43.5	53.0
76.0		8.0	16.0	24.7	33.0	41.5	49.0	57.0		9.7	18.8	28.9	38.5	48.0
80.0		5.1	12.1	20.5	28.4	36.5	44.0	52.0		6.6	14.8	24.6	33.5	42.5
84.0			8.4	16.5	24.0	31.5	38.5	46.0			10.9	20.3	29.0	37.5
88.0			6.5	13.9	20.8	28.3	35.0	42.0			8.8	17.4	25.8	34.0
92.0				11.3	17.7	24.9	31.5	38.5			6.7	14.5	22.5	30.5
96.0				8.6	14.5	21.6	28.2	34.5				11.6	19.2	26.9
100.0				6.0	11.3	18.2	24.6	31.0				8.7	16.0	23.3
104.0					9.2	15.6	21.7	27.7				6.7	13.5	20.5
108.0					7.5	13.2	19.1	24.9				5.1	11.3	17.9
112.0					5.7	10.8	16.4	22.2					9.1	15.3
116.0						8.4	13.7	19.4					6.9	12.7
120.0						6.8	11.4	17.0					5.4	10.6
124.0						5.4	9.4	14.8						8.7
128.0							7.9	12.7						7.2
*** n ***	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL13DB	F 16°
132m	12m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB	F 16°
132m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 676 22.40

m > < t CODE >1376< V181 E915

m	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0				
20.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0				
22.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0				
24.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0				
26.0	103.0	103.0	98.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0				
28.0	103.0	103.0	89.0	101.0	101.0	101.0	101.0	101.0	101.0	101.0				
30.0	102.0	102.0	80.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0				
32.0	101.0	101.0	73.0	96.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0				
34.0	99.0	99.0	67.0	89.0	95.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0				
36.0	98.0	98.0	60.0	82.0	93.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0				
38.0	97.0	97.0	54.0	76.0	91.0	94.0	94.0	94.0	94.0	94.0				
40.0	95.0	95.0	48.0	69.0	89.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0				
44.0	92.0	92.0	40.0	60.0	78.0	85.0	89.0	89.0	89.0	89.0				
48.0	89.0	89.0	32.5	51.0	68.0	79.0	86.0	86.0	86.0	86.0				
52.0	87.0	87.0	24.8	41.5	58.0	72.0	84.0	84.0	84.0	84.0				
56.0	82.0	82.0	19.4	35.0	50.0	65.0	78.0	80.0	80.0	80.0				
60.0	77.0	80.0	14.8	29.8	44.0	58.0	71.0	76.0	78.0	78.0				
64.0	73.0	77.0	10.1	24.4	38.0	51.0	64.0	73.0	75.0	75.0				
68.0	68.0	74.0	6.1	19.3	32.0	44.5	57.0	69.0	72.0	73.0				
72.0	62.0	69.0		15.8	28.0	40.0	52.0	63.0	68.0	71.0				
76.0	57.0	64.0		12.3	23.8	35.5	46.5	58.0	64.0	69.0				
80.0	51.0	59.0		8.9	19.7	31.0	41.5	52.0	60.0	67.0				
84.0	46.0	54.0		5.6	15.7	26.4	36.5	46.5	56.0	65.0				
88.0	42.0	50.0			13.1	23.1	33.0	42.5	52.0	60.0				
92.0	38.0	45.5			10.6	19.8	29.5	38.5	48.0	56.0				
96.0	34.5	41.5			8.0	16.6	26.0	35.0	44.0	52.0				
100.0	30.5	37.5			5.5	13.3	22.5	31.0	39.5	47.5				
104.0	27.5	34.5				11.0	19.6	28.0	36.5	44.0				
108.0	24.7	31.5				9.1	17.0	25.2	33.0	40.5				
112.0	21.9	28.4				7.1	14.4	22.4	30.0	37.5				
116.0	19.2	25.5				5.2	11.8	19.7	27.0	34.5				
120.0	16.8	22.9					9.8	17.3	24.5	31.5				
124.0	14.6	20.5					8.1	14.9	22.1	28.9				
128.0	12.5	18.4					6.6	12.8	19.8	26.5				
*** n ***	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0				

SL13DB	F 16°
132m	12m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB	F 11°
135m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 676 22.40

m > < t CODE >1377< V181 EA10

m	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0
20.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0
22.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0
24.0	103.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0
26.0	93.0	101.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	95.0	102.0	104.0	104.0	104.0	104.0
28.0	84.0	96.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	85.0	99.0	103.0	103.0	103.0	103.0
30.0	74.0	91.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	75.0	95.0	102.0	102.0	102.0	102.0
32.0	67.0	85.0	99.0	101.0	101.0	101.0	101.0	101.0	68.0	89.0	98.0	100.0	100.0	100.0
34.0	61.0	78.0	93.0	97.0	100.0	100.0	100.0	100.0	62.0	82.0	93.0	99.0	99.0	99.0
36.0	54.0	71.0	86.0	94.0	99.0	99.0	99.0	99.0	56.0	75.0	88.0	98.0	98.0	98.0
38.0	48.5	64.0	79.0	91.0	98.0	98.0	98.0	98.0	49.5	68.0	83.0	96.0	96.0	96.0
40.0	42.5	58.0	73.0	87.0	96.0	96.0	96.0	96.0	44.0	61.0	78.0	95.0	95.0	95.0
44.0	35.0	49.5	64.0	77.0	87.0	89.0	93.0	93.0	36.5	53.0	69.0	84.0	87.0	91.0
48.0	27.7	41.0	54.0	67.0	77.0	83.0	90.0	90.0	28.7	44.0	59.0	73.0	81.0	88.0
52.0	20.2	33.0	45.0	57.0	68.0	77.0	87.0	87.0	21.2	35.5	49.5	63.0	74.0	85.0
56.0	15.3	26.8	38.5	49.5	60.0	70.0	81.0	82.0	16.0	29.4	42.5	55.0	67.0	79.0
60.0	11.2	21.4	32.5	43.0	53.0	63.0	73.0	77.0	11.8	24.1	36.5	48.5	60.0	71.0
64.0	7.1	16.1	27.1	37.0	46.5	56.0	65.0	72.0	7.6	18.8	30.5	42.0	53.0	64.0
68.0		11.1	21.6	31.0	40.0	49.0	58.0	66.0		13.7	25.0	35.5	46.5	56.0
72.0		8.5	18.0	26.8	35.5	44.0	53.0	61.0		10.9	21.1	31.5	41.5	51.0
76.0		5.9	14.4	22.7	31.0	39.5	47.5	56.0		8.0	17.2	27.1	37.0	46.0
80.0			10.7	18.6	26.8	34.5	42.5	50.0		5.1	13.3	22.9	32.5	41.0
84.0			7.1	14.5	22.4	29.9	37.5	44.5			9.4	18.6	27.6	36.0
88.0			5.4	11.9	19.1	26.4	33.5	40.5			7.2	15.7	24.2	32.5
92.0				9.5	16.1	23.2	30.0	37.0			5.3	13.0	20.9	28.9
96.0				7.2	13.1	19.9	26.7	33.0				10.3	17.7	25.5
100.0					10.1	16.7	23.3	29.5				7.6	14.4	22.1
104.0					7.7	13.9	20.1	26.2				5.4	11.7	19.0
108.0					6.1	11.7	17.5	23.5					9.8	16.3
112.0						9.5	14.9	20.7					7.8	13.7
116.0						7.4	12.3	18.0					5.9	11.1
120.0						5.6	10.1	15.5						9.0
124.0							8.3	13.2						7.5
128.0							6.8	11.1						6.1
*** n ***	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL13DB	F 11°
135m	12m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB	F 11°
135m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 676 22.40

m > < t CODE >1377< V181 EA10

m	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0				
20.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0				
22.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0				
24.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0				
26.0	104.0	104.0	96.0	103.0	103.0	103.0	103.0	103.0	103.0	103.0				
28.0	103.0	103.0	86.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0				
30.0	102.0	102.0	77.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0				
32.0	100.0	100.0	70.0	95.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0				
34.0	99.0	99.0	64.0	88.0	95.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0				
36.0	98.0	98.0	58.0	81.0	92.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0				
38.0	96.0	96.0	51.0	73.0	89.0	94.0	94.0	94.0	94.0	94.0				
40.0	95.0	95.0	45.5	66.0	86.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0				
44.0	91.0	91.0	38.0	57.0	76.0	85.0	89.0	89.0	89.0	89.0				
48.0	88.0	88.0	30.0	48.5	66.0	77.0	86.0	86.0	86.0	86.0				
52.0	85.0	85.0	22.4	40.0	56.0	70.0	83.0	83.0	83.0	83.0				
56.0	80.0	80.0	17.1	33.5	48.5	63.0	77.0	79.0	79.0	79.0				
60.0	76.0	78.0	12.8	28.0	42.5	57.0	70.0	75.0	77.0	77.0				
64.0	71.0	75.0	8.6	22.5	36.0	49.5	62.0	71.0	74.0	74.0				
68.0	66.0	72.0		17.2	30.0	43.0	55.0	67.0	71.0	71.0				
72.0	61.0	67.0		14.0	26.1	38.5	50.0	61.0	67.0	69.0				
76.0	55.0	62.0		10.7	22.0	34.0	45.0	56.0	63.0	67.0				
80.0	50.0	57.0		7.4	17.9	29.3	40.0	51.0	59.0	65.0				
84.0	44.5	53.0			13.8	24.8	35.0	45.0	54.0	63.0				
88.0	40.5	48.5			11.2	21.4	31.5	41.0	50.0	59.0				
92.0	37.0	44.5			8.9	18.1	27.8	37.5	46.5	55.0				
96.0	33.0	40.5			6.6	14.9	24.4	33.5	42.5	51.0				
100.0	29.4	36.5				11.7	20.9	29.8	38.5	46.5				
104.0	26.0	33.0				9.1	17.9	26.5	34.5	42.5				
108.0	23.3	29.9				7.4	15.4	23.7	31.5	39.5				
112.0	20.6	27.0				5.7	12.9	21.0	28.7	36.5				
116.0	17.9	24.2					10.4	18.3	25.7	33.0				
120.0	15.4	21.5					8.4	15.7	23.0	30.0				
124.0	13.1	19.1					6.8	13.4	20.6	27.4				
128.0	11.0	16.9					5.4	11.4	18.4	25.0				
*** n ***	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0				

SL13DB	F 11°
135m	12m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB	F 16°
135m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 676 22.40

m > < t CODE >1378< V181 EA15

m	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0
20.0			103.0	103.0	103.0	103.0	103.0	103.0			102.0	102.0	102.0	102.0
22.0	102.0	103.0	103.0	103.0	103.0	103.0	103.0	103.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0
24.0	100.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	101.0	101.0	101.0	101.0	101.0	101.0
26.0	94.0	99.0	101.0	101.0	101.0	101.0	101.0	101.0	96.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0
28.0	85.0	95.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0	87.0	96.0	98.0	98.0	98.0	98.0
30.0	76.0	90.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	77.0	93.0	97.0	97.0	97.0	97.0
32.0	67.0	85.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	69.0	90.0	95.0	95.0	95.0	95.0
34.0	61.0	79.0	91.0	94.0	95.0	95.0	95.0	95.0	63.0	83.0	91.0	93.0	93.0	93.0
36.0	56.0	72.0	85.0	91.0	93.0	93.0	93.0	93.0	57.0	76.0	87.0	92.0	92.0	92.0
38.0	50.0	66.0	79.0	89.0	92.0	92.0	92.0	92.0	51.0	69.0	82.0	90.0	90.0	90.0
40.0	44.0	59.0	74.0	86.0	91.0	91.0	91.0	91.0	45.5	63.0	78.0	89.0	89.0	89.0
44.0	36.0	50.0	64.0	78.0	84.0	86.0	86.0	86.0	37.5	54.0	69.0	81.0	84.0	86.0
48.0	28.6	42.5	55.0	68.0	76.0	81.0	85.0	85.0	29.8	45.0	60.0	72.0	79.0	83.0
52.0	21.2	34.5	46.0	58.0	68.0	76.0	82.0	82.0	22.4	37.0	51.0	63.0	74.0	80.0
56.0	15.5	27.5	39.0	49.5	61.0	71.0	78.0	78.0	16.6	30.0	43.0	55.0	68.0	76.0
60.0	11.6	22.2	33.5	43.5	54.0	64.0	71.0	74.0	12.4	24.8	37.5	49.0	61.0	70.0
64.0	7.6	16.9	27.8	37.5	47.5	57.0	65.0	70.0	8.2	19.6	31.5	43.0	54.0	63.0
68.0		11.6	22.3	31.5	41.0	50.0	58.0	66.0		14.3	25.8	36.5	47.0	57.0
72.0		8.8	18.4	27.3	36.0	45.0	53.0	61.0		11.2	21.6	32.0	42.0	52.0
76.0		6.3	14.9	23.2	32.0	40.0	48.0	56.0		8.3	17.7	27.7	37.0	46.5
80.0			11.3	19.1	27.4	35.5	43.0	50.0		5.5	13.8	23.5	32.5	41.5
84.0			7.7	15.0	23.0	30.5	38.0	45.0			10.0	19.2	27.9	36.5
88.0			5.5	12.1	19.5	26.8	34.0	40.5			7.4	16.0	24.3	32.5
92.0				9.8	16.5	23.5	30.5	37.0			5.5	13.3	21.0	29.3
96.0				7.5	13.5	20.2	26.9	33.5				10.6	17.8	25.8
100.0				5.1	10.6	16.9	23.5	29.7				7.9	14.6	22.4
104.0					7.9	13.9	20.2	26.2				5.5	11.7	19.2
108.0					6.3	11.8	17.6	23.6					9.8	16.6
112.0						9.7	15.0	20.9					7.9	14.0
116.0						7.6	12.5	18.2					6.0	11.4
120.0						5.7	10.2	15.7						9.2
124.0							8.4	13.3						7.6
128.0							6.9	11.2						6.2
*** n ***	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL13DB	F 16°
135m	12m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB	F 16°
135m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 676 22.40

m > < t

CODE >1378< V181 EA15

m	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0				
20.0	102.0	102.0			100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0				
22.0	102.0	102.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0				
24.0	101.0	101.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0				
26.0	99.0	99.0	94.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0				
28.0	98.0	98.0	86.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0				
30.0	97.0	97.0	79.0	94.0	94.0	94.0	94.0	94.0	94.0	94.0				
32.0	95.0	95.0	71.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0				
34.0	93.0	93.0	65.0	86.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0				
36.0	92.0	92.0	59.0	80.0	89.0	89.0	89.0	89.0	89.0	89.0				
38.0	90.0	90.0	53.0	73.0	87.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0				
40.0	89.0	89.0	47.0	67.0	85.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0				
44.0	86.0	86.0	39.0	58.0	77.0	81.0	83.0	83.0	83.0	83.0				
48.0	83.0	83.0	31.5	49.5	67.0	76.0	81.0	81.0	81.0	81.0				
52.0	80.0	80.0	23.8	41.0	57.0	70.0	78.0	78.0	78.0	78.0				
56.0	77.0	77.0	17.8	34.0	49.0	64.0	74.0	75.0	75.0	75.0				
60.0	73.0	74.0	13.5	28.6	43.0	57.0	68.0	72.0	73.0	73.0				
64.0	70.0	71.0	9.2	23.2	37.0	50.0	62.0	69.0	70.0	70.0				
68.0	66.0	69.0		17.9	31.0	43.5	55.0	67.0	67.0	67.0				
72.0	61.0	65.0		14.4	26.5	39.0	50.0	62.0	64.0	66.0				
76.0	56.0	61.0		11.1	22.4	34.5	45.5	56.0	61.0	64.0				
80.0	50.0	57.0		7.9	18.3	29.7	40.5	51.0	58.0	63.0				
84.0	45.0	52.0			14.2	25.2	35.5	45.5	54.0	61.0				
88.0	40.5	48.5			11.3	21.6	31.5	41.5	51.0	58.0				
92.0	37.0	44.5			9.1	18.4	28.2	37.5	46.5	54.0				
96.0	33.5	40.5			6.9	15.2	24.7	34.0	42.5	50.0				
100.0	29.6	36.5				12.1	21.3	30.0	38.5	46.5				
104.0	26.1	33.0				9.3	18.1	26.5	34.5	42.5				
108.0	23.4	30.0				7.6	15.6	23.8	31.5	39.5				
112.0	20.7	27.1				5.9	13.1	21.1	28.8	36.5				
116.0	18.0	24.2					10.6	18.5	25.9	33.0				
120.0	15.4	21.6					8.5	15.9	23.2	30.5				
124.0	13.2	19.3					6.9	13.5	20.7	27.6				
128.0	11.1	17.0					5.5	11.4	18.4	25.2				
*** n ***	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0				

SL13DB	F 16°
135m	12m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB	F 11°
138m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 676 22.40

m > < t CODE >1379< V181 EB10

m	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0
20.0	101.0	101.0	101.0	101.0	101.0	101.0	101.0	101.0	101.0	101.0	101.0	101.0	101.0	101.0
22.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
24.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0
26.0	92.0	96.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	92.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0
28.0	83.0	93.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0	84.0	95.0	96.0	96.0	96.0	96.0
30.0	75.0	90.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	76.0	93.0	95.0	95.0	95.0	95.0
32.0	67.0	86.0	93.0	94.0	94.0	94.0	94.0	94.0	69.0	90.0	93.0	93.0	93.0	93.0
34.0	62.0	79.0	88.0	92.0	93.0	93.0	93.0	93.0	63.0	83.0	89.0	92.0	92.0	92.0
36.0	56.0	72.0	83.0	91.0	92.0	92.0	92.0	92.0	57.0	76.0	86.0	91.0	91.0	91.0
38.0	50.0	66.0	78.0	89.0	91.0	91.0	91.0	91.0	51.0	69.0	82.0	90.0	90.0	90.0
40.0	44.0	59.0	73.0	87.0	90.0	90.0	90.0	90.0	45.5	63.0	79.0	88.0	88.0	88.0
44.0	36.5	51.0	64.0	78.0	83.0	85.0	85.0	85.0	37.5	54.0	70.0	81.0	83.0	85.0
48.0	29.4	42.5	55.0	68.0	75.0	81.0	84.0	84.0	30.0	45.5	60.0	72.0	78.0	82.0
52.0	22.2	34.5	46.5	58.0	68.0	77.0	81.0	81.0	22.8	37.5	51.0	63.0	74.0	80.0
56.0	16.5	28.1	39.5	50.0	61.0	72.0	77.0	78.0	17.1	30.5	43.5	56.0	68.0	76.0
60.0	12.5	22.9	34.0	44.5	55.0	65.0	71.0	74.0	13.0	25.5	38.0	49.5	61.0	70.0
64.0	8.4	17.8	28.7	38.5	48.0	58.0	65.0	70.0	9.0	20.4	32.5	43.5	55.0	64.0
68.0		12.7	23.2	32.5	41.5	51.0	59.0	67.0		15.2	26.7	37.5	48.0	58.0
72.0		9.7	19.3	28.2	37.0	45.5	54.0	62.0		11.9	22.5	32.5	43.0	52.0
76.0		7.2	15.8	24.3	32.5	41.0	49.0	57.0		9.2	18.7	28.6	38.5	47.5
80.0			12.2	20.3	28.4	36.0	44.0	52.0		6.4	14.9	24.5	34.0	42.5
84.0			8.7	16.3	24.2	31.5	39.0	46.5			11.1	20.4	29.3	37.5
88.0			6.2	13.2	20.6	27.7	35.0	41.5			8.2	17.0	25.4	33.5
92.0				10.9	17.7	24.5	31.5	38.0			6.4	14.4	22.3	30.0
96.0				8.6	14.8	21.4	28.2	34.5				11.8	19.1	26.9
100.0				6.3	11.8	18.2	24.9	31.0				9.1	16.0	23.7
104.0					8.9	15.1	21.5	27.5				6.5	12.9	20.4
108.0					7.2	12.9	18.9	24.8					10.9	17.9
112.0					5.6	10.9	16.4	22.2					9.1	15.4
116.0						8.8	13.9	19.6					7.2	12.9
120.0						6.8	11.4	17.0					5.3	10.4
124.0						5.3	9.6	14.8						8.7
128.0							8.0	12.7						7.2
132.0							6.6	10.6						5.9
*** n ***	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL13DB	F 11°
138m	12m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB	F 11°
138m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 676 22.40

m > < t CODE >1379< V181 EB10

m	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0				
20.0	101.0	101.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0				
22.0	100.0	100.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0				
24.0	99.0	99.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0				
26.0	97.0	97.0	91.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0				
28.0	96.0	96.0	84.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0				
30.0	95.0	95.0	77.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0				
32.0	93.0	93.0	71.0	91.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0				
34.0	92.0	92.0	65.0	85.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0				
36.0	91.0	91.0	59.0	79.0	89.0	89.0	89.0	89.0	89.0	89.0				
38.0	90.0	90.0	53.0	73.0	87.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0				
40.0	88.0	88.0	47.0	68.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0				
44.0	85.0	85.0	39.0	59.0	77.0	81.0	83.0	83.0	83.0	83.0				
48.0	82.0	82.0	31.5	50.0	67.0	76.0	80.0	80.0	80.0	80.0				
52.0	80.0	80.0	24.4	41.5	58.0	70.0	78.0	78.0	78.0	78.0				
56.0	77.0	77.0	18.6	34.5	49.5	64.0	74.0	75.0	75.0	75.0				
60.0	73.0	74.0	14.3	29.2	44.0	58.0	68.0	72.0	72.0	72.0				
64.0	70.0	71.0	10.0	24.0	38.0	51.0	62.0	70.0	70.0	70.0				
68.0	66.0	68.0	5.7	18.8	32.0	44.5	56.0	67.0	67.0	67.0				
72.0	62.0	65.0		15.1	27.5	39.5	51.0	63.0	64.0	64.0				
76.0	57.0	61.0		12.0	23.5	35.0	46.5	57.0	61.0	63.0				
80.0	51.0	57.0		8.9	19.5	31.0	41.5	52.0	58.0	62.0				
84.0	46.0	53.0		5.7	15.5	26.4	37.0	47.0	55.0	60.0				
88.0	41.5	49.5			12.4	22.6	32.5	42.0	52.0	58.0				
92.0	38.0	45.5			10.2	19.6	29.3	38.5	47.5	54.0				
96.0	34.5	42.0			7.9	16.5	26.0	35.0	44.0	51.0				
100.0	31.0	38.0			5.7	13.4	22.7	31.5	40.0	47.5				
104.0	27.3	34.0				10.4	19.4	27.8	36.0	44.0				
108.0	24.6	31.0				8.6	16.9	25.1	33.0	40.5				
112.0	22.0	28.4				7.0	14.4	22.5	30.0	37.5				
116.0	19.3	25.7				5.3	12.0	19.8	27.4	34.5				
120.0	16.7	22.9					9.5	17.2	24.6	31.5				
124.0	14.6	20.6					8.1	15.0	22.2	29.0				
128.0	12.5	18.3					6.6	12.8	19.8	26.5				
132.0	10.5	16.2					5.3	10.8	17.7	24.2				
*** n ***	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0				

SL13DB	F 11°
138m	12m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB	F 16°
138m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 676 22.40

m > < t CODE >1380< V181 EB15

m	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0
22.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0
24.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	94.0	94.0	94.0	94.0	94.0	94.0
26.0	92.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0	91.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0
28.0	84.0	91.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0	84.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0
30.0	76.0	88.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	77.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0
32.0	68.0	86.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	70.0	89.0	89.0	89.0	89.0	89.0
34.0	62.0	80.0	87.0	89.0	89.0	89.0	89.0	89.0	64.0	84.0	86.0	87.0	87.0	87.0
36.0	57.0	73.0	82.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	58.0	77.0	84.0	86.0	86.0	86.0
38.0	51.0	67.0	78.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	53.0	71.0	81.0	85.0	85.0	85.0
40.0	46.0	61.0	74.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	47.0	64.0	78.0	84.0	84.0	84.0
44.0	37.5	51.0	65.0	78.0	80.0	80.0	80.0	80.0	38.5	55.0	70.0	78.0	80.0	80.0
48.0	30.5	43.5	56.0	69.0	74.0	79.0	80.0	80.0	31.5	46.5	61.0	71.0	76.0	78.0
52.0	23.2	36.0	48.0	59.0	68.0	76.0	77.0	77.0	24.0	38.5	52.0	64.0	73.0	76.0
56.0	16.9	28.8	40.0	51.0	61.0	72.0	74.0	75.0	17.6	31.5	44.0	56.0	69.0	73.0
60.0	13.0	23.7	34.5	45.0	55.0	65.0	69.0	72.0	13.6	26.2	38.5	50.0	62.0	68.0
64.0	9.0	18.6	29.3	39.0	48.5	58.0	64.0	69.0	9.6	21.1	33.0	44.5	55.0	63.0
68.0	5.1	13.5	24.0	33.5	42.5	51.0	59.0	66.0	5.7	16.0	27.4	38.5	49.0	58.0
72.0		9.9	19.7	28.4	37.0	45.5	54.0	62.0		12.2	22.8	33.5	43.0	53.0
76.0		7.5	16.2	24.5	33.0	41.0	49.0	57.0		9.5	19.1	29.2	38.5	48.0
80.0		5.1	12.7	20.6	28.8	36.5	44.5	52.0		6.8	15.4	25.1	34.0	43.0
84.0			9.3	16.7	24.6	32.0	39.5	46.5			11.6	21.0	29.7	38.5
88.0			6.4	13.3	20.8	27.9	35.0	42.0			8.5	17.3	25.6	34.0
92.0				11.0	17.9	24.8	32.0	38.5			6.6	14.7	22.5	30.5
96.0				8.8	15.0	21.7	28.5	35.0				12.1	19.5	27.3
100.0				6.6	12.2	18.6	25.1	31.5				9.5	16.4	24.0
104.0					9.3	15.5	21.8	27.7				6.8	13.3	20.7
108.0					7.4	13.2	19.1	24.9				5.1	11.2	17.9
112.0					5.8	11.1	16.6	22.4					9.3	15.4
116.0						9.0	14.0	19.8					7.4	12.9
120.0						7.0	11.5	17.2					5.5	10.4
124.0						5.4	9.6	14.9						8.8
128.0							7.9	12.7						7.3
132.0							6.6	10.7						6.0
*** n ***	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL13DB	F 16°
138m	12m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB	F 16°
138m	12m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 676 22.40

m > < t

CODE >1380< V181 EB15

m	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0				
22.0	95.0	95.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0				
24.0	94.0	94.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0				
26.0	93.0	93.0	90.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0				
28.0	91.0	91.0	84.0	89.0	89.0	89.0	89.0	89.0	89.0	89.0				
30.0	90.0	90.0	78.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0				
32.0	89.0	89.0	71.0	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0				
34.0	87.0	87.0	66.0	83.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0				
36.0	86.0	86.0	60.0	78.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0				
38.0	85.0	85.0	54.0	73.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0				
40.0	84.0	84.0	48.5	68.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0				
44.0	80.0	80.0	39.5	59.0	75.0	77.0	78.0	78.0	78.0	78.0				
48.0	78.0	78.0	32.5	51.0	67.0	73.0	76.0	76.0	76.0	76.0				
52.0	76.0	76.0	25.4	42.5	58.0	69.0	74.0	74.0	74.0	74.0				
56.0	73.0	73.0	19.0	35.0	50.0	65.0	71.0	71.0	71.0	71.0				
60.0	70.0	70.0	14.9	29.9	44.5	58.0	66.0	69.0	69.0	69.0				
64.0	68.0	68.0	10.7	24.8	38.5	52.0	61.0	66.0	66.0	66.0				
68.0	66.0	66.0	6.5	19.6	33.0	45.5	56.0	64.0	64.0	64.0				
72.0	62.0	62.0		15.5	28.0	40.0	52.0	61.0	61.0	61.0				
76.0	57.0	59.0		12.4	24.0	35.5	46.5	56.0	59.0	60.0				
80.0	52.0	56.0		9.3	20.1	31.5	42.0	51.0	57.0	59.0				
84.0	46.5	53.0		6.2	16.1	27.0	37.0	47.0	54.0	58.0				
88.0	42.0	49.5			12.6	23.0	32.5	42.5	52.0	56.0				
92.0	38.5	46.0			10.4	19.9	29.5	39.0	48.0	53.0				
96.0	35.0	42.0			8.2	16.8	26.2	35.5	44.0	50.0				
100.0	31.0	38.5			6.0	13.7	23.0	31.5	40.5	47.0				
104.0	27.7	34.5				10.7	19.8	28.2	36.5	44.0				
108.0	24.8	31.5				8.7	17.1	25.3	33.0	41.0				
112.0	22.2	28.7				7.0	14.7	22.7	30.5	38.0				
116.0	19.6	25.9				5.4	12.3	20.1	27.5	35.0				
120.0	17.0	23.1					9.8	17.5	24.7	32.0				
124.0	14.7	20.7					8.1	15.1	22.2	29.1				
128.0	12.5	18.4					6.6	12.9	19.8	26.6				
132.0	10.6	16.3					5.3	10.9	17.8	24.4				
*** n ***	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0				

SL13DB	F 16°
138m	12m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB2	F12m 11°
102m	yy=15.0m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 642 22.41

m > < t CODE >1407< V181 ECB5

m	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0
18.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0
20.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0
22.0	127.0	136.0	136.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0
24.0	114.0	133.0	133.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0
26.0	104.0	126.0	128.0	128.0	128.0	128.0	128.0	128.0
28.0	94.0	117.0	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0
30.0	85.0	107.0	118.0	118.0	118.0	118.0	118.0	118.0
32.0	76.0	99.0	113.0	114.0	113.0	113.0	113.0	113.0
34.0	70.0	92.0	107.0	110.0	109.0	109.0	109.0	109.0
36.0	65.0	85.0	100.0	106.0	105.0	106.0	106.0	106.0
38.0	59.0	78.0	94.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0
40.0	53.0	71.0	88.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0
44.0	45.0	61.0	77.0	89.0	91.0	91.0	91.0	91.0
48.0	38.5	53.0	68.0	81.0	85.0	85.0	84.0	84.0
52.0	31.5	45.0	59.0	72.0	79.0	78.0	78.0	78.0
56.0	26.8	39.5	52.0	65.0	73.0	75.0	75.0	75.0
60.0	22.0	34.5	46.5	58.0	68.0	71.0	71.0	71.0
64.0	17.4	28.9	40.0	51.0	62.0	68.0	68.0	68.0
68.0	14.2	25.2	36.0	46.5	57.0	64.0	65.0	66.0
72.0	11.1	21.5	31.5	42.0	52.0	59.0	63.0	63.0
76.0	7.9	17.7	27.4	37.0	46.5	55.0	61.0	61.0
80.0	5.9	14.8	24.1	33.5	42.0	51.0	58.0	59.0
84.0		12.0	21.0	29.8	38.5	47.0	54.0	58.0
88.0		9.3	17.9	26.3	34.5	42.5	51.0	56.0
92.0		7.4	15.3	23.4	31.5	39.0	47.0	54.0
96.0		5.8	12.9	20.7	28.4	36.0	43.5	50.0
*** n ***	8	8	8	8	8	8	8	8
yy	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL13DB2	F12m 11°
102m	yy=15.0m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB2	F12m 16°
102m	yy=15.0m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 642 22.41

m > < t CODE >1408< V181 ECB6

m	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0
18.0	124.0	124.0	124.0	124.0	124.0	124.0	124.0	124.0
20.0	122.0	122.0	122.0	122.0	122.0	122.0	122.0	122.0
22.0	117.0	119.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0
24.0	111.0	117.0	118.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0
26.0	104.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0
28.0	95.0	109.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0
30.0	86.0	104.0	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0
32.0	77.0	98.0	103.0	103.0	103.0	103.0	103.0	103.0
34.0	71.0	92.0	99.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
36.0	65.0	86.0	95.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0
38.0	60.0	79.0	91.0	94.0	94.0	94.0	94.0	94.0
40.0	55.0	73.0	87.0	91.0	90.0	90.0	90.0	90.0
44.0	45.5	62.0	78.0	84.0	84.0	85.0	85.0	85.0
48.0	39.0	54.0	69.0	78.0	79.0	79.0	79.0	79.0
52.0	32.0	46.0	60.0	72.0	74.0	74.0	74.0	74.0
56.0	26.9	40.0	53.0	66.0	70.0	71.0	70.0	70.0
60.0	22.2	35.0	47.0	59.0	66.0	68.0	67.0	67.0
64.0	17.5	29.5	41.0	52.0	62.0	65.0	64.0	64.0
68.0	14.3	25.6	36.0	46.5	57.0	61.0	62.0	62.0
72.0	11.3	21.9	32.0	42.0	52.0	58.0	61.0	61.0
76.0	8.3	18.2	27.8	37.5	47.0	55.0	59.0	59.0
80.0	6.1	15.1	24.3	33.5	42.5	51.0	56.0	57.0
84.0		12.3	21.2	30.0	38.5	47.0	53.0	56.0
88.0		9.5	18.1	26.6	35.0	43.0	51.0	55.0
92.0		7.6	15.5	23.5	31.5	39.0	47.0	53.0
96.0		5.9	13.1	20.8	28.5	36.0	43.5	51.0
*** n ***	8	8	8	8	8	8	8	8
yy	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL13DB2	F12m 16°
102m	yy=15.0m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB2	F12m 11°
102m	yy=17.5m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 643 22.41

m > < t CODE >1445< V181 ECB7

m	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0						
18.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0						
20.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0						
22.0	127.0	136.0	136.0	136.0	136.0	136.0	136.0	136.0						
24.0	114.0	133.0	133.0	133.0	133.0	133.0	133.0	133.0						
26.0	104.0	127.0	128.0	128.0	128.0	128.0	128.0	128.0						
28.0	94.0	118.0	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0						
30.0	85.0	110.0	118.0	118.0	118.0	118.0	118.0	118.0						
32.0	76.0	102.0	113.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0						
34.0	70.0	95.0	108.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0						
36.0	65.0	88.0	103.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0						
38.0	59.0	81.0	98.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0						
40.0	53.0	74.0	93.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0						
44.0	45.0	64.0	83.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0						
48.0	38.5	56.0	73.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0						
52.0	31.5	47.5	63.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0						
56.0	26.8	42.0	57.0	71.0	75.0	75.0	75.0	75.0						
60.0	22.0	36.0	50.0	64.0	72.0	72.0	72.0	72.0						
64.0	17.4	30.5	43.5	57.0	68.0	68.0	68.0	68.0						
68.0	14.2	26.8	39.0	52.0	63.0	65.0	66.0	66.0						
72.0	11.1	23.0	35.0	46.5	57.0	63.0	63.0	63.0						
76.0	7.9	19.1	30.5	41.5	52.0	61.0	61.0	61.0						
80.0	5.9	16.1	27.1	37.5	48.0	57.0	59.0	59.0						
84.0		13.2	23.9	34.0	43.5	53.0	58.0	58.0						
88.0		10.4	20.6	30.5	39.5	49.0	56.0	56.0						
92.0		8.6	17.9	27.3	36.5	45.5	54.0	55.0						
96.0		6.9	15.4	24.4	33.0	42.0	50.0	55.0						
*** n ***	8	8	8	8	8	8	8	8						
yy	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5						
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0						
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0						

SL13DB2	F12m 11°
102m	yy=17.5m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB2	F12m 16°
102m	yy=17.5m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 643 22.41

m > < t CODE >1446< V181 ECB8

m	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0
18.0	124.0	124.0	124.0	124.0	124.0	124.0	124.0	124.0
20.0	122.0	122.0	122.0	122.0	122.0	122.0	122.0	122.0
22.0	117.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0
24.0	111.0	117.0	118.0	118.0	118.0	118.0	118.0	118.0
26.0	104.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0
28.0	95.0	110.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0
30.0	86.0	106.0	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0
32.0	77.0	101.0	103.0	103.0	103.0	103.0	103.0	103.0
34.0	71.0	95.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
36.0	65.0	89.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0
38.0	60.0	82.0	94.0	94.0	94.0	94.0	94.0	94.0
40.0	55.0	75.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0
44.0	45.5	64.0	83.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0
48.0	39.0	56.0	74.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0
52.0	32.0	48.0	64.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0
56.0	26.9	42.0	57.0	69.0	71.0	71.0	71.0	71.0
60.0	22.2	36.5	51.0	63.0	68.0	68.0	68.0	68.0
64.0	17.5	31.5	44.5	57.0	65.0	65.0	65.0	65.0
68.0	14.3	27.2	39.5	52.0	61.0	62.0	62.0	62.0
72.0	11.3	23.4	35.5	47.0	57.0	60.0	61.0	61.0
76.0	8.3	19.6	31.0	42.0	52.0	58.0	59.0	59.0
80.0	6.1	16.4	27.2	38.0	48.0	56.0	57.0	57.0
84.0		13.5	24.1	34.0	44.0	52.0	56.0	56.0
88.0		10.7	20.9	30.5	40.0	49.0	55.0	55.0
92.0		8.7	18.1	27.5	36.5	45.5	53.0	54.0
96.0		7.0	15.5	24.5	33.5	42.0	50.0	53.0
*** n ***	8	8	8	8	8	8	8	8
yy	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL13DB2	F12m 16°
102m	yy=17.5m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB2	F12m 11°
102m	yy=20.0m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 644 22.41

m > < t

CODE >1483< V181 ECB9

m	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0
18.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0
20.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0
22.0	127.0	136.0	136.0	136.0	136.0	136.0	136.0	136.0
24.0	114.0	133.0	133.0	133.0	133.0	133.0	133.0	133.0
26.0	104.0	127.0	128.0	128.0	128.0	128.0	128.0	128.0
28.0	94.0	120.0	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0
30.0	85.0	113.0	118.0	118.0	118.0	118.0	118.0	118.0
32.0	76.0	105.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0
34.0	70.0	98.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0
36.0	65.0	91.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0
38.0	59.0	84.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0
40.0	53.0	77.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0
44.0	45.0	67.0	88.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0
48.0	38.5	58.0	78.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0
52.0	31.5	49.5	67.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0
56.0	26.8	44.0	61.0	73.0	75.0	75.0	75.0	75.0
60.0	22.0	38.0	54.0	67.0	71.0	71.0	71.0	71.0
64.0	17.4	32.5	47.0	62.0	68.0	68.0	68.0	68.0
68.0	14.2	28.8	42.5	57.0	64.0	65.0	65.0	65.0
72.0	11.1	24.8	38.0	51.0	61.0	63.0	63.0	63.0
76.0	7.9	20.8	33.5	46.0	58.0	61.0	61.0	61.0
80.0	5.9	17.7	30.0	42.0	54.0	59.0	59.0	59.0
84.0		14.9	26.7	38.0	49.5	57.0	57.0	57.0
88.0		12.0	23.5	34.5	45.0	55.0	56.0	56.0
92.0		9.7	20.6	31.0	41.5	51.0	55.0	55.0
96.0		8.0	18.0	28.1	38.0	47.5	55.0	55.0
*** n ***	8	8	8	8	8	8	8	8
yy	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL13DB2	F12m 11°
102m	yy=20.0m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB2	F12m 16°
102m	yy=20.0m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 644 22.41

m > < t

CODE >1484< V181 ECBA

m	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0
18.0	124.0	124.0	124.0	124.0	124.0	124.0	124.0	124.0
20.0	122.0	122.0	122.0	122.0	122.0	122.0	122.0	122.0
22.0	117.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0
24.0	111.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0
26.0	104.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0
28.0	95.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0
30.0	86.0	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0
32.0	77.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0
34.0	71.0	98.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
36.0	65.0	91.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0
38.0	60.0	85.0	94.0	94.0	94.0	94.0	94.0	94.0
40.0	55.0	78.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0
44.0	45.5	67.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0
48.0	39.0	59.0	76.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0
52.0	32.0	50.0	68.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0
56.0	26.9	44.0	61.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
60.0	22.2	38.5	54.0	66.0	68.0	68.0	68.0	68.0
64.0	17.5	33.0	48.0	62.0	65.0	65.0	65.0	65.0
68.0	14.3	28.9	43.0	57.0	62.0	62.0	62.0	62.0
72.0	11.3	25.0	38.5	52.0	60.0	61.0	61.0	61.0
76.0	8.3	21.2	34.0	46.5	57.0	59.0	59.0	59.0
80.0	6.1	18.0	30.5	42.0	54.0	57.0	57.0	57.0
84.0		15.2	26.9	38.5	49.5	56.0	56.0	56.0
88.0		12.3	23.5	34.5	45.0	55.0	55.0	55.0
92.0		9.9	20.7	31.0	41.5	51.0	54.0	54.0
96.0		8.0	18.1	28.2	38.0	48.0	53.0	53.0
*** n ***	8	8	8	8	8	8	8	8
yy	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL13DB2	F12m 16°
102m	yy=20.0m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB2	F12m 11°
105m	yy=15.0m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 642 22.41

m > < t CODE >1409< V181 EDB5

m	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0						
18.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0						
20.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0						
22.0	126.0	135.0	135.0	135.0	134.0	134.0	134.0	134.0						
24.0	114.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0						
26.0	102.0	127.0	129.0	129.0	128.0	128.0	128.0	128.0						
28.0	93.0	117.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0						
30.0	84.0	107.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0						
32.0	74.0	97.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0						
34.0	69.0	90.0	110.0	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0						
36.0	63.0	83.0	103.0	109.0	109.0	110.0	110.0	110.0						
38.0	58.0	77.0	96.0	105.0	106.0	106.0	106.0	106.0						
40.0	53.0	70.0	88.0	101.0	102.0	102.0	102.0	102.0						
44.0	43.5	60.0	76.0	92.0	95.0	95.0	95.0	95.0						
48.0	37.0	52.0	67.0	82.0	89.0	89.0	89.0	89.0						
52.0	30.0	44.0	58.0	71.0	83.0	82.0	83.0	82.0						
56.0	25.1	38.5	51.0	64.0	76.0	78.0	78.0	78.0						
60.0	20.6	33.0	45.5	57.0	69.0	74.0	75.0	75.0						
64.0	16.0	27.8	39.5	51.0	61.0	71.0	71.0	71.0						
68.0	12.7	23.5	34.5	45.0	55.0	66.0	68.0	68.0						
72.0	9.9	19.9	30.5	40.5	51.0	60.0	65.0	66.0						
76.0	7.2	16.3	26.5	36.0	45.5	55.0	62.0	64.0						
80.0		13.1	22.7	32.0	41.0	49.5	59.0	61.0						
84.0		10.7	19.6	28.5	37.0	45.5	54.0	59.0						
88.0		8.3	16.6	25.2	33.5	41.5	49.5	56.0						
92.0		6.3	13.8	22.1	30.0	38.0	45.5	53.0						
96.0			11.3	19.4	27.0	34.5	42.0	49.5						
*** n ***	8	8	8	8	8	8	8	8						
yy	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0						
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0						
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0						

SL13DB2	F12m 11°
105m	yy=15.0m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB2	F12m 16°
105m	yy=15.0m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 642 22.41

m > < t

CODE >1410< V181 EDB6

m	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0
18.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0
20.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0
22.0	118.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0
24.0	110.0	118.0	118.0	118.0	118.0	118.0	118.0	118.0
26.0	103.0	116.0	116.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0
28.0	94.0	110.0	113.0	113.0	112.0	112.0	112.0	112.0
30.0	85.0	104.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0
32.0	77.0	97.0	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0
34.0	70.0	91.0	103.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0
36.0	64.0	84.0	98.0	101.0	101.0	100.0	100.0	100.0
38.0	59.0	78.0	92.0	98.0	98.0	97.0	97.0	97.0
40.0	54.0	72.0	87.0	95.0	94.0	94.0	94.0	94.0
44.0	44.5	61.0	76.0	88.0	89.0	88.0	88.0	88.0
48.0	38.0	53.0	68.0	80.0	83.0	83.0	83.0	83.0
52.0	31.0	45.5	59.0	72.0	78.0	78.0	78.0	78.0
56.0	25.8	39.0	52.0	64.0	73.0	74.0	74.0	74.0
60.0	21.4	34.0	46.0	58.0	67.0	71.0	71.0	71.0
64.0	17.0	28.8	40.5	51.0	62.0	68.0	68.0	68.0
68.0	13.3	24.4	35.5	45.5	56.0	64.0	65.0	65.0
72.0	10.5	20.8	31.0	41.0	51.0	60.0	63.0	63.0
76.0	7.7	17.2	27.1	36.5	46.0	55.0	61.0	61.0
80.0	5.1	13.8	23.1	32.5	41.5	50.0	59.0	59.0
84.0		11.4	20.2	29.0	37.5	46.0	55.0	58.0
88.0		8.9	17.3	25.7	34.0	42.0	50.0	56.0
92.0		6.7	14.4	22.5	30.5	38.5	46.0	54.0
96.0		5.0	11.9	19.8	27.4	35.0	42.5	50.0
*** n ***	7	7	7	7	7	7	7	7
yy	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL13DB2	F12m 16°
105m	yy=15.0m

190 t

14.0 x 14.0 m

yy m zz t

EN 13000

SL13DB2	F12m 11°
105m	yy=17.5m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 643 22.41

m > < t CODE >1447< V181 EDB7

m	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0						
18.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0						
20.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0						
22.0	126.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0						
24.0	114.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0						
26.0	102.0	127.0	129.0	129.0	129.0	129.0	129.0	129.0						
28.0	93.0	118.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0						
30.0	84.0	109.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0						
32.0	74.0	100.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0						
34.0	69.0	93.0	111.0	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0						
36.0	63.0	87.0	105.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0						
38.0	58.0	80.0	99.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0						
40.0	53.0	73.0	92.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0						
44.0	43.5	62.0	81.0	94.0	95.0	95.0	95.0	95.0						
48.0	37.0	54.0	72.0	86.0	89.0	89.0	89.0	89.0						
52.0	30.0	46.5	62.0	77.0	82.0	83.0	83.0	83.0						
56.0	25.1	40.5	55.0	70.0	77.0	78.0	78.0	78.0						
60.0	20.6	35.0	49.0	63.0	72.0	75.0	75.0	75.0						
64.0	16.0	29.9	43.0	56.0	67.0	71.0	71.0	71.0						
68.0	12.7	25.6	38.0	50.0	62.0	68.0	68.0	68.0						
72.0	9.9	21.9	34.0	45.5	57.0	64.0	66.0	66.0						
76.0	7.2	18.2	29.6	40.5	52.0	61.0	64.0	64.0						
80.0		14.9	25.7	36.5	46.5	57.0	61.0	62.0						
84.0		12.3	22.6	32.5	42.5	52.0	59.0	60.0						
88.0		9.6	19.5	29.2	38.5	48.0	56.0	59.0						
92.0		7.4	16.6	25.9	35.0	44.0	53.0	57.0						
96.0		5.8	14.0	23.0	32.0	40.5	49.0	56.0						
*** n ***	8	8	8	8	8	8	8	8						
yy	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5						
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0						
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0						

SL13DB2	F12m 11°
105m	yy=17.5m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB2	F12m 16°
105m	yy=17.5m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 643 22.41

m > < t

CODE >1448< V181 EDB8

m	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0						
18.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0						
20.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0						
22.0	118.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0						
24.0	110.0	118.0	118.0	118.0	118.0	118.0	118.0	118.0						
26.0	103.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0						
28.0	94.0	111.0	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0						
30.0	85.0	105.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0						
32.0	77.0	100.0	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0						
34.0	70.0	94.0	103.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0						
36.0	64.0	88.0	99.0	101.0	101.0	101.0	101.0	101.0						
38.0	59.0	81.0	95.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0						
40.0	54.0	75.0	90.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0						
44.0	44.5	63.0	82.0	89.0	89.0	89.0	89.0	89.0						
48.0	38.0	55.0	73.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0						
52.0	31.0	47.5	63.0	77.0	78.0	78.0	78.0	78.0						
56.0	25.8	41.0	56.0	71.0	74.0	74.0	74.0	74.0						
60.0	21.4	36.0	50.0	64.0	70.0	71.0	71.0	71.0						
64.0	17.0	30.5	44.0	57.0	67.0	68.0	68.0	68.0						
68.0	13.3	26.2	38.5	51.0	63.0	65.0	65.0	65.0						
72.0	10.5	22.5	34.5	46.0	57.0	63.0	64.0	64.0						
76.0	7.7	18.8	30.5	41.5	52.0	60.0	62.0	62.0						
80.0	5.1	15.3	26.3	36.5	47.0	57.0	60.0	60.0						
84.0		12.8	23.2	33.0	43.0	53.0	58.0	58.0						
88.0		10.2	20.1	29.8	39.5	48.5	56.0	57.0						
92.0		7.9	17.1	26.4	35.5	44.5	53.0	55.0						
96.0		6.2	14.6	23.4	32.5	41.0	49.5	54.0						
*** n ***	7	7	7	7	7	7	7	7						
yy	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5						
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0						
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0						

SL13DB2	F12m 16°
105m	yy=17.5m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB2	F12m 11°
105m	yy=20.0m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 644 22.41

m > < t

CODE >1485< V181 EDB9

m	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0
18.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0
20.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0
22.0	126.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0
24.0	114.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0
26.0	102.0	127.0	129.0	129.0	129.0	129.0	129.0	129.0
28.0	93.0	119.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0
30.0	84.0	112.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0
32.0	74.0	104.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0
34.0	69.0	97.0	112.0	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0
36.0	63.0	90.0	107.0	109.0	109.0	109.0	109.0	109.0
38.0	58.0	83.0	102.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0
40.0	53.0	76.0	97.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0
44.0	43.5	65.0	86.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0
48.0	37.0	57.0	77.0	89.0	89.0	89.0	89.0	89.0
52.0	30.0	48.5	67.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0
56.0	25.1	42.5	59.0	76.0	78.0	78.0	78.0	78.0
60.0	20.6	37.0	53.0	69.0	75.0	75.0	75.0	75.0
64.0	16.0	31.5	46.5	61.0	71.0	71.0	71.0	71.0
68.0	12.7	27.3	41.5	55.0	67.0	68.0	68.0	68.0
72.0	9.9	23.5	37.0	50.0	62.0	66.0	66.0	66.0
76.0	7.2	19.8	32.5	45.0	57.0	64.0	64.0	64.0
80.0		16.3	28.6	40.5	52.0	61.0	62.0	62.0
84.0		13.5	25.4	37.0	48.0	57.0	60.0	60.0
88.0		10.7	22.2	33.5	44.0	54.0	59.0	59.0
92.0		8.5	19.3	29.8	40.0	50.0	57.0	57.0
96.0		6.8	16.6	26.7	37.0	46.5	56.0	57.0
*** n ***	8	8	8	8	8	8	8	8
yy	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL13DB2	F12m 11°
105m	yy=20.0m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB2	F12m 16°
105m	yy=20.0m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 644 22.41

m > < t

CODE >1486< V181 EDBA

m	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0
18.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0
20.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0
22.0	118.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0
24.0	110.0	118.0	118.0	118.0	118.0	118.0	118.0	118.0
26.0	103.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0
28.0	94.0	112.0	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0
30.0	85.0	107.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0
32.0	77.0	103.0	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0
34.0	70.0	98.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0
36.0	64.0	91.0	101.0	101.0	101.0	101.0	101.0	101.0
38.0	59.0	84.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0
40.0	54.0	78.0	94.0	94.0	94.0	94.0	94.0	94.0
44.0	44.5	66.0	87.0	89.0	89.0	89.0	89.0	89.0
48.0	38.0	58.0	78.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0
52.0	31.0	49.5	68.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0
56.0	25.8	43.0	60.0	73.0	74.0	74.0	74.0	74.0
60.0	21.4	37.5	54.0	67.0	71.0	71.0	71.0	71.0
64.0	17.0	32.5	47.5	61.0	68.0	68.0	68.0	68.0
68.0	13.3	27.8	42.0	56.0	65.0	65.0	65.0	65.0
72.0	10.5	24.2	37.5	51.0	61.0	63.0	64.0	64.0
76.0	7.7	20.5	33.5	46.0	57.0	62.0	62.0	62.0
80.0	5.1	17.0	29.2	41.0	53.0	59.0	60.0	60.0
84.0		14.2	26.0	37.5	48.5	57.0	58.0	58.0
88.0		11.4	22.7	33.5	44.5	54.0	57.0	57.0
92.0		8.9	19.7	30.0	40.5	51.0	55.0	55.0
96.0		7.1	17.0	27.1	37.0	47.0	54.0	54.0
*** n ***	7	7	7	7	7	7	7	7
yy	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL13DB2	F12m 16°
105m	yy=20.0m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB2	F12m 11°
108m	yy=15.0m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 642 22.41

m > < t CODE >1411< V181 EEB5

m	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0
18.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0
20.0	135.0	136.0	136.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0
22.0	126.0	133.0	133.0	133.0	133.0	133.0	133.0	133.0
24.0	113.0	131.0	130.0	131.0	131.0	131.0	131.0	131.0
26.0	100.0	128.0	128.0	128.0	128.0	128.0	128.0	128.0
28.0	92.0	117.0	124.0	126.0	126.0	125.0	125.0	125.0
30.0	83.0	107.0	119.0	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0
32.0	74.0	97.0	115.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0
34.0	68.0	89.0	109.0	116.0	117.0	117.0	117.0	117.0
36.0	62.0	82.0	102.0	111.0	113.0	113.0	113.0	113.0
38.0	57.0	76.0	95.0	106.0	110.0	109.0	109.0	109.0
40.0	52.0	70.0	88.0	101.0	106.0	106.0	106.0	106.0
44.0	42.5	59.0	75.0	91.0	98.0	99.0	99.0	99.0
48.0	36.0	51.0	66.0	81.0	91.0	92.0	93.0	93.0
52.0	29.4	43.5	57.0	71.0	83.0	86.0	86.0	87.0
56.0	24.0	37.5	50.0	63.0	76.0	81.0	81.0	82.0
60.0	19.6	32.5	44.5	56.0	68.0	75.0	78.0	78.0
64.0	15.2	27.4	39.0	50.0	61.0	70.0	74.0	74.0
68.0	11.4	22.8	33.5	44.0	54.0	65.0	70.0	71.0
72.0	8.9	19.2	29.8	39.5	49.5	59.0	66.0	69.0
76.0	6.5	15.7	25.9	35.5	45.0	54.0	62.0	66.0
80.0		12.1	22.1	31.0	40.0	49.0	57.0	64.0
84.0		9.9	19.0	27.7	36.5	45.0	53.0	60.0
88.0		7.8	16.0	24.6	33.0	41.0	49.0	56.0
92.0		5.7	13.1	21.4	29.3	37.0	45.0	52.0
96.0			10.7	18.7	26.4	34.0	41.5	48.5
100.0			8.7	16.2	23.7	31.0	38.0	45.0
*** n ***	8	8	8	8	8	8	8	8
yy	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL13DB2	F12m 11°
108m	yy=15.0m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB2	F12m 16°
108m	yy=15.0m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 642 22.41

m > < t

CODE >1412< V181 EEB6

m	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0						
18.0			121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0						
20.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0						
22.0	118.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0						
24.0	110.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0						
26.0	101.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0						
28.0	93.0	110.0	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0						
30.0	85.0	103.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0						
32.0	76.0	97.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0						
34.0	68.0	90.0	105.0	106.0	105.0	105.0	105.0	105.0						
36.0	63.0	84.0	99.0	103.0	102.0	102.0	102.0	102.0						
38.0	58.0	78.0	93.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0						
40.0	53.0	72.0	87.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0						
44.0	43.5	59.0	76.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0						
48.0	37.0	52.0	67.0	81.0	86.0	86.0	86.0	86.0						
52.0	31.0	45.0	59.0	72.0	81.0	81.0	81.0	81.0						
56.0	24.9	38.0	51.0	63.0	76.0	77.0	77.0	77.0						
60.0	20.5	33.0	45.5	57.0	69.0	73.0	74.0	74.0						
64.0	16.2	28.2	39.5	51.0	62.0	69.0	71.0	71.0						
68.0	11.9	23.4	34.0	44.5	55.0	65.0	68.0	68.0						
72.0	9.5	20.0	30.5	40.5	50.0	60.0	65.0	66.0						
76.0	7.1	16.5	26.5	36.0	45.5	55.0	61.0	64.0						
80.0		13.1	22.7	32.0	40.5	49.5	58.0	61.0						
84.0		10.6	19.5	28.3	37.0	45.5	54.0	59.0						
88.0		8.4	16.6	25.1	33.5	41.5	49.5	56.0						
92.0		6.2	13.7	21.9	29.9	37.5	45.5	53.0						
96.0			11.1	19.1	26.8	34.5	41.5	49.0						
100.0			9.0	16.6	24.0	31.0	38.5	45.5						
*** n ***	7	7	7	7	7	7	7	7						
yy	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0						
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0						
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0						

SL13DB2	F12m 16°
108m	yy=15.0m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB2	F12m 11°
108m	yy=17.5m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 643 22.41

m > < t CODE >1449< V181 EEB7

m	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0						
18.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0						
20.0	135.0	136.0	136.0	136.0	136.0	136.0	136.0	136.0						
22.0	126.0	133.0	133.0	133.0	133.0	133.0	133.0	133.0						
24.0	113.0	131.0	131.0	131.0	131.0	131.0	131.0	131.0						
26.0	100.0	128.0	128.0	128.0	128.0	128.0	128.0	128.0						
28.0	92.0	118.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0						
30.0	83.0	109.0	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0						
32.0	74.0	100.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0						
34.0	68.0	92.0	115.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0						
36.0	62.0	86.0	108.0	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0						
38.0	57.0	79.0	100.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0						
40.0	52.0	73.0	93.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0						
44.0	42.5	61.0	80.0	98.0	99.0	99.0	99.0	99.0						
48.0	36.0	54.0	71.0	88.0	93.0	93.0	93.0	93.0						
52.0	29.4	46.0	62.0	78.0	86.0	86.0	86.0	86.0						
56.0	24.0	39.5	54.0	69.0	80.0	81.0	81.0	81.0						
60.0	19.6	34.0	48.0	62.0	74.0	78.0	78.0	78.0						
64.0	15.2	29.2	42.5	55.0	67.0	74.0	74.0	74.0						
68.0	11.4	24.5	37.0	49.0	61.0	70.0	71.0	71.0						
72.0	8.9	21.0	33.0	44.5	56.0	66.0	69.0	69.0						
76.0	6.5	17.4	29.0	40.0	51.0	61.0	66.0	66.0						
80.0		13.8	25.0	35.5	46.0	56.0	64.0	64.0						
84.0		11.4	21.8	32.0	42.0	52.0	60.0	62.0						
88.0		9.1	18.7	28.6	38.0	47.5	56.0	61.0						
92.0		6.9	15.7	25.2	34.5	43.5	52.0	59.0						
96.0		5.1	13.3	22.3	31.0	40.0	48.5	56.0						
100.0			11.0	19.7	28.3	36.5	45.0	52.0						
*** n ***	8	8	8	8	8	8	8	8						
yy	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5						
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0						
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0						

SL13DB2	F12m 11°
108m	yy=17.5m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB2	F12m 16°
108m	yy=17.5m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 643 22.41

m > < t

CODE >1450< V181 EEB8

m	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0
18.0		121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0
20.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0
22.0	118.0	118.0	118.0	118.0	118.0	118.0	118.0	118.0
24.0	110.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0
26.0	101.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0
28.0	93.0	111.0	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0
30.0	85.0	105.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0
32.0	76.0	99.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0
34.0	68.0	93.0	105.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0
36.0	63.0	87.0	100.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0
38.0	58.0	80.0	95.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0
40.0	53.0	74.0	90.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0
44.0	43.5	62.0	80.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0
48.0	37.0	54.0	72.0	83.0	86.0	86.0	86.0	86.0
52.0	31.0	47.0	63.0	76.0	81.0	81.0	81.0	81.0
56.0	24.9	40.0	55.0	69.0	77.0	77.0	77.0	77.0
60.0	20.5	35.0	49.0	63.0	72.0	74.0	74.0	74.0
64.0	16.2	30.0	43.5	56.0	67.0	71.0	71.0	71.0
68.0	11.9	25.3	37.5	50.0	62.0	68.0	68.0	68.0
72.0	9.5	21.7	33.5	45.0	57.0	64.0	66.0	66.0
76.0	7.1	18.2	29.6	40.5	52.0	60.0	64.0	64.0
80.0		14.6	25.6	36.0	46.5	56.0	61.0	61.0
84.0		11.9	22.3	32.5	42.5	52.0	59.0	60.0
88.0		9.6	19.4	29.0	38.5	48.0	56.0	58.0
92.0		7.2	16.4	25.7	35.0	44.0	52.0	56.0
96.0		5.5	13.8	22.7	31.5	40.5	49.0	55.0
100.0			11.4	20.2	28.7	37.0	45.0	53.0
*** n ***	7	7	7	7	7	7	7	7
yy	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL13DB2	F12m 16°
108m	yy=17.5m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB2	F12m 11°
108m	yy=20.0m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 644 22.41

m > < t CODE >1487< V181 EEB9

m	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0
18.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0
20.0	135.0	136.0	136.0	136.0	136.0	136.0	136.0	136.0
22.0	126.0	133.0	133.0	133.0	133.0	133.0	133.0	133.0
24.0	113.0	131.0	131.0	131.0	131.0	131.0	131.0	131.0
26.0	100.0	128.0	128.0	128.0	128.0	128.0	128.0	128.0
28.0	92.0	119.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0
30.0	83.0	111.0	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0
32.0	74.0	103.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0
34.0	68.0	96.0	115.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0
36.0	62.0	89.0	109.0	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0
38.0	57.0	82.0	103.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0
40.0	52.0	76.0	97.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0
44.0	42.5	64.0	85.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0
48.0	36.0	56.0	76.0	91.0	92.0	92.0	92.0	92.0
52.0	29.4	48.0	66.0	83.0	86.0	86.0	86.0	86.0
56.0	24.0	41.5	58.0	75.0	81.0	81.0	81.0	81.0
60.0	19.6	36.5	52.0	68.0	77.0	78.0	78.0	78.0
64.0	15.2	31.0	46.0	61.0	72.0	74.0	74.0	74.0
68.0	11.4	26.3	40.5	54.0	68.0	71.0	71.0	71.0
72.0	8.9	22.7	36.0	49.5	62.0	68.0	68.0	68.0
76.0	6.5	19.0	32.0	44.5	57.0	65.0	66.0	66.0
80.0		15.4	27.7	40.0	51.0	63.0	64.0	64.0
84.0		12.8	24.6	36.0	47.0	58.0	62.0	62.0
88.0		10.4	21.6	32.5	43.5	54.0	60.0	61.0
92.0		8.0	18.6	29.1	39.5	49.5	59.0	59.0
96.0		6.2	15.9	26.1	36.0	45.5	55.0	58.0
100.0			13.4	23.4	33.0	42.5	51.0	57.0
*** n ***	8	8	8	8	8	8	8	8
yy	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL13DB2	F12m 11°
108m	yy=20.0m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB2	F12m 16°
108m	yy=20.0m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 644 22.41

m > < t

CODE >1488< V181 EEBA

m	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0
18.0		121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0
20.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0
22.0	118.0	118.0	118.0	118.0	118.0	118.0	118.0	118.0
24.0	110.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0
26.0	101.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0
28.0	93.0	111.0	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0
30.0	85.0	106.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0
32.0	76.0	101.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0
34.0	68.0	96.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0
36.0	63.0	90.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0
38.0	58.0	83.0	98.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0
40.0	53.0	77.0	94.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0
44.0	43.5	65.0	86.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0
48.0	37.0	57.0	77.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0
52.0	31.0	49.5	68.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0
56.0	24.9	42.5	59.0	76.0	77.0	77.0	77.0	77.0
60.0	20.5	37.0	53.0	69.0	74.0	74.0	74.0	74.0
64.0	16.2	32.0	47.0	62.0	71.0	71.0	71.0	71.0
68.0	11.9	26.9	41.0	55.0	68.0	68.0	68.0	68.0
72.0	9.5	23.3	37.0	50.0	63.0	66.0	66.0	66.0
76.0	7.1	19.8	33.0	45.5	57.0	64.0	64.0	64.0
80.0		16.3	28.7	40.5	52.0	61.0	61.0	61.0
84.0		13.4	25.3	36.5	47.5	58.0	60.0	60.0
88.0		10.9	22.2	33.0	44.0	54.0	58.0	58.0
92.0		8.4	19.0	29.6	40.0	50.0	56.0	56.0
96.0		6.6	16.3	26.5	36.5	46.5	54.0	55.0
100.0			13.8	23.7	33.5	43.0	52.0	54.0
*** n ***	7	7	7	7	7	7	7	7
yy	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL13DB2	F12m 16°
108m	yy=20.0m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB2	F12m 11°
111m	yy=15.0m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 642 22.41

m > < t

CODE >1413< V181 EFB5

m	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0						
18.0	136.0	136.0	136.0	136.0	136.0	136.0	136.0	136.0						
20.0	133.0	133.0	134.0	134.0	134.0	134.0	134.0	134.0						
22.0	126.0	131.0	132.0	131.0	131.0	131.0	131.0	131.0						
24.0	113.0	127.0	129.0	129.0	129.0	129.0	129.0	129.0						
26.0	100.0	123.0	127.0	127.0	127.0	127.0	127.0	127.0						
28.0	90.0	115.0	122.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0						
30.0	82.0	105.0	117.0	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0						
32.0	73.0	96.0	113.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0						
34.0	66.0	87.0	107.0	118.0	119.0	118.0	118.0	118.0						
36.0	61.0	81.0	100.0	112.0	116.0	115.0	115.0	115.0						
38.0	56.0	75.0	93.0	106.0	112.0	112.0	112.0	112.0						
40.0	51.0	69.0	87.0	101.0	109.0	109.0	109.0	109.0						
44.0	41.0	57.0	73.0	89.0	103.0	103.0	103.0	103.0						
48.0	34.5	50.0	65.0	79.0	93.0	97.0	97.0	96.0						
52.0	28.6	42.5	57.0	70.0	83.0	91.0	91.0	90.0						
56.0	22.7	35.5	48.5	61.0	74.0	85.0	85.0	85.0						
60.0	18.3	31.0	43.0	55.0	67.0	78.0	81.0	81.0						
64.0	14.0	26.1	37.5	49.0	60.0	71.0	77.0	77.0						
68.0	9.6	21.3	32.0	43.0	53.0	64.0	73.0	74.0						
72.0	7.2	17.8	28.2	38.5	48.5	58.0	68.0	70.0						
76.0	5.1	14.5	24.5	34.0	43.5	53.0	63.0	67.0						
80.0		11.1	20.9	30.0	39.0	48.0	57.0	64.0						
84.0		8.4	17.5	26.3	35.0	43.5	52.0	60.0						
88.0		6.6	14.6	23.2	31.5	40.0	48.0	56.0						
92.0			11.7	20.2	28.2	36.0	44.0	52.0						
96.0			9.3	17.3	25.0	32.5	40.0	47.5						
100.0			7.6	14.7	22.3	29.5	37.0	43.5						
104.0			6.0	12.4	19.7	26.8	33.5	40.5						
*** n ***	8	8	8	8	8	8	8	8						
yy	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0						
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0						
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0						

SL13DB2	F12m 11°
111m	yy=15.0m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB2	F12m 16°
111m	yy=15.0m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 642 22.41

m > < t

CODE >1414< V181 EFB6

m	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0
20.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0
22.0	118.0	118.0	118.0	118.0	118.0	118.0	118.0	118.0
24.0	109.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0
26.0	100.0	115.0	115.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0
28.0	91.0	111.0	113.0	113.0	113.0	112.0	112.0	112.0
30.0	83.0	103.0	110.0	111.0	111.0	110.0	110.0	110.0
32.0	75.0	96.0	108.0	109.0	109.0	108.0	108.0	108.0
34.0	67.0	88.0	106.0	107.0	107.0	106.0	106.0	106.0
36.0	62.0	82.0	101.0	103.0	104.0	104.0	104.0	104.0
38.0	57.0	76.0	94.0	100.0	101.0	101.0	101.0	101.0
40.0	52.0	70.0	88.0	96.0	98.0	98.0	98.0	98.0
44.0	42.5	59.0	75.0	89.0	92.0	92.0	92.0	92.0
48.0	35.5	51.0	66.0	80.0	86.0	87.0	87.0	87.0
52.0	29.4	44.0	57.0	71.0	80.0	83.0	83.0	82.0
56.0	23.3	37.0	49.5	62.0	74.0	78.0	78.0	78.0
60.0	19.0	32.0	44.0	56.0	68.0	73.0	75.0	75.0
64.0	14.9	27.0	38.5	50.0	61.0	69.0	72.0	72.0
68.0	10.8	22.2	33.0	44.0	54.0	64.0	69.0	69.0
72.0	8.0	18.4	28.9	39.0	49.0	59.0	65.0	67.0
76.0	5.9	15.1	25.2	35.0	44.5	54.0	61.0	65.0
80.0		11.8	21.5	30.5	40.0	49.0	57.0	62.0
84.0		8.8	18.0	26.7	35.5	44.0	52.0	60.0
88.0		7.0	15.2	23.7	32.0	40.5	48.5	56.0
92.0		5.1	12.4	20.8	28.7	36.5	44.5	52.0
96.0			9.8	17.8	25.4	33.0	40.5	48.0
100.0			7.9	15.1	22.6	29.9	37.0	44.0
104.0			6.2	12.7	20.2	27.1	34.0	41.0
*** n ***	7	7	7	7	7	7	7	7
yy	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL13DB2	F12m 16°
111m	yy=15.0m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB2	F12m 11°
111m	yy=17.5m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 643 22.41

m > < t CODE >1451< V181 EFB7

m	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0
18.0	136.0	136.0	136.0	136.0	136.0	136.0	136.0	136.0
20.0	133.0	134.0	134.0	134.0	134.0	134.0	134.0	134.0
22.0	126.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0
24.0	113.0	129.0	129.0	129.0	129.0	129.0	129.0	129.0
26.0	100.0	127.0	127.0	127.0	127.0	127.0	127.0	127.0
28.0	90.0	119.0	124.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0
30.0	82.0	109.0	121.0	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0
32.0	73.0	99.0	118.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0
34.0	66.0	90.0	114.0	118.0	118.0	118.0	118.0	118.0
36.0	61.0	84.0	107.0	114.0	115.0	115.0	115.0	115.0
38.0	56.0	78.0	100.0	110.0	112.0	112.0	112.0	112.0
40.0	51.0	72.0	93.0	105.0	109.0	109.0	109.0	109.0
44.0	41.0	59.0	78.0	97.0	103.0	103.0	103.0	103.0
48.0	34.5	52.0	70.0	87.0	96.0	97.0	97.0	97.0
52.0	28.6	45.0	61.0	77.0	89.0	91.0	91.0	91.0
56.0	22.7	38.0	52.0	67.0	82.0	85.0	85.0	85.0
60.0	18.3	33.0	47.0	61.0	75.0	80.0	81.0	81.0
64.0	14.0	28.1	41.5	54.0	67.0	76.0	77.0	77.0
68.0	9.6	23.2	35.5	48.0	60.0	71.0	74.0	74.0
72.0	7.2	19.5	31.5	43.0	55.0	66.0	70.0	71.0
76.0	5.1	15.9	27.7	38.5	49.5	61.0	67.0	69.0
80.0		12.4	23.8	34.5	45.0	55.0	64.0	67.0
84.0		9.6	20.3	30.5	40.5	50.0	60.0	64.0
88.0		7.7	17.4	27.3	37.0	46.5	56.0	61.0
92.0		5.8	14.6	24.2	33.5	42.5	51.0	58.0
96.0			11.9	21.1	30.0	38.5	47.0	55.0
100.0			9.6	18.4	26.9	35.5	43.5	51.0
104.0			7.9	16.0	24.2	32.5	40.5	47.5
*** n ***	8	8	8	8	8	8	8	8
yy	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL13DB2	F12m 11°
111m	yy=17.5m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB2	F12m 16°
111m	yy=17.5m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 643 22.41

m > < t CODE >1452< V181 EFB8

m	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0						
20.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0						
22.0	118.0	118.0	118.0	118.0	118.0	118.0	118.0	118.0						
24.0	109.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0						
26.0	100.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0						
28.0	91.0	111.0	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0						
30.0	83.0	105.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0						
32.0	75.0	98.0	109.0	109.0	109.0	109.0	109.0	109.0						
34.0	67.0	91.0	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0						
36.0	62.0	85.0	102.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0						
38.0	57.0	79.0	96.0	101.0	101.0	101.0	101.0	101.0						
40.0	52.0	73.0	91.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0						
44.0	42.5	62.0	79.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0						
48.0	35.5	53.0	70.0	85.0	87.0	87.0	87.0	87.0						
52.0	29.4	46.0	62.0	76.0	83.0	83.0	83.0	83.0						
56.0	23.3	39.0	54.0	68.0	78.0	78.0	78.0	78.0						
60.0	19.0	34.0	48.0	62.0	73.0	75.0	75.0	75.0						
64.0	14.9	29.0	42.0	55.0	67.0	72.0	72.0	72.0						
68.0	10.8	24.2	36.5	49.0	61.0	69.0	69.0	69.0						
72.0	8.0	20.3	32.0	44.0	55.0	65.0	67.0	67.0						
76.0	5.9	16.9	28.3	39.5	50.0	60.0	65.0	65.0						
80.0		13.4	24.4	35.0	45.5	55.0	62.0	62.0						
84.0		10.3	20.8	31.0	41.0	51.0	60.0	60.0						
88.0		8.3	17.9	27.7	37.5	47.0	56.0	59.0						
92.0		6.3	15.0	24.6	34.0	43.0	52.0	57.0						
96.0			12.2	21.5	30.5	39.0	47.5	55.0						
100.0			9.9	18.9	27.3	36.0	44.0	52.0						
104.0			8.2	16.3	24.7	33.0	41.0	48.0						
*** n ***	7	7	7	7	7	7	7	7						
yy	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5						
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0						
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0						

SL13DB2	F12m 16°
111m	yy=17.5m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB2	F12m 11°
111m	yy=20.0m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 644 22.41

m > < t CODE >1489< V181 EFB9

m	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0						
18.0	136.0	136.0	136.0	136.0	136.0	136.0	136.0	136.0						
20.0	133.0	134.0	134.0	134.0	134.0	134.0	134.0	134.0						
22.0	126.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0						
24.0	113.0	129.0	129.0	129.0	129.0	129.0	129.0	129.0						
26.0	100.0	127.0	127.0	127.0	127.0	127.0	127.0	127.0						
28.0	90.0	120.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0						
30.0	82.0	111.0	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0						
32.0	73.0	102.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0						
34.0	66.0	93.0	118.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0						
36.0	61.0	87.0	111.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0						
38.0	56.0	81.0	104.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0						
40.0	51.0	75.0	97.0	109.0	109.0	109.0	109.0	109.0						
44.0	41.0	62.0	84.0	103.0	103.0	103.0	103.0	103.0						
48.0	34.5	54.0	74.0	93.0	97.0	97.0	97.0	97.0						
52.0	28.6	47.0	65.0	83.0	91.0	91.0	91.0	91.0						
56.0	22.7	40.0	57.0	73.0	85.0	85.0	85.0	85.0						
60.0	18.3	35.0	51.0	66.0	78.0	81.0	81.0	81.0						
64.0	14.0	29.8	45.0	60.0	72.0	77.0	77.0	77.0						
68.0	9.6	24.8	39.5	53.0	66.0	74.0	74.0	74.0						
72.0	7.2	21.1	35.0	48.0	61.0	70.0	71.0	71.0						
76.0	5.1	17.6	31.0	43.5	56.0	66.0	69.0	69.0						
80.0		14.0	26.7	39.0	51.0	61.0	67.0	67.0						
84.0		11.1	23.1	34.5	46.0	57.0	64.0	65.0						
88.0		9.0	20.1	31.5	42.0	53.0	61.0	63.0						
92.0		7.0	17.2	27.9	38.5	48.5	57.0	62.0						
96.0		5.1	14.4	24.8	34.5	44.5	54.0	60.0						
100.0			11.9	22.0	31.5	41.0	50.0	58.0						
104.0			9.8	19.5	28.7	38.0	47.0	55.0						
*** n ***	8	8	8	8	8	8	8	8						
yy	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0						
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0						
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0						

SL13DB2	F12m 11°
111m	yy=20.0m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB2	F12m 16°
111m	yy=20.0m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 644 22.41

m > < t

CODE >1490< V181 EFBA

m	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0
20.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0
22.0	118.0	118.0	118.0	118.0	118.0	118.0	118.0	118.0
24.0	109.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0
26.0	100.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0
28.0	91.0	112.0	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0
30.0	83.0	106.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0
32.0	75.0	100.0	109.0	109.0	109.0	109.0	109.0	109.0
34.0	67.0	94.0	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0
36.0	62.0	88.0	103.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0
38.0	57.0	82.0	98.0	101.0	101.0	101.0	101.0	101.0
40.0	52.0	76.0	93.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0
44.0	42.5	64.0	84.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0
48.0	35.5	55.0	75.0	86.0	87.0	87.0	87.0	87.0
52.0	29.4	48.0	66.0	80.0	83.0	83.0	83.0	83.0
56.0	23.3	41.0	57.0	74.0	78.0	78.0	78.0	78.0
60.0	19.0	35.5	51.0	67.0	74.0	75.0	75.0	75.0
64.0	14.9	30.5	46.0	61.0	70.0	72.0	72.0	72.0
68.0	10.8	25.7	40.0	54.0	66.0	69.0	69.0	69.0
72.0	8.0	21.8	35.5	48.5	62.0	66.0	67.0	67.0
76.0	5.9	18.4	31.5	44.0	57.0	64.0	65.0	65.0
80.0		15.0	27.5	39.5	51.0	61.0	62.0	62.0
84.0		11.8	23.7	35.0	46.5	58.0	60.0	60.0
88.0		9.7	20.7	32.0	42.5	53.0	58.0	59.0
92.0		7.5	17.8	28.5	39.0	49.0	56.0	57.0
96.0		5.5	14.9	25.2	35.5	45.0	54.0	56.0
100.0			12.5	22.4	32.0	41.5	51.0	54.0
104.0			10.2	19.8	29.1	38.5	47.0	53.0
*** n ***	7	7	7	7	7	7	7	7
yy	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL13DB2	F12m 16°
111m	yy=20.0m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB2	F12m 11°
114m	yy=15.0m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 642 22.41

m > < t CODE >1415< V181 F0B5

m	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0
18.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0
20.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0
22.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0
24.0	112.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0
26.0	100.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0
28.0	90.0	115.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0
30.0	82.0	105.0	117.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0
32.0	74.0	96.0	112.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0
34.0	66.0	86.0	107.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0
36.0	61.0	80.0	100.0	113.0	116.0	116.0	116.0	116.0
38.0	56.0	75.0	94.0	107.0	113.0	114.0	114.0	114.0
40.0	51.0	69.0	87.0	101.0	109.0	111.0	111.0	111.0
44.0	41.5	58.0	74.0	89.0	103.0	106.0	106.0	106.0
48.0	34.5	49.5	64.0	79.0	94.0	100.0	100.0	100.0
52.0	28.6	43.0	57.0	70.0	84.0	93.0	94.0	94.0
56.0	22.4	36.0	48.5	61.0	74.0	86.0	88.0	88.0
60.0	18.2	31.0	43.0	55.0	67.0	79.0	83.0	84.0
64.0	14.2	26.2	38.0	49.0	60.0	72.0	78.0	81.0
68.0	10.3	21.6	32.5	43.5	54.0	64.0	73.0	78.0
72.0	7.3	17.7	28.1	38.5	48.0	58.0	68.0	74.0
76.0	5.3	14.5	24.5	34.5	44.0	53.0	62.0	69.0
80.0		11.4	20.9	30.5	39.5	48.5	57.0	64.0
84.0		8.3	17.3	26.3	35.0	43.5	52.0	60.0
88.0		6.5	14.6	23.2	31.5	39.5	48.0	56.0
92.0			12.0	20.3	28.3	36.0	44.0	52.0
96.0			9.4	17.3	25.0	32.5	40.0	47.5
100.0			7.5	14.8	22.3	29.6	37.0	44.0
104.0			5.9	12.4	19.7	26.8	33.5	40.5
*** n ***	7	7	7	7	7	7	7	7
yy	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL13DB2	F12m 11°
114m	yy=15.0m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB2	F12m 16°
114m	yy=15.0m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 642 22.41

m > < t CODE >1416< V181 F0B6

m	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0						
20.0	118.0	118.0	118.0	118.0	118.0	118.0	118.0	118.0						
22.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0						
24.0	109.0	115.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0						
26.0	100.0	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0						
28.0	90.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0						
30.0	83.0	103.0	109.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0						
32.0	75.0	95.0	107.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0						
34.0	67.0	87.0	104.0	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0						
36.0	61.0	81.0	100.0	104.0	105.0	105.0	105.0	105.0						
38.0	56.0	75.0	94.0	100.0	102.0	102.0	102.0	102.0						
40.0	52.0	70.0	88.0	96.0	99.0	99.0	99.0	99.0						
44.0	43.0	59.0	75.0	88.0	93.0	94.0	94.0	94.0						
48.0	35.5	50.0	65.0	80.0	87.0	89.0	89.0	89.0						
52.0	29.3	43.5	57.0	71.0	80.0	84.0	84.0	84.0						
56.0	23.3	36.5	49.5	62.0	73.0	80.0	80.0	80.0						
60.0	18.7	31.5	43.0	55.0	67.0	75.0	77.0	76.0						
64.0	14.8	26.8	38.0	49.5	61.0	69.0	73.0	73.0						
68.0	10.9	22.2	33.0	44.0	54.0	64.0	70.0	70.0						
72.0	7.6	18.0	28.4	38.5	48.5	58.0	67.0	67.0						
76.0	5.5	14.9	24.8	34.5	44.0	53.0	62.0	65.0						
80.0		11.8	21.2	30.5	39.5	48.5	57.0	62.0						
84.0		8.7	17.7	26.5	35.5	44.0	52.0	60.0						
88.0		6.7	14.8	23.4	32.0	40.0	48.0	56.0						
92.0			12.2	20.5	28.6	36.5	44.0	52.0						
96.0			9.6	17.5	25.3	33.0	40.5	47.5						
100.0			7.6	14.8	22.4	29.7	37.0	44.0						
104.0			6.0	12.3	19.7	26.9	34.0	40.5						
*** n ***	7	7	7	7	7	7	7	7						
yy	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0						
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0						
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0						

	SL13DB2 114m / F12m 16° yy=15.0m	190 t	14.0 x 14.0 m	zz t yy m	

EN 13000

SL13DB2	F12m 11°
114m	yy=17.5m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 643 22.41

m > < t CODE >1453< V181 F0B7

m	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0
18.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0
20.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0
22.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0
24.0	112.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0
26.0	100.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0
28.0	90.0	119.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0
30.0	82.0	109.0	120.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0
32.0	74.0	100.0	116.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0
34.0	66.0	90.0	113.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0
36.0	61.0	84.0	106.0	114.0	116.0	116.0	116.0	116.0
38.0	56.0	78.0	99.0	110.0	114.0	114.0	114.0	114.0
40.0	51.0	72.0	93.0	105.0	111.0	111.0	111.0	111.0
44.0	41.5	60.0	79.0	96.0	106.0	106.0	106.0	106.0
48.0	34.5	52.0	69.0	87.0	98.0	100.0	100.0	100.0
52.0	28.6	45.0	61.0	77.0	90.0	94.0	94.0	94.0
56.0	22.4	38.0	53.0	67.0	82.0	88.0	88.0	88.0
60.0	18.2	33.0	47.0	61.0	74.0	83.0	84.0	84.0
64.0	14.2	28.2	41.5	54.0	67.0	77.0	81.0	81.0
68.0	10.3	23.6	36.0	48.5	60.0	71.0	77.0	77.0
72.0	7.3	19.5	31.5	43.0	55.0	66.0	74.0	74.0
76.0	5.3	16.2	27.7	39.0	50.0	61.0	69.0	72.0
80.0		12.8	24.0	34.5	45.0	55.0	64.0	70.0
84.0		9.5	20.2	30.5	40.5	50.0	60.0	68.0
88.0		7.6	17.3	27.3	37.0	46.0	56.0	64.0
92.0		5.8	14.6	24.2	33.5	42.5	51.0	59.0
96.0			11.8	21.1	29.9	38.5	47.0	55.0
100.0			9.7	18.4	26.9	35.5	43.5	51.0
104.0			7.8	15.9	24.2	32.5	40.5	47.5
*** n ***	7	7	7	7	7	7	7	7
yy	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL13DB2	F12m 11°
114m	yy=17.5m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB2	F12m 16°
114m	yy=17.5m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 643 22.41

m > < t CODE >1454< V181 F0B8

m	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0						
20.0	118.0	118.0	118.0	118.0	118.0	118.0	118.0	118.0						
22.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0						
24.0	109.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0						
26.0	100.0	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0						
28.0	90.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0						
30.0	83.0	104.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0						
32.0	75.0	97.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0						
34.0	67.0	91.0	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0						
36.0	61.0	84.0	104.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0						
38.0	56.0	78.0	98.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0						
40.0	52.0	73.0	92.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0						
44.0	43.0	61.0	80.0	93.0	94.0	94.0	94.0	94.0						
48.0	35.5	52.0	70.0	86.0	89.0	89.0	89.0	89.0						
52.0	29.3	45.5	62.0	77.0	84.0	84.0	84.0	84.0						
56.0	23.3	38.5	54.0	68.0	80.0	80.0	80.0	80.0						
60.0	18.7	33.5	47.5	61.0	74.0	76.0	76.0	76.0						
64.0	14.8	28.6	42.0	55.0	67.0	73.0	73.0	73.0						
68.0	10.9	23.9	36.5	48.5	61.0	70.0	70.0	70.0						
72.0	7.6	19.7	32.0	43.0	55.0	66.0	67.0	67.0						
76.0	5.5	16.5	28.1	39.0	50.0	61.0	65.0	65.0						
80.0		13.3	24.3	35.0	45.5	56.0	62.0	63.0						
84.0		10.0	20.5	31.0	40.5	51.0	60.0	61.0						
88.0		7.8	17.5	27.4	37.0	46.5	56.0	59.0						
92.0		6.0	14.8	24.4	33.5	42.5	52.0	57.0						
96.0			12.1	21.4	30.5	39.0	47.5	55.0						
100.0			9.8	18.6	27.1	35.5	44.0	51.0						
104.0			7.9	16.1	24.3	32.5	40.5	48.0						
*** n ***	7	7	7	7	7	7	7	7						
yy	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5						
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0						
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0						

SL13DB2	F12m 16°
114m	yy=17.5m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB2	F12m 11°
114m	yy=20.0m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 644 22.41

m > < t CODE >1491< V181 F0B9

m	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0
18.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0
20.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0
22.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0
24.0	112.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0
26.0	100.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0
28.0	90.0	120.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0
30.0	82.0	111.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0
32.0	74.0	102.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0
34.0	66.0	93.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0
36.0	61.0	87.0	112.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0
38.0	56.0	81.0	105.0	112.0	114.0	114.0	114.0	114.0
40.0	51.0	75.0	98.0	109.0	111.0	111.0	111.0	111.0
44.0	41.5	63.0	84.0	102.0	106.0	106.0	106.0	106.0
48.0	34.5	55.0	74.0	93.0	101.0	101.0	101.0	101.0
52.0	28.6	47.5	65.0	83.0	94.0	94.0	94.0	94.0
56.0	22.4	40.0	57.0	73.0	88.0	88.0	88.0	88.0
60.0	18.2	35.0	51.0	66.0	81.0	84.0	84.0	84.0
64.0	14.2	30.0	45.0	60.0	74.0	81.0	81.0	81.0
68.0	10.3	25.2	39.5	53.0	67.0	78.0	78.0	78.0
72.0	7.3	21.1	34.5	48.0	61.0	73.0	74.0	74.0
76.0	5.3	17.7	31.0	43.5	56.0	68.0	72.0	72.0
80.0		14.3	27.0	39.0	51.0	62.0	69.0	70.0
84.0		10.9	23.3	34.5	46.0	57.0	67.0	68.0
88.0		8.9	20.3	31.0	42.0	53.0	63.0	66.0
92.0		6.9	17.3	28.1	38.5	48.5	58.0	64.0
96.0		5.0	14.4	24.9	35.0	44.5	54.0	62.0
100.0			11.8	22.1	31.5	41.0	50.0	58.0
104.0			9.7	19.4	28.8	38.0	46.5	54.0
*** n ***	7	7	7	7	7	7	7	7
yy	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL13DB2	F12m 11°
114m	yy=20.0m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB2	F12m 16°
114m	yy=20.0m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 644 22.41

m > < t CODE >1492< V181 F0BA

m	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0						
20.0	118.0	118.0	118.0	118.0	118.0	118.0	118.0	118.0						
22.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0						
24.0	109.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0						
26.0	100.0	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0						
28.0	90.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0						
30.0	83.0	105.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0						
32.0	75.0	99.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0						
34.0	67.0	93.0	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0						
36.0	61.0	87.0	104.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0						
38.0	56.0	81.0	99.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0						
40.0	52.0	75.0	94.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0						
44.0	43.0	64.0	84.0	93.0	94.0	94.0	94.0	94.0						
48.0	35.5	55.0	75.0	87.0	89.0	89.0	89.0	89.0						
52.0	29.3	48.0	66.0	80.0	84.0	84.0	84.0	84.0						
56.0	23.3	41.0	58.0	73.0	80.0	80.0	80.0	80.0						
60.0	18.7	35.0	51.0	67.0	75.0	76.0	76.0	76.0						
64.0	14.8	30.5	45.5	60.0	70.0	73.0	73.0	73.0						
68.0	10.9	25.6	40.0	54.0	66.0	70.0	70.0	70.0						
72.0	7.6	21.3	35.0	48.0	61.0	67.0	67.0	67.0						
76.0	5.5	18.0	31.0	43.5	56.0	64.0	65.0	65.0						
80.0		14.7	27.4	39.5	51.0	60.0	63.0	63.0						
84.0		11.4	23.5	35.0	46.0	57.0	61.0	61.0						
88.0		9.1	20.4	31.5	42.0	53.0	59.0	59.0						
92.0		7.1	17.5	28.3	38.5	49.0	56.0	58.0						
96.0		5.2	14.6	25.1	35.0	45.0	54.0	56.0						
100.0			12.0	22.2	32.0	41.5	50.0	55.0						
104.0			9.8	19.6	28.9	38.0	47.0	53.0						
*** n ***	7	7	7	7	7	7	7	7						
yy	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0						
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0						
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0						

SL13DB2	F12m 16°
114m	yy=20.0m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB2	F12m 11°
117m	yy=15.0m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 642 22.41

m > < t

CODE >1417< V181 F1B5

m	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0
18.0		121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0
20.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0
22.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0
24.0	111.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0
26.0	99.0	118.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0
28.0	88.0	113.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0
30.0	80.0	104.0	116.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0
32.0	73.0	95.0	110.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0
34.0	65.0	86.0	104.0	118.0	118.0	118.0	118.0	118.0
36.0	59.0	79.0	98.0	114.0	115.0	116.0	116.0	116.0
38.0	54.0	73.0	92.0	108.0	112.0	114.0	114.0	114.0
40.0	49.5	68.0	86.0	101.0	108.0	113.0	112.0	112.0
44.0	40.5	57.0	73.0	88.0	101.0	109.0	109.0	108.0
48.0	33.0	48.0	63.0	78.0	92.0	102.0	104.0	103.0
52.0	27.2	41.5	55.0	69.0	83.0	94.0	98.0	98.0
56.0	21.4	34.5	47.5	60.0	73.0	85.0	92.0	92.0
60.0	16.8	29.2	41.5	53.0	65.0	77.0	86.0	87.0
64.0	13.1	24.8	36.5	48.0	59.0	70.0	79.0	83.0
68.0	9.4	20.4	31.5	42.0	53.0	63.0	73.0	79.0
72.0	6.0	16.1	26.7	36.5	47.0	56.0	66.0	75.0
76.0		13.3	23.2	33.0	42.5	52.0	61.0	70.0
80.0		10.4	19.7	29.0	38.0	47.0	56.0	65.0
84.0		7.6	16.1	25.1	34.0	42.5	51.0	59.0
88.0		5.3	13.2	21.7	30.0	38.5	46.5	54.0
92.0			10.8	18.9	27.1	35.0	42.5	50.0
96.0			8.5	16.1	24.0	31.5	39.0	46.5
100.0			6.4	13.4	20.9	28.2	35.5	42.5
104.0				10.7	18.2	25.5	32.5	39.0
108.0				8.9	15.9	22.9	29.6	36.0
*** n ***	7	7	7	7	7	7	7	7
yy	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL13DB2	F12m 11°
117m	yy=15.0m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB2	F12m 16°
117m	yy=15.0m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 642 22.41

m > < t

CODE >1418< V181 F1B6

m	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0						
20.0	117.0	117.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0						
22.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0						
24.0	109.0	114.0	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0						
26.0	99.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0						
28.0	89.0	110.0	110.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0						
30.0	81.0	104.0	108.0	109.0	109.0	109.0	109.0	109.0						
32.0	74.0	96.0	104.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0						
34.0	67.0	87.0	101.0	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0						
36.0	60.0	79.0	98.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0						
38.0	55.0	74.0	92.0	101.0	103.0	103.0	103.0	103.0						
40.0	50.0	69.0	86.0	96.0	100.0	100.0	100.0	100.0						
44.0	41.5	58.0	74.0	87.0	95.0	95.0	95.0	95.0						
48.0	33.5	48.5	63.0	78.0	89.0	90.0	90.0	90.0						
52.0	27.8	42.0	56.0	70.0	81.0	85.0	86.0	86.0						
56.0	22.2	35.5	48.5	61.0	73.0	81.0	81.0	81.0						
60.0	17.3	29.7	42.0	54.0	66.0	76.0	77.0	77.0						
64.0	13.6	25.2	37.0	48.0	59.0	70.0	73.0	74.0						
68.0	10.0	20.8	32.0	42.5	53.0	63.0	70.0	72.0						
72.0	6.4	16.4	26.9	37.0	47.0	57.0	66.0	69.0						
76.0		13.5	23.3	33.0	42.5	52.0	61.0	65.0						
80.0		10.7	19.9	29.4	38.5	47.5	56.0	62.0						
84.0		7.9	16.5	25.6	34.5	43.0	51.0	58.0						
88.0		5.5	13.4	22.0	30.5	38.5	46.5	55.0						
92.0			11.1	19.1	27.3	35.0	43.0	51.0						
96.0			8.8	16.2	24.2	32.0	39.5	46.5						
100.0			6.6	13.3	21.1	28.5	35.5	43.0						
104.0				10.9	18.4	25.7	32.5	39.5						
108.0				9.1	16.0	23.0	29.7	36.5						
*** n ***	7	7	7	7	7	7	7	7						
yy	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0						
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0						
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0						

SL13DB2	F12m 16°
117m	yy=15.0m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t
yy m

EN 13000

SL13DB2	F12m 11°
117m	yy=17.5m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 643 22.41

m > < t CODE >1455< V181 F1B7

m	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0
18.0		121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0
20.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0
22.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0
24.0	111.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0
26.0	99.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0
28.0	88.0	117.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0
30.0	80.0	108.0	118.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0
32.0	73.0	98.0	114.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0
34.0	65.0	89.0	110.0	118.0	118.0	118.0	118.0	118.0
36.0	59.0	82.0	104.0	115.0	116.0	116.0	116.0	116.0
38.0	54.0	76.0	98.0	110.0	114.0	114.0	114.0	114.0
40.0	49.5	71.0	91.0	104.0	112.0	112.0	112.0	112.0
44.0	40.5	59.0	78.0	94.0	108.0	109.0	109.0	109.0
48.0	33.0	50.0	67.0	85.0	101.0	104.0	104.0	104.0
52.0	27.2	43.5	60.0	76.0	91.0	98.0	98.0	98.0
56.0	21.4	37.0	52.0	67.0	81.0	92.0	92.0	92.0
60.0	16.8	31.5	45.5	59.0	73.0	86.0	87.0	87.0
64.0	13.1	26.9	40.0	53.0	66.0	79.0	83.0	84.0
68.0	9.4	22.3	35.0	47.5	59.0	71.0	79.0	81.0
72.0	6.0	17.9	30.0	41.5	53.0	64.0	75.0	77.0
76.0		14.9	26.3	37.5	48.5	59.0	70.0	74.0
80.0		11.8	22.7	33.5	44.0	54.0	64.0	70.0
84.0		8.8	19.1	29.5	39.5	49.5	59.0	66.0
88.0		6.4	15.9	25.9	35.5	45.0	54.0	62.0
92.0			13.3	22.9	32.0	41.5	50.0	58.0
96.0			10.7	19.9	28.7	37.5	46.0	54.0
100.0			8.3	17.0	25.6	34.0	42.5	50.0
104.0			6.6	14.5	22.9	31.0	39.0	46.5
108.0			5.2	12.1	20.4	28.3	36.0	43.5
*** n ***	7	7	7	7	7	7	7	7
yy	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL13DB2	F12m 11°
117m	yy=17.5m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB2	F12m 16°
117m	yy=17.5m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 643 22.41

m > < t CODE >1456< V181 F1B8

m	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0						
20.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0						
22.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0						
24.0	109.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0						
26.0	99.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0						
28.0	89.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0						
30.0	81.0	104.0	109.0	109.0	109.0	109.0	109.0	109.0						
32.0	74.0	97.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0						
34.0	67.0	89.0	106.0	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0						
36.0	60.0	82.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0						
38.0	55.0	77.0	98.0	102.0	103.0	103.0	103.0	103.0						
40.0	50.0	71.0	92.0	99.0	100.0	100.0	100.0	100.0						
44.0	41.5	61.0	79.0	92.0	95.0	95.0	95.0	95.0						
48.0	33.5	51.0	68.0	85.0	89.0	90.0	90.0	90.0						
52.0	27.8	44.5	60.0	76.0	84.0	86.0	86.0	86.0						
56.0	22.2	37.5	53.0	67.0	79.0	81.0	82.0	82.0						
60.0	17.3	32.0	46.0	59.0	73.0	77.0	78.0	78.0						
64.0	13.6	27.2	40.5	54.0	66.0	73.0	75.0	75.0						
68.0	10.0	22.7	35.5	48.0	60.0	68.0	72.0	72.0						
72.0	6.4	18.1	30.5	42.0	53.0	64.0	69.0	69.0						
76.0		15.1	26.7	38.0	48.5	59.0	65.0	67.0						
80.0		12.1	23.1	34.0	44.0	55.0	62.0	65.0						
84.0		9.2	19.6	29.8	39.5	49.5	58.0	62.0						
88.0		6.6	16.3	26.0	35.5	45.0	54.0	60.0						
92.0			13.6	23.0	32.5	41.5	50.0	57.0						
96.0			11.0	20.1	29.0	38.0	46.5	53.0						
100.0			8.4	17.1	25.8	34.0	42.5	50.0						
104.0			6.8	14.7	23.1	31.5	39.0	47.0						
108.0			5.3	12.3	20.6	28.4	36.0	43.5						
*** n ***	7	7	7	7	7	7	7	7						
yy	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5						
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0						
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0						

SL13DB2	F12m 16°
117m	yy=17.5m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB2	F12m 11°
117m	yy=20.0m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 644 22.41

m > < t

CODE >1493< V181 F1B9

m	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0
18.0		121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0
20.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0
22.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0
24.0	111.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0
26.0	99.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0
28.0	88.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0
30.0	80.0	111.0	120.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0
32.0	73.0	102.0	118.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0
34.0	65.0	92.0	116.0	118.0	118.0	118.0	118.0	118.0
36.0	59.0	85.0	111.0	115.0	116.0	116.0	116.0	116.0
38.0	54.0	79.0	104.0	112.0	114.0	114.0	114.0	114.0
40.0	49.5	73.0	97.0	108.0	112.0	112.0	112.0	112.0
44.0	40.5	62.0	83.0	100.0	109.0	109.0	109.0	109.0
48.0	33.0	53.0	72.0	92.0	103.0	103.0	103.0	103.0
52.0	27.2	46.0	64.0	82.0	95.0	98.0	98.0	98.0
56.0	21.4	39.0	56.0	73.0	88.0	92.0	92.0	92.0
60.0	16.8	33.5	49.0	65.0	80.0	87.0	87.0	87.0
64.0	13.1	28.8	44.0	59.0	73.0	82.0	84.0	84.0
68.0	9.4	24.1	38.5	52.0	66.0	77.0	81.0	81.0
72.0	6.0	19.5	33.5	46.5	59.0	72.0	77.0	77.0
76.0		16.4	29.5	42.0	55.0	67.0	73.0	75.0
80.0		13.2	25.8	38.0	50.0	61.0	69.0	72.0
84.0		10.0	22.1	33.5	45.0	56.0	65.0	70.0
88.0		7.5	18.7	29.9	41.0	51.0	61.0	67.0
92.0		5.7	15.9	26.7	37.5	47.5	57.0	64.0
96.0			13.1	23.6	33.5	43.5	53.0	60.0
100.0			10.5	20.6	30.5	40.0	49.0	57.0
104.0			8.6	18.0	27.4	36.5	45.5	53.0
108.0			7.0	15.7	24.8	33.5	42.5	50.0
*** n ***	7	7	7	7	7	7	7	7
yy	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL13DB2	F12m 11°
117m	yy=20.0m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB2	F12m 16°
117m	yy=20.0m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 644 22.41

m > < t

CODE >1494< V181 F1BA

m	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0						
20.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0						
22.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0						
24.0	109.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0						
26.0	99.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0						
28.0	89.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0						
30.0	81.0	105.0	109.0	109.0	109.0	109.0	109.0	109.0						
32.0	74.0	98.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0						
34.0	67.0	92.0	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0						
36.0	60.0	85.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0						
38.0	55.0	80.0	100.0	103.0	103.0	103.0	103.0	103.0						
40.0	50.0	74.0	94.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0						
44.0	41.5	63.0	83.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0						
48.0	33.5	53.0	73.0	89.0	90.0	90.0	90.0	90.0						
52.0	27.8	46.5	65.0	81.0	86.0	86.0	86.0	86.0						
56.0	22.2	39.5	57.0	73.0	81.0	81.0	81.0	81.0						
60.0	17.3	33.5	49.5	65.0	77.0	77.0	77.0	77.0						
64.0	13.6	29.1	44.0	59.0	71.0	74.0	75.0	75.0						
68.0	10.0	24.6	39.0	53.0	65.0	72.0	72.0	72.0						
72.0	6.4	20.0	33.5	47.0	60.0	69.0	69.0	69.0						
76.0		16.7	29.7	42.5	55.0	65.0	67.0	67.0						
80.0		13.6	26.0	38.0	50.0	60.0	65.0	65.0						
84.0		10.4	22.4	34.0	45.0	56.0	62.0	62.0						
88.0		7.7	19.0	30.0	41.0	52.0	60.0	61.0						
92.0		5.9	16.2	26.9	37.5	47.5	56.0	59.0						
96.0			13.4	23.8	34.0	43.5	53.0	58.0						
100.0			10.7	20.8	30.5	40.0	49.0	56.0						
104.0			8.7	18.1	27.5	36.5	45.5	53.0						
108.0			7.1	15.8	24.9	34.0	42.5	50.0						
*** n ***	7	7	7	7	7	7	7	7						
yy	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0						
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0						
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0						

SL13DB2	F12m 16°
117m	yy=20.0m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB2	F12m 11°
120m	yy=15.0m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 642 22.41

m > < t

CODE >1419< V181 F2B5

m	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0
20.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0
22.0	119.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0
24.0	108.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0
26.0	97.0	117.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0
28.0	86.0	111.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0
30.0	78.0	102.0	116.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0
32.0	71.0	93.0	109.0	120.0	121.0	121.0	121.0	121.0
34.0	63.0	84.0	102.0	118.0	120.0	119.0	119.0	119.0
36.0	57.0	76.0	95.0	115.0	117.0	118.0	118.0	118.0
38.0	52.0	71.0	89.0	108.0	113.0	116.0	116.0	116.0
40.0	47.5	66.0	83.0	101.0	108.0	114.0	115.0	115.0
44.0	38.5	55.0	71.0	87.0	99.0	110.0	112.0	112.0
48.0	30.5	46.0	60.0	75.0	90.0	104.0	108.0	108.0
52.0	24.9	39.5	53.0	67.0	81.0	94.0	100.0	102.0
56.0	19.1	33.0	46.0	59.0	71.0	84.0	93.0	97.0
60.0	14.0	26.9	39.5	51.0	63.0	75.0	86.0	91.0
64.0	10.8	22.5	34.5	45.5	57.0	68.0	79.0	85.0
68.0	7.6	18.1	29.5	40.5	51.0	61.0	72.0	79.0
72.0		13.7	24.6	35.0	45.0	55.0	64.0	73.0
76.0		10.7	20.7	31.0	40.0	49.5	59.0	68.0
80.0		8.3	17.3	27.0	36.0	45.0	54.0	63.0
84.0		5.9	13.9	23.2	32.0	40.5	49.0	58.0
88.0			10.4	19.5	28.0	36.0	44.5	52.0
92.0			8.5	16.6	24.9	33.0	40.5	48.5
96.0			6.7	13.7	21.9	29.5	37.0	44.5
100.0				10.8	18.9	26.2	33.5	40.5
104.0				8.9	16.2	23.4	30.5	37.5
108.0				7.2	13.8	20.8	27.5	34.0
*** n ***	7	7	7	7	7	7	7	7
yy	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL13DB2	F12m 11°
120m	yy=15.0m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB2	F12m 16°
120m	yy=15.0m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 642 22.41

m > < t

CODE >1420< V181 F2B6

m	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0						
20.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0						
22.0	115.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0						
24.0	110.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0						
26.0	99.0	111.0	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0						
28.0	88.0	108.0	112.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0						
30.0	79.0	103.0	109.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0						
32.0	72.0	94.0	104.0	109.0	109.0	109.0	109.0	109.0						
34.0	65.0	86.0	100.0	107.0	108.0	108.0	108.0	108.0						
36.0	58.0	77.0	95.0	106.0	107.0	107.0	107.0	107.0						
38.0	53.0	71.0	90.0	102.0	104.0	104.0	104.0	104.0						
40.0	48.5	66.0	84.0	97.0	101.0	102.0	102.0	102.0						
44.0	40.0	56.0	73.0	86.0	96.0	96.0	96.0	96.0						
48.0	31.0	46.5	61.0	76.0	90.0	91.0	91.0	91.0						
52.0	25.6	40.0	54.0	68.0	81.0	86.0	87.0	87.0						
56.0	20.0	33.5	47.0	59.0	72.0	80.0	83.0	83.0						
60.0	14.5	27.4	39.5	51.0	63.0	75.0	79.0	79.0						
64.0	11.3	23.1	35.0	46.0	57.0	68.0	74.0	76.0						
68.0	8.1	18.7	30.0	40.5	51.0	62.0	69.0	73.0						
72.0		14.4	25.2	35.5	45.5	55.0	64.0	70.0						
76.0		11.0	21.1	31.0	40.5	50.0	59.0	66.0						
80.0		8.6	17.7	27.2	36.5	45.5	54.0	62.0						
84.0		6.2	14.3	23.5	32.5	41.0	49.5	57.0						
88.0			10.9	19.8	28.4	36.5	44.5	53.0						
92.0			8.7	16.8	25.1	33.0	41.0	48.5						
96.0			6.8	13.9	22.1	29.8	37.5	45.0						
100.0				11.1	19.1	26.5	33.5	41.0						
104.0				9.0	16.4	23.5	30.5	37.5						
108.0				7.4	13.9	20.8	27.6	34.5						
112.0				5.7	11.5	18.4	25.0	31.5						
*** n ***	7	7	7	7	7	7	7	7						
yy	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0						
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0						
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0						

SL13DB2	F12m 16°
120m	yy=15.0m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB2	F12m 11°
120m	yy=17.5m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 643 22.41

m > < t CODE >1457< V181 F2B7

m	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0
20.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0
22.0	119.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0
24.0	108.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0
26.0	97.0	119.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0
28.0	86.0	114.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0
30.0	78.0	105.0	118.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0
32.0	71.0	96.0	113.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0
34.0	63.0	87.0	107.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0
36.0	57.0	79.0	102.0	117.0	118.0	118.0	118.0	118.0
38.0	52.0	74.0	95.0	111.0	115.0	116.0	116.0	116.0
40.0	47.5	69.0	89.0	105.0	112.0	115.0	115.0	115.0
44.0	38.5	58.0	77.0	93.0	106.0	112.0	112.0	112.0
48.0	30.5	48.5	65.0	82.0	99.0	107.0	108.0	108.0
52.0	24.9	41.5	58.0	73.0	89.0	100.0	102.0	102.0
56.0	19.1	35.0	50.0	65.0	80.0	92.0	97.0	97.0
60.0	14.0	28.9	43.0	57.0	70.0	84.0	91.0	92.0
64.0	10.8	24.5	38.0	51.0	64.0	77.0	85.0	88.0
68.0	7.6	20.0	33.0	45.5	58.0	70.0	79.0	84.0
72.0		15.6	28.2	40.0	51.0	63.0	73.0	81.0
76.0		12.4	24.2	35.5	46.5	57.0	68.0	76.0
80.0		9.8	20.7	31.5	42.0	52.0	62.0	71.0
84.0		7.2	17.1	27.6	37.5	47.5	57.0	66.0
88.0			13.6	23.7	33.0	42.5	52.0	60.0
92.0			11.3	20.8	30.0	39.0	48.0	56.0
96.0			9.0	17.9	26.8	35.5	44.5	52.0
100.0			6.8	15.0	23.6	32.0	40.5	48.0
104.0			5.0	12.3	20.9	29.0	37.0	44.5
108.0				10.1	18.3	26.3	34.0	41.5
*** n ***	7	7	7	7	7	7	7	7
yy	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL13DB2	F12m 11°
120m	yy=17.5m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB2	F12m 16°
120m	yy=17.5m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 643 22.41

m > < t CODE >1458< V181 F2B8

m	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0
20.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0
22.0	115.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0
24.0	110.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0
26.0	99.0	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0
28.0	88.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0
30.0	79.0	106.0	109.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0
32.0	72.0	98.0	106.0	109.0	109.0	109.0	109.0	109.0
34.0	65.0	89.0	104.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0
36.0	58.0	81.0	101.0	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0
38.0	53.0	74.0	96.0	103.0	104.0	104.0	104.0	104.0
40.0	48.5	69.0	90.0	99.0	102.0	102.0	102.0	102.0
44.0	40.0	59.0	77.0	91.0	97.0	97.0	97.0	97.0
48.0	31.0	48.5	65.0	82.0	91.0	91.0	91.0	91.0
52.0	25.6	42.0	58.0	74.0	84.0	87.0	87.0	87.0
56.0	20.0	36.0	51.0	66.0	77.0	83.0	83.0	83.0
60.0	14.5	29.4	43.5	57.0	70.0	79.0	79.0	79.0
64.0	11.3	25.0	38.5	52.0	64.0	73.0	76.0	76.0
68.0	8.1	20.6	33.5	46.0	58.0	68.0	73.0	73.0
72.0		16.2	28.6	40.5	52.0	62.0	70.0	70.0
76.0		12.7	24.3	35.5	46.5	57.0	66.0	68.0
80.0		10.1	20.8	32.0	42.5	53.0	61.0	65.0
84.0		7.5	17.3	27.9	38.0	48.0	57.0	63.0
88.0			13.8	24.1	34.0	43.0	52.0	60.0
92.0			11.3	21.0	30.5	39.5	48.5	56.0
96.0			9.2	18.1	27.2	36.0	44.5	53.0
100.0			7.0	15.2	24.0	32.5	40.5	48.5
104.0			5.2	12.6	21.1	29.2	37.0	45.0
108.0				10.2	18.5	26.4	34.0	41.5
112.0				8.4	16.1	23.8	31.5	39.0
*** n ***	7	7	7	7	7	7	7	7
yy	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL13DB2	F12m 16°
120m	yy=17.5m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB2	F12m 11°
120m	yy=20.0m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 644 22.41

m > < t

CODE >1495< V181 F2B9

m	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0
20.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0
22.0	119.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0
24.0	108.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0
26.0	97.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0
28.0	86.0	118.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0
30.0	78.0	109.0	120.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0
32.0	71.0	100.0	116.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0
34.0	63.0	90.0	112.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0
36.0	57.0	82.0	108.0	117.0	118.0	118.0	118.0	118.0
38.0	52.0	77.0	102.0	113.0	116.0	116.0	116.0	116.0
40.0	47.5	71.0	95.0	108.0	115.0	115.0	115.0	115.0
44.0	38.5	60.0	82.0	99.0	112.0	112.0	112.0	112.0
48.0	30.5	50.0	70.0	89.0	107.0	108.0	108.0	108.0
52.0	24.9	44.0	62.0	80.0	97.0	102.0	102.0	102.0
56.0	19.1	37.0	54.0	71.0	87.0	97.0	97.0	97.0
60.0	14.0	31.0	47.0	63.0	78.0	91.0	92.0	92.0
64.0	10.8	26.4	41.5	56.0	71.0	84.0	88.0	88.0
68.0	7.6	22.0	36.5	50.0	64.0	77.0	84.0	84.0
72.0		17.5	31.0	44.5	58.0	70.0	80.0	81.0
76.0		14.3	27.1	40.0	52.0	64.0	76.0	77.0
80.0		11.4	23.5	36.0	47.5	59.0	70.0	74.0
84.0		8.6	19.9	32.0	43.0	54.0	65.0	71.0
88.0		5.7	16.3	27.7	38.5	49.0	59.0	68.0
92.0			13.7	24.7	35.0	45.5	55.0	64.0
96.0			11.2	21.7	31.5	41.5	51.0	60.0
100.0			8.7	18.7	28.3	38.0	47.5	55.0
104.0			6.8	16.0	25.4	34.5	44.0	52.0
108.0			5.2	13.5	22.7	31.5	40.5	48.0
*** n ***	7	7	7	7	7	7	7	7
yy	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL13DB2	F12m 11°
120m	yy=20.0m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB2	F12m 16°
120m	yy=20.0m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 644 22.41

m > < t CODE >1496< V181 F2BA

m	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0						
20.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0						
22.0	115.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0						
24.0	110.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0						
26.0	99.0	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0						
28.0	88.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0						
30.0	79.0	107.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0						
32.0	72.0	99.0	109.0	109.0	109.0	109.0	109.0	109.0						
34.0	65.0	91.0	107.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0						
36.0	58.0	83.0	106.0	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0						
38.0	53.0	77.0	101.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0						
40.0	48.5	72.0	95.0	101.0	102.0	102.0	102.0	102.0						
44.0	40.0	61.0	83.0	95.0	96.0	96.0	96.0	96.0						
48.0	31.0	51.0	70.0	90.0	91.0	91.0	91.0	91.0						
52.0	25.6	44.5	63.0	81.0	87.0	87.0	87.0	87.0						
56.0	20.0	38.0	55.0	72.0	83.0	83.0	83.0	83.0						
60.0	14.5	31.5	47.0	63.0	78.0	79.0	79.0	79.0						
64.0	11.3	26.9	42.0	57.0	72.0	75.0	76.0	76.0						
68.0	8.1	22.4	37.0	51.0	65.0	72.0	73.0	73.0						
72.0		17.9	32.0	45.5	58.0	69.0	70.0	70.0						
76.0		14.3	27.5	40.5	53.0	65.0	67.0	68.0						
80.0		11.5	23.9	36.0	48.0	60.0	65.0	66.0						
84.0		8.7	20.3	32.0	43.5	55.0	62.0	63.0						
88.0		5.9	16.7	28.0	39.0	49.5	59.0	61.0						
92.0			14.0	24.8	35.5	45.5	55.0	59.0						
96.0			11.5	21.8	32.0	42.0	51.0	57.0						
100.0			8.9	18.8	28.5	38.0	47.5	55.0						
104.0			6.9	16.1	25.5	35.0	44.0	52.0						
108.0			5.4	13.7	22.9	32.0	40.5	48.0						
112.0				11.2	20.3	28.9	37.5	45.0						
*** n ***	7	7	7	7	7	7	7	7						
yy	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0						
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0						
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0						

SL13DB2	F12m 16°
120m	yy=20.0m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB2	F12m 11°
123m	yy=15.0m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 642 22.41

m > < t

CODE >1421< V181 F3B5

m	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0
20.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0
22.0	117.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0
24.0	107.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0
26.0	96.0	114.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0
28.0	84.0	107.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0
30.0	76.0	99.0	116.0	119.0	121.0	121.0	121.0	121.0
32.0	69.0	91.0	109.0	117.0	119.0	119.0	119.0	119.0
34.0	62.0	83.0	101.0	114.0	118.0	118.0	118.0	118.0
36.0	55.0	74.0	94.0	112.0	117.0	117.0	117.0	117.0
38.0	50.0	69.0	88.0	106.0	113.0	115.0	116.0	116.0
40.0	46.0	64.0	82.0	99.0	108.0	112.0	115.0	115.0
44.0	37.5	54.0	70.0	86.0	98.0	107.0	113.0	113.0
48.0	28.8	44.0	59.0	73.0	88.0	102.0	110.0	110.0
52.0	23.1	38.0	52.0	65.0	79.0	93.0	102.0	105.0
56.0	17.4	31.5	44.5	57.0	70.0	83.0	93.0	99.0
60.0	11.7	25.4	37.5	49.5	61.0	73.0	85.0	94.0
64.0	8.8	21.0	33.0	44.0	55.0	67.0	77.0	87.0
68.0	6.1	16.7	28.1	39.0	49.5	60.0	71.0	80.0
72.0		12.4	23.4	34.0	43.5	54.0	64.0	73.0
76.0		8.9	19.2	29.2	38.5	48.0	57.0	66.0
80.0		6.7	16.0	25.6	34.5	44.0	53.0	61.0
84.0			12.8	21.9	30.5	39.5	48.0	56.0
88.0			9.7	18.2	26.8	35.0	43.5	51.0
92.0			7.2	15.1	23.4	31.5	39.0	47.0
96.0			5.4	12.6	20.4	28.3	36.0	43.0
100.0				10.0	17.5	25.2	32.5	39.5
104.0				7.7	14.7	22.1	29.1	36.0
108.0				6.1	12.2	19.4	26.3	33.0
112.0					10.1	16.9	23.6	30.0
*** n ***	7	7	7	7	7	7	7	7
yy	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL13DB2	F12m 11°
123m	yy=15.0m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB2	F12m 16°
123m	yy=15.0m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 642 22.41

m > < t

CODE >1422<

V181 F3B6

m	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0						
20.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0						
22.0	112.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0						
24.0	108.0	112.0	112.0	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0						
26.0	97.0	108.0	111.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0						
28.0	87.0	105.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0						
30.0	77.0	100.0	108.0	109.0	109.0	109.0	109.0	109.0						
32.0	70.0	92.0	103.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0						
34.0	64.0	84.0	98.0	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0						
36.0	57.0	76.0	93.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0						
38.0	51.0	69.0	88.0	104.0	104.0	105.0	105.0	105.0						
40.0	46.5	64.0	82.0	98.0	101.0	102.0	102.0	102.0						
44.0	38.0	55.0	71.0	86.0	94.0	98.0	98.0	98.0						
48.0	29.7	45.5	60.0	75.0	88.0	93.0	93.0	93.0						
52.0	23.7	38.5	52.0	66.0	79.0	87.0	89.0	89.0						
56.0	18.3	32.5	45.0	58.0	71.0	80.0	85.0	84.0						
60.0	12.9	26.3	38.5	51.0	62.0	73.0	80.0	80.0						
64.0	9.3	21.5	33.0	44.5	56.0	67.0	75.0	76.0						
68.0	6.5	17.2	28.5	39.5	50.0	60.0	69.0	73.0						
72.0		13.0	23.9	34.5	44.5	54.0	63.0	70.0						
76.0		9.1	19.4	29.4	39.0	48.5	58.0	66.0						
80.0		6.9	16.3	25.8	35.0	44.0	53.0	62.0						
84.0			13.2	22.2	31.0	40.0	48.5	57.0						
88.0			10.0	18.7	27.1	35.5	44.0	52.0						
92.0			7.4	15.4	23.5	31.5	39.5	47.0						
96.0			5.6	12.9	20.7	28.5	36.0	43.5						
100.0				10.3	17.8	25.4	32.5	40.0						
104.0				7.8	15.0	22.2	29.1	36.0						
108.0				6.2	12.4	19.6	26.4	33.0						
112.0					10.2	17.1	23.8	30.0						
*** n ***	7	7	7	7	7	7	7	7						
yy	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0						
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0						
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0						

	SL13DB2 123m / F12m 16° yy=15.0m	190 t	14.0 x 14.0 m	zz t yy m	

EN 13000

SL13DB2	F12m 11°
123m	yy=17.5m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 643 22.41

m > < t CODE >1459< V181 F3B7

m	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0						
20.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0						
22.0	117.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0						
24.0	107.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0						
26.0	96.0	116.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0						
28.0	84.0	111.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0						
30.0	76.0	103.0	117.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0						
32.0	69.0	95.0	111.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0						
34.0	62.0	86.0	105.0	118.0	118.0	118.0	118.0	118.0						
36.0	55.0	78.0	99.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0						
38.0	50.0	72.0	93.0	112.0	114.0	114.0	114.0	114.0						
40.0	46.0	67.0	87.0	106.0	111.0	115.0	115.0	115.0						
44.0	37.5	57.0	75.0	93.0	104.0	113.0	113.0	113.0						
48.0	28.8	46.5	64.0	80.0	97.0	110.0	110.0	110.0						
52.0	23.1	40.0	56.0	72.0	88.0	101.0	105.0	105.0						
56.0	17.4	34.0	49.0	64.0	78.0	92.0	99.0	100.0						
60.0	11.7	27.5	41.5	55.0	69.0	82.0	94.0	94.0						
64.0	8.8	23.0	36.5	49.5	63.0	75.0	87.0	90.0						
68.0	6.1	18.5	31.5	44.0	56.0	68.0	80.0	85.0						
72.0		14.1	26.9	38.5	50.0	62.0	73.0	80.0						
76.0		10.5	22.4	34.0	45.0	55.0	66.0	75.0						
80.0		8.2	19.0	30.0	40.5	51.0	61.0	70.0						
84.0		5.9	15.5	26.2	36.5	46.5	56.0	65.0						
88.0			12.0	22.5	32.5	41.5	51.0	60.0						
92.0			9.3	19.2	28.6	37.5	46.5	55.0						
96.0			7.5	16.3	25.6	34.5	43.0	51.0						
100.0			5.6	13.4	22.5	31.0	39.5	47.0						
104.0				10.7	19.5	27.6	35.5	43.5						
108.0				8.7	16.8	24.9	32.5	40.5						
112.0				7.1	14.4	22.3	29.8	37.5						
*** n ***	7	7	7	7	7	7	7	7						
yy	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5						
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0						
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0						

SL13DB2	F12m 11°
123m	yy=17.5m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB2	F12m 16°
123m	yy=17.5m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 643 22.41

m > < t CODE >1460< V181 F3B8

m	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0						
20.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0						
22.0	112.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0						
24.0	108.0	112.0	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0						
26.0	97.0	110.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0						
28.0	87.0	108.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0						
30.0	77.0	104.0	109.0	109.0	109.0	109.0	109.0	109.0						
32.0	70.0	96.0	105.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0						
34.0	64.0	88.0	102.0	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0						
36.0	57.0	80.0	98.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0						
38.0	51.0	73.0	94.0	104.0	105.0	105.0	105.0	105.0						
40.0	46.5	68.0	88.0	99.0	102.0	102.0	102.0	102.0						
44.0	38.0	58.0	77.0	90.0	98.0	98.0	98.0	98.0						
48.0	29.7	47.5	65.0	81.0	94.0	94.0	94.0	94.0						
52.0	23.7	40.5	57.0	72.0	86.0	89.0	89.0	89.0						
56.0	18.3	34.5	49.5	64.0	78.0	85.0	85.0	85.0						
60.0	12.9	28.2	42.5	56.0	70.0	80.0	80.0	80.0						
64.0	9.3	23.3	37.0	50.0	63.0	75.0	76.0	76.0						
68.0	6.5	19.0	32.0	44.5	57.0	68.0	73.0	74.0						
72.0		14.7	27.3	39.0	51.0	62.0	70.0	71.0						
76.0		10.7	22.7	34.0	45.0	56.0	66.0	69.0						
80.0		8.5	19.3	30.0	41.0	51.0	61.0	65.0						
84.0		6.2	15.9	26.5	36.5	46.5	56.0	62.0						
88.0			12.4	22.9	32.5	42.0	51.0	59.0						
92.0			9.5	19.5	28.7	38.0	47.0	55.0						
96.0			7.7	16.6	25.6	34.5	43.0	51.0						
100.0			5.8	13.7	22.6	31.0	39.5	47.5						
104.0				10.9	19.6	27.8	36.0	43.5						
108.0				8.9	17.0	25.0	33.0	40.5						
112.0				7.2	14.5	22.4	30.0	37.5						
*** n ***	7	7	7	7	7	7	7	7						
yy	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5						
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0						
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0						

SL13DB2	F12m 16°
123m	yy=17.5m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB2	F12m 11°
123m	yy=20.0m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 644 22.41

m > < t CODE >1497< V181 F3B9

m	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0						
20.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0						
22.0	117.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0						
24.0	107.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0						
26.0	96.0	118.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0						
28.0	84.0	115.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0						
30.0	76.0	107.0	118.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0						
32.0	69.0	98.0	114.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0						
34.0	62.0	89.0	110.0	118.0	118.0	118.0	118.0	118.0						
36.0	55.0	81.0	105.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0						
38.0	50.0	75.0	99.0	113.0	115.0	115.0	115.0	115.0						
40.0	46.0	70.0	93.0	108.0	114.0	115.0	115.0	115.0						
44.0	37.5	59.0	81.0	98.0	110.0	112.0	112.0	112.0						
48.0	28.8	49.0	68.0	87.0	106.0	110.0	110.0	110.0						
52.0	23.1	42.5	61.0	79.0	96.0	103.0	104.0	104.0						
56.0	17.4	36.0	53.0	70.0	86.0	97.0	99.0	99.0						
60.0	11.7	29.3	45.5	61.0	76.0	91.0	94.0	94.0						
64.0	8.8	24.8	40.5	55.0	70.0	84.0	89.0	90.0						
68.0	6.1	20.5	35.0	49.5	63.0	77.0	84.0	86.0						
72.0		16.1	30.0	43.5	56.0	70.0	79.0	82.0						
76.0		12.4	25.5	38.5	51.0	63.0	74.0	78.0						
80.0		9.9	22.1	34.5	46.0	58.0	69.0	74.0						
84.0		7.4	18.6	30.5	42.0	53.0	64.0	70.0						
88.0			15.1	26.6	37.5	48.5	59.0	66.0						
92.0			12.2	23.1	33.5	44.0	54.0	62.0						
96.0			10.0	20.2	30.5	40.5	50.0	58.0						
100.0			7.7	17.3	27.2	37.0	46.0	54.0						
104.0			5.6	14.4	24.1	33.5	42.5	50.0						
108.0				12.0	21.4	30.5	39.0	47.0						
112.0				9.9	18.9	27.5	36.0	44.0						
*** n ***	7	7	7	7	7	7	7	7						
yy	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0						
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0						
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0						

SL13DB2	F12m 11°
123m	yy=20.0m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB2	F12m 16°
123m	yy=20.0m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 644 22.41

m > < t CODE >1498< V181 F3BA

m	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0						
20.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0						
22.0	112.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0						
24.0	108.0	112.0	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0						
26.0	97.0	111.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0						
28.0	87.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0						
30.0	77.0	108.0	109.0	109.0	109.0	109.0	109.0	109.0						
32.0	70.0	99.0	107.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0						
34.0	64.0	91.0	105.0	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0						
36.0	57.0	83.0	103.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0						
38.0	51.0	75.0	100.0	104.0	105.0	105.0	105.0	105.0						
40.0	46.5	70.0	94.0	101.0	102.0	102.0	102.0	102.0						
44.0	38.0	60.0	81.0	94.0	98.0	98.0	98.0	98.0						
48.0	29.7	50.0	69.0	87.0	93.0	93.0	93.0	93.0						
52.0	23.7	43.0	61.0	79.0	88.0	89.0	89.0	89.0						
56.0	18.3	36.5	54.0	71.0	82.0	84.0	84.0	84.0						
60.0	12.9	30.5	46.5	62.0	76.0	80.0	81.0	81.0						
64.0	9.3	25.5	40.5	55.0	70.0	76.0	77.0	77.0						
68.0	6.5	21.0	35.5	50.0	64.0	72.0	74.0	74.0						
72.0		16.6	30.5	44.0	57.0	67.0	72.0	72.0						
76.0		12.4	25.9	38.5	51.0	63.0	69.0	69.0						
80.0		10.0	22.5	34.5	46.5	58.0	65.0	67.0						
84.0		7.6	19.0	31.0	42.0	54.0	61.0	64.0						
88.0		5.1	15.5	27.0	38.0	49.0	58.0	62.0						
92.0			12.5	23.4	34.0	44.5	54.0	60.0						
96.0			10.2	20.5	30.5	40.5	50.0	57.0						
100.0			8.0	17.6	27.4	37.0	46.5	54.0						
104.0			5.8	14.6	24.2	33.5	42.5	50.0						
108.0				12.2	21.6	30.5	39.5	47.0						
112.0				10.0	19.0	27.7	36.0	44.0						
*** n ***	7	7	7	7	7	7	7	7						
yy	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0						
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0						
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0						

SL13DB2	F12m 16°
123m	yy=20.0m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB2	F12m 11°
126m	yy=15.0m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 642 22.41

m > < t CODE >1423< V181 F4B5

m	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0
20.0	120.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0
22.0	114.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0
24.0	106.0	118.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0
26.0	95.0	112.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0
28.0	85.0	106.0	118.0	118.0	118.0	118.0	118.0	118.0
30.0	76.0	99.0	114.0	116.0	117.0	117.0	117.0	117.0
32.0	69.0	91.0	107.0	114.0	116.0	116.0	116.0	116.0
34.0	62.0	83.0	100.0	111.0	115.0	115.0	115.0	115.0
36.0	55.0	75.0	93.0	109.0	114.0	114.0	114.0	114.0
38.0	50.0	68.0	87.0	105.0	111.0	112.0	113.0	113.0
40.0	46.0	64.0	81.0	99.0	107.0	110.0	113.0	113.0
44.0	37.5	54.0	70.0	86.0	97.0	105.0	111.0	111.0
48.0	28.8	44.0	59.0	74.0	87.0	100.0	109.0	109.0
52.0	22.7	37.5	51.0	65.0	78.0	92.0	102.0	104.0
56.0	17.2	31.5	44.5	57.0	70.0	83.0	93.0	99.0
60.0	11.7	25.6	38.0	50.0	62.0	73.0	84.0	93.0
64.0	8.1	20.8	32.5	43.5	55.0	66.0	77.0	87.0
68.0	5.6	16.7	28.0	38.5	49.5	60.0	70.0	80.0
72.0		12.6	23.5	33.5	44.0	54.0	64.0	73.0
76.0		8.5	18.9	28.7	38.5	47.5	57.0	66.0
80.0		6.4	15.8	25.1	34.5	43.5	52.0	61.0
84.0			12.8	21.6	30.5	39.5	47.5	56.0
88.0			9.8	18.2	26.8	35.0	43.0	51.0
92.0			6.8	14.7	23.0	31.0	38.5	46.5
96.0			5.2	12.4	20.2	28.0	35.5	43.0
100.0				10.1	17.4	25.0	32.0	39.5
104.0				7.8	14.5	22.0	28.9	36.0
108.0				5.9	12.0	19.2	26.0	33.0
112.0					9.8	16.6	23.4	30.0
116.0					8.2	14.5	21.0	27.3
*** n ***	7	7	7	7	7	7	7	7
yy	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL13DB2	F12m 11°
126m	yy=15.0m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB2	F12m 16°
126m	yy=15.0m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 642 22.41

m > < t

CODE >1424< V181 F4B6

m	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0						
20.0		112.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0						
22.0	109.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0						
24.0	106.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0						
26.0	97.0	107.0	109.0	109.0	109.0	109.0	109.0	109.0						
28.0	87.0	103.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0						
30.0	77.0	99.0	108.0	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0						
32.0	70.0	92.0	102.0	106.0	106.0	107.0	107.0	107.0						
34.0	63.0	84.0	97.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0						
36.0	57.0	77.0	92.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0						
38.0	50.0	69.0	87.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0						
40.0	46.0	64.0	82.0	98.0	100.0	102.0	102.0	102.0						
44.0	38.0	55.0	71.0	87.0	94.0	98.0	98.0	98.0						
48.0	29.8	45.5	60.0	75.0	87.0	95.0	94.0	94.0						
52.0	23.3	38.0	52.0	65.0	79.0	89.0	90.0	90.0						
56.0	18.0	32.0	45.0	58.0	71.0	81.0	86.0	86.0						
60.0	12.6	26.3	38.5	51.0	63.0	73.0	82.0	82.0						
64.0	8.5	21.1	33.0	44.0	55.0	66.0	77.0	78.0						
68.0	6.0	17.1	28.4	39.0	50.0	60.0	70.0	74.0						
72.0		13.2	23.9	34.5	44.5	54.0	64.0	70.0						
76.0		9.2	19.5	29.3	39.0	48.5	58.0	66.0						
80.0		6.7	16.1	25.4	34.5	43.5	53.0	61.0						
84.0			13.1	22.0	31.0	39.5	48.0	56.0						
88.0			10.2	18.5	27.2	35.5	43.5	52.0						
92.0			7.2	15.1	23.5	31.5	39.0	47.0						
96.0			5.3	12.6	20.5	28.1	35.5	43.0						
100.0				10.3	17.7	25.1	32.5	39.5						
104.0				8.0	14.9	22.1	29.3	36.0						
108.0				6.1	12.2	19.3	26.3	33.0						
112.0					9.8	16.8	23.5	30.0						
116.0					8.2	14.6	21.0	27.4						
*** n ***	7	7	7	7	7	7	7	7						
yy	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0						
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0						
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0						

SL13DB2	F12m 16°
126m	yy=15.0m

190 t

14.0 x 14.0 m

yy m zz t

EN 13000

SL13DB2	F12m 11°
126m	yy=17.5m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 643 22.41

m > < t CODE >1461< V181 F4B7

m	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0
20.0	120.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0
22.0	114.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0
24.0	106.0	119.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0
26.0	95.0	114.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0
28.0	85.0	109.0	118.0	118.0	118.0	118.0	118.0	118.0
30.0	76.0	103.0	115.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0
32.0	69.0	94.0	109.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0
34.0	62.0	86.0	104.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0
36.0	55.0	78.0	98.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0
38.0	50.0	71.0	92.0	111.0	112.0	112.0	112.0	112.0
40.0	46.0	66.0	87.0	105.0	109.0	113.0	113.0	113.0
44.0	37.5	56.0	75.0	92.0	102.0	111.0	111.0	111.0
48.0	28.8	46.5	64.0	80.0	96.0	109.0	109.0	109.0
52.0	22.7	39.5	56.0	71.0	87.0	101.0	104.0	104.0
56.0	17.2	33.5	48.5	63.0	78.0	92.0	99.0	100.0
60.0	11.7	27.5	41.5	55.0	69.0	83.0	93.0	96.0
64.0	8.1	22.5	36.0	49.0	62.0	75.0	87.0	91.0
68.0	5.6	18.3	31.5	44.0	56.0	68.0	80.0	86.0
72.0		14.2	26.8	38.5	50.0	62.0	73.0	80.0
76.0		10.0	22.2	33.5	44.5	55.0	66.0	75.0
80.0		7.8	18.8	29.6	40.5	51.0	61.0	70.0
84.0		5.7	15.6	26.1	36.5	46.0	56.0	65.0
88.0			12.3	22.5	32.0	41.5	51.0	60.0
92.0			9.1	19.0	28.2	37.5	46.5	55.0
96.0			7.3	16.2	25.2	34.0	43.0	51.0
100.0			5.6	13.4	22.3	31.0	39.5	47.5
104.0				10.6	19.4	27.6	36.0	43.5
108.0				8.6	16.7	24.7	32.5	40.5
112.0				7.0	14.3	22.0	29.6	37.0
116.0				5.4	12.0	19.6	27.1	34.0
*** n ***	7	7	7	7	7	7	7	7
yy	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL13DB2	F12m 11°
126m	yy=17.5m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB2	F12m 16°
126m	yy=17.5m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 643 22.41

m > < t CODE >1462< V181 F4B8

m	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0						
20.0		112.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0						
22.0	109.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0						
24.0	106.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0						
26.0	97.0	108.0	109.0	109.0	109.0	109.0	109.0	109.0						
28.0	87.0	105.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0						
30.0	77.0	103.0	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0						
32.0	70.0	95.0	103.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0						
34.0	63.0	87.0	100.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0						
36.0	57.0	79.0	96.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0						
38.0	50.0	72.0	93.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0						
40.0	46.0	67.0	87.0	99.0	102.0	102.0	102.0	102.0						
44.0	38.0	57.0	76.0	90.0	98.0	98.0	98.0	98.0						
48.0	29.8	48.0	65.0	80.0	94.0	94.0	94.0	94.0						
52.0	23.3	40.5	56.0	72.0	87.0	90.0	90.0	90.0						
56.0	18.0	34.5	49.0	64.0	79.0	85.0	86.0	86.0						
60.0	12.6	28.4	42.5	56.0	70.0	80.0	82.0	82.0						
64.0	8.5	23.1	36.5	49.5	62.0	75.0	78.0	79.0						
68.0	6.0	18.9	32.0	44.5	57.0	69.0	74.0	75.0						
72.0		14.8	27.3	39.0	51.0	62.0	70.0	72.0						
76.0		10.6	22.7	34.0	45.0	56.0	66.0	69.0						
80.0		8.1	19.1	30.0	40.5	51.0	61.0	66.0						
84.0		6.0	15.9	26.4	36.5	46.5	56.0	62.0						
88.0			12.7	22.8	32.5	42.0	52.0	59.0						
92.0			9.5	19.2	28.7	38.0	47.0	55.0						
96.0			7.5	16.4	25.6	34.5	43.0	51.0						
100.0			5.7	13.6	22.6	31.0	39.5	47.5						
104.0				10.9	19.7	27.9	36.0	44.0						
108.0				8.7	16.9	24.9	32.5	40.5						
112.0				7.1	14.5	22.2	29.9	37.0						
116.0				5.5	12.2	19.8	27.2	34.5						
*** n ***	7	7	7	7	7	7	7	7						
yy	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5						
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0						
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0						

SL13DB2	F12m 16°
126m	yy=17.5m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB2	F12m 11°
126m	yy=20.0m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 644 22.41

m > < t CODE >1499< V181 F4B9

m	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0						
20.0	120.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0						
22.0	114.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0						
24.0	106.0	119.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0						
26.0	95.0	116.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0						
28.0	85.0	112.0	118.0	118.0	118.0	118.0	118.0	118.0						
30.0	76.0	106.0	115.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0						
32.0	69.0	98.0	111.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0						
34.0	62.0	90.0	107.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0						
36.0	55.0	81.0	103.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0						
38.0	50.0	75.0	98.0	111.0	113.0	113.0	113.0	113.0						
40.0	46.0	69.0	92.0	106.0	111.0	113.0	113.0	113.0						
44.0	37.5	59.0	80.0	97.0	108.0	111.0	111.0	111.0						
48.0	28.8	49.0	68.0	87.0	104.0	109.0	109.0	109.0						
52.0	22.7	42.0	60.0	78.0	96.0	103.0	105.0	105.0						
56.0	17.2	35.5	53.0	70.0	86.0	97.0	100.0	100.0						
60.0	11.7	29.6	45.5	61.0	77.0	90.0	96.0	96.0						
64.0	8.1	24.5	40.0	55.0	69.0	84.0	91.0	91.0						
68.0	5.6	20.3	35.0	49.0	63.0	77.0	85.0	87.0						
72.0		16.0	30.0	43.5	57.0	69.0	79.0	83.0						
76.0		11.7	25.2	38.0	50.0	62.0	74.0	78.0						
80.0		9.3	21.8	34.5	46.0	58.0	68.0	74.0						
84.0		7.0	18.4	30.5	41.5	53.0	64.0	70.0						
88.0			15.1	26.7	37.5	48.5	59.0	66.0						
92.0			11.8	22.9	33.0	43.5	54.0	62.0						
96.0			9.8	20.0	30.0	40.0	50.0	58.0						
100.0			7.7	17.2	27.0	36.5	46.0	54.0						
104.0			5.7	14.4	23.9	33.0	42.5	50.0						
108.0				11.8	21.2	30.0	39.0	47.0						
112.0				9.6	18.6	27.3	36.0	43.5						
116.0				8.0	16.3	24.8	33.0	40.5						
*** n ***	7	7	7	7	7	7	7	7						
yy	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0						
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0						
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0						

SL13DB2	F12m 11°
126m	yy=20.0m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB2	F12m 16°
126m	yy=20.0m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 644 22.41

m > < t

CODE >1500<

V181 F4BA

m	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0						
20.0		112.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0						
22.0	109.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0						
24.0	106.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0						
26.0	97.0	109.0	109.0	109.0	109.0	109.0	109.0	109.0						
28.0	87.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0						
30.0	77.0	106.0	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0						
32.0	70.0	99.0	105.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0						
34.0	63.0	91.0	103.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0						
36.0	57.0	83.0	101.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0						
38.0	50.0	75.0	99.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0						
40.0	46.0	70.0	93.0	100.0	102.0	102.0	102.0	102.0						
44.0	38.0	60.0	81.0	93.0	98.0	98.0	98.0	98.0						
48.0	29.8	50.0	70.0	86.0	94.0	94.0	94.0	94.0						
52.0	23.3	42.5	61.0	78.0	89.0	90.0	90.0	90.0						
56.0	18.0	36.5	54.0	70.0	82.0	86.0	86.0	86.0						
60.0	12.6	30.5	46.5	62.0	76.0	82.0	82.0	82.0						
64.0	8.5	25.0	40.5	55.0	69.0	77.0	78.0	78.0						
68.0	6.0	20.7	35.5	49.5	63.0	72.0	75.0	76.0						
72.0		16.4	31.0	44.0	57.0	67.0	72.0	73.0						
76.0		12.1	26.0	38.5	51.0	63.0	69.0	70.0						
80.0		9.4	22.2	34.5	46.0	58.0	66.0	68.0						
84.0		7.2	18.8	30.5	42.0	53.0	62.0	66.0						
88.0		5.0	15.4	26.8	38.0	48.5	58.0	64.0						
92.0			11.9	23.1	33.5	44.0	54.0	62.0						
96.0			9.7	20.2	30.5	40.5	50.0	58.0						
100.0			7.7	17.4	27.3	37.0	46.5	54.0						
104.0			5.8	14.6	24.3	33.5	42.5	51.0						
108.0				12.0	21.4	30.5	39.0	47.0						
112.0				9.6	18.8	27.6	36.0	44.0						
116.0				8.1	16.5	25.0	33.0	41.0						
*** n ***	7	7	7	7	7	7	7	7						
yy	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0						
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0						
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0						

SL13DB2	F12m 16°
126m	yy=20.0m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB2	F12m 11°
129m	yy=15.0m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 642 22.41

m > < t CODE >1425< V181 F5B5

m	129.0	129.0	129.0	129.0	129.0	129.0	129.0	129.0
20.0	117.0	118.0	118.0	118.0	118.0	118.0	118.0	118.0
22.0	111.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0
24.0	104.0	115.0	117.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0
26.0	94.0	109.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0
28.0	83.0	103.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0
30.0	74.0	97.0	113.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0
32.0	67.0	89.0	106.0	111.0	113.0	113.0	113.0	113.0
34.0	61.0	81.0	99.0	109.0	112.0	112.0	112.0	112.0
36.0	54.0	74.0	92.0	106.0	111.0	111.0	111.0	111.0
38.0	48.0	66.0	85.0	103.0	110.0	110.0	110.0	110.0
40.0	44.0	62.0	79.0	97.0	105.0	107.0	108.0	108.0
44.0	36.0	52.0	69.0	85.0	95.0	102.0	105.0	105.0
48.0	27.9	43.0	58.0	73.0	86.0	97.0	101.0	101.0
52.0	21.5	36.0	49.5	63.0	77.0	90.0	96.0	97.0
56.0	16.4	30.0	43.0	56.0	69.0	81.0	89.0	93.0
60.0	11.2	24.4	37.0	49.0	61.0	73.0	82.0	89.0
64.0	7.1	19.2	31.0	42.5	53.0	64.0	75.0	84.0
68.0	5.0	15.5	26.6	37.5	48.0	59.0	69.0	78.0
72.0		11.7	22.1	33.0	42.5	53.0	63.0	71.0
76.0		7.9	17.7	27.9	37.0	47.0	56.0	65.0
80.0		5.4	14.2	23.8	33.0	42.0	51.0	60.0
84.0			11.5	20.3	29.2	38.0	46.5	55.0
88.0			8.8	16.9	25.6	34.0	42.0	50.0
92.0			6.1	13.4	22.0	30.0	38.0	45.5
96.0				10.8	18.8	26.6	34.0	41.5
100.0				8.8	16.0	23.7	31.0	38.5
104.0				6.7	13.3	20.7	27.9	35.0
108.0					10.6	17.8	24.8	31.5
112.0					8.6	15.3	22.1	28.6
116.0					7.0	12.9	19.7	26.0
*** n ***	7	7	7	7	7	7	7	7
yy	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL13DB2	F12m 11°
129m	yy=15.0m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB2	F12m 16°
129m	yy=15.0m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 642 22.41

m > < t CODE >1426< V181 F5B6

m	129.0	129.0	129.0	129.0	129.0	129.0	129.0	129.0
22.0	107.0	109.0	109.0	109.0	109.0	109.0	109.0	109.0
24.0	103.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0
26.0	95.0	105.0	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0
28.0	85.0	100.0	107.0	107.0	106.0	106.0	106.0	106.0
30.0	75.0	96.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0
32.0	68.0	90.0	102.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0
34.0	62.0	83.0	96.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0
36.0	55.0	75.0	91.0	103.0	104.0	104.0	104.0	104.0
38.0	49.0	68.0	85.0	101.0	103.0	103.0	103.0	103.0
40.0	44.5	63.0	80.0	97.0	100.0	101.0	101.0	101.0
44.0	37.0	53.0	70.0	86.0	92.0	98.0	98.0	97.0
48.0	29.0	44.5	59.0	74.0	85.0	94.0	94.0	94.0
52.0	22.2	36.5	50.0	64.0	77.0	89.0	90.0	90.0
56.0	17.1	31.0	44.0	57.0	69.0	81.0	85.0	86.0
60.0	12.1	25.2	37.5	49.5	62.0	73.0	80.0	82.0
64.0	7.4	19.7	31.5	43.0	54.0	64.0	76.0	78.0
68.0	5.4	16.0	27.1	38.0	48.5	59.0	69.0	74.0
72.0		12.2	22.7	33.0	43.5	53.0	63.0	69.0
76.0		8.5	18.4	28.3	38.0	47.5	57.0	64.0
80.0		5.5	14.6	24.0	33.0	42.0	51.0	60.0
84.0			11.9	20.6	29.5	38.5	47.0	55.0
88.0			9.2	17.2	25.9	34.5	42.5	51.0
92.0			6.5	13.9	22.2	30.5	38.0	46.0
96.0				11.0	18.9	26.8	34.5	42.0
100.0				9.0	16.1	23.9	31.0	38.5
104.0				7.0	13.3	21.0	28.0	35.0
108.0					10.5	18.0	24.9	31.5
112.0					8.7	15.5	22.3	28.8
116.0					7.1	13.1	19.8	26.1
*** n ***	7	7	7	7	7	7	7	7
yy	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL13DB2	F12m 16°
129m	yy=15.0m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB2	F12m 11°
129m	yy=17.5m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 643 22.41

m > < t CODE >1463< V181 F5B7

m	129.0	129.0	129.0	129.0	129.0	129.0	129.0	129.0
20.0	117.0	118.0	118.0	118.0	118.0	118.0	118.0	118.0
22.0	111.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0
24.0	104.0	115.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0
26.0	94.0	111.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0
28.0	83.0	106.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0
30.0	74.0	101.0	113.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0
32.0	67.0	93.0	108.0	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0
34.0	61.0	85.0	102.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0
36.0	54.0	77.0	96.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0
38.0	48.0	69.0	91.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0
40.0	44.0	65.0	85.0	104.0	106.0	106.0	106.0	106.0
44.0	36.0	55.0	74.0	92.0	100.0	105.0	105.0	105.0
48.0	27.9	46.0	63.0	79.0	93.0	101.0	101.0	101.0
52.0	21.5	38.5	54.0	70.0	86.0	96.0	97.0	97.0
56.0	16.4	32.5	47.5	62.0	77.0	88.0	93.0	93.0
60.0	11.2	26.4	40.5	55.0	68.0	81.0	89.0	89.0
64.0	7.1	21.1	34.5	47.5	61.0	73.0	84.0	85.0
68.0	5.0	17.1	30.0	42.5	55.0	67.0	78.0	81.0
72.0		13.2	25.6	37.5	49.0	61.0	71.0	77.0
76.0		9.3	21.1	32.5	43.5	54.0	65.0	73.0
80.0		6.5	17.5	28.2	38.5	49.0	59.0	68.0
84.0			14.4	24.7	35.0	45.0	55.0	64.0
88.0			11.4	21.1	31.0	40.5	50.0	59.0
92.0			8.4	17.6	27.2	36.5	45.5	54.0
96.0			6.1	14.7	23.9	32.5	41.5	49.5
100.0				12.2	21.0	29.6	38.0	46.0
104.0				9.8	18.1	26.4	34.5	42.5
108.0				7.4	15.2	23.3	31.0	39.0
112.0				5.8	12.8	20.7	28.4	36.0
116.0					10.6	18.3	25.8	33.0
*** n ***	7	7	7	7	7	7	7	7
yy	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL13DB2	F12m 11°
129m	yy=17.5m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB2	F12m 16°
129m	yy=17.5m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 643 22.41

m > < t

CODE >1464< V181 F5B8

m	129.0	129.0	129.0	129.0	129.0	129.0	129.0	129.0
22.0	107.0	109.0	109.0	109.0	109.0	109.0	109.0	109.0
24.0	103.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0
26.0	95.0	106.0	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0
28.0	85.0	103.0	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0
30.0	75.0	100.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0
32.0	68.0	94.0	103.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0
34.0	62.0	86.0	99.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0
36.0	55.0	79.0	95.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0
38.0	49.0	71.0	91.0	103.0	103.0	103.0	103.0	103.0
40.0	44.5	65.0	86.0	99.0	101.0	101.0	101.0	101.0
44.0	37.0	56.0	75.0	89.0	96.0	98.0	98.0	98.0
48.0	29.0	47.0	64.0	79.0	92.0	94.0	94.0	94.0
52.0	22.2	39.0	55.0	70.0	86.0	90.0	90.0	90.0
56.0	17.1	33.0	48.0	63.0	78.0	84.0	86.0	86.0
60.0	12.1	27.0	41.5	55.0	69.0	79.0	82.0	82.0
64.0	7.4	21.3	35.0	48.0	61.0	73.0	78.0	78.0
68.0	5.4	17.5	30.5	43.0	55.0	67.0	74.0	76.0
72.0		13.7	26.0	38.0	49.5	61.0	69.0	73.0
76.0		9.9	21.4	33.0	44.0	55.0	64.0	70.0
80.0		6.8	17.5	28.5	39.0	49.5	59.0	67.0
84.0			14.6	25.0	35.5	45.0	55.0	63.0
88.0			11.7	21.5	31.5	41.0	50.0	58.0
92.0			8.7	18.0	27.6	37.0	45.5	54.0
96.0			6.3	14.9	24.1	33.0	41.5	50.0
100.0				12.5	21.2	29.8	38.0	46.5
104.0				10.0	18.3	26.7	35.0	42.5
108.0				7.6	15.4	23.5	31.5	39.0
112.0				6.0	13.0	20.9	28.6	36.0
116.0					10.8	18.5	25.9	33.0
*** n ***	7	7	7	7	7	7	7	7
yy	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL13DB2	F12m 16°
129m	yy=17.5m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t
yy m

EN 13000

SL13DB2	F12m 11°
129m	yy=20.0m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 644 22.41

m > < t CODE >1501< V181 F5B9

m	129.0	129.0	129.0	129.0	129.0	129.0	129.0	129.0
20.0	117.0	118.0	118.0	118.0	118.0	118.0	118.0	118.0
22.0	111.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0
24.0	104.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0
26.0	94.0	112.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0
28.0	83.0	108.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0
30.0	74.0	104.0	113.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0
32.0	67.0	96.0	109.0	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0
34.0	61.0	88.0	105.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0
36.0	54.0	80.0	101.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0
38.0	48.0	72.0	97.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0
40.0	44.0	68.0	91.0	105.0	108.0	108.0	108.0	108.0
44.0	36.0	58.0	79.0	95.0	104.0	105.0	105.0	105.0
48.0	27.9	48.0	68.0	85.0	101.0	101.0	101.0	101.0
52.0	21.5	40.5	59.0	76.0	94.0	97.0	97.0	97.0
56.0	16.4	34.5	52.0	68.0	85.0	92.0	93.0	93.0
60.0	11.2	28.4	44.5	60.0	76.0	87.0	89.0	89.0
64.0	7.1	23.0	38.0	53.0	68.0	82.0	84.0	84.0
68.0	5.0	18.8	33.5	47.5	62.0	75.0	80.0	82.0
72.0		14.6	28.9	42.5	56.0	69.0	76.0	78.0
76.0		10.5	24.3	37.0	49.5	62.0	72.0	75.0
80.0		7.5	20.4	32.5	44.5	56.0	67.0	72.0
84.0		5.5	17.1	29.0	40.5	52.0	62.0	68.0
88.0			13.8	25.3	36.5	47.0	58.0	64.0
92.0			10.6	21.7	32.5	42.5	53.0	60.0
96.0			8.1	18.5	28.8	38.5	48.5	56.0
100.0			6.3	15.7	25.8	35.5	45.0	53.0
104.0				12.9	22.8	32.0	41.5	49.0
108.0				10.2	19.9	28.8	37.5	45.5
112.0				8.4	17.3	26.1	34.5	42.5
116.0				6.8	14.9	23.5	31.5	39.5
*** n ***	7	7	7	7	7	7	7	7
yy	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL13DB2	F12m 11°
129m	yy=20.0m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB2	F12m 16°
129m	yy=20.0m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 644 22.41

m > < t CODE >1502< V181 F5BA

m	129.0	129.0	129.0	129.0	129.0	129.0	129.0	129.0						
22.0	107.0	109.0	109.0	109.0	109.0	109.0	109.0	109.0						
24.0	103.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0						
26.0	95.0	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0						
28.0	85.0	105.0	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0						
30.0	75.0	103.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0						
32.0	68.0	97.0	104.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0						
34.0	62.0	89.0	101.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0						
36.0	55.0	81.0	98.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0						
38.0	49.0	74.0	96.0	103.0	103.0	103.0	103.0	103.0						
40.0	44.5	68.0	91.0	100.0	101.0	101.0	101.0	101.0						
44.0	37.0	59.0	80.0	92.0	98.0	98.0	98.0	98.0						
48.0	29.0	49.5	69.0	85.0	94.0	94.0	94.0	94.0						
52.0	22.2	41.0	59.0	77.0	89.0	90.0	90.0	90.0						
56.0	17.1	35.0	52.0	69.0	82.0	86.0	86.0	86.0						
60.0	12.1	29.2	45.5	61.0	75.0	82.0	82.0	82.0						
64.0	7.4	23.4	38.5	53.0	68.0	78.0	78.0	78.0						
68.0	5.4	19.3	34.0	48.0	62.0	73.0	76.0	76.0						
72.0		15.2	29.3	43.0	56.0	67.0	73.0	73.0						
76.0		11.1	24.7	37.5	50.0	62.0	70.0	70.0						
80.0		7.8	20.5	33.0	45.0	56.0	67.0	67.0						
84.0		5.8	17.3	29.2	41.0	52.0	62.0	65.0						
88.0			14.2	25.6	37.0	47.5	58.0	62.0						
92.0			11.0	22.0	32.5	43.0	53.0	59.0						
96.0			8.3	18.7	29.1	39.0	49.0	56.0						
100.0			6.5	15.9	26.1	35.5	45.0	53.0						
104.0				13.1	23.1	32.5	41.5	49.0						
108.0				10.3	20.1	29.0	38.0	45.5						
112.0				8.6	17.5	26.3	35.0	42.5						
116.0				7.0	15.0	23.7	32.0	39.5						
*** n ***	7	7	7	7	7	7	7	7						
yy	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0						
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0						
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0						

SL13DB2	F12m 16°
129m	yy=20.0m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB2	F12m 11°
132m	yy=15.0m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 642 22.41

m > < t CODE >1427< V181 F6B5

m	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0
20.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0
22.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0
24.0	102.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0
26.0	93.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0
28.0	83.0	101.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0
30.0	73.0	96.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0
32.0	66.0	88.0	103.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0
34.0	60.0	81.0	97.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0
36.0	54.0	73.0	90.0	103.0	104.0	104.0	104.0	104.0
38.0	48.0	66.0	84.0	101.0	104.0	104.0	104.0	104.0
40.0	43.5	61.0	79.0	96.0	103.0	104.0	104.0	104.0
44.0	35.5	52.0	68.0	84.0	94.0	100.0	103.0	103.0
48.0	27.4	43.5	58.0	73.0	85.0	95.0	101.0	100.0
52.0	20.5	35.5	49.0	62.0	76.0	89.0	97.0	97.0
56.0	15.9	29.7	43.0	56.0	68.0	81.0	89.0	93.0
60.0	11.2	24.0	36.5	48.5	60.0	72.0	82.0	88.0
64.0	6.6	18.4	30.5	42.0	53.0	64.0	75.0	84.0
68.0		14.9	26.1	37.0	47.5	58.0	68.0	78.0
72.0		11.4	21.8	32.5	42.5	52.0	62.0	71.0
76.0		7.9	17.5	27.7	37.5	46.5	56.0	65.0
80.0			13.5	23.2	32.5	41.5	50.0	59.0
84.0			11.0	19.8	28.9	37.5	46.0	54.0
88.0			8.5	16.4	25.3	33.5	42.0	50.0
92.0			6.0	13.0	21.7	29.9	37.5	45.5
96.0				9.8	18.2	26.1	33.5	41.0
100.0				8.0	15.6	23.2	30.5	38.0
104.0				6.2	12.9	20.3	27.6	34.5
108.0					10.3	17.5	24.5	31.0
112.0					8.2	14.8	21.7	28.2
116.0					6.6	12.3	19.1	25.4
120.0					5.1	10.3	16.8	22.9
*** n ***	6	6	6	6	6	6	6	6
yy	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL13DB2	F12m 11°
132m	yy=15.0m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB2	F12m 16°
132m	yy=15.0m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 642 22.41

m > < t

CODE >1428< V181 F6B6

m	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0
22.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0
24.0	101.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0
26.0	94.0	103.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0
28.0	85.0	99.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0
30.0	75.0	95.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0
32.0	67.0	89.0	101.0	103.0	103.0	103.0	103.0	103.0
34.0	61.0	82.0	95.0	101.0	103.0	102.0	102.0	102.0
36.0	55.0	75.0	90.0	100.0	102.0	102.0	102.0	102.0
38.0	49.0	68.0	84.0	99.0	102.0	101.0	101.0	101.0
40.0	44.0	62.0	79.0	96.0	100.0	100.0	100.0	100.0
44.0	36.5	53.0	69.0	85.0	92.0	97.0	98.0	98.0
48.0	28.6	44.0	59.0	74.0	84.0	93.0	95.0	95.0
52.0	21.3	35.5	49.5	63.0	76.0	90.0	93.0	93.0
56.0	16.6	30.0	43.5	56.0	69.0	81.0	87.0	89.0
60.0	11.9	24.7	37.5	49.5	61.0	73.0	81.0	85.0
64.0	7.1	19.2	31.0	42.5	54.0	65.0	75.0	81.0
68.0		15.4	26.6	37.5	48.0	58.0	69.0	76.0
72.0		11.9	22.3	33.0	43.0	53.0	63.0	70.0
76.0		8.5	18.1	28.2	38.0	47.5	57.0	65.0
80.0		5.0	13.8	23.5	33.0	42.0	51.0	59.0
84.0			11.3	20.1	29.2	38.0	46.5	55.0
88.0			8.9	16.8	25.6	34.0	42.0	50.0
92.0			6.4	13.4	22.1	30.0	38.0	46.0
96.0				10.1	18.5	26.3	34.0	41.5
100.0				8.2	15.8	23.4	30.5	38.0
104.0				6.4	13.2	20.5	27.7	34.5
108.0					10.5	17.7	24.7	31.5
112.0					8.3	15.0	21.8	28.3
116.0					6.7	12.5	19.3	25.5
120.0					5.2	10.4	16.9	23.1
*** n ***	6	6	6	6	6	6	6	6
yy	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL13DB2	F12m 16°
132m	yy=15.0m

190 t

14.0 x 14.0 m

yy m zz t

EN 13000

SL13DB2	F12m 11°
132m	yy=17.5m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 643 22.41

m > < t CODE >1465< V181 F6B7

m	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0						
20.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0						
22.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0						
24.0	102.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0						
26.0	93.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0						
28.0	83.0	103.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0						
30.0	73.0	99.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0						
32.0	66.0	92.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0						
34.0	60.0	84.0	99.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0						
36.0	54.0	77.0	94.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0						
38.0	48.0	69.0	89.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0						
40.0	43.5	64.0	84.0	102.0	104.0	104.0	104.0	104.0						
44.0	35.5	55.0	73.0	91.0	98.0	103.0	103.0	103.0						
48.0	27.4	45.5	63.0	79.0	91.0	101.0	101.0	101.0						
52.0	20.5	37.5	53.0	69.0	85.0	96.0	97.0	97.0						
56.0	15.9	32.0	47.0	62.0	76.0	88.0	93.0	94.0						
60.0	11.2	26.1	40.5	55.0	68.0	81.0	88.0	90.0						
64.0	6.6	20.3	34.0	47.0	60.0	73.0	84.0	87.0						
68.0		16.6	29.5	42.0	54.0	66.0	78.0	82.0						
72.0		12.9	25.2	37.0	49.0	60.0	71.0	77.0						
76.0		9.2	20.8	32.5	43.5	54.0	65.0	72.0						
80.0		5.9	16.7	27.5	38.0	48.5	59.0	68.0						
84.0			13.9	24.1	34.5	44.5	54.0	63.0						
88.0			11.1	20.7	30.5	40.5	49.5	59.0						
92.0			8.3	17.3	27.0	36.5	45.5	54.0						
96.0			5.6	14.0	23.3	32.0	41.0	49.5						
100.0				11.8	20.5	29.1	37.5	45.5						
104.0				9.6	17.7	26.1	34.0	42.0						
108.0				7.3	14.8	23.0	31.0	38.5						
112.0				5.5	12.3	20.2	27.9	35.5						
116.0					10.0	17.7	25.2	32.5						
120.0					8.4	15.5	22.7	29.8						
*** n ***	6	6	6	6	6	6	6	6						
yy	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5						
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0						
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0						

SL13DB2	F12m 11°
132m	yy=17.5m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB2	F12m 16°
132m	yy=17.5m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 643 22.41

m > < t CODE >1466< V181 F6B8

m	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0
22.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0
24.0	101.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0
26.0	94.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0
28.0	85.0	100.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0
30.0	75.0	97.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0
32.0	67.0	92.0	101.0	103.0	103.0	103.0	103.0	103.0
34.0	61.0	85.0	97.0	103.0	103.0	103.0	103.0	103.0
36.0	55.0	78.0	93.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0
38.0	49.0	71.0	89.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0
40.0	44.0	65.0	84.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
44.0	36.5	56.0	74.0	89.0	95.0	98.0	98.0	98.0
48.0	28.6	46.5	64.0	79.0	90.0	95.0	95.0	95.0
52.0	21.3	38.0	54.0	69.0	85.0	93.0	93.0	93.0
56.0	16.6	32.5	47.5	62.0	77.0	86.0	89.0	89.0
60.0	11.9	26.8	41.5	55.0	69.0	79.0	85.0	85.0
64.0	7.1	21.2	35.0	48.0	61.0	73.0	81.0	81.0
68.0		17.1	30.0	42.5	55.0	67.0	76.0	77.0
72.0		13.5	25.8	37.5	49.0	61.0	70.0	74.0
76.0		9.8	21.5	33.0	44.0	55.0	65.0	71.0
80.0		6.2	17.1	27.9	38.5	49.0	59.0	68.0
84.0			14.3	24.4	34.5	44.5	55.0	63.0
88.0			11.5	21.1	31.0	40.5	50.0	59.0
92.0			8.7	17.8	27.4	36.5	46.0	54.0
96.0			5.9	14.4	23.7	32.5	41.5	49.5
100.0				12.1	20.8	29.3	38.0	46.0
104.0				9.8	18.0	26.3	34.5	42.5
108.0				7.6	15.2	23.3	31.5	39.0
112.0				5.6	12.5	20.5	28.1	35.5
116.0					10.2	17.9	25.4	32.5
120.0					8.5	15.6	22.9	30.0
*** n ***	6	6	6	6	6	6	6	6
yy	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL13DB2	F12m 16°
132m	yy=17.5m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB2	F12m 11°
132m	yy=20.0m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 644 22.41

m > < t

CODE >1503<

V181 F6B9

m	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0						
20.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0						
22.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0						
24.0	102.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0						
26.0	93.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0						
28.0	83.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0						
30.0	73.0	103.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0						
32.0	66.0	95.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0						
34.0	60.0	87.0	102.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0						
36.0	54.0	80.0	99.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0						
38.0	48.0	72.0	95.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0						
40.0	43.5	67.0	90.0	103.0	104.0	104.0	104.0	104.0						
44.0	35.5	57.0	79.0	93.0	101.0	103.0	103.0	103.0						
48.0	27.4	48.0	68.0	84.0	98.0	100.0	100.0	100.0						
52.0	20.5	39.5	58.0	76.0	93.0	97.0	97.0	97.0						
56.0	15.9	34.0	51.0	68.0	84.0	92.0	94.0	94.0						
60.0	11.2	28.2	44.5	60.0	76.0	86.0	90.0	90.0						
64.0	6.6	22.4	38.0	53.0	67.0	81.0	87.0	87.0						
68.0		18.5	33.0	47.5	61.0	75.0	82.0	82.0						
72.0		14.6	28.6	42.0	55.0	68.0	76.0	78.0						
76.0		10.6	24.0	37.0	49.5	62.0	71.0	74.0						
80.0		7.1	19.6	32.0	44.0	56.0	66.0	70.0						
84.0		5.3	16.6	28.6	40.0	51.0	62.0	67.0						
88.0			13.6	25.0	36.0	47.0	57.0	63.0						
92.0			10.5	21.5	32.0	42.5	53.0	59.0						
96.0			7.6	18.0	28.2	38.5	48.0	55.0						
100.0			5.9	15.4	25.3	35.0	44.5	52.0						
104.0				12.7	22.4	32.0	41.0	48.5						
108.0				10.1	19.5	28.6	37.5	45.5						
112.0				8.0	16.8	25.7	34.0	42.0						
116.0				6.4	14.3	23.0	31.5	39.0						
120.0					12.1	20.6	28.7	36.5						
*** n ***	6	6	6	6	6	6	6	6						
yy	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0						
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0						
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0						

SL13DB2	F12m 11°
132m	yy=20.0m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB2	F12m 16°
132m	yy=20.0m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 644 22.41

m > < t CODE >1504< V181 F6BA

m	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0						
22.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0						
24.0	101.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0						
26.0	94.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0						
28.0	85.0	102.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0						
30.0	75.0	100.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0						
32.0	67.0	96.0	102.0	103.0	103.0	103.0	103.0	103.0						
34.0	61.0	89.0	99.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0						
36.0	55.0	81.0	96.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0						
38.0	49.0	74.0	94.0	101.0	101.0	101.0	101.0	101.0						
40.0	44.0	67.0	90.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0						
44.0	36.5	58.0	79.0	92.0	98.0	98.0	98.0	98.0						
48.0	28.6	49.0	69.0	84.0	95.0	95.0	95.0	95.0						
52.0	21.3	40.0	58.0	76.0	93.0	93.0	93.0	93.0						
56.0	16.6	34.5	52.0	68.0	84.0	89.0	89.0	89.0						
60.0	11.9	28.9	45.0	61.0	76.0	85.0	85.0	85.0						
64.0	7.1	23.3	38.5	53.0	68.0	81.0	81.0	81.0						
68.0		19.0	33.5	47.5	61.0	75.0	77.0	77.0						
72.0		15.2	29.0	42.5	56.0	69.0	74.0	75.0						
76.0		11.3	24.5	37.5	50.0	62.0	70.0	73.0						
80.0		7.4	20.1	32.5	44.5	56.0	67.0	70.0						
84.0		5.6	17.0	28.8	40.5	51.0	62.0	67.0						
88.0			14.0	25.3	36.5	47.0	58.0	63.0						
92.0			11.0	21.8	32.5	43.0	53.0	59.0						
96.0			7.9	18.4	28.5	38.5	48.5	56.0						
100.0			6.1	15.7	25.5	35.5	44.5	52.0						
104.0				13.0	22.6	32.0	41.0	49.0						
108.0				10.4	19.7	28.9	37.5	45.5						
112.0				8.1	16.9	25.9	34.5	42.5						
116.0				6.5	14.5	23.2	31.5	39.5						
120.0				5.0	12.3	20.8	28.8	36.5						
*** n ***	6	6	6	6	6	6	6	6						
yy	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0						
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0						
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0						

SL13DB2	F12m 16°
132m	yy=20.0m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB2	F12m 11°
135m	yy=15.0m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 642 22.41

m > < t

CODE >1429< V181 F7B5

m	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0						
20.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0						
22.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0						
24.0	100.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0						
26.0	91.0	103.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0						
28.0	81.0	98.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0						
30.0	72.0	93.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0						
32.0	65.0	86.0	101.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0						
34.0	59.0	79.0	95.0	102.0	103.0	103.0	103.0	103.0						
36.0	53.0	72.0	89.0	100.0	102.0	102.0	102.0	102.0						
38.0	46.5	65.0	82.0	98.0	101.0	101.0	101.0	101.0						
40.0	42.0	59.0	77.0	94.0	98.0	99.0	99.0	99.0						
44.0	34.0	51.0	67.0	83.0	90.0	95.0	96.0	96.0						
48.0	26.4	42.0	57.0	72.0	83.0	92.0	94.0	93.0						
52.0	19.2	33.5	47.5	61.0	75.0	88.0	90.0	90.0						
56.0	14.6	28.0	41.5	54.0	67.0	79.0	85.0	87.0						
60.0	10.1	22.6	35.5	47.5	60.0	71.0	79.0	83.0						
64.0	5.6	17.1	29.3	41.0	52.0	63.0	73.0	80.0						
68.0		13.3	24.5	35.5	46.0	57.0	67.0	75.0						
72.0		10.1	20.1	31.0	41.0	51.0	61.0	69.0						
76.0		6.9	15.8	26.4	36.0	45.5	55.0	63.0						
80.0			11.5	21.8	31.0	40.5	49.0	58.0						
84.0			8.9	18.3	27.4	36.0	44.5	53.0						
88.0			6.8	15.2	24.0	32.5	40.5	48.5						
92.0				12.1	20.5	28.7	36.5	44.5						
96.0				9.0	17.0	24.9	32.5	40.0						
100.0				6.8	14.2	21.7	29.1	36.5						
104.0				5.1	11.9	18.9	26.1	33.5						
108.0					9.5	16.1	23.2	30.0						
112.0					7.2	13.3	20.2	26.9						
116.0					5.5	11.0	17.8	24.2						
120.0						9.0	15.5	21.7						
124.0						7.4	13.2	19.3						
*** n ***	6	6	6	6	6	6	6	6						
yy	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0						
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0						
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0						

SL13DB2	F12m 11°
135m	yy=15.0m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB2	F12m 16°
135m	yy=15.0m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 642 22.41

m > < t

CODE >1430< V181 F7B6

m	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0						
22.0	102.0	103.0	103.0	103.0	103.0	103.0	103.0	103.0						
24.0	98.0	103.0	103.0	103.0	103.0	103.0	103.0	103.0						
26.0	92.0	101.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0						
28.0	83.0	96.0	101.0	101.0	101.0	101.0	101.0	101.0						
30.0	74.0	92.0	101.0	101.0	101.0	101.0	101.0	101.0						
32.0	66.0	87.0	99.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0						
34.0	60.0	81.0	94.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0						
36.0	54.0	74.0	88.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0						
38.0	48.5	67.0	83.0	95.0	96.0	96.0	96.0	96.0						
40.0	42.5	60.0	77.0	94.0	94.0	94.0	94.0	94.0						
44.0	35.0	52.0	68.0	84.0	88.0	91.0	91.0	91.0						
48.0	27.6	43.0	58.0	73.0	81.0	88.0	88.0	88.0						
52.0	20.0	34.5	48.5	62.0	75.0	86.0	85.0	85.0						
56.0	15.3	28.7	42.0	55.0	67.0	79.0	81.0	82.0						
60.0	10.9	23.3	36.0	48.5	60.0	71.0	77.0	79.0						
64.0	6.4	18.0	30.0	41.5	53.0	64.0	72.0	76.0						
68.0		13.7	25.0	36.0	46.5	57.0	67.0	72.0						
72.0		10.6	20.7	31.5	41.5	52.0	61.0	67.0						
76.0		7.4	16.5	27.0	36.5	46.5	56.0	63.0						
80.0			12.3	22.5	31.5	41.0	50.0	58.0						
84.0			9.3	18.8	27.6	36.5	45.0	53.0						
88.0			7.2	15.7	24.2	32.5	41.0	49.0						
92.0			5.0	12.6	20.7	29.0	37.0	45.0						
96.0				9.4	17.3	25.3	33.0	40.5						
100.0				7.0	14.3	22.0	29.3	36.5						
104.0				5.3	12.0	19.2	26.4	33.5						
108.0					9.7	16.4	23.4	30.5						
112.0					7.4	13.6	20.5	27.1						
116.0					5.7	11.2	17.9	24.3						
120.0						9.1	15.5	21.7						
124.0						7.6	13.3	19.5						
*** n ***	6	6	6	6	6	6	6	6						
yy	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0						
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0						
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0						

SL13DB2	F12m 16°
135m	yy=15.0m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t
yy m

EN 13000

SL13DB2	F12m 11°
135m	yy=17.5m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 643 22.41

m > < t CODE >1467< V181 F7B7

m	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0						
20.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0						
22.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0						
24.0	100.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0						
26.0	91.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0						
28.0	81.0	100.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0						
30.0	72.0	96.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0						
32.0	65.0	90.0	102.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0						
34.0	59.0	83.0	97.0	103.0	103.0	103.0	103.0	103.0						
36.0	53.0	75.0	92.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0						
38.0	46.5	68.0	87.0	101.0	101.0	101.0	101.0	101.0						
40.0	42.0	62.0	82.0	98.0	99.0	99.0	99.0	99.0						
44.0	34.0	53.0	72.0	88.0	94.0	96.0	96.0	96.0						
48.0	26.4	44.5	62.0	77.0	88.0	94.0	94.0	94.0						
52.0	19.2	36.0	52.0	67.0	83.0	90.0	90.0	90.0						
56.0	14.6	30.5	45.5	60.0	75.0	84.0	87.0	87.0						
60.0	10.1	24.9	39.5	53.0	67.0	77.0	83.0	83.0						
64.0	5.6	19.3	33.0	46.0	59.0	71.0	80.0	80.0						
68.0		15.3	28.1	40.5	53.0	65.0	75.0	76.0						
72.0		11.9	23.8	36.0	47.5	59.0	69.0	73.0						
76.0		8.4	19.4	31.0	42.5	53.0	63.0	69.0						
80.0		5.0	15.0	26.3	37.0	47.5	58.0	66.0						
84.0			12.2	22.6	33.0	43.0	53.0	62.0						
88.0			9.7	19.3	29.3	39.0	48.5	57.0						
92.0			7.2	16.0	25.7	35.0	44.0	53.0						
96.0				12.6	22.1	31.0	40.0	48.5						
100.0				10.1	19.0	27.8	36.0	44.5						
104.0				8.2	16.3	24.8	33.0	41.0						
108.0				6.2	13.6	21.9	29.8	37.5						
112.0					10.8	18.9	26.6	34.0						
116.0					8.9	16.5	24.0	31.5						
120.0					7.2	14.2	21.5	28.7						
124.0					5.7	11.8	19.1	26.1						
*** n ***	6	6	6	6	6	6	6	6						
yy	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5						
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0						
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0						

SL13DB2	F12m 11°
135m	yy=17.5m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB2	F12m 16°
135m	yy=17.5m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 643 22.41

m > < t CODE >1468< V181 F7B8

m	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0
22.0	102.0	103.0	103.0	103.0	103.0	103.0	103.0	103.0
24.0	98.0	103.0	103.0	103.0	103.0	103.0	103.0	103.0
26.0	92.0	101.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0
28.0	83.0	98.0	101.0	101.0	101.0	101.0	101.0	101.0
30.0	74.0	94.0	101.0	101.0	101.0	101.0	101.0	101.0
32.0	66.0	90.0	99.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
34.0	60.0	83.0	95.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0
36.0	54.0	77.0	91.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0
38.0	48.5	70.0	87.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0
40.0	42.5	63.0	83.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0
44.0	35.0	54.0	73.0	86.0	90.0	91.0	91.0	91.0
48.0	27.6	45.5	63.0	77.0	87.0	88.0	88.0	88.0
52.0	20.0	37.0	53.0	68.0	83.0	85.0	85.0	85.0
56.0	15.3	31.0	46.0	61.0	76.0	81.0	82.0	82.0
60.0	10.9	25.4	40.0	54.0	68.0	76.0	79.0	79.0
64.0	6.4	19.8	34.0	47.0	60.0	70.0	76.0	76.0
68.0		15.4	28.6	41.5	53.0	65.0	72.0	73.0
72.0		12.1	24.3	36.5	48.0	59.0	67.0	70.0
76.0		8.8	20.0	31.5	43.0	54.0	62.0	68.0
80.0		5.5	15.6	27.0	37.5	48.0	58.0	65.0
84.0			12.4	23.0	33.0	43.5	53.0	62.0
88.0			10.0	19.7	29.6	39.5	49.0	57.0
92.0			7.5	16.4	26.0	35.5	44.5	53.0
96.0			5.0	13.0	22.4	31.5	40.5	48.5
100.0				10.3	19.2	28.0	36.5	44.5
104.0				8.4	16.4	25.1	33.5	41.0
108.0				6.5	13.7	22.2	30.0	38.0
112.0					10.9	19.2	26.9	34.5
116.0					9.0	16.7	24.2	31.5
120.0					7.3	14.3	21.7	28.7
124.0					5.8	12.0	19.3	26.1
*** n ***	6	6	6	6	6	6	6	6
yy	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL13DB2	F12m 16°
135m	yy=17.5m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB2	F12m 11°
135m	yy=20.0m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 644 22.41

m > < t

CODE >1505< V181 F7B9

m	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0
20.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0
22.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0
24.0	100.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0
26.0	91.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0
28.0	81.0	102.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0
30.0	72.0	100.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0
32.0	65.0	94.0	103.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0
34.0	59.0	86.0	99.0	103.0	103.0	103.0	103.0	103.0
36.0	53.0	79.0	96.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0
38.0	46.5	71.0	92.0	101.0	101.0	101.0	101.0	101.0
40.0	42.0	65.0	88.0	98.0	99.0	99.0	99.0	99.0
44.0	34.0	56.0	77.0	90.0	96.0	96.0	96.0	96.0
48.0	26.4	47.0	67.0	82.0	93.0	94.0	94.0	94.0
52.0	19.2	38.5	57.0	74.0	90.0	90.0	90.0	90.0
56.0	14.6	32.5	50.0	67.0	82.0	86.0	87.0	87.0
60.0	10.1	27.0	43.5	59.0	74.0	82.0	83.0	83.0
64.0	5.6	21.3	36.5	52.0	66.0	78.0	80.0	80.0
68.0		17.1	31.5	46.0	60.0	73.0	76.0	77.0
72.0		13.4	27.2	41.0	54.0	67.0	72.0	74.0
76.0		9.8	22.8	36.0	48.5	61.0	69.0	71.0
80.0		6.1	18.4	31.0	43.0	55.0	65.0	68.0
84.0			15.3	27.0	38.5	50.0	61.0	65.0
88.0			12.5	23.5	35.0	45.5	56.0	61.0
92.0			9.6	20.1	31.0	41.5	52.0	57.0
96.0			6.8	16.6	27.2	37.0	47.0	53.0
100.0				13.9	23.9	33.5	43.0	50.0
104.0				11.5	21.1	30.5	39.5	47.0
108.0				9.2	18.3	27.4	36.5	44.0
112.0				6.8	15.5	24.3	33.0	41.0
116.0				5.3	13.1	21.8	30.0	38.0
120.0					10.8	19.3	27.4	35.5
124.0					8.9	17.0	24.9	32.5
*** n ***	6	6	6	6	6	6	6	6
yy	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL13DB2	F12m 11°
135m	yy=20.0m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB2	F12m 16°
135m	yy=20.0m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 644 22.41

m > < t CODE >1506< V181 F7BA

m	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0						
22.0	102.0	103.0	103.0	103.0	103.0	103.0	103.0	103.0						
24.0	98.0	103.0	103.0	103.0	103.0	103.0	103.0	103.0						
26.0	92.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0						
28.0	83.0	99.0	101.0	101.0	101.0	101.0	101.0	101.0						
30.0	74.0	97.0	101.0	101.0	101.0	101.0	101.0	101.0						
32.0	66.0	94.0	99.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0						
34.0	60.0	87.0	97.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0						
36.0	54.0	80.0	94.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0						
38.0	48.5	73.0	91.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0						
40.0	42.5	65.0	88.0	94.0	94.0	94.0	94.0	94.0						
44.0	35.0	57.0	78.0	88.0	91.0	91.0	91.0	91.0						
48.0	27.6	48.0	68.0	81.0	88.0	88.0	88.0	88.0						
52.0	20.0	39.0	57.0	74.0	85.0	85.0	85.0	85.0						
56.0	15.3	33.0	50.0	67.0	79.0	82.0	82.0	82.0						
60.0	10.9	27.5	44.0	60.0	73.0	79.0	79.0	79.0						
64.0	6.4	21.9	37.5	52.0	66.0	76.0	76.0	76.0						
68.0		17.4	32.0	46.0	60.0	71.0	72.0	72.0						
72.0		13.8	27.6	41.5	55.0	66.0	70.0	71.0						
76.0		10.3	23.3	36.5	49.0	60.0	67.0	69.0						
80.0		6.7	19.0	31.5	43.5	55.0	64.0	67.0						
84.0			15.5	27.4	39.0	50.0	61.0	64.0						
88.0			12.7	24.0	35.0	46.0	56.0	61.0						
92.0			9.9	20.5	31.5	42.0	52.0	57.0						
96.0			7.1	17.1	27.5	37.5	47.5	54.0						
100.0				14.1	24.1	34.0	43.5	51.0						
104.0				11.8	21.3	31.0	40.0	47.5						
108.0				9.4	18.5	27.6	36.5	44.5						
112.0				7.1	15.7	24.5	33.0	41.0						
116.0				5.5	13.2	21.9	30.0	38.0						
120.0					11.0	19.5	27.6	35.5						
124.0					9.0	17.1	24.9	32.5						
*** n ***	6	6	6	6	6	6	6	6						
yy	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0						
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0						
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0						

SL13DB2	F12m 16°
135m	yy=20.0m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB2	F12m 11°
138m	yy=15.0m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 642 22.41

m > < t

CODE >1431< V181 F8B5

m	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0						
20.0			101.0	101.0	101.0	101.0	101.0	101.0						
22.0	99.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0						
24.0	98.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0						
26.0	92.0	97.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0						
28.0	82.0	94.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0						
30.0	73.0	91.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0						
32.0	65.0	87.0	95.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0						
34.0	60.0	80.0	91.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0						
36.0	54.0	73.0	86.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0						
38.0	48.0	66.0	82.0	94.0	94.0	94.0	94.0	94.0						
40.0	42.5	60.0	78.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0						
44.0	35.0	52.0	68.0	82.0	86.0	90.0	90.0	90.0						
48.0	27.6	43.5	59.0	72.0	81.0	87.0	87.0	87.0						
52.0	20.2	35.0	49.0	62.0	75.0	85.0	85.0	85.0						
56.0	15.6	29.3	42.5	55.0	68.0	79.0	81.0	82.0						
60.0	11.4	24.0	37.0	49.0	61.0	71.0	77.0	79.0						
64.0	7.2	18.7	31.0	42.5	54.0	64.0	72.0	75.0						
68.0		14.3	25.7	36.5	47.5	58.0	68.0	72.0						
72.0		11.3	21.7	32.0	42.5	52.0	62.0	67.0						
76.0		8.2	17.7	27.9	37.5	47.0	57.0	63.0						
80.0		5.1	13.6	23.5	33.0	42.0	51.0	59.0						
84.0			10.4	19.7	28.7	37.0	46.0	54.0						
88.0			8.2	16.7	25.4	33.5	42.0	50.0						
92.0			6.0	13.7	22.1	30.0	38.0	46.0						
96.0				10.6	18.8	26.5	34.5	42.0						
100.0				7.9	15.6	23.0	30.5	38.0						
104.0				6.3	13.3	20.4	27.7	34.5						
108.0					10.9	17.7	24.8	31.5						
112.0					8.6	15.1	22.0	28.6						
116.0					6.6	12.5	19.3	25.7						
120.0					5.1	10.2	16.9	23.2						
124.0						8.6	14.7	20.8						
*** n ***	6	6	6	6	6	6	6	6						
yy	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0						
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0						
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0						

	SL13DB2 138m	F12m 11° yy=15.0m	190 t	14.0 x 14.0 m	zz t yy m	

EN 13000

SL13DB2	F12m 16°
138m	yy=15.0m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 642 22.41

m > < t CODE >1432< V181 F8B6

m	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0						
22.0	95.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0						
24.0	94.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0						
26.0	92.0	94.0	95.0	95.0	94.0	94.0	94.0	94.0						
28.0	83.0	92.0	94.0	94.0	94.0	94.0	94.0	94.0						
30.0	75.0	90.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0						
32.0	66.0	87.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0						
34.0	60.0	81.0	89.0	92.0	92.0	91.0	91.0	91.0						
36.0	55.0	74.0	85.0	91.0	90.0	90.0	90.0	90.0						
38.0	49.5	68.0	81.0	89.0	89.0	89.0	89.0	89.0						
40.0	44.0	61.0	78.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0						
44.0	36.0	52.0	69.0	81.0	84.0	86.0	86.0	86.0						
48.0	28.8	44.0	60.0	72.0	79.0	83.0	83.0	83.0						
52.0	21.6	36.0	50.0	63.0	74.0	81.0	81.0	81.0						
56.0	16.4	29.8	43.5	56.0	68.0	76.0	78.0	78.0						
60.0	12.2	24.6	37.5	49.5	61.0	70.0	75.0	75.0						
64.0	8.0	19.5	31.5	43.0	54.0	64.0	72.0	72.0						
68.0		14.8	26.2	37.0	47.5	58.0	68.0	69.0						
72.0		11.7	22.1	32.5	43.0	53.0	63.0	65.0						
76.0		8.7	18.0	28.4	38.0	48.0	57.0	62.0						
80.0		5.7	14.0	24.0	33.5	42.5	51.0	58.0						
84.0			10.4	20.0	29.0	37.5	46.0	55.0						
88.0			8.3	17.0	25.6	34.0	42.5	50.0						
92.0			6.2	14.0	22.3	30.5	38.5	46.5						
96.0				11.1	18.9	26.9	34.5	42.0						
100.0				8.1	15.6	23.3	30.5	38.0						
104.0				6.4	13.3	20.6	27.8	35.0						
108.0					11.1	17.9	25.0	32.0						
112.0					8.8	15.2	22.1	28.7						
116.0					6.8	12.6	19.4	25.8						
120.0					5.2	10.4	17.1	23.2						
124.0						8.7	14.8	20.8						
*** n ***	6	6	6	6	6	6	6	6						
yy	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0						
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0						
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0						

	SL13DB2 138m	F12m 16° yy=15.0m	190 t	14.0 x 14.0 m	zz t yy m	

EN 13000

SL13DB2	F12m 11°
138m	yy=17.5m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 643 22.41

m > < t CODE >1469< V181 F8B7

m	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0						
20.0		101.0	101.0	101.0	101.0	101.0	101.0	101.0						
22.0	99.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0						
24.0	98.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0						
26.0	92.0	98.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0						
28.0	82.0	96.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0						
30.0	73.0	94.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0						
32.0	65.0	90.0	96.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0						
34.0	60.0	83.0	92.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0						
36.0	54.0	76.0	89.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0						
38.0	48.0	69.0	86.0	94.0	94.0	94.0	94.0	94.0						
40.0	42.5	63.0	83.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0						
44.0	35.0	54.0	73.0	84.0	89.0	90.0	90.0	90.0						
48.0	27.6	46.0	63.0	76.0	86.0	87.0	87.0	87.0						
52.0	20.2	37.5	53.0	68.0	83.0	85.0	85.0	85.0						
56.0	15.6	31.5	46.5	61.0	76.0	80.0	82.0	82.0						
60.0	11.4	26.3	40.5	55.0	68.0	76.0	78.0	78.0						
64.0	7.2	20.9	34.5	47.5	61.0	71.0	75.0	75.0						
68.0		16.4	29.4	41.5	54.0	66.0	72.0	72.0						
72.0		13.1	25.2	37.0	49.0	60.0	67.0	70.0						
76.0		9.9	21.1	32.5	44.0	55.0	63.0	68.0						
80.0		6.6	16.9	28.0	39.0	49.5	58.0	66.0						
84.0			13.4	23.9	34.5	44.5	54.0	63.0						
88.0			11.0	20.7	31.0	40.5	50.0	58.0						
92.0			8.5	17.5	27.3	36.5	45.5	54.0						
96.0			6.1	14.2	23.8	32.5	41.5	50.0						
100.0				11.2	20.5	29.0	37.5	45.5						
104.0				9.4	17.8	26.2	34.5	42.5						
108.0				7.5	15.1	23.4	31.5	39.0						
112.0				5.6	12.4	20.6	28.4	36.0						
116.0					10.2	17.9	25.5	32.5						
120.0					8.4	15.6	23.0	30.0						
124.0					6.9	13.4	20.6	27.4						
*** n ***	6	6	6	6	6	6	6	6						
yy	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5						
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0						
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0						

SL13DB2	F12m 11°
138m	yy=17.5m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB2	F12m 16°
138m	yy=17.5m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 643 22.41

m > < t

CODE >1470< V181 F8B8

m	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0						
22.0	95.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0						
24.0	94.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0						
26.0	92.0	94.0	94.0	94.0	94.0	94.0	94.0	94.0						
28.0	83.0	93.0	94.0	94.0	94.0	94.0	94.0	94.0						
30.0	75.0	91.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0						
32.0	66.0	90.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0						
34.0	60.0	84.0	90.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0						
36.0	55.0	77.0	87.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0						
38.0	49.5	71.0	85.0	89.0	89.0	89.0	89.0	89.0						
40.0	44.0	64.0	82.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0						
44.0	36.0	55.0	74.0	82.0	86.0	86.0	86.0	86.0						
48.0	28.8	47.0	64.0	76.0	83.0	83.0	83.0	83.0						
52.0	21.6	38.5	55.0	69.0	81.0	81.0	81.0	81.0						
56.0	16.4	32.0	47.5	62.0	76.0	77.0	77.0	77.0						
60.0	12.2	27.0	41.5	55.0	68.0	74.0	75.0	75.0						
64.0	8.0	21.7	35.5	48.5	61.0	70.0	72.0	72.0						
68.0		16.9	29.8	42.5	54.0	66.0	69.0	69.0						
72.0		13.6	25.7	38.0	49.0	61.0	65.0	67.0						
76.0		10.3	21.5	33.0	44.0	55.0	62.0	65.0						
80.0		7.0	17.4	28.7	39.0	50.0	58.0	63.0						
84.0			13.6	24.3	34.5	44.5	54.0	61.0						
88.0			11.2	21.1	31.0	40.5	50.0	57.0						
92.0			8.8	17.9	27.5	37.0	46.0	53.0						
96.0			6.4	14.7	24.1	33.0	42.0	49.5						
100.0				11.5	20.6	29.2	38.0	46.0						
104.0				9.6	17.9	26.4	34.5	42.5						
108.0				7.7	15.3	23.6	31.5	39.5						
112.0				5.8	12.6	20.9	28.6	36.0						
116.0					10.2	18.2	25.7	33.0						
120.0					8.5	15.8	23.1	30.0						
124.0					7.0	13.5	20.7	27.6						
*** n ***	6	6	6	6	6	6	6	6						
yy	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5						
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0						
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0						

SL13DB2	F12m 16°
138m	yy=17.5m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t
yy m

EN 13000

SL13DB2	F12m 11°
138m	yy=20.0m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 644 22.41

m > < t

CODE >1507< V181 F8B9

m	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0
20.0		101.0	101.0	101.0	101.0	101.0	101.0	101.0
22.0	99.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
24.0	98.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0
26.0	92.0	98.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0
28.0	82.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0
30.0	73.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0
32.0	65.0	93.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0
34.0	60.0	86.0	94.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0
36.0	54.0	79.0	92.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0
38.0	48.0	72.0	91.0	94.0	94.0	94.0	94.0	94.0
40.0	42.5	65.0	88.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0
44.0	35.0	57.0	78.0	86.0	90.0	90.0	90.0	90.0
48.0	27.6	48.5	68.0	80.0	87.0	87.0	87.0	87.0
52.0	20.2	39.5	58.0	74.0	85.0	85.0	85.0	85.0
56.0	15.6	34.0	51.0	67.0	79.0	82.0	82.0	82.0
60.0	11.4	28.3	44.5	60.0	73.0	79.0	79.0	79.0
64.0	7.2	22.8	38.5	53.0	67.0	75.0	75.0	75.0
68.0		18.1	33.0	47.0	61.0	72.0	72.0	72.0
72.0		14.7	28.7	42.0	55.0	66.0	70.0	70.0
76.0		11.2	24.4	37.5	50.0	61.0	67.0	68.0
80.0		7.8	20.1	32.5	44.5	56.0	65.0	66.0
84.0		5.2	16.4	28.5	40.0	51.0	62.0	63.0
88.0			13.7	25.1	36.0	47.0	57.0	60.0
92.0			11.0	21.8	32.5	43.0	53.0	58.0
96.0			8.3	18.5	28.8	39.0	48.5	55.0
100.0			5.8	15.3	25.2	35.0	44.5	52.0
104.0				13.0	22.6	32.0	41.0	48.5
108.0				10.7	19.9	28.9	38.0	45.5
112.0				8.4	17.2	25.9	34.5	42.5
116.0				6.5	14.6	23.1	31.5	39.5
120.0				5.0	12.2	20.7	28.9	36.5
124.0					10.2	18.5	26.4	34.0
*** n ***	6	6	6	6	6	6	6	6
yy	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL13DB2	F12m 11°	190	14.0 x	zz t
138m	yy=20.0m	t	14.0	yy m
			m	

EN 13000

SL13DB2	F12m 16°
138m	yy=20.0m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 644 22.41

m > < t CODE >1508< V181 F8BA

m	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0						
22.0	95.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0						
24.0	94.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0						
26.0	92.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0						
28.0	83.0	94.0	94.0	94.0	94.0	94.0	94.0	94.0						
30.0	75.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0						
32.0	66.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0						
34.0	60.0	87.0	91.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0						
36.0	55.0	80.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0						
38.0	49.5	74.0	89.0	89.0	89.0	89.0	89.0	89.0						
40.0	44.0	67.0	87.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0						
44.0	36.0	58.0	79.0	84.0	86.0	86.0	86.0	86.0						
48.0	28.8	49.0	69.0	79.0	83.0	83.0	83.0	83.0						
52.0	21.6	40.5	59.0	74.0	81.0	81.0	81.0	81.0						
56.0	16.4	34.0	52.0	68.0	77.0	78.0	78.0	78.0						
60.0	12.2	28.9	45.5	61.0	71.0	75.0	75.0	75.0						
64.0	8.0	23.6	39.0	54.0	66.0	72.0	72.0	72.0						
68.0		18.7	33.5	47.0	61.0	69.0	69.0	69.0						
72.0		15.3	29.2	42.5	56.0	65.0	67.0	67.0						
76.0		11.8	25.0	38.0	50.0	60.0	65.0	65.0						
80.0		8.4	20.7	33.0	45.0	56.0	63.0	63.0						
84.0		5.4	16.8	28.7	40.0	51.0	61.0	61.0						
88.0			14.1	25.4	36.5	47.0	57.0	59.0						
92.0			11.4	22.1	33.0	43.0	53.0	56.0						
96.0			8.7	18.8	29.2	39.0	48.5	54.0						
100.0			6.0	15.5	25.5	35.0	44.5	51.0						
104.0				13.2	22.7	32.0	41.5	48.0						
108.0				10.9	20.0	29.1	38.0	45.5						
112.0				8.6	17.3	26.1	34.5	42.5						
116.0				6.6	14.7	23.3	31.5	39.5						
120.0				5.1	12.4	20.9	29.0	36.5						
124.0					10.4	18.6	26.5	34.0						
*** n ***	6	6	6	6	6	6	6	6						
yy	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0						
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0						
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0						

	SL13DB2 138m / F12m 16° yy=20.0m	190 t	14.0 x 14.0 m	yy m zz t	

EN 13000

SL13DB2	F12m 11°
141m	yy=15.0m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 642 22.41

m > < t

CODE >1433<

V181 F9B5

m	141.0	141.0	141.0	141.0	141.0	141.0	141.0	141.0						
22.0	95.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0						
24.0	94.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0						
26.0	89.0	93.0	94.0	94.0	94.0	94.0	94.0	94.0						
28.0	80.0	90.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0						
30.0	72.0	88.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0						
32.0	64.0	85.0	91.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0						
34.0	58.0	78.0	87.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0						
36.0	52.0	72.0	83.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0						
38.0	47.0	65.0	79.0	91.0	90.0	90.0	90.0	90.0						
40.0	41.0	59.0	75.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0						
44.0	33.5	50.0	66.0	81.0	84.0	88.0	88.0	88.0						
48.0	26.3	42.0	57.0	71.0	79.0	86.0	86.0	86.0						
52.0	19.0	33.5	48.0	61.0	73.0	84.0	84.0	84.0						
56.0	14.0	27.5	41.0	54.0	66.0	79.0	80.0	81.0						
60.0	10.0	22.3	35.5	47.5	59.0	71.0	75.0	79.0						
64.0	6.1	17.2	29.5	41.0	52.0	63.0	71.0	76.0						
68.0		12.3	23.9	35.0	45.5	56.0	66.0	73.0						
72.0		9.6	20.1	30.5	41.0	51.0	61.0	68.0						
76.0		6.9	16.2	26.4	36.5	46.0	55.0	63.0						
80.0			12.4	22.2	31.5	41.0	49.5	58.0						
84.0			8.6	18.0	27.0	36.0	44.5	53.0						
88.0			6.7	15.3	23.8	32.5	40.5	48.5						
92.0				12.5	20.5	28.8	36.5	44.5						
96.0				9.7	17.2	25.4	33.0	40.5						
100.0				6.9	14.0	21.9	29.3	36.5						
104.0				5.0	11.6	18.9	26.2	33.0						
108.0					9.6	16.3	23.4	30.0						
112.0					7.6	13.6	20.6	27.3						
116.0					5.6	11.0	17.8	24.3						
120.0						9.1	15.4	21.8						
124.0						7.4	13.1	19.4						
128.0						6.0	10.9	17.2						
*** n ***	6	6	6	6	6	6	6	6						
yy	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0						
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0						
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0						

	SL13DB2 141m / F12m 11° yy=15.0m	190 t	14.0 x 14.0 m	zz t yy m		

EN 13000

SL13DB2	F12m 16°
141m	yy=15.0m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 642 22.41

m > < t

CODE >1434<

V181 F9B6

m	141.0	141.0	141.0	141.0	141.0	141.0	141.0	141.0
22.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0
24.0	91.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0
26.0	90.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0
28.0	82.0	89.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0
30.0	74.0	86.0	91.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0
32.0	65.0	84.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0
34.0	59.0	79.0	87.0	89.0	89.0	89.0	89.0	89.0
36.0	53.0	73.0	83.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0
38.0	48.0	66.0	79.0	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0
40.0	42.5	60.0	75.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0
44.0	34.0	51.0	67.0	80.0	82.0	84.0	84.0	84.0
48.0	26.9	42.5	58.0	71.0	77.0	82.0	82.0	82.0
52.0	19.8	35.0	49.5	62.0	72.0	80.0	80.0	80.0
56.0	14.1	28.2	41.5	54.0	67.0	77.0	78.0	78.0
60.0	10.3	23.0	36.0	48.0	60.0	70.0	74.0	75.0
64.0	6.5	17.8	30.5	42.0	53.0	63.0	70.0	73.0
68.0		12.6	24.6	35.5	46.5	57.0	66.0	70.0
72.0		9.7	20.5	31.0	41.5	51.0	61.0	66.0
76.0		7.1	16.7	27.0	37.0	46.5	56.0	62.0
80.0			12.9	22.8	32.0	41.5	50.0	57.0
84.0			9.1	18.6	27.6	36.5	45.0	53.0
88.0			6.9	15.6	24.1	32.5	41.0	49.0
92.0				12.9	20.9	29.1	37.0	45.0
96.0				10.1	17.6	25.7	33.5	41.0
100.0				7.3	14.4	22.2	29.7	37.0
104.0				5.2	11.8	19.1	26.4	33.5
108.0					9.8	16.5	23.6	30.5
112.0					7.8	13.9	20.8	27.5
116.0					5.8	11.2	18.0	24.6
120.0						9.2	15.6	22.0
124.0						7.5	13.2	19.5
128.0						6.1	11.0	17.3
*** n ***	6	6	6	6	6	6	6	6
yy	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL13DB2	F12m 16°
141m	yy=15.0m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB2	F12m 11°
141m	yy=17.5m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 643 22.41

m > < t CODE >1471< V181 F9B7

m	141.0	141.0	141.0	141.0	141.0	141.0	141.0	141.0						
22.0	95.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0						
24.0	94.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0						
26.0	89.0	93.0	94.0	94.0	94.0	94.0	94.0	94.0						
28.0	80.0	92.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0						
30.0	72.0	90.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0						
32.0	64.0	88.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0						
34.0	58.0	81.0	89.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0						
36.0	52.0	75.0	86.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0						
38.0	47.0	68.0	83.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0						
40.0	41.0	62.0	80.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0						
44.0	33.5	53.0	71.0	83.0	87.0	88.0	88.0	88.0						
48.0	26.3	44.5	62.0	75.0	83.0	86.0	86.0	86.0						
52.0	19.0	36.0	52.0	67.0	80.0	84.0	84.0	84.0						
56.0	14.0	29.9	45.0	60.0	74.0	80.0	81.0	81.0						
60.0	10.0	24.6	39.0	53.0	67.0	75.0	79.0	79.0						
64.0	6.1	19.3	33.5	46.5	59.0	69.0	76.0	76.0						
68.0		14.3	27.6	40.0	52.0	64.0	73.0	73.0						
72.0		11.3	23.5	36.0	47.5	59.0	68.0	70.0						
76.0		8.4	19.3	31.5	42.5	53.0	63.0	67.0						
80.0		5.4	15.2	26.8	37.5	48.0	58.0	64.0						
84.0			11.2	22.4	32.5	43.0	52.0	61.0						
88.0			9.0	19.2	29.3	39.0	48.5	57.0						
92.0			6.9	16.1	25.8	35.5	44.5	53.0						
96.0				13.0	22.4	31.5	40.0	49.0						
100.0				9.9	19.0	27.9	36.0	44.5						
104.0				7.8	16.2	24.8	33.0	41.0						
108.0				6.1	13.8	22.1	29.9	38.0						
112.0					11.4	19.3	27.0	34.5						
116.0					8.9	16.6	24.1	31.5						
120.0					7.2	14.2	21.6	28.7						
124.0					5.7	12.0	19.1	26.0						
128.0						10.0	16.9	23.7						
*** n ***	6	6	6	6	6	6	6	6						
yy	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5						
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0						
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0						

SL13DB2	F12m 11°
141m	yy=17.5m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB2	F12m 16°
141m	yy=17.5m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 643 22.41

m > < t

CODE >1472< V181 F9B8

m	141.0	141.0	141.0	141.0	141.0	141.0	141.0	141.0
22.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0
24.0	91.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0
26.0	90.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0
28.0	82.0	90.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0
30.0	74.0	88.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0
32.0	65.0	87.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0
34.0	59.0	82.0	88.0	89.0	89.0	89.0	89.0	89.0
36.0	53.0	76.0	85.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0
38.0	48.0	70.0	83.0	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0
40.0	42.5	63.0	80.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0
44.0	34.0	53.0	72.0	81.0	84.0	84.0	84.0	84.0
48.0	26.9	45.5	63.0	74.0	81.0	82.0	82.0	82.0
52.0	19.8	37.0	54.0	67.0	79.0	80.0	80.0	80.0
56.0	14.1	30.0	46.0	60.0	74.0	77.0	78.0	78.0
60.0	10.3	25.1	40.0	54.0	67.0	73.0	75.0	75.0
64.0	6.5	20.0	34.0	47.5	60.0	69.0	73.0	73.0
68.0		14.9	28.4	41.0	53.0	64.0	70.0	70.0
72.0		11.7	24.1	36.0	47.5	59.0	66.0	68.0
76.0		8.8	20.0	32.0	43.0	54.0	62.0	65.0
80.0		5.8	15.9	27.4	38.0	48.5	57.0	63.0
84.0			11.8	23.0	33.0	43.5	53.0	61.0
88.0			9.3	19.7	29.5	39.0	48.5	57.0
92.0			7.2	16.6	26.2	35.5	44.5	53.0
96.0			5.1	13.5	22.8	32.0	40.5	49.0
100.0				10.3	19.5	28.2	36.5	45.0
104.0				8.0	16.6	25.0	33.0	41.0
108.0				6.3	14.1	22.2	30.0	38.0
112.0					11.6	19.5	27.2	35.0
116.0					9.1	16.8	24.2	31.5
120.0					7.4	14.4	21.7	28.9
124.0					5.8	12.1	19.3	26.3
128.0						10.0	17.1	23.8
*** n ***	6	6	6	6	6	6	6	6
yy	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL13DB2	F12m 16°
141m	yy=17.5m

190 t

14.0 x 14.0 m

yy m zz t

EN 13000

SL13DB2	F12m 11°
141m	yy=20.0m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 644 22.41

m > < t

CODE >1509< V181 F9B9

m	141.0	141.0	141.0	141.0	141.0	141.0	141.0	141.0						
22.0	95.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0						
24.0	94.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0						
26.0	89.0	94.0	94.0	94.0	94.0	94.0	94.0	94.0						
28.0	80.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0						
30.0	72.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0						
32.0	64.0	91.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0						
34.0	58.0	85.0	90.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0						
36.0	52.0	78.0	89.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0						
38.0	47.0	71.0	87.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0						
40.0	41.0	64.0	85.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0						
44.0	33.5	55.0	76.0	84.0	88.0	88.0	88.0	88.0						
48.0	26.3	47.0	66.0	78.0	86.0	86.0	86.0	86.0						
52.0	19.0	38.5	57.0	72.0	84.0	84.0	84.0	84.0						
56.0	14.0	32.0	49.0	66.0	79.0	81.0	81.0	81.0						
60.0	10.0	26.6	43.0	59.0	72.0	78.0	78.0	78.0						
64.0	6.1	21.4	37.0	52.0	65.0	75.0	76.0	76.0						
68.0		16.3	31.0	45.5	59.0	72.0	73.0	73.0						
72.0		13.1	27.0	40.5	54.0	67.0	70.0	70.0						
76.0		9.9	22.8	36.0	48.5	61.0	67.0	68.0						
80.0		6.7	18.7	31.5	43.5	55.0	63.0	65.0						
84.0			14.7	26.6	38.5	49.5	60.0	63.0						
88.0			12.2	23.4	34.5	45.5	56.0	60.0						
92.0			9.7	20.1	31.0	41.5	52.0	56.0						
96.0			7.3	16.9	27.5	37.5	47.5	53.0						
100.0				13.7	23.9	33.5	43.0	50.0						
104.0				11.3	20.9	30.5	39.5	47.0						
108.0				9.3	18.3	27.5	36.5	44.0						
112.0				7.3	15.7	24.7	33.5	41.0						
116.0				5.3	13.1	21.9	30.0	38.0						
120.0					10.8	19.4	27.4	35.5						
124.0					8.9	17.0	24.9	32.5						
128.0					7.4	14.7	22.5	30.0						
*** n ***	6	6	6	6	6	6	6	6						
yy	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0						
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0						
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0						

SL13DB2	F12m 11°
141m	yy=20.0m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB2	F12m 16°
141m	yy=20.0m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 644 22.41

m > < t

CODE >1510< V181 F9BA

m	141.0	141.0	141.0	141.0	141.0	141.0	141.0	141.0						
22.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0						
24.0	91.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0						
26.0	90.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0						
28.0	82.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0						
30.0	74.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0						
32.0	65.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0						
34.0	59.0	86.0	89.0	89.0	89.0	89.0	89.0	89.0						
36.0	53.0	79.0	87.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0						
38.0	48.0	72.0	86.0	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0						
40.0	42.5	66.0	84.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0						
44.0	34.0	56.0	77.0	82.0	84.0	84.0	84.0	84.0						
48.0	26.9	47.5	67.0	77.0	82.0	82.0	82.0	82.0						
52.0	19.8	39.5	58.0	72.0	80.0	80.0	80.0	80.0						
56.0	14.1	32.5	49.5	66.0	77.0	78.0	78.0	78.0						
60.0	10.3	27.4	43.5	59.0	71.0	75.0	75.0	75.0						
64.0	6.5	22.2	37.5	53.0	65.0	73.0	73.0	73.0						
68.0		17.0	31.5	46.0	59.0	70.0	70.0	70.0						
72.0		13.6	27.3	41.0	54.0	65.0	67.0	68.0						
76.0		10.4	23.3	36.5	49.0	60.0	65.0	66.0						
80.0		7.3	19.2	32.0	44.0	55.0	62.0	64.0						
84.0			15.1	27.2	39.0	50.0	60.0	62.0						
88.0			12.4	23.7	35.0	45.5	56.0	59.0						
92.0			10.0	20.4	31.5	42.0	52.0	56.0						
96.0			7.6	17.2	27.9	38.0	47.5	53.0						
100.0			5.1	14.0	24.4	34.0	43.5	49.5						
104.0				11.4	21.3	30.5	39.5	46.5						
108.0				9.4	18.6	27.7	36.5	44.0						
112.0				7.5	16.0	24.9	33.5	41.0						
116.0				5.5	13.3	22.0	30.5	38.5						
120.0					11.0	19.5	27.6	35.5						
124.0					8.9	17.2	25.0	32.5						
128.0					7.5	14.9	22.6	30.0						
*** n ***	6	6	6	6	6	6	6	6						
yy	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0						
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0						
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0						

SL13DB2	F12m 16°
141m	yy=20.0m

190 t

14.0 x 14.0 m

yy m zz t

EN 13000

SL13DB2	F12m 11°
144m	yy=15.0m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 642 22.41

m > < t

CODE >1435< V181 FAB5

m	144.0	144.0	144.0	144.0	144.0	144.0	144.0	144.0						
22.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0						
24.0	90.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0						
26.0	88.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0						
28.0	79.0	87.0	89.0	89.0	89.0	89.0	89.0	89.0						
30.0	71.0	85.0	89.0	89.0	89.0	89.0	89.0	89.0						
32.0	63.0	83.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0						
34.0	57.0	77.0	85.0	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0						
36.0	52.0	71.0	81.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0						
38.0	46.0	65.0	77.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0						
40.0	40.5	58.0	74.0	85.0	85.0	84.0	84.0	84.0						
44.0	32.5	49.5	65.0	78.0	80.0	82.0	82.0	82.0						
48.0	25.4	41.5	57.0	69.0	76.0	80.0	80.0	80.0						
52.0	18.3	33.5	47.5	61.0	71.0	78.0	78.0	78.0						
56.0	12.7	26.7	40.0	53.0	65.0	75.0	76.0	76.0						
60.0	9.1	21.4	34.5	46.5	59.0	68.0	72.0	73.0						
64.0	5.4	16.2	29.0	40.5	52.0	62.0	68.0	71.0						
68.0		10.9	23.5	34.5	45.0	55.0	65.0	68.0						
72.0		8.0	19.4	29.9	40.0	50.0	60.0	64.0						
76.0		5.6	15.7	25.8	35.5	45.0	55.0	60.0						
80.0			12.0	21.6	31.0	40.5	49.5	56.0						
84.0			8.3	17.5	26.6	35.5	44.0	52.0						
88.0			6.0	14.4	22.9	31.5	39.5	48.0						
92.0				11.8	19.7	27.9	36.0	44.0						
96.0				9.2	16.4	24.5	32.5	40.0						
100.0				6.6	13.2	21.1	28.8	36.0						
104.0					10.3	17.9	25.3	32.5						
108.0					8.5	15.4	22.6	29.5						
112.0					6.8	13.0	20.0	26.6						
116.0					5.1	10.5	17.3	23.7						
120.0						8.3	14.7	21.0						
124.0						6.8	12.3	18.7						
128.0						5.4	10.3	16.4						
*** n ***	6	6	6	6	6	6	6	6						
yy	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0						
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0						
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0						

SL13DB2	F12m 11°
144m	yy=15.0m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB2	F12m 16°
144m	yy=15.0m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 642 22.41

m > < t

CODE >1436< V181 FAB6

m	144.0	144.0	144.0	144.0	144.0	144.0	144.0	144.0						
22.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0						
24.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0						
26.0	87.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0						
28.0	81.0	86.0	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0						
30.0	73.0	84.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0						
32.0	66.0	82.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0						
34.0	59.0	79.0	83.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0						
36.0	53.0	73.0	80.0	84.0	83.0	83.0	83.0	83.0						
38.0	48.0	67.0	77.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0						
40.0	42.5	61.0	74.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0						
44.0	33.5	51.0	66.0	77.0	79.0	80.0	80.0	80.0						
48.0	26.7	43.0	58.0	69.0	75.0	78.0	78.0	78.0						
52.0	19.8	35.0	49.0	61.0	71.0	75.0	75.0	75.0						
56.0	13.5	27.8	41.0	54.0	66.0	73.0	73.0	73.0						
60.0	10.0	22.6	35.5	48.0	60.0	67.0	70.0	71.0						
64.0	6.4	17.5	30.0	42.0	53.0	62.0	68.0	68.0						
68.0		12.3	24.7	36.0	46.5	56.0	65.0	66.0						
72.0		8.9	20.2	31.0	41.0	51.0	61.0	63.0						
76.0		6.4	16.6	26.7	36.5	46.0	56.0	59.0						
80.0			12.9	22.6	32.0	41.0	50.0	56.0						
84.0			9.3	18.5	27.6	36.5	45.0	52.0						
88.0			6.6	15.0	23.7	32.0	40.5	48.5						
92.0				12.5	20.5	28.7	37.0	44.5						
96.0				9.9	17.3	25.4	33.0	40.5						
100.0				7.3	14.1	22.1	29.5	37.0						
104.0					11.0	18.7	25.9	33.0						
108.0					9.2	16.2	23.2	30.0						
112.0					7.4	13.6	20.5	27.3						
116.0					5.6	11.1	17.9	24.4						
120.0						8.8	15.3	21.7						
124.0						7.3	12.9	19.2						
128.0						5.8	10.8	16.9						
*** n ***	6	6	6	6	6	6	6	6						
yy	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0						
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0						
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0						

SL13DB2	F12m 16°
144m	yy=15.0m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB2	F12m 11°
144m	yy=17.5m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 643 22.41

m > < t CODE >1473< V181 FAB7

m	144.0	144.0	144.0	144.0	144.0	144.0	144.0	144.0						
22.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0						
24.0	90.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0						
26.0	88.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0						
28.0	79.0	89.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0						
30.0	71.0	87.0	89.0	89.0	89.0	89.0	89.0	89.0						
32.0	63.0	86.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0						
34.0	57.0	80.0	86.0	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0						
36.0	52.0	74.0	83.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0						
38.0	46.0	68.0	81.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0						
40.0	40.5	61.0	78.0	84.0	85.0	85.0	85.0	85.0						
44.0	32.5	52.0	70.0	79.0	82.0	82.0	82.0	82.0						
48.0	25.4	44.0	61.0	72.0	80.0	80.0	80.0	80.0						
52.0	18.3	36.0	52.0	65.0	77.0	78.0	78.0	78.0						
56.0	12.7	28.9	44.5	59.0	73.0	75.0	75.0	75.0						
60.0	9.1	23.7	38.5	52.0	66.0	71.0	73.0	73.0						
64.0	5.4	18.5	33.0	46.0	59.0	67.0	71.0	71.0						
68.0		13.3	27.2	39.5	52.0	63.0	68.0	68.0						
72.0		10.2	22.8	35.0	46.5	58.0	64.0	66.0						
76.0		7.5	18.8	30.5	42.0	53.0	60.0	64.0						
80.0			14.8	26.2	37.0	47.5	56.0	61.0						
84.0			10.8	21.9	32.0	42.5	52.0	59.0						
88.0			8.1	18.5	28.3	38.0	47.5	56.0						
92.0			6.1	15.5	25.1	34.5	43.5	52.0						
96.0				12.6	21.8	31.0	39.5	48.0						
100.0				9.7	18.6	27.4	36.0	44.0						
104.0				7.1	15.5	23.9	32.0	40.0						
108.0				5.5	13.2	21.2	29.2	37.0						
112.0					10.9	18.6	26.4	34.0						
116.0					8.6	15.9	23.6	31.0						
120.0					6.6	13.3	20.9	28.0						
124.0					5.1	11.0	18.5	25.4						
128.0						9.2	16.2	23.0						
*** n ***	6	6	6	6	6	6	6	6						
yy	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5						
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0						
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0						

SL13DB2	F12m 11°
144m	yy=17.5m

190 t

14.0 x 14.0 m

yy m zz t

EN 13000

SL13DB2	F12m 16°
144m	yy=17.5m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 643 22.41

m > < t CODE >1474< V181 FAB8

m	144.0	144.0	144.0	144.0	144.0	144.0	144.0	144.0						
22.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0						
24.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0						
26.0	87.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0						
28.0	81.0	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0						
30.0	73.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0						
32.0	66.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0						
34.0	59.0	82.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0						
36.0	53.0	76.0	82.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0						
38.0	48.0	70.0	80.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0						
40.0	42.5	64.0	78.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0						
44.0	33.5	53.0	72.0	78.0	80.0	80.0	80.0	80.0						
48.0	26.7	45.5	63.0	72.0	78.0	78.0	78.0	78.0						
52.0	19.8	37.5	54.0	66.0	76.0	76.0	76.0	76.0						
56.0	13.5	30.0	45.5	60.0	73.0	73.0	73.0	73.0						
60.0	10.0	24.8	39.5	54.0	66.0	70.0	71.0	71.0						
64.0	6.4	19.7	34.0	47.5	60.0	66.0	68.0	68.0						
68.0		14.5	28.3	41.0	53.0	63.0	66.0	66.0						
72.0		10.9	23.6	36.0	47.5	59.0	63.0	64.0						
76.0		8.2	19.7	31.5	42.5	54.0	59.0	62.0						
80.0		5.5	15.7	27.3	38.0	48.5	56.0	60.0						
84.0			11.7	23.0	33.5	43.5	52.0	59.0						
88.0			8.7	19.3	29.1	39.0	48.5	56.0						
92.0			6.8	16.3	25.9	35.5	44.5	52.0						
96.0				13.4	22.6	31.5	40.5	48.5						
100.0				10.5	19.4	28.1	36.5	44.5						
104.0				7.7	16.1	24.5	33.0	41.0						
108.0				6.0	13.8	21.8	29.9	37.5						
112.0					11.5	19.2	27.0	34.5						
116.0					9.2	16.5	24.1	31.5						
120.0					7.1	14.0	21.3	28.4						
124.0					5.6	11.6	19.0	25.9						
128.0						9.7	16.7	23.5						
*** n ***	6	6	6	6	6	6	6	6						
yy	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5						
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0						
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0						

SL13DB2	F12m 16°
144m	yy=17.5m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB2	F12m 11°
144m	yy=20.0m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 644 22.41

m > < t

CODE >1511< V181 FAB9

m	144.0	144.0	144.0	144.0	144.0	144.0	144.0	144.0						
22.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0						
24.0	90.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0						
26.0	88.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0						
28.0	79.0	89.0	89.0	89.0	89.0	89.0	89.0	89.0						
30.0	71.0	89.0	89.0	89.0	89.0	89.0	89.0	89.0						
32.0	63.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0						
34.0	57.0	83.0	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0						
36.0	52.0	76.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0						
38.0	46.0	70.0	84.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0						
40.0	40.5	64.0	83.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0						
44.0	32.5	55.0	75.0	80.0	82.0	82.0	82.0	82.0						
48.0	25.4	46.5	66.0	75.0	80.0	80.0	80.0	80.0						
52.0	18.3	38.0	56.0	70.0	78.0	78.0	78.0	78.0						
56.0	12.7	31.5	48.0	65.0	75.0	76.0	76.0	76.0						
60.0	9.1	26.0	42.5	58.0	69.0	73.0	73.0	73.0						
64.0	5.4	20.8	36.5	52.0	64.0	71.0	71.0	71.0						
68.0		15.6	30.5	45.0	58.0	68.0	68.0	68.0						
72.0		12.2	26.2	40.0	53.0	64.0	66.0	66.0						
76.0		9.2	22.0	35.5	48.0	59.0	63.0	64.0						
80.0		6.2	17.9	31.0	43.0	54.0	61.0	62.0						
84.0			13.7	26.4	38.0	49.0	59.0	60.0						
88.0			10.9	22.7	33.5	44.5	55.0	58.0						
92.0			8.7	19.4	30.0	41.0	51.0	54.0						
96.0			6.5	16.2	26.8	37.0	47.0	51.0						
100.0				13.0	23.4	33.5	43.0	48.5						
104.0				10.1	20.1	29.6	39.0	45.5						
108.0				8.3	17.5	26.8	36.0	42.5						
112.0				6.5	14.8	24.0	32.5	40.0						
116.0					12.2	21.3	29.7	37.5						
120.0					9.9	18.6	26.8	35.0						
124.0					8.2	16.2	24.3	32.0						
128.0					6.8	14.0	21.9	29.1						
*** n ***	6	6	6	6	6	6	6	6						
yy	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0						
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0						
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0						

SL13DB2	F12m 11°
144m	yy=20.0m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB2	F12m 16°
144m	yy=20.0m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 644 22.41

m > < t CODE >1512< V181 FABA

m	144.0	144.0	144.0	144.0	144.0	144.0	144.0	144.0						
22.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0						
24.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0						
26.0	87.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0						
28.0	81.0	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0						
30.0	73.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0						
32.0	66.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0						
34.0	59.0	83.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0						
36.0	53.0	77.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0						
38.0	48.0	71.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0						
40.0	42.5	66.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0						
44.0	33.5	56.0	77.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0						
48.0	26.7	48.0	67.0	74.0	78.0	78.0	78.0	78.0						
52.0	19.8	40.0	58.0	70.0	75.0	75.0	75.0	75.0						
56.0	13.5	32.5	49.5	66.0	73.0	73.0	73.0	73.0						
60.0	10.0	27.2	43.5	59.0	68.0	71.0	71.0	71.0						
64.0	6.4	22.0	37.5	53.0	63.0	68.0	68.0	68.0						
68.0		16.9	32.0	46.5	59.0	66.0	66.0	66.0						
72.0		13.0	27.0	41.0	54.0	63.0	64.0	64.0						
76.0		10.0	23.0	36.5	49.0	58.0	62.0	62.0						
80.0		7.1	18.9	32.0	44.0	54.0	60.0	60.0						
84.0			14.9	27.4	39.0	49.5	58.0	59.0						
88.0			11.7	23.5	34.5	45.5	56.0	56.0						
92.0			9.5	20.3	31.0	41.5	52.0	54.0						
96.0			7.2	17.1	27.6	38.0	47.5	51.0						
100.0			5.0	13.9	24.2	34.0	43.5	48.5						
104.0				10.8	20.8	30.0	39.5	46.0						
108.0				9.0	18.2	27.3	36.5	43.5						
112.0				7.2	15.5	24.6	33.5	40.5						
116.0				5.4	12.9	21.8	30.0	38.0						
120.0					10.5	19.1	27.2	35.5						
124.0					8.7	16.7	24.7	32.5						
128.0					7.1	14.4	22.3	29.7						
*** n ***	6	6	6	6	6	6	6	6						
yy	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0						
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0						
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0						

SL13DB2	F12m 16°
144m	yy=20.0m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB2	F12m 11°
147m	yy=15.0m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 642 22.41

m > < t

CODE >1437< V181 FBB5

m	147.0	147.0	147.0	147.0	147.0	147.0	147.0	147.0						
22.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0						
24.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0						
26.0	86.0	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0						
28.0	78.0	85.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0						
30.0	70.0	83.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0						
32.0	62.0	81.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0						
34.0	56.0	76.0	82.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0						
36.0	51.0	70.0	78.0	83.0	82.0	82.0	82.0	82.0						
38.0	45.5	64.0	75.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0						
40.0	40.0	58.0	72.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0						
44.0	31.5	48.5	64.0	75.0	77.0	79.0	79.0	79.0						
48.0	24.4	40.5	56.0	67.0	73.0	76.0	76.0	76.0						
52.0	17.3	33.0	47.0	59.0	69.0	74.0	74.0	74.0						
56.0	11.0	25.7	39.0	52.0	64.0	72.0	72.0	72.0						
60.0	7.8	20.7	33.5	46.0	58.0	66.0	69.0	69.0						
64.0		15.8	28.2	40.0	51.0	60.0	66.0	67.0						
68.0		10.9	22.7	34.0	45.0	54.0	63.0	64.0						
72.0		7.5	18.3	28.8	39.5	49.0	59.0	61.0						
76.0		5.5	14.8	24.8	35.0	44.5	54.0	58.0						
80.0			11.3	20.7	30.5	39.5	48.5	54.0						
84.0			7.9	16.7	26.0	35.0	43.5	50.0						
88.0			5.1	13.1	21.9	30.5	38.5	46.5						
92.0				10.7	18.8	27.1	35.0	43.0						
96.0				8.4	15.7	23.8	31.5	39.0						
100.0				6.0	12.6	20.6	28.0	35.5						
104.0					9.6	17.3	24.4	31.5						
108.0					7.6	14.7	21.5	28.5						
112.0					5.9	12.3	18.9	25.7						
116.0						10.0	16.3	22.9						
120.0						7.7	13.7	20.2						
124.0						6.0	11.4	17.7						
128.0							9.3	15.3						
132.0							7.8	13.2						
*** n ***	6	6	6	6	6	6	6	6						
yy	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0						
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0						
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0						

SL13DB2	F12m 11°
147m	yy=15.0m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB2	F12m 16°
147m	yy=15.0m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 642 22.41

m > < t CODE >1438< V181 FBB6

m	147.0	147.0	147.0	147.0	147.0	147.0	147.0	147.0
22.0		85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0
24.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0
26.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0
28.0	79.0	82.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0
30.0	72.0	81.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0
32.0	64.0	79.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0
34.0	57.0	77.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
36.0	52.0	71.0	77.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0
38.0	46.5	66.0	74.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0
40.0	41.5	60.0	72.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0
44.0	32.0	49.5	65.0	74.0	75.0	75.0	75.0	75.0
48.0	25.0	41.5	57.0	67.0	71.0	73.0	73.0	73.0
52.0	17.9	34.0	48.5	60.0	68.0	71.0	71.0	71.0
56.0	10.8	26.4	40.0	53.0	64.0	69.0	69.0	68.0
60.0	7.8	21.4	34.0	46.5	58.0	64.0	66.0	66.0
64.0		16.4	28.9	40.5	52.0	59.0	64.0	64.0
68.0		11.5	23.5	35.0	45.5	54.0	62.0	62.0
72.0		7.5	18.7	29.3	39.5	49.5	59.0	59.0
76.0		5.6	15.3	25.2	35.0	44.5	54.0	56.0
80.0			11.8	21.1	31.0	40.0	49.0	53.0
84.0			8.4	17.1	26.5	35.5	44.0	50.0
88.0			5.2	13.1	22.3	30.5	39.0	47.0
92.0				10.8	19.2	27.3	35.5	43.5
96.0				8.5	16.1	24.0	32.0	39.5
100.0				6.2	13.0	20.7	28.4	36.0
104.0					9.9	17.4	24.8	32.0
108.0					7.7	14.7	21.8	28.8
112.0					6.1	12.5	19.2	26.0
116.0						10.2	16.5	23.1
120.0						7.9	13.9	20.3
124.0						6.2	11.6	17.8
128.0							9.4	15.5
132.0							7.8	13.3
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5
yy	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL13DB2	F12m 16°
147m	yy=15.0m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB2	F12m 11°
147m	yy=17.5m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 643 22.41

m > < t CODE >1475< V181 FBB7

m	147.0	147.0	147.0	147.0	147.0	147.0	147.0	147.0						
22.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0						
24.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0						
26.0	86.0	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0						
28.0	78.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0						
30.0	70.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0						
32.0	62.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0						
34.0	56.0	80.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0						
36.0	51.0	73.0	80.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0						
38.0	45.5	67.0	78.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0						
40.0	40.0	61.0	76.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0						
44.0	31.5	51.0	69.0	76.0	79.0	79.0	79.0	79.0						
48.0	24.4	43.0	61.0	70.0	76.0	76.0	76.0	76.0						
52.0	17.3	35.0	52.0	64.0	74.0	74.0	74.0	74.0						
56.0	11.0	27.7	43.5	58.0	72.0	72.0	72.0	72.0						
60.0	7.8	22.5	37.5	52.0	65.0	68.0	69.0	69.0						
64.0		17.4	32.0	45.5	58.0	65.0	67.0	67.0						
68.0		12.2	26.4	39.5	52.0	61.0	64.0	64.0						
72.0		8.5	21.7	34.0	45.5	57.0	61.0	62.0						
76.0		6.2	17.9	29.8	41.0	52.0	58.0	60.0						
80.0			14.2	25.6	36.5	47.0	54.0	58.0						
84.0			10.5	21.4	31.5	42.0	50.0	56.0						
88.0			7.3	17.5	27.3	37.0	46.5	55.0						
92.0			5.6	14.8	24.1	33.5	43.0	51.0						
96.0				12.0	20.9	30.0	39.0	47.0						
100.0				9.2	17.7	26.6	35.5	43.0						
104.0				6.4	14.4	23.1	31.5	39.5						
108.0					12.1	20.2	28.3	36.0						
112.0					10.0	17.6	25.5	33.0						
116.0					7.9	14.9	22.7	30.0						
120.0					5.9	12.3	19.9	27.2						
124.0						10.2	17.4	24.5						
128.0						8.3	15.1	22.0						
132.0						6.8	12.9	19.7						
*** n ***	6	6	6	6	6	6	6	6						
yy	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5						
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0						
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0						

SL13DB2	F12m 11°
147m	yy=17.5m

190 t

14.0 x 14.0 m

yy m zz t

EN 13000

SL13DB2	F12m 16°
147m	yy=17.5m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 643 22.41

m > < t CODE >1476< V181 FBB8

m	147.0	147.0	147.0	147.0	147.0	147.0	147.0	147.0
22.0		85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0
24.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0
26.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0
28.0	79.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0
30.0	72.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0
32.0	64.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0
34.0	57.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
36.0	52.0	74.0	78.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0
38.0	46.5	68.0	77.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0
40.0	41.5	62.0	75.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0
44.0	32.0	52.0	70.0	74.0	75.0	75.0	75.0	75.0
48.0	25.0	44.0	61.0	69.0	73.0	73.0	73.0	73.0
52.0	17.9	36.0	53.0	64.0	71.0	71.0	71.0	71.0
56.0	10.8	28.4	44.0	58.0	69.0	69.0	69.0	69.0
60.0	7.8	23.2	38.0	52.0	63.0	66.0	66.0	66.0
64.0		18.1	32.5	46.0	58.0	63.0	64.0	64.0
68.0		13.1	27.2	40.0	52.0	60.0	61.0	61.0
72.0		8.9	22.2	34.5	46.0	57.0	59.0	59.0
76.0		6.6	18.5	30.0	41.5	52.0	56.0	58.0
80.0			14.8	25.9	37.0	47.5	53.0	56.0
84.0			11.1	21.7	32.5	42.5	50.0	54.0
88.0			7.6	17.5	27.6	37.5	47.0	53.0
92.0			5.8	14.9	24.4	34.0	43.0	49.5
96.0				12.2	21.2	30.5	39.5	46.0
100.0				9.5	18.0	26.9	35.5	43.0
104.0				6.9	14.8	23.4	32.0	39.5
108.0					12.3	20.4	28.5	36.0
112.0					10.2	17.8	25.7	33.5
116.0					8.2	15.1	23.0	30.5
120.0					6.1	12.5	20.2	27.3
124.0						10.4	17.7	24.7
128.0						8.4	15.4	22.2
132.0						6.9	13.1	19.9
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5
yy	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL13DB2	F12m 16°
147m	yy=17.5m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB2	F12m 11°
147m	yy=20.0m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 644 22.41

m > < t CODE >1513< V181 FBB9

m	147.0	147.0	147.0	147.0	147.0	147.0	147.0	147.0						
22.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0						
24.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0						
26.0	86.0	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0						
28.0	78.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0						
30.0	70.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0						
32.0	62.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0						
34.0	56.0	80.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0						
36.0	51.0	75.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0						
38.0	45.5	69.0	81.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0						
40.0	40.0	63.0	80.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0						
44.0	31.5	54.0	74.0	77.0	79.0	79.0	79.0	79.0						
48.0	24.4	45.5	65.0	73.0	76.0	76.0	76.0	76.0						
52.0	17.3	37.5	56.0	68.0	74.0	74.0	74.0	74.0						
56.0	11.0	30.0	47.5	64.0	72.0	72.0	72.0	72.0						
60.0	7.8	24.8	41.5	57.0	67.0	69.0	69.0	69.0						
64.0		19.6	36.0	51.0	62.0	67.0	67.0	67.0						
68.0		14.4	30.0	44.5	57.0	64.0	64.0	64.0						
72.0		10.5	25.2	39.0	52.0	61.0	62.0	62.0						
76.0		7.9	21.1	34.5	47.0	57.0	60.0	60.0						
80.0		5.3	17.0	30.0	42.5	52.0	58.0	58.0						
84.0			12.9	25.7	37.5	48.0	56.0	57.0						
88.0			9.4	21.7	32.5	43.5	54.0	55.0						
92.0			7.5	18.6	29.4	40.0	50.0	52.0						
96.0			5.5	15.5	26.0	36.5	46.5	49.5						
100.0				12.4	22.7	32.5	42.0	47.0						
104.0				9.4	19.3	28.9	38.0	44.5						
108.0				7.4	16.6	25.8	35.0	41.5						
112.0				5.7	14.2	23.1	32.0	39.0						
116.0					11.7	20.3	28.9	36.0						
120.0					9.2	17.6	25.9	33.5						
124.0					7.4	15.3	23.3	31.0						
128.0					5.8	13.0	20.9	28.4						
132.0						10.9	18.6	25.9						
*** n ***	6	6	6	6	6	6	6	6						
yy	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0						
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0						
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0						

SL13DB2	F12m 11°
147m	yy=20.0m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB2	F12m 16°
147m	yy=20.0m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 644 22.41

m > < t

CODE >1514< V181 FBBA

m	147.0	147.0	147.0	147.0	147.0	147.0	147.0	147.0
22.0		85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0
24.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0
26.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0
28.0	79.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0
30.0	72.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0
32.0	64.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0
34.0	57.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
36.0	52.0	74.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0
38.0	46.5	69.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0
40.0	41.5	64.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0
44.0	32.0	54.0	74.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0
48.0	25.0	46.5	65.0	71.0	73.0	73.0	73.0	73.0
52.0	17.9	38.5	57.0	68.0	71.0	71.0	71.0	71.0
56.0	10.8	30.5	48.0	64.0	69.0	69.0	69.0	69.0
60.0	7.8	25.5	42.0	58.0	65.0	66.0	66.0	66.0
64.0		20.4	36.5	52.0	61.0	64.0	64.0	64.0
68.0		15.2	31.0	45.0	57.0	62.0	62.0	62.0
72.0		10.9	25.5	39.5	52.0	59.0	59.0	59.0
76.0		8.3	21.5	35.0	47.5	55.0	58.0	58.0
80.0		5.7	17.5	30.5	43.0	51.0	56.0	56.0
84.0			13.6	26.2	38.0	47.5	54.0	54.0
88.0			9.7	21.9	33.0	44.0	53.0	53.0
92.0			7.8	18.9	29.8	40.5	49.5	51.0
96.0			5.8	15.8	26.4	36.5	45.5	48.5
100.0				12.8	23.0	33.0	42.0	46.5
104.0				9.8	19.6	29.2	38.5	44.5
108.0				7.5	16.7	26.0	35.0	42.0
112.0				5.9	14.3	23.3	32.0	39.5
116.0					11.9	20.6	29.1	36.5
120.0					9.4	17.8	26.1	33.5
124.0					7.5	15.4	23.5	31.0
128.0					5.9	13.2	21.0	28.5
132.0						11.0	18.7	26.2
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5
yy	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL13DB2	F12m 16°
147m	yy=20.0m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB2	F12m 11°
150m	yy=15.0m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 642 22.41

m > < t CODE >1439< V181 FCB5

m	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0						
22.0	83.0	83.0	83.0	82.0	82.0	82.0	82.0	83.0						
24.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0						
26.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0						
28.0	75.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0						
30.0	69.0	80.0	80.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0						
32.0	62.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0						
34.0	56.0	76.0	77.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0						
36.0	51.0	70.0	75.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0						
38.0	46.0	64.0	73.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0						
40.0	40.5	59.0	70.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0						
44.0	31.5	48.5	65.0	71.0	73.0	73.0	73.0	73.0						
48.0	24.6	41.0	56.0	65.0	70.0	71.0	71.0	71.0						
52.0	17.6	33.5	48.0	59.0	67.0	69.0	69.0	69.0						
56.0	10.6	26.0	39.5	52.0	64.0	66.0	66.0	66.0						
60.0	7.8	21.1	34.0	46.5	58.0	62.0	64.0	64.0						
64.0		16.4	28.8	40.5	52.0	58.0	62.0	62.0						
68.0		11.6	23.6	34.5	45.5	54.0	59.0	59.0						
72.0		7.5	18.6	28.9	39.5	49.0	57.0	57.0						
76.0		5.7	15.3	25.0	35.0	44.5	53.0	54.0						
80.0			11.9	21.1	31.0	40.0	48.0	52.0						
84.0			8.6	17.2	26.6	35.5	43.5	49.0						
88.0			5.2	13.3	22.4	31.0	39.0	46.5						
92.0				10.8	19.2	27.4	35.5	43.5						
96.0				8.6	16.2	24.2	32.0	39.5						
100.0				6.4	13.2	21.0	28.5	36.0						
104.0					10.3	17.9	25.1	32.5						
108.0					7.7	14.9	21.8	28.7						
112.0					6.1	12.7	19.3	26.1						
116.0						10.5	16.7	23.4						
120.0						8.3	14.2	20.7						
124.0						6.3	11.7	18.1						
128.0							9.7	15.8						
132.0							8.0	13.5						
136.0							6.6	11.3						
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5						
yy	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0						
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0						
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0						

SL13DB2	F12m 11°
150m	yy=15.0m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB2	F12m 16°
150m	yy=15.0m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 642 22.41

m > < t CODE >1440< V181 FCB6

m	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0						
24.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0						
26.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0						
28.0	76.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0						
30.0	70.0	77.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0						
32.0	64.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0						
34.0	58.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0						
36.0	52.0	70.0	73.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0						
38.0	47.5	65.0	71.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0						
40.0	42.0	60.0	69.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0						
44.0	32.5	49.5	65.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0						
48.0	25.5	42.0	57.0	64.0	68.0	68.0	68.0	68.0						
52.0	18.6	34.5	48.5	58.0	65.0	66.0	66.0	66.0						
56.0	11.6	27.0	40.5	52.0	63.0	64.0	64.0	64.0						
60.0	8.0	21.5	34.5	46.5	59.0	61.0	61.0	61.0						
64.0	5.3	16.8	29.2	41.0	52.0	57.0	59.0	59.0						
68.0		12.2	24.0	35.5	46.0	53.0	57.0	57.0						
72.0		7.5	18.8	29.7	40.0	49.5	55.0	55.0						
76.0		5.8	15.5	25.5	35.5	45.0	52.0	53.0						
80.0			12.2	21.6	31.0	40.5	47.5	51.0						
84.0			9.0	17.6	27.0	36.0	43.5	48.5						
88.0			5.8	13.6	22.8	31.5	39.5	46.5						
92.0				10.9	19.4	27.6	35.5	43.5						
96.0				8.7	16.5	24.5	32.5	40.0						
100.0				6.6	13.7	21.4	28.9	36.5						
104.0					10.8	18.2	25.5	32.5						
108.0					8.0	15.1	22.1	29.1						
112.0					6.4	12.9	19.5	26.3						
116.0						10.7	17.0	23.6						
120.0						8.5	14.4	20.9						
124.0						6.4	11.9	18.2						
128.0							9.9	15.9						
132.0							8.1	13.7						
136.0							6.7	11.5						
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5						
yy	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0						
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0						
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0						

SL13DB2	F12m 16°
150m	yy=15.0m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB2	F12m 11°
150m	yy=17.5m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 643 22.41

m > < t CODE >1477< V181 FCB7

m	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0						
22.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0						
24.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0						
26.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0						
28.0	75.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0						
30.0	69.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0						
32.0	62.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0						
34.0	56.0	76.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0						
36.0	51.0	71.0	76.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0						
38.0	46.0	66.0	75.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0						
40.0	40.5	60.0	74.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0						
44.0	31.5	51.0	69.0	72.0	73.0	73.0	73.0	73.0						
48.0	24.6	43.5	61.0	67.0	71.0	71.0	71.0	71.0						
52.0	17.6	36.0	52.0	63.0	69.0	69.0	69.0	69.0						
56.0	10.6	28.2	44.0	58.0	67.0	67.0	67.0	67.0						
60.0	7.8	23.0	38.0	52.0	62.0	64.0	64.0	64.0						
64.0		18.0	32.5	46.0	56.0	62.0	62.0	62.0						
68.0		13.0	27.2	40.0	51.0	59.0	59.0	59.0						
72.0		8.6	22.1	34.0	45.5	57.0	57.0	57.0						
76.0		6.5	18.5	29.9	41.5	52.0	54.0	55.0						
80.0			14.8	25.9	37.0	47.5	52.0	54.0						
84.0			11.2	21.8	32.5	42.5	49.0	52.0						
88.0			7.6	17.8	27.8	37.5	46.5	51.0						
92.0			5.8	14.9	24.4	34.0	43.0	48.0						
96.0				12.3	21.2	30.5	39.5	45.0						
100.0				9.7	18.0	27.2	36.0	42.0						
104.0				7.1	14.9	23.8	32.0	39.5						
108.0					12.0	20.6	28.6	36.5						
112.0					10.1	18.0	25.9	33.5						
116.0					8.2	15.5	23.2	30.5						
120.0					6.3	12.9	20.5	27.7						
124.0						10.5	17.8	24.9						
128.0						8.7	15.6	22.5						
132.0						7.1	13.4	20.1						
136.0						5.7	11.3	17.9						
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5						
yy	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5						
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0						
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0						

SL13DB2	F12m 11°
150m	yy=17.5m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB2	F12m 16°
150m	yy=17.5m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 643 22.41

m > < t CODE >1478< V181 FCB8

m	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0						
24.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0						
26.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0						
28.0	76.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0						
30.0	70.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0						
32.0	64.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0						
34.0	58.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0						
36.0	52.0	71.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0						
38.0	47.5	66.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0						
40.0	42.0	61.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0						
44.0	32.5	52.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0						
48.0	25.5	44.5	61.0	66.0	68.0	68.0	68.0	68.0						
52.0	18.6	37.0	53.0	62.0	66.0	66.0	66.0	66.0						
56.0	11.6	29.4	45.0	58.0	64.0	64.0	64.0	64.0						
60.0	8.0	23.7	38.5	53.0	60.0	61.0	61.0	61.0						
64.0	5.3	18.8	33.0	46.5	56.0	59.0	59.0	59.0						
68.0		13.9	27.9	40.5	51.0	57.0	57.0	57.0						
72.0		8.9	22.6	35.0	46.5	55.0	55.0	55.0						
76.0		6.9	18.9	30.5	42.0	51.0	53.0	53.0						
80.0			15.3	26.4	37.5	47.0	51.0	52.0						
84.0			11.7	22.4	33.0	42.5	48.5	50.0						
88.0			8.1	18.4	28.5	38.0	46.0	49.0						
92.0			6.0	15.2	24.7	34.0	43.5	47.0						
96.0				12.7	21.6	31.0	39.5	44.5						
100.0				10.1	18.4	27.5	36.0	41.5						
104.0				7.5	15.3	24.1	32.5	39.0						
108.0				5.1	12.2	20.8	28.8	36.5						
112.0					10.3	18.2	26.0	34.0						
116.0					8.4	15.6	23.3	31.0						
120.0					6.5	13.0	20.7	28.0						
124.0						10.5	18.0	25.1						
128.0						8.8	15.6	22.7						
132.0						7.2	13.4	20.3						
136.0						5.8	11.3	18.1						
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5						
yy	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5						
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0						
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0						

SL13DB2	F12m 16°
150m	yy=17.5m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB2	F12m 11°
150m	yy=20.0m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 644 22.41

m > < t

CODE >1515< V181 FCB9

m	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0						
22.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0						
24.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0						
26.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0						
28.0	75.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0						
30.0	69.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0						
32.0	62.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0						
34.0	56.0	76.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0						
36.0	51.0	72.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0						
38.0	46.0	67.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0						
40.0	40.5	62.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0						
44.0	31.5	54.0	71.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0						
48.0	24.6	46.0	63.0	69.0	71.0	71.0	71.0	71.0						
52.0	17.6	38.0	56.0	66.0	69.0	69.0	69.0	69.0						
56.0	10.6	30.5	48.0	63.0	66.0	66.0	66.0	66.0						
60.0	7.8	25.2	42.0	58.0	63.0	64.0	64.0	64.0						
64.0		20.1	36.5	51.0	59.0	62.0	62.0	62.0						
68.0		15.0	30.5	45.0	56.0	59.0	59.0	59.0						
72.0		10.5	25.3	39.0	52.0	57.0	57.0	57.0						
76.0		8.0	21.4	35.0	47.5	54.0	55.0	55.0						
80.0		5.5	17.5	30.5	42.5	50.0	54.0	54.0						
84.0			13.6	26.4	38.0	47.0	52.0	52.0						
88.0			9.7	22.2	33.5	44.0	51.0	51.0						
92.0			7.6	19.0	29.6	40.5	48.0	49.0						
96.0			5.7	16.1	26.4	37.0	45.0	47.0						
100.0				13.2	23.2	33.0	41.5	45.5						
104.0				10.2	20.0	29.6	38.5	43.5						
108.0				7.7	17.0	26.1	35.0	42.0						
112.0				6.0	14.6	23.5	32.5	39.5						
116.0					12.2	20.8	29.4	36.5						
120.0					9.8	18.2	26.5	34.0						
124.0					7.6	15.6	23.7	31.5						
128.0					6.2	13.4	21.3	28.9						
132.0						11.3	19.0	26.5						
136.0						9.4	16.9	24.1						
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5						
yy	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0						
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0						
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0						

SL13DB2	F12m 11°
150m	yy=20.0m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB2	F12m 16°
150m	yy=20.0m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 644 22.41

m > < t CODE >1516< V181 FCBA

m	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0						
24.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0						
26.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0						
28.0	76.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0						
30.0	70.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0						
32.0	64.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0						
34.0	58.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0						
36.0	52.0	71.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0						
38.0	47.5	67.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0						
40.0	42.0	63.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0						
44.0	32.5	54.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0						
48.0	25.5	46.5	63.0	67.0	68.0	68.0	68.0	68.0						
52.0	18.6	39.0	56.0	65.0	66.0	66.0	66.0	66.0						
56.0	11.6	31.5	48.5	62.0	64.0	64.0	64.0	64.0						
60.0	8.0	25.7	42.5	58.0	61.0	61.0	61.0	61.0						
64.0	5.3	20.7	37.0	52.0	58.0	59.0	59.0	59.0						
68.0		15.6	31.5	45.5	55.0	57.0	57.0	57.0						
72.0		10.5	25.8	39.5	52.0	55.0	55.0	55.0						
76.0		8.1	21.8	35.0	48.0	52.0	53.0	53.0						
80.0		5.8	18.0	31.0	43.0	49.5	52.0	52.0						
84.0			14.1	26.8	38.5	46.5	50.0	50.0						
88.0			10.3	22.6	34.0	43.5	49.0	49.0						
92.0			7.8	19.2	30.0	40.5	46.5	47.5						
96.0			5.9	16.3	26.8	37.0	44.0	46.0						
100.0				13.4	23.5	33.5	41.0	44.5						
104.0				10.5	20.3	30.0	38.0	43.5						
108.0				7.7	17.1	26.5	35.5	42.0						
112.0				6.1	14.7	23.8	32.5	39.5						
116.0					12.4	21.1	29.5	37.0						
120.0					10.1	18.5	26.6	34.0						
124.0					7.9	15.8	23.8	31.5						
128.0					6.4	13.5	21.4	28.9						
132.0						11.3	19.2	26.5						
136.0						9.5	17.0	24.0						
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5						
yy	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0						
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0						
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0						

	SL13DB2 150m / F12m 16° yy=20.0m	190 t	14.0 x 14.0 m	yy m zz t	

EN 13000

SL13DB2	F12m 11°
153m	yy=15.0m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 642 22.41

m > < t

CODE >1441< V181 FDB5

m	153.0	153.0	153.0	153.0	153.0	153.0	153.0	153.0						
22.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0						
24.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0						
26.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0						
28.0	73.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0						
30.0	67.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0						
32.0	60.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0						
34.0	54.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0						
36.0	49.5	69.0	72.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0						
38.0	44.0	63.0	70.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0						
40.0	39.0	57.0	68.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0						
44.0	29.8	46.5	63.0	70.0	71.0	71.0	71.0	71.0						
48.0	23.0	39.5	55.0	64.0	67.0	69.0	69.0	69.0						
52.0	16.2	32.0	46.5	57.0	64.0	67.0	67.0	67.0						
56.0	9.4	24.8	38.5	51.0	61.0	66.0	66.0	65.0						
60.0	6.3	19.5	32.0	44.5	56.0	62.0	63.0	63.0						
64.0		15.0	27.0	39.0	50.0	57.0	61.0	61.0						
68.0		10.5	21.8	33.5	44.0	52.0	59.0	59.0						
72.0		5.9	16.6	27.7	38.0	47.5	56.0	57.0						
76.0			13.4	23.4	33.5	43.0	52.0	55.0						
80.0			10.4	19.5	29.4	38.5	47.5	51.0						
84.0			7.3	15.6	25.3	34.0	43.0	48.0						
88.0				11.7	21.1	29.8	38.0	45.0						
92.0				8.7	17.5	25.8	34.0	41.5						
96.0				6.8	14.8	22.6	30.5	38.0						
100.0					12.1	19.4	27.1	34.5						
104.0					9.4	16.2	23.8	31.0						
108.0					6.8	13.1	20.5	27.6						
112.0					5.0	10.9	17.7	24.6						
116.0						9.0	15.2	22.0						
120.0						7.1	12.7	19.4						
124.0						5.2	10.2	16.7						
128.0							8.4	14.3						
132.0							6.9	11.9						
136.0							5.5	10.1						
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5						
yy	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0						
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0						
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0						

SL13DB2	F12m 11°
153m	yy=15.0m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB2	F12m 16°
153m	yy=15.0m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 642 22.41

m > < t

CODE >1442< V181 FDB6

m	153.0	153.0	153.0	153.0	153.0	153.0	153.0	153.0						
24.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0						
26.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0						
28.0	74.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0						
30.0	68.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0						
32.0	62.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0						
34.0	56.0	73.0	73.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0						
36.0	50.0	69.0	71.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0						
38.0	45.5	64.0	69.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0						
40.0	40.5	58.0	67.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0						
44.0	30.5	47.5	63.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0						
48.0	23.8	40.5	55.0	63.0	66.0	67.0	67.0	67.0						
52.0	17.3	33.0	47.5	57.0	63.0	65.0	65.0	65.0						
56.0	10.7	25.8	39.5	51.0	61.0	63.0	63.0	63.0						
60.0	6.6	20.0	32.5	45.0	57.0	60.0	61.0	61.0						
64.0		15.6	27.7	39.5	51.0	56.0	59.0	59.0						
68.0		11.2	22.6	34.0	45.0	52.0	57.0	57.0						
72.0		6.8	17.5	28.5	39.0	48.0	55.0	55.0						
76.0			13.9	23.9	34.0	43.5	52.0	53.0						
80.0			10.9	20.1	29.7	39.0	47.5	50.0						
84.0			7.9	16.2	25.7	34.5	43.0	47.5						
88.0				12.3	21.6	30.5	38.5	44.5						
92.0				9.0	17.8	26.0	34.0	42.0						
96.0				7.1	15.2	22.9	30.5	38.5						
100.0				5.1	12.5	19.7	27.5	35.0						
104.0					9.8	16.6	24.2	31.5						
108.0					7.1	13.4	20.9	27.9						
112.0					5.2	11.0	18.1	24.8						
116.0						9.1	15.6	22.2						
120.0						7.3	13.0	19.6						
124.0						5.4	10.5	16.9						
128.0							8.5	14.5						
132.0							7.0	12.1						
136.0							5.6	10.2						
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5						
yy	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0						
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0						
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0						

SL13DB2	F12m 16°
153m	yy=15.0m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB2	F12m 11°
153m	yy=17.5m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 643 22.41

m > < t

CODE >1479< V181 FDB7

m	153.0	153.0	153.0	153.0	153.0	153.0	153.0	153.0						
22.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0						
24.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0						
26.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0						
28.0	73.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0						
30.0	67.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0						
32.0	60.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0						
34.0	54.0	74.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0						
36.0	49.5	69.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0						
38.0	44.0	64.0	72.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0						
40.0	39.0	59.0	71.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0						
44.0	29.8	49.5	68.0	70.0	71.0	71.0	71.0	71.0						
48.0	23.0	42.0	59.0	65.0	69.0	69.0	69.0	69.0						
52.0	16.2	34.5	51.0	61.0	67.0	67.0	67.0	67.0						
56.0	9.4	26.9	42.5	56.0	65.0	66.0	66.0	66.0						
60.0	6.3	21.4	36.0	50.0	61.0	63.0	63.0	63.0						
64.0		16.7	31.0	44.5	56.0	60.0	61.0	61.0						
68.0		12.0	25.7	38.5	50.0	58.0	59.0	59.0						
72.0		7.3	20.5	32.5	44.5	55.0	57.0	57.0						
76.0		5.6	16.9	28.3	40.0	51.0	54.0	56.0						
80.0			13.5	24.2	35.5	46.0	51.0	54.0						
84.0			10.1	20.2	31.0	41.5	48.0	53.0						
88.0			6.6	16.2	26.6	36.5	45.0	51.0						
92.0				13.0	22.7	32.5	41.5	49.0						
96.0				10.7	19.7	29.1	38.0	45.5						
100.0				8.4	16.6	25.8	34.5	42.0						
104.0				6.0	13.5	22.5	31.0	38.5						
108.0					10.4	19.1	27.4	35.0						
112.0					8.5	16.5	24.5	32.0						
116.0					6.8	14.1	21.8	29.2						
120.0					5.1	11.7	19.1	26.4						
124.0						9.3	16.5	23.6						
128.0						7.5	14.0	21.0						
132.0						5.9	11.7	18.7						
136.0							9.9	16.6						
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5						
yy	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5						
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0						
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0						

SL13DB2	F12m 11°
153m	yy=17.5m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB2	F12m 16°
153m	yy=17.5m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 643 22.41

m > < t

CODE >1480< V181 FDB8

m	153.0	153.0	153.0	153.0	153.0	153.0	153.0	153.0						
24.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0						
26.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0						
28.0	74.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0						
30.0	68.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0						
32.0	62.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0						
34.0	56.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0						
36.0	50.0	69.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0						
38.0	45.5	65.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0						
40.0	40.5	60.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0						
44.0	30.5	50.0	68.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0						
48.0	23.8	43.0	60.0	64.0	67.0	67.0	67.0	67.0						
52.0	17.3	35.5	52.0	60.0	65.0	65.0	65.0	65.0						
56.0	10.7	28.1	43.5	56.0	63.0	63.0	63.0	63.0						
60.0	6.6	22.0	37.0	51.0	60.0	61.0	61.0	61.0						
64.0		17.4	31.5	45.0	55.0	59.0	59.0	59.0						
68.0		12.8	26.4	39.5	50.0	57.0	57.0	57.0						
72.0		8.2	21.2	33.5	44.5	54.0	55.0	55.0						
76.0		5.8	17.2	29.0	40.0	51.0	53.0	53.0						
80.0			13.9	24.9	35.5	46.5	50.0	52.0						
84.0			10.6	20.9	31.5	42.0	47.0	51.0						
88.0			7.3	16.9	27.2	37.0	44.5	49.5						
92.0				13.3	23.1	32.5	41.5	48.0						
96.0				11.0	20.0	29.4	38.0	45.0						
100.0				8.7	17.0	26.1	34.5	41.5						
104.0				6.4	13.9	22.8	31.0	38.5						
108.0					10.8	19.5	27.7	35.0						
112.0					8.6	16.7	24.6	32.0						
116.0					6.9	14.3	22.0	29.4						
120.0					5.2	11.9	19.4	26.6						
124.0						9.5	16.8	23.8						
128.0						7.6	14.3	21.2						
132.0						6.1	11.9	18.9						
136.0							10.0	16.7						
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5						
yy	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5						
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0						
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0						

SL13DB2	F12m 16°
153m	yy=17.5m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB2	F12m 11°
153m	yy=20.0m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 644 22.41

m > < t

CODE >1517< V181 FDB9

m	153.0	153.0	153.0	153.0	153.0	153.0	153.0	153.0						
22.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0						
24.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0						
26.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0						
28.0	73.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0						
30.0	67.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0						
32.0	60.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0						
34.0	54.0	74.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0						
36.0	49.5	70.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0						
38.0	44.0	65.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0						
40.0	39.0	61.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0						
44.0	29.8	52.0	70.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0						
48.0	23.0	44.5	62.0	67.0	69.0	69.0	69.0	69.0						
52.0	16.2	37.0	54.0	64.0	67.0	67.0	67.0	67.0						
56.0	9.4	29.3	46.5	61.0	65.0	65.0	65.0	65.0						
60.0	6.3	23.6	40.0	56.0	62.0	63.0	63.0	63.0						
64.0		18.6	34.5	50.0	58.0	61.0	61.0	61.0						
68.0		13.7	29.3	44.0	54.0	59.0	59.0	59.0						
72.0		8.8	23.9	37.5	50.0	57.0	57.0	57.0						
76.0		6.6	20.0	33.0	46.0	54.0	56.0	56.0						
80.0			16.4	29.0	41.5	50.0	54.0	54.0						
84.0			12.8	24.9	37.0	46.0	52.0	53.0						
88.0			9.1	20.8	32.0	42.5	51.0	51.0						
92.0			6.5	17.3	28.1	38.5	49.0	49.5						
96.0			5.0	14.6	24.9	35.0	45.0	47.0						
100.0				11.9	21.7	31.5	41.5	44.5						
104.0				9.2	18.5	28.2	37.5	42.5						
108.0				6.5	15.3	24.8	34.0	40.0						
112.0					12.9	22.0	31.0	37.5						
116.0					10.8	19.4	28.0	35.0						
120.0					8.7	16.8	25.2	32.5						
124.0					6.6	14.3	22.4	29.7						
128.0					5.0	11.9	19.9	27.2						
132.0						9.6	17.6	25.0						
136.0						8.1	15.5	22.7						
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5						
yy	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0						
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0						
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0						

SL13DB2	F12m 11°
153m	yy=20.0m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB2	F12m 16°
153m	yy=20.0m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 644 22.41

m > < t

CODE >1518< V181 FDBA

m	153.0	153.0	153.0	153.0	153.0	153.0	153.0	153.0						
24.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0						
26.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0						
28.0	74.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0						
30.0	68.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0						
32.0	62.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0						
34.0	56.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0						
36.0	50.0	70.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0						
38.0	45.5	65.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0						
40.0	40.5	61.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0						
44.0	30.5	53.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0						
48.0	23.8	45.5	62.0	66.0	67.0	67.0	67.0	67.0						
52.0	17.3	38.0	55.0	63.0	65.0	65.0	65.0	65.0						
56.0	10.7	30.5	47.5	60.0	63.0	63.0	63.0	63.0						
60.0	6.6	24.2	41.0	56.0	61.0	61.0	61.0	61.0						
64.0		19.3	35.5	50.0	57.0	59.0	59.0	59.0						
68.0		14.5	30.0	44.5	54.0	57.0	57.0	57.0						
72.0		9.7	24.6	38.5	50.0	55.0	55.0	55.0						
76.0		6.9	20.3	33.5	46.5	53.0	53.0	53.0						
80.0		5.0	16.7	29.4	42.0	49.0	52.0	52.0						
84.0			13.1	25.3	37.0	45.5	51.0	51.0						
88.0			9.5	21.2	32.5	42.5	49.5	49.5						
92.0			6.6	17.5	28.4	39.0	48.0	48.0						
96.0			5.1	14.8	25.3	35.5	44.5	46.0						
100.0				12.1	22.1	32.0	41.0	44.0						
104.0				9.5	18.9	28.5	37.5	42.0						
108.0				6.8	15.8	25.1	34.0	40.0						
112.0					13.2	22.1	31.0	37.5						
116.0					11.1	19.5	28.2	35.0						
120.0					9.0	16.9	25.4	32.5						
124.0					6.9	14.3	22.7	29.8						
128.0					5.2	12.0	20.1	27.4						
132.0						9.8	17.8	25.1						
136.0						8.2	15.6	22.8						
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5						
yy	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0						
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0						
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0						

SL13DB2	F12m 16°
153m	yy=20.0m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB2	F12m 11°
156m	yy=15.0m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 642 22.41

m > < t CODE >1443< V181 FEB5

m	156.0	156.0	156.0	156.0	156.0	156.0	156.0	156.0						
22.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0						
24.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0						
26.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0						
28.0	70.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0						
30.0	64.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0						
32.0	59.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0						
34.0	54.0	71.0	71.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0						
36.0	49.0	66.0	69.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0						
38.0	44.0	61.0	67.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0						
40.0	39.0	56.0	65.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0						
44.0	29.0	46.0	62.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0						
48.0	22.5	39.0	54.0	61.0	64.0	65.0	65.0	65.0						
52.0	16.0	31.5	46.0	55.0	61.0	63.0	63.0	63.0						
56.0	9.5	24.3	38.0	49.5	59.0	61.0	61.0	61.0						
60.0	5.7	18.5	31.5	43.5	55.0	59.0	59.0	59.0						
64.0		14.2	26.2	38.0	49.5	55.0	57.0	57.0						
68.0		10.0	21.1	33.0	43.5	51.0	56.0	55.0						
72.0		5.8	16.0	27.3	37.5	46.5	54.0	53.0						
76.0			12.2	22.7	32.5	42.0	51.0	51.0						
80.0			9.4	18.9	28.5	38.0	46.5	48.5						
84.0			6.6	15.2	24.5	33.5	42.0	46.0						
88.0				11.5	20.5	29.2	37.5	43.5						
92.0				7.9	16.6	24.9	33.0	40.5						
96.0				6.2	14.0	21.8	29.6	37.5						
100.0					11.5	18.6	26.4	34.0						
104.0					9.0	15.5	23.1	30.5						
108.0					6.4	12.4	19.9	27.1						
112.0						9.7	16.8	23.8						
116.0						8.0	14.5	21.2						
120.0						6.3	12.2	18.6						
124.0							9.9	16.1						
128.0							7.7	13.5						
132.0							6.2	11.2						
136.0								9.2						
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5						
yy	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0						
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0						
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0						

SL13DB2	F12m 11°
156m	yy=15.0m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB2	F12m 11°
156m	yy=15.0m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 642 22.41

m > < t CODE >1443< V181 FEB5

m	156.0	156.0	156.0	156.0	156.0	156.0	156.0	156.0
140.0								7.8
* n *	5	5	5	5	5	5	5	5
yy	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL13DB2	F12m 11°
156m	yy=15.0m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB2	F12m 16°
156m	yy=15.0m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 642 22.41

m > < t CODE >1444< V181 FEB6

m	156.0	156.0	156.0	156.0	156.0	156.0	156.0	156.0						
24.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0						
26.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0						
28.0	69.0	70.0	70.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0						
30.0	65.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0						
32.0	60.0	68.0	69.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0						
34.0	55.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0						
36.0	50.0	66.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0						
38.0	45.0	61.0	66.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0						
40.0	40.0	57.0	64.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0						
44.0	30.0	47.5	61.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0						
48.0	23.1	39.5	55.0	60.0	62.0	63.0	63.0	63.0						
52.0	16.8	32.5	47.0	55.0	60.0	61.0	61.0	61.0						
56.0	10.5	25.5	39.0	49.5	58.0	59.0	59.0	59.0						
60.0	5.7	19.1	32.0	44.5	56.0	57.0	57.0	57.0						
64.0		14.9	26.9	39.0	50.0	54.0	55.0	55.0						
68.0		10.8	21.9	33.5	44.5	50.0	54.0	54.0						
72.0		6.6	16.8	28.1	38.5	46.5	52.0	52.0						
76.0			12.6	23.1	33.0	42.5	50.0	50.0						
80.0			9.8	19.4	29.1	38.5	45.5	47.5						
84.0			7.1	15.7	25.0	34.0	41.5	45.0						
88.0				12.0	20.9	29.8	37.5	43.0						
92.0				8.3	16.9	25.5	33.5	40.5						
96.0				6.4	14.1	22.1	29.9	37.5						
100.0					11.6	18.9	26.7	34.0						
104.0					9.1	15.8	23.5	30.5						
108.0					6.6	12.7	20.2	27.3						
112.0						9.7	17.0	23.9						
116.0						8.0	14.7	21.3						
120.0						6.4	12.4	18.7						
124.0							10.1	16.1						
128.0							7.8	13.6						
132.0							6.3	11.3						
136.0								9.3						
140.0								7.9						
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4						
yy	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0						
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0						
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0						

SL13DB2	F12m 16°
156m	yy=15.0m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB2	F12m 11°
156m	yy=17.5m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 643 22.41

m > < t CODE >1481< V181 FEB7

m	156.0	156.0	156.0	156.0	156.0	156.0	156.0	156.0						
22.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0						
24.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0						
26.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0						
28.0	70.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0						
30.0	64.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0						
32.0	59.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0						
34.0	54.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0						
36.0	49.0	67.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0						
38.0	44.0	62.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0						
40.0	39.0	58.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0						
44.0	29.0	49.0	66.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0						
48.0	22.5	41.5	58.0	63.0	65.0	65.0	65.0	65.0						
52.0	16.0	34.0	50.0	58.0	63.0	63.0	63.0	63.0						
56.0	9.5	26.6	42.0	54.0	61.0	61.0	61.0	61.0						
60.0	5.7	20.6	35.5	49.5	59.0	59.0	59.0	59.0						
64.0		16.2	30.0	44.0	54.0	57.0	57.0	57.0						
68.0		11.7	25.1	38.0	48.5	55.0	56.0	56.0						
72.0		7.3	20.0	32.5	43.5	53.0	54.0	54.0						
76.0			15.9	27.6	38.5	49.5	51.0	52.0						
80.0			12.8	23.5	34.5	45.0	48.5	50.0						
84.0			9.6	19.5	30.5	40.5	46.0	49.0						
88.0			6.5	15.5	26.3	36.0	43.0	47.5						
92.0				11.6	22.1	31.5	40.5	46.0						
96.0				9.5	19.1	28.2	37.0	43.5						
100.0				7.4	16.2	25.0	33.5	40.5						
104.0				5.3	13.2	21.8	30.0	37.5						
108.0					10.3	18.6	26.8	34.0						
112.0					7.8	15.6	23.4	31.0						
116.0					6.1	13.4	20.9	28.5						
120.0						11.2	18.4	25.7						
124.0						9.0	15.8	23.0						
128.0						6.9	13.3	20.2						
132.0						5.4	11.1	18.0						
136.0							9.1	15.8						
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5						
yy	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5						
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0						
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0						

SL13DB2	F12m 11°
156m	yy=17.5m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB2	F12m 11°
156m	yy=17.5m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 643 22.41

m > < t CODE >1481< V181 FEB7

m	156.0	156.0	156.0	156.0	156.0	156.0	156.0	156.0						
140.0							7.6	13.6						
* n *	5	5	5	5	5	5	5	5						
yy	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5						
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0						
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0						

SL13DB2	F12m 11°
156m	yy=17.5m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB2	F12m 16°
156m	yy=17.5m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 643 22.41

m > < t CODE >1482< V181 FEB8

m	156.0	156.0	156.0	156.0	156.0	156.0	156.0	156.0						
24.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0						
26.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0						
28.0	69.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0						
30.0	65.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0						
32.0	60.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0						
34.0	55.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0						
36.0	50.0	66.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0						
38.0	45.0	62.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0						
40.0	40.0	58.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0						
44.0	30.0	49.5	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0						
48.0	23.1	42.0	59.0	61.0	63.0	63.0	63.0	63.0						
52.0	16.8	35.0	51.0	57.0	61.0	61.0	61.0	61.0						
56.0	10.5	27.6	43.0	54.0	59.0	59.0	59.0	59.0						
60.0	5.7	21.1	36.0	50.0	57.0	57.0	57.0	57.0						
64.0		16.8	31.0	44.5	53.0	55.0	55.0	55.0						
68.0		12.4	25.6	39.0	48.5	54.0	54.0	54.0						
72.0		8.1	20.5	33.0	44.0	52.0	52.0	52.0						
76.0		5.0	16.0	28.0	39.5	49.5	50.0	50.0						
80.0			13.0	24.0	35.0	45.0	47.5	48.5						
84.0			9.9	20.0	31.0	40.5	45.0	47.5						
88.0			6.8	16.0	26.7	36.5	43.0	46.0						
92.0				12.0	22.6	32.0	40.5	45.0						
96.0				9.7	19.3	28.3	37.5	42.5						
100.0				7.7	16.4	25.2	34.0	40.0						
104.0				5.6	13.5	22.0	30.5	37.0						
108.0					10.6	18.8	27.1	34.0						
112.0					7.8	15.7	23.7	31.5						
116.0					6.2	13.5	21.1	28.7						
120.0						11.3	18.6	25.9						
124.0						9.2	16.0	23.2						
128.0						7.0	13.5	20.5						
132.0						5.4	11.2	18.2						
136.0							9.2	15.9						
140.0							7.7	13.7						
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4						
yy	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5						
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0						
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0						

SL13DB2	F12m 16°
156m	yy=17.5m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB2	F12m 11°
156m	yy=20.0m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 644 22.41

m > < t CODE >1519< V181 FEB9

m	156.0	156.0	156.0	156.0	156.0	156.0	156.0	156.0						
22.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0						
24.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0						
26.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0						
28.0	70.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0						
30.0	64.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0						
32.0	59.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0						
34.0	54.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0						
36.0	49.0	67.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0						
38.0	44.0	63.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0						
40.0	39.0	59.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0						
44.0	29.0	51.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0						
48.0	22.5	43.5	60.0	64.0	65.0	65.0	65.0	65.0						
52.0	16.0	36.0	53.0	61.0	63.0	63.0	63.0	63.0						
56.0	9.5	28.8	46.0	59.0	61.0	61.0	61.0	61.0						
60.0	5.7	22.6	39.5	55.0	59.0	59.0	59.0	59.0						
64.0		17.9	34.0	49.5	56.0	57.0	57.0	57.0						
68.0		13.3	28.7	43.5	52.0	56.0	56.0	56.0						
72.0		8.6	23.4	37.5	48.5	54.0	54.0	54.0						
76.0		5.9	19.0	32.5	45.0	51.0	52.0	52.0						
80.0			15.6	28.3	40.5	48.0	50.0	50.0						
84.0			12.1	24.3	36.0	44.5	49.0	49.0						
88.0			8.7	20.2	31.5	41.0	47.5	47.5						
92.0			5.5	16.2	27.2	37.5	46.0	46.0						
96.0				13.7	24.0	34.5	43.0	44.0						
100.0				11.2	20.8	31.0	40.0	42.5						
104.0				8.7	17.7	27.7	36.5	40.5						
108.0				6.2	14.6	24.4	33.0	38.5						
112.0					11.8	21.2	30.0	37.0						
116.0					9.9	18.6	27.3	34.5						
120.0					8.1	16.0	24.6	31.5						
124.0					6.2	13.4	21.9	29.2						
128.0						10.9	19.2	26.6						
132.0						9.2	16.9	24.3						
136.0						7.6	14.6	21.9						
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5						
yy	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0						
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0						
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0						

SL13DB2	F12m 11°
156m	yy=20.0m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB2	F12m 11°
156m	yy=20.0m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 644 22.41

m > < t CODE >1519< V181 FEB9

m	156.0	156.0	156.0	156.0	156.0	156.0	156.0	156.0						
140.0						6.1	12.5	19.8						
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5						
yy	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0						
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0						
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0						

SL13DB2	F12m 11°
156m	yy=20.0m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL13DB2	F12m 16°
156m	yy=20.0m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 644 22.41

m > < t CODE >1520< V181 FEBA

m	156.0	156.0	156.0	156.0	156.0	156.0	156.0	156.0						
24.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0						
26.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0						
28.0	69.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0						
30.0	65.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0						
32.0	60.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0						
34.0	55.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0						
36.0	50.0	66.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0						
38.0	45.0	63.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0						
40.0	40.0	59.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0						
44.0	30.0	52.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0						
48.0	23.1	44.5	59.0	62.0	63.0	63.0	63.0	63.0						
52.0	16.8	37.0	53.0	60.0	61.0	61.0	61.0	61.0						
56.0	10.5	29.7	46.0	58.0	59.0	59.0	59.0	59.0						
60.0	5.7	23.1	39.5	55.0	57.0	57.0	57.0	57.0						
64.0		18.5	34.5	49.5	54.0	55.0	55.0	55.0						
68.0		14.0	29.3	43.5	51.0	54.0	54.0	54.0						
72.0		9.4	24.1	38.0	48.5	52.0	52.0	52.0						
76.0		6.1	19.5	32.5	45.5	50.0	50.0	50.0						
80.0			16.1	28.5	41.0	47.0	48.5	48.5						
84.0			12.7	24.5	36.5	44.0	47.5	47.5						
88.0			9.2	20.6	32.5	41.0	46.0	46.0						
92.0			5.8	16.6	27.9	38.0	45.0	45.0						
96.0				13.8	24.5	34.5	42.5	43.0						
100.0				11.4	21.3	31.5	39.5	41.5						
104.0				8.9	18.2	28.0	36.5	39.5						
108.0				6.4	15.1	24.6	33.0	38.0						
112.0					12.1	21.2	30.0	36.0						
116.0					10.1	18.7	27.4	34.0						
120.0					8.2	16.2	24.8	31.5						
124.0					6.3	13.6	22.1	29.2						
128.0						11.1	19.4	26.9						
132.0						9.3	17.1	24.5						
136.0						7.6	14.8	22.1						
140.0						6.2	12.6	19.8						
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4						
yy	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0						
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0						
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0						

SL13DB2	F12m 16°
156m	yy=20.0m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL14DB	--
102m	

074619 typ1: D=28.0 mm *** 674 22.40

m > < t CODE >1635< V181 6100

m	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0
14.0	219.0	239.0	239.0	239.0	239.0	239.0	239.0	239.0	222.0	232.0	232.0	232.0	232.0	232.0
16.0	189.0	216.0	234.0	236.0	236.0	236.0	236.0	236.0	191.0	218.0	230.0	230.0	230.0	230.0
18.0	162.0	194.0	225.0	230.0	230.0	230.0	230.0	230.0	163.0	202.0	223.0	225.0	225.0	225.0
20.0	143.0	173.0	202.0	216.0	224.0	228.0	228.0	228.0	145.0	180.0	205.0	217.0	222.0	222.0
22.0	124.0	152.0	179.0	201.0	218.0	225.0	225.0	225.0	126.0	158.0	186.0	210.0	219.0	219.0
24.0	109.0	135.0	160.0	186.0	207.0	217.0	217.0	217.0	111.0	140.0	169.0	198.0	211.0	212.0
26.0	99.0	123.0	146.0	170.0	190.0	203.0	208.0	208.0	100.0	128.0	154.0	181.0	198.0	204.0
28.0	88.0	110.0	132.0	154.0	174.0	190.0	199.0	208.0	89.0	115.0	140.0	165.0	184.0	197.0
30.0	78.0	97.0	118.0	138.0	158.0	177.0	190.0	203.0	78.0	102.0	125.0	149.0	170.0	189.0
32.0	71.0	89.0	109.0	128.0	147.0	166.0	180.0	193.0	72.0	94.0	116.0	138.0	160.0	179.0
34.0	65.0	83.0	101.0	119.0	137.0	155.0	169.0	182.0	66.0	87.0	108.0	129.0	149.0	168.0
36.0	59.0	76.0	93.0	111.0	128.0	144.0	159.0	171.0	60.0	80.0	99.0	119.0	139.0	157.0
38.0	53.0	69.0	85.0	102.0	118.0	134.0	148.0	161.0	54.0	72.0	91.0	110.0	129.0	146.0
40.0	47.0	62.0	78.0	93.0	108.0	123.0	138.0	150.0	47.5	65.0	83.0	101.0	119.0	135.0
44.0	38.5	52.0	67.0	81.0	94.0	108.0	122.0	134.0	39.0	55.0	72.0	88.0	104.0	119.0
48.0	31.5	44.5	58.0	71.0	83.0	96.0	109.0	120.0	32.0	47.5	62.0	77.0	92.0	106.0
52.0	24.3	37.0	48.5	61.0	72.0	84.0	95.0	107.0	24.8	39.5	53.0	66.0	80.0	93.0
56.0	19.7	31.0	42.0	53.0	64.0	75.0	86.0	97.0	20.2	33.5	46.0	59.0	71.0	84.0
60.0	16.1	26.2	36.5	47.0	57.0	67.0	78.0	88.0	16.6	28.2	40.5	52.0	64.0	76.0
64.0	12.6	21.3	31.0	41.0	50.0	60.0	69.0	79.0	13.0	23.0	34.5	45.5	57.0	68.0
68.0	9.4	17.1	26.1	35.0	44.5	53.0	62.0	71.0	9.8	18.7	29.4	40.0	50.0	60.0
72.0	7.3	14.5	22.7	31.0	40.0	48.5	57.0	65.0	7.7	16.0	25.7	35.5	45.5	55.0
76.0	5.2	12.0	19.3	27.0	35.5	43.5	52.0	59.0	5.6	13.4	22.0	31.5	41.0	50.0
80.0		9.5	16.0	22.9	31.0	39.0	46.5	54.0		10.7	18.4	27.0	36.0	45.0
84.0		7.5	13.6	20.0	27.5	35.0	42.0	49.0		8.7	15.8	23.8	32.5	41.0
88.0		5.8	11.6	17.6	24.3	31.5	38.5	45.5		7.0	13.8	21.0	28.9	37.0
92.0			9.7	15.3	21.1	28.0	34.5	41.5		5.3	11.7	18.2	25.5	33.5
96.0			8.0	13.4	18.7	25.0	31.5	38.0			10.0	16.0	22.7	30.5
100.0			6.8	11.9	16.9	22.5	28.3	33.0			8.6	14.4	20.1	25.7
*** n ***	14	15	15	15	15	15	15	15	14	15	15	15	15	15
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL14DB	--
102m	

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL14DB	--
102m	

074619 typ1: D=28.0 mm *** 674 22.40

m > < t CODE >1635< V181 6100

m	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0				
14.0	232.0	232.0	225.0	225.0	225.0	225.0	225.0	225.0	225.0	225.0				
16.0	230.0	230.0	195.0	221.0	222.0	222.0	222.0	222.0	222.0	222.0				
18.0	225.0	225.0	167.0	213.0	217.0	217.0	217.0	217.0	217.0	217.0				
20.0	222.0	222.0	148.0	190.0	206.0	215.0	215.0	215.0	215.0	215.0				
22.0	219.0	219.0	129.0	167.0	196.0	211.0	211.0	211.0	211.0	211.0				
24.0	212.0	212.0	113.0	149.0	183.0	203.0	206.0	206.0	206.0	206.0				
26.0	211.0	211.0	102.0	135.0	167.0	189.0	200.0	204.0	204.0	204.0				
28.0	207.0	207.0	91.0	122.0	152.0	176.0	193.0	200.0	200.0	200.0				
30.0	203.0	203.0	80.0	109.0	136.0	163.0	187.0	196.0	196.0	196.0				
32.0	194.0	195.0	73.0	100.0	126.0	152.0	177.0	188.0	190.0	190.0				
34.0	183.0	186.0	67.0	93.0	118.0	142.0	166.0	179.0	184.0	184.0				
36.0	172.0	178.0	61.0	85.0	109.0	132.0	155.0	170.0	178.0	184.0				
38.0	162.0	170.0	55.0	78.0	100.0	123.0	145.0	160.0	172.0	180.0				
40.0	151.0	162.0	49.5	71.0	92.0	113.0	134.0	151.0	165.0	176.0				
44.0	135.0	147.0	40.5	60.0	79.0	98.0	118.0	136.0	152.0	164.0				
48.0	121.0	133.0	33.5	52.0	69.0	87.0	105.0	122.0	137.0	149.0				
52.0	107.0	119.0	26.1	43.0	59.0	75.0	92.0	107.0	122.0	135.0				
56.0	96.0	108.0	21.3	36.5	52.0	67.0	82.0	97.0	111.0	124.0				
60.0	87.0	99.0	17.6	31.5	46.0	60.0	74.0	88.0	102.0	114.0				
64.0	79.0	89.0	13.9	26.1	40.0	53.0	66.0	79.0	92.0	104.0				
68.0	71.0	81.0	10.7	21.6	34.5	47.0	59.0	71.0	84.0	95.0				
72.0	65.0	75.0	8.4	18.7	30.5	42.5	54.0	66.0	77.0	88.0				
76.0	59.0	68.0	6.2	15.8	26.2	37.5	49.0	60.0	71.0	81.0				
80.0	54.0	62.0		12.9	22.1	33.0	43.5	54.0	64.0	75.0				
84.0	49.0	57.0		10.7	19.3	29.4	39.5	49.5	59.0	68.0				
88.0	45.0	53.0		8.8	17.0	26.3	36.0	45.5	55.0	62.0				
92.0	41.0	48.5		7.0	14.8	23.1	32.5	41.5	51.0	56.0				
96.0	37.5	45.0		5.4	12.9	20.4	29.3	38.0	46.0	48.5				
100.0	31.5	37.0			11.1	16.6	23.1	30.0	35.0	35.0				
*** n ***	15	15	14	14	14	14	14	14	14	14				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0				

	SL14DB 102m	--	190 t	14.0 x 14.0 m	zz t yy m		

EN 13000

SL14DB	--
105m	

074619 typ1: D=28.0 mm *** 674 22.40

m > < t CODE >1636< V181 6200

m	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0
14.0			231.0	231.0	231.0	231.0	231.0	231.0			226.0	226.0	226.0	226.0
16.0	187.0	212.0	226.0	229.0	229.0	229.0	229.0	229.0	189.0	213.0	225.0	225.0	225.0	225.0
18.0	158.0	191.0	221.0	227.0	227.0	227.0	227.0	227.0	161.0	198.0	222.0	222.0	222.0	222.0
20.0	140.0	171.0	199.0	212.0	219.0	223.0	223.0	223.0	143.0	177.0	203.0	213.0	219.0	219.0
22.0	123.0	151.0	177.0	197.0	212.0	221.0	221.0	221.0	125.0	157.0	185.0	205.0	216.0	216.0
24.0	107.0	132.0	157.0	182.0	203.0	216.0	216.0	216.0	108.0	137.0	167.0	195.0	211.0	211.0
26.0	97.0	120.0	144.0	167.0	188.0	203.0	206.0	206.0	98.0	125.0	153.0	179.0	197.0	202.0
28.0	87.0	109.0	130.0	152.0	172.0	189.0	196.0	204.0	88.0	113.0	139.0	164.0	183.0	194.0
30.0	77.0	97.0	117.0	137.0	157.0	175.0	187.0	197.0	78.0	101.0	125.0	148.0	169.0	185.0
32.0	68.0	88.0	106.0	125.0	144.0	163.0	177.0	190.0	69.0	91.0	114.0	135.0	157.0	176.0
34.0	63.0	81.0	99.0	117.0	135.0	153.0	167.0	180.0	64.0	85.0	106.0	127.0	147.0	166.0
36.0	57.0	75.0	91.0	109.0	126.0	143.0	157.0	170.0	58.0	78.0	98.0	118.0	138.0	155.0
38.0	52.0	68.0	84.0	100.0	117.0	133.0	147.0	160.0	53.0	71.0	90.0	109.0	128.0	145.0
40.0	46.0	62.0	77.0	92.0	107.0	123.0	137.0	150.0	47.0	65.0	83.0	100.0	118.0	135.0
44.0	36.5	51.0	64.0	78.0	92.0	106.0	120.0	132.0	37.5	53.0	70.0	86.0	102.0	117.0
48.0	30.0	43.5	56.0	69.0	82.0	95.0	107.0	119.0	30.5	46.0	61.0	76.0	90.0	105.0
52.0	23.3	36.0	47.5	59.0	71.0	83.0	95.0	106.0	23.9	38.0	52.0	66.0	79.0	93.0
56.0	17.8	29.4	40.5	51.0	62.0	73.0	84.0	94.0	18.4	31.5	44.5	57.0	69.0	82.0
60.0	14.6	24.9	35.0	45.5	56.0	66.0	76.0	86.0	15.1	26.9	39.0	51.0	63.0	74.0
64.0	11.4	20.4	29.6	39.5	49.5	59.0	68.0	78.0	11.9	22.2	33.5	44.5	56.0	67.0
68.0	8.2	16.0	24.2	33.5	43.0	52.0	61.0	69.0	8.6	17.5	27.9	38.5	49.0	59.0
72.0	6.0	13.2	20.9	29.6	38.0	46.5	55.0	63.0	6.4	14.7	24.2	34.0	44.0	54.0
76.0		10.8	18.0	25.7	34.0	42.0	50.0	58.0		12.2	20.9	29.9	39.5	49.0
80.0		8.4	15.0	21.9	29.7	37.5	45.0	53.0		9.8	17.5	25.8	35.0	44.0
84.0		6.1	12.2	18.2	25.6	33.0	40.5	47.5		7.4	14.3	21.9	30.5	39.0
88.0			10.4	16.2	22.9	29.8	37.0	44.0		5.8	12.4	19.5	27.5	35.5
92.0			8.5	14.1	20.2	26.6	33.5	40.0			10.5	17.2	24.3	32.5
96.0			6.7	12.0	17.4	23.3	30.0	36.5			8.6	14.8	21.2	28.8
100.0			5.2	10.4	15.5	20.8	27.2	33.5			7.1	13.0	19.0	26.0
104.0				9.3	14.2	18.5	22.0	25.3			6.1	11.8	15.4	19.1
*** n ***	12	13	15	15	15	15	15	15	12	13	14	14	14	14
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

	SL14DB 105m	--	190 t	14.0 x 14.0 m	zz t yy m	

EN 13000

SL14DB	--
105m	

074619 typ1: D=28.0 mm *** 674 22.40

m > < t CODE >1636< V181 6200

m	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0				
14.0	226.0	226.0		221.0	221.0	221.0	221.0	221.0	221.0	221.0				
16.0	225.0	225.0	194.0	215.0	218.0	218.0	218.0	218.0	218.0	218.0				
18.0	222.0	222.0	165.0	209.0	215.0	215.0	215.0	215.0	215.0	215.0				
20.0	219.0	219.0	146.0	188.0	204.0	212.0	212.0	212.0	212.0	212.0				
22.0	216.0	216.0	128.0	166.0	192.0	210.0	210.0	210.0	210.0	210.0				
24.0	211.0	211.0	111.0	146.0	181.0	205.0	205.0	205.0	205.0	205.0				
26.0	202.0	202.0	100.0	133.0	166.0	191.0	197.0	203.0	203.0	203.0				
28.0	203.0	206.0	90.0	121.0	151.0	176.0	190.0	200.0	200.0	200.0				
30.0	198.0	202.0	80.0	108.0	136.0	162.0	183.0	197.0	197.0	197.0				
32.0	191.0	197.0	72.0	98.0	124.0	150.0	174.0	191.0	191.0	191.0				
34.0	181.0	188.0	66.0	91.0	116.0	141.0	164.0	181.0	184.0	184.0				
36.0	171.0	179.0	60.0	84.0	107.0	131.0	153.0	171.0	177.0	184.0				
38.0	160.0	170.0	54.0	77.0	99.0	122.0	143.0	161.0	170.0	179.0				
40.0	150.0	161.0	48.5	70.0	91.0	112.0	133.0	151.0	164.0	175.0				
44.0	132.0	145.0	39.0	58.0	77.0	96.0	115.0	134.0	150.0	164.0				
48.0	119.0	132.0	32.0	50.0	68.0	85.0	103.0	120.0	136.0	149.0				
52.0	106.0	118.0	24.8	42.0	58.0	75.0	91.0	107.0	122.0	135.0				
56.0	94.0	106.0	19.0	35.0	50.0	65.0	80.0	95.0	109.0	122.0				
60.0	86.0	97.0	15.8	30.0	44.5	59.0	73.0	87.0	100.0	112.0				
64.0	78.0	88.0	12.5	25.0	38.5	52.0	65.0	78.0	91.0	103.0				
68.0	69.0	79.0	9.3	19.9	32.5	45.5	58.0	70.0	82.0	93.0				
72.0	63.0	73.0	7.0	17.0	28.6	41.0	52.0	64.0	76.0	87.0				
76.0	58.0	67.0	5.0	14.4	24.9	36.5	47.5	59.0	70.0	80.0				
80.0	53.0	61.0		11.8	21.2	32.0	42.5	53.0	64.0	74.0				
84.0	47.5	56.0		9.3	17.6	27.8	38.0	48.0	58.0	68.0				
88.0	43.5	52.0		7.6	15.6	24.8	34.5	44.0	54.0	62.0				
92.0	40.0	47.5		5.9	13.6	21.8	31.0	40.5	49.5	56.0				
96.0	36.5	43.5			11.5	18.8	27.6	36.5	45.5	51.0				
100.0	33.0	40.0			10.0	17.0	25.0	33.5	41.5	43.0				
104.0	22.9	26.7												
*** n ***	14	14	12	14	14	14	14	14	14	14				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0				

	SL14DB 105m	--	190 t	14.0 x 14.0 m	zz t yy m	

EN 13000

SL14DB	--
108m	

074619 typ1: D=28.0 mm *** 674 22.40

m > < t CODE >1637< V181 6300

m	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0
16.0	186.0	206.0	216.0	218.0	218.0	218.0	218.0	218.0	188.0	207.0	216.0	216.0	216.0	216.0
18.0	158.0	188.0	213.0	218.0	218.0	218.0	218.0	218.0	160.0	194.0	215.0	215.0	215.0	215.0
20.0	139.0	170.0	196.0	207.0	211.0	211.0	211.0	211.0	141.0	176.0	200.0	206.0	211.0	211.0
22.0	122.0	150.0	176.0	193.0	205.0	213.0	213.0	213.0	124.0	156.0	182.0	199.0	209.0	209.0
24.0	106.0	131.0	156.0	179.0	199.0	211.0	211.0	211.0	108.0	136.0	165.0	191.0	208.0	208.0
26.0	95.0	119.0	143.0	165.0	185.0	199.0	201.0	201.0	97.0	124.0	151.0	177.0	195.0	198.0
28.0	86.0	108.0	130.0	151.0	171.0	186.0	192.0	198.0	87.0	113.0	138.0	163.0	181.0	190.0
30.0	76.0	97.0	117.0	137.0	156.0	173.0	183.0	192.0	78.0	101.0	125.0	148.0	168.0	182.0
32.0	67.0	86.0	105.0	123.0	142.0	160.0	175.0	186.0	68.0	90.0	112.0	133.0	154.0	173.0
34.0	61.0	79.0	98.0	116.0	133.0	151.0	165.0	177.0	62.0	83.0	105.0	125.0	145.0	164.0
36.0	56.0	73.0	91.0	108.0	125.0	141.0	155.0	168.0	57.0	77.0	97.0	117.0	136.0	154.0
38.0	51.0	67.0	84.0	100.0	116.0	132.0	146.0	158.0	52.0	71.0	90.0	108.0	127.0	144.0
40.0	45.5	61.0	77.0	92.0	107.0	122.0	136.0	149.0	46.5	64.0	83.0	100.0	118.0	134.0
44.0	35.5	49.5	63.0	77.0	91.0	104.0	118.0	130.0	36.5	52.0	69.0	84.0	100.0	116.0
48.0	29.2	42.0	55.0	68.0	81.0	93.0	106.0	118.0	30.0	45.0	60.0	75.0	89.0	104.0
52.0	23.1	35.0	47.5	59.0	71.0	82.0	94.0	106.0	23.7	37.5	52.0	65.0	79.0	92.0
56.0	17.0	27.8	39.5	50.0	61.0	72.0	82.0	93.0	17.4	30.0	43.5	56.0	68.0	81.0
60.0	13.9	23.8	34.0	44.5	55.0	65.0	75.0	85.0	14.4	25.9	38.0	50.0	61.0	73.0
64.0	10.8	19.8	28.9	39.0	49.0	58.0	68.0	77.0	11.3	21.6	32.5	44.0	55.0	66.0
68.0	7.7	15.8	23.7	33.5	42.5	51.0	61.0	69.0	8.3	17.3	27.3	38.0	48.5	59.0
72.0	5.2	12.4	19.5	28.5	37.5	45.5	54.0	62.0	5.8	13.8	22.9	33.0	43.0	53.0
76.0		10.2	16.9	25.1	33.0	41.0	49.5	57.0		11.5	19.9	29.0	38.5	48.0
80.0		7.9	14.3	21.6	29.1	37.0	44.5	52.0		9.2	17.0	25.2	34.5	43.0
84.0		5.6	11.7	18.1	25.0	32.5	40.0	47.0		6.9	14.1	21.4	30.0	38.5
88.0			9.6	15.4	21.8	28.8	36.0	43.0		5.0	11.7	18.5	26.5	34.5
92.0			7.9	13.4	19.4	25.7	32.5	39.5			9.9	16.3	23.6	31.5
96.0			6.1	11.4	17.0	22.7	29.3	36.0			8.1	14.2	20.8	28.0
100.0				9.6	14.7	19.9	26.2	32.5			6.4	12.2	18.2	24.9
104.0				8.2	13.2	17.9	23.5	29.6			5.1	10.6	16.4	22.5
108.0				7.4	12.0	14.2	16.0	18.0						
*** n ***	12	13	14	14	14	14	14	14	12	13	14	14	14	14
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL14DB	--
108m	

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL14DB	--
108m	

074619 typ1: D=28.0 mm *** 674 22.40

m > < t CODE >1637< V181 6300

m	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0				
16.0	216.0	216.0	192.0	208.0	210.0	210.0	210.0	210.0	210.0	210.0				
18.0	215.0	215.0	163.0	203.0	209.0	209.0	209.0	209.0	209.0	209.0				
20.0	211.0	211.0	144.0	186.0	199.0	206.0	206.0	206.0	206.0	206.0				
22.0	209.0	209.0	127.0	166.0	188.0	204.0	204.0	204.0	204.0	204.0				
24.0	208.0	208.0	110.0	145.0	177.0	202.0	202.0	202.0	202.0	202.0				
26.0	198.0	198.0	99.0	132.0	164.0	189.0	194.0	194.0	194.0	194.0				
28.0	197.0	201.0	90.0	120.0	150.0	175.0	187.0	196.0	196.0	196.0				
30.0	193.0	198.0	80.0	108.0	136.0	161.0	180.0	193.0	193.0	193.0				
32.0	188.0	195.0	70.0	96.0	122.0	148.0	172.0	191.0	191.0	191.0				
34.0	179.0	187.0	65.0	89.0	114.0	139.0	162.0	181.0	183.0	183.0				
36.0	169.0	178.0	59.0	83.0	107.0	130.0	152.0	171.0	176.0	176.0				
38.0	159.0	169.0	54.0	76.0	99.0	121.0	142.0	161.0	169.0	176.0				
40.0	150.0	160.0	48.0	69.0	91.0	112.0	133.0	151.0	162.0	172.0				
44.0	131.0	143.0	37.5	57.0	76.0	95.0	114.0	132.0	148.0	162.0				
48.0	118.0	130.0	31.0	49.0	67.0	85.0	102.0	119.0	135.0	148.0				
52.0	106.0	118.0	24.7	41.5	58.0	74.0	90.0	107.0	122.0	134.0				
56.0	93.0	105.0	18.2	34.0	49.5	64.0	79.0	94.0	108.0	120.0				
60.0	85.0	96.0	15.1	29.1	43.5	58.0	72.0	86.0	100.0	111.0				
64.0	77.0	88.0	12.0	24.5	38.0	52.0	65.0	78.0	91.0	102.0				
68.0	69.0	79.0	8.9	19.9	32.5	45.5	57.0	70.0	82.0	93.0				
72.0	62.0	72.0	6.3	16.1	27.6	39.5	51.0	63.0	74.0	85.0				
76.0	57.0	66.0		13.7	24.2	35.5	46.5	58.0	69.0	79.0				
80.0	52.0	61.0		11.2	20.8	31.5	42.0	53.0	63.0	73.0				
84.0	47.0	55.0		8.8	17.4	27.1	37.5	47.5	57.0	67.0				
88.0	42.5	51.0		6.8	14.8	23.7	33.5	43.0	53.0	61.0				
92.0	39.0	46.5		5.2	12.9	21.1	30.5	39.5	49.0	56.0				
96.0	35.5	43.0			10.9	18.5	27.2	36.0	45.0	51.0				
100.0	32.0	39.0			9.1	16.2	24.1	32.5	41.0	45.0				
104.0	29.4	36.5			7.7	14.5	21.4	30.0	37.5	38.0				
108.0														
*** n ***	14	14	12	13	13	13	13	13	13	13				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0				

	SL14DB 108m	--	190 t	14.0 x 14.0 m	zz t yy m	

EN 13000

SL14DB	--
111m	

074619 typ1: D=28.0 mm *** 674 22.40

m > < t CODE >1638< V181 6400

m	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0
16.0	183.0	201.0	208.0	209.0	209.0	209.0	209.0	209.0	186.0	202.0	208.0	208.0	208.0	208.0
18.0	158.0	184.0	205.0	208.0	208.0	208.0	208.0	208.0	160.0	190.0	207.0	207.0	207.0	207.0
20.0	138.0	167.0	193.0	200.0	203.0	203.0	203.0	203.0	139.0	174.0	196.0	201.0	201.0	201.0
22.0	122.0	149.0	174.0	188.0	198.0	203.0	203.0	203.0	124.0	155.0	180.0	194.0	202.0	202.0
24.0	106.0	131.0	155.0	177.0	193.0	200.0	200.0	200.0	108.0	136.0	163.0	187.0	201.0	201.0
26.0	94.0	117.0	141.0	164.0	182.0	193.0	194.0	194.0	96.0	122.0	149.0	176.0	192.0	194.0
28.0	85.0	107.0	129.0	150.0	169.0	181.0	186.0	186.0	86.0	112.0	137.0	162.0	179.0	186.0
30.0	76.0	96.0	117.0	137.0	155.0	170.0	179.0	187.0	77.0	101.0	124.0	147.0	166.0	178.0
32.0	67.0	86.0	105.0	124.0	142.0	159.0	172.0	182.0	68.0	90.0	112.0	133.0	154.0	171.0
34.0	60.0	78.0	96.0	114.0	132.0	149.0	163.0	175.0	61.0	82.0	103.0	123.0	143.0	162.0
36.0	55.0	73.0	89.0	106.0	123.0	140.0	154.0	166.0	56.0	76.0	96.0	115.0	135.0	153.0
38.0	50.0	67.0	83.0	99.0	115.0	131.0	145.0	157.0	51.0	70.0	89.0	107.0	126.0	143.0
40.0	45.0	61.0	76.0	91.0	107.0	122.0	136.0	148.0	46.0	64.0	82.0	99.0	117.0	134.0
44.0	34.5	49.0	63.0	76.0	90.0	104.0	117.0	130.0	36.0	52.0	68.0	84.0	100.0	116.0
48.0	28.3	41.5	54.0	67.0	80.0	92.0	105.0	117.0	29.4	44.0	59.0	74.0	88.0	103.0
52.0	22.6	34.5	47.0	58.0	70.0	82.0	94.0	105.0	23.5	37.0	51.0	65.0	78.0	92.0
56.0	16.9	27.4	39.0	50.0	61.0	72.0	83.0	93.0	17.6	30.0	43.0	56.0	68.0	81.0
60.0	13.0	22.5	33.0	43.5	54.0	64.0	74.0	84.0	13.5	25.0	37.0	48.5	60.0	72.0
64.0	10.1	18.8	28.4	38.0	48.0	57.0	67.0	76.0	10.6	20.9	32.0	43.0	54.0	65.0
68.0	7.3	15.2	23.5	33.0	42.0	51.0	60.0	69.0	7.7	16.9	26.7	37.5	48.0	58.0
72.0		11.5	18.7	27.5	36.0	44.5	53.0	61.0		12.9	21.5	32.0	42.0	52.0
76.0		9.2	16.0	24.1	32.0	40.5	48.5	56.0		10.6	18.6	28.1	37.5	47.0
80.0		7.1	13.6	20.8	28.1	36.0	44.0	51.0		8.4	16.0	24.5	33.5	42.5
84.0		5.0	11.1	17.6	24.2	32.0	39.5	46.5		6.2	13.4	21.0	29.3	38.0
88.0			8.7	14.4	20.3	27.6	35.0	42.0			10.8	17.5	25.1	33.5
92.0			7.0	12.5	18.1	24.8	31.5	38.5			9.0	15.4	22.5	30.0
96.0			5.3	10.7	16.0	22.0	28.4	35.0			7.2	13.4	19.9	27.1
100.0				8.8	13.9	19.2	25.2	31.5			5.4	11.4	17.3	23.9
104.0				7.2	12.0	16.9	22.3	28.4				9.7	15.2	21.3
108.0				5.9	10.3	14.5	18.8	24.2				7.9	12.7	17.7
*** n ***	11	13	13	13	13	13	13	13	12	13	13	13	13	13
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL14DB	--
111m	

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL14DB	--
111m	

074619 typ1: D=28.0 mm *** 674 22.40

m > < t CODE >1638< V181 6400

m	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0				
16.0	208.0	208.0	190.0	202.0	203.0	203.0	203.0	203.0	203.0	203.0				
18.0	207.0	207.0	163.0	197.0	202.0	202.0	202.0	202.0	202.0	202.0				
20.0	201.0	201.0	143.0	184.0	195.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0				
22.0	202.0	202.0	126.0	164.0	184.0	198.0	198.0	198.0	198.0	198.0				
24.0	201.0	201.0	110.0	145.0	174.0	197.0	197.0	197.0	197.0	197.0				
26.0	194.0	194.0	98.0	130.0	162.0	188.0	190.0	190.0	190.0	190.0				
28.0	192.0	192.0	88.0	119.0	149.0	174.0	183.0	191.0	192.0	192.0				
30.0	187.0	190.0	79.0	108.0	136.0	161.0	176.0	188.0	190.0	190.0				
32.0	183.0	187.0	70.0	96.0	122.0	147.0	169.0	185.0	187.0	187.0				
34.0	176.0	181.0	63.0	88.0	113.0	137.0	160.0	178.0	182.0	182.0				
36.0	167.0	173.0	58.0	82.0	105.0	129.0	151.0	169.0	175.0	178.0				
38.0	158.0	165.0	53.0	76.0	98.0	120.0	142.0	160.0	167.0	174.0				
40.0	149.0	157.0	47.5	69.0	91.0	112.0	132.0	150.0	160.0	169.0				
44.0	130.0	142.0	37.0	57.0	76.0	95.0	114.0	132.0	146.0	159.0				
48.0	117.0	129.0	30.5	48.5	66.0	84.0	101.0	118.0	133.0	147.0				
52.0	105.0	117.0	24.5	41.0	58.0	74.0	90.0	106.0	121.0	133.0				
56.0	93.0	105.0	18.6	34.0	49.0	64.0	79.0	94.0	108.0	120.0				
60.0	83.0	95.0	14.4	28.3	42.5	57.0	71.0	84.0	98.0	110.0				
64.0	76.0	87.0	11.4	24.0	37.0	51.0	64.0	77.0	90.0	101.0				
68.0	69.0	79.0	8.5	19.7	32.0	44.5	57.0	69.0	82.0	93.0				
72.0	61.0	71.0	5.5	15.4	26.6	38.5	50.0	62.0	73.0	84.0				
76.0	56.0	65.0		12.8	23.3	34.5	45.5	57.0	68.0	78.0				
80.0	51.0	60.0		10.5	20.2	30.5	41.0	52.0	62.0	72.0				
84.0	46.5	55.0		8.2	17.1	26.5	37.0	47.0	57.0	67.0				
88.0	41.5	49.5		5.9	14.0	22.5	32.5	42.0	52.0	61.0				
92.0	38.0	45.5			12.0	20.1	29.2	38.5	47.5	56.0				
96.0	34.5	42.0			10.1	17.8	26.1	35.0	44.0	51.0				
100.0	31.5	38.5			8.2	15.4	23.0	32.0	40.0	46.5				
104.0	28.2	35.0			6.6	13.4	20.4	28.7	34.0	37.5				
108.0	23.6	29.7				10.8	16.6	23.6	24.3	24.3				
*** n ***	13	13	12	13	13	13	13	13	13	13				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0				

	SL14DB 111m	--	190 t	14.0 x 14.0 m	zz t yy m	

EN 13000

SL14DB	--
114m	

074619 typ1: D=28.0 mm *** 674 22.40

m > < t CODE >1639< V181 6500

m	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0
16.0	182.0	192.0	196.0	196.0	196.0	196.0	196.0	196.0	184.0	193.0	195.0	195.0	195.0	195.0
18.0	157.0	179.0	194.0	194.0	194.0	194.0	194.0	194.0	159.0	184.0	195.0	195.0	195.0	195.0
20.0	136.0	165.0	186.0	188.0	188.0	188.0	188.0	188.0	138.0	172.0	188.0	191.0	191.0	191.0
22.0	121.0	148.0	170.0	180.0	187.0	187.0	187.0	187.0	122.0	155.0	175.0	186.0	191.0	191.0
24.0	106.0	131.0	154.0	171.0	185.0	185.0	185.0	185.0	107.0	137.0	161.0	181.0	189.0	189.0
26.0	92.0	116.0	139.0	161.0	180.0	181.0	181.0	181.0	94.0	121.0	148.0	173.0	185.0	185.0
28.0	84.0	106.0	128.0	149.0	167.0	172.0	176.0	176.0	85.0	111.0	136.0	160.0	174.0	179.0
30.0	75.0	96.0	117.0	136.0	154.0	164.0	171.0	177.0	77.0	101.0	124.0	147.0	163.0	173.0
32.0	67.0	86.0	105.0	124.0	141.0	155.0	167.0	174.0	68.0	90.0	112.0	134.0	152.0	167.0
34.0	59.0	77.0	95.0	113.0	130.0	147.0	161.0	171.0	60.0	81.0	101.0	122.0	142.0	160.0
36.0	54.0	71.0	89.0	105.0	122.0	138.0	152.0	162.0	55.0	75.0	95.0	114.0	134.0	151.0
38.0	49.5	66.0	82.0	98.0	114.0	130.0	144.0	154.0	51.0	69.0	88.0	107.0	125.0	142.0
40.0	44.5	60.0	76.0	91.0	106.0	121.0	135.0	146.0	45.5	64.0	82.0	99.0	117.0	134.0
44.0	35.0	49.5	63.0	77.0	91.0	104.0	118.0	130.0	36.0	52.0	68.0	84.0	100.0	116.0
48.0	27.7	41.0	53.0	66.0	79.0	91.0	104.0	116.0	28.6	43.5	58.0	73.0	88.0	102.0
52.0	22.4	34.0	46.0	58.0	70.0	82.0	93.0	105.0	23.2	37.0	51.0	64.0	78.0	91.0
56.0	17.1	27.6	39.0	50.0	61.0	72.0	83.0	94.0	17.7	30.0	43.0	56.0	68.0	81.0
60.0	12.4	21.8	32.5	43.0	53.0	63.0	73.0	83.0	12.9	24.1	36.0	48.0	60.0	71.0
64.0	9.7	18.4	28.0	37.5	47.5	57.0	66.0	76.0	10.2	20.4	31.5	42.5	54.0	65.0
68.0	7.0	15.0	23.6	32.5	42.0	51.0	60.0	69.0	7.5	16.8	26.5	37.5	48.0	58.0
72.0		11.6	19.2	27.4	36.0	45.0	53.0	62.0		13.2	21.7	32.0	42.0	52.0
76.0		8.8	15.7	23.3	31.5	39.5	48.0	56.0		10.3	18.0	27.4	37.0	46.5
80.0		6.8	13.3	20.4	27.9	35.5	43.5	51.0		8.2	15.5	24.2	33.0	42.0
84.0			11.0	17.5	24.3	31.5	39.0	46.5		6.1	13.1	21.0	29.1	38.0
88.0			8.6	14.6	20.7	27.7	35.0	42.0			10.7	17.7	25.1	33.5
92.0			6.6	12.1	17.8	24.3	31.0	37.5			8.6	15.0	21.8	29.7
96.0			5.0	10.3	15.8	21.7	27.9	34.5			6.9	13.1	19.5	26.7
100.0				8.6	13.7	19.2	24.9	31.0			5.3	11.2	17.2	23.7
104.0				6.8	11.7	16.6	21.8	27.9				9.3	14.9	20.7
108.0				5.4	10.2	14.9	19.7	25.3				7.8	13.2	18.7
112.0					7.9	11.0	14.2	17.9						
*** n ***	11	12	12	12	12	12	12	12	11	12	12	12	12	12
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL14DB	--
114m	

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL14DB	--
114m	

074619 typ1: D=28.0 mm *** 674 22.40

m > < t CODE >1639< V181 6500

m	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0				
16.0	195.0	195.0	185.0	193.0	194.0	194.0	194.0	194.0	194.0	194.0				
18.0	195.0	195.0	161.0	191.0	193.0	193.0	193.0	193.0	193.0	193.0				
20.0	191.0	191.0	141.0	182.0	188.0	191.0	191.0	191.0	191.0	191.0				
22.0	191.0	191.0	126.0	163.0	179.0	190.0	190.0	190.0	190.0	190.0				
24.0	189.0	189.0	110.0	145.0	170.0	189.0	189.0	189.0	189.0	189.0				
26.0	185.0	185.0	97.0	129.0	160.0	184.0	184.0	184.0	184.0	184.0				
28.0	183.0	183.0	88.0	118.0	147.0	171.0	178.0	183.0	183.0	183.0				
30.0	180.0	180.0	79.0	107.0	135.0	159.0	172.0	181.0	181.0	181.0				
32.0	177.0	177.0	70.0	96.0	122.0	147.0	166.0	178.0	179.0	179.0				
34.0	173.0	173.0	62.0	87.0	111.0	135.0	159.0	174.0	175.0	175.0				
36.0	164.0	166.0	57.0	81.0	104.0	127.0	150.0	166.0	169.0	169.0				
38.0	156.0	160.0	52.0	75.0	97.0	119.0	141.0	157.0	163.0	167.0				
40.0	147.0	153.0	47.0	69.0	90.0	111.0	132.0	149.0	157.0	162.0				
44.0	130.0	140.0	37.5	57.0	76.0	95.0	114.0	131.0	144.0	153.0				
48.0	116.0	128.0	29.8	48.0	65.0	83.0	100.0	117.0	132.0	143.0				
52.0	105.0	116.0	24.2	41.0	57.0	74.0	90.0	106.0	120.0	131.0				
56.0	93.0	105.0	18.7	34.0	49.5	64.0	79.0	94.0	108.0	120.0				
60.0	83.0	94.0	13.8	27.6	42.0	56.0	70.0	83.0	97.0	109.0				
64.0	76.0	86.0	11.0	23.6	37.0	50.0	63.0	76.0	89.0	101.0				
68.0	69.0	79.0	8.2	19.6	31.5	44.5	57.0	69.0	81.0	93.0				
72.0	61.0	71.0	5.4	15.6	26.5	38.5	51.0	62.0	73.0	85.0				
76.0	55.0	64.0		12.4	22.4	34.0	45.0	56.0	67.0	78.0				
80.0	51.0	59.0		10.2	19.6	30.0	41.0	51.0	62.0	72.0				
84.0	46.0	55.0		8.0	16.8	26.3	36.5	47.0	57.0	67.0				
88.0	41.5	49.5		5.8	14.0	22.4	32.5	42.0	52.0	61.0				
92.0	37.5	45.0			11.6	19.3	28.7	38.0	47.0	56.0				
96.0	34.5	41.5			9.8	17.3	25.8	35.0	43.5	51.0				
100.0	31.0	38.0			8.1	15.2	22.8	31.5	40.0	47.0				
104.0	27.8	34.5			6.3	13.1	19.9	28.3	36.5	42.5				
108.0	25.2	32.0				11.5	18.0	23.6	27.3	29.6				
112.0														
*** n ***	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0				

SL14DB	--
114m	

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL14DB	--
117m	

074619 typ1: D=28.0 mm *** 674 22.40

m > < t CODE >1640< V181 6600

m	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0
16.0	179.0	184.0	184.0	184.0	184.0	184.0	184.0	184.0	180.0	183.0	183.0	183.0	183.0	183.0
18.0	155.0	174.0	183.0	183.0	183.0	183.0	183.0	183.0	157.0	177.0	183.0	183.0	183.0	183.0
20.0	133.0	163.0	179.0	179.0	179.0	179.0	179.0	179.0	135.0	169.0	180.0	180.0	180.0	180.0
22.0	119.0	146.0	165.0	172.0	175.0	175.0	175.0	175.0	120.0	153.0	168.0	177.0	179.0	179.0
24.0	105.0	130.0	151.0	165.0	172.0	172.0	172.0	172.0	106.0	136.0	156.0	173.0	177.0	177.0
26.0	91.0	113.0	137.0	158.0	169.0	169.0	169.0	169.0	92.0	119.0	145.0	170.0	175.0	175.0
28.0	82.0	104.0	126.0	147.0	159.0	162.0	162.0	162.0	83.0	109.0	133.0	157.0	166.0	170.0
30.0	74.0	94.0	115.0	135.0	148.0	156.0	162.0	163.0	75.0	99.0	122.0	145.0	157.0	165.0
32.0	66.0	85.0	104.0	123.0	138.0	149.0	160.0	160.0	67.0	90.0	111.0	132.0	148.0	161.0
34.0	58.0	76.0	93.0	111.0	128.0	143.0	157.0	158.0	59.0	80.0	100.0	120.0	139.0	156.0
36.0	52.0	69.0	86.0	103.0	120.0	136.0	150.0	152.0	53.0	73.0	92.0	112.0	131.0	149.0
38.0	47.5	64.0	80.0	96.0	112.0	128.0	141.0	146.0	48.5	68.0	86.0	105.0	123.0	140.0
40.0	43.0	59.0	74.0	90.0	105.0	120.0	133.0	139.0	43.5	63.0	80.0	98.0	115.0	132.0
44.0	33.5	48.5	62.0	76.0	90.0	104.0	117.0	127.0	34.5	52.0	68.0	83.0	100.0	115.0
48.0	25.5	39.0	52.0	64.0	77.0	89.0	102.0	114.0	26.2	42.0	57.0	71.0	86.0	100.0
52.0	20.7	32.5	45.0	57.0	68.0	80.0	92.0	103.0	21.4	35.5	49.5	63.0	76.0	90.0
56.0	15.9	26.2	38.0	49.0	60.0	71.0	82.0	92.0	16.6	28.7	42.0	55.0	67.0	80.0
60.0	11.2	19.8	31.0	41.5	52.0	61.0	71.0	81.0	11.8	22.1	34.5	47.0	58.0	70.0
64.0	8.4	16.4	26.5	36.0	46.0	55.0	65.0	74.0	8.9	18.5	29.8	41.0	52.0	63.0
68.0	5.8	13.4	22.4	31.0	40.5	49.5	58.0	67.0	6.3	15.3	25.4	36.0	46.5	57.0
72.0		10.4	18.3	26.1	35.0	44.0	52.0	61.0		12.1	21.1	31.0	41.0	51.0
76.0		7.4	14.3	21.1	29.8	38.0	46.0	54.0		8.9	16.7	25.6	35.5	44.5
80.0		5.6	12.0	18.5	26.4	34.0	42.0	49.5		6.8	14.3	22.6	31.5	40.5
84.0			9.7	15.9	23.1	30.0	37.5	45.0			12.0	19.7	27.8	36.5
88.0			7.5	13.4	19.9	26.4	33.5	40.5			9.7	16.8	24.1	32.5
92.0			5.3	10.9	16.6	22.5	29.5	36.5			7.3	13.8	20.3	28.3
96.0				9.1	14.4	20.0	26.4	33.0			5.7	11.8	18.0	25.4
100.0				7.4	12.5	17.8	23.6	29.8				10.0	15.9	22.6
104.0				5.7	10.6	15.7	20.9	26.6				8.2	13.9	19.9
108.0					8.8	13.6	18.3	23.7				6.5	11.9	17.4
112.0					7.4	12.0	16.6	21.3				5.2	10.4	15.7
*** n ***	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

	SL14DB 117m	--	190 t	14.0 x 14.0 m	zz t yy m	

EN 13000

SL14DB	--
117m	

074619 typ1: D=28.0 mm *** 674 22.40

m > < t CODE >1640< V181 6600

m	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0				
16.0	183.0	183.0	179.0	184.0	184.0	184.0	184.0	184.0	184.0	184.0				
18.0	183.0	183.0	158.0	183.0	183.0	183.0	183.0	183.0	183.0	183.0				
20.0	180.0	180.0	139.0	179.0	179.0	179.0	179.0	179.0	179.0	179.0				
22.0	179.0	179.0	124.0	161.0	172.0	179.0	179.0	179.0	179.0	179.0				
24.0	177.0	177.0	109.0	144.0	165.0	178.0	178.0	178.0	178.0	178.0				
26.0	175.0	175.0	95.0	127.0	157.0	177.0	177.0	177.0	177.0	177.0				
28.0	170.0	170.0	86.0	116.0	145.0	166.0	171.0	171.0	171.0	171.0				
30.0	170.0	170.0	78.0	106.0	133.0	155.0	165.0	171.0	171.0	171.0				
32.0	168.0	168.0	69.0	95.0	122.0	144.0	160.0	169.0	169.0	169.0				
34.0	166.0	166.0	61.0	85.0	110.0	133.0	155.0	167.0	167.0	167.0				
36.0	159.0	160.0	55.0	78.0	102.0	125.0	147.0	160.0	162.0	162.0				
38.0	151.0	154.0	50.0	73.0	95.0	117.0	139.0	152.0	157.0	157.0				
40.0	144.0	149.0	45.5	67.0	89.0	110.0	130.0	145.0	152.0	155.0				
44.0	128.0	137.0	36.5	56.0	75.0	94.0	113.0	129.0	141.0	147.0				
48.0	114.0	126.0	28.0	46.0	63.0	81.0	98.0	115.0	130.0	139.0				
52.0	103.0	115.0	22.9	39.0	56.0	72.0	88.0	104.0	119.0	128.0				
56.0	92.0	104.0	17.7	32.5	48.0	63.0	78.0	93.0	107.0	118.0				
60.0	81.0	93.0	12.6	25.7	40.5	55.0	68.0	82.0	95.0	107.0				
64.0	74.0	85.0	9.6	21.7	35.0	48.5	62.0	75.0	87.0	99.0				
68.0	67.0	77.0	7.0	18.1	30.5	43.0	56.0	68.0	80.0	92.0				
72.0	60.0	70.0		14.5	25.3	37.5	49.5	61.0	72.0	84.0				
76.0	54.0	63.0		11.0	20.4	32.0	43.5	54.0	65.0	76.0				
80.0	49.0	58.0		8.9	17.8	28.5	39.0	50.0	60.0	71.0				
84.0	45.0	53.0		6.8	15.3	25.0	35.0	45.5	55.0	65.0				
88.0	40.5	48.5			12.9	21.6	31.0	41.0	51.0	60.0				
92.0	36.0	44.0			10.4	18.1	27.1	36.5	46.0	55.0				
96.0	33.0	40.0			8.5	15.9	24.3	33.5	42.0	49.0				
100.0	29.6	37.0			6.9	14.0	21.7	30.0	38.5	43.5				
104.0	26.5	33.5			5.2	12.0	19.1	27.0	35.5	37.5				
108.0	23.5	29.5				10.2	16.7	23.1	30.0	30.5				
112.0	21.1	23.6				8.7	15.0	16.5	18.0	18.0				
*** n ***	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0				

SL14DB	--
117m	

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL14DB	--
120m	

074619 typ1: D=28.0 mm *** 674 22.40

m > < t CODE >1641< V181 6700

m	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0
16.0	176.0	185.0	186.0	186.0	186.0	186.0	186.0	186.0	178.0	184.0	185.0	185.0	185.0	185.0
18.0	153.0	172.0	184.0	184.0	184.0	184.0	184.0	184.0	155.0	174.0	183.0	183.0	183.0	183.0
20.0	130.0	159.0	182.0	182.0	182.0	182.0	182.0	182.0	132.0	164.0	182.0	182.0	182.0	182.0
22.0	116.0	143.0	167.0	172.0	175.0	175.0	175.0	175.0	118.0	149.0	169.0	175.0	178.0	178.0
24.0	103.0	128.0	151.0	163.0	169.0	169.0	169.0	169.0	104.0	133.0	156.0	170.0	176.0	176.0
26.0	89.0	112.0	134.0	154.0	163.0	163.0	163.0	163.0	91.0	117.0	142.0	165.0	174.0	174.0
28.0	80.0	101.0	122.0	143.0	155.0	157.0	157.0	157.0	81.0	106.0	131.0	155.0	166.0	168.0
30.0	72.0	92.0	112.0	132.0	145.0	151.0	156.0	156.0	73.0	97.0	120.0	142.0	156.0	163.0
32.0	64.0	83.0	102.0	121.0	135.0	145.0	153.0	153.0	65.0	87.0	109.0	130.0	146.0	158.0
34.0	56.0	74.0	92.0	109.0	125.0	139.0	150.0	150.0	57.0	78.0	98.0	118.0	136.0	153.0
36.0	49.5	66.0	83.0	100.0	117.0	133.0	145.0	145.0	50.0	70.0	90.0	109.0	128.0	146.0
38.0	45.0	61.0	78.0	93.0	110.0	125.0	138.0	140.0	46.0	65.0	84.0	102.0	120.0	138.0
40.0	40.5	56.0	72.0	87.0	102.0	117.0	130.0	134.0	41.0	60.0	78.0	95.0	113.0	130.0
44.0	31.0	46.0	61.0	75.0	88.0	102.0	114.0	123.0	32.0	49.5	66.0	82.0	98.0	113.0
48.0	21.9	36.0	49.0	62.0	74.0	87.0	99.0	111.0	23.0	39.0	54.0	68.0	83.0	97.0
52.0	17.8	30.5	42.5	54.0	66.0	78.0	89.0	101.0	18.7	33.0	47.0	61.0	74.0	87.0
56.0	13.6	24.5	35.5	47.0	58.0	69.0	80.0	90.0	14.4	26.7	40.0	53.0	65.0	78.0
60.0	9.5	18.7	28.9	39.5	50.0	60.0	70.0	80.0	10.1	20.5	32.5	45.0	57.0	68.0
64.0	6.5	14.3	23.7	33.5	43.5	53.0	62.0	71.0	7.0	16.0	27.1	38.5	49.5	61.0
68.0		11.5	20.1	29.0	38.0	47.0	56.0	65.0	5.0	13.1	23.2	33.5	44.0	55.0
72.0		8.6	16.4	24.4	33.0	41.5	50.0	59.0		10.1	19.2	28.7	39.0	49.0
76.0		5.8	12.7	19.8	27.8	36.0	44.5	52.0		7.2	15.2	23.6	33.5	43.0
80.0			9.9	16.3	23.7	31.5	39.5	47.0		5.0	12.1	19.8	28.9	38.0
84.0			7.8	13.9	20.8	28.0	35.5	43.0			10.0	17.3	25.5	34.0
88.0			5.7	11.6	17.9	24.4	31.5	38.5			7.8	14.7	22.2	30.0
92.0				9.2	15.0	20.9	27.5	34.5			5.7	12.1	18.8	26.3
96.0				7.0	12.3	17.6	23.8	30.5				9.7	15.8	22.7
100.0				5.5	10.5	15.7	21.4	27.4				8.0	13.9	20.4
104.0					8.8	13.7	19.0	24.4				6.4	12.0	18.1
108.0					7.0	11.7	16.6	21.4					10.1	15.7
112.0					5.5	10.0	14.6	19.1					8.5	13.8
116.0						8.5	12.9	17.3					7.1	12.1
*** n ***	11	12	12	12	12	12	12	12	11	11	12	12	12	12
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

	SL14DB 120m	--	190 t	14.0 x 14.0 m	zz t yy m	

EN 13000

SL14DB	--
120m	

074619 typ1: D=28.0 mm *** 674 22.40

m > < t CODE >1641< V181 6700

m	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0				
16.0	185.0	185.0	181.0	183.0	183.0	183.0	183.0	183.0	183.0	183.0				
18.0	183.0	183.0	159.0	179.0	182.0	182.0	182.0	182.0	182.0	182.0				
20.0	182.0	182.0	136.0	175.0	181.0	181.0	181.0	181.0	181.0	181.0				
22.0	178.0	178.0	121.0	159.0	172.0	179.0	179.0	179.0	179.0	179.0				
24.0	176.0	176.0	107.0	142.0	162.0	178.0	178.0	178.0	178.0	178.0				
26.0	174.0	174.0	93.0	125.0	153.0	177.0	177.0	177.0	177.0	177.0				
28.0	168.0	168.0	83.0	113.0	142.0	167.0	171.0	171.0	171.0	171.0				
30.0	168.0	168.0	75.0	103.0	131.0	156.0	164.0	171.0	171.0	171.0				
32.0	165.0	165.0	67.0	93.0	120.0	144.0	158.0	169.0	169.0	169.0				
34.0	162.0	162.0	59.0	84.0	108.0	132.0	151.0	166.0	167.0	167.0				
36.0	157.0	157.0	52.0	76.0	99.0	122.0	144.0	161.0	163.0	163.0				
38.0	149.0	152.0	47.5	70.0	93.0	114.0	136.0	153.0	157.0	157.0				
40.0	142.0	146.0	43.0	65.0	86.0	107.0	128.0	145.0	151.0	155.0				
44.0	126.0	135.0	33.5	54.0	74.0	92.0	111.0	128.0	139.0	147.0				
48.0	111.0	124.0	24.4	43.5	61.0	78.0	95.0	112.0	128.0	139.0				
52.0	101.0	113.0	19.9	36.5	53.0	69.0	86.0	101.0	117.0	128.0				
56.0	90.0	102.0	15.4	30.0	46.0	61.0	76.0	91.0	105.0	117.0				
60.0	80.0	91.0	10.9	23.4	38.5	53.0	67.0	81.0	94.0	106.0				
64.0	71.0	82.0	7.6	18.6	33.0	46.0	59.0	72.0	85.0	97.0				
68.0	65.0	75.0	5.5	15.6	28.2	41.0	53.0	66.0	78.0	89.0				
72.0	59.0	68.0		12.5	23.7	35.5	47.5	59.0	71.0	82.0				
76.0	52.0	61.0		9.4	19.1	30.0	41.5	53.0	64.0	74.0				
80.0	47.0	55.0		7.0	15.6	26.0	37.0	47.5	58.0	68.0				
84.0	42.5	51.0		5.1	13.3	22.9	33.0	43.0	53.0	63.0				
88.0	38.5	46.5			11.0	19.7	29.0	39.0	48.5	58.0				
92.0	34.0	42.0			8.6	16.6	25.1	34.5	44.0	53.0				
96.0	30.0	37.5			6.5	13.8	21.5	30.5	39.0	47.5				
100.0	27.2	34.5				12.0	19.3	27.7	34.0	40.0				
104.0	24.3	31.0				10.2	17.1	24.7	28.8	32.5				
108.0	21.3	28.0				8.4	14.9	21.7	23.6	25.3				
112.0	17.5	21.8				6.8	11.6	15.7	16.2	16.6				
116.0	13.2	13.2				5.4	7.3	7.3	7.3	7.3				
*** n ***	12	12	11	11	11	11	11	11	11	11				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0				

	SL14DB 120m	--	190 t	14.0 x 14.0 m	zz t yy m		

EN 13000

SL14DB	--
123m	

074619 typ1: D=28.0 mm *** 674 22.40

m > < t CODE >1642< V181 6800

m	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0
16.0		175.0	175.0	175.0	175.0	175.0	175.0	175.0		175.0	175.0	175.0	175.0	175.0
18.0	151.0	166.0	173.0	173.0	173.0	173.0	173.0	173.0	153.0	168.0	173.0	173.0	173.0	173.0
20.0	130.0	155.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	132.0	161.0	171.0	171.0	171.0	171.0
22.0	115.0	142.0	159.0	163.0	163.0	163.0	163.0	163.0	116.0	148.0	162.0	166.0	166.0	166.0
24.0	102.0	127.0	146.0	156.0	158.0	158.0	158.0	158.0	103.0	132.0	151.0	163.0	164.0	164.0
26.0	89.0	112.0	132.0	150.0	152.0	152.0	152.0	152.0	90.0	117.0	140.0	159.0	162.0	162.0
28.0	78.0	100.0	120.0	141.0	145.0	145.0	145.0	145.0	79.0	104.0	129.0	152.0	157.0	157.0
30.0	71.0	91.0	111.0	131.0	138.0	142.0	142.0	142.0	72.0	95.0	119.0	141.0	149.0	155.0
32.0	63.0	82.0	101.0	120.0	130.0	138.0	139.0	139.0	64.0	86.0	108.0	130.0	141.0	151.0
34.0	56.0	74.0	91.0	109.0	122.0	134.0	135.0	135.0	57.0	77.0	98.0	118.0	133.0	147.0
36.0	48.5	65.0	82.0	98.0	115.0	130.0	131.0	131.0	49.5	69.0	88.0	107.0	125.0	144.0
38.0	44.0	60.0	76.0	92.0	108.0	123.0	126.0	126.0	45.0	64.0	82.0	101.0	118.0	136.0
40.0	39.5	55.0	71.0	86.0	101.0	116.0	120.0	123.0	40.5	59.0	77.0	94.0	111.0	128.0
44.0	30.5	45.5	60.0	74.0	88.0	101.0	109.0	116.0	31.5	48.5	65.0	81.0	97.0	113.0
48.0	21.9	36.0	49.0	62.0	75.0	87.0	98.0	108.0	22.7	38.5	54.0	68.0	83.0	97.0
52.0	16.6	29.5	41.5	53.0	65.0	76.0	88.0	99.0	17.4	32.0	45.5	59.0	73.0	86.0
56.0	12.8	24.0	35.0	46.0	57.0	68.0	79.0	89.0	13.5	26.2	39.0	52.0	65.0	77.0
60.0	9.0	18.6	28.3	39.0	49.5	60.0	70.0	80.0	9.7	20.5	32.0	44.5	56.0	68.0
64.0	5.5	13.5	22.2	32.0	42.5	52.0	61.0	70.0	6.2	15.2	25.7	37.5	48.5	59.0
68.0		10.7	18.9	28.0	37.5	46.5	55.0	64.0		12.4	22.1	33.0	43.5	54.0
72.0		8.0	15.6	23.8	32.5	41.0	49.5	58.0		9.6	18.6	28.2	38.0	48.0
76.0		5.3	12.3	19.6	27.3	35.5	44.0	52.0		6.7	15.0	23.4	33.0	42.5
80.0			9.0	15.4	22.3	30.5	38.0	46.0			11.4	18.7	27.7	37.0
84.0			7.0	13.1	19.7	27.0	34.5	42.0			9.3	16.3	24.6	33.0
88.0			5.0	10.9	17.0	23.7	30.5	38.0			7.2	13.9	21.5	29.3
92.0				8.6	14.3	20.4	26.6	33.5			5.1	11.5	18.4	25.5
96.0				6.3	11.6	17.1	22.8	29.6				9.1	15.3	21.7
100.0					9.6	14.8	20.1	26.4				7.2	13.0	19.0
104.0					7.9	12.9	17.9	23.6				5.6	11.2	16.9
108.0					6.3	11.0	15.7	20.9					9.4	14.8
112.0						9.1	13.5	18.2					7.5	12.7
116.0						7.5	11.7	13.8					6.0	9.7
120.0						5.2	8.4	8.4						5.9
*** n ***	9	11	11	11	11	11	11	11	9	11	11	11	11	11
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

	SL14DB 123m	--	190 t	14.0 x 14.0 m	zz t yy m	

EN 13000

SL14DB	--
123m	

074619 typ1: D=28.0 mm *** 674 22.40

m > < t CODE >1642< V181 6800

m	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0				
16.0	175.0	175.0		174.0	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0				
18.0	173.0	173.0	155.0	171.0	172.0	172.0	172.0	172.0	172.0	172.0				
20.0	171.0	171.0	135.0	169.0	171.0	171.0	171.0	171.0	171.0	171.0				
22.0	166.0	166.0	120.0	156.0	165.0	169.0	169.0	169.0	169.0	169.0				
24.0	164.0	164.0	106.0	140.0	157.0	168.0	168.0	168.0	168.0	168.0				
26.0	162.0	162.0	93.0	125.0	150.0	166.0	166.0	166.0	166.0	166.0				
28.0	157.0	157.0	82.0	112.0	141.0	161.0	162.0	162.0	162.0	162.0				
30.0	155.0	155.0	74.0	102.0	130.0	151.0	157.0	162.0	162.0	162.0				
32.0	152.0	152.0	66.0	93.0	119.0	140.0	152.0	160.0	160.0	160.0				
34.0	149.0	149.0	59.0	83.0	108.0	130.0	147.0	158.0	158.0	158.0				
36.0	146.0	146.0	51.0	74.0	97.0	120.0	142.0	156.0	156.0	156.0				
38.0	140.0	140.0	46.5	69.0	91.0	113.0	134.0	148.0	151.0	151.0				
40.0	134.0	138.0	42.0	64.0	85.0	106.0	126.0	141.0	146.0	149.0				
44.0	122.0	129.0	33.0	54.0	73.0	92.0	111.0	126.0	136.0	141.0				
48.0	110.0	121.0	24.1	43.5	61.0	78.0	95.0	112.0	126.0	134.0				
52.0	100.0	112.0	18.7	36.0	52.0	69.0	85.0	100.0	115.0	125.0				
56.0	90.0	101.0	14.6	29.8	45.5	61.0	76.0	90.0	105.0	115.0				
60.0	80.0	91.0	10.5	23.5	38.0	53.0	67.0	80.0	94.0	105.0				
64.0	70.0	81.0	6.7	17.7	31.5	45.0	58.0	71.0	84.0	96.0				
68.0	64.0	74.0	5.1	14.8	27.3	40.0	52.0	65.0	77.0	89.0				
72.0	58.0	68.0		11.8	23.1	35.0	47.0	58.0	70.0	81.0				
76.0	52.0	61.0		8.9	18.9	29.7	41.0	52.0	63.0	74.0				
80.0	45.5	54.0		6.0	14.8	24.7	35.5	46.0	56.0	67.0				
84.0	41.5	50.0			12.5	21.8	32.0	42.0	52.0	62.0				
88.0	37.5	45.5			10.3	18.9	28.2	38.0	47.5	57.0				
92.0	33.5	41.0			8.1	16.1	24.5	34.0	43.0	52.0				
96.0	29.3	37.0			5.8	13.2	20.7	29.7	39.0	47.5				
100.0	26.1	32.5				11.1	18.1	25.9	33.5	40.5				
104.0	23.4	28.8				9.3	16.1	22.2	27.2	32.0				
108.0	20.7	24.8				7.5	14.1	18.6	21.2	23.6				
112.0	18.0	20.8				5.7	12.1	14.9	15.1	15.1				
116.0	12.0	13.1					6.4	7.4	7.4	7.4				
120.0	5.9	5.9												
*** n ***	11	11	10	11	11	11	11	11	11	11				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0				

SL14DB	--
123m	

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL14DB	--
126m	

074619 typ1: D=28.0 mm *** 674 22.40

m > < t CODE >1643< V181 6900

m	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0
16.0														
18.0	150.0	159.0	162.0	162.0	162.0	162.0	162.0	162.0	150.0	160.0	162.0	162.0	162.0	162.0
20.0	130.0	151.0	159.0	159.0	159.0	159.0	159.0	159.0	131.0	156.0	160.0	160.0	160.0	160.0
22.0	114.0	141.0	152.0	154.0	154.0	154.0	154.0	154.0	115.0	146.0	154.0	157.0	157.0	157.0
24.0	101.0	126.0	141.0	147.0	147.0	147.0	147.0	147.0	103.0	131.0	145.0	154.0	154.0	154.0
26.0	89.0	112.0	130.0	140.0	140.0	140.0	140.0	140.0	91.0	117.0	136.0	151.0	151.0	151.0
28.0	77.0	98.0	119.0	133.0	133.0	133.0	133.0	133.0	79.0	103.0	127.0	148.0	148.0	148.0
30.0	70.0	90.0	110.0	125.0	128.0	128.0	128.0	128.0	72.0	94.0	117.0	138.0	142.0	142.0
32.0	63.0	82.0	101.0	116.0	123.0	127.0	127.0	127.0	64.0	86.0	108.0	127.0	136.0	140.0
34.0	56.0	74.0	91.0	107.0	117.0	124.0	124.0	124.0	57.0	78.0	98.0	117.0	130.0	137.0
36.0	49.0	65.0	82.0	98.0	112.0	121.0	121.0	121.0	50.0	69.0	88.0	107.0	124.0	134.0
38.0	43.5	59.0	75.0	91.0	106.0	116.0	117.0	117.0	44.5	63.0	81.0	99.0	117.0	128.0
40.0	39.0	55.0	70.0	85.0	100.0	110.0	113.0	113.0	40.0	58.0	76.0	93.0	110.0	122.0
44.0	31.0	45.5	60.0	74.0	87.0	98.0	104.0	110.0	31.5	48.5	65.0	81.0	97.0	109.0
48.0	22.7	36.0	49.5	62.0	75.0	86.0	96.0	105.0	23.2	39.0	54.0	69.0	83.0	96.0
52.0	16.4	28.7	41.0	53.0	64.0	76.0	87.0	99.0	16.8	31.5	45.5	59.0	72.0	85.0
56.0	12.8	23.7	34.5	46.0	57.0	68.0	79.0	89.0	13.2	26.0	39.0	52.0	64.0	77.0
60.0	9.2	18.7	28.3	39.0	49.5	60.0	70.0	80.0	9.6	20.8	32.5	44.5	56.0	68.0
64.0	5.5	13.6	22.0	32.5	42.5	52.0	61.0	70.0	6.0	15.5	25.8	37.5	48.5	59.0
68.0		10.5	18.2	27.7	37.0	46.0	55.0	64.0		12.2	21.7	32.5	43.0	53.0
72.0		7.9	15.2	23.7	32.0	41.0	49.5	58.0		9.5	18.3	28.1	38.0	48.0
76.0		5.3	12.2	19.7	27.3	36.0	44.0	52.0		6.8	15.0	23.7	33.0	42.5
80.0			9.2	15.7	22.5	30.5	38.5	46.0			11.6	19.2	27.9	37.0
84.0			6.8	12.7	19.0	26.6	34.0	41.5			9.0	16.0	24.1	33.0
88.0			5.1	10.6	16.6	23.6	30.5	37.5			7.0	13.7	21.3	29.2
92.0				8.5	14.2	20.5	26.7	33.5			5.0	11.4	18.4	25.7
96.0				6.4	11.8	17.5	23.0	29.7				9.1	15.6	22.1
100.0					9.4	14.5	19.5	25.9				6.9	12.8	18.6
104.0					7.8	12.7	17.5	23.4				5.4	11.1	16.7
108.0					6.2	10.9	15.6	20.9					9.3	14.8
112.0						9.1	13.6	18.5					7.5	12.9
116.0						7.4	11.5	15.4					5.9	10.4
120.0						6.0	8.9	10.0						5.9
*** n ***	9	10	10	10	10	10	10	10	9	10	10	10	10	10
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL14DB	--
126m	

190 t

14.0 x 14.0 m

yy m zz t

EN 13000

SL14DB	--
126m	

074619 typ1: D=28.0 mm *** 674 22.40

m > < t CODE >1643< V181 6900

m	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0				
16.0					162.0	162.0	162.0	162.0	162.0	162.0				
18.0	162.0	162.0	150.0	162.0	162.0	162.0	162.0	162.0	162.0	162.0				
20.0	160.0	160.0	133.0	161.0	161.0	161.0	161.0	161.0	161.0	161.0				
22.0	157.0	157.0	119.0	152.0	156.0	156.0	156.0	156.0	156.0	156.0				
24.0	154.0	154.0	106.0	138.0	151.0	156.0	156.0	156.0	156.0	156.0				
26.0	151.0	151.0	93.0	124.0	145.0	155.0	155.0	155.0	155.0	155.0				
28.0	148.0	148.0	81.0	111.0	139.0	152.0	152.0	152.0	152.0	152.0				
30.0	142.0	142.0	74.0	102.0	129.0	144.0	149.0	151.0	151.0	151.0				
32.0	140.0	140.0	66.0	93.0	119.0	136.0	145.0	149.0	149.0	149.0				
34.0	137.0	137.0	59.0	84.0	108.0	127.0	142.0	148.0	148.0	148.0				
36.0	134.0	134.0	52.0	75.0	98.0	119.0	139.0	146.0	146.0	146.0				
38.0	129.0	129.0	46.0	68.0	90.0	112.0	133.0	141.0	142.0	142.0				
40.0	125.0	125.0	42.0	63.0	84.0	105.0	125.0	135.0	138.0	138.0				
44.0	116.0	123.0	33.0	54.0	73.0	92.0	111.0	123.0	131.0	134.0				
48.0	108.0	118.0	24.3	43.5	61.0	79.0	96.0	111.0	123.0	128.0				
52.0	99.0	111.0	17.8	35.5	52.0	68.0	84.0	99.0	114.0	120.0				
56.0	89.0	101.0	14.1	29.7	45.0	60.0	75.0	90.0	104.0	112.0				
60.0	80.0	91.0	10.4	23.9	38.0	53.0	67.0	81.0	94.0	104.0				
64.0	70.0	81.0	6.7	18.0	31.5	45.0	58.0	71.0	84.0	95.0				
68.0	63.0	74.0		14.5	26.9	39.5	52.0	64.0	76.0	88.0				
72.0	58.0	67.0		11.7	23.0	34.5	46.5	58.0	70.0	81.0				
76.0	52.0	61.0		8.9	19.1	29.8	41.0	53.0	63.0	74.0				
80.0	46.0	55.0		6.1	15.2	25.0	36.0	46.5	57.0	67.0				
84.0	41.0	49.5			12.3	21.3	31.5	42.0	52.0	62.0				
88.0	37.0	45.5			10.2	18.7	28.0	38.0	47.5	57.0				
92.0	33.5	41.0			8.0	16.0	24.6	34.0	43.0	52.0				
96.0	29.4	37.0			5.9	13.4	21.1	30.0	39.0	48.0				
100.0	25.6	33.0				10.8	17.8	26.1	34.5	43.0				
104.0	23.2	28.4				9.1	15.9	22.3	28.5	34.5				
108.0	20.7	23.9				7.4	14.0	18.5	22.5	26.4				
112.0	18.3	19.5				5.7	12.1	14.7	16.4	18.1				
116.0	14.8	14.8					9.4	10.2	10.2	10.2				
120.0	7.5	7.5												
*** n ***	10	10	9	10	10	10	10	10	10	10				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0				

SL14DB	--
126m	

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL14DB	--
129m	

074619 typ1: D=28.0 mm *** 674 22.40

m > < t CODE >1644< V181 6A00

m	129.0	129.0	129.0	129.0	129.0	129.0	129.0	129.0	129.0	129.0	129.0	129.0	129.0	129.0
18.0	145.0	151.0	153.0	153.0	153.0	153.0	153.0	153.0	145.0	153.0	153.0	153.0	153.0	153.0
20.0	127.0	145.0	151.0	151.0	151.0	151.0	151.0	151.0	129.0	150.0	152.0	152.0	152.0	152.0
22.0	111.0	137.0	147.0	148.0	148.0	148.0	148.0	148.0	113.0	143.0	148.0	150.0	150.0	150.0
24.0	99.0	124.0	137.0	144.0	146.0	146.0	146.0	146.0	101.0	130.0	140.0	149.0	149.0	149.0
26.0	88.0	111.0	127.0	140.0	144.0	144.0	144.0	144.0	89.0	116.0	133.0	148.0	148.0	148.0
28.0	76.0	97.0	117.0	136.0	142.0	142.0	142.0	142.0	77.0	102.0	125.0	146.0	146.0	146.0
30.0	68.0	88.0	108.0	127.0	135.0	136.0	136.0	136.0	70.0	93.0	116.0	138.0	140.0	140.0
32.0	61.0	81.0	99.0	117.0	127.0	132.0	135.0	135.0	63.0	85.0	106.0	127.0	134.0	140.0
34.0	55.0	73.0	90.0	108.0	120.0	128.0	132.0	132.0	56.0	77.0	97.0	117.0	128.0	138.0
36.0	48.0	65.0	81.0	98.0	112.0	124.0	130.0	130.0	49.0	68.0	88.0	107.0	121.0	135.0
38.0	41.5	57.0	73.0	89.0	105.0	119.0	127.0	127.0	42.5	61.0	79.0	97.0	115.0	132.0
40.0	37.5	53.0	68.0	83.0	98.0	113.0	121.0	122.0	38.5	56.0	74.0	92.0	109.0	125.0
44.0	29.8	44.0	58.0	72.0	86.0	100.0	109.0	114.0	30.5	47.0	64.0	80.0	95.0	111.0
48.0	21.9	35.0	48.5	61.0	74.0	86.0	97.0	105.0	22.7	38.0	53.0	68.0	82.0	97.0
52.0	14.7	26.5	39.0	51.0	62.0	74.0	85.0	96.0	15.4	29.4	43.5	57.0	70.0	83.0
56.0	11.3	21.9	33.0	44.5	55.0	66.0	77.0	87.0	11.9	24.5	37.0	50.0	63.0	75.0
60.0	7.9	17.4	27.1	38.0	48.5	59.0	69.0	78.0	8.4	19.6	30.5	43.5	55.0	67.0
64.0		12.8	21.2	31.5	41.5	51.0	60.0	69.0		14.6	24.4	36.5	47.5	59.0
68.0		9.1	16.5	25.8	35.0	44.0	53.0	62.0		10.6	19.4	30.5	41.5	52.0
72.0		6.8	13.7	22.2	30.5	39.5	48.0	56.0		8.1	16.4	26.6	36.5	46.5
76.0			10.9	18.5	26.2	34.5	42.5	51.0		5.5	13.4	22.6	31.5	41.0
80.0			8.0	14.8	21.7	29.5	37.5	45.0			10.4	18.5	26.8	36.0
84.0			5.4	11.3	17.4	24.8	32.0	39.5			7.6	14.6	22.2	31.0
88.0				9.3	15.2	22.0	28.9	36.0			5.9	12.4	19.6	27.8
92.0				7.3	12.9	19.2	25.5	32.0				10.2	17.0	24.5
96.0				5.2	10.6	16.5	22.2	28.4				8.1	14.4	21.3
100.0					8.4	13.7	18.8	24.6				5.9	11.8	18.0
104.0					6.5	11.5	16.2	21.6					9.7	15.5
108.0						9.7	14.4	19.5					8.0	13.6
112.0						8.0	12.6	17.3					6.4	11.7
116.0						6.3	10.7	15.1						9.9
120.0							9.0	13.2						8.3
124.0							7.5	11.7						6.8
*** n ***	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL14DB	--
129m	

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL14DB	--
129m	

074619 typ1: D=28.0 mm *** 674 22.40

m > < t CODE >1644< V181 6A00

m	129.0	129.0	129.0	129.0	129.0	129.0	129.0	129.0	129.0	129.0				
18.0	153.0	153.0	145.0	154.0	154.0	154.0	154.0	154.0	154.0	154.0				
20.0	152.0	152.0	130.0	153.0	153.0	153.0	153.0	153.0	153.0	153.0				
22.0	150.0	150.0	116.0	148.0	149.0	149.0	149.0	149.0	149.0	149.0				
24.0	149.0	149.0	104.0	135.0	145.0	149.0	149.0	149.0	149.0	149.0				
26.0	148.0	148.0	92.0	122.0	140.0	148.0	148.0	148.0	148.0	148.0				
28.0	146.0	146.0	79.0	109.0	136.0	147.0	147.0	147.0	147.0	147.0				
30.0	140.0	140.0	72.0	100.0	127.0	140.0	143.0	143.0	143.0	143.0				
32.0	141.0	141.0	65.0	91.0	117.0	132.0	140.0	143.0	143.0	143.0				
34.0	140.0	140.0	58.0	83.0	107.0	124.0	137.0	142.0	142.0	142.0				
36.0	138.0	138.0	51.0	74.0	97.0	117.0	134.0	140.0	140.0	140.0				
38.0	135.0	135.0	44.5	66.0	88.0	109.0	130.0	138.0	138.0	138.0				
40.0	129.0	132.0	40.5	62.0	83.0	103.0	123.0	132.0	134.0	134.0				
44.0	118.0	124.0	32.0	52.0	71.0	91.0	109.0	120.0	127.0	129.0				
48.0	107.0	117.0	23.8	42.5	60.0	78.0	95.0	109.0	120.0	123.0				
52.0	96.0	109.0	16.3	33.5	50.0	66.0	82.0	97.0	113.0	117.0				
56.0	87.0	99.0	12.7	28.1	43.5	59.0	74.0	88.0	103.0	109.0				
60.0	78.0	90.0	9.1	22.7	37.0	51.0	65.0	79.0	93.0	101.0				
64.0	69.0	80.0	5.6	17.3	30.5	44.0	57.0	70.0	83.0	94.0				
68.0	62.0	72.0		13.0	24.9	38.0	50.0	62.0	75.0	86.0				
72.0	56.0	66.0		10.4	21.4	33.0	45.0	57.0	68.0	80.0				
76.0	50.0	60.0		7.7	17.8	28.4	40.0	51.0	62.0	73.0				
80.0	45.0	54.0		5.0	14.2	23.7	35.0	45.5	56.0	66.0				
84.0	39.5	48.0			10.8	19.2	29.8	40.0	50.0	60.0				
88.0	35.5	44.0			8.8	16.8	26.6	36.0	46.0	55.0				
92.0	32.0	40.0			6.8	14.5	23.4	32.5	42.0	51.0				
96.0	28.2	36.0				12.1	20.3	28.7	37.5	46.5				
100.0	24.5	32.0				9.8	17.1	24.9	33.5	42.0				
104.0	21.5	28.4				7.8	14.6	21.9	29.8	37.0				
108.0	19.3	25.7				6.2	12.8	19.7	26.3	31.5				
112.0	17.2	22.9					10.9	17.5	22.8	25.8				
116.0	15.0	20.1					9.1	15.2	19.3	20.1				
120.0	12.6	15.9					6.7	10.7	12.9	12.9				
124.0	10.1	10.5												
*** n ***	9	9	9	10	10	10	10	10	10	10				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0				

	SL14DB 129m	--	190 t	14.0 x 14.0 m	zz t yy m	

EN 13000

SL14DB	--
132m	

074619 typ1: D=28.0 mm *** 674 22.40

m > < t CODE >1645< V181 6B00

m	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0
18.0	138.0	141.0	141.0	141.0	141.0	141.0	141.0	141.0	138.0	141.0	141.0	141.0	141.0	141.0
20.0	124.0	139.0	140.0	140.0	140.0	140.0	140.0	140.0	125.0	141.0	141.0	141.0	141.0	141.0
22.0	110.0	136.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	112.0	140.0	140.0	140.0	140.0	140.0
24.0	99.0	123.0	130.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	101.0	127.0	134.0	138.0	138.0	138.0
26.0	87.0	110.0	122.0	133.0	133.0	133.0	133.0	133.0	89.0	115.0	128.0	137.0	137.0	137.0
28.0	76.0	97.0	115.0	130.0	130.0	130.0	130.0	130.0	78.0	102.0	122.0	135.0	135.0	135.0
30.0	67.0	87.0	107.0	125.0	126.0	126.0	126.0	126.0	69.0	92.0	115.0	130.0	131.0	131.0
32.0	61.0	80.0	99.0	116.0	120.0	125.0	125.0	125.0	62.0	84.0	106.0	122.0	126.0	131.0
34.0	54.0	72.0	90.0	107.0	114.0	122.0	122.0	122.0	56.0	77.0	97.0	113.0	122.0	129.0
36.0	48.0	65.0	82.0	98.0	109.0	120.0	120.0	120.0	49.0	69.0	88.0	105.0	118.0	128.0
38.0	41.5	57.0	73.0	89.0	103.0	117.0	117.0	117.0	42.5	61.0	79.0	96.0	113.0	126.0
40.0	37.5	52.0	68.0	83.0	97.0	112.0	113.0	113.0	38.0	56.0	74.0	90.0	107.0	121.0
44.0	29.9	43.5	58.0	72.0	86.0	99.0	103.0	108.0	30.5	47.0	64.0	79.0	95.0	108.0
48.0	22.5	35.0	48.5	62.0	74.0	87.0	94.0	102.0	23.0	38.0	54.0	68.0	83.0	96.0
52.0	15.1	26.2	39.0	51.0	62.0	74.0	85.0	95.0	15.5	29.2	44.0	57.0	70.0	83.0
56.0	11.3	21.4	33.0	44.0	55.0	66.0	76.0	87.0	11.7	24.1	37.0	50.0	63.0	75.0
60.0	8.0	17.2	27.4	38.0	48.5	58.0	68.0	79.0	8.4	19.5	31.0	43.0	55.0	67.0
64.0		13.0	21.7	31.5	41.5	51.0	61.0	70.0	5.1	14.9	25.0	36.5	48.0	59.0
68.0		8.8	16.2	25.2	35.0	44.0	53.0	61.0		10.4	19.0	30.0	41.0	51.0
72.0		6.8	13.5	21.8	30.5	39.0	47.5	56.0		8.1	16.2	26.3	36.5	46.0
76.0			10.8	18.4	26.4	34.5	42.5	51.0		5.7	13.3	22.5	31.5	41.0
80.0			8.1	15.0	22.2	29.5	37.5	45.5			10.5	18.7	27.0	36.0
84.0			5.4	11.7	18.0	24.8	32.5	40.0			7.6	14.9	22.3	31.0
88.0				9.2	15.0	21.4	28.7	35.5			5.7	12.2	19.0	27.3
92.0				7.2	12.8	18.8	25.5	32.0				10.1	16.6	24.3
96.0				5.3	10.6	16.2	22.3	28.2				8.0	14.3	21.2
100.0					8.4	13.7	19.1	24.6				5.9	11.9	18.2
104.0					6.2	11.1	15.9	20.9					9.5	15.2
108.0						9.4	14.1	18.8					7.8	13.3
112.0						7.7	12.3	16.9					6.2	11.5
116.0						6.0	10.5	14.9						9.7
120.0							8.7	12.9						7.8
124.0							7.2	10.4						6.2
128.0							5.4	7.3						
*** n ***	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

	SL14DB 132m	--	190 t	14.0 x 14.0 m	zz t yy m	

EN 13000

SL14DB	--
132m	

074619 typ1: D=28.0 mm *** 674 22.40

m > < t CODE >1645< V181 6B00

m	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0				
18.0	141.0	141.0	139.0	141.0	141.0	141.0	141.0	141.0	141.0	141.0				
20.0	141.0	141.0	127.0	141.0	141.0	141.0	141.0	141.0	141.0	141.0				
22.0	140.0	140.0	115.0	140.0	140.0	140.0	140.0	140.0	140.0	140.0				
24.0	138.0	138.0	104.0	130.0	137.0	139.0	139.0	139.0	139.0	139.0				
26.0	137.0	137.0	92.0	119.0	135.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0				
28.0	135.0	135.0	81.0	108.0	132.0	136.0	136.0	136.0	136.0	136.0				
30.0	131.0	131.0	72.0	99.0	125.0	132.0	134.0	134.0	134.0	134.0				
32.0	131.0	131.0	65.0	91.0	116.0	126.0	133.0	133.0	133.0	133.0				
34.0	129.0	129.0	58.0	83.0	107.0	120.0	131.0	131.0	131.0	131.0				
36.0	128.0	128.0	51.0	74.0	97.0	114.0	129.0	130.0	130.0	130.0				
38.0	126.0	126.0	44.0	66.0	88.0	108.0	128.0	128.0	128.0	128.0				
40.0	121.0	121.0	40.0	61.0	82.0	102.0	122.0	124.0	124.0	124.0				
44.0	113.0	117.0	32.0	52.0	71.0	90.0	109.0	115.0	121.0	121.0				
48.0	104.0	112.0	24.3	42.5	61.0	78.0	95.0	106.0	116.0	117.0				
52.0	96.0	108.0	16.6	33.5	50.0	66.0	82.0	97.0	111.0	112.0				
56.0	87.0	99.0	12.7	28.0	43.5	58.0	73.0	88.0	102.0	106.0				
60.0	78.0	90.0	9.3	22.9	37.0	51.0	66.0	79.0	93.0	99.0				
64.0	70.0	80.0	5.8	17.8	30.5	44.5	58.0	71.0	83.0	92.0				
68.0	61.0	71.0		12.8	24.3	37.5	50.0	62.0	74.0	86.0				
72.0	56.0	65.0		10.3	21.0	33.0	45.0	57.0	68.0	79.0				
76.0	50.0	60.0		7.8	17.7	28.6	40.0	51.0	62.0	73.0				
80.0	45.0	54.0		5.2	14.4	24.1	35.0	46.0	56.0	67.0				
84.0	39.5	48.0			11.1	19.7	30.0	40.5	50.0	60.0				
88.0	35.5	43.5			8.6	16.6	26.3	36.0	45.5	55.0				
92.0	31.5	39.5			6.6	14.4	23.3	32.5	41.5	51.0				
96.0	28.1	36.0				12.1	20.4	28.6	38.0	46.5				
100.0	24.5	32.0				9.8	17.4	24.9	34.0	42.5				
104.0	20.8	28.0				7.6	14.4	21.2	29.9	38.0				
108.0	18.7	25.3				6.0	12.5	19.1	25.7	32.0				
112.0	16.7	22.8					10.8	17.0	21.5	25.8				
116.0	14.7	20.2					9.0	15.0	17.3	19.5				
120.0	12.7	17.6					7.2	12.9	13.1	13.1				
124.0	8.6	10.9												
128.0														
*** n ***	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0				

	SL14DB 132m	--	190 t	14.0 x 14.0 m	zz t yy m	

EN 13000

SL14DB	--
135m	

074619 typ1: D=28.0 mm *** 674 22.40

m > < t CODE >1646< V181 6C00

m	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0
18.0	134.0	136.0	136.0	136.0	136.0	136.0	136.0	136.0	134.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0
20.0	121.0	134.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	122.0	136.0	136.0	136.0	136.0	136.0
22.0	108.0	132.0	133.0	133.0	133.0	133.0	133.0	133.0	110.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0
24.0	97.0	121.0	127.0	131.0	131.0	131.0	131.0	131.0	99.0	124.0	129.0	132.0	132.0	132.0
26.0	86.0	109.0	120.0	129.0	130.0	130.0	130.0	130.0	88.0	112.0	124.0	131.0	131.0	131.0
28.0	75.0	97.0	113.0	128.0	128.0	128.0	128.0	128.0	77.0	101.0	119.0	130.0	130.0	130.0
30.0	66.0	86.0	105.0	124.0	126.0	126.0	126.0	126.0	67.0	90.0	113.0	127.0	127.0	127.0
32.0	59.0	78.0	97.0	115.0	120.0	123.0	123.0	123.0	61.0	83.0	104.0	119.0	123.0	127.0
34.0	53.0	71.0	89.0	106.0	114.0	120.0	123.0	123.0	54.0	75.0	96.0	111.0	119.0	125.0
36.0	46.5	64.0	81.0	97.0	107.0	117.0	122.0	122.0	48.0	68.0	87.0	103.0	114.0	124.0
38.0	40.0	57.0	72.0	88.0	101.0	114.0	121.0	121.0	41.5	60.0	79.0	95.0	110.0	123.0
40.0	35.0	51.0	66.0	81.0	96.0	109.0	118.0	118.0	36.0	54.0	72.0	89.0	105.0	120.0
44.0	28.1	42.0	57.0	71.0	84.0	97.0	106.0	109.0	29.1	45.5	62.0	78.0	93.0	107.0
48.0	21.2	33.5	47.5	61.0	73.0	85.0	95.0	101.0	22.1	37.0	52.0	67.0	82.0	95.0
52.0	14.4	25.1	38.0	51.0	62.0	73.0	84.0	93.0	15.1	28.2	43.0	56.0	70.0	83.0
56.0	9.9	19.5	31.5	42.5	54.0	64.0	75.0	85.0	10.4	22.2	35.5	48.0	61.0	73.0
60.0	6.9	15.6	26.1	36.5	47.0	57.0	67.0	77.0	7.3	18.0	29.8	41.5	54.0	66.0
64.0		11.7	21.0	30.0	40.0	50.0	60.0	69.0		13.8	24.1	35.5	46.5	58.0
68.0		7.8	15.8	23.9	33.5	43.0	52.0	61.0		9.5	18.4	28.9	40.0	50.0
72.0		5.6	12.3	19.8	28.7	37.5	46.0	54.0		7.0	14.8	24.5	34.5	44.5
76.0			9.7	16.8	24.9	33.0	41.0	49.0		5.2	12.1	21.0	30.0	39.5
80.0			7.1	13.7	21.1	28.2	36.0	44.0			9.3	17.5	25.8	35.0
84.0				10.7	17.2	23.6	31.0	39.0			6.6	14.0	21.4	29.9
88.0				7.8	13.7	19.4	26.6	34.0				10.8	17.4	25.3
92.0				6.1	11.6	17.1	23.8	30.5				8.8	15.2	22.5
96.0					9.5	14.8	21.0	27.2				6.8	12.9	19.8
100.0					7.3	12.5	18.1	23.8					10.7	17.0
104.0					5.2	10.2	15.3	20.3					8.5	14.3
108.0						8.2	12.9	17.5					6.5	11.9
112.0						6.6	11.1	15.6					5.0	10.2
116.0							9.4	13.8						8.5
120.0							7.7	11.9						6.8
124.0							6.0	10.1						5.2
128.0								8.6						
*** n ***	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

	SL14DB 135m	--	190 t	14.0 x 14.0 m	zz t yy m		

EN 13000

SL14DB 135m	--

074619 typ1: D=28.0 mm *** 674 22.40

m > < t CODE >1646< V181 6C00

m	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0
132.0								5.6						
* n *	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL14DB 135m	--	190 t	14.0 x 14.0 m	yy m zz t

EN 13000

SL14DB	--
135m	

074619 typ1: D=28.0 mm *** 674 22.40

m > < t CODE >1646< V181 6C00

m	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0				
18.0	137.0	137.0	134.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0				
20.0	136.0	136.0	123.0	136.0	136.0	136.0	136.0	136.0	136.0	136.0				
22.0	135.0	135.0	113.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0				
24.0	132.0	132.0	102.0	125.0	132.0	133.0	133.0	133.0	133.0	133.0				
26.0	131.0	131.0	90.0	116.0	130.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0				
28.0	130.0	130.0	79.0	106.0	128.0	130.0	130.0	130.0	130.0	130.0				
30.0	127.0	127.0	69.0	97.0	124.0	128.0	129.0	129.0	129.0	129.0				
32.0	127.0	127.0	63.0	89.0	115.0	122.0	127.0	127.0	127.0	127.0				
34.0	125.0	125.0	56.0	81.0	105.0	117.0	126.0	126.0	126.0	126.0				
36.0	124.0	124.0	50.0	73.0	96.0	111.0	125.0	125.0	125.0	125.0				
38.0	123.0	123.0	43.5	66.0	87.0	106.0	123.0	123.0	123.0	123.0				
40.0	120.0	120.0	38.0	59.0	80.0	100.0	120.0	120.0	120.0	120.0				
44.0	111.0	115.0	31.0	50.0	70.0	89.0	107.0	112.0	116.0	117.0				
48.0	102.0	109.0	23.5	41.0	60.0	77.0	94.0	103.0	112.0	112.0				
52.0	94.0	104.0	16.2	32.0	49.5	66.0	81.0	95.0	107.0	108.0				
56.0	85.0	97.0	11.3	25.8	41.5	57.0	71.0	86.0	100.0	102.0				
60.0	77.0	88.0	8.0	21.2	35.5	50.0	64.0	78.0	91.0	96.0				
64.0	69.0	79.0		16.6	29.1	43.0	56.0	70.0	82.0	90.0				
68.0	60.0	70.0		12.0	22.9	36.5	49.0	61.0	73.0	84.0				
72.0	54.0	64.0		8.9	18.9	31.5	43.0	55.0	66.0	78.0				
76.0	49.0	58.0		6.6	16.0	27.2	38.5	50.0	61.0	71.0				
80.0	43.5	53.0			13.0	23.1	33.5	44.5	55.0	65.0				
84.0	38.5	47.0			10.1	19.0	28.7	39.5	49.5	59.0				
88.0	33.5	42.0			7.4	15.2	24.2	34.5	44.0	53.0				
92.0	30.0	38.0			5.8	13.0	21.5	31.0	40.0	49.0				
96.0	26.9	34.5				10.8	18.8	27.5	36.5	45.0				
100.0	23.5	30.5				8.7	16.2	24.0	32.5	41.0				
104.0	20.2	26.9				6.5	13.5	20.6	28.8	37.0				
108.0	17.4	23.7					11.2	17.7	25.5	33.5				
112.0	15.5	21.4					9.5	15.8	23.0	30.5				
116.0	13.6	19.1					7.8	13.9	20.6	27.2				
120.0	11.8	16.8					6.1	12.0	18.2	24.1				
124.0	10.0	14.6						9.9	14.9	19.6				
128.0	8.4	12.9						6.6	8.3	9.9				
*** n ***	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0				

SL14DB	--
135m	

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL14DB 135m	--

074619 typ1: D=28.0 mm *** 674 22.40

m > < t CODE >1646< V181 6C00

m	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0				
132.0	5.5	8.6												
*** n ***	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0				

	SL14DB 135m	--	190 t	14.0 x 14.0 m	zz t yy m	

EN 13000

SL14DB	--
138m	

074619 typ1: D=28.0 mm *** 674 22.40

m > < t CODE >1647< V181 6D00

m	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0
18.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0
20.0	116.0	124.0	124.0	124.0	124.0	124.0	124.0	124.0	117.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0
22.0	107.0	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0	109.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0
24.0	97.0	117.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0	100.0	118.0	121.0	123.0	123.0	123.0
26.0	87.0	107.0	114.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	89.0	109.0	118.0	122.0	122.0	122.0
28.0	77.0	97.0	110.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0	79.0	100.0	116.0	121.0	121.0	121.0
30.0	66.0	87.0	105.0	118.0	118.0	118.0	118.0	118.0	68.0	91.0	113.0	119.0	119.0	119.0
32.0	60.0	79.0	98.0	111.0	113.0	113.0	113.0	113.0	62.0	83.0	105.0	113.0	116.0	116.0
34.0	54.0	73.0	90.0	104.0	109.0	114.0	115.0	115.0	56.0	76.0	97.0	107.0	114.0	117.0
36.0	48.0	66.0	82.0	96.0	105.0	113.0	114.0	114.0	49.5	69.0	88.0	101.0	111.0	116.0
38.0	41.5	59.0	74.0	89.0	100.0	111.0	112.0	112.0	43.0	62.0	80.0	95.0	109.0	115.0
40.0	35.5	52.0	67.0	82.0	96.0	110.0	111.0	111.0	37.0	55.0	72.0	89.0	106.0	114.0
44.0	29.2	43.5	58.0	72.0	85.0	98.0	102.0	105.0	30.5	47.0	63.0	79.0	95.0	104.0
48.0	22.7	35.5	49.0	62.0	75.0	87.0	93.0	99.0	23.7	38.5	54.0	69.0	83.0	94.0
52.0	16.3	27.4	40.0	52.0	64.0	75.0	84.0	93.0	17.0	30.5	44.5	58.0	72.0	83.0
56.0	11.0	20.7	32.5	43.5	55.0	65.0	76.0	86.0	11.5	23.5	36.5	49.5	62.0	74.0
60.0	8.0	16.9	27.4	37.5	48.5	58.0	68.0	78.0	8.4	19.4	31.0	43.5	55.0	67.0
64.0	5.0	13.2	22.4	32.0	42.0	52.0	61.0	70.0	5.3	15.3	25.8	37.0	48.5	60.0
68.0		9.4	17.4	25.8	35.5	45.0	54.0	63.0		11.2	20.4	31.0	42.0	52.0
72.0		6.4	13.2	20.8	30.0	38.5	47.0	56.0		7.9	15.9	25.8	36.0	46.0
76.0			10.8	17.9	26.4	34.5	42.5	51.0		6.1	13.3	22.5	31.5	41.0
80.0			8.3	15.0	22.6	29.9	38.0	45.5			10.7	19.1	27.5	36.5
84.0			5.9	12.1	18.9	25.5	33.5	40.5			8.1	15.7	23.4	32.0
88.0				9.2	15.2	21.1	28.6	35.5			5.5	12.3	19.2	27.2
92.0				7.2	12.7	18.3	25.3	32.0				10.0	16.4	24.0
96.0				5.5	10.7	16.1	22.5	28.7				8.1	14.3	21.3
100.0					8.7	13.9	19.7	25.4				6.2	12.1	18.6
104.0					6.6	11.6	16.9	22.2					9.9	15.9
108.0						9.4	14.2	18.9					7.8	13.3
112.0						7.8	12.3	16.8					6.2	11.4
116.0						6.2	10.6	15.0						9.8
120.0							8.9	13.2						8.2
124.0							7.3	11.4						6.5
128.0							5.8	9.9						5.1
*** n ***	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL14DB	--
138m	

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL14DB 138m	--

074619 typ1: D=28.0 mm *** 674 22.40

m > < t CODE >1647< V181 6D00

m	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0
132.0								8.4						
* n *	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

	SL14DB 138m --	190 t	14.0 x 14.0 m	yy m zz t		

EN 13000

SL14DB	--
138m	

074619 typ1: D=28.0 mm *** 674 22.40

m > < t CODE >1647< V181 6D00

m	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0				
18.0	126.0	126.0	126.0	127.0	127.0	127.0	127.0	127.0	127.0	127.0				
20.0	126.0	126.0	119.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0				
22.0	125.0	125.0	112.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0				
24.0	123.0	123.0	103.0	119.0	124.0	124.0	124.0	124.0	124.0	124.0				
26.0	122.0	122.0	92.0	112.0	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0				
28.0	121.0	121.0	81.0	105.0	122.0	122.0	122.0	122.0	122.0	122.0				
30.0	119.0	119.0	71.0	97.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0				
32.0	116.0	116.0	64.0	90.0	113.0	116.0	119.0	119.0	119.0	119.0				
34.0	117.0	117.0	58.0	82.0	105.0	112.0	118.0	118.0	118.0	118.0				
36.0	116.0	116.0	52.0	75.0	97.0	109.0	117.0	117.0	117.0	117.0				
38.0	115.0	115.0	45.0	67.0	89.0	105.0	116.0	116.0	116.0	116.0				
40.0	114.0	114.0	39.0	60.0	81.0	101.0	115.0	115.0	115.0	115.0				
44.0	106.0	106.0	32.0	52.0	71.0	90.0	104.0	108.0	110.0	110.0				
48.0	100.0	105.0	25.1	43.0	61.0	79.0	93.0	101.0	106.0	107.0				
52.0	93.0	101.0	18.2	34.5	52.0	68.0	82.0	94.0	102.0	103.0				
56.0	86.0	96.0	12.5	27.0	43.0	58.0	73.0	87.0	97.0	98.0				
60.0	78.0	88.0	9.3	22.6	37.0	51.0	65.0	79.0	90.0	93.0				
64.0	70.0	80.0	6.1	18.2	31.0	45.0	58.0	71.0	82.0	88.0				
68.0	62.0	72.0		13.8	25.2	38.5	51.0	63.0	75.0	83.0				
72.0	55.0	65.0		10.1	20.2	32.5	44.5	56.0	68.0	77.0				
76.0	50.0	60.0		7.7	17.3	28.6	40.0	51.0	62.0	72.0				
80.0	45.5	54.0		5.4	14.4	24.7	35.5	46.0	57.0	66.0				
84.0	40.5	49.0			11.5	20.7	31.0	41.0	51.0	61.0				
88.0	35.5	43.5			8.6	16.8	26.2	36.0	45.5	55.0				
92.0	31.5	39.5			6.6	14.2	23.0	32.5	41.5	51.0				
96.0	28.5	36.0			5.1	12.1	20.4	29.0	38.0	46.5				
100.0	25.2	32.0				10.1	17.8	25.7	34.0	43.0				
104.0	22.0	28.6				8.0	15.2	22.4	30.5	39.0				
108.0	18.8	25.1				5.9	12.6	19.0	27.0	35.0				
112.0	16.7	22.6					10.8	17.0	24.4	31.0				
116.0	14.9	20.4					9.2	15.2	22.0	27.1				
120.0	13.1	18.3					7.5	13.4	19.7	23.1				
124.0	11.3	16.1					5.9	11.6	17.3	19.1				
128.0	9.7	13.2						8.3	12.1	12.8				
*** n ***	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0				

	SL14DB 138m	--	190 t	14.0 x 14.0 m	zz t yy m	

EN 13000

SL14DB 138m	--

074619 typ1: D=28.0 mm *** 674 22.40

m > < t CODE >1647< V181 6D00

m	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0				
132.0	8.3	9.8												
*** n ***	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0				

	SL14DB 138m	--	190 t	14.0 x 14.0 m	zz t yy m	

EN 13000

SL14DB2	--
102m	yy=15.0m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 648 22.41

m > < t CODE >1661< V181 6EC7

m	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0
14.0	216.0	242.0	243.0	243.0	243.0	243.0	243.0	243.0
16.0	186.0	219.0	239.0	245.0	245.0	245.0	245.0	245.0
18.0	159.0	197.0	231.0	242.0	243.0	243.0	243.0	243.0
20.0	140.0	176.0	208.0	227.0	237.0	242.0	242.0	242.0
22.0	121.0	154.0	185.0	211.0	230.0	239.0	239.0	239.0
24.0	107.0	137.0	167.0	196.0	219.0	231.0	232.0	232.0
26.0	96.0	124.0	152.0	179.0	202.0	217.0	223.0	223.0
28.0	86.0	112.0	138.0	163.0	186.0	204.0	215.0	225.0
30.0	75.0	99.0	123.0	146.0	170.0	190.0	206.0	221.0
32.0	69.0	91.0	114.0	136.0	158.0	179.0	195.0	210.0
34.0	63.0	84.0	106.0	127.0	148.0	168.0	184.0	199.0
36.0	57.0	77.0	98.0	117.0	138.0	157.0	173.0	187.0
38.0	51.0	70.0	89.0	108.0	127.0	146.0	162.0	176.0
40.0	45.5	63.0	81.0	99.0	117.0	135.0	151.0	164.0
44.0	37.0	53.0	70.0	86.0	102.0	119.0	134.0	147.0
48.0	29.8	45.5	60.0	76.0	91.0	106.0	120.0	133.0
52.0	22.7	37.5	51.0	65.0	79.0	93.0	106.0	119.0
56.0	18.3	31.5	44.5	58.0	70.0	83.0	96.0	108.0
60.0	14.9	26.7	39.0	51.0	63.0	75.0	87.0	99.0
64.0	11.5	21.6	33.0	45.0	56.0	67.0	78.0	89.0
68.0	8.5	17.4	28.1	39.0	49.5	60.0	70.0	81.0
72.0	6.5	14.8	24.6	34.5	44.5	55.0	65.0	75.0
76.0		12.3	21.0	30.5	40.0	49.5	59.0	68.0
80.0		9.7	17.5	26.0	35.5	44.5	53.0	62.0
84.0		7.8	15.0	22.9	31.5	40.5	49.0	57.0
88.0		6.1	13.0	20.3	28.4	36.5	45.0	53.0
92.0			11.0	17.7	25.0	33.0	41.0	48.5
96.0			9.3	15.6	22.2	29.9	37.5	45.0
100.0			8.0	14.1	20.1	27.5	35.0	40.5
*** n ***	14	15	15	16	16	16	16	16
yy	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL14DB2	--
102m	yy=15.0m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL14DB2	--
102m	yy=17.5m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 649 22.41

m > < t CODE >1680< V181 6EC8

m	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0
14.0	216.0	242.0	244.0	244.0	244.0	244.0	244.0	244.0
16.0	186.0	223.0	243.0	245.0	245.0	245.0	245.0	245.0
18.0	159.0	203.0	238.0	242.0	242.0	242.0	242.0	242.0
20.0	140.0	181.0	216.0	232.0	242.0	242.0	242.0	242.0
22.0	121.0	159.0	195.0	222.0	239.0	239.0	239.0	239.0
24.0	107.0	142.0	176.0	209.0	230.0	232.0	232.0	232.0
26.0	96.0	129.0	161.0	192.0	215.0	223.0	230.0	231.0
28.0	86.0	116.0	146.0	175.0	199.0	213.0	226.0	227.0
30.0	75.0	103.0	131.0	158.0	184.0	204.0	221.0	223.0
32.0	69.0	95.0	121.0	147.0	172.0	193.0	211.0	215.0
34.0	63.0	87.0	113.0	137.0	162.0	182.0	199.0	206.0
36.0	57.0	80.0	104.0	127.0	151.0	171.0	188.0	197.0
38.0	51.0	73.0	96.0	118.0	140.0	160.0	176.0	188.0
40.0	45.5	66.0	87.0	108.0	129.0	149.0	165.0	179.0
44.0	37.0	56.0	75.0	94.0	113.0	132.0	148.0	162.0
48.0	29.8	48.0	66.0	83.0	100.0	118.0	133.0	147.0
52.0	22.7	39.5	56.0	72.0	88.0	104.0	119.0	131.0
56.0	18.3	33.5	49.0	64.0	79.0	93.0	108.0	120.0
60.0	14.9	28.5	43.0	57.0	71.0	85.0	98.0	110.0
64.0	11.5	23.3	37.0	50.0	63.0	76.0	89.0	101.0
68.0	8.5	18.9	31.5	44.0	56.0	68.0	80.0	92.0
72.0	6.5	16.3	27.8	39.5	51.0	63.0	74.0	85.0
76.0		13.6	23.9	35.0	46.5	57.0	68.0	79.0
80.0		11.0	20.0	30.5	41.5	52.0	62.0	72.0
84.0		8.9	17.3	27.0	37.5	47.0	57.0	67.0
88.0		7.2	15.2	24.0	34.0	43.5	53.0	62.0
92.0		5.5	13.0	21.0	30.5	39.5	48.5	58.0
96.0			11.2	18.6	27.2	36.0	45.0	53.0
100.0			9.9	17.0	24.9	33.5	40.5	46.5
*** n ***	14	15	15	16	16	16	16	16
yy	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL14DB2	--	190	14.0 x	zz t
102m	yy=17.5m	t	14.0	yy m
			m	

EN 13000

SL14DB2	--
102m	yy=20.0m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 650 22.41

m > < t CODE >1699< V181 6EC9

m	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0
14.0	216.0	242.0	244.0	244.0	244.0	244.0	244.0	244.0
16.0	186.0	227.0	245.0	245.0	245.0	245.0	245.0	245.0
18.0	159.0	209.0	241.0	243.0	243.0	243.0	243.0	243.0
20.0	140.0	187.0	222.0	237.0	241.0	241.0	241.0	241.0
22.0	121.0	165.0	203.0	230.0	239.0	239.0	239.0	239.0
24.0	107.0	147.0	185.0	219.0	231.0	233.0	233.0	233.0
26.0	96.0	133.0	170.0	202.0	219.0	228.0	231.0	231.0
28.0	86.0	120.0	154.0	186.0	207.0	222.0	227.0	227.0
30.0	75.0	107.0	138.0	169.0	196.0	217.0	223.0	223.0
32.0	69.0	98.0	128.0	158.0	185.0	206.0	214.0	216.0
34.0	63.0	91.0	119.0	148.0	173.0	195.0	205.0	208.0
36.0	57.0	84.0	110.0	137.0	162.0	183.0	196.0	200.0
38.0	51.0	76.0	102.0	127.0	151.0	172.0	187.0	192.0
40.0	45.5	69.0	93.0	117.0	140.0	161.0	177.0	184.0
44.0	37.0	59.0	81.0	102.0	123.0	143.0	161.0	170.0
48.0	29.8	50.0	70.0	90.0	110.0	129.0	146.0	157.0
52.0	22.7	42.0	60.0	79.0	97.0	114.0	130.0	143.0
56.0	18.3	36.0	53.0	70.0	87.0	103.0	119.0	132.0
60.0	14.9	30.5	47.0	63.0	79.0	94.0	109.0	122.0
64.0	11.5	25.2	41.0	56.0	70.0	85.0	99.0	111.0
68.0	8.5	20.7	35.0	49.0	63.0	77.0	91.0	102.0
72.0	6.5	17.9	31.0	44.5	58.0	71.0	84.0	95.0
76.0		15.1	26.9	39.5	52.0	65.0	77.0	87.0
80.0		12.3	22.7	35.0	47.0	59.0	70.0	80.0
84.0		10.2	19.8	31.5	42.5	54.0	65.0	74.0
88.0		8.4	17.5	28.1	39.0	50.0	60.0	68.0
92.0		6.6	15.2	24.9	35.5	46.0	56.0	62.0
96.0		5.1	13.3	22.0	32.0	42.0	52.0	56.0
100.0			12.0	19.9	29.7	38.5	45.5	47.0
*** n ***	14	15	16	16	16	16	16	16
yy	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL14DB2	--
102m	yy=20.0m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL14DB2	--
105m	yy=15.0m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 648 22.41

m > < t CODE >1662< V181 6FC7

m	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0						
14.0			234.0	234.0	234.0	234.0	234.0	234.0						
16.0	184.0	216.0	231.0	235.0	235.0	235.0	235.0	235.0						
18.0	156.0	195.0	228.0	236.0	236.0	236.0	236.0	236.0						
20.0	138.0	175.0	206.0	222.0	229.0	234.0	234.0	234.0						
22.0	121.0	154.0	184.0	208.0	223.0	232.0	232.0	232.0						
24.0	105.0	135.0	164.0	194.0	215.0	228.0	228.0	228.0						
26.0	95.0	123.0	150.0	178.0	200.0	215.0	220.0	220.0						
28.0	85.0	111.0	137.0	163.0	185.0	202.0	211.0	220.0						
30.0	75.0	99.0	123.0	147.0	169.0	189.0	202.0	215.0						
32.0	67.0	90.0	112.0	134.0	156.0	177.0	192.0	207.0						
34.0	62.0	83.0	104.0	126.0	147.0	166.0	182.0	196.0						
36.0	56.0	77.0	97.0	117.0	137.0	156.0	172.0	186.0						
38.0	50.0	70.0	89.0	108.0	127.0	145.0	161.0	175.0						
40.0	45.0	63.0	81.0	100.0	117.0	135.0	151.0	164.0						
44.0	35.5	52.0	68.0	85.0	101.0	117.0	133.0	146.0						
48.0	29.2	44.5	60.0	75.0	90.0	105.0	119.0	132.0						
52.0	22.6	37.0	51.0	65.0	79.0	93.0	106.0	119.0						
56.0	17.3	30.5	43.5	56.0	69.0	82.0	95.0	107.0						
60.0	14.1	25.8	38.0	50.0	62.0	74.0	86.0	98.0						
64.0	11.0	21.3	32.5	44.5	55.0	66.0	78.0	89.0						
68.0	7.8	16.7	27.0	38.0	48.5	59.0	69.0	80.0						
72.0	5.6	14.0	23.4	33.5	43.5	53.0	63.0	74.0						
76.0		11.6	20.2	29.5	39.0	48.5	58.0	68.0						
80.0		9.2	17.0	25.4	34.5	43.5	53.0	62.0						
84.0		6.9	14.0	21.4	30.5	39.0	47.5	56.0						
88.0		5.3	12.1	19.1	27.2	35.5	44.0	52.0						
92.0			10.2	16.8	24.1	32.0	40.0	48.0						
96.0			8.2	14.5	20.9	28.8	36.0	44.0						
100.0			6.7	12.8	18.9	25.9	33.0	40.5						
104.0			5.7	11.5	17.3	23.8	28.6	32.5						
*** n ***	11	14	15	15	15	15	15	15						
yy	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0						
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0						
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0						

SL14DB2	--
105m	yy=15.0m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL14DB2	--
105m	yy=17.5m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 649 22.41

m > < t CODE >1681< V181 6FC8

m	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0
14.0			234.0	234.0	234.0	234.0	234.0	234.0
16.0	184.0	218.0	234.0	235.0	235.0	235.0	235.0	235.0
18.0	156.0	201.0	234.0	236.0	236.0	236.0	236.0	236.0
20.0	138.0	180.0	213.0	226.0	234.0	234.0	234.0	234.0
22.0	121.0	159.0	193.0	216.0	232.0	232.0	232.0	232.0
24.0	105.0	140.0	174.0	206.0	227.0	228.0	228.0	228.0
26.0	95.0	128.0	159.0	190.0	212.0	219.0	225.0	225.0
28.0	85.0	115.0	145.0	174.0	198.0	210.0	220.0	222.0
30.0	75.0	103.0	131.0	158.0	183.0	201.0	215.0	217.0
32.0	67.0	93.0	119.0	145.0	170.0	191.0	208.0	211.0
34.0	62.0	86.0	111.0	136.0	160.0	180.0	197.0	202.0
36.0	56.0	80.0	103.0	126.0	150.0	169.0	186.0	194.0
38.0	50.0	73.0	95.0	117.0	139.0	159.0	175.0	185.0
40.0	45.0	66.0	87.0	108.0	129.0	148.0	165.0	177.0
44.0	35.5	55.0	74.0	93.0	112.0	130.0	146.0	161.0
48.0	29.2	47.0	65.0	82.0	100.0	117.0	133.0	146.0
52.0	22.6	39.5	56.0	72.0	88.0	104.0	119.0	132.0
56.0	17.3	32.5	47.5	63.0	77.0	92.0	107.0	119.0
60.0	14.1	27.8	42.0	56.0	70.0	84.0	98.0	110.0
64.0	11.0	23.0	36.5	49.5	63.0	76.0	89.0	100.0
68.0	7.8	18.2	30.5	43.0	55.0	67.0	80.0	91.0
72.0	5.6	15.3	26.7	38.5	50.0	62.0	73.0	84.0
76.0		12.8	23.2	34.0	45.5	56.0	67.0	78.0
80.0		10.4	19.6	29.9	40.5	51.0	61.0	72.0
84.0		8.0	16.2	25.8	36.0	46.0	56.0	65.0
88.0		6.3	14.2	23.0	32.5	42.5	52.0	61.0
92.0			12.2	20.3	29.3	38.5	47.5	57.0
96.0			10.2	17.5	26.0	35.0	43.5	52.0
100.0			8.7	15.7	23.3	32.0	40.5	48.5
104.0			7.6	14.3	21.2	27.5	32.0	36.5
*** n ***	11	14	15	15	15	15	15	15
yy	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL14DB2	--
105m	yy=17.5m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL14DB2	--
105m	yy=20.0m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 650 22.41

m > < t CODE >1700< V181 6FC9

m	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0
14.0			234.0	234.0	234.0	234.0	234.0	234.0
16.0	184.0	221.0	235.0	235.0	235.0	235.0	235.0	235.0
18.0	156.0	207.0	236.0	236.0	236.0	236.0	236.0	236.0
20.0	138.0	186.0	218.0	229.0	234.0	234.0	234.0	234.0
22.0	121.0	164.0	200.0	223.0	232.0	233.0	233.0	233.0
24.0	105.0	144.0	183.0	215.0	228.0	230.0	230.0	230.0
26.0	95.0	132.0	168.0	200.0	216.0	224.0	226.0	226.0
28.0	85.0	119.0	154.0	184.0	205.0	218.0	222.0	222.0
30.0	75.0	107.0	139.0	169.0	193.0	212.0	217.0	217.0
32.0	67.0	97.0	127.0	155.0	182.0	204.0	211.0	211.0
34.0	62.0	90.0	118.0	146.0	172.0	193.0	202.0	203.0
36.0	56.0	83.0	110.0	136.0	161.0	182.0	193.0	195.0
38.0	50.0	76.0	101.0	126.0	150.0	171.0	185.0	187.0
40.0	45.0	69.0	93.0	117.0	140.0	160.0	176.0	179.0
44.0	35.5	58.0	79.0	101.0	122.0	142.0	159.0	165.0
48.0	29.2	49.5	70.0	89.0	109.0	128.0	145.0	153.0
52.0	22.6	41.5	60.0	78.0	97.0	114.0	130.0	140.0
56.0	17.3	34.5	52.0	69.0	86.0	102.0	117.0	129.0
60.0	14.1	29.6	46.0	62.0	78.0	93.0	108.0	120.0
64.0	11.0	24.6	40.0	55.0	70.0	85.0	99.0	110.0
68.0	7.8	19.7	34.0	48.0	62.0	76.0	90.0	101.0
72.0	5.6	16.7	29.9	43.5	56.0	70.0	83.0	94.0
76.0		14.1	26.0	39.0	51.0	64.0	76.0	87.0
80.0		11.5	22.2	34.5	46.5	58.0	70.0	80.0
84.0		9.1	18.6	30.0	41.5	53.0	64.0	73.0
88.0		7.4	16.5	26.9	38.0	49.0	59.0	68.0
92.0		5.7	14.3	23.8	34.5	45.0	55.0	63.0
96.0			12.2	20.7	31.0	41.0	51.0	58.0
100.0			10.7	18.6	28.1	37.5	47.0	51.0
104.0			9.5	17.1	25.8	30.5	36.0	37.0
*** n ***	11	14	15	15	15	15	15	15
yy	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL14DB2	--
105m	yy=20.0m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL14DB2	--
108m	yy=15.0m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 648 22.41

m > < t CODE >1663< V181 70C7

m	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0
16.0	183.0	209.0	221.0	222.0	222.0	222.0	222.0	222.0
18.0	155.0	192.0	219.0	222.0	222.0	222.0	222.0	222.0
20.0	137.0	173.0	203.0	212.0	219.0	219.0	219.0	219.0
22.0	121.0	153.0	183.0	201.0	214.0	214.0	214.0	214.0
24.0	105.0	134.0	163.0	190.0	210.0	210.0	210.0	210.0
26.0	94.0	122.0	149.0	176.0	197.0	201.0	201.0	201.0
28.0	84.0	110.0	136.0	162.0	183.0	192.0	200.0	207.0
30.0	75.0	99.0	123.0	147.0	168.0	183.0	195.0	205.0
32.0	65.0	88.0	110.0	132.0	154.0	174.0	189.0	203.0
34.0	60.0	82.0	103.0	124.0	145.0	164.0	180.0	193.0
36.0	55.0	75.0	95.0	116.0	136.0	154.0	170.0	183.0
38.0	49.5	69.0	88.0	107.0	126.0	145.0	160.0	173.0
40.0	44.5	63.0	81.0	99.0	117.0	135.0	150.0	163.0
44.0	34.5	51.0	67.0	83.0	100.0	116.0	131.0	144.0
48.0	28.4	43.5	59.0	74.0	89.0	104.0	119.0	131.0
52.0	22.4	36.5	51.0	65.0	79.0	92.0	106.0	118.0
56.0	16.4	29.4	42.5	55.0	68.0	81.0	93.0	105.0
60.0	13.3	25.1	37.0	49.5	61.0	73.0	85.0	97.0
64.0	10.3	20.8	32.0	43.5	55.0	66.0	77.0	88.0
68.0	7.3	16.6	26.5	37.5	48.0	59.0	69.0	80.0
72.0		13.1	22.2	32.5	42.5	52.0	63.0	72.0
76.0		10.8	19.3	28.7	38.5	48.0	57.0	67.0
80.0		8.5	16.5	24.8	34.0	43.0	52.0	61.0
84.0		6.3	13.6	21.0	29.8	38.5	47.0	55.0
88.0			11.3	18.1	26.3	34.5	43.0	51.0
92.0			9.5	16.1	23.5	31.5	39.5	47.0
96.0			7.7	14.0	20.6	28.2	35.5	43.0
100.0			6.0	12.1	18.0	25.1	32.5	39.5
104.0				10.5	16.3	22.4	29.7	36.5
108.0				9.5	15.1	19.3	21.8	24.2
*** n ***	11	13	14	14	14	14	14	14
yy	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL14DB2	--
108m	yy=15.0m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL14DB2	--
108m	yy=17.5m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 649 22.41

m > < t CODE >1682< V181 70C8

m	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0
16.0	183.0	212.0	222.0	223.0	223.0	223.0	223.0	223.0
18.0	155.0	197.0	222.0	223.0	223.0	223.0	223.0	223.0
20.0	137.0	179.0	208.0	216.0	219.0	219.0	219.0	219.0
22.0	121.0	159.0	190.0	209.0	214.0	214.0	214.0	214.0
24.0	105.0	139.0	172.0	202.0	210.0	210.0	210.0	210.0
26.0	94.0	126.0	158.0	188.0	200.0	205.0	205.0	205.0
28.0	84.0	114.0	144.0	172.0	189.0	199.0	207.0	207.0
30.0	75.0	103.0	131.0	157.0	179.0	194.0	205.0	205.0
32.0	65.0	91.0	117.0	142.0	168.0	188.0	203.0	203.0
34.0	60.0	85.0	109.0	134.0	158.0	178.0	193.0	196.0
36.0	55.0	79.0	102.0	125.0	148.0	168.0	183.0	188.0
38.0	49.5	72.0	94.0	116.0	139.0	158.0	174.0	181.0
40.0	44.5	66.0	87.0	108.0	129.0	148.0	164.0	173.0
44.0	34.5	53.0	72.0	91.0	110.0	128.0	145.0	159.0
48.0	28.4	46.0	64.0	81.0	99.0	116.0	131.0	145.0
52.0	22.4	38.5	55.0	71.0	87.0	103.0	118.0	131.0
56.0	16.4	31.5	46.5	61.0	76.0	91.0	105.0	117.0
60.0	13.3	26.9	41.0	55.0	69.0	83.0	96.0	109.0
64.0	10.3	22.5	35.5	49.0	62.0	75.0	88.0	100.0
68.0	7.3	18.2	30.0	43.0	55.0	67.0	79.0	91.0
72.0		14.5	25.7	37.5	49.0	60.0	72.0	83.0
76.0		12.2	22.5	33.5	44.5	55.0	66.0	77.0
80.0		9.8	19.3	29.3	40.0	50.0	61.0	71.0
84.0		7.4	16.1	25.2	35.5	45.5	55.0	65.0
88.0		5.5	13.6	22.0	31.5	41.0	51.0	60.0
92.0			11.6	19.5	28.5	38.0	47.0	56.0
96.0			9.7	17.1	25.3	34.5	43.0	52.0
100.0			7.9	14.9	22.3	31.0	39.5	47.5
104.0			6.6	13.2	19.9	28.2	36.5	44.5
108.0			5.7	12.1	18.6	21.2	24.0	26.6
*** n ***	11	13	14	14	14	14	14	14
yy	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL14DB2	--
108m	yy=17.5m

190 t

14.0 x 14.0 m

yy m zz t

EN 13000

SL14DB2	--
108m	yy=20.0m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 650 22.41

m > < t CODE >1701< V181 70C9

m	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0
16.0	183.0	214.0	222.0	223.0	223.0	223.0	223.0	223.0
18.0	155.0	202.0	222.0	223.0	223.0	223.0	223.0	223.0
20.0	137.0	184.0	210.0	219.0	219.0	219.0	219.0	219.0
22.0	121.0	164.0	195.0	214.0	215.0	215.0	215.0	215.0
24.0	105.0	143.0	180.0	210.0	211.0	211.0	211.0	211.0
26.0	94.0	130.0	166.0	197.0	203.0	208.0	208.0	208.0
28.0	84.0	118.0	152.0	182.0	195.0	205.0	207.0	207.0
30.0	75.0	107.0	138.0	168.0	187.0	203.0	205.0	205.0
32.0	65.0	95.0	124.0	153.0	179.0	200.0	203.0	203.0
34.0	60.0	88.0	116.0	144.0	169.0	190.0	195.0	195.0
36.0	55.0	82.0	108.0	135.0	159.0	180.0	188.0	189.0
38.0	49.5	75.0	100.0	126.0	149.0	170.0	180.0	182.0
40.0	44.5	69.0	93.0	117.0	139.0	160.0	173.0	174.0
44.0	34.5	56.0	78.0	99.0	120.0	140.0	158.0	161.0
48.0	28.4	48.5	69.0	89.0	108.0	127.0	144.0	149.0
52.0	22.4	41.0	60.0	78.0	96.0	114.0	130.0	137.0
56.0	16.4	33.5	51.0	67.0	84.0	101.0	116.0	125.0
60.0	13.3	29.0	45.0	61.0	77.0	92.0	107.0	117.0
64.0	10.3	24.3	39.5	54.0	69.0	84.0	98.0	109.0
68.0	7.3	19.6	34.0	48.0	62.0	76.0	89.0	100.0
72.0		15.8	29.0	42.5	55.0	68.0	81.0	93.0
76.0		13.4	25.5	38.0	51.0	63.0	75.0	86.0
80.0		11.0	22.0	33.5	46.0	58.0	69.0	80.0
84.0		8.7	18.5	29.4	41.0	52.0	64.0	73.0
88.0		6.7	15.8	26.0	37.0	48.0	59.0	68.0
92.0		5.0	13.8	23.1	33.5	44.0	54.0	63.0
96.0			11.7	20.3	30.5	40.5	50.0	58.0
100.0			9.9	17.7	27.1	37.0	46.0	52.0
104.0			8.5	16.0	24.6	34.0	43.0	46.0
108.0			7.6	14.8	19.9	23.2	25.9	26.7
*** n ***	11	13	14	14	14	14	14	14
yy	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL14DB2	--
108m	yy=20.0m

190 t

14.0 x 14.0 m

yy m zz t

EN 13000

SL14DB2	--
111m	yy=15.0m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 648 22.41

m > < t CODE >1664< V181 71C7

m	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0						
16.0	180.0	203.0	211.0	211.0	211.0	211.0	211.0	211.0						
18.0	154.0	187.0	208.0	208.0	208.0	208.0	208.0	208.0						
20.0	134.0	170.0	197.0	202.0	202.0	202.0	202.0	202.0						
22.0	119.0	152.0	179.0	193.0	198.0	198.0	198.0	198.0						
24.0	103.0	133.0	161.0	184.0	192.0	192.0	192.0	192.0						
26.0	92.0	119.0	146.0	173.0	183.0	186.0	186.0	186.0						
28.0	83.0	109.0	134.0	159.0	173.0	180.0	187.0	187.0						
30.0	74.0	98.0	122.0	145.0	162.0	175.0	185.0	186.0						
32.0	65.0	87.0	109.0	131.0	151.0	169.0	183.0	184.0						
34.0	58.0	80.0	100.0	121.0	142.0	161.0	177.0	178.0						
36.0	53.0	74.0	93.0	113.0	133.0	152.0	168.0	171.0						
38.0	48.0	68.0	87.0	106.0	124.0	143.0	158.0	164.0						
40.0	43.0	62.0	80.0	98.0	116.0	133.0	149.0	157.0						
44.0	33.0	50.0	66.0	82.0	98.0	114.0	130.0	142.0						
48.0	26.8	42.0	57.0	72.0	87.0	102.0	117.0	129.0						
52.0	21.3	35.0	49.5	63.0	77.0	91.0	105.0	117.0						
56.0	15.7	28.1	41.5	54.0	67.0	80.0	92.0	105.0						
60.0	11.8	23.1	35.5	47.5	60.0	71.0	83.0	95.0						
64.0	9.0	19.3	30.5	42.0	53.0	65.0	76.0	87.0						
68.0	6.2	15.5	25.3	36.5	47.0	58.0	68.0	79.0						
72.0		11.7	20.2	31.0	41.0	51.0	61.0	71.0						
76.0		9.4	17.5	27.1	36.5	46.5	56.0	65.0						
80.0		7.3	15.0	23.7	32.5	42.0	51.0	60.0						
84.0		5.2	12.5	20.2	28.6	37.5	46.0	54.0						
88.0			10.0	16.7	24.5	33.0	41.5	49.0						
92.0			8.3	14.7	22.0	29.8	38.0	45.5						
96.0			6.5	12.7	19.5	26.7	34.5	42.0						
100.0				10.8	17.0	23.5	31.0	38.5						
104.0				9.1	14.9	20.9	28.0	35.0						
108.0				7.8	13.3	18.3	24.4	30.5						
*** n ***	11	13	13	13	13	13	13	13						
yy	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0						
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0						
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0						

SL14DB2	--
111m	yy=15.0m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL14DB2	--
111m	yy=17.5m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 649 22.41

m > < t CODE >1683< V181 71C8

m	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0						
16.0	180.0	205.0	211.0	211.0	211.0	211.0	211.0	211.0						
18.0	154.0	191.0	208.0	208.0	208.0	208.0	208.0	208.0						
20.0	134.0	175.0	198.0	203.0	203.0	203.0	203.0	203.0						
22.0	119.0	157.0	183.0	198.0	198.0	198.0	198.0	198.0						
24.0	103.0	138.0	168.0	192.0	192.0	192.0	192.0	192.0						
26.0	92.0	124.0	155.0	182.0	185.0	185.0	185.0	185.0						
28.0	83.0	113.0	142.0	168.0	178.0	186.0	187.0	187.0						
30.0	74.0	102.0	129.0	155.0	171.0	184.0	186.0	186.0						
32.0	65.0	91.0	116.0	142.0	164.0	181.0	184.0	184.0						
34.0	58.0	83.0	107.0	131.0	155.0	175.0	178.0	178.0						
36.0	53.0	77.0	100.0	123.0	146.0	165.0	171.0	174.0						
38.0	48.0	70.0	93.0	115.0	137.0	156.0	164.0	169.0						
40.0	43.0	64.0	86.0	106.0	127.0	146.0	157.0	164.0						
44.0	33.0	52.0	72.0	90.0	109.0	127.0	142.0	154.0						
48.0	26.8	44.5	62.0	79.0	97.0	114.0	129.0	142.0						
52.0	21.3	37.0	54.0	70.0	86.0	102.0	117.0	129.0						
56.0	15.7	30.0	46.0	60.0	75.0	90.0	104.0	117.0						
60.0	11.8	25.0	39.5	53.0	67.0	81.0	95.0	107.0						
64.0	9.0	21.1	34.0	47.5	61.0	74.0	86.0	98.0						
68.0	6.2	17.2	28.9	41.5	54.0	66.0	78.0	90.0						
72.0		13.3	23.6	36.0	47.5	59.0	70.0	81.0						
76.0		10.9	20.6	32.0	43.0	54.0	65.0	75.0						
80.0		8.6	17.8	27.9	38.5	49.0	60.0	70.0						
84.0		6.4	15.0	23.9	34.5	44.5	54.0	64.0						
88.0			12.2	20.0	30.0	39.5	49.0	58.0						
92.0			10.3	17.9	26.9	36.5	45.5	54.0						
96.0			8.5	15.8	23.9	33.0	41.5	50.0						
100.0			6.7	13.7	20.9	29.5	38.0	46.5						
104.0			5.2	11.9	18.6	26.6	35.0	43.0						
108.0				10.5	16.5	23.1	30.5	37.5						
*** n ***	11	13	13	13	13	13	13	13						
yy	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5						
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0						
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0						

SL14DB2	--
111m	yy=17.5m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL14DB2	--
111m	yy=20.0m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 650 22.41

m > < t CODE >1702< V181 71C9

m	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0						
16.0	180.0	206.0	210.0	210.0	210.0	210.0	210.0	210.0						
18.0	154.0	197.0	208.0	208.0	208.0	208.0	208.0	208.0						
20.0	134.0	181.0	199.0	203.0	203.0	203.0	203.0	203.0						
22.0	119.0	162.0	188.0	198.0	198.0	198.0	198.0	198.0						
24.0	103.0	143.0	176.0	192.0	192.0	192.0	192.0	192.0						
26.0	92.0	128.0	164.0	183.0	187.0	187.0	187.0	187.0						
28.0	83.0	117.0	150.0	173.0	183.0	187.0	187.0	187.0						
30.0	74.0	106.0	137.0	162.0	179.0	186.0	186.0	186.0						
32.0	65.0	95.0	124.0	151.0	174.0	184.0	184.0	184.0						
34.0	58.0	86.0	114.0	142.0	167.0	178.0	180.0	180.0						
36.0	53.0	80.0	106.0	133.0	157.0	170.0	174.0	174.0						
38.0	48.0	74.0	99.0	124.0	148.0	162.0	169.0	169.0						
40.0	43.0	68.0	91.0	115.0	138.0	154.0	164.0	164.0						
44.0	33.0	55.0	77.0	98.0	119.0	138.0	154.0	154.0						
48.0	26.8	47.0	67.0	87.0	106.0	125.0	142.0	143.0						
52.0	21.3	40.0	58.0	77.0	95.0	113.0	129.0	133.0						
56.0	15.7	32.5	50.0	67.0	84.0	100.0	116.0	123.0						
60.0	11.8	27.1	43.5	59.0	75.0	91.0	105.0	114.0						
64.0	9.0	22.9	38.0	53.0	68.0	83.0	97.0	107.0						
68.0	6.2	18.7	32.5	47.0	61.0	75.0	88.0	99.0						
72.0		14.5	26.9	41.0	54.0	67.0	80.0	91.0						
76.0		12.0	23.6	36.5	49.0	61.0	74.0	85.0						
80.0		9.8	20.5	32.5	44.5	56.0	68.0	78.0						
84.0		7.5	17.4	28.3	40.0	51.0	62.0	72.0						
88.0		5.2	14.3	24.2	35.5	46.0	57.0	66.0						
92.0			12.4	21.7	32.0	42.5	53.0	62.0						
96.0			10.5	19.2	29.0	39.0	49.0	57.0						
100.0			8.6	16.8	25.8	35.5	45.0	52.0						
104.0			7.0	14.7	23.0	32.5	41.5	47.0						
108.0			5.8	13.1	19.9	28.1	36.0	38.5						
*** n ***	11	13	13	13	13	13	13	13						
yy	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0						
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0						
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0						

SL14DB2	--
111m	yy=20.0m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL14DB2	--
114m	yy=15.0m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 648 22.41

m > < t CODE >1665< V181 72C7

m	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0						
16.0	179.0	194.0	198.0	198.0	198.0	198.0	198.0	198.0						
18.0	155.0	182.0	195.0	195.0	195.0	195.0	195.0	195.0						
20.0	134.0	168.0	187.0	190.0	190.0	190.0	190.0	190.0						
22.0	119.0	151.0	173.0	183.0	183.0	183.0	183.0	183.0						
24.0	104.0	134.0	159.0	176.0	176.0	176.0	176.0	176.0						
26.0	91.0	118.0	145.0	168.0	169.0	169.0	169.0	169.0						
28.0	83.0	108.0	134.0	156.0	162.0	168.0	168.0	168.0						
30.0	74.0	98.0	122.0	144.0	155.0	166.0	167.0	167.0						
32.0	66.0	88.0	111.0	132.0	148.0	164.0	165.0	165.0						
34.0	58.0	79.0	100.0	120.0	141.0	160.0	162.0	162.0						
36.0	53.0	73.0	93.0	113.0	133.0	151.0	155.0	155.0						
38.0	48.5	68.0	87.0	106.0	125.0	142.0	148.0	153.0						
40.0	43.5	62.0	80.0	98.0	116.0	133.0	142.0	148.0						
44.0	34.0	51.0	67.0	84.0	100.0	116.0	129.0	139.0						
48.0	27.1	42.0	57.0	72.0	87.0	102.0	116.0	129.0						
52.0	21.8	35.5	49.5	64.0	77.0	91.0	105.0	117.0						
56.0	16.5	28.7	42.0	55.0	68.0	81.0	94.0	106.0						
60.0	11.9	22.8	35.5	47.5	59.0	71.0	83.0	95.0						
64.0	9.2	19.3	30.5	42.0	53.0	65.0	76.0	87.0						
68.0	6.6	15.9	25.9	37.0	47.5	58.0	69.0	79.0						
72.0		12.4	21.2	31.5	41.5	52.0	62.0	72.0						
76.0		9.5	17.5	27.1	36.5	46.0	56.0	65.0						
80.0		7.5	15.1	23.8	32.5	42.0	51.0	60.0						
84.0		5.4	12.7	20.6	28.8	37.5	46.5	55.0						
88.0			10.4	17.4	24.9	33.5	42.0	50.0						
92.0			8.3	14.7	21.6	29.6	38.0	45.5						
96.0			6.6	12.8	19.4	26.7	34.5	42.0						
100.0				11.0	17.1	23.7	31.0	38.5						
104.0				9.1	14.9	20.8	27.8	35.0						
108.0				7.6	13.2	18.8	25.2	32.0						
112.0				6.4	11.3	14.9	19.0	23.9						
*** n ***	11	12	12	12	12	12	12	12						
yy	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0						
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0						
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0						

SL14DB2	--
114m	yy=15.0m

190 t

14.0 x 14.0 m

yy m zz t

EN 13000

SL14DB2	--
114m	yy=17.5m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 649 22.41

m > < t CODE >1684< V181 72C8

m	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0						
16.0	179.0	195.0	198.0	198.0	198.0	198.0	198.0	198.0						
18.0	155.0	186.0	195.0	195.0	195.0	195.0	195.0	195.0						
20.0	134.0	174.0	189.0	190.0	190.0	190.0	190.0	190.0						
22.0	119.0	156.0	177.0	183.0	183.0	183.0	183.0	183.0						
24.0	104.0	139.0	166.0	176.0	176.0	176.0	176.0	176.0						
26.0	91.0	123.0	154.0	168.0	170.0	170.0	170.0	170.0						
28.0	83.0	113.0	142.0	159.0	166.0	168.0	168.0	168.0						
30.0	74.0	102.0	130.0	149.0	163.0	167.0	167.0	167.0						
32.0	66.0	92.0	118.0	139.0	159.0	165.0	165.0	165.0						
34.0	58.0	82.0	106.0	130.0	154.0	162.0	162.0	162.0						
36.0	53.0	77.0	100.0	122.0	145.0	155.0	157.0	157.0						
38.0	48.5	71.0	93.0	115.0	136.0	147.0	153.0	156.0						
40.0	43.5	65.0	86.0	107.0	128.0	140.0	148.0	153.0						
44.0	34.0	54.0	73.0	91.0	110.0	126.0	140.0	148.0						
48.0	27.1	45.0	62.0	79.0	97.0	114.0	129.0	139.0						
52.0	21.8	38.0	54.0	70.0	86.0	102.0	117.0	128.0						
56.0	16.5	31.0	46.5	61.0	76.0	91.0	105.0	117.0						
60.0	11.9	25.0	39.5	53.0	67.0	81.0	94.0	107.0						
64.0	9.2	21.3	34.5	47.5	61.0	74.0	87.0	99.0						
68.0	6.6	17.7	29.4	42.0	54.0	67.0	79.0	90.0						
72.0		14.0	24.4	36.5	48.0	60.0	71.0	82.0						
76.0		11.0	20.4	32.0	43.0	54.0	65.0	75.0						
80.0		8.8	17.8	28.1	38.5	49.5	60.0	70.0						
84.0		6.7	15.2	24.5	34.5	45.0	55.0	65.0						
88.0			12.6	20.8	30.5	40.5	49.5	59.0						
92.0			10.3	17.8	26.9	36.5	45.5	54.0						
96.0			8.6	15.9	24.1	33.0	42.0	50.0						
100.0			6.9	13.9	21.4	29.7	38.5	46.5						
104.0			5.2	11.9	18.7	26.5	35.0	43.0						
108.0				10.3	16.8	24.0	32.0	39.5						
112.0				9.1	13.5	18.4	23.6	28.7						
*** n ***	11	12	12	12	12	12	12	12						
yy	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5						
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0						
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0						

SL14DB2	--
114m	yy=17.5m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL14DB2	--
114m	yy=20.0m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 650 22.41

m > < t CODE >1703< V181 72C9

m	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0						
16.0	179.0	197.0	198.0	198.0	198.0	198.0	198.0	198.0						
18.0	155.0	190.0	195.0	195.0	195.0	195.0	195.0	195.0						
20.0	134.0	179.0	189.0	190.0	190.0	190.0	190.0	190.0						
22.0	119.0	161.0	181.0	183.0	183.0	183.0	183.0	183.0						
24.0	104.0	143.0	172.0	176.0	176.0	176.0	176.0	176.0						
26.0	91.0	127.0	162.0	169.0	171.0	171.0	171.0	171.0						
28.0	83.0	117.0	150.0	162.0	169.0	169.0	169.0	169.0						
30.0	74.0	106.0	137.0	154.0	167.0	167.0	167.0	167.0						
32.0	66.0	95.0	125.0	147.0	165.0	165.0	165.0	165.0						
34.0	58.0	86.0	113.0	140.0	161.0	161.0	161.0	161.0						
36.0	53.0	80.0	106.0	132.0	153.0	156.0	156.0	156.0						
38.0	48.5	74.0	99.0	124.0	144.0	151.0	156.0	157.0						
40.0	43.5	68.0	92.0	116.0	136.0	146.0	153.0	155.0						
44.0	34.0	56.0	78.0	99.0	120.0	136.0	148.0	150.0						
48.0	27.1	47.0	67.0	87.0	106.0	125.0	139.0	142.0						
52.0	21.8	40.0	59.0	77.0	95.0	113.0	127.0	131.0						
56.0	16.5	33.0	51.0	68.0	84.0	101.0	116.0	121.0						
60.0	11.9	27.0	43.0	59.0	75.0	90.0	105.0	112.0						
64.0	9.2	23.1	38.0	53.0	68.0	83.0	97.0	105.0						
68.0	6.6	19.2	33.0	47.5	61.0	75.0	89.0	98.0						
72.0		15.3	27.8	41.5	54.0	68.0	80.0	91.0						
76.0		12.2	23.6	36.5	49.0	61.0	74.0	85.0						
80.0		10.0	20.7	32.5	44.5	56.0	68.0	79.0						
84.0		7.9	17.7	28.7	40.0	52.0	63.0	73.0						
88.0		5.7	14.8	24.8	36.0	47.0	57.0	67.0						
92.0			12.3	21.5	32.0	42.5	53.0	62.0						
96.0			10.5	19.2	29.1	39.0	49.0	57.0						
100.0			8.7	17.0	26.0	36.0	45.5	53.0						
104.0			7.0	14.7	22.9	32.5	41.5	48.5						
108.0			5.6	12.9	20.5	29.6	38.5	43.0						
112.0				11.1	15.9	22.1	28.0	29.8						
*** n ***	11	12	12	12	12	12	12	12						
yy	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0						
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0						
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0						

SL14DB2	--
114m	yy=20.0m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL14DB2	--
117m	yy=15.0m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 648 22.41

m > < t CODE >1666< V181 73C7

m	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0						
16.0	176.0	186.0	187.0	187.0	187.0	187.0	187.0	187.0						
18.0	153.0	176.0	184.0	184.0	184.0	184.0	184.0	184.0						
20.0	132.0	166.0	179.0	179.0	179.0	179.0	179.0	179.0						
22.0	117.0	149.0	167.0	171.0	171.0	171.0	171.0	171.0						
24.0	103.0	133.0	155.0	163.0	164.0	164.0	164.0	164.0						
26.0	89.0	116.0	143.0	155.0	156.0	156.0	156.0	156.0						
28.0	81.0	106.0	132.0	146.0	151.0	154.0	154.0	154.0						
30.0	73.0	97.0	121.0	137.0	147.0	152.0	152.0	152.0						
32.0	65.0	87.0	110.0	128.0	142.0	149.0	149.0	149.0						
34.0	57.0	78.0	98.0	118.0	137.0	146.0	146.0	146.0						
36.0	51.0	71.0	91.0	111.0	130.0	140.0	142.0	142.0						
38.0	46.5	66.0	85.0	104.0	123.0	134.0	138.0	141.0						
40.0	42.0	61.0	79.0	97.0	115.0	127.0	133.0	139.0						
44.0	32.5	50.0	67.0	83.0	99.0	113.0	124.0	134.0						
48.0	24.6	40.5	56.0	70.0	85.0	100.0	114.0	127.0						
52.0	20.0	34.0	48.5	62.0	76.0	90.0	103.0	116.0						
56.0	15.3	27.3	41.0	54.0	67.0	80.0	92.0	104.0						
60.0	10.7	20.8	34.0	46.0	58.0	70.0	82.0	93.0						
64.0	7.9	17.4	29.1	40.5	52.0	63.0	74.0	85.0						
68.0	5.4	14.4	24.8	35.5	46.0	57.0	67.0	78.0						
72.0		11.3	20.4	30.5	40.5	51.0	61.0	70.0						
76.0		8.3	16.1	25.2	35.0	44.5	54.0	63.0						
80.0		6.3	13.8	22.2	31.5	40.5	49.5	58.0						
84.0			11.5	19.3	27.6	36.5	45.0	54.0						
88.0			9.3	16.4	23.9	32.0	40.5	49.0						
92.0			7.0	13.5	20.1	28.2	36.5	44.0						
96.0			5.3	11.5	17.8	25.2	33.0	40.5						
100.0				9.8	15.8	22.6	29.8	37.0						
104.0				8.0	13.8	19.9	26.6	34.0						
108.0				6.3	11.9	17.4	23.7	30.5						
112.0				5.0	10.4	15.6	21.2	28.0						
*** n ***	11	12	12	12	12	12	12	12						
yy	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0						
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0						
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0						

SL14DB2	--
117m	yy=15.0m

190 t

14.0 x 14.0 m

yy m zz t

EN 13000

SL14DB2	--
117m	yy=17.5m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 649 22.41

m > < t CODE >1685< V181 73C8

m	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0						
16.0	176.0	186.0	187.0	187.0	187.0	187.0	187.0	187.0						
18.0	153.0	179.0	184.0	184.0	184.0	184.0	184.0	184.0						
20.0	132.0	171.0	179.0	179.0	179.0	179.0	179.0	179.0						
22.0	117.0	154.0	170.0	171.0	171.0	171.0	171.0	171.0						
24.0	103.0	137.0	160.0	164.0	164.0	164.0	164.0	164.0						
26.0	89.0	120.0	151.0	156.0	157.0	157.0	157.0	157.0						
28.0	81.0	110.0	140.0	149.0	154.0	154.0	154.0	154.0						
30.0	73.0	101.0	128.0	142.0	152.0	152.0	152.0	152.0						
32.0	65.0	91.0	117.0	134.0	149.0	149.0	149.0	149.0						
34.0	57.0	81.0	105.0	127.0	146.0	146.0	146.0	146.0						
36.0	51.0	74.0	98.0	120.0	140.0	142.0	142.0	142.0						
38.0	46.5	69.0	91.0	112.0	132.0	137.0	142.0	144.0						
40.0	42.0	63.0	85.0	105.0	124.0	132.0	139.0	143.0						
44.0	32.5	52.0	72.0	90.0	108.0	122.0	134.0	140.0						
48.0	24.6	42.5	60.0	77.0	94.0	111.0	127.0	135.0						
52.0	20.0	36.0	53.0	69.0	85.0	101.0	116.0	125.0						
56.0	15.3	29.5	45.5	60.0	75.0	90.0	104.0	115.0						
60.0	10.7	22.9	38.0	52.0	65.0	79.0	93.0	105.0						
64.0	7.9	19.3	33.0	46.0	59.0	72.0	85.0	97.0						
68.0	5.4	16.0	28.1	41.0	53.0	65.0	78.0	89.0						
72.0		12.7	23.4	35.5	47.0	59.0	70.0	81.0						
76.0		9.5	18.7	30.0	41.0	52.0	63.0	74.0						
80.0		7.5	16.2	26.7	37.0	47.5	58.0	68.0						
84.0		5.5	13.8	23.4	33.0	43.5	53.0	63.0						
88.0			11.4	20.1	29.2	39.0	48.5	58.0						
92.0			9.0	16.8	25.2	34.5	44.0	53.0						
96.0			7.3	14.6	22.5	31.5	40.0	49.0						
100.0			5.7	12.7	20.1	28.4	37.0	45.0						
104.0				10.8	17.7	25.3	33.5	41.5						
108.0				9.0	15.5	22.4	30.5	38.0						
112.0				7.5	13.8	20.1	27.7	35.0						
*** n ***	11	12	12	12	12	12	12	12						
yy	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5						
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0						
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0						

SL14DB2	--
117m	yy=17.5m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL14DB2	--
117m	yy=20.0m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 650 22.41

m > < t CODE >1704< V181 73C9

m	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0						
16.0	176.0	187.0	187.0	187.0	187.0	187.0	187.0	187.0						
18.0	153.0	182.0	184.0	184.0	184.0	184.0	184.0	184.0						
20.0	132.0	176.0	179.0	179.0	179.0	179.0	179.0	179.0						
22.0	117.0	159.0	171.0	171.0	171.0	171.0	171.0	171.0						
24.0	103.0	142.0	163.0	163.0	163.0	163.0	163.0	163.0						
26.0	89.0	124.0	156.0	156.0	156.0	156.0	156.0	156.0						
28.0	81.0	114.0	145.0	151.0	153.0	153.0	153.0	153.0						
30.0	73.0	104.0	134.0	146.0	151.0	151.0	151.0	151.0						
32.0	65.0	94.0	122.0	141.0	148.0	149.0	149.0	149.0						
34.0	57.0	84.0	111.0	136.0	146.0	147.0	147.0	147.0						
36.0	51.0	78.0	103.0	129.0	140.0	144.0	144.0	144.0						
38.0	46.5	72.0	97.0	122.0	134.0	141.0	144.0	144.0						
40.0	42.0	66.0	90.0	114.0	128.0	137.0	142.0	143.0						
44.0	32.5	55.0	77.0	98.0	116.0	131.0	140.0	140.0						
48.0	24.6	45.0	65.0	84.0	104.0	123.0	135.0	136.0						
52.0	20.0	38.5	57.0	75.0	93.0	112.0	124.0	127.0						
56.0	15.3	32.0	49.5	66.0	83.0	100.0	114.0	118.0						
60.0	10.7	25.2	42.0	57.0	73.0	88.0	103.0	109.0						
64.0	7.9	21.3	36.5	51.0	66.0	81.0	95.0	102.0						
68.0	5.4	17.8	31.5	46.0	60.0	74.0	87.0	96.0						
72.0		14.3	26.5	40.5	54.0	67.0	80.0	89.0						
76.0		10.9	21.5	35.0	47.5	60.0	72.0	83.0						
80.0		8.7	18.9	31.0	43.0	55.0	67.0	77.0						
84.0		6.7	16.3	27.4	39.0	50.0	62.0	72.0						
88.0			13.8	23.7	35.0	45.5	56.0	66.0						
92.0			11.2	20.0	30.5	41.0	51.0	61.0						
96.0			9.4	17.7	27.5	37.5	47.5	56.0						
100.0			7.7	15.6	24.6	34.5	44.0	52.0						
104.0			5.9	13.6	21.7	31.0	40.5	47.5						
108.0				11.7	19.0	28.0	37.0	42.5						
112.0				10.1	17.3	25.3	34.0	36.0						
*** n ***	11	12	12	12	12	12	12	12						
yy	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0						
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0						
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0						

SL14DB2	--
117m	yy=20.0m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL14DB2	--
120m	yy=15.0m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 648 22.41

m > < t CODE >1667< V181 74C7

m	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0
16.0	172.0	188.0	188.0	188.0	188.0	188.0	188.0	188.0
18.0	150.0	175.0	183.0	183.0	183.0	183.0	183.0	183.0
20.0	129.0	162.0	178.0	178.0	178.0	178.0	178.0	178.0
22.0	115.0	146.0	165.0	169.0	169.0	169.0	169.0	169.0
24.0	101.0	130.0	153.0	160.0	160.0	160.0	160.0	160.0
26.0	88.0	115.0	140.0	151.0	151.0	151.0	151.0	151.0
28.0	78.0	103.0	128.0	142.0	145.0	145.0	145.0	145.0
30.0	70.0	94.0	118.0	133.0	141.0	142.0	142.0	142.0
32.0	63.0	85.0	107.0	124.0	136.0	138.0	138.0	138.0
34.0	55.0	76.0	97.0	116.0	132.0	133.0	133.0	133.0
36.0	48.5	68.0	88.0	107.0	127.0	128.0	128.0	128.0
38.0	44.0	63.0	82.0	101.0	119.0	123.0	127.0	130.0
40.0	39.5	58.0	76.0	94.0	112.0	118.0	124.0	129.0
44.0	30.0	48.0	64.0	81.0	97.0	107.0	117.0	126.0
48.0	21.1	38.0	53.0	67.0	82.0	96.0	111.0	124.0
52.0	17.1	32.0	46.0	60.0	73.0	87.0	101.0	113.0
56.0	13.0	25.7	39.0	52.0	65.0	77.0	90.0	102.0
60.0	9.0	19.7	32.0	44.0	56.0	68.0	80.0	91.0
64.0	6.1	15.2	26.6	38.0	49.5	60.0	72.0	82.0
68.0		12.4	22.7	33.0	44.0	55.0	65.0	75.0
72.0		9.5	18.7	28.0	38.5	48.5	59.0	69.0
76.0		6.6	14.8	23.1	33.0	43.0	52.0	62.0
80.0			11.7	19.4	28.7	38.0	47.0	56.0
84.0			9.6	16.8	25.4	34.0	42.5	51.0
88.0			7.4	14.3	22.0	30.0	38.5	47.0
92.0			5.3	11.7	18.7	26.2	34.0	42.0
96.0				9.4	15.8	22.7	30.0	38.0
100.0				7.8	13.9	20.3	27.3	35.0
104.0				6.1	12.0	18.0	24.4	31.5
108.0					10.0	15.6	21.4	28.3
112.0					8.4	13.7	19.1	25.0
116.0					6.9	12.1	17.3	21.6
*** n ***	11	12	12	12	12	12	12	12
yy	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL14DB2	--
120m	yy=15.0m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL14DB2	--
120m	yy=17.5m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 649 22.41

m > < t CODE >1686< V181 74C8

m	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0
16.0	172.0	188.0	188.0	188.0	188.0	188.0	188.0	188.0
18.0	150.0	177.0	183.0	183.0	183.0	183.0	183.0	183.0
20.0	129.0	167.0	178.0	178.0	178.0	178.0	178.0	178.0
22.0	115.0	151.0	168.0	169.0	169.0	169.0	169.0	169.0
24.0	101.0	135.0	157.0	161.0	161.0	161.0	161.0	161.0
26.0	88.0	119.0	147.0	152.0	152.0	152.0	152.0	152.0
28.0	78.0	107.0	136.0	144.0	146.0	146.0	146.0	146.0
30.0	70.0	98.0	125.0	137.0	142.0	142.0	142.0	142.0
32.0	63.0	88.0	114.0	130.0	138.0	138.0	138.0	138.0
34.0	55.0	79.0	103.0	123.0	133.0	134.0	134.0	134.0
36.0	48.5	71.0	94.0	116.0	128.0	130.0	130.0	130.0
38.0	44.0	66.0	88.0	109.0	122.0	126.0	130.0	130.0
40.0	39.5	61.0	82.0	102.0	116.0	123.0	129.0	131.0
44.0	30.0	51.0	70.0	88.0	104.0	116.0	127.0	130.0
48.0	21.1	40.5	57.0	74.0	92.0	108.0	125.0	129.0
52.0	17.1	34.0	50.0	66.0	82.0	98.0	114.0	121.0
56.0	13.0	27.7	43.0	58.0	73.0	88.0	102.0	112.0
60.0	9.0	21.4	36.0	50.0	64.0	78.0	91.0	103.0
64.0	6.1	16.8	30.5	43.5	56.0	69.0	82.0	95.0
68.0		13.8	26.0	38.5	51.0	63.0	75.0	87.0
72.0		10.8	21.7	33.0	45.0	57.0	68.0	80.0
76.0		7.8	17.4	28.0	39.5	50.0	61.0	72.0
80.0		5.6	14.2	23.9	34.5	45.0	56.0	66.0
84.0			11.9	21.0	30.5	41.0	51.0	61.0
88.0			9.6	18.1	26.9	37.0	46.5	56.0
92.0			7.3	15.1	23.1	32.5	42.0	51.0
96.0			5.2	12.5	19.7	28.9	38.0	46.5
100.0				10.7	17.7	26.0	34.5	43.0
104.0				8.9	15.7	23.1	31.5	39.5
108.0				7.2	13.6	20.3	28.1	36.0
112.0				5.6	11.8	18.1	24.8	29.8
116.0					10.2	16.4	21.0	21.0
*** n ***	11	12	12	12	12	12	12	12
yy	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL14DB2	--
120m	yy=17.5m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL14DB2	--
120m	yy=20.0m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 650 22.41

m > < t CODE >1705< V181 74C9

m	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0
16.0	172.0	188.0	188.0	188.0	188.0	188.0	188.0	188.0
18.0	150.0	180.0	183.0	183.0	183.0	183.0	183.0	183.0
20.0	129.0	172.0	178.0	178.0	178.0	178.0	178.0	178.0
22.0	115.0	156.0	169.0	169.0	169.0	169.0	169.0	169.0
24.0	101.0	140.0	160.0	160.0	160.0	160.0	160.0	160.0
26.0	88.0	123.0	152.0	152.0	152.0	152.0	152.0	152.0
28.0	78.0	111.0	141.0	145.0	145.0	145.0	145.0	145.0
30.0	70.0	102.0	131.0	141.0	142.0	142.0	142.0	142.0
32.0	63.0	92.0	120.0	136.0	137.0	137.0	137.0	137.0
34.0	55.0	82.0	109.0	132.0	133.0	133.0	133.0	133.0
36.0	48.5	74.0	100.0	126.0	128.0	128.0	128.0	128.0
38.0	44.0	69.0	94.0	119.0	124.0	129.0	131.0	131.0
40.0	39.5	64.0	88.0	111.0	119.0	127.0	131.0	131.0
44.0	30.0	53.0	75.0	96.0	110.0	123.0	130.0	131.0
48.0	21.1	42.5	62.0	82.0	101.0	120.0	129.0	131.0
52.0	17.1	36.0	55.0	73.0	91.0	109.0	120.0	122.0
56.0	13.0	29.5	47.5	64.0	81.0	98.0	111.0	114.0
60.0	9.0	23.0	40.0	56.0	71.0	87.0	101.0	105.0
64.0	6.1	18.3	34.0	49.0	64.0	78.0	93.0	98.0
68.0		15.2	29.3	43.5	58.0	71.0	85.0	92.0
72.0		12.2	24.6	38.0	52.0	65.0	78.0	86.0
76.0		9.1	20.0	33.0	45.5	58.0	70.0	79.0
80.0		6.7	16.5	28.4	40.5	52.0	64.0	74.0
84.0			14.2	25.1	36.5	48.0	59.0	69.0
88.0			11.8	21.8	32.5	43.5	54.0	64.0
92.0			9.5	18.5	28.5	39.0	49.5	59.0
96.0			7.3	15.5	24.8	35.0	45.0	55.0
100.0			5.8	13.6	22.3	32.0	41.5	50.0
104.0				11.7	19.8	28.8	38.0	46.0
108.0				9.9	17.3	25.7	35.0	42.0
112.0				8.2	15.3	23.0	28.6	33.5
116.0				6.7	13.7	20.5	20.5	20.5
*** n ***	11	12	12	12	12	12	12	12
yy	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL14DB2	--	190	14.0 x	zz t
120m	yy=20.0m	t	14.0	yy m
			m	

EN 13000

SL14DB2	--
123m	yy=15.0m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 648 22.41

m > < t CODE >1668< V181 75C7

m	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0						
16.0			178.0	178.0	178.0	178.0	178.0	178.0						
18.0	149.0	167.0	172.0	172.0	172.0	172.0	172.0	172.0						
20.0	128.0	157.0	166.0	166.0	166.0	166.0	166.0	166.0						
22.0	112.0	143.0	157.0	158.0	158.0	158.0	158.0	158.0						
24.0	99.0	128.0	146.0	149.0	149.0	149.0	149.0	149.0						
26.0	86.0	113.0	136.0	139.0	139.0	139.0	139.0	139.0						
28.0	75.0	101.0	126.0	131.0	133.0	133.0	133.0	133.0						
30.0	68.0	92.0	116.0	125.0	129.0	129.0	129.0	129.0						
32.0	61.0	83.0	106.0	118.0	125.0	125.0	125.0	125.0						
34.0	54.0	75.0	96.0	111.0	121.0	121.0	121.0	121.0						
36.0	46.5	66.0	86.0	105.0	117.0	117.0	117.0	117.0						
38.0	42.0	61.0	80.0	98.0	111.0	113.0	113.0	113.0						
40.0	37.5	56.0	74.0	92.0	105.0	109.0	114.0	116.0						
44.0	29.1	46.5	63.0	79.0	93.0	102.0	110.0	115.0						
48.0	20.6	36.5	52.0	67.0	81.0	94.0	107.0	115.0						
52.0	15.4	29.9	44.0	58.0	71.0	85.0	99.0	108.0						
56.0	11.6	24.4	37.5	50.0	63.0	76.0	89.0	99.0						
60.0	7.9	18.9	30.5	43.0	55.0	67.0	79.0	89.0						
64.0		13.8	24.1	36.0	47.5	58.0	69.0	80.0						
68.0		11.0	20.6	31.5	42.0	53.0	63.0	74.0						
72.0		8.2	17.1	26.9	37.0	47.0	57.0	67.0						
76.0		5.4	13.6	22.3	32.0	41.5	51.0	60.0						
80.0			10.2	17.8	26.8	36.0	45.5	54.0						
84.0			8.1	15.4	23.8	32.5	41.0	49.5						
88.0			6.1	13.1	20.7	28.6	37.0	45.0						
92.0				10.7	17.7	24.9	33.0	41.0						
96.0				8.4	14.7	21.1	29.0	36.5						
100.0				6.5	12.5	18.5	25.8	33.0						
104.0					10.7	16.5	23.1	30.0						
108.0					8.9	14.5	20.5	27.0						
112.0					7.1	12.4	17.8	24.0						
116.0					5.7	10.8	15.3	18.4						
120.0						7.8	10.8	11.2						
*** n ***	9	10	11	11	11	11	11	11						
yy	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0						
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0						
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0						

SL14DB2	--
123m	yy=15.0m

190 t

14.0 x 14.0 m

yy m zz t

EN 13000

SL14DB2	--
123m	yy=17.5m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 649 22.41

m > < t CODE >1687< V181 75C8

m	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0						
16.0			177.0	177.0	177.0	177.0	177.0	177.0						
18.0	149.0	170.0	172.0	172.0	172.0	172.0	172.0	172.0						
20.0	128.0	161.0	166.0	166.0	166.0	166.0	166.0	166.0						
22.0	112.0	148.0	158.0	158.0	158.0	158.0	158.0	158.0						
24.0	99.0	133.0	149.0	149.0	149.0	149.0	149.0	149.0						
26.0	86.0	118.0	140.0	140.0	140.0	140.0	140.0	140.0						
28.0	75.0	105.0	131.0	133.0	133.0	133.0	133.0	133.0						
30.0	68.0	96.0	121.0	128.0	129.0	129.0	129.0	129.0						
32.0	61.0	87.0	111.0	123.0	125.0	125.0	125.0	125.0						
34.0	54.0	78.0	102.0	119.0	121.0	121.0	121.0	121.0						
36.0	46.5	69.0	92.0	114.0	117.0	117.0	117.0	117.0						
38.0	42.0	64.0	86.0	107.0	113.0	115.0	115.0	115.0						
40.0	37.5	59.0	80.0	101.0	108.0	113.0	116.0	117.0						
44.0	29.1	49.0	68.0	87.0	98.0	108.0	116.0	116.0						
48.0	20.6	39.0	57.0	74.0	89.0	104.0	115.0	115.0						
52.0	15.4	32.0	48.5	64.0	80.0	96.0	108.0	111.0						
56.0	11.6	26.3	41.5	57.0	71.0	86.0	98.0	105.0						
60.0	7.9	20.5	34.5	49.0	63.0	76.0	89.0	99.0						
64.0		15.1	28.0	41.5	54.0	67.0	80.0	93.0						
68.0		12.4	24.1	36.5	49.0	61.0	73.0	85.0						
72.0		9.6	20.3	31.5	43.5	55.0	67.0	78.0						
76.0		6.8	16.4	26.7	38.0	49.0	60.0	71.0						
80.0			12.6	21.8	33.0	43.5	54.0	64.0						
84.0			10.5	19.2	29.3	39.5	49.5	59.0						
88.0			8.3	16.6	25.8	35.5	45.0	55.0						
92.0			6.2	13.9	22.3	31.5	40.5	50.0						
96.0				11.3	18.8	27.3	36.5	45.0						
100.0				9.3	16.3	24.3	33.0	41.0						
104.0				7.6	14.4	21.8	29.8	36.5						
108.0				5.9	12.5	19.3	26.8	32.5						
112.0					10.6	16.8	23.8	28.5						
116.0					9.0	15.0	18.0	20.1						
120.0					6.4	10.9	10.9	10.9						
*** n ***	9	11	11	11	11	11	11	11						
yy	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5						
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0						
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0						

SL14DB2	--
123m	yy=17.5m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL14DB2	--
123m	yy=20.0m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 650 22.41

m > < t CODE >1706< V181 75C9

m	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0						
16.0		178.0	178.0	178.0	178.0	178.0	178.0	178.0						
18.0	149.0	172.0	172.0	172.0	172.0	172.0	172.0	172.0						
20.0	128.0	166.0	167.0	167.0	167.0	167.0	167.0	167.0						
22.0	112.0	153.0	158.0	158.0	158.0	158.0	158.0	158.0						
24.0	99.0	138.0	149.0	149.0	149.0	149.0	149.0	149.0						
26.0	86.0	122.0	140.0	140.0	140.0	140.0	140.0	140.0						
28.0	75.0	109.0	131.0	133.0	133.0	133.0	133.0	133.0						
30.0	68.0	100.0	123.0	129.0	129.0	129.0	129.0	129.0						
32.0	61.0	91.0	114.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0						
34.0	54.0	81.0	106.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0						
36.0	46.5	72.0	98.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0						
38.0	42.0	67.0	92.0	111.0	114.0	114.0	114.0	114.0						
40.0	37.5	62.0	86.0	105.0	111.0	116.0	116.0	116.0						
44.0	29.1	52.0	74.0	93.0	104.0	115.0	116.0	116.0						
48.0	20.6	41.5	61.0	80.0	98.0	114.0	115.0	115.0						
52.0	15.4	34.5	53.0	71.0	89.0	107.0	110.0	111.0						
56.0	11.6	28.3	46.0	63.0	80.0	96.0	104.0	105.0						
60.0	7.9	22.4	38.5	55.0	71.0	86.0	97.0	99.0						
64.0		16.9	32.0	47.0	62.0	76.0	90.0	94.0						
68.0		14.0	27.7	42.0	56.0	70.0	83.0	88.0						
72.0		11.0	23.5	36.5	50.0	63.0	76.0	83.0						
76.0		8.1	19.2	31.5	44.5	57.0	69.0	77.0						
80.0		5.3	15.0	26.4	38.5	51.0	62.0	72.0						
84.0			12.8	23.4	34.5	46.5	58.0	67.0						
88.0			10.5	20.4	31.0	42.0	53.0	63.0						
92.0			8.3	17.4	27.0	38.0	48.5	58.0						
96.0			6.1	14.4	23.2	33.5	43.5	53.0						
100.0				12.2	20.4	30.0	39.5	47.5						
104.0				10.5	18.3	27.2	36.0	41.5						
108.0				8.7	16.1	24.3	32.0	35.0						
112.0				6.9	13.9	21.3	28.3	29.0						
116.0				5.5	12.3	17.2	20.0	20.0						
120.0					9.0	11.3	11.3	11.3						
*** n ***	9	11	11	11	11	11	11	11						
yy	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0						
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0						
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0						

SL14DB2	--
123m	yy=20.0m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL14DB2	--
126m	yy=15.0m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 648 22.41

m > < t CODE >1669< V181 76C7

m	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0						
18.0	148.0	160.0	161.0	161.0	161.0	161.0	161.0	161.0						
20.0	128.0	153.0	156.0	156.0	156.0	156.0	156.0	156.0						
22.0	111.0	143.0	149.0	149.0	149.0	149.0	149.0	149.0						
24.0	99.0	129.0	141.0	141.0	141.0	141.0	141.0	141.0						
26.0	87.0	114.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0						
28.0	76.0	100.0	124.0	124.0	124.0	124.0	124.0	124.0						
30.0	69.0	92.0	115.0	119.0	121.0	121.0	121.0	121.0						
32.0	62.0	84.0	106.0	114.0	116.0	116.0	116.0	116.0						
34.0	55.0	76.0	96.0	109.0	112.0	112.0	112.0	112.0						
36.0	47.5	67.0	87.0	104.0	108.0	108.0	108.0	108.0						
38.0	42.0	61.0	80.0	98.0	103.0	105.0	105.0	105.0						
40.0	38.0	56.0	75.0	92.0	99.0	102.0	105.0	105.0						
44.0	30.0	47.0	64.0	80.0	89.0	97.0	103.0	103.0						
48.0	21.9	37.5	53.0	68.0	80.0	92.0	100.0	101.0						
52.0	15.7	30.0	44.5	58.0	71.0	85.0	96.0	98.0						
56.0	12.1	24.8	38.0	51.0	64.0	76.0	87.0	92.0						
60.0	8.6	19.6	31.5	44.0	56.0	68.0	79.0	86.0						
64.0	5.0	14.5	24.8	37.0	48.0	59.0	70.0	80.0						
68.0		11.2	20.7	32.0	42.5	53.0	64.0	74.0						
72.0		8.6	17.5	27.5	37.5	47.5	58.0	68.0						
76.0		6.0	14.2	23.1	32.5	42.5	52.0	61.0						
80.0			11.0	18.8	27.6	37.0	46.0	55.0						
84.0			8.5	15.6	23.8	32.5	41.5	50.0						
88.0			6.5	13.4	21.0	29.1	37.5	45.5						
92.0				11.1	18.3	25.6	33.5	41.5						
96.0				8.9	15.5	22.1	29.7	37.5						
100.0				6.7	12.8	18.7	25.9	33.0						
104.0				5.2	11.0	16.7	23.5	30.5						
108.0					9.2	14.8	21.0	27.3						
112.0					7.4	12.8	18.5	24.4						
116.0					5.7	11.0	15.8	20.6						
120.0						9.4	12.1	13.5						
*** n ***	9	10	10	10	10	10	10	10						
yy	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0						
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0						
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0						

SL14DB2	--
126m	yy=15.0m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL14DB2	--
126m	yy=17.5m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 649 22.41

m > < t CODE >1688< V181 76C8

m	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0						
18.0	148.0	162.0	162.0	162.0	162.0	162.0	162.0	162.0						
20.0	128.0	156.0	156.0	156.0	156.0	156.0	156.0	156.0						
22.0	111.0	147.0	149.0	149.0	149.0	149.0	149.0	149.0						
24.0	99.0	132.0	141.0	141.0	141.0	141.0	141.0	141.0						
26.0	87.0	118.0	133.0	133.0	133.0	133.0	133.0	133.0						
28.0	76.0	104.0	124.0	124.0	124.0	124.0	124.0	124.0						
30.0	69.0	96.0	116.0	120.0	121.0	121.0	121.0	121.0						
32.0	62.0	87.0	108.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0						
34.0	55.0	79.0	100.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0						
36.0	47.5	71.0	92.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0						
38.0	42.0	64.0	85.0	103.0	104.0	104.0	104.0	104.0						
40.0	38.0	59.0	80.0	97.0	101.0	105.0	105.0	105.0						
44.0	30.0	49.5	69.0	86.0	94.0	103.0	103.0	103.0						
48.0	21.9	40.0	58.0	74.0	88.0	101.0	101.0	101.0						
52.0	15.7	32.5	49.0	64.0	80.0	96.0	98.0	98.0						
56.0	12.1	26.9	42.0	57.0	72.0	87.0	92.0	96.0						
60.0	8.6	21.5	35.5	49.5	64.0	78.0	86.0	93.0						
64.0	5.0	16.0	28.9	42.5	55.0	68.0	80.0	90.0						
68.0		12.7	24.5	37.0	49.5	62.0	74.0	84.0						
72.0		10.0	20.8	32.0	44.0	56.0	67.0	78.0						
76.0		7.4	17.2	27.4	39.0	50.0	61.0	71.0						
80.0			13.5	22.6	33.5	44.5	55.0	65.0						
84.0			10.8	19.2	29.4	39.5	49.5	59.0						
88.0			8.7	16.7	26.2	36.0	45.5	55.0						
92.0			6.6	14.3	22.9	32.0	41.5	50.0						
96.0				11.9	19.7	28.1	37.0	46.0						
100.0				9.6	16.5	24.4	33.0	41.0						
104.0				7.9	14.6	22.1	30.0	36.0						
108.0				6.3	12.8	19.7	27.1	31.0						
112.0					10.9	17.4	24.2	25.6						
116.0					9.1	14.9	20.0	20.0						
120.0					7.7	11.9	12.8	12.8						
*** n ***	9	10	10	10	10	10	10	10						
yy	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5						
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0						
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0						

SL14DB2	--
126m	yy=17.5m

190 t

14.0 x 14.0 m

yy m zz t

EN 13000

SL14DB2	--
126m	yy=20.0m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 650 22.41

m > < t CODE >1707< V181 76C9

m	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0						
18.0	148.0	162.0	162.0	162.0	162.0	162.0	162.0	162.0						
20.0	128.0	156.0	156.0	156.0	156.0	156.0	156.0	156.0						
22.0	111.0	147.0	149.0	149.0	149.0	149.0	149.0	149.0						
24.0	99.0	134.0	140.0	141.0	141.0	141.0	141.0	141.0						
26.0	87.0	121.0	132.0	133.0	133.0	133.0	133.0	133.0						
28.0	76.0	108.0	124.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0						
30.0	69.0	100.0	117.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0						
32.0	62.0	91.0	111.0	116.0	117.0	117.0	117.0	117.0						
34.0	55.0	83.0	104.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0						
36.0	47.5	74.0	98.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0						
38.0	42.0	67.0	91.0	103.0	105.0	105.0	105.0	105.0						
40.0	38.0	62.0	86.0	98.0	103.0	105.0	105.0	105.0						
44.0	30.0	53.0	74.0	89.0	99.0	103.0	103.0	103.0						
48.0	21.9	43.0	63.0	80.0	95.0	101.0	101.0	101.0						
52.0	15.7	34.5	53.0	71.0	89.0	97.0	99.0	99.0						
56.0	12.1	29.0	46.5	63.0	80.0	90.0	96.0	96.0						
60.0	8.6	23.3	39.5	56.0	71.0	83.0	92.0	93.0						
64.0	5.0	17.6	33.0	48.0	62.0	76.0	89.0	91.0						
68.0		14.1	28.2	42.5	56.0	70.0	84.0	86.0						
72.0		11.4	24.2	37.5	51.0	64.0	77.0	81.0						
76.0		8.6	20.1	32.5	45.0	58.0	70.0	76.0						
80.0		5.8	16.1	27.3	39.5	51.0	63.0	71.0						
84.0			13.1	23.5	35.0	46.5	58.0	66.0						
88.0			10.9	20.7	31.5	42.5	53.0	62.0						
92.0			8.8	17.9	27.7	38.5	49.0	57.0						
96.0			6.6	15.1	24.0	34.5	44.5	52.0						
100.0				12.4	20.4	30.5	40.0	47.5						
104.0				10.7	18.4	27.7	35.5	40.5						
108.0				9.0	16.4	24.8	30.5	34.0						
112.0				7.3	14.4	21.9	25.6	26.9						
116.0				5.7	12.5	18.4	20.2	20.2						
120.0					10.9	12.7	13.0	13.0						
*** n ***	9	10	10	10	10	10	10	10						
yy	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0						
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0						
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0						

SL14DB2	--
126m	yy=20.0m

190 t

14.0 x 14.0 m

yy m zz t

EN 13000

SL14DB2	--
129m	yy=15.0m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 648 22.41

m > < t CODE >1670< V181 77C7

m	129.0	129.0	129.0	129.0	129.0	129.0	129.0	129.0						
18.0	145.0	152.0	152.0	152.0	152.0	152.0	152.0	152.0						
20.0	126.0	147.0	147.0	147.0	147.0	147.0	147.0	147.0						
22.0	109.0	139.0	141.0	141.0	141.0	141.0	141.0	141.0						
24.0	98.0	126.0	134.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0						
26.0	86.0	113.0	128.0	133.0	133.0	133.0	133.0	133.0						
28.0	74.0	100.0	121.0	129.0	129.0	129.0	129.0	129.0						
30.0	67.0	90.0	113.0	123.0	126.0	126.0	126.0	126.0						
32.0	60.0	82.0	104.0	116.0	123.0	125.0	125.0	125.0						
34.0	53.0	75.0	95.0	109.0	120.0	122.0	122.0	122.0						
36.0	46.5	67.0	86.0	103.0	117.0	119.0	119.0	119.0						
38.0	40.5	59.0	77.0	96.0	114.0	116.0	116.0	116.0						
40.0	36.5	55.0	72.0	90.0	107.0	112.0	115.0	115.0						
44.0	28.9	45.5	62.0	79.0	95.0	102.0	109.0	115.0						
48.0	21.2	36.5	52.0	67.0	82.0	93.0	103.0	113.0						
52.0	14.1	27.8	42.5	56.0	70.0	83.0	97.0	109.0						
56.0	10.7	23.1	36.5	49.5	62.0	75.0	88.0	100.0						
60.0	7.4	18.4	29.9	42.5	55.0	67.0	79.0	90.0						
64.0		13.8	23.6	35.5	47.0	59.0	70.0	81.0						
68.0		10.0	18.7	30.0	40.5	52.0	62.0	72.0						
72.0		7.4	15.7	26.0	36.0	46.5	56.0	66.0						
76.0			12.8	22.0	31.0	41.0	51.0	60.0						
80.0			9.9	18.0	26.4	36.0	45.0	54.0						
84.0			7.1	14.2	21.8	31.0	39.5	48.0						
88.0			5.5	12.0	19.3	27.7	36.0	44.0						
92.0				9.9	16.8	24.4	32.0	40.0						
96.0				7.8	14.2	21.1	28.4	36.0						
100.0				5.6	11.7	17.9	24.7	32.0						
104.0					9.6	15.3	21.7	28.8						
108.0					7.9	13.5	19.5	26.0						
112.0					6.3	11.7	17.3	23.3						
116.0						9.9	15.1	20.5						
120.0						8.2	13.2	18.2						
124.0						6.8	11.6	16.5						
*** n ***	9	9	9	9	9	9	9	9						
yy	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0						
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0						
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0						

SL14DB2	--
129m	yy=15.0m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL14DB2	--
129m	yy=17.5m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 649 22.41

m > < t CODE >1689< V181 77C8

m	129.0	129.0	129.0	129.0	129.0	129.0	129.0	129.0						
18.0	145.0	152.0	152.0	152.0	152.0	152.0	152.0	152.0						
20.0	126.0	147.0	147.0	147.0	147.0	147.0	147.0	147.0						
22.0	109.0	139.0	142.0	142.0	142.0	142.0	142.0	142.0						
24.0	98.0	127.0	137.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0						
26.0	86.0	115.0	133.0	133.0	133.0	133.0	133.0	133.0						
28.0	74.0	103.0	129.0	129.0	129.0	129.0	129.0	129.0						
30.0	67.0	94.0	121.0	124.0	124.0	124.0	124.0	124.0						
32.0	60.0	86.0	111.0	119.0	125.0	125.0	125.0	125.0						
34.0	53.0	78.0	102.0	115.0	122.0	122.0	122.0	122.0						
36.0	46.5	70.0	92.0	110.0	119.0	120.0	120.0	120.0						
38.0	40.5	62.0	83.0	105.0	116.0	118.0	118.0	118.0						
40.0	36.5	57.0	78.0	99.0	111.0	114.0	114.0	114.0						
44.0	28.9	48.5	68.0	86.0	100.0	108.0	115.0	116.0						
48.0	21.2	39.0	57.0	74.0	89.0	101.0	113.0	115.0						
52.0	14.1	30.5	47.0	63.0	79.0	94.0	109.0	113.0						
56.0	10.7	25.4	40.5	55.0	71.0	85.0	100.0	105.0						
60.0	7.4	20.3	34.0	48.5	63.0	76.0	90.0	98.0						
64.0		15.2	27.6	41.5	55.0	67.0	80.0	91.0						
68.0		11.2	22.4	35.5	48.0	60.0	72.0	84.0						
72.0		8.6	19.1	31.0	42.5	54.0	66.0	77.0						
76.0		6.0	15.8	26.3	37.5	49.0	60.0	71.0						
80.0			12.5	21.9	32.5	43.5	54.0	64.0						
84.0			9.3	17.6	27.7	38.0	48.0	58.0						
88.0			7.4	15.3	24.7	34.0	44.0	53.0						
92.0			5.4	13.0	21.7	30.5	40.0	49.0						
96.0				10.7	18.7	26.8	36.0	44.5						
100.0				8.4	15.7	23.0	32.0	40.5						
104.0				6.5	13.4	20.2	28.4	36.5						
108.0				5.0	11.6	18.1	25.7	33.5						
112.0					9.8	16.0	22.9	30.5						
116.0					8.1	13.9	20.2	27.6						
120.0					6.5	12.2	18.0	22.9						
124.0					5.1	10.7	16.3	16.9						
*** n ***	9	9	9	9	9	9	9	9						
yy	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5						
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0						
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0						

SL14DB2	--
129m	yy=17.5m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL14DB2	--
129m	yy=20.0m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 650 22.41

m > < t CODE >1708< V181 77C9

m	129.0	129.0	129.0	129.0	129.0	129.0	129.0	129.0						
18.0	145.0	152.0	152.0	152.0	152.0	152.0	152.0	152.0						
20.0	126.0	147.0	147.0	147.0	147.0	147.0	147.0	147.0						
22.0	109.0	140.0	142.0	142.0	142.0	142.0	142.0	142.0						
24.0	98.0	128.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0						
26.0	86.0	117.0	134.0	134.0	134.0	134.0	134.0	134.0						
28.0	74.0	106.0	129.0	129.0	129.0	129.0	129.0	129.0						
30.0	67.0	97.0	122.0	126.0	127.0	127.0	127.0	127.0						
32.0	60.0	89.0	114.0	123.0	124.0	124.0	124.0	124.0						
34.0	53.0	81.0	105.0	120.0	122.0	122.0	122.0	122.0						
36.0	46.5	73.0	97.0	117.0	119.0	119.0	119.0	119.0						
38.0	40.5	65.0	89.0	114.0	116.0	116.0	116.0	116.0						
40.0	36.5	60.0	84.0	107.0	112.0	116.0	117.0	117.0						
44.0	28.9	51.0	73.0	94.0	104.0	113.0	116.0	116.0						
48.0	21.2	41.5	62.0	82.0	95.0	109.0	114.0	116.0						
52.0	14.1	32.5	51.0	69.0	87.0	105.0	112.0	113.0						
56.0	10.7	27.3	44.5	62.0	79.0	95.0	104.0	106.0						
60.0	7.4	22.1	38.0	54.0	70.0	86.0	97.0	99.0						
64.0		16.8	31.5	47.0	62.0	76.0	89.0	91.0						
68.0		12.6	26.1	40.5	54.0	68.0	82.0	85.0						
72.0		10.0	22.5	35.5	49.0	62.0	75.0	80.0						
76.0		7.4	18.9	31.0	44.0	56.0	69.0	75.0						
80.0			15.2	26.1	38.5	51.0	62.0	70.0						
84.0			11.7	21.5	33.5	45.0	56.0	65.0						
88.0			9.7	19.0	30.0	41.0	52.0	61.0						
92.0			7.6	16.5	26.6	37.0	47.5	57.0						
96.0			5.5	14.0	23.2	33.0	43.0	52.0						
100.0				11.5	19.7	29.3	39.0	48.0						
104.0				9.4	17.1	26.1	35.5	44.5						
108.0				7.8	15.2	23.5	32.5	40.5						
112.0				6.1	13.3	20.9	29.3	37.0						
116.0					11.4	18.3	26.2	33.5						
120.0					9.7	16.2	22.2	26.6						
124.0					8.2	14.5	17.3	17.3						
*** n ***	9	9	9	9	9	9	9	9						
yy	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0						
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0						
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0						

SL14DB2	--
129m	yy=20.0m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL14DB2	--
132m	yy=15.0m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 648 22.41

m > < t CODE >1671< V181 78C7

m	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0						
18.0	138.0	142.0	142.0	142.0	142.0	142.0	142.0	142.0						
20.0	122.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0						
22.0	107.0	129.0	130.0	130.0	130.0	130.0	130.0	130.0						
24.0	96.0	119.0	125.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0						
26.0	85.0	108.0	121.0	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0						
28.0	74.0	97.0	117.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0						
30.0	65.0	88.0	111.0	114.0	116.0	116.0	116.0	116.0						
32.0	58.0	81.0	102.0	109.0	114.0	114.0	114.0	114.0						
34.0	52.0	73.0	94.0	104.0	112.0	112.0	112.0	112.0						
36.0	45.5	66.0	85.0	99.0	109.0	109.0	109.0	109.0						
38.0	39.0	59.0	77.0	94.0	107.0	107.0	107.0	107.0						
40.0	35.0	53.0	71.0	88.0	102.0	103.0	103.0	103.0						
44.0	27.8	44.5	61.0	77.0	91.0	96.0	102.0	104.0						
48.0	20.7	35.5	52.0	66.0	80.0	89.0	98.0	102.0						
52.0	13.6	26.8	42.0	55.0	69.0	81.0	94.0	100.0						
56.0	9.8	21.9	35.5	48.0	61.0	74.0	86.0	93.0						
60.0	6.6	17.6	29.5	41.5	54.0	66.0	78.0	86.0						
64.0		13.2	23.6	35.0	46.5	58.0	69.0	78.0						
68.0		9.0	17.8	28.7	39.5	50.0	61.0	71.0						
72.0		6.9	15.0	25.0	35.0	45.0	55.0	65.0						
76.0			12.2	21.3	30.5	40.0	50.0	59.0						
80.0			9.3	17.6	25.8	35.5	44.5	54.0						
84.0			6.5	13.9	21.2	30.5	39.0	48.0						
88.0				11.2	18.1	26.6	35.0	43.0						
92.0				9.2	15.8	23.6	31.0	39.5						
96.0				7.1	13.4	20.6	27.6	35.5						
100.0				5.1	11.1	17.6	24.0	31.5						
104.0					8.8	14.6	20.4	27.6						
108.0					7.2	12.7	18.4	25.0						
112.0					5.6	11.0	16.4	22.5						
116.0						9.2	14.4	20.0						
120.0						7.5	12.5	17.5						
124.0						6.1	10.9	13.9						
128.0							8.7	9.6						
*** n ***	9	9	9	9	9	9	9	9						
yy	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0						
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0						
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0						

SL14DB2	--
132m	yy=15.0m

190 t

14.0 x 14.0 m

yy m zz t

EN 13000

SL14DB2	--
132m	yy=17.5m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 649 22.41

m > < t CODE >1690< V181 78C8

m	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0						
18.0	138.0	141.0	141.0	141.0	141.0	141.0	141.0	141.0						
20.0	122.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0						
22.0	107.0	129.0	130.0	130.0	130.0	130.0	130.0	130.0						
24.0	96.0	120.0	126.0	127.0	127.0	127.0	127.0	127.0						
26.0	85.0	110.0	122.0	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0						
28.0	74.0	101.0	118.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0						
30.0	65.0	92.0	113.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0						
32.0	58.0	84.0	105.0	112.0	114.0	114.0	114.0	114.0						
34.0	52.0	77.0	98.0	109.0	111.0	111.0	111.0	111.0						
36.0	45.5	69.0	90.0	105.0	109.0	110.0	110.0	110.0						
38.0	39.0	61.0	82.0	102.0	107.0	107.0	107.0	107.0						
40.0	35.0	56.0	76.0	97.0	103.0	105.0	105.0	105.0						
44.0	27.8	47.0	66.0	85.0	94.0	101.0	104.0	104.0						
48.0	20.7	38.0	56.0	74.0	85.0	96.0	102.0	102.0						
52.0	13.6	29.2	46.0	62.0	77.0	92.0	100.0	100.0						
56.0	9.8	24.0	39.5	54.0	69.0	84.0	93.0	96.0						
60.0	6.6	19.4	33.0	47.5	62.0	75.0	85.0	91.0						
64.0		14.8	27.0	41.0	54.0	67.0	78.0	86.0						
68.0		10.3	20.9	34.0	46.5	59.0	70.0	82.0						
72.0		7.9	17.9	29.9	41.5	53.0	65.0	75.0						
76.0		5.6	14.9	25.7	36.5	48.0	59.0	69.0						
80.0			11.9	21.6	32.0	42.5	53.0	63.0						
84.0			8.9	17.5	27.0	37.0	47.5	57.0						
88.0			6.7	14.5	23.5	33.0	43.0	52.0						
92.0			5.1	12.3	20.8	29.6	39.0	48.0						
96.0				10.2	18.0	26.1	35.0	44.0						
100.0				8.0	15.3	22.6	31.0	40.0						
104.0				5.8	12.6	19.1	27.3	35.5						
108.0					10.8	17.2	24.8	32.5						
112.0					9.1	15.3	22.3	29.8						
116.0					7.4	13.4	19.8	26.9						
120.0					5.8	11.5	17.4	24.0						
124.0						10.0	14.2	17.1						
128.0						7.9	9.7	9.7						
*** n ***	9	9	9	9	9	9	9	9						
yy	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5						
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0						
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0						

SL14DB2	--
132m	yy=17.5m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL14DB2	--
132m	yy=20.0m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 650 22.41

m > < t CODE >1709< V181 78C9

m	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0						
18.0	138.0	141.0	141.0	141.0	141.0	141.0	141.0	141.0						
20.0	122.0	135.0	136.0	136.0	136.0	136.0	136.0	136.0						
22.0	107.0	129.0	130.0	130.0	130.0	130.0	130.0	130.0						
24.0	96.0	121.0	126.0	127.0	127.0	127.0	127.0	127.0						
26.0	85.0	112.0	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0						
28.0	74.0	104.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0						
30.0	65.0	95.0	114.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0						
32.0	58.0	88.0	107.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0						
34.0	52.0	80.0	101.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0						
36.0	45.5	72.0	94.0	109.0	110.0	110.0	110.0	110.0						
38.0	39.0	64.0	88.0	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0						
40.0	35.0	59.0	82.0	102.0	104.0	104.0	104.0	104.0						
44.0	27.8	50.0	72.0	91.0	98.0	104.0	104.0	104.0						
48.0	20.7	41.0	61.0	80.0	92.0	102.0	102.0	102.0						
52.0	13.6	32.0	51.0	68.0	85.0	100.0	100.0	100.0						
56.0	9.8	26.4	44.0	61.0	77.0	93.0	96.0	96.0						
60.0	6.6	21.5	37.5	54.0	69.0	84.0	91.0	91.0						
64.0		16.6	31.0	46.5	61.0	75.0	85.0	87.0						
68.0		11.7	24.5	39.5	53.0	67.0	80.0	82.0						
72.0		9.3	21.2	35.0	48.0	61.0	74.0	77.0						
76.0		6.8	17.9	30.0	43.0	55.0	68.0	73.0						
80.0			14.6	25.5	38.0	50.0	62.0	68.0						
84.0			11.3	20.9	33.0	44.5	56.0	64.0						
88.0			8.8	17.8	29.0	40.0	51.0	59.0						
92.0			6.8	15.5	25.8	36.0	46.5	55.0						
96.0				13.2	22.7	32.5	42.5	51.0						
100.0				10.9	19.5	28.6	38.5	47.5						
104.0				8.5	16.3	24.8	34.5	43.5						
108.0				7.0	14.4	22.4	31.5	39.0						
112.0				5.4	12.6	20.2	28.5	34.0						
116.0					10.7	17.9	25.6	29.3						
120.0					8.9	15.6	22.7	24.6						
124.0					7.5	13.4	16.6	17.3						
128.0					5.7	10.3	10.3	10.3						
*** n ***	9	9	9	9	9	9	9	9						
yy	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0						
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0						
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0						

SL14DB2	--
132m	yy=20.0m

190 t

14.0 x 14.0 m

yy m zz t

EN 13000

SL14DB2	--
135m	yy=15.0m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 648 22.41

m > < t CODE >1672< V181 79C7

m	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0						
18.0	133.0	136.0	136.0	136.0	136.0	136.0	136.0	136.0						
20.0	120.0	134.0	134.0	134.0	134.0	134.0	134.0	134.0						
22.0	106.0	132.0	133.0	133.0	133.0	133.0	133.0	133.0						
24.0	95.0	123.0	128.0	131.0	131.0	131.0	131.0	131.0						
26.0	84.0	111.0	122.0	128.0	129.0	129.0	129.0	129.0						
28.0	74.0	98.0	116.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0						
30.0	64.0	87.0	110.0	123.0	124.0	124.0	124.0	124.0						
32.0	58.0	80.0	102.0	116.0	120.0	123.0	123.0	123.0						
34.0	52.0	73.0	93.0	108.0	117.0	121.0	121.0	121.0						
36.0	45.5	65.0	85.0	101.0	113.0	119.0	119.0	119.0						
38.0	39.0	58.0	77.0	94.0	109.0	117.0	118.0	118.0						
40.0	34.0	52.0	70.0	87.0	105.0	114.0	115.0	115.0						
44.0	27.4	43.5	60.0	77.0	93.0	103.0	108.0	112.0						
48.0	20.6	35.0	51.0	66.0	81.0	92.0	100.0	108.0						
52.0	13.9	26.3	41.5	56.0	69.0	82.0	93.0	105.0						
56.0	9.5	20.5	34.5	47.5	60.0	73.0	85.0	98.0						
60.0	6.7	16.5	28.9	41.0	53.0	65.0	77.0	89.0						
64.0		12.6	23.4	35.0	46.5	58.0	69.0	80.0						
68.0		8.6	17.9	28.3	39.5	50.0	61.0	71.0						
72.0		6.3	14.3	23.9	34.0	44.5	55.0	64.0						
76.0			11.6	20.5	29.8	39.5	49.5	59.0						
80.0			8.9	17.1	25.5	35.0	44.0	53.0						
84.0			6.2	13.6	21.2	30.0	39.0	47.5						
88.0				10.4	17.2	25.5	34.0	42.0						
92.0				8.4	15.0	22.7	30.5	38.5						
96.0				6.5	12.8	19.9	27.1	34.5						
100.0					10.5	17.1	23.7	31.0						
104.0					8.3	14.4	20.3	27.2						
108.0					6.3	12.0	17.5	24.0						
112.0						10.2	15.6	21.7						
116.0						8.5	13.7	19.4						
120.0						6.8	11.8	17.0						
124.0						5.2	10.0	14.9						
128.0							8.5	13.3						
*** n ***	8	8	8	8	8	8	8	8						
yy	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0						
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0						
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0						

	SL14DB2 135m / -- yy=15.0m	190 t	14.0 x 14.0 m	yy m zz t	

EN 13000

SL14DB2	--
135m	yy=15.0m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 648 22.41

m > < t CODE >1672< V181 79C7

m	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0						
132.0							5.5	8.9						
*** n ***	8	8	8	8	8	8	8	8						
yy	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0						
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0						
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0						

SL14DB2	--
135m	yy=15.0m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL14DB2	--
135m	yy=17.5m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 649 22.41

m > < t CODE >1691< V181 79C8

m	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0						
18.0	133.0	136.0	136.0	136.0	136.0	136.0	136.0	136.0						
20.0	120.0	134.0	134.0	134.0	134.0	134.0	134.0	134.0						
22.0	106.0	133.0	133.0	133.0	133.0	133.0	133.0	133.0						
24.0	95.0	123.0	129.0	131.0	131.0	131.0	131.0	131.0						
26.0	84.0	112.0	126.0	128.0	128.0	128.0	128.0	128.0						
28.0	74.0	101.0	122.0	126.0	127.0	127.0	127.0	127.0						
30.0	64.0	91.0	118.0	123.0	125.0	125.0	125.0	125.0						
32.0	58.0	84.0	109.0	118.0	123.0	123.0	123.0	123.0						
34.0	52.0	76.0	100.0	112.0	121.0	121.0	121.0	121.0						
36.0	45.5	69.0	92.0	107.0	119.0	119.0	119.0	119.0						
38.0	39.0	62.0	83.0	101.0	117.0	118.0	118.0	118.0						
40.0	34.0	55.0	76.0	96.0	113.0	115.0	115.0	115.0						
44.0	27.4	46.5	66.0	85.0	102.0	107.0	112.0	113.0						
48.0	20.6	38.0	56.0	74.0	90.0	99.0	108.0	109.0						
52.0	13.9	29.2	46.0	62.0	78.0	91.0	104.0	106.0						
56.0	9.5	23.1	38.5	54.0	69.0	83.0	97.0	101.0						
60.0	6.7	18.8	32.5	47.0	61.0	75.0	88.0	94.0						
64.0		14.5	26.6	40.5	54.0	67.0	80.0	88.0						
68.0		10.1	20.6	34.0	46.5	59.0	71.0	81.0						
72.0		7.4	16.8	29.2	41.0	53.0	64.0	75.0						
76.0		5.5	14.1	25.3	36.0	47.5	58.0	69.0						
80.0			11.3	21.3	31.5	42.5	53.0	63.0						
84.0			8.6	17.4	26.6	37.0	47.0	57.0						
88.0			6.0	13.8	22.3	32.5	42.0	51.0						
92.0				11.7	19.7	29.0	38.0	47.5						
96.0				9.6	17.2	25.7	34.5	43.5						
100.0				7.4	14.7	22.4	30.5	39.5						
104.0				5.3	12.2	19.1	27.0	35.5						
108.0					10.0	16.3	23.8	31.5						
112.0					8.3	14.5	21.5	28.8						
116.0					6.7	12.6	19.2	25.9						
120.0					5.1	10.8	16.9	23.1						
124.0						9.0	14.7	20.4						
128.0						7.6	13.0	18.5						
*** n ***	8	8	8	8	8	8	8	8						
yy	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5						
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0						
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0						

SL14DB2	--
135m	yy=17.5m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL14DB2	--
135m	yy=17.5m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 649 22.41

m > < t CODE >1691< V181 79C8

m	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0						
132.0							8.7	12.6						
*** n ***	8	8	8	8	8	8	8	8						
yy	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5						
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0						
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0						

SL14DB2	--
135m	yy=17.5m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL14DB2	--
135m	yy=20.0m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 650 22.41

m > < t CODE >1710< V181 79C9

m	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0						
18.0	133.0	136.0	136.0	136.0	136.0	136.0	136.0	136.0						
20.0	120.0	134.0	134.0	134.0	134.0	134.0	134.0	134.0						
22.0	106.0	133.0	133.0	133.0	133.0	133.0	133.0	133.0						
24.0	95.0	124.0	131.0	131.0	131.0	131.0	131.0	131.0						
26.0	84.0	114.0	128.0	129.0	129.0	129.0	129.0	129.0						
28.0	74.0	104.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0	126.0						
30.0	64.0	94.0	123.0	124.0	124.0	124.0	124.0	124.0						
32.0	58.0	87.0	114.0	120.0	123.0	123.0	123.0	123.0						
34.0	52.0	79.0	106.0	116.0	121.0	121.0	121.0	121.0						
36.0	45.5	72.0	97.0	112.0	119.0	119.0	119.0	119.0						
38.0	39.0	64.0	88.0	108.0	118.0	118.0	118.0	118.0						
40.0	34.0	58.0	81.0	104.0	115.0	115.0	115.0	115.0						
44.0	27.4	49.5	71.0	92.0	105.0	110.0	113.0	113.0						
48.0	20.6	40.5	61.0	81.0	95.0	105.0	109.0	109.0						
52.0	13.9	32.0	51.0	69.0	85.0	100.0	106.0	106.0						
56.0	9.5	25.5	43.0	60.0	76.0	93.0	101.0	101.0						
60.0	6.7	20.8	36.5	53.0	69.0	84.0	94.0	94.0						
64.0		16.2	30.5	46.0	61.0	76.0	87.0	88.0						
68.0		11.6	24.1	39.0	53.0	67.0	80.0	81.0						
72.0		8.6	20.0	34.0	47.0	60.0	73.0	76.0						
76.0		6.4	16.9	29.7	42.5	55.0	67.0	71.0						
80.0			13.9	25.4	37.5	49.5	61.0	67.0						
84.0			10.8	21.1	32.5	44.0	55.0	62.0						
88.0			8.0	17.1	28.0	39.0	49.5	58.0						
92.0			6.3	14.9	25.0	35.5	45.5	54.0						
96.0				12.6	22.0	31.5	41.5	50.0						
100.0				10.4	19.1	28.1	37.5	46.5						
104.0				8.1	16.1	24.4	34.0	43.0						
108.0				6.1	13.6	21.4	30.0	39.0						
112.0					11.8	19.2	27.5	35.5						
116.0					10.0	17.1	24.7	32.5						
120.0					8.3	15.0	21.9	28.8						
124.0					6.6	13.0	19.3	25.3						
128.0					5.2	11.4	17.6	21.5						
*** n ***	8	8	8	8	8	8	8	8						
yy	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0						
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0						
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0						

SL14DB2	--
135m	yy=20.0m

190 t

14.0 x 14.0 m

yy m zz t

EN 13000

SL14DB2	--
135m	yy=20.0m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 650 22.41

m > < t CODE >1710< V181 79C9

m	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0						
132.0						7.6	12.0	13.9						
*** n ***	8	8	8	8	8	8	8	8						
yy	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0						
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0						
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0						

SL14DB2	--
135m	yy=20.0m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL14DB2	--
138m	yy=15.0m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 648 22.41

m > < t CODE >1673< V181 7AC7

m	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0
18.0	121.0	122.0	122.0	122.0	122.0	122.0	122.0	122.0
20.0	113.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0
22.0	104.0	118.0	118.0	118.0	118.0	118.0	118.0	118.0
24.0	95.0	113.0	116.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0
26.0	85.0	104.0	114.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0
28.0	75.0	96.0	112.0	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0
30.0	65.0	88.0	109.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0
32.0	58.0	81.0	102.0	107.0	110.0	110.0	110.0	110.0
34.0	53.0	74.0	94.0	102.0	108.0	108.0	108.0	108.0
36.0	46.5	67.0	86.0	97.0	106.0	106.0	106.0	106.0
38.0	41.0	60.0	79.0	93.0	103.0	104.0	104.0	104.0
40.0	35.0	53.0	71.0	88.0	101.0	102.0	102.0	102.0
44.0	28.5	45.0	62.0	78.0	91.0	95.0	98.0	102.0
48.0	22.1	37.0	53.0	68.0	81.0	88.0	95.0	101.0
52.0	15.7	28.7	43.5	57.0	70.0	81.0	91.0	101.0
56.0	10.4	21.9	35.5	48.5	61.0	74.0	86.0	98.0
60.0	7.6	18.0	30.5	42.5	55.0	67.0	78.0	90.0
64.0		14.2	25.1	36.5	48.0	59.0	70.0	81.0
68.0		10.3	19.7	30.5	41.5	52.0	63.0	73.0
72.0		7.1	15.3	25.2	35.5	46.0	56.0	65.0
76.0		5.5	12.7	21.9	31.5	41.0	51.0	60.0
80.0			10.1	18.6	27.2	36.5	45.5	55.0
84.0			7.5	15.3	23.1	31.5	40.5	49.5
88.0				12.1	18.9	27.0	35.5	44.0
92.0				9.8	16.2	23.8	32.0	40.0
96.0				7.8	14.1	21.1	28.6	36.5
100.0				5.9	11.9	18.5	25.4	32.5
104.0					9.8	15.8	22.1	29.1
108.0					7.6	13.2	18.8	25.4
112.0					6.0	11.4	16.7	23.0
116.0						9.8	15.0	20.8
120.0						8.2	13.2	18.6
124.0						6.5	11.4	16.4
128.0						5.1	9.8	14.5
*** n ***	7	8	8	8	8	8	8	8
yy	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL14DB2	--
138m	yy=15.0m

190 t

14.0 x 14.0 m

yy m zz t

EN 13000

SL14DB2	--
138m	yy=15.0m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 648 22.41

m > < t CODE >1673< V181 7AC7

m	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0						
132.0							8.5	12.9						
*** n ***	7	8	8	8	8	8	8	8						
yy	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0						
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0						
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0						

SL14DB2	--
138m	yy=15.0m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL14DB2	--
138m	yy=17.5m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 649 22.41

m > < t CODE >1692< V181 7AC8

m	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0						
18.0	121.0	122.0	122.0	122.0	122.0	122.0	122.0	122.0						
20.0	113.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0						
22.0	104.0	118.0	118.0	118.0	118.0	118.0	118.0	118.0						
24.0	95.0	113.0	116.0	117.0	117.0	117.0	117.0	117.0						
26.0	85.0	106.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0						
28.0	75.0	98.0	113.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0						
30.0	65.0	91.0	111.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0						
32.0	58.0	84.0	105.0	109.0	110.0	110.0	110.0	110.0						
34.0	53.0	77.0	98.0	106.0	108.0	108.0	108.0	108.0						
36.0	46.5	70.0	90.0	103.0	106.0	106.0	106.0	106.0						
38.0	41.0	63.0	83.0	99.0	104.0	104.0	104.0	104.0						
40.0	35.0	56.0	76.0	96.0	102.0	102.0	102.0	102.0						
44.0	28.5	47.5	67.0	85.0	93.0	97.0	101.0	102.0						
48.0	22.1	39.5	57.0	75.0	85.0	93.0	101.0	101.0						
52.0	15.7	31.0	48.0	64.0	77.0	89.0	101.0	101.0						
56.0	10.4	24.1	40.0	55.0	69.0	84.0	98.0	99.0						
60.0	7.6	20.0	34.5	48.5	62.0	76.0	90.0	93.0						
64.0		15.9	28.6	42.0	55.0	68.0	81.0	88.0						
68.0		11.8	22.8	36.0	48.5	61.0	73.0	82.0						
72.0		8.5	18.1	30.5	42.0	54.0	65.0	76.0						
76.0		6.5	15.4	26.5	37.5	48.5	60.0	70.0						
80.0			12.7	22.8	33.0	44.0	54.0	65.0						
84.0			10.0	19.0	28.6	39.0	49.0	59.0						
88.0			7.3	15.3	24.1	34.0	43.5	53.0						
92.0			5.6	12.8	21.1	30.0	39.5	48.5						
96.0				10.8	18.7	27.1	36.0	45.0						
100.0				8.8	16.2	24.0	32.5	41.0						
104.0				6.8	13.8	20.9	28.8	37.0						
108.0					11.3	17.7	25.2	33.5						
112.0					9.6	15.7	22.7	30.5						
116.0					8.0	13.9	20.6	27.5						
120.0					6.5	12.2	18.4	24.8						
124.0						10.4	16.2	22.1						
128.0						8.9	14.4	19.5						
*** n ***	7	8	8	8	8	8	8	8						
yy	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5						
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0						
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0						

SL14DB2	--
138m	yy=17.5m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL14DB2	--
138m	yy=17.5m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 649 22.41

m > < t CODE >1692< V181 7AC8

m	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0
132.0						7.6	12.8	17.2
*** n ***	7	8	8	8	8	8	8	8
yy	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL14DB2	--	190	14.0 x	zz t
138m	yy=17.5m	t	14.0	yy m
			m	

EN 13000

SL14DB2	--
138m	yy=20.0m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 650 22.41

m > < t CODE >1711< V181 7AC9

m	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0
18.0	121.0	122.0	122.0	122.0	122.0	122.0	122.0	122.0
20.0	113.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0
22.0	104.0	118.0	118.0	118.0	118.0	118.0	118.0	118.0
24.0	95.0	113.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0
26.0	85.0	107.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0	115.0
28.0	75.0	101.0	113.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0
30.0	65.0	95.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0
32.0	58.0	88.0	106.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0
34.0	53.0	81.0	100.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0
36.0	46.5	73.0	94.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0
38.0	41.0	66.0	88.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0
40.0	35.0	59.0	82.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0
44.0	28.5	50.0	72.0	91.0	96.0	100.0	102.0	102.0
48.0	22.1	42.0	62.0	81.0	90.0	99.0	101.0	101.0
52.0	15.7	33.5	53.0	70.0	84.0	98.0	101.0	101.0
56.0	10.4	26.6	44.5	61.0	77.0	94.0	99.0	99.0
60.0	7.6	22.2	38.5	54.0	70.0	86.0	93.0	94.0
64.0		17.9	32.0	47.5	63.0	77.0	86.0	88.0
68.0		13.5	26.1	41.0	55.0	69.0	80.0	83.0
72.0		9.8	21.1	35.0	48.5	62.0	74.0	78.0
76.0		7.5	18.2	31.0	44.0	56.0	69.0	73.0
80.0		5.2	15.3	26.9	39.0	51.0	63.0	69.0
84.0			12.4	22.8	34.5	46.0	57.0	64.0
88.0			9.5	18.7	29.6	40.5	51.0	60.0
92.0			7.4	16.0	26.2	36.5	47.0	56.0
96.0			5.6	13.9	23.4	33.5	43.5	52.0
100.0				11.8	20.6	29.8	39.5	48.5
104.0				9.6	17.8	26.3	35.5	44.5
108.0				7.5	14.9	22.8	32.0	41.0
112.0				5.9	13.0	20.5	29.0	37.5
116.0					11.3	18.5	26.3	34.0
120.0					9.6	16.5	23.7	31.0
124.0					8.0	14.5	21.0	27.5
128.0					6.5	12.7	18.9	22.9
*** n ***	7	8	8	8	8	8	8	8
yy	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL14DB2	--
138m	yy=20.0m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL14DB2	--
138m	yy=20.0m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 650 22.41

m > < t CODE >1711< V181 7AC9

m	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0
132.0					5.2	11.3	17.2	17.3
*** n ***	7	8	8	8	8	8	8	8
yy	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL14DB2	--
138m	yy=20.0m

190 t

14.0 x 14.0 m

yy m zz t

EN 13000

SL14DB2	--
141m	yy=15.0m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 648 22.41

m > < t CODE >1674< V181 7BC7

m	141.0	141.0	141.0	141.0	141.0	141.0	141.0	141.0						
18.0		114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0						
20.0	107.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0						
22.0	100.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0						
24.0	92.0	106.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0						
26.0	83.0	99.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0						
28.0	73.0	92.0	103.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0						
30.0	64.0	85.0	101.0	101.0	101.0	101.0	101.0	101.0						
32.0	56.0	79.0	96.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0						
34.0	50.0	72.0	90.0	95.0	98.0	98.0	98.0	98.0						
36.0	44.5	65.0	83.0	91.0	96.0	96.0	96.0	96.0						
38.0	39.0	59.0	76.0	88.0	95.0	95.0	95.0	95.0						
40.0	33.0	52.0	69.0	85.0	93.0	93.0	93.0	93.0						
44.0	25.9	43.0	60.0	76.0	85.0	88.0	88.0	88.0						
48.0	20.0	35.0	51.0	66.0	77.0	83.0	88.0	92.0						
52.0	14.2	27.0	42.0	56.0	68.0	77.0	86.0	91.0						
56.0	8.5	19.2	33.5	47.0	59.0	72.0	84.0	91.0						
60.0	6.4	15.8	28.5	41.0	53.0	65.0	76.0	84.0						
64.0		12.4	23.6	35.0	46.5	58.0	69.0	77.0						
68.0		8.9	18.7	28.9	40.0	51.0	61.0	70.0						
72.0		5.5	13.8	22.9	33.5	44.0	54.0	63.0						
76.0			11.3	19.8	29.6	39.5	48.5	58.0						
80.0			8.9	16.9	25.8	35.0	44.0	53.0						
84.0			6.5	14.0	22.0	30.5	39.0	48.0						
88.0				11.0	18.1	25.9	34.5	43.0						
92.0				8.4	14.7	21.9	30.0	38.0						
96.0				6.6	12.7	19.5	27.0	34.5						
100.0					10.7	17.1	24.0	31.0						
104.0					8.6	14.7	21.1	27.7						
108.0					6.6	12.3	18.1	24.3						
112.0						10.1	15.4	21.2						
116.0						8.6	13.7	19.2						
120.0						7.0	12.0	17.2						
124.0						5.5	10.3	15.2						
128.0							8.6	13.2						
*** n ***	7	7	7	7	7	7	7	7						
yy	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0						
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0						
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0						

	SL14DB2 141m	-- yy=15.0m	190 t	14.0 x 14.0 m	zz t yy m	

EN 13000

SL14DB2	--
141m	yy=15.0m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 648 22.41

m > < t CODE >1674< V181 7BC7

m	141.0	141.0	141.0	141.0	141.0	141.0	141.0	141.0						
132.0							7.2	11.6						
136.0							5.8	9.9						
*** n ***	7	7	7	7	7	7	7	7						
yy	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0						
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0						
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0						

	SL14DB2 141m	-- yy=15.0m	190 t	14.0 x 14.0 m	zz t yy m	

EN 13000

SL14DB2	--
141m	yy=17.5m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 649 22.41

m > < t CODE >1693< V181 7BC8

m	141.0	141.0	141.0	141.0	141.0	141.0	141.0	141.0
18.0		114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0
20.0	107.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0
22.0	100.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0
24.0	92.0	107.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0
26.0	83.0	101.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0
28.0	73.0	95.0	103.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0
30.0	64.0	89.0	101.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0
32.0	56.0	82.0	97.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
34.0	50.0	75.0	91.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0
36.0	44.5	68.0	86.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0
38.0	39.0	62.0	80.0	94.0	95.0	95.0	95.0	95.0
40.0	33.0	55.0	74.0	92.0	93.0	93.0	93.0	93.0
44.0	25.9	45.5	65.0	83.0	87.0	90.0	92.0	92.0
48.0	20.0	37.5	56.0	73.0	80.0	87.0	92.0	92.0
52.0	14.2	29.6	47.0	63.0	74.0	85.0	91.0	91.0
56.0	8.5	21.8	38.0	53.0	67.0	82.0	91.0	91.0
60.0	6.4	18.0	32.5	46.5	61.0	74.0	84.0	86.0
64.0		14.3	27.3	40.5	54.0	67.0	77.0	82.0
68.0		10.5	22.0	34.5	47.0	59.0	70.0	78.0
72.0		6.8	16.6	28.1	40.5	52.0	63.0	74.0
76.0		5.3	13.9	24.6	36.0	47.0	58.0	69.0
80.0			11.3	21.2	31.5	42.5	53.0	63.0
84.0			8.7	17.9	27.1	37.5	47.5	58.0
88.0			6.1	14.5	22.7	33.0	42.5	52.0
92.0				11.5	18.9	28.5	38.0	47.0
96.0				9.5	16.7	25.6	34.5	43.0
100.0				7.6	14.5	22.7	31.0	39.5
104.0				5.6	12.4	19.9	27.4	35.5
108.0					10.2	17.0	24.0	32.0
112.0					8.2	14.4	20.9	28.6
116.0					6.7	12.7	18.9	26.1
120.0					5.2	11.0	16.9	23.6
124.0						9.3	15.0	21.1
128.0						7.7	13.0	18.6
*** n ***	7	7	7	7	7	7	7	7
yy	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL14DB2	--
141m	yy=17.5m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL14DB2	--
141m	yy=17.5m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 649 22.41

m > < t CODE >1693< V181 7BC8

m	141.0	141.0	141.0	141.0	141.0	141.0	141.0	141.0						
132.0						6.3	11.5	14.3						
136.0							9.6	9.6						
*** n ***	7	7	7	7	7	7	7	7						
yy	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5						
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0						
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0						

SL14DB2	--	190	14.0 x	zz t
141m	yy=17.5m	t	14.0	yy m
			m	

EN 13000

SL14DB2	--
141m	yy=20.0m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 650 22.41

m > < t CODE >1712< V181 7BC9

m	141.0	141.0	141.0	141.0	141.0	141.0	141.0	141.0						
18.0		114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0						
20.0	107.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0						
22.0	100.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0						
24.0	92.0	107.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0						
26.0	83.0	102.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0						
28.0	73.0	97.0	103.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0						
30.0	64.0	92.0	101.0	101.0	101.0	101.0	101.0	101.0						
32.0	56.0	86.0	97.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0						
34.0	50.0	79.0	93.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0						
36.0	44.5	72.0	88.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0						
38.0	39.0	65.0	84.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0						
40.0	33.0	58.0	79.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0						
44.0	25.9	48.0	70.0	85.0	89.0	92.0	92.0	92.0						
48.0	20.0	40.0	61.0	76.0	84.0	91.0	92.0	92.0						
52.0	14.2	32.0	51.0	68.0	80.0	91.0	91.0	91.0						
56.0	8.5	24.1	42.0	59.0	75.0	90.0	90.0	90.0						
60.0	6.4	20.1	36.5	52.0	68.0	82.0	86.0	87.0						
64.0		16.1	30.5	46.0	61.0	75.0	81.0	83.0						
68.0		12.1	25.0	39.5	54.0	67.0	77.0	79.0						
72.0		8.1	19.3	33.5	47.0	60.0	72.0	75.0						
76.0		6.4	16.5	29.4	42.0	55.0	67.0	70.0						
80.0			13.8	25.5	37.5	49.5	61.0	66.0						
84.0			11.1	21.7	33.0	44.5	56.0	62.0						
88.0			8.4	17.9	28.4	39.5	50.0	58.0						
92.0			6.1	14.5	24.3	35.0	45.5	54.0						
96.0				12.5	21.7	31.5	42.0	50.0						
100.0				10.5	19.2	28.3	38.0	46.5						
104.0				8.4	16.6	25.0	34.5	43.0						
108.0				6.4	14.0	21.6	30.5	39.5						
112.0					11.7	18.6	27.3	36.0						
116.0					10.1	16.8	24.9	33.0						
120.0					8.4	15.0	22.5	29.9						
124.0					6.8	13.2	20.1	26.8						
128.0					5.2	11.4	17.7	23.8						
*** n ***	7	7	7	7	7	7	7	7						
yy	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0						
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0						
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0						

SL14DB2	--
141m	yy=20.0m

190 t

14.0 x 14.0 m

yy m zz t

EN 13000

SL14DB2	--
141m	yy=20.0m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 650 22.41

m > < t CODE >1712< V181 7BC9

m	141.0	141.0	141.0	141.0	141.0	141.0	141.0	141.0						
132.0						10.0	13.4	16.5						
136.0						8.4	8.9	9.0						
*** n ***	7	7	7	7	7	7	7	7						
yy	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0						
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0						
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0						

SL14DB2	--	190	14.0 x	zz t
141m	yy=20.0m	t	14.0	yy m
			m	

EN 13000

SL14DB2	--
144m	yy=15.0m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 648 22.41

m > < t CODE >1675< V181 7CC7

m	144.0	144.0	144.0	144.0	144.0	144.0	144.0	144.0
20.0	106.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0
22.0	99.0	109.0	109.0	109.0	109.0	109.0	109.0	109.0
24.0	91.0	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0
26.0	82.0	99.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0
28.0	73.0	92.0	104.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0
30.0	64.0	84.0	102.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0
32.0	56.0	77.0	98.0	101.0	103.0	103.0	103.0	103.0
34.0	50.0	71.0	91.0	97.0	101.0	101.0	101.0	101.0
36.0	44.0	65.0	84.0	92.0	100.0	100.0	100.0	100.0
38.0	38.5	58.0	77.0	88.0	99.0	99.0	99.0	99.0
40.0	32.5	52.0	69.0	83.0	97.0	98.0	98.0	98.0
44.0	24.8	42.5	59.0	74.0	90.0	92.0	92.0	92.0
48.0	19.3	34.5	50.0	65.0	80.0	85.0	90.0	96.0
52.0	13.7	26.9	41.5	56.0	70.0	78.0	86.0	95.0
56.0	8.2	19.2	33.0	46.5	59.0	71.0	82.0	93.0
60.0	5.7	15.0	27.4	40.0	52.0	64.0	76.0	87.0
64.0		11.6	22.8	34.0	46.0	57.0	68.0	79.0
68.0		8.3	18.3	28.3	39.5	50.0	61.0	71.0
72.0		5.0	13.7	22.4	33.5	43.5	54.0	64.0
76.0			10.5	18.5	28.7	38.0	48.0	57.0
80.0			8.1	15.7	25.1	34.0	43.5	52.0
84.0			5.7	13.0	21.5	29.6	38.5	47.5
88.0				10.3	17.9	25.2	34.0	42.5
92.0				7.5	14.3	20.9	29.4	37.5
96.0				5.9	12.0	18.2	26.1	33.5
100.0					10.0	16.0	23.3	30.5
104.0					8.0	13.9	20.5	27.1
108.0					6.0	11.7	17.7	23.8
112.0						9.5	14.9	20.5
116.0						7.8	12.9	18.2
120.0						6.3	11.3	16.4
124.0							9.6	14.5
128.0							8.0	12.7
132.0							6.4	11.0
*** n ***	7	7	7	7	7	7	7	7
yy	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL14DB2	--
144m	yy=15.0m

190 t

14.0 x 14.0 m

yy m zz t

EN 13000

SL14DB2	--
144m	yy=15.0m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 648 22.41

m > < t CODE >1675< V181 7CC7

m	144.0	144.0	144.0	144.0	144.0	144.0	144.0	144.0						
136.0							5.2	9.6						
140.0								7.0						
*** n ***	7	7	7	7	7	7	7	7						
yy	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0						
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0						
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0						

SL14DB2	--
144m	yy=15.0m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL14DB2	--
144m	yy=17.5m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 649 22.41

m > < t CODE >1694< V181 7CC8

m	144.0	144.0	144.0	144.0	144.0	144.0	144.0	144.0						
20.0	106.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0						
22.0	99.0	109.0	109.0	109.0	109.0	109.0	109.0	109.0						
24.0	91.0	107.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0						
26.0	82.0	100.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0						
28.0	73.0	94.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0						
30.0	64.0	87.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0						
32.0	56.0	81.0	101.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0						
34.0	50.0	74.0	94.0	99.0	101.0	101.0	101.0	101.0						
36.0	44.0	68.0	87.0	96.0	100.0	100.0	100.0	100.0						
38.0	38.5	61.0	81.0	93.0	99.0	99.0	99.0	99.0						
40.0	32.5	55.0	74.0	90.0	98.0	98.0	98.0	98.0						
44.0	24.8	45.0	64.0	82.0	92.0	94.0	94.0	94.0						
48.0	19.3	37.0	55.0	72.0	83.0	89.0	95.0	96.0						
52.0	13.7	29.0	46.5	62.0	75.0	85.0	94.0	96.0						
56.0	8.2	21.1	37.5	53.0	66.0	80.0	93.0	95.0						
60.0	5.7	16.7	31.5	45.5	60.0	73.0	86.0	90.0						
64.0		13.3	26.7	40.0	53.0	66.0	79.0	84.0						
68.0		9.9	21.6	34.0	46.5	59.0	71.0	79.0						
72.0		6.5	16.6	27.9	40.0	52.0	63.0	73.0						
76.0			13.1	23.6	35.0	46.0	57.0	67.0						
80.0			10.6	20.4	31.0	41.5	52.0	62.0						
84.0			8.1	17.2	26.7	37.0	47.0	57.0						
88.0			5.6	14.1	22.6	32.0	42.0	52.0						
92.0				10.9	18.6	27.6	37.0	46.5						
96.0				8.7	16.1	24.5	33.5	42.5						
100.0				6.9	14.0	21.8	30.0	39.0						
104.0				5.0	11.9	19.2	26.9	35.0						
108.0					9.8	16.5	23.6	31.5						
112.0					7.7	13.9	20.3	28.1						
116.0					6.0	11.9	18.0	25.3						
120.0						10.3	16.2	23.0						
124.0						8.7	14.4	20.7						
128.0						7.2	12.6	18.4						
132.0						5.7	10.9	16.2						
*** n ***	7	7	7	7	7	7	7	7						
yy	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5						
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0						
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0						

SL14DB2	--
144m	yy=17.5m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL14DB2	--
144m	yy=17.5m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 649 22.41

m > < t CODE >1694< V181 7CC8

m	144.0	144.0	144.0	144.0	144.0	144.0	144.0	144.0						
136.0							9.5	14.6						
140.0							6.9	10.9						
*** n ***	7	7	7	7	7	7	7	7						
yy	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5						
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0						
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0						

SL14DB2	--	190	14.0 x	zz t
144m	yy=17.5m	t	14.0	yy m
			m	

EN 13000

SL14DB2	--
144m	yy=20.0m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 650 22.41

m > < t CODE >1713< V181 7CC9

m	144.0	144.0	144.0	144.0	144.0	144.0	144.0	144.0						
20.0	106.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0						
22.0	99.0	109.0	109.0	109.0	109.0	109.0	109.0	109.0						
24.0	91.0	107.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0						
26.0	82.0	101.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0						
28.0	73.0	96.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0						
30.0	64.0	90.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0						
32.0	56.0	84.0	101.0	103.0	103.0	103.0	103.0	103.0						
34.0	50.0	78.0	95.0	101.0	101.0	101.0	101.0	101.0						
36.0	44.0	71.0	90.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0						
38.0	38.5	64.0	84.0	98.0	99.0	99.0	99.0	99.0						
40.0	32.5	58.0	79.0	97.0	98.0	98.0	98.0	98.0						
44.0	24.8	47.5	69.0	90.0	93.0	96.0	97.0	97.0						
48.0	19.3	39.5	60.0	79.0	86.0	94.0	96.0	96.0						
52.0	13.7	31.5	51.0	69.0	80.0	91.0	96.0	96.0						
56.0	8.2	23.3	41.5	59.0	74.0	89.0	95.0	95.0						
60.0	5.7	18.8	35.5	52.0	67.0	83.0	90.0	90.0						
64.0		15.1	30.0	45.5	60.0	75.0	84.0	84.0						
68.0		11.5	24.7	39.0	53.0	67.0	78.0	79.0						
72.0		7.8	19.3	33.0	46.5	60.0	72.0	73.0						
76.0		5.6	15.6	28.4	41.0	54.0	66.0	68.0						
80.0			13.0	24.8	36.5	49.0	61.0	64.0						
84.0			10.4	21.2	32.0	44.0	55.0	60.0						
88.0			7.8	17.7	27.8	39.0	50.0	56.0						
92.0			5.2	14.1	23.4	34.0	44.5	52.0						
96.0				11.8	20.6	30.5	40.5	48.5						
100.0				9.8	18.2	27.6	37.0	45.0						
104.0				7.9	15.8	24.5	33.5	42.0						
108.0				5.9	13.5	21.5	30.0	38.5						
112.0					11.1	18.4	26.6	35.5						
116.0					9.3	16.2	24.0	32.0						
120.0					7.8	14.4	21.7	29.1						
124.0					6.3	12.7	19.5	26.0						
128.0						10.9	17.3	22.9						
132.0						9.2	15.2	19.9						
*** n ***	7	7	7	7	7	7	7	7						
yy	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0						
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0						
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0						

SL14DB2	--
144m	yy=20.0m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL14DB2	--
144m	yy=20.0m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 650 22.41

m > < t CODE >1713< V181 7CC9

m	144.0	144.0	144.0	144.0	144.0	144.0	144.0	144.0						
136.0						7.9	13.7	17.1						
140.0						5.7	10.2	12.2						
*** n ***	7	7	7	7	7	7	7	7						
yy	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0						
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0						
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0						

SL14DB2	--
144m	yy=20.0m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL14DB2	--
147m	yy=15.0m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 648 22.41

m > < t CODE >1676< V181 7DC7

m	147.0	147.0	147.0	147.0	147.0	147.0	147.0	147.0
20.0	102.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0
22.0	96.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0
24.0	90.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0
26.0	81.0	97.0	102.0	103.0	103.0	103.0	103.0	103.0
28.0	72.0	90.0	101.0	103.0	103.0	103.0	103.0	103.0
30.0	63.0	83.0	99.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0
32.0	54.0	76.0	97.0	100.0	101.0	101.0	101.0	101.0
34.0	48.5	69.0	90.0	96.0	99.0	100.0	100.0	100.0
36.0	42.5	63.0	83.0	91.0	98.0	100.0	100.0	100.0
38.0	37.0	57.0	75.0	86.0	96.0	99.0	99.0	99.0
40.0	31.0	50.0	68.0	82.0	95.0	98.0	99.0	99.0
44.0	22.6	40.5	57.0	73.0	89.0	94.0	95.0	95.0
48.0	17.5	33.0	48.5	64.0	79.0	86.0	90.0	94.0
52.0	12.5	25.8	40.0	55.0	69.0	78.0	85.0	92.0
56.0	7.5	18.6	32.0	45.5	59.0	70.0	80.0	90.0
60.0		13.5	25.6	38.0	50.0	62.0	74.0	85.0
64.0		10.4	21.3	32.5	44.5	56.0	67.0	78.0
68.0		7.2	17.1	27.3	38.0	49.0	60.0	70.0
72.0			12.9	21.8	32.0	42.5	53.0	63.0
76.0			9.2	17.0	26.6	36.5	46.0	56.0
80.0			7.2	14.4	23.3	32.5	41.5	51.0
84.0			5.3	11.9	20.0	28.5	37.0	46.0
88.0				9.3	16.7	24.5	32.5	41.0
92.0				6.7	13.4	20.4	28.1	36.5
96.0					10.6	16.9	24.2	32.0
100.0					8.7	14.8	21.7	29.0
104.0					6.8	12.7	19.1	25.9
108.0						10.6	16.6	22.8
112.0						8.5	14.1	19.7
116.0						6.5	11.6	16.8
120.0						5.1	10.0	15.0
124.0							8.5	13.3
128.0							6.9	11.6
132.0							5.4	9.9
*** n ***	6	7	7	7	7	7	7	7
yy	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL14DB2	--
147m	yy=15.0m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL14DB2	--
147m	yy=15.0m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 648 22.41

m > < t CODE >1676< V181 7DC7

m	147.0	147.0	147.0	147.0	147.0	147.0	147.0	147.0
136.0								8.4
140.0								7.0
*** n ***	6	7	7	7	7	7	7	7
yy	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL14DB2	--
147m	yy=15.0m

190 t

14.0 x 14.0 m

yy m zz t

EN 13000

SL14DB2	--
147m	yy=17.5m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 649 22.41

m > < t CODE >1695< V181 7DC8

m	147.0	147.0	147.0	147.0	147.0	147.0	147.0	147.0						
20.0	102.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0						
22.0	96.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0						
24.0	90.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0						
26.0	81.0	97.0	103.0	103.0	103.0	103.0	103.0	103.0						
28.0	72.0	91.0	103.0	103.0	103.0	103.0	103.0	103.0						
30.0	63.0	85.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0						
32.0	54.0	79.0	100.0	101.0	101.0	101.0	101.0	101.0						
34.0	48.5	73.0	94.0	97.0	100.0	100.0	100.0	100.0						
36.0	42.5	66.0	87.0	94.0	100.0	100.0	100.0	100.0						
38.0	37.0	60.0	80.0	91.0	99.0	99.0	99.0	99.0						
40.0	31.0	54.0	73.0	88.0	98.0	99.0	99.0	99.0						
44.0	22.6	43.0	62.0	80.0	94.0	95.0	95.0	95.0						
48.0	17.5	35.5	54.0	71.0	84.0	89.0	94.0	95.0						
52.0	12.5	28.1	45.0	61.0	75.0	84.0	92.0	93.0						
56.0	7.5	20.6	36.0	52.0	66.0	78.0	90.0	91.0						
60.0		15.3	29.6	44.0	58.0	72.0	85.0	88.0						
64.0		12.0	25.0	38.5	52.0	65.0	77.0	82.0						
68.0		8.8	20.3	32.5	45.0	58.0	70.0	76.0						
72.0		5.5	15.6	26.5	39.0	51.0	62.0	71.0						
76.0			11.6	21.4	33.0	44.5	55.0	65.0						
80.0			9.2	18.5	29.3	40.0	50.0	60.0						
84.0			6.8	15.6	25.5	35.5	45.5	55.0						
88.0				12.8	21.7	31.0	41.0	50.0						
92.0				9.9	17.9	26.4	36.0	45.0						
96.0				7.5	14.7	22.5	31.5	40.5						
100.0				6.0	12.6	20.1	28.7	37.0						
104.0					10.6	17.7	25.6	33.5						
108.0					8.6	15.3	22.6	30.0						
112.0					6.6	12.9	19.6	26.7						
116.0						10.6	16.7	23.4						
120.0						9.1	15.0	21.3						
124.0						7.5	13.2	19.3						
128.0						6.0	11.5	17.2						
132.0							9.8	15.2						
*** n ***	6	7	7	7	7	7	7	7						
yy	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5						
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0						
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0						

SL14DB2	--
147m	yy=17.5m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL14DB2	--
147m	yy=17.5m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 649 22.41

m > < t CODE >1695< V181 7DC8

m	147.0	147.0	147.0	147.0	147.0	147.0	147.0	147.0						
136.0							8.3	13.4						
140.0							7.0	11.9						
144.0								7.3						
*** n ***	6	7	7	7	7	7	7	7						
yy	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5						
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0						
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0						

SL14DB2	--
147m	yy=17.5m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL14DB2	--
147m	yy=20.0m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 650 22.41

m > < t CODE >1714< V181 7DC9

m	147.0	147.0	147.0	147.0	147.0	147.0	147.0	147.0						
20.0	102.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0						
22.0	96.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0						
24.0	90.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0						
26.0	81.0	98.0	103.0	103.0	103.0	103.0	103.0	103.0						
28.0	72.0	93.0	103.0	103.0	103.0	103.0	103.0	103.0						
30.0	63.0	88.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0						
32.0	54.0	83.0	100.0	101.0	101.0	101.0	101.0	101.0						
34.0	48.5	76.0	95.0	99.0	100.0	100.0	100.0	100.0						
36.0	42.5	70.0	89.0	97.0	100.0	100.0	100.0	100.0						
38.0	37.0	63.0	83.0	96.0	99.0	99.0	99.0	99.0						
40.0	31.0	57.0	77.0	94.0	98.0	98.0	98.0	98.0						
44.0	22.6	46.0	67.0	88.0	94.0	96.0	96.0	96.0						
48.0	17.5	38.0	58.0	78.0	87.0	93.0	95.0	95.0						
52.0	12.5	30.0	49.5	68.0	80.0	89.0	93.0	93.0						
56.0	7.5	22.3	41.0	58.0	72.0	86.0	91.0	91.0						
60.0		16.8	34.0	50.0	65.0	81.0	87.0	87.0						
64.0		13.4	28.8	44.0	59.0	73.0	81.0	82.0						
68.0		10.1	23.8	38.0	52.0	66.0	76.0	77.0						
72.0		6.7	18.7	32.0	45.5	59.0	70.0	71.0						
76.0			14.2	26.4	39.5	52.0	64.0	66.0						
80.0			11.7	23.1	35.0	47.5	59.0	62.0						
84.0			9.3	19.8	31.0	42.5	54.0	58.0						
88.0			6.8	16.6	26.5	38.0	49.0	54.0						
92.0				13.3	22.2	33.0	44.0	51.0						
96.0				10.5	18.6	29.0	39.5	47.0						
100.0				8.6	16.4	26.1	36.0	43.5						
104.0				6.7	14.3	23.3	32.5	40.5						
108.0					12.1	20.4	28.8	37.0						
112.0					10.0	17.6	25.4	34.0						
116.0					7.9	14.8	22.0	30.5						
120.0					6.5	13.2	20.1	27.8						
124.0					5.0	11.5	18.1	25.0						
128.0						9.8	16.1	22.2						
132.0						8.2	14.1	19.4						
*** n ***	6	7	7	7	7	7	7	7						
yy	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0						
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0						
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0						

SL14DB2	--
147m	yy=20.0m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL14DB2	--
147m	yy=20.0m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 650 22.41

m > < t

CODE >1714< V181 7DC9

m	147.0	147.0	147.0	147.0	147.0	147.0	147.0	147.0						
136.0						6.7	12.5	16.7						
140.0						5.5	11.1	14.1						
144.0							6.8	8.5						
*** n ***	6	7	7	7	7	7	7	7						
yy	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0						
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0						
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0						

SL14DB2	--
147m	yy=20.0m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL14DB2	--
150m	yy=15.0m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 648 22.41

m > < t CODE >1677< V181 7EC7

m	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0
20.0	97.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0
22.0	94.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0
24.0	90.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0
26.0	82.0	93.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0
28.0	73.0	87.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0
30.0	64.0	82.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0
32.0	55.0	77.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0
34.0	49.5	71.0	90.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0
36.0	44.0	64.0	83.0	89.0	94.0	95.0	95.0	95.0
38.0	38.5	58.0	77.0	85.0	93.0	94.0	94.0	94.0
40.0	33.0	52.0	70.0	81.0	93.0	94.0	94.0	94.0
44.0	23.7	41.5	58.0	74.0	89.0	91.0	91.0	91.0
48.0	18.7	34.5	50.0	65.0	80.0	84.0	87.0	89.0
52.0	13.7	27.6	42.0	56.0	70.0	77.0	83.0	87.0
56.0	8.7	20.7	33.5	47.5	61.0	70.0	79.0	84.0
60.0		14.7	26.6	39.5	52.0	63.0	75.0	81.0
64.0		11.6	22.5	34.0	45.5	57.0	68.0	75.0
68.0		8.5	18.4	28.8	40.0	51.0	61.0	69.0
72.0		5.3	14.3	23.4	34.0	44.5	55.0	63.0
76.0			10.2	18.1	28.1	38.0	48.0	57.0
80.0			8.0	15.3	24.5	33.5	43.0	52.0
84.0			6.1	12.8	21.3	29.7	38.5	47.5
88.0				10.3	18.1	25.8	34.0	42.5
92.0				7.8	14.8	21.9	29.8	38.0
96.0				5.3	11.6	17.9	25.4	33.5
100.0					9.6	15.6	22.6	30.0
104.0					7.8	13.6	20.2	27.1
108.0					6.0	11.5	17.7	24.1
112.0						9.5	15.2	21.1
116.0						7.5	12.8	18.1
120.0						5.8	10.8	15.8
124.0							9.3	14.1
128.0							7.7	12.4
132.0							6.2	10.7
*** n ***	6	6	6	6	6	6	6	6
yy	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL14DB2	--
150m	yy=15.0m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL14DB2	--
150m	yy=15.0m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 648 22.41

m > < t CODE >1677< V181 7EC7

m	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0						
136.0								9.0						
140.0								7.7						
144.0								6.4						
*** n ***	6	6	6	6	6	6	6	6						
yy	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0						
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0						
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0						

SL14DB2	--
150m	yy=15.0m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL14DB2	--
150m	yy=17.5m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 649 22.41

m > < t CODE >1696< V181 7EC8

m	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0
20.0	97.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0
22.0	94.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0
24.0	90.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0
26.0	82.0	94.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0
28.0	73.0	89.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0
30.0	64.0	84.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0
32.0	55.0	80.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0
34.0	49.5	74.0	91.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0
36.0	44.0	68.0	85.0	91.0	95.0	95.0	95.0	95.0
38.0	38.5	61.0	79.0	89.0	94.0	94.0	94.0	94.0
40.0	33.0	55.0	74.0	87.0	94.0	94.0	94.0	94.0
44.0	23.7	44.0	63.0	81.0	91.0	91.0	91.0	91.0
48.0	18.7	37.0	55.0	72.0	83.0	87.0	89.0	89.0
52.0	13.7	29.6	46.5	63.0	75.0	82.0	87.0	87.0
56.0	8.7	22.4	38.0	54.0	67.0	77.0	84.0	84.0
60.0		16.2	30.5	45.5	59.0	73.0	81.0	81.0
64.0		13.0	26.2	39.5	53.0	66.0	75.0	78.0
68.0		9.9	21.8	34.0	46.5	59.0	69.0	74.0
72.0		6.7	17.3	28.2	40.5	53.0	63.0	70.0
76.0			12.9	22.5	34.5	46.0	56.0	67.0
80.0			10.3	19.3	30.5	41.0	52.0	62.0
84.0			8.0	16.6	26.7	36.5	47.0	57.0
88.0			5.7	13.8	23.0	32.5	42.5	52.0
92.0				11.0	19.3	28.0	38.0	47.0
96.0				8.3	15.7	23.7	33.0	42.0
100.0				6.6	13.5	21.0	29.9	38.5
104.0				5.1	11.5	18.7	26.9	35.0
108.0					9.5	16.3	24.0	31.5
112.0					7.6	14.0	21.0	28.1
116.0					5.6	11.7	18.0	24.7
120.0						9.8	15.7	22.0
124.0						8.3	14.0	20.0
128.0						6.8	12.3	18.0
132.0						5.3	10.6	16.0
*** n ***	6	6	6	6	6	6	6	6
yy	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL14DB2	--
150m	yy=17.5m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL14DB2	--
150m	yy=17.5m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 649 22.41

m > < t CODE >1696< V181 7EC8

m	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0						
136.0							8.9	14.0						
140.0							7.5	12.5						
144.0							6.2	11.0						
*** n ***	6	6	6	6	6	6	6	6						
yy	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5						
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0						
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0						

SL14DB2	--
150m	yy=17.5m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL14DB2	--
150m	yy=20.0m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 650 22.41

m > < t CODE >1715< V181 7EC9

m	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0
20.0	97.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0
22.0	94.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0
24.0	90.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0
26.0	82.0	94.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0
28.0	73.0	90.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0
30.0	64.0	87.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0
32.0	55.0	83.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0
34.0	49.5	77.0	91.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0
36.0	44.0	71.0	87.0	94.0	95.0	95.0	95.0	95.0
38.0	38.5	65.0	82.0	93.0	94.0	94.0	94.0	94.0
40.0	33.0	58.0	77.0	92.0	94.0	94.0	94.0	94.0
44.0	23.7	47.0	68.0	89.0	91.0	91.0	91.0	91.0
48.0	18.7	39.5	60.0	79.0	85.0	89.0	89.0	89.0
52.0	13.7	32.0	51.0	70.0	79.0	87.0	87.0	87.0
56.0	8.7	24.3	42.5	60.0	73.0	84.0	84.0	84.0
60.0		17.8	35.0	51.0	67.0	81.0	81.0	81.0
64.0		14.5	30.0	45.5	60.0	74.0	77.0	78.0
68.0		11.3	25.2	39.5	54.0	67.0	73.0	75.0
72.0		8.0	20.3	33.5	47.5	60.0	69.0	71.0
76.0			15.4	27.6	41.0	54.0	65.0	68.0
80.0			12.7	24.1	36.5	48.5	60.0	64.0
84.0			10.3	20.9	32.0	44.0	55.0	60.0
88.0			7.9	17.7	28.1	39.5	50.0	56.0
92.0			5.5	14.6	23.9	35.0	45.5	52.0
96.0				11.4	19.8	30.5	40.5	48.5
100.0				9.4	17.4	27.2	37.0	45.0
104.0				7.6	15.3	24.4	33.5	41.5
108.0				5.8	13.2	21.7	30.0	38.5
112.0					11.1	18.9	26.8	35.0
116.0					9.0	16.1	23.5	32.0
120.0					7.3	13.9	20.8	28.8
124.0					5.8	12.3	18.9	26.1
128.0						10.6	17.0	23.3
132.0						9.0	15.1	20.6
*** n ***	6	6	6	6	6	6	6	6
yy	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL14DB2	--
150m	yy=20.0m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL14DB2	--
150m	yy=20.0m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 650 22.41

m > < t CODE >1715< V181 7EC9

m	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0						
136.0						7.3	13.2	17.9						
140.0						6.0	11.7	15.2						
144.0							10.2	12.5						
*** n ***	6	6	6	6	6	6	6	6						
yy	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0						
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0						
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0						

SL14DB2	--
150m	yy=20.0m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL14DB2	--
153m	yy=15.0m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 648 22.41

m > < t CODE >1678< V181 7FC7

m	153.0	153.0	153.0	153.0	153.0	153.0	153.0	153.0
20.0	92.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0
22.0	89.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0
24.0	86.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0
26.0	79.0	88.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0
28.0	71.0	83.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0
30.0	62.0	79.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0
32.0	54.0	74.0	89.0	89.0	89.0	89.0	89.0	89.0
34.0	47.5	68.0	86.0	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0
36.0	42.0	63.0	80.0	84.0	88.0	88.0	88.0	88.0
38.0	36.5	57.0	74.0	81.0	88.0	88.0	88.0	88.0
40.0	31.0	51.0	68.0	78.0	88.0	88.0	88.0	88.0
44.0	20.7	39.0	56.0	71.0	86.0	86.0	86.0	86.0
48.0	16.3	32.5	48.0	63.0	77.0	80.0	83.0	85.0
52.0	11.8	26.1	40.0	54.0	68.0	74.0	79.0	83.0
56.0	7.4	19.6	32.0	46.0	59.0	68.0	76.0	81.0
60.0		13.0	24.4	37.5	50.0	61.0	72.0	79.0
64.0		10.0	20.5	32.5	44.0	55.0	66.0	74.0
68.0		7.1	16.8	27.4	38.0	49.0	60.0	68.0
72.0			13.0	22.5	32.5	43.0	53.0	62.0
76.0			9.3	17.6	26.7	37.0	46.5	56.0
80.0			6.8	14.0	22.4	32.0	41.0	50.0
84.0			5.3	11.6	19.4	28.3	37.0	45.5
88.0				9.1	16.5	24.6	32.5	41.0
92.0				6.7	13.6	21.0	28.4	36.5
96.0					10.6	17.3	24.1	32.0
100.0					8.2	14.3	20.7	28.3
104.0					6.6	12.4	18.4	25.5
108.0						10.4	16.2	22.8
112.0						8.4	14.0	20.0
116.0						6.5	11.7	17.2
120.0							9.5	14.5
124.0							8.0	12.8
128.0							6.5	11.2
132.0							5.0	9.6
*** n ***	6	6	6	6	6	6	6	6
yy	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL14DB2	--
153m	yy=15.0m

190 t

14.0 x 14.0 m

yy m zz t

EN 13000

SL14DB2	--
153m	yy=15.0m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 648 22.41

m > < t CODE >1678< V181 7FC7

m	153.0	153.0	153.0	153.0	153.0	153.0	153.0	153.0						
136.0								8.0						
140.0								6.5						
144.0								5.2						
*** n ***	6	6	6	6	6	6	6	6						
yy	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0						
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0						
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0						

SL14DB2	--
153m	yy=15.0m

190 t

14.0 x 14.0 m

yy m zz t

EN 13000

SL14DB2	--
153m	yy=17.5m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 649 22.41

m > < t CODE >1697< V181 7FC8

m	153.0	153.0	153.0	153.0	153.0	153.0	153.0	153.0						
20.0	92.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0						
22.0	89.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0						
24.0	86.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0						
26.0	79.0	89.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0						
28.0	71.0	85.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0						
30.0	62.0	81.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0						
32.0	54.0	77.0	89.0	89.0	89.0	89.0	89.0	89.0						
34.0	47.5	71.0	86.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0						
36.0	42.0	66.0	81.0	86.0	88.0	88.0	88.0	88.0						
38.0	36.5	60.0	76.0	84.0	88.0	88.0	88.0	88.0						
40.0	31.0	54.0	71.0	83.0	88.0	88.0	88.0	88.0						
44.0	20.7	42.0	61.0	79.0	86.0	86.0	86.0	86.0						
48.0	16.3	35.5	53.0	70.0	79.0	82.0	85.0	85.0						
52.0	11.8	28.5	45.0	61.0	72.0	78.0	83.0	83.0						
56.0	7.4	21.7	36.5	52.0	64.0	74.0	81.0	81.0						
60.0		14.8	28.6	43.5	57.0	70.0	79.0	79.0						
64.0		11.6	24.3	38.0	51.0	64.0	74.0	76.0						
68.0		8.6	20.2	32.5	45.0	57.0	68.0	72.0						
72.0		5.5	16.1	27.0	39.5	51.0	62.0	68.0						
76.0			11.9	21.6	33.5	44.5	55.0	64.0						
80.0			9.0	17.6	28.8	39.5	50.0	60.0						
84.0			7.0	15.0	25.3	35.0	45.5	55.0						
88.0			5.1	12.4	21.9	31.0	41.0	51.0						
92.0				9.8	18.4	26.6	36.5	45.5						
96.0				7.2	15.0	22.4	32.0	41.0						
100.0				5.3	12.2	19.0	27.9	36.5						
104.0					10.3	16.9	25.2	33.5						
108.0					8.4	14.8	22.5	30.0						
112.0					6.5	12.7	19.7	26.8						
116.0						10.6	17.0	23.5						
120.0						8.5	14.3	20.2						
124.0						7.1	12.6	18.3						
128.0						5.6	11.1	16.6						
132.0							9.5	14.8						
*** n ***	6	6	6	6	6	6	6	6						
yy	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5						
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0						
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0						

SL14DB2	--
153m	yy=17.5m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL14DB2	--
153m	yy=17.5m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 649 22.41

m > < t CODE >1697< V181 7FC8

m	153.0	153.0	153.0	153.0	153.0	153.0	153.0	153.0
136.0							7.9	13.0
140.0							6.4	11.3
144.0							5.1	9.9
148.0								7.7
*** n ***	6	6	6	6	6	6	6	6
yy	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL14DB2	--	190	14.0 x	zz t
153m	yy=17.5m	t	14.0	yy m
			m	

EN 13000

SL14DB2	--
153m	yy=20.0m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 650 22.41

m > < t CODE >1716< V181 7FC9

m	153.0	153.0	153.0	153.0	153.0	153.0	153.0	153.0						
20.0	92.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0						
22.0	89.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0						
24.0	86.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0						
26.0	79.0	89.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0						
28.0	71.0	86.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0						
30.0	62.0	83.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0						
32.0	54.0	79.0	89.0	89.0	89.0	89.0	89.0	89.0						
34.0	47.5	75.0	87.0	89.0	89.0	89.0	89.0	89.0						
36.0	42.0	69.0	83.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0						
38.0	36.5	63.0	78.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0						
40.0	31.0	56.0	74.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0						
44.0	20.7	44.5	66.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0						
48.0	16.3	37.5	58.0	77.0	81.0	85.0	85.0	85.0						
52.0	11.8	30.5	49.5	68.0	75.0	83.0	83.0	83.0						
56.0	7.4	23.4	41.0	59.0	70.0	81.0	81.0	81.0						
60.0		16.3	33.0	49.5	64.0	79.0	79.0	79.0						
64.0		13.1	28.2	43.5	58.0	73.0	75.0	76.0						
68.0		10.0	23.6	37.5	52.0	66.0	71.0	72.0						
72.0		6.9	19.1	32.0	46.0	59.0	67.0	68.0						
76.0			14.6	26.4	40.0	53.0	63.0	65.0						
80.0			11.2	22.1	34.5	47.0	59.0	61.0						
84.0			8.9	19.2	31.0	42.5	54.0	57.0						
88.0			6.6	16.3	26.9	38.0	49.0	54.0						
92.0				13.4	23.0	33.5	44.0	50.0						
96.0				10.5	19.1	29.0	39.5	46.5						
100.0				8.1	15.9	25.2	35.0	43.0						
104.0				6.5	13.9	22.7	32.0	40.0						
108.0					11.9	20.2	28.8	37.0						
112.0					9.9	17.7	25.6	33.5						
116.0					7.9	15.1	22.4	30.5						
120.0					5.9	12.6	19.2	27.3						
124.0						11.0	17.4	24.8						
128.0						9.4	15.6	22.4						
132.0						7.8	13.9	19.9						
*** n ***	6	6	6	6	6	6	6	6						
yy	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0						
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0						
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0						

SL14DB2	--
153m	yy=20.0m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL14DB2	--
153m	yy=20.0m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 650 22.41

m > < t CODE >1716< V181 7FC9

m	153.0	153.0	153.0	153.0	153.0	153.0	153.0	153.0
136.0						6.3	12.1	17.5
140.0							10.4	15.0
144.0							9.1	12.4
148.0							7.1	9.1
*** n ***	6	6	6	6	6	6	6	6
yy	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

SL14DB2	--
153m	yy=20.0m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL14DB2	--
156m	yy=15.0m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 648 22.41

m > < t

CODE >1679< V181 80C7

m	156.0	156.0	156.0	156.0	156.0	156.0	156.0	156.0						
20.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0						
22.0	84.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0						
24.0	83.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0						
26.0	78.0	84.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0						
28.0	70.0	80.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0						
30.0	62.0	76.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0						
32.0	54.0	72.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0						
34.0	46.5	67.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0						
36.0	41.5	62.0	78.0	81.0	84.0	84.0	84.0	84.0						
38.0	36.0	56.0	72.0	78.0	84.0	84.0	84.0	84.0						
40.0	30.5	50.0	67.0	76.0	83.0	83.0	83.0	83.0						
44.0	19.9	38.5	55.0	70.0	82.0	82.0	82.0	82.0						
48.0	15.1	31.5	47.0	62.0	75.0	77.0	77.0	77.0						
52.0	10.9	25.4	39.0	54.0	67.0	71.0	76.0	78.0						
56.0	6.7	19.2	31.5	45.5	58.0	66.0	73.0	75.0						
60.0		13.0	23.7	37.5	49.5	60.0	70.0	73.0						
64.0		9.5	19.0	31.5	43.0	54.0	65.0	69.0						
68.0		7.0	15.6	26.7	37.5	48.5	59.0	64.0						
72.0			12.2	22.1	31.5	42.5	52.0	59.0						
76.0			8.8	17.4	26.2	36.5	46.0	54.0						
80.0			5.8	13.1	21.0	30.5	40.0	49.0						
84.0				10.7	18.3	27.3	36.0	45.0						
88.0				8.4	15.5	23.8	32.0	40.5						
92.0				6.0	12.8	20.4	27.8	36.0						
96.0					10.1	17.0	23.7	31.5						
100.0					7.4	13.5	19.6	27.2						
104.0					6.0	11.5	17.3	24.4						
108.0						9.6	15.3	21.9						
112.0						7.8	13.2	19.4						
116.0						5.9	11.1	16.8						
120.0							9.0	14.3						
124.0							7.2	12.1						
128.0							5.8	10.6						
132.0								9.0						
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5						
yy	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0						
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0						
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0						

SL14DB2	--
156m	yy=15.0m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL14DB2	--
156m	yy=15.0m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 648 22.41

m > < t CODE >1679< V181 80C7

m	156.0	156.0	156.0	156.0	156.0	156.0	156.0	156.0						
136.0								7.4						
140.0								5.9						
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5						
yy	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0						
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0						
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0						

SL14DB2	--
156m	yy=15.0m

190 t

14.0 x 14.0 m

zz t yy m

EN 13000

SL14DB2	--
156m	yy=17.5m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 649 22.41

m > < t CODE >1698< V181 80C8

m	156.0	156.0	156.0	156.0	156.0	156.0	156.0	156.0						
20.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0						
22.0	84.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0						
24.0	83.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0						
26.0	78.0	84.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0						
28.0	70.0	81.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0						
30.0	62.0	78.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0						
32.0	54.0	74.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0						
34.0	46.5	70.0	84.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0						
36.0	41.5	65.0	79.0	83.0	84.0	84.0	84.0	84.0						
38.0	36.0	59.0	74.0	81.0	84.0	84.0	84.0	84.0						
40.0	30.5	53.0	70.0	80.0	83.0	83.0	83.0	83.0						
44.0	19.9	41.5	60.0	77.0	82.0	82.0	82.0	82.0						
48.0	15.1	34.0	52.0	69.0	76.0	79.0	80.0	80.0						
52.0	10.9	27.7	44.0	61.0	70.0	75.0	78.0	78.0						
56.0	6.7	21.1	36.0	52.0	63.0	72.0	75.0	75.0						
60.0		14.6	28.1	43.0	57.0	68.0	73.0	73.0						
64.0		10.7	23.0	37.0	50.0	63.0	69.0	70.0						
68.0		7.9	19.1	32.0	44.5	57.0	64.0	67.0						
72.0		5.1	15.3	26.6	38.5	51.0	59.0	65.0						
76.0			11.4	21.5	33.0	44.5	54.0	62.0						
80.0			8.0	16.8	27.3	38.5	49.0	59.0						
84.0			6.4	14.3	24.1	34.5	44.5	54.0						
88.0				11.8	21.0	30.5	40.0	49.5						
92.0				9.3	17.8	26.3	36.0	45.0						
96.0				6.8	14.6	22.3	31.5	40.5						
100.0					11.5	18.3	27.0	36.0						
104.0					9.5	16.1	24.2	32.5						
108.0					7.7	14.1	21.7	29.3						
112.0					5.9	12.1	19.1	26.3						
116.0						10.1	16.6	23.2						
120.0						8.1	14.0	20.1						
124.0						6.4	11.9	17.5						
128.0							10.3	15.8						
132.0							8.7	14.1						
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5						
yy	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5						
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0						
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0						

	SL14DB2 156m	-- yy=17.5m	190 t	14.0 x 14.0 m	zz t yy m

EN 13000

SL14DB2	--
156m	yy=17.5m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 649 22.41

m > < t CODE >1698< V181 80C8

m	156.0	156.0	156.0	156.0	156.0	156.0	156.0	156.0						
136.0							7.2	12.4						
140.0							5.6	10.7						
144.0								9.2						
148.0								7.8						
152.0								5.2						
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5						
yy	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5						
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0						
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0						

SL14DB2	--	190	14.0 x	zz t
156m	yy=17.5m	t	14.0	yy m
			m	

EN 13000

SL14DB2	--
156m	yy=20.0m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 650 22.41

m > < t CODE >1717< V181 80C9

m	156.0	156.0	156.0	156.0	156.0	156.0	156.0	156.0						
20.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0						
22.0	84.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0						
24.0	83.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0						
26.0	78.0	85.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0						
28.0	70.0	82.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0						
30.0	62.0	80.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0						
32.0	54.0	77.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0						
34.0	46.5	74.0	84.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0						
36.0	41.5	68.0	80.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0						
38.0	36.0	62.0	76.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0						
40.0	30.5	56.0	72.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0						
44.0	19.9	44.0	65.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0						
48.0	15.1	36.5	57.0	75.0	78.0	80.0	80.0	80.0						
52.0	10.9	29.9	48.5	66.0	73.0	78.0	78.0	78.0						
56.0	6.7	23.2	40.5	58.0	68.0	75.0	75.0	75.0						
60.0		16.4	32.5	49.5	63.0	73.0	73.0	73.0						
64.0		12.2	27.0	42.5	57.0	68.0	70.0	70.0						
68.0		9.2	22.7	37.0	51.0	63.0	67.0	67.0						
72.0		6.2	18.5	31.5	45.0	57.0	64.0	65.0						
76.0			14.3	25.7	39.0	51.0	61.0	62.0						
80.0			10.5	20.5	33.5	45.5	57.0	59.0						
84.0			8.4	17.9	29.7	41.0	53.0	56.0						
88.0			6.3	15.2	26.1	37.0	48.0	52.0						
92.0				12.6	22.5	32.5	43.5	48.5						
96.0				9.9	18.8	28.4	39.0	45.5						
100.0				7.2	15.2	24.1	34.5	42.0						
104.0				5.9	13.2	21.5	31.0	39.0						
108.0					11.2	19.2	28.0	35.5						
112.0					9.3	16.9	25.1	32.5						
116.0					7.4	14.5	22.1	29.7						
120.0					5.4	12.2	19.1	26.6						
124.0						10.1	16.6	23.8						
128.0						8.6	14.9	21.4						
132.0						7.1	13.2	19.0						
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5						
yy	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0						
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0						
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0						

SL14DB2	--
156m	yy=20.0m

190 t

14.0 x 14.0 m

yy m zz t

EN 13000

SL14DB2	--
156m	yy=20.0m

074619 typ1: D=28.0 mm *** 650 22.41

m > < t CODE >1717< V181 80C9

m	156.0	156.0	156.0	156.0	156.0	156.0	156.0	156.0						
136.0						5.7	11.5	16.6						
140.0							9.8	14.2						
144.0							8.4	11.9						
148.0							7.1	9.6						
152.0								6.2						
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5						
yy	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0						
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0						
m/s	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0						

SL14DB2	--	190	14.0 x	zz t
156m	yy=20.0m	t	14.0	yy m
			m	