


- FA-Bock mit Hilfskran anheben
- Hubseil mit Montagewinde bis zum Kopfstück vorziehen und in Taschenschloss am FA-Bock einlegen
- FA-Bock ablassen und Stangen zum F-Kopfstück verbolzen

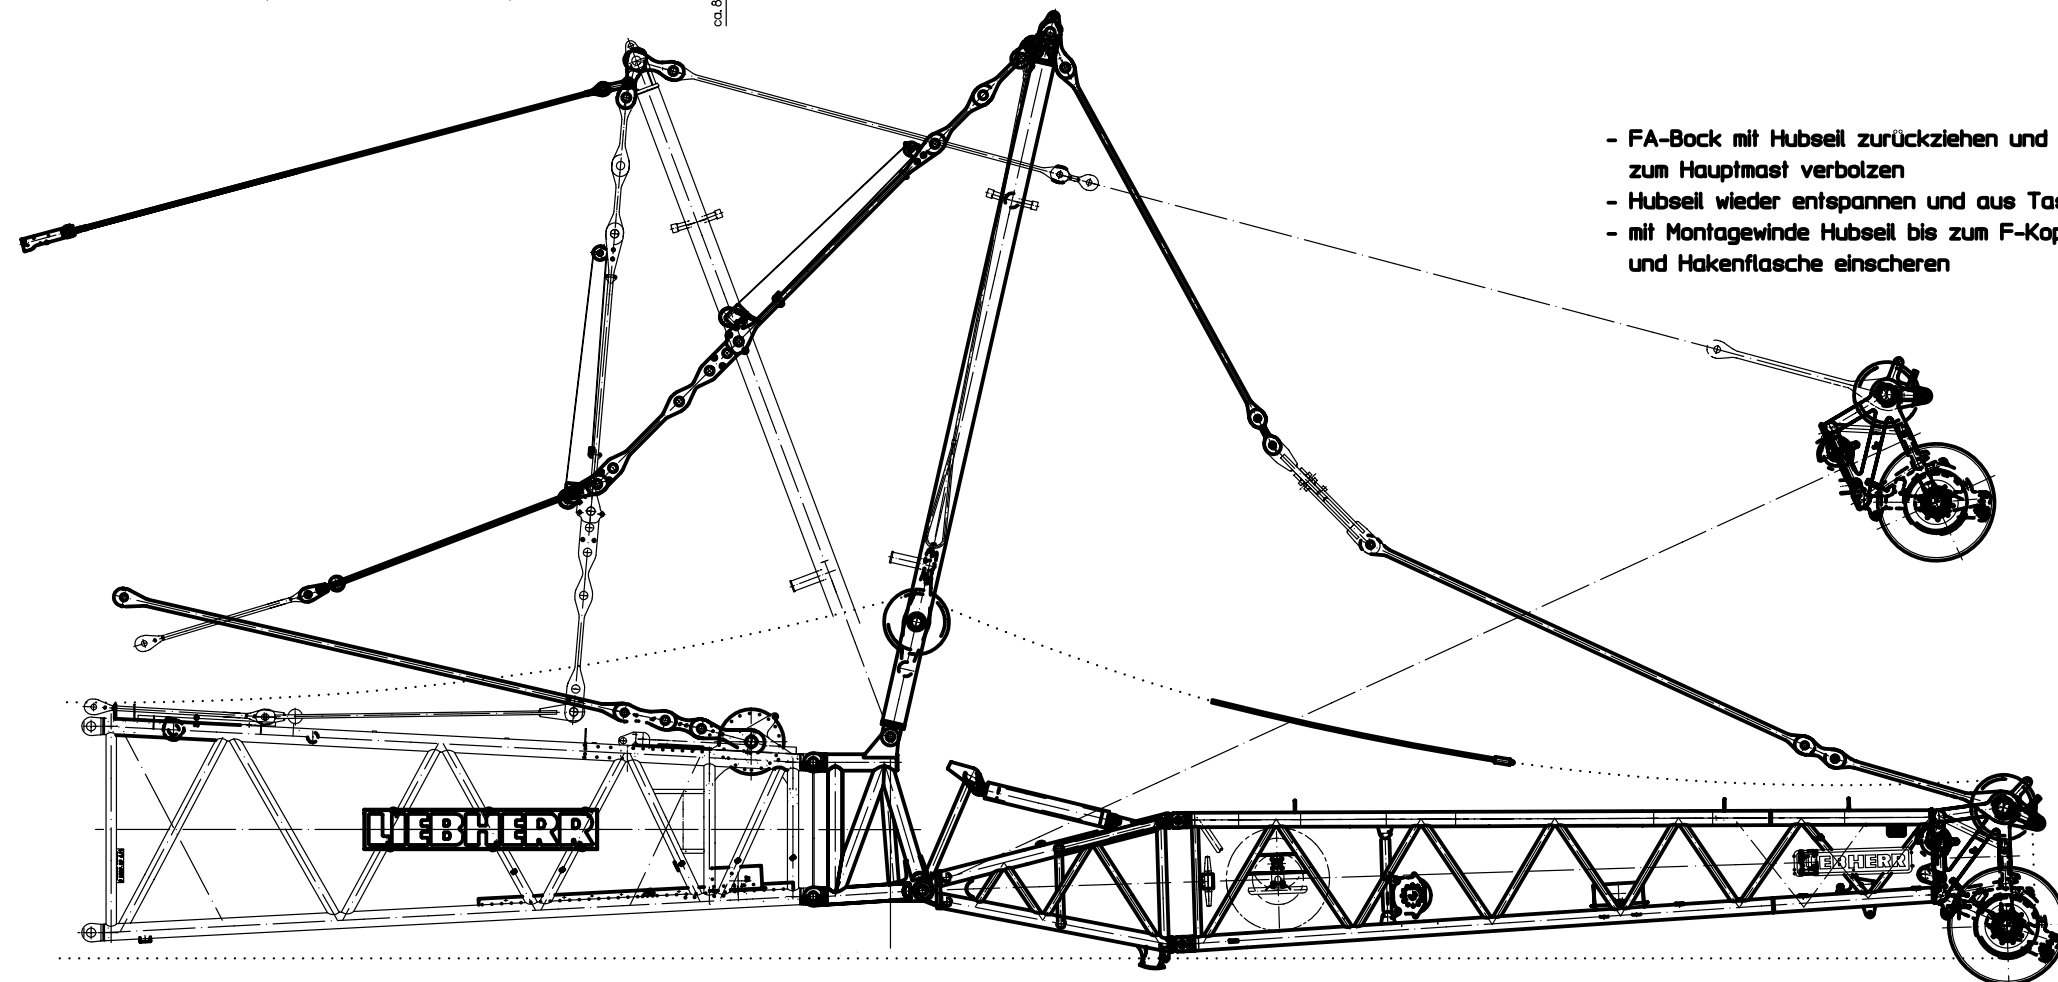

- FA-Bock mit Hubseil zurückziehen und Abspannstangen zum Hauptmast verbolzen
- Hubseil wieder entspannen und aus Taschenschloss entnehmen
- mit Montagewinde Hubseil bis zum F-Kopfstück vorziehen und Hakenflasche einsichern