



Schließen des Systems

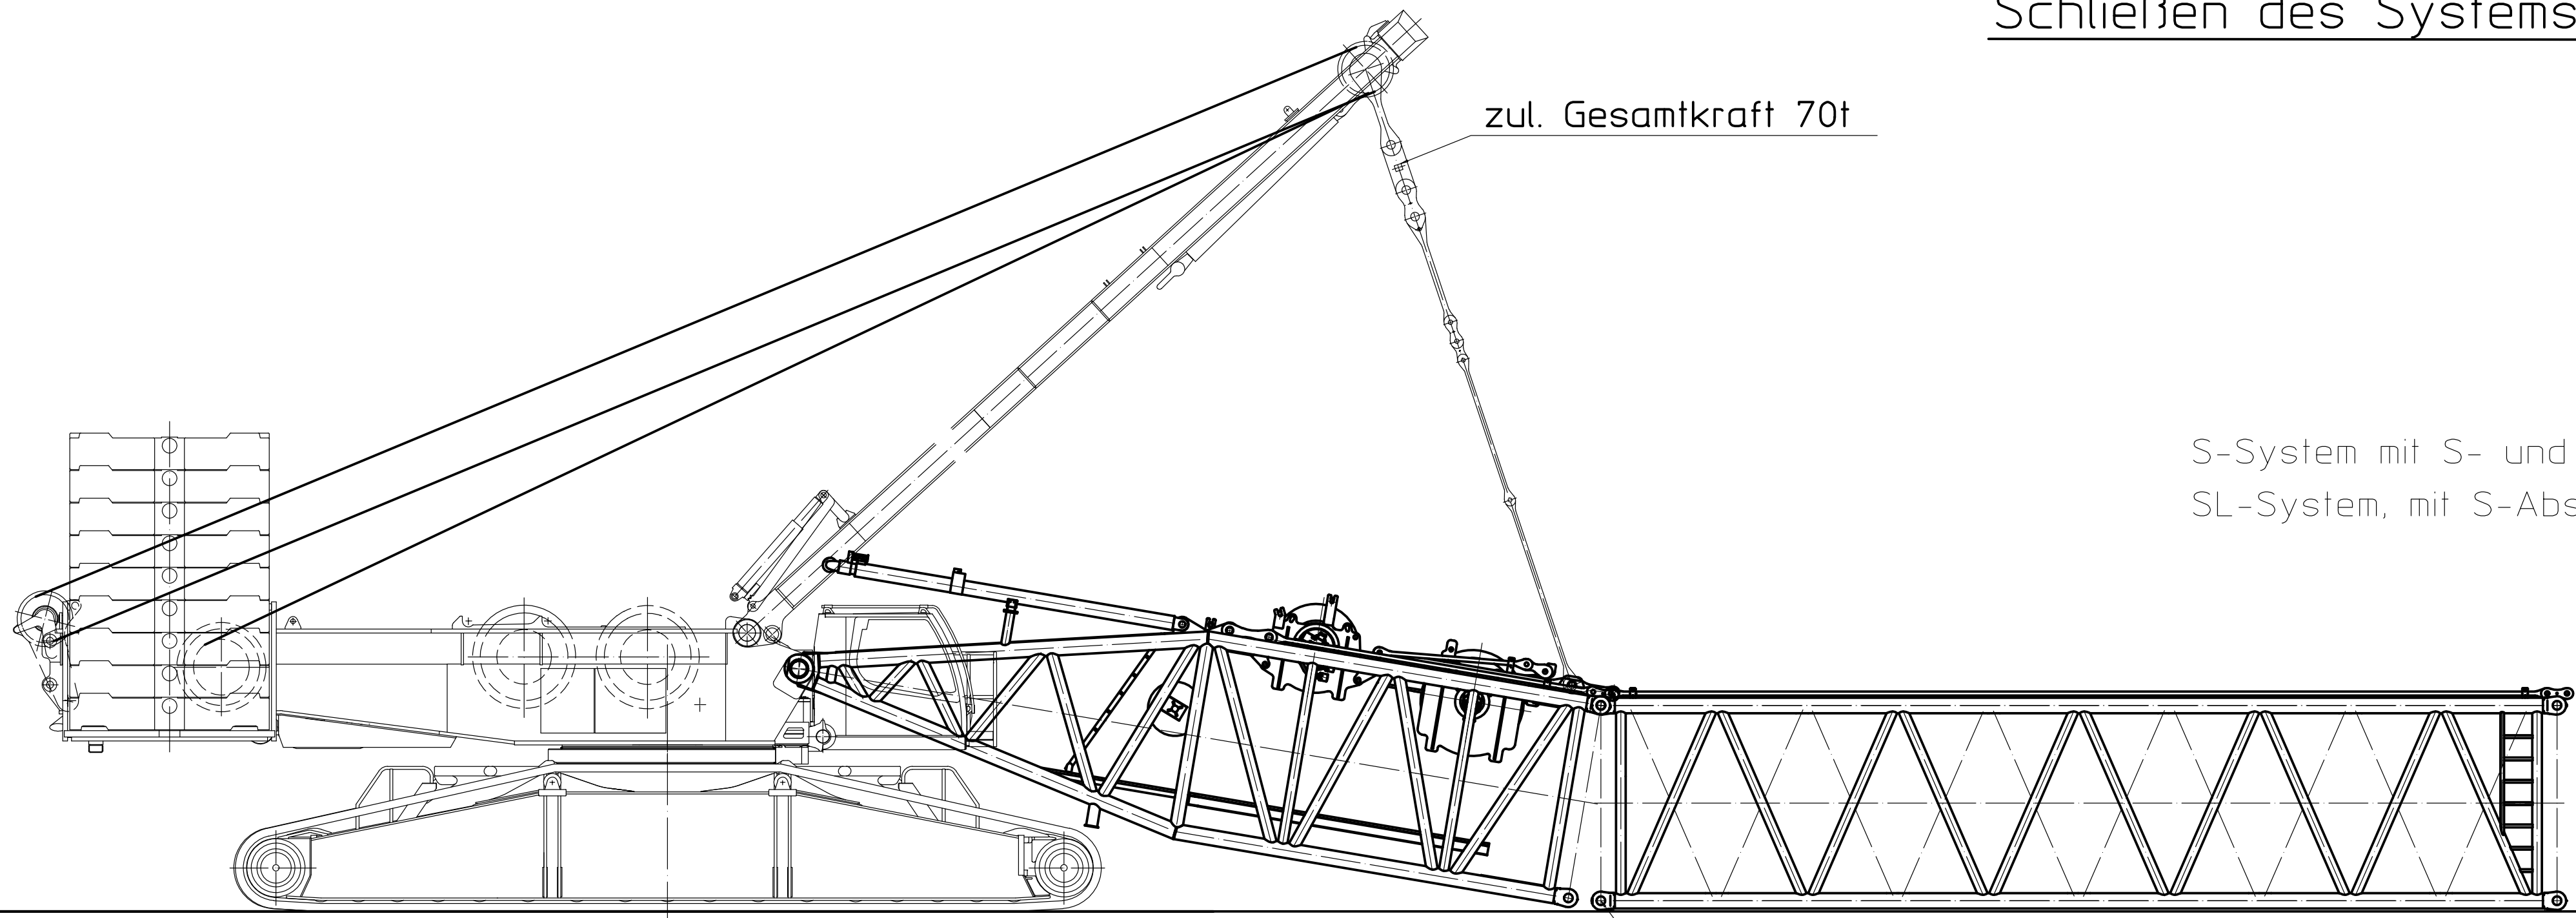

S-System mit S- und WA-Bock II-Abspannstangen, Auflagerung am Anlenkstück und Kopf bis S-96m  
SL-System, mit S-Abspannstangen,Auflagerung am Anlenkstück und im Kopf bis SL-102m / SL3-108m

Ballast gemäß Aufrichtetabelle  
entsprechend Auslegerlänge


Schließen bis S-96m/SL-102m /SL3-108m

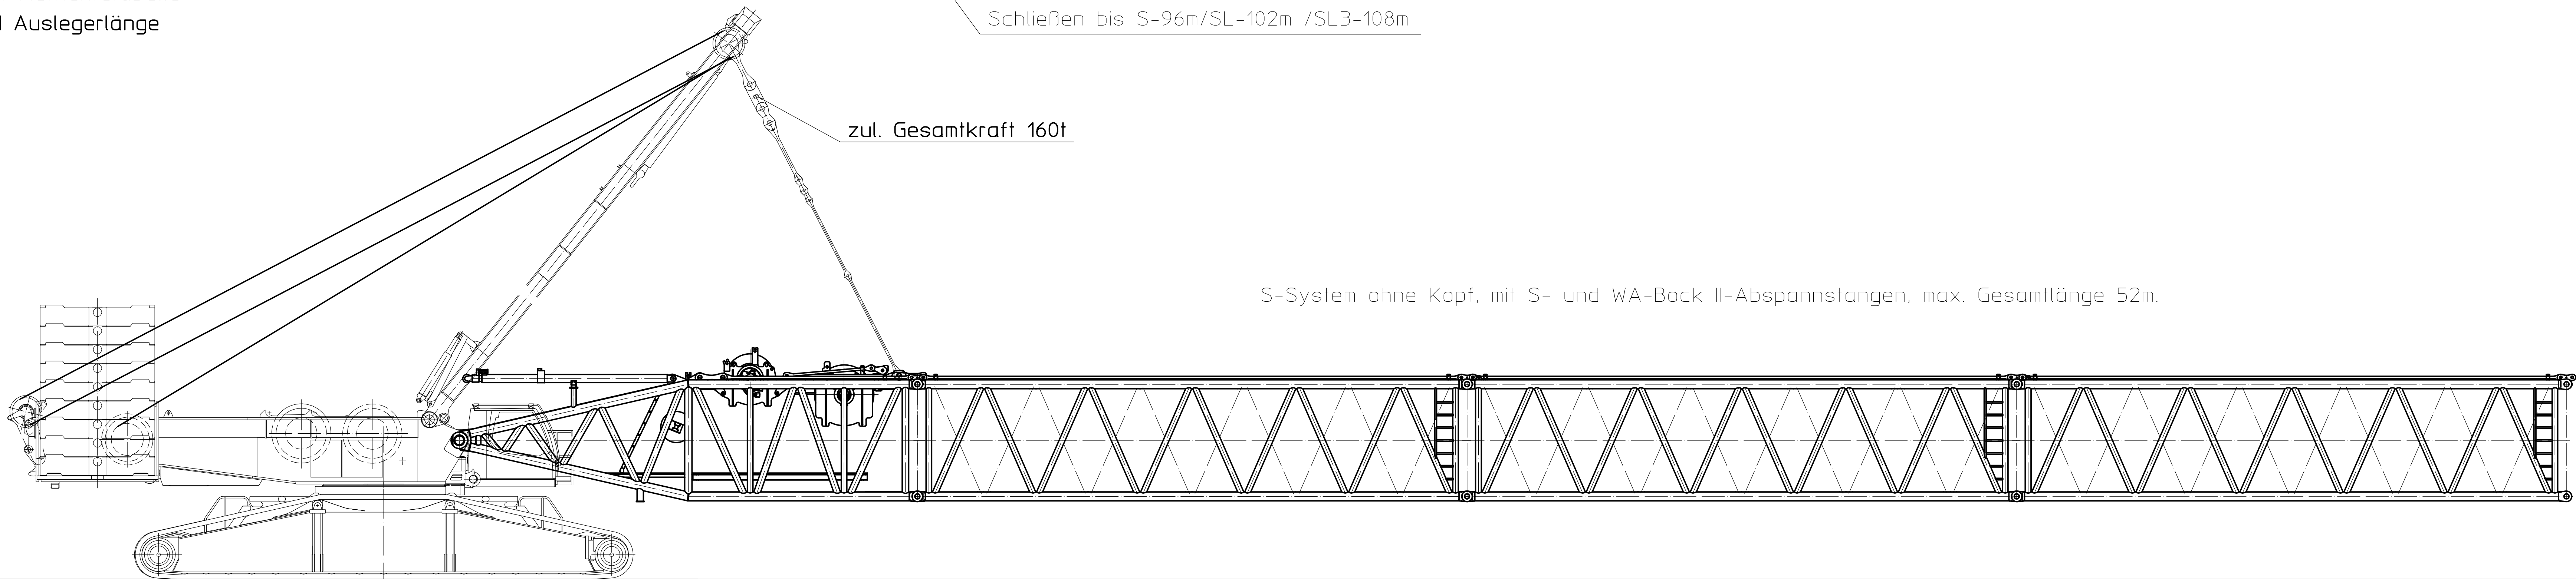

S-System ohne Kopf, mit S- und WA-Bock II-Abspannstangen, max. Gesamtlänge 52m.

Drehbühnenballast 110t  
Zentralballast 5t

zul. Gesamtkraft 160t

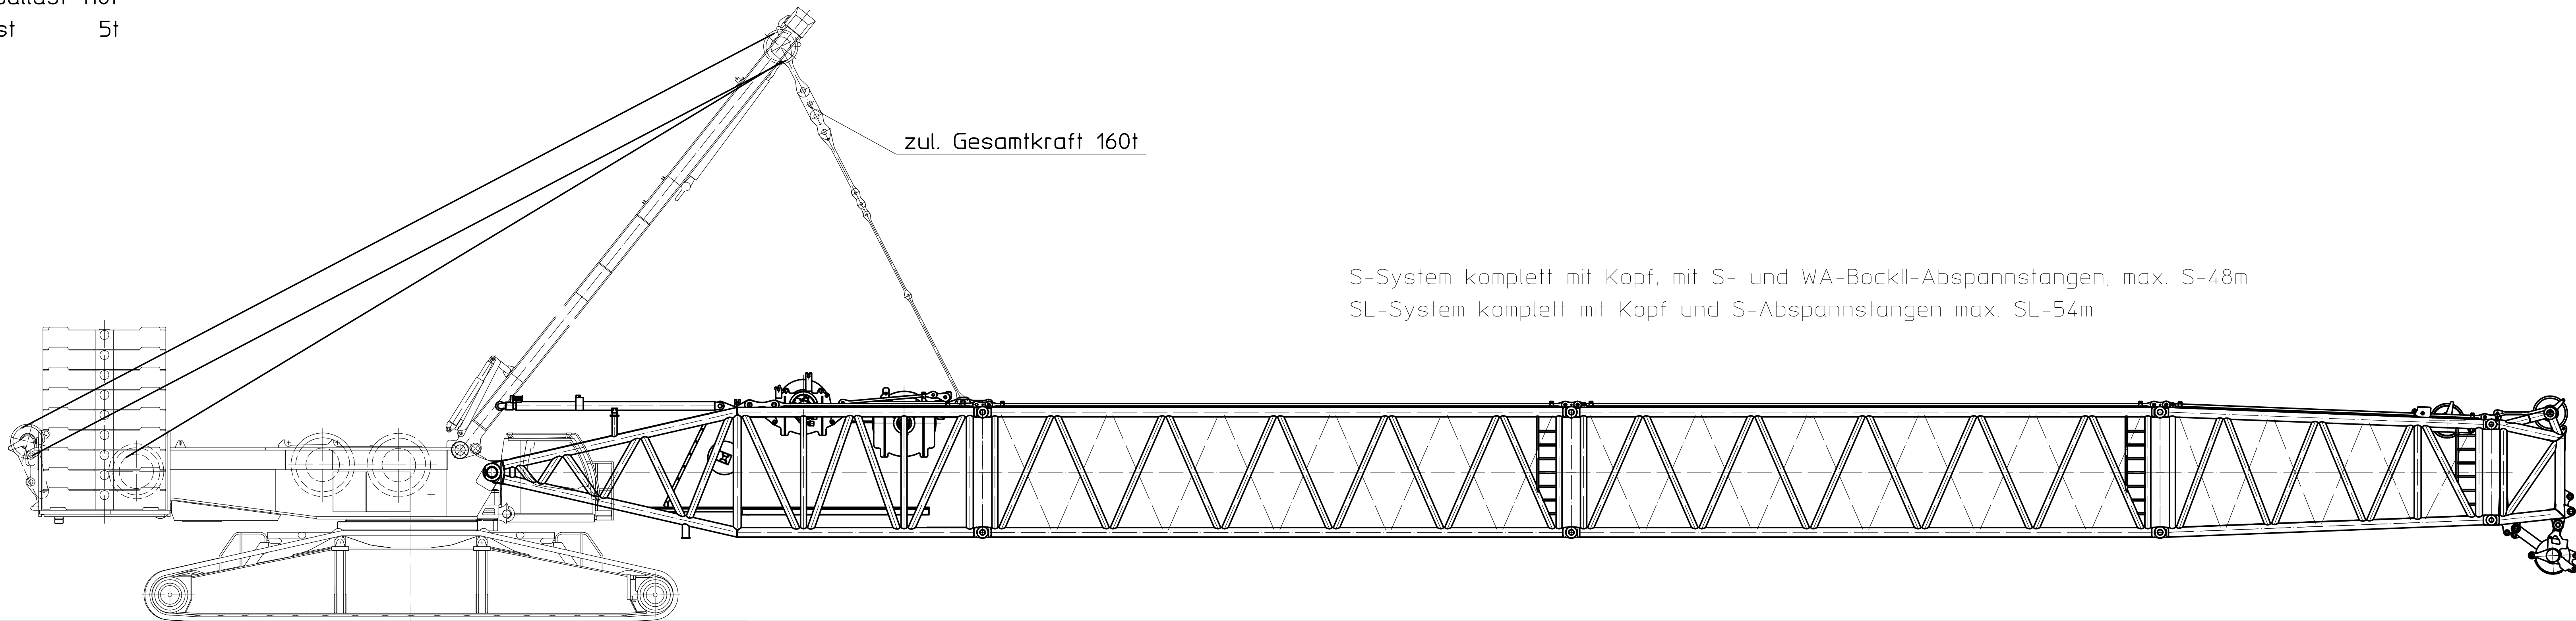

S-System komplett mit Kopf, mit S- und WA-BockII-Abspannstangen, max. S-48m  
SL-System komplett mit Kopf und S-Abspannstangen max. SL-54m

Drehbühnenballast 110t  
Zentralballast 5t

Montage ohne Hakenflasche

Statisch geprüft:	Sachbearbeiter	Datum	Name
	Abteilungsleiter		
	Bemerkung:		

Blatt 01 von 2

LWE\_CAD


18.02.2008 WJU

S-SL-MONTAGE FL IE GEND

1666-720.00.03.001-002

9867 356 08


Schließen des Systems

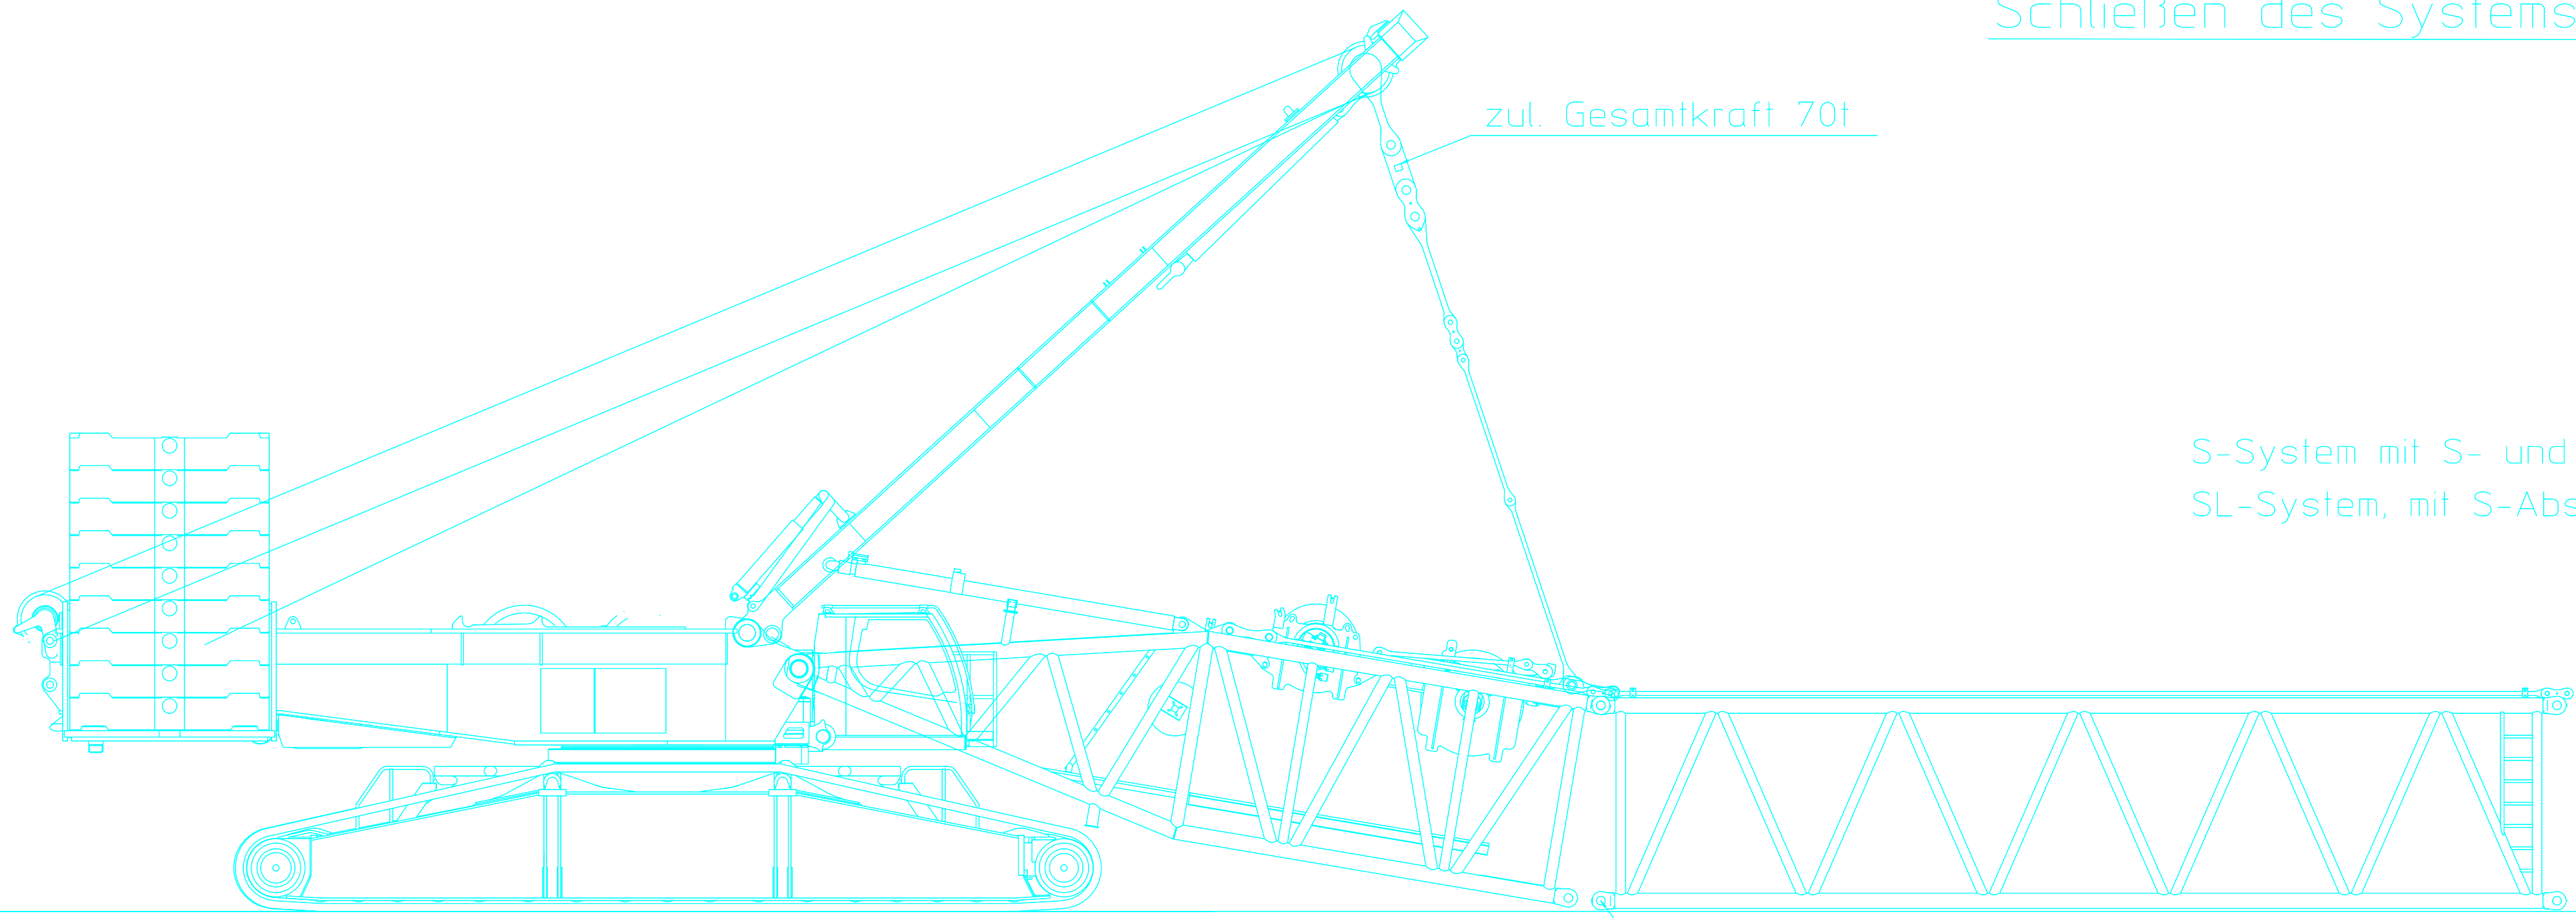

S-System mit S- und WA-Bock II-Abspannstangen, Auflagerung am Anlenkstück und Kopf bis S-96m  
SL-System, mit S-Abspannstangen,Auflagerung am Anlenkstück und im Kopf bis SL-102m / SL3-108m

Schließen bis S-96m/SL-102m /SL3-108m


Ballast gemäß Aufrichtertabelle  
entsprechend Auslegerlänge

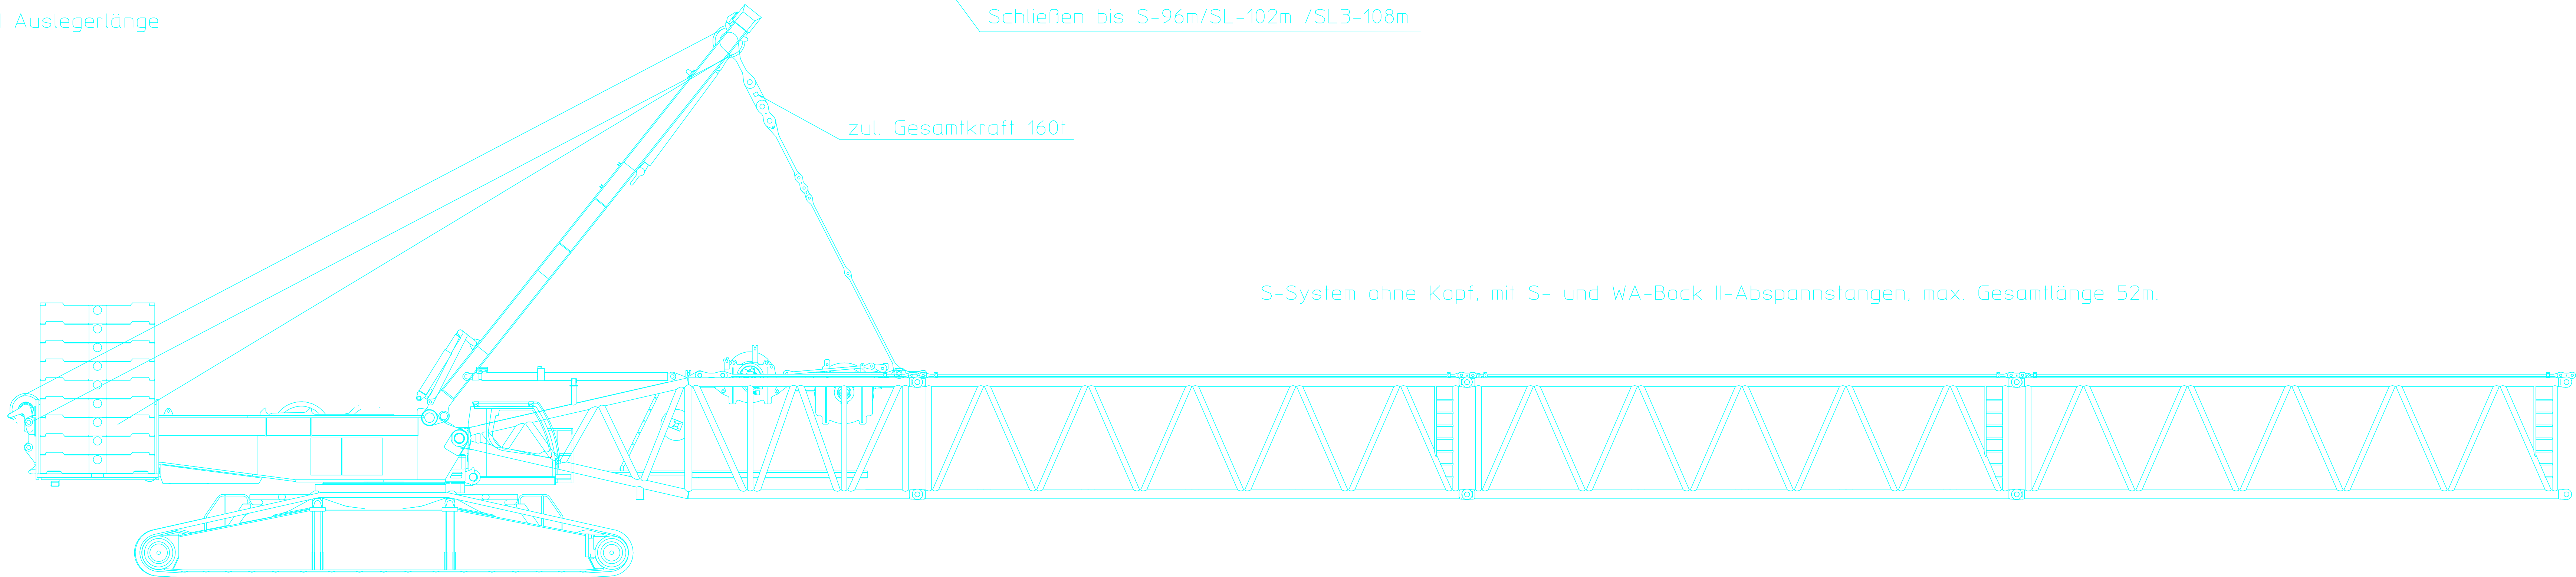

S-System ohne Kopf, mit S- und WA-Bock II-Abspannstangen, max. Gesamtlänge 52m.

zul. Gesamtkraft 160t

Drehbühnenballast 110t  
Zentralballast 5t

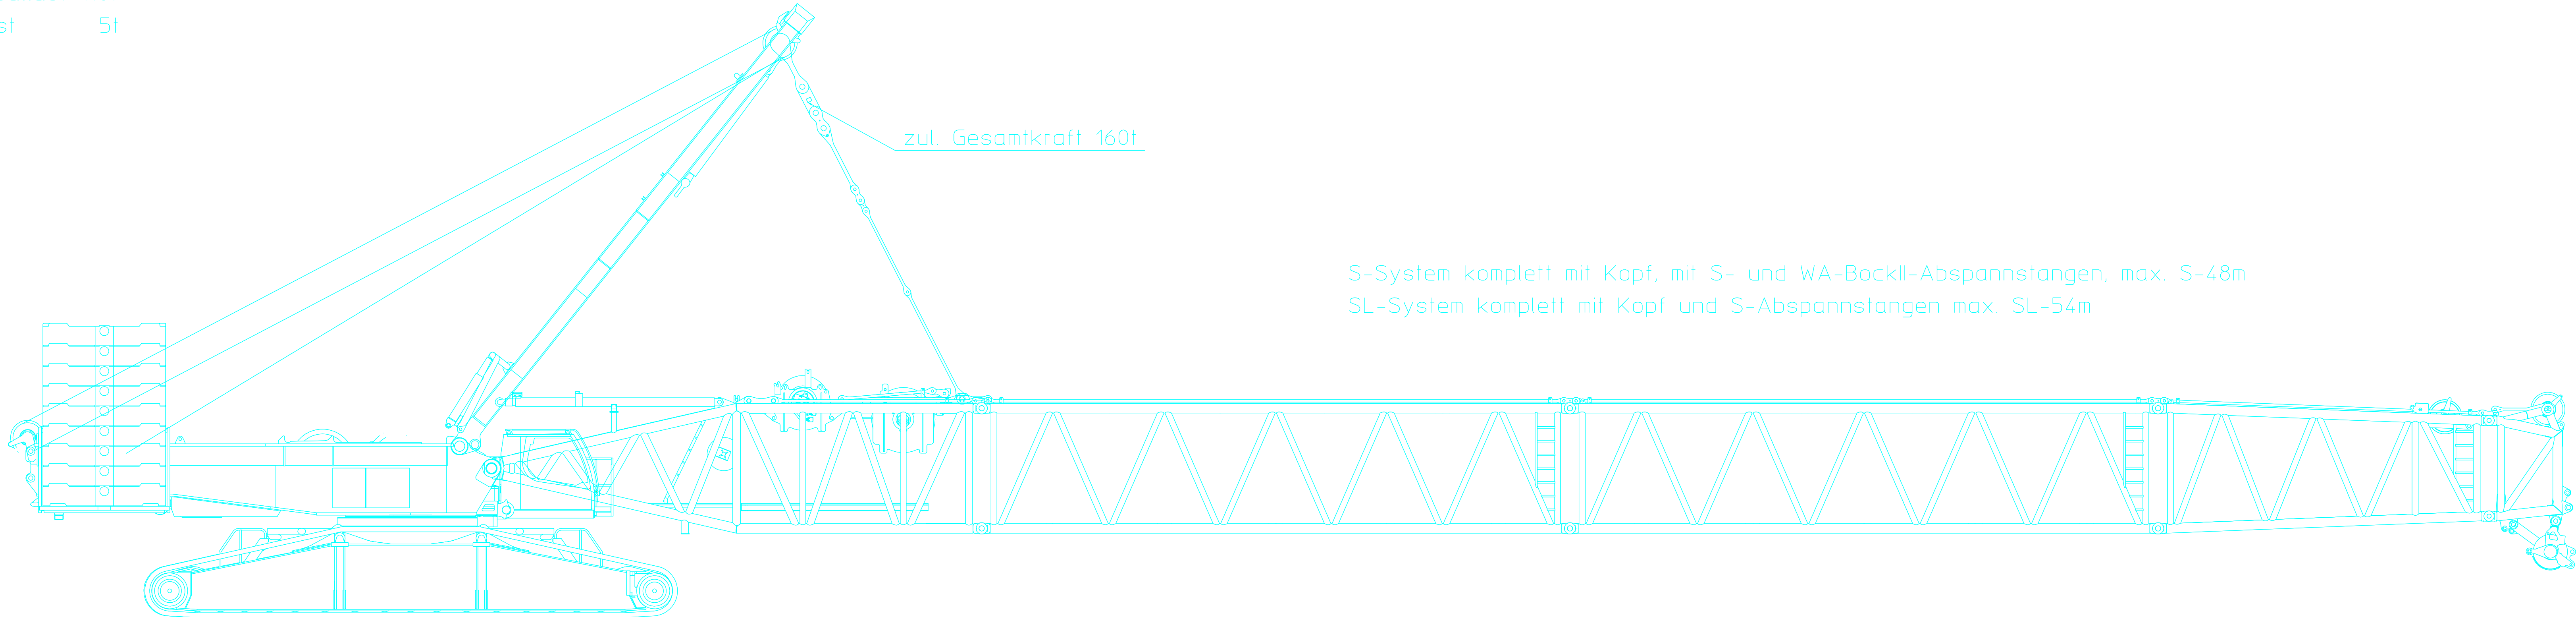

S-System komplett mit Kopf, mit S- und WA-BockII-Abspannstangen, max. S-48m  
SL-System komplett mit Kopf und S-Abspannstangen max. SL-54m

zul. Gesamtkraft 160t

Drehbühnenballast 110t  
Zentralballast 5t

Blatt 01 von 2

Montage ohne Hakenflasche


Statisch geprüft:	Sachbearbeiter	Datum	Name
	Ableitungsteller		
Bemerkung:			

18.02.2008 WJU  
LWE\_CAD  
A0


120 S-SL-MONTAGE FL I LEGEND

1666-720.00.03.001-002  
9867 356 08




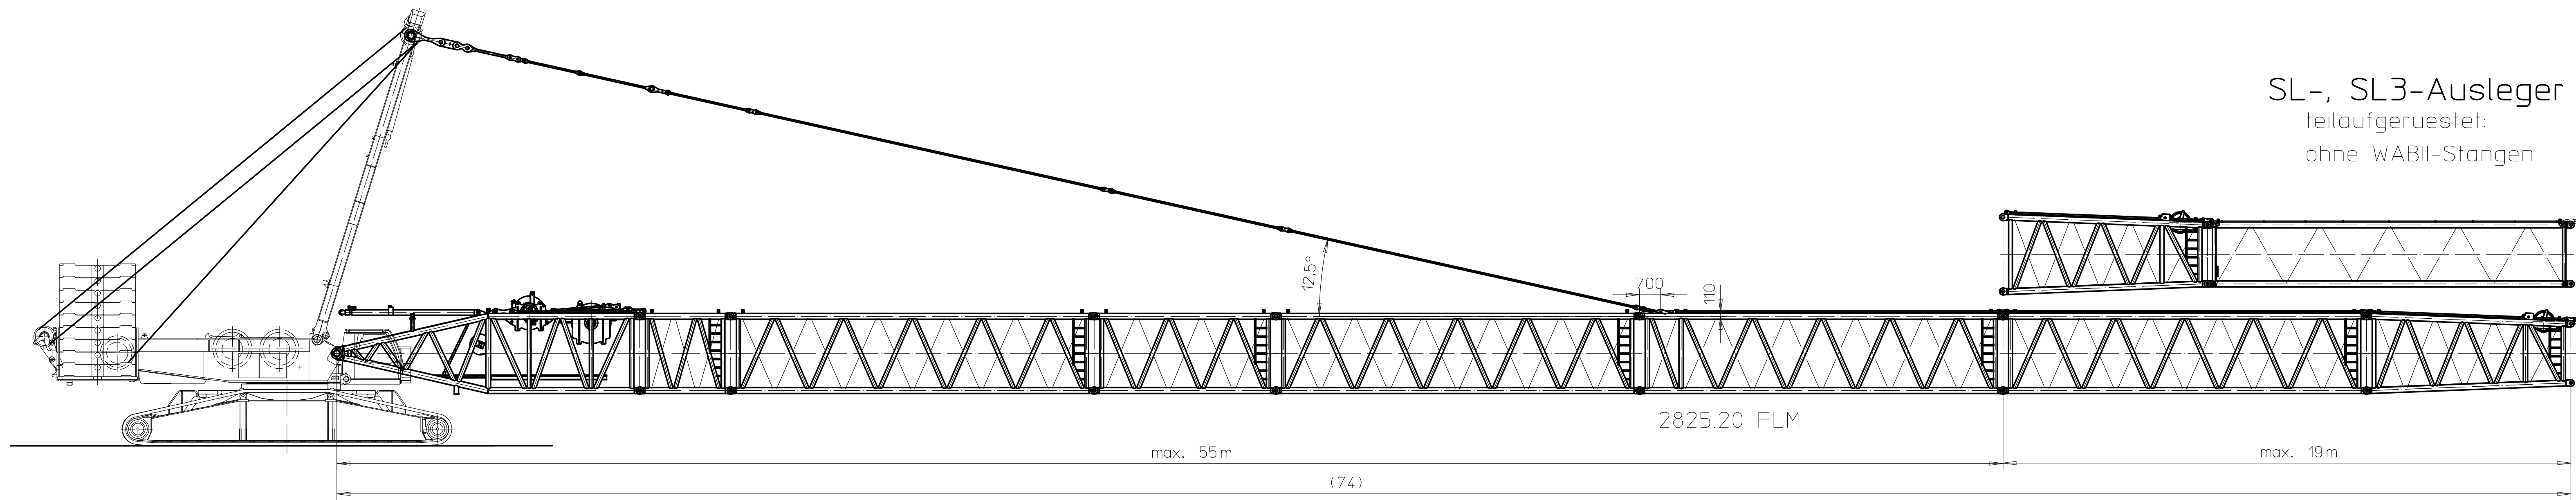


SL-, SL3-Ausleger  
teilaufgeruestet:  
ohne WABII-Stangen

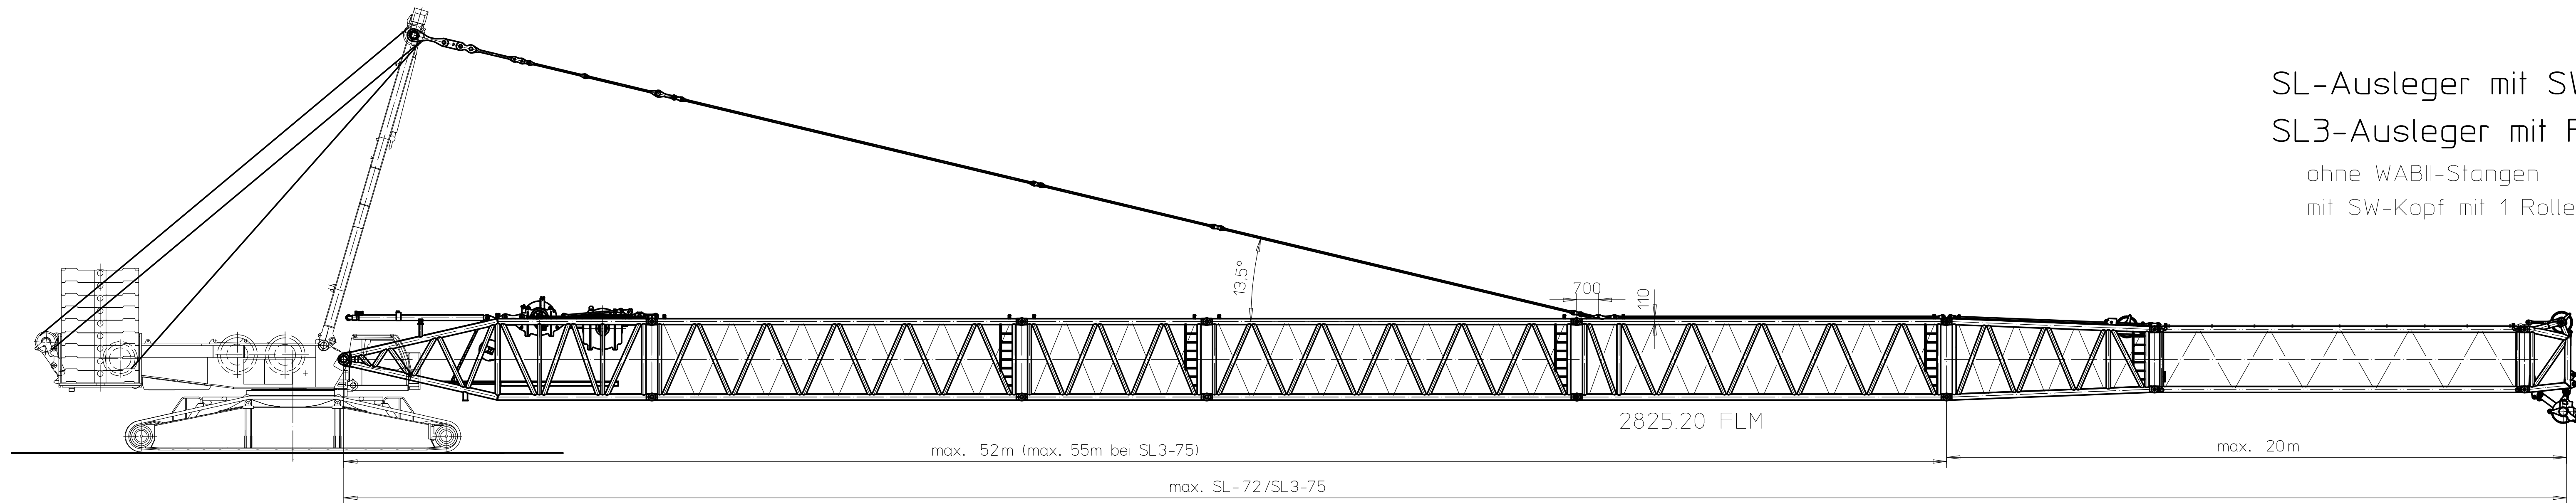

SL-Ausleger mit SW-Kopf  
SL3-Ausleger mit F-Adapter  
ohne WABII-Stangen  
mit SW-Kopf mit 1 Rollensatz oder F-Adapter

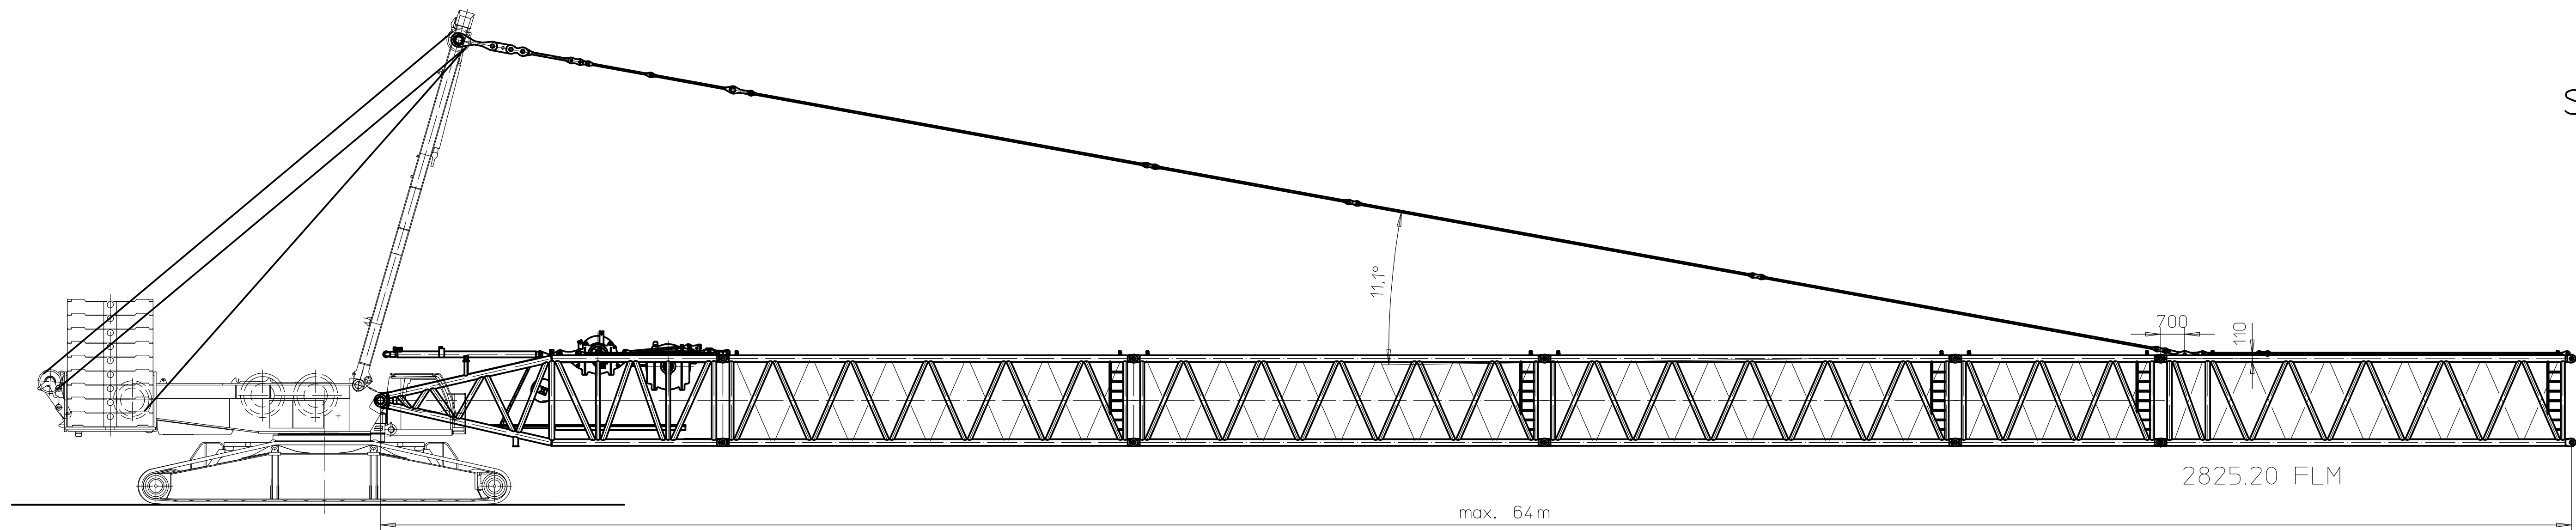

S-Ausleger  
teilaufgeruestet:  
ohne WABII-Stangen

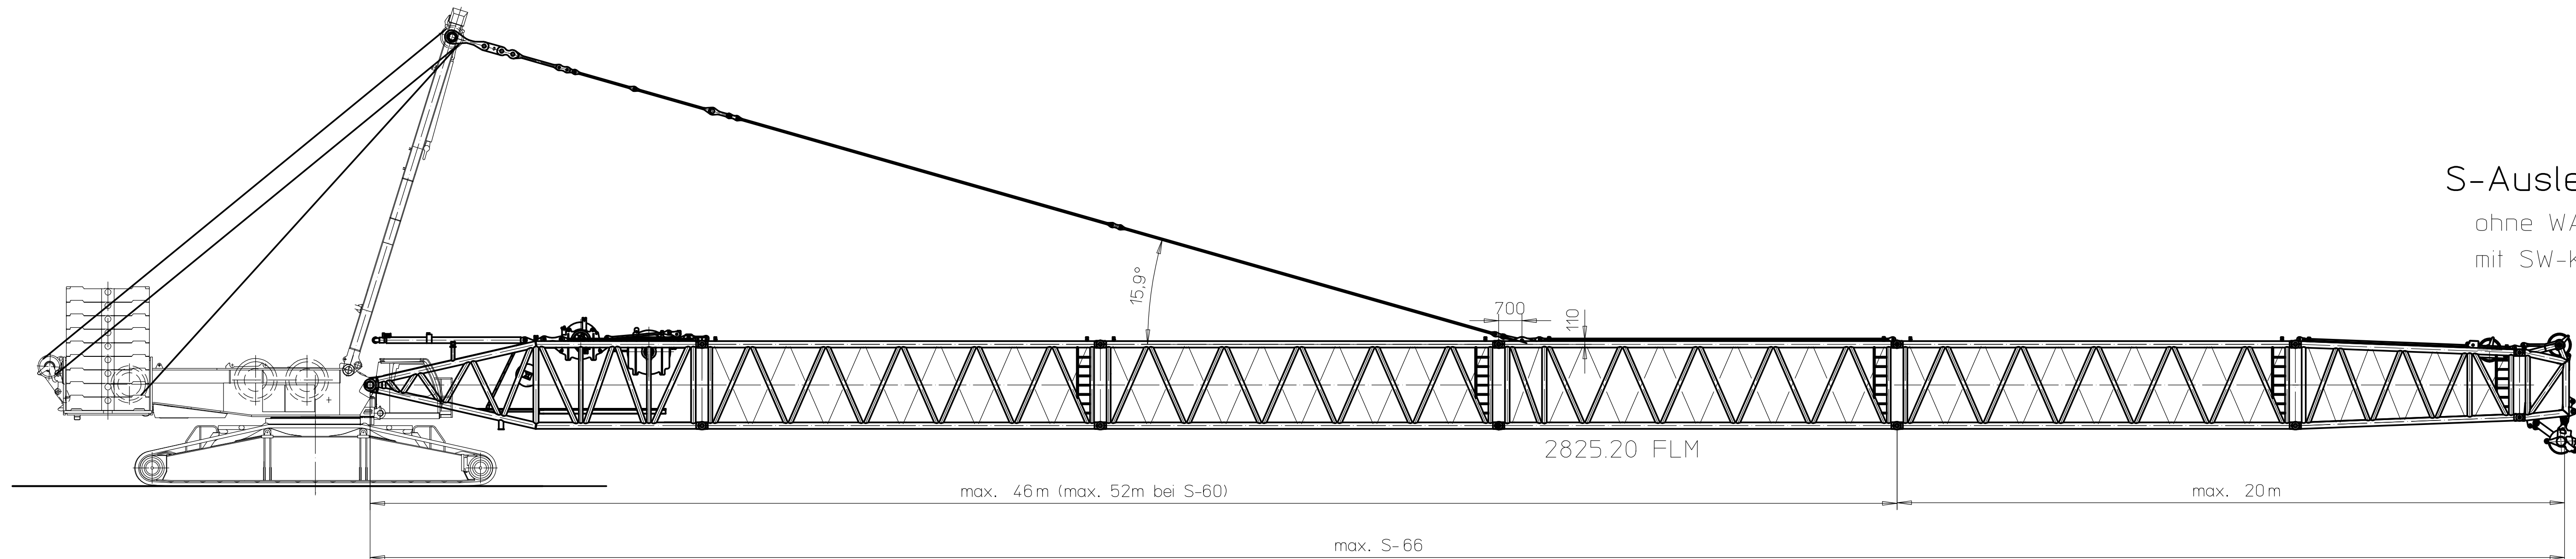

S-Ausleger mit SW-Kopf  
ohne WABII-Stangen  
mit SW-Kopf mit 2 Rollensätzen

Ballast gemäß Aufrichtetabelle  
entsprechend Auslegerlänge

Montage ohne Hakenflasche

Statisch geprüft:	Sachbearbeiter	Datum	Name
	Ableitungseiter		
Bemerkung:			

Blatt 02 von 2

LWE\_CAD

18.02.2008 WJU

S-SL-MONTAGE FL IE GEND  
LR 1600-2

1666-720.00.03.001-002  
9867 356 08



SL-, SL3-Betriebs-  
teilaufgerüstet:  
mit WABII-Stangen



SL-BesiegeminiSW-Kopf  
SL3-BesiegeminiF-Adapter  
miniS+WABII-Stangen  
miniSW-Kopfmini11RohrstützoderF-Adapter



S-Betrieb  
teilaufgerüstet:  
mit S+WABII-Stangen



S-Bett liegt mit SW-Kopf  
mit WAB-Stangen  
und SW-Kopf mit 22R-Bolzen