



①

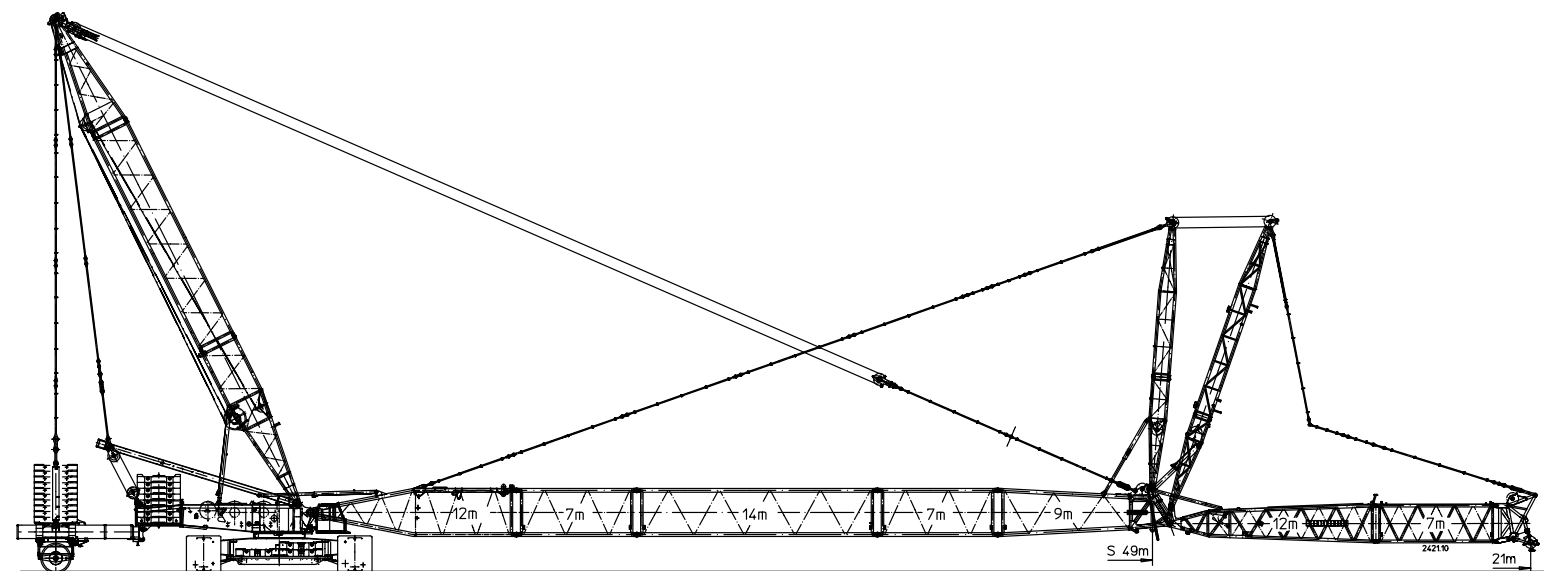


Montagestellung

②

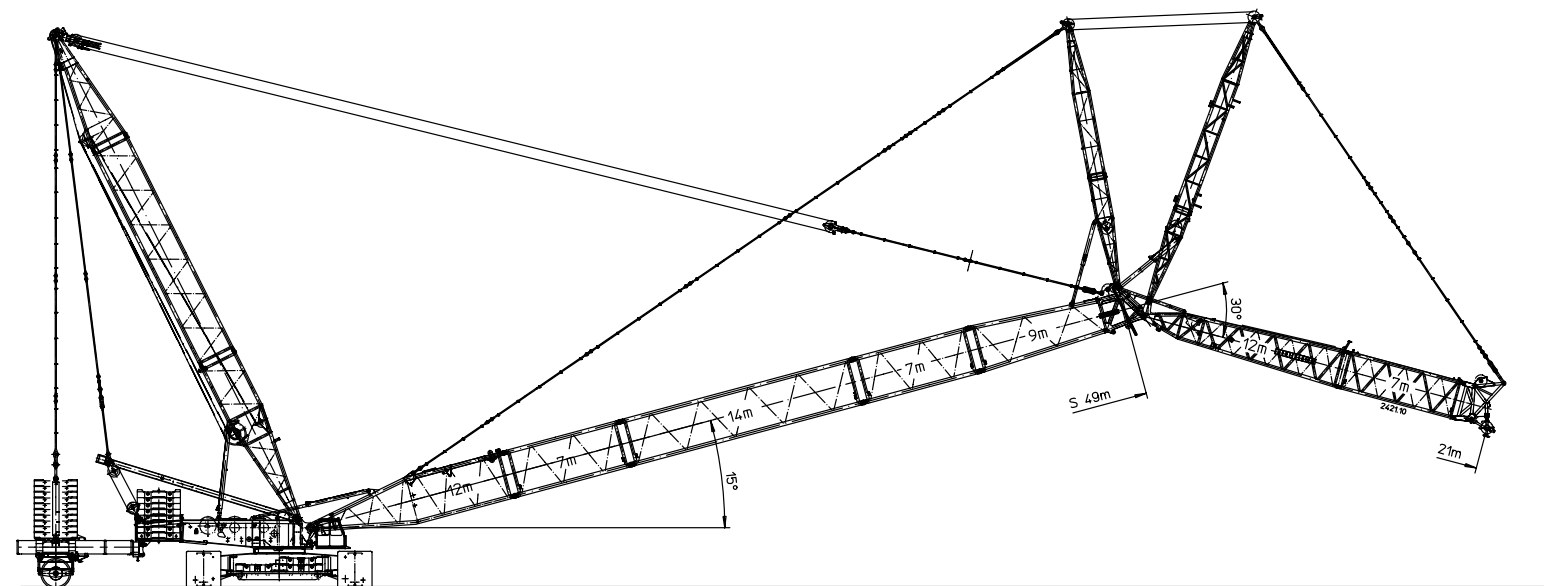

S-Ausleger aufwippen auf 15°
WV-Ausleger ablassen auf -15° (30° Differenzwinkel)

③

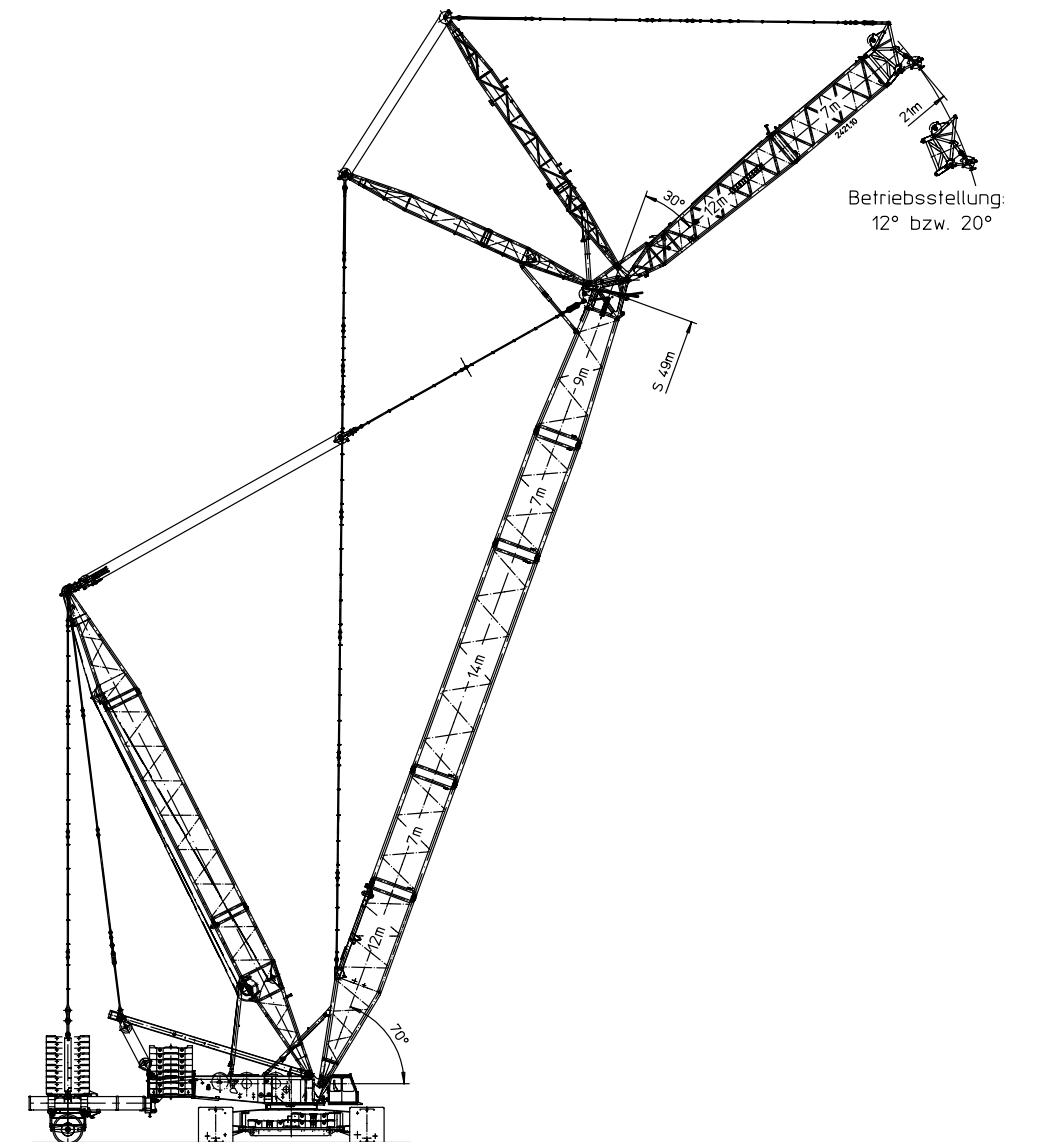

Aufrichten auf Hauptausleger 70°
dann dann Wippe in Betriebsstellung 10° bzw. 20° fahren



LWE_CAD

12.04.2002 BLE

A0

1:150

SOMW-MONTAGE

1657-720.00.0012-000

9833 780 08