


Detail X

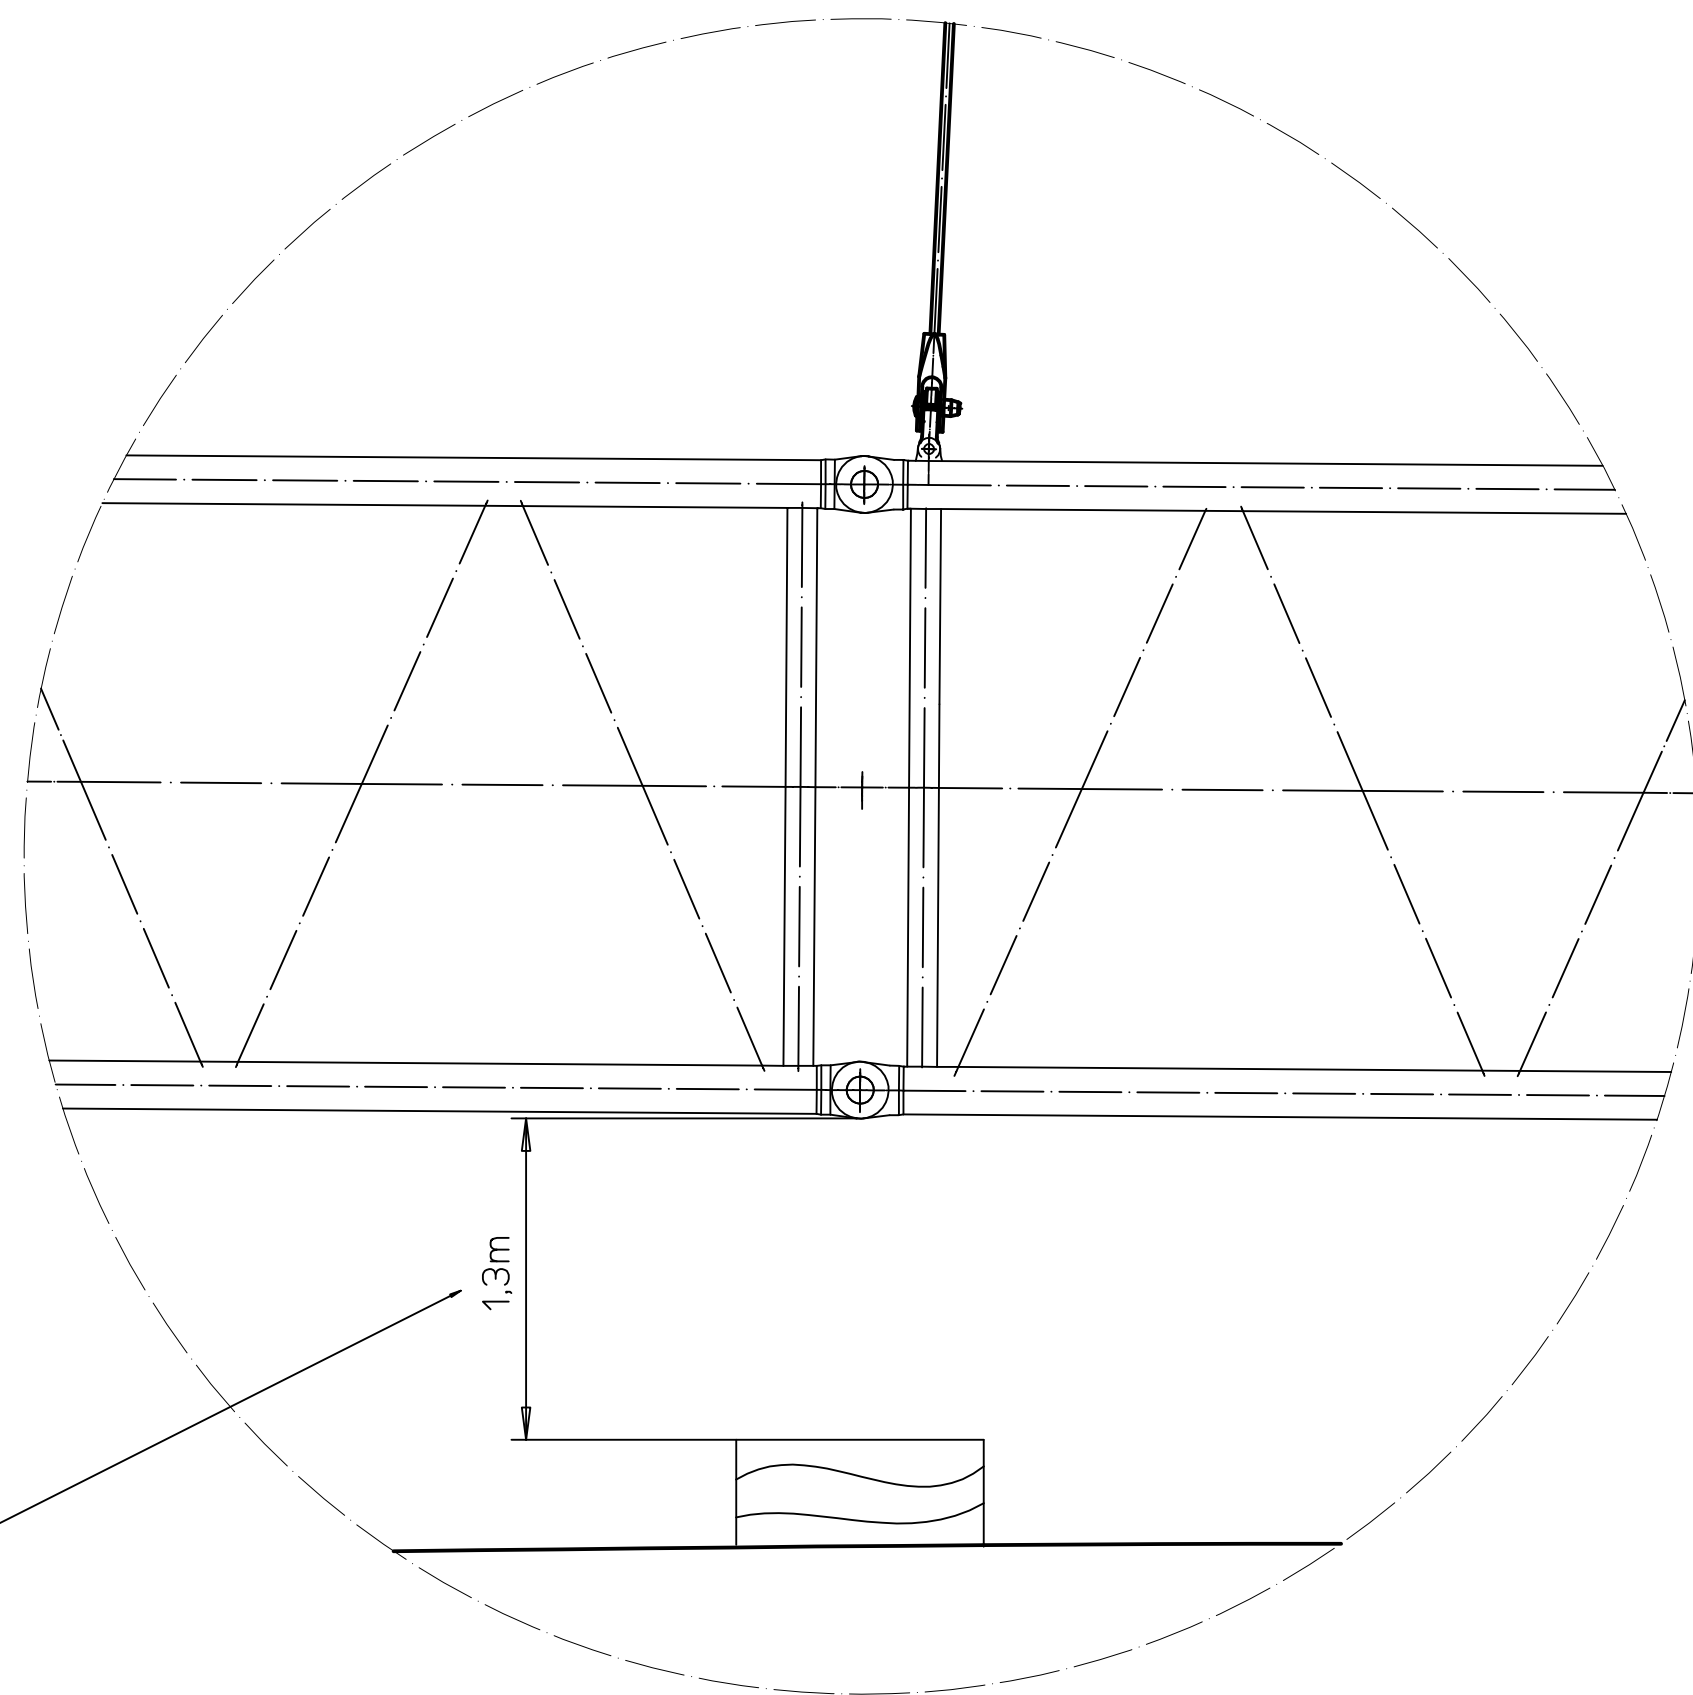


As of a boom length of 138m,
close boom on the auxiliary guying.
If the lower pins can be plugged during
closing, support must take place so that the max.
distance to the stack is 1.3m.

Support H2_SDBW/B/B2

Static inspected:	Administrator	Date	Name	Signature
	Team leader		Wehrsted	
	Dep. manager		Herkel	
Comment:				

Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert noch vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. Any reproduction without our permission is prohibited. All rights reserved. This drawing and its contents are the property of Liebherr and its use is authorized only in connection with the product for which they were produced. Further use or disclosure of these drawings or the contents thereof is prohibited. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de la Liebherr est formellement interdite. Toute divulgation d'informations concernant l'état de la conception ou les données techniques doit être considérée comme un acte de trahison et sera poursuivie judiciairement.

	Fertiggewicht/Weight/Poids	Tolerierung Tolerance tolérance	ISO 8015	Weitere Anforderungen siehe Teilesatz further specifications see parts master record autres spécifications ct. nomenclature	
Documentation Distribution Documentation	Bearbeitung/Finish/Usinage	Rechtzeichnung rectrching dessin technique	ISO 2768-mk		
		Schweißkonstruktionen welded structure Constructions soudées	ISO 13920 BF		
		Brannschneiden thermal cutting coupage thermique	ISO 9013-442		
Projektion E 	Datum Date/Date	Name Name/Non	<div>AO</div> <div>LIEBHERR</div> <div>LIEBHERR-WERK EHINGEN GMBH</div>		
projektion/tolerance tolerances tolérances	06.03.2017	SAR			
Zeichnungsnummer der Zeichnung drawing number of the drawing numéro de dessin					
Zeichnungsrevisor der Zeichnung drawing revisor of the drawing réviseur de dessin					
Bezeichnung/Description/Dénomination					
Maßstab Scale Echelle	ASSEMBLY DRAWING H2_SD. SUBSTRUCTURE			Zeichnungs Nr./Drawing No./N°de dessin 1666-720.00.03.025-000	
1:150				Ident. Nr./Ident. No./N°d'ident 9803 3045	