


Meßstelle 1
max.zul.
Gesamtkraft 410 t

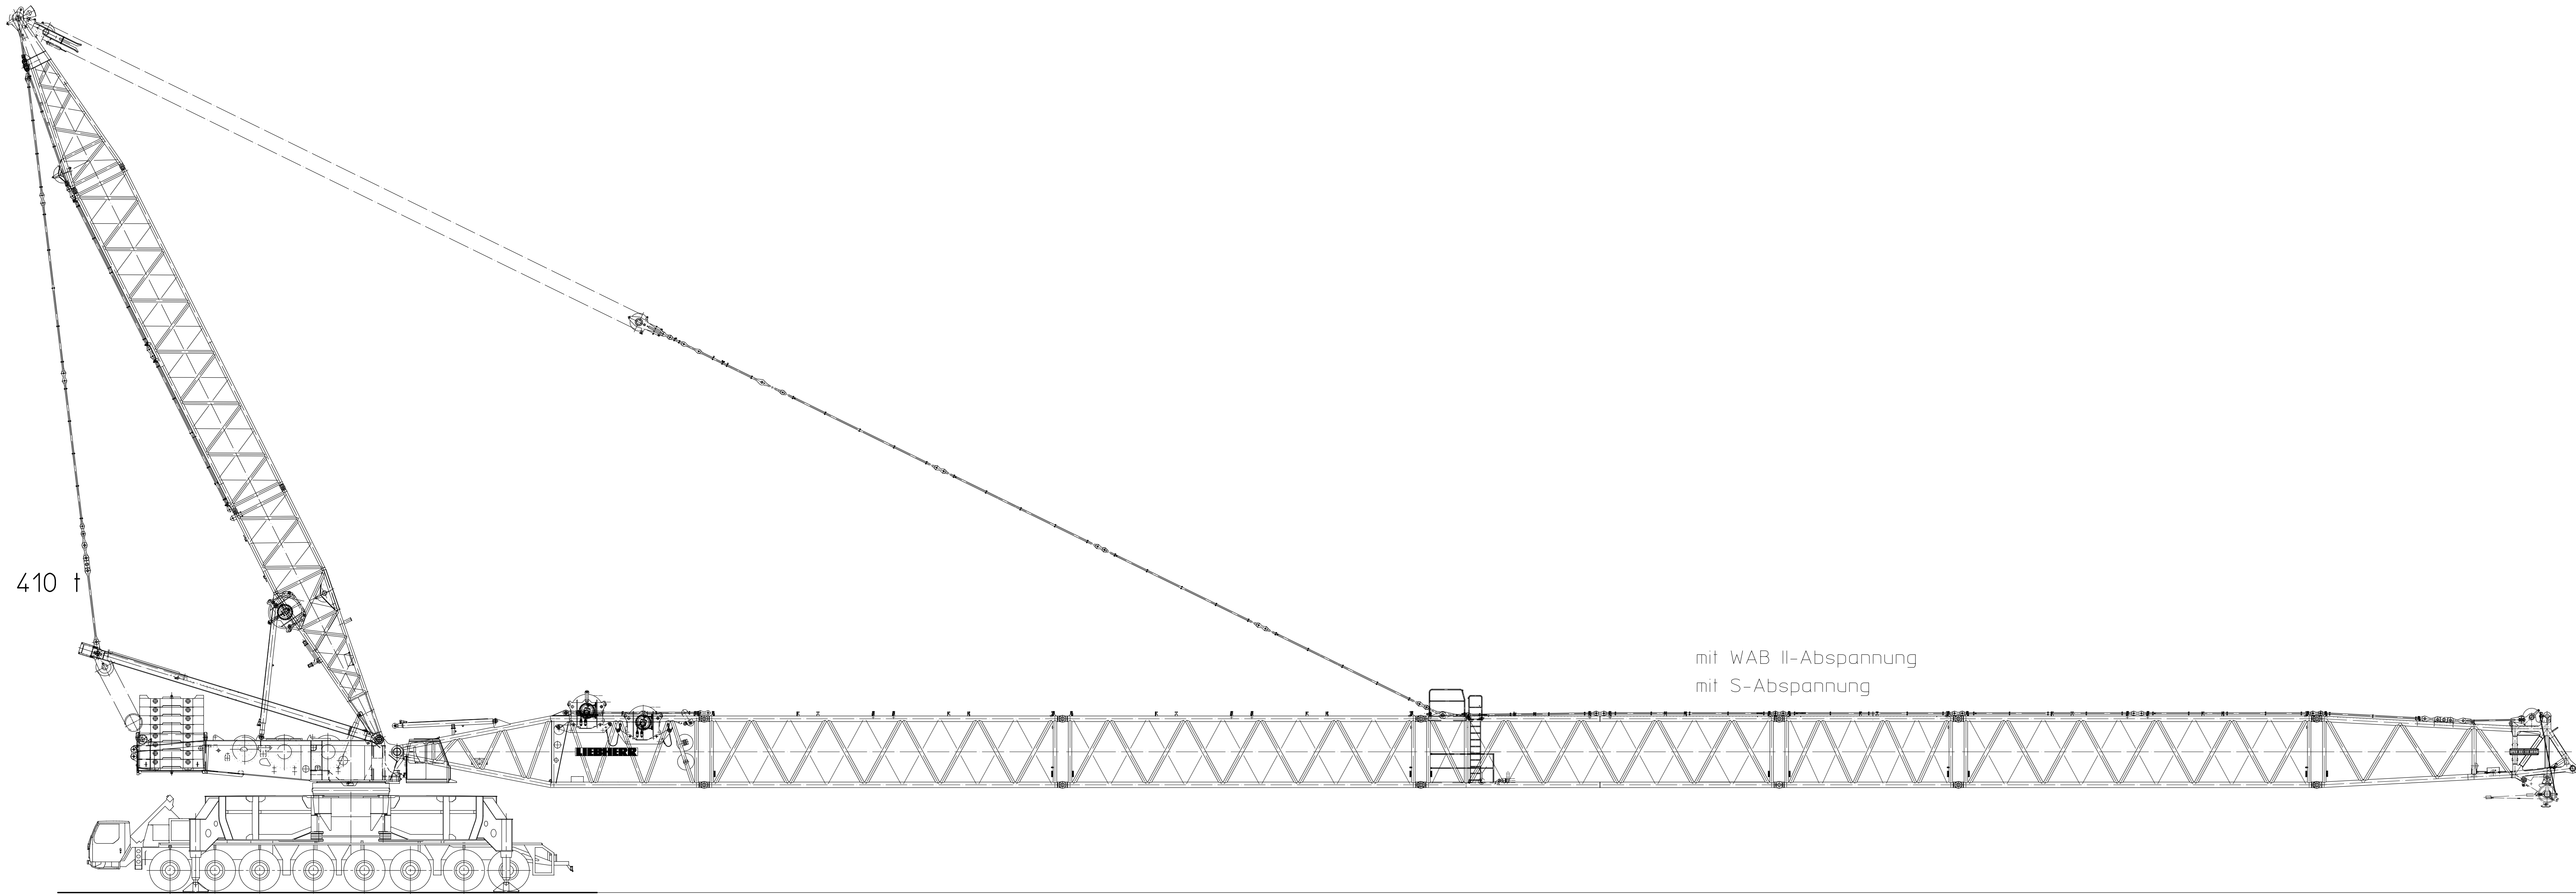

bis S 84 mit Abstützbasis 12mx12m und Drehbühnenballast 245t
bis S 91 mit Abstützbasis 16mx16m und Drehbühnenballast 220t

Montage ohne Hakenflasche

Blatt 01 von 02

LWE_CAD

Statisch geprüft:		Datum	Name
	Sachbearbeiter		KNJ
	Ableitungsleiter		
Bemerkung:			

31.03.2003 SAR

1:100


SD-SLD MONTAGE ZW.STCK FLIEGEN

1657-720.0100.009-001

9837 544 08

SLD Montage fliegend ohne Kopf

Ausleger	U min
103m	> 1,10m
110m	> 0,90m
117m	> 0,80m
124m	> 0,60m

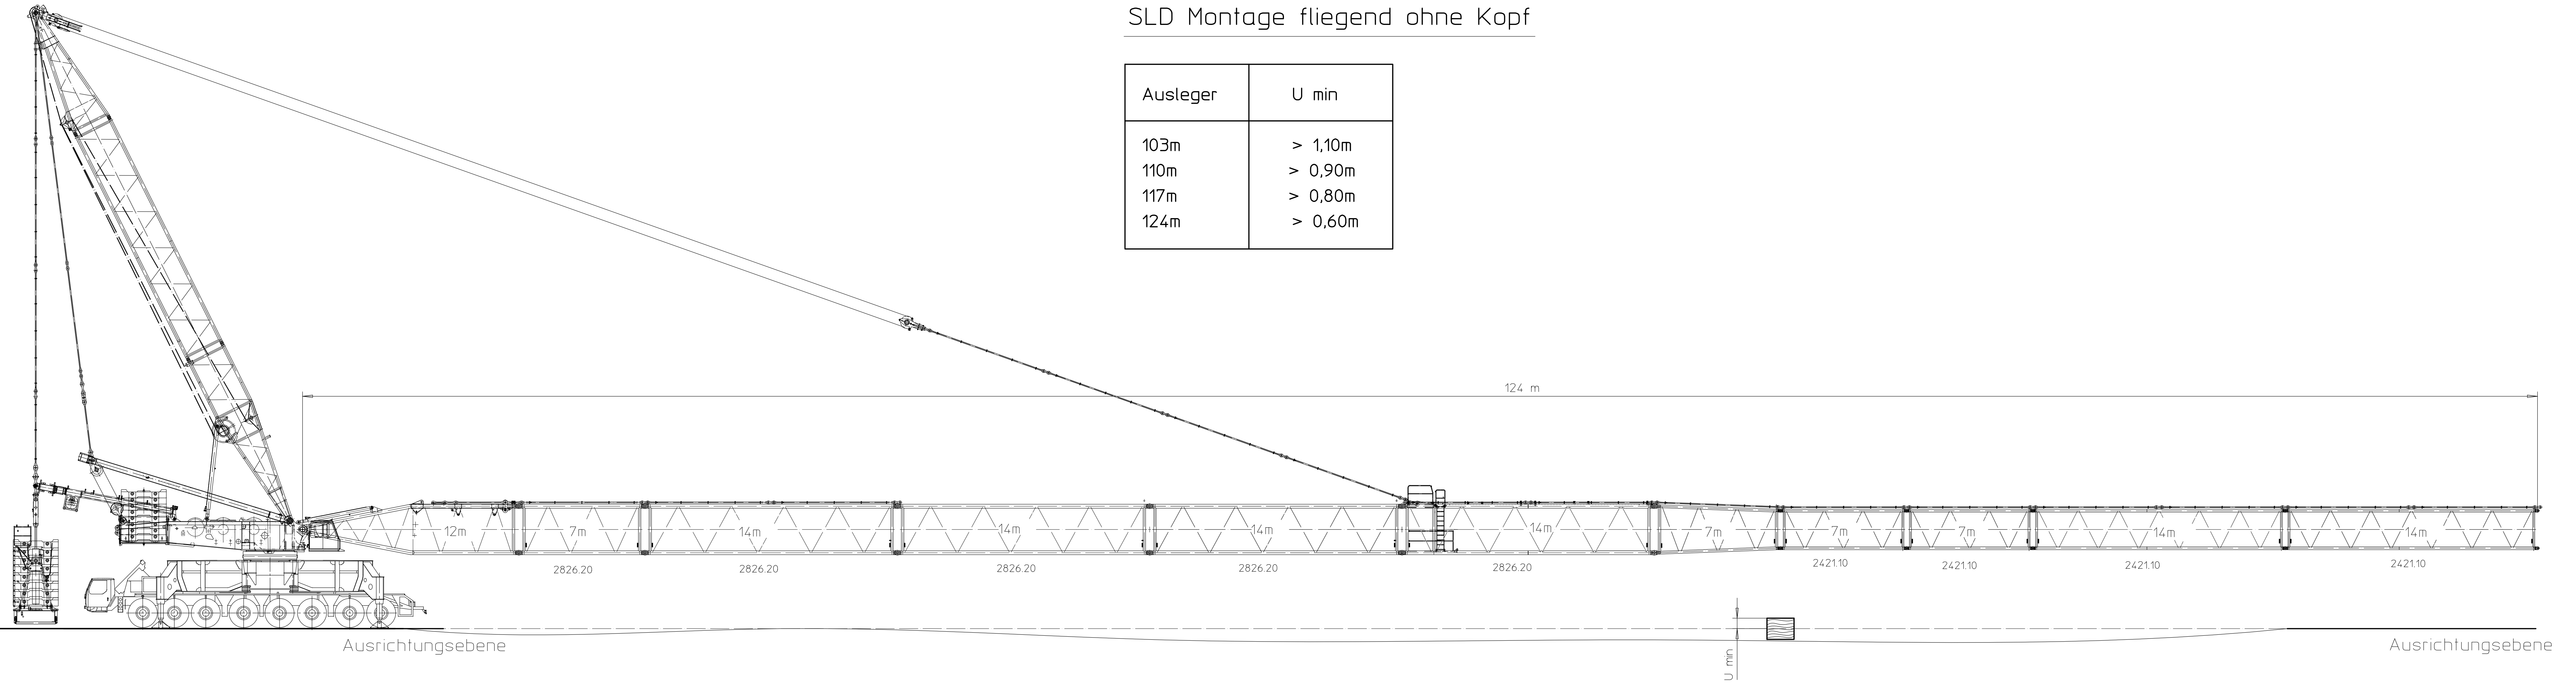


R = 13m
Drehbühnenballast 170t
Schwebeballast/Ballastwagen 200t

SLD Montage fliegend mit Kopf

Ausleger	U min
SLD-105	> 1,10m
SLD-112	> 0,90m
SLD-119	> 0,80m
SLD-126	> 0,60m
SLD 133	> 0,50m

Ausleger bis SL-98
ohne Zwischenstütze

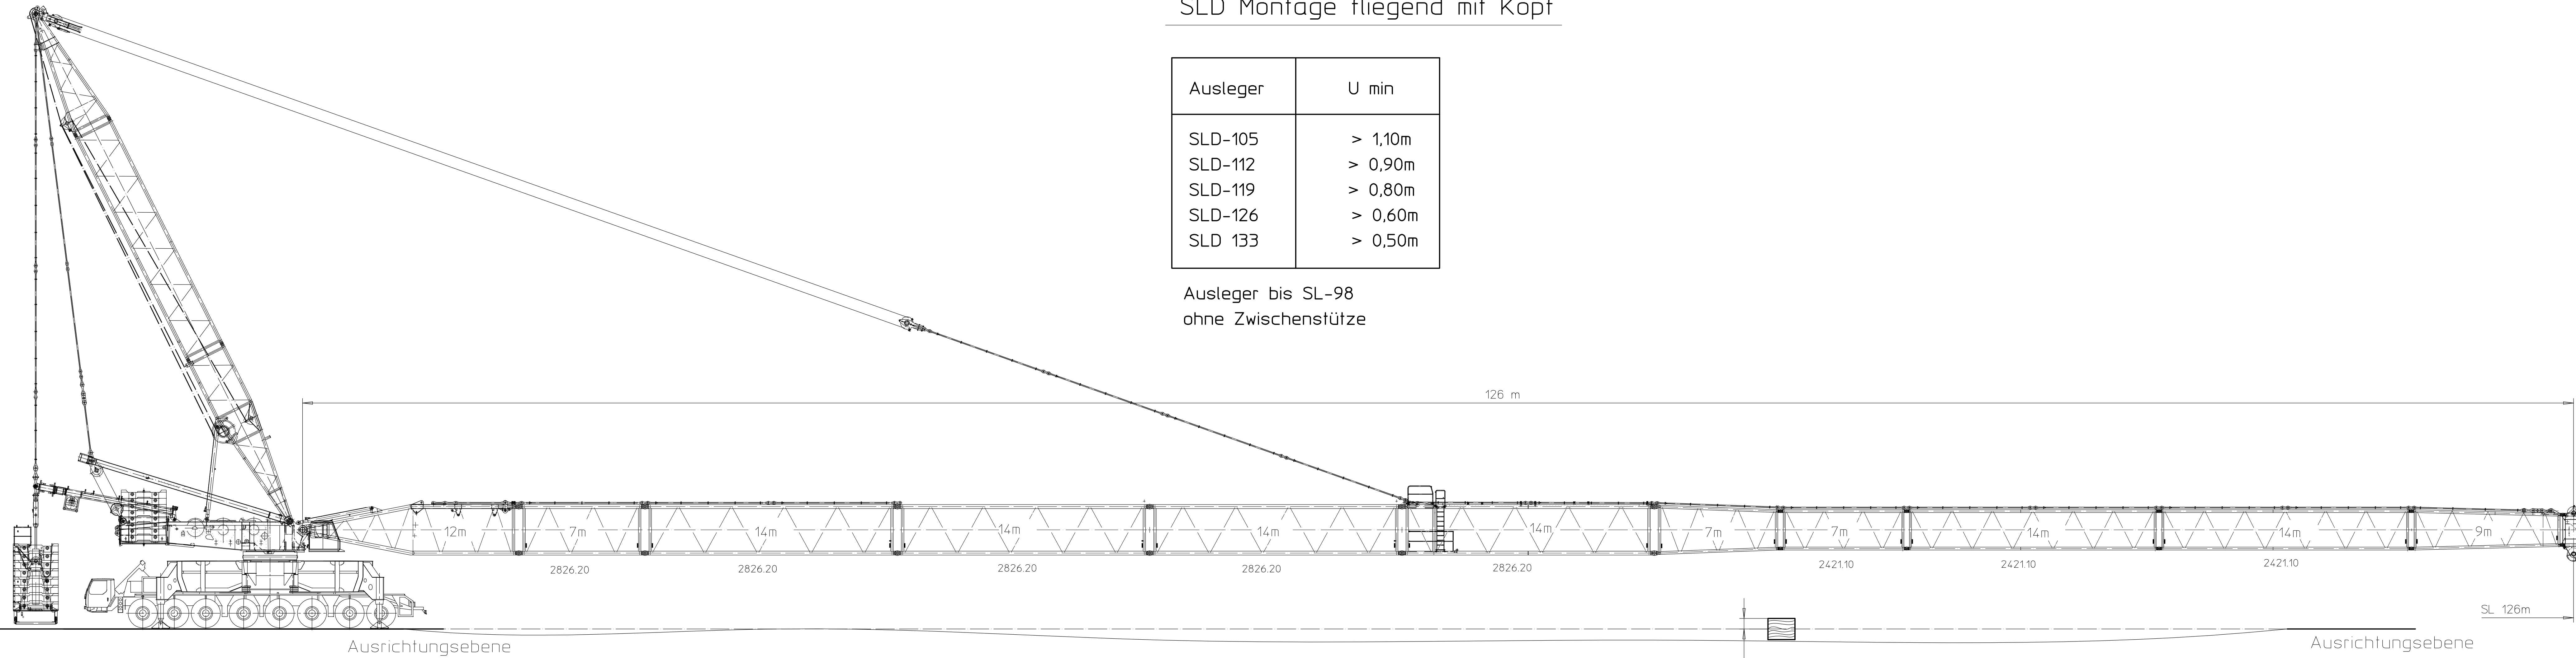

R = 13m
Drehbühnenballast 170t
Schwebeballast/Ballastwagen 200t

Montage ohne Hakenflasche

Blatt 02 von 02

LWE_CAD

31.03.2003 SAR

SD-SLD MONTAGE ZW.STCK FLIEGEN

1657-720.0100.009-001

9837 544 08