


## Aufrichtbarkeitstabellen

Die Aufrichtbarkeitstabellen geben Aufschluss über die Aufrichtbarkeit aller möglichen Ausleger- bzw. Ballastkonfigurationen.

Es ist zu beachten, dass Zusatzausrüstung am Ausleger, Podeste, Eis und Schnee die Länge des selbst aufrichtbaren Auslegers reduzieren.

Der Lasthaken bzw. die Unterflasche muss sich während des Aufrichtens immer am Boden befinden.

Diese Aufrichtbarkeitstabellen sind nur gültig für Original LIEBHERR Maschinen- und Auslegerteile in neuem und einwandfreiem Zustand. Jede Beschädigung, jeder nicht von LIEBHERR genehmigte Umbau oder Zusatz beeinträchtigt die nachfolgenden Aufrichtbarkeiten und verbietet deren Anwendung.

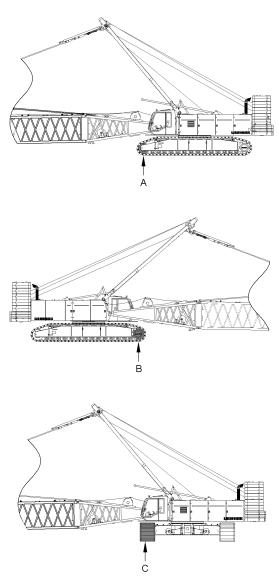

Aufrichtbarkeit A: Der Ausleger ist über das Leitrad aufrichtbar. Aufrichtbarkeit B: Der Ausleger ist über den Turas aufrichtbar. Aufrichtbarkeit C: Der Ausleger ist über die Seite aufrichtbar.



Lasthaken bzw. Unterflasche immer am Boden

Ausleger-Konfiguration: Hauptausleger + Reduzierstück Ident.-Nr.: /9842523/95738

## Aufrichtbarkeitstabellen

| Hauptausleger 2821-1 + Reduzierstück 2821/2316-2<br>Hauptausleger-Kopf 2316-2 Position Reduzierstück 43.0 [ m ] |   |             |              |               |               |               |  |
|---|---|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 2 - Breite Spur   |   |             |              |               |               |               |  |
| Hauptauslegerlänge<br>[ m ]   | Heckballast [ t ]<br>Zentralballast [ t ] |             |              |               |               |               |  |
|   | 54.0<br>0.0                               | 74.0<br>0.0 | 94.0<br>52.6 | 104.0<br>52.6 | 114.0<br>52.6 | 124.0<br>52.6 |  |
| 69.0  | ABC                                       | ABC         | ABC          | ABC           | ABC           | ABC           |  |
| 72.0  | ABC                                       | ABC         | ABC          | ABC           | ABC           | ABC           |  |
| 75.0  | ABC                                       | ABC         | ABC          | ABC           | ABC           | ABC           |  |
| 78.0  | ABC                                       | ABC         | ABC          | ABC           | ABC           | ABC           |  |
| 81.0  | AB  | ABC         | ABC          | ABC           | ABC           | ABC           |  |
| 84.0  | AB  | ABC         | ABC          | ABC           | ABC           | ABC           |  |
| 87.0  | -   | ABC         | ABC          | ABC           | ABC           | ABC           |  |
| 90.0  | -   | ABC         | ABC          | ABC           | ABC           | ABC           |  |
| 93.0  | -   | AB          | ABC          | ABC           | ABC           | ABC           |  |
| 96.0  | -   | AB          | ABC          | ABC           | ABC           | ABC           |  |
| 99.0  | -   | -           | ABC          | ABC           | ABC           | ABC           |  |
| 102.0   | -   | -           | ABC          | ABC           | ABC           | ABC           |  |
| 105.0   | -   | -           | ABC          | ABC           | ABC           | ABC           |  |
| 108.0   | -   | -           | ABC          | ABC           | ABC           | ABC           |  |
| 111.0   | -   | -           | AB           | ABC           | ABC           | ABC           |  |
| 114.0   | -   | -           | AB           | ABC           | ABC           | ABC           |  |
| 117.0   | -   | -           | AB           | AB            | ABC           | ABC           |  |
| 120.0   | -   | -           | -            | AB            | AB            | ABC           |  |
| 123.0   | -   | -           | -            | Α             | AB            | AB            |  |

Source:a9839153



Ausleger-Konfiguration: Hauptausleger + Reduzierstück Ident.-Nr.: /9842523/95738

## Aufrichtbarkeitstabellen

| Hauptausleger 2821-1 + Reduzierstück 2821/2316-2<br>Hauptausleger-Kopf 2316-2 Position Reduzierstück 46.0 [ m ] |   |             |              |               |               |               |  |
|---|---|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 2 - Breite Spur   |   |             |              |               |               |               |  |
| Hauptauslegerlänge<br>[ m ]   | Heckballast [ t ]<br>Zentralballast [ t ] |             |              |               |               |               |  |
|   | 54.0<br>0.0                               | 74.0<br>0.0 | 94.0<br>52.6 | 104.0<br>52.6 | 114.0<br>52.6 | 124.0<br>52.6 |  |
| 72.0  | ABC                                       | ABC         | ABC          | ABC           | ABC           | ABC           |  |
| 75.0  | ABC                                       | ABC         | ABC          | ABC           | ABC           | ABC           |  |
| 78.0  | AB  | ABC         | ABC          | ABC           | ABC           | ABC           |  |
| 81.0  | AB  | ABC         | ABC          | ABC           | ABC           | ABC           |  |
| 84.0  | AB  | ABC         | ABC          | ABC           | ABC           | ABC           |  |
| 87.0  | -   | ABC         | ABC          | ABC           | ABC           | ABC           |  |
| 90.0  | -   | AB          | ABC          | ABC           | ABC           | ABC           |  |
| 93.0  | -   | AB          | ABC          | ABC           | ABC           | ABC           |  |
| 96.0  | -   | AB          | ABC          | ABC           | ABC           | ABC           |  |
| 99.0  | -   | -           | ABC          | ABC           | ABC           | ABC           |  |
| 102.0   | -   | -           | ABC          | ABC           | ABC           | ABC           |  |
| 105.0   | -   | -           | ABC          | ABC           | ABC           | ABC           |  |
| 108.0   | -   | -           | ABC          | ABC           | ABC           | ABC           |  |
| 111.0   | -   | -           | AB           | ABC           | ABC           | ABC           |  |
| 114.0   | -   | -           | AB           | AB            | ABC           | ABC           |  |
| 117.0   | -   | -           | AB           | AB            | ABC           | ABC           |  |
| 120.0   | -   | -           | -            | AB            | AB            | ABC           |  |
| 123.0   | -   | -           | -            | Α             | AB            | AB            |  |
| Lasthaken bzw. Unterflasche immer am Boden  |   |             |              |               |               |               |  |



Ausleger-Konfiguration: Hauptausleger + Reduzierstück ldent.-Nr.: /9842523/95738

## Aufrichtbarkeitstabellen

| Hauptausleger 2821-1 + Reduzierstück 2821/2316-2<br>Hauptausleger-Kopf 2316-2 Position Reduzierstück 55.0 [ m ] |   |             |              |               |               |               |  |
|---|---|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 2 - Breite Spur   |   |             |              |               |               |               |  |
| Hauptauslegerlänge<br>[ m ]   | Heckballast [ t ]<br>Zentralballast [ t ] |             |              |               |               |               |  |
|   | 54.0<br>0.0                               | 74.0<br>0.0 | 94.0<br>52.6 | 104.0<br>52.6 | 114.0<br>52.6 | 124.0<br>52.6 |  |
| 81.0  | Α   | ABC         | ABC          | ABC           | ABC           | ABC           |  |
| 84.0  | -   | ABC         | ABC          | ABC           | ABC           | ABC           |  |
| 87.0  | -   | AB          | ABC          | ABC           | ABC           | ABC           |  |
| 90.0  | -   | AB          | ABC          | ABC           | ABC           | ABC           |  |
| 93.0  | -   | Α           | ABC          | ABC           | ABC           | ABC           |  |
| 96.0  | -   | -           | ABC          | ABC           | ABC           | ABC           |  |
| 99.0  | -   | -           | ABC          | ABC           | ABC           | ABC           |  |
| 102.0   | -   | -           | ABC          | ABC           | ABC           | ABC           |  |
| 105.0   | -   | -           | ABC          | ABC           | ABC           | ABC           |  |
| 108.0   | -   | -           | AB           | ABC           | ABC           | ABC           |  |
| 111.0   | -   | -           | AB           | AB            | ABC           | ABC           |  |
| 114.0   | -   | -           | AB           | AB            | ABC           | ABC           |  |
| 117.0   | -   | -           | -            | AB            | AB            | ABC           |  |
| 120.0   | -   | -           | -            | Α             | AB            | ABC           |  |
| Lasthaken bzw. Unterflasche immer am Boden  |   |             |              |               |               |               |  |