


Einzelheit X

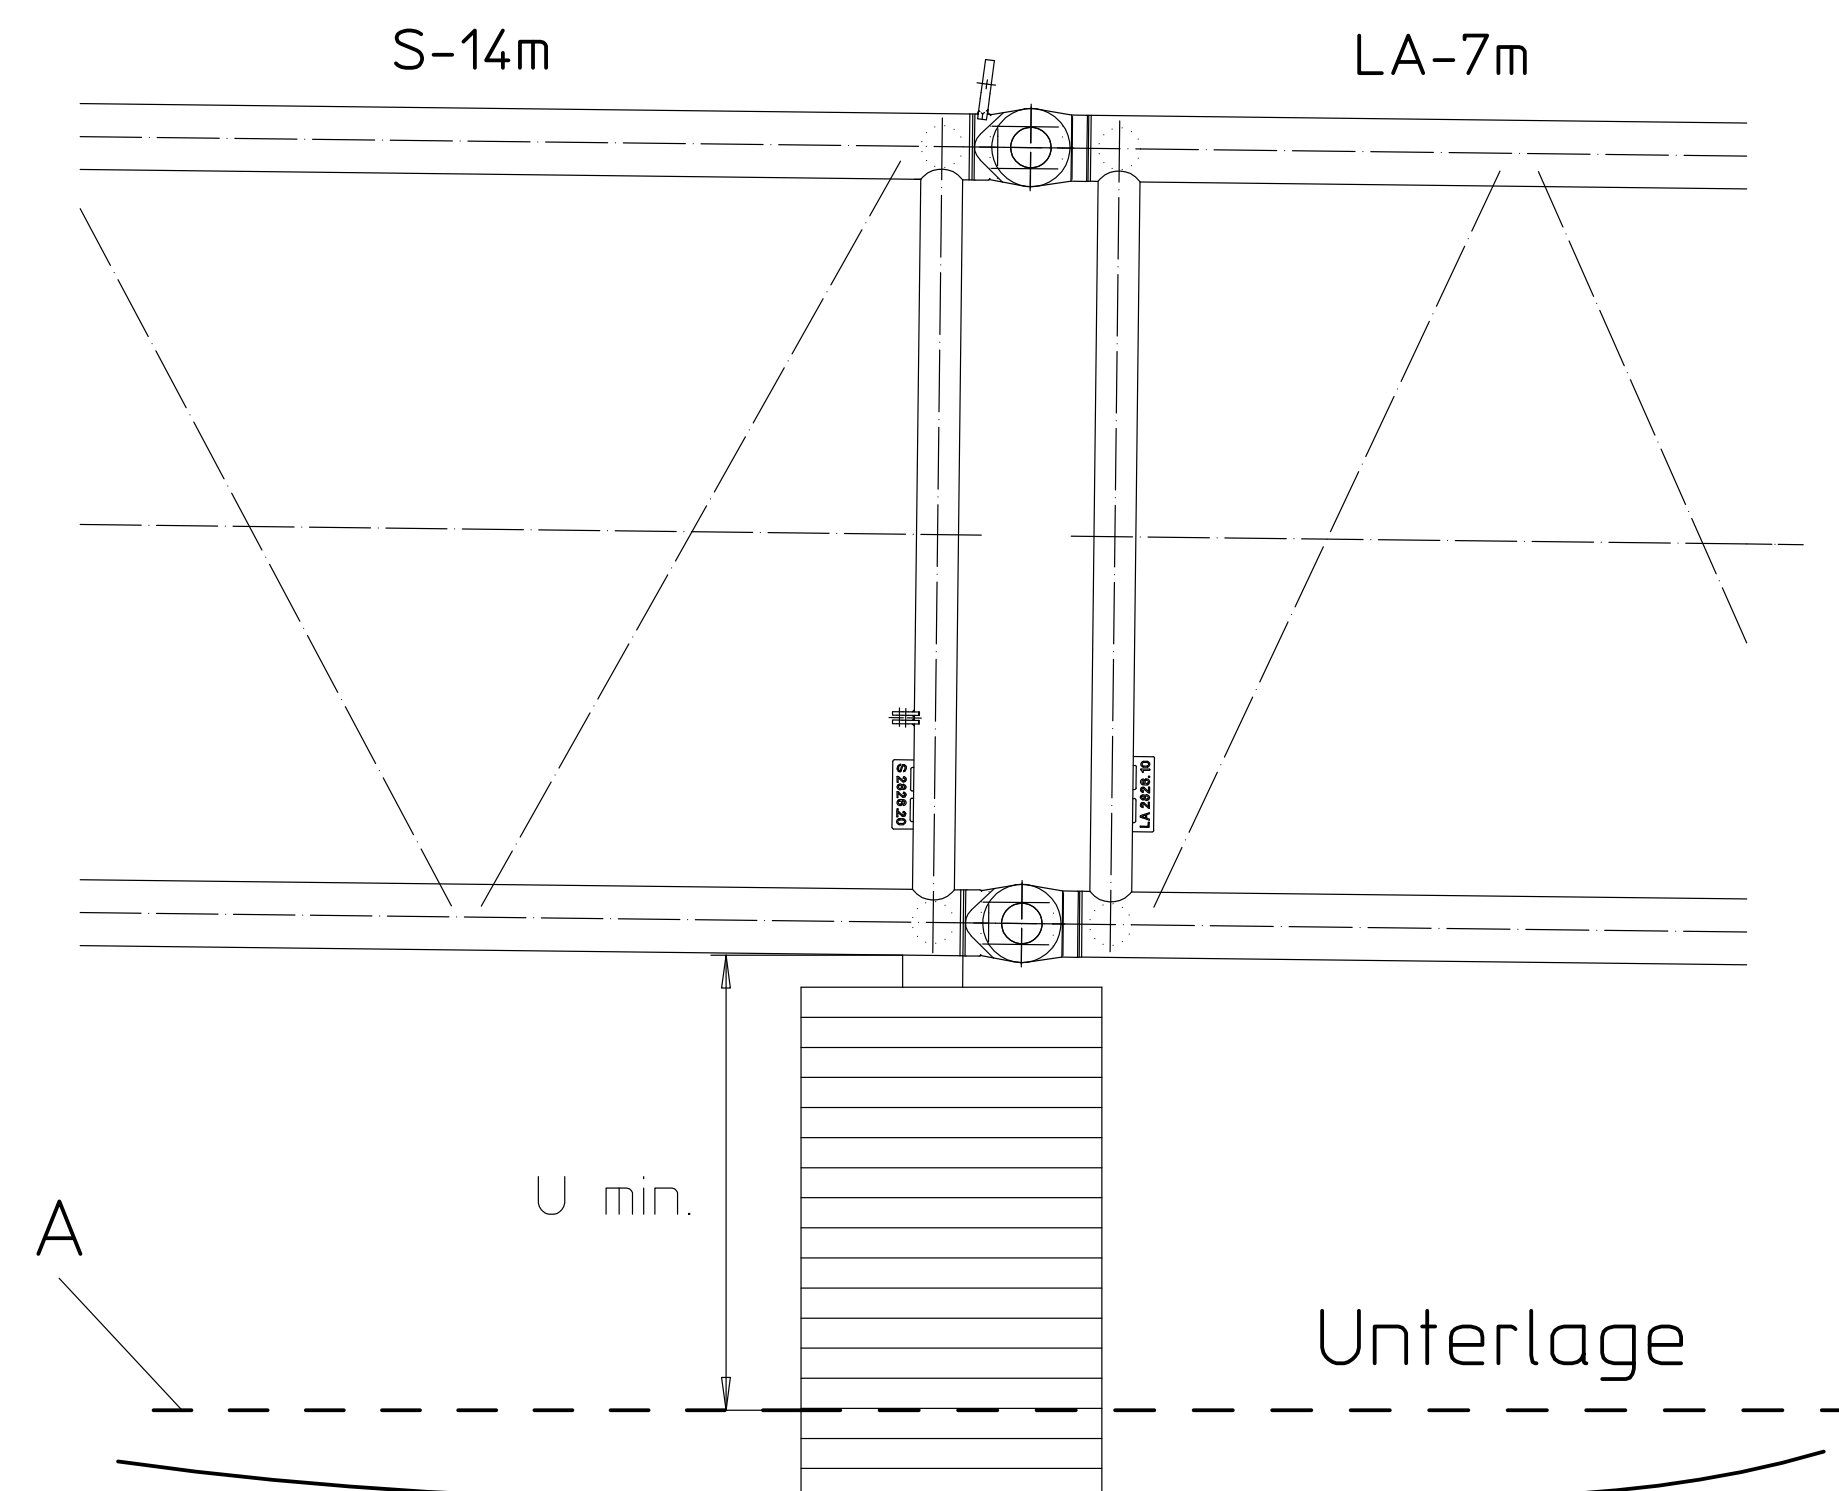


Die Oberkante der Unterbauung muß
im Abstand U min. über der
Ausrichtungsebene liegen.
(A = Ausrichtungsebene)

| | |
|--------------------------------------|---------|
| mit Unterbau am L-Kopf (leicht) 1,3m | |
| Ausleger | U min |
| SL9D2FB-136,5 | > 0,80m |

Es muß nur bei SL9D2FB-136,5 unterbaut werden.

Bei der Montage SL9D2FB dürfen die
WA-Bock 2 Stangen nicht auf den Teilen liegen.

Einzelheit Y

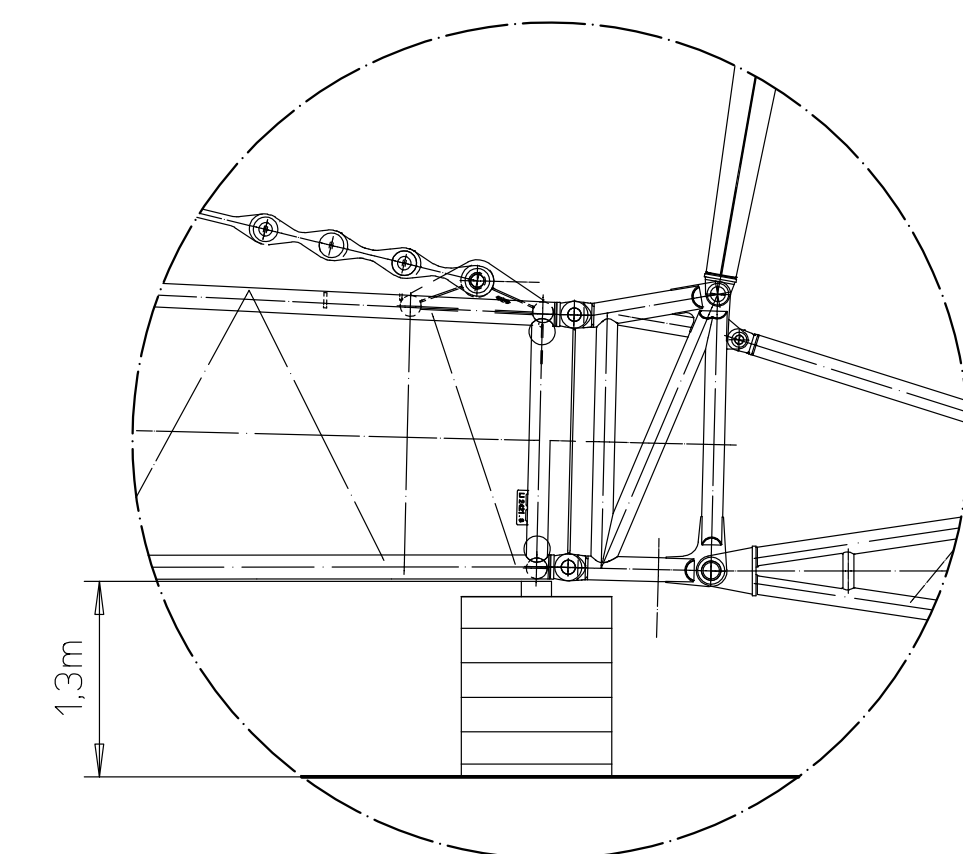

| | | | |
|----------------------|------------------|-------|------|
| Statisch geprüft: | Sachbearbeiter | Datum | Name |
| | Abteilungsleiter | | |
| Bemerkung: | | | |

1:250

SL-MONTAGE
SL9D2FB

1657-720.01.00.015-000
9866 327 08