



SL-Ausleger bis zum Fliegend-  
montage-Zwischenstück aufbauen  
siehe Bild 1 - 8

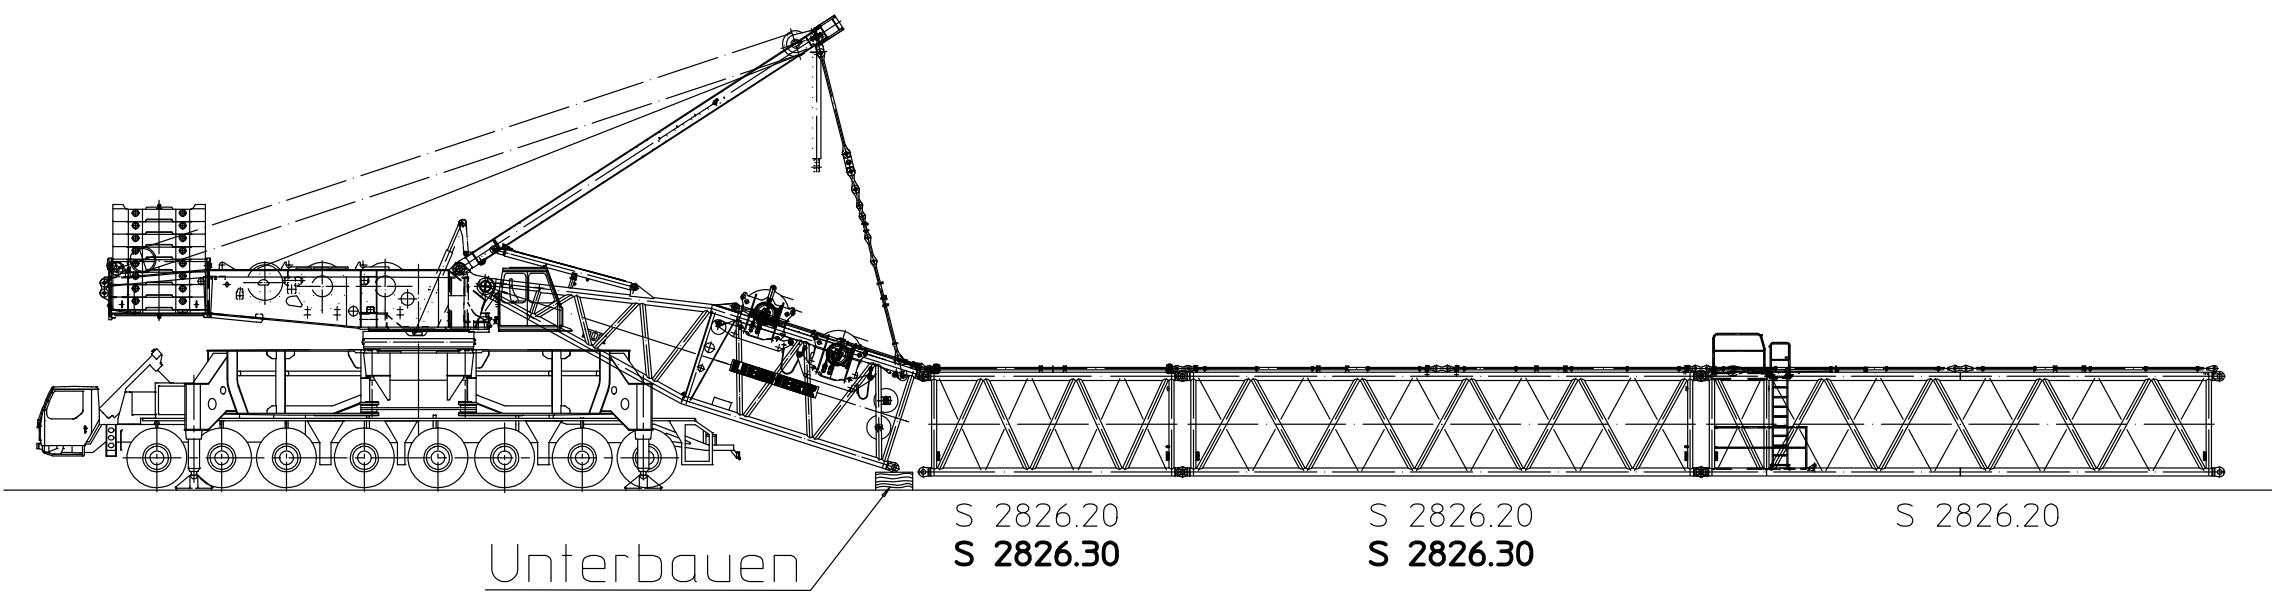

-Teilausleger mit S-Verstellung schließen  
-Stangen für "Fliegend Montage" umbolzen

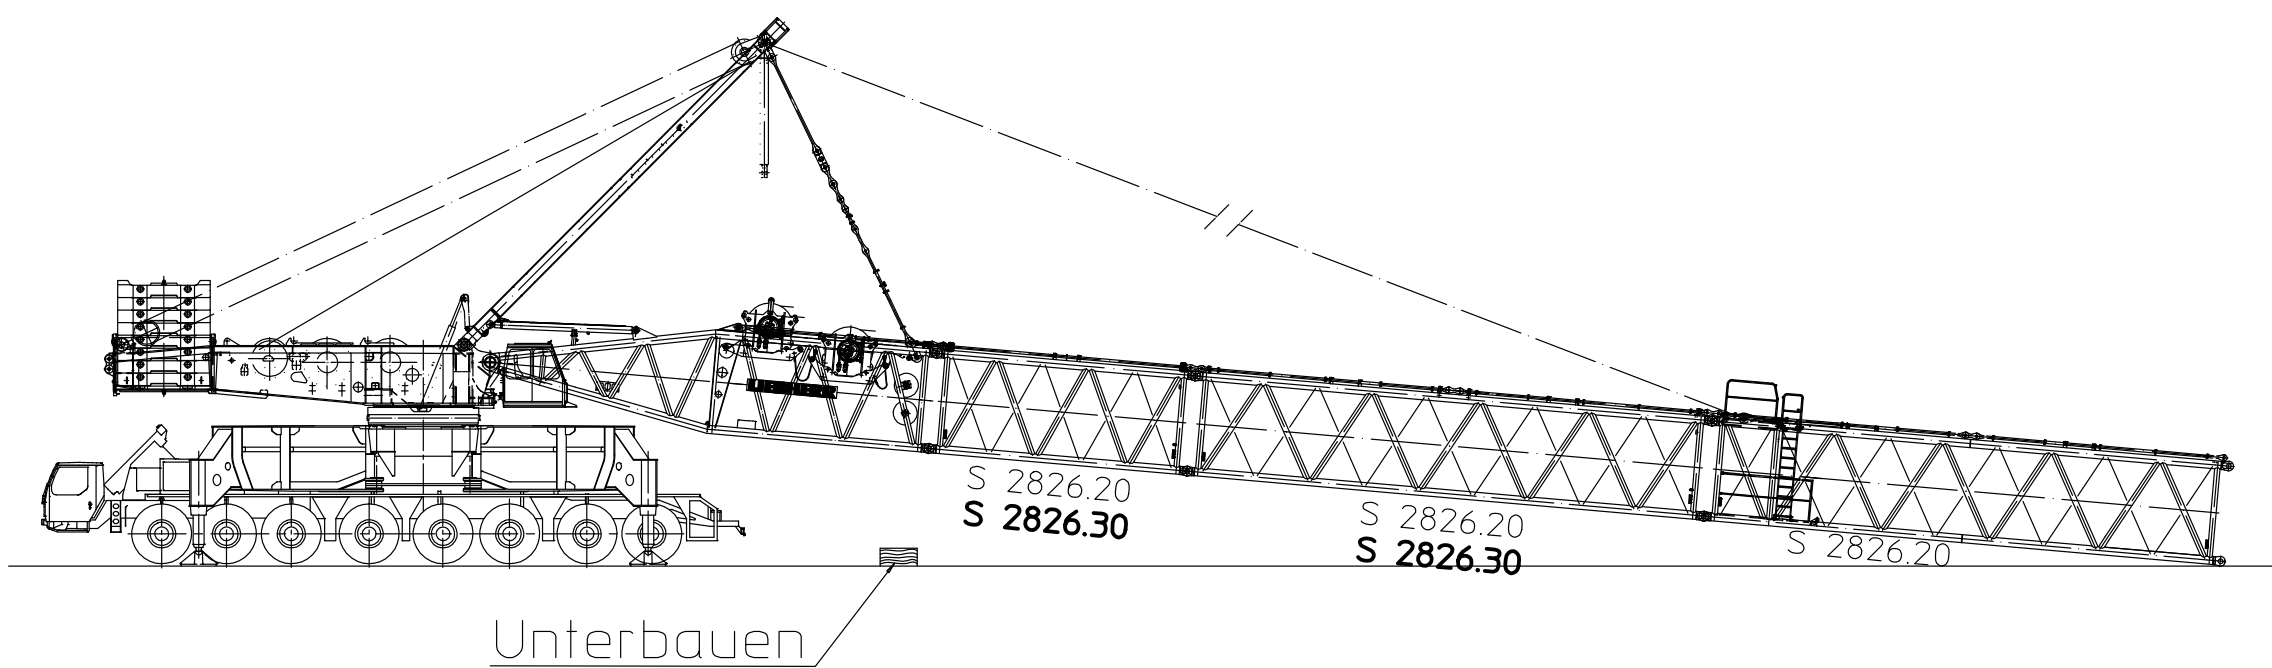

Ballastierung und Abstützung  
siehe Aufrichttabelle

Statisch geprüft:	Sachbearbeiter	Datum	Name
	Abteilungsleiter		lwekrg0
Bemerkung:			

23.02.2011 | GEH |

LWE\_CAD

Fliegendmontage ohne Hakenflasche !

912552608

SL-MONTAGE  
SL8HS FLIEGEND

1657-720.0100.019-000  
9888 479 08