


Einzelheit X

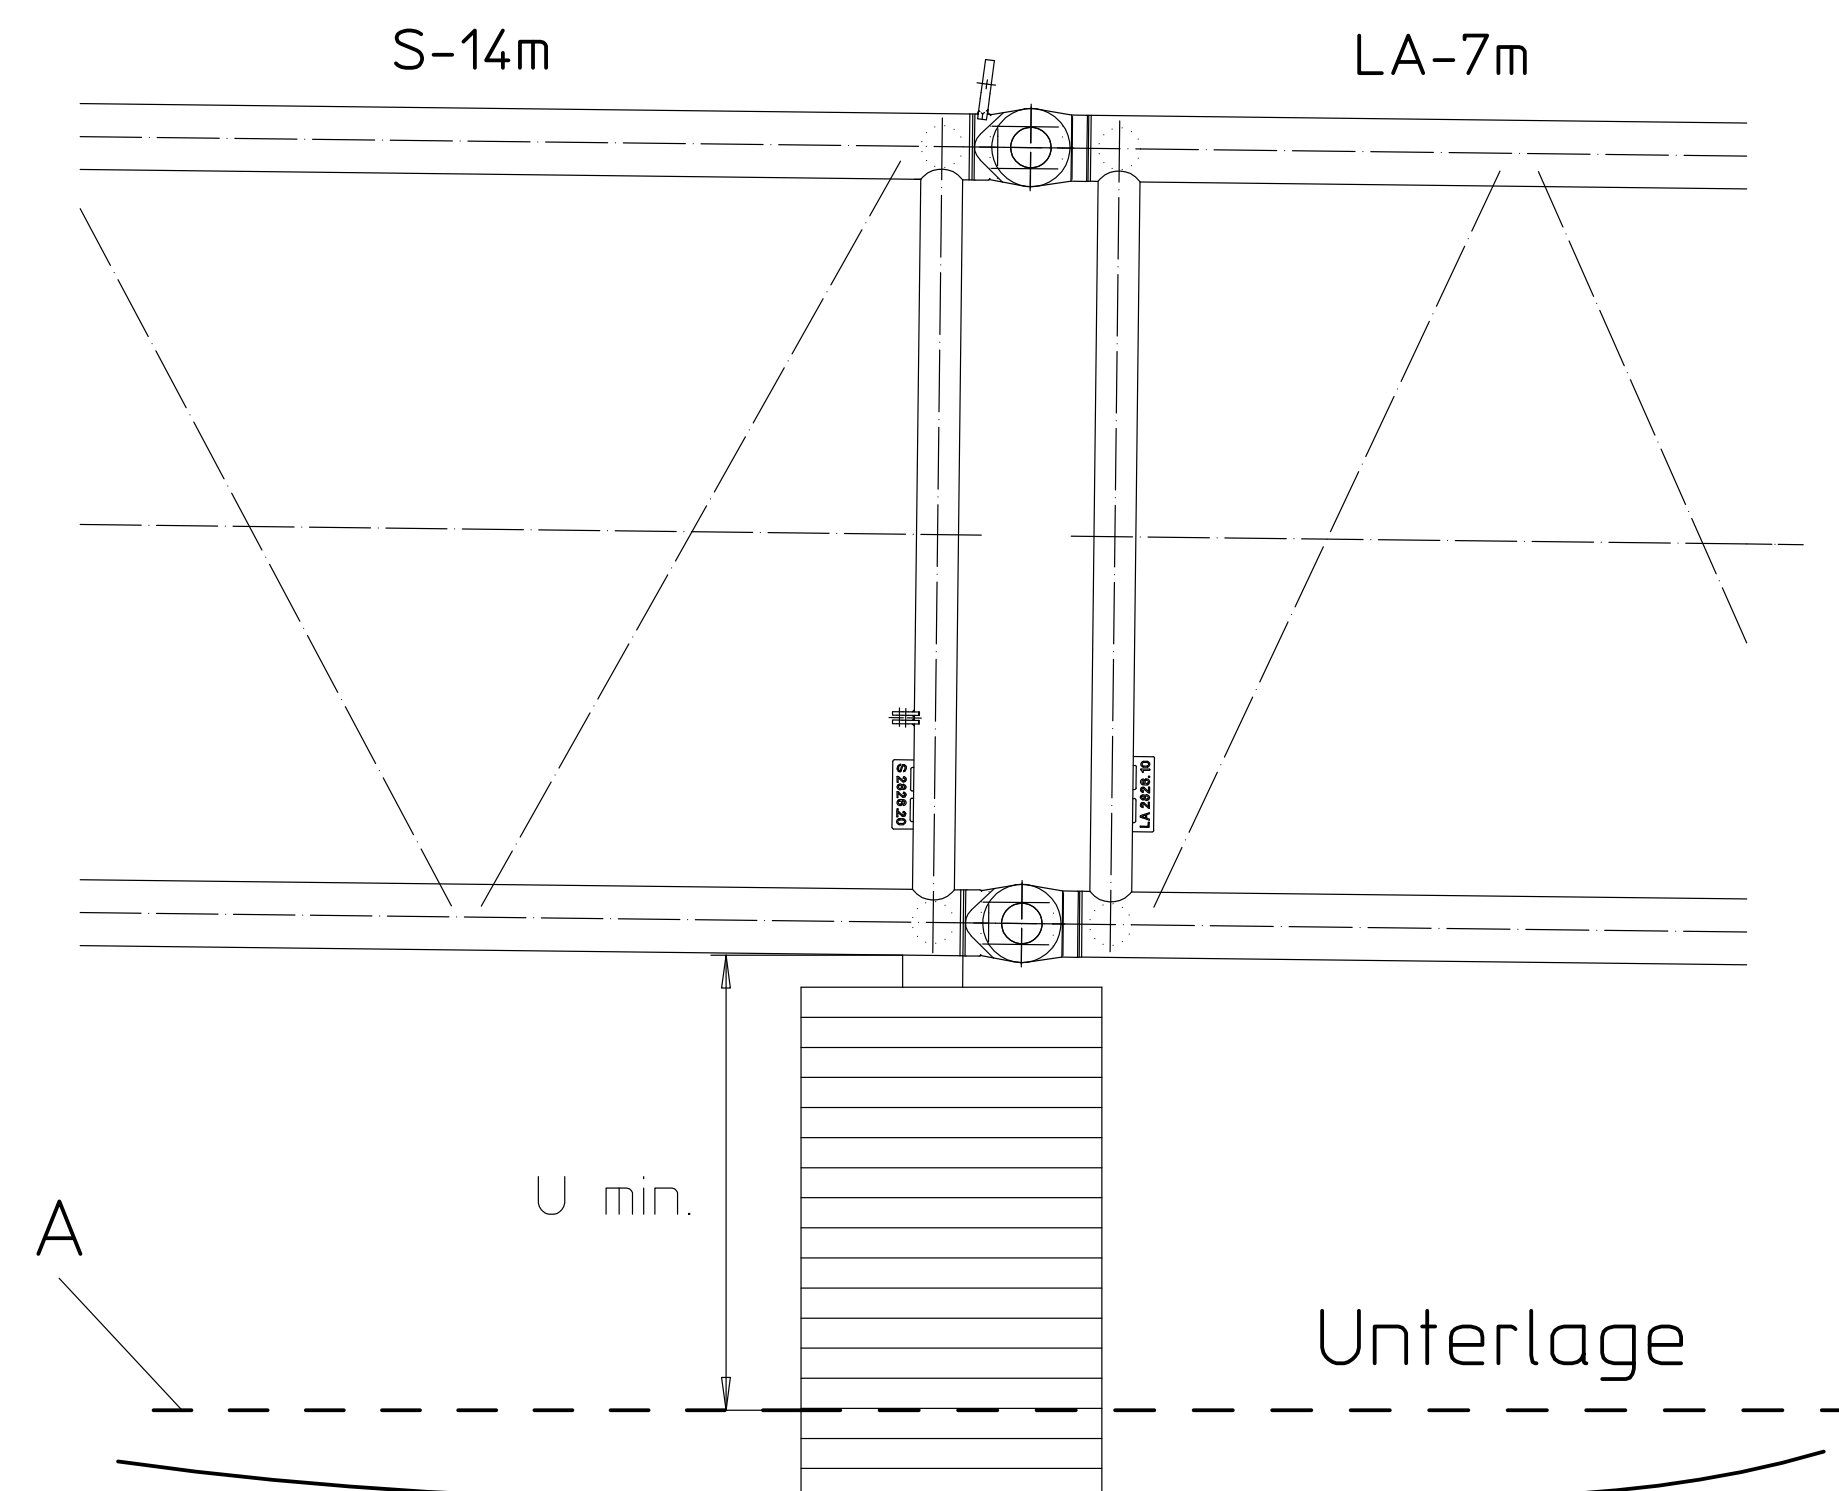


Die Oberkante der Unterbauung muß  
im Abstand U min. über der  
Ausrichtungsebene liegen.  
(A = Ausrichtungsebene)

mit Unterbau am L-Kopf (leicht) 1,3m	
Ausleger	U min
SL9D2FB-136,5	> 0,80m

Es muß nur bei SL9D2FB-136,5 unterbaut werden.

Bei der Montage SL9D2FB dürfen die  
WA-Bock 2 Stangen nicht auf den Teilen liegen.

Einzelheit Y

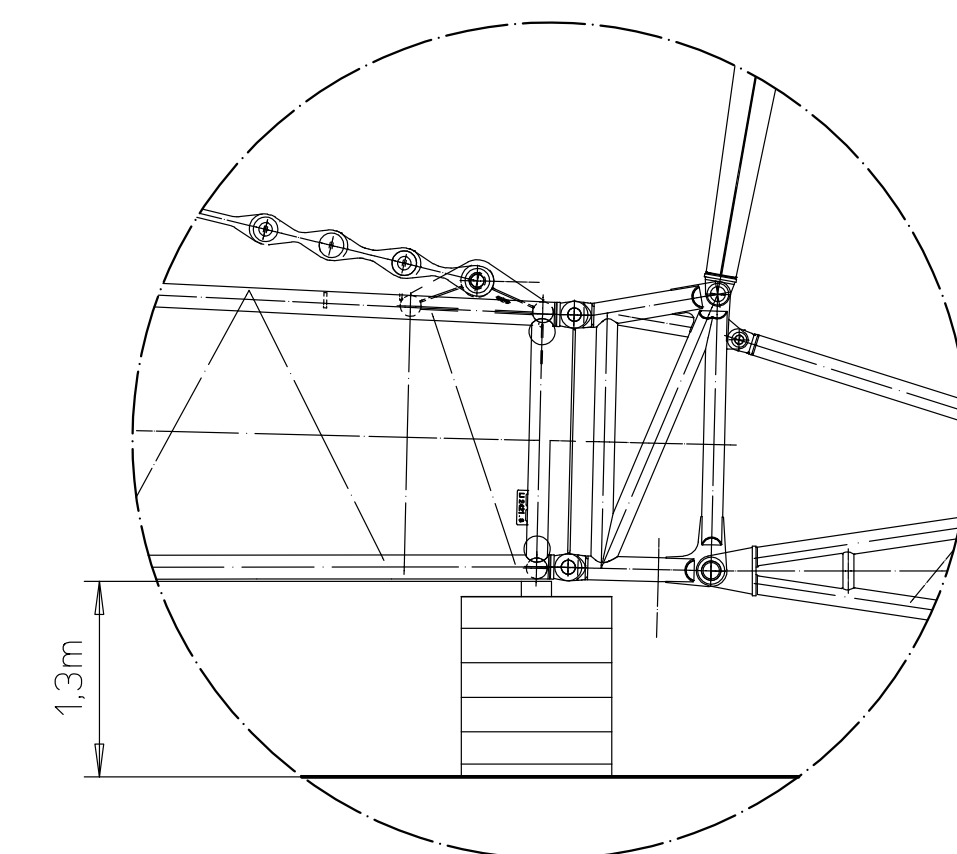

Statisch geprüft:		Datum	Name
	Sachbearbeiter		
	Abteilungsleiter		
Bemerkung:			

1:250

SL-MONTAGE  
SL9D2FB

LWE\_CAD

24.01.2008 SAR

1657-720.01.00.015-000

9866 327 08