
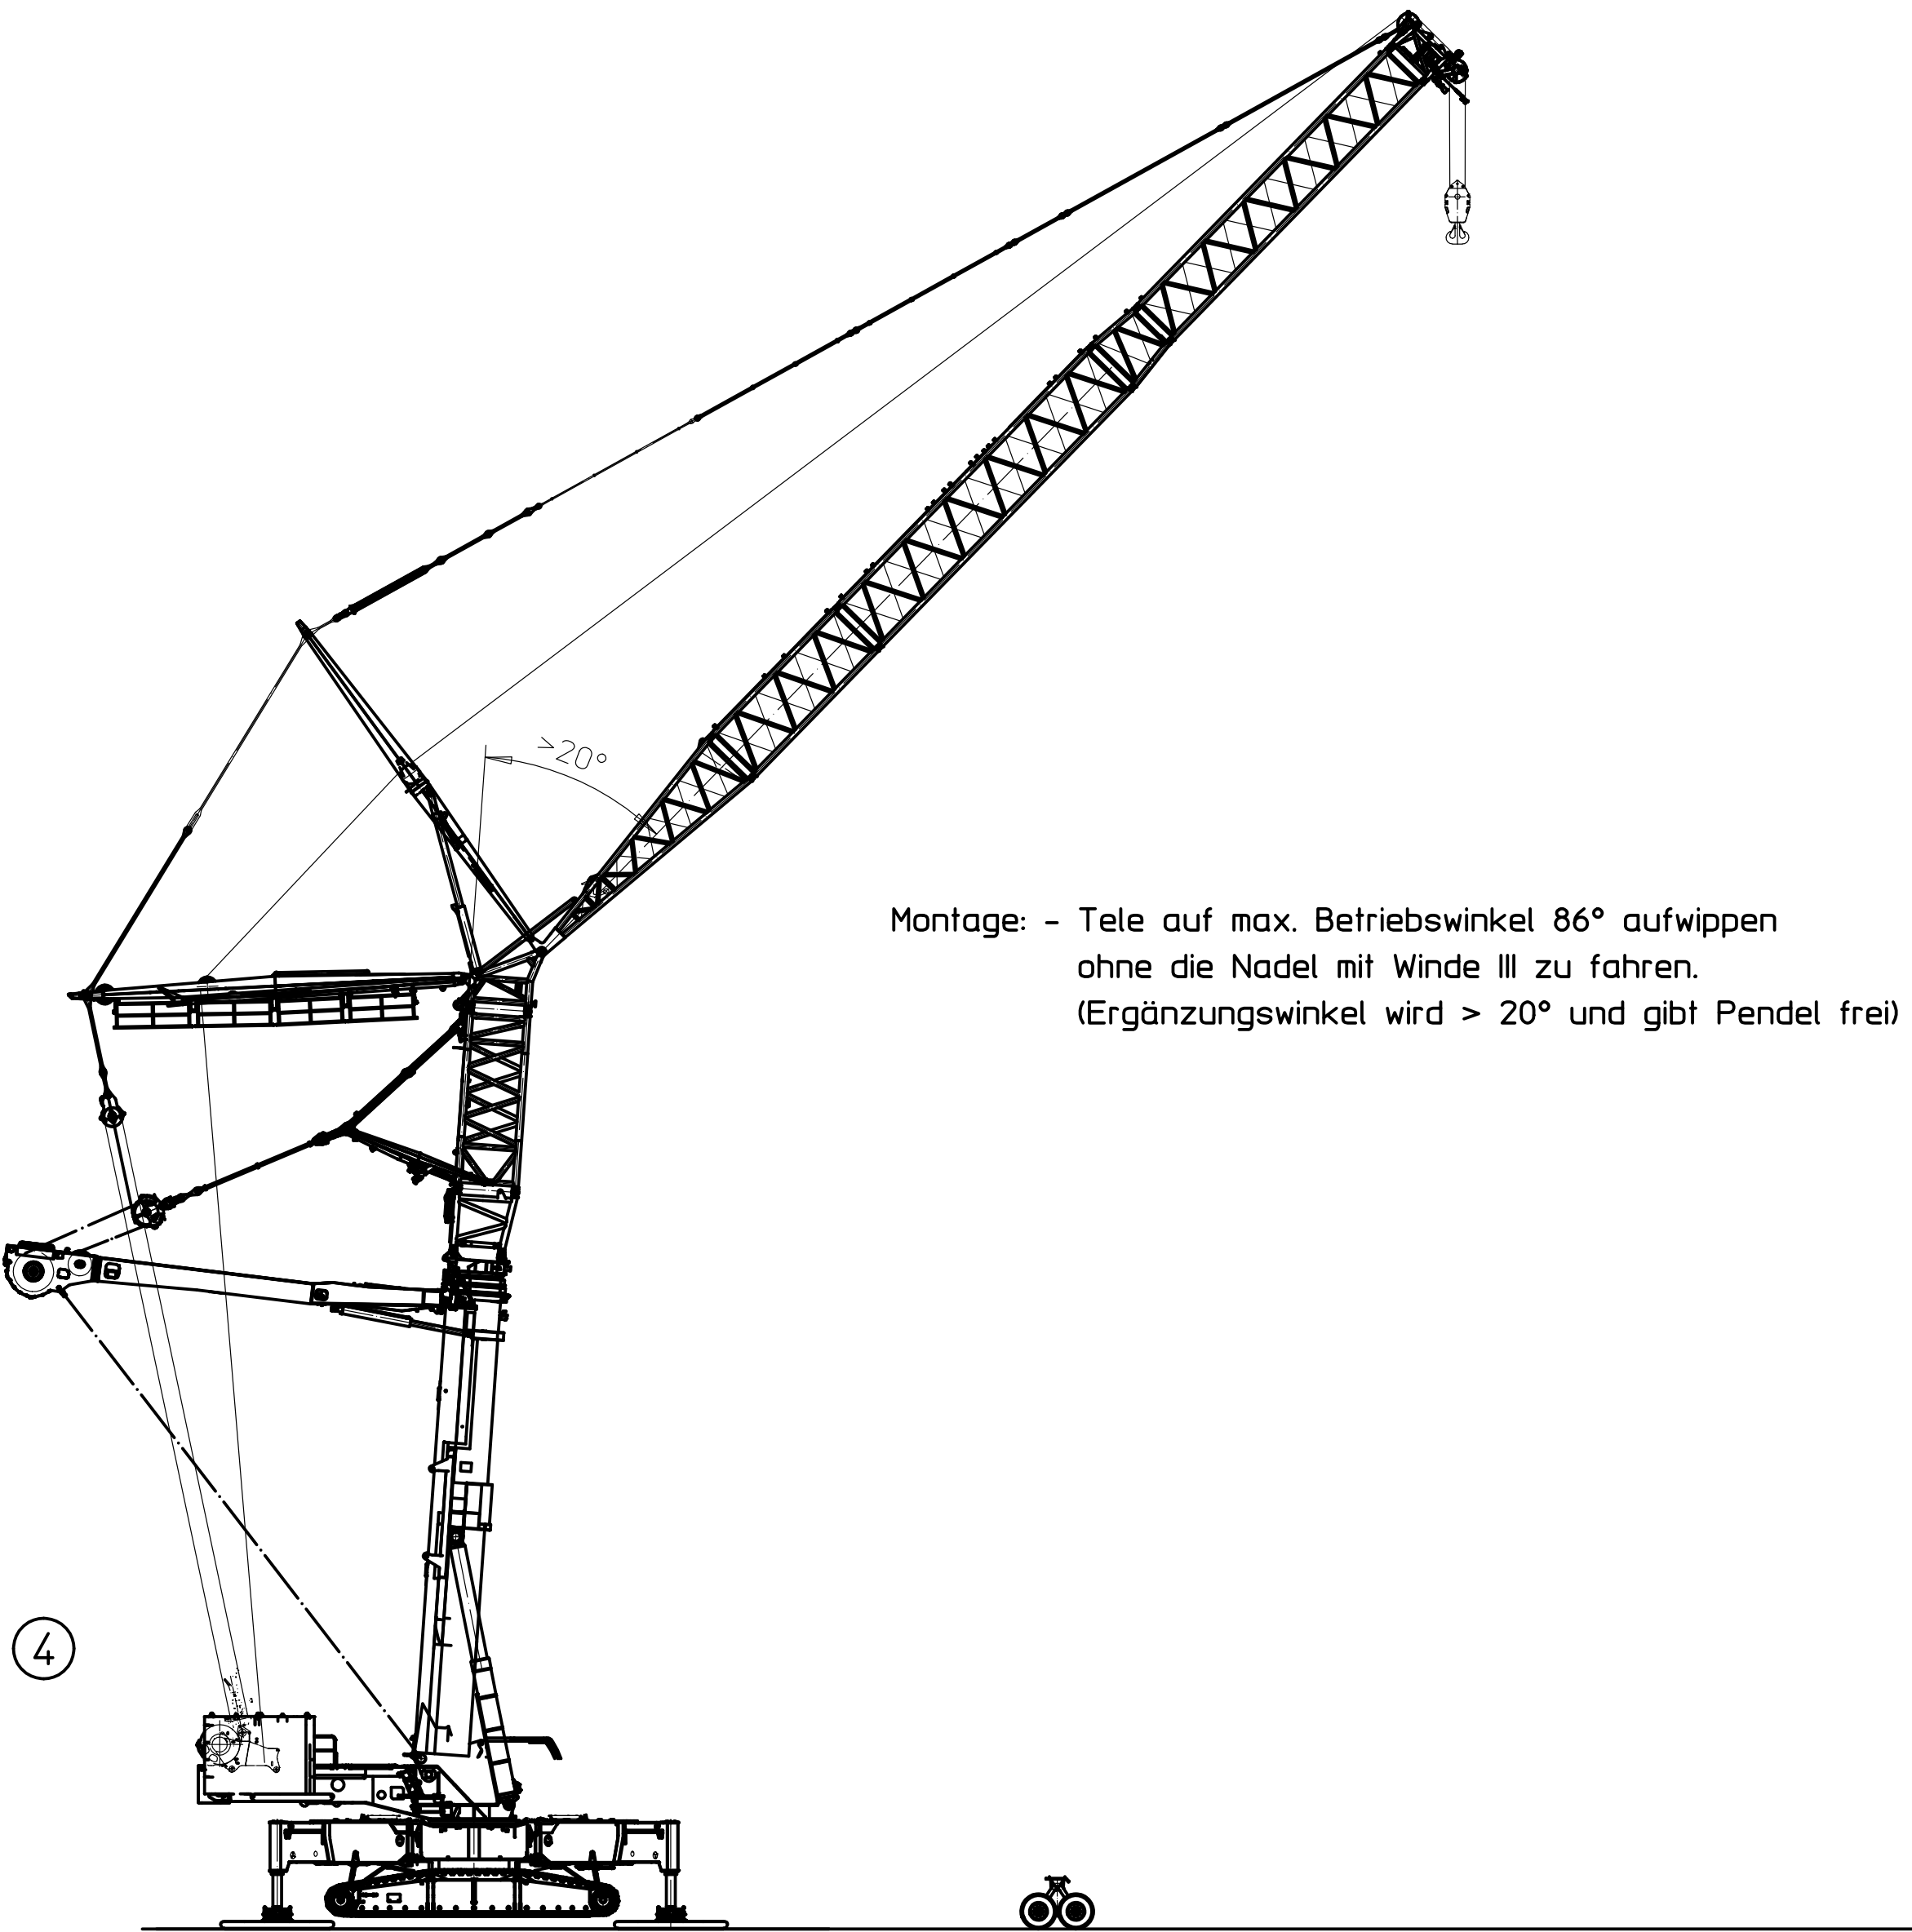
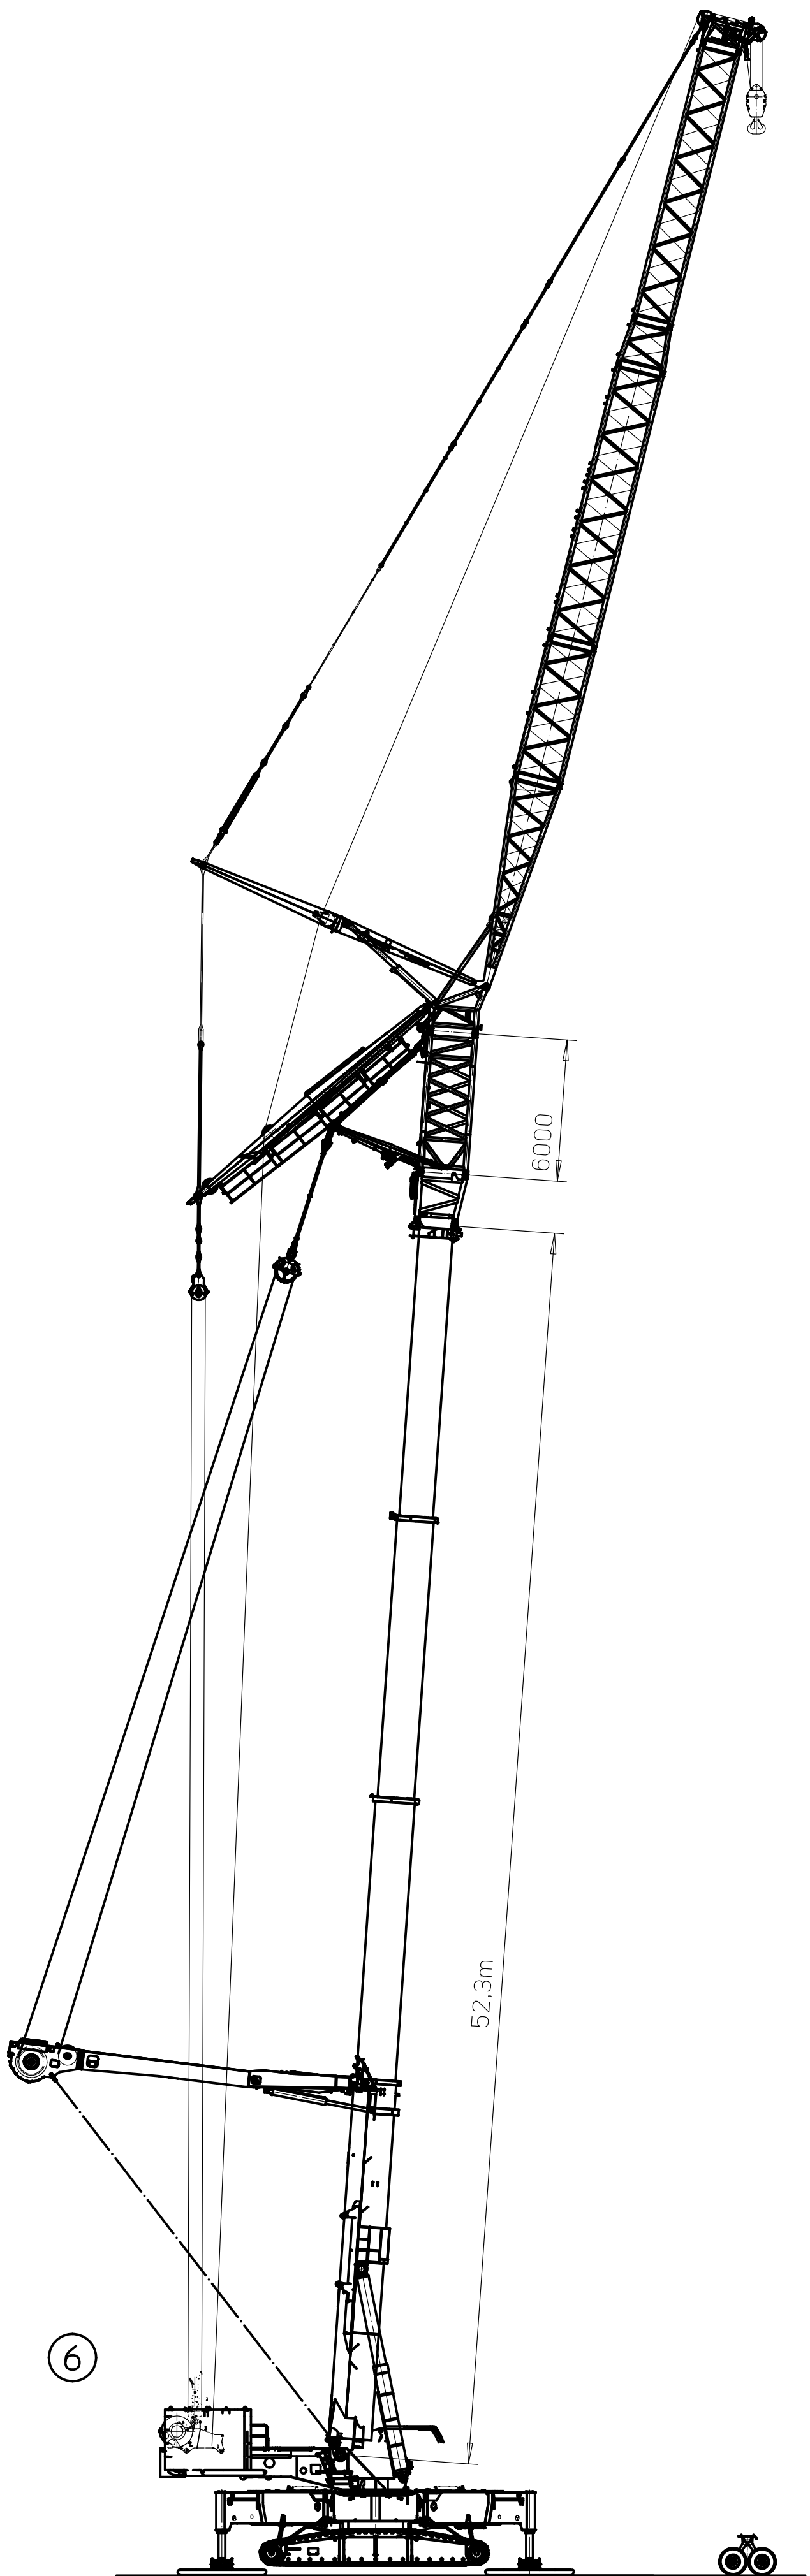
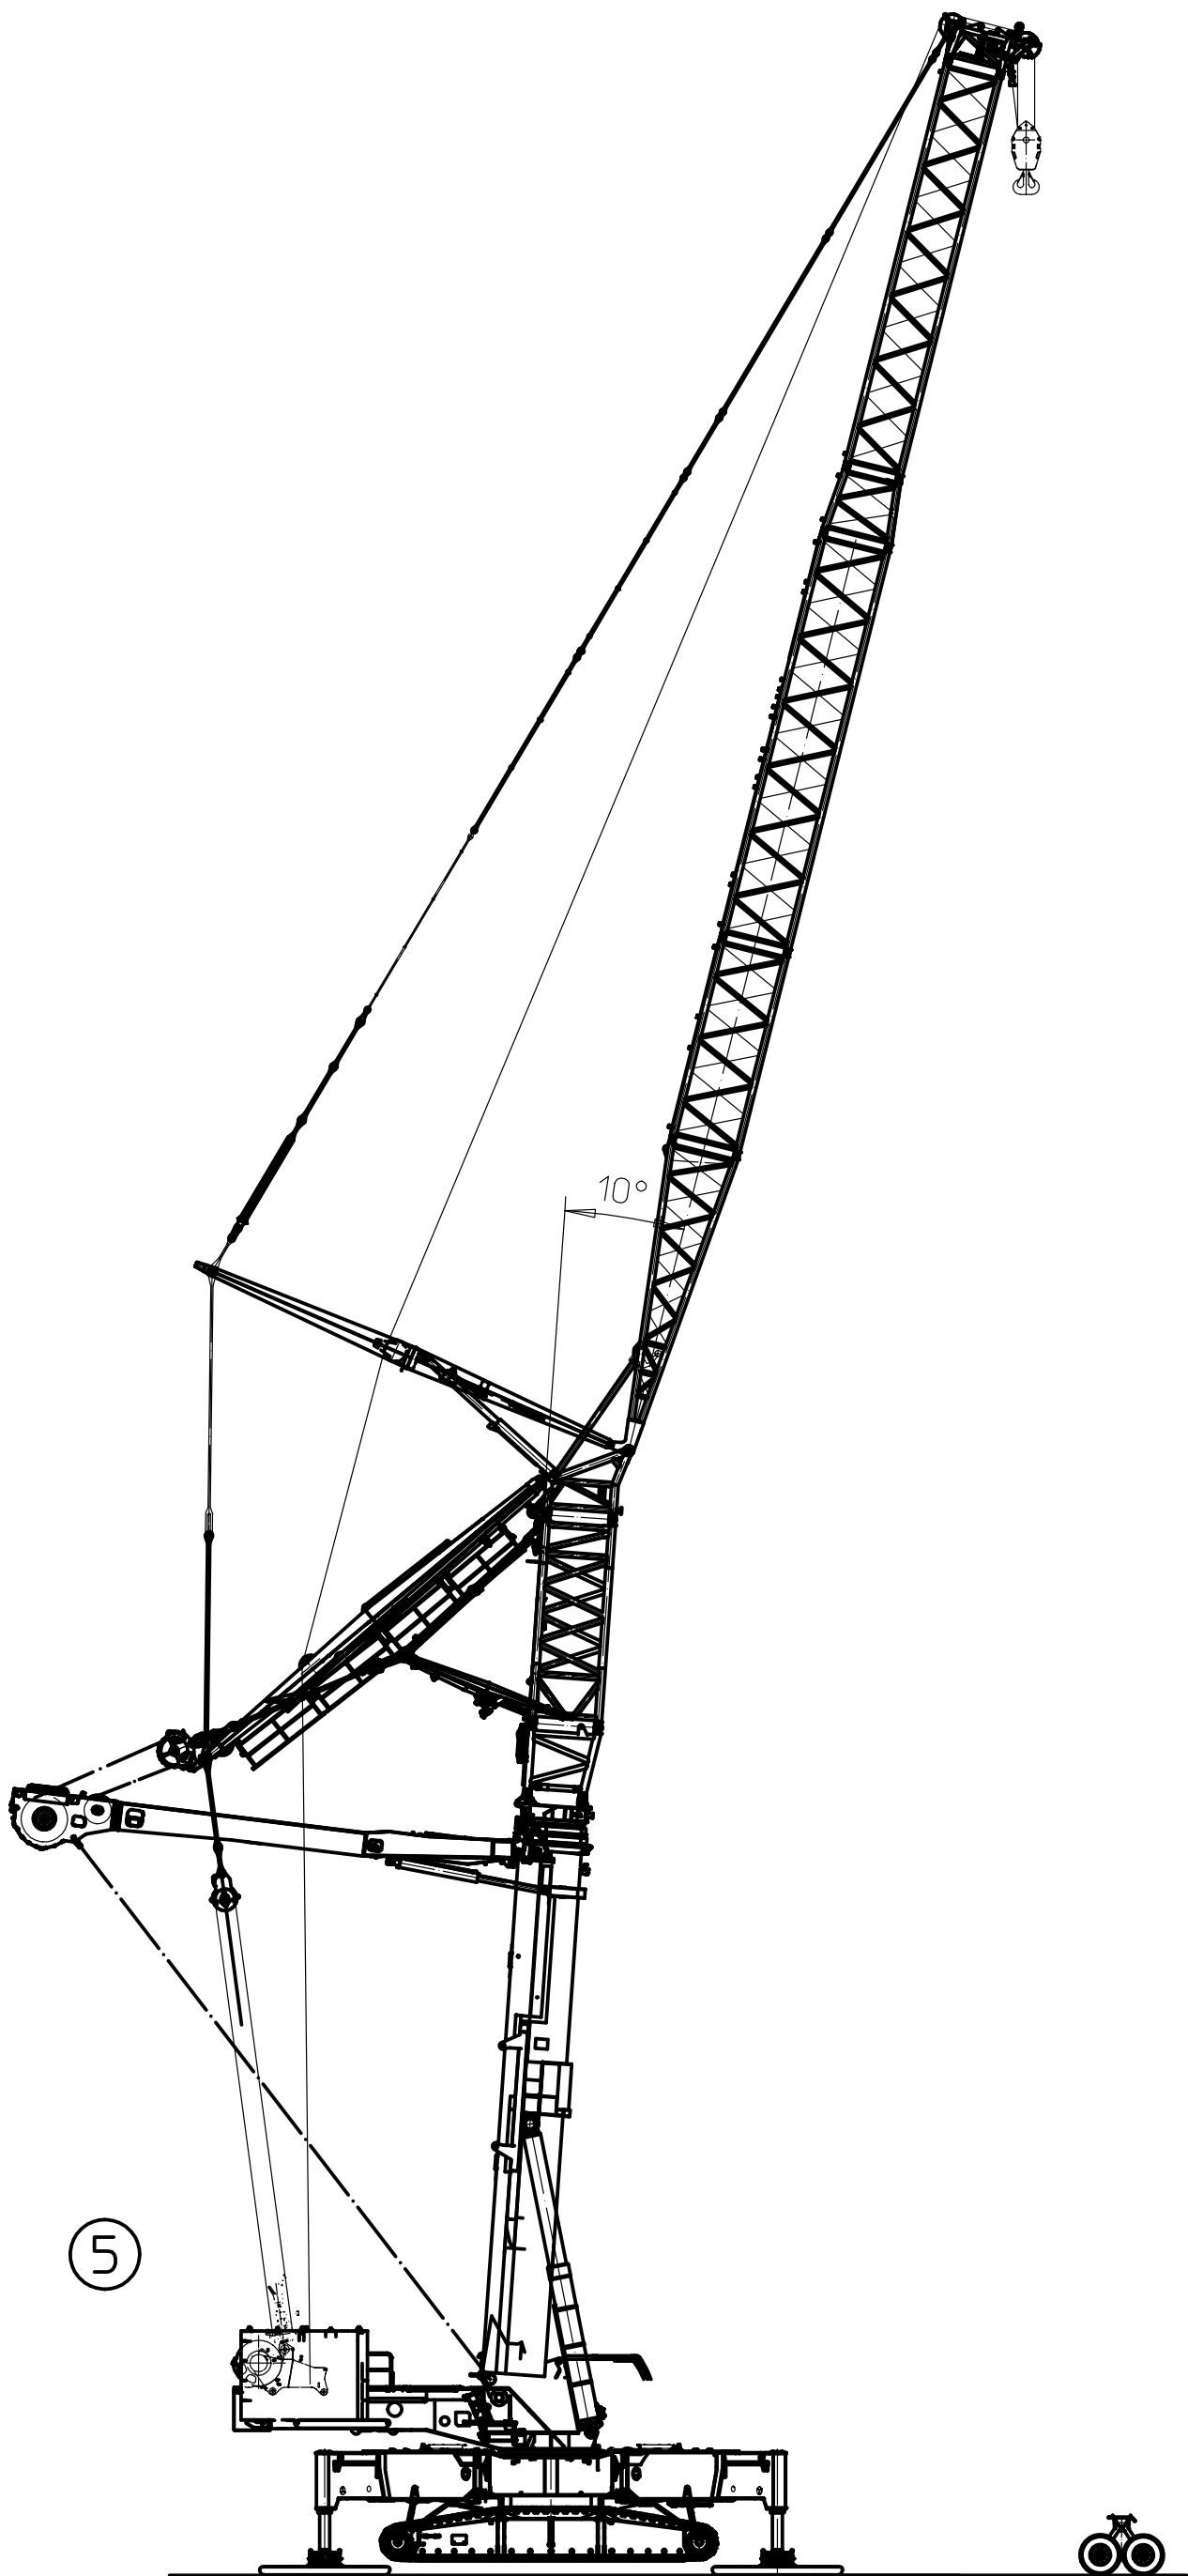
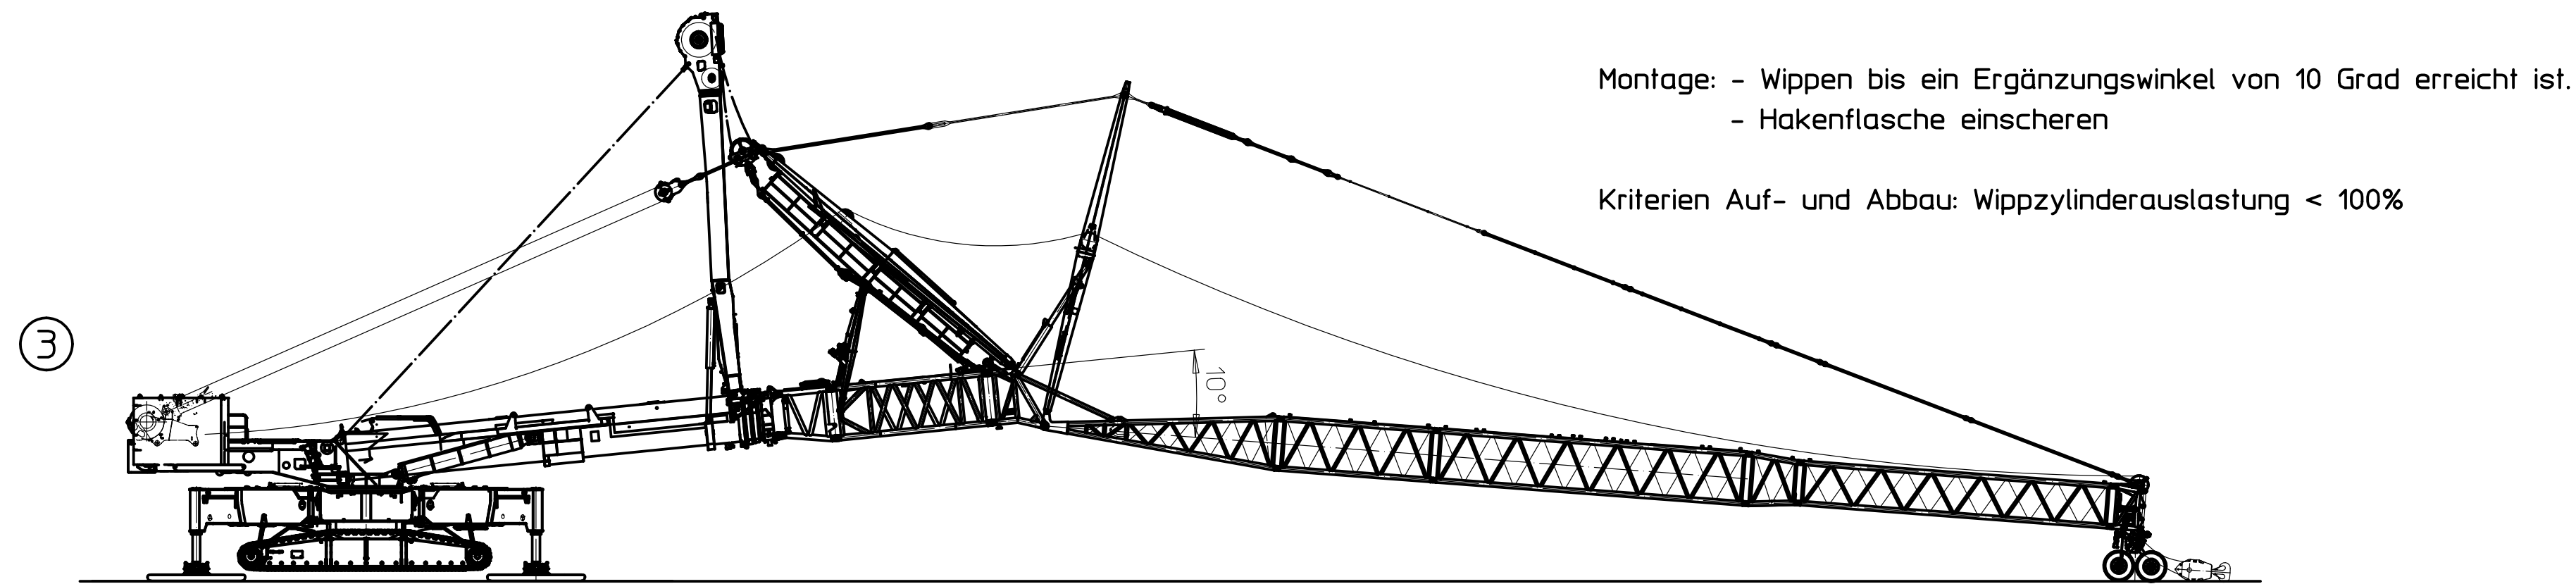


- Montage: - Teile mit T-17,2 (0/0/0) abgelegt  
- Nadel anbauen (T3YVEN und T37YVEN 18m bis 54m mögl.)
- Kriterien: - Betriebsart TYN  
- Montage eingeschaltet  
- Messstelle F2 < 20t  
(wird in Kabine angezeigt, muß vom Kranfahrer überwacht werden, keine Überwachung durch Steuerung möglich)

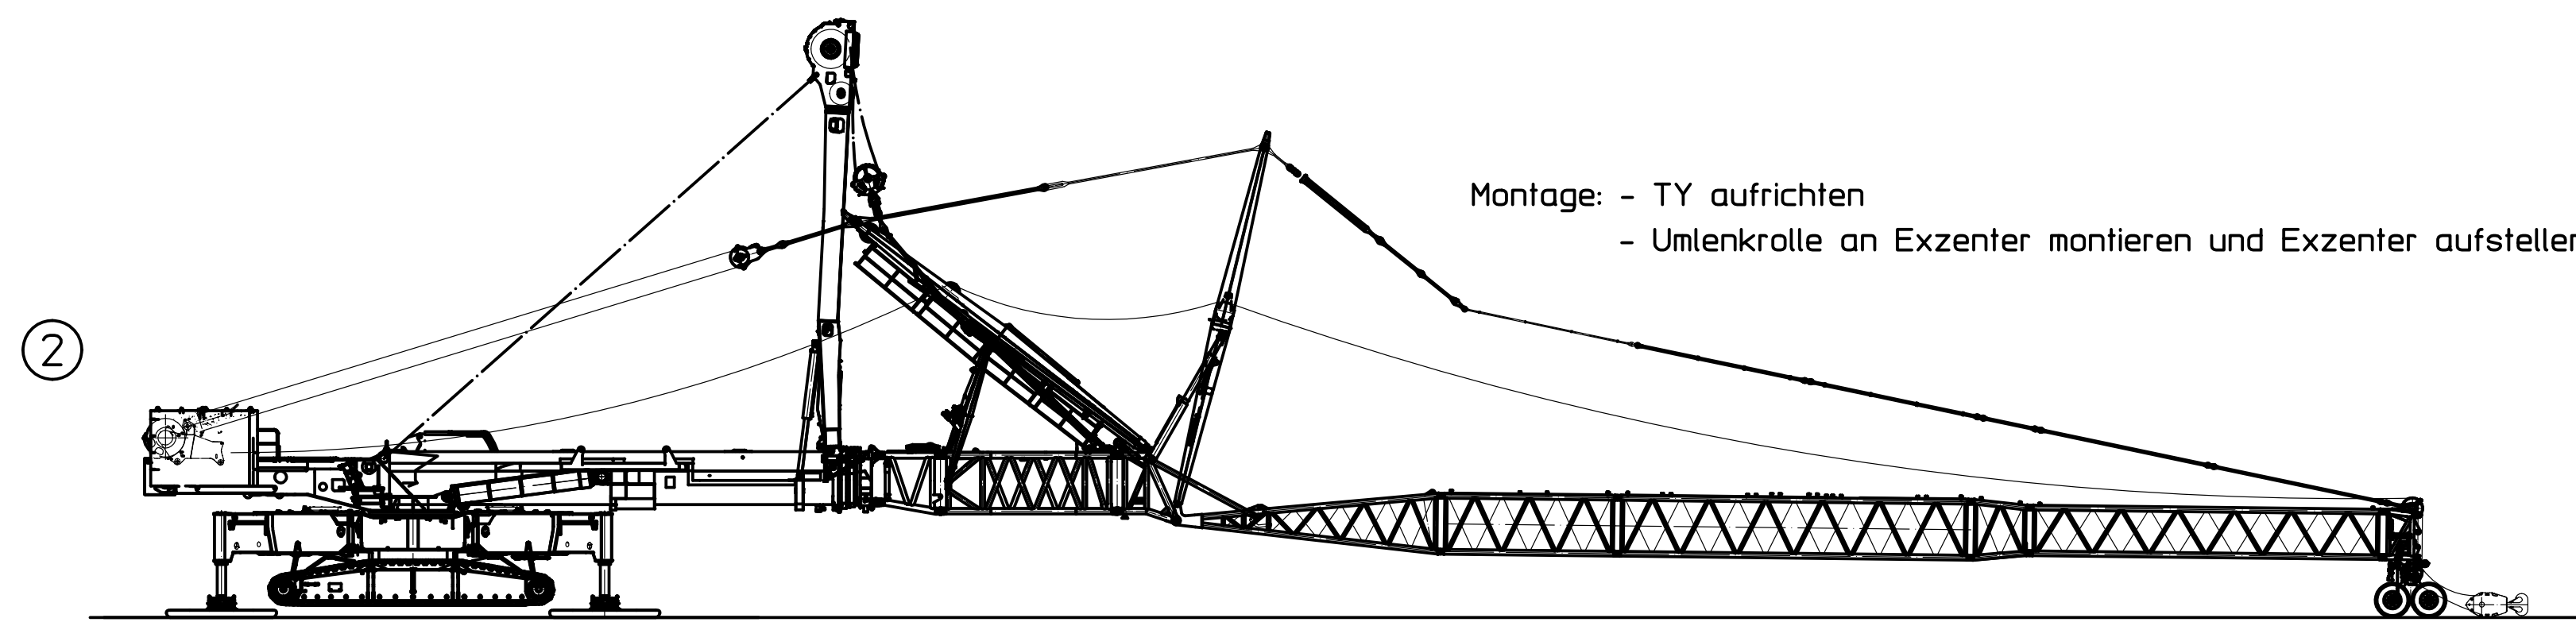

Statisch geprüft:		Datum	Name
	Sachbearbeiter		
Bemerkung:	Ableitungsteiler		
Steuerungs- technisch geprüft:		Datum	Name
	Sachbearbeiter		
Bemerkung:	Ableitungsteiler		

Zulässige Längen und Ballaste  
siehe Aufrichtelabelle Tab 178xxx

T3YVEN Aufstellvorgang gestreckt.  
Betriebsart T37YVEN ist nicht zulässig.

Nadellänge T3YVEN	18m - 54m
NA-Bock III	nein

LWE\_CAD

12.10.2009 ALR

Baugruppen-Nr.:  
9157 564 08

MONTAGEZEICHNUNG  
TYVEN GESTRECKT

3685-720.50.00.009-000  
9880 459 08