


Schließen des Systems

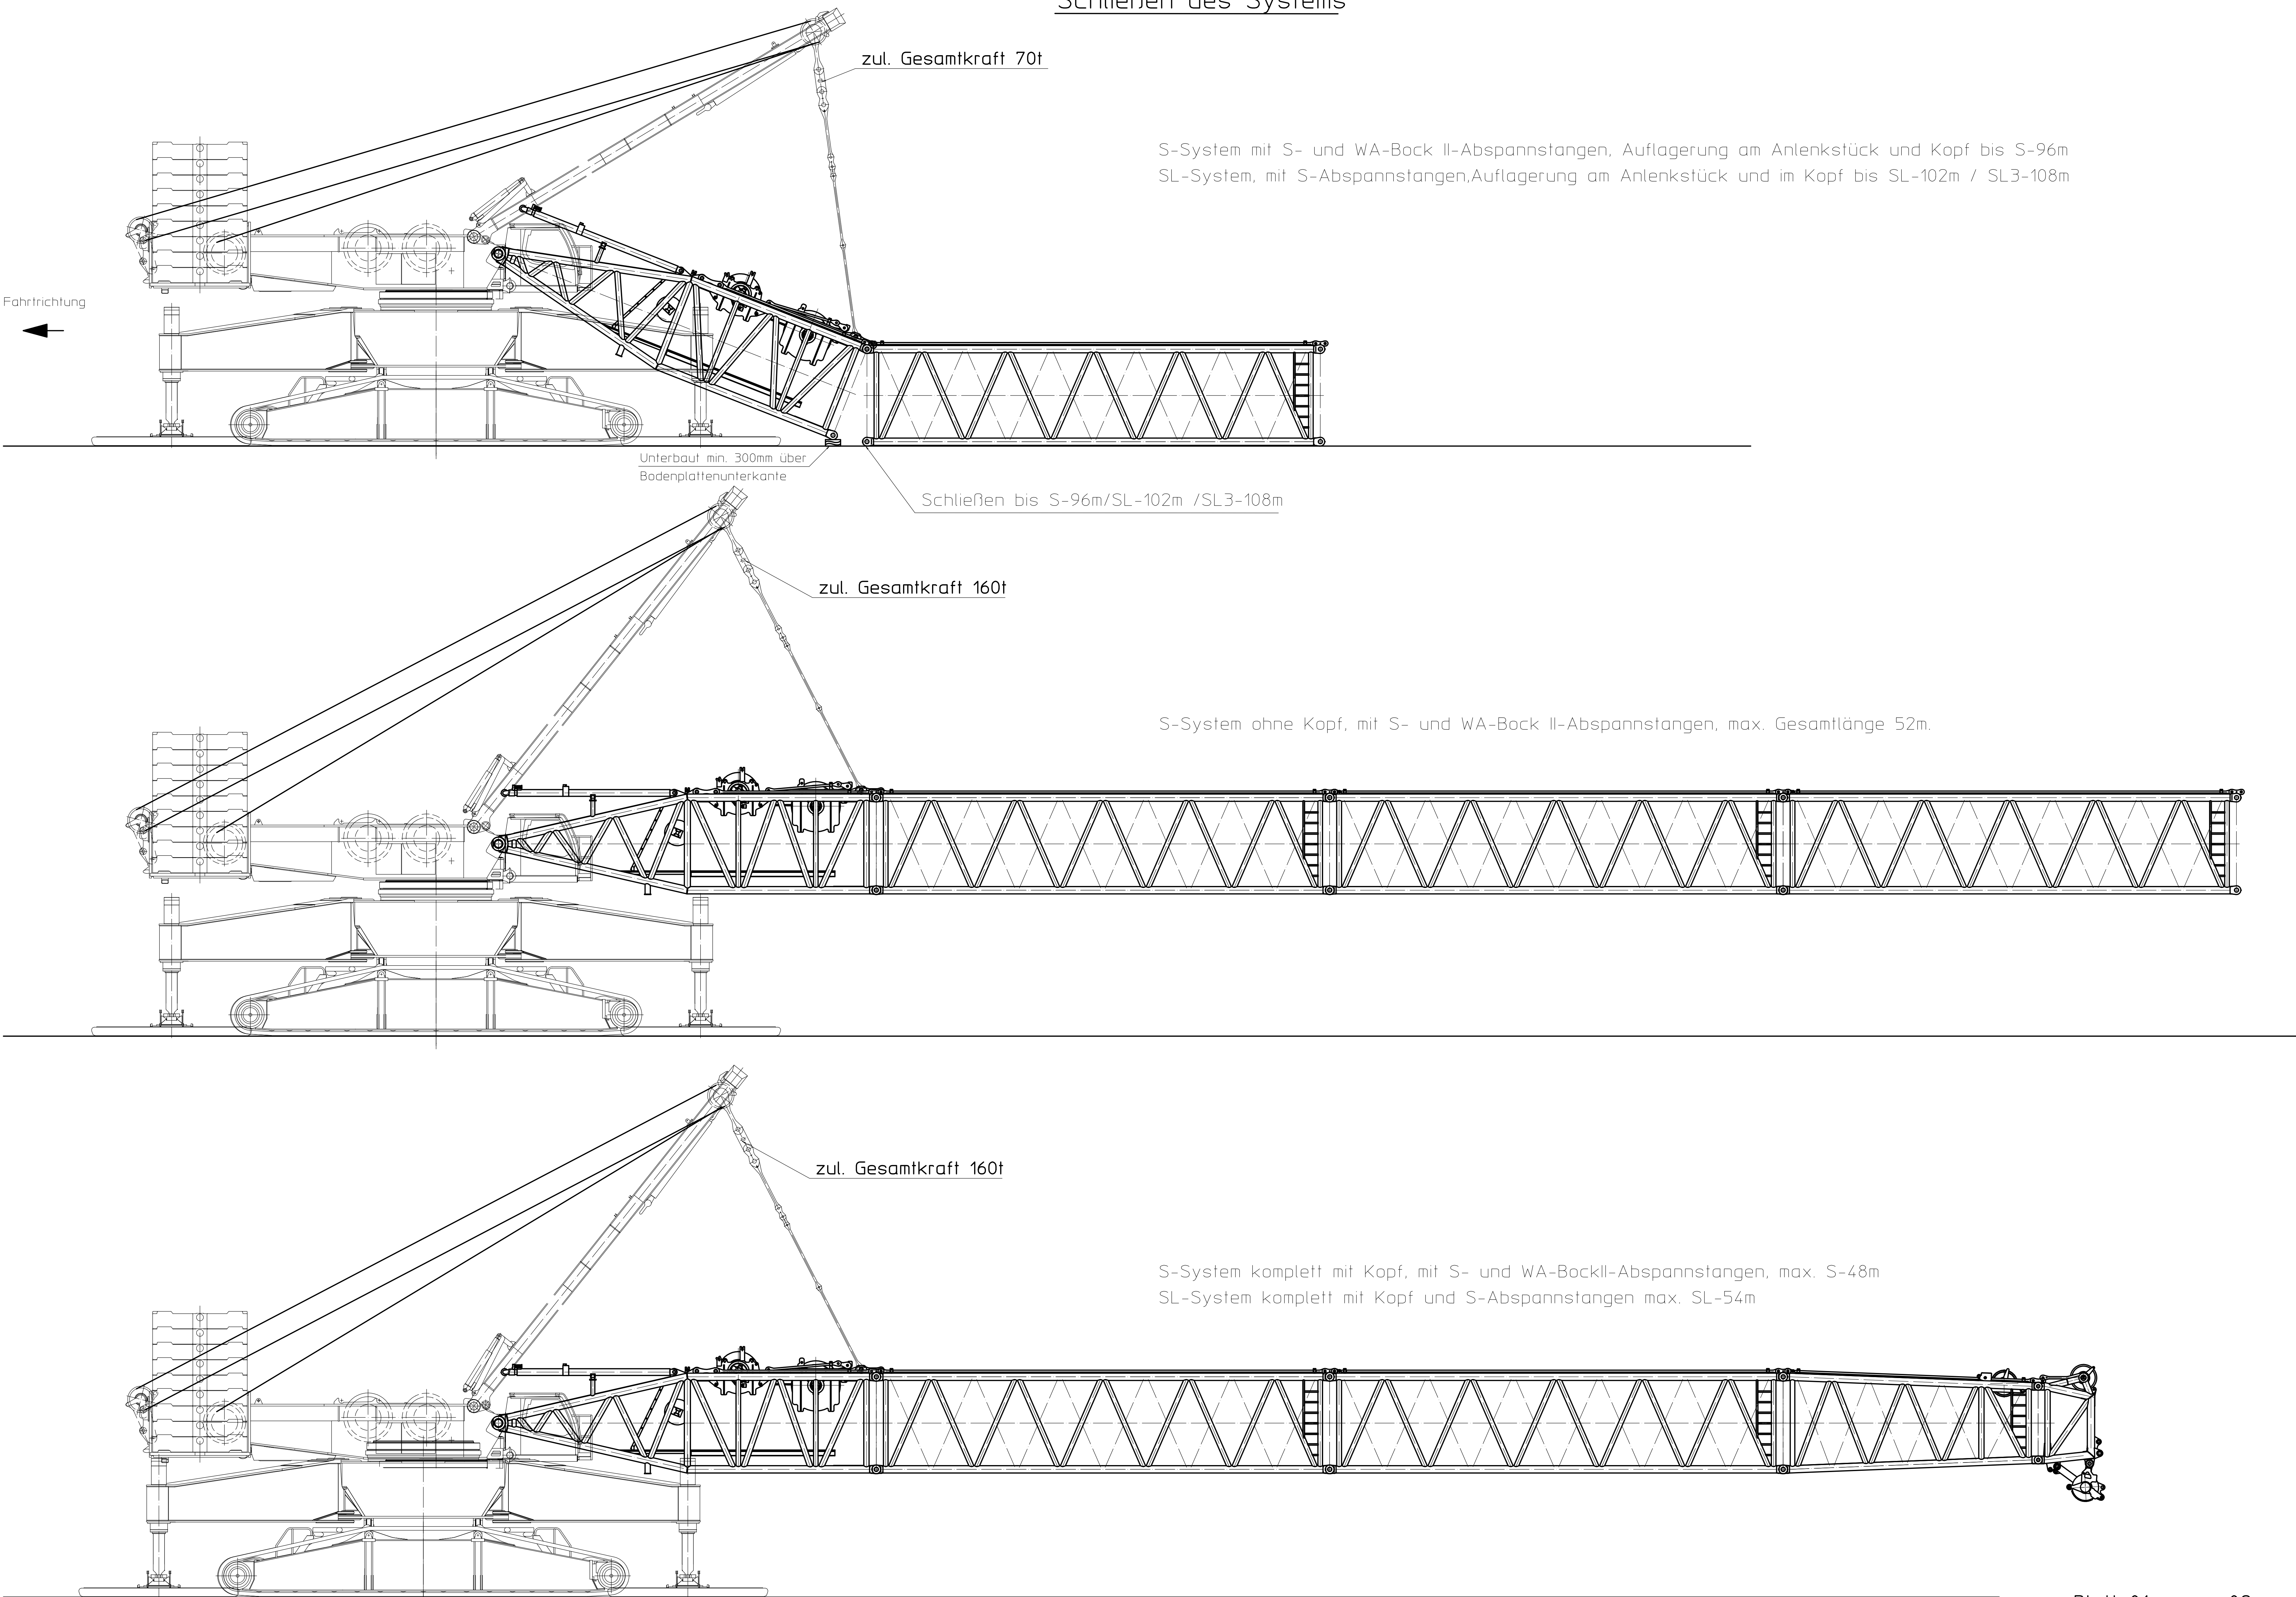

Achtung Montagehinweis:  
-Abstützbasis und Ballast gemäß Aufrichtetabelle  
entsprechend Auslegerlänge  
-Drehbühne gegen Fahrtrichtung oder Seitlich gestellt  
-S-Anlenkstück unterbaut auf min. 300mm über  
Bodenplattenunterkante  
-Montage ohne Hakenflasche

Bei Abstützbasis 17m x 10m Kollisionsgefahr des  
S-Anlenkstückes mit der Abstützung beachten

Statisch geprüft:	Sachbearbeiter	Datum	Name
	Abteilungsleiter		
Bemerkung:			


Blatt 01 von 02

LWE\_CAD


04.11.2009 SAR

S-SL-MONTAGE FL IE GEND  
SCHMALSPUR


1666-720.00.03.011-000  
9880 936 08

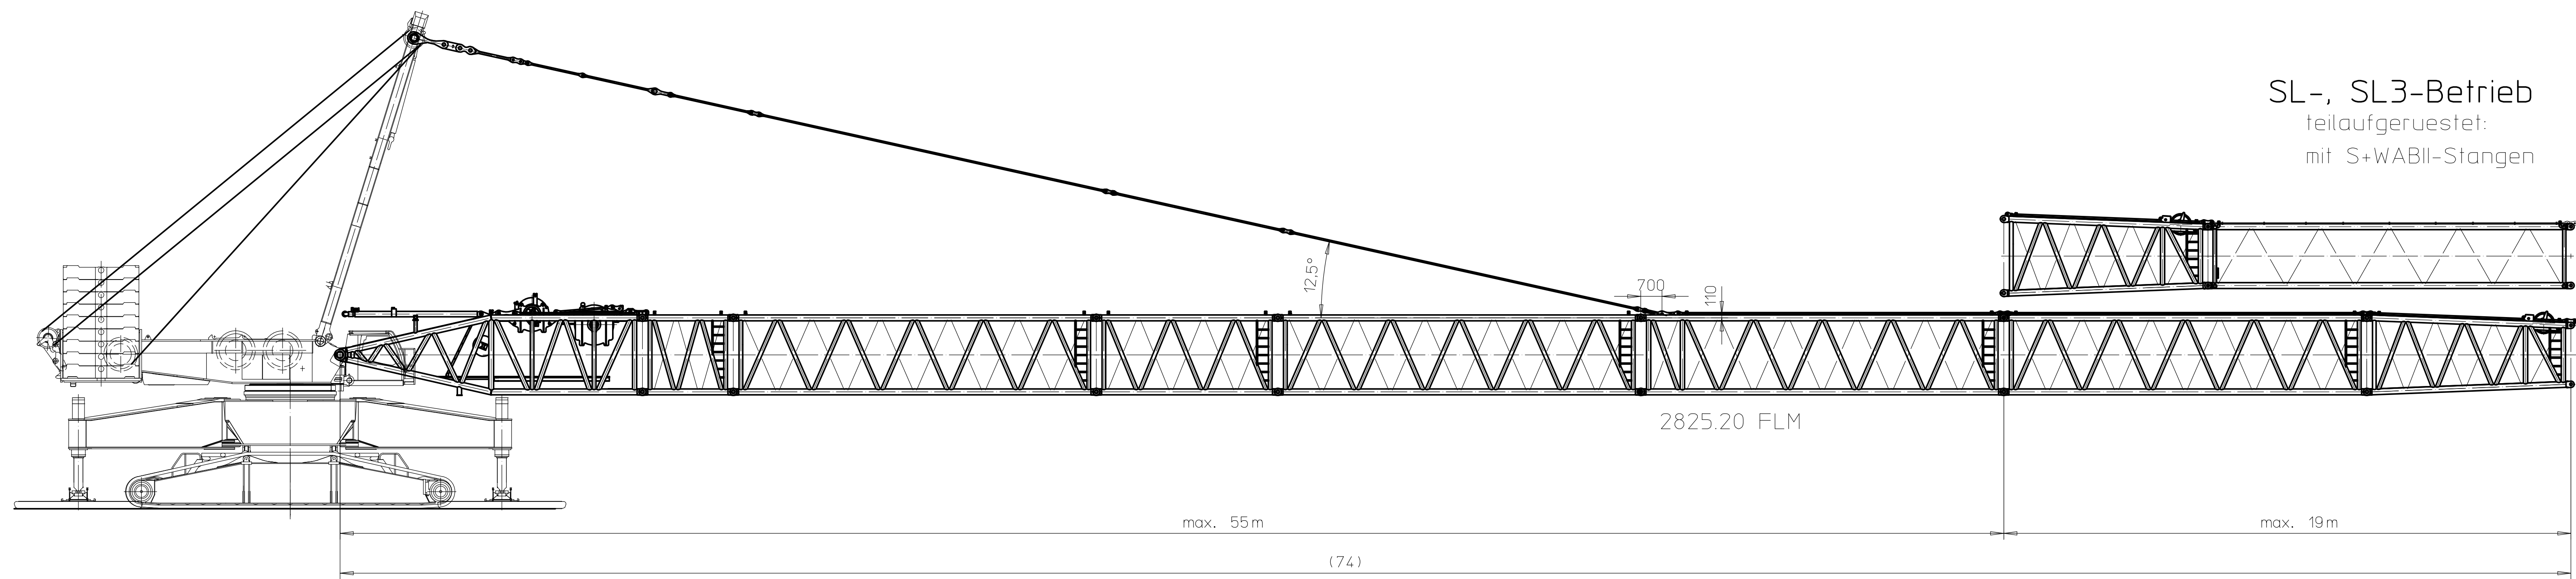


SL-, SL3-Betrieb  
teilaufgeruestet:  
mit S+WABII-Stangen

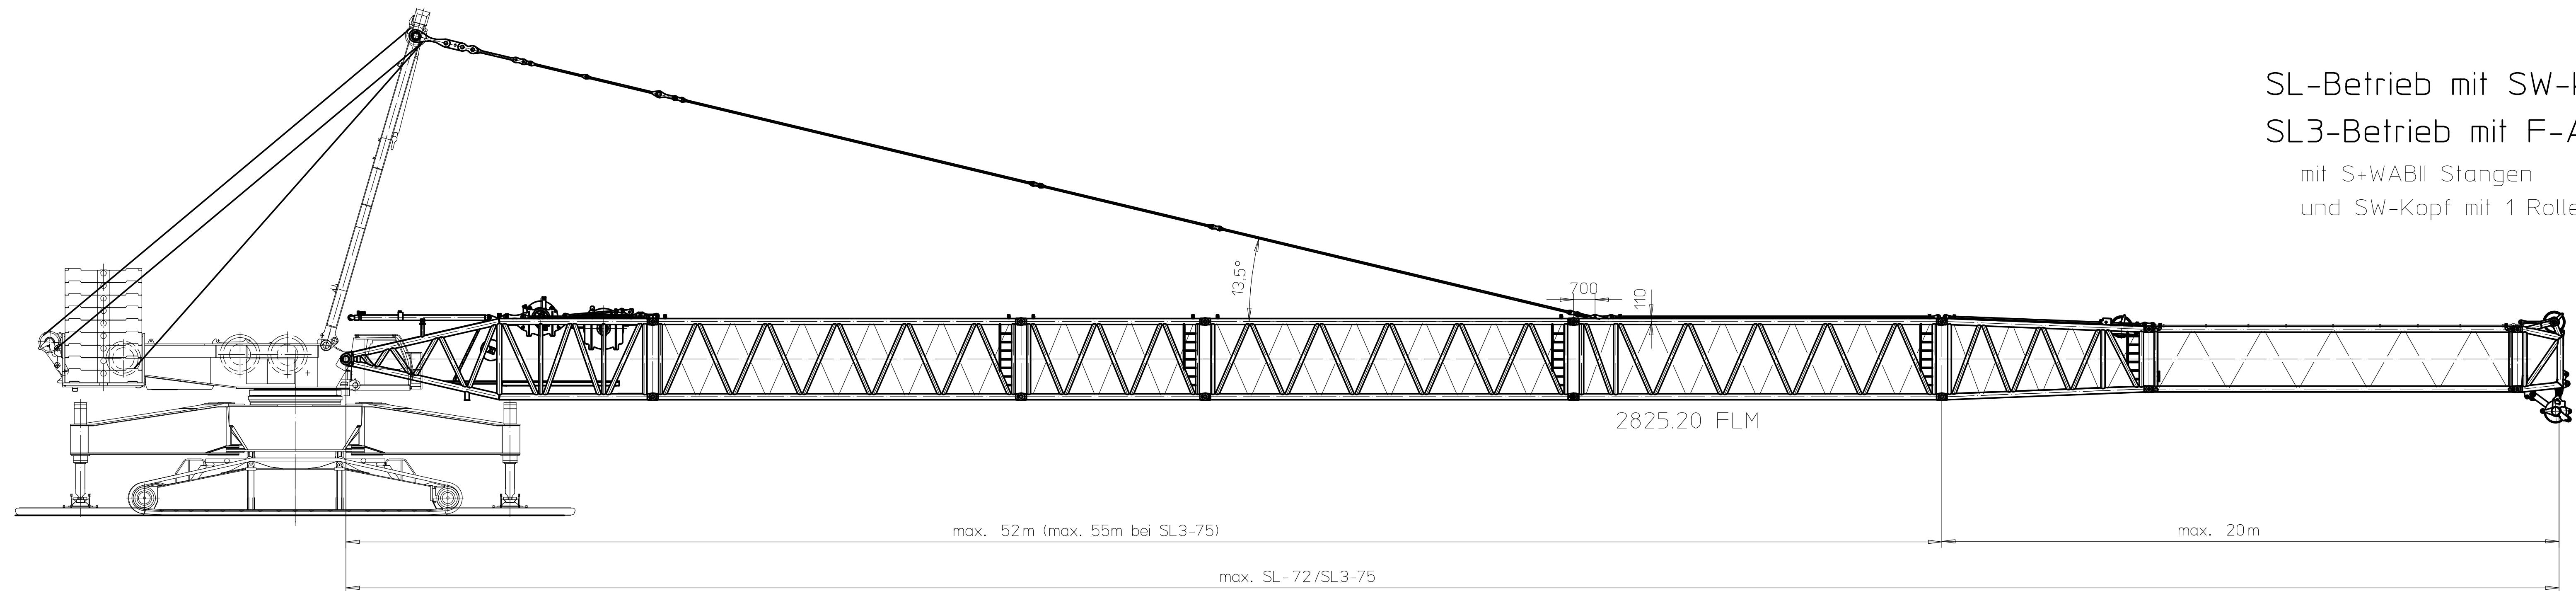

SL-Betrieb mit SW-Kopf  
SL3-Betrieb mit F-Adapter  
mit S+WABII Stangen  
und SW-Kopf mit 1 Rollensatz oder F-Adapter

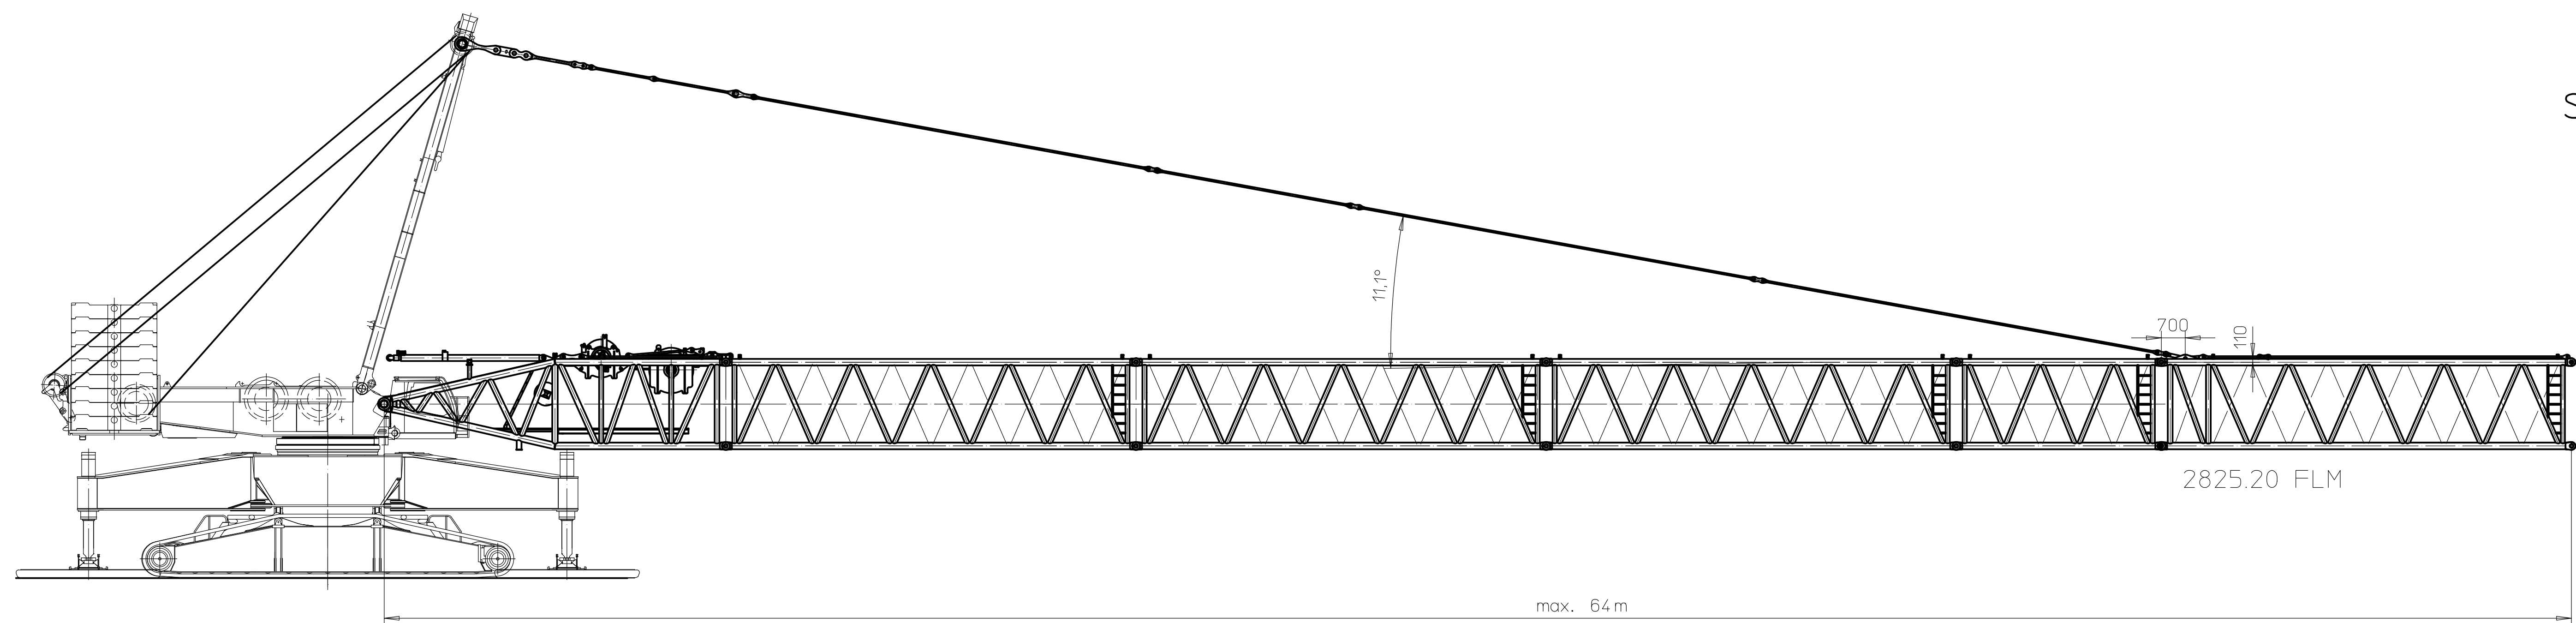

S-Betrieb  
teilaufgeruestet:  
mit S+WABII-Stangen

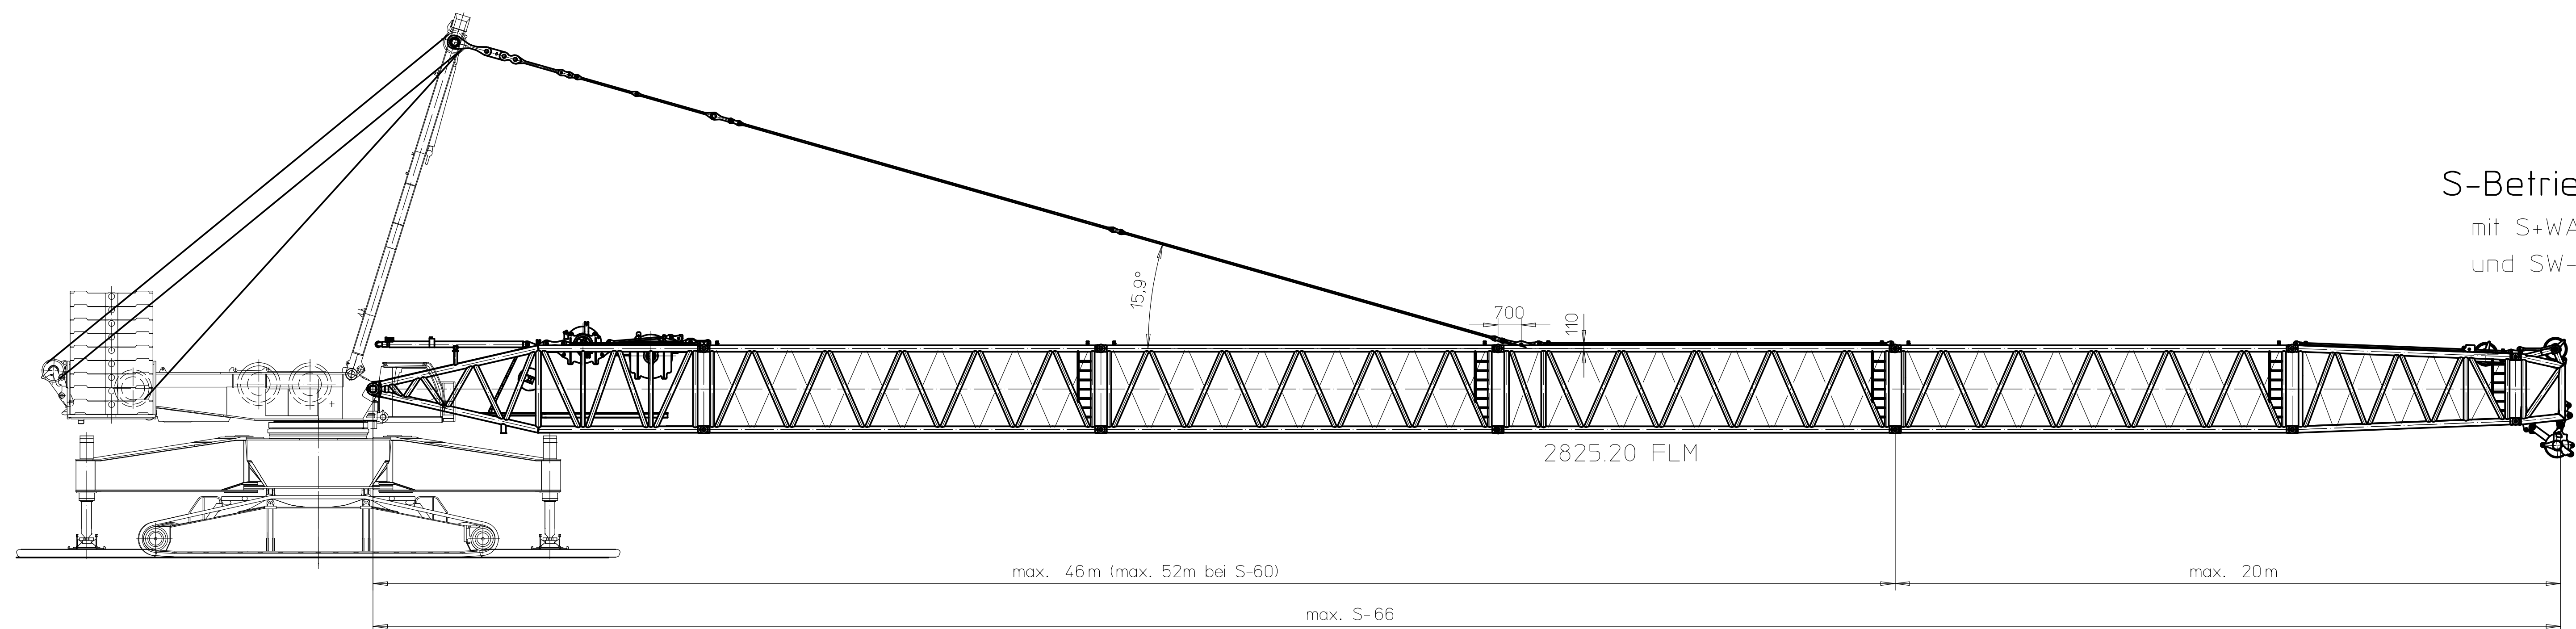

S-Betrieb mit SW-Kopf  
mit S+WABII Stangen  
und SW-Kopf mit 2 Rollensätzen

Achtung Montagehinweis:  
-Abstützbasis und Ballast gemäß Aufrichtetabelle  
entsprechend Auslegerlänge  
-Drehbühne gegen Fahrtrichtung oder Seitlich gestellt  
-Montage ohne Hakenflasche