

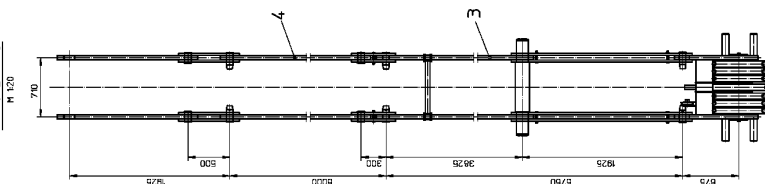

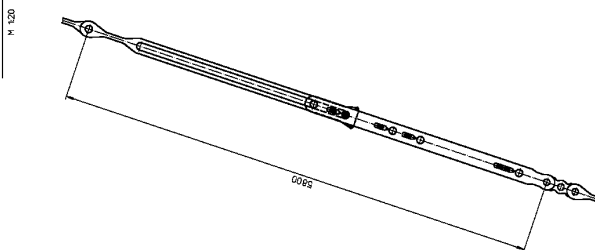


Ansicht SAnsicht R

Einzelheit w

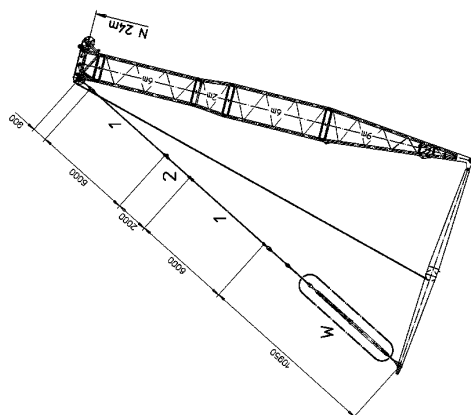

An den Abspannstangen müssen die Balzen von innen nach außen montiert werden.



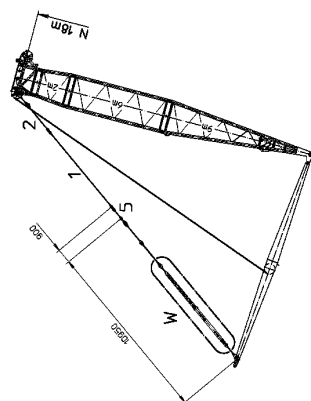


untergeklappte Montage

M 1:200

Die Pos. 3 u. 4 sind erforderlich bei untergeklappter Montage des Nadelauslegers.

Bei vollständig eingefahrenem Teile und eingebolzten Pos. 3 u. 4 kann die Nadel nicht aufgewippt werden!



916143408

1020 kg

WE_CAD

2009.06.25 | 512

3685-655.06.00.000-000

STANGEN NADELAUSLEGER

N 24M

£100

9876 518 08

Pos.	Artikel	Bezeichnung	Description
1	964247908	STANGE KPL.	BARRA COMPL.
2	964292208	STANGE KPL.	BARRA COMPL.
3	964380708	STANGEN KPL.	BARRAS COMPL.
4	964392608	STANGE KPL.	BARRA COMPL.
5	964845008	STANGE KPL.	BARRA COMPL.
1000	987651808	STANGEN NADELAUSLEGER	BARRAS PLUMA DE AGUJA