


Einzelheit X

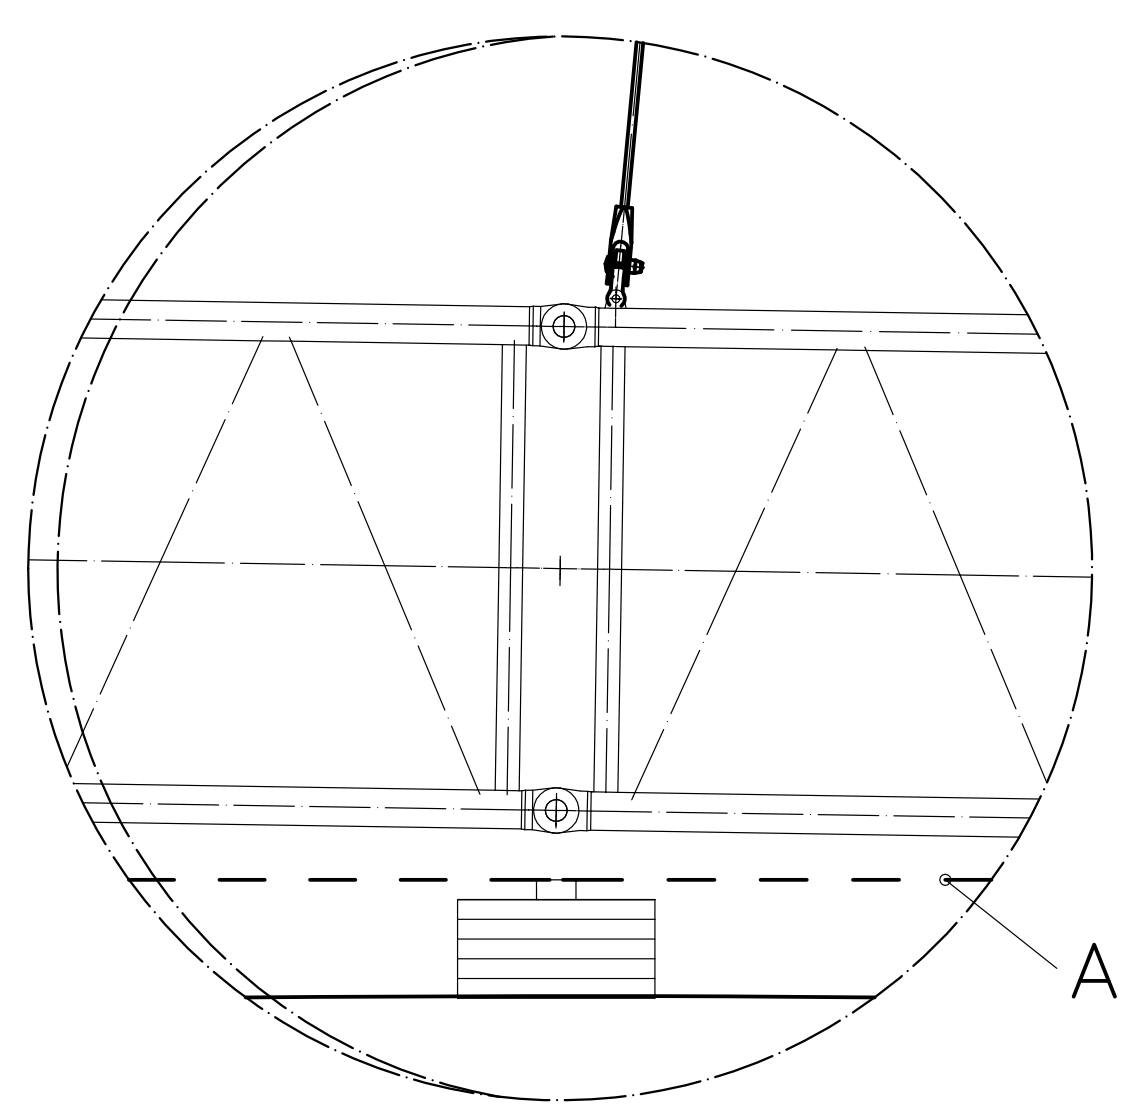

Die Oberkante der Unterbauung muß auf der Ausrichtungsebene liegen.
A = Ausrichtungsebene

Ausrichtungsebene der Höhenangabe ist Aufstandsebene des Kranes.
Das Aufrichten / Ablegen erfolgt auf dieser Ebene.
Gegebenenfalls ist diese Ebene durch Unterbauen des Auslegers herzustellen.

SL10DFBW/B/B2

Statisch geprüft:	Sachbearbeiter	Datum	Name
Bemerkung:	Abteilungsleiter		U.Becker

Fertiggewicht/Weight/Poids		Tolerierung tolerance ISO 8015		Weitere Anforderungen siehe Teilspezifikation further specifications see parts master record autres spécifications cf. nomenclature
Reichweite/Reach/Portée		Reichweite/Reach/Portée ISO 2768-mk		
Schwenkgeschwindigkeit/Swinging speed/Vitesse de rotation		Schwenkgeschwindigkeit/Swinging speed/Vitesse de rotation ISO 13920 BF		
Brannschaden		Brannschaden ISO 9013-442		Für die Herstellung der Liefergegenstände gelten die aktuellen Fertigungsunterlagen For the delivery of all items the newest documents apply Les documents de fabrication actuels s'appliquent à la livraison de l'objet de livraison
Projektion E		Datum Date/Date		AO
Scale		Name Name/Non		
1:150		17.02.2018		
Bezeichnung/Description/Dénomination		SAR		
MONTAGEZEICHNUNG		LEIBHERR		
SL10D.UNTERBAUEN		LEIBHERR-WERK EHINGEN GMBH		