


Einzelheit X

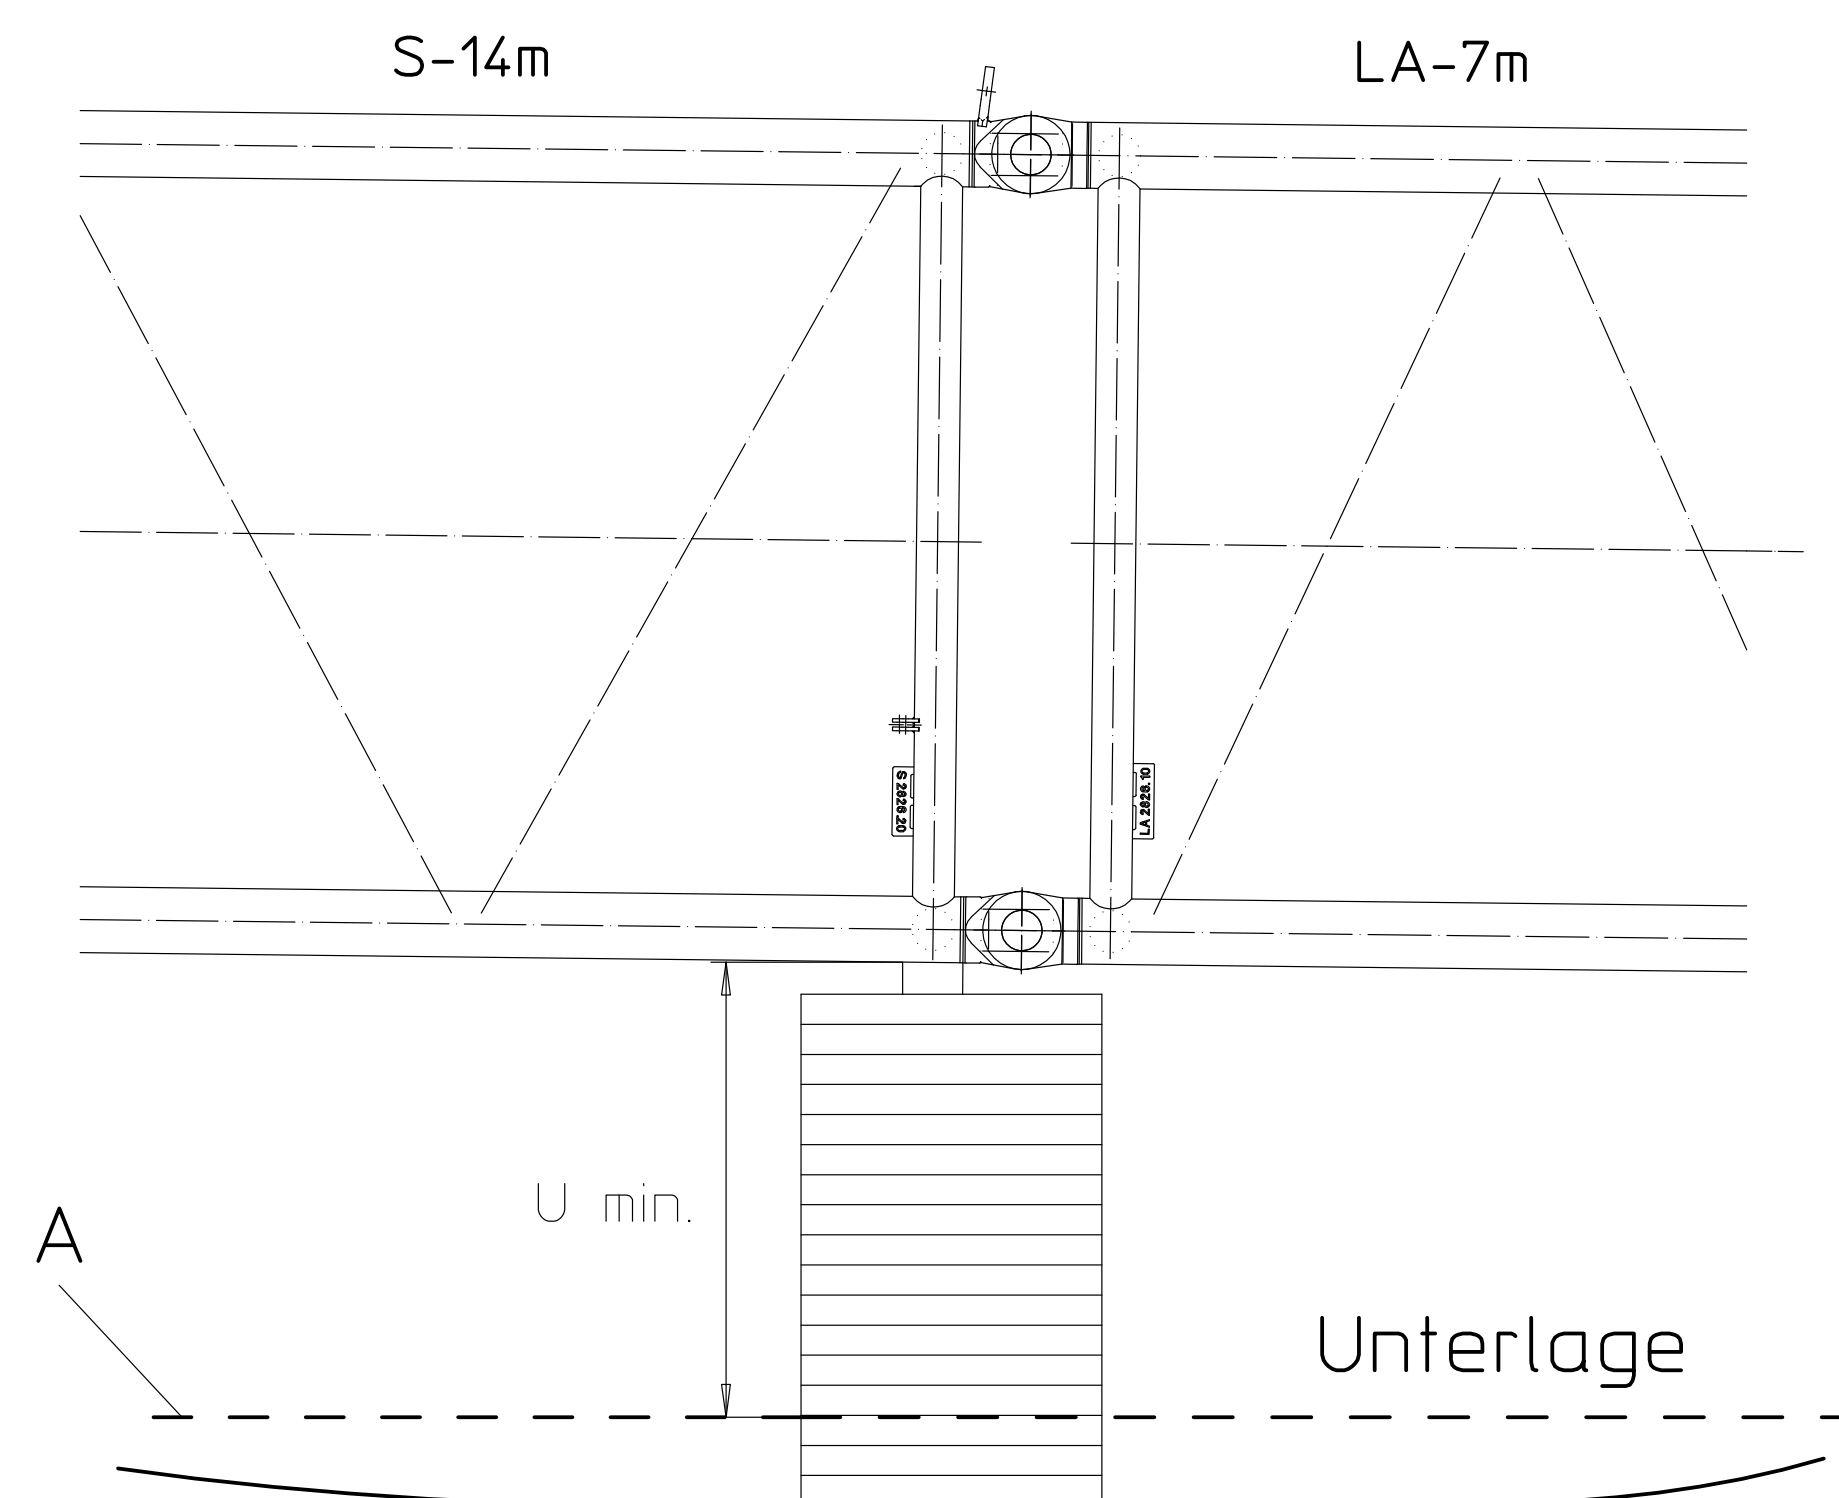


Die Oberkante der Unterbauung muß
im Abstand U min. über der
Ausrichtungsebene liegen.
(A = Ausrichtungsebene)

mit Unterbau am L-Kopf (leicht) 1,3m	
Ausleger	U min
SL9D2FB-136,5	> 0,80m

Es muß nur bei SL9D2FB-136,5 unterbaut werden.

Bei der Montage SL9D2FB dürfen die
WA-Bock 2 Stangen nicht auf den Teilen liegen.

Einzelheit Y

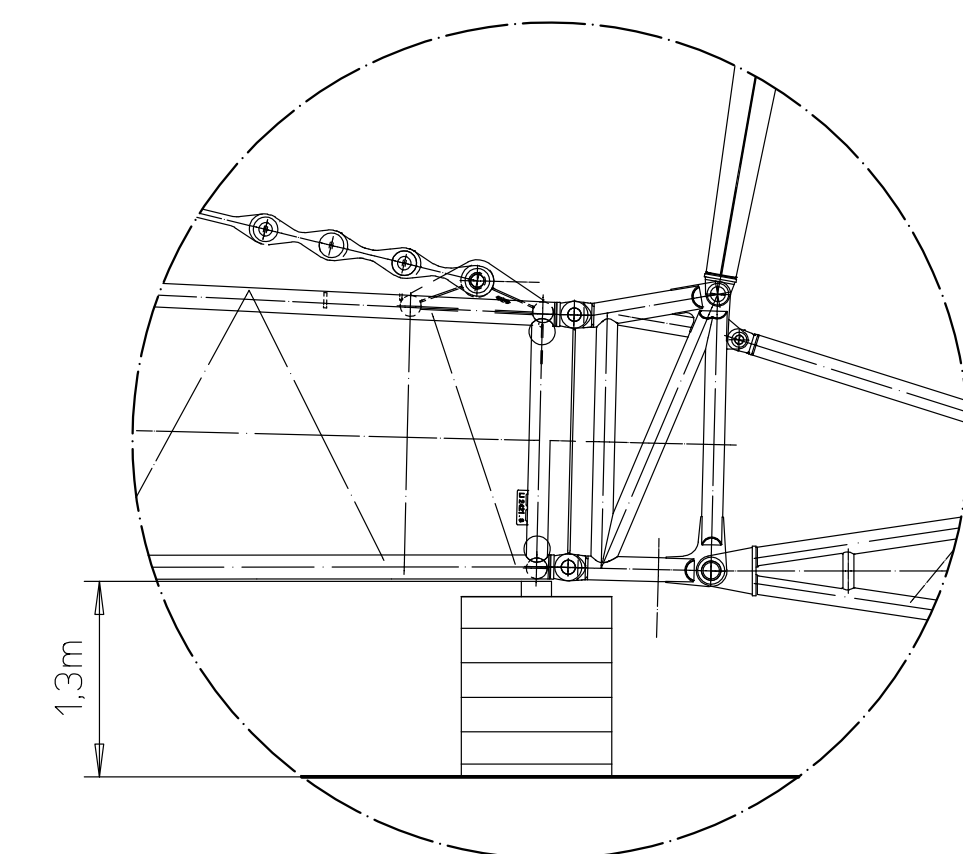

Statisch geprüft:	Sachbearbeiter	Datum	Name
	Abteilungsleiter		
Bemerkung:			

1:250

SL-MONTAGE
SL9D2FB

LWE_CAD

24.01.2008 SAR

1657-720.01.00.015-000

9866 327 08