

LIEBHERR

Liebherr Ibérica, S.L. – 19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara)

Transbiaga Elevación, S.L.
Pol. Isuses, s/n
20248 Arama
Guipuzcoa

LG 1750 S/N 073806

Liebherr Ibérica, S.L.

Grúas móviles y sobre cadenas
Mobile and crawler cranes

Movimiento de tierras
Earthmoving

Grúas portuarias
Harbour mobile cranes

Fecha:
27.02.2014

RESPONSABLE: Servicio Técnico
Tel.: (+34) 949 34 87 30
Fax: (+34) 949 26 43 76
info.lib@liebherr.com

Grúa móvil con pluma de celosía Liebherr LG 1750 con plumín fijo Medidas de distancia para los soportes de las barras de arriostramiento del caballete FA

Estimados señores:

Con el motivo indicado, deseamos señalar de nuevo con esta carta que los soportes para las barras de arriostramiento del caballete FA deben montarse en las barras de arriostramiento S a la distancia correcta.

Para observar la altura máxima de transporte de los tramos de celosía S, con frecuencia se desmontan las barras de arriostramiento del caballete FA, incluidos sus soportes. Si los soportes no se montan de nuevo con las medidas de distancia descritas en el anexo, puede producirse una rotura de los mismos durante el proceso de levantamiento. Por consiguiente, los fragmentos separados pueden caer desde una gran altura y causar daños personales o materiales.

Por lo tanto, les rogamos que observen sin falta la información al cliente adjunta "Medidas de distancia para los soportes de las barras de arriostramiento del caballete FA". Hagan llegar esta información lo antes posible a su personal operativo de grúas y su personal de taller para que tomen las medidas oportunas.

Si no estuvieran ustedes ya en posesión de la máquina, les rogamos que hagan llegar sin demora esta información al nuevo propietario y al mismo tiempo no informen de este último.

Atentamente,
Liebherr-Werk Ehingen GmbH

p.p. Ralf Baus

p.p. Rainer Pilli

Liebherr Ibérica, S.L.
Div. Grúas Móviles
C/ Aluminio, 6 y 8, Pol. Ind. Miralcampo
E-19200 AZUQUECA DE HENARES
(Guadalajara)
Tel.: +34 949 34 87 30
Fax: +34 949 26 43 76
info.lib@liebherr.com
www.liebherr.com

Reg. Merc. Guadalajara,
Tomo 383
Hoja GU-4381, Folio1

N.I.F.
B-19211283

Bancos:
Banco Popular,
Azuqueca de Henares (Guadalajara)
Cuenta IBAN
ES36 0075 0052 910500015389
Banco BBVA,
Azuqueca de Henares (Guadalajara)
Cuenta IBAN
ES37 0182 2326 590101506547


CONFIDENCIAL

Información al cliente

Liebherr-Werk Ehingen GmbH

Fecha: 14.02.2014

Departamento: VKD/pir0

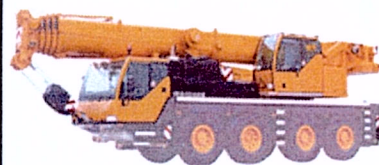

Medidas de distancia para los soportes de las barras de arriostramiento del caballete FA

Afecta a: LG 1750 con plumín fijo

Para poder montar en el futuro los soportes (a) para las barras de arriostramiento del caballete FA (b) a la distancia correcta en las barras de arriostramiento S (c), a continuación se describen sus posiciones de montaje (véase la página 2).

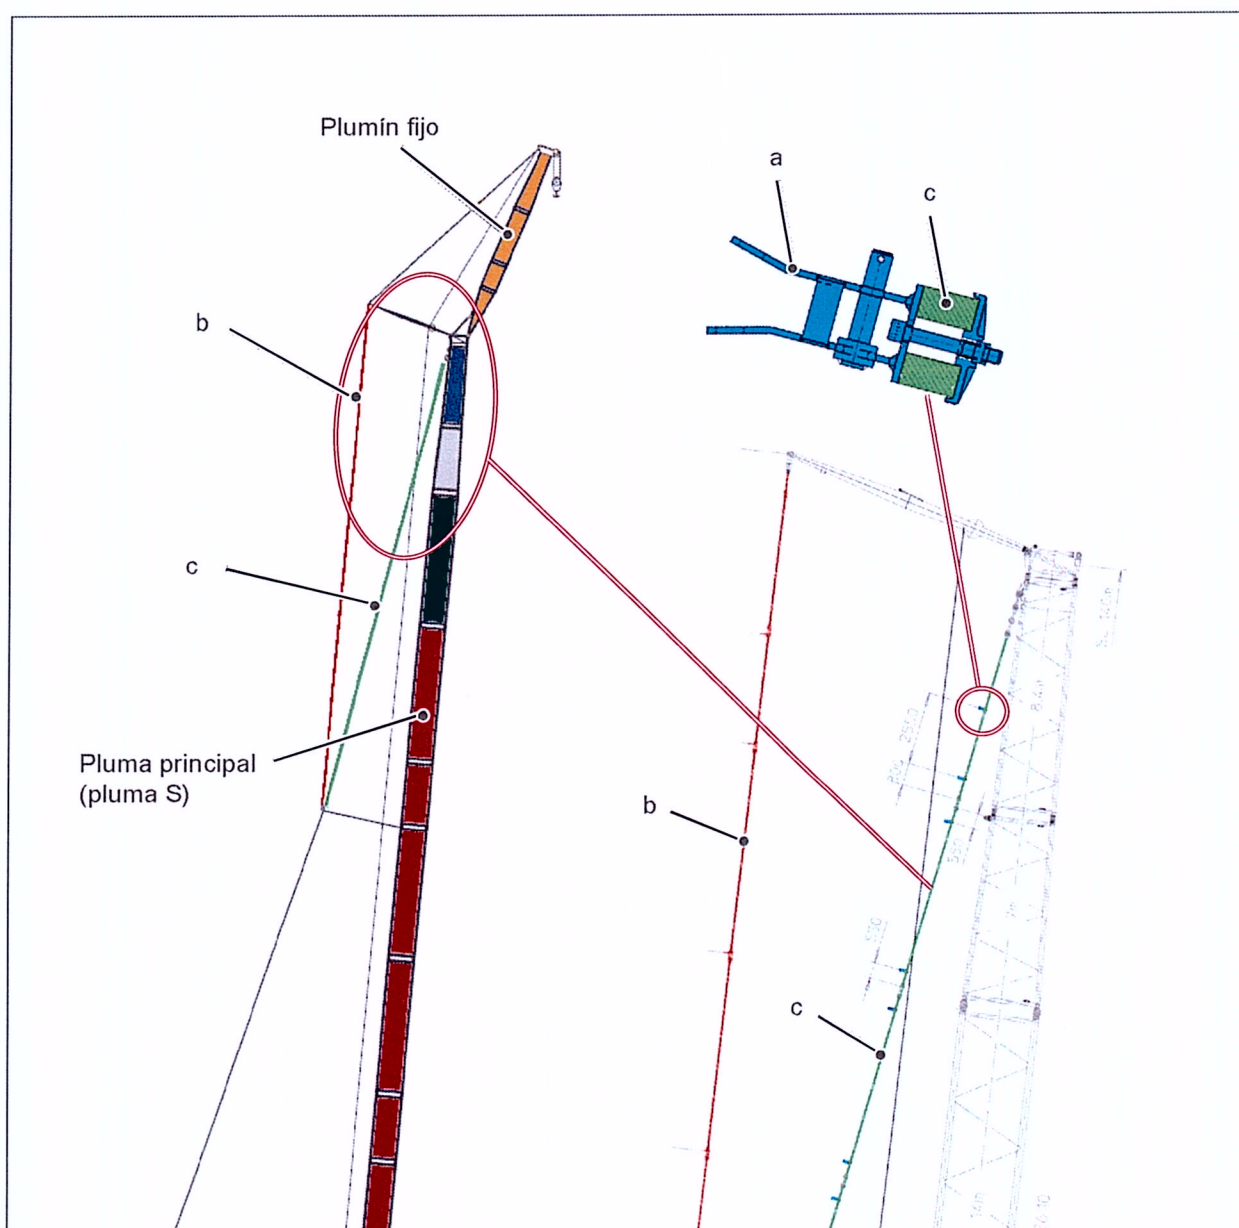


Imagen 1: Ejemplo de la posición de montaje de un soporte para barras de arriostramiento FA en la LG 1750

Medidas de distancia para los soportes de las barras de arriostramiento del caballete FA