



2

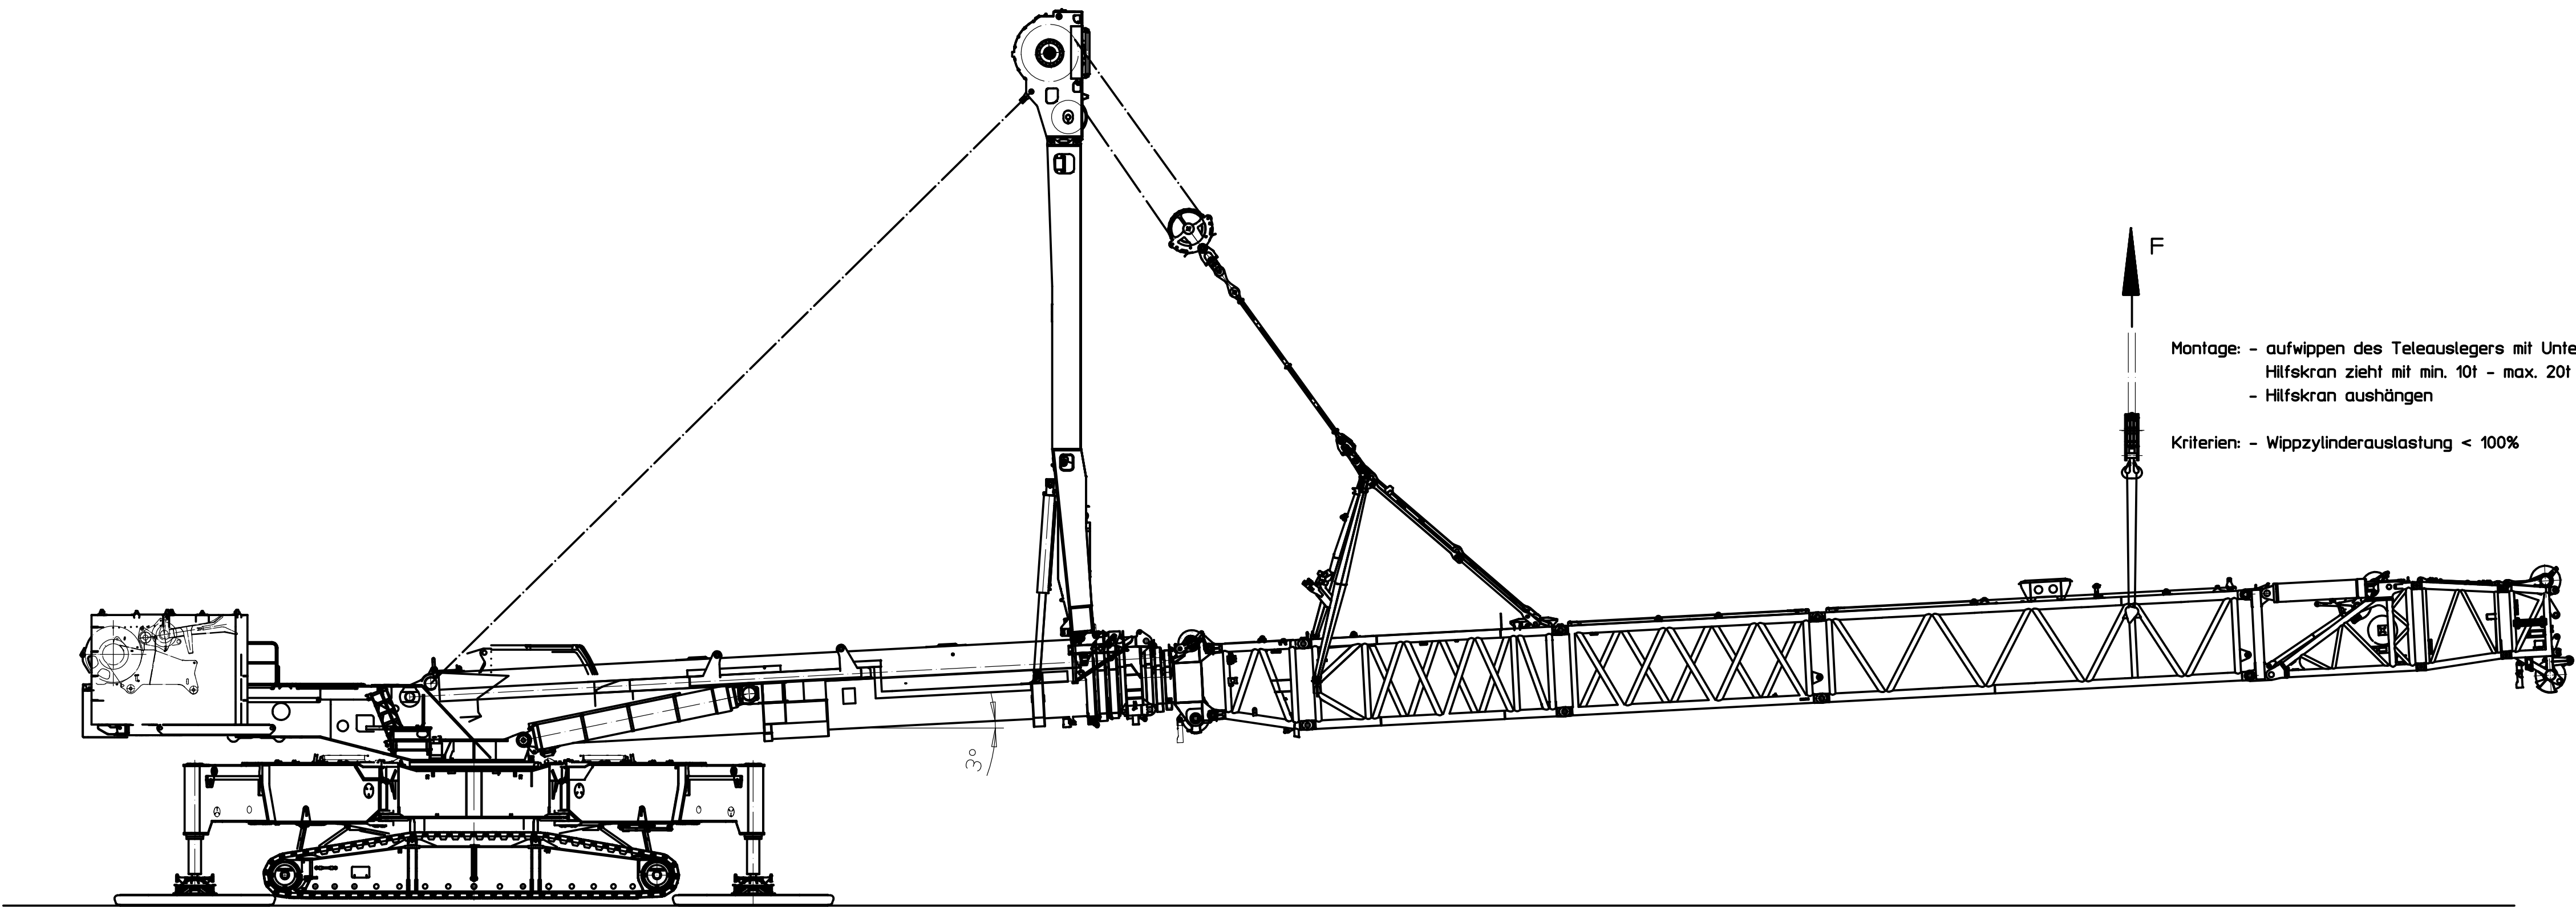

Montage: - aufwippen des Teleauslegers mit Unterstützung des Hilfskrans bis mind. Telewinkel 3° erreicht ist.
- Hilfskran zieht mit min. 10t - max. 20t
- Hilfskran aushängen

Kriterien: - Wippzylinderbelastung < 100%

1

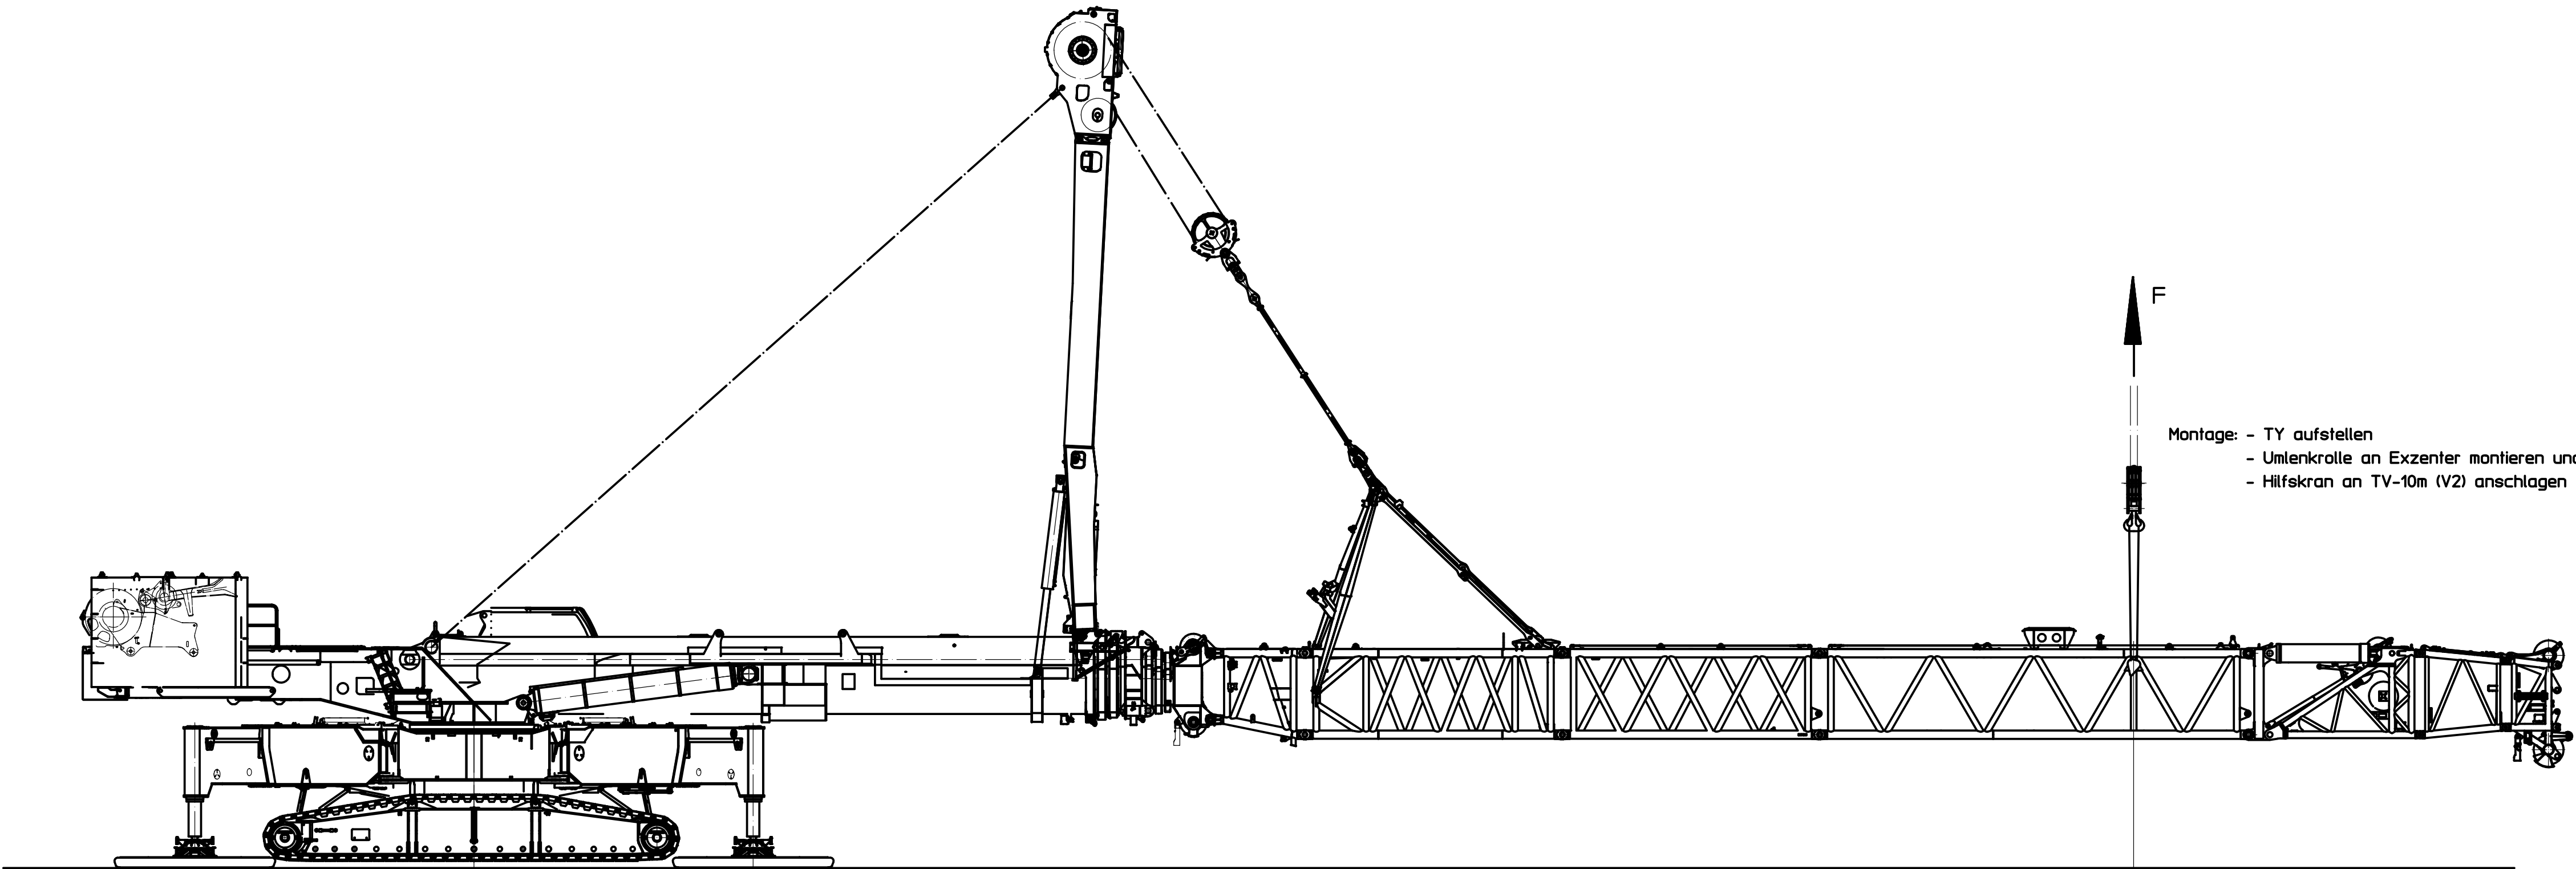

Montage: - TY aufstellen
- Umlenkrolle an Exzenter montieren und Exzenter aufstellen
- Hilfskran an TV-10m (V2) anschlagen

Steuerungs- technisch geprüft:	Sachbearbeiter	Datum	Name
	Abteilungsleiter		
Bemerkung:			
Statisch geprüft:	Sachbearbeiter	Datum	Name
	Abteilungsleiter		
Bemerkung:			

38700

LWE_CAD

09.10.2009 REN

Baugruppen-Nr.:
9157 563 08

1:100

MONTAGE FESTE SPITZE
T7YVEV3V2NZF

3685-654.50.00.002-000
9880 464 08