



1

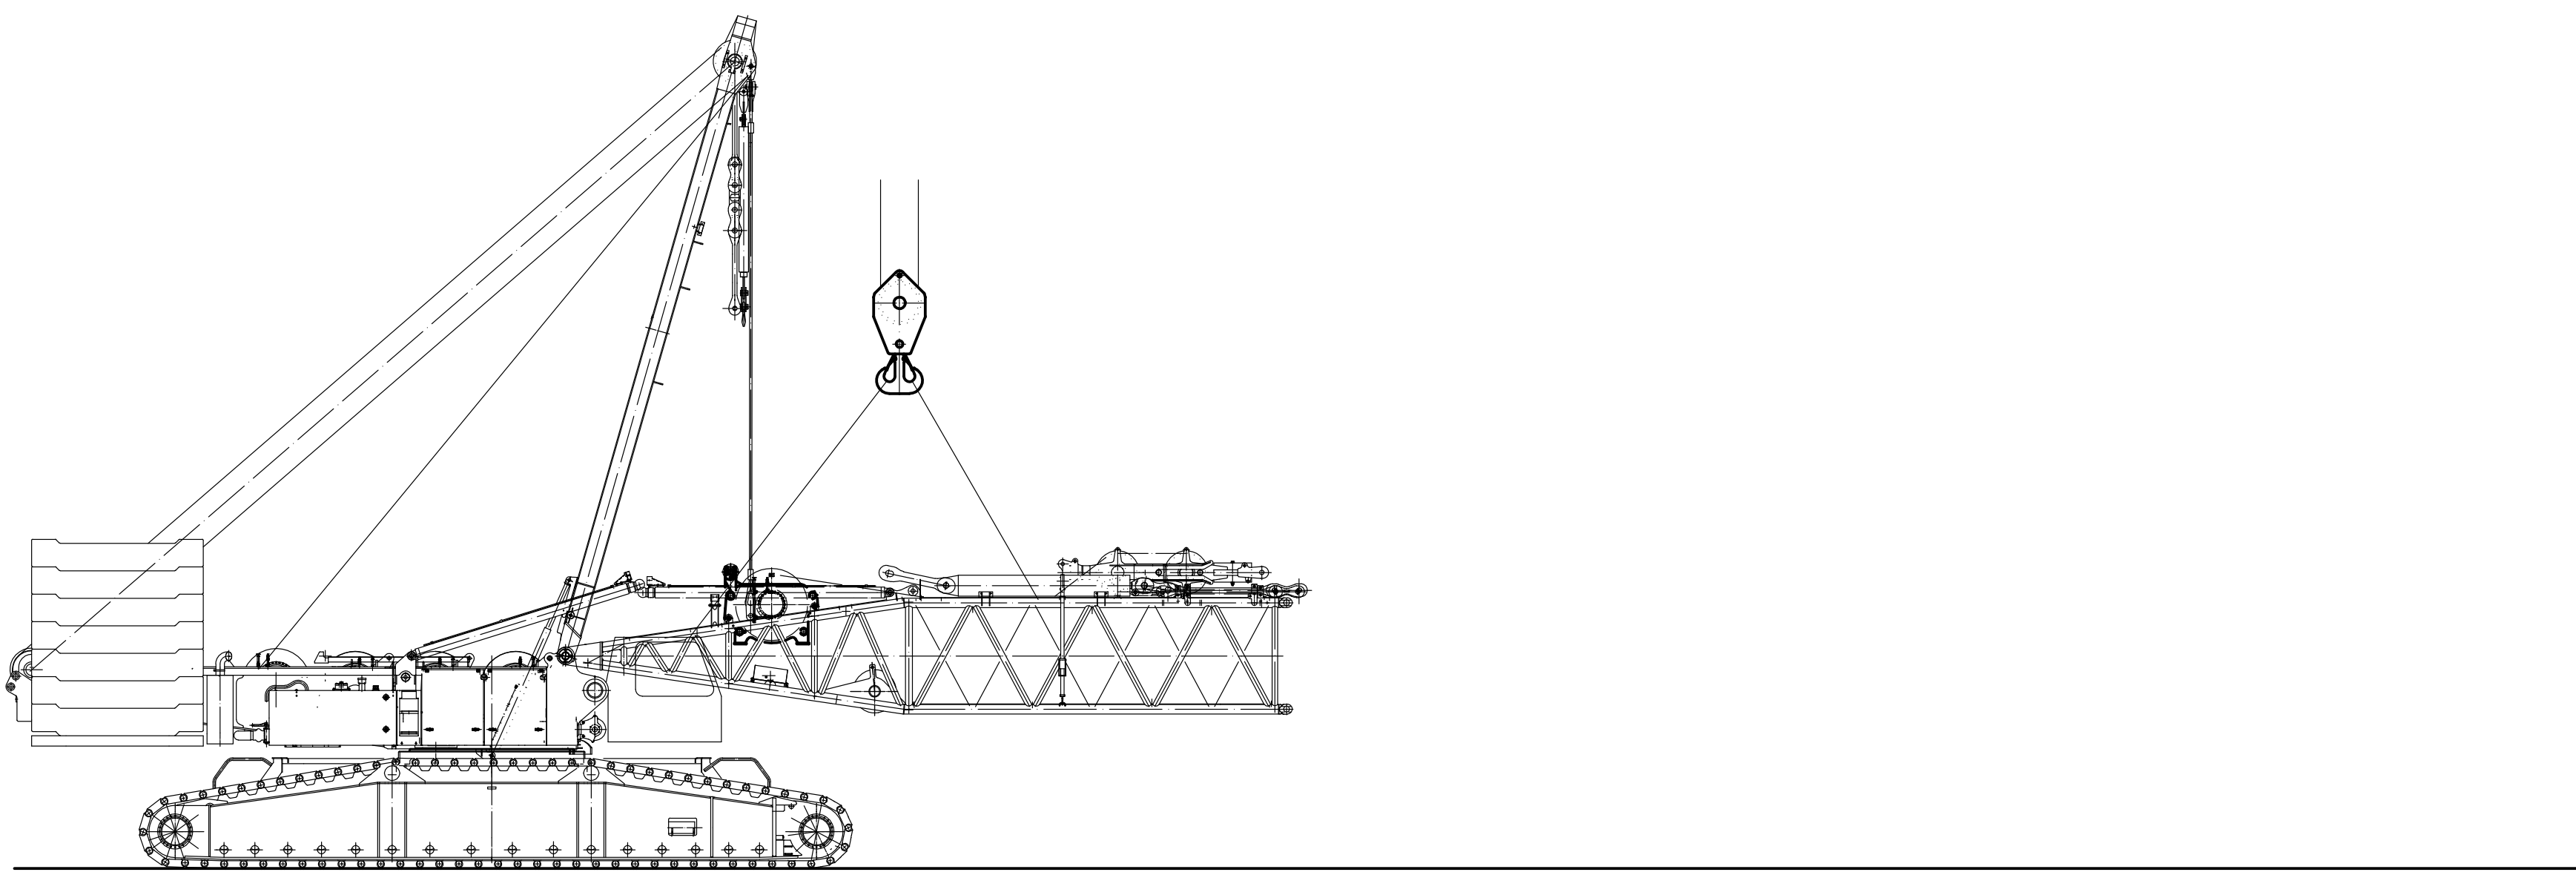


2

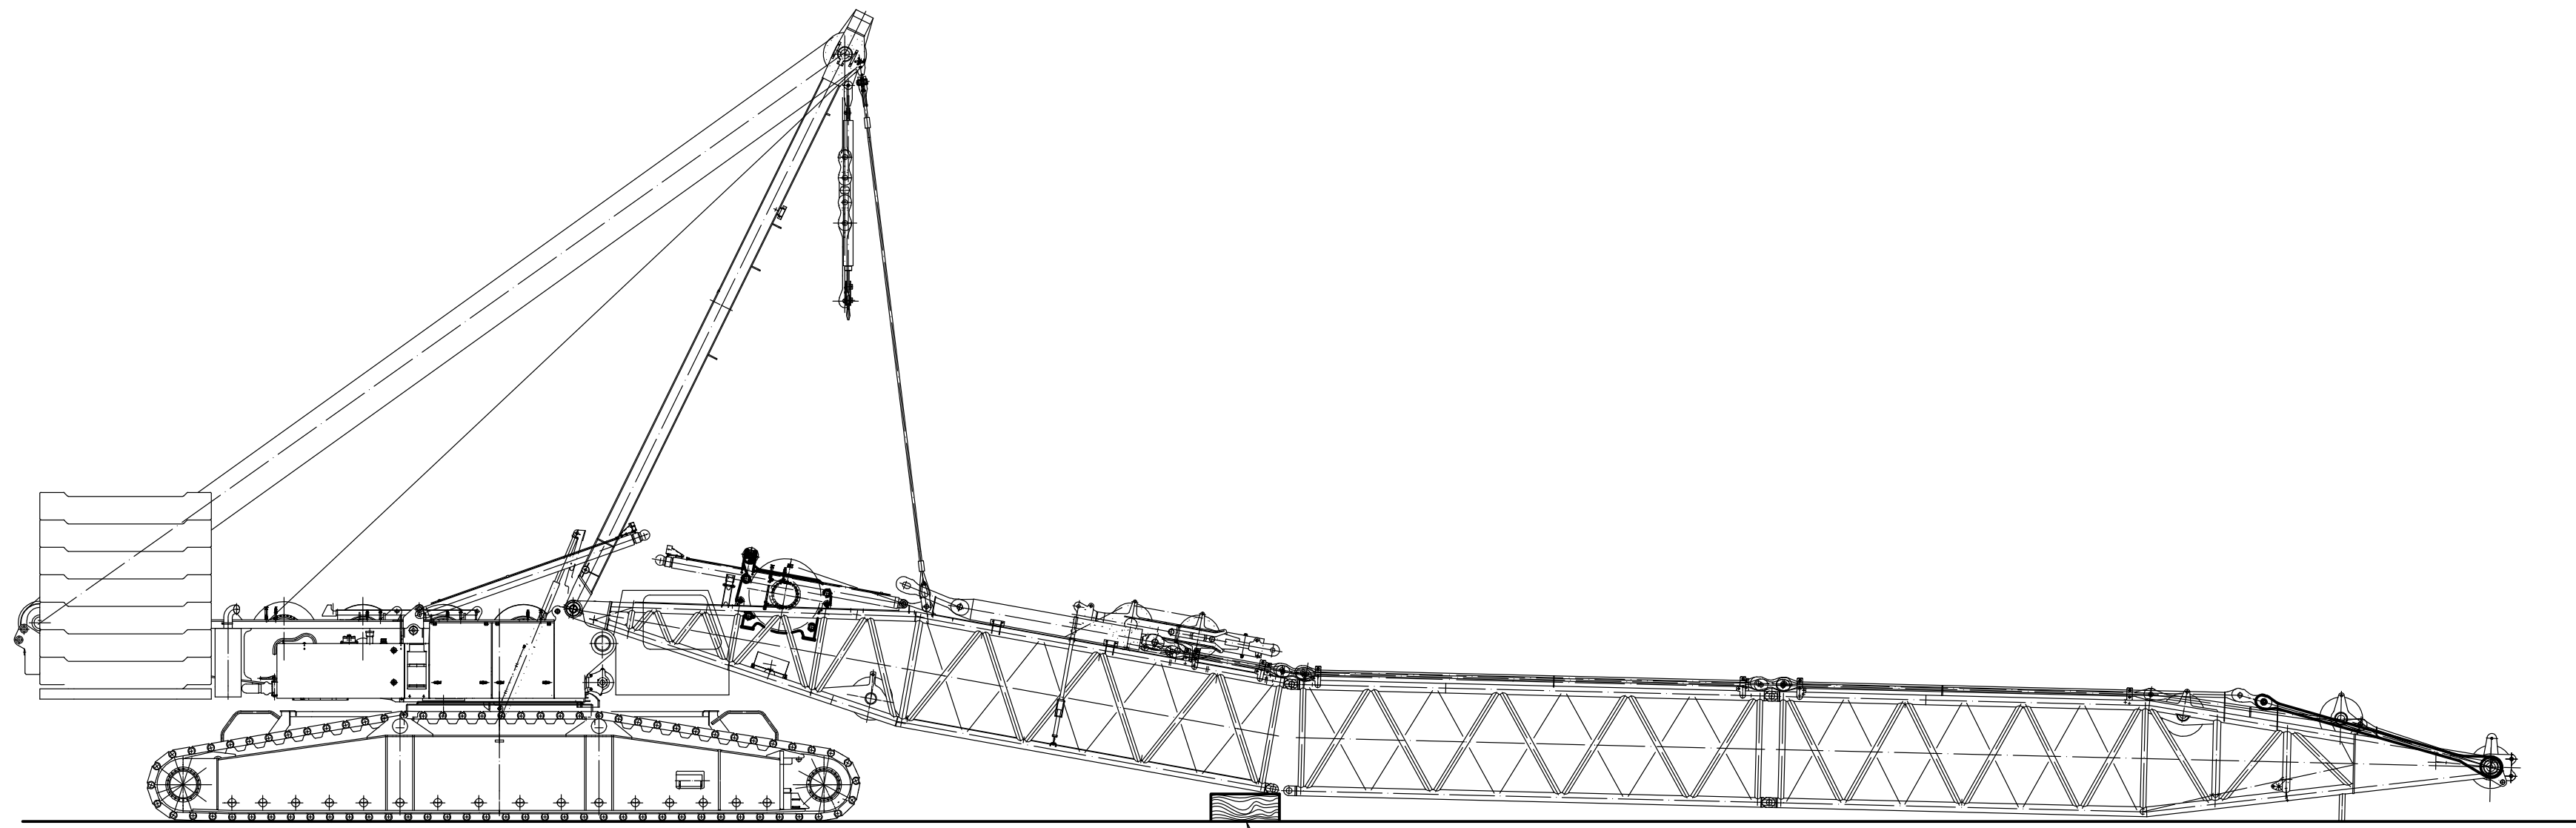


Ohne Quick-Connection 400mm unterbauen.
Mit Quick-Connection 760mm unterbauen.


3

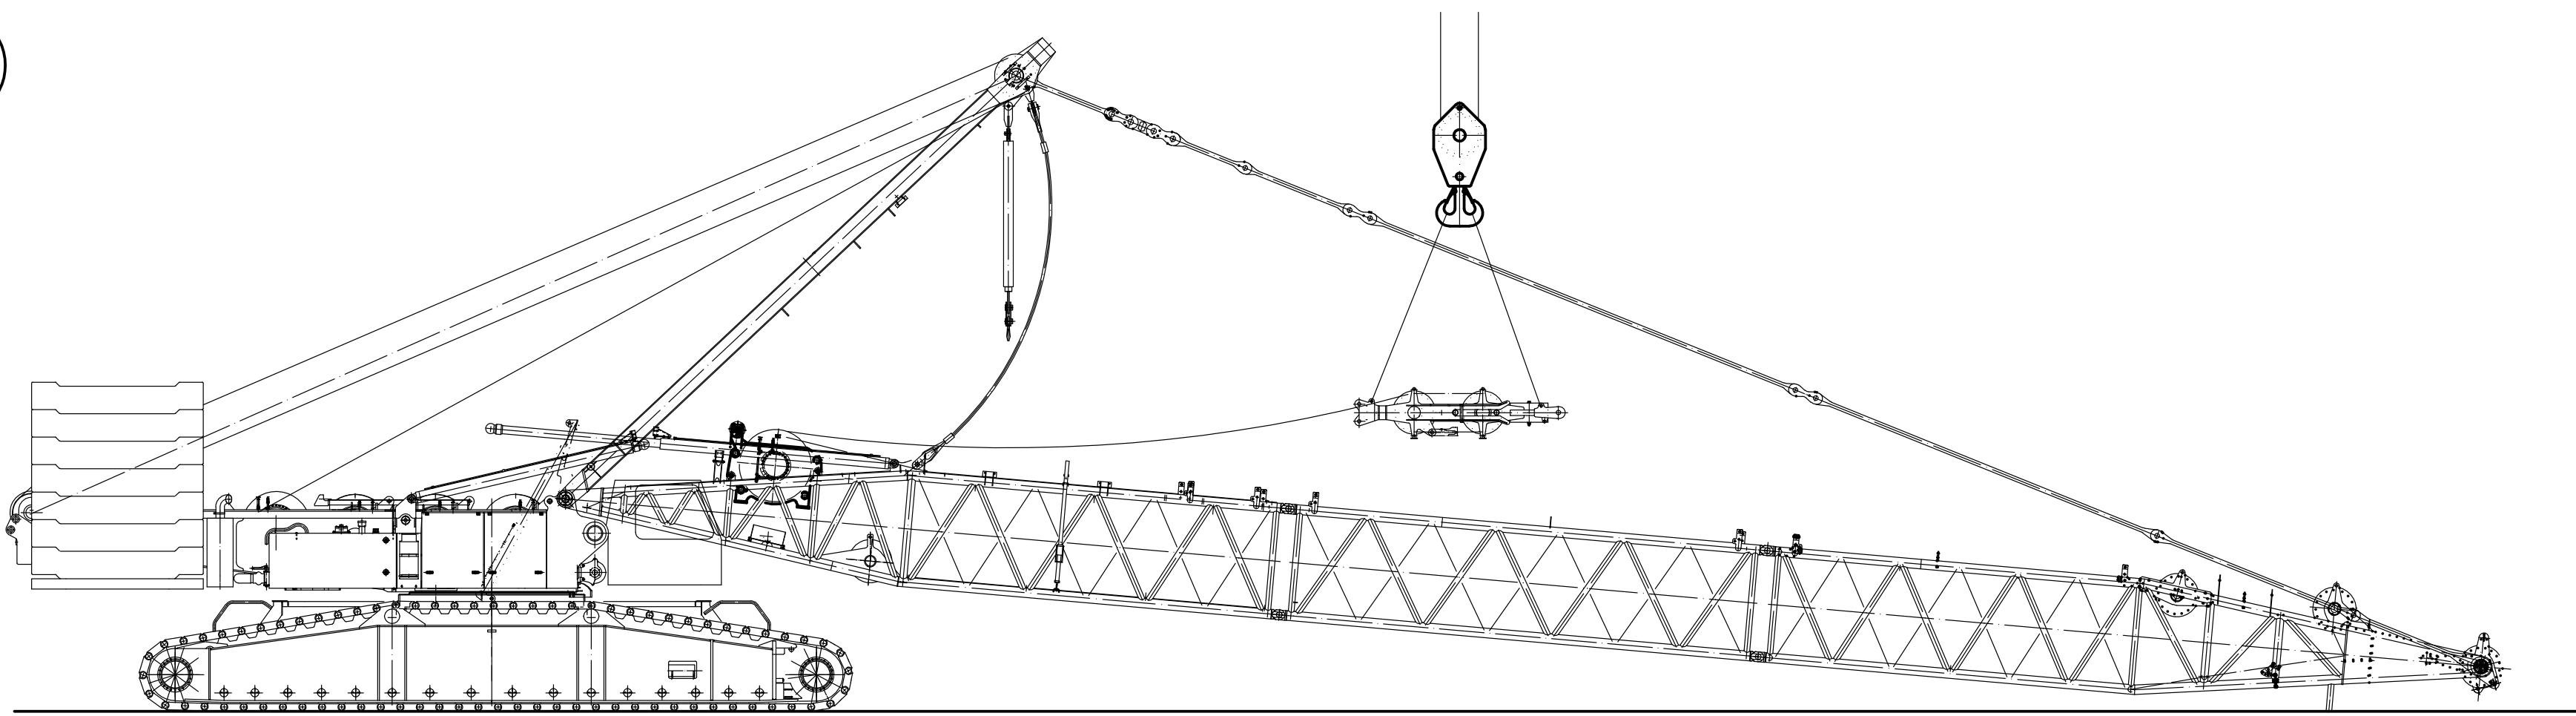

4

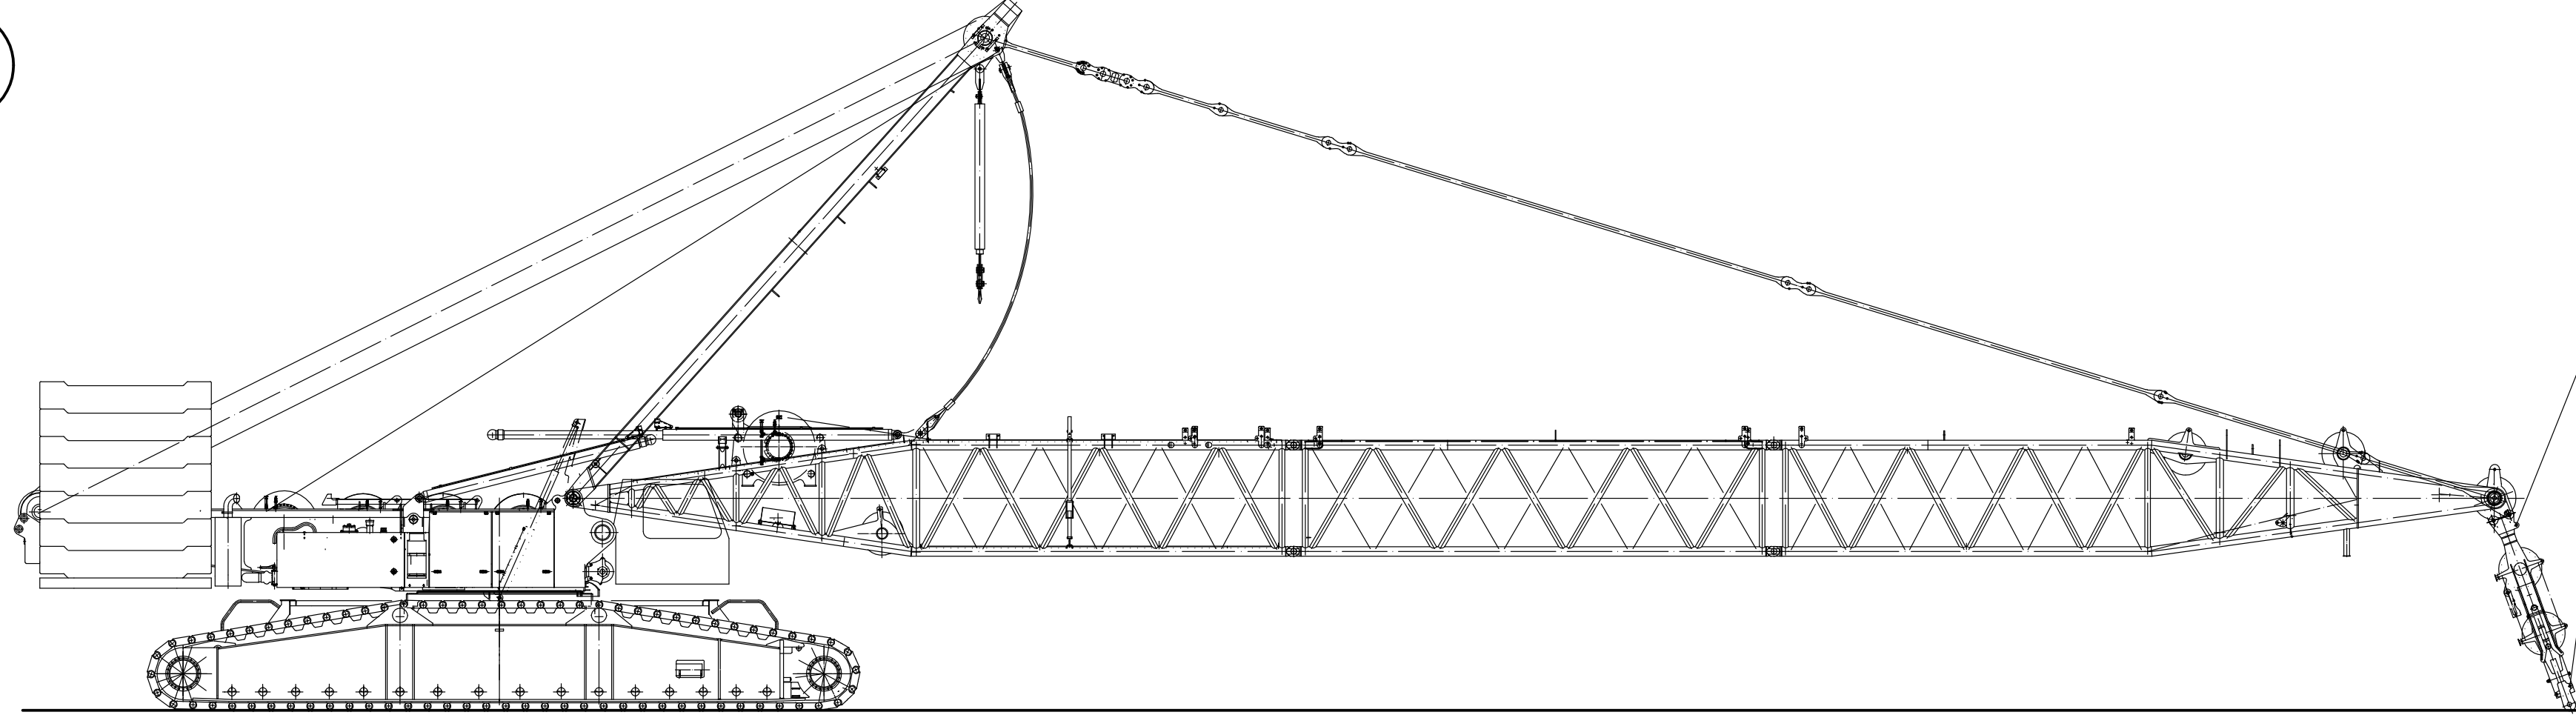


5

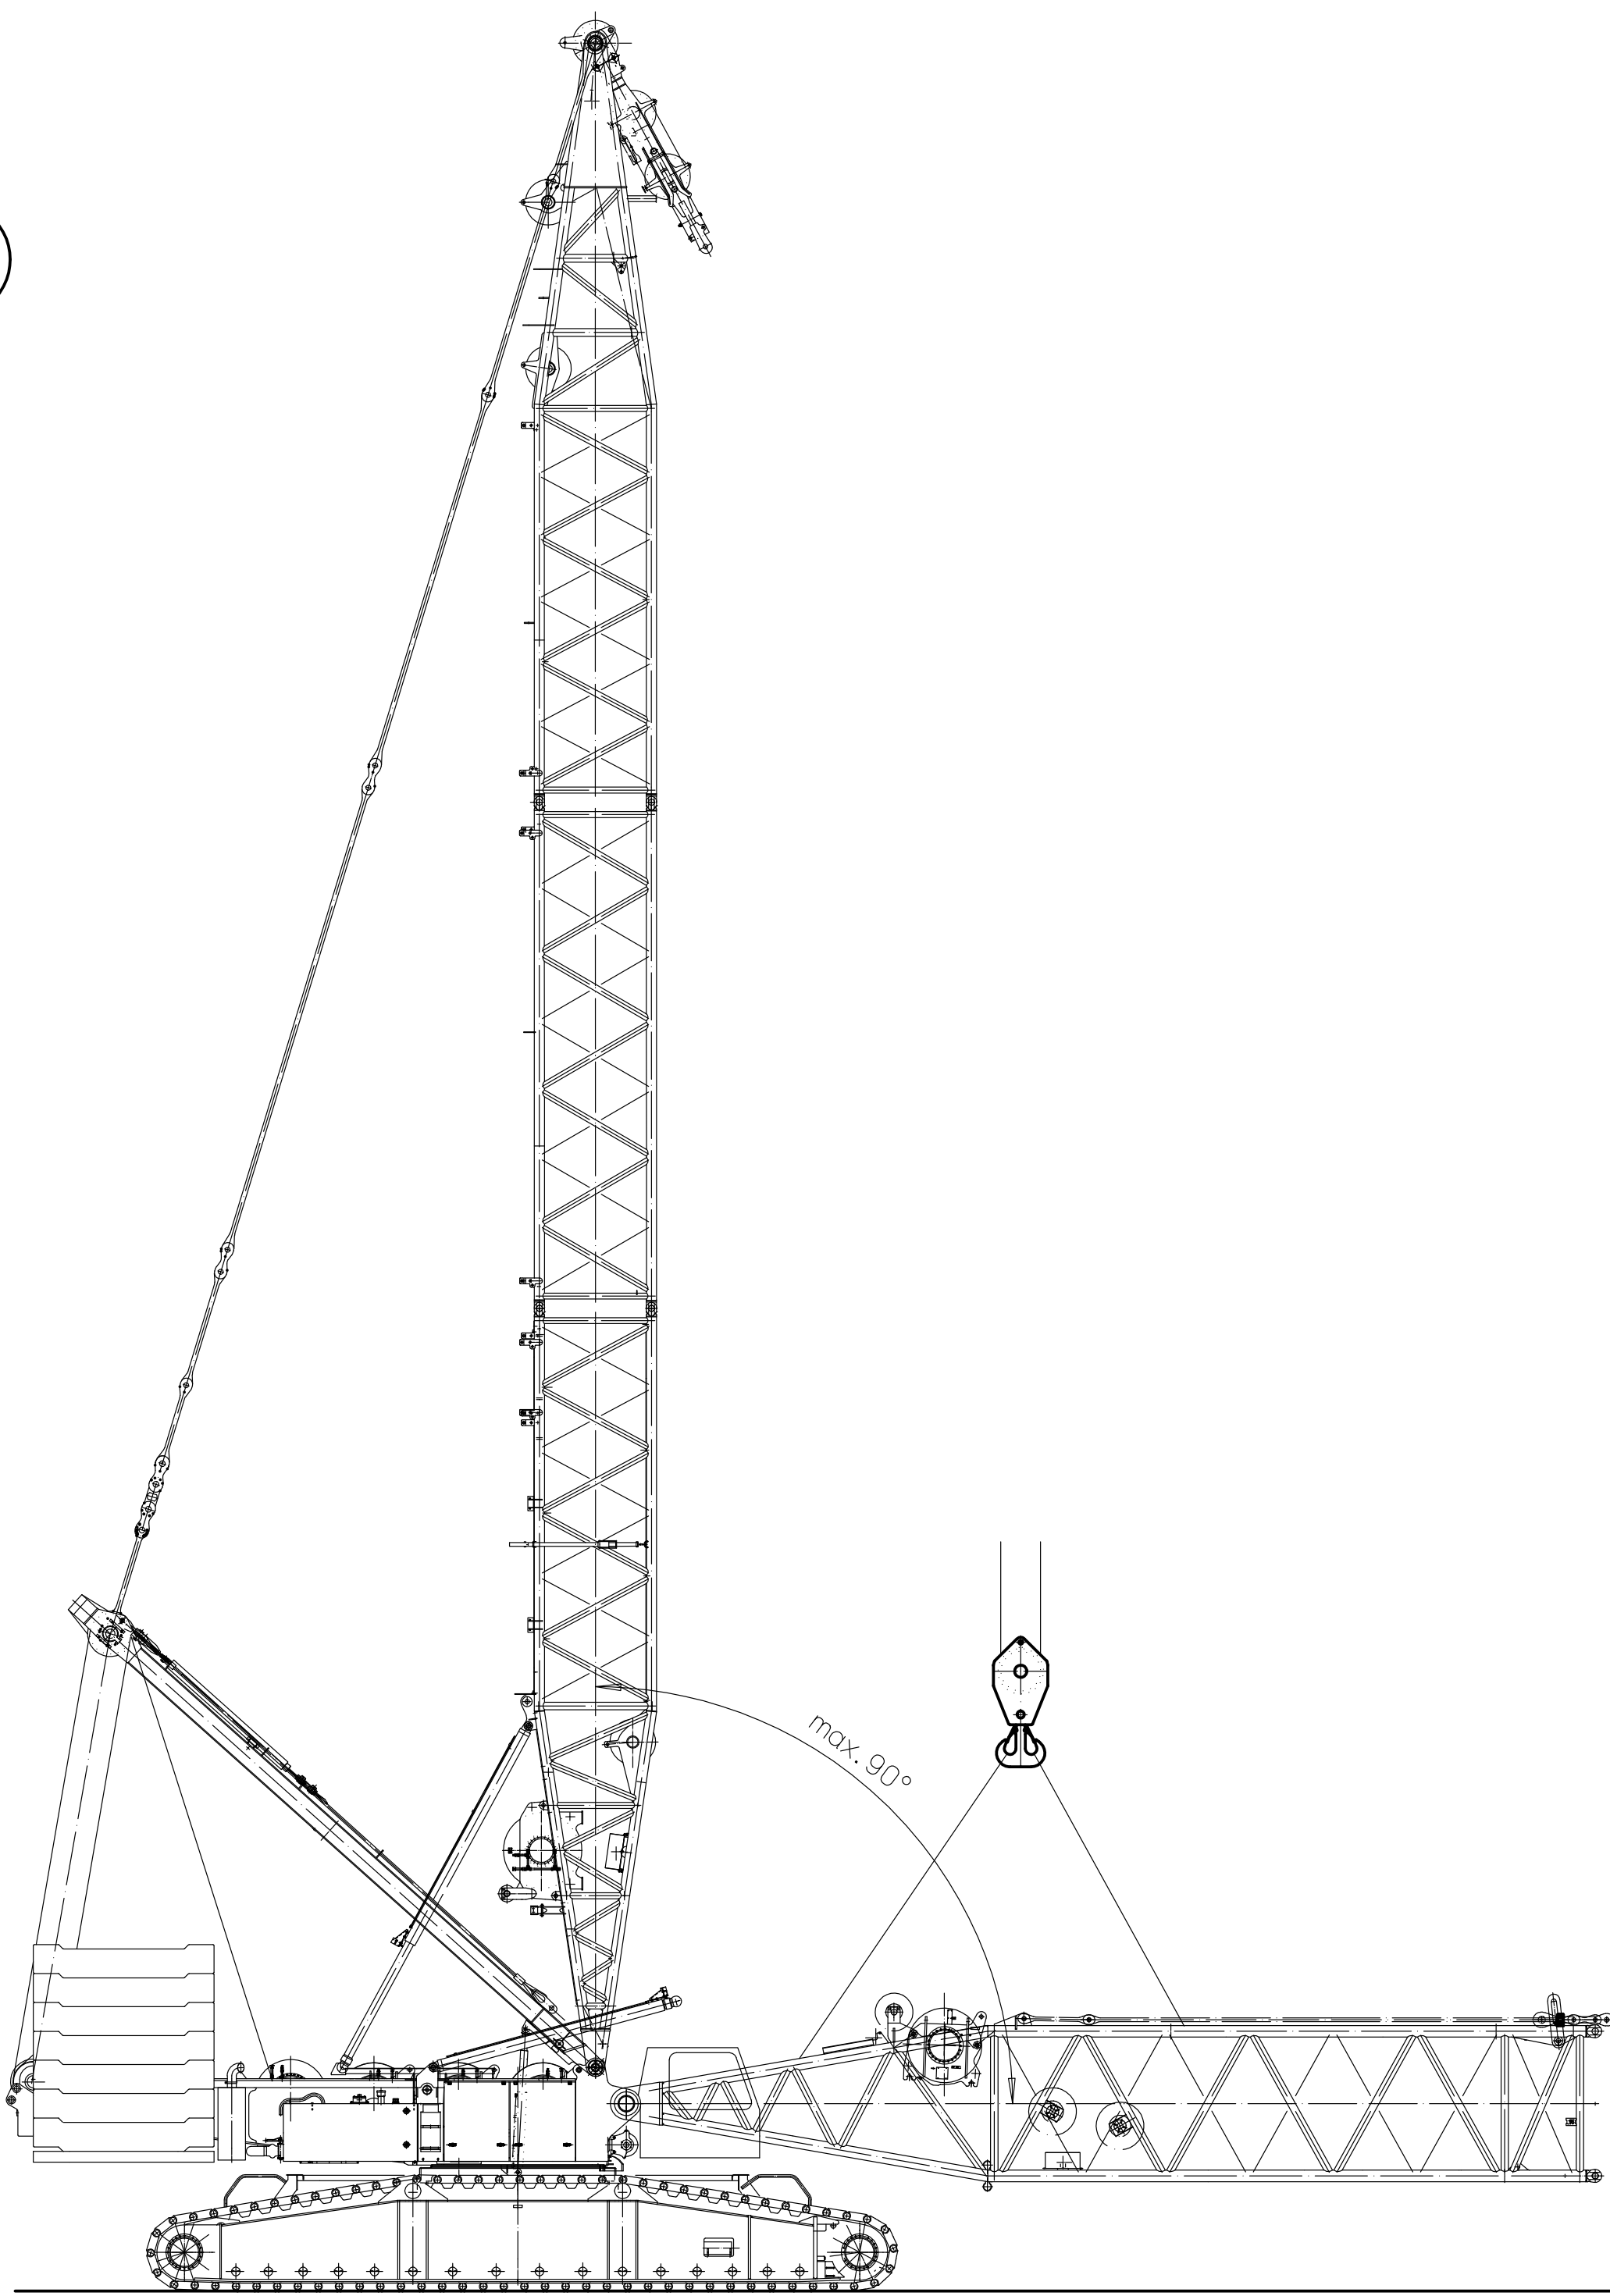

max. 90°


6

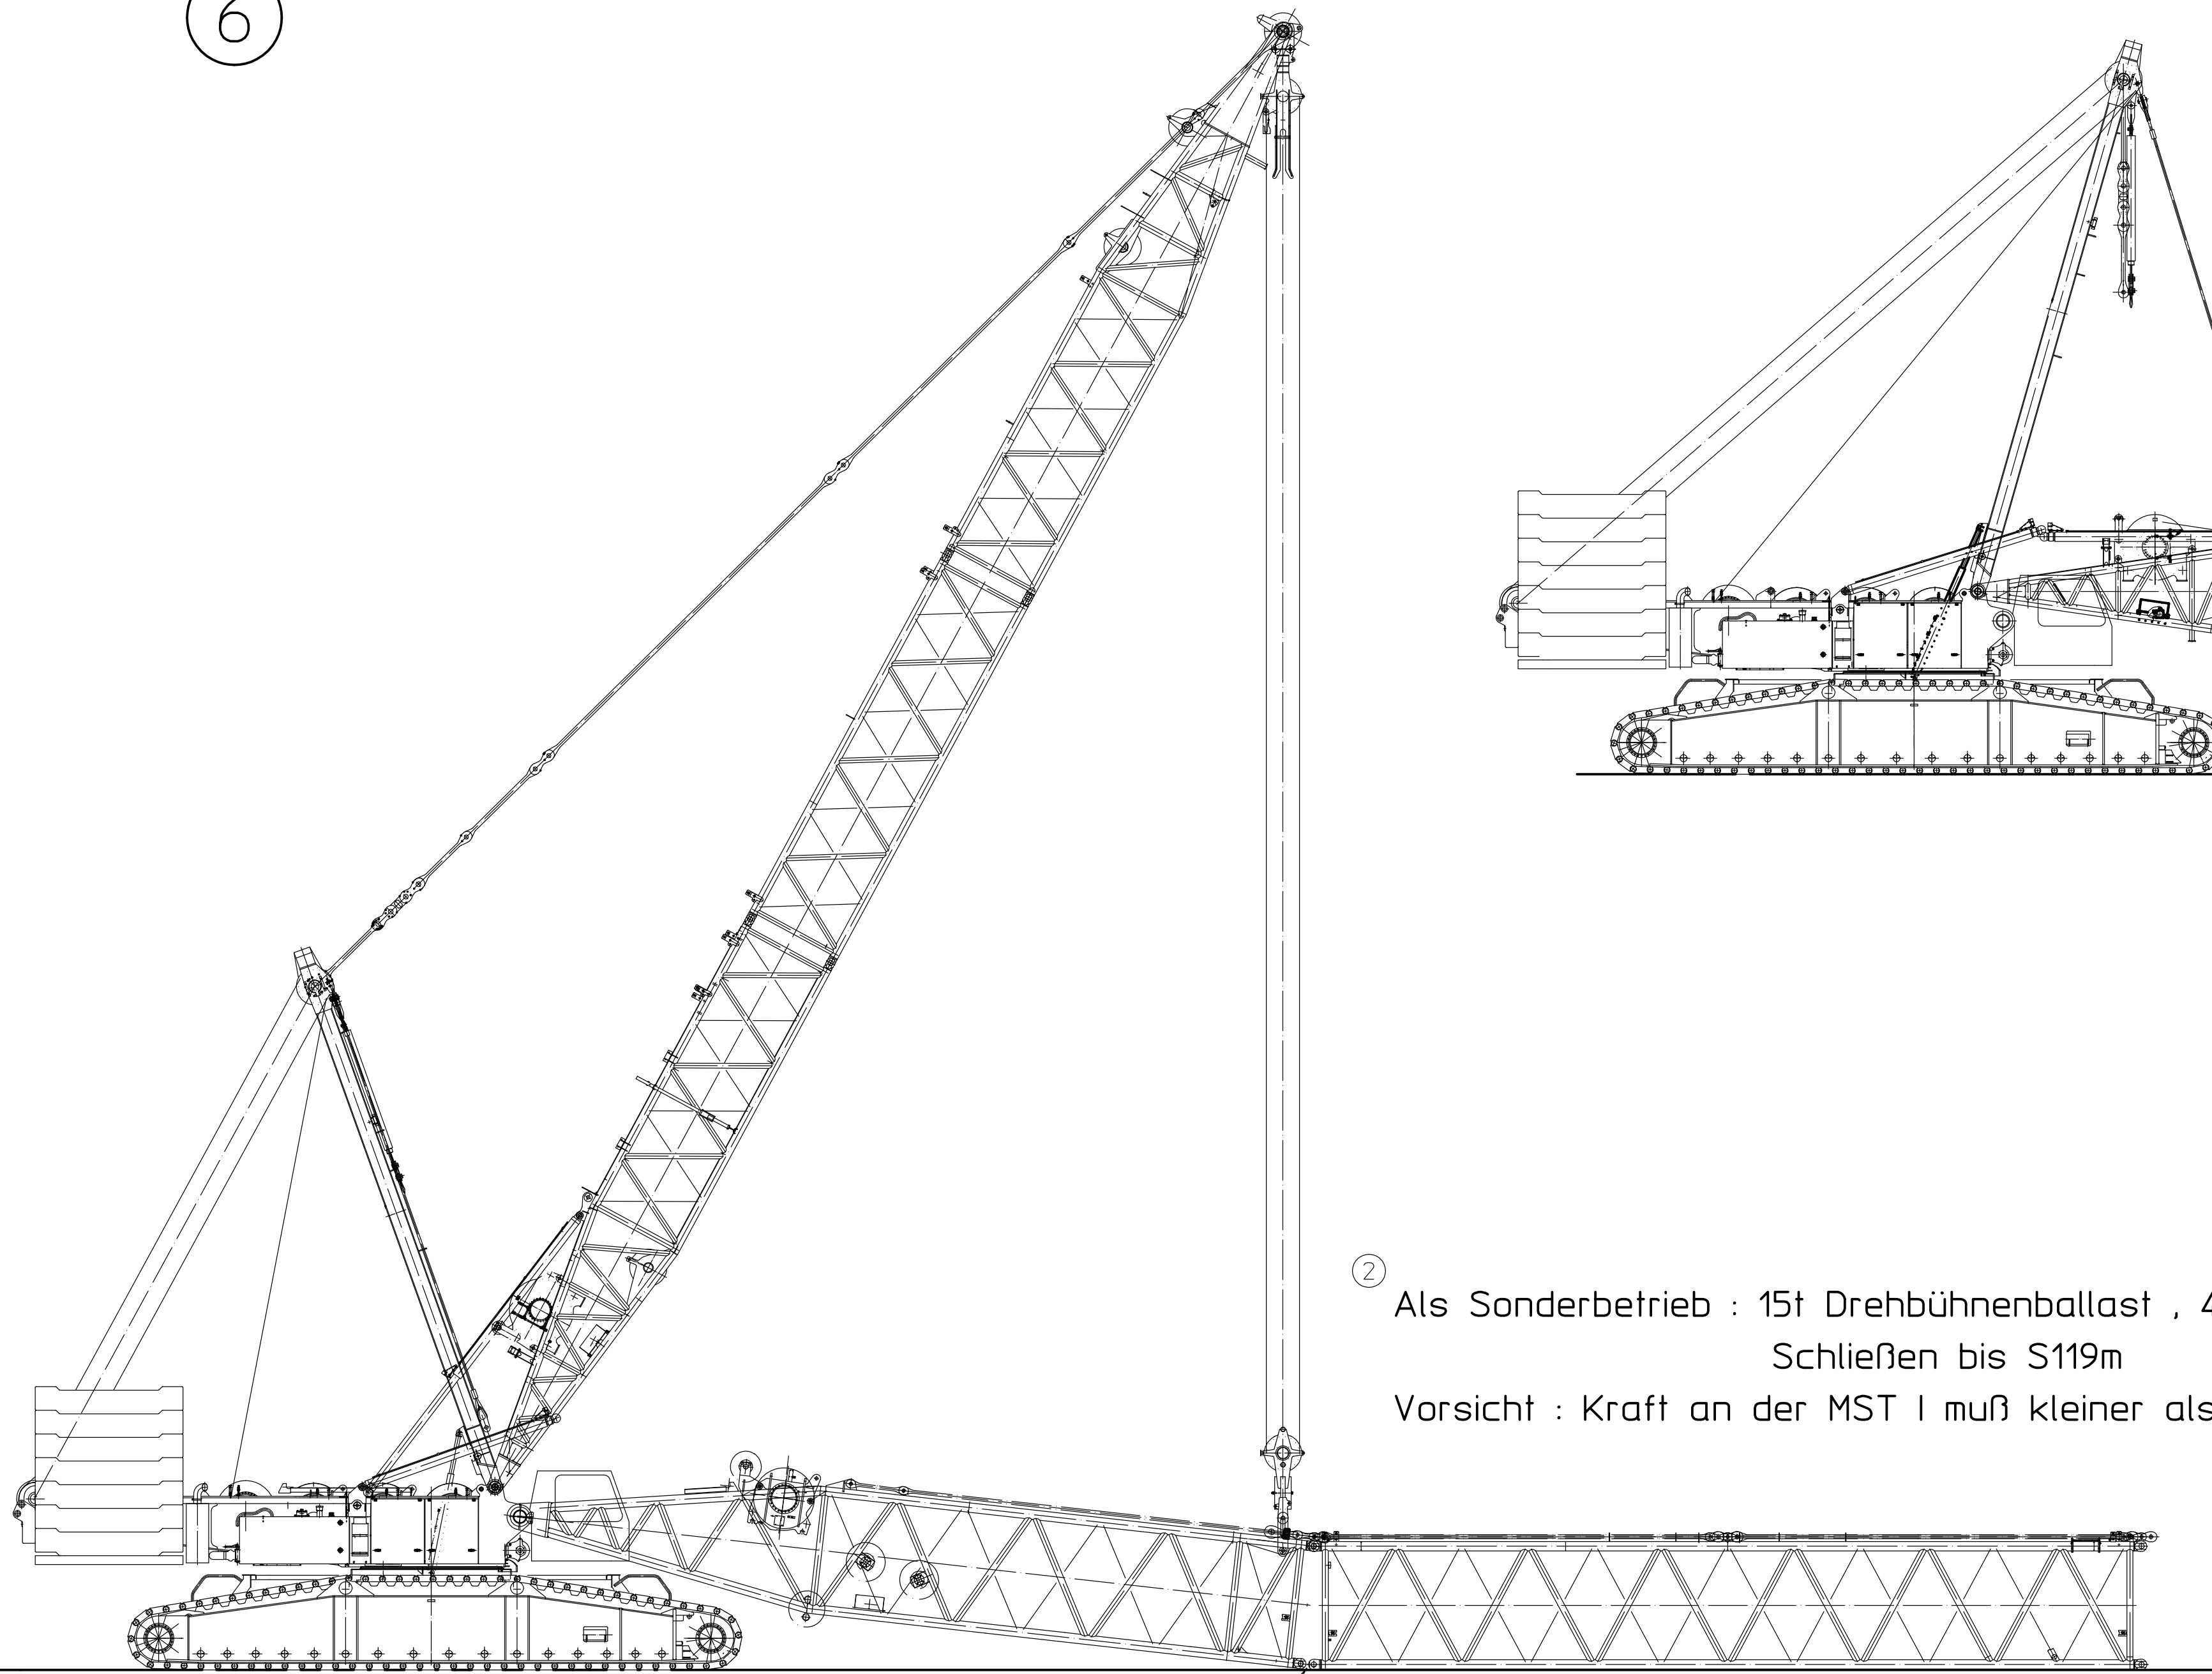

Schließen bis L 105m, SL 112m, S 119m, Sw 112

② Als Sonderbetrieb : 15t Drehbühnenballast , 43t Zentralballast
Schließen bis S119m
Vorsicht : Kraft an der MST I muß kleiner als 70t sein !

Fliegendmontage

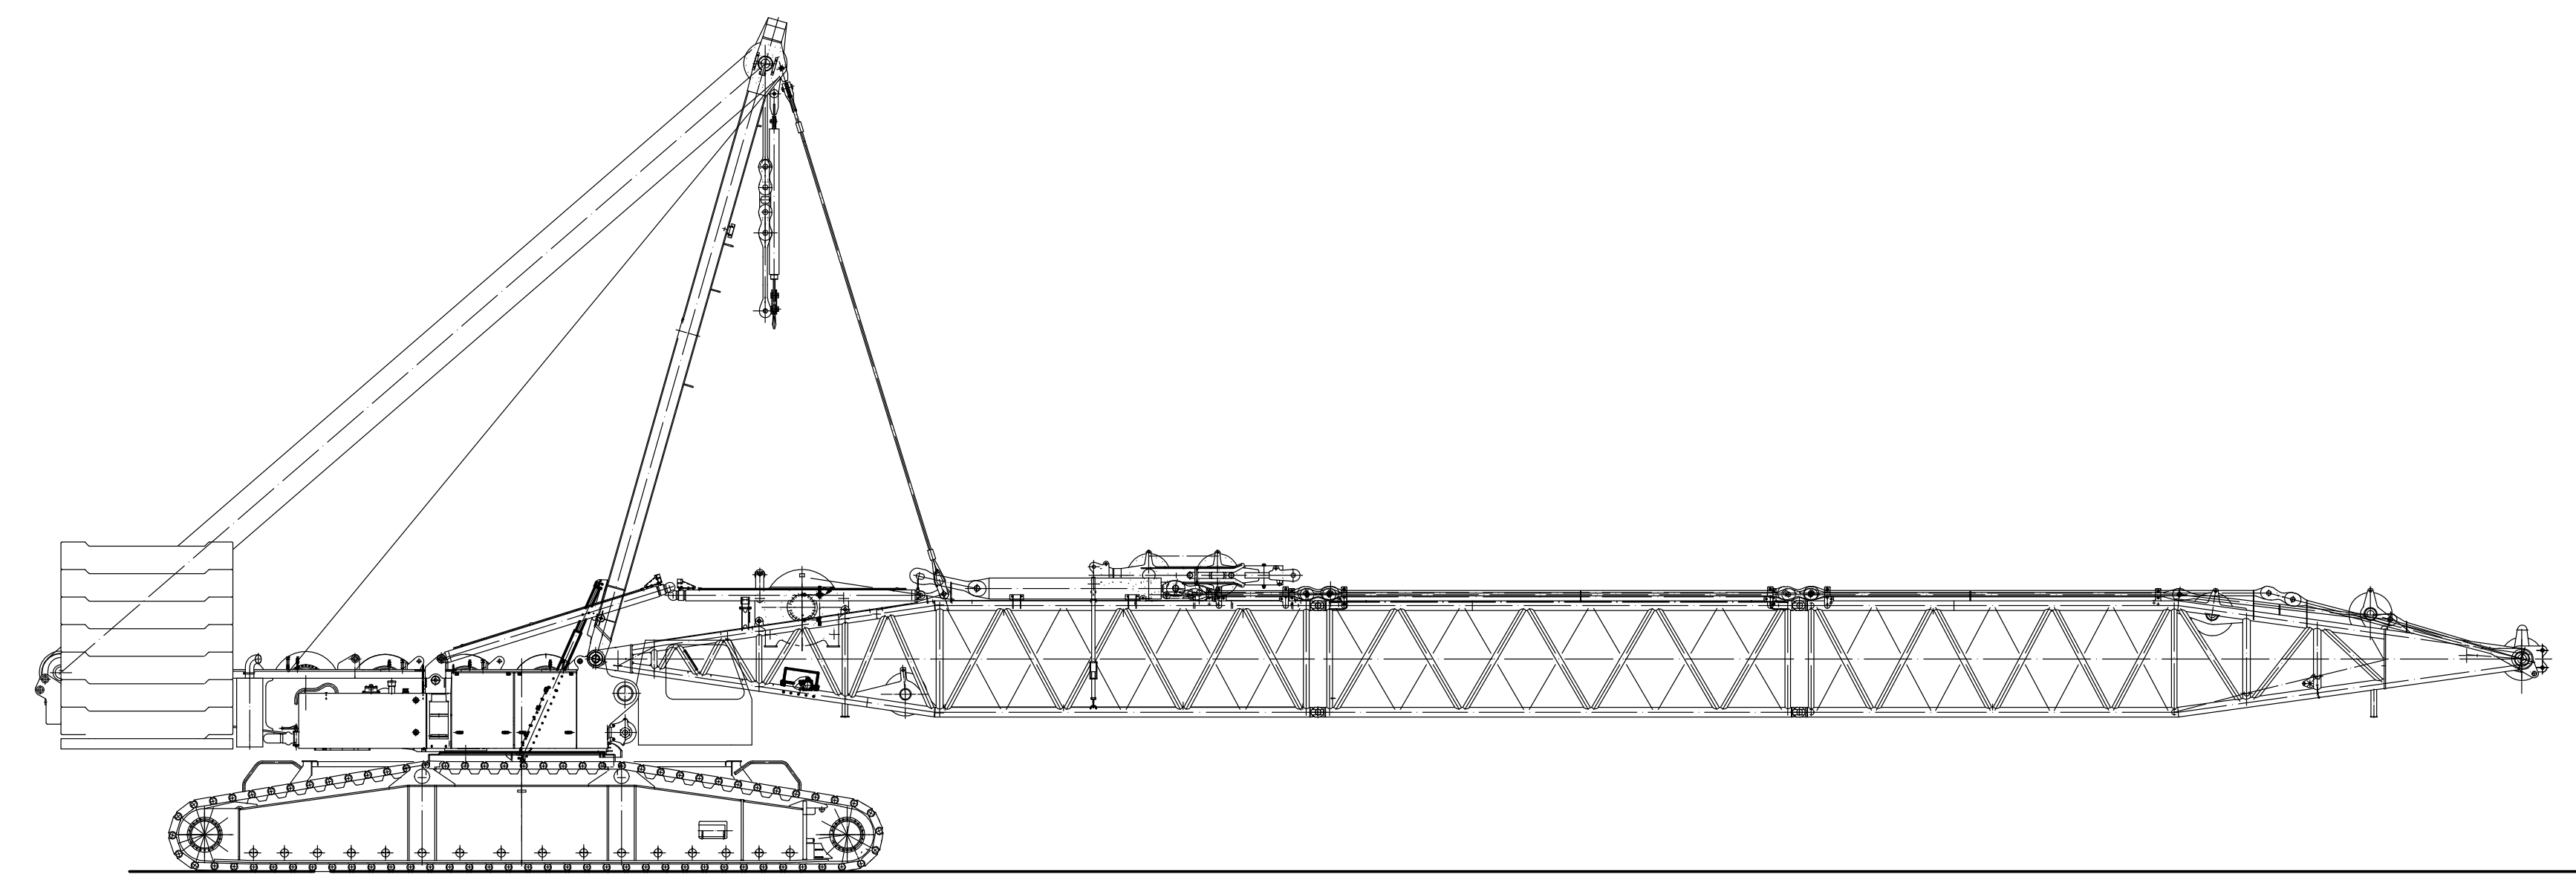

Statisch geprüft:	Sachbearbeiter	Datum	Name
	Abteilungsleiter		
Bemerkung:			

Blatt 01 von 02

LWE_CAD

27.08.97 SAR


3		05.06.08	SAR
2		17.05.02	STB
1	99 878	20.10.98	SAR
Index	Änd.-Nr.	Datum	Name

180

D-MONTAGE

1652-720.00.003-003


9825 738 08

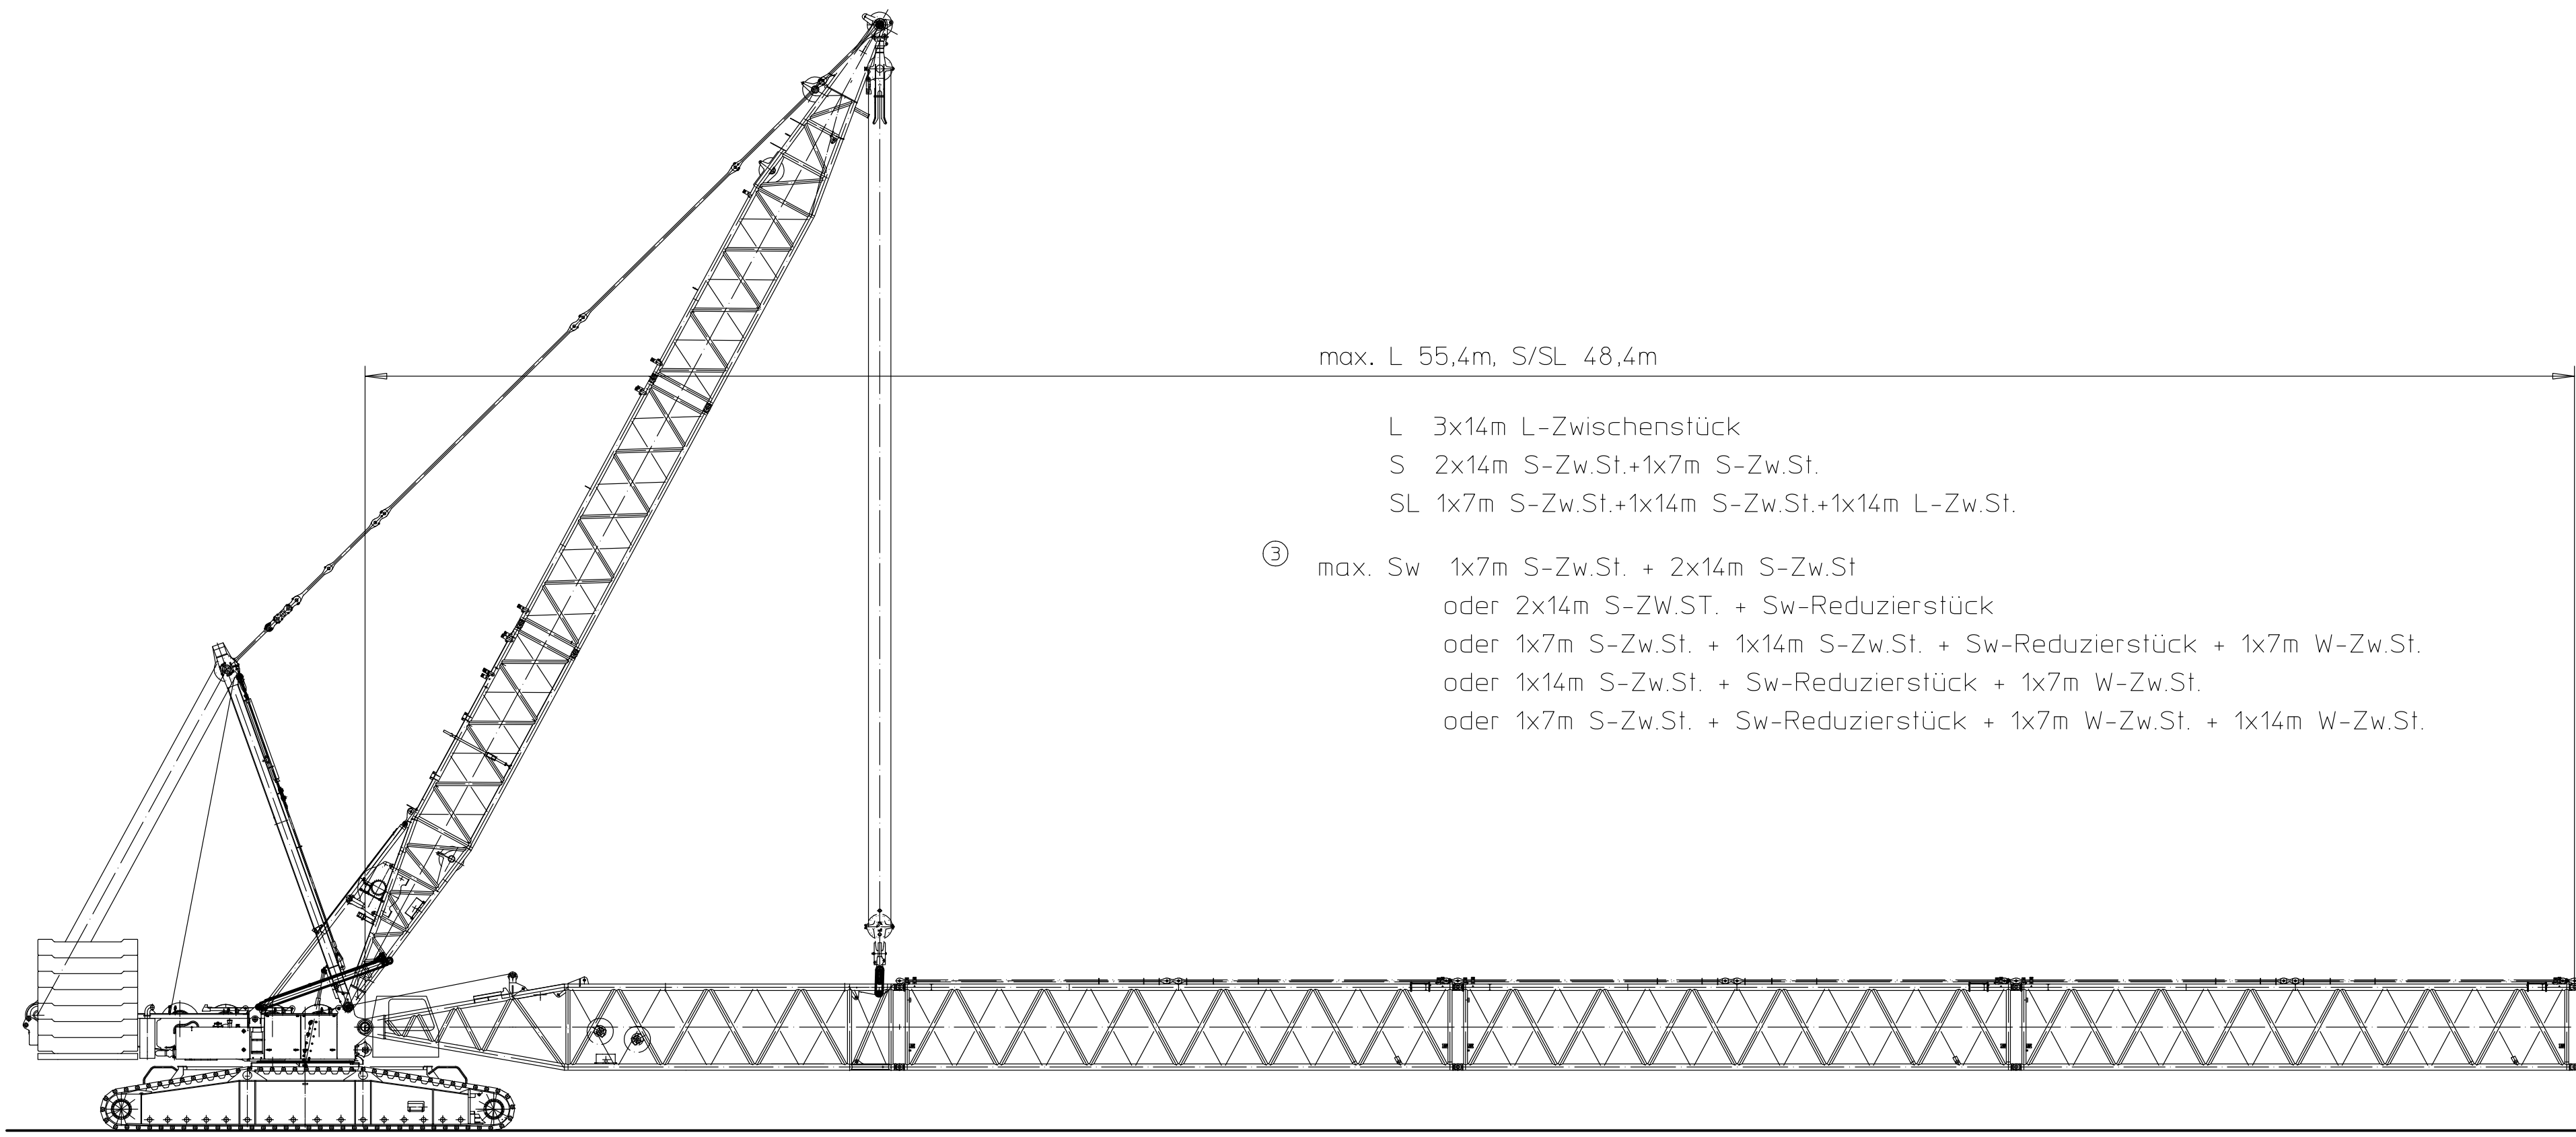

max. L 55,4m, S/SL 48,4m


L 3x14m L-Zwischenstück
S 2x14m S-Zw.St.+1x7m S-Zw.St.
SL 1x7m S-Zw.St.+1x14m S-Zw.St.+1x14m L-Zw.St.

③ max. Sw 1x7m S-Zw.St. + 2x14m S-Zw.St.
oder 2x14m S-Zw.St. + Sw-Reduzierstück
oder 1x7m S-Zw.St. + 1x14m S-Zw.St. + Sw-Reduzierstück + 1x7m W-Zw.St.
oder 1x14m S-Zw.St. + Sw-Reduzierstück + 1x7m W-Zw.St.
oder 1x7m S-Zw.St. + Sw-Reduzierstück + 1x7m W-Zw.St. + 1x14m W-Zw.St.

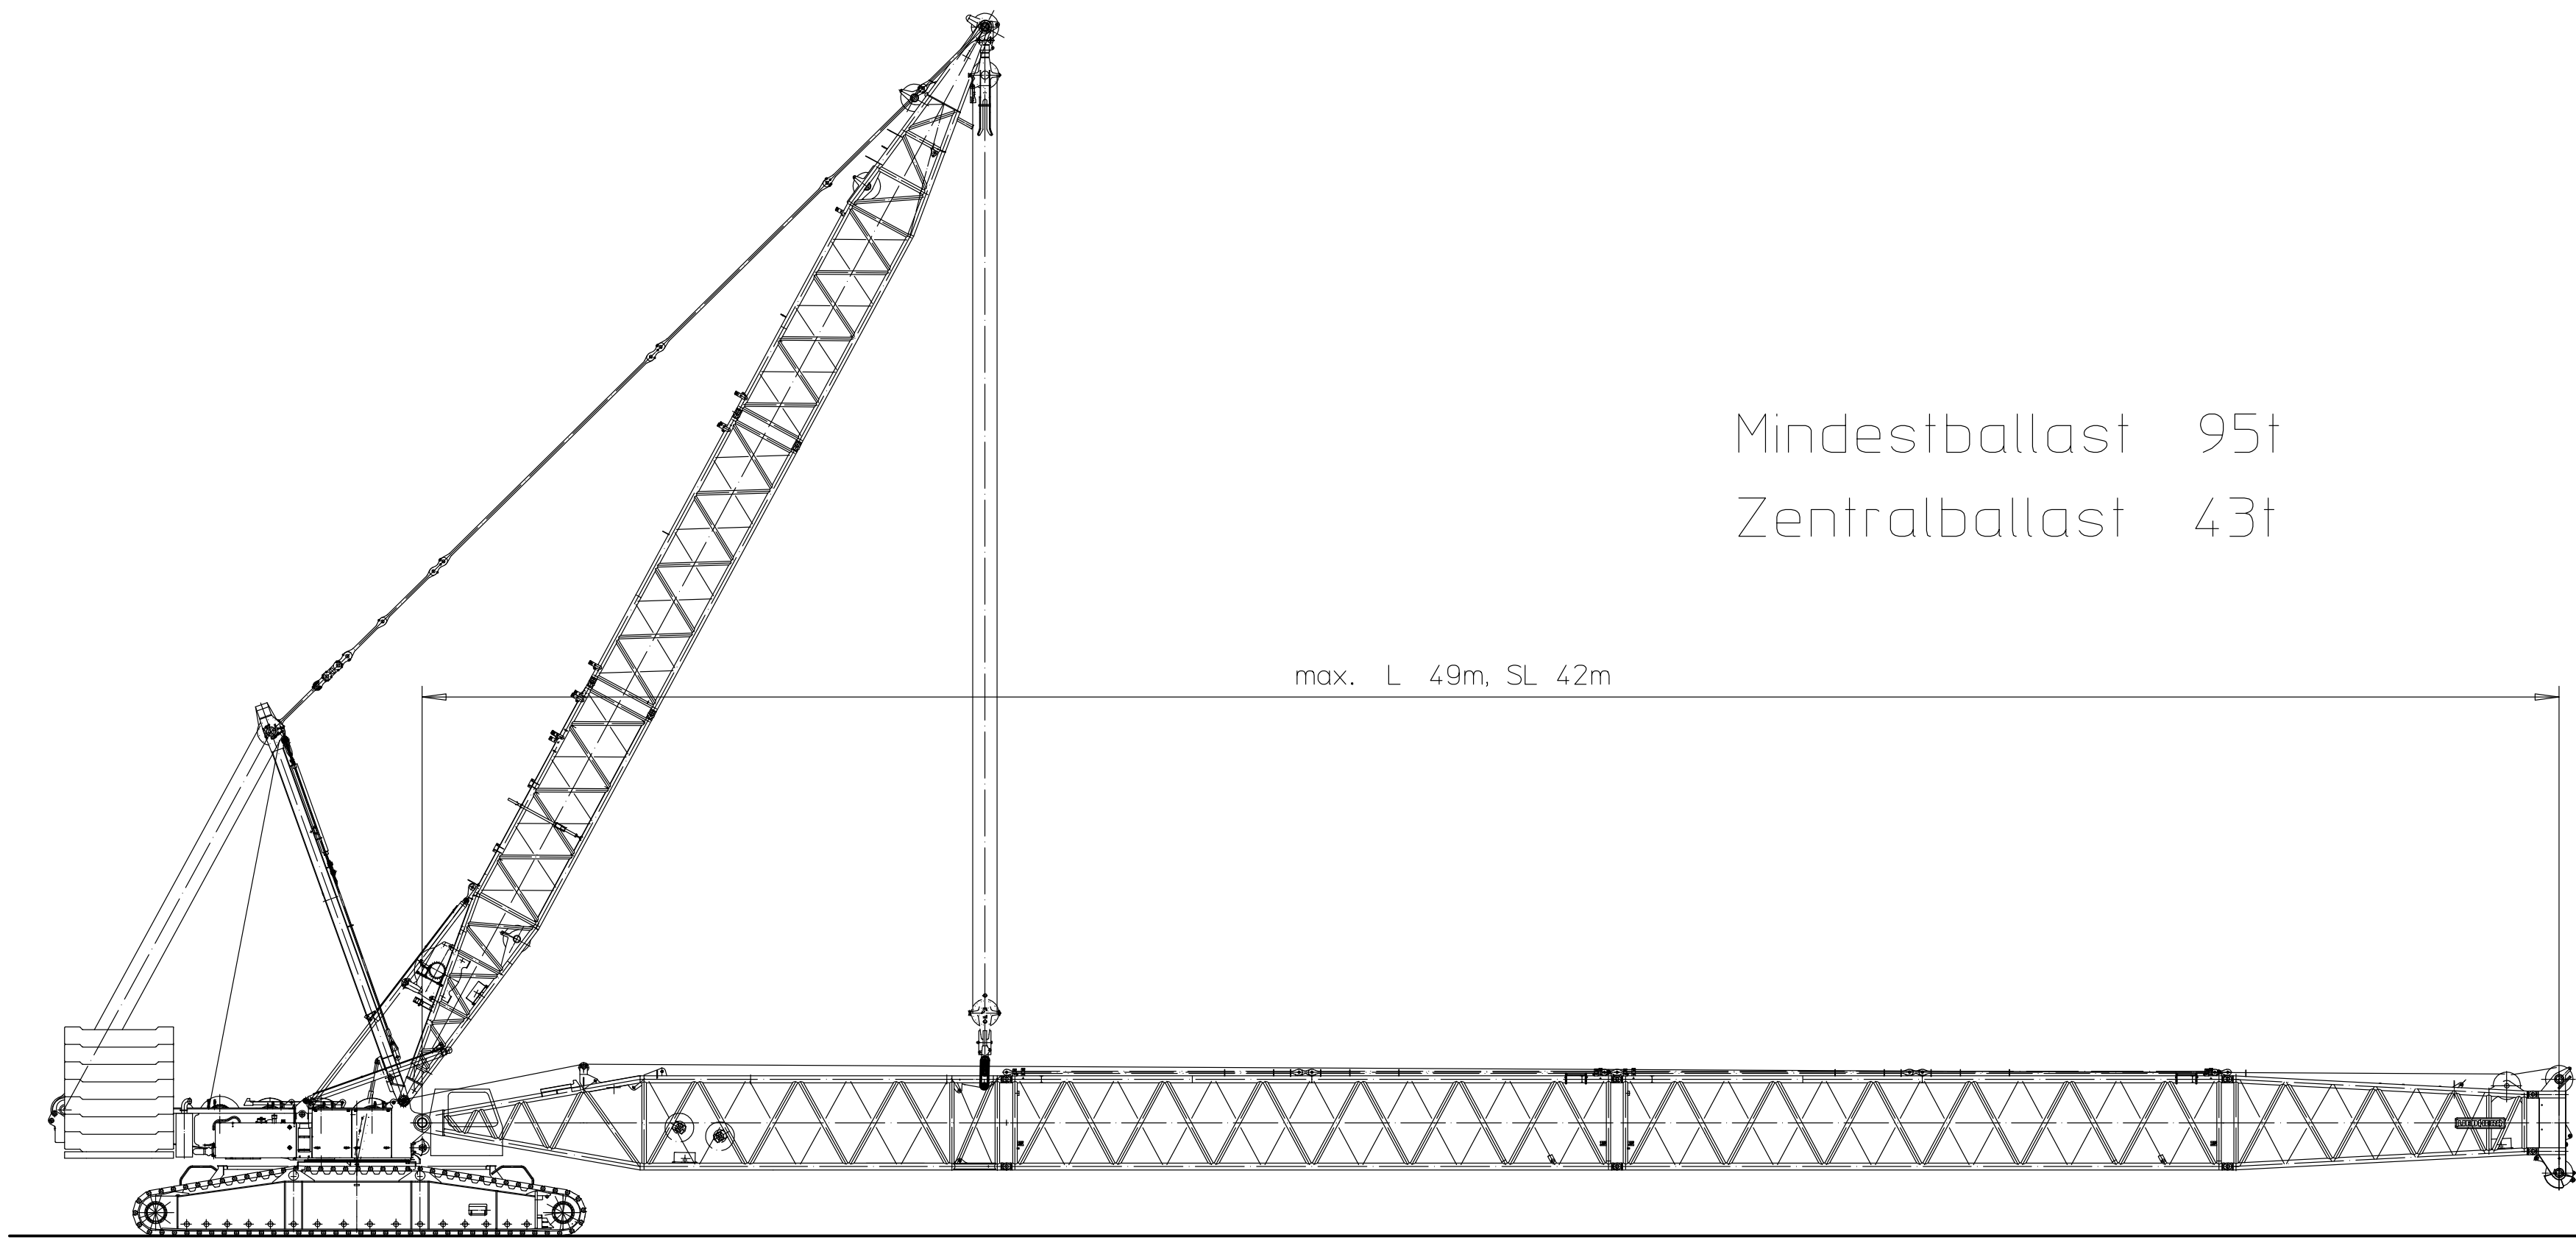


Mindestballast 95t
Zentralballast 43t

max. L 49m, SL 42m

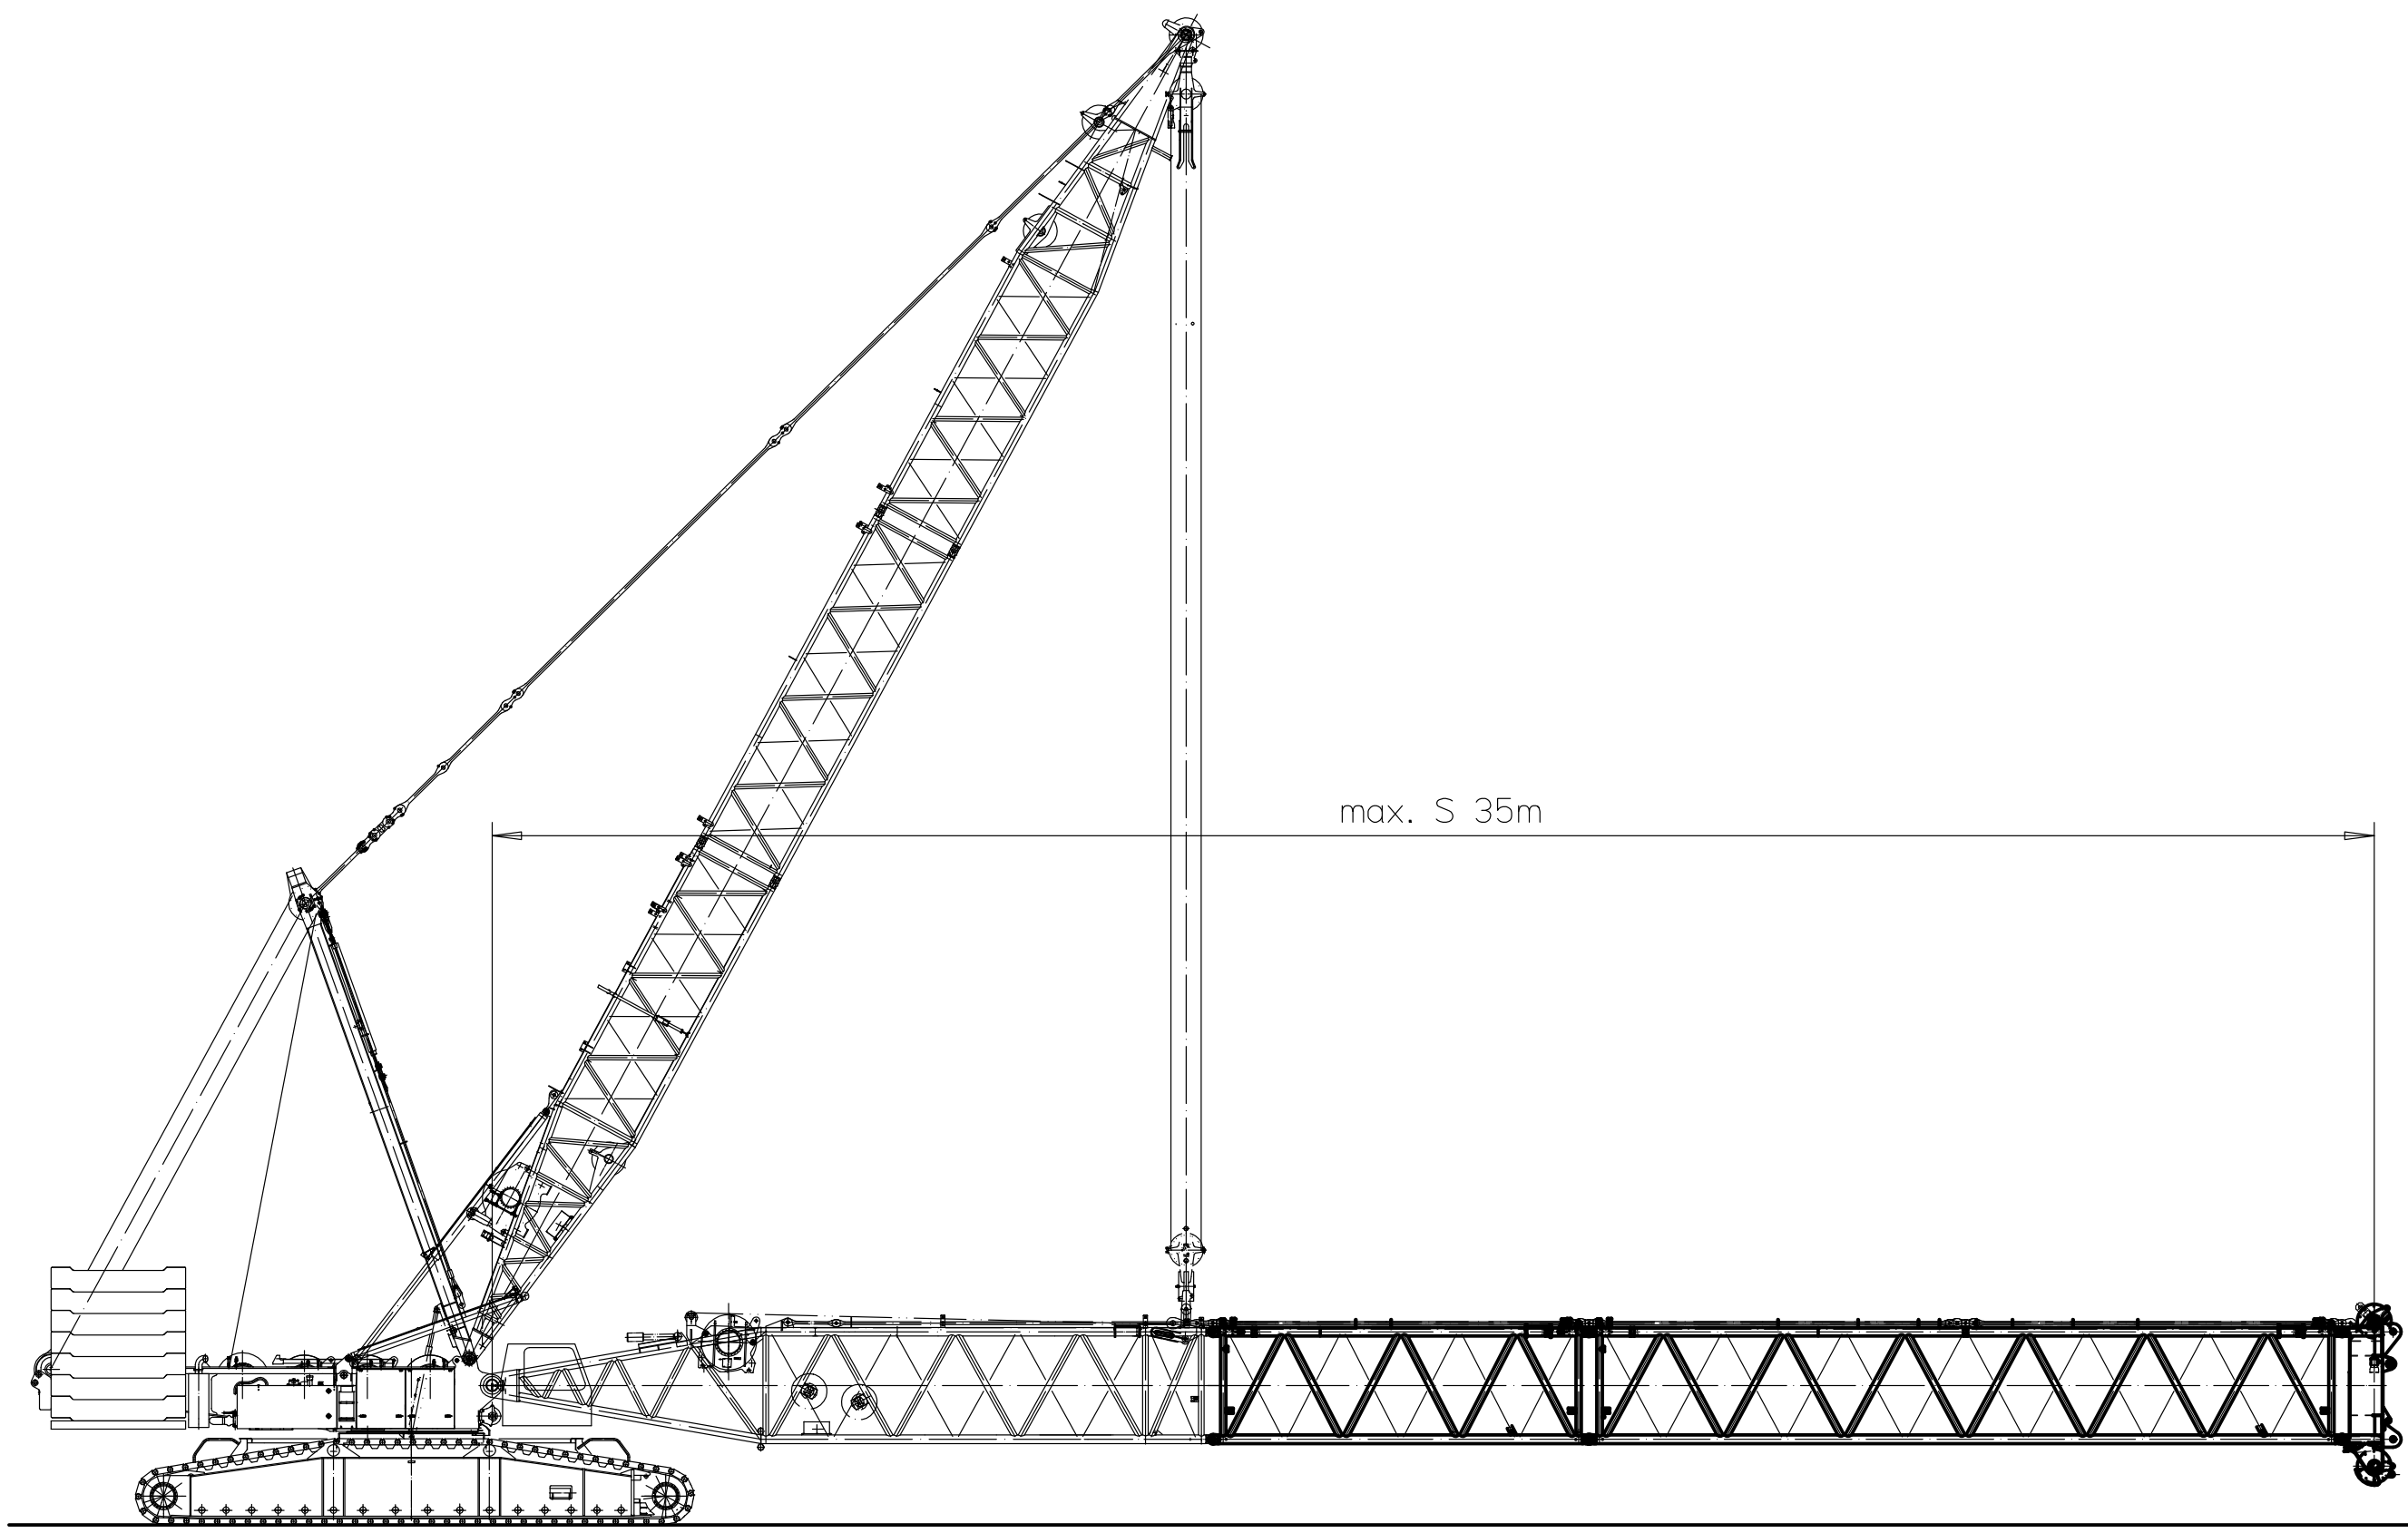


max. S 35m

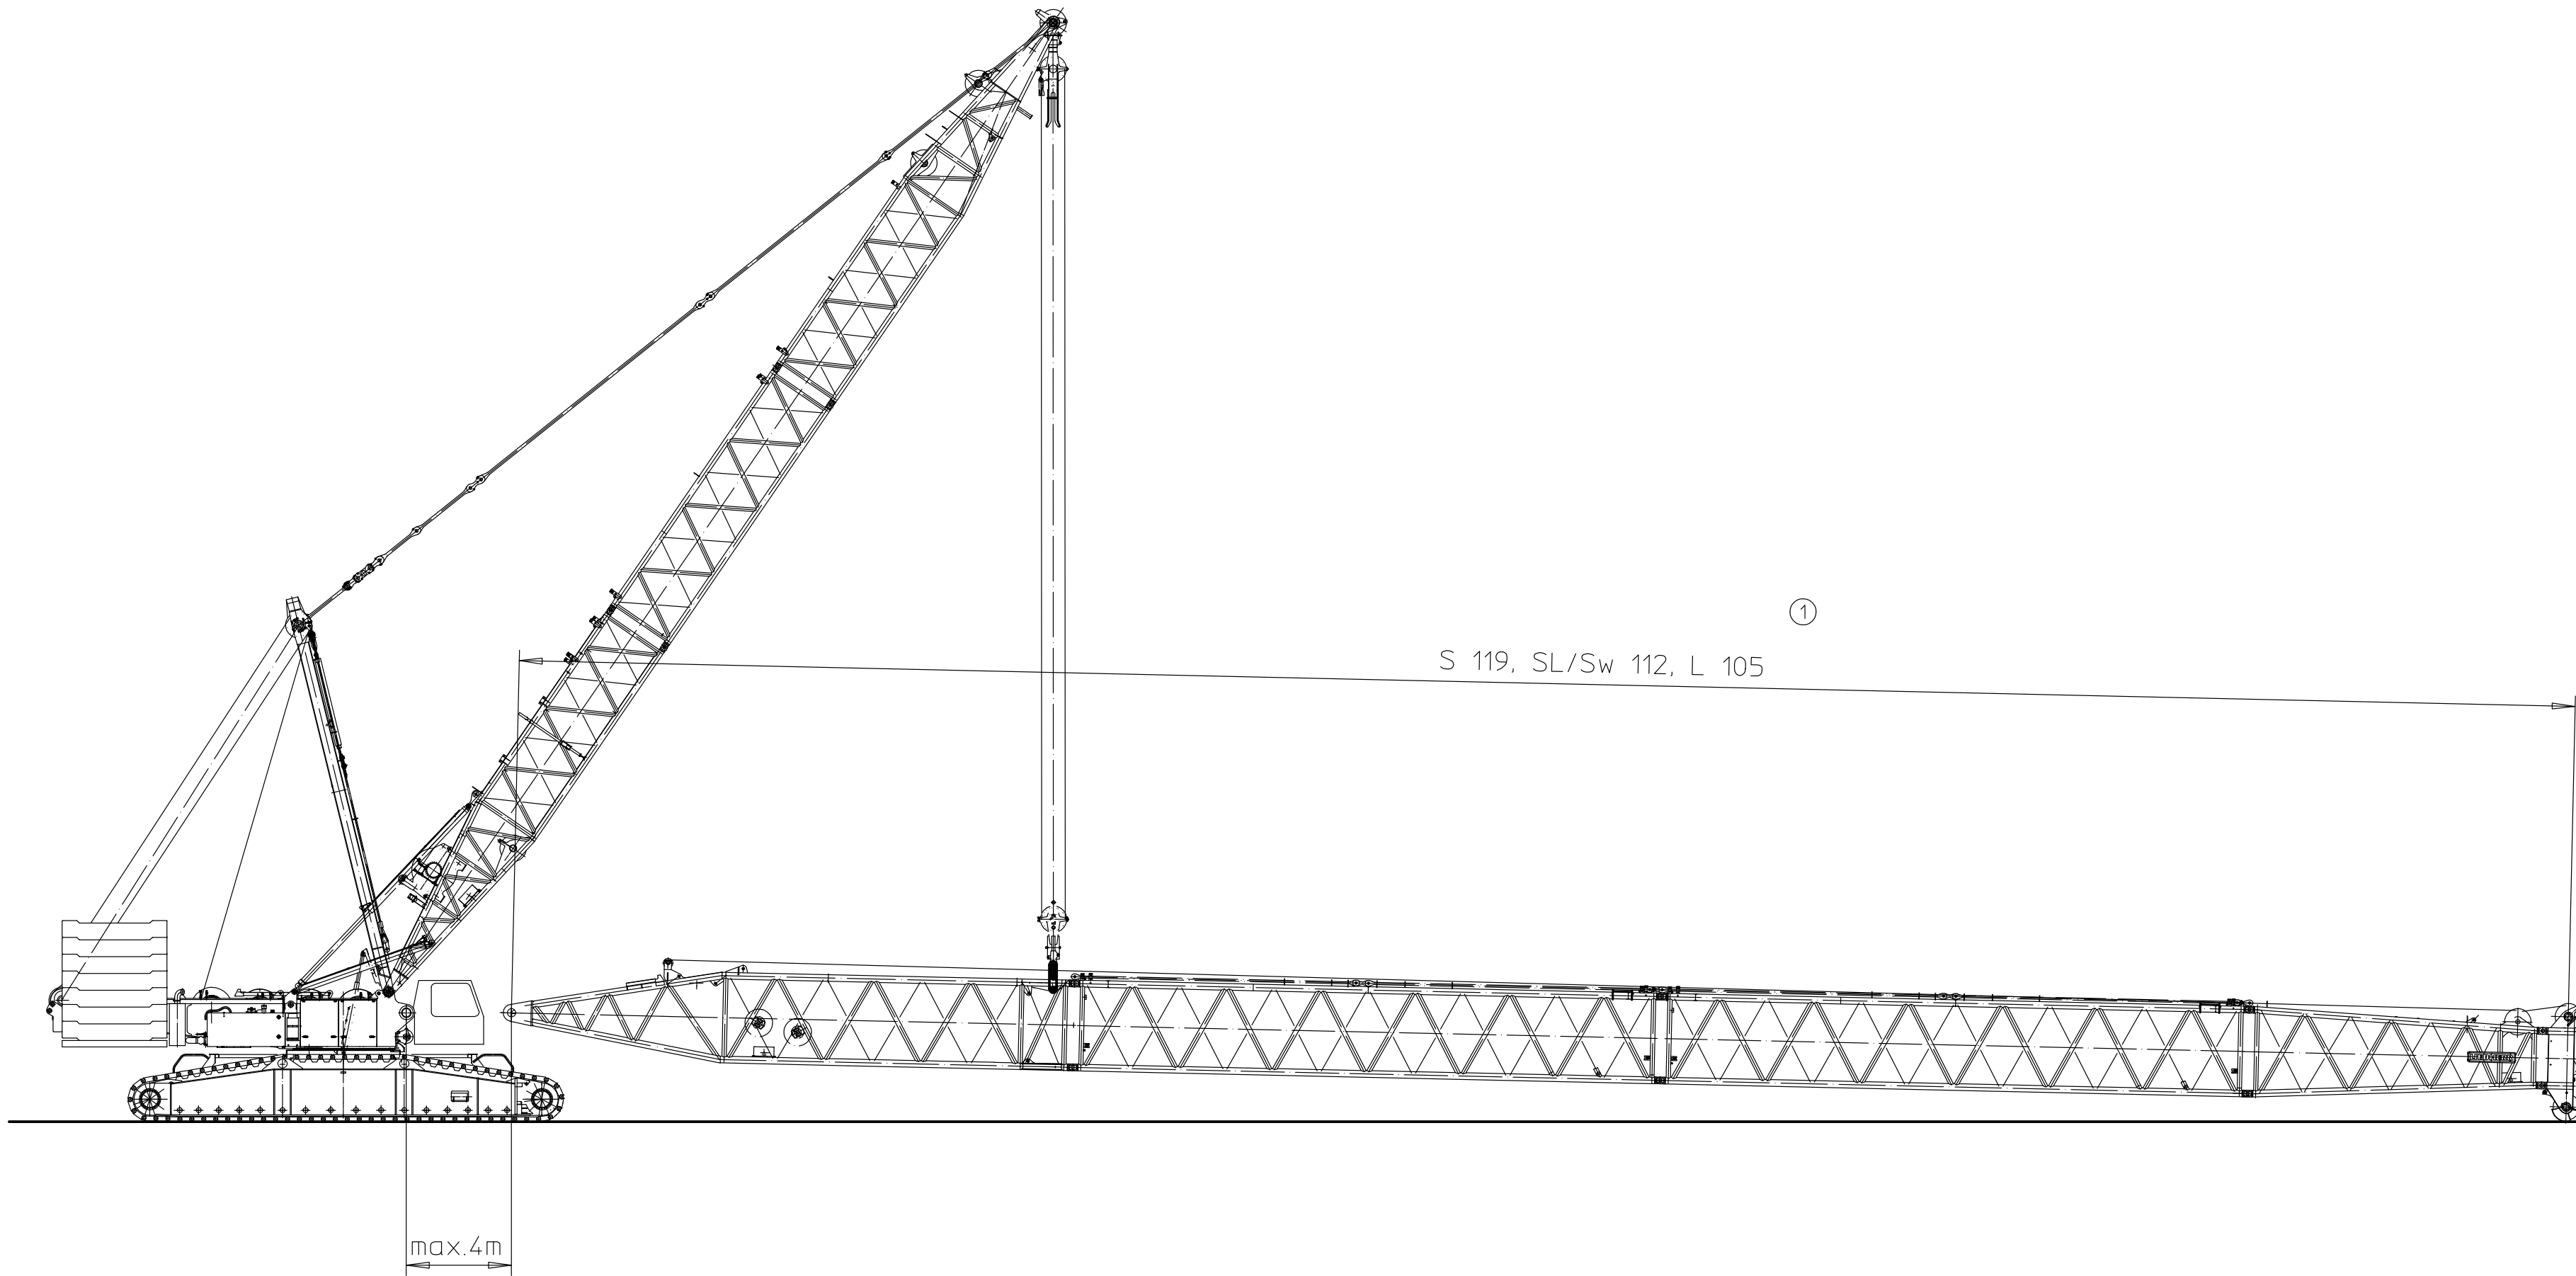

① S 119, SL/Sw 112, L 105

max. 4m

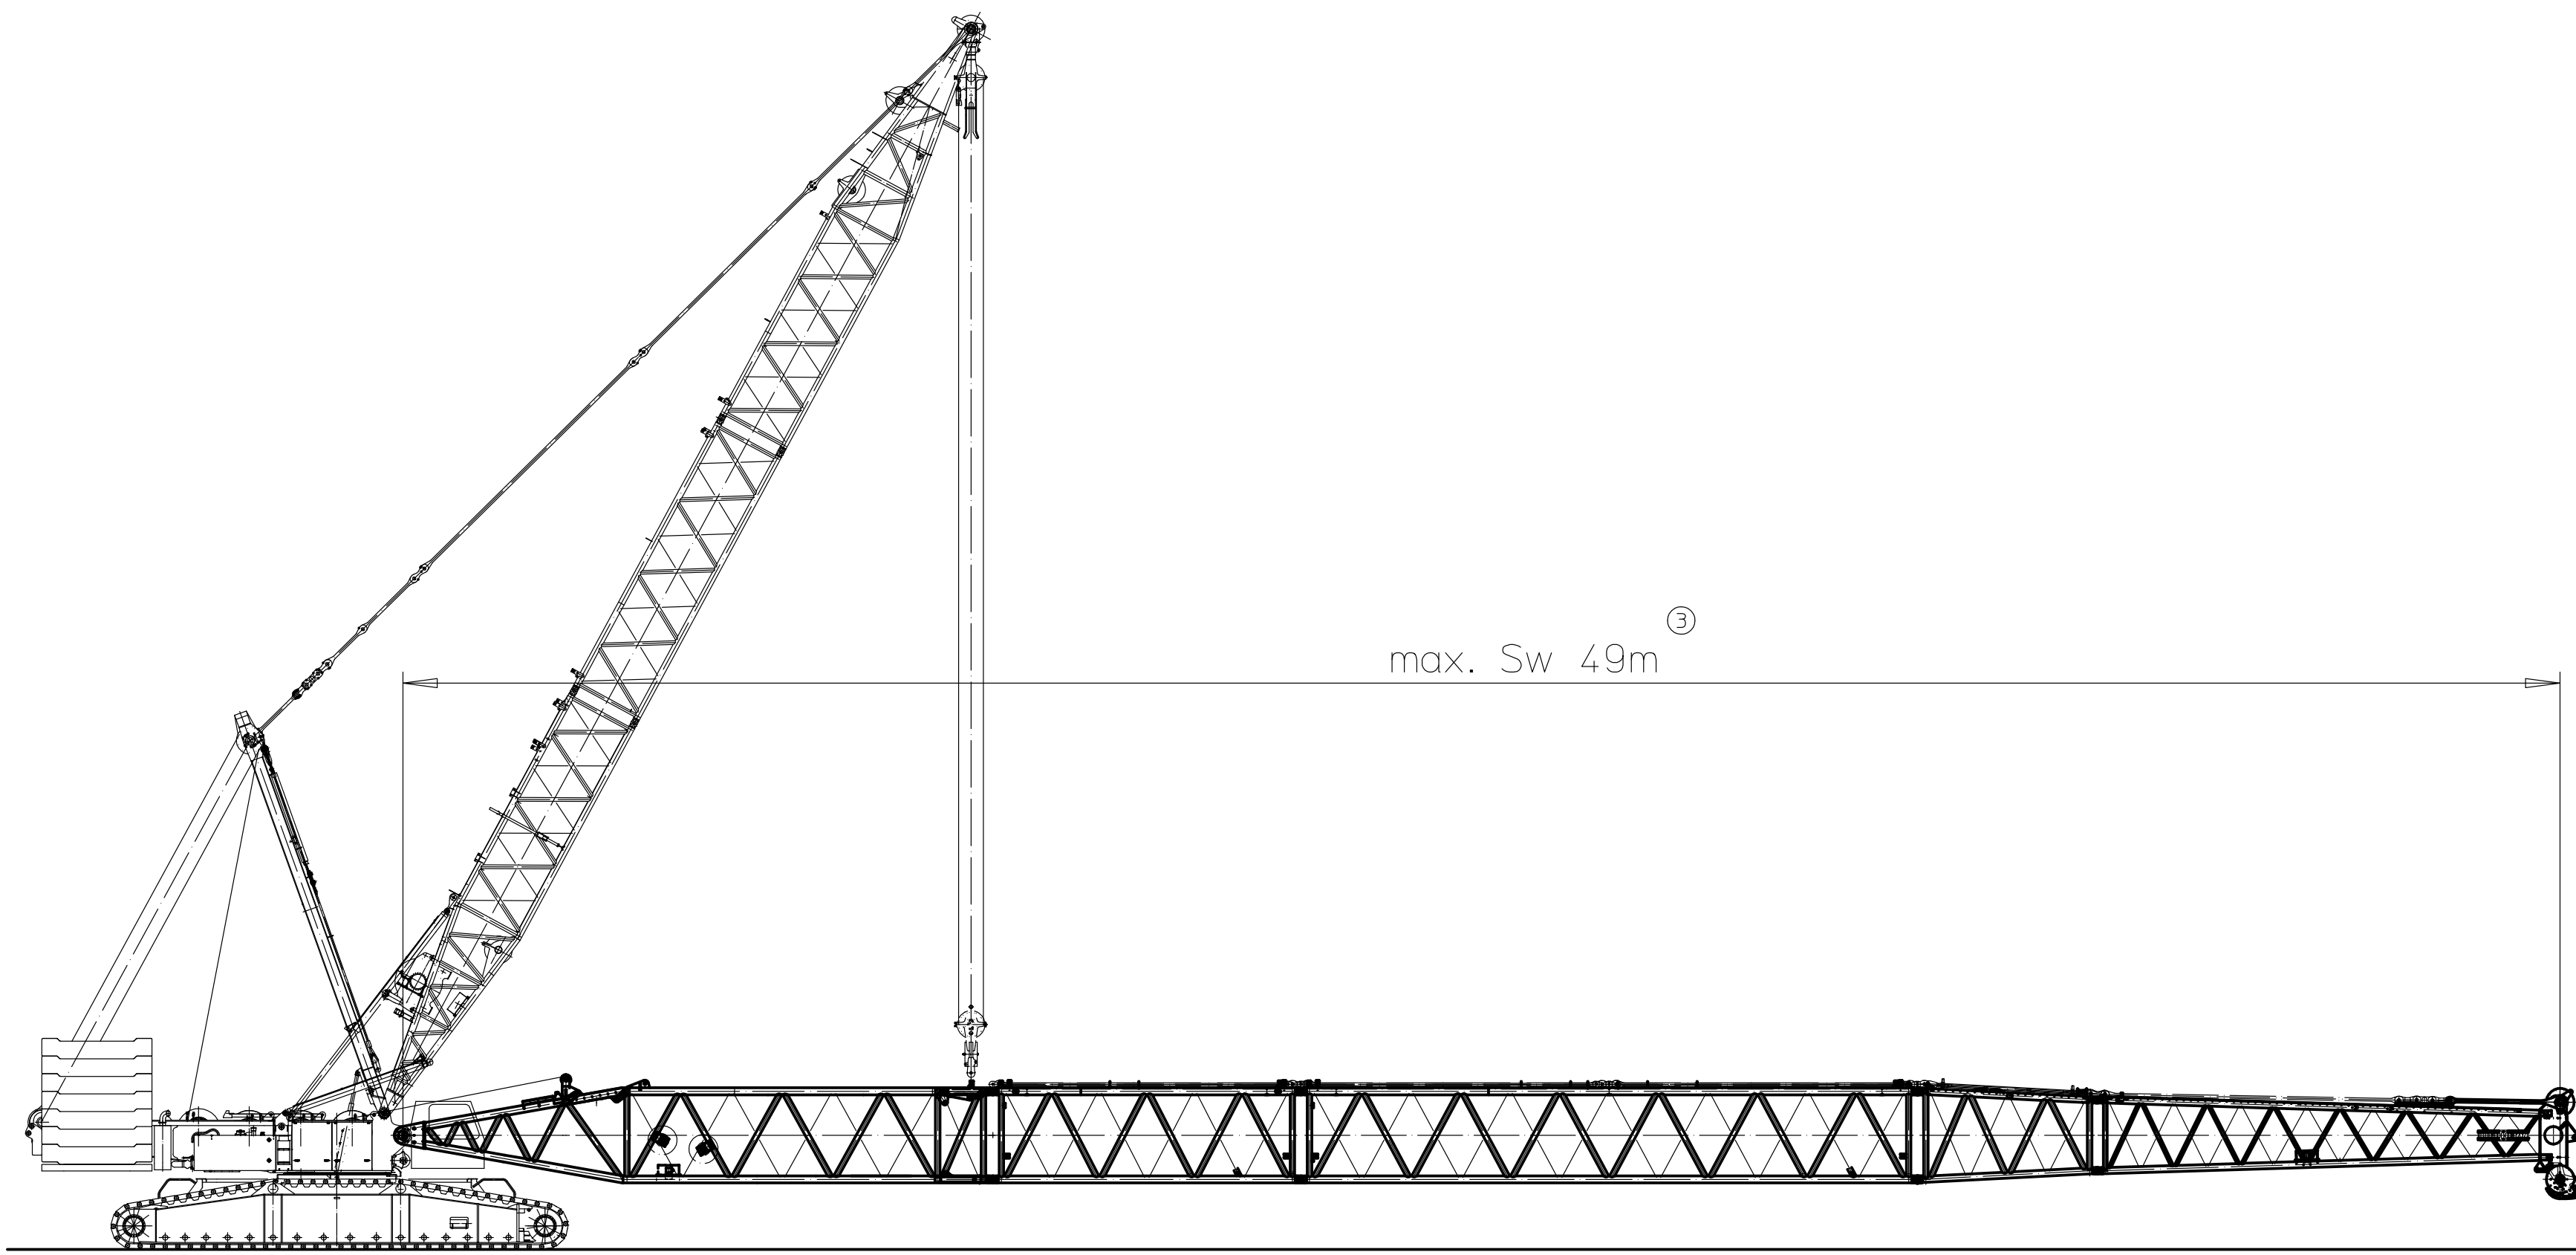

max. Sw 49m ③

Montage ohne Hakenflasche!

Blatt 02 von 02

LWE_CAD

08.10.97 SAR

1:125

D-MONTAGE

1652-720.00.00.003-003

9825 738 08