
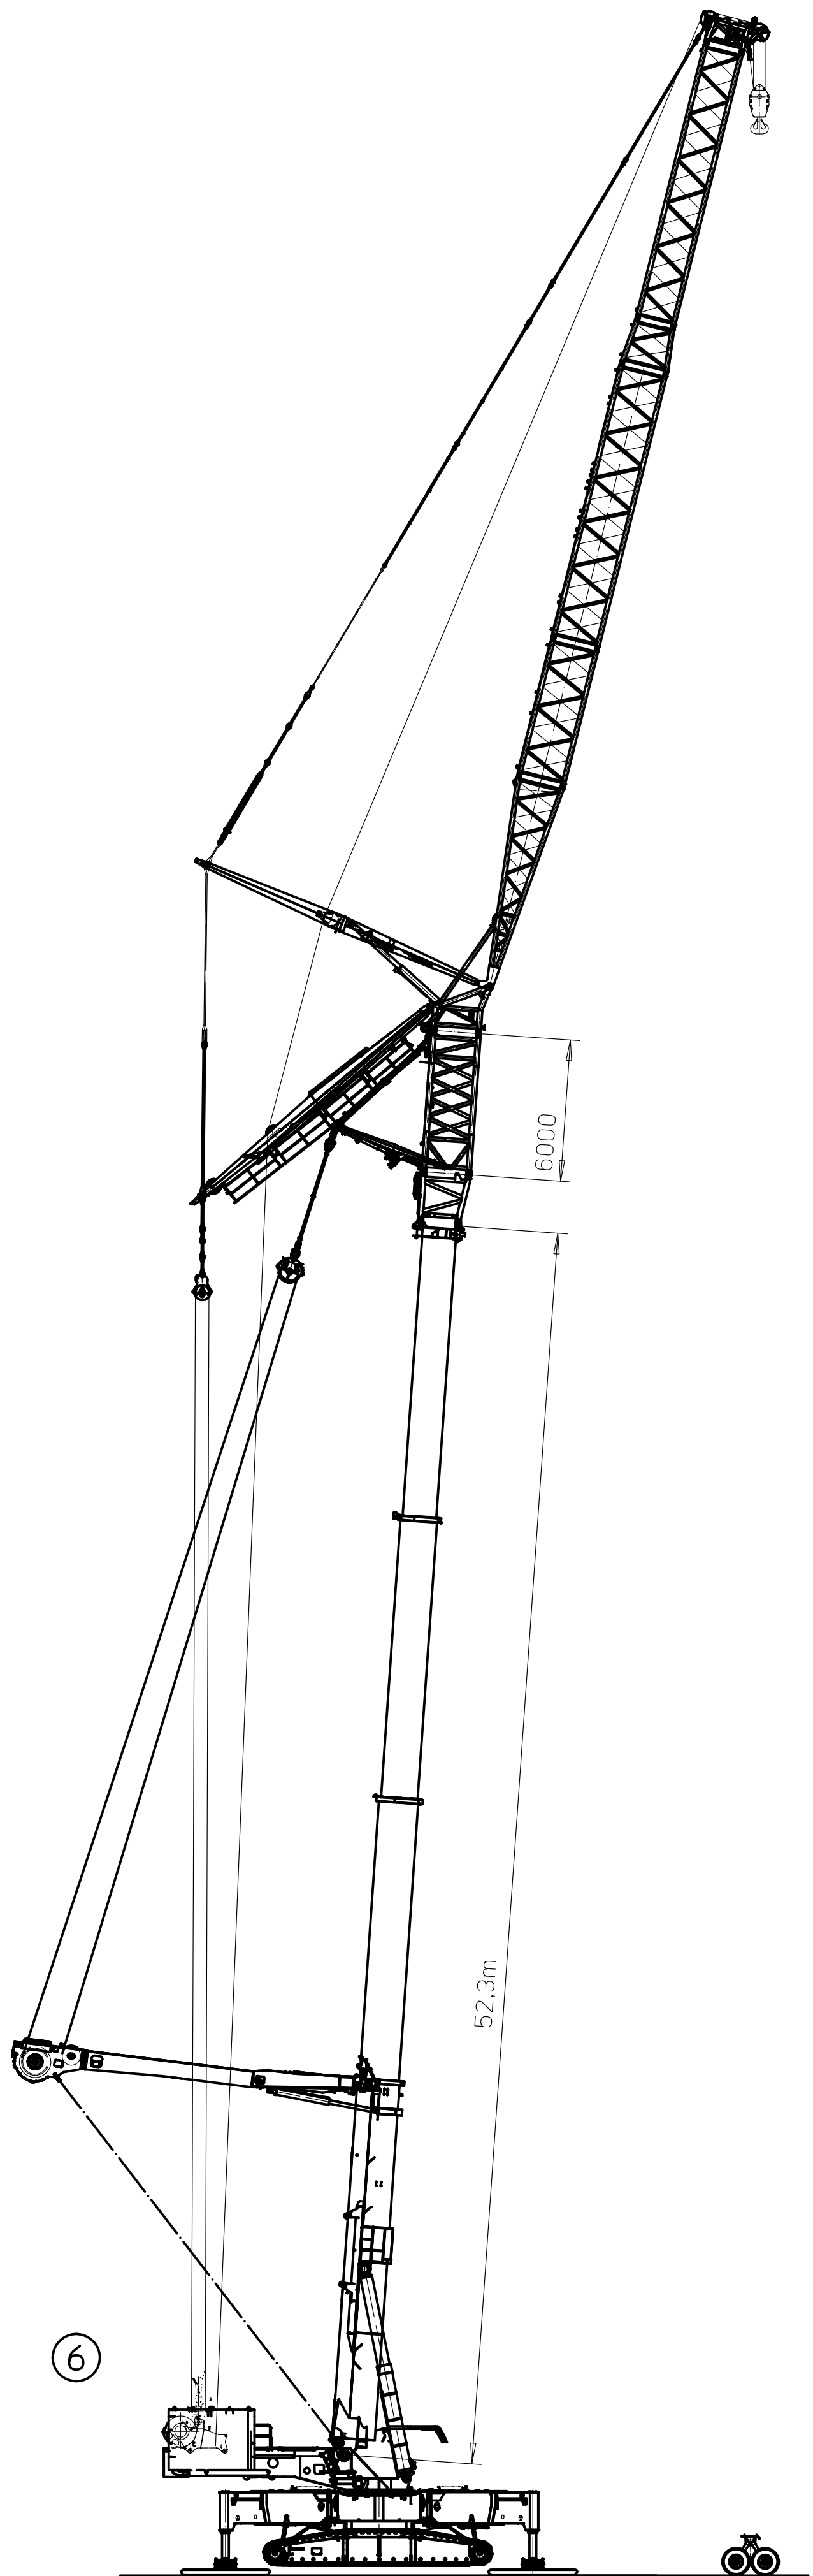
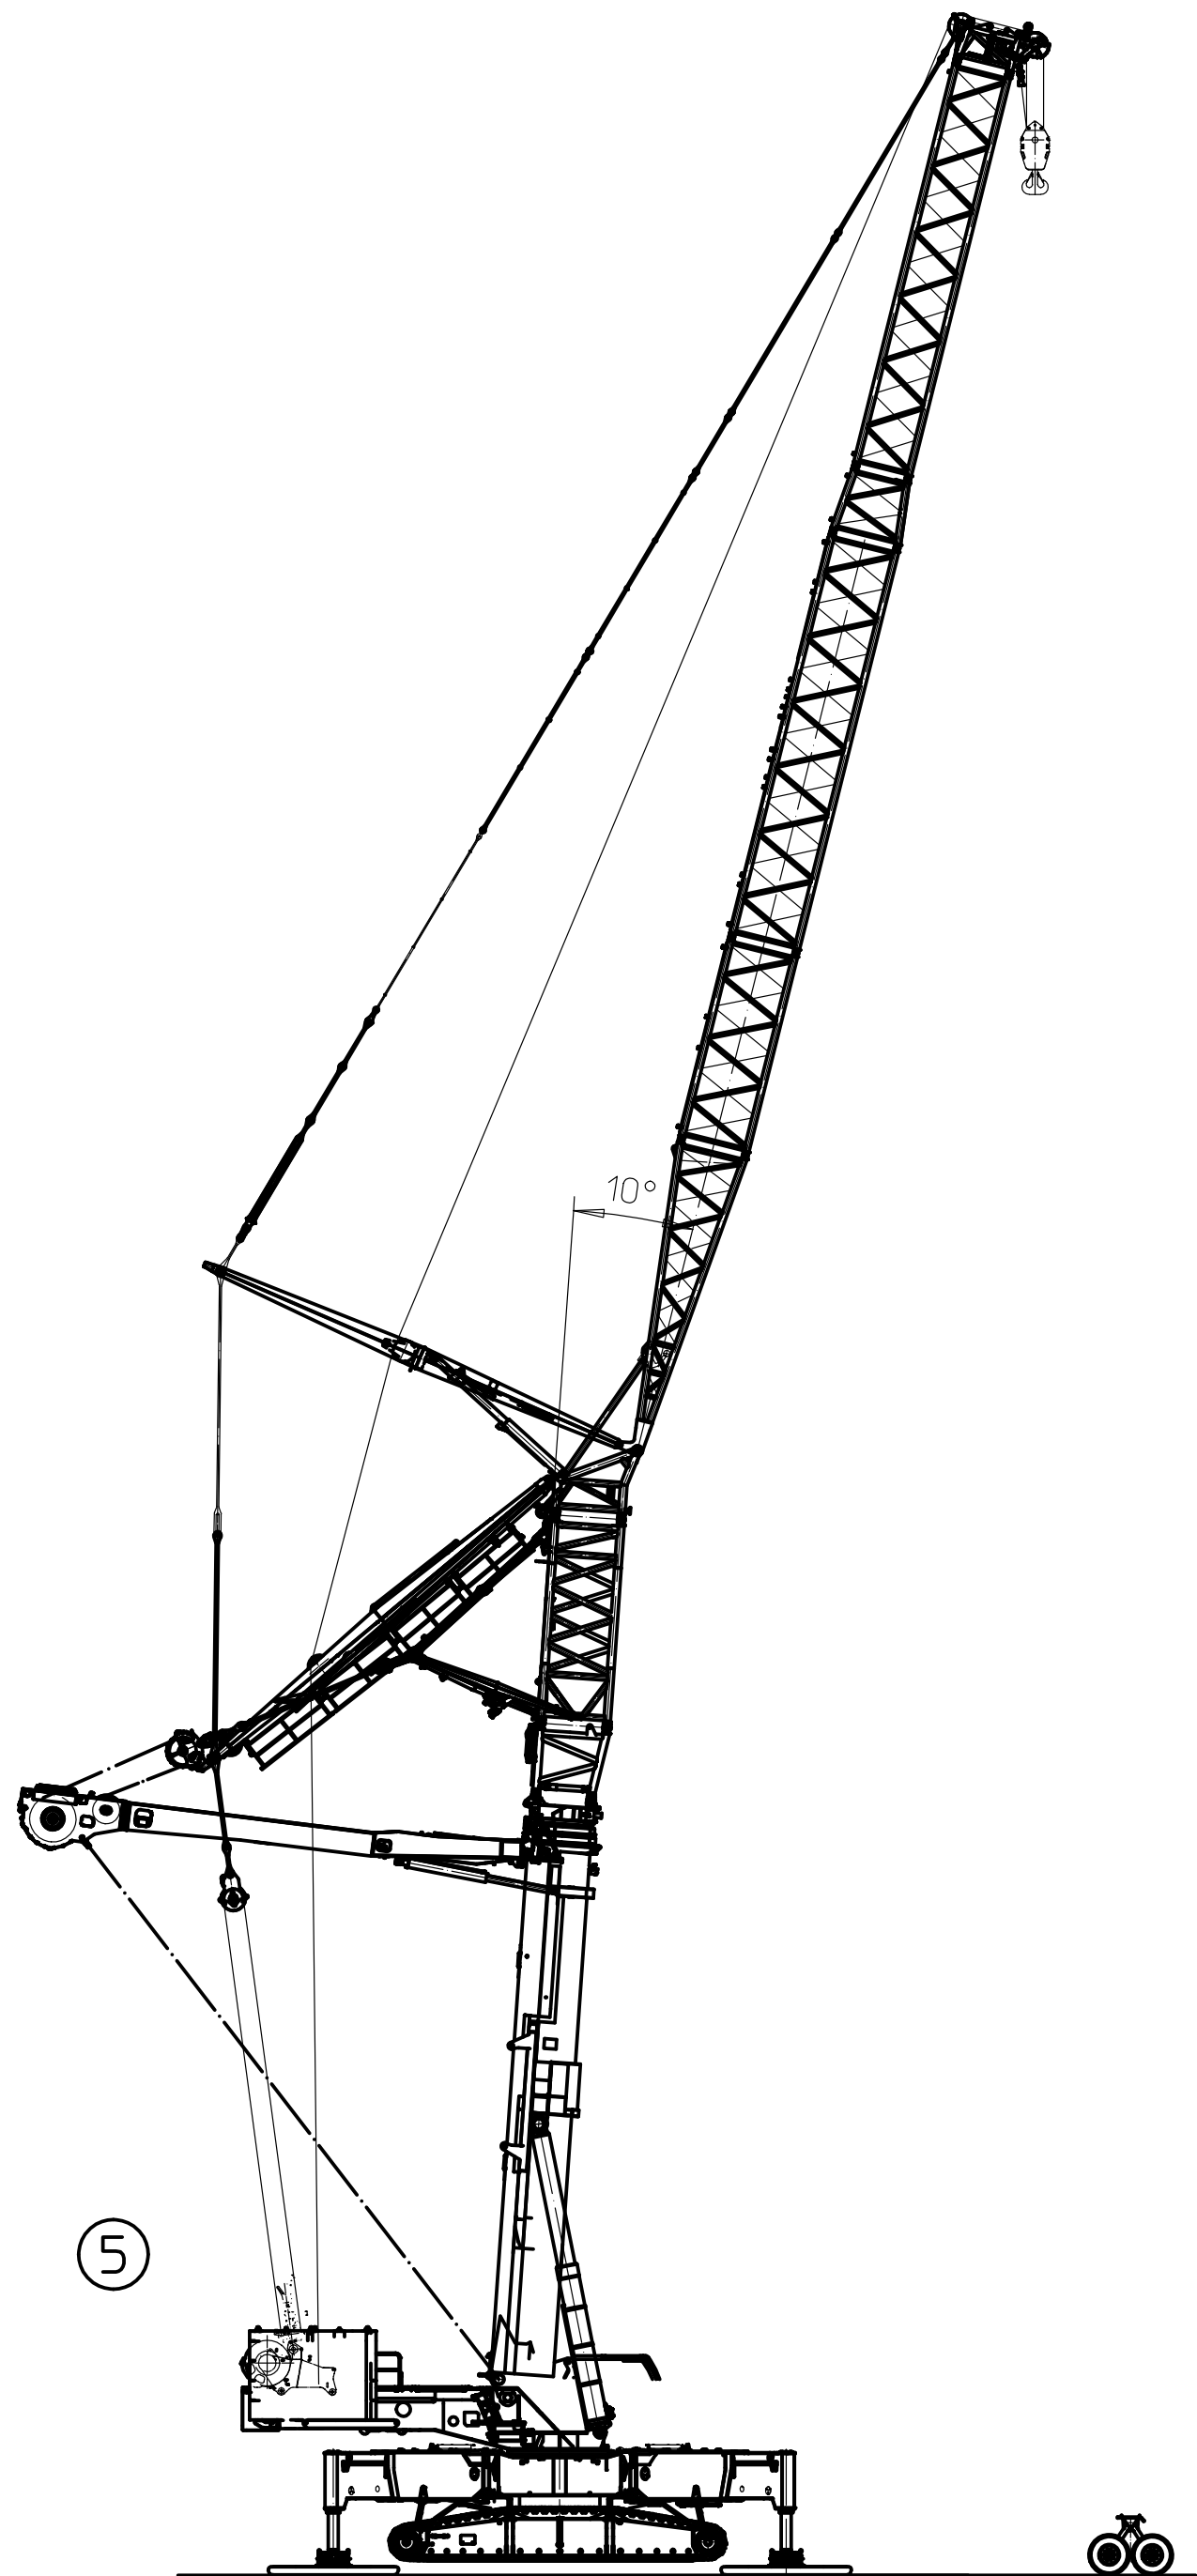
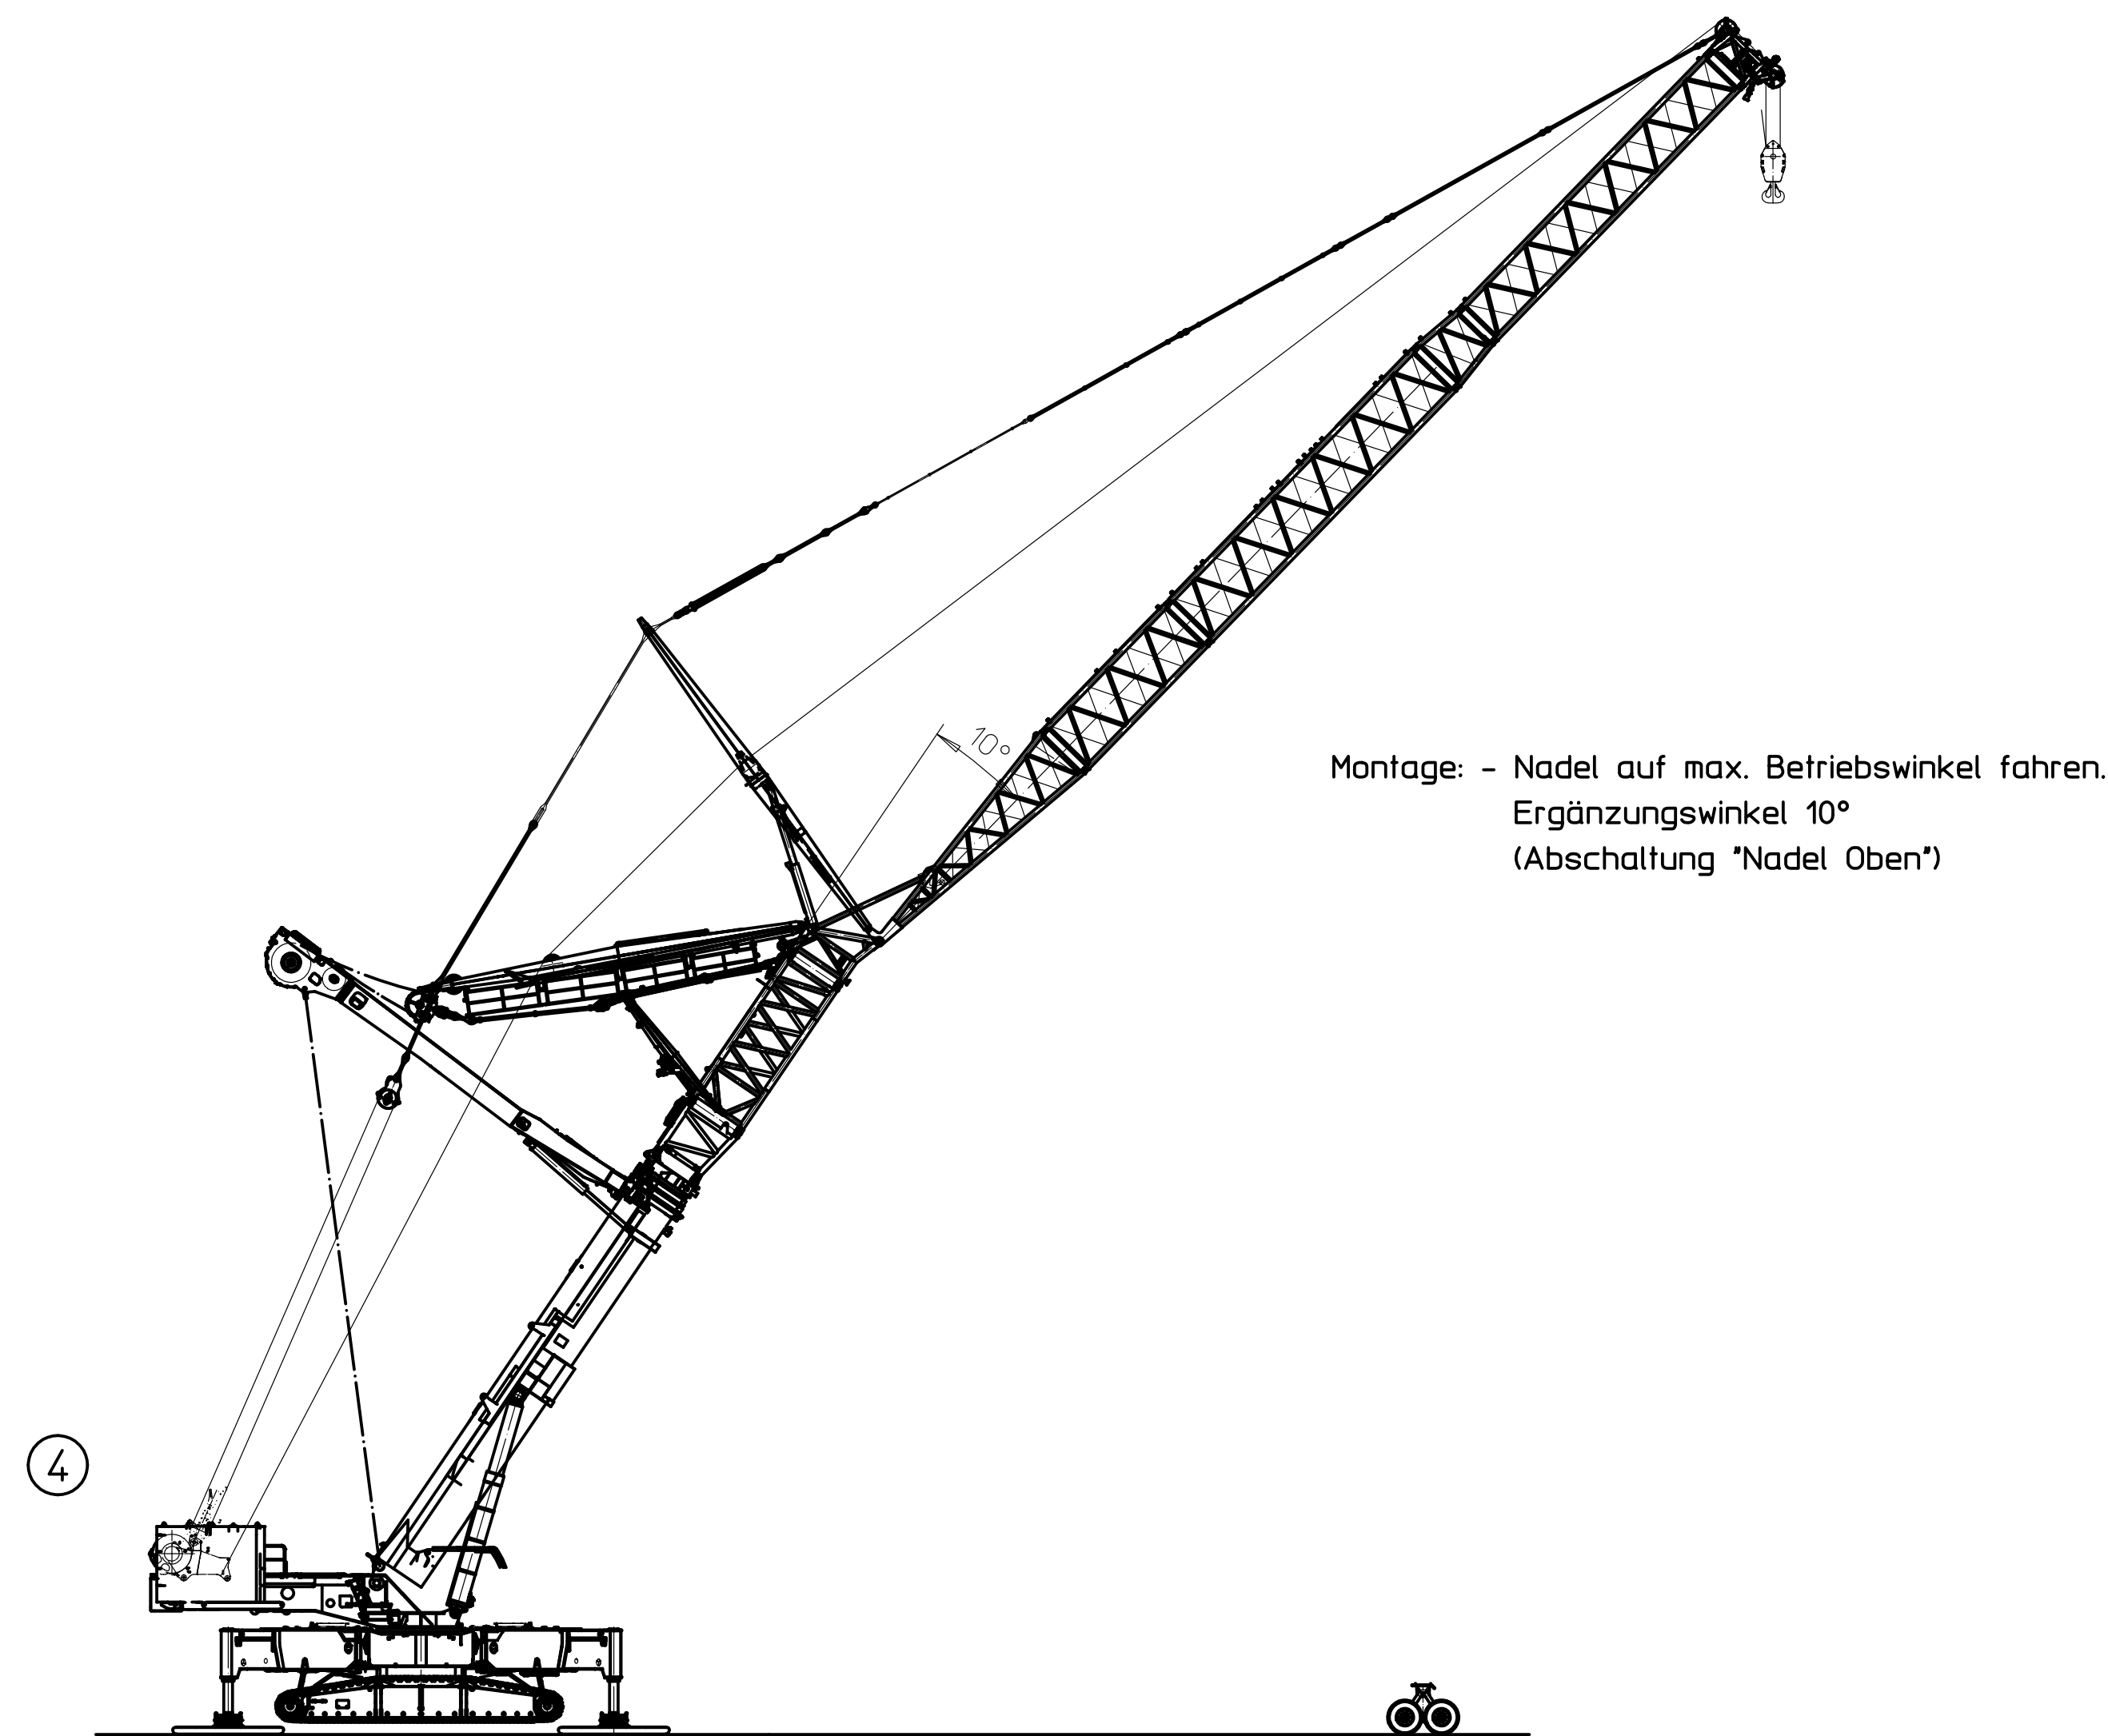
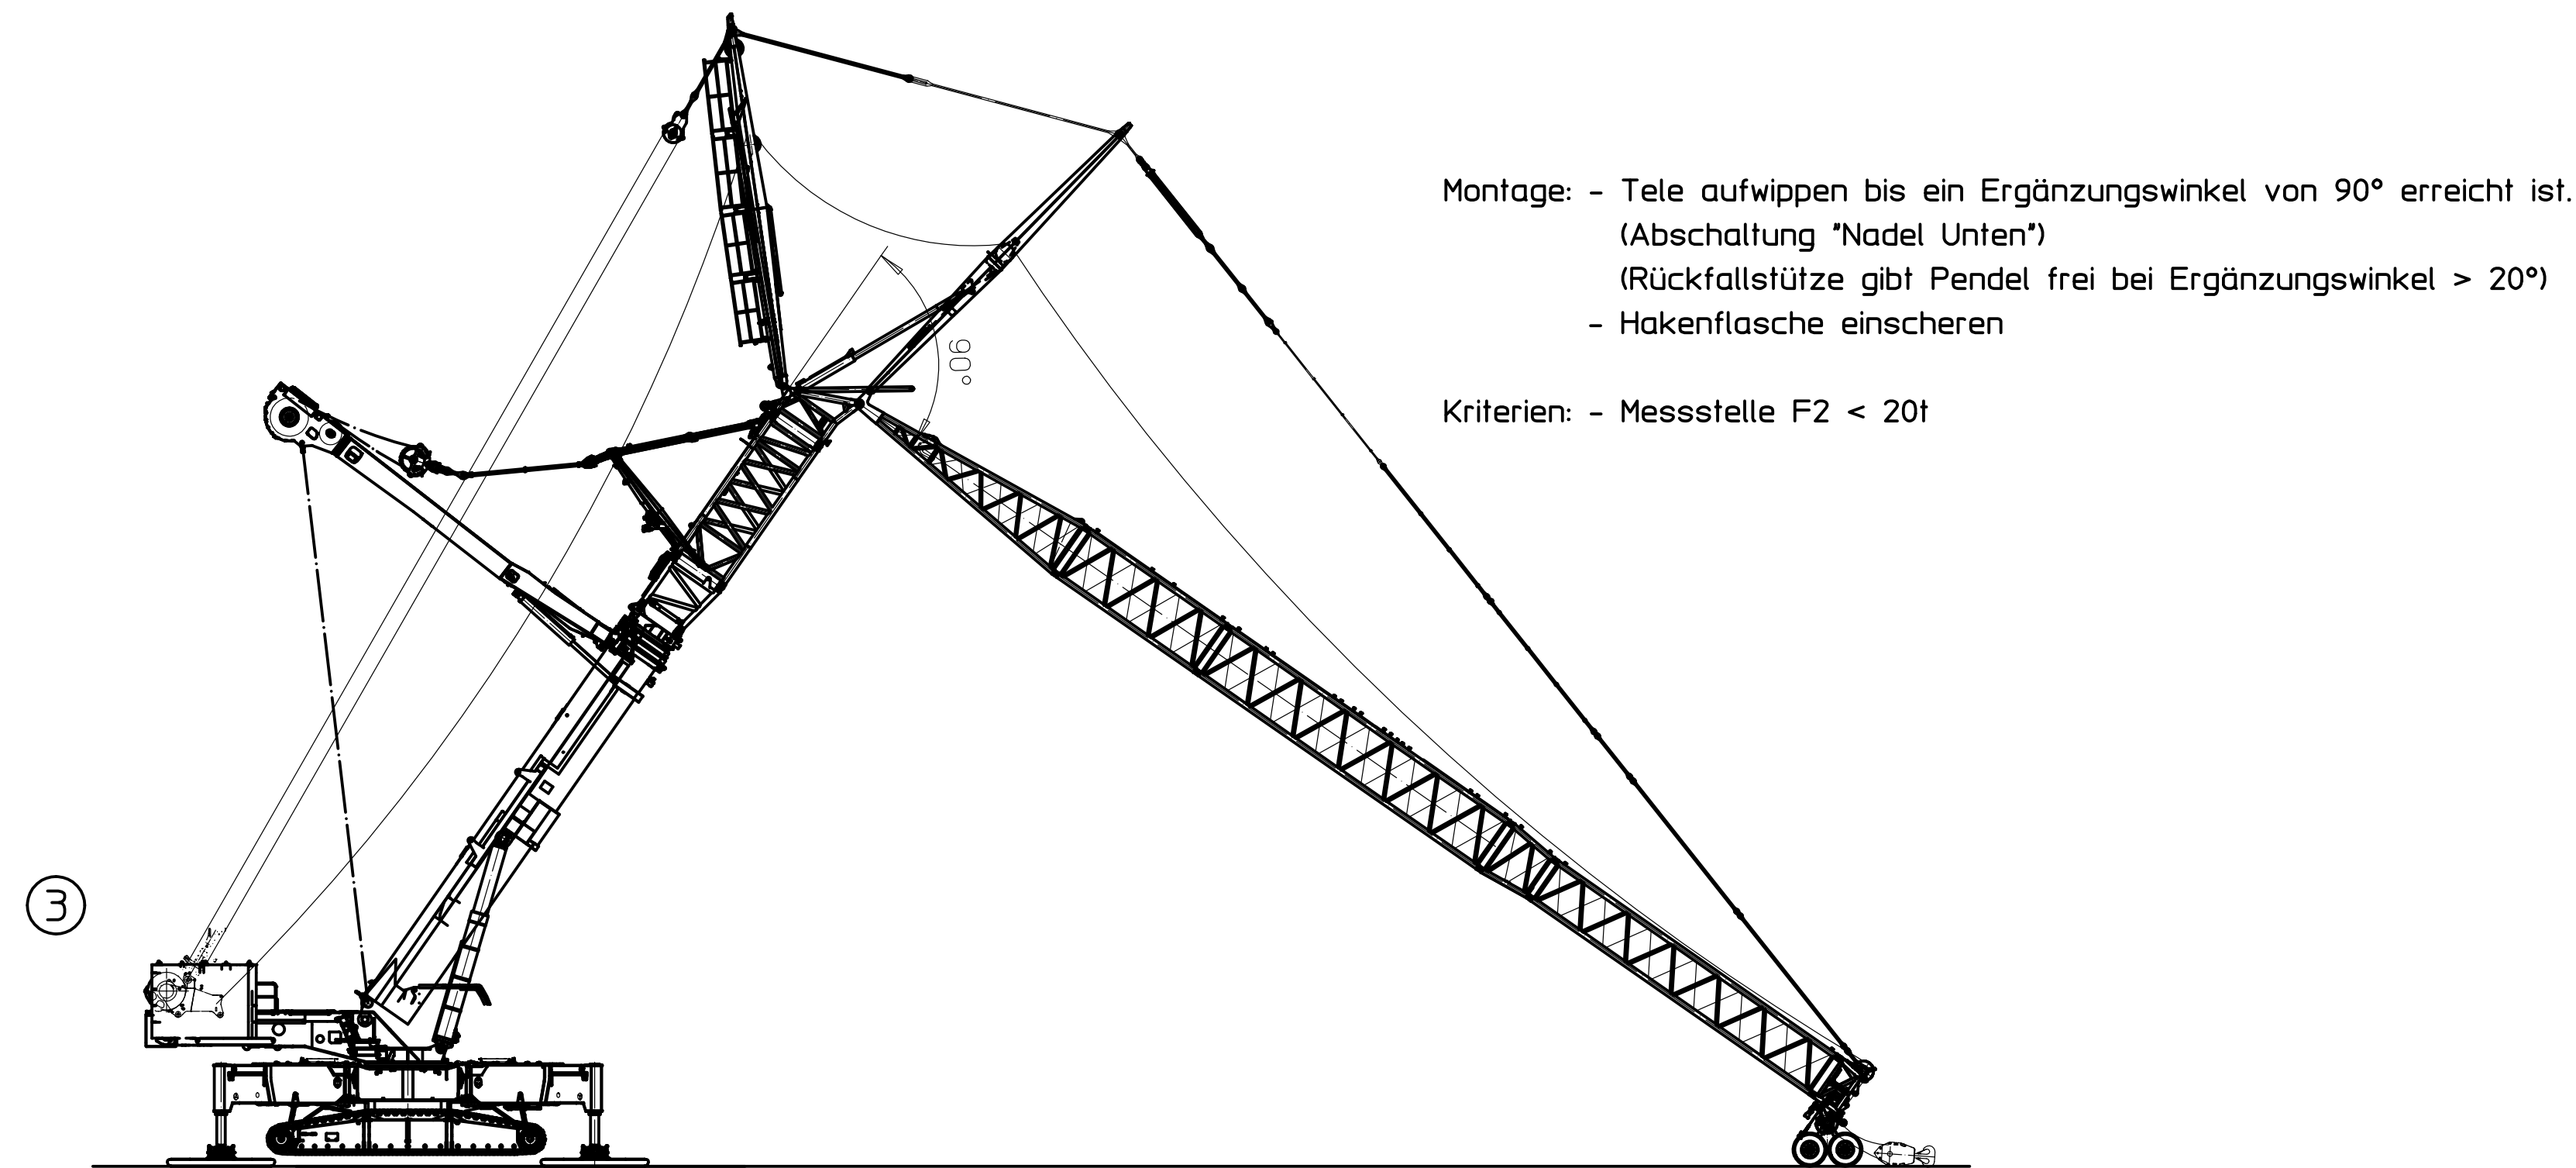


Montage: - Tele mit T-17,2 (0/0/0) abgelegt
Nadel anbauen (T3YVEN 18m bis 90m mögl., T37YVEN 18m bis 78m mögl.)

- Kriterien: - Betriebsart TYN
- Montage eingeschaltet
- Messstelle F2<20 kN
(wird in Kabine angezeigt, muß vom Kranfahrer überwacht werden,
keine Überwachung durch Steuerung möglich)

Kriterien Auf- und Abbau: - Wippzylinderauslastung < 100%

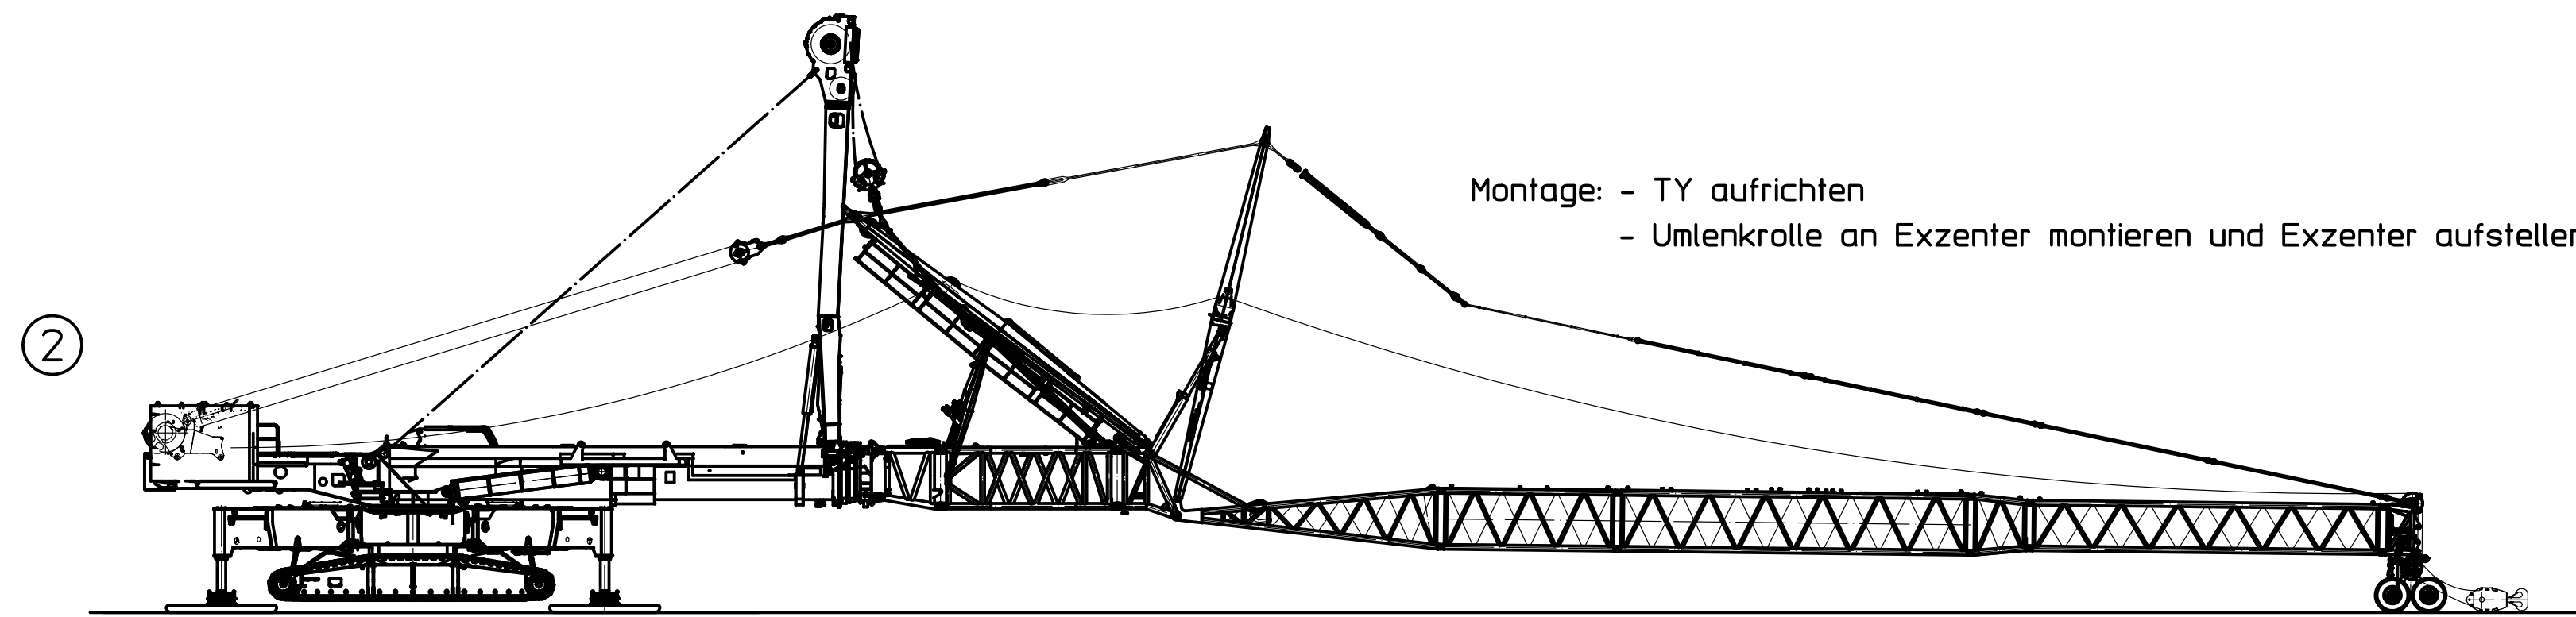

Montage: - austeleskopieren auf vorgewählte Länge und verbolzen (dabei Nadel im Winkelfenster halten)
- TY abspannen

- Kriterien Aufbau: - Betriebsart TYN
- Traglasttabelle vorhanden
- Zahnnummer (TY) > 0 ist vorhanden
(abspannen zulässig)

T3YVEN Aufstellvorgang abgewinkelt.
Betriebsart T37YVEN ist nicht zulässig!

Nadellänge T3YVEN	18m - 90m
NA-Bock III	nein

Statisch geprüft:	Sachbearbeiter	Datum	Name
	Ableitungsteller		
Bemerkung:			
Steuerungs- technisch geprüft:	Sachbearbeiter	Datum	Name
	Ableitungsteller		
Bemerkung:			

Zulässige Längen und Ballaste
siehe Aufrichtertabelle Tab 178xxx

Baugruppen-Nr.:
9157 564 08

MONTAGEZEICHNUNG
TYVEN ABGEWINKLT

3685-720.50.00.010-000
9880 460 08