



1

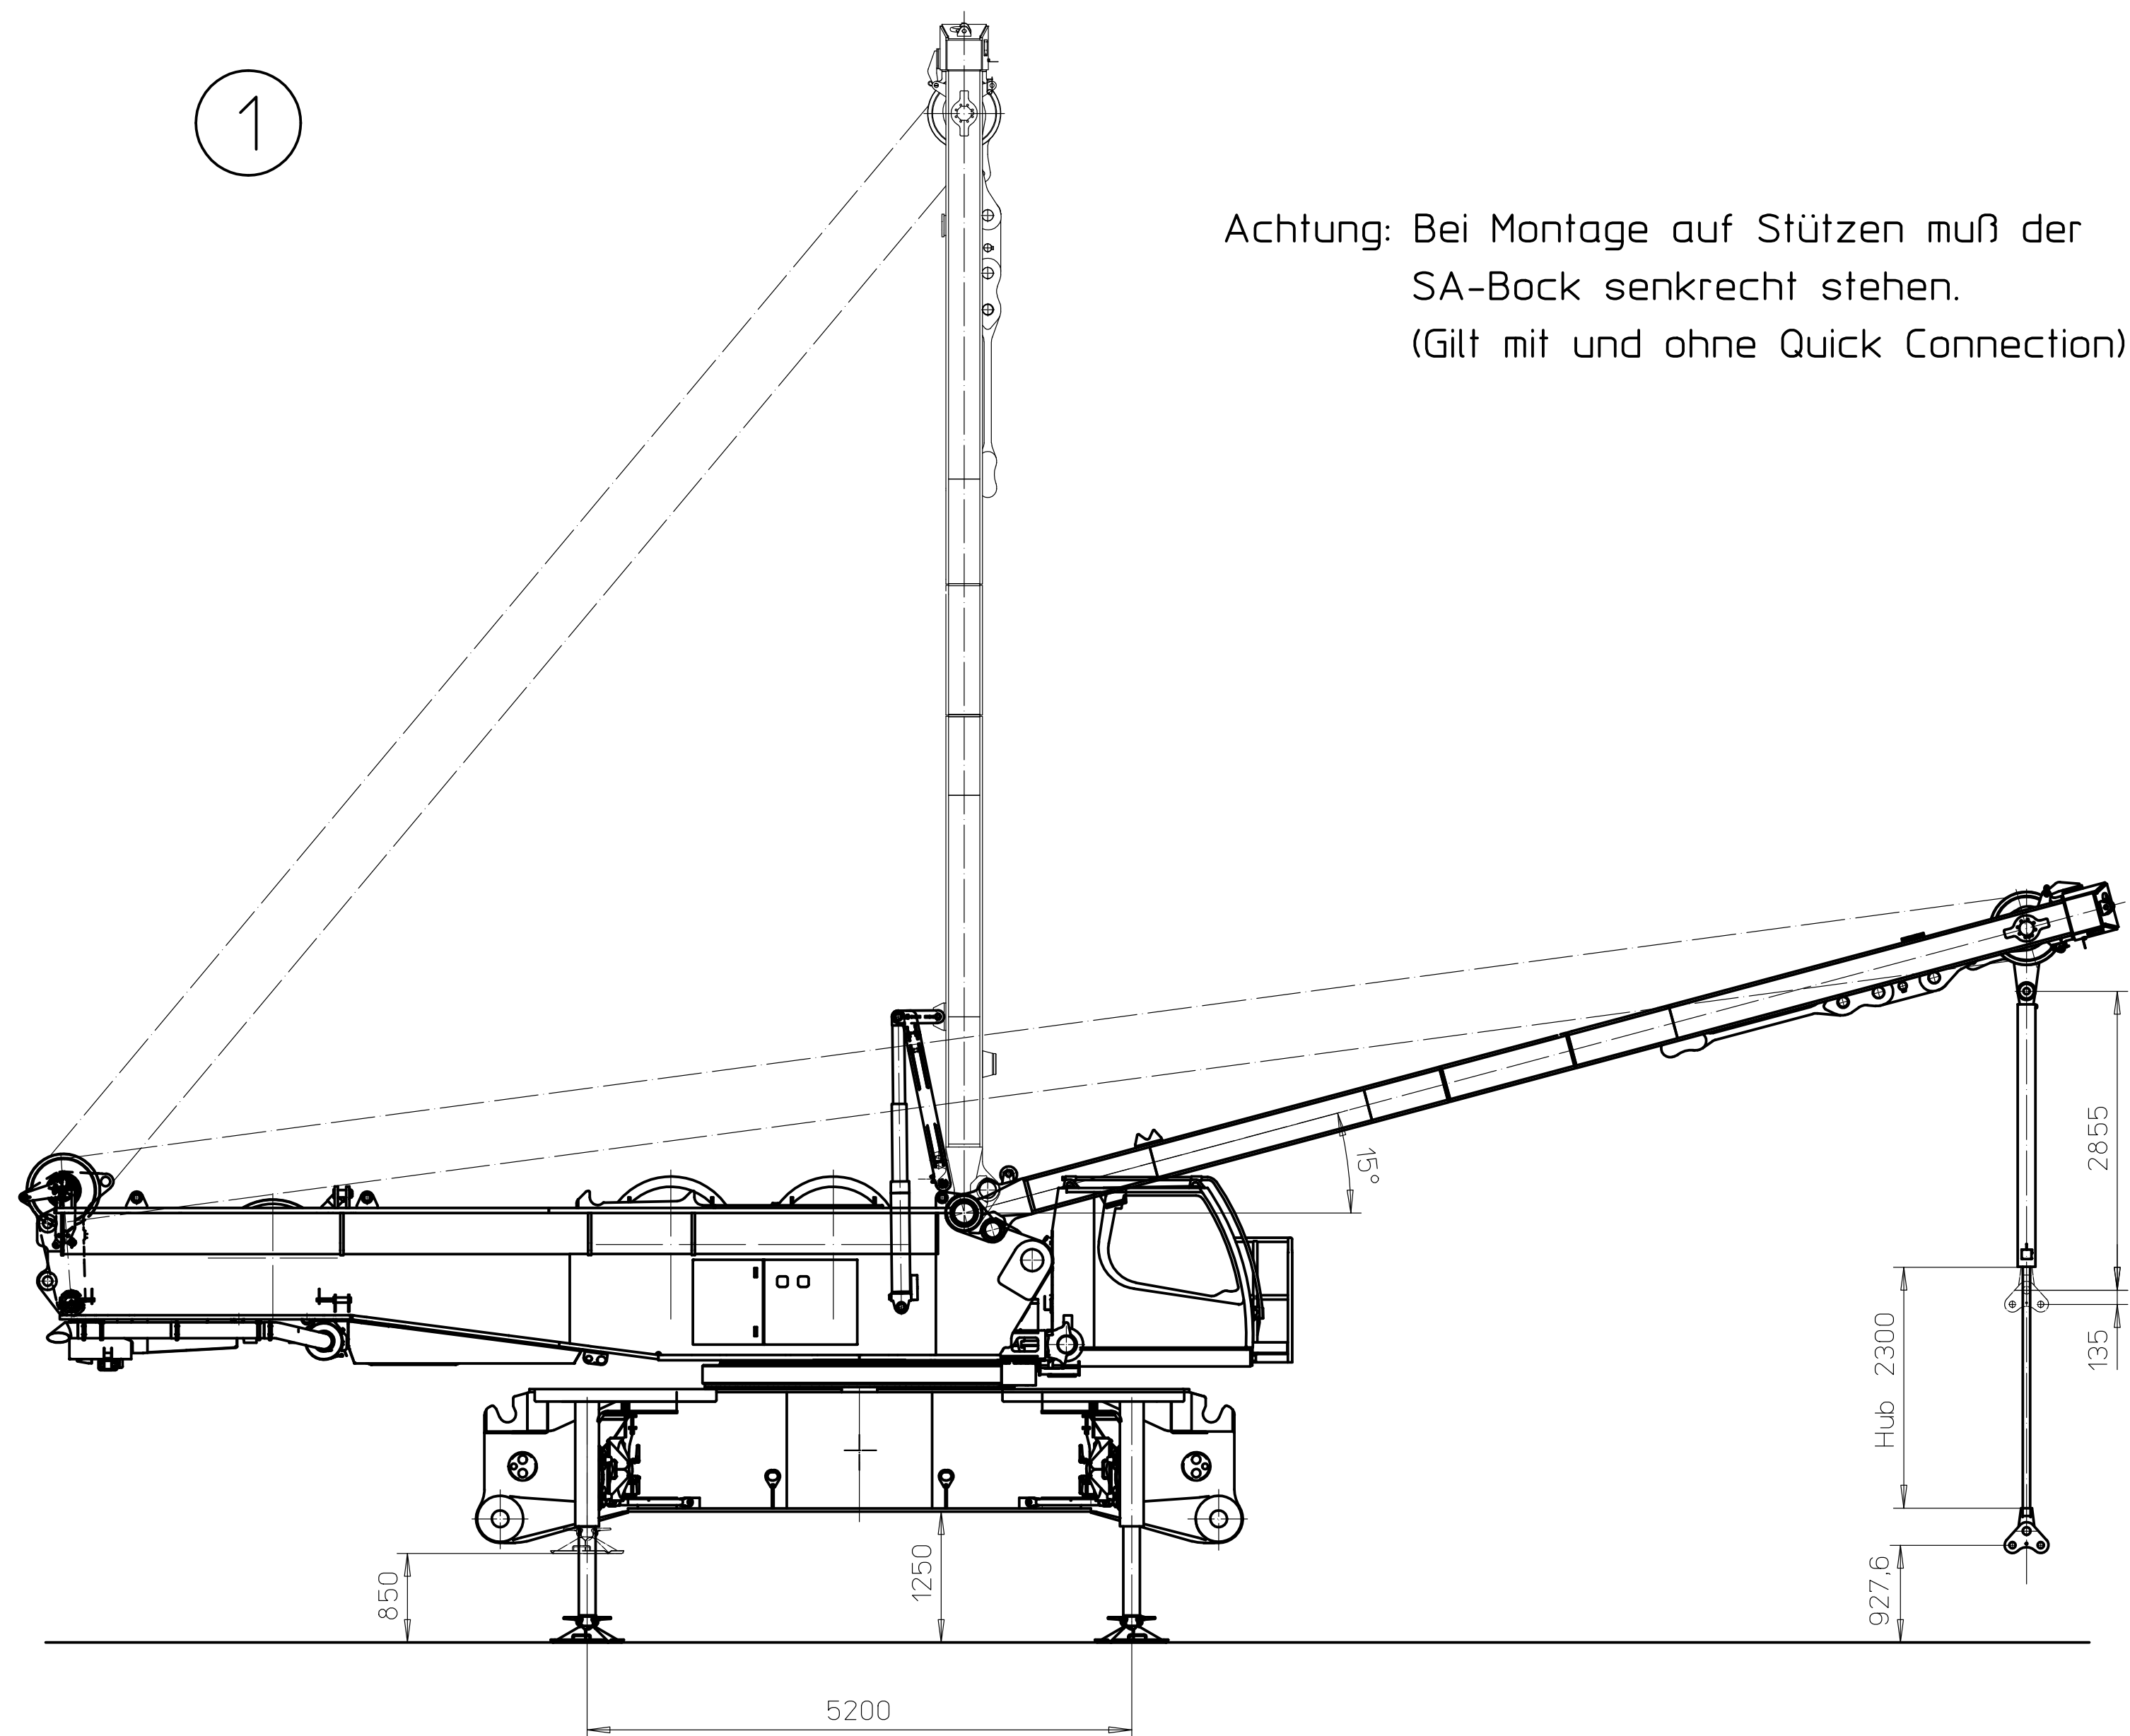


Achtung: Bei Montage auf Stützen muß der
SA-Bock senkrecht stehen.
(Gilt mit und ohne Quick Connection)


2

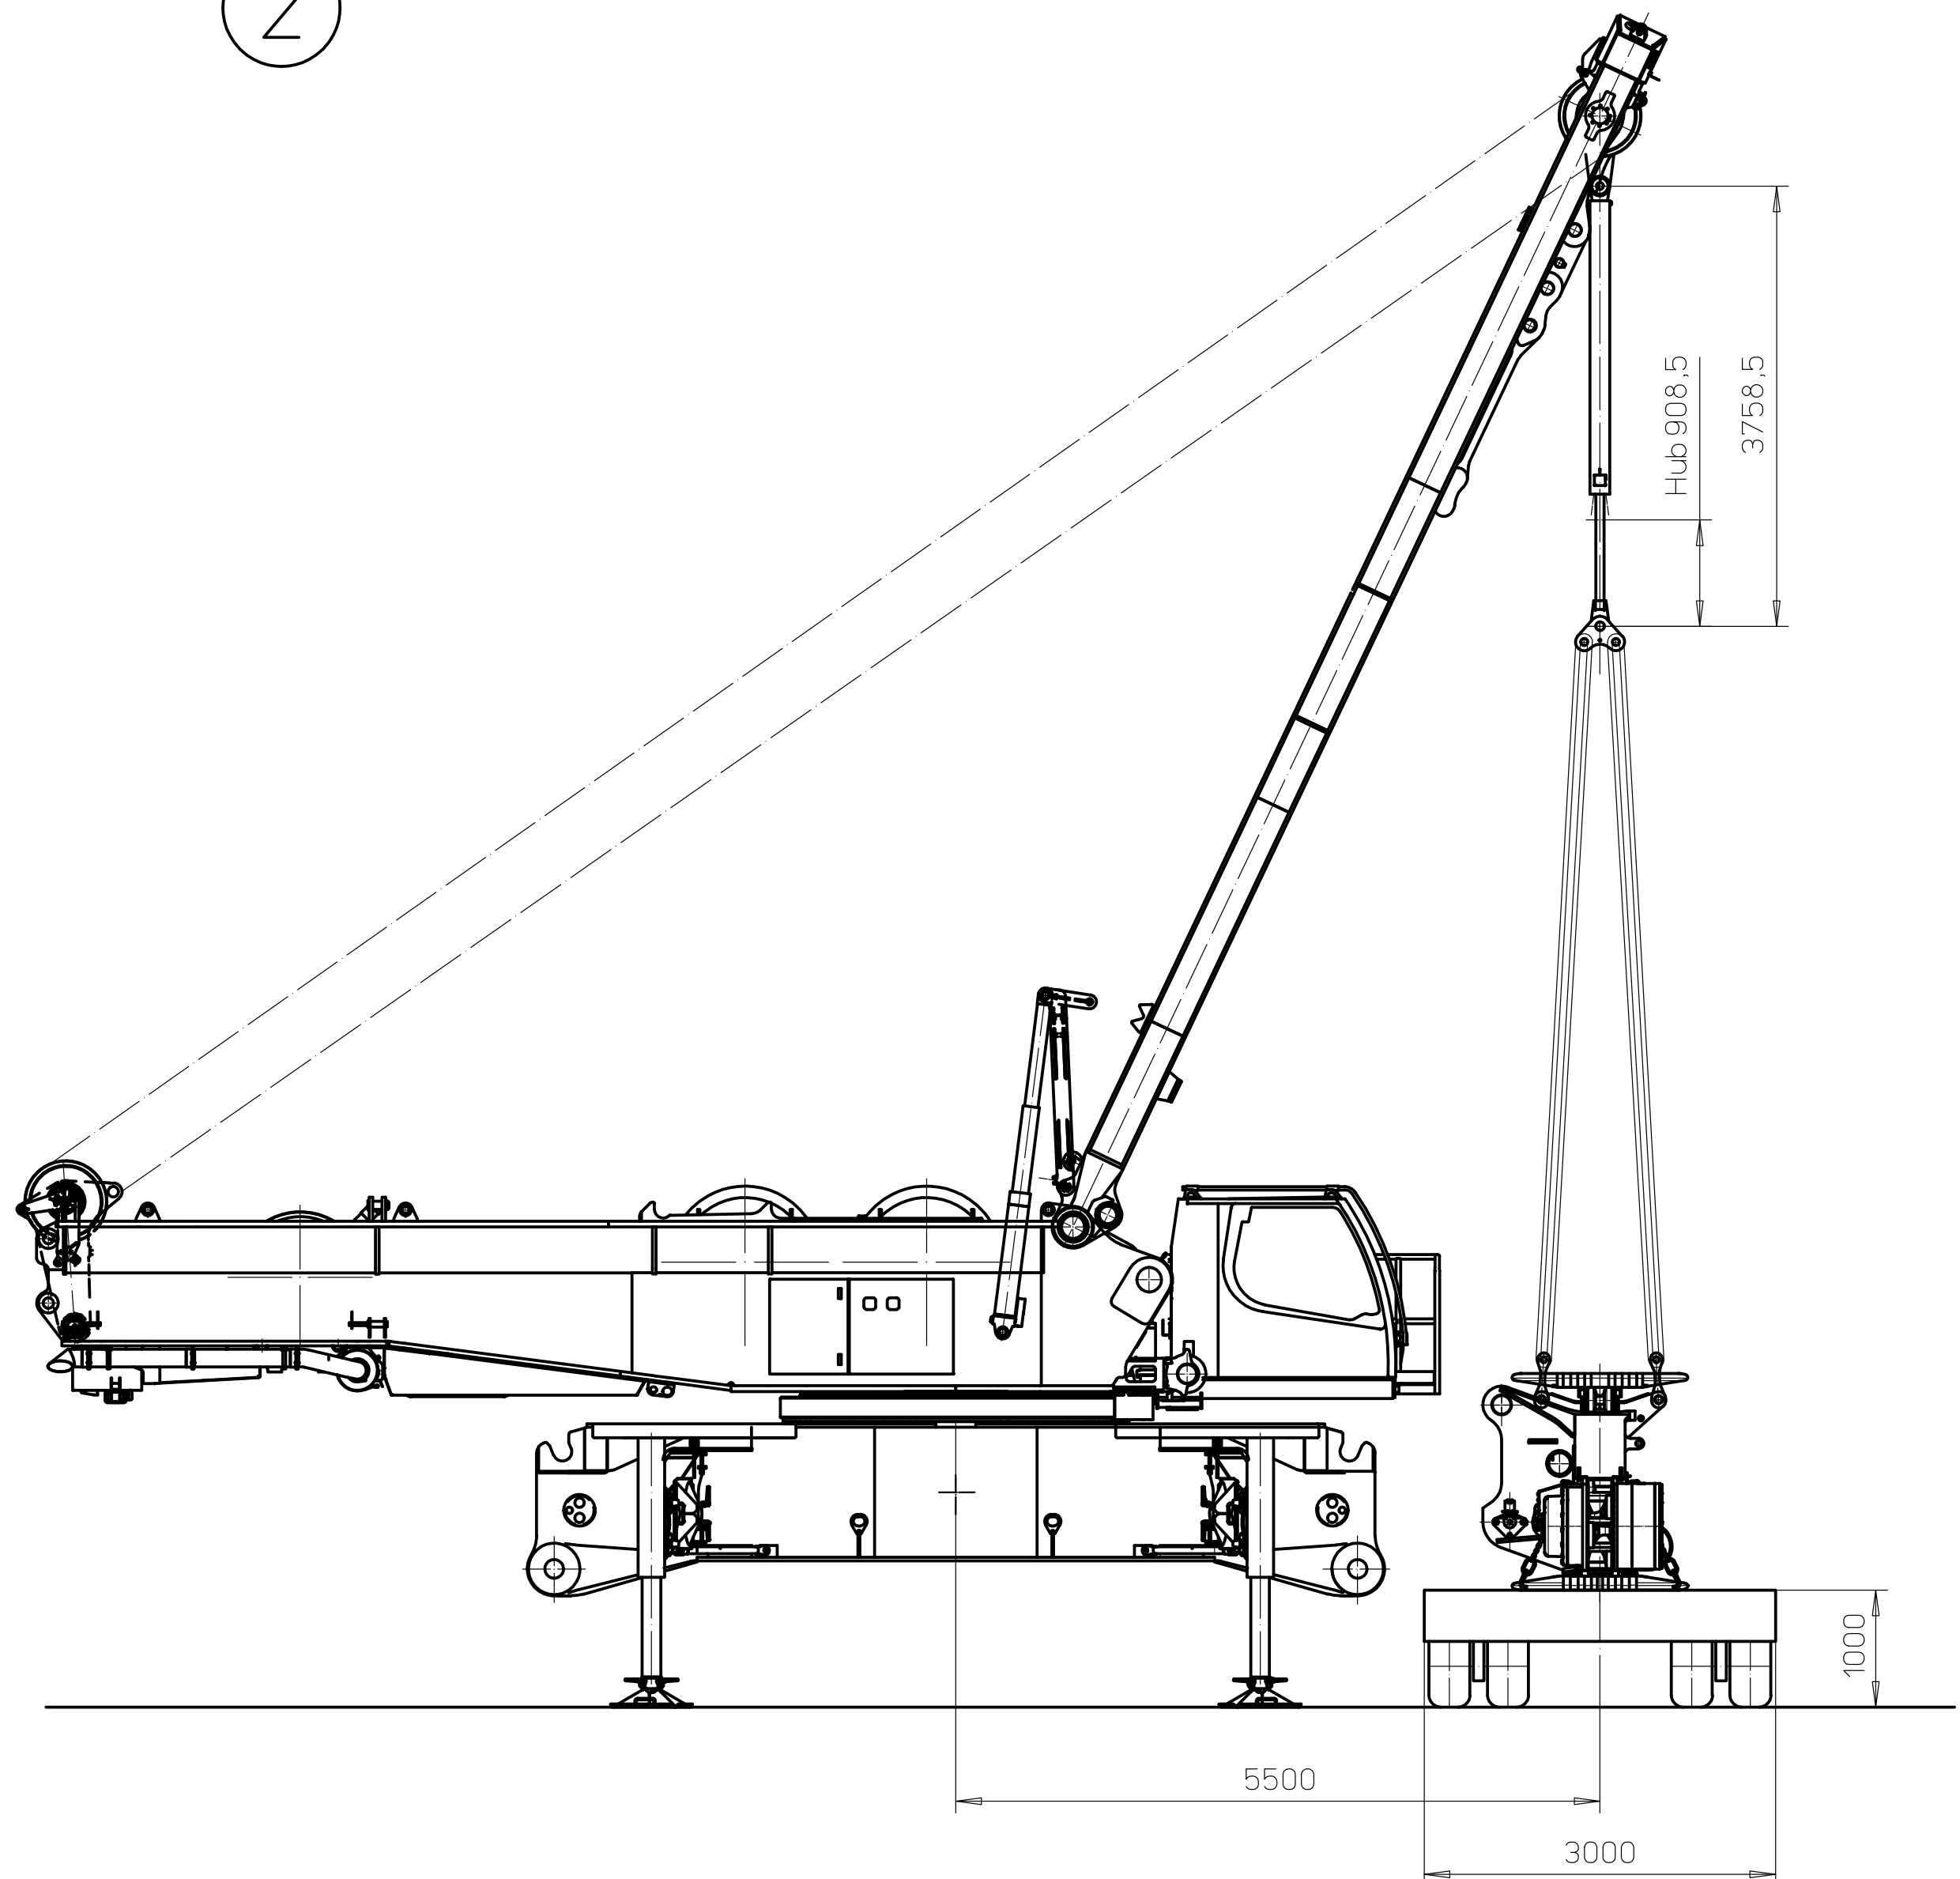

3

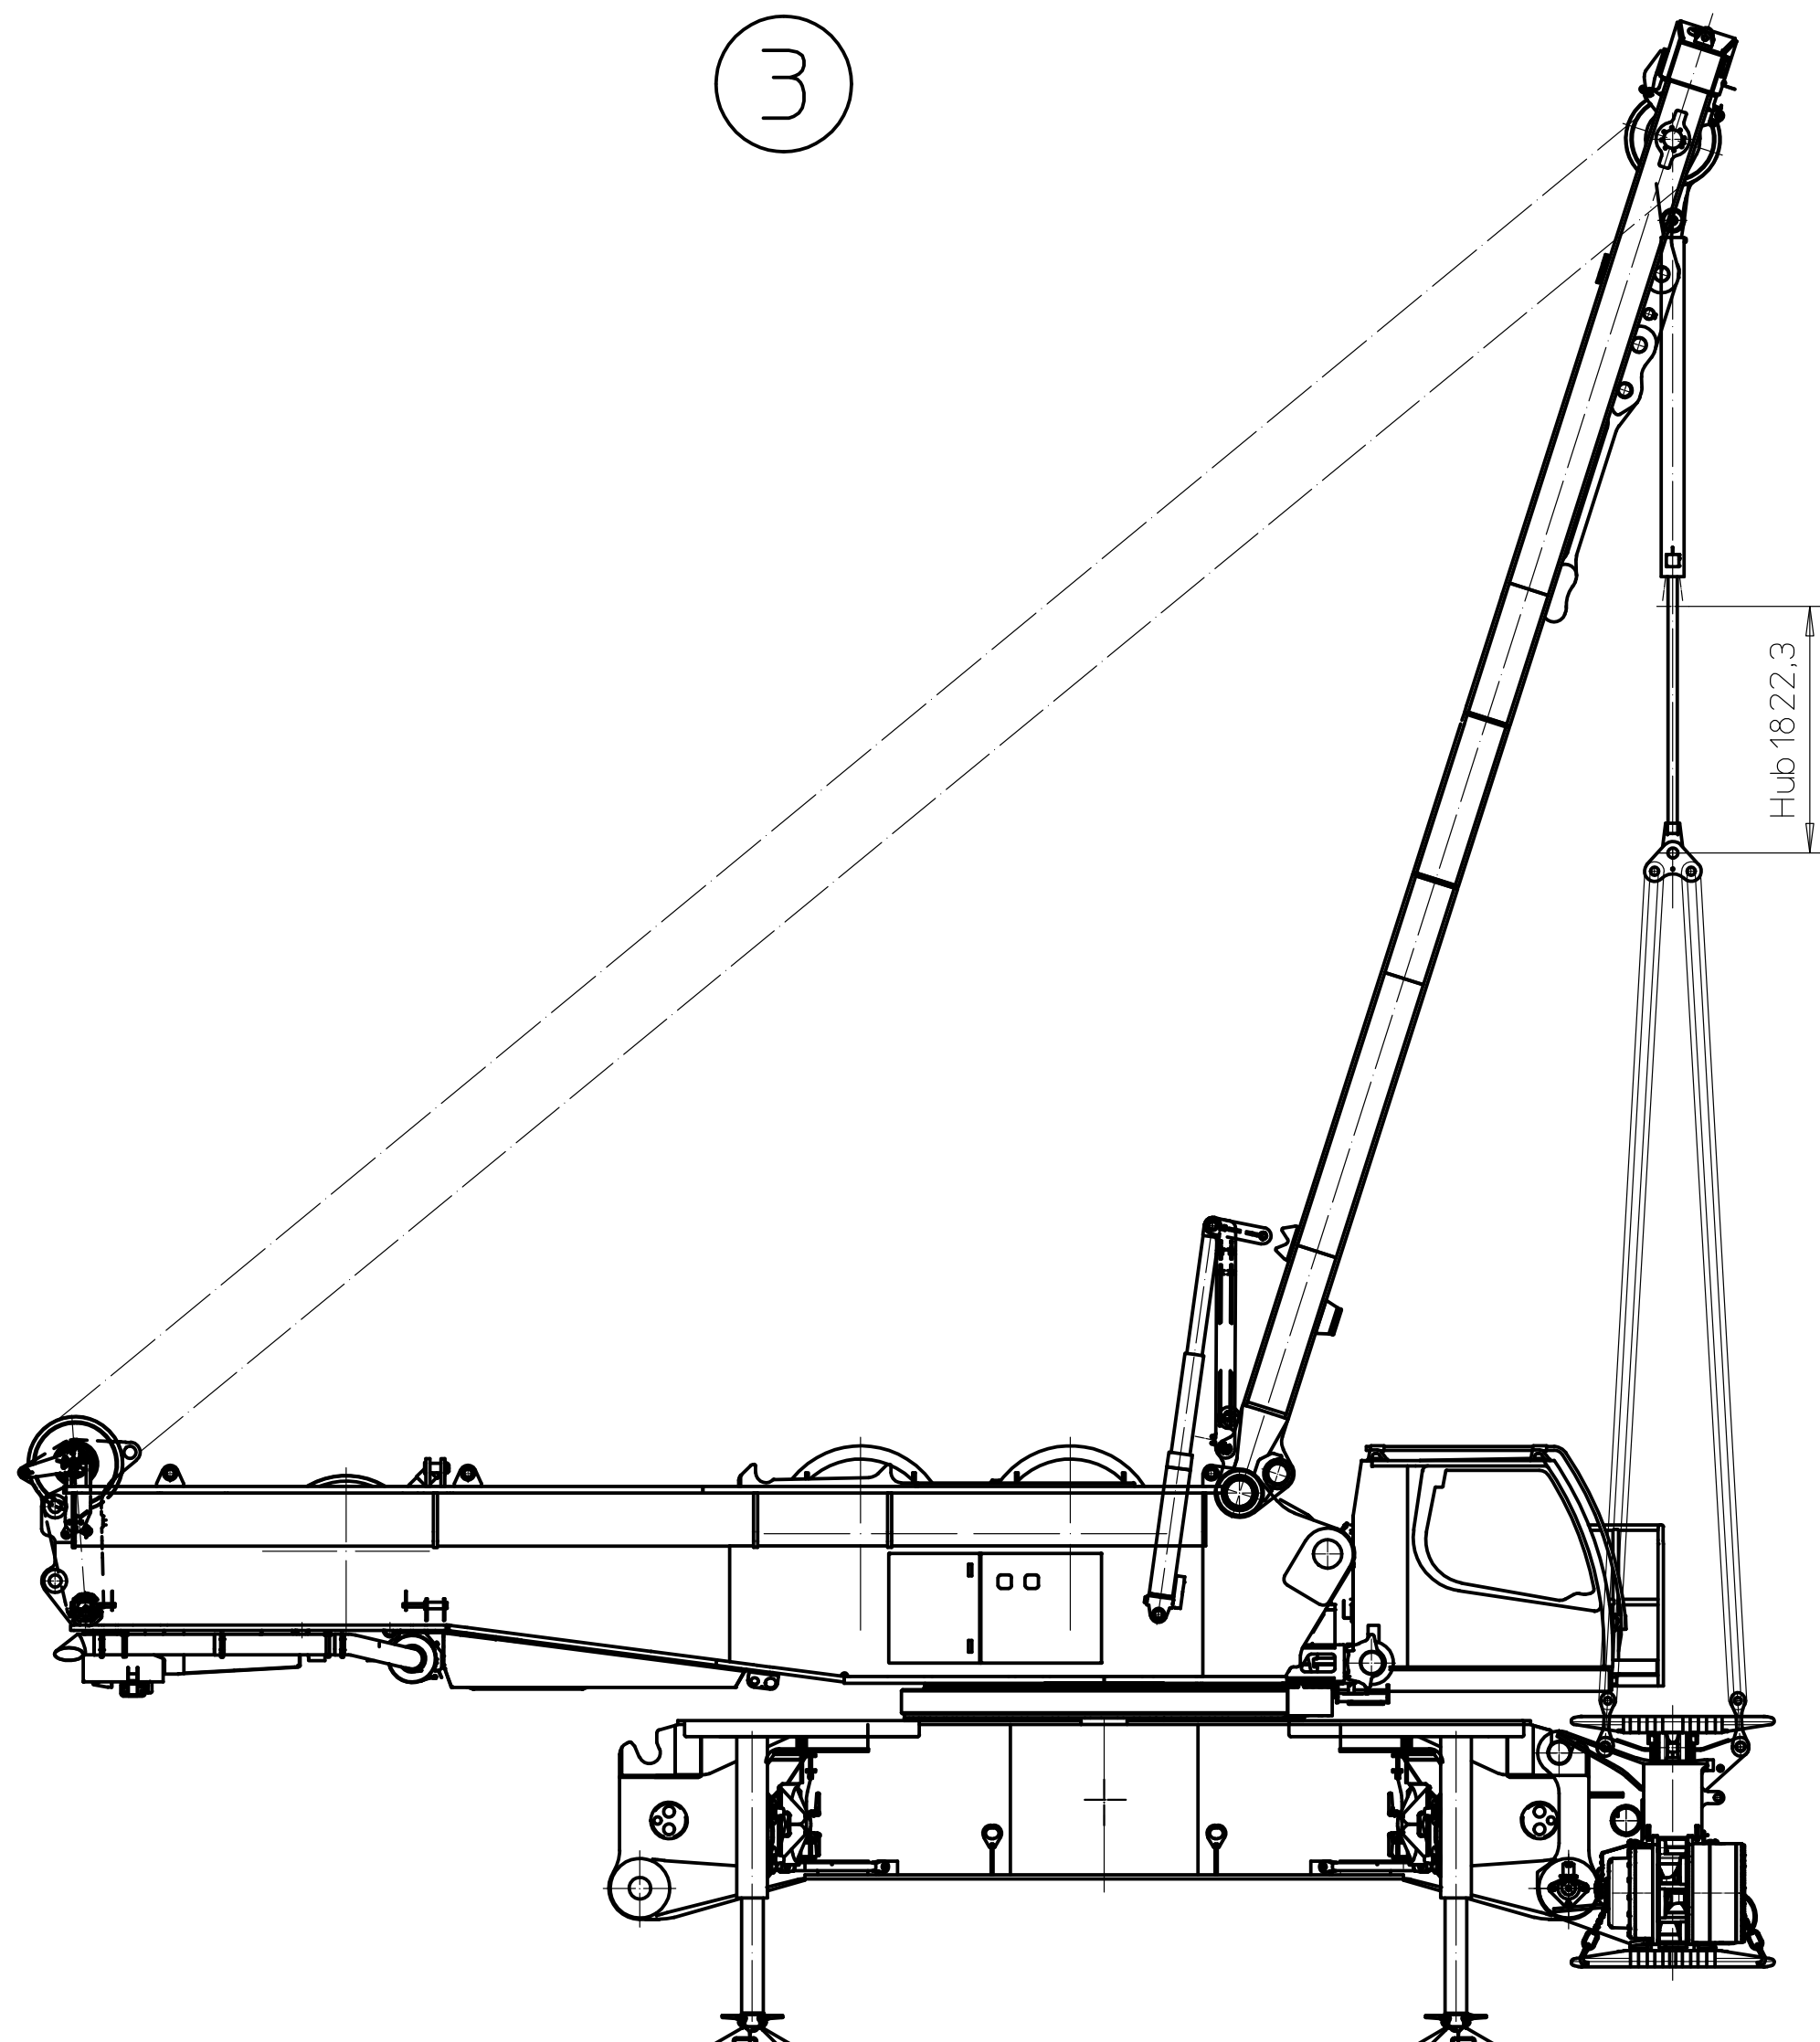


4

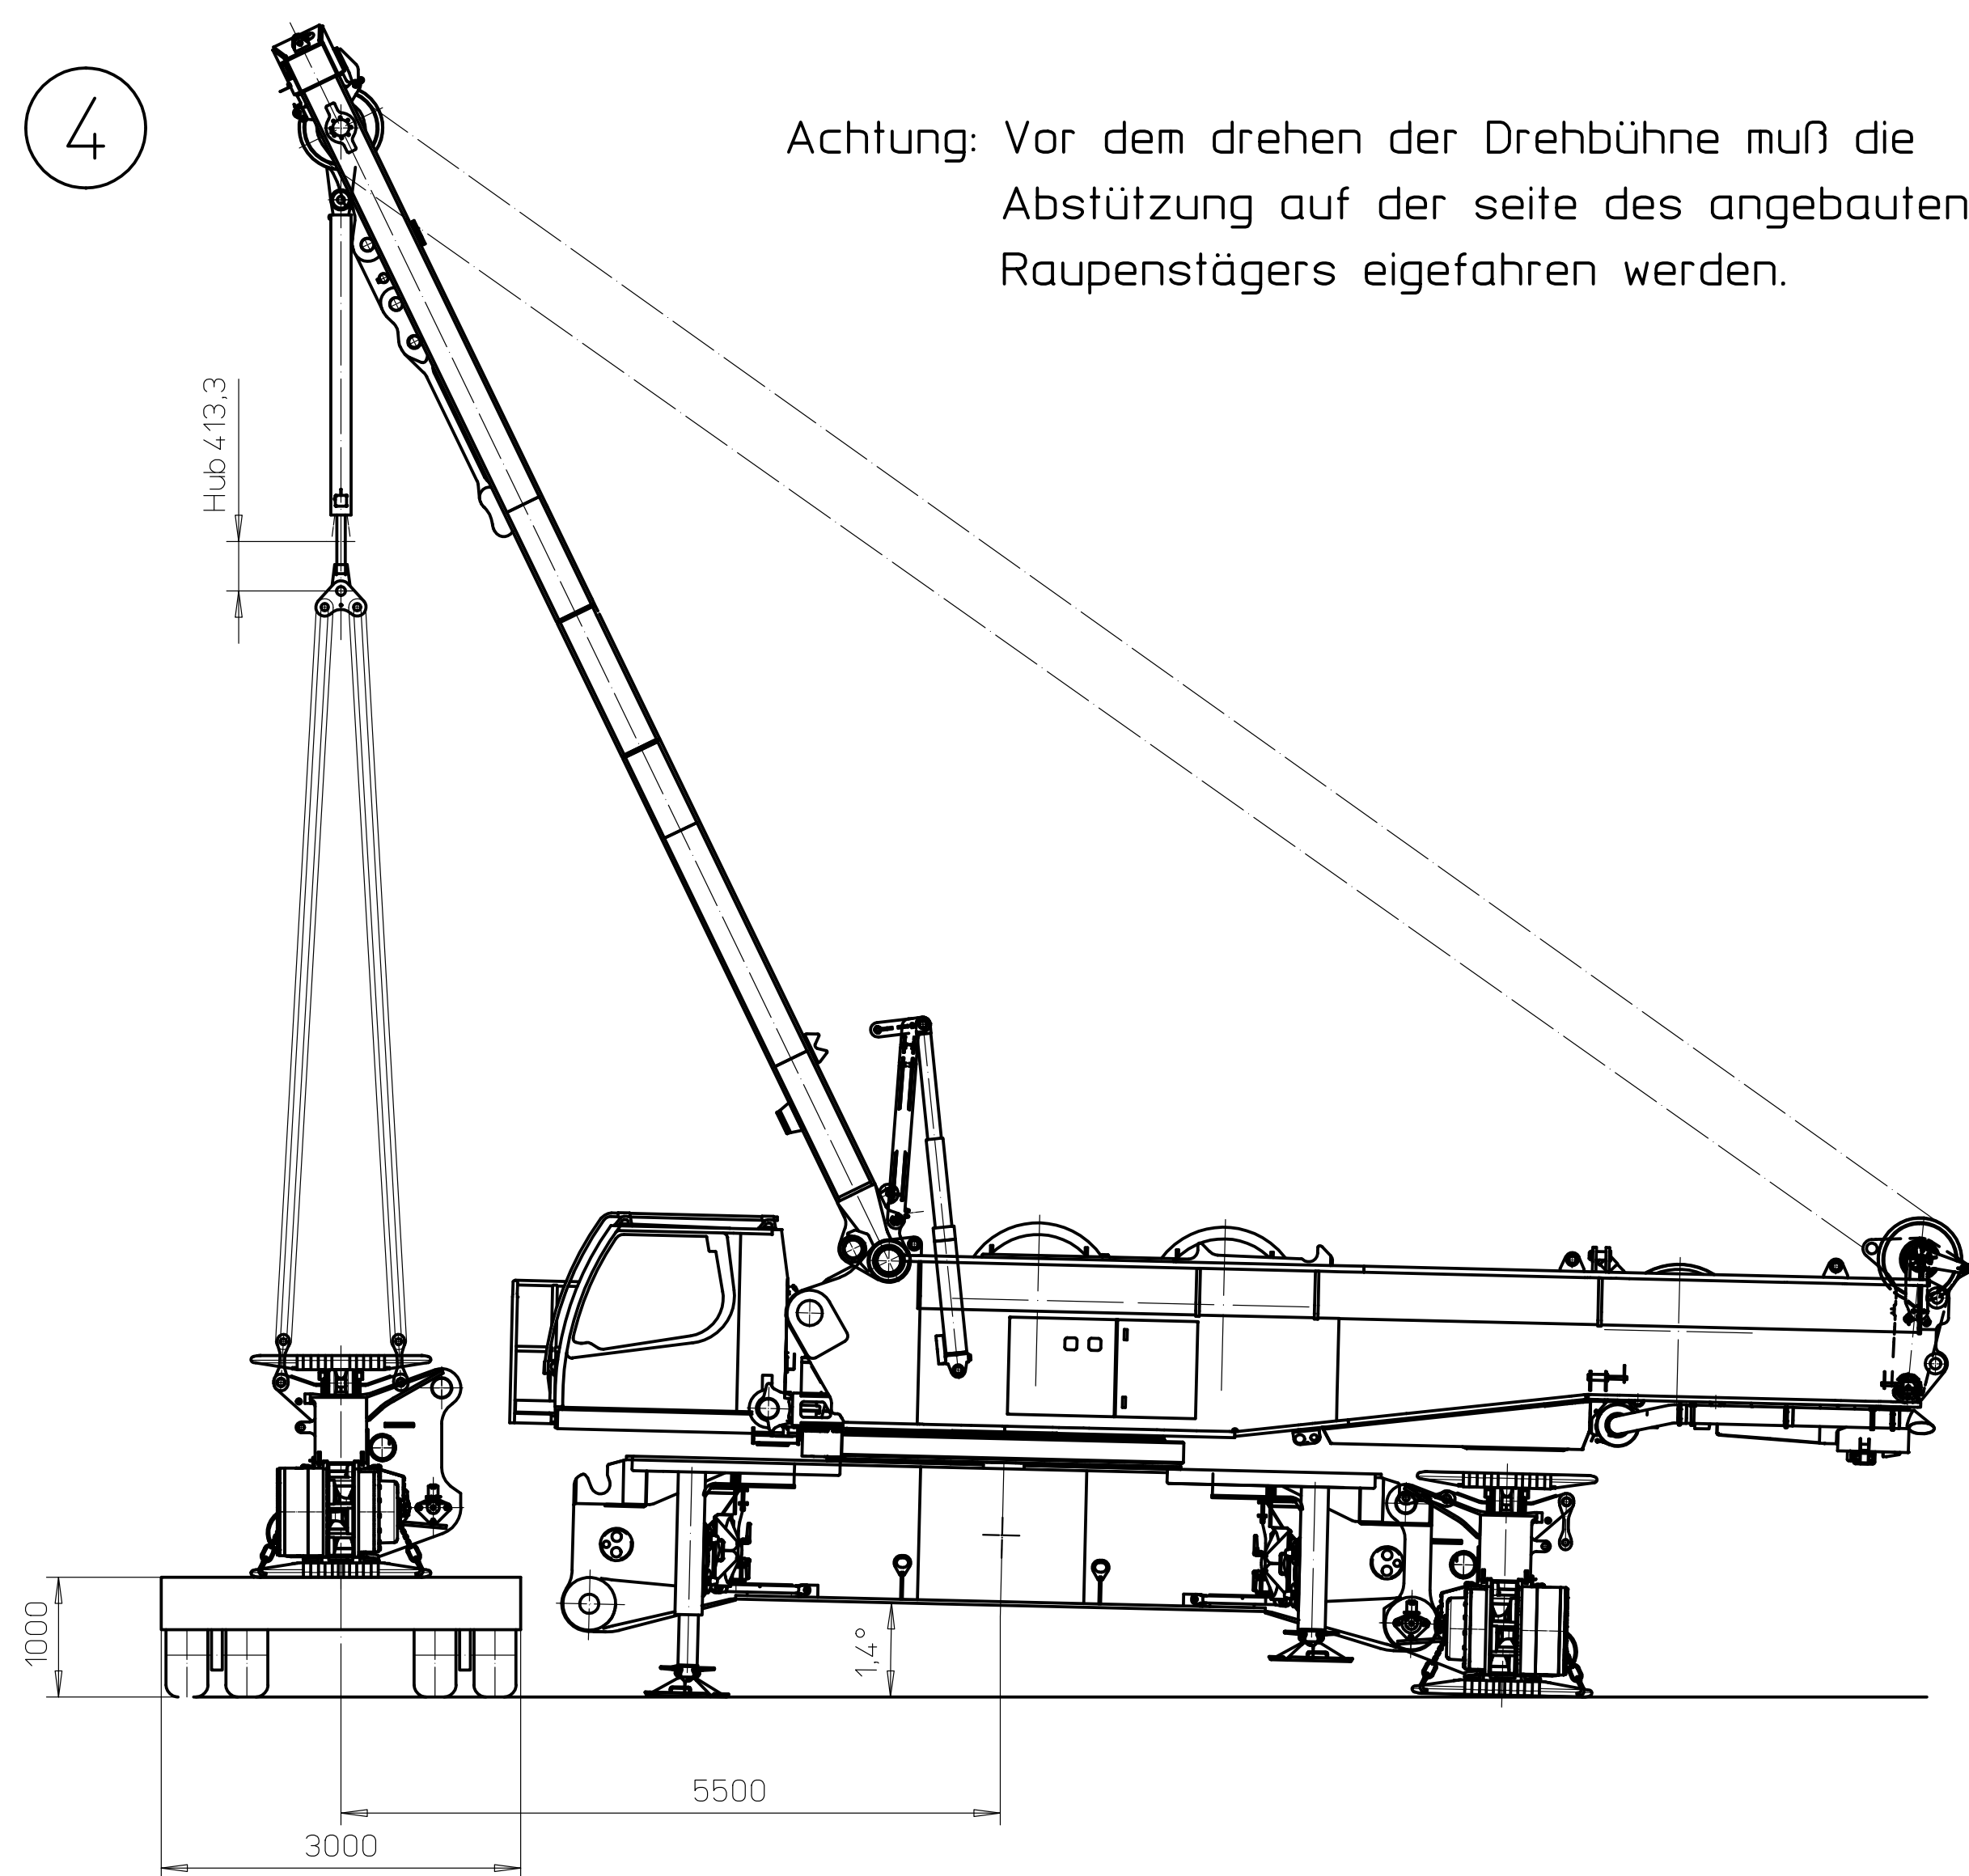


Achtung: Vor dem drehen der Drehbühne muß die
Abstützung auf der seite des angebauten
Raupenstagers einge fahren werden.

5

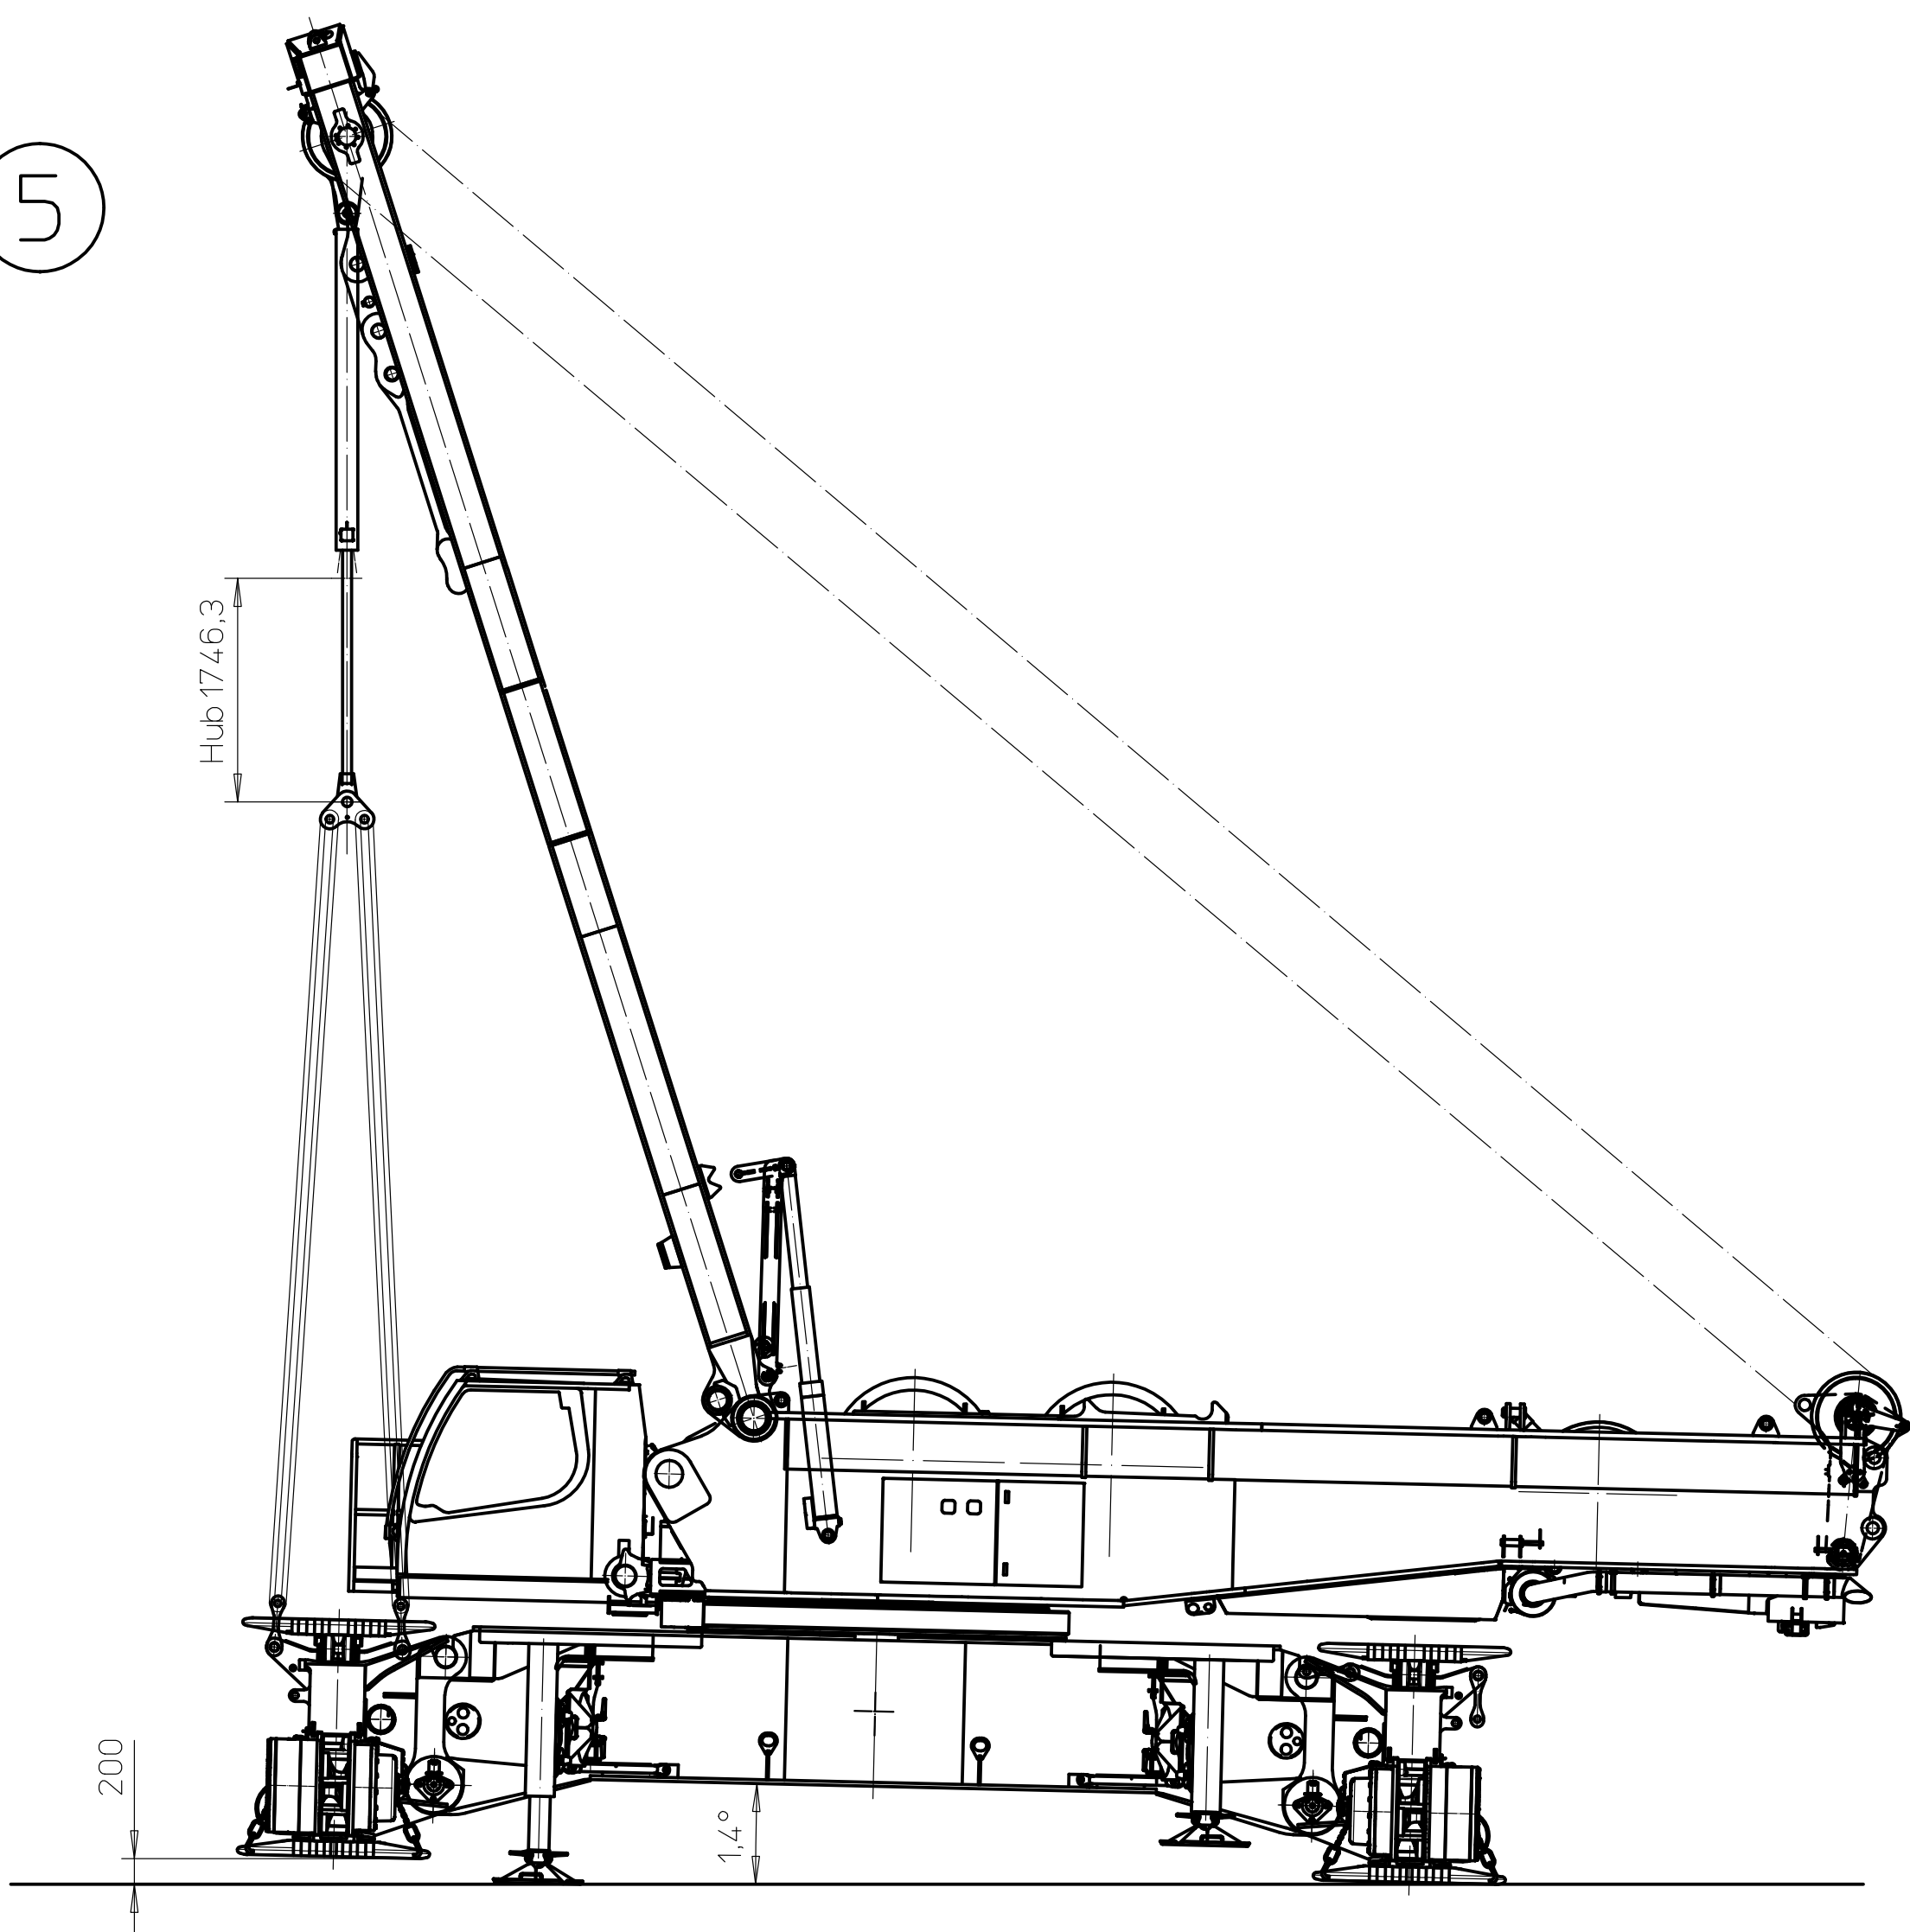

6

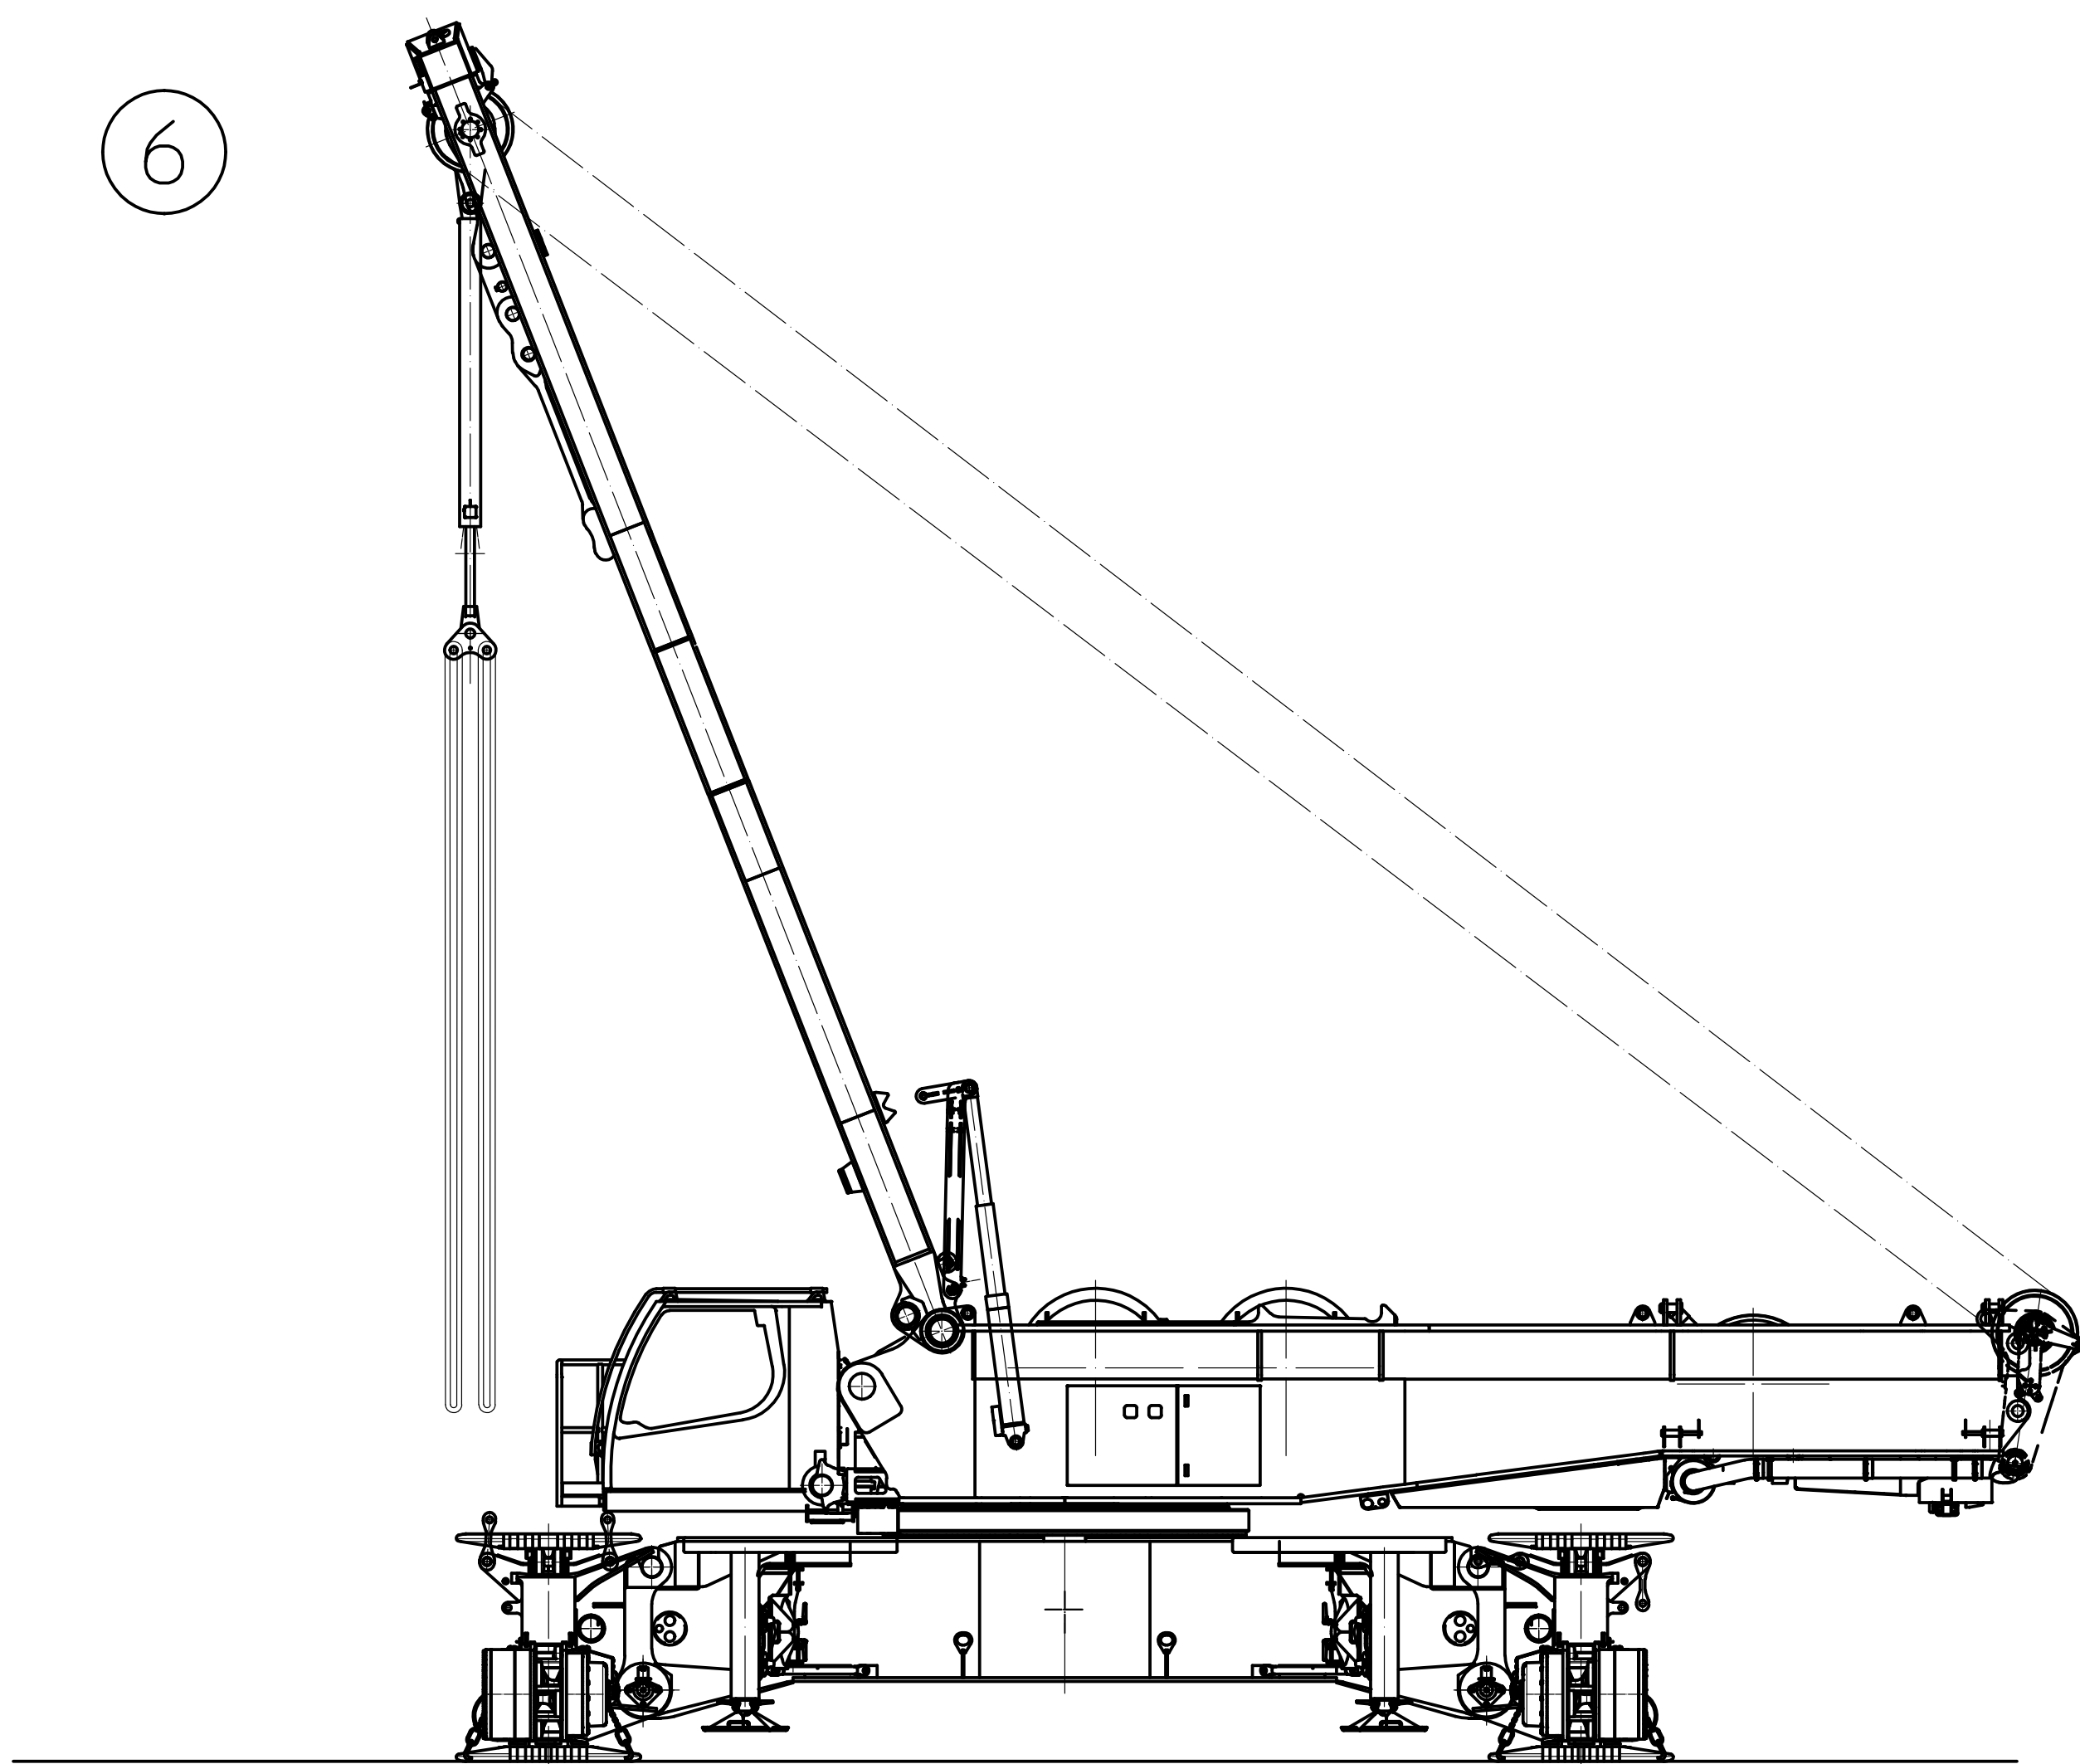

Statisch geprüft:	Sachbearbeiter: Abteilungsleiter	Datum	Name
Bemerkung:			

LWE_CAD

05.03.2008 SAR

MONTAGE GRUNDGERAET

1666-720.00.01001-000

9867 561 08