



T3YV2VEN (auf Ablagebock)  
Fliegend bis N66m

- Kriterium:
- Meßstelle F2 < 90t (wird in Kabine angezeigt)
  - Hauptausleger nicht abgespannt und auf Auflagebock aufliegend
  - Wippzylinderauslastung zwischen 20% und 90% (wird in Kabine angezeigt, muß vom Kranfahrer überwacht werden, keine Überwachung durch Steuerung möglich)

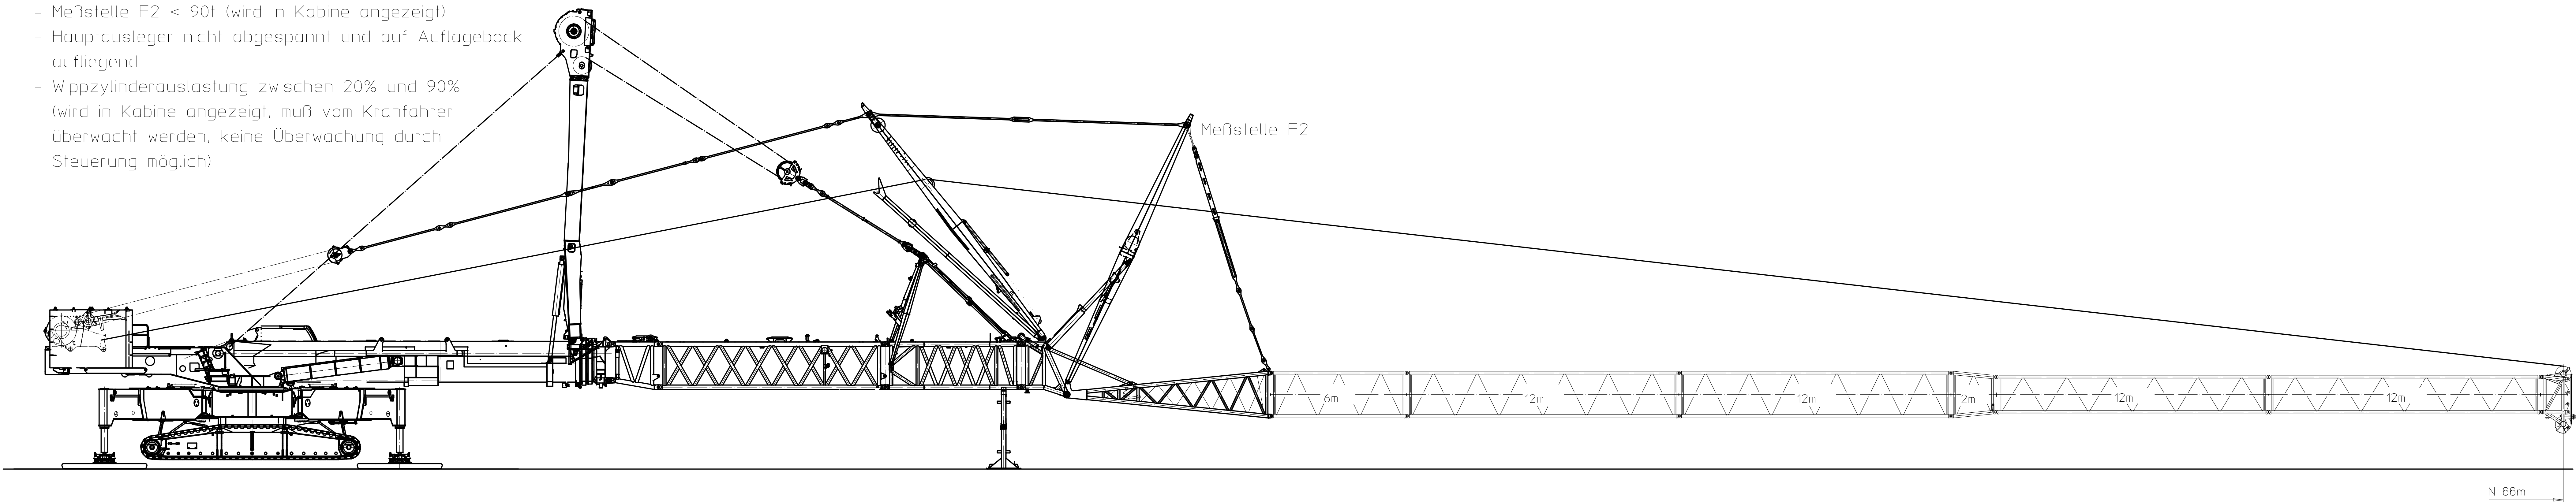

T3YVEN (Drehbühnenballast 92t)  
Fliegend bis N36m

- Kriterium:
- Meßstelle F2 < 90t (wird in Kabine angezeigt)
  - Hauptausleger nicht abgespannt

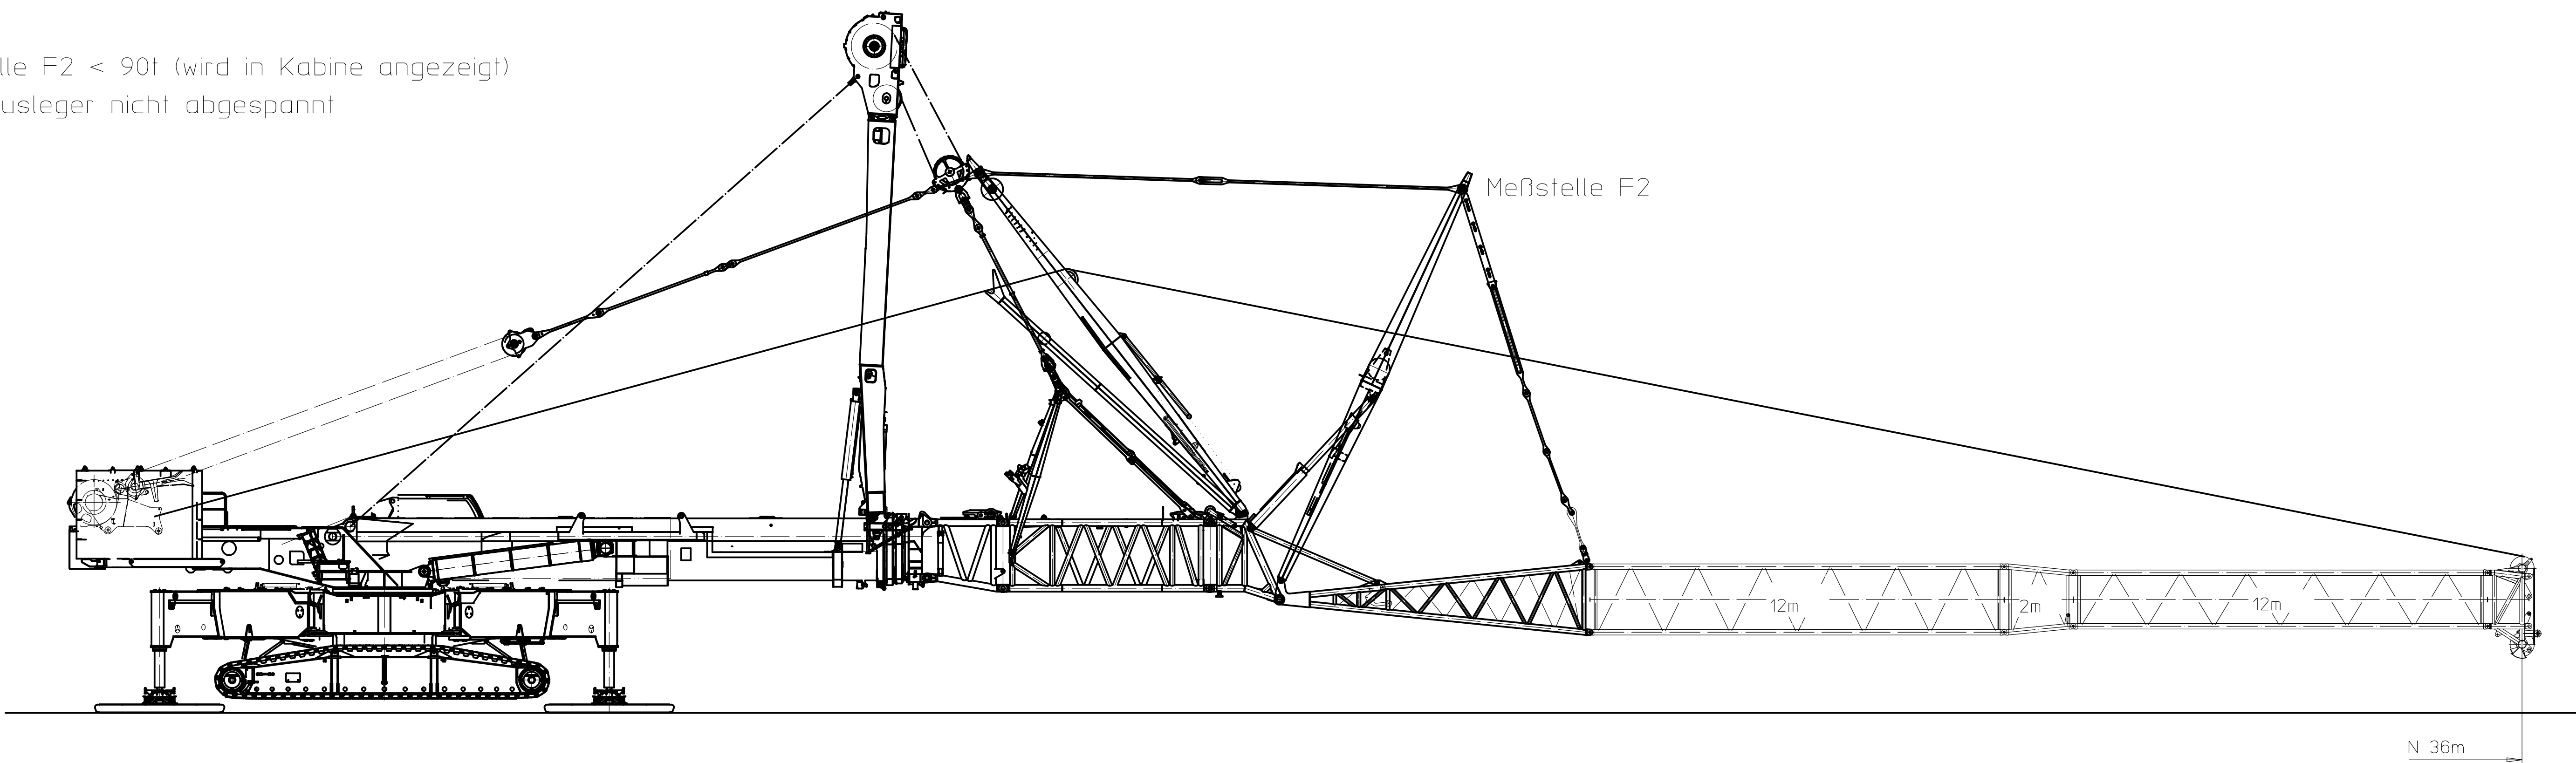

Steuerungs- technisch geprüft:	Sachbearbeiter	Datum	Name
	Abteilungsleiter		
Bemerkung:			
Statisch geprüft:	Sachbearbeiter	Datum	Name
	Abteilungsleiter		
Bemerkung:			

Fliegendmontage der Nadel:  
T3YV2VEN (mit Ablagebock) bis N66m  
T3YVEN bis N36m  
T37YV2VEN und T37YVEN nicht zulässig

LWE\_CAD

12.10.2009 ALR

MONTAGEZEICHNUNG  
T3YV FLIEGEND

3685-720.50.00.013-000  
9880 463 08