



①

F-Montageeinheit anbolzen

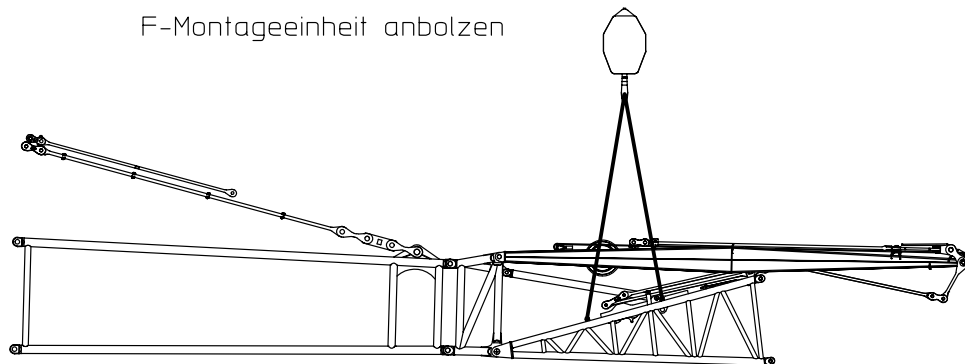


②

FA-Bock anheben und in Stütze stellen

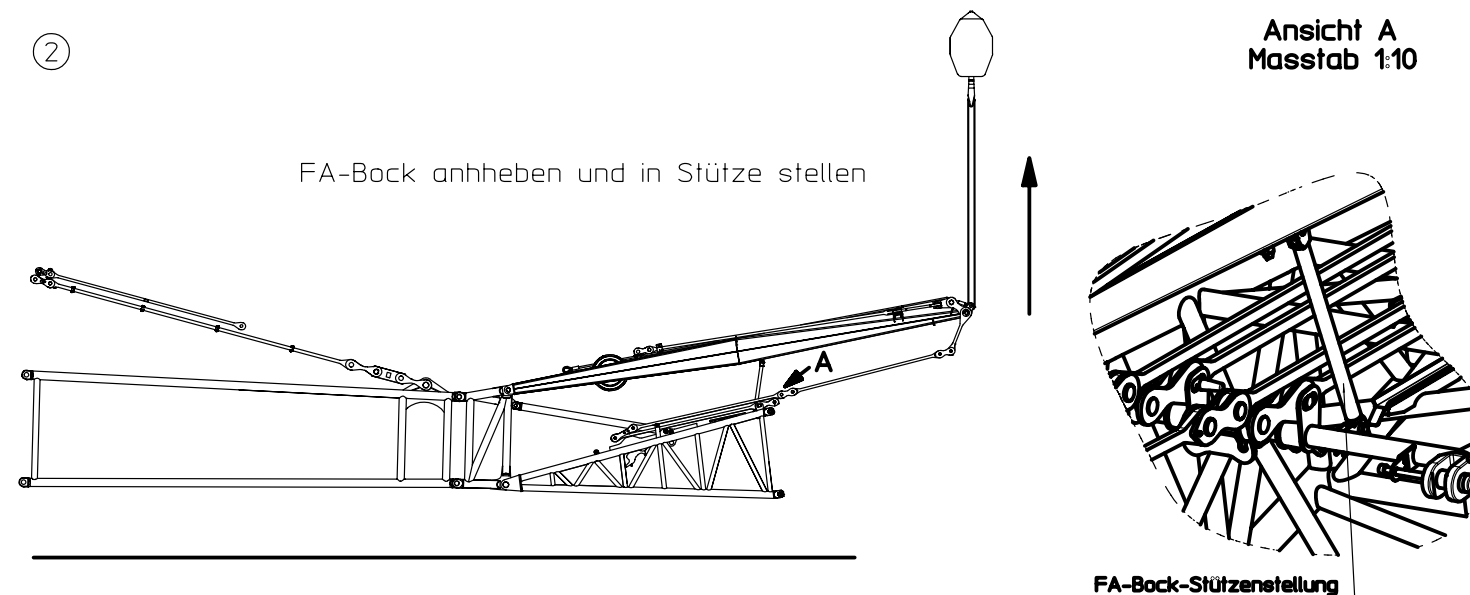


③

F-Kopfstück verbolzen
Klappe nach unten drehen

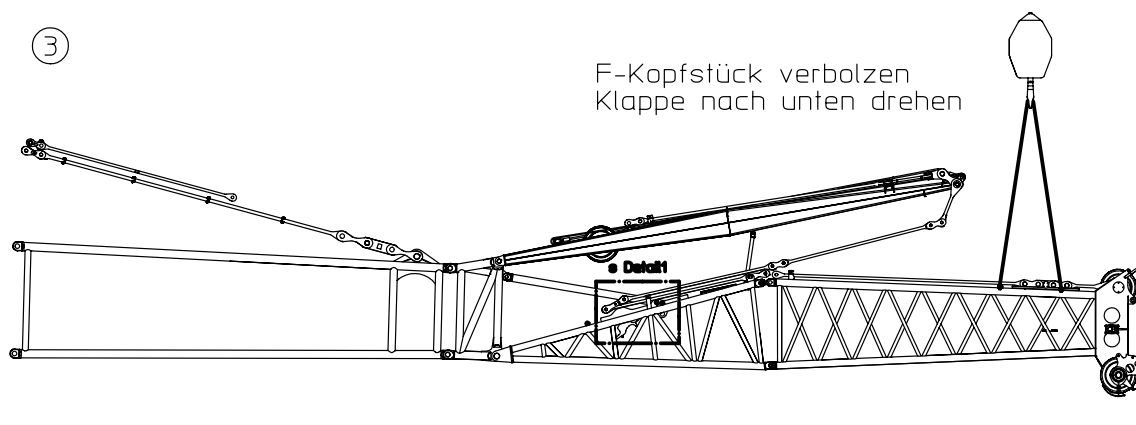


④

Hubseil mit Anschlagseil verbolzen
Bolzen von F-Rückhaltesicherung entfernen und
in Parkstellung verbolzen
Arretierungsbolzen von FA-Bock-Stangen entfernen
und in Parkstellung verbolzen
F-Ausleger ablegen

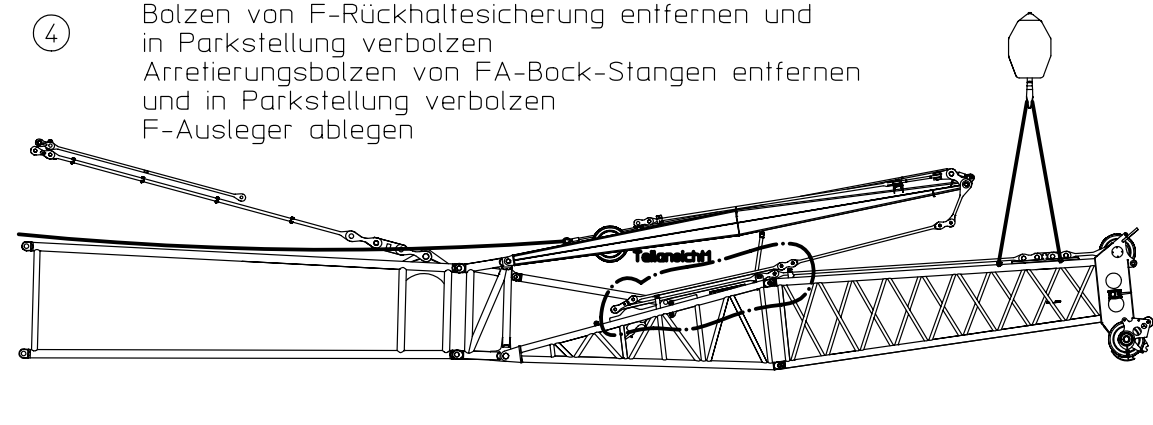


⑤

FA-Bock-Stangen mit F-Kopf-Stangen verbolzen
FA-Bock mit Hilfskran min. auf 50° anheben
mit Hubwinde FA-Bock zurückziehen

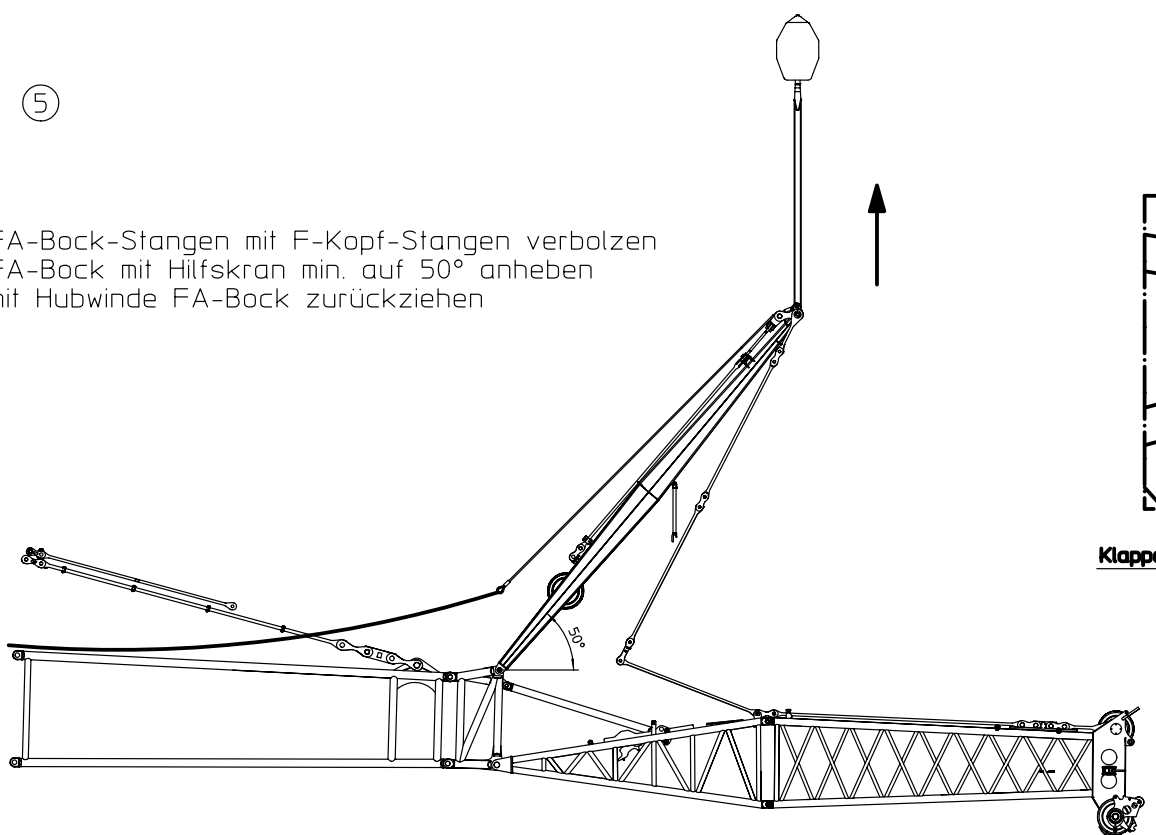


Detail1
Masstab 1:10

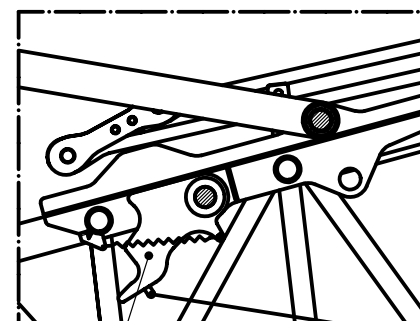

Klappe unten

in Schritt

Teilansicht1
Masstab 1:10

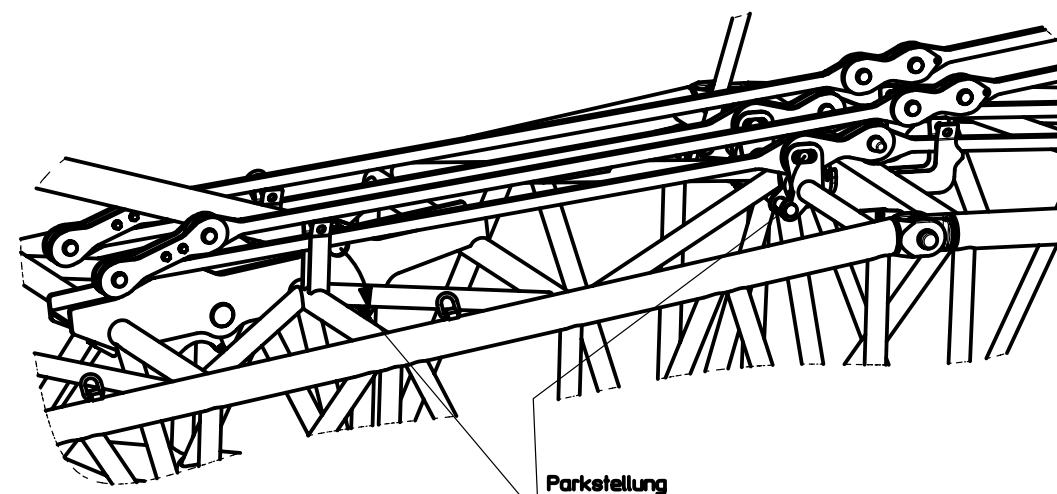

Parkstellung

Blatt 1 von 2
kg

U(m)= F(m2)=

LWE_CAD

05.04.2004 lwege01


1:50 F-MONTAGE

1657-720.0100.013- 000

984268808


⑥

FA-Bock mit Hubwinde nach hinten ziehen
Abspannstangen verbolzen

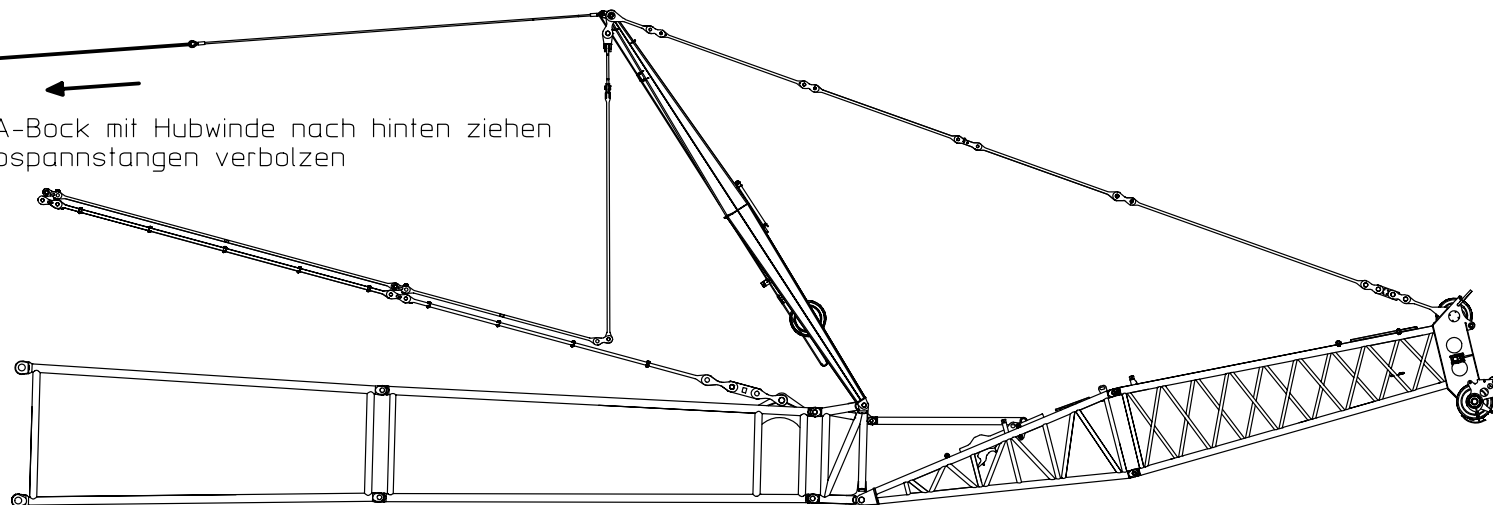


⑦

Hubwinde lösen und F-Ausleger ablegen
Anschlagseile am FA-Bock fixieren
Achtung: Klappe freigeben

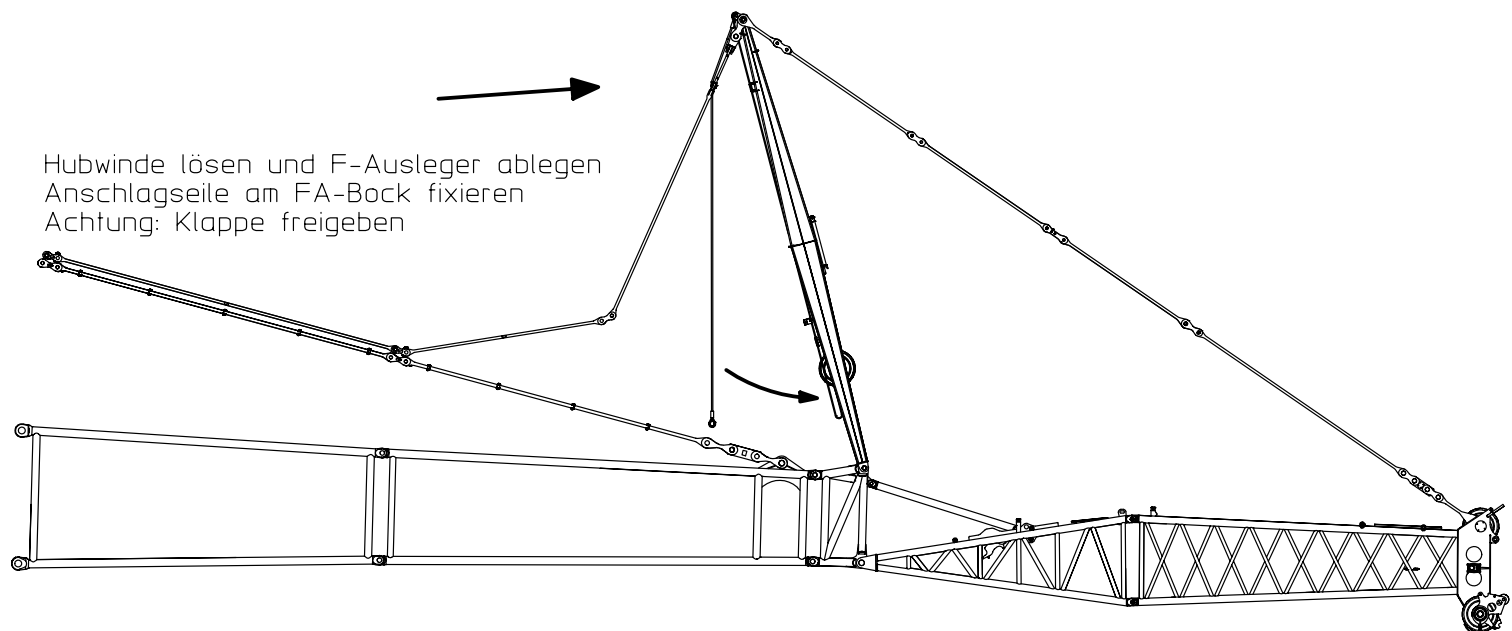

Teilansicht2
Masstab 1:100

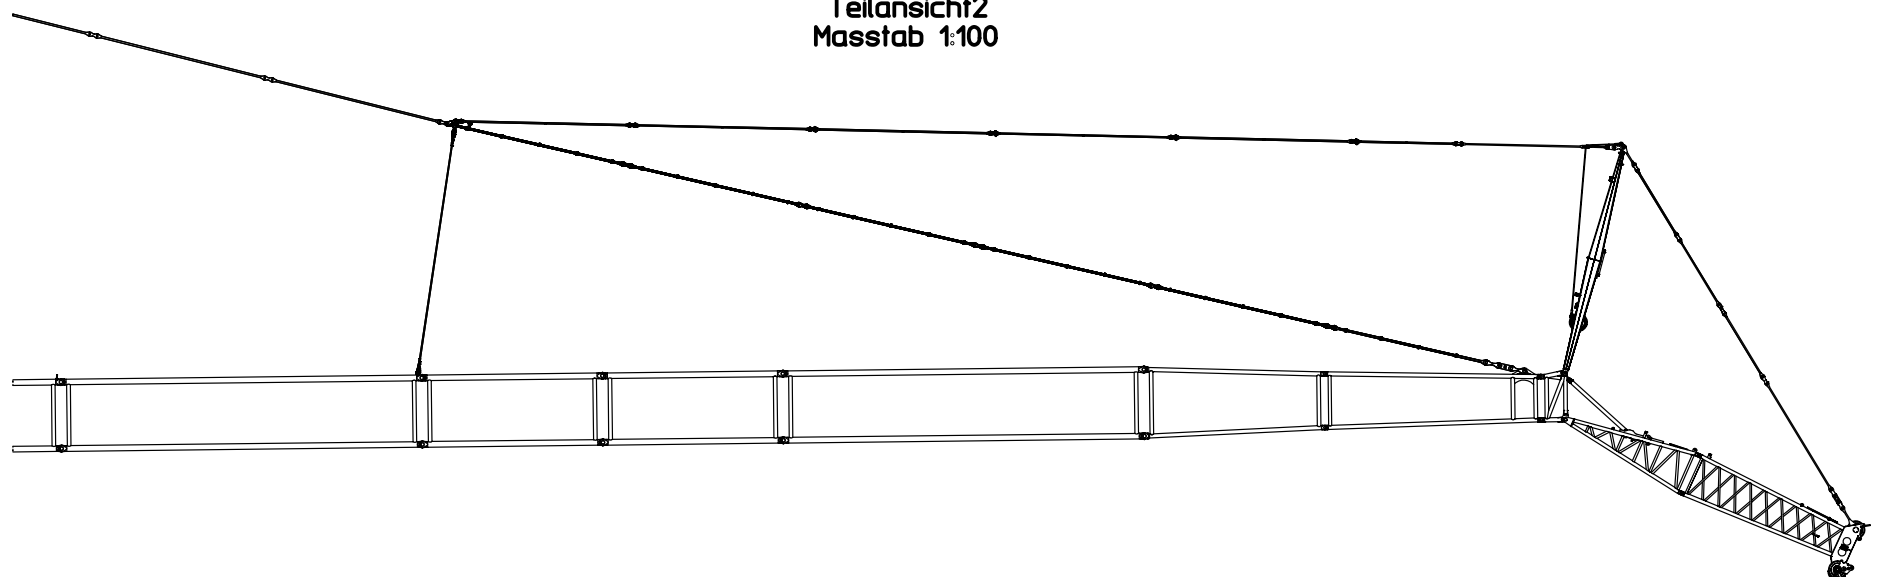

Blatt 2 von 2
kg

U(m)= F(m2)=

LWE_CAD

05.04.2004 lwege01

1:50 F-MONTAGE

1657-720.0100.013- 000

984268808