



①

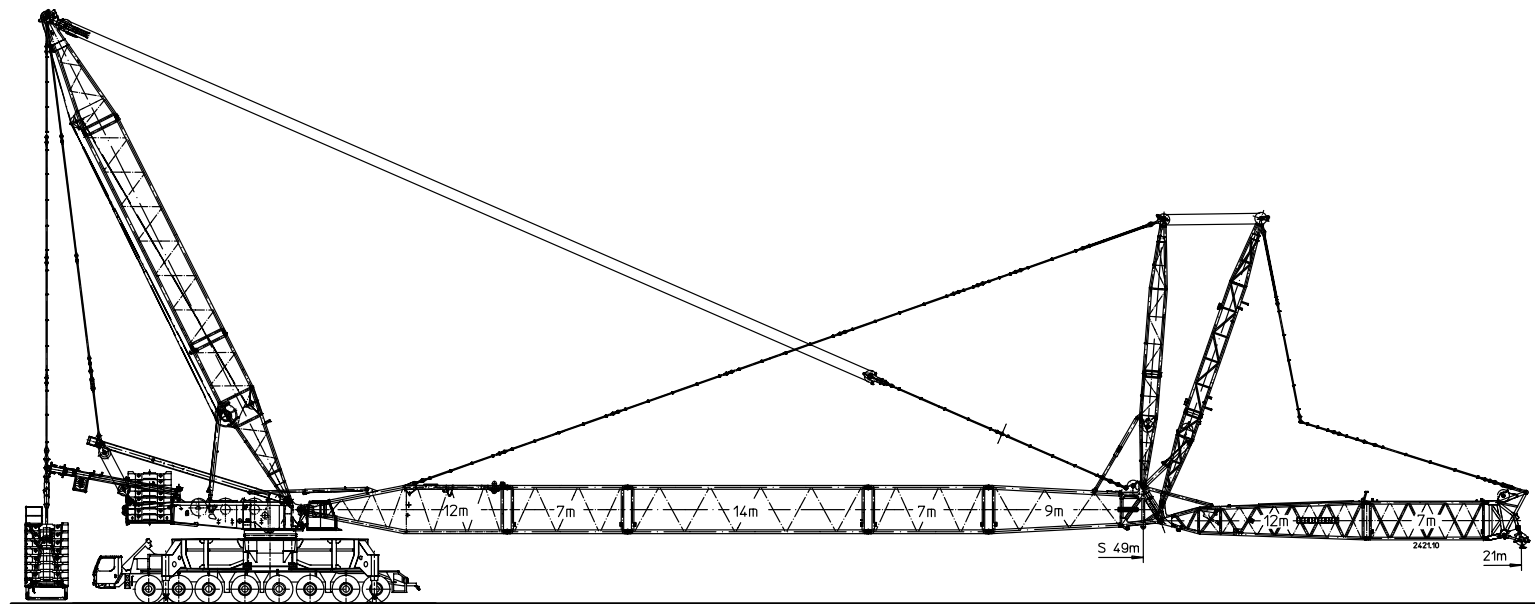


Montagestellung

②

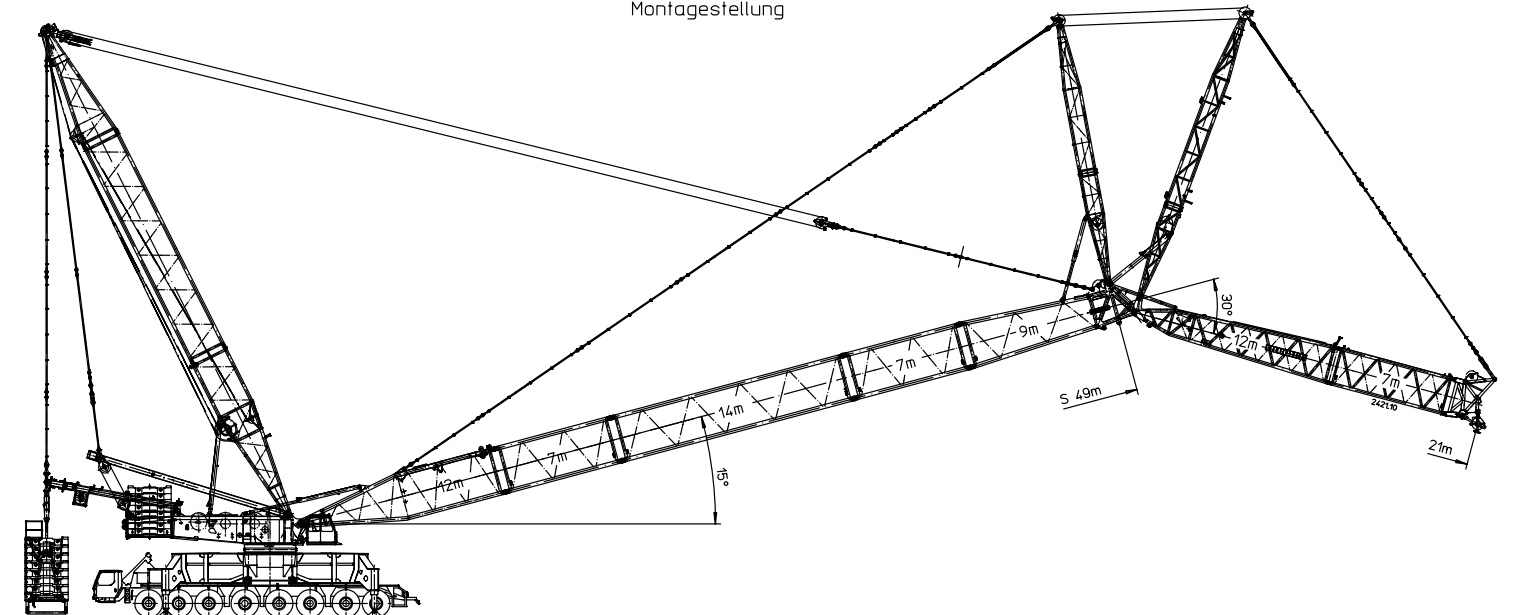

S-Ausleger aufwippen auf 15°
WV-Ausleger ablassen auf -15° (30° Differenzwinkel)

③

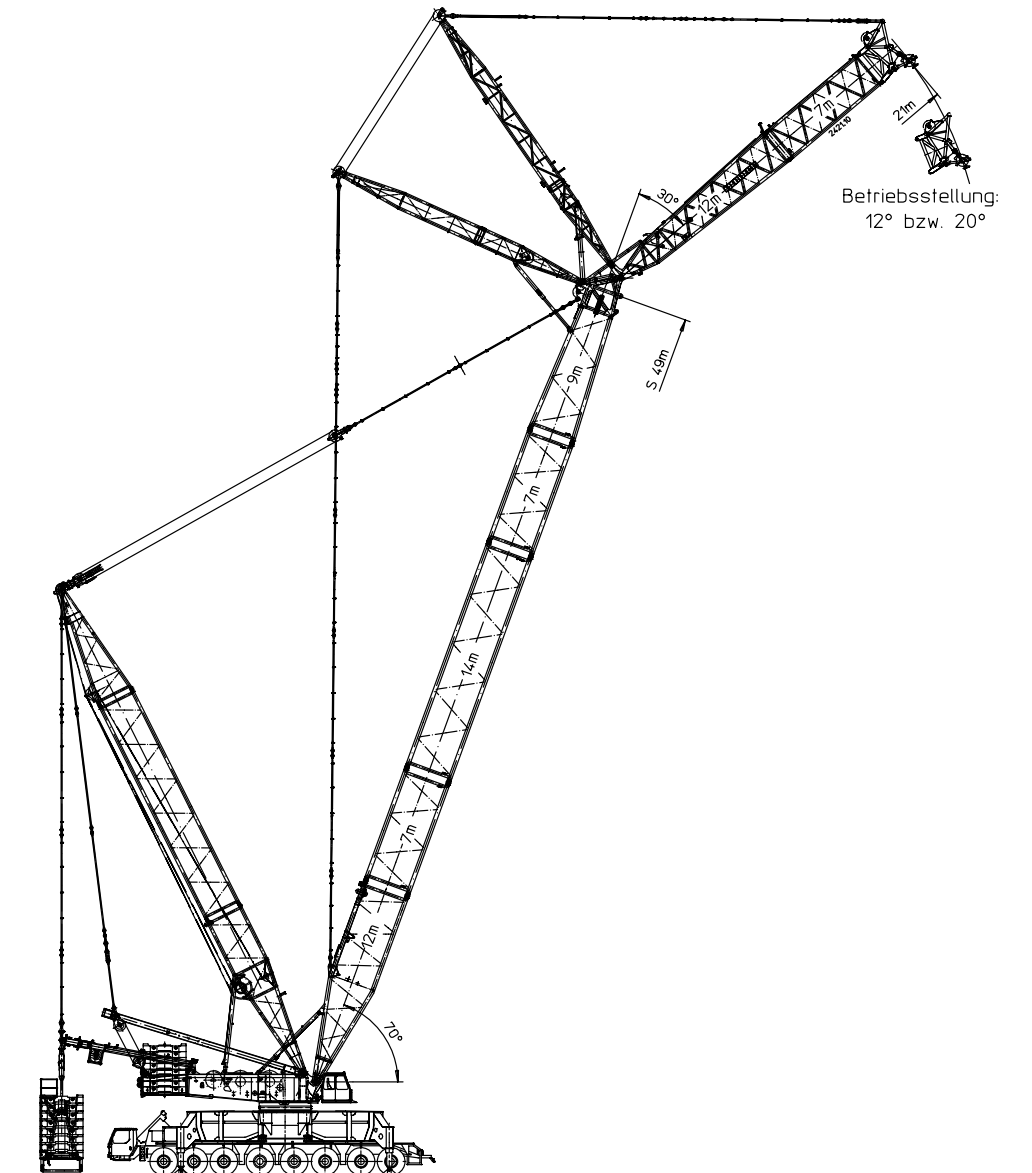

Betriebsstellung:
12° bzw. 20°

Aufrichten auf Hauptausleger 70°
dann dann Wippe in Betriebsstellung 10° bzw. 20° fahren

LWE_CAD

31.03.2003 | SAR |

1:150

SOMW-MONTAGE

1657-720.0100.012-000

9837 547 08