

Abb.1-Bei Montage auf Stützen muß der SA-Bock senkrecht stehen!  
Abb.2-Wenn die Winden 1+2 mit Seil montiert sind,  
oder die Winde 1 mit Seil montiert ist, kann der SA-Bock  
auch auf Stützen abgelegt werden.

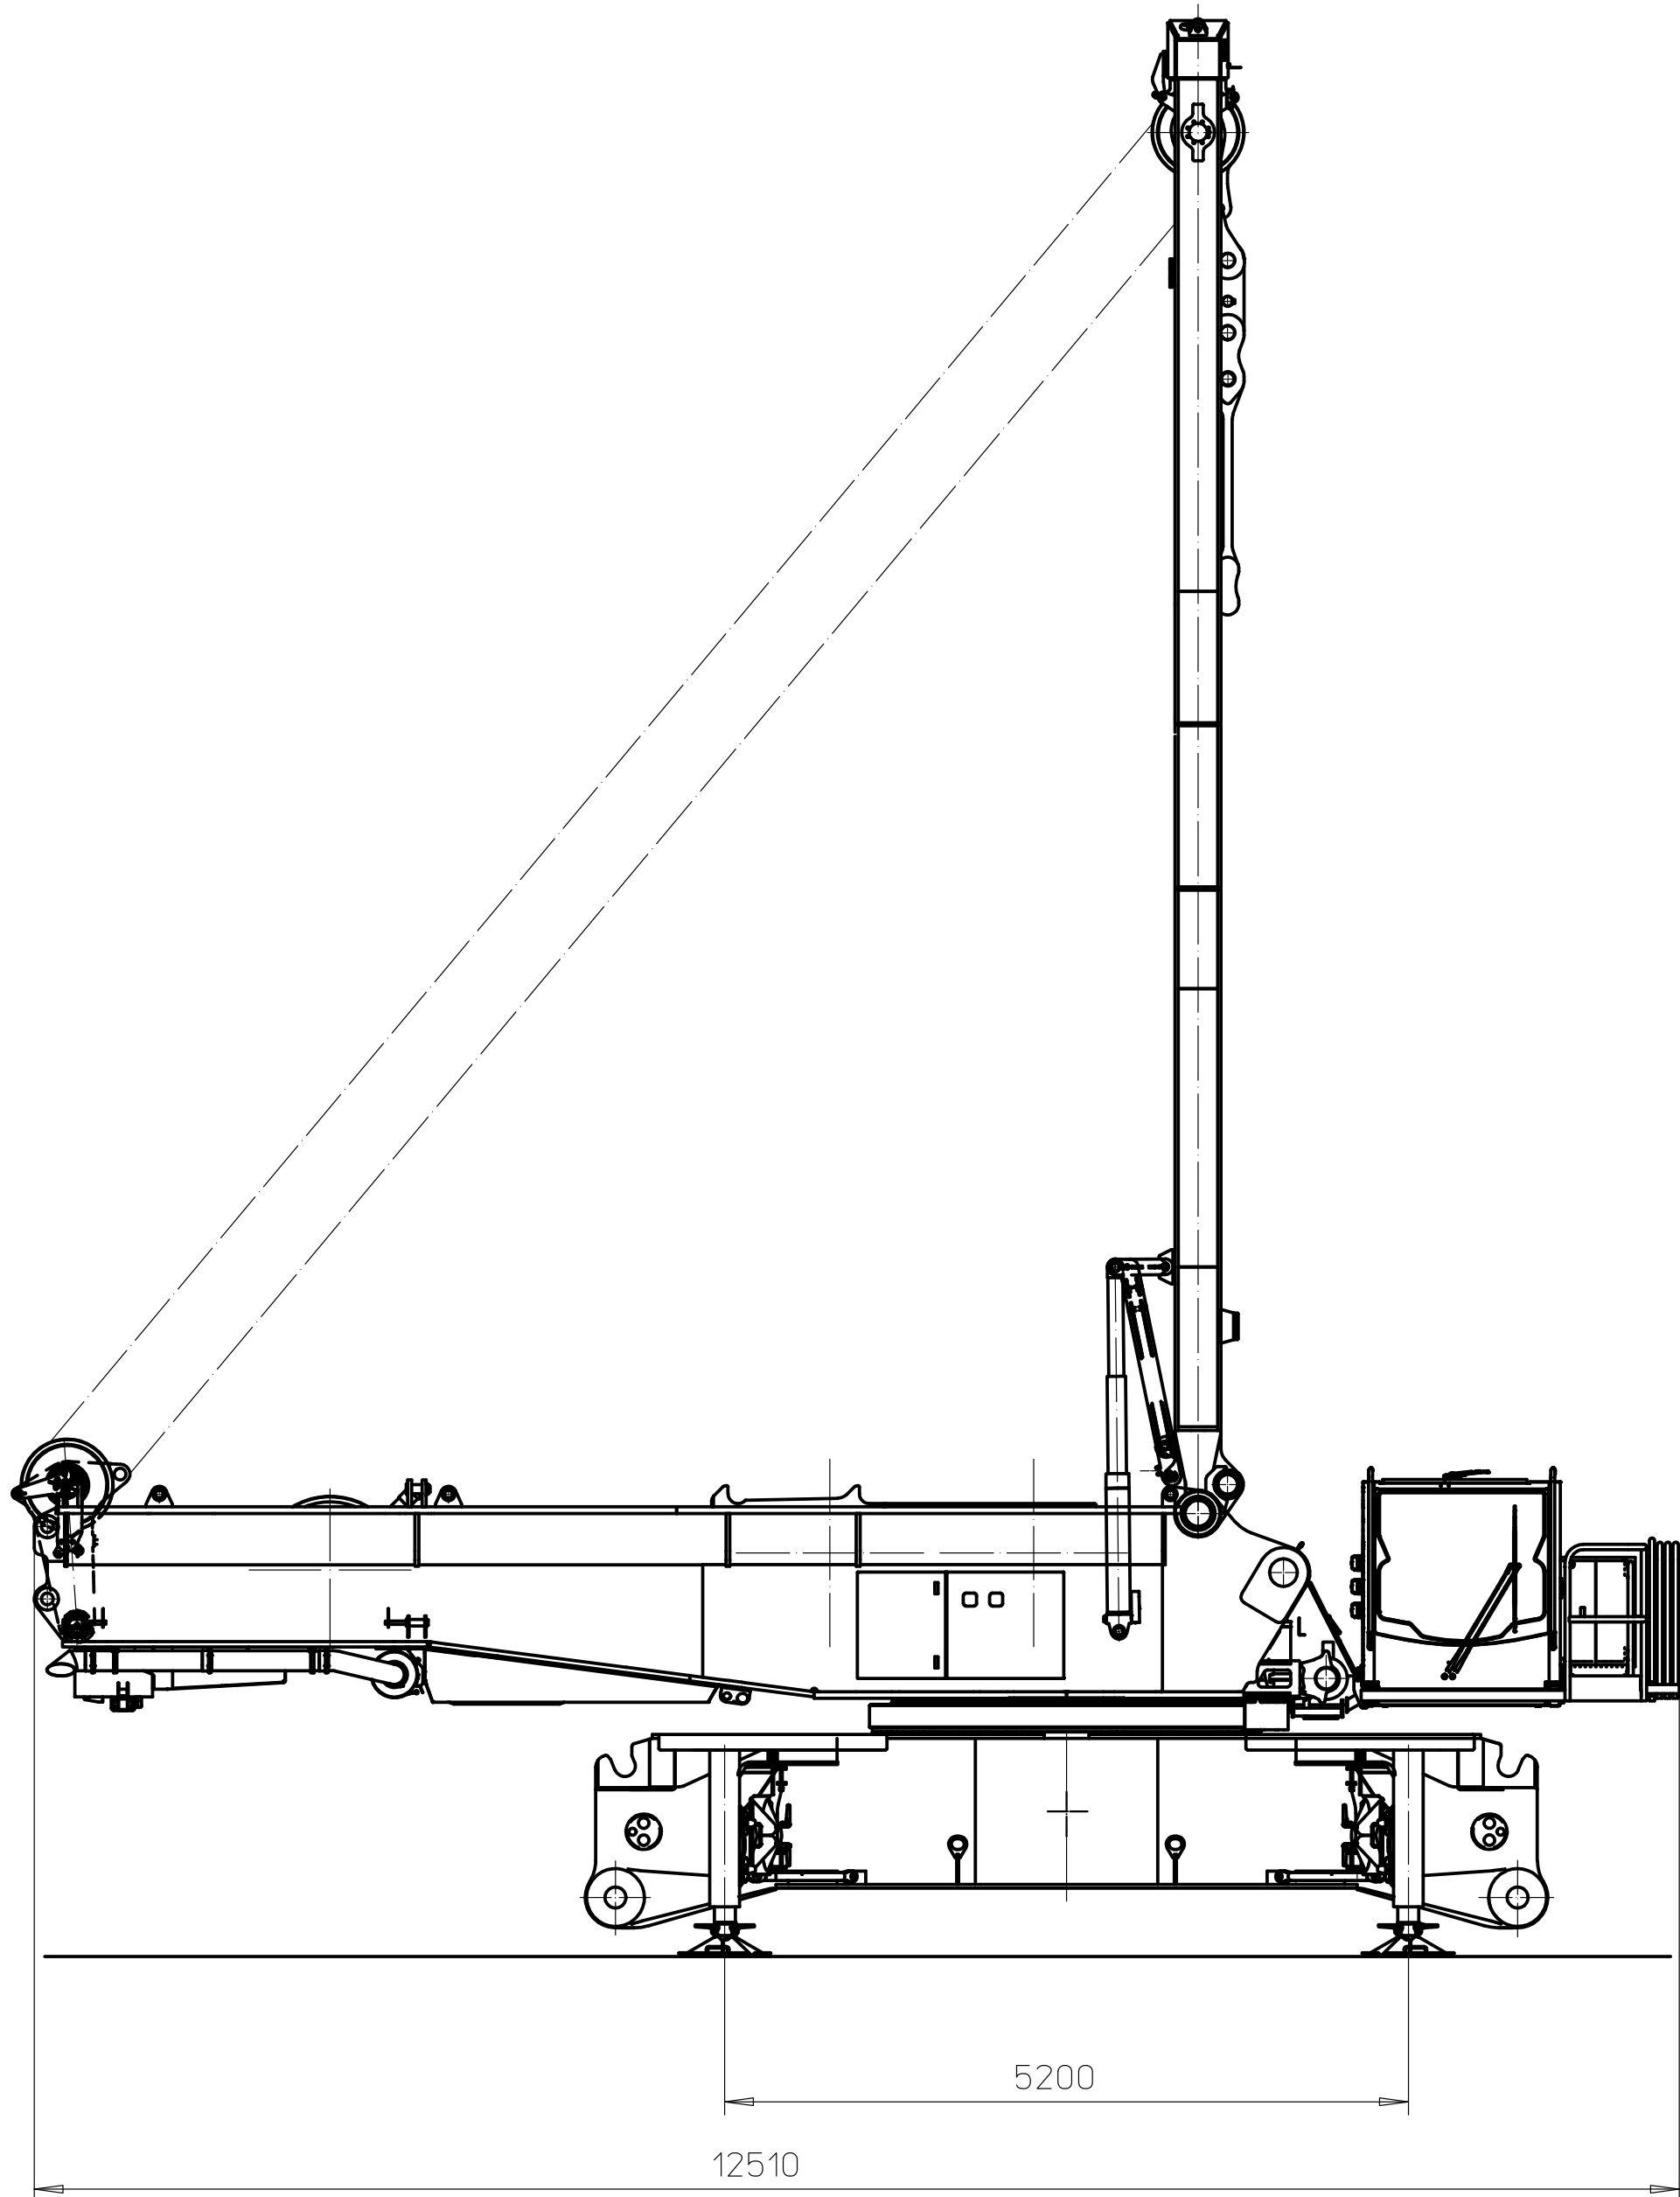


Abb.1

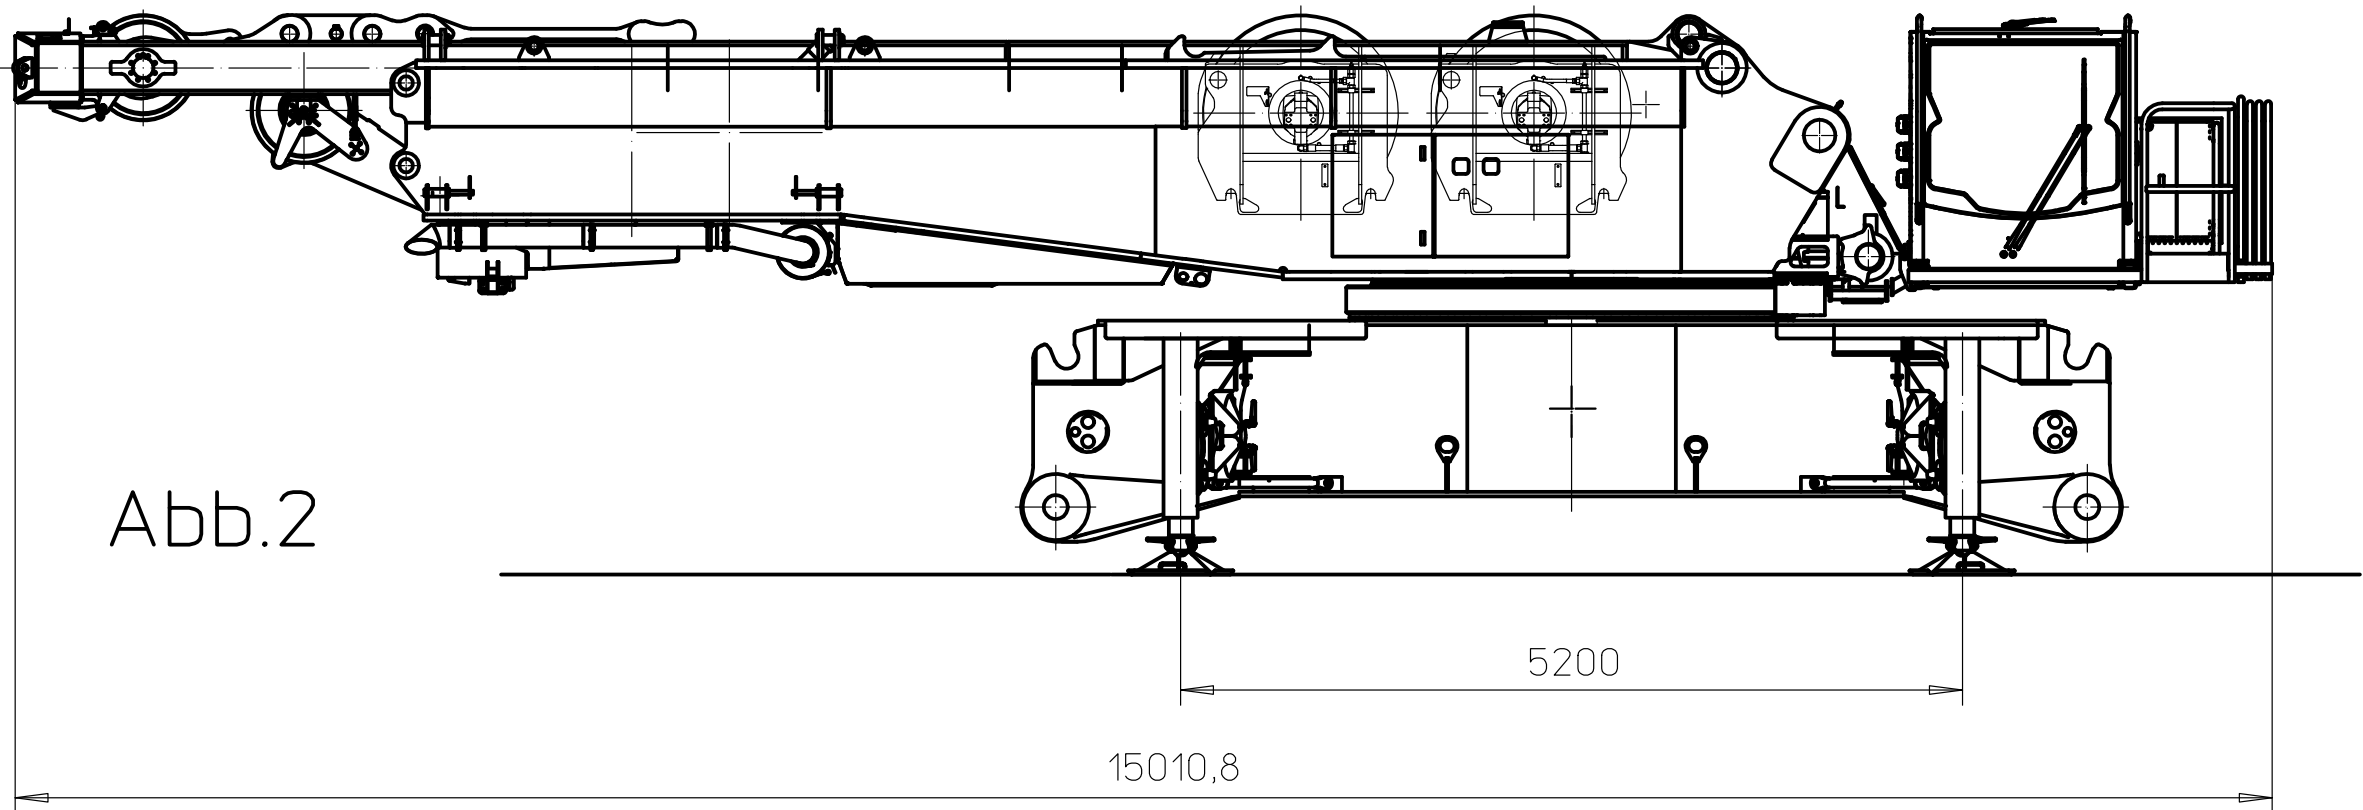


Abb.2

Abb.3-Bei Montage unterbaut kann der SA-Bock abgelegt werden,  
die Drehbühne darf aber nicht gedreht werden -- Kippgefahr!

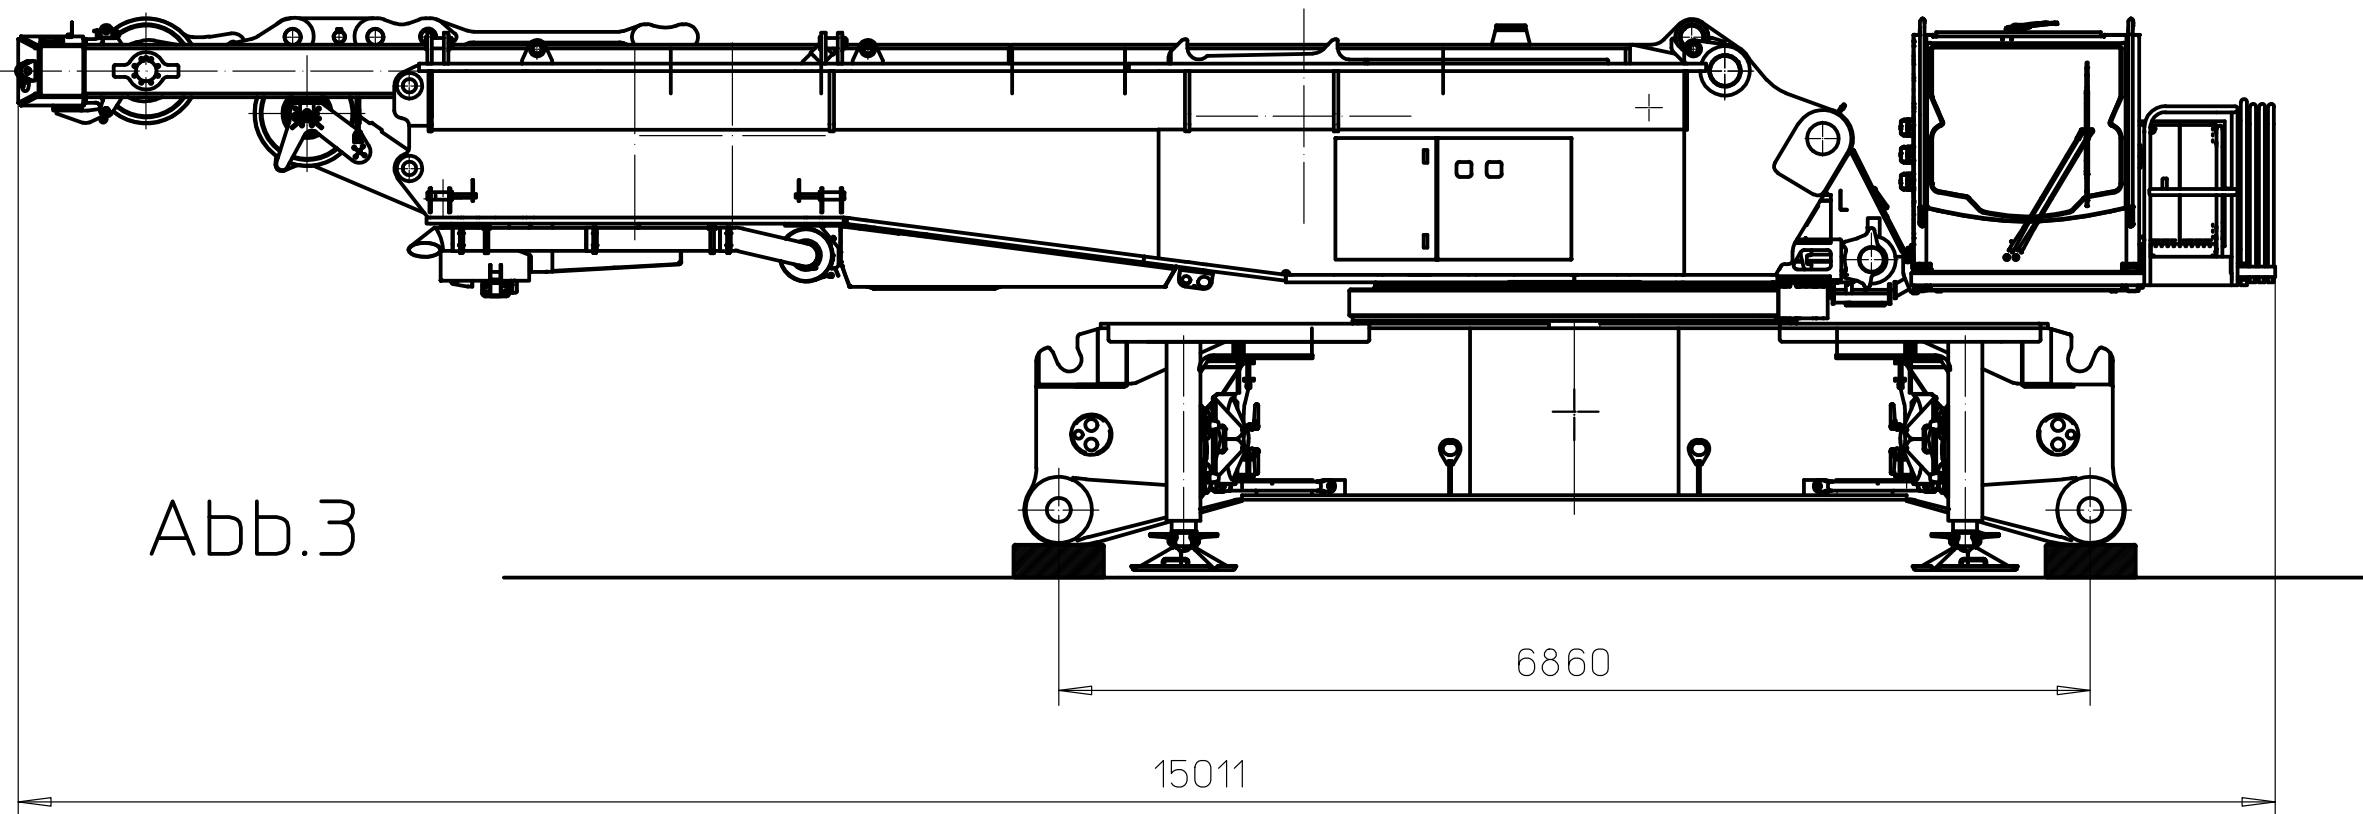


Abb.3

Gilt mit und ohne Quick Connection

965222008 Montagezeichnung Drehbuehne

Statisch geprüft:		Datum	Name
	Sachbearbeiter		
	Abteilungsleiter		
Bemerkung:			

LWE_CAD			
06.12.2007 KAU			
1:50	MONTAGE AUF STUETZEN		1666-720.00.02.002-001
			9863 915 08