




Einsicherung:
1 fach bis 16t

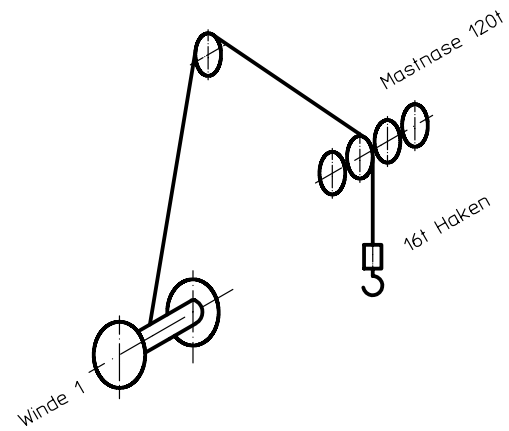


Einsicherung:
2 fach bis 31t

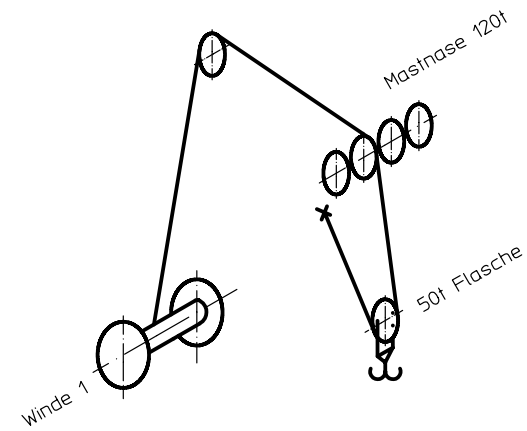


Einsicherung:
3 fach bis 47t

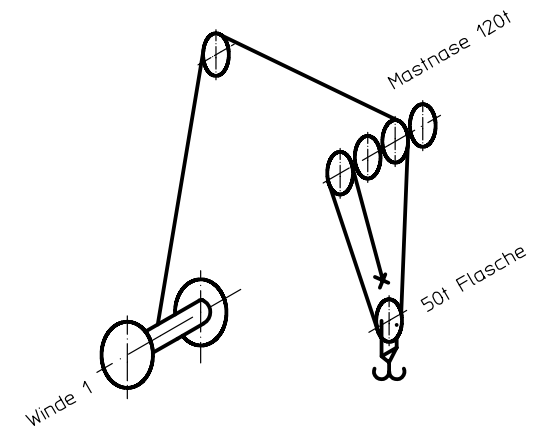


Einsicherung:
4 fach bis 62t

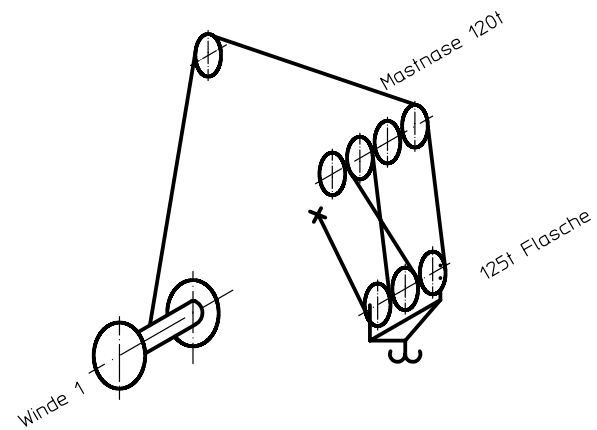


Einsicherung:
5 fach bis 78t

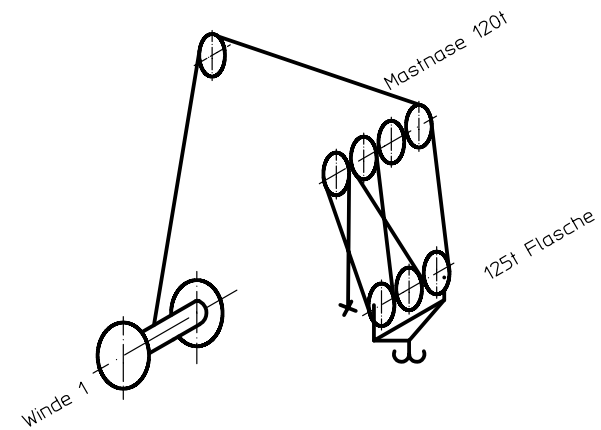


Einsicherung:
6 fach bis 92t

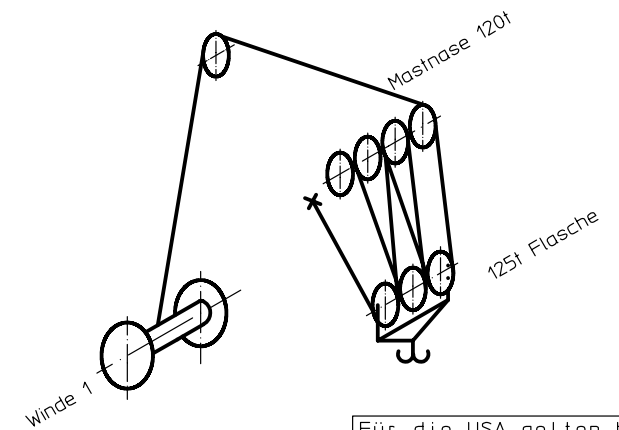

Einsicherung:
7 fach bis 107t

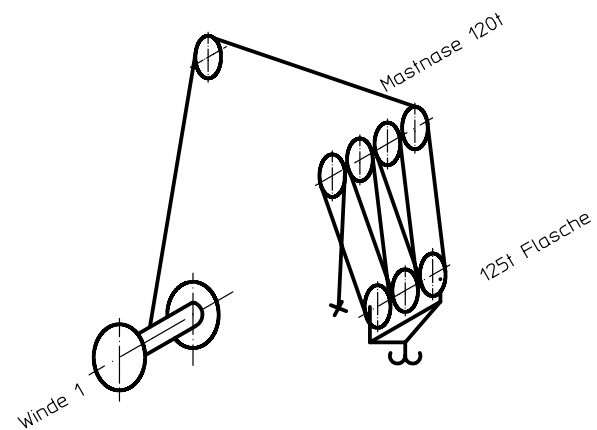

Einsicherung:
8 fach bis 120t

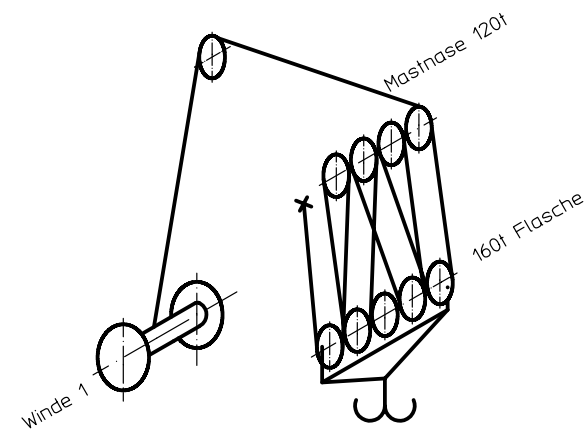

Für die USA gelten bei
folgenden Einsicherungen
Eingeschränkte Traglasten.
1-fach bis 15t
2-fach bis 30t
3-fach bis 45t
4-fach bis 60t
5-fach bis 75t
6-fach bis 90t
7-fach bis 105t
8-fach bis 120t
9-fach bis 135t

Einsicherung Mastnase 120t

Blatt 01 von 02

LWE_CAD










13.08.2003 | SAR |

1:100

EINSCHERPLAN

1657-722.0100.011-000

9839 370 08

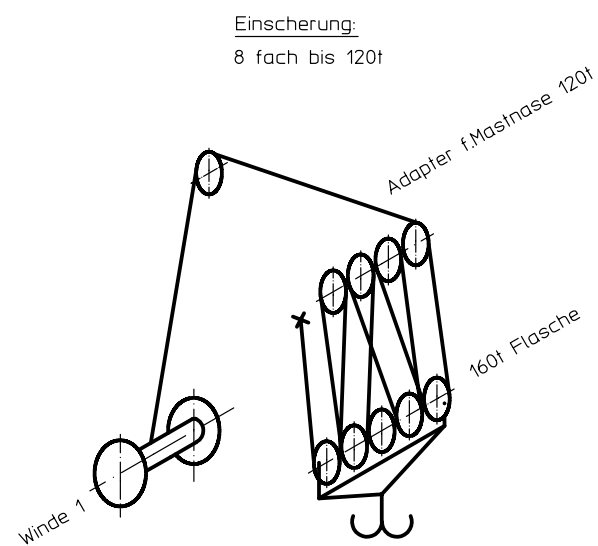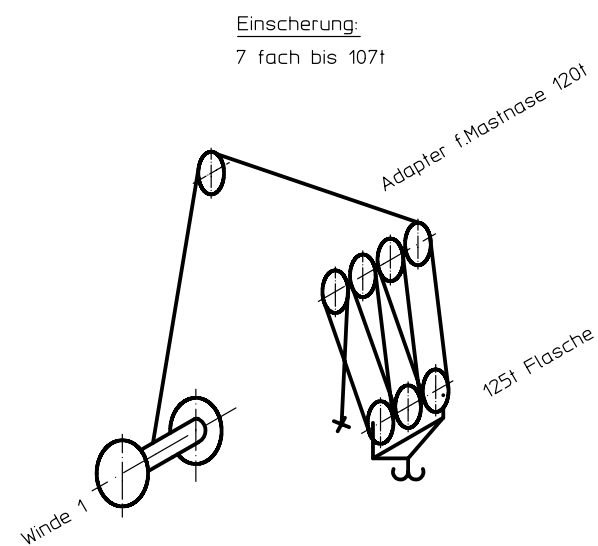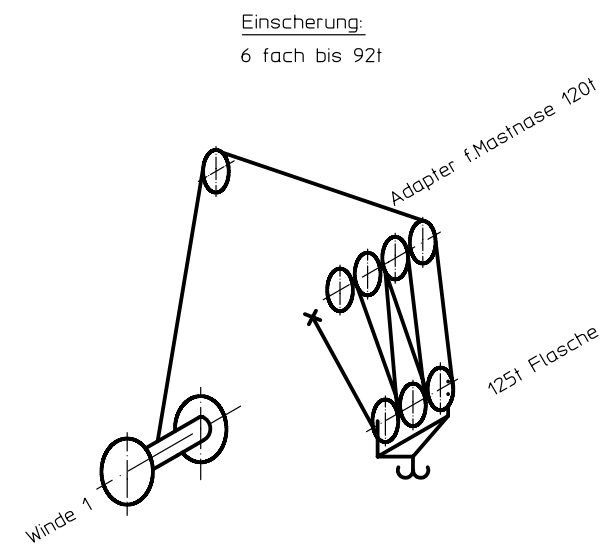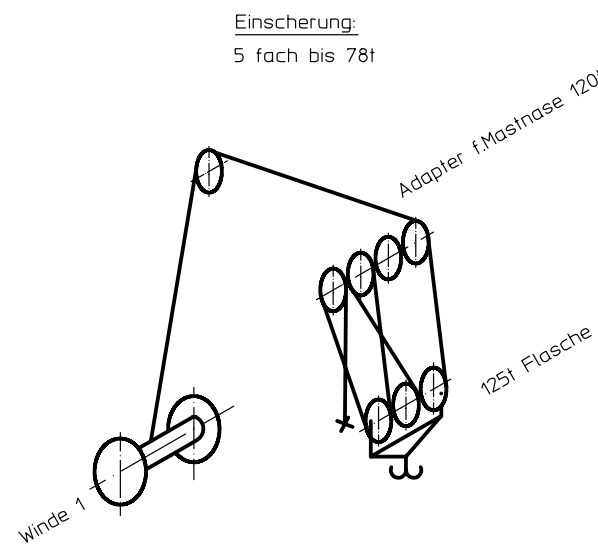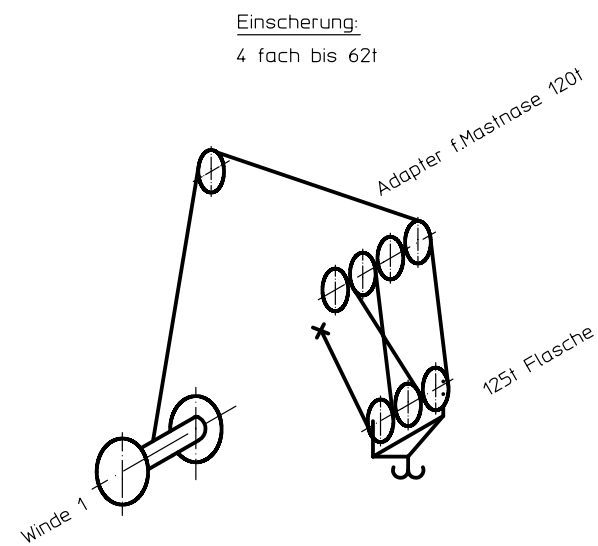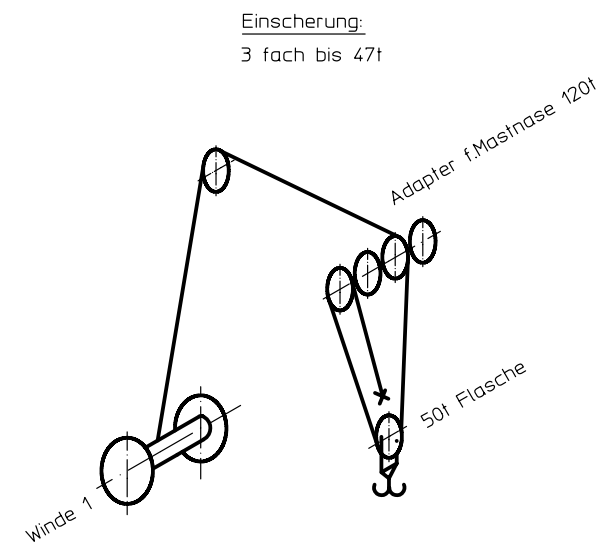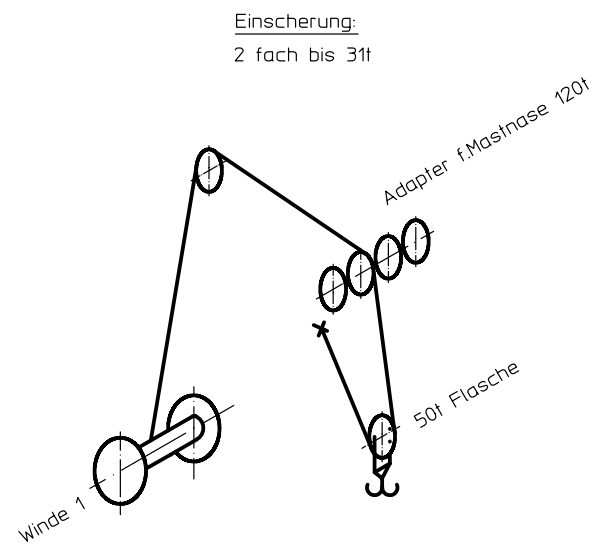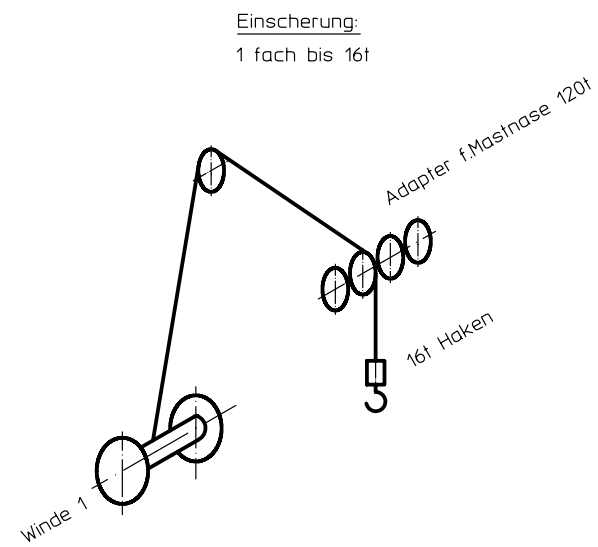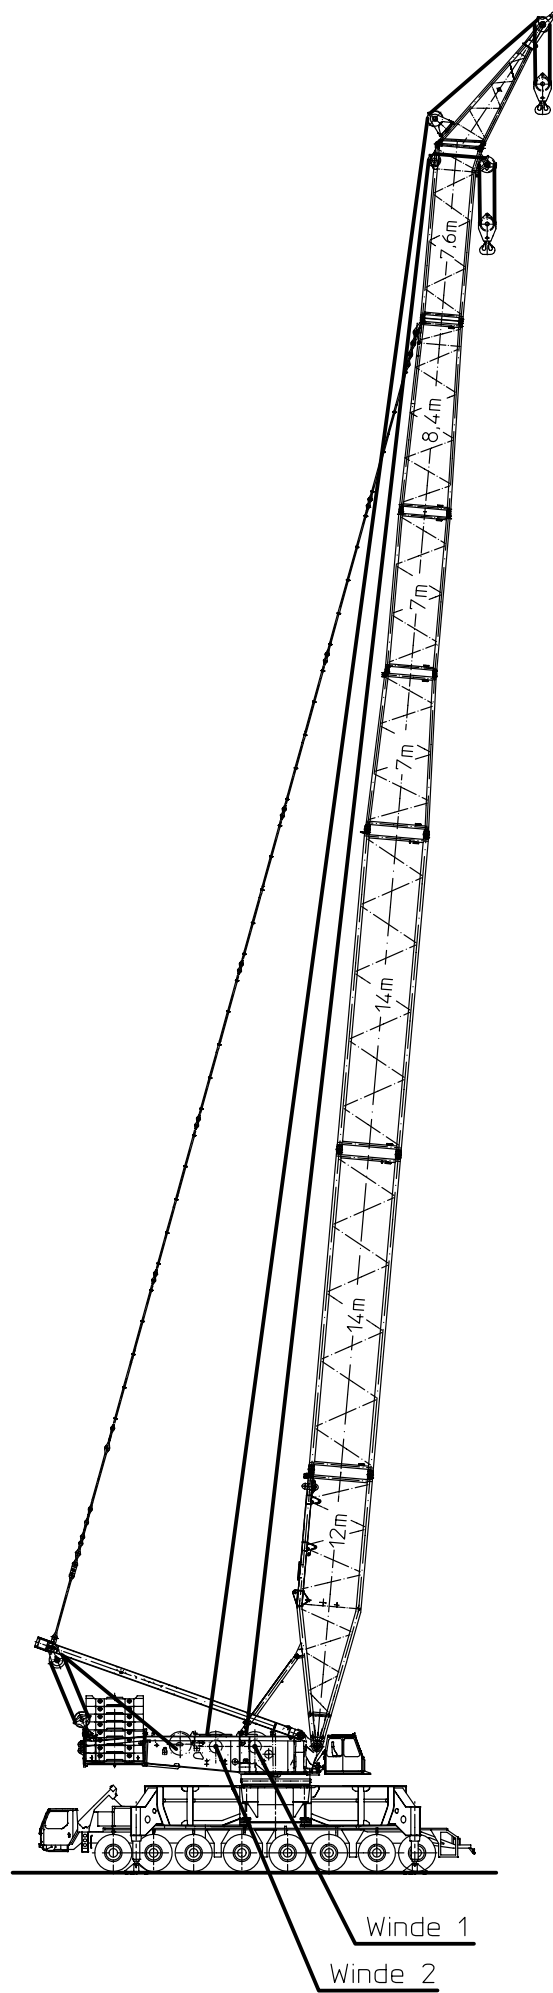

**Einsicherung Adapter f.Mastnase 120t
(Zweihakenbetrieb)**

Blatt 02 von 02

LWE_CAD

13.08.2003 | SAR

1:100

EINSCHERPLAN

1657-722.0100.011-000

9839 370 08